

PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE "ENERGIA DELL'OLIO DI VILLASOR"

da 53,99 MWp a Villasor (SU)




REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E-R14

PROGETTO DEFINITIVO

Computo metrico estimativo

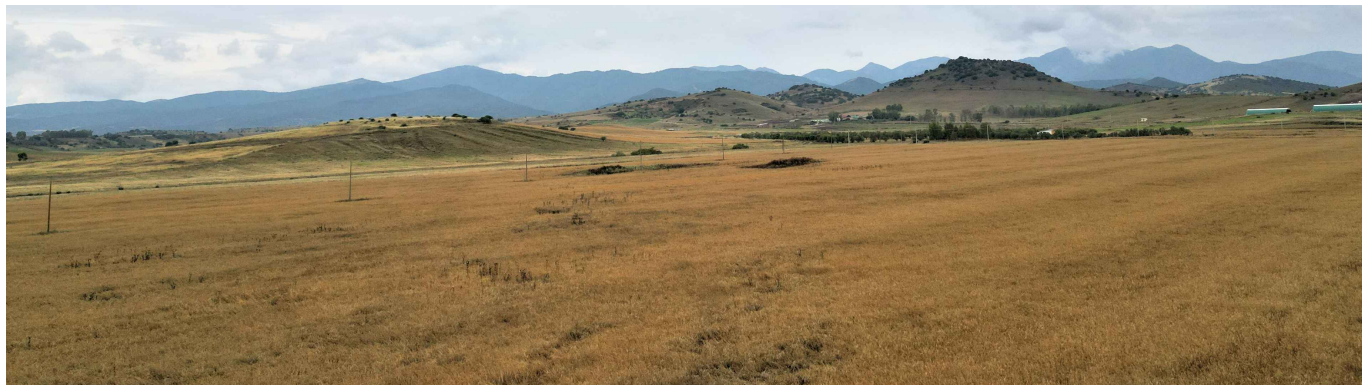

Proponente

Peridot Solar Violet S.r.l.

Via Alberico Albricci, 7 - 20122 Milano (MI)



Investitore agricolo superintensivo

OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.

Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)



Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase, Arch. Alessandro Visalli

Coordinamento: Arch. Riccardo Festa

Collaboratori: Urb. Daniela Marrone, Urb. Enrico Borrelli, Arch. Anna Manzo, Arch. Paola Ferraioli, Arch. Ilaria Garzillo, Agr. Giuseppe Maria Massa, Agr. Francesco Palombo



AEDES GROUP
ENGINEERING

Progettazione elettrica e civile

Progettista: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto


Collaboratori: Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini



MARE
RINNOVABILI

Progettazione oliveto superintensivo

Progettista: Agron. Giuseppe Rutigliano

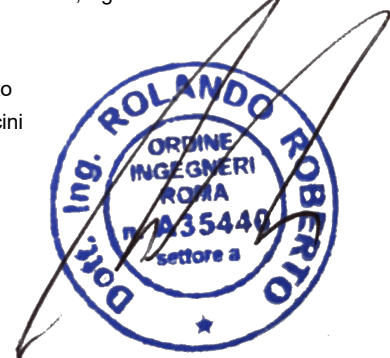

01 2024

rev	descrizione	formato	elaborazione	controllo	approvazione
00	Prima consegna	A4	Rolando Roberto	Giselle Roberto	Rolando Roberto
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					

Comune di Villasor
Provincia di Sud Sardegna

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Realizzazione centrale solare Energia dell' olio di Villasor

COMMITTENTE: Peridot Solar Violet S.R..L.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
1	N.P.01	LM LAVORI A MISURA PULIZIA DEL TERRENO Taglio di tappeto erboso con attrezzo ...ta: b) superfici continue oltre 5000 mq 65,5301 ha Sommano N.P.01	mq	655.301	1,93			655.301,93 <u>655.301,93</u>	€ 0,06		€ 39.318,12
2	N.P.02	Decespugliamento di vegetazione arbust...rto in discarica o altro luogo indicato Sommano N.P.02	mq	65.530	19			65.530,19 <u>65.530,19</u>	€ 1,22		€ 79.946,83
3	N.P.03	RECINZIONE E CANCELLI Fornitura e posa in opera di recinzion... all' opera la perfetta regola d' arte. Sommano N.P.03	m		9.484,00			9.484,00 <u>9.484,00</u>	€ 20,00		€ 189.680,00
4	N.P.04	Fornitura e posa in opera di cancello ...ettrosladata con maglia a forma quadra. cancelli Sommano N.P.04	cad	8,00				8,00 <u>8,00</u>	€ 2.000,00		€ 16.000,00
5	SAR22_PF. 0001.0002.0 005	VIABILITA' PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RIL...CLUSA la fornitura dei materiali stessi Viabilità perimetrale Viabilità interna Viabilità esterna A Riportare:			9.397,00 241,00 370,34	3,50 3,00 3,50		32.889,50 723,00 1.296,19 <u>34.908,69</u>			€ 324.944,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
6	N.P. 37	Riporto:	m²					34.908,69			€ 324.944,95
		Sommano SAR22_PF.0001.0002.0005						34.908,69	€ 2,45435		€ 85.678,14
		Realizzazione di viabilità in misto stabilizzato									
		Viabilità perimetrale			9.397,00	3,50	0,30	9.866,85			
		Viabilità interna			241,00	3,00	0,30	216,90			
		Viabilità esterna			370,34	3,50	0,30	388,86			
7	N.P.05	Sommano N.P. 37	m³					10.472,61	€ 44,27		€ 463.622,44
		Rinterro o riempimento di Scavi o di b...agli	mc								
		scavidepositato sull'orlo del cavo									
		per opere di sistemazione del terreno			9.397,00	3,50	0,30	9.866,85			
					241,00	3,00	0,30	216,90			
					370,34	3,50	0,30	388,86			
8	SAR22_PF.0001.0002.0020	Sommano N.P.05	mc					10.472,61	€ 2,36		€ 24.715,36
		CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)									
		SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ...									
		roccia tenera e la roccia dura da mina									
		A			1.049,75	0,60	0,80	503,88			
		As			3.641,99	0,60	0,80	1.748,16			
		Bs			217,77	0,80	0,80	139,37			
		1			350,63	0,60	1,20	252,45			
		2			272,08	0,80	1,20	261,20			
		3			635,07	0,80	1,20	609,67			
		1s			915,82	0,60	1,20	659,39			
		2s			49,61	0,60	1,20	35,72			
		A1s			3.584,20	0,80	1,20	3.440,83			
		A2s			137,11	0,80	1,20	131,63			
		A Riportare:						7.782,30			€ 898.960,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI			QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
9	SAR22_PF.0001.0002.0038	Riporto:	m³					7.782,30		€ 898.960,89
		B1s			682,79	0,80	1,20	655,48		
		B2s			24,61	0,80	1,20	23,63		
		C1s			197,32	0,80	1,20	189,43		
		Aa1s			74,76	0,80	1,20	71,77		
		aasf			145,26	0,60	1,20	104,59		
		a1			280,28	0,80	1,20	269,07		
		a1asf			147,87	0,80	1,20	141,96		
		3aasf			198,99	1,10	1,25	273,61		
		Y3as			48,26	1,40	1,60	108,10		
					-9.610,29			-9.610,29		
		X			4.200,00	0,60	1,25	3.150,00		
		Sommano SAR22_PF.0001.0002.0020						3.159,65	€ 14,95271	€ 47.245,33
		RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O								
		RIS....scavi eseguiti nell'ambito del cantiere								
		A			1.049,75	0,60	0,80	503,88		
		As								
		Altezza: 0,8-0,3			3.641,99	0,60	0,50	1.092,60		
		Bs								
		Altezza: 0,8-0,3			217,77	0,80	0,50	87,11		
		1			350,63	0,60	1,20	252,45		
		2			272,08	0,80	1,20	261,20		
		3			635,07	0,80	1,20	609,67		
		1s								
		Altezza: 1,2-0,3			915,82	0,60	0,90	494,54		
		2s								
		Altezza: 1,2-0,3			49,61	0,60	0,90	26,79		
		A Riportare:						3.328,24		€ 946.206,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza					
10	SAR22_PF.0001.0003.003	Riporto:	m³					3.328,24	€ 6,24664		€ 946.206,22	
		A1s										
		Altezza: 1,2-0,3			3.584,20	0,80	0,90	2.580,62				
		A2s										
		Altezza: 1,2-0,3			137,11	0,80	0,90	98,72				
		B1s										
		Altezza: 1,2-,3			682,79	0,80	0,90	491,61				
		B2s										
		Altezza: 1,2-0,3			24,61	0,80	0,90	17,72				
		C1s										
		Altezza: 1,2-0,3			197,32	0,80	0,90	142,07				
		Aa1s										
		Altezza: 1,2-0,3			74,76	0,80	0,90	53,83				
		aasf										
		Altezza: 1,2-0,3			145,26	0,60	0,90	78,44				
		a1			280,28	0,80	1,20	269,07				
		a1asf										
		Altezza: 1,2-0,3			147,87	0,80	0,90	106,47				
		3aasf										
		Altezza: 1,25-0,3			198,99	1,10	0,95	207,94				
		Y3as										
		Altezza: 1,6-0,3			48,26	1,40	1,30	87,83				
		X			4.200,00	0,60	1,25	3.150,00				
		Sommano SAR22_PF.0001.0002.0038					<u>10.612,56</u>		€ 66.292,84			
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ...e, misurato in opera dopo costipamento.										
		aasf		145,00	0,60	0,20	17,40					
		A Riportare:					17,40		€ 1.012.499,06			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
11	SAR22_PF.0001.0003.0010	Riporto:	m³					17,40			€ 1.012.499,06
		a lasf			148,00	0,80	0,20	23,68			
		3aasf			199,00	1,10	0,20	43,78			
		Sommano SAR22_PF.0001.0003.0003	m³					84,86	€ 245,57306		€ 20.839,33
		CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER S...presso per strade urbane e extraurbane.									
		aasf			145,00	0,60	0,10	8,70			
		a lasf	m³		148,00	0,80	0,10	11,84			
		3aasf			199,00	1,10	0,10	21,89			
		Sommano SAR22_PF.0001.0003.0010						42,43	€ 258,96132		€ 10.987,73
		CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...presso per strade urbane e extraurbane.									
		aasf			145,00	0,60	0,03	2,61			
12	SAR22_PF.0001.0003.0020	a lasf			148,00	0,80	0,03	3,55			
		3aasf			199,00	1,10	0,03	6,57			
		Sommano SAR22_PF.0001.0003.0020	m³					12,73	€ 280,30629		€ 3.568,30
		TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto									
		aasf			145,00	0,60	0,30	26,10			
		a lasf	m³		148,00	0,80	0,30	35,52			
		3aasf			199,00	1,10	0,30	65,67			
		Sommano SAR22_PF.0001.0002.0044						127,29	€ 8,74748		€ 1.113,47
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.									
		A Riportare:									€ 1.049.007,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	009	Riporto:									€ 1.049.007,89
		aasf		1,70	145,00	0,60	0,30	44,37			
		a lasf		1,70	148,00	0,80	0,30	60,38			
		3aasf		1,70	199,00	1,10	0,30	111,64			
		Sommano SAR22_PF.0001.0009.0009	t					216,39	€ 15,93900		€ 3.449,04
15	N.P.06	Fornitura e posa in opera lastra in ce...i cavi delle dimensioni 100 x 50 x 5 cm Parti Uguali: 4200+820,65 Sommano N.P.06	m	5.020,65				5.020,65			
								5.020,65	€ 10,00		€ 50.206,50
16	N.P.07	Fornitura e posa in opera di nastro di segnalazione " linea elettrica " Lunghezza: 12654,15+4200 Sommano N.P.07	m		16.854,15			16.854,15			
								16.854,15	€ 0,50		€ 8.427,08
17	N.P.08	Cavo BT ARE4R 0,6/1kV (1x240 mmq). Sommano N.P.08	m	3,00	28.731,14			86.193,42			
								86.193,42	€ 5,10		€ 439.586,44
18	N.P.09d	Cavo MT ARE4H5E 18/30 kV (1x240mmq) Sommano N.P.09d	m	3,00	929,80			2.789,40			
								2.789,40	€ 9,75		€ 27.196,65
19	N.P.09b	Cavo MT ARE4H5E 18/30 kV (1x70mmq) Sommano N.P.09b	m	3,00	19.875,00			59.625,00			
								59.625,00	€ 4,80		€ 286.200,00
20	N.P.09f	Cavo MT ARE4H5E 18/30 kV (1x400mmq) Parti Uguali: 2x3 A Riportare:		6,00	4.200,00			25.200,00			
								25.200,00			€ 1.864.073,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
21	N.P.10a	Riporto:	m		10.930,10			25.200,00	€ 12,10		€ 1.864.073,60
		Sommano N.P.09f						25.200,00			€ 304.920,00
		Tubo corrugato termoplastico autoestin...ione , in opera: diametro esterno mm 200									
22	N.P.10b	Sommano N.P.10a	m		10.930,10			10.930,10	€ 11,50		€ 125.696,15
		Tubo corrugato termoplastico autoestin...ione , in opera: diametro esterno mm 250						10.930,10			
23	N.P.10c	Sommano N.P.10b	m		9.847,42			9.847,42	€ 13,50		€ 132.940,17
		Tubo corrugato termoplastico autoestin...ione , in opera: diametro esterno mm 300						9.847,42			
24	N.P.10c	Sommano N.P.10c	m		895,41			895,41	€ 27,00		€ 24.176,07
								895,41			
25	N.P.11a	Pozzetto di ispezione 200x200x200 mm inverter+ videosorveglianza	cad	363,00				363,00	€ 21,25		€ 7.713,75
		Parti Uguali: 156+207						363,00			
		Sommano N.P.11a						363,00			
26	N.P.11c	Pozzetto di ispezione 400x400x400 mm	cad	211,00				211,00	€ 52,35		€ 11.045,85
		Parti Uguali: 53+158						211,00			
		Sommano N.P.11c						211,00			
26	N.P.12	Cavo per trasmissione dati	m		15.178,36			15.178,36	€ 2,92		€ 44.320,81
		Lunghezza: 10978,36+4200						15.178,36			
		Sommano N.P.12						15.178,36			
A Riportare:											€ 2.514.886,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
27	N.P.13	Riporto: Tubo corrugato termoplastico autoesti... in opera : 1) diametro esterno mm 50 Lunghezza: 10978,36+4200 Sommano N.P.13	m		15.178,36			15.178,36 15.178,36	€ 4,54		€ 2.514.886,40 € 68.909,75
29	N.P.15a	STRUTTURE Tracker monoassiale Double Portrait 2P...te palo ad infissione tramite battitura Sommano N.P.15a	cad	250,00				250,00 250,00	€ 1.977,96		€ 494.490,00
30	N.P.15b	Tracker monoassiale Double Portrait 2P...te palo ad infissione tramite battitura Sommano N.P.15b	cad	242,00				242,00 242,00	€ 3.955,91		€ 957.330,22
31	N.P.15c	Tracker monoassiale Double Portrait 2P...te palo ad infissione tramite battitura Sommano N.P.15c	cad	587,00				587,00 587,00	€ 7.911,82		€ 4.644.238,34
32	N.P.16	INVERTER Inverter di stringa 1500 Vdc modello S...utput power 320 kVA, Max efficiency 99% Sommano N.P.16	cad	156,00				156,00 156,00	€ 8.725,00		€ 1.361.100,00
33	N.P.18	Datalogger, smart communication box Lo...Interface, PLC*2, MOXA EDS-408A-SS-SC-T Sommano N.P.18	cad		2,00			2,00 2,00	€ 1.500,00		€ 3.000,00
A Riportare:											€ 10.043.954,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
34	N.P.19a	Riporto: MODULI Fornitura e posa in opera a piè d' ope...voltaico monocristallino potenza 730 W									€ 10.043.954,71
		Sommano N.P.19a	cad		73.968,00			73.968,00			
								73.968,00	€ 189,80		€ 14.039.126,40
35	N.P. 20	Fornitura e posa in opera cavo solare sezione 6 mmq									
		Sommano N.P. 20	m		369.449,25			369.449,25			
								369.449,25	€ 1,50		€ 554.173,88
36	SAR22_PF. 0001.0002.001	FONDAZIONI CABINE SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua... a m³ 0.50 escluso rocce dure e tenere.									
		Fondazione cabina Cabina MT/BT		20,00	14,00	4,00	0,50	560,00			
		Fondazione cabina raccolta		1,00	22,00	4,00	0,50	44,00			
		Fondazione cabina raccolta		1,00	14,00	4,00	0,50	28,00			
		Sommano SAR22_PF.0001.0002.0001	m³					632,00	€ 4,16614		€ 2.633,00
37	SAR22_PF. 0004.0001.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita pe... LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2									
		Fondazione cabina Cabina MT/BT		20,00	14,00	4,00	0,40	448,00			
		Fondazione cabina raccolta		1,00	22,00	4,00	0,40	35,20			
		Fondazione cabina raccolta		1,00	14,00	4,00	0,40	22,40			
		Sommano SAR22_PF.0004.0001.0010	m³					505,60	€ 229,69429		€ 116.133,43
38	SAR22_PF. 0008.0002.002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C.... Con impiego di barre fino al FI 12-14									
		Fondazione cabina Cabina MT/BT									
		A Riportare:									€ 24.756.021,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 24.756.021,42
		Parti Uguali: 20x100		2.000,00	14,00	4,00	0,40	44.800,00			
		Fondazione cabina raccolta									
		Parti Uguali: 1x100		100,00	22,00	4,00	0,40	3.520,00			
		Fondazione cabina raccolta									
		Parti Uguali: 1x100		100,00	14,00	4,00	0,40	2.240,00			
		Sommano SAR22_PF.0008.0002.0002	kg					<u>50.560,00</u>	€ 2,78311		€ 140.714,04
39	N.P.05	Rinterro o riempimento di Scavi o di b...agli scavidepositato sull'orlo del cavo per opere di sistemazione del terreno		20,00	14,00	4,00	0,50	560,00			
				1,00	22,00	4,00	0,50	44,00			
				1,00	14,00	4,00	0,50	28,00			
		Sommano N.P.05	mc					<u>632,00</u>	€ 2,36		€ 1.491,52
40	N.P.21a	CABINE Cabina MT/BT 2 MW		1,00				1,00			
		Sommano N.P.21a	cad					<u>1,00</u>	€ 106.970,15		€ 106.970,15
41	N.P.21b	Cabina MT/BT 3 MW		10,00				10,00			
		Sommano N.P.21b	cad					<u>10,00</u>	€ 118.981,17		€ 1.189.811,70
42	N.P.23 c	Cabina MT/BT 4 MW		9,00				9,00			
		Sommano N.P.23 c	cad					<u>9,00</u>	€ 129.056,12		€ 1.161.505,08
43	N,P,25a	Cabina di raccolta composta da 8 scomparti		1,00				1,00			
		Sommano N,P,25a	cad					<u>1,00</u>	€ 254.600,00		€ 254.600,00
		A Riportare:									€ 27.611.113,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
44	N.P.25 b	Riporto: Cabina di raccolta composta da 14 scomparti									€ 27.611.113,91
		Sommano N.P.25 b	cad	1,00				1,00			
								1,00	€ 318.000,00		€ 318.000,00
28	N.P.14	MESSA A TERRA Fornitura e posa in opera di corda in ...sa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. Lungo sezione BT Sommano N.P.14	m		9.610,29			9.610,29			
								9.610,29	€ 15,71		€ 150.977,66
47	SAR22_PF.0009.0005.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI ...sa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. Cabine Sommano SAR22_PF.0009.0005.0004	m	852,00				852,00			
								852,00	€ 12,48943		€ 10.640,99
48	N.P.28	Morsetto di ottone per dispersore in ...de del diametro fino a 18 mm, in opera Sommano N.P.28	cad	90,00				90,00			
								90,00	€ 16,47		€ 1.482,30
49	N.P. 29	Dispersore di profondità in acciaio ... piombo e punta d'infissione, in opera Sommano N.P. 29	cad	90,00				90,00			
								90,00	€ 21,17		€ 1.905,30
50	N.P.11b	Pozzetto di ispezione 300x300x300 mm Sommano N.P.11b	cad	90,00				90,00			
								90,00	€ 32,53		€ 2.927,70
		VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE A Riportare:									€ 28.097.047,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
51	N.P.30	Riporto: Impianto di videosorveglianza composto...tura di funzionamento da -40 a +55 °C . Sommano N.P.30	cad	207,00				207,00 207,00	€ 752,00		€ 28.097.047,86 € 155.664,00
52	N.P.31	CAVI FIBRA OTTICA Cavo per trasmission...i in fibra tipo LSOH fibre12-50 /125 OM2 Sommano N.P.31	m		9.484,00			9.484,00 9.484,00	€ 12,00		€ 113.808,00
LC LAVORI A CORPO											
OPERE DI RETE											
45	N.P.26	SOTTOSTAZIONE N°1 DI TRASFORMAZIONE 30...are il lavoro finito e a regola d'arte. Sommano N.P.26	cad	1,00				1,00 1,00	€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00
46	N.P.27	Collegamento Sottostazione Utente N°1 ... lavoro finito a perfetta regola d'arte Sommano N.P.27	cad	1,00				1,00 1,00	€ 150.000,00		€ 150.000,00
OPERE DI MITIGAZIONE											
53	N.P.32a	Opere di mitigazione e connessioni ecologiche lotti nord Sommano N.P.32a	a corpo	1,00				1,00 1,00	€ 1.001.691,73		€ 1.001.691,73
PROGETTO AGRICOLO ULIVETO											
54	N.P. 33a	Progetto agricolo oliveto superintensi...to di impianto di irrigazione Villasor1 A Riportare:									€ 31.118.211,59

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	ImpC	Totale lavori									€ 31.818.211,59 <u>€ 31.818.211,59</u> _____

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
PULIZIA DEL TERRENO	pag.	1
RECINZIONE E CANCELLI	pag.	1
VIABILITA'	pag.	1
CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)	pag.	2
STRUTTURE	pag.	8
INVERTER	pag.	8
MODULI	pag.	9
FONDAZIONI CABINE	pag.	9
CABINE	pag.	10
MESSA A TERRA	pag.	11
VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE	pag.	11
LC - LAVORI A CORPO	pag.	12
OPERE DI RETE	pag.	12
OPERE DI MITIGAZIONE	pag.	12
PROGETTO AGRICOLO ULIVETO	pag.	12