




Abachi e tipologici

Fotoinserimenti

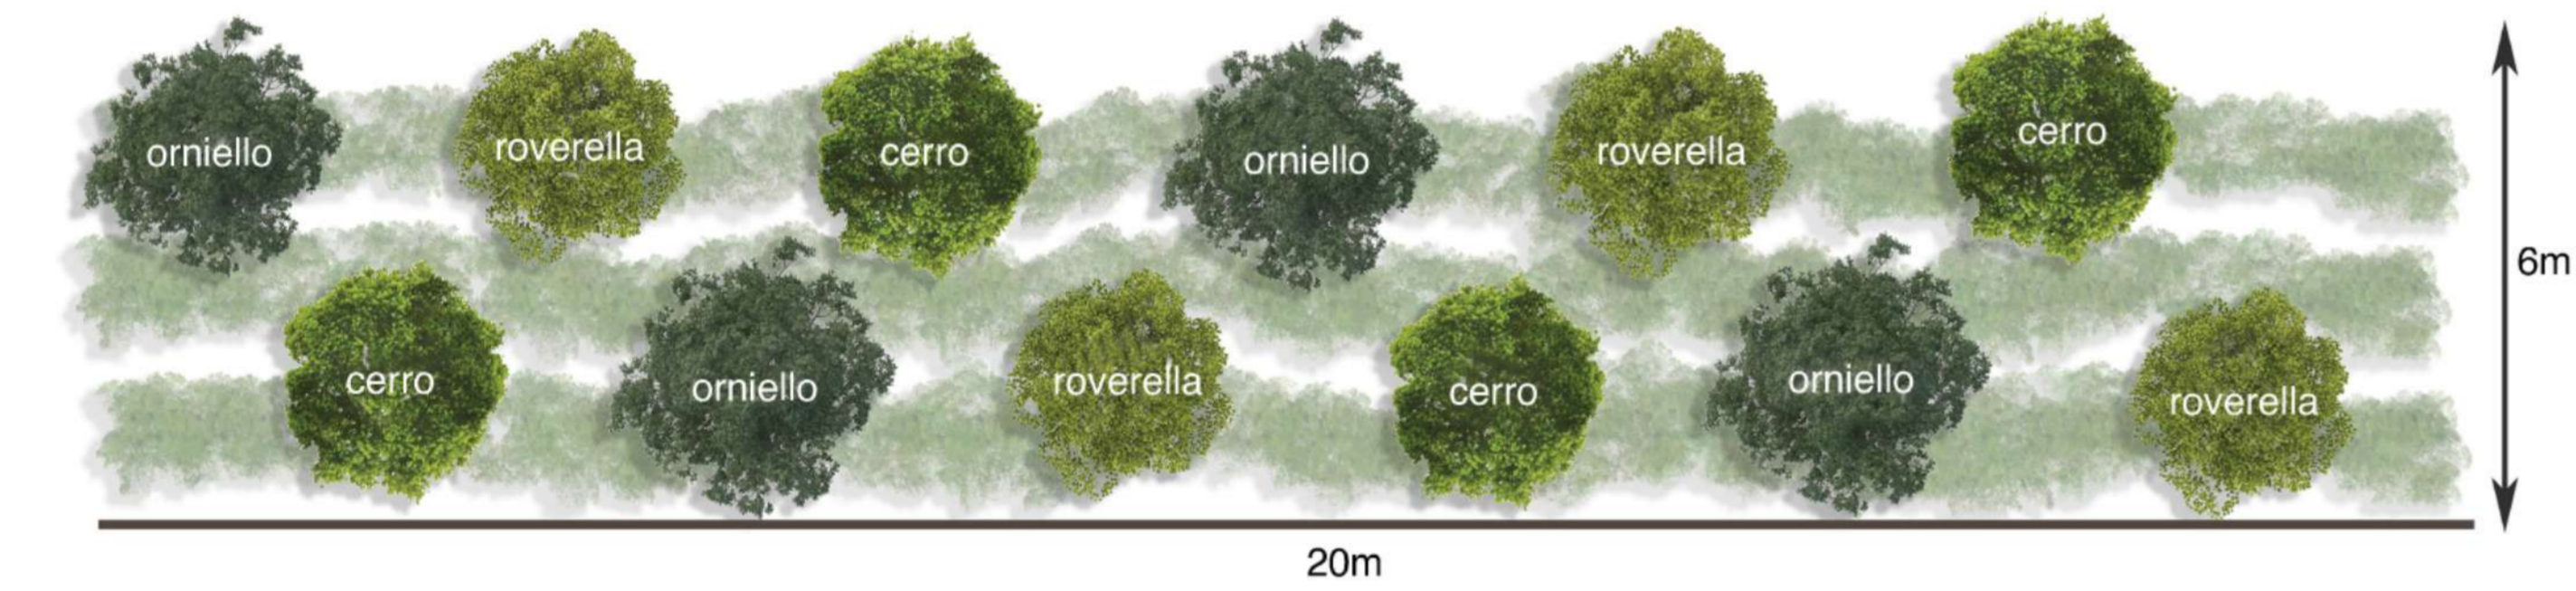


piano arboreo

Piano Arboreo						
densità media impianto: 1 pianta/10mq						
Nome specifico	Nome volgare	%	N. piante per 120mq	Età	Altezza (cm)	Contenitore
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	40%	5	2+0	100-180	71
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	30%	3,5	2+0	100-180	71
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	30%	3,5	2+0	100-180	71
Totale specie arboree per 120mq		100%	12			

Piano Arbustivo						
densità media impianto: 1 pianta/1mq						
Nome specifico	Nome volgare	%	N. piante per 120mq	Età	Altezza (cm)	Contenitore
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino	25%	30	-	60-80	0.75 l
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro comune	25%	30	-	60-80	0.75 l
<i>Phyllirea latifolia</i>	Ilatro comune	25%	30	-	60-80	0.75 l
<i>Pistacia lentiscus</i>	Lentisco	25%	30	-	60-80	0.75 l
Totale specie arbustive per 120mq		100%	120			

piano arbustivo

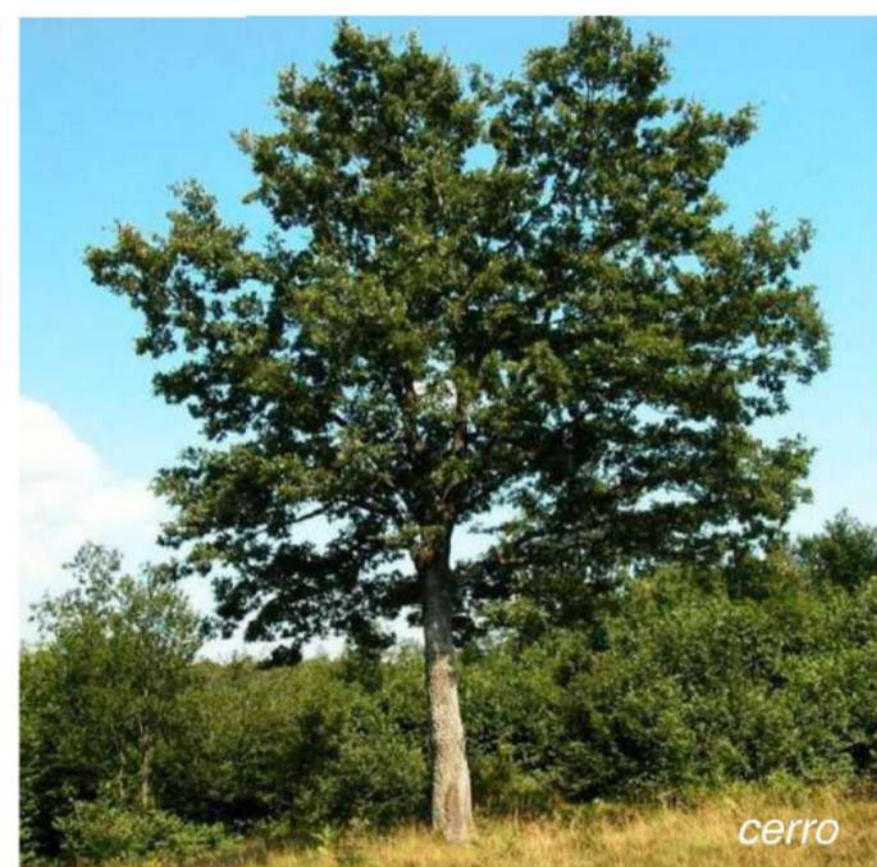

cerro



roverella



orniello



biancospino



ligustro comune



lentisco



ilastro comune



01



02



02 stato di progetto mitigato