

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.



EEA/2024/U/00000008

15-03-2024

Il Sottoscritto ANDREA GASPARI in qualità di Legale Rappresentante di ERG WIND INVESTMENT S.R.L.,
Amministratore Unico della società ERG WIND ENERGY S.R.L.

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sottoindicato
 Progetto, sottoindicato

ID: **10724** Istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, relativa al Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Masserie Leone", costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 33 MW, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG), incluse le opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo territorio comunale (cod. MYTERNA n. 202201358). – Società Proponente: **Ame Energy S.r.l.**

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____ Mancato rispetto delle interdistanze minime previsti dalle norme vigenti _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La scrivente Società è proprietaria di un parco eolico sito nel Comune di Ascoli composto da n. 31 aerogeneratori Vestas V90 (5 aerogeneratori di potenza nominale 3,00 MW e 26 aerogeneratori di potenza nominale 1,80 MW), regolarmente autorizzato ed attualmente in esercizio (il "Parco Eolico").

In ragione di quanto sopra, la scrivente Società, avendo avuto contezza circa l'esistenza del presente procedimento, ha interesse a presentare le seguenti osservazioni, al fine di segnalare l'oggettiva incompatibilità tra il progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale ed il Parco Eolico.

Risulta, infatti, per tabulas che il progetto presentato da Ame Energy S.r.l., così come istanziato, è incompatibile con il nostro Parco Eolico esistente, non rispettando in alcun modo le interdistanze minime previsti dalle norme vigenti. Basti infatti pensare che, considerando l'utilizzo da parte di Ame Energy S.r.l. di un aerogeneratore "Siemens Gamesa SG170 6.6MW HH135", tenendo conto delle dimensioni del rotore, l'autorizzanda turbina "AS02" si troverebbe ad una distanza di 3.1D dall'aerogeneratore ERG esistente AS52 in direzione prevalente.

Il progetto autorizzando, così come istanziato, determina una perdita energetica non trascurabile, pari allo 1.42% rispetto a tutti gli aerogeneratori costituenti il parco e con valori superiori al 1,00% con riferimento agli aerogeneratori esistenti "AS41", "AS45", "AS46", "AS47", "AS48", "AS54", "AS50", "AS52", "AS53", "AS49" e "AS 51". Valori massimi di perdita si riscontrano per gli aerogeneratori: "AS54" con perdita del 4.74%, "AS53" con perdita del 6.32% e "AS52" con perdita del 9.05%. I valori attesi di perdita per aerogeneratore sono riportati in Allegato 1.

Riservate ulteriori osservazioni sul progetto oggetto della presente valutazione all'esito di un esame più approfondito della documentazione disponibile, si contesta – per quanto sopra – la compatibilità del progetto istanziato con il Parco Eolico.

Il Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).


ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Layout


Genova, 14.03.2024

Il dichiarante


ERG Eolica Adriatica Srl
L'Amministratore Unico
ERG WIND INVESTMENTS SRL
(Andrea Gaspari)

Nome Aerogeneratore Perdita Percentuale

AS03	0.09%
AS04	0.08%
AS05	0.14%
AS16	0.03%
AS17	0.04%
AS18	0.04%
AS19	0.05%
AS20	0.06%
AS31	0.07%
AS32	0.09%
AS35	0.05%
AS36	0.08%
AS37	0.08%
AS41	0.92%
AS45	1.85%
AS46	2.55%
AS47	3.11%
AS48	2.93%
AS54	4.74%
AS50	2.83%
AS52	9.05%
AS53	6.32%
AS49	2.99%
AS56	0.25%
AS57	0.20%
AS58	0.99%
AS59	0.64%
AS60	0.49%
AS61	0.39%
AS62	0.44%
AS51	2.56%

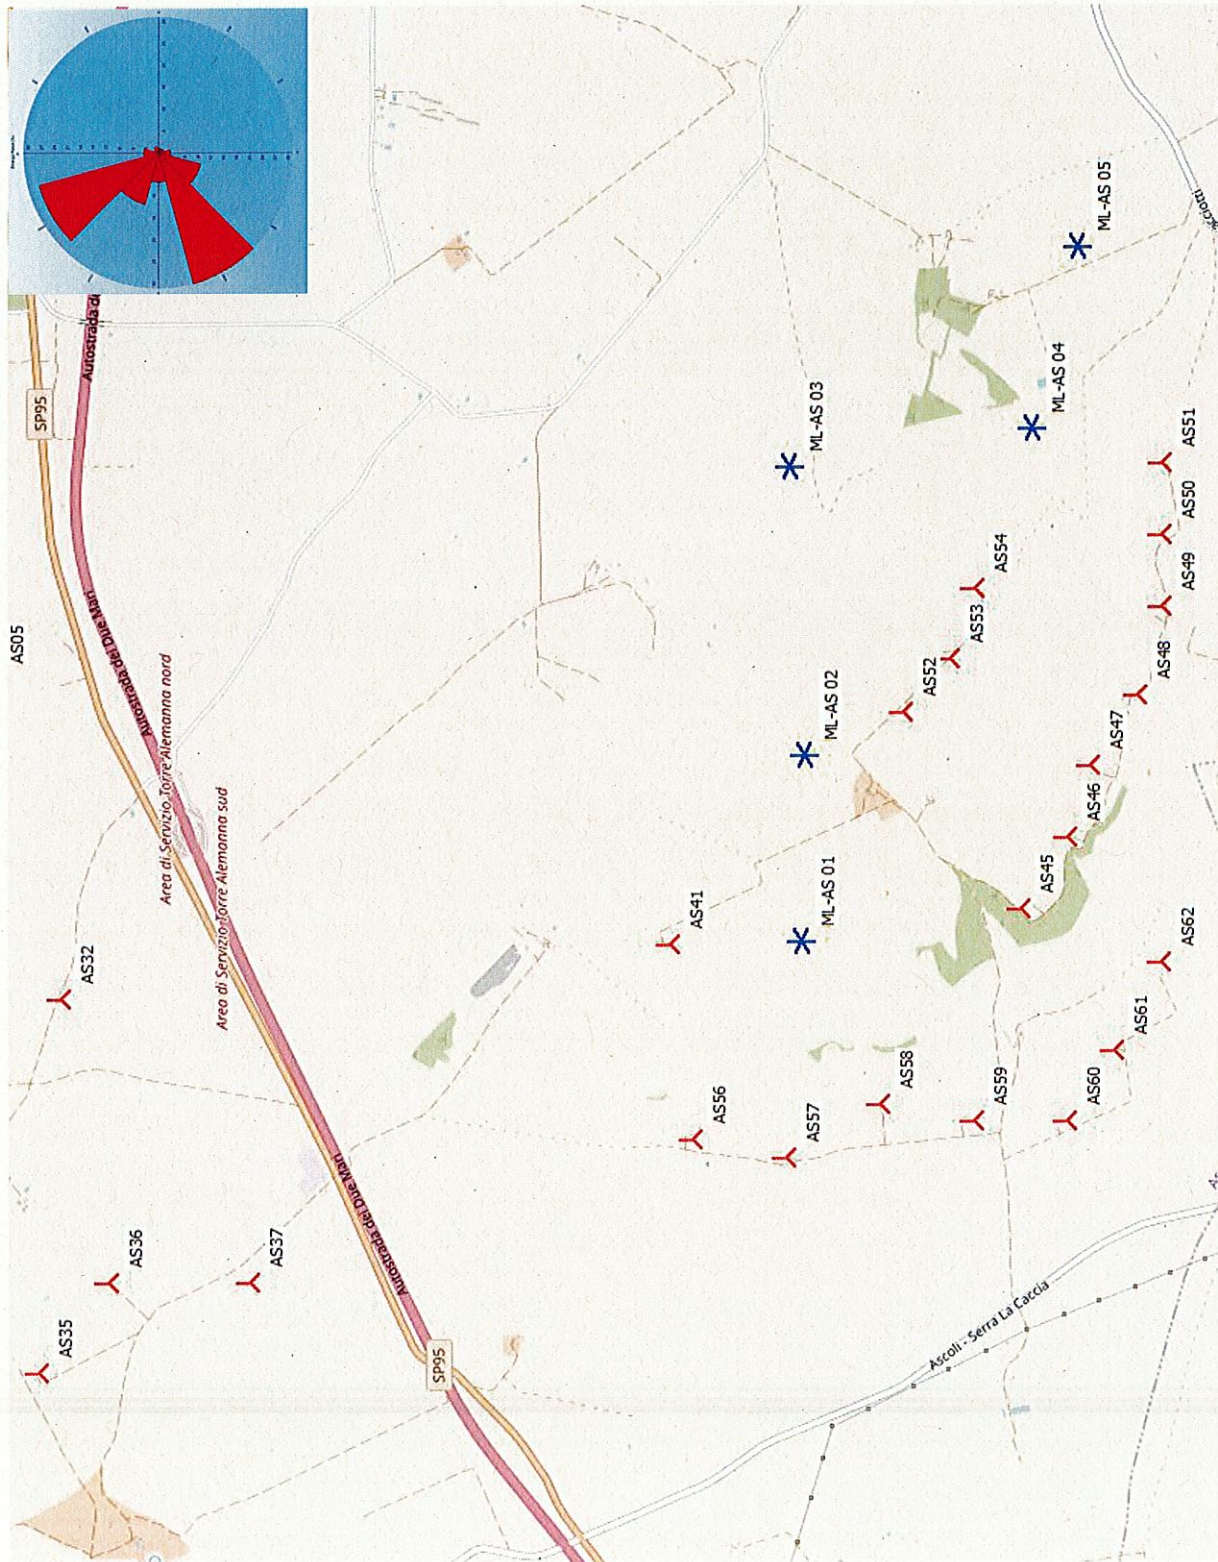

Legenda

	Aerogeneratore ERG
	Aerogeneratore Ame Energy S.r.l.