

**ANAS S.p.A.**

Direzione Generale

DG 41/08LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)**PROGETTO ESECUTIVO**

IMPIANTI TECNOLOGICI

GALLERIA ROSETO 1

Tabella cavi

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :**Il progettista:**

Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:


STE - Progetto stradale ed Idraulica
 ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
 ITALCONSULT/SETECO - Strutture
 GEODATA - Geologia e Idrogeologia
 GES - Geotecnica
 CINIGEO - Gallerie grisutose
 ECOPLAME - Ambiente
 LAND - Archeologia
 PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
 Ing. F.GATTO - Interferenze
 TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

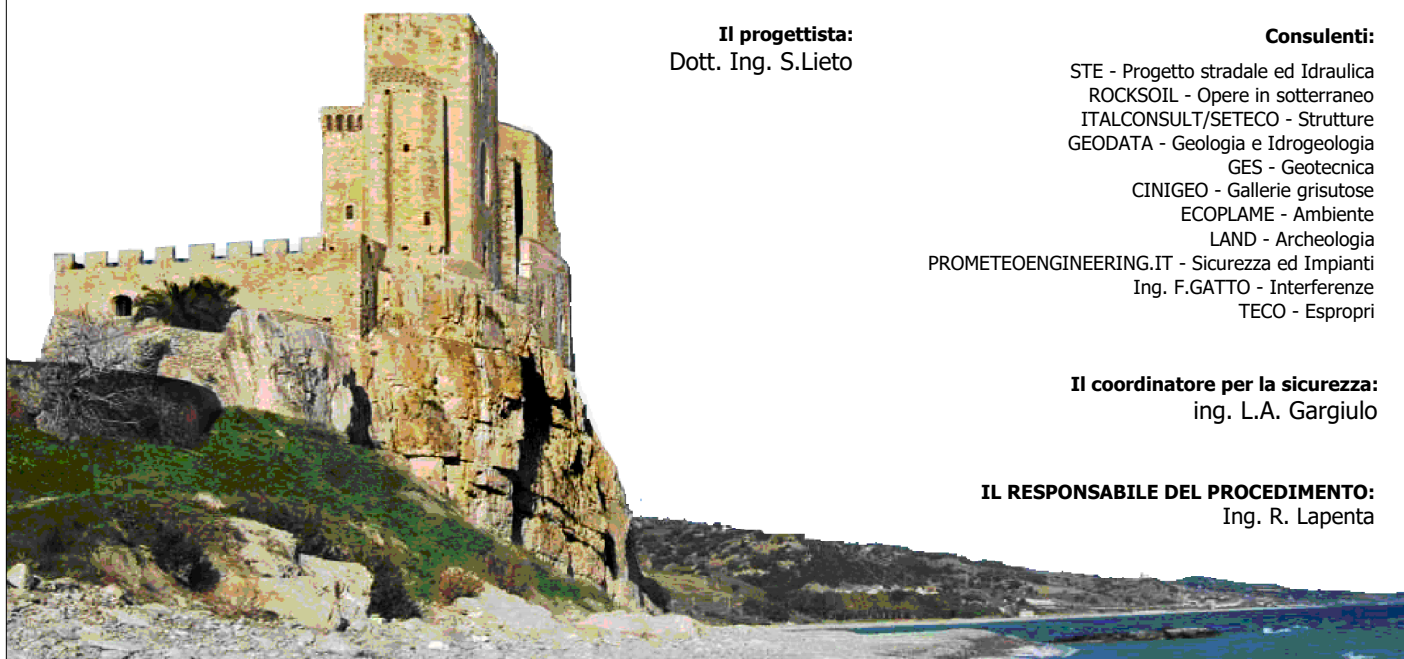

Rep.: P/19-01

Scala di rappresentazione: -:-:-

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L O 7 1 6 C E 1 9 0 1

T 0 4 I M 1 7 I M P S C 0 1 A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	15.04.2019	Emissione	Ing M. Mauriello	Ing M. Minunno	Ing A. Focaracci

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	1 di 11

Quadro Q_GEN											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
TRASFORMATORE TR2	L0.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	7	43	5x240	3x240	3x240
TRASFORMATORE TR2	L0.2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	7	43	5x240	3x240	3x240
GRUPPO ELETTROGENO	L0.2.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	43	6x240	3x240	3x240
RIFASAMENTO AUTOMATICO 800 KVA	L0.2.4	3L+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	10	43	7x300		4x300
QUADRO SERVIZI AUSILIARI	L0.2.5	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x10	1x10	1x10
RINFORZO CANNA SUD	L0.2.6	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	10	43	1x50	1x50	1x25
PERMANENTE SEZ NORM	L0.2.7	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x25	1x25	1x25
CPS 80 KVA	L0.2.8	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x50	1x50	1x50
QUADRO VENTILAZIONE VENTILAZIONE	L0.2.10	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	25	43	5x240	3x240	3x240
QUADRO ANTIVCENDIO	L0.2.11	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x50	1x50	1x50

Quadro Q_LP(R)											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
LINEA R1 MARCIA 123+100	L1.2.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	250	13	1x16	1x16	(*)
LINEA R2 MARCIA 270+100	L1.2.2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	400	13	1x16	1x16	(*)

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	2 di 11

LINEA R3 MARCIA 528+100	L1.2.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	600	13	1x16	1x16	(*)
LINEA R4 SORPASSO 123+100+10	L1.2.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	300	13	1x16	1x16	(*)
LINEA R5 SORPASSO 270+100+10	L1.2.5	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	400	13	1x16	1x16	(*)
LINEA R6 SORPASSO 528+100+10	L1.2.6	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	600	13	1x16	1x16	(*)
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L1.2.7	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG7OR	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
LINEA R1 MARCIA 1230+150	L1.2.10	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1000	13	1x25	1x25	(*)
LINEA R2 MARCIA 1230+150	L1.2.11	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1000	13	1x25	1x16	(*)
LINEA R3 MARCIA 1230+150	L1.2.12	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1000	13	1x25	1x25	(*)
LINEA R4 SORPASSO 1230+150+10	L1.2.13	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1000	13	1x25	1x25	(*)
LINEA R5 SORPASSO 1230+150+10	L1.2.14	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1000	13	1x25	1x25	(*)
LINEA R6 SORPASSO 1230+150+10	L1.2.15	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1000	13	1x25	1x25	(*)
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L1.2.16	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG7OR	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5

Quadro Q_LP(P/O)											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
PERMANENTE PO1 MARCIA	L2.2.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	500	13	1x6	1x6	(*)

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	3 di 11

PERMANENTE PO2 MARCIA	L2.2.2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	900	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO3 MARCIA	L2.2.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1300	13	1x4	1x4	(*)
PERMANENTE PO4 SORPASSO	L2.2.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	510	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO5 SORPASSO	L2.2.5	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	910	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO6 SORPASSO	L2.2.6	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1310	13	1x6	1x6	(*)
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L2.2.7	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
RISERVA	L2.2.8	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1	11	1x6	1x6	1x6
PERMANENTE PO1 MARCIA	L2.2.9	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	550	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO2 MARCIA	L2.2.10	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	950	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO3 MARCIA	L2.2.11	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1350	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO4 SORPASSO	L2.2.12	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	560	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO5 SORPASSO	L2.2.13	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	960	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO6 SORPASSO	L2.2.14	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1360	13	1x6	1x6	(*)
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L2.2.15	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
RISERVA	L2.2.16	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	1	13	1x6	1x6	1x6

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	4 di 11

Quadro Q_SA											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
LUCE E PRESE LOCALE CONSEGNA	L3.1.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x4	1x4	1x4
LUCE E PRESE LOCALE MAGAZZINO	L3.1.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x4	1x4	1x4
LUCE E PRESE LOCALE MT/BT	L3.1.5	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x4	1x4	1x4
LUCE E PRESE LOCALE UPS	L3.1.6	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x4	1x4	1x4
LUCE E PRESE LOCALE CONTROLLO	L3.1.7	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x4	1x4	1x4
LUCE E PRESE LOCALE GE	L3.1.8	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	43	1x4	1x4	1x4
ESTRATTORE 1 LOCALE MT/BT	L3.1.9	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x2,5		1x2,5
ESTRATTORE 1 LOCALE BT	L3.1.10	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x2,5		1x2,5
ESTRATTORE 2 LOCALE BT	L3.1.11	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x2,5		1x2,5
ESTRATTORE LOCALE VENTILAZIONE	L3.1.12	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x2,5		1x2,5
MULTISPLIT 1	L3.1.13	L+N+PE	Unipolare senza guaina	Cu	PVC	FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3	15	3	1x4	1x4	1x4
MULTISPLIT 2	L3.1.14	L+N+PE	Unipolare senza guaina	Cu	PVC	FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3	15	3	1x4	1x4	1x4
CAVO SCALDANTE FORNICE NORD	L3.1.15	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	200	61	1x6	1x6	1x6
CAVO SCALDANTE FORNICE SUD	L3.1.16	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	200	61	1x6	1x6	1x6

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	5 di 11

Quadro Q_VE											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
	L4.3.1	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	270	61	1x70		(*)
	L4.3.2	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	280	61	1x70		(*)
	L4.3.3	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	370	61	1x95		(*)
	L4.3.4	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	380	61	1x95		(*)
	L4.3.5	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	470	61	1x95		(*)
	L4.3.6	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	480	61	1x95		(*)
	L4.3.7	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	570	61	1x150		(*)
	L4.3.8	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	580	61	1x150		(*)
	L4.3.9	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	670	61	1x185		(*)
	L4.3.10	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	680	61	1x185		(*)
	L4.3.11	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	770	61	1x185		(*)
	L4.3.12	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	780	61	1x185		(*)
	L4.3.13	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	270	61	1x70		(*)

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	6 di 11

	L4.3.14	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	280	61	1x70		(*)
	L4.3.15	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	370	61	1x95		(*)
	L4.3.16	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	380	61	1x95		(*)
	L4.3.17	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	470	61	1x95		(*)
	L4.3.18	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	480	61	1x95		(*)
	L4.3.19	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	570	61	1x150		(*)
	L4.3.20	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	580	61	1x150		(*)
	L4.3.21	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	670	61	1x185		(*)
	L4.3.22	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	680	61	1x185		(*)
	L4.3.23	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	770	61	1x185		(*)
	L4.3.24	3L+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1	780	61	1x185		(*)

CPS e Q_CPS											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
	L5.1.1	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG7OR	10	11	1x50	1x50	1x25
PERMANENTE SEZ CONTINUITA	L6.1.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x25	1x25	1x25
PERMANENTE SEZ CONTINUITA	L6.1.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x25	1x25	1x25

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	7 di 11

Q_LP(P/E)											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
PERMANENTE PE1 MARCIA	L7.2.1	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PE2 MARCIA	L7.2.2	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	900	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PE3 MARCIA	L7.2.3	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1200	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PE4 SORPASSO	L7.2.4	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	510	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PE5 SORPASSO	L7.2.5	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	910	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PE6 SORPASSO	L7.2.6	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1210	13	1x6	1x6	(*)
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L7.2.7	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
RISERVA	L7.2.8	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1	11	1x6	1x6	1x6
PERMANENTE PO1 MARCIA	L7.2.9	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	550	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO2 MARCIA	L7.2.10	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	950	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO3 MARCIA	L7.2.11	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1250	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO4 SORPASSO	L7.2.12	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	560	13	1x6	1x6	(*)
PERMANENTE PO5 SORPASSO	L7.2.13	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	960	13	1x6	1x6	(*)

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	8 di 11

PERMANENTE PO6 SORPASSO	L7.2.14	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1260	13	1x6	1x6	(*)
CENTRALINA CONTROLLO ILLUMINAZIONE	L7.2.15	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	4	41	1x1,5	1x1,5	1x1,5
RISERVA	L7.2.16	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	1	13	1x6	1x6	1x6

Q_CA											
Utenza	Sigla cavo	Distribuzione	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
PRESE IN CONTINUITA'	L8.2.1	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x4	1x4	1x4
AUX 230 QUADRO MT	L8.2.2	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
AUX 230 QUADRO BT	L8.2.3	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
AUX 230 QUADRO GE	L8.2.4	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
ALIMENTAZIONE RACK TVCC	L8.2.5	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
CENTRALINA RIL. INCENDI CABINA	L8.2.6	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
BASE I/O	L8.2.7	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
APPARATI RADIO	L8.2.8	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x4	1x4	1x4
APPARATI WAN	L8.2.9	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
APPARATI LAN	L8.2.10	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	9 di 11

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	L8.2.11	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
ILLUMINAZIONE ESTERNA	L8.2.12	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
ALIMENTAZIONE RACK PLC	L8.2.13	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x2,5	1x2,5	1x2,5
TELECONTROLLO IN GALLERIA	L8.2.18	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	420	11	1x6	1x6	(*)
PMV INGRESSO	L8.2.19	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	150	11	1x4	1x4	1x4
ROTO PMF INGRESSO	L8.2.20	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	150	11	1x4	1x4	1x4
PMV BY-PASS	L8.2.21	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	150	11	1x4	1x4	1x4
INDICATORE CORSIA IN GALELRIA	L8.2.22	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	150	61	1x2,5	1x2,5	1x2,5
SEGNALETICA SOS-ESTINTORI IDRANTI	L8.2.23	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x10	1x10	(*)
SEGNALETICA CARTELLI DISTANZE MARCIA	L8.2.24	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x10	1x10	(*)
SEGNALETICA CARTELLI DISTANZE SORPASSO	L8.2.25	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x10	1x10	(*)
SEMAFORO MARCIA	L8.2.26	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x10	1x10	(*)
ARMADI SOS	L8.2.27	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	320	13	1x6	1x6	(*)
TELECAMERE IN GALLERIA	L8.2.28	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)
DOMO IMBOCCO	L8.2.29	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	150	61	1x2,5	1x2,5	1x2,5
PICCHETTI LUMINOSI IN GALLERIA SORPASSO	L8.2.30	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)
APP. MONITORAGGIO IN GALLERIA	L8.2.31	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	10 di 11

FRECCIA/CROCE INTERNI IN GALLERIA	L8.2.32	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)
CENTRALINA RIL. INCENDI GALLERIA	L8.2.33	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	15	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
TELECONTROLLO IN GALLERIA	L8.2.38	3L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	420	11	1x6	1x6	(*)
PMV INGRESSO	L8.2.39	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	150	11	1x4	1x4	1x4
ROTO PMF INGRESSO	L8.2.40	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3	1450	11	1x16	1x16	1x16
PMV BY-PASS	L8.2.41	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	150	11	1x4	1x4	1x4
INDICATORE CORSIA IN GALLERIA	L8.2.42	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	150	61	1x2,5	1x2,5	1x2,5
SEGNALETICA SOS-ESTINTORI IDRANTI	L8.2.43	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x10	1x10	(*)
SEGNALETICA CARTELLI DISTANZE MARCIA	L8.2.44	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x10	1x10	(*)
SEGNALETICA CARTELLI DISTANZE SORPASSO	L8.2.45	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x10	1x10	(*)
SEMAFORO MARCIA	L8.2.46	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x10	1x10	(*)
ARMADI SOS	L8.2.47	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	320	13	1x6	1x6	(*)
TELECAMERE IN GALLERIA	L8.2.48	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)
DOMI IMBOCCO	L8.2.49	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	150	61	1x2,5	1x2,5	1x2,5
PICCHETTI LUMINOSI IN GALLERIA SORPASSO	L8.2.50	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)
APPAR. MONITORAGGIO IN GALLERIA	L8.2.51	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)
FRECCIA/CROCE INTERNI IN GALLERIA	L8.2.52	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	500	13	1x6	1x6	(*)

Codifica:	TABELLA CAVI	Data:	Pag.
LO716C E 1901 T04 IM 17 IMP SC01 A.DOCX		15.04.2019	11 di 11

CENTRALINA RIL. INCENDI GALLERIA	L8.2.53	L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FG7OR	15	11	1x1,5	1x1,5	1x1,5
PMV ESTERNO	L8.2.58	3L+N+PE	Multipolare	Cu	EPR	FTG10OM1	150	11	1x4	1x4	1x4
CENTRALINA SEMAFORICA	L8.2.59	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	10	13	1x6	1x6	1x6
CENTRALINA METEO	L8.2.60	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	10	13	1x6	1x6	1x6
SEGNALETICA DI PERICOLO	L8.2.61	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	200	13	1x6	1x6	(*)
COLONNINE SOS ESTERNE	L8.2.62	L+N+PE	Unipolare con guaina	Cu	EPR	FTG10M1	150	13	1x6	1x6	(*)

NOTA:

(*) Le utenze indicate attesteranno la loro connessione di messa a terra alla relativa treccia di rame nudo comune passante in canalina (marcia/sorpasso).