COMUNI DI SAN SEVERO - LUCERA
PIETRAMONTECORVINO - TORREMAGGIORE
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
PROVINCIA DI FOGGIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
D.Lgs. 387/2003

PROCEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (Art.27)
"Norme in materia ambientale"

PROGETTO	FENICE
DITTA	NVA Fenice S.r.l.

TAV18

SCALA 1:50.000

Titolo dell'allegato:

LAYOUT SU PUTT_P_ATD

REV	DESCRIZIONE	DATA
0	EMISSIONE	08/02/2024

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

GENERATORE
- Altezza mozzo: fino a 175 m
- Diametro rotore: fino a 172 m
- Potenza unitaria: fino a 7.2 MW

IMPIANTO
- Numero generatori: 51
- Potenza complessiva: fino a 367.2 MW

Il proponente:
NVA Fenice S.r.l.
Via Lepetit, 8
20045 Lainate (MI)
nvafigurella@legalmail.it

Il progettista:
ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Il tecnico:
Ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu
DI GIANVITO EUGENIO
12.03.2024
18:54:38
GMT+01:00

LEGENDA

- Aerogeneratori
- Stazione di Elevazione
- Stazione Terna
- Storage
- Piazzola di montaggio
- Cavidotto interno
- Cavidotto esterno
- Strade da realizzare
- Strade da adeguare
- AVI (Area Vasta d'Indagine)

LEGENDA ATD*Ambiti Territoriali Distinti"

- Vincoli Archeologici
- Vincoli Architettonici
- Usi civici
- Vincolo idrogeologico
- Tratturi
- Ripopolamento e cattura
- Oasi di protezione
- Aree connesse
- Parchi
- Biotopi
- Grotte
- Macchie
- Boschi
- Corsi d'Acqua
- Segnalazioni Archeologiche
- Zone Umide
- Decreto Galassini
- Segnalazioni architettoniche
- Vincolo ex legge 1497-1939

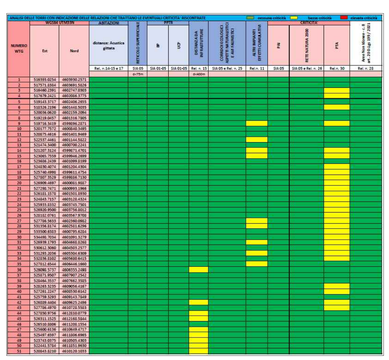

NUMERO WTG	WGS84 UTM33N Est	WGS84 UTM33N Nord	DISTANZE DA AREE PROTETTE Distanza lineare ghiera Raf. = 3+10.5 x 2.7	DISTANZE DA AREE PROTETTE SIC/ZPS 3.0-RN 3.0-RN	DISTANZE DA AREE PROTETTE IBA 3.0-RN	DISTANZE DA AREE PROTETTE CP 3.0-RN	DISTANZE DA AREE PROTETTE UNESCO/CULTURAL LANDSCAPE/CULTURAL LANDSCAPE Raf. = 3.1	DISTANZE DA AREE PROTETTE UNESCO/CULTURAL LANDSCAPE/CULTURAL LANDSCAPE 3.0-RN x Raf. = 35	DISTANZE DA AREE PROTETTE ALTRI BIANCHI/ALTRI BIANCHI Raf. = 11	DISTANZE DA AREE PROTETTE FS 3.0-RN	DISTANZE DA AREE PROTETTE RETE RAZIONALE 3.0-RN	DISTANZE DA AREE PROTETTE PTA 3.0-RN x Raf. = 20	DISTANZE DA AREE PROTETTE Raf. = 30	DISTANZE DA AREE PROTETTE Raf. = 20
1	524395.6214	4640990.2123												
2	524395.6214	4640990.2123												
3	523479.2312	4640437.5311												
4	523479.2312	4640438.5379												
5	524414.2717	4640498.3811												
6	526539.2298	4640445.7005												
7	526539.2298	4640445.7005												
8	528128.5610	4639936.2323												
9	528128.5610	4639936.2323												
10	525477.4990	4640445.5322												
11	525477.4990	4640445.5322												
12	525479.3929	4639975.1785												
13	525479.3929	4639975.1785												
14	526539.4014	4640024.4365												
15	526539.4014	4640024.4365												
16	527997.3929	4639933.1120												
17	527997.3929	4639933.1120												
18	529445.3717	4640495.6993												
19	529445.3717	4640495.6993												
20	529325.3379	4640023.3359												
21	529325.3379	4640023.3359												
22	529403.8797	4639575.7011												
23	529403.8797	4639575.7011												
24	527796.5813	4640348.6962												
25	527796.5813	4640348.6962												
26	527396.8760	4640125.5124												
27	527396.8760	4640125.5124												
28	528486.5568	4640455.2127												
29	528486.5568	4640455.2127												
30	529128.3207	4640495.1185												
31	529128.3207	4640495.1185												
32	527934.4797	4640644.1385												
33	527934.4797	4640644.1385												
34	525875.8597	4640790.7321												
35	525875.8597	4640790.7321												
36	527091.2357	4640518.4127												
37	527091.2357	4640518.4127												
38	529008.4896	4640615.1324												
39	529008.4896	4640615.1324												
40	525931.2325	4641335.5934												
41	525931.2325	4641335.5934												
42	525477.4990	4641008.6985												
43	525477.4990	4641008.6985												
44	525441.5769	4641372.9632												
45	525441.5769	4641372.9632												
46	526649.8598	4640638.9031												
47	526649.8598	4640638.9031												
48	526447.4997	4641008.6985												
49	526447.4997	4641008.6985												
50	526441.5769	4641372.9632												
51	526441.5769	4641372.9632												