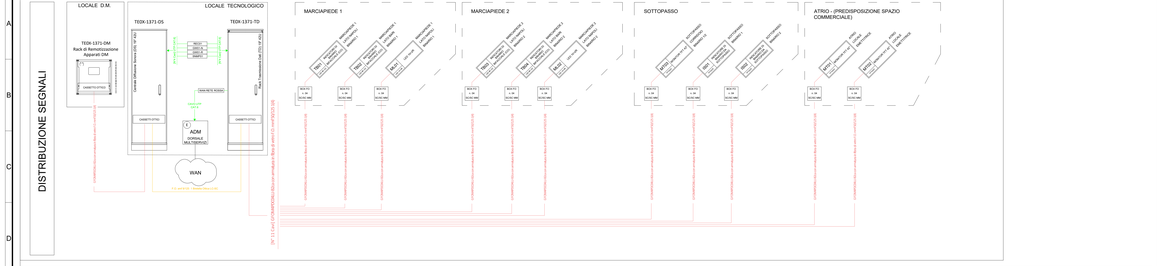

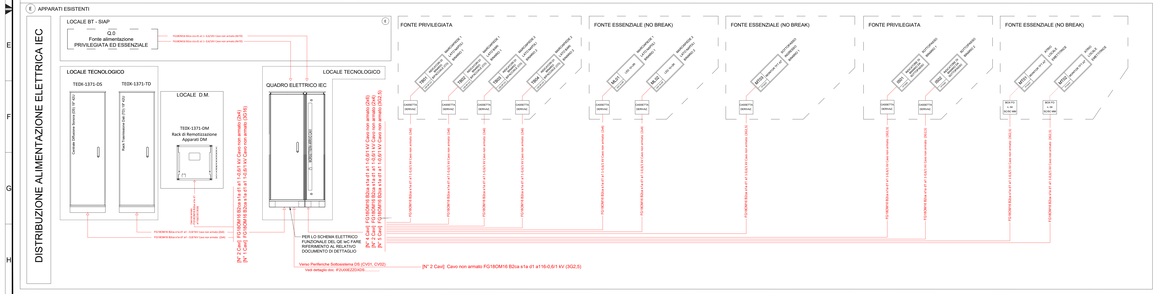

TABELLA DI IMPIANTO

Sito	Cod. PIC	ASSIEME / DEVICE (Marca + Modello)	Categoria API	Seriale	Descrizione assieme / device	Collocazione (Rack) / Posizione rispetto alla wave (TLC), etc. indicazione	GLA/LOCF APPARATI	GW/TRIGGO Periferiche Video / Audio	Zone - Alimentazione UPS (ref. a Zone Gerarchie Audio per i diffusori sonori)	Assorbimento Apparati (nominale)	Potenza Totale	Distanza Sforata (ref. UE) (in metri se tratta di cavo piastrinato)	Tipologia Sezione Cavi Alimentazione (Indicare dell'avvolgimento e delle distanze)	Distanza Sforata dal Rack Alimentazione Rack TE01 (in metri se tratta piastrinato)	Tipologia Cavi Fibre Ottiche/Dorsali
SOLOPACA	2756	TD			Desk Videoconferenza Dell (TD) 19" 4:3 Consente la visione delle immagini e gli segnali di pilotaggio delle camere mobile e delle periferiche video e dei dell'integrazione delle Informazioni di Problem	Locale Tecnologico	TD		2 - NO BREAK	1,5KVA	15	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) G.E/1 kV 4x6mmq Cavo non armato			
SOLOPACA	2756	DS			Console Diffusione Sonora (DS) 19" 4H U Consente gli segnali di televisionamento con Ethernet/Rete TD e dal dell'integrazione. Il server consente la gestione degli amplificatori per il pilotaggio in presa dei diffusori sulle Zone Sonore	Locale Tecnologico	DS		2 - NO BREAK	4,5KVA	15	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 4x6mmq Cavo non armato			
SOLOPACA	2756	DS			Telecamera da Interno Bullet Consente cosa appunti attivi per ricevere mediante la rete televisiva TD e/o segnali ad apparati di Sonorizzazione	Presidio Monitoraggio 1	CVS1		1 - NO BREAK	480W		80	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) G.E/1 kV 3G4mmq Cavo non armato	80	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	DS			Telecamera da Esterno Bullet Consente cosa appunti attivi per ricevere mediante la rete televisiva TD e/o segnali ad apparati di Sonorizzazione	Presidio Monitoraggio 2	CVS2		1 - NO BREAK	480W		130	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) G.E/1 kV 3G4mmq Cavo non armato	80	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	DS			Switch Esterno Switch di Sonorizzazione Legrand 16P Remotizzazione delle dei Switch amministrazione per ricevere controlli DS e monitoraggio	Switch DS	SWS1		1 - NO BREAK	1000W		15	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G2.5mmq Cavo non armato	15	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-BLSD/DF-CO	9W/E/E66		Sirena LED Blu Esterno	DM1 - Cavo Tripolo	Sirn		16	1200W	1200	30	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G6mmq Cavo non armato	30	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-BLSD/DF-CO	9W/E/E66		Sirl Int. LED Bl CO	DM - Cavo Tripolo	Sirn	4	16	1200W	1200	130	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G6mmq Cavo non armato	130	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-BLSD/DF-CO	9W/E/E66		Sirl Int. LED Bl CO	DM - Cavo Tripolo	Sirn		16	1200W	1200	130	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G6mmq Cavo non armato	130	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-BLSD/DF-CO	9W/E/E66		Sirl Int. LED Bl CO	DM - Cavo Tripolo	Sirn		16	1200W	1200	130	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G6mmq Cavo non armato	130	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-BLSD/DF-CO	9W/E/E66		Sirl Int. LED Bl CO	DM - Cavo Tripolo	Sirn		16	1200W	1200	130	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G6mmq Cavo non armato	130	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-MCD/DF-CO	9W/E/E66		Strobo LED Cd	DM1 - Cavo Tripolo	Stro	2	36 AD BREAK	500W	500	30	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G6mmq Cavo non armato	30	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-MCD/DF-CO	9W/E/E66		Strobo LED Cd	DM - Cavo Tripolo	Stro		36 AD BREAK	500W	500	130	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G6mmq Cavo non armato	130	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-M/TF/TA2	9W/7B0		Sirenino TFT 42"/42	Armadio Plano Bordone (D)	SOT2	2	36 AD BREAK	200W	200	130	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G2.5mmq Cavo non armato	130	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-M/TF/TA2	9W/7B0		Sirenino TFT 42"/42	Armadio Plano Bordone (D)	SOT2		36 AD BREAK	200W	200	130	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G2.5mmq Cavo non armato	130	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
SOLOPACA	2756	SVG3-M/TF/TA2	9W/7B0		Sirenino TFT 42"/42	Armadio Plano Bordone (D)	SOT2	1	36 AD BREAK	200W	200	30	FEG9OM16 B2ca (Cu-15 E) 3 G.E/1 kV 3G2.5mmq Cavo non armato	30	1/0 Cu/ Cavo in F.O. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro

DETTAGLI CONNESSIONE APPARATI ATTIVI

DETTAGLIO ALLACCIO BOX OTTICO

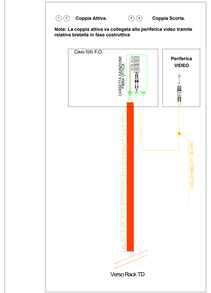

PARTICOLARE
SCHEMA ALLACCIAMENTO CASSETTA DERIVAZIONE

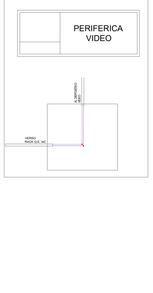

PARTICOLARE
CONNESSIONI MESSA A TERRA APPARATI

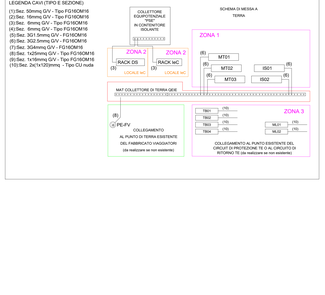

Legenda Acronimi Apparati

TBox	Indicatore di Binario LED Bifacciale
MTxx	Monitor TFT 42"
IBxx	Indicatore Sottopasso TFT 42"
MLxx	Monitor LED 10+2R

Legenda Cavi

FG16OM16	Cavo non armato FG16OM16 B2ca s1a d1 a1 - 0,6/1 kV
FG4OH2R	Cavo H.F.R. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
FG4OH2R	Cavo H.F.R. 4mF 12/12 (9/125/900/125/12) B2ca con armatura in fibra di vetro
CAT6A/F/UTP	CAVO UTP CAT.6

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

TELESE S.c.a r.l.
Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata

Ghella | ITINERA | SALCEF CONTRACTING | COGET IMPIANTI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: SYSTRA | MANDANTI: SWS | SOTECNI

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Luigi Ciarlariello
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 9718
Responsabile Integrazione fra le varie Discipline di Progettazione

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO

FERMATA SOLOPACA

Impianti IaP - Schema Funzionale e Schema a blocchi

APPALTATORE
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Ivo Sebastiani
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 19971

SCALA:

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	22	E	ZZ	DX	TC02C0	001	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Prima Emissione	C.Gallarete	29/06/2021	D.Vitiente	29/06/2021	A.Carlucci	29/06/2021	IL PROGETTISTA Ing. Luigi Ciarlariello Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 9718
B	Emissione a seguito RDV	C.Gallarete	31/10/2021	D.Vitiente	31/10/2021	A.Carlucci	31/10/2021	
C	Emissione a seguito RDV	C.Gallarete	02/12/2021	D.Vitiente	02/12/2021	A.Carlucci	02/12/2021	

File: IF2R.2.2.E.ZZ.DX.TC.02.C.0.001.C.dwg n. Elab.