

Prospetti dei muri oggetto di intervento. Individuazione delle porzioni di muro da demolire e aree da rivestire con pietrame per inserimento ambientale.

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIVESTIMENTO

1 Prospetti Muri
1:500


1. RIPRISTINO SUPERFICIALE - SEZIONI TIPOLOGICHE DI INTERVENTO Rasatura superficiale con malta polimerica bicomponente_ sp. 2 mm

1. RAVVIVATURA DI STRUTTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (Art. ANAS B.09.205)

Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiatura con acqua e sabbia in pressione e(o mediante sabbiatruce con solo sabbia silicea con pressione massima 400 atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate con ferri di armature disossidati allo scopo di eliminare zone corticali poco resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.


2. PROTEZIONE DELLE SUPERFICI (Art. ANAS B.09.215.a)


Impermeabilizzazione e rasature di strutture leggermente degradate con malta cementizia bicomponente polimero modificata. Applicazione a spatola o a spruzzo di Malta cementizia elastica bicomponente a base di aggregati a grana fine selezionati, leganti idraulici, addittivi e polimeri, in spessori di 2 mm.

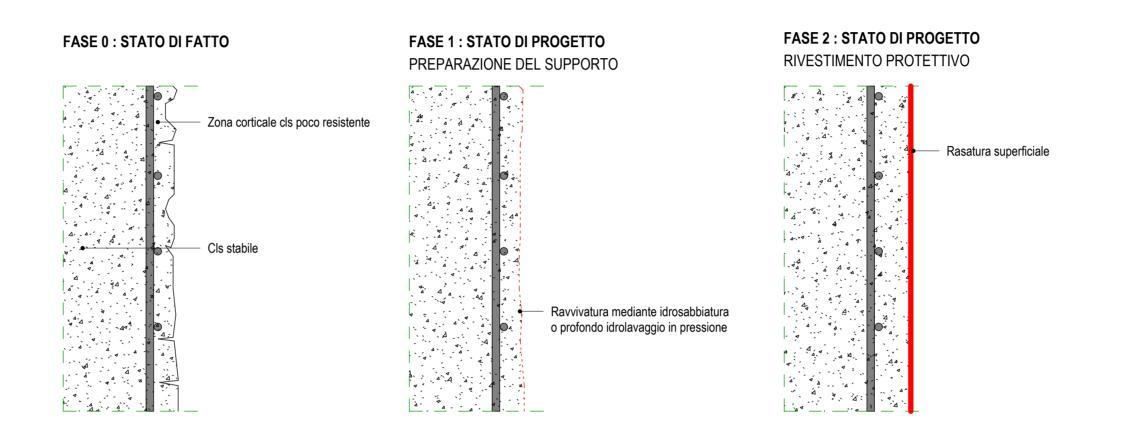

2. RIVESTIMENTO IN PIETRA

Pietra locale posata a mano_sp. 5 cm

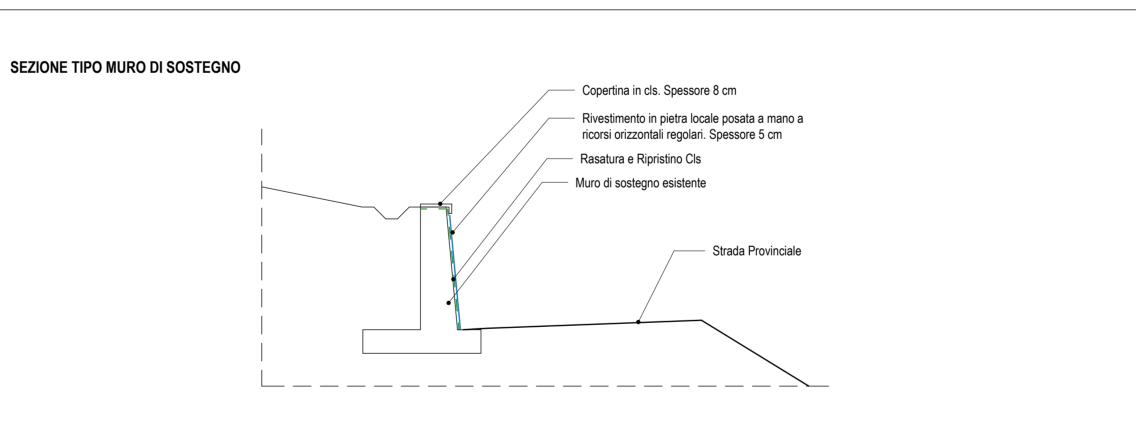

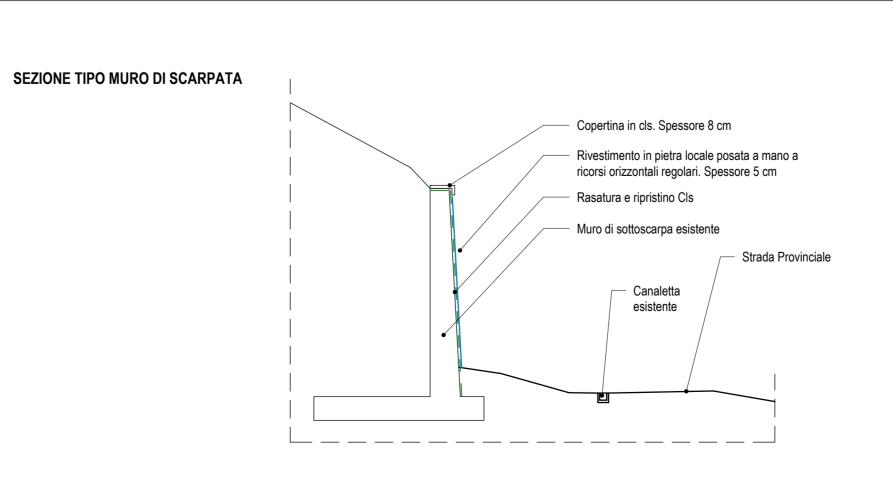


DEGRADO TIPOLOGICO



DESCRIZIONE

Superfici verticali e orizzontali con tracce di umidità o di scolo, con calcestruzzo vespaioso e/o poroso esposto alle intemperie o agli effetti dei sali disgelanti. Presenza di fenomeni fessuratici distribuiti e ramificati.

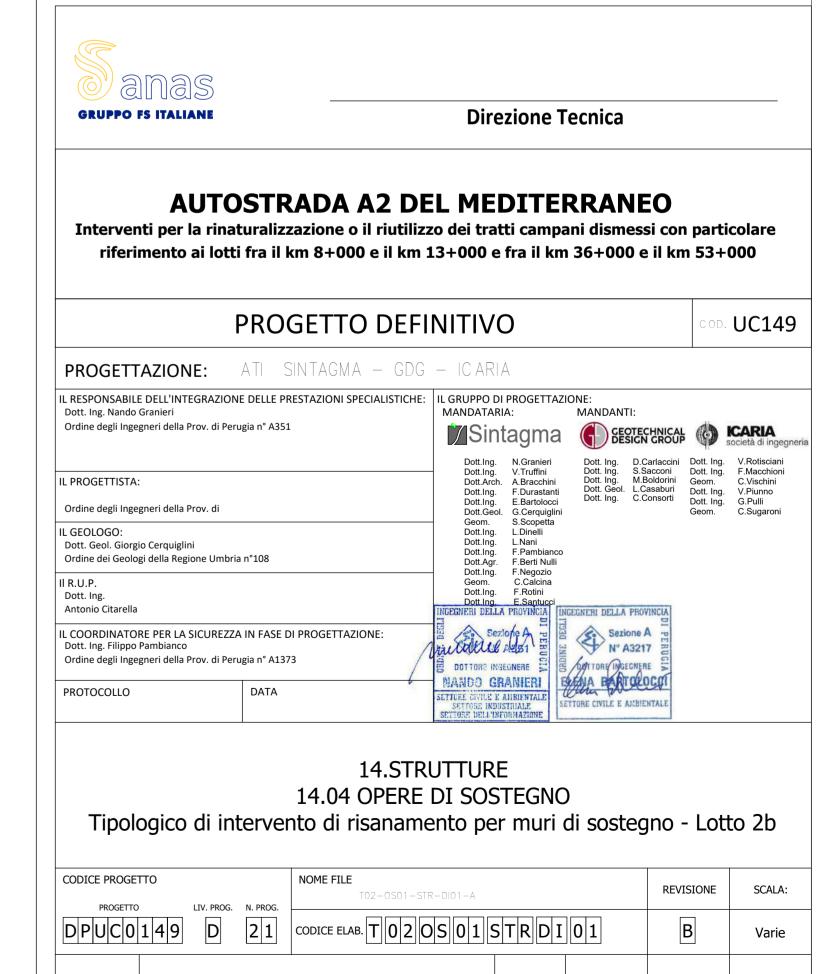

DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

Revisione a seguito istruttoria Anas

REV. DESCRIZIONE