

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
 OBIETTIVO N. 443/01
 LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA Tratta VERONA – PADOVA
 Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza
 PROGETTO ESECUTIVO
 RILEVATI
 RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 10+400,00 AL KM 10+733,61
 SISTEMAZIONI IDRAULICHE
 Relazione idraulica smaltimento acque**

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due Ing. Paolo MALAVENDA Incarico in ordine degli art. 10 e 11 della Legge n. 4289 Data: Giugno 2021	ing. Paolo CARMONA Data: Giugno 2021		


COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO																			
I	N	1	7	1	2	E	I	2	R	I	R	I	1	4	0	4	0	0	1	A	-	-	-	D	-	-	-

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma Luca RANDOLFI	Data

Progettazione:

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA Il Responsabile (Dot. Ing. Vito Meloni) ALBO PROVINCIALE INGEGNERI VERONA Iscrizione N° 1553 Data: Giugno 2021
A	EMISSIONE	Rocca	06/2021	Guilarte	06/2021	Aiello	06/2021	

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E91000000009	File: IN1712EI2RIRI1404001A_01.DOCX
		Cod. origine:



GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 2 di 52	

INDICE

1	DESCRIZIONE GENERALE	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	3
3.1	Idrologia	3
3.2	Coefficienti di deflusso	4
4	DRENAGGIO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA	5
4.1	Descrizione del sistema	5
4.2	Metodologia di verifica dell'interasse tra gli embrici	6
4.3	Metodologia di verifica dei fossi di laminazione e dimensionamento delle luci di efflusso.....	7
4.4	Metodologia di verifica delle tubazioni di scarico.....	9
5	VERIFICA DELL'INTERASSE TRA GLI EMBRICI	10
6	VERIFICHE DEI FOSSI DI LAMINAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE LUCI DI EFFLUSSO	11
6.1	Fosso di laminazione RI14-FL01-AVBD	11
6.2	Fosso di laminazione RI14-FL02-AVBD	15
6.3	Fosso di laminazione RI14-FL03-AVBD	19
6.4	Fosso di laminazione RI14-FL04-AVBD	23
6.5	Fosso di laminazione RI14-FL05-AVBD	27
6.6	Fosso di laminazione RI14-FL01-AVBP	31
6.7	Fosso di laminazione RI14-FL02-AVBP	35
6.8	Fosso di laminazione RI14-FL03-AVBP	39
6.9	Fosso di laminazione RI14-FL04-AVBP	43
6.10	Fosso di laminazione RI14-FL05-AVBP	47
7	VERIFICA DELLE TUBAZIONI DI SCARICO	51
8	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	52

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 3 di 52

1 DESCRIZIONE GENERALE

La presente relazione riguarda l'intervento di realizzazione del rilevato ferroviario denominato RI14, facente parte della Linea AV/AC Torino – Venezia - Tratta Verona - Padova - Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza.

L'intervento inizia al km 10+400.00 e termina al km 10+733.61.

Le acque raccolte dall'intero sistema vengono accumulate nei fossi di laminazione e vengono scaricate nei recettori finali, nel rispetto dei limiti imposti dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi utilizzati per la presente progettazione vengono riassunti di seguito:

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale"
- D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.11633 del 7/1/1974
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto DGRV 6 ottobre 2009 n. 2948, "Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici" e in particolare l'Allegato A, "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione di nuovi strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche".

3 PARAMETRI DI RIFERIMENTO

3.1 Idrologia

La previsione quantitativa delle piogge nell'area di interesse è stata realizzata attraverso la determinazione della curva di possibilità pluviometrica individuante la relazione che intercorre tra il tempo di pioggia (t) e l'altezza d'acqua piovuta (h), secondo la seguente formulazione:

$$h(t) = a \cdot t^n$$

nella quale i termini a ed n sono parametri dipendenti dal tempo di ritorno specificato.

Il tempo di ritorno utilizzato come riferimento è TR = 100 anni, in linea con quanto prescritto nel manuale di progettazione RFI, parte II sezione 3.

Volendo determinare le portate che comportano la crisi del sistema di drenaggio occorre fare riferimento agli eventi pluviometrici di breve durata e forte intensità. Per definire le altezze di precipitazione corrispondenti a tali eventi pluviometrici vengono utilizzate le curve di possibilità pluviometrica (CPP), elaborate a partire dalle registrazioni di altezza di pioggia effettuate nelle stazioni pluviometriche.

Per la tratta Verona-Vicenza sono stati ottenuti i seguenti parametri della curva di possibilità pluviometrica:

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 4 di 52

scrosci	Tr 100 anni	
	a (mm/ore ⁿ)	n (adim.)
Verona Adige Nord	102.340	0.5950
Buttapietra	86.752	0.6177
Buttapietra/Arcole	94.281	0.6201
Cognola ai Colli	84.477	0.5368
Arcole	101.760	0.6220
Lonigo	99.498	0.5742
Brendola	87.615	0.5115
S.Agostino Vicenza	66.965	0.3891

piogge orarie	Tr 100 anni	
	a (mm/ore ⁿ)	n (adim.)
Verona Adige Nord	78.22	0.170
Buttapietra	81.64	0.129
Buttapietra/Arcole	85.945	0.1302
Cognola ai Colli	78.70	0.183
Arcole	90.07	0.132
Lonigo	85.05	0.115
Brendola	71.79	0.251
S.Agostino Vicenza	69.30	0.230

Nella tratta oggetto della presente Relazione si fa riferimento ai valori della stazione fittizia Buttapietra/Arcole.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato "Relazione idrologica e idraulica attraversamenti secondari" (IN1710EI2RHID0000002).

3.2 Coefficienti di deflusso

La riduzione dell'afflusso (φ) alla rete si considera dovuta principalmente a impermeabilità e ritardo, che variano a seconda della densità delle costruzioni e della topografia della zona.

Come indicato dalla normativa regionale (Allegato A alla DGR 2948 del 6 ottobre 2009) si utilizza un coefficiente di deflusso $\varphi = 0.9$ per le aree pavimentate, $\varphi = 0.6$ per le scarpate dei rilevati, $\varphi = 0.2$ per le superfici permeabili e $\varphi = 0.1$ per le aree agricole.

Si calcolano quindi le superfici afferenti efficaci come: $A_{eff} = \varphi A$.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 5 di 52

4 DRENAGGIO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA

4.1 Descrizione del sistema

Le acque meteoriche della piattaforma ferroviaria vengono convogliate lungo il cordolo ai lati della piattaforma e smaltite mediante embrici posizionati sulle scarpate del rilevato, che recapitano in fossi in cls al piede rilevato.

Poiché nel tratto in oggetto sono presenti delle opere di protezione del rilevato, costituite da gabbioni metallici al piede e materassi Reno sulle scarpate, il posizionamento degli embrici è previsto con interasse pari a 15,50 m; in questo modo gli embrici vengono posizionati ogni 5 materassi, lasciando uno spazio di 50 cm tra due materassi consecutivi per l'alloggiamento. In alcuni casi, dove non è stato possibile rispettare questo interasse, gli embrici sono stati posizionati ad una distanza tale da poter essere comunque inseriti tra due materassi.

Nell'intero tratto di rilevato che ricade all'interno di questa WBS inoltre, sul lato del Binario Dispari, è presente il cordolo per l'installazione delle barriere antirumore. In questo tratto gli embrici vengono posizionati con interasse alternato 15,50 m – 14,50 m, in corrispondenza dell'interruzione del cordolo.

Al termine di ciascun tratto di fosso è previsto un manufatto di regolazione delle portate, costituito da un pozzetto al cui interno è posizionato un pancone metallico con un foro adeguatamente dimensionato, che permette di scaricare nel recapito finale una portata che rispetti il principio dell'invarianza idraulica, non superando quindi il limite imposto dal Consorzio di Bonifica competente (Consorzio Alta Pianura Veneta) di 5 l/s per ettaro. I fossi in cls hanno quindi la funzione di bacini di laminazione. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Planimetria Idraulica e agli elaborati specifici dei pozzetti di regolazione.

Le acque meteoriche relative al primo tratto di rilevato, dalla pk 10+400 alla pk 10+530, vengono recapitate nei fossi di laminazione denominati RI13-FL02-AVBD e RI13-FL02-AVBP, le cui verifiche sono contenute nell'elaborato "Relazione idraulica smaltimento acque" del RI13.

Gli elementi costituenti il sistema ed oggetto di verifica sono quindi:

- Embrici;
- Fossi di laminazione;
- Manufatti di regolazione delle portate;
- Tubazioni di scarico.

Nei paragrafi che seguono si descrivono le diverse metodologie utilizzate per le verifiche.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 6 di 52

4.2 Metodologia di verifica dell'interasse tra gli embrici

L'allontanamento dell'acqua di piattaforma, per i tratti in rilevato, è realizzato tramite canalette ad embrice, ovvero elementi discontinui posti ad interassi dimensionati per soddisfare in modo corretto la loro funzione che è quella di limitare i tiranti idrici sulle pavimentazioni a valori compatibili con la loro transitabilità, per garantire la dovuta sicurezza del sistema infrastruttura.

Il funzionamento idraulico di un embrice può essere assimilato a quello di una soglia sfiorante; la portata sfiorata Q [m³/s] può essere definita come:

$$Q = C_q L h \sqrt{2gh}$$

nella quale:

- $C_q = 0,385$ è il coefficiente di deflusso;
- L [m] rappresenta la larghezza dell'embrice;
- h [m] rappresenta l'altezza del velo liquido all'imbocco dell'embrice.

Si è imposto un tempo di corrivazione minimo pari a 5 minuti poiché per tempi molto brevi la curva dell'intensità di pioggia a due parametri tende all'infinito, fornendo quindi dati non realistici.

Il drenaggio della piattaforma ferroviaria in rilevato avviene lungo il cordolo che delimita la piattaforma, che può essere costituito da un semplice cordolo bituminoso oppure dal cordolo su cui vengono montate le barriere antirumore. L'impiuvio che si viene così a creare è costituito da una sezione triangolare la cui altezza è strettamente legata all'altezza del cordolo che la delimita; la massima altezza del velo d'acqua che scorre quindi lungo il cordolo costituisce il limite da rispettare nella scelta dell'interasse tra gli elementi di scarico.

In linea generale viene ritenuta accettabile un'altezza massima del velo d'acqua pari a 6 cm (considerando che il cordolo bituminoso ha normalmente un'altezza di 8 cm), cui corrisponde, con una pendenza trasversale del sub-ballast pari al 3%, un allagamento massimo di 2.00 m.

Nella tabella di calcolo si inseriscono le caratteristiche geometriche della piattaforma, i valori dei parametri della curva di possibilità pluviometrica e le caratteristiche dell'elemento di raccolta (embrice) e si ottengono i valori della portata convogliata lungo il cordolo e della portata sfiorante dall'embrice, da cui si ricava il valore dell'interasse minimo da mantenere.

I valori da considerare sono due:

- l'interasse tra gli scarichi, che è funzione della capacità di portata della cunetta che si crea lungo il cordolo a lato della piattaforma, che a sua volta dipende direttamente dalla pendenza longitudinale del tratto e dalla larghezza della superficie drenata;
- l'interasse tra gli embrici, come funzione della capacità di portata dell'embrice stesso in relazione alle sue dimensioni geometriche.

Gli embrici andranno posizionati ad una distanza inferiore ad entrambi i valori ottenuti.

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 7 di 52	

4.3 Metodologia di verifica dei fossi di laminazione e dimensionamento delle luci di efflusso

I fossi di guardia con funzione di laminazione e/o i bacini di laminazione sono stati dimensionati nell'intento di invasare le acque meteoriche raccolte sulla nuova infrastruttura garantendo lo scarico nei recettori finali nel rispetto dei limiti concessi dalla normativa regionale in relazione al principio dell'invarianza idraulica.

Nella tratta in oggetto lo scarico limite consentito è di 5 l/s/ha. Un manufatto di regolazione delle portate posto a valle dell'invaso garantisce che la portata scaricata non superi il valore imposto.

I fossi di laminazione hanno il compito di ridurre i picchi di portata che si verificano nei sistemi di drenaggio riducendoli a valori compatibili con i recapiti posti a valle. Nel caso specifico dell'opera in progetto l'incremento di portata dovuto alla impermeabilizzazione viene assorbito dal sistema di drenaggio attraverso l'invaso nei fossi o nei bacini di laminazione, le cui dimensioni sono legate quindi non alla sola funzione di convogliare le acque afferenti al recapito stabilito ma anche a quella di invaso dei volumi che eccedono la capacità del recettore finale.

Il dimensionamento del volume da accumulare è stato eseguito mediante il metodo cinematico (Alfonsi e Orsi, 1987):

$$W_m = S \cdot \varphi \cdot a \cdot \theta_w^n + \frac{t_c \cdot Q_u^2 \cdot \theta_w^{1-n}}{S \cdot \varphi \cdot a} - Q_u \cdot \theta_w - Q_u \cdot t_c$$

dove:

- S = superficie del bacino scolante;
- φ = coefficiente di afflusso del bacino scolante;
- a,n = parametri della curva di possibilità pluviometrica;
- t_c = tempo di corrivazione del bacino scolante, dal calcolo della rete di drenaggio;
- Q_u = portata massima scaricabile per il principio dell'invarianza idraulica;
- θ_w = durata critica del bacino di laminazione.

La durata critica per la laminazione si determina con metodo iterativo tramite la relazione:

$$n \cdot S \cdot \varphi \cdot a \cdot \theta_w^{n-1} + \frac{(1-n) \cdot t_c \cdot Q_u^2 \cdot \theta_w^{-n}}{S \cdot \varphi \cdot a} - Q_u = 0$$

Il tempo di corrivazione viene calcolato sommando il tempo di afflusso, convenzionalmente assunto pari a 5 minuti, e il tempo di rete, calcolato sul tratto più lungo con il massimo riempimento. Questa assunzione semplificativa risulta a favore di sicurezza in quanto per riempimenti maggiori la velocità risulta maggiore e di conseguenza risulta minore il tempo di percorrenza: a tempi minori corrisponde una maggiore intensità di pioggia.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 8 di 52

Vengono inoltre simulati diversi eventi di pioggia, con l'applicazione del metodo cinematico, dai quali si ottengono i grafici dell'andamento del volume accumulato e del tirante idrico nel fosso/bacino in funzione della durata della precipitazione. La durata dell'evento critico è quella ricavata dal metodo Alfonsi-Orsi precedentemente descritto, a tale evento corrisponde il massimo volume da invasare.

La portata in uscita dal sistema corrisponde alla massima portata scaricabile ed è assunta costante per semplicità, anche se con un calcolo più raffinato dovrebbe partire da un valore nullo per aumentare al crescere del livello idrico nel serbatoio di accumulo. Dato che si tratta di portate estremamente piccole si è ritenuto di poter tralasciare il calcolo raffinato assegnando un **franco minimo di sicurezza all'interno del fosso/bacino pari a 10 cm.**

I volumi da laminare ottenuti con i due metodi risultano pressoché uguali.

Ai fossi viene data una leggera pendenza longitudinale che facilita il transito della portata verso il punto di scarico e lo svuotamento del fosso stesso.


Il rilascio delle acque di piattaforma avverrà in modo controllato attraverso manufatti appositamente progettati che garantiscono la regolazione delle portate laminate in uscita dal sistema.

Il controllo della portata in uscita avviene attraverso una luce opportunamente dimensionata applicando la formula della portata effluente da luce a battente:

$$Q = \mu \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

nella quale:

- $\mu = 0,6$ è il coefficiente di contrazione;
- A [m²] rappresenta la sezione del foro = $\pi D^2/4$, con D [m] diametro del foro;
- h [m] rappresenta il carico idraulico sulla luce = $H-D/2$, con H [m] altezza del pelo libero nel manufatto.
- g [m/s²] è l'accelerazione di gravità.



Una volta individuato il bacino afferente si calcola la massima portata scaricabile e con la formula appena descritta si ricava il valore del diametro della luce effluente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 9 di 52

4.4 Metodologia di verifica delle tubazioni di scarico

L'analisi idraulica delle tubazioni viene eseguita mediante valutazione del deflusso della corrente a pelo libero in condizioni di moto uniforme.

Viene utilizzata la formula di Chézy:

$$Q = A \left[\left(\frac{1}{n} \right) R^{1/6} \right] \sqrt{R * J}$$

dove:

- Q=portata [m³/s]
- A=area liquida [m²]
- n=coefficiente di scabrezza di Manning [m^{-1/3}s] (0,015 per il cls, 0,012 per il PEAD e il PVC)
- R=raggio idraulico [m]
- J=pendenza longitudinale [m/m]

Le tubazioni si ritengono verificate con riempimento massimo pari all'80%.

Inoltre, come indicato nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.11633 del 7/1/1974, la velocità massima della corrente all'interno della tubazione non dovrà di norma superare i 5 m/s.

Per garantire lo smaltimento anche in condizioni eccezionali in cui il pozzetto di regolazione della portata non sia in grado di svolgere correttamente la sua funzione e per semplificare le operazioni di pulizia e manutenzione si è scelto di utilizzare tubazioni di diametro DE400, anche dove sarebbero sufficienti diametri inferiori.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 10 di 52

5 VERIFICA DELL'INTERASSE TRA GLI EMBRICI

Le acque meteoriche della piattaforma ferroviaria vengono allontanate mediante embrici posizionati sulle scarpate del rilevato, come descritto precedentemente.

La larghezza della superficie drenata è quella della semipiattaforma.

La pendenza longitudinale della livelletta ferroviaria nel tratto in esame è pari allo 0.703%; la larghezza della piattaforma drenata è 6.55m.

Con una fascia allagata di larghezza 2.00 m e un'altezza massima del velo d'acqua di 6 cm l'interasse massimo tra gli scarichi risulta pari a 86.3 m, mentre l'interasse tra gli elementi di raccolta risulta pari a 34 m. L'interasse medio di progetto è 15.5 m, l'interasse massimo nella tratta è di 30.50 m; la verifica è pertanto soddisfatta.

Calcolo deflusso			RI12-RI13-RI14
Sezioni			km 10+050 - 10+660
Larghezza piattaforma drenata [m]	W		6,55
Pendenza trasversale sub-ballast [%]	i		0,03
Angolo sulla verticale [grad]	q		88,28
Larghezza banchina allagata [m]	b		2,00
Altezza d'acqua massima ammissibile [m]	h		0,060
Pendenza ferroviaria longitudinale [m/m]	p		0,00703
Area di deflusso [m ²]	Ad		0,06
Raggio idraulico banchina [m]	R		0,03
Coefficiente di Strickler sub-ballast [m ^{1/3} /s]	Ks		80,00
Portata longitudinale convogliata dalla banchina [l/s]	Q		38,09
Velocità di deflusso in cunetta [m/s]	v		0,63
Calcolo interasse scarichi			
Coefficienti c.p.p.	a [mm/h ⁿ]	94,28	
50% Buttapietra 50%Arcole	n	0,620	
Durata precipitazione [min]	T _c	5	
Coefficiente di laminazione	e	1,00	
Coefficiente di afflusso	j	1,00	
Intensità precipitazione [mm/h]	i	242	
Coefficiente udometrico [l/s/ha]	u	674	673,7
Portata drenata/m [l/s/m]	Q		0,44
INTERASSE SCARICHI [m]			86,3
Progetto			
INTERASSE ELEMENTI DI RACCOLTA [m]			15,5
Verifica interasse embrici			
Carico idrico [m]	h		0,06
Coeff di contrazione	C _q	0,385	
Larghezza embrice [m]	L	0,6	
Portata sfiorata embrice [l/s]	Q		15,03
Interasse embrici [m]	X _e		34,06

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 11 di 52

6 VERIFICHE DEI FOSSI DI LAMINAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE LUCI DI EFFLUSSO

6.1 Fosso di laminazione RI14-FL01-AVBD

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario dispari dal km 10+542 al km 10+570.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario dispari e sulla scarpata del rilevato nord nel tratto compreso tra il km 10+527 e il km 10+567.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.50 m, altezza pari a 1.00 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Vicenza e una lunghezza pari a 28 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP01-AVBD), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 12 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS01A-AVBD) che recapita le acque laminate nel manufatto di imbocco del fornice IN84A.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso		Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza				
tipologia:	fosso di guardia	delta fondo	0,028	m		
dimensioni:		altezza idrica monte	0,87	m		
base minore	1,50 m	base maggiore monte	3,244	m		
altezza	1,00 m	area liquida monte	2,0684	m ²		
pendenza sponde	1 m/m	area liquida media	2,1142	m ²		
franco	0,10 m	volume effettivo	59,20	m ³		
altezza idrica	0,90 m					
base maggiore	3,30 m					
area liquida	2,16 m ²					
lunghezza fosso	28 m					
pendenza fosso	0,001 m/m					
scabrezza (Manning)	0,015 s/m ^{1/3}					
perimetro bagnato	4,046 m					
raggio idraulico	0,534 m					
velocità	1,39 m/s					

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole			
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie					86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie					0,128 -
Dati del bacino					
lunghezza del tratto	40 m		da pk 10527	a pk 10567	
pendenza del tratto	0,00703 m/m				40
superficie afferente pavimentata	522 m ²		larghezza sup. aff. pav.	6,55	3 3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -				(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)
superficie afferente non pav.	120 m ²		larghezza sup. rilevato	3 m	
coefficiente di deflusso	0,6 -				(=scarpata media nel tratto)
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0 m	
coefficiente di deflusso	0,1 -				(=fascia di campagna esterna)
superficie totale	642 m ²	0,00064 km ²		0,0642 ha	
coeff di deflusso ragguagliato	0,84				
tempo di corrivazione Tc	5,34 min	0,089 ore			
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	21,23 mm				
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	238,67 mm/h				
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella					
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$				

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile			
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m ³ /s/ha	
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,321 l/s	0,000321 m ³ /s	

Caratteristiche luce di efflusso			
diametro	0,012 m	12 mm	
coeff.	0,6 -		
sezione	0,0001131 m ²		
g	9,806 m/s ²		
carico massimo	0,894 m	=altezza idrica - diametro/2	
Qmax	0,000284 m ³ /s	0,284 l/s	

Risulta una luce di efflusso di diametro 12 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17 Lotto 12 Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001 Rev. A Foglio 13 di 52


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA			
tempo di afflusso (5 min)	0,083 ore	5,00 min	300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,006 ore	0,34 min	20,2 sec
tempo di corrivazione	0,089 ore	5,34 min	320,2 sec
intensità di pioggia critica	238,67 mm/ora	0,2387 m/ora	
portata massima	0,03592 m³/s	35,92 l/s	
volume massimo	11,50 m³		
portata specifica scaricabile	5,00 l/s/ha		
portata massima scaricabile	0,000321 m³/s	0,321 l/s	
volume scaricabile	0,10 m³		
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE			
Superficie del bacino scolante	642 m²		
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,84		
a	0,0862 m³/ore ⁿ		
n	0,128		
durata critica del bacino di laminazione	6,60 ore		
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,089 ore		
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	1,156 m³/h		
volume di laminazione	51,747 m³		
	0,00		
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA			
volume di laminazione	51,75 m³		
volume disponibile	59,20 m³		
delta volume	7,45 m³		

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	396	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,60	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	109,75	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,63	mm/h

Risultati simulazione	
Capacità dell'invaso	59,2 m³
Massimo volume da invasare	51,7 m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	87%
Tempo di svuotamento	50,6 ore

Andamento del volume accumulato

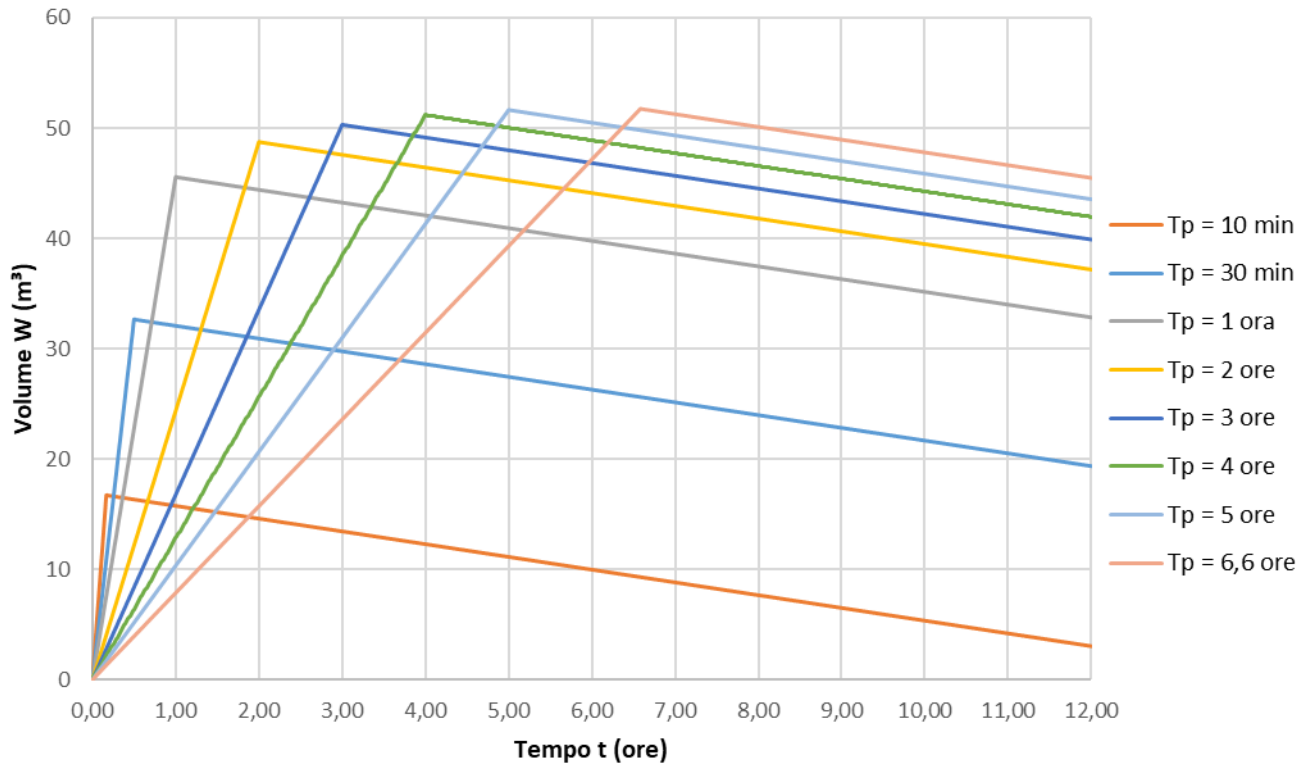

Andamento del tirante idrico

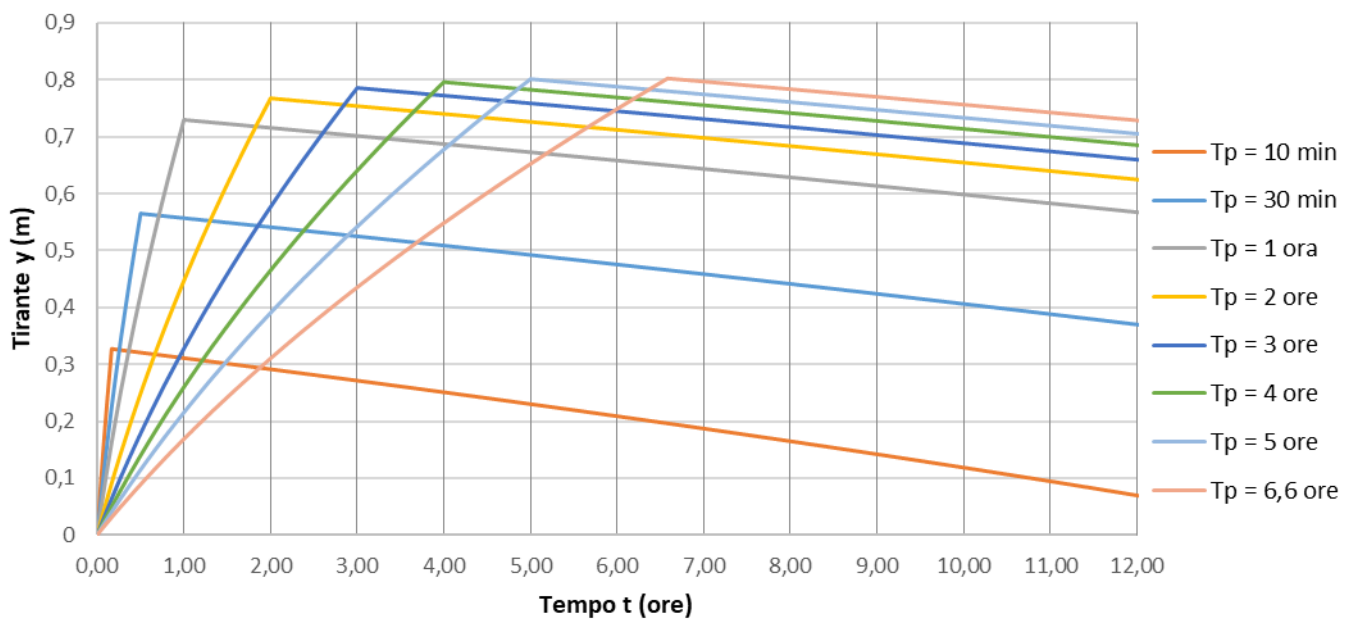

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 15 di 52

6.2 Fosso di laminazione RI14-FL02-AVBD

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario dispari dal km 10+590 al km 10+609.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario dispari e sulla scarpata del rilevato nord nel tratto compreso tra il km 10+567 e il km 10+609.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.00 m, altezza pari a 1.25 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Vicenza e una lunghezza di 19 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP02-AVBD), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 10 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS02-AVBD) che recapita le acque laminate nel fornace IN84B.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso		Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza					
tipologia:	fosso di guardia	delta fondo	0,019	m			
dimensioni:		altezza idrica monte	1,13	m			
base minore	1,00 m	base maggiore monte	3,262	m			
altezza	1,25 m	area liquida monte	2,4102	m ²			
pendenza sponde	1 m/m	area liquida media	2,4413	m ²			
franco	0,10 m	volume effettivo	46,39	m ³			
altezza idrica	1,15 m						
base maggiore	3,30 m						
area liquida	2,4725 m ²						
lunghezza fosso	19 m						
pendenza fosso	0,001 m/m						
scabrezza (Manning)	0,015 s/m ^{1/3}						
perimetro bagnato	4,253 m						
raggio idraulico	0,581 m						
velocità	1,47 m/s						

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole				
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora						93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora						0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie						86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie						0,128 -
Dati del bacino						
lunghezza del tratto	42 m		da pk	10567	a pk	10609
pendenza del tratto	0,00358 m/m					19
superficie afferente pavimentata	479,1 m ²		larghezza sup. aff. pav.	6,55	3	3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -					(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)
superficie afferente non pav.	42 m ²		larghezza sup. rilevato	1 m		
coefficiente di deflusso	0,6 -					(=scarpata media nel tratto)
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0 m		
coefficiente di deflusso	0,1 -					(=fascia di campagna esterna)
superficie totale	521,1 m ²	0,00052 km ²				0,05211 ha
coeff di deflusso ragguagliato	0,88					
tempo di corrivazione Tc	5,22 min	0,087 ore				
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	20,93 mm					
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	240,78 mm/h					
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella						
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$					

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile			
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005	m ³ /s/ha
Portata massima in uscita dall'invaso	0,261 l/s	0,000261	m ³ /s

Caratteristiche luce di efflusso			
diametro	0,01 m	10 mm	
coeff.	0,6 -		
sezione	0,0000785 m ²		
g	9,806 m/s ²		
carico massimo	1,145 m	=altezza idrica - diametro/2	
Qmax	0,000223 m ³ /s	0,223 l/s	

Risulta una luce di efflusso di diametro 10 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA					
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,004	ore	0,22	min	12,9 sec
tempo di corrivazione	0,087	ore	5,22	min	312,9 sec
intensità di pioggia critica	240,78	mm/ora	0,2408	m/ora	
portata massima	0,03052	m³/s	30,52	l/s	
volume massimo	9,55	m³			
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha			
portata massima scaricabile	0,000261	m³/s	0,261	l/s	
volume scaricabile	0,08	m³			
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE					
Superficie del bacino scolante	521,1	m²			
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,88				
a	0,0862	m/ore ⁿ			
n	0,128				
durata critica del bacino di laminazione	6,88	ore			
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,087	ore			
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	0,938	m³/h			
volume di laminazione	43,832	m³			
	0,000				
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA					
volume di laminazione	43,83	m³			
volume disponibile	46,39	m³			
delta volume	2,55	m³			

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	413	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,88	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	110,35	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,03	mm/h

Risultati simulazione		
Capacità dell'invaso	46,4	m³
Massimo volume da invasare	43,8	m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	94%	
Tempo di svuotamento	54,5	ore

Andamento del volume accumulato

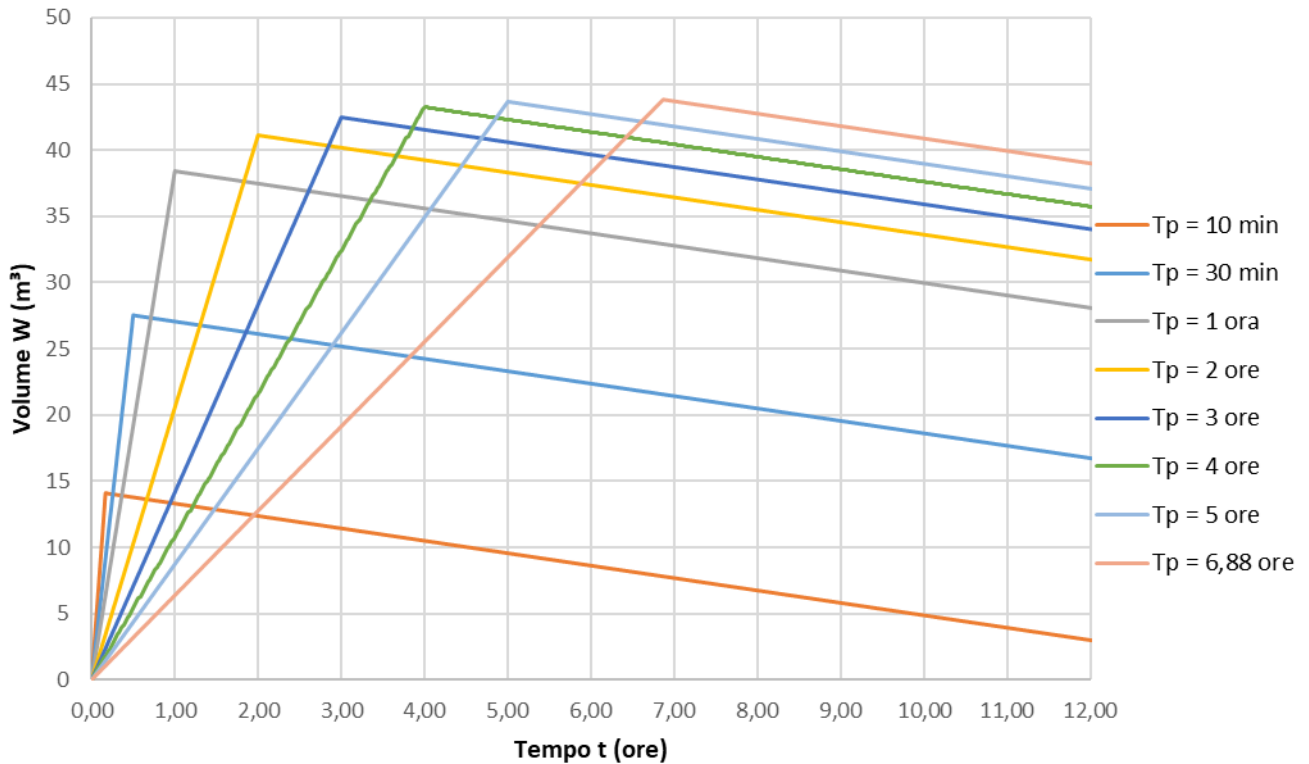

Andamento del tirante idrico

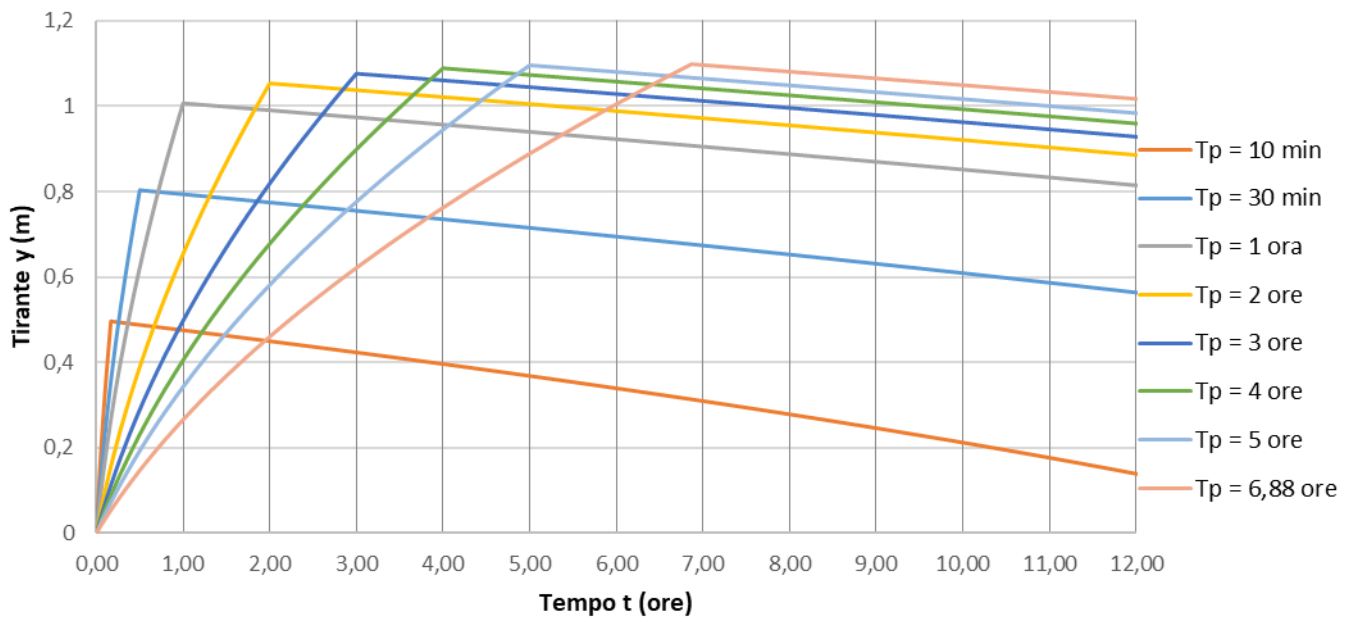

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 19 di 52

6.3 Fosso di laminazione RI14-FL03-AVBD

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario dispari dal km 10+623 al km 10+646.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario dispari e sulla scarpata del rilevato nord nel tratto compreso tra il km 10+609 e il km 10+645.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.00 m, altezza pari a 1.25 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Verona e una lunghezza di 23 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP03-AVBD), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 10 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS03-AVBD) che recapita le acque laminate nel fornace IN84B.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso	
tipologia:	fosso di guardia
dimensioni:	
base minore	1,00 m
altezza	1,25 m
pendenza sponde	1 m/m
franco	0,10 m
altezza idrica	1,15 m
base maggiore	3,30 m
area liquida	2,4725 m ²
lunghezza fosso	23 m
pendenza fosso	0,001 m/m
scabrezza (Manning)	0,015 s/m ^{1/3}
perimetro bagnato	4,253 m
raggio idraulico	0,581 m
velocità	1,47 m/s

Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza			
delta fondo	0,023 m		
altezza idrica monte	1,13 m		
base maggiore monte	3,254 m		
area liquida monte	2,3971 m ²		
area liquida media	2,4348 m ²		
volume effettivo	56,00 m ³		

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole			
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie					86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie					0,128 -
Dati del bacino					
lunghezza del tratto	36 m		da pk 10609	a pk 10645	
pendenza del tratto	0,00196 m/m				23
superficie afferente pavimentata	430,8 m ²		larghezza sup. aff. pav.	6,55	3 3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -				(=sempiattaforma AV, stradello e fosso)
superficie afferente non pav.	36 m ²		larghezza sup. rilevato	1 m	
coefficiente di deflusso	0,6 -				(=scarpata media nel tratto)
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0 m	
coefficiente di deflusso	0,1 -				(=fascia di campagna esterna)
superficie totale	466,8 m ²	0,00047 km ²		0,04668 ha	
coeff di deflusso ragguagliato	0,88				
tempo di corrivazione Tc	5,26 min	0,088 ore			
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	21,04 mm				
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	239,98 mm/h				
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella					
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$				

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile			
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m ³ /s/ha	
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,233 l/s	0,000233 m ³ /s	

Caratteristiche luce di efflusso			
diametro	0,01 m	10 mm	
coeff.	0,6 -		
sezione	0,0000785 m ²		
g	9,806 m/s ²		
carico massimo	1,145 m	=altezza idrica - diametro/2	
Qmax	0,000223 m ³ /s	0,223 l/s	

Risulta una luce di efflusso di diametro 10 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA					
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,004	ore	0,26	min	15,7 sec
tempo di corrivazione	0,088	ore	5,26	min	315,7 sec
intensità di pioggia critica	239,98	mm/ora	0,2400	m/ora	
portata massima	0,02729	m³/s	27,29	l/s	
volume massimo	8,61	m³			
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha			
portata massima scaricabile	0,000233	m³/s	0,233	l/s	
volume scaricabile	0,07	m³			
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE					
Superficie del bacino scolante	466,8	m²			
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,88				
a	0,0862	m/ore ⁿ			
n	0,128				
durata critica del bacino di laminazione	6,89	ore			
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,088	ore			
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	0,840	m³/h			
volume di laminazione	39,318	m³			
	0,000				
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA					
volume di laminazione	39,32	m³			
volume disponibile	56,00	m³			
delta volume	16,68	m³			

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	413	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,89	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	110,36	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,01	mm/h

Risultati simulazione	
Capacità dell'invaso	56,0 m³
Massimo volume da invasare	39,4 m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	70%
Tempo di svuotamento	49,0 ore

Andamento del volume accumulato

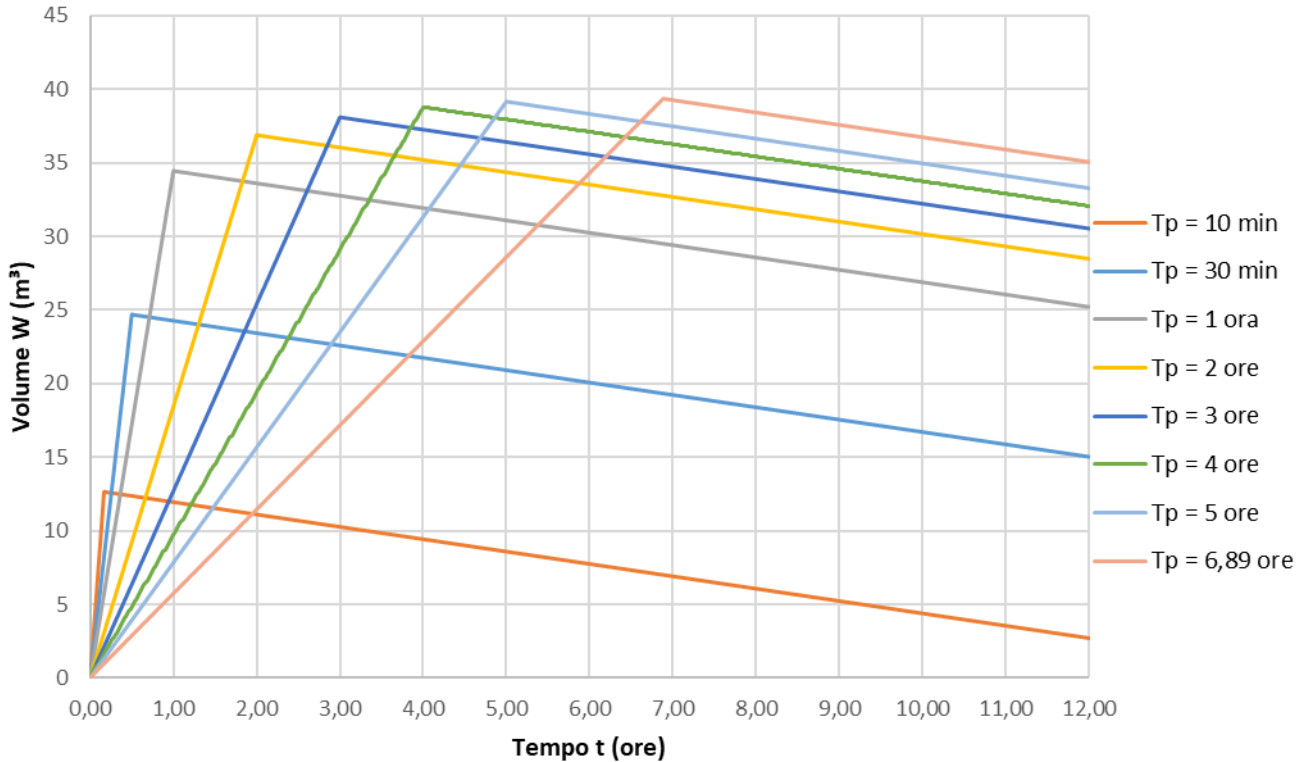

Andamento del tirante idrico

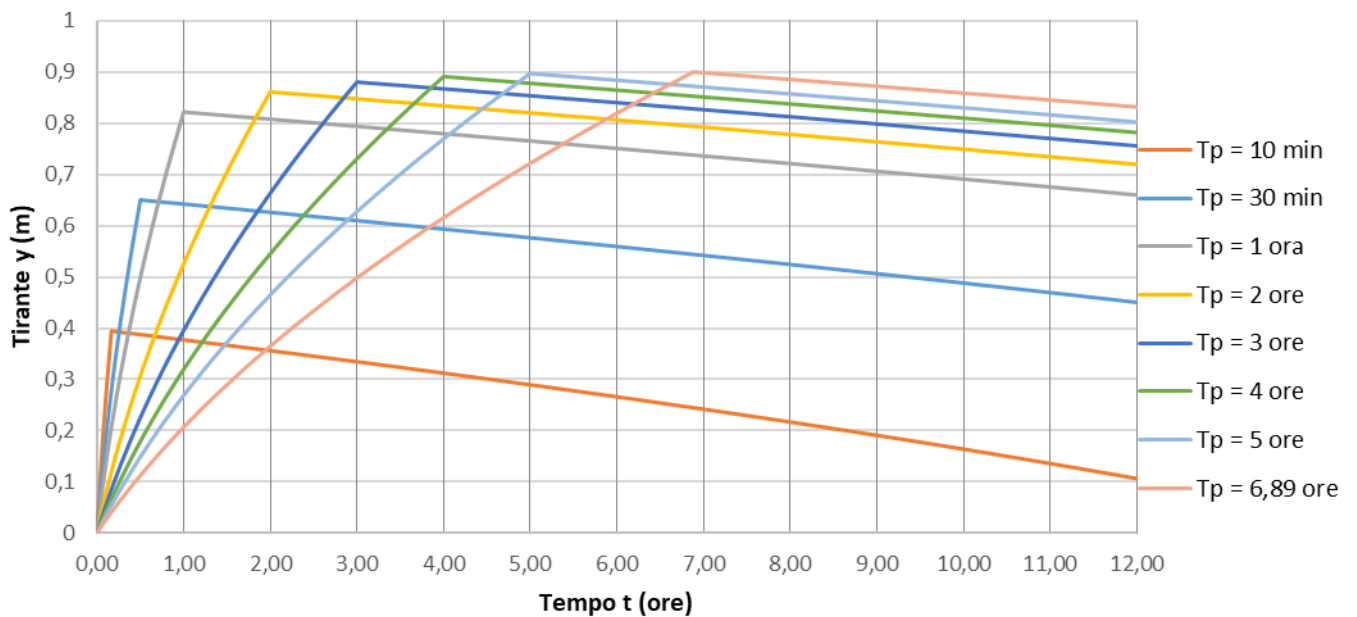

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 23 di 52

6.4 Fosso di laminazione RI14-FL04-AVBD

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario dispari dal km 10+655 al km 10+683.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario dispari e sulla scarpata del rilevato nord nel tratto compreso tra il km 10+645 e il km 10+710.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.00 m, altezza pari a 1.25 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Vicenza e una lunghezza di 28 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP04-AVBD), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 13 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS04-AVBD) che recapita le acque laminate nel fornace IN84D.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso		Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza			
tipologia:	fosso di guardia	delta fondo	0,028 m		
dimensioni:		altezza idrica monte	1,12 m		
base minore	1,00 m	base maggiore monte	3,244 m		
altezza	1,25 m	area liquida monte	2,3809 m ²		
pendenza sponde	1 m/m	area liquida media	2,4267 m ²		
franco	0,10 m	volume effettivo	67,95 m ³		
altezza idrica	1,15 m				
base maggiore	3,30 m				
area liquida	2,4725 m ²				
lunghezza fosso	28 m				
pendenza fosso	0,001 m/m				
scabrezza (Manning)	0,015 s/m ^{1/3}				
perimetro bagnato	4,253 m				
raggio idraulico	0,581 m				
velocità	1,47 m/s				

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici	Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole				
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie					86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie					0,128 -
Dati del bacino					
lunghezza del tratto	65 m		da pk 10645	a pk 10710	
pendenza del tratto	0,00703 m/m			28	
superficie afferente pavimentata	737,25 m ²		larghezza sup. aff. pav. 6,55	3	3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -		(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)		
superficie afferente non pav.	65 m ²		larghezza sup. rilevato	1 m	
coefficiente di deflusso	0,6 -		(=scarpata media nel tratto)		
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0 m	
coefficiente di deflusso	0,1 -		(=fascia di campagna esterna)		
superficie totale	802,25 m ²	0,00080 km ²	0,080225 ha		
coeff di deflusso ragguagliato	0,88				
tempo di corrivazione Tc	5,32 min	0,089 ore			
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	21,18 mm				
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	238,99 mm/h				
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella					
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$				

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile		
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m ³ /s/ha
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,401 l/s	0,000401 m ³ /s

Caratteristiche luce di efflusso		
diametro	0,013 m	13 mm
coeff.	0,6 -	
sezione	0,0001327 m ²	
g	9,806 m/s ²	
carico massimo	1,1435 m	=altezza idrica - diametro/2
Qmax	0,000377 m ³ /s	0,377 l/s

Risulta una luce di efflusso di diametro 13 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA						
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0	sec
tempo di rete (=L/v)	0,005	ore	0,32	min	19,1	sec
tempo di corrivazione	0,089	ore	5,32	min	319,1	sec
intensità di pioggia critica	238,99	mm/ora	0,2390	m/ora		
portata massima	0,04664	m³/s	46,64	l/s		
volume massimo	14,88	m³				
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha				
portata massima scaricabile	0,000401	m³/s	0,401	l/s		
volume scaricabile	0,13	m³				
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE						
Superficie del bacino scolante	802,25	m²				
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,88					
a	0,0862	m/ore ⁿ				
n	0,128					
durata critica del bacino di laminazione	6,88	ore				
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,089	ore				
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	1,444	m³/h				
volume di laminazione	67,467	m³				
	0,00					
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA						
volume di laminazione	67,47	m³				
volume disponibile	67,95	m³				
delta volume	0,48	m³				

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	413	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,88	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	110,33	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,05	mm/h

Risultati simulazione	
Capacità dell'invaso	67,9 m³
Massimo volume da invasare	67,5 m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	99%
Tempo di svuotamento	49,7 ore

Andamento del volume accumulato

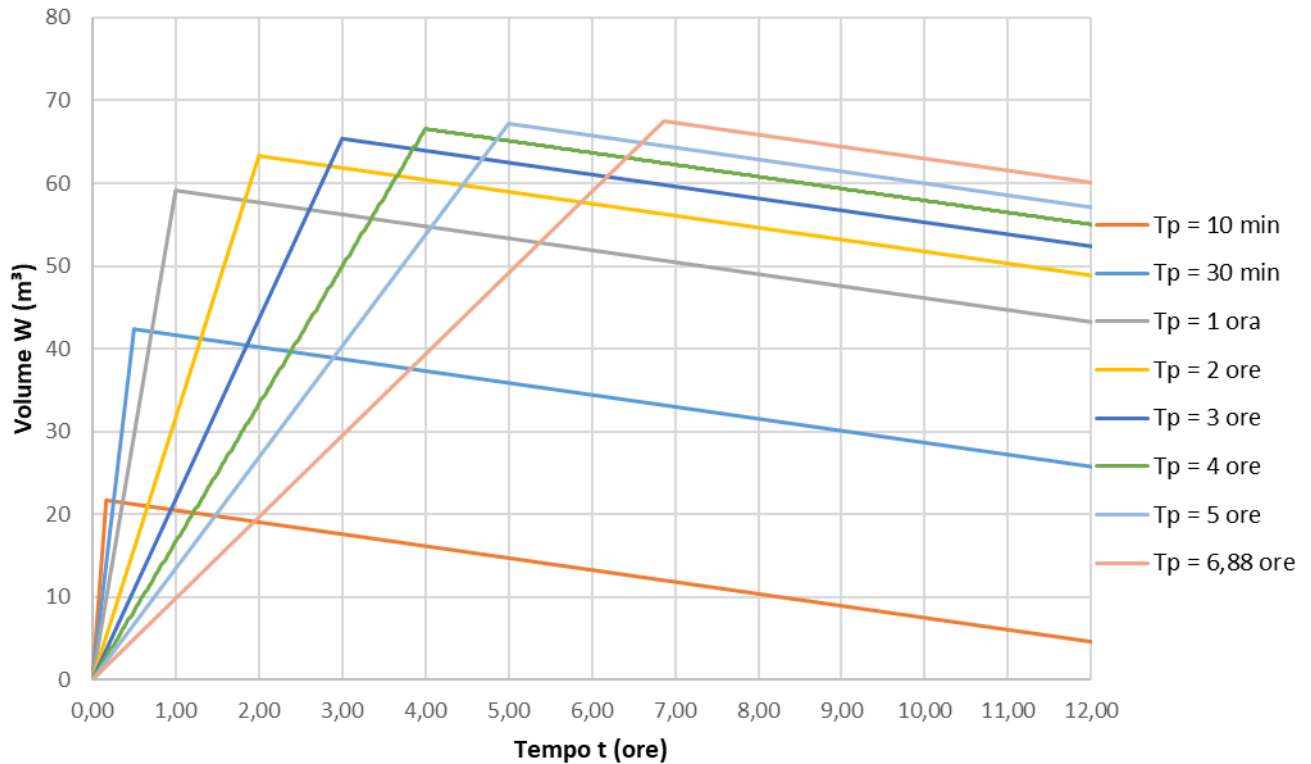

Andamento del tirante idrico

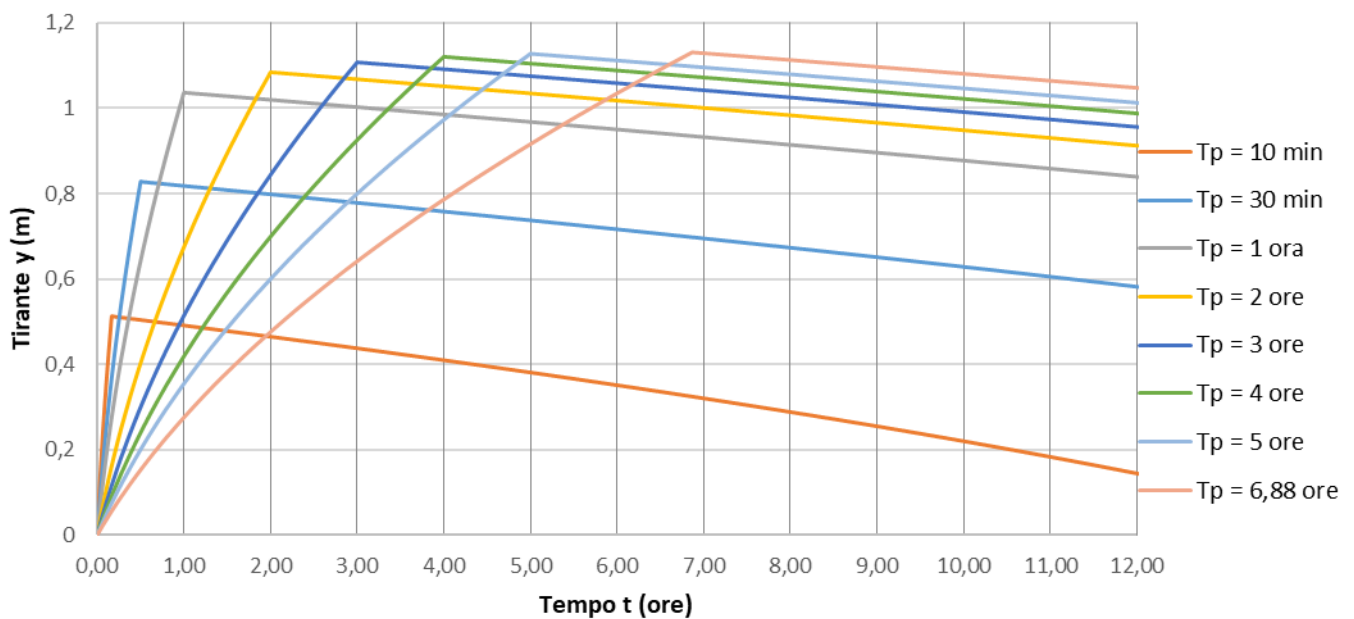

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 27 di 52

6.5 Fosso di laminazione RI14-FL05-AVBD

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario dispari dal km 10+705 al km 10+727.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario dispari e sulla scarpata del rilevato nord nel tratto compreso tra il km 10+710 e il km 10+735.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.00 m, altezza pari a 1.25 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Verona e una lunghezza di 22 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP05-AVBD), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 8 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS05-AVBD) che recapita le acque laminate nel fornace IN84D.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso		Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza					
tipologia:	fosso di guardia	delta fondo	0,022	m			
dimensioni:		altezza idrica monte	1,13	m			
base minore	1,00 m	base maggiore monte	3,256	m			
altezza	1,25 m	area liquida monte	2,4004	m ²			
pendenza sponde	1 m/m	area liquida media	2,4364	m ²			
franco	0,10 m	volume effettivo	53,60	m ³			
altezza idrica	1,15 m						
base maggiore	3,30 m						
area liquida	2,4725 m ²						
lunghezza fosso	22 m						
pendenza fosso	0,001 m/m						
scabrezza (Manning)	0,015 s/m ^{1/3}						
perimetro bagnato	4,253 m						
raggio idraulico	0,581 m						
velocità	1,47 m/s						

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici	Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole				
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie					86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie					0,128 -
Dati del bacino					
lunghezza del tratto	25 m		da pk 10710	a pk 10735	
pendenza del tratto	0,00654 m/m				22
superficie afferente pavimentata	317,25 m ²		larghezza sup. aff. pav.	6,55	3 3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -				(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)
superficie afferente non pav.	25 m ²		larghezza sup. rilevato	1 m	
coefficiente di deflusso	0,6 -				(=scarpata media nel tratto)
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0 m	
coefficiente di deflusso	0,1 -				(=fascia di campagna esterna)
superficie totale	342,25 m ²	0,00034 km ²		0,034225 ha	
coeff di deflusso ragguagliato	0,88				
tempo di corrivazione Tc	5,25 min	0,087 ore			
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	21,01 mm				
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	240,18 mm/h				
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella					
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$				

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile		
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m ³ /s/ha
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,171 l/s	0,000171 m ³ /s

Caratteristiche luce di efflusso		
diametro	0,008 m	8 mm
coeff.	0,6 -	
sezione	0,0000503 m ²	
g	9,806 m/s ²	
carico massimo	1,146 m	=altezza idrica - diametro/2
Qmax	0,000143 m ³ /s	0,143 l/s

Risulta una luce di efflusso di diametro 8 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA					
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,004	ore	0,25	min	15,0 sec
tempo di corrivazione	0,087	ore	5,25	min	315,0 sec
intensità di pioggia critica	240,18	mm/ora	0,2402	m/ora	
portata massima	0,02005	m³/s	20,05	l/s	
volume massimo	6,32	m³			
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha			
portata massima scaricabile	0,000171	m³/s	0,171	l/s	
volume scaricabile	0,05	m³			
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE					
Superficie del bacino scolante	342,25	m²			
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,88				
a	0,0862	m/ore ⁿ			
n	0,128				
durata critica del bacino di laminazione	6,89	ore			
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,087	ore			
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	0,616	m³/h			
volume di laminazione	28,873	m³			
	0,00				
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA					
volume di laminazione	28,87	m³			
volume disponibile	53,60	m³			
delta volume	24,73	m³			

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	414	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,89	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	110,36	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,01	mm/h

Risultati simulazione	
Capacità dell'invaso	53,6 m³
Massimo volume da invasare	28,9 m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	54%
Tempo di svuotamento	56,1 ore

Andamento del volume accumulato

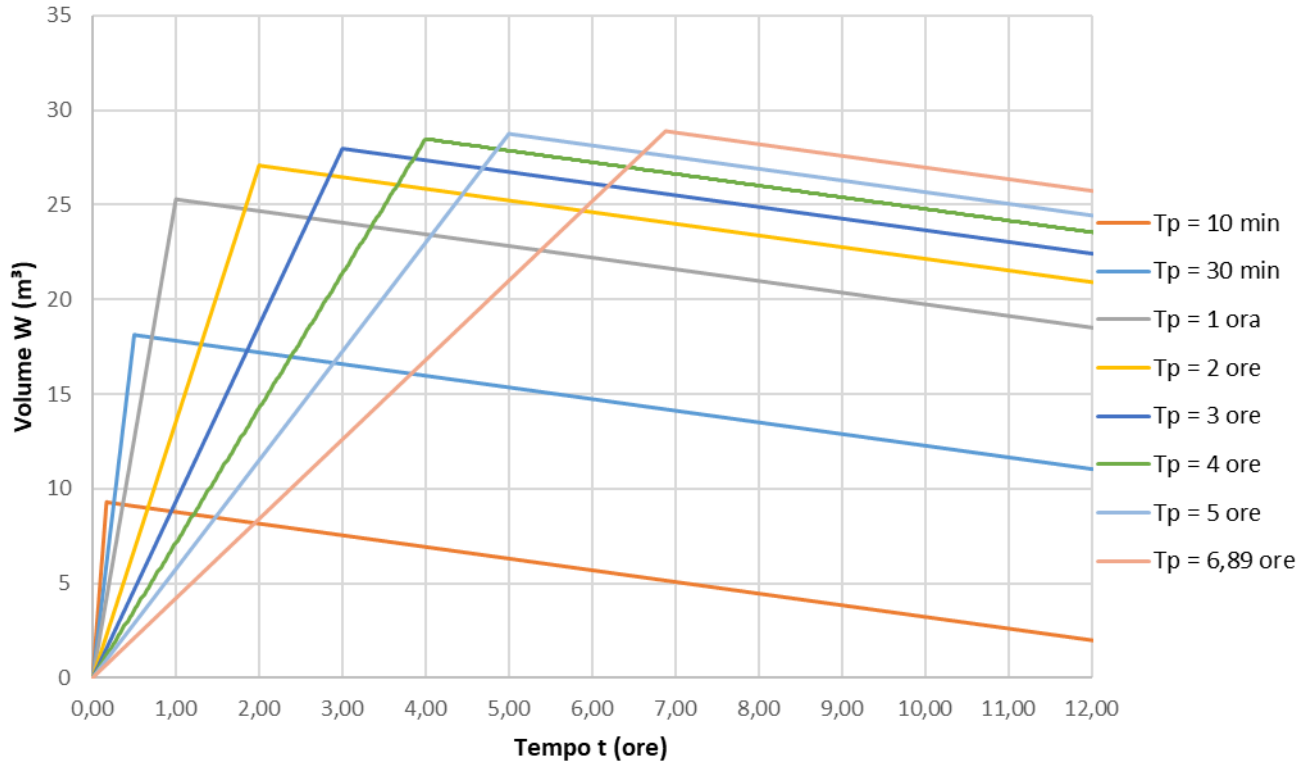

Andamento del tirante idrico

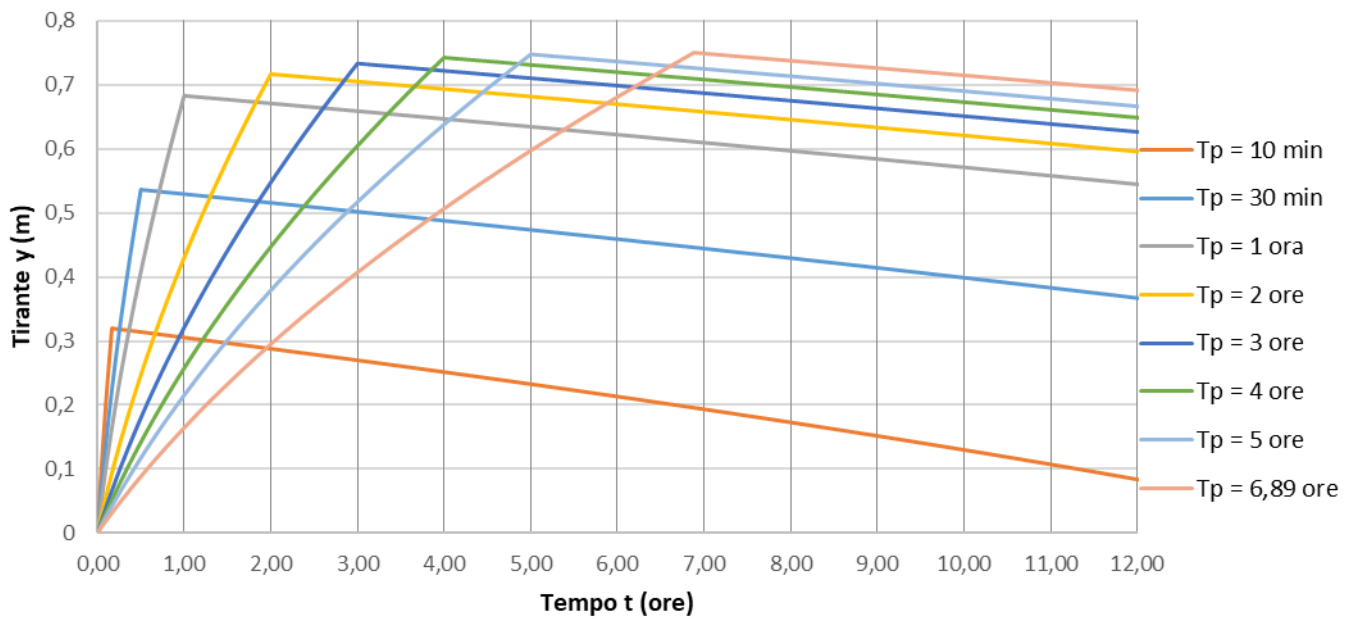

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 31 di 52

6.6 Fosso di laminazione RI14-FL01-AVBP

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario pari dal km 10+551 al km 10+570.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario pari e sulla scarpata del rilevato sud nel tratto compreso tra il km 10+533 e il km 10+570.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.00 m, altezza pari a 1.25 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Vicenza e una lunghezza pari a 19 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP01-AVBP), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 11 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS01A-AVBP) che recapita le acque laminate nel manufatto di imbocco del fornice IN84A.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso			Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza					
tipologia:	fosso di guardia		delta fondo	0,019	m			
dimensioni:			altezza idrica monte	1,13	m			
base minore	1,00	m	base maggiore monte	3,262	m			
altezza	1,25	m	area liquida monte	2,4102	m ²			
pendenza sponde	1	m/m	area liquida media	2,4413	m ²			
franco	0,10	m	volume effettivo	46,39	m ³			
altezza idrica	1,15	m						
base maggiore	3,30	m						
area liquida	2,4725	m ²						
lunghezza fosso	19	m						
pendenza fosso	0,001	m/m						
scabrezza (Manning)	0,015	s/m ^{1/3}						
perimetro bagnato	4,253	m						
raggio idraulico	0,581	m						
velocità	1,47	m/s						

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole			
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie					86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie					0,128 -
Dati del bacino					
lunghezza del tratto	37 m		da pk 10533	a pk 10570	
pendenza del tratto	0,00703 m/m				19
superficie afferente pavimentata	428,85 m ²		larghezza sup. aff. pav.	6,55	3 3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -				(=sempiattaforma AV, stradello e fosso)
superficie afferente non pav.	111 m ²		larghezza sup. rilevato	3 m	
coefficiente di deflusso	0,6 -				(=scarpata media nel tratto)
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0 m	
coefficiente di deflusso	0,1 -				(=fascia di campagna esterna)
superficie totale	539,85 m ²	0,00054 km ²		0,053985 ha	
coeff di deflusso ragguagliato	0,84				
tempo di corrivazione Tc	5,22 min	0,087 ore			
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	20,93 mm				
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	240,78 mm/h				
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella					
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$				

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile			
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005	m ³ /s/ha
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,270 l/s	0,000270	m ³ /s

Caratteristiche luce di efflusso			
diametro	0,011 m	11 mm	
coeff.	0,6 -		
sezione	0,0000950 m ²		
g	9,806 m/s ²		
carico massimo	1,1445 m	=altezza idrica - diametro/2	
Qmax	0,00027 m ³ /s	0,270 l/s	

Risulta una luce di efflusso di diametro 11 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA					
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,004	ore	0,22	min	12,9 sec
tempo di corrivazione	0,087	ore	5,22	min	312,9 sec
intensità di pioggia critica	240,78	mm/ora	0,2408	m/ora	
portata massima	0,03027	m³/s	30,27	l/s	
volume massimo	9,47	m³			
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha			
portata massima scaricabile	0,000270	m³/s	0,270	l/s	
volume scaricabile	0,08	m³			
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE					
Superficie del bacino scolante	539,85	m²			
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,84				
a	0,0862	m/ore ⁿ			
n	0,128				
durata critica del bacino di laminazione	6,55	ore			
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,087	ore			
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	0,972	m³/h			
volume di laminazione	43,183	m³			
	0,000				
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA					
volume di laminazione	43,18	m³			
volume disponibile	46,39	m³			
delta volume	3,20	m³			

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	393	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,55	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	109,63	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,75	mm/h

Risultati simulazione		
Capacità dell'invaso	46,4	m³
Massimo volume da invasare	43,2	m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	93%	
Tempo di svuotamento	44,4	ore

Andamento del volume accumulato

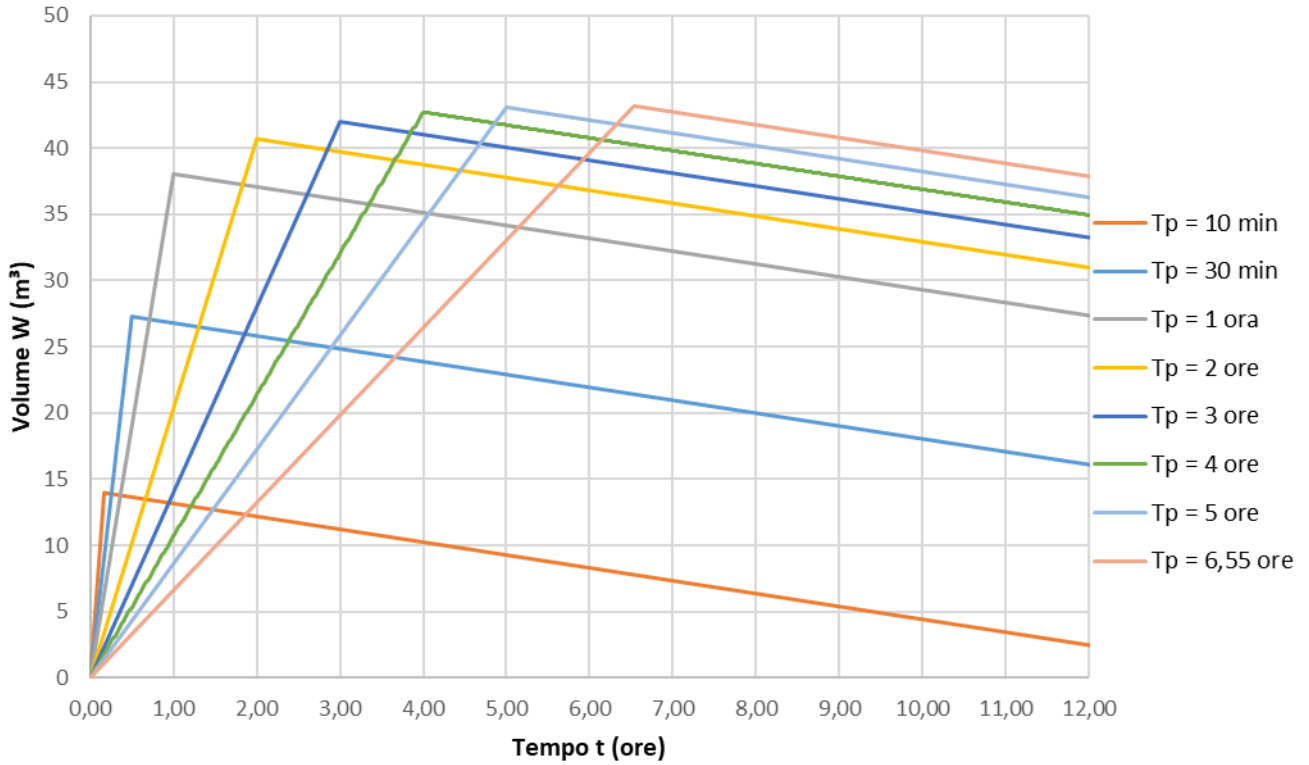

Andamento del tirante idrico

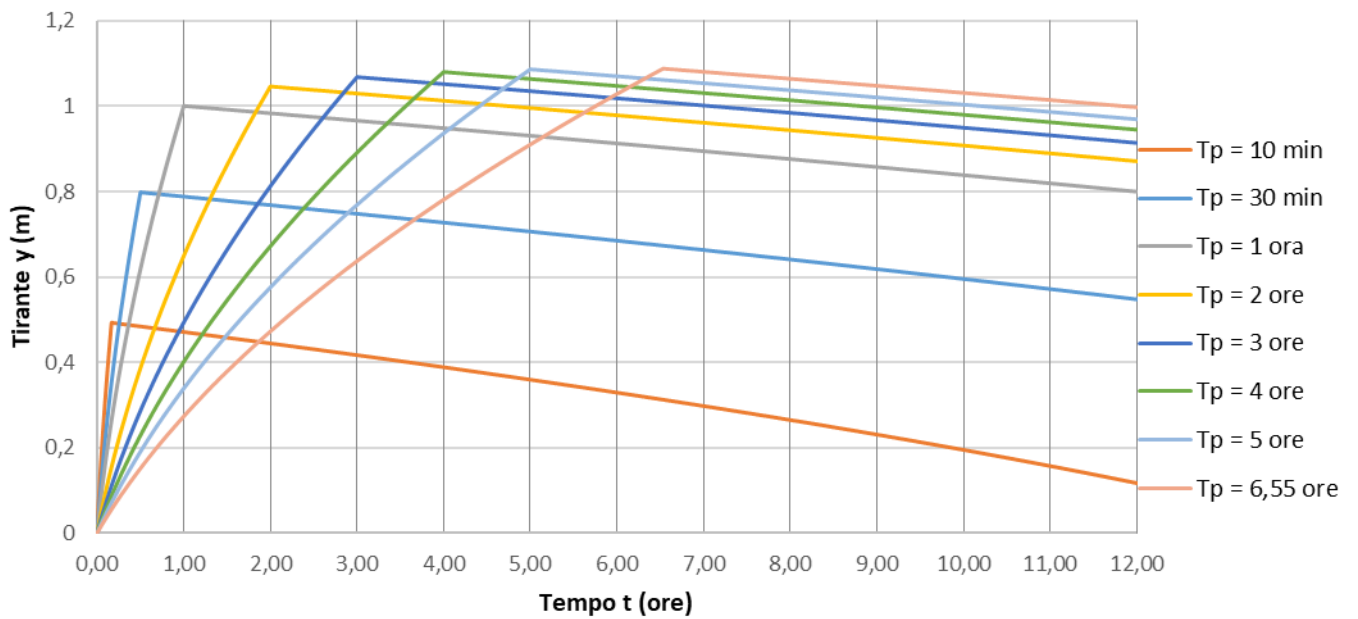

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 			
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 35 di 52

6.7 Fosso di laminazione RI14-FL02-AVBP

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario pari dal km 10+590 al km 10+609.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario pari e sulla scarpata del rilevato sud nel tratto compreso tra il km 10+570 e il km 10+607.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.00 m, altezza pari a 1.25 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Vicenza e una lunghezza di 19 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP02-AVBP), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 10 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS02-AVBP) che recapita le acque laminate nel fornace IN84B.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso		Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza					
tipologia:	fosso di guardia	delta fondo	0,019	m			
dimensioni:		altezza idrica monte	1,13	m			
base minore	1,00 m	base maggiore monte	3,262	m			
altezza	1,25 m	area liquida monte	2,4102	m ²			
pendenza sponde	1 m/m	area liquida media	2,4413	m ²			
franco	0,10 m	volume effettivo	46,39	m ³			
altezza idrica	1,15 m						
base maggiore	3,30 m						
area liquida	2,4725 m ²						
lunghezza fosso	19 m						
pendenza fosso	0,001 m/m						
scabrezza (Manning)	0,015 s/m ^{1/3}						
perimetro bagnato	4,253 m						
raggio idraulico	0,581 m						
velocità	1,47 m/s						

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole			
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie					86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie					0,128 -
Dati del bacino					
lunghezza del tratto	37 m		da pk 10570	a pk 10607	
pendenza del tratto	0,00703 m/m				19
superficie afferente pavimentata	428,85 m ²		larghezza sup. aff. pav.	6,55	3 3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -				(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)
superficie afferente non pav.	37 m ²		larghezza sup. rilevato	1 m	
coefficiente di deflusso	0,6 -				(=scarpata media nel tratto)
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0 m	
coefficiente di deflusso	0,1 -				(=fascia di campagna esterna)
superficie totale	465,85 m ²	0,00047 km ²		0,046585 ha	
coeff di deflusso ragguagliato	0,88				
tempo di corrivazione Tc	5,22 min	0,087 ore			
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	20,93 mm				
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	240,78 mm/h				
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella					
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$				

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile			
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m ³ /s/ha	
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,233 l/s	0,000233 m ³ /s	

Caratteristiche luce di efflusso			
diametro	0,01 m	10 mm	
coeff.	0,6 -		
sezione	0,0000785 m ²		
g	9,806 m/s ²		
carico massimo	1,145 m	=altezza idrica - diametro/2	
Qmax	0,000223 m ³ /s	0,223 l/s	

Risulta una luce di efflusso di diametro 10 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA					
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,004	ore	0,22	min	12,9 sec
tempo di corrivazione	0,087	ore	5,22	min	312,9 sec
intensità di pioggia critica	240,78	mm/ora	0,2408	m/ora	
portata massima	0,02730	m³/s	27,30	l/s	
volume massimo	8,54	m³			
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha			
portata massima scaricabile	0,000233	m³/s	0,233	l/s	
volume scaricabile	0,07	m³			
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE					
Superficie del bacino scolante	465,85	m²			
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,88				
a	0,0862	m/ore ⁿ			
n	0,128				
durata critica del bacino di laminazione	6,89	ore			
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,087	ore			
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	0,839	m³/h			
volume di laminazione	39,203	m³			
	0,000				
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA					
volume di laminazione	39,20	m³			
volume disponibile	46,39	m³			
delta volume	7,18	m³			

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	413	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,89	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	110,35	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,03	mm/h

Risultati simulazione	
Capacità dell'invaso	46,4 m³
Massimo volume da invasare	39,3 m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	85%
Tempo di svuotamento	48,8 ore

Andamento del volume accumulato

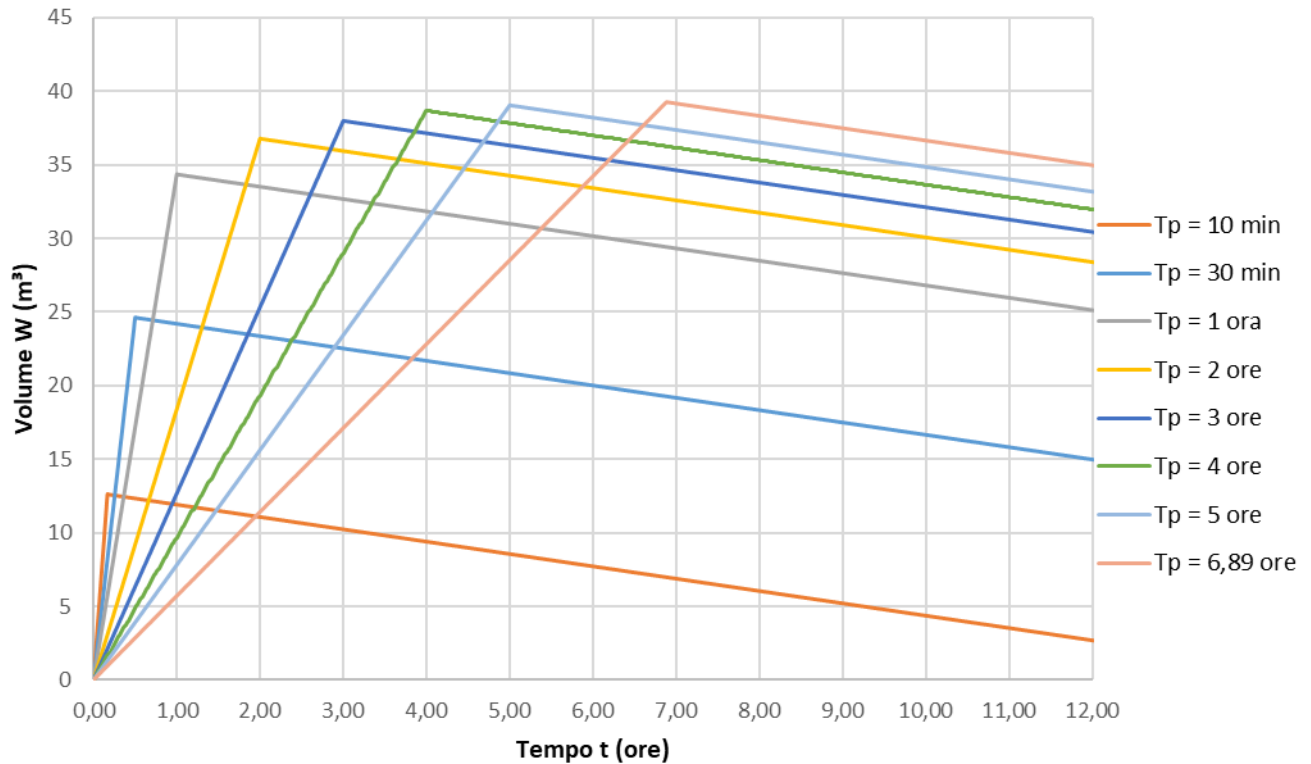

Andamento del tirante idrico

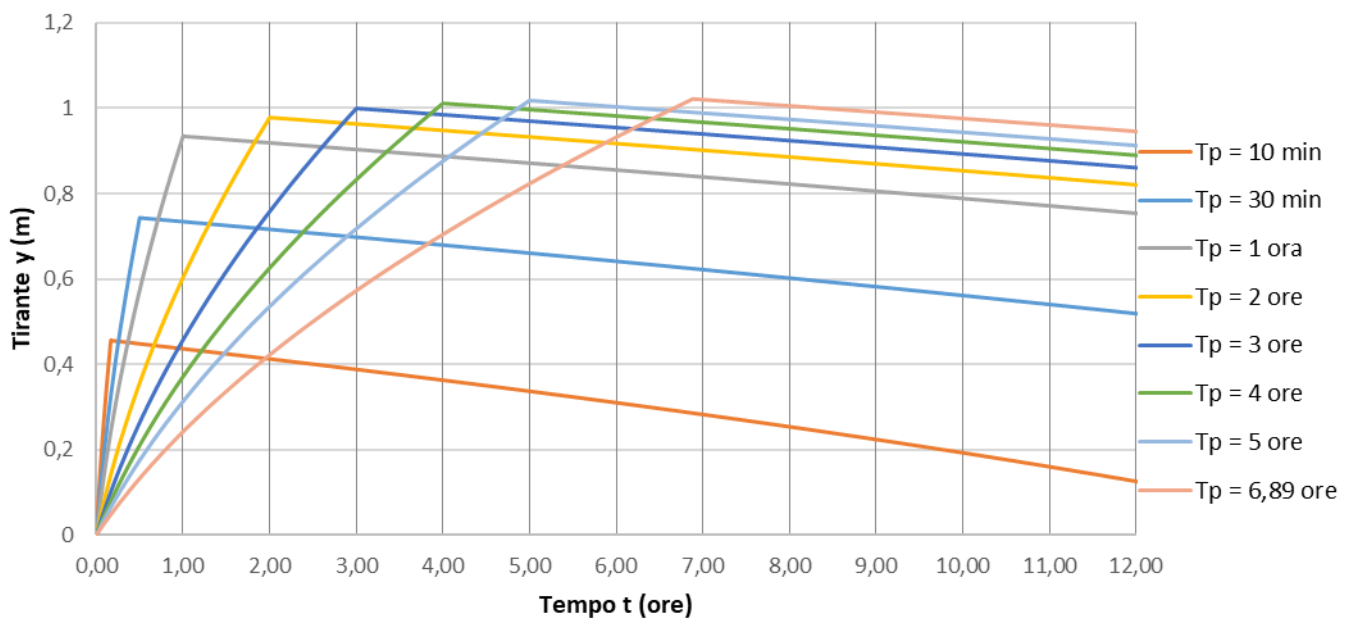

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 39 di 52

6.8 Fosso di laminazione RI14-FL03-AVBP

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario pari dal km 10+623 al km 10+646.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario pari e sulla scarpata del rilevato sud nel tratto compreso tra il km 10+607 e il km 10+641.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.00 m, altezza pari a 1.25 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Verona e una lunghezza di 23 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP03-AVBP), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 10 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS03-AVBP) che recapita le acque laminate nel fornice IN84B.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso		
tipologia:	fosso di guardia	
dimensioni:		
base minore	1,00	m
altezza	1,25	m
pendenza sponde	1	m/m
franco	0,10	m
altezza idrica	1,15	m
base maggiore	3,30	m
area liquida	2,4725	m ²
lunghezza fosso	23	m
pendenza fosso	0,001	m/m
scabrezza (Manning)	0,015	s/m ^{1/3}
perimetro bagnato	4,253	m
raggio idraulico	0,581	m
velocità	1,47	m/s

Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza			
delta fondo	0,023	m	
altezza idrica monte	1,13	m	
base maggiore monte	3,254	m	
area liquida monte	2,3971	m ²	
area liquida media	2,4348	m ²	
volume effettivo	56,00	m ³	

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole				
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora						93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora						0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie						86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie						0,128 -
Dati del bacino						
lunghezza del tratto	34 m		da pk 10607		a pk 10641	
pendenza del tratto	0,00703 m/m					23
superficie afferente pavimentata	410,7 m ²		larghezza sup. aff. pav.	6,55	3	3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -					(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)
superficie afferente non pav.	34 m ²		larghezza sup. rilevato	1		m
coefficiente di deflusso	0,6 -					(=scarpata media nel tratto)
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0		m
coefficiente di deflusso	0,1 -					(=fascia di campagna esterna)
superficie totale	444,7 m ²	0,00044 km ²				0,04447 ha
coeff di deflusso ragguagliato	0,88					
tempo di corrivazione Tc	5,26 min	0,088 ore				
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	21,04 mm					
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	239,98 mm/h					
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella						
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$					

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile		
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m ³ /s/ha
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,222 l/s	0,000222 m ³ /s

Caratteristiche luce di efflusso		
diametro	0,01 m	10 mm
coeff.	0,6 -	
sezione	0,0000785 m ²	
g	9,806 m/s ²	
carico massimo	1,145 m	=altezza idrica - diametro/2
Qmax	0,000223 m ³ /s	0,223 l/s

Risulta una luce di efflusso di diametro 10 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17 Lotto 12 Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001 Rev. A Foglio 41 di 52


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA			
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00 min 300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,004	ore	0,26 min 15,7 sec
tempo di corrivazione	0,088	ore	5,26 min 315,7 sec
intensità di pioggia critica	239,98	mm/ora	0,2400 m/ora
portata massima	0,02600	m³/s	26,00 l/s
volume massimo	8,21	m³	
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha	
portata massima scaricabile	0,000222	m³/s	0,222 l/s
volume scaricabile	0,07	m³	
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE			
Superficie del bacino scolante	444,7	m²	
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,88		
a	0,0862	m/ore ⁿ	
n	0,128		
durata critica del bacino di laminazione	6,89	ore	
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,088	ore	
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	0,800	m³/h	
volume di laminazione	37,466	m³	
	0,000		
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA			
volume di laminazione	37,47	m³	
volume disponibile	56,00	m³	
delta volume	18,53	m³	

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	414	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,89	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	110,36	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,01	mm/h

Risultati simulazione	
Capacità dell'invaso	56,0 m³
Massimo volume da invasare	37,5 m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	67%
Tempo di svuotamento	46,6 ore

Andamento del volume accumulato

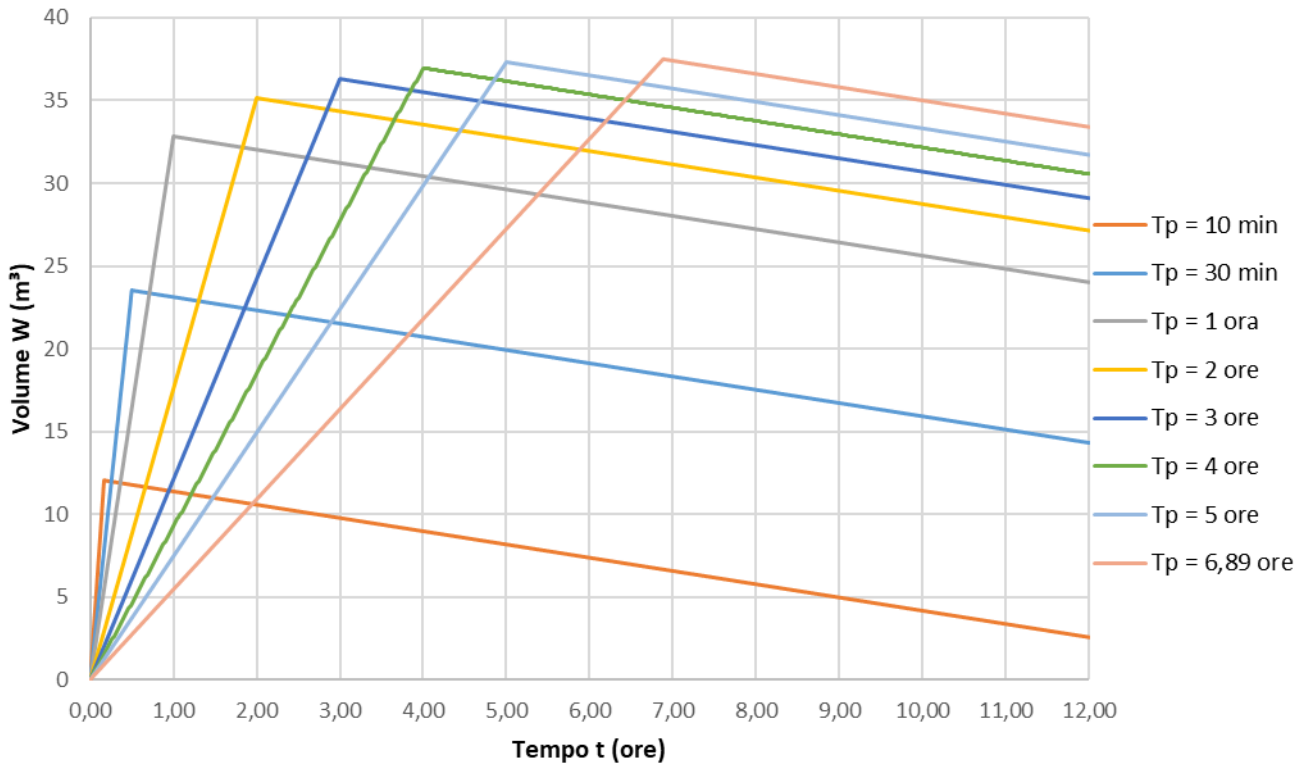

Andamento del tirante idrico

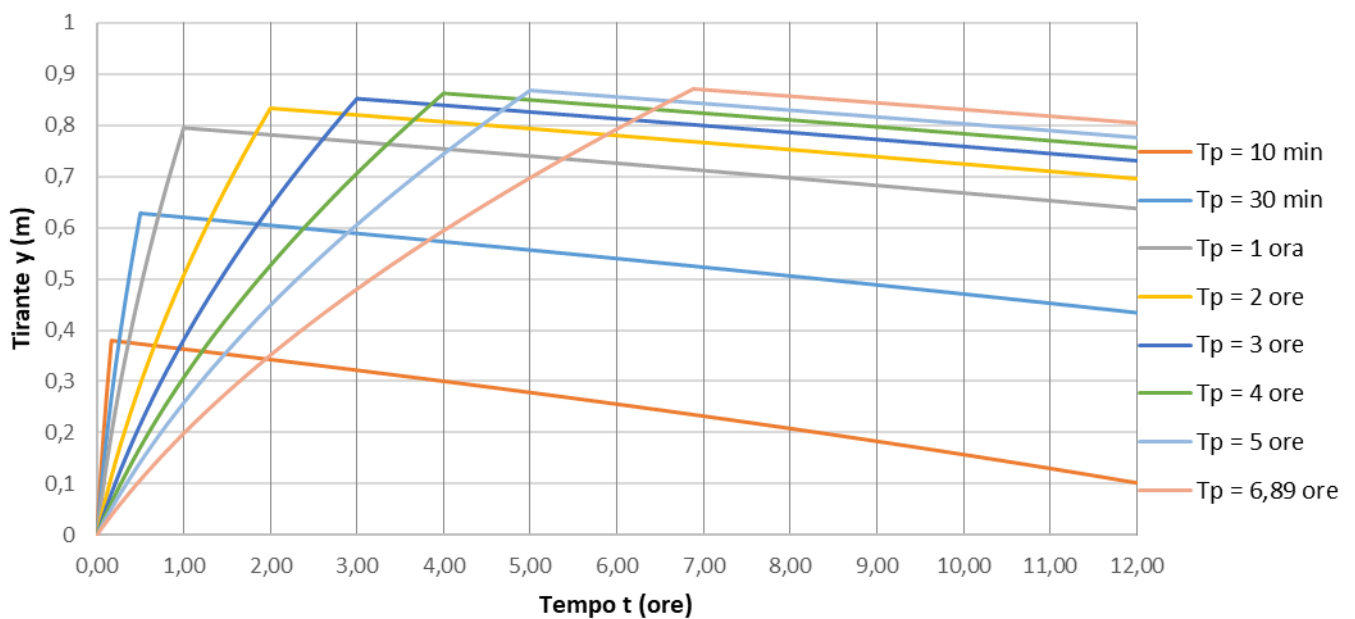

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 43 di 52

6.9 Fosso di laminazione RI14-FL04-AVBP

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario pari dal km 10+655 al km 10+683.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario pari e sulla scarpata del rilevato sud nel tratto compreso tra il km 10+641 e il km 10+706.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.00 m, altezza pari a 1.25 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Vicenza e una lunghezza di 28 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP04-AVBP), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 13 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS04-AVBP) che recapita le acque laminate nel fornace IN84D.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso	
tipologia:	fosso di guardia
dimensioni:	
base minore	1,00 m
altezza	1,25 m
pendenza sponde	1 m/m
franco	0,10 m
altezza idrica	1,15 m
base maggiore	3,30 m
area liquida	2,4725 m ²
lunghezza fosso	28 m
pendenza fosso	0,001 m/m
scabrezza (Manning)	0,015 s/m ^{1/3}
perimetro bagnato	4,253 m
raggio idraulico	0,581 m
velocità	1,47 m/s

Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza			
delta fondo	0,028 m		
altezza idrica monte	1,12 m		
base maggiore monte	3,244 m		
area liquida monte	2,3809 m ²		
area liquida media	2,4267 m ²		
volume effettivo	67,95 m ³		

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole			
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora					0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie					86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie					0,128 -
Dati del bacino					
lunghezza del tratto	65 m		da pk 10641	a pk 10706	
pendenza del tratto	0,00703 m/m			28	
superficie afferente pavimentata	737,25 m ²		larghezza sup. aff. pav.	6,55 3	3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -				(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)
superficie afferente non pav.	65 m ²		larghezza sup. rilevato	1 m	
coefficiente di deflusso	0,6 -				(=scarpata media nel tratto)
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0 m	
coefficiente di deflusso	0,1 -				(=fascia di campagna esterna)
superficie totale	802,25 m ²	0,00080 km ²		0,080225 ha	
coeff di deflusso ragguagliato	0,88				
tempo di corrivazione Tc	5,32 min	0,089 ore			
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	21,18 mm				
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	238,99 mm/h				
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella					
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$				

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile		
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m ³ /s/ha
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,401 l/s	0,000401 m ³ /s

Caratteristiche luce di efflusso		
diametro	0,013 m	13 mm
coeff.	0,6 -	
sezione	0,0001327 m ²	
g	9,806 m/s ²	
carico massimo	1,1435 m	=altezza idrica - diametro/2
Qmax	0,000377 m ³ /s	0,377 l/s

Risulta una luce di efflusso di diametro 13 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA						
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0	sec
tempo di rete (=L/v)	0,005	ore	0,32	min	19,1	sec
tempo di corrivazione	0,089	ore	5,32	min	319,1	sec
intensità di pioggia critica	238,99	mm/ora	0,2390	m/ora		
portata massima	0,04664	m³/s	46,64	l/s		
volume massimo	14,88	m³				
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha				
portata massima scaricabile	0,000401	m³/s	0,401	l/s		
volume scaricabile	0,13	m³				
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE						
Superficie del bacino scolante	802,25	m²				
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,88					
a	0,0862	m/ore ⁿ				
n	0,128					
durata critica del bacino di laminazione	6,88	ore				
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,089	ore				
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	1,444	m³/h				
volume di laminazione	67,467	m³				
	0,000					
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA						
volume di laminazione	67,47	m³				
volume disponibile	67,95	m³				
delta volume	0,48	m³				

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	413	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,88	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	110,34	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,04	mm/h

Risultati simulazione		
Capacità dell'invaso	67,9	m³
Massimo volume da invasare	67,5	m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	99%	
Tempo di svuotamento	49,7	ore

Andamento del volume accumulato

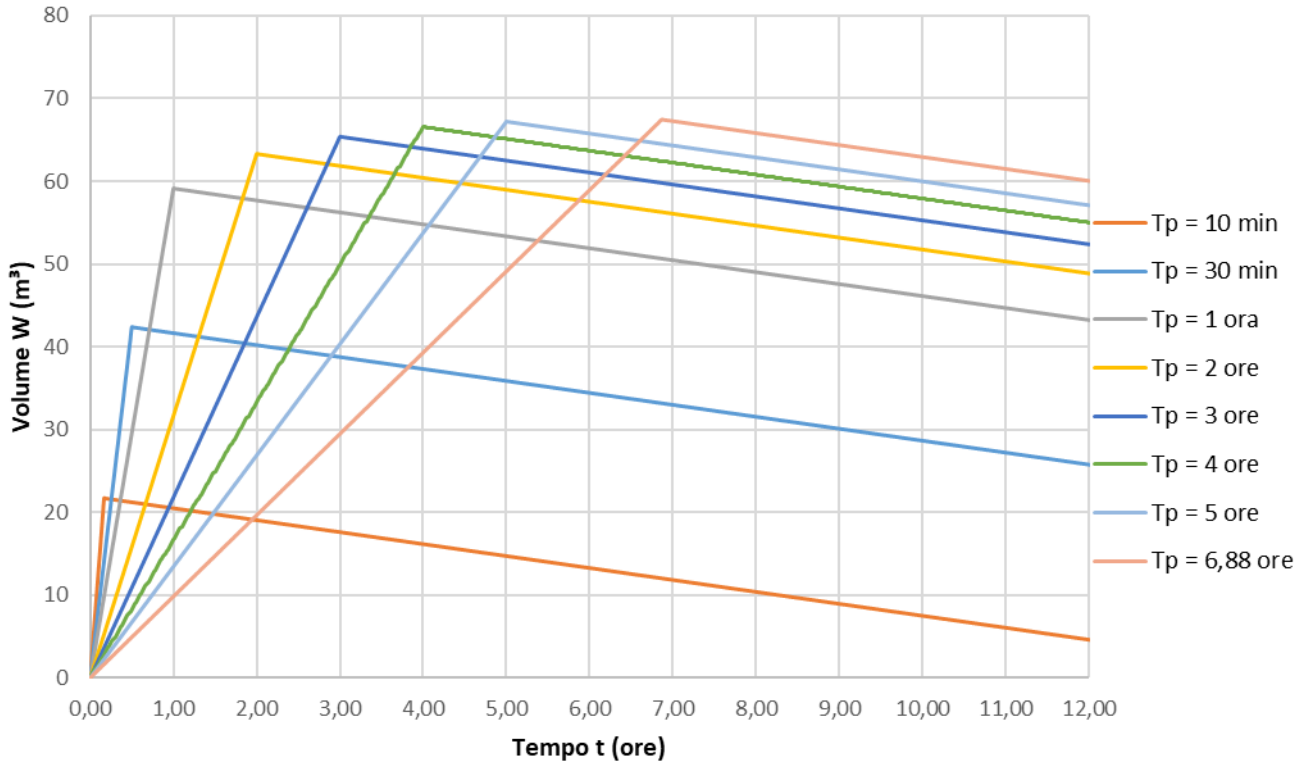

Andamento del tirante idrico

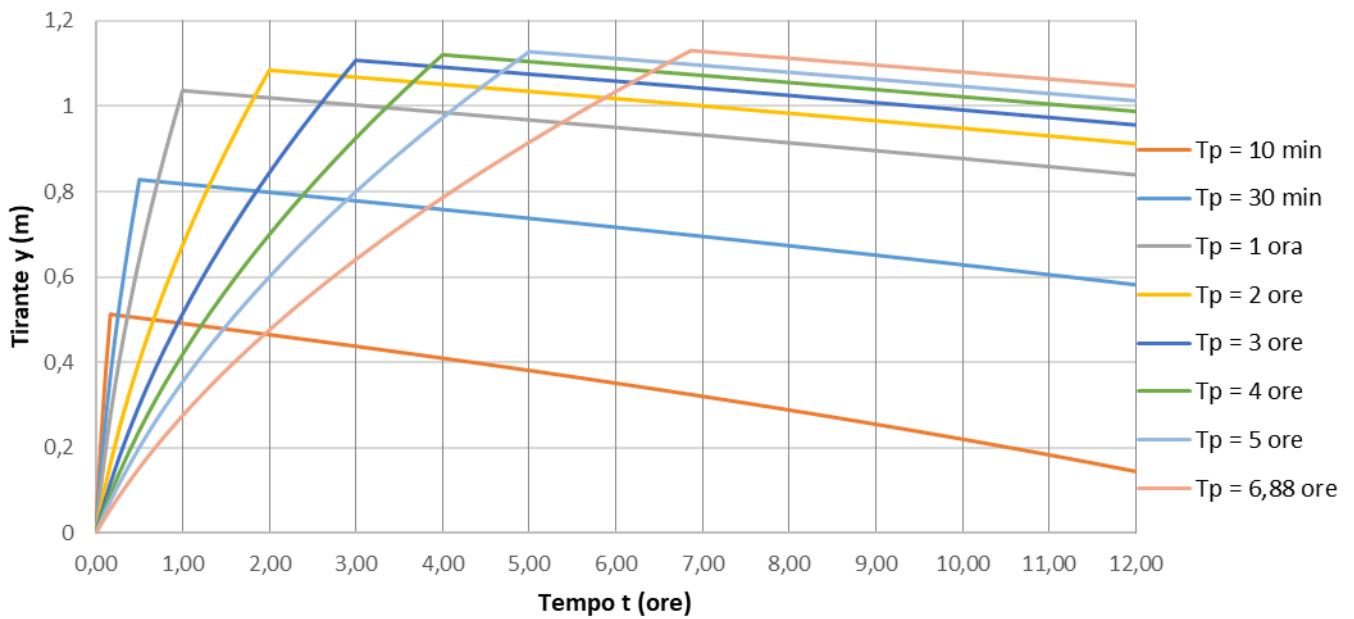

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 47 di 52

6.10 Fosso di laminazione RI14-FL05-AVBP

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario pari dal km 10+705 al km 10+733.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario pari e sulla scarpata del rilevato sud nel tratto compreso tra il km 10+706 e il km 10+756.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.00 m, altezza pari a 1.25 m e larghezza in sommità pari a 3.50 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Verona e una lunghezza di 22 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI14-MRP05-AVBP), costituito da un pozzetto di dimensioni interne 4.10x2.00 m al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 12 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI14-TS05-AVBP) che recapita le acque laminate nel fornace IN84D.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso		Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza				
tipologia:	fosso di guardia	delta fondo	0,028	m		
dimensioni:		altezza idrica monte	1,12	m		
base minore	1,00 m	base maggiore monte	3,244	m		
altezza	1,25 m	area liquida monte	2,3809	m ²		
pendenza sponde	1 m/m	area liquida media	2,4267	m ²		
franco	0,10 m	volume effettivo	67,95	m ³		
altezza idrica	1,15 m					
base maggiore	3,30 m					
area liquida	2,4725 m ²					
lunghezza fosso	28 m					
pendenza fosso	0,001 m/m					
scabrezza (Manning)	0,015 s/m ^{1/3}					
perimetro bagnato	4,253 m					
raggio idraulico	0,581 m					
velocità	1,47 m/s					

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione fittizia 50%Buttapietra-50%Arcole				
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora						93,9 mm/ore ⁿ
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora						0,6145 -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie						86,2 mm/ore ⁿ
n - coeff curva h=atn per piogge orarie						0,128 -
Dati del bacino						
lunghezza del tratto	50 m		da pk	10706	a pk	10756
pendenza del tratto	0,00654 m/m					28
superficie afferente pavimentata	586,5 m ²		larghezza sup. aff. pav.	6,55	3	3,5 m
coefficiente di deflusso	0,9 -					(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)
superficie afferente non pav.	50 m ²		larghezza sup. rilevato	1 m		
coefficiente di deflusso	0,6 -					(=scarpata media nel tratto)
superficie afferente aree agricole	0 m ²		larghezza sup. agricola	0 m		
coefficiente di deflusso	0,1 -					(=fascia di campagna esterna)
superficie totale	636,5 m ²	0,00064 km ²				0,06365 ha
coeff di deflusso ragguagliato	0,88					
tempo di corrivazione Tc	5,32 min	0,089 ore				
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	21,18 mm					
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	238,99 mm/h					
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella						
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$					

Si calcola quindi la massima portata scaricabile, dalla quale si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile			
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005	m ³ /s/ha
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,318 l/s	0,000318	m ³ /s

Caratteristiche luce di efflusso			
diametro	0,012 m	12 mm	
coeff.	0,6 -		
sezione	0,0001131 m ²		
g	9,806 m/s ²		
carico massimo	1,144 m	=altezza idrica - diametro/2	
Qmax	0,000321 m ³ /s	0,321 l/s	

Risulta una luce di efflusso di diametro 12 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.3 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA					
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,005	ore	0,32	min	19,1 sec
tempo di corrivazione	0,089	ore	5,32	min	319,1 sec
intensità di pioggia critica	238,99	mm/ora	0,2390	m/ora	
portata massima	0,03703	m³/s	37,03	l/s	
volume massimo	11,82	m³			
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha			
portata massima scaricabile	0,000318	m³/s	0,318	l/s	
volume scaricabile	0,10	m³			
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE					
Superficie del bacino scolante	636,5	m²			
coefficiente di afflusso del bacino scolante	0,88				
a	0,0862	m/ore ⁿ			
n	0,128				
durata critica del bacino di laminazione	6,89	ore			
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,089	ore			
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	1,146	m³/h			
volume di laminazione	53,580	m³			
	0,000				
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA					
volume di laminazione	53,58	m³			
volume disponibile	67,95	m³			
delta volume	14,37	m³			

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
10	30	60	120	180	240	300	413	min
0,17	0,50	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,89	ore
31,22	61,33	86,20	94,20	99,22	102,94	105,92	110,35	mm
187,35	122,66	86,20	47,10	33,07	25,73	21,18	16,02	mm/h

Risultati simulazione	
Capacità dell'invaso	67,9 m³
Massimo volume da invasare	53,7 m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	79%
Tempo di svuotamento	46,4 ore

Andamento del volume accumulato

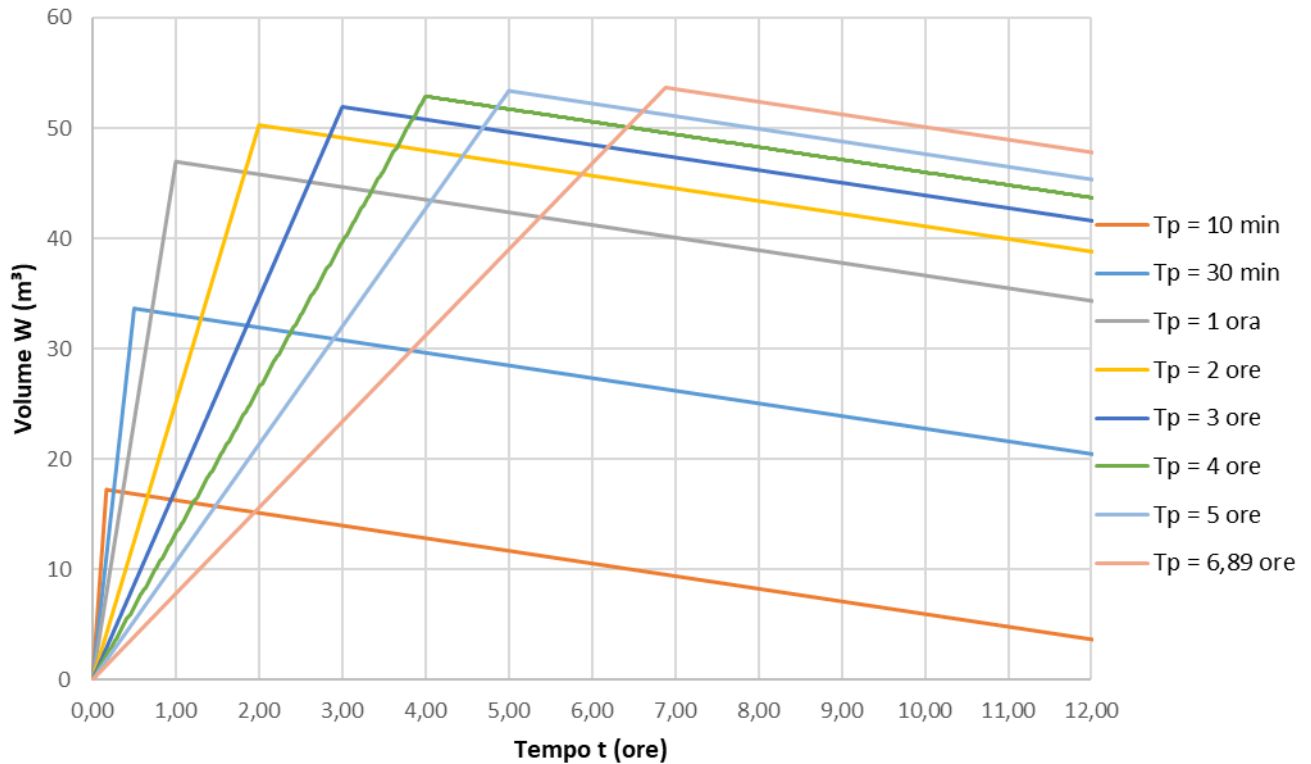

Andamento del tirante idrico

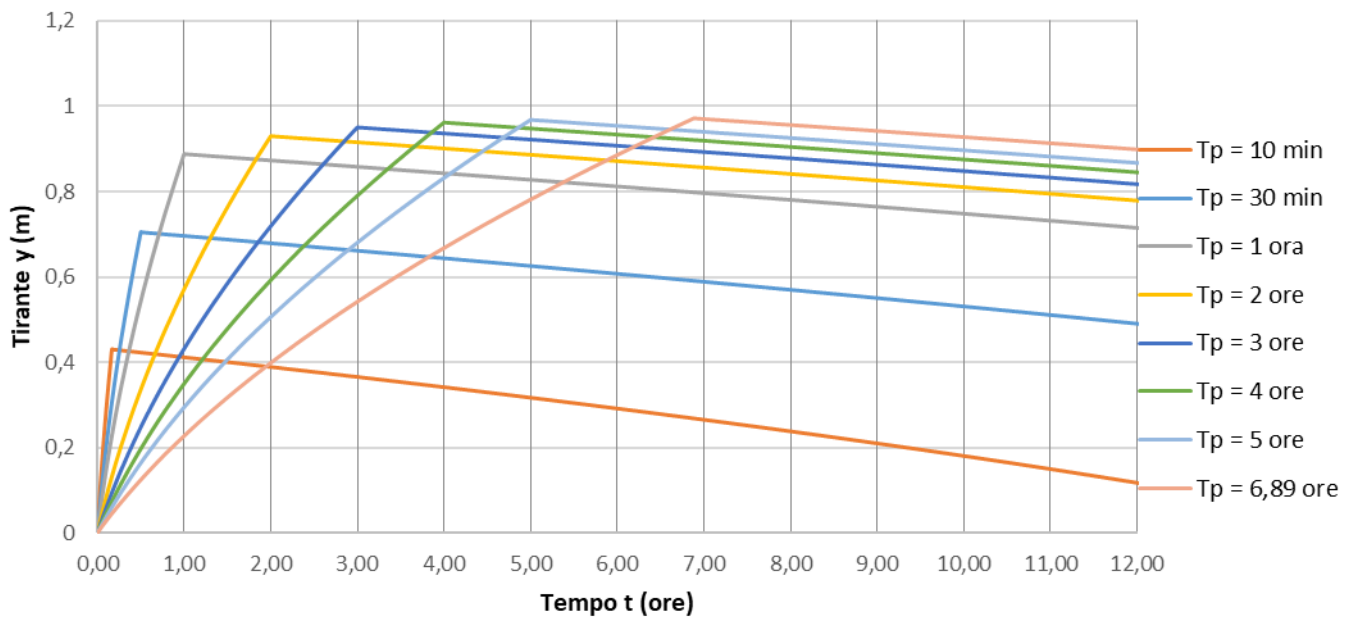

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 51 di 52

7 VERIFICA DELLE TUBAZIONI DI SCARICO

Le tubazioni previste nella tratta in oggetto collegano i manufatti di regolazione delle portate posti a valle dei fossi di laminazione con i recapiti finali in cui viene scaricata la portata laminata.

Come già detto in precedenza le portate scaricate sono molto esigue, poiché rispettano il principio dell'invarianza idraulica con il limite massimo imposto dal Consorzio di Bonifica competente di 5 l/s per ettaro di superficie interessata dall'intervento. Vengono tuttavia utilizzate, anche se sovradimensionate per le piccole portate di esercizio, tubazioni in PEAD SN4 di diametro esterno 400 mm per facilitare le operazioni di pulizia/manutenzione e per permettere il deflusso di una portata maggiore garantendo il deflusso verso lo scarico finale anche in caso di ostruzione della bocca tarata posizionata nel pozzetto di regolazione, evitando allagamenti in corrispondenza del manufatto di laminazione o immediatamente a monte.

Le portate calcolate nel presente tratto di rilevato variano da 0.171 a 0.401 l/s.

Una tubazione di diametro 400 in PEAD SN4 (diametro interno 369 mm) è in grado di far defluire una portata di 50 l/s con una pendenza minima dello 0.1% con un grado di riempimento del 67%.

alfa	h	Area idr.	Rg idr	V	Q			
	m	mq	m	m/s	mc/s			
1,00	0,0226	0,003	0,015	0,15	0,0004			
1,10	0,0272	0,004	0,018	0,17	0,0006	Verifica deflussi in condotta circolare		
1,20	0,0323	0,005	0,021	0,19	0,0009	Dati:		
1,30	0,0377	0,006	0,024	0,21	0,0012	Portata	50,00 l/s	
1,40	0,0434	0,007	0,027	0,23	0,0016	Pendenza longitudinale	0,1 %	
1,50	0,0496	0,009	0,031	0,25	0,0021	diametro	400 mm	
1,60	0,0560	0,010	0,035	0,27	0,0028	n Manning	0,0125 s/m ^{1/3}	
1,70	0,0628	0,012	0,038	0,29	0,0035	risultati:		
1,80	0,0699	0,014	0,042	0,31	0,0043	h idrica =	0,27 m	
1,90	0,0773	0,016	0,046	0,33	0,0053	R raggio idraulico =	0,11 m	
2,00	0,0849	0,019	0,050	0,35	0,0064	V velocità =	0,58 m/s	
2,10	0,0928	0,021	0,054	0,36	0,0077	% riempimento =	67 %	
2,20	0,1009	0,024	0,058	0,38	0,0090			
2,30	0,1093	0,027	0,062	0,40	0,0106			
2,40	0,1178	0,029	0,066	0,41	0,0122			
2,50	0,1265	0,032	0,070	0,43	0,0140			
2,60	0,1353	0,036	0,074	0,45	0,0159			
2,70	0,1442	0,039	0,078	0,46	0,0179			
2,80	0,1533	0,042	0,081	0,47	0,0200			
2,90	0,1624	0,045	0,085	0,49	0,0221			
3,00	0,1716	0,049	0,088	0,50	0,0244			
3,10	0,1809	0,052	0,091	0,51	0,0267			
3,20	0,1901	0,056	0,094	0,52	0,0291			
3,30	0,1993	0,059	0,097	0,53	0,0314			
3,40	0,2085	0,062	0,099	0,54	0,034			
3,50	0,2176	0,066	0,102	0,55	0,036			
3,60	0,2267	0,069	0,104	0,56	0,039			
3,70	0,2356	0,072	0,106	0,57	0,041			
3,80	0,2444	0,075	0,107	0,57	0,043			
3,90	0,2531	0,078	0,109	0,58	0,045			
4,00	0,2616	0,081	0,110	0,58	0,047			
4,10	0,2699	0,084	0,111	0,58	0,049			
4,20	0,2779	0,087	0,112	0,59	0,051			
4,30	0,2858	0,089	0,112	0,59	0,052			
4,40	0,2934	0,091	0,112	0,59	0,054			
4,50	0,3007	0,093	0,112	0,59	0,055			

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 14 0 4 001	Rev. A	Foglio 52 di 52	

8 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

IN1710E12RHID0000002	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA ATTRAVERSAMENTI SECONDARI
IN1712E12RIRI1304001	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE RI13