

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE  
OBIETTIVO N. 443/01  
LINEA AV/AC TORINO – VENEZIA      Tratta VERONA – PADOVA  
Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza  
PROGETTO ESECUTIVO  
RILEVATI  
RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 18+913,81 AL KM 19+150,00  
SISTEMAZIONI IDRAULICHE  
Relazione idraulica smaltimento acque**

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA -
IL PROGETTISTA INTEGRATORE	Consorzio Iricav Due ing. Paolo CARMONA Data: Ottobre 2021			

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
I	N	1	7	1	2	E	I	2
R	I	3	5	C	4	0	0	1
A	-	-	-	D	-	-	-	-

	VISTO CONSORZIO IRICAV DUE	
	Firma Luca RANDOLFI	Data Ottobre 2021

Progettazione:								
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Rocca	10/2021	Guilarte	10/2021	Aiello	10/2021	

CIG. 8377957CD1	CUP: J41E9100000009	File: IN1712EI2RIRI35C4001A_01.DOCX
		Cod. origine:



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 2 di 30	

## INDICE

1	DESCRIZIONE GENERALE .....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3	PARAMETRI DI RIFERIMENTO .....	3
3.1	Idrologia .....	3
3.2	Coefficienti di deflusso .....	4
4	DRENAGGIO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA .....	5
4.1	Descrizione del sistema .....	5
4.2	Metodologia di verifica dell'interasse tra gli embrici .....	6
4.3	Metodologia di verifica delle canalette.....	7
4.4	Metodologia di verifica dei fossi di laminazione e dimensionamento delle luci di efflusso.....	8
4.5	Metodologia di verifica delle tubazioni di scarico.....	10
5	VERIFICA DELL'INTERASSE TRA GLI EMBRICI .....	11
6	VERIFICHE DELLE CANALETTE.....	12
6.1	Canaletta RI35C-CR01-AVBP .....	12
7	VERIFICHE DEI FOSSI DI LAMINAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE LUCI DI EFFLUSSO .....	13
7.1	Fosso di laminazione RI35C-FL01-AVBD .....	13
7.2	Fosso di laminazione RI35C-FL02-AVBD .....	17
7.3	Fosso di laminazione RI35C-FL01-AVBP .....	21
7.4	Fosso di laminazione RI35C-FL02-AVBP .....	25
8	VERIFICA DELLE TUBAZIONI DI SCARICO .....	29
9	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	30

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 3 di 30	

## 1 DESCRIZIONE GENERALE

La presente relazione riguarda l'intervento di realizzazione del rilevato ferroviario denominato RI35C, facente parte della Linea AV/AC Torino – Venezia - Tratta Verona - Padova - Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza.

L'intervento inizia al km 18+913.81, alla fine del viadotto VI18, e termina al km 19+150.

Le acque raccolte dall'intero sistema vengono accumulate nei fossi di laminazione e vengono scaricate nei recettori finali, nel rispetto dei limiti imposti dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi utilizzati per la presente progettazione vengono riassunti di seguito:

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale"
- D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.11633 del 7/1/1974
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto DGRV 6 ottobre 2009 n. 2948, "Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici" e in particolare l'Allegato A, "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione di nuovi strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche".

## 3 PARAMETRI DI RIFERIMENTO

### 3.1 Idrologia

La previsione quantitativa delle piogge nell'area di interesse è stata realizzata attraverso la determinazione della curva di possibilità pluviometrica individuante la relazione che intercorre tra il tempo di pioggia (t) e l'altezza d'acqua piovuta (h), secondo la seguente formulazione:

$$h(t) = a \cdot t^n$$

nella quale i termini a ed n sono parametri dipendenti dal tempo di ritorno specificato.

Il tempo di ritorno utilizzato come riferimento è TR = 100 anni, in linea con quanto prescritto nel manuale di progettazione RFI, parte II sezione 3.

Volendo determinare le portate che comportano la crisi del sistema di drenaggio occorre fare riferimento agli eventi pluviometrici di breve durata e forte intensità. Per definire le altezze di precipitazione corrispondenti a tali eventi pluviometrici vengono utilizzate le curve di possibilità pluviometrica (CPP), elaborate a partire dalle registrazioni di altezza di pioggia effettuate nelle stazioni pluviometriche.

Per la tratta Verona-Vicenza sono stati ottenuti i seguenti parametri della curva di possibilità pluviometrica:

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 4 di 30

scrosci	Tr 100 anni	
	a (mm/ore <sup>n</sup> )	n (adim.)
Verona Adige Nord	102.340	0.5950
Buttapietra	86.752	0.6177
Buttapietra/Arcole	94.281	0.6201
Cognola ai Colli	84.477	0.5368
Arcole	101.760	0.6220
Lonigo	99.498	0.5742
Brendola	87.615	0.5115
S.Agostino Vicenza	66.965	0.3891

piogge orarie	Tr 100 anni	
	a (mm/ore <sup>n</sup> )	n (adim.)
Verona Adige Nord	78.22	0.170
Buttapietra	81.64	0.129
Buttapietra/Arcole	85.945	0.1302
Cognola ai Colli	78.70	0.183
Arcole	90.07	0.132
Lonigo	85.05	0.115
Brendola	71.79	0.251
S.Agostino Vicenza	69.30	0.230

Nella tratta oggetto della presente Relazione si fa riferimento ai valori della stazione di Arcole.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato "Relazione idrologica e idraulica attraversamenti secondari" (IN1710EI2RHID0000002).

### 3.2 Coefficienti di deflusso

La riduzione dell'afflusso ( $\varphi$ ) alla rete si considera dovuta principalmente a impermeabilità e ritardo, che variano a seconda della densità delle costruzioni e della topografia della zona.

Come indicato dalla normativa regionale (Allegato A alla DGR 2948 del 6 ottobre 2009) si utilizza un coefficiente di deflusso  $\varphi = 0.9$  per le aree pavimentate,  $\varphi = 0.6$  per le scarpate dei rilevati,  $\varphi = 0.2$  per le superfici permeabili e  $\varphi = 0.1$  per le aree agricole.

Si calcolano quindi le superfici afferenti efficaci come:  $A_{eff} = \varphi A$ .

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 5 di 30

## 4 DRENAGGIO DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA

### 4.1 Descrizione del sistema

Le acque meteoriche della piattaforma ferroviaria vengono convogliate lungo il cordolo ai lati della piattaforma e smaltite mediante embrici posizionati sulle scarpate del rilevato, che recapitano in fossi in cls al piede rilevato.

Poiché nel tratto in oggetto sono presenti delle opere di protezione del rilevato, costituite da gabbioni metallici al piede e materassi Reno sulle scarpate, il posizionamento degli embrici è previsto con interasse pari a 15,50 m; in questo modo gli embrici vengono posizionati ogni 5 materassi, lasciando uno spazio di 50 cm tra due materassi consecutivi per l'alloggiamento. In alcuni casi, dove non è stato possibile rispettare questo interasse, gli embrici sono stati posizionati ad una distanza tale da poter essere comunque inseriti tra due materassi.

Sul lato del Binario Dispari fino al km 18+986.87 il progetto prevede l'installazione di una barriera antirumore. Pertanto sul rilevato nord gli embrici vengono posizionati con interasse alternato 15,50 m – 14,50 m, in corrispondenza dell'interruzione del cordolo della barriera.

Al termine di ciascun tratto di fosso è previsto un manufatto di regolazione delle portate, costituito da un pozzetto al cui interno è posizionato un pancone metallico con un foro adeguatamente dimensionato, che permette di scaricare nel recapito finale una portata che rispetti il principio dell'invarianza idraulica, non superando quindi il limite imposto dal Consorzio di Bonifica competente (Consorzio Alta Pianura Veneta) di 5 l/s per ettaro. I fossi in cls hanno quindi la funzione di bacini di laminazione.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Planimetria Idraulica e agli elaborati specifici dei pozzetti di regolazione.

Gli elementi costituenti il sistema ed oggetto di verifica sono:

- Embrici;
- Canalette;
- Fossi di laminazione;
- Manufatti di regolazione delle portate;
- Tubazioni di scarico.

Nei paragrafi che seguono si descrivono le diverse metodologie utilizzate per le verifiche.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 6 di 30

#### 4.2 Metodologia di verifica dell'interasse tra gli embrici

L'allontanamento dell'acqua di piattaforma, per i tratti in rilevato, è realizzato tramite canalette ad embrice, ovvero elementi discontinui posti ad interassi dimensionati per soddisfare in modo corretto la loro funzione che è quella di limitare i tiranti idrici sulle pavimentazioni a valori compatibili con la loro transitabilità, per garantire la dovuta sicurezza del sistema infrastruttura.

Il funzionamento idraulico di un embrice può essere assimilato a quello di una soglia sfiorante; la portata sfiorata  $Q$  [ $m^3/s$ ] può essere definita come:

$$Q = C_q L h \sqrt{2gh}$$

nella quale:

- $C_q = 0,385$  è il coefficiente di deflusso;
- $L$  [m] rappresenta la larghezza dell'embrice;
- $h$  [m] rappresenta l'altezza del velo liquido all'imbocco dell'embrice.

Si è imposto un tempo di corrivazione minimo pari a 5 minuti poiché per tempi molto brevi la curva dell'intensità di pioggia a due parametri tende all'infinito, fornendo quindi dati non realistici.

Il drenaggio della piattaforma ferroviaria in rilevato avviene lungo il cordolo che delimita la piattaforma, che può essere costituito da un semplice cordolo bituminoso oppure dal cordolo su cui vengono montate le barriere antirumore. L'impiuvio che si viene così a creare è costituito da una sezione triangolare la cui altezza è strettamente legata all'altezza del cordolo che la delimita; la massima altezza del velo d'acqua che scorre quindi lungo il cordolo costituisce il limite da rispettare nella scelta dell'interasse tra gli elementi di scarico.

In linea generale viene ritenuta accettabile un'altezza massima del velo d'acqua pari a 6 cm (considerando che il cordolo bituminoso ha normalmente un'altezza di 8 cm), cui corrisponde, con una pendenza trasversale del sub-ballast pari al 3%, un allagamento massimo di 2.00 m.

Nella tabella di calcolo si inseriscono le caratteristiche geometriche della piattaforma, i valori dei parametri della curva di possibilità pluviometrica e le caratteristiche dell'elemento di raccolta (embrice) e si ottengono i valori della portata convogliata lungo il cordolo e della portata sfiorante dall'embrice, da cui si ricava il valore dell'interasse minimo da mantenere.

I valori da considerare sono due:

- l'interasse tra gli scarichi, che è funzione della capacità di portata della cunetta che si crea lungo il cordolo a lato della piattaforma, che a sua volta dipende direttamente dalla pendenza longitudinale del tratto e dalla larghezza della superficie drenata;
- l'interasse tra gli embrici, come funzione della capacità di portata dell'embrice stesso in relazione alle sue dimensioni geometriche.

Gli embrici andranno posizionati ad una distanza inferiore ad entrambi i valori ottenuti.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 7 di 30

### 4.3 Metodologia di verifica delle canalette

La portata affluente è determinata mediante l'espressione del coefficiente udometrico:

$$u = 2520n' \frac{(\varphi a)^{1/n'}}{W^n} [l/s \cdot ha]$$

dove:

- $\varphi$  è il coefficiente di deflusso;
- $W$  è il volume specifico d'invaso, dato da  $W = W_1' + W_1'' + W_2$
- $W_1' = 0,005$  m, per la parte relativa alla piattaforma ferroviaria con presenza della massicciata (paragrafo 3.7.2.2.6 manuale di progettazione RFI);
- $W_1'' = 0,003$  m, per la parte (velo d'acqua) relativa alla eventuale porzione di bacino scolante esterna alla piattaforma (paragrafo 3.7.2.2.6 manuale di progettazione RFI);
- $W_2 = p \times A_i/L$  m, per la parte relativa alla canaletta, ponendo che la sezione liquida massima sia pari al p% della sezione totale  $A_i$ ;  $L$  è la larghezza del bacino scolante;
- i parametri  $a$  (in metri-ore<sup>-n</sup>) ed  $n'$  della curva di probabilità climatica (per  $Tr = 100$  anni) da assumere nella formula di  $u$ , sono riportati nel precedente paragrafo 3.1.

Determinato il coefficiente udometrico  $u$ , la portata affluente per metro di lunghezza della canaletta è pari a:

$$q = \frac{u}{10000} \cdot L \quad (l/s/m)$$

La verifica della sezione della canaletta viene eseguita applicando la formula di Chézy:

$$Q = A \left[ \left( \frac{1}{n} \right) R^{1/6} \right] \sqrt{R * J}$$

dove:

- $Q$ =portata [m<sup>3</sup>/s]
- $A$ =area liquida [m<sup>2</sup>]
- $n$ =coefficiente di scabrezza di Manning [m<sup>1/3</sup>/s] (0,015 per i manufatti in cls)
- $R$ =raggio idraulico [m]
- $J$ =pendenza longitudinale [m/m]

Si ricava quindi il valore dell'altezza idrica che corrisponde alla portata affluente precedentemente stimata e si verifica che il riempimento della sezione di progetto sia inferiore all'80%.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 8 di 30

#### 4.4 Metodologia di verifica dei fossi di laminazione e dimensionamento delle luci di efflusso

I fossi di guardia con funzione di laminazione e/o i bacini di laminazione sono stati dimensionati nell'intento di invasare le acque meteoriche raccolte sulla nuova infrastruttura garantendo lo scarico nei recettori finali nel rispetto dei limiti concessi dalla normativa regionale in relazione al principio dell'invarianza idraulica.

Nella tratta in oggetto lo scarico limite consentito è di 5 l/s/ha. Un manufatto di regolazione delle portate posto a valle dell'invaso garantisce che la portata scaricata non superi il valore imposto.

I fossi di laminazione hanno il compito di ridurre i picchi di portata che si verificano nei sistemi di drenaggio riducendoli a valori compatibili con i recapiti posti a valle. Nel caso specifico dell'opera in progetto l'incremento di portata dovuto alla impermeabilizzazione viene assorbito dal sistema di drenaggio attraverso l'invaso nei fossi o nei bacini di laminazione, le cui dimensioni sono legate quindi non alla sola funzione di convogliare le acque afferenti al recapito stabilito ma anche a quella di invaso dei volumi che eccedono la capacità del recettore finale.

Il dimensionamento del volume da accumulare è stato eseguito mediante il metodo cinematico (Alfonsi e Orsi, 1987):

$$W_m = S \cdot \varphi \cdot a \cdot \theta_w^n + \frac{t_c \cdot Q_u^2 \cdot \theta_w^{1-n}}{S \cdot \varphi \cdot a} - Q_u \cdot \theta_w - Q_u \cdot t_c$$

dove:

- S = superficie del bacino scolante;
- $\varphi$  = coefficiente di afflusso del bacino scolante;
- a, n = parametri della curva di possibilità pluviometrica;
- $t_c$  = tempo di corrivazione del bacino scolante, dal calcolo della rete di drenaggio;
- $Q_u$  = portata massima scaricabile per il principio dell'invarianza idraulica;
- $\theta_w$  = durata critica del bacino di laminazione.

La durata critica per la laminazione si determina con metodo iterativo tramite la relazione:

$$n \cdot S \cdot \varphi \cdot a \cdot \theta_w^{n-1} + \frac{(1-n) \cdot t_c \cdot Q_u^2 \cdot \theta_w^{-n}}{S \cdot \varphi \cdot a} - Q_u = 0$$

Il tempo di corrivazione viene calcolato sommando il tempo di afflusso, convenzionalmente assunto pari a 5 minuti, e il tempo di rete, calcolato sul tratto più lungo con il massimo riempimento. Questa assunzione semplificativa risulta a favore di sicurezza in quanto per riempimenti maggiori la velocità risulta maggiore e di conseguenza risulta minore il tempo di percorrenza: a tempi minori corrisponde una maggiore intensità di pioggia.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 9 di 30

Vengono inoltre simulati diversi eventi di pioggia, con l'applicazione del metodo cinematico, dai quali si ottengono i grafici dell'andamento del volume accumulato e del tirante idrico nel fosso/bacino in funzione della durata della precipitazione. La durata dell'evento critico è quella ricavata dal metodo Alfonsi-Orsi precedentemente descritto, a tale evento corrisponde il massimo volume da invasare.

La portata in uscita dal sistema corrisponde alla massima portata scaricabile ed è assunta costante per semplicità, anche se con un calcolo più raffinato dovrebbe partire da un valore nullo per aumentare al crescere del livello idrico nel serbatoio di accumulo. Dato che si tratta di portate estremamente piccole si è ritenuto di poter tralasciare il calcolo raffinato assegnando un **franco minimo di sicurezza all'interno del fosso/bacino pari a 10 cm.**

I volumi da laminare ottenuti con i due metodi risultano pressoché uguali.

Ai fossi viene data una leggera pendenza longitudinale che facilita il transito della portata verso il punto di scarico e lo svuotamento del fosso stesso.


Il rilascio delle acque di piattaforma avverrà in modo controllato attraverso manufatti appositamente progettati che garantiscono la regolazione delle portate laminate in uscita dal sistema.

Il controllo della portata in uscita avviene attraverso una luce opportunamente dimensionata applicando la formula della portata effluente da luce a battente:

$$Q = \mu \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

nella quale:

- $\mu = 0,6$  è il coefficiente di contrazione;
- $A$  [m<sup>2</sup>] rappresenta la sezione del foro =  $\pi D^2/4$ , con  $D$  [m] diametro del foro;
- $h$  [m] rappresenta il carico idraulico sulla luce =  $H-D/2$ , con  $H$  [m] altezza del pelo libero nel manufatto.
- $g$  [m/s<sup>2</sup>] è l'accelerazione di gravità.



Una volta individuato il bacino afferente si calcola la massima portata scaricabile e con la formula appena descritta si ricava il valore del diametro della luce effluente.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 10 di 30

#### 4.5 Metodologia di verifica delle tubazioni di scarico

L'analisi idraulica delle tubazioni viene eseguita mediante valutazione del deflusso della corrente a pelo libero in condizioni di moto uniforme.

Viene utilizzata la formula di Chézy:

$$Q = A \left[ \left( \frac{1}{n} \right) R^{1/6} \right] \sqrt{R * J}$$

dove:

- Q=portata [m<sup>3</sup>/s]
- A=area liquida [m<sup>2</sup>]
- n=coefficiente di scabrezza di Manning [m<sup>-1/3</sup>s] (0,015 per il cls, 0,012 per il PEAD e il PVC)
- R=raggio idraulico [m]
- J=pendenza longitudinale [m/m]

Le tubazioni si ritengono verificate con riempimento massimo pari all'80%.

Inoltre, come indicato nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.11633 del 7/1/1974, la velocità massima della corrente all'interno della tubazione non dovrà di norma superare i 5 m/s.

Per garantire lo smaltimento anche in condizioni eccezionali in cui il pozzetto di regolazione della portata non sia in grado di svolgere correttamente la sua funzione e per semplificare le operazioni di pulizia e manutenzione si è scelto di utilizzare tubazioni di diametro DE400, anche dove sarebbero sufficienti diametri inferiori.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 11 di 30

## 5 VERIFICA DELL'INTERASSE TRA GLI EMBRICI

Le acque meteoriche della piattaforma ferroviaria vengono allontanate mediante embrici posizionati sulle scarpate del rilevato, come descritto precedentemente.

La larghezza della superficie drenata è quella della semipiattaforma.

La pendenza longitudinale della livelletta ferroviaria è pari all'1.18%; la larghezza della piattaforma drenata è 6.55m.

Con una fascia allagata di larghezza 2.00 m e un'altezza massima del velo d'acqua di 6 cm l'interasse massimo tra gli scarichi risulta pari a 104.1 m, mentre l'interasse tra gli elementi di raccolta risulta pari a 31.7 m. L'interasse medio di progetto è 15 m, l'interasse massimo nella tratta è di 31 m; la verifica è pertanto soddisfatta.

Calcolo deflusso			R135C-R135D
<b>Sezioni</b>			<b>km 18+875 - 19+419</b>
Larghezza piattaforma drenata [m]	W		6,55
Pendenza trasversale sub-ballast [%]	i		0,03
Angolo sulla verticale [grad]	q		88,28
Larghezza banchina allagata [m]	b		2,00
Altezza d'acqua massima ammissibile [m]	h		0,060
Pendenza ferroviaria longitudinale [m/m]	p		0,01181
Area di deflusso [m <sup>2</sup> ]	Ad		0,06
Raggio idraulico banchina [m]	R		0,03
Coefficiente di Strickler sub-ballast [m <sup>1/3</sup> /s]	Ks		80,00
Portata longitudinale convogliata dalla banchina [l/s]	Q		49,37
Velocità di deflusso in cunetta [m/s]	v		0,82
Calcolo interasse scarichi			
<b>Coefficienti c.p.p.</b>	a [mm/h <sup>n</sup> ]	101,76	
<b>Arcole</b>	n	0,622	
Durata precipitazione [min]	T <sub>c</sub>	5	
Coefficiente di laminazione	e	1,00	
Coefficiente di afflusso	j	1,00	
Intensità precipitazione [mm/h]	i	260	
Coefficiente udometrico [l/s/ha]	u	724	723,7
Portata drenata/m [l/s/m]	Q		0,47
<b>INTERASSE SCARICHI [m]</b>			<b>104,1</b>
<b>Progetto</b>			
<b>INTERASSE ELEMENTI DI RACCOLTA [m]</b>			<b>15</b>
Verifica interasse embrici			
Carico idrico [m]	h		0,06
Coeff di contrazione	C <sub>q</sub>	0,385	
Larghezza embrice [m]	L	0,6	
Portata sfiorata embrice [l/s]	Q		15,03
<b>Interasse embrici [m]</b>	X <sub>e</sub>		<b>31,71</b>

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 12 di 30

## 6 VERIFICHE DELLE CANALETTE

### 6.1 Canaletta RI35C-CR01-AVBP

Si tratta di una canaletta posta al piede del rilevato lato Binario Pari in corrispondenza del piazzale FA07.

La canaletta ha dimensioni interne 40x40cm ed è lunga 94 m; la pendenza longitudinale è pari allo 0.46%. Raccoglie le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario Pari che vengono recapitate nella canaletta attraverso gli embrici posizionati sulla scarpata che si viene a creare tra la piattaforma ferroviaria e il piano del piazzale. Al termine del rilevato un altro tratto di canaletta (RI35D-CR01-AVBP) recapita le acque raccolte nel fosso di laminazione RI35D-CL01-AVBP, che a sua volta le scarica nel tombino IN1V. Per il secondo tratto di canaletta e per il fosso di laminazione si rimanda alla relazione idraulica ed agli elaborati del rilevato RI35D.

La canaletta è verificata con un riempimento del 28%.

Calcolo afflussi diretti				
L1=	6,55	(m), bacino drenato piattaforma ferroviaria;		
L2=	1,00	(m), event. contributo oltre la piattaforma;		
L= L1 + L2 =	7,55	(m)		
Area bagnata (b=0,4m h=0,11m) =	0,045	m <sup>2</sup>		
W1' =	0,004337748	(m)		
W1'' =	0,000397351	(m)		
W2= A/L =	0,006	(m)		
Risulta quindi W=	0,011	(m)		
Il coefficiente di deflusso medio è	0,86	.		
Con i dati riportati si calcola:				
coefficiente uometrico u =	492,55	(l/s/ha)		
portata affluente per metro di cunetta =	0,372	(l/s/m).		
Poiché la lunghezza del tronco di calcolo è pari a	94	m, si calcola una portata di progetto di	35,0	l/s.
Verifica sezione manufatto				
Largh. fondo .....	0,40	m		
Altezza totale .....	0,40	m		
Pendenza sponde H/V .....	pareti verticali	m/m		
Percentuale riempimento .....	28	%		
Altezza idrica .....	0,11	m		
Area bagnata .....	0,04	m <sup>2</sup>		
Raggio Idraulico .....	0,07	m		
Pendenza longitudinale .....	0,0046	m/m		
Coefficiente di Manning .....	0,015	s/m <sup>1/3</sup>		
Portata .....	34,96	l/s		
Velocità .....	0,78	m/s		
La sezione idraulica, con un riempimento del	28,09	%, risulta verificata		

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 13 di 30

## 7 VERIFICHE DEI FOSSI DI LAMINAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE LUCI DI EFFLUSSO

### 7.1 Fosso di laminazione RI35C-FL01-AVBD

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario dispari dal km 18+910 al km 19+057.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario dispari, sullo stradello e sulla scarpata del rilevato nord nel tratto compreso tra il km 18+877, punto in cui la livelletta ferroviaria presenta un colmo, e il km 19+055. Vengono recapitate in questo fosso quindi anche le acque meteoriche afferenti sul viadotto Grena (wbs VI18) dal km 18+877 fino alla fine del viadotto.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 2.75 m, altezza pari a 0.75 m e larghezza in sommità pari a 4.25 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Vicenza e una lunghezza pari a 150 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI35C-MRP01-AVBD), al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 33 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI35C-TS01-AVBD) che recapita le acque laminate nel tombino IN43.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso		Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza			
tipologia:	fosso di guardia	delta fondo	0,15 m		
dimensioni:		altezza idrica monte	0,50 m		
base minore	2,75 m	base maggiore monte	3,75 m		
altezza	0,75 m	area liquida monte	1,6250 m <sup>2</sup>		
pendenza sponde	1 m/m	area liquida media	1,9175 m <sup>2</sup>		
franco	0,10 m	volume effettivo	287,63 m <sup>3</sup>		
altezza idrica	0,65 m				
base maggiore	4,05 m				
area liquida	2,21 m <sup>2</sup>				
lunghezza fosso	150 m				
pendenza fosso	0,001 m/m				
scabrezza (Manning)	0,015 s/m <sup>1/3</sup>				
perimetro bagnato	4,588 m				
raggio idraulico	0,482 m				
velocità	1,30 m/s				

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
	<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione Arcole						
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora				<b>101,8</b>	mm/ore <sup>n</sup>			
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora				<b>0,622</b>	-			
a - coeff curva h=atn per piogge orarie				<b>90,8</b>	mm/ore <sup>n</sup>			
n - coeff curva h=atn per piogge orarie				<b>0,127</b>	-			
<b>Dati del bacino</b>								
lunghezza del tratto	178 m			da pk <b>18877</b>	a pk <b>19055</b>			
pendenza del tratto	<b>0,01181</b> m/m				150			
superficie afferente pavimentata	2253,4 m <sup>2</sup>			larghezza sup. aff. pav.	<b>6,55</b>	<b>3</b>	4,25 m	
coefficiente di deflusso	0,9 -				(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)			
superficie afferente non pav.	1350 m <sup>2</sup>			larghezza sup. rilevato	<b>9</b>	m		
coefficiente di deflusso	0,6 -				(=scarpata media nel tratto)			
superficie afferente aree agricole	0 m <sup>2</sup>			larghezza sup. agricola	<b>0</b>	m		
coefficiente di deflusso	0,1 -				(=fascia di campagna esterna)			
superficie totale	3603,4 m <sup>2</sup>	0,00360 km <sup>2</sup>			0,36034 ha			
coeff di deflusso ragguagliato	0,79							
tempo di corrivazione Tc	6,93 min	0,115 ore						
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	26,59 mm							
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	230,19 mm/h							
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella								
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$							

Si calcola quindi la massima portata scaricabile da cui si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile			
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m <sup>3</sup> /s/ha	
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	1,802 l/s	0,001802 m <sup>3</sup> /s	

Caratteristiche luce di efflusso			
diametro	<b>0,033</b> m	33 mm	
coeff.	0,6 -		
sezione	0,0008553 m <sup>2</sup>		
g	9,806 m/s <sup>2</sup>		
carico massimo	0,6335 m	=altezza idrica - diametro/2	
Qmax	0,001809 m <sup>3</sup> /s	1,809 l/s	

Risulta una luce di efflusso di diametro 33 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.4 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
	<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A


<b>CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA</b>						
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0	sec
tempo di rete (=L/v)	0,032	ore	1,93	min	115,8	sec
<b>tempo di corrivazione</b>	<b>0,115</b>	ore	6,93	min	415,8	sec
intensità di pioggia critica	230,19	mm/ora	0,2302	m/ora		
<b>portata massima</b>	0,18147	m³/s	<b>181,47</b>	l/s		
volume massimo	75,46	m³				
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha				
<b>portata massima scaricabile</b>	0,001802	m³/s	<b>1,802</b>	l/s		
volume scaricabile	0,75	m³				
<b>CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE</b>						
Superficie del bacino scolante	<b>3603,4</b>	m²				
coefficiente di afflusso del bacino scolante	<b>0,79</b>					
a	0,0908	m/ore <sup>n</sup>				
n	0,127					
durata critica del bacino di laminazione	<b>6,40</b>	ore				
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,115	ore				
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	6,486	m³/h				
volume di laminazione	284,041	m³				
	0,00					
<b>VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA</b>						
volume di laminazione	284,04	m³				
volume disponibile	287,63	m³				
delta volume	<b>3,58</b>	m³				

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
<b>10</b>	<b>30</b>	60	120	180	240	300	384	min
0,17	0,50	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,40</b>	ore
33,40	66,15	90,80	99,16	104,40	108,28	111,39	114,94	mm
200,40	132,29	90,80	49,58	34,80	27,07	22,28	17,96	mm/h

<b>Risultati simulazione</b>		
Capacità dell'invaso	287,6	m³
Massimo volume da invasare	285,7	m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	99,3%	
Tempo di svuotamento	43,9	ore

Andamento del volume accumulato

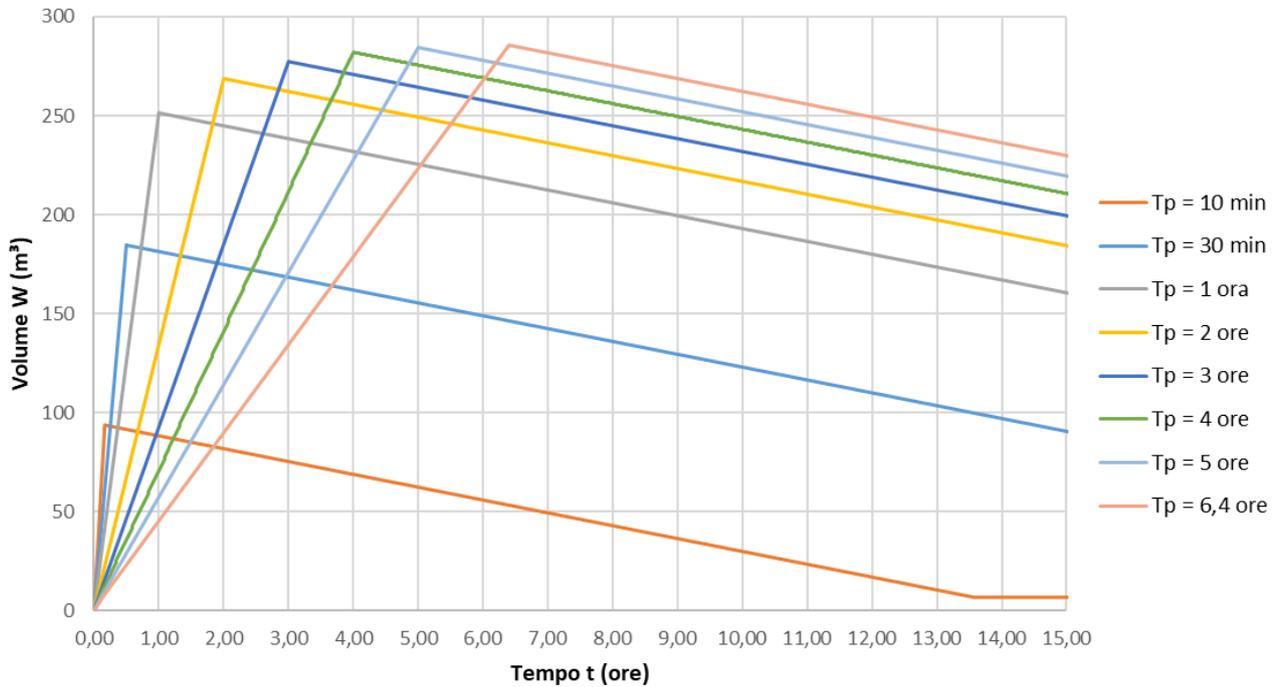

Andamento del tirante idrico

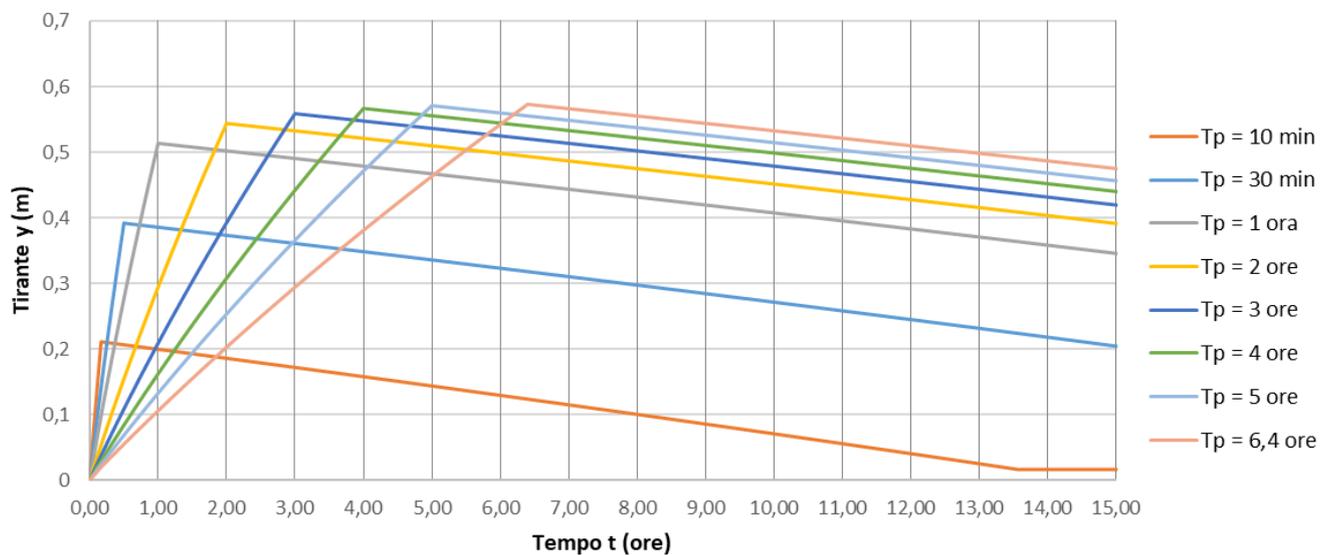

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 17 di 30	

## 7.2 Fosso di laminazione RI35C-FL02-AVBD

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario dispari dal km 19+086 al km 19+133.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario dispari, sullo stradello e sulla scarpata del rilevato nord nel tratto compreso tra il km 19+055 e il km 19+133.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 1.75 m, altezza pari a 1.00 m e larghezza in sommità pari a 3.75 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Vicenza e una lunghezza pari a 49 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI35C-MRP02-AVBD), al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 18 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI35C-TS02-AVBD) che recapita le acque laminate nel tombino IN1W.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso		
tipologia:	fosso di guardia	
dimensioni:		
base minore	<b>1,75</b>	m
altezza	<b>1,00</b>	m
pendenza sponde	<b>1</b>	m/m
franco	<b>0,10</b>	m
altezza idrica	0,90	m
base maggiore	3,55	m
area liquida	2,385	m <sup>2</sup>
lunghezza fosso	<b>49</b>	m
pendenza fosso	<b>0,001</b>	m/m
scabrezza (Manning)	0,015	s/m <sup>1/3</sup>
perimetro bagnato	4,296	m
raggio idraulico	0,555	m
velocità	1,42	m/s

Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza				
delta fondo	0,049	m		
altezza idrica monte	0,85	m		
base maggiore monte	3,452	m		
area liquida monte	2,2135	m <sup>2</sup>		
area liquida media	2,2992	m <sup>2</sup>		
volume effettivo	112,66	m <sup>3</sup>		

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
	<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione Arcole							
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora				<b>101,8</b>	mm/ore <sup>n</sup>				
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora				<b>0,622</b>	-				
a - coeff curva h=atn per piogge orarie				<b>90,8</b>	mm/ore <sup>n</sup>				
n - coeff curva h=atn per piogge orarie				<b>0,127</b>	-				
<b>Dati del bacino</b>									
lunghezza del tratto	78 m			da pk <b>19055</b>	a pk <b>19133</b>				
pendenza del tratto	<b>0,01181</b> m/m				49				
superficie afferente pavimentata	841,65 m <sup>2</sup>			larghezza sup. aff. pav. <b>6,55</b>	<b>3</b> 3,75 m				
coefficiente di deflusso	0,9 -				(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)				
superficie afferente non pav.	490 m <sup>2</sup>			larghezza sup. rilevato <b>10</b> m					
coefficiente di deflusso	0,6 -				(=scarpata media nel tratto)				
superficie afferente aree agricole	0 m <sup>2</sup>			larghezza sup. agricola <b>0</b> m					
coefficiente di deflusso	0,1 -				(=fascia di campagna esterna)				
superficie totale	1331,65 m <sup>2</sup>	0,00133 km <sup>2</sup>		0,133165 ha					
coeff di deflusso ragguagliato	0,79								
tempo di corrivazione Tc	5,57 min	0,093 ore							
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	23,22 mm								
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	249,95 mm/h								
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella									
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$								

Si calcola quindi la massima portata scaricabile da cui si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile			
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m <sup>3</sup> /s/ha	
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,666 l/s	0,000666 m <sup>3</sup> /s	

Caratteristiche luce di efflusso			
diametro	<b>0,018</b> m	18 mm	
coeff.	0,6 -		
sezione	0,0002545 m <sup>2</sup>		
g	9,806 m/s <sup>2</sup>		
carico massimo	0,891 m	=altezza idrica - diametro/2	
Qmax	0,000638 m <sup>3</sup> /s	0,638 l/s	

Risulta una luce di efflusso di diametro 18 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.4 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
	<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A


<b>CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA</b>					
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,010	ore	0,57	min	34,4 sec
<b>tempo di corrivazione</b>	<b>0,093</b>	ore	5,57	min	334,4 sec
intensità di pioggia critica	249,95	mm/ora	0,2500	m/ora	
<b>portata massima</b>	0,07301	m³/s	<b>73,01</b>	l/s	
volume massimo	24,41	m³			
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha			
<b>portata massima scaricabile</b>	0,000666	m³/s	<b>0,666</b>	l/s	
volume scaricabile	0,22	m³			
<b>CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE</b>					
Superficie del bacino scolante	<b>1331,65</b>	m²			
coefficiente di afflusso del bacino scolante	<b>0,79</b>				
a	0,0908	m/ore <sup>n</sup>			
n	0,127				
durata critica del bacino di laminazione	<b>6,42</b>	ore			
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,093	ore			
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	2,397	m³/h			
volume di laminazione	105,323	m³			
	0,00				
<b>VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA</b>					
volume di laminazione	105,32	m³			
volume disponibile	112,66	m³			
delta volume	<b>7,34</b>	m³			

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
<b>10</b>	<b>30</b>	60	120	180	240	300	385	min
0,17	0,50	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,42</b>	ore
33,40	66,15	90,80	99,16	104,40	108,28	111,39	114,98	mm
200,40	132,29	90,80	49,58	34,80	27,07	22,28	17,92	mm/h

<b>Risultati simulazione</b>		
Capacità dell'invaso	112,7	m³
Massimo volume da invasare	105,4	m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	94%	
Tempo di svuotamento	45,9	ore

## Andamento del volume accumulato

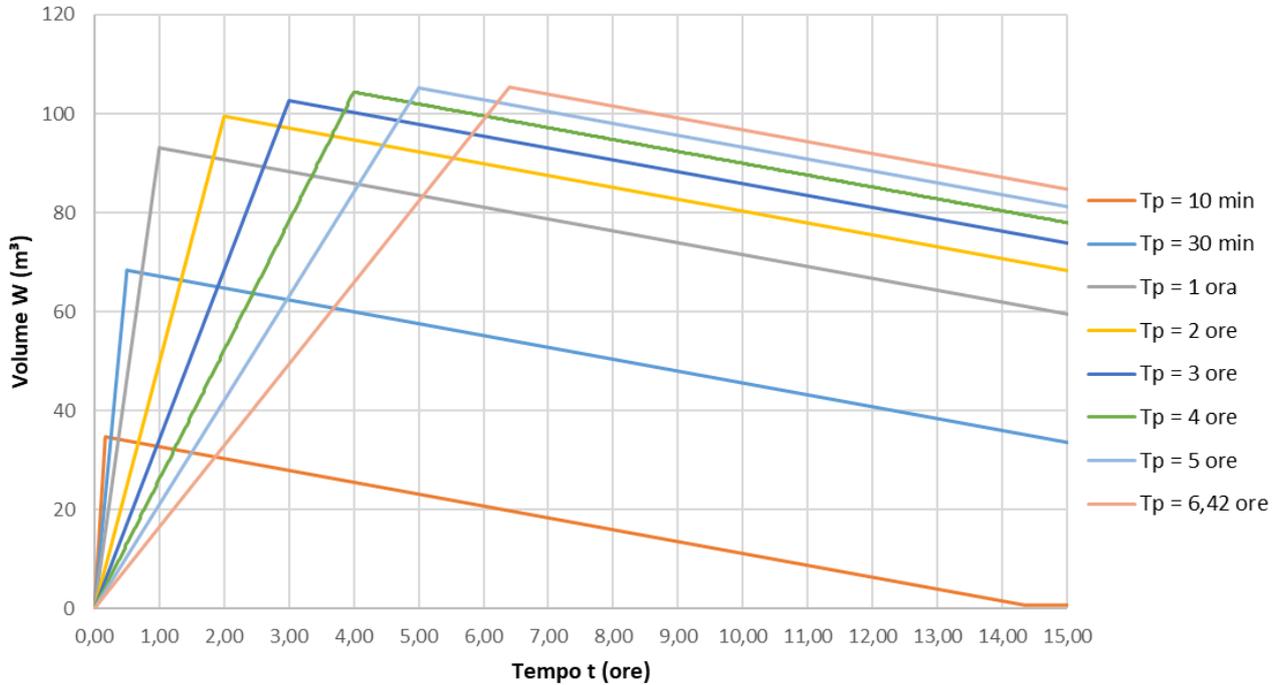

## Andamento del tirante idrico

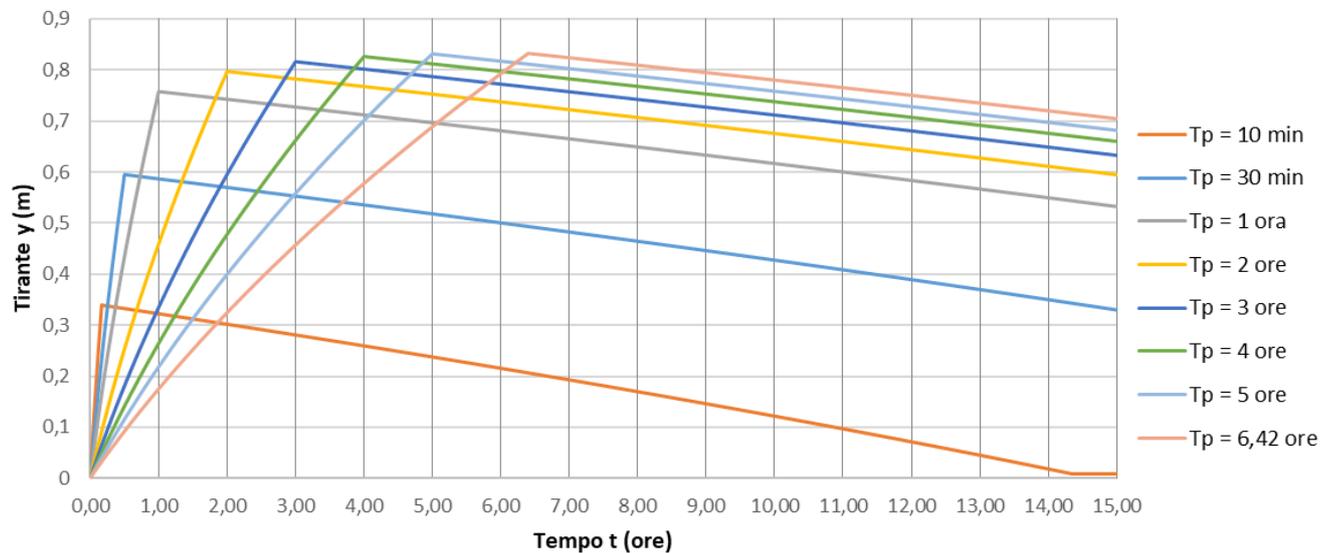

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 21 di 30	

### 7.3 Fosso di laminazione RI35C-FL01-AVBP

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario pari dal km 18+910 al km 19+057.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario pari, sullo stradello pedonale e sulla scarpata del rilevato sud nel tratto compreso tra il km 18+877, punto in cui la livelletta ferroviaria presenta un colmo, e il km 19+057. Vengono recapitate in questo fosso quindi anche le acque meteoriche afferenti sul viadotto Grena (wbs VI18) dal km 18+877 fino alla fine del viadotto.

Presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 2.75 m, altezza pari a 0.75 m e larghezza in sommità pari a 4.25 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Vicenza e una lunghezza pari a 152 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI35C-MRP01-AVBP), al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 33 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI35C-TS01-AVBP) che recapita le acque laminate nel tombino IN43.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso			Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza						
tipologia:	fosso di guardia		delta fondo	0,152	m				
dimensioni:			altezza idrica monte	0,50	m				
base minore	2,75	m	base maggiore monte	3,746	m				
altezza	0,75	m	area liquida monte	1,6175	m <sup>2</sup>				
pendenza sponde	1	m/m	area liquida media	1,9138	m <sup>2</sup>				
franco	0,10	m	volume effettivo	290,89	m <sup>3</sup>				
altezza idrica	0,65	m							
base maggiore	4,05	m							
area liquida	2,21	m <sup>2</sup>							
lunghezza fosso	152	m							
pendenza fosso	0,001	m/m							
scabrezza (Manning)	0,015	s/m <sup>1/3</sup>							
perimetro bagnato	4,588	m							
raggio idraulico	0,482	m							
velocità	1,30	m/s							

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
	<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione Arcole						
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora								<b>101,8</b> mm/ore <sup>n</sup>
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora								<b>0,622</b> -
a - coeff curva h=atn per piogge orarie								<b>90,8</b> mm/ore <sup>n</sup>
n - coeff curva h=atn per piogge orarie								<b>0,127</b> -
<b>Dati del bacino</b>								
lunghezza del tratto	180 m			da pk	<b>18877</b>	a pk	<b>19057</b>	
pendenza del tratto	<b>0,01181</b> m/m							152
superficie afferente pavimentata	2281 m <sup>2</sup>			larghezza sup. aff. pav.	<b>6,55</b>	<b>3</b>	4,25 m	
coefficiente di deflusso	0,9 -				(=sempiattaforma AV, stradello e fosso)			
superficie afferente non pav.	1368 m <sup>2</sup>			larghezza sup. rilevato	<b>9</b> m			
coefficiente di deflusso	0,6 -				(=scarpata media nel tratto)			
superficie afferente aree agricole	0 m <sup>2</sup>			larghezza sup. agricola	<b>0</b> m			
coefficiente di deflusso	0,1 -				(=fascia di campagna esterna)			
superficie totale	3649 m <sup>2</sup>	0,00365 km <sup>2</sup>			0,3649 ha			
coeff di deflusso ragguagliato	0,79							
tempo di corrivazione Tc	6,96 min	0,116 ore						
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	26,65 mm							
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	229,87 mm/h							
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella								
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$							

Si calcola quindi la massima portata scaricabile da cui si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile		
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m <sup>3</sup> /s/ha
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	1,825 l/s	0,001825 m <sup>3</sup> /s

Caratteristiche luce di efflusso		
diametro	<b>0,033</b> m	33 mm
coeff.	0,6 -	
sezione	0,0008553 m <sup>2</sup>	
g	9,806 m/s <sup>2</sup>	
carico massimo	0,6335 m	=altezza idrica - diametro/2
Qmax	0,001809 m <sup>3</sup> /s	1,809 l/s

Risulta una luce di efflusso di diametro 18 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.4 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 				
	RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A


CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA						
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00	min	300,0	sec
tempo di rete (=L/v)	0,033	ore	1,96	min	117,3	sec
<b>tempo di corrivazione</b>	<b>0,116</b>	ore	6,96	min	417,3	sec
intensità di pioggia critica	229,87	mm/ora	0,2299	m/ora		
<b>portata massima</b>	0,18349	m³/s	<b>183,49</b>	l/s		
volume massimo	76,58	m³				
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha				
<b>portata massima scaricabile</b>	0,001825	m³/s	<b>1,825</b>	l/s		
volume scaricabile	0,76	m³				
CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE						
Superficie del bacino scolante	<b>3649</b>	m²				
coefficiente di afflusso del bacino scolante	<b>0,79</b>					
a	0,0908	m/ore <sup>n</sup>				
n	0,127					
durata critica del bacino di laminazione	<b>6,40</b>	ore				
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,116	ore				
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	6,568	m³/h				
volume di laminazione	287,602	m³				
	0,00					
VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA						
volume di laminazione	287,60	m³				
volume disponibile	290,89	m³				
delta volume	<b>3,29</b>	m³				

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
<b>10</b>	<b>30</b>	60	120	180	240	300	384	min
0,17	0,50	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,40</b>	ore
33,40	66,15	90,80	99,16	104,40	108,28	111,39	114,94	mm
200,40	132,29	90,80	49,58	34,80	27,07	22,28	17,96	mm/h

Risultati simulazione	
Capacità dell'invaso	290,9 m³
Massimo volume da invasare	288,5 m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	99,2%
Tempo di svuotamento	44,3 ore

Andamento del volume accumulato

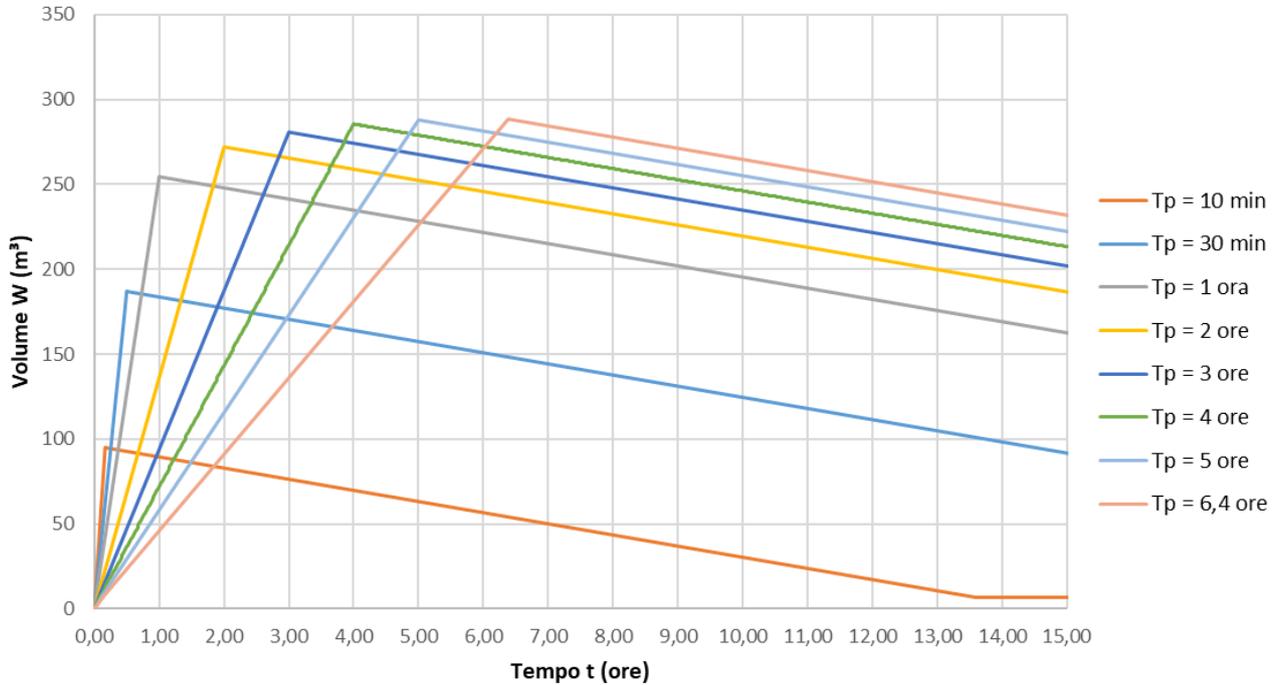

Andamento del tirante idrico

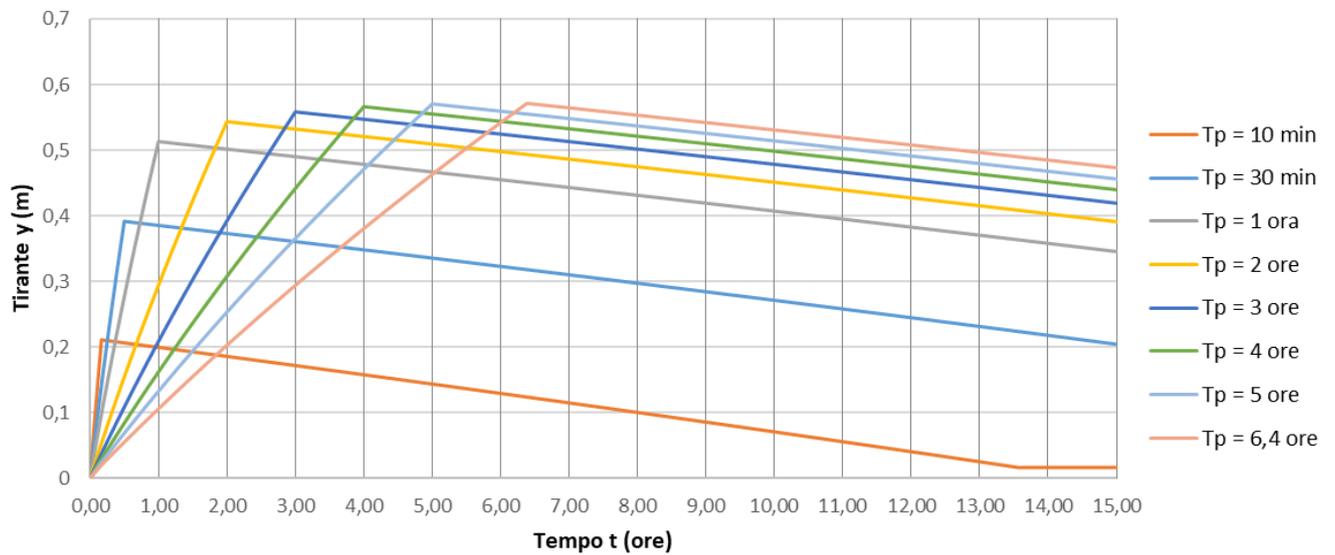

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 		<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 25 di 30	

#### 7.4 Fosso di laminazione RI35C-FL02-AVBP

Si tratta del fosso posto al piede del rilevato lato binario pari dal km 19+080 al km 19+090.

Riceve le acque meteoriche afferenti sulla semipiattaforma del binario pari, sullo stradello pedonale e sulla scarpata del rilevato sud nel tratto compreso tra il km 19+057 e il km 19+082.

Il fosso presenta una sezione trapezia con sponde a pendenza 1/1, larghezza al fondo pari a 2.25 m, altezza pari a 1.00 m e larghezza in sommità pari a 4.25 m. Ha una pendenza pari allo 0,1% in direzione Verona e una lunghezza pari a 10 m.

Al termine del fosso viene realizzato un manufatto di regolazione della portata uscente (RI35C-MRP02-AVBP), al cui interno si colloca un pancone metallico nel quale è presente un foro di diametro 9 mm.

Dal pozzetto parte la tubazione di scarico in PEAD DE400 (RI35C-TS02-AVBP) che recapita le acque laminate nel tombino IN43.

Nella prima tabella vengono riportati i dati che caratterizzano il sistema di raccolta e accumulo.

Dati dell'invaso	
tipologia:	fosso di guardia
dimensioni:	
base minore	<b>2,25</b> m
altezza	<b>1,00</b> m
pendenza sponde	<b>1</b> m/m
franco	<b>0,10</b> m
altezza idrica	0,90 m
base maggiore	4,05 m
area liquida	2,835 m <sup>2</sup>
lunghezza fosso	<b>10</b> m
pendenza fosso	<b>0,001</b> m/m
scabrezza (Manning)	0,015 s/m <sup>1/3</sup>
perimetro bagnato	4,796 m
raggio idraulico	0,591 m
velocità	1,48 m/s

Volume effettivo disponibile con fosso in pendenza			
delta fondo	0,01	m	
altezza idrica monte	0,89	m	
base maggiore monte	4,03	m	
area liquida monte	2,7946	m <sup>2</sup>	
area liquida media	2,8148	m <sup>2</sup>	
volume effettivo	28,15	m <sup>3</sup>	

Nella seconda tabella si riportano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica e i dati del bacino afferente.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
	<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A

Dati pluviometrici		Stazione Arcole							
a - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora									
n' - coeff curva h=atn per tempi inferiori all'ora									
a - coeff curva h=atn per piogge orarie									
n - coeff curva h=atn per piogge orarie									
<b>Dati del bacino</b>									
lunghezza del tratto	25 m			da pk	19057	a pk	19082		
pendenza del tratto	0,01181 m/m						10		
superficie afferente pavimentata	232,975 m <sup>2</sup>			larghezza sup. aff. pav.	6,55	3	4,25 m		
coefficiente di deflusso	0,9 -						(=semipiattaforma AV, stradello e fosso)		
superficie afferente non pav.	90 m <sup>2</sup>			larghezza sup. rilevato	9 m				
coefficiente di deflusso	0,6 -						(=scarpata media nel tratto)		
superficie afferente aree agricole	0 m <sup>2</sup>			larghezza sup. agricola	0 m				
coefficiente di deflusso	0,1 -						(=fascia di campagna esterna)		
superficie totale	322,975 m <sup>2</sup>	0,00032 km <sup>2</sup>			0,032298 ha				
coeff di deflusso ragguagliato	0,82								
tempo di corrivazione Tc	5,11 min	0,085 ore							
Htc - altezza di pioggia caduta nel Tc	22,00 mm								
i(dt) - intensità di pioggia oraria in Tc (ietogramma rettangolare)	258,25 mm/h								
h(dt) - altezza di pioggia in mm relativa al passo di tempo dt - vedi tabella									
Qin - portata affluente	$Q_{in} = \frac{h(dt) \times S \times \varphi}{dt}$								

Si calcola quindi la massima portata scaricabile da cui si ricava la dimensione della luce di efflusso.

Portata massima scaricabile			
Portata specifica scaricabile (consorzio APV)	5 l/s/ha	0,005 m <sup>3</sup> /s/ha	
Qout - portata massima in uscita dall'invaso	0,161 l/s	0,000161 m <sup>3</sup> /s	

Caratteristiche luce di efflusso			
diametro	0,009 m	9 mm	
coeff.	0,6 -		
sezione	0,0000636 m <sup>2</sup>		
g	9,806 m/s <sup>2</sup>		
carico massimo	0,8955 m	=altezza idrica - diametro/2	
Qmax	0,00016 m <sup>3</sup> /s	0,160 l/s	

Risulta una luce di efflusso di diametro 9 mm.

Si procede poi con il calcolo del tempo di corrivazione, della massima portata di pioggia e del volume di laminazione con il metodo Alfonsi-Orsi descritto al paragrafo 4.4 e alla verifica del volume accumulato nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 
<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17    Lotto 12    Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001    Rev. A    Foglio 27 di 30


<b>CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE E DELLA PORTATA MASSIMA</b>				
tempo di afflusso (5 min)	0,083	ore	5,00 min	300,0 sec
tempo di rete (=L/v)	0,002	ore	0,11 min	6,7 sec
<b>tempo di corrivazione</b>	<b>0,085</b>	ore	5,11 min	306,7 sec
intensità di pioggia critica	258,25	mm/ora	0,2582	m/ora
<b>portata massima</b>	0,01891	m³/s	<b>18,91</b>	l/s
volume massimo	5,80	m³		
portata specifica scaricabile	5,00	l/s/ha		
<b>portata massima scaricabile</b>	0,000161	m³/s	<b>0,161</b>	l/s
volume scaricabile	0,05	m³		
<b>CALCOLO DEL VOLUME DI LAMINAZIONE</b>				
Superficie del bacino scolante	<b>322,975</b>	m²		
coefficiente di afflusso del bacino scolante	<b>0,82</b>			
a	0,0908	m/ore <sup>n</sup>		
n	0,127			
durata critica del bacino di laminazione	<b>6,66</b>	ore		
tempo di corrivazione del bacino scolante	0,085	ore		
portata massima scaricabile per invarianza idraulica	0,581	m³/h		
volume di laminazione	26,546	m³		
	0,00			
<b>VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA</b>				
volume di laminazione	26,55	m³		
volume disponibile	28,15	m³		
delta volume	<b>1,60</b>	m³		

A seguire si riportano i grafici dei volumi accumulati e dei tiranti idrici in funzione della durata dell'evento meteorico e la tabella riepilogativi dei risultati della simulazione con il metodo cinematico.


durata 1	durata 2	durata 3	durata 4	durata 5	durata 6	durata 7	durata 8	
<b>10</b>	<b>30</b>	60	120	180	240	300	400	min
0,17	0,50	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,66</b>	ore
33,40	66,15	90,80	99,16	104,40	108,28	111,39	115,53	mm
200,40	132,29	90,80	49,58	34,80	27,07	22,28	17,34	mm/h

<b>Risultati simulazione</b>	
Capacità dell'invaso	28,1 m³
Massimo volume da invasare	26,6 m³
Rapporto tra riempimento e capacità dell'invaso	94%
Tempo di svuotamento	46,1 ore

## Andamento del volume accumulato

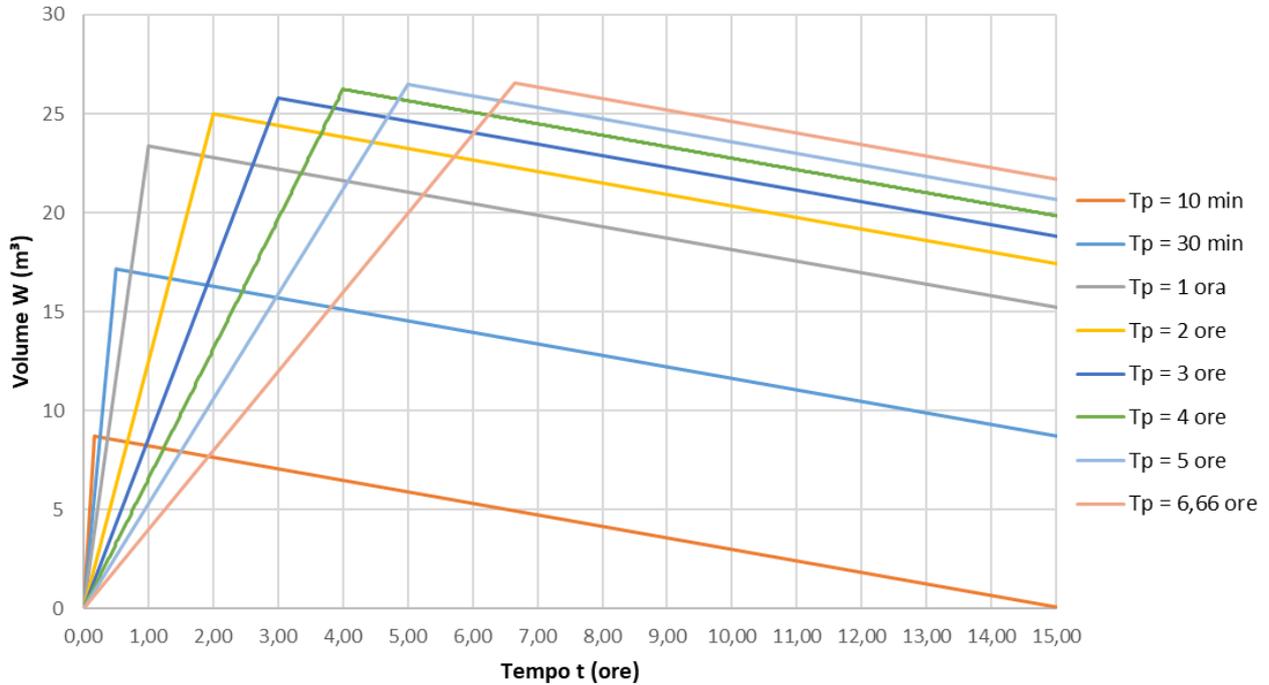

## Andamento del tirante idrico

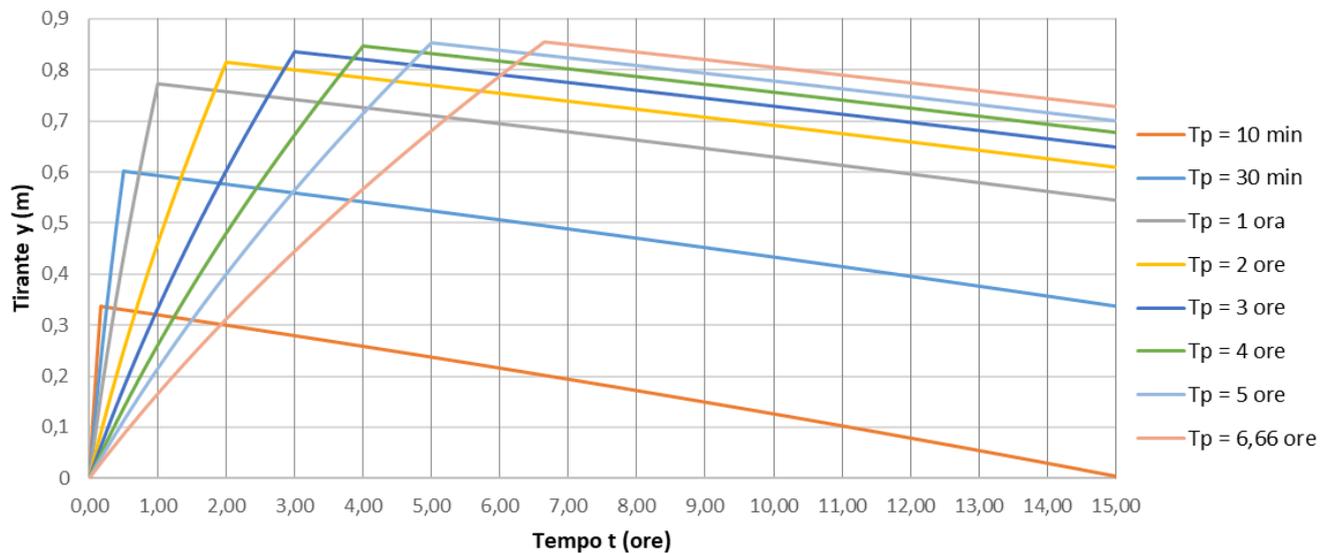

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE</b>	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 29 di 30

## 8 VERIFICA DELLE TUBAZIONI DI SCARICO

Le tubazioni previste nella tratta in oggetto collegano i manufatti di regolazione delle portate posti a valle dei fossi di laminazione con i recapiti finali in cui viene scaricata la portata laminata.

Come già detto in precedenza le portate scaricate sono molto esigue, poiché rispettano il principio dell'invarianza idraulica con il limite massimo imposto dal Consorzio di Bonifica competente di 5 l/s per ettaro di superficie interessata dall'intervento. Vengono tuttavia utilizzate, anche se sovradimensionate per le piccole portate di esercizio, tubazioni in PEAD SN4 di diametro esterno 400 mm per facilitare le operazioni di pulizia/manutenzione e per permettere il deflusso di una portata maggiore garantendo il deflusso verso lo scarico finale anche in caso di ostruzione della bocca tarata posizionata nel pozzetto di regolazione, evitando allagamenti in corrispondenza del manufatto di laminazione o immediatamente a monte.

Le portate calcolate nel presente tratto di rilevato variano da 0.160 a 1.809 l/s.

Una tubazione di diametro 400 in PEAD SN4 (diametro interno 369 mm) è in grado di far defluire una portata di 50 l/s con una pendenza minima dello 0.1% con un grado di riempimento del 67%.

alfa	h	Area idr.	Rg idr	V	Q			
	m	mq	m	m/s	mc/s			
1,00	0,0226	0,003	0,015	0,15	<b>0,0004</b>	Verifica deflussi in condotta circolare		
1,10	0,0272	0,004	0,018	0,17	<b>0,0006</b>	Dati:		
1,20	0,0323	0,005	0,021	0,19	<b>0,0009</b>	Portata	<b>50,00</b> l/s	
1,30	0,0377	0,006	0,024	0,21	<b>0,0012</b>	Pendenza longitudinale	<b>0,1</b> %	
1,40	0,0434	0,007	0,027	0,23	<b>0,0016</b>	diametro	<b>400</b> mm	
1,50	0,0496	0,009	0,031	0,25	<b>0,0021</b>	n Manning	<b>0,0125</b> s/m <sup>1/3</sup>	
1,60	0,0560	0,010	0,035	0,27	<b>0,0028</b>	risultati:		
1,70	0,0628	0,012	0,038	0,29	<b>0,0035</b>	<b>h idrica =</b>	<b>0,27 m</b>	
1,80	0,0699	0,014	0,042	0,31	<b>0,0043</b>	<b>R raggio idraulico =</b>	<b>0,11 m</b>	
1,90	0,0773	0,016	0,046	0,33	<b>0,0053</b>	<b>V velocità =</b>	<b>0,58 m/s</b>	
2,00	0,0849	0,019	0,050	0,35	<b>0,0064</b>	<b>% riempimento =</b>	<b>67 %</b>	
2,10	0,0928	0,021	0,054	0,36	<b>0,0077</b>			
2,20	0,1009	0,024	0,058	0,38	<b>0,0090</b>			
2,30	0,1093	0,027	0,062	0,40	<b>0,0106</b>			
2,40	0,1178	0,029	0,066	0,41	<b>0,0122</b>			
2,50	0,1265	0,032	0,070	0,43	<b>0,0140</b>			
2,60	0,1353	0,036	0,074	0,45	<b>0,0159</b>			
2,70	0,1442	0,039	0,078	0,46	<b>0,0179</b>			
2,80	0,1533	0,042	0,081	0,47	<b>0,0200</b>			
2,90	0,1624	0,045	0,085	0,49	<b>0,0221</b>			
3,00	0,1716	0,049	0,088	0,50	<b>0,0244</b>			
3,10	0,1809	0,052	0,091	0,51	<b>0,0267</b>			
3,20	0,1901	0,056	0,094	0,52	<b>0,0291</b>			
3,30	0,1993	0,059	0,097	0,53	<b>0,0314</b>			
3,40	0,2085	0,062	0,099	0,54	<b>0,034</b>			
3,50	0,2176	0,066	0,102	0,55	<b>0,036</b>			
3,60	0,2267	0,069	0,104	0,56	<b>0,039</b>			
3,70	0,2356	0,072	0,106	0,57	<b>0,041</b>			
3,80	0,2444	0,075	0,107	0,57	<b>0,043</b>			
3,90	0,2531	0,078	0,109	0,58	<b>0,045</b>			
4,00	0,2616	0,081	0,110	0,58	<b>0,047</b>			
4,10	0,2699	0,084	0,111	0,58	<b>0,049</b>			
4,20	0,2779	0,087	0,112	0,59	<b>0,051</b>			
4,30	0,2858	0,089	0,112	0,59	<b>0,052</b>			
4,40	0,2934	0,091	0,112	0,59	<b>0,054</b>			
4,50	0,3007	0,093	0,112	0,59	<b>0,055</b>			

GENERAL CONTRACTOR 		ALTA SORVEGLIANZA 				
RELAZIONE IDRAULICA SMALTIMENTO ACQUE	Progetto IN17	Lotto 12	Codifica Documento E I2 RI RI 35 C 4 001	Rev. A	Foglio 30 di 30	

## 9 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

IN1710E12RHID0000002	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA ATTRAVERSAMENTI SECONDARI
IN1712E12RIRI35D4001	RELAZIONE IDRAULICA RI35D
IN1712E12P8RI35D4001	PLANIMETRIA IDRAULICA RI35D