

TITOLARE DEL DOCUMENTO:

AREN Green S.r.l.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di AREN Electric Power S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Via dell'Arrigoni n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Ph. +39 0547 415245

Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini | REA 326908 | C.F./P.Iva 04032170401

COMUNI DI SALEMI (TP), MARSALA (TP) E TRAPANI (TP)
LOCALITÀ “CONTRADA MIRABILE”

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI **IMPIANTO EOLICO** **“MIRABILE”**

REDAZIONE / PROGETTISTA:



AREN Electric Power S.p.A.
Società per Azioni con Unico Socio
Via dell'Arrigoni n. 308 - 47522 Cesena (FC)
Ph. +39 0547 415245 - Fax +39 0547 415274
Web: www.aren-ep.com

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:

Ing. Samuele Ulivi Ordine degli
Ingegneri di Forlì-Cesena – matr.
2866

TITOLO ELABORATO:

Studio di producibilità

CODICE ELABORATO:

MIRDG_GENR00200_00

FORMATO:

A4

Nr. EL.:

/

FASE:

**PROGETTO
DEFINITIVO**

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Prima emissione	27/05/2024	A.Lazar	S.Righini	S. Ulivi
01					
02					
03					
04					

Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 2 di 14

Sommario

1.	Premessa.....	3
2.	Dati di ventosità	3
3.	Curva di distribuzione delle probabilità a 90 metri dal suolo.....	6
4.	Dati tecnici degli aerogeneratori	8
4.1	Caratteristiche generali	8
4.2	Potenza in relazione alla densità dell'aria	10
4.3	Curva delle potenze	10
5.	Producibilità dell'impianto.....	11
5.1	Stima annua.....	11
5.2	Probabilità di eccedenza dei valori di producibilità	13

Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 3 di 14

1. Premessa

La presente Relazione si riferisce al Progetto Definitivo di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “Mirabile”, nei comuni di Salemi, Marsala e Trapani (TP) in località “Contrada Mirabile”, costituito da n. 7 aerogeneratori di potenza unitaria 6 MW, per una potenza complessiva dell’impianto di 42 MW e delle relative opere di connessione con la RTN, proposto dalla società AREN Green S.r.l.

La società proponente è Aren Green S.r.l. Unipersonale, con sede in Via dell’Arrigoni 308 – 47522 Cesena (FC), P.IVA 04032170401 (nel seguito: il “Soggetto proponente”).

Il tracciato del cavidotto di collegamento alla Stazione utente attraversa i Comuni di Salemi, Marsala e Trapani (TP).

L’impianto sarà allacciato alla Stazione Elettrica Terna di nuova realizzazione, denominata “Fulgatore 2”, tramite connessione a 36 kV.

Nella seguente tabella si elencano le posizioni degli aerogeneratori che costituiscono il Progetto, espresse in coordinate WGS 84, fuso UTM 33:

WTG	X	Y
CM01	301589	4193853
CM02	302044	4192652
CM03	301593	4193295
CM04	301147	4193724
CM05	302905	4193320
CM06	303386	4193968
CM07	304221	4194607

Tabella 1: Posizione aerogeneratori (WGS 84 UTM 33)

In **Figura 1** è mostrato un inquadramento territoriale del progetto.

Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 4 di 14

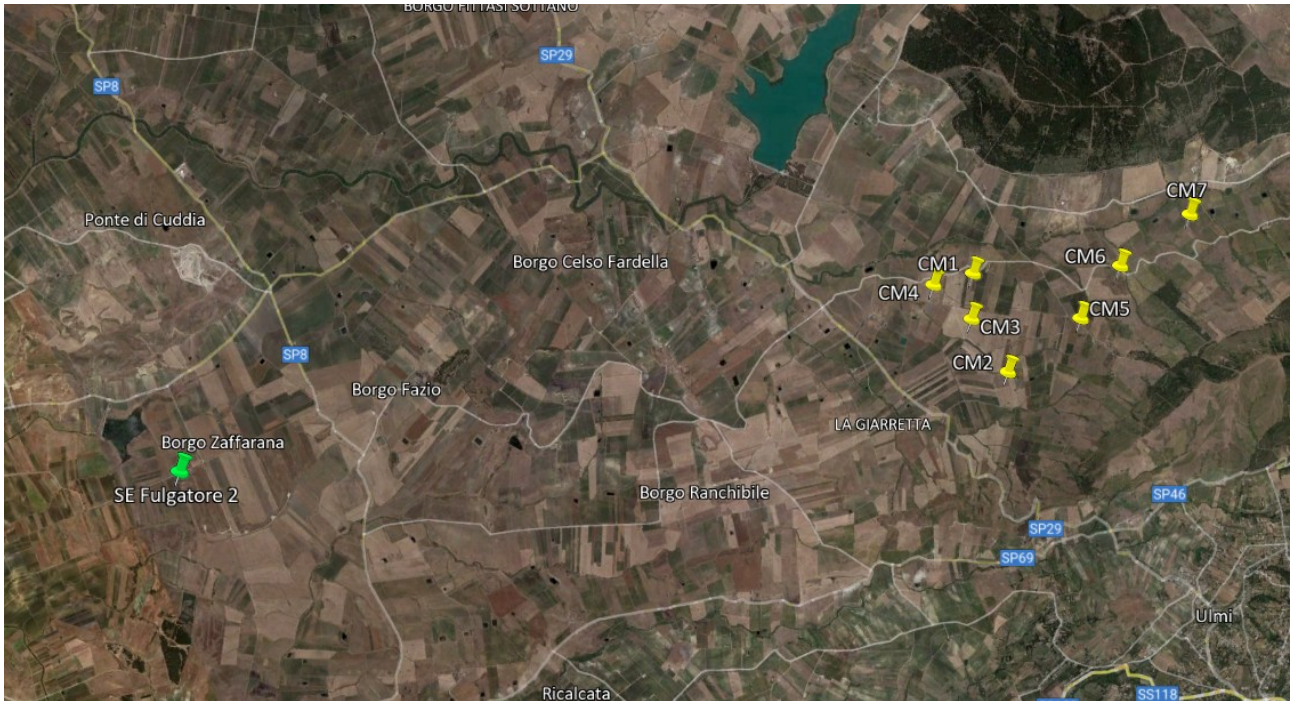


Figura 1 - Inquadramento territoriale del progetto

2 Dati di ventosità

I dati di ventosità considerati nel presente documento sono stati ricavati dai risultati di uno studio anemologico, redatto per stimare la producibilità di un altro impianto eolico, realizzato nel Comune di Salemi (TP): “*DC22072D-V08 VALUTAZIONE DI PRODUCIBILITÀ*” (GIUMARRA WIND S.r.l., 2022) (nel seguito “Studio”).

L’analisi della disponibilità del dato nel periodo di misura è di fondamentale importanza nella definizione degli intervalli di dati utilizzabili nella stima della risorsa eolica che ha un carattere stagionale con una densità di energia maggiore nei mesi primaverili e invernali rispetto ai mesi estivi ed autunnali. Per evitare di sovrastimare o sottostimare la risorsa eolica la base di dati di partenza deve avere un periodo di misura su base annuale, inteso come 12 mesi di misura consecutivi, in modo da eliminare l’effetto della stagionalità.

In particolare, i dati provengono dalla validazione di un set di misure, risultato di una serie di misurazioni anemometriche condotte per un periodo temporale di circa 319 mesi (*dal 01/1993 al 08/2019*). Il sito di misura (denominato “**EMD-ConWx Meso Data**” nello Studio) era collocato tra i comuni di Salemi e Trapani. Era situato a una distanza di circa 0,6 km dagli aerogeneratori del Progetto. I dati del vento sono misurati ad un’altezza di 100 m s.l.s.

Nelle seguenti immagini vi sono rappresentate le torri e il sito di misura dei dati del vento.

Le coordinate indicative della stazione di rilevamento (WGS84 UTM 33) sono: 300511 E 4193658 N.

Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 5 di 14



Figura 2 – Localizzazione aerogeneratori Progetto e sito di misurazione dei dati del vento (“**Dati vento**”)

Successivamente, come illustrato nel documento citato, si sono impiegati i dati raccolti dalla stazione di misura anemometrica per stabilire la producibilità annua dell’impianto eolico “**Mirabile**”.

Considerando la lieve differenza tra i dati del vento a 100 m s.l.s. e l’altezza del mozzo delle torri eoliche a 105 m s.l.s., non è stato necessario effettuare alcun passaggio o elaborazione aggiuntiva dei dati per valutare la producibilità dell’impianto. La velocità media annua a 100 m s.l.s. così ottenuta è pari a 7,07 m/s. Oltre alla velocità media annua si è ricavata anche la curva di distribuzione della velocità del vento. Questa verrà usata, insieme alla curva di potenza degli aerogeneratori, per valutare la producibilità annua dell’impianto “**Mirabile**”.

Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 6 di 14



Figura 3 – Distribuzione media del vento nell’area del Progetto

Nel presente documento, per determinare la producibilità attesa dell’impianto “**Mirabile**”, per motivi di prossimità geografica, si assumono i dati di ventosità del sito sopra specificato per tutti gli aerogeneratori di Progetto.

3 Curva di distribuzione delle probabilità

Si ritiene che i dati di vento a disposizione siano sufficientemente precisi, coerenti e continui, da non dover effettuare ulteriori approfondimenti.

Il valore della velocità media ottenuto è quindi di **7,07 m/s**.

Nella seguente Tabella si riportano i risultati della modellazione della curva cumulativa e del valore specifico di probabilità di ogni valore di velocità:

Aren Green Srl Impianto Eolico "Mirabile"	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 7 di 14

Velocità vento [m/s]	Probabilità	Probabilità cumulativa
0	0,00%	0,00%
1	1,27%	1,27%
2	4,05%	5,32%
3	6,71%	12,03%
4	8,87%	20,90%
5	10,34%	31,25%
6	11,02%	42,27%
7	10,94%	53,21%
8	10,20%	63,41%
9	8,99%	72,40%
10	7,53%	79,93%
11	6,01%	85,94%
12	4,57%	90,51%
13	3,32%	93,84%
14	2,31%	96,15%
15	1,53%	97,68%
16	0,98%	98,66%
17	0,60%	99,25%
18	0,35%	99,60%
19	0,19%	99,79%
20	0,10%	99,90%
21	0,05%	99,95%
22	0,03%	99,98%
23	0,01%	99,99%
24	0,01%	100,00%
25	0,00%	100,00%
26	0,00%	100,00%
27	0,00%	100,00%
28	0,00%	100,00%
29	0,00%	100,00%
30	0,00%	100,00%

Tabella 2: Probabilità e probabilità cumulata di velocità del vento.

Di seguito il grafico ricavato dalle probabilità calcolate:

AREN Green S.r.l.

Sede legale: Via dell'Arrigoni n. 308 - 47522 Cesena (FC), Italia

Ph. +39 0547 415245 - email: arengreenstl@legalmail.it

Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì – Cesena Part. Iva 04032170401



Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 8 di 14

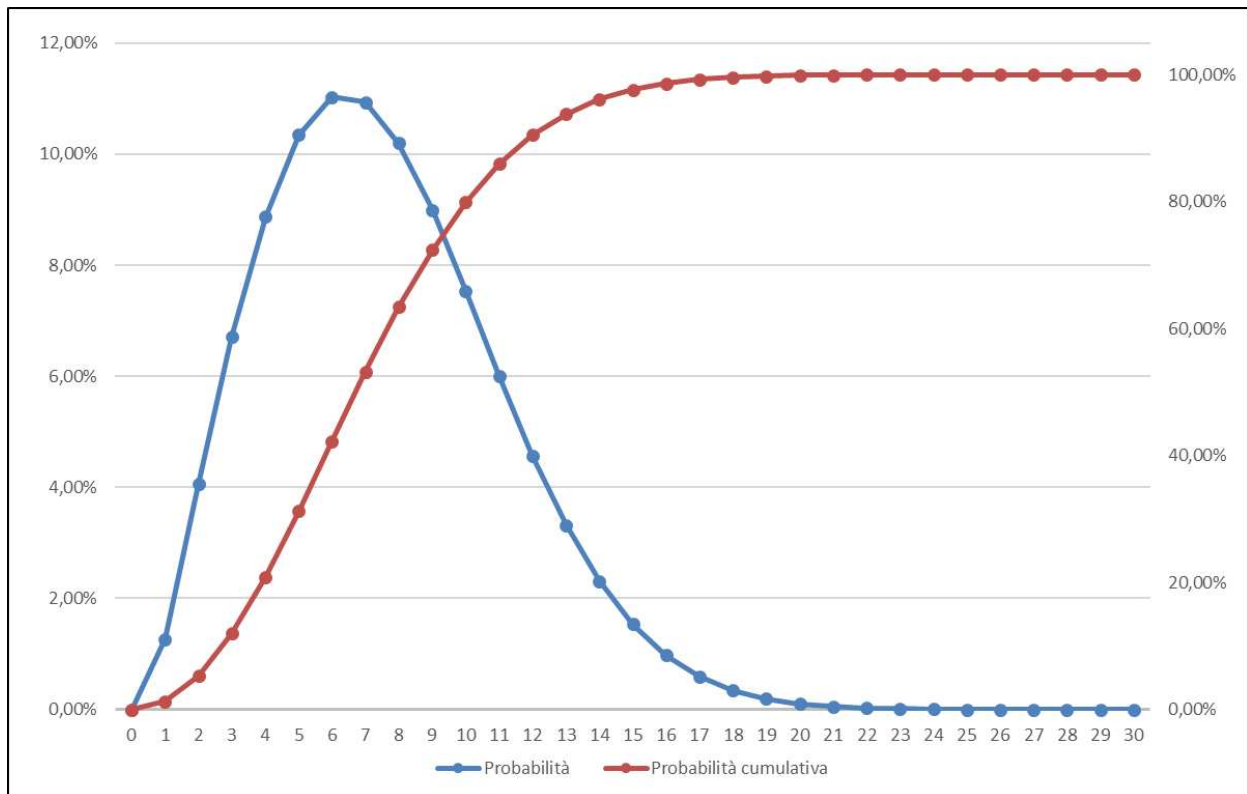


Figura 4 – Curva di distribuzione delle probabilità

In blu sono rappresentati i valori della probabilità per ciascun valore della velocità dei venti, in rosso la probabilità cumulativa della velocità dei venti.

4 Dati tecnici degli aerogeneratori

4.1 Caratteristiche generali

Nella seguente figura è rappresentata la navicella del modello di aerogeneratore previsto. In **Tabella 3** sono sintetizzate le principali caratteristiche tecniche e dimensionali.

Aren Green Srl Impianto Eolico "Mirabile"	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 9 di 14



Figura 5 – Rappresentazione della navicella

Modello	VESTAS V150
Potenza	6 MW
Diametro rotore	150 m
Altezza mozzo	105 m
Regolazione potenza	Controllo di frequenza e di coppia a velocità variabile
Caratteristiche torre	Torre conica tubolare in acciaio
Area spazzata	17'672 m ²
Numero pale	3
Lunghezza pale	73,65 m
Materiale pale	Fibra di vetro epossidica rinforzata (GRE), plastica fibrorinforzata al carbonio (CRP)
Tensione generatore	720 V
Tipo generatore	Generatore sincrono a magneti permanenti
Frequenza generatore	50/60 Hz

Tabella 3: Caratteristiche principali degli aerogeneratori

Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 10 di 14

4.2 Potenza in relazione alla densità dell'aria

La potenza specifica contenuta nel vento, intesa come potenza meccanica attraverso l'unità di superficie, è funzione del cubo del valore della velocità ma anche della densità dell'aria, secondo la formula seguente:

$$P_V = \frac{1}{2} \rho V^3$$

L'aerogeneratore sarà caratterizzato da una curva di funzionamento, che associa ad ogni valore di velocità del vento nel campo nominale di funzionamento della macchina, il relativo valore di potenza elettrica in uscita, in funzione della densità dell'aria. Per ogni valore di velocità, il ragguglio viene effettuato mediante le formule seguenti. Si determina un valore della velocità V^I , che rappresenta il valore corretto della velocità specifica per la quale si vuole determinare la potenza erogata, per valori di densità ρ^I diversi da quello nominale ρ .

$$V^I = \frac{V}{\left(\rho/\rho^I\right)^{1/3}}$$

Successivamente, si determina il valore della potenza elettrica erogata mediante la formula seguente:

$$P = P_N + (P_N - P_{N+1}) \frac{(V_N - V_N^I)}{(V_{N+1}^I - V_N^I)}$$

Dove N e N+1 identificano i valori di potenza e di velocità del vento considerati per ogni intervallo e per quello immediatamente successivo, con l'apice I che rappresenta i valori raggugliati in funzione della densità dell'aria (a partire dal valore di densità di riferimento per il modello di aerogeneratore prescelto).

4.3 Curva delle potenze

La seguente **Tabella 4** rappresenta:

- Nella seconda colonna, la curva di potenza dell'aerogeneratore in condizioni nominali, cioè con la densità dell'aria assunta pari al valore di riferimento 1,225 kg/m³;
- Nelle colonne dalla terza alla quinta, i valori della potenza raggugliata a differenti valori di densità dell'aria, secondo le formule indicate nel paragrafo precedente.

Si noti come la produzione sia nulla per valori di velocità superiori a 25 m/s, che è la velocità di cut-off del modello.

Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 11 di 14

Velocità vento [m/s]	Potenza nominale aerogeneratore [kW]	Potenza effettiva [kW]			
	Densità aria 1,225 kg/m ³ (Datasheet)	Densità aria 1,15 kg/m ³	Densità aria 1,20 kg/m ³	Densità aria 1,25 kg/m ³	
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	
2	0	0	0	1	
3	40	27	36	44	
4	250	224	241	258	
5	563	514	547	579	
6	1032	949	1005	1059	
7	1693	1566	1651	1734	
8	2565	2383	2505	2624	
9	3657	3447	3588	3725	
10	4777	4597	4718	4835	
11	5642	5570	5618	5665	
12	5956	5945	5953	5959	
13	5998	5997	5998	5998	
14	6000	6000	6000	6000	
15	6000	6000	6000	6000	
16	6000	6000	6000	5983	
17	5842	6000	5899	5786	
18	5353	5528	5410	5296	
19	4887	5070	4947	4828	
20	4424	4615	4487	4362	
21	3966	4172	4034	3899	
22	3495	3716	3568	3423	
23	3012	3219	3080	2945	
24	2580	2848	2668	2493	
25	2044	3109	2394	1699	
26	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	
29	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	

Tabella 4: Potenza elettrica “Vestas V150 – 6 MW” in relazione alla densità dell’aria

5 Producibilità dell’impianto

5.1 Stima annua

La producibilità dell’impianto viene determinata moltiplicando la potenza erogata dalla macchina per ciascun valore di velocità per il numero di ore annue in cui è presente tale valore, in base all’analisi statistica, ricavabile come probabilità del valore stesso sul totale delle ore annue.

Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 12 di 14

$$E = P [kW] \times (Probabilità) \times 8766 [h] \rightarrow [MWh]$$

I valori di probabilità che si considerano sono quelli desumibili dalla **Tabella 2**.

La somma dei valori così ricavati per tutti i valori di velocità del campo di funzionamento costituirà la produzione annua massima teorica di un singolo aerogeneratore, considerato un fattore di disponibilità dell'aerogeneratore stesso pari al 100%. La produzione annua ideale dell'impianto è pari a 151'897 MWh.

Nella realtà, tale valore dovrà essere ridotto, per tenere conto dell'effetto di numerosi fattori (ambientali e climatici, guasti, manutenzioni, problemi di rete, mancato ritiro, ecc.). Nella seguente **Tabella 5** si riepiloga pertanto la produzione attesa del complesso di aerogeneratori. Si applicano diverse ipotesi di valore per il fattore di disponibilità globale, considerato come il rapporto dei singoli fattori relativi a diverse cause di indisponibilità, e per differenti valori di densità dell'aria.

Fattore annuo di disponibilità [%]	Produzione annua n.7 aerogeneratori [MWh]		
	Densità aria 1,15 kg/m ³	Densità aria 1,2 kg/m ³	Densità aria 1,25 kg/m ³
96,5	143208	146581	149847
96,0	142466	145822	149071
95,5	141724	145062	148295
95,0	140982	144303	147518
94,5	140240	143543	146742
94,0	139498	142784	145965

Tabella 5: Stima producibilità annua impianto “Mirabile”

Aren Green Srl Impianto Eolico "Mirabile"	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 13 di 14

Per una potenza nominale pari a $7 \times 6 \text{ MW} = 42 \text{ MW}$, le ore equivalenti di funzionamento complessive dell'impianto, per le varie ipotesi, sono:

Fattore annuo di disponibilità [%]	Ore equivalenti di funzionamento [h/anno]		
	Densità aria 1,15 kg/m ³	Densità aria 1,2 kg/m ³	Densità aria 1,25 kg/m ³
96,5	3410	3490	3568
96,0	3392	3472	3549
95,5	3374	3454	3531
95,0	3357	3436	3512
94,5	3339	3418	3494
94,0	3321	3400	3475

Tabella 6: Ore equivalenti di funzionamento

5.2 Probabilità di eccedenza dei valori di producibilità

A partire dalla producibilità media dell'impianto, calcolata nel paragrafo precedente, si introducono i parametri di incertezza, che devono essere applicati ai vari fattori che determinano la producibilità stessa, nelle varie fasi della modellazione.

La producibilità media sopra calcolata è considerata il valore più probabile della produzione annua (P50), pari al valore con il 50% di probabilità di superamento.

Tali incertezze si applicano alle varie grandezze che determinano l'esito della modellazione, nella forma di una distribuzione di probabilità dei valori delle distinte grandezze da stimare attorno al valore più probabile. Il risultato cumulativo si applica alla producibilità annua dell'impianto, per stabilire le probabilità di raggiungimento di determinati step di producibilità crescenti.

Nel caso in esame si assumono i seguenti parametri per l'analisi di incertezza:

- $\sigma_{ME} = 8\%$ Incertezza sull'assenza di misure dirette nel sito degli aerogeneratori
- $\sigma_L = 5\%$ Incertezza legata alla localizzazione degli aerogeneratori (applicazione di dati di ventosità uniformi per i 7 aerogeneratori)
- $\sigma_{TU} = 10\%$ Incertezza legata all'incidenza degli effetti turbolenti
- $\sigma_{WS} = 2\%$ Incertezza legata alla stima del wind shear
- $\sigma_{MO} = 5\%$ Incertezza legata alla modellazione dei dati di ventosità

Aren Green Srl Impianto Eolico “Mirabile”	Progetto Definitivo	Codice Elaborato: MIRDG_GENR00200_00
		Data: 27/05/2024
	Studio di producibilità	Revisione: 00
		Pagina: 14 di 14

La stima complessiva dell'incertezza sulla stima della producibilità annua è data da:

$$\sigma_{TOT} = \sqrt{\sigma_{ME}^2 + \sigma_L^2 + \sigma_{TU}^2 + \sigma_{WS}^2 + \sigma_{MO}^2}$$

Da cui $\sigma_{TOT} = 14,8\%$

Applicando tale incertezza complessiva, relativamente alla modellazione della produzione, si ottengono i valori di producibilità media attesa di cui alla **Tabella 7**. Tali valori sono riferiti ai 3 distinti casi relativi alle ipotesi sulla densità dell'aria, e considerando (ai fini cautelativi) un fattore di disponibilità pari al 94% delle ore annue.

Produzione media attesa	Energia [MWh/anno]		
	Densità aria 1,15 kg/m3	Densità aria 1,2 kg/m3	Densità aria 1,25 kg/m3
P10	170079	174085	177964
P25	155600	159264	162813
P50	139498	142784	145965
P75	123397	126303	129117
P90	108917	111482	113967
P99	84013	85992	87908

Tabella 7: Produzione media attesa (fattore di disponibilità: 94%)