


LEGENDA QUANTITÀ BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLECI		
	BONIFICA DI SUPERFICIE per la zona tra i 0 e i 100 cm di profondità del p.c. da eseguirsi in tutti i versanti e nei punti di caduta dei tronconi di c.a. nei tratti di viadotto dove non è possibile il prelievo del prodotto di scarto in loco. La bonifica è composta da un volume di esplosivo di 1500 kg per m ² di superficie.	1500
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni verticali fino a 4 m di profondità del p.c. da eseguirsi in tutti i versanti e nei punti di caduta dei tronconi di c.a. nei tratti di viadotto dove non è possibile il prelievo del prodotto di scarto in loco. La bonifica è composta da un volume di esplosivo di 1500 kg per m ² di superficie.	0
	BONIFICA PROFONDA con trivellazioni verticali fino a 7,50 m di profondità del p.c. da eseguirsi in tutti i versanti e nei punti di caduta dei tronconi di c.a. nei tratti di viadotto dove non è possibile il prelievo del prodotto di scarto in loco. La bonifica è composta da un volume di esplosivo di 1500 kg per m ² di superficie.	415

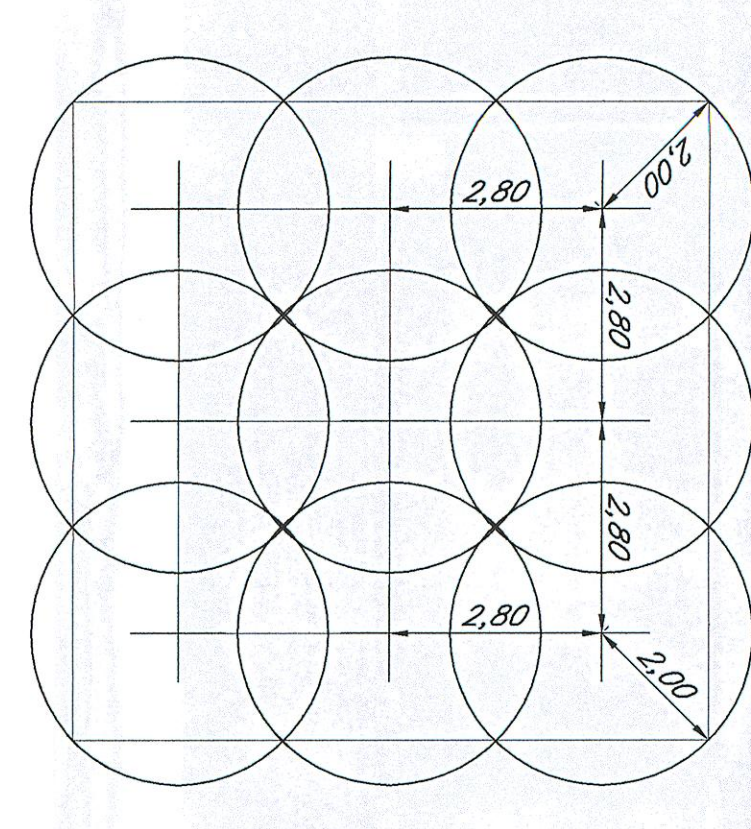

RETICOLATO STANDARD 2,80 X 2,80 MT

COMITENTE	SRP SOCIETÀ PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA						
PROGETTISTA	SRP SOCIETÀ PER LE OPERAZIONI DI BONIFICA						
COMMISSIONE	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE/ATTIVITÀ	PROGR.	REV.
IA0X	02	D	09	PZ	VII0800	004	A
Rev.	Descrizione	Modello	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Edizione Standard						

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO

U.O. STRUTTURE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA POTENZA-FOGGIA - AMMODERNAMENTO SOTTOPROGETTO 2 - ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE

LOTTO 2 - RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE

VIALE VALLONE CAMARDA VECCHIA PK 9+970 IDENTIFICAZIONE ESPLOSIVI

SCALA

VARIE