




# LEGENDA

- Rotte di volo
- Departure
- Approach
- Curve Isobariche Indice Lva [dB(A)]
- >85 dB(A)
- 80-85 dB(A)
- 75-80 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 60-65 dB(A)

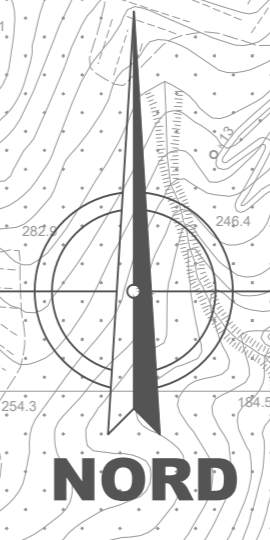

Nota: Ai sensi del D.M. 31/10/1997, vale la seguente caratterizzazione acustica dell'intero aeroporto (art. 6, comma 2):  
 zona A: l'indice Lva non può superare il valore di 65 dB(A)  
 zona B: l'indice Lva non può superare il valore di 75 dB(A)  
 zona C: l'indice Lva può superare il valore di 75 dB(A)  
 Al di fuori delle zone A, B e C l'indice Lva non può superare il valore di 60dB(A)

PROPONENTE

Toscana Aeroporti

MASTER PLAN 2014-2029  
 AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI  
 FIRENZE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ambiente ingegneria ambientale e laboratori

responsabile progetto e coordinatore tecnico: Ing. Lorenzo TENERANI

NOME ELABORATO  
 Rumore - Mappe Lva - Scenario 2018, Atterraggio e decollo con nuova procedura antirumore, fasi di taxing e profilo ICAO B

CODICE ELABORATO  
**INT-AMB-04-TAV-006**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione per integrazioni VIA	G. Rossi	Agosto 2015	M. Angolini	Agosto 2015	L. Tenerani	Agosto 2015	T.A. - V. D'Anzino

Il presente studio è stato elaborato in conformità con le norme tecniche di riferimento.