

Riassetto della rete 380 e 132 kV nell'area di Lucca

APPENDICE E

Verifica della distanza di sicurezza ai sensi della Circolare del Ministro dell'Interno Prot. 7075 del 27/04/2010

Allegato A

Br. Antonio Canzillo



Storia delle revisioni

Rev.	del	Descrizione
Rev.00	del 09/12/2013	Prima emissione

Elaborato	Verificato	Approvato
F. Boni sa.el sas	L. Simeone ING/APRI CS	R. Cirrincione ING/APRI CS

1. SCHEDA DELL'INTERFERENZA

1.1. Punto d'interesse n.1

Descrizione:	Impianto di metanodotto	
Comune:	Lucca (LU)	
E (WGS 84 Fuso 32):		
N (WGS 84 Fuso 32):		
Linea elettrica interferente	<p>-Raccordo aereo a 380 kV in semplice terna della linea "La Spezia - Acciaiole" alla S.E. Lucca Ovest"</p> <p>-Raccordo aereo a 132 kV in doppia terna "S.E. Lucca Ovest" CP Lucca Ronco"</p>	
Riferimento campata:	Tra i sostegni 1 e 2	
Tipo di attività soggetta al controllo VVFF:	Opere ed impianti di trasp.gas naturale	
Riferimento normativo:	DM 21/03/1988	
Distanza dal sostegno:	177 m 42 m	
Distanza richiesta:	6 m	
Distanza dalla proiezione dei conduttori:	35 m	
Distanza richiesta:	60 m	
Esito verifica:	OK	

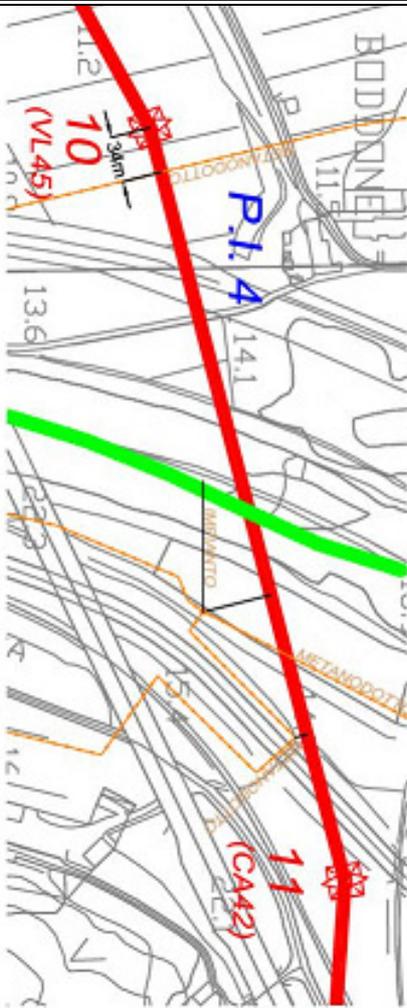
1.2. Punto d'interesse n.2

Descrizione:	metanodotto	
Comune:	Lucca (LU)	
E (WGS 84 Fuso 32):		
N (WGS 84 Fuso 32):		
Linea elettrica interferente	-Raccordo aereo a 380 kV in semplice terna della linea "La Spezia - Acciaiole" alla S.E. Lucca Ovest"	
Riferimento campata:	Tra i sostegni 1 e 2	
Tipo di attività soggetta al controllo VVFF:	Opere ed impianti di trasp.gas naturale	<p>FOTOGRAFIA NON DISPONIBILE</p>
Riferimento normativo:	DM 21/03/1988	
Distanza dal sostegno:	182 m	
Distanza richiesta:	6 m	
Esito verifica:	OK	

1.3. Punto d'interesse n.3

Descrizione:	metanodotto	
Comune:	Lucca (LU)	
E (WGS 84 Fuso 33):		
N (WGS 84 Fuso 33):		
Linea elettrica interferente	Raccordo aereo a 132 kV in doppia terna della linea "Viareggio-Filettole" alla S.E. Lucca Ovest	
Riferimento campata:	Tra i sostegni 2 e 3	
Tipo di attività soggetta al controllo VVFF:	Opere ed impianti di trasp.gas naturale	
Riferimento normativo:	DM 21/03/1988	
Distanza dal sostegno:	47 m	
Distanza richiesta:	6 m	
Esito verifica:	OK	FOTOGRAFIA NON DISPONIBILE

1.4. Punto d'interesse n.4

Descrizione:	Metanodotto	
Comune:	Lucca (LU)	
E (WGS 84 Fuso 33):		
N (WGS 84 Fuso 33):		
Linea elettrica interferente	Raccordo aereo a 380 kV in semplice terna della linea "La Spezia-Acciaiole" alla S.E. Lucca Ovest	
Riferimento campata:	Tra i sostegni 10 e 11	<p style="text-align: center;">FOTOGRAFIA NON DISPONIBILE</p>
Tipo di attività soggetta al controllo VVFF:	Opere ed impianti di trasp.gas naturale	
Riferimento normativo:	DM 21/03/1988	
Distanza dal sostegno:	34 m	
Distanza richiesta:	6 m	
Esito verifica:	OK	