


- ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI FINESTRA DI CHIUSA**
- Linea SNAM interrata da proteggere e mettere in sicurezza per una distanza utile di mt 112,00 compreso pozzetti da realizzare ogni 20 mt, tubazioni, sfiati ed altro;
 - N. 3 linee poste in tubazioni del diametro mm 300 per un lunghezza totale di mt. 112,00 da mettere in sicurezza con camicia in acciaio diametro mm 500;

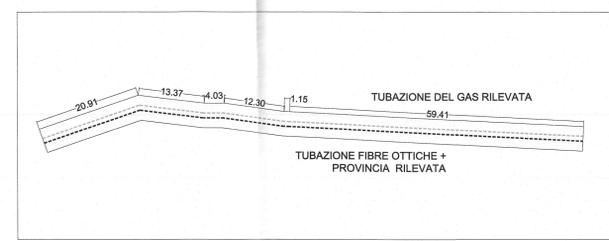

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFER** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea CUP: J84F0400020001

PRODUZIONE CENTRO NORD

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

PLANIMETRIA RISOLUZIONE SOTTOSERVIZI FINESTRA DI CHIUSA

SCALA: **VARIE**

Revit.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	Emissione definitiva per CUS							

Stampato dal Servizio di Progetto ITALFER S.p.A. ALBA (s.r.l.)

Fid: 08110020P05000003A - RESOLUZIONE FINESTRA CHIUSA.DWG