Legenda

- Opere da realizzare
- Opere realizzate
- **WSE** HQ150 — Livello della piena con tempo di ritorno 150 anni
- **WSE** HQ30 — Livello della piena con tempo di ritorno 30 anni
- **L.F.M.** — Livello massimo di falda
- Livello idrico di riferimento nella fase
- Livello idrico non rilevante nella fase

N.B.: IN TUTTE LE FASI LA LINEA STORICA ESISTENTE È GIÀ STATA DISMESSA

Zugehörige Pläne / Elaborati grafici attinenti:

02-H71-AF-002-06-02-022.00-B0115-00538-RT2
02-H71-AF-002-06-02-121.00-B0115-00266-1A9
02-H71-AF-002-06-02-122.00-B0115-00522-4A9
02-H71-AF-002-06-02-123.00-B0115-00525-1B1
02-H71-AF-002-06-02-124.00-B0115-00527-1A9
02-H71-AF-002-06-02-190.02-B0115-00269-3B1
02-H71-AF-002-06-02-193.00-B0115-00524-7Z0
02-H71-AF-002-06-02-195.00-B0115-00529-3A9
02-H71-AF-002-06-02-220.01-B0115-00741-3B1
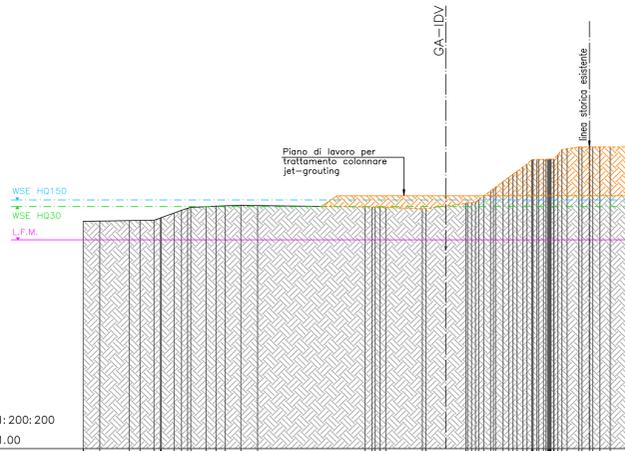02-H71-AF-002-06-02-271.00-B0115-00753-5A9
02-H71-AF-002-06-02-273.00-B0115-00755-5B2

1a FASE - Predisposizione piano di lavoro per il trattamento colonnare in jet-grouting.

SCALA = 1:200:200
Q.R. = 751.00

2a FASE - Realizzazione del trattamento colonnare perimetrale e del tappo di fondo in jet-grouting.

SCALA = 1:200:200
Q.R. = 751.00

3a FASE - Scavo e realizzazione della trave di coronamento previa scapitozzatura di parte delle colonne perimetrali interne in jet-grouting.

SCALA = 1:200:200
Q.R. = 751.00

4a FASE - Scavo fino a quota -3.80m da estradosso trave di coronamento e fresatura colonne perimetrali interne (spessore max 35 cm).

SCALA = 1:200:200
Q.R. = 751.00

5a FASE - Realizzazione spritzbeton di regolarizzazione spessore 20 cm armato con rete elettro-saldata e puntone provvisorio in acciaio.

SCALA = 1:200:200
Q.R. = 751.00

6a FASE - Scavo fino ad estradosso tappo di fondo; Fresatura colonne perimetrali interne (spessore max 35 cm) e scapitozzatura delle colonne del tappo di fondo per uno spessore di 25 cm.

SCALA = 1:200:200
Q.R. = 751.00

7a FASE - Realizzazione spritzbeton di regolarizzazione dello spessore di 20 cm armato con rete elettro-saldata fino a quota estradosso tappo di fondo; Posa in opera della soletta del vascone.

SCALA = 1:200:200
Q.R. = 751.00

8a FASE - Rimozione del puntone provvisorio e realizzazione dei piedritti del vascone con trave di rinforzo.

SCALA = 1:200:200
Q.R. = 751.00

9a FASE - Sistemazione finale.

SCALA = 1:200:200
Q.R. = 751.00