



**REGIONE  
PUGLIA**



Provincia di Lecce



Comune di Nardò

Committente:

**SUNCO SUN YELLOW SRL**

Via Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano - Italy  
pec: [suncosunyellowsr@legalmail.it](mailto:suncosunyellowsr@legalmail.it)

**SUNCO.  
CAPITAL**

**PROGETTO DEFINITIVO**

Denominazione progetto:

**REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO  
"MASSERIA SCIANNE"**

Potenza nominale complessiva = 30.722,4 kWp

Sito in:

**COMUNE DI NARDO' (LE)**

Titolo elaborato:

**Relazione impianto di terra**



Elaborato T-RTR0

Scala -

Responsabile Coordinamento progetto : dott.ssa agr. Eliana Santoro

TIMBRI E FIRME:

Progettisti :



Collaboratori :

**Flyren Development S.r.l.**  
Lungo Po Antonelli, 21 - 10153 Torino (TO)  
tel: 011/ 8123575 - fax: 011/ 8127528  
email: [info@flyren.eu](mailto:info@flyren.eu)  
web: [www.flyren.eu](http://www.flyren.eu)  
C.F. / P. IVA n. 12062400010

REV.:	REDAZIONE:	CONTROLLO:	APPROVAZIONE :	DATA:
00	Paola Russo	ing. Massimiliano Marchica	ing. Massimiliano Marchica	01/02/2024
01				
02				
03				
04				
05				

FIRMA/TIMBRO  
COMMITTENTE:

**SUNCO.  
CAPITAL**



**Flyren Development S.r.l.**  
Lungo Po Antonelli, 21 - 10153 Torino (TO)  
tel: 011/ 8123575 - fax: 011/ 8127528  
email: [info@flyren.eu](mailto:info@flyren.eu)  
web: [www.flyren.eu](http://www.flyren.eu)  
C.F. / P. IVA n. 12062400010

## Sommario

<b>1. Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Normativa di riferimento – tecnica e amministrativa .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Impianto di dispersione di terra .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1. Collettori di terra .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2. Collegamenti equipotenziali supplementari .....</b>	<b>5</b>

## 1. Premessa

La finalità del presente documento è la definizione delle principali caratteristiche dell'impianto di terra presso l'impianto agrivoltaico in oggetto.

## 2. Normativa di riferimento – tecnica e amministrativa

La redazione del presente piano è eseguita in conformità alla norma CEI 64-8

Il dimensionamento effettivo dell'impianto di terra dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Norma CEI 11-1 e nel rispetto dei parametri di guasto sulla rete forniti dal Gestore.

In caso di guasto monofase a terra sulla media tensione, a monte del dispositivo generale, l'interruzione della corrente di guasto  $I_F$  è garantita dalle protezioni del distributore di energia elettrica.

I guasti a terra sulle linee di media tensione presenti nell'impianto fotovoltaico saranno interrotti dalle protezioni presenti nell'impianto.

La sicurezza delle persone sarà sicuramente garantita qualora l'impianto di terra dell'impianto fotovoltaico garantisca una resistenza di terra  $R_E$  tale per cui (CEI 11-1, art. 9.9):

$$R_E \cdot I_F \leq U_{TP}$$

dove  $I_F$  è la massima corrente di guasto monofase a terra e  $U_{TP}$  è la tensione di contatto limite ammissibile corrispondente al tempo di eliminazione del guasto delle protezioni AT.

### 3. Impianto di dispersione di terra

L'impianto di messa a terra è realizzato con corda in rame nudo di sezione da 50 mm<sup>2</sup> ed è caratterizzato da:

- **Cabina di raccolta MT, area trasformatore e Cabina smistamento AT:** maglia di terra realizzato con dispersore in corda di rame nudo direttamente interrata, in corrispondenza dei locali, con una reticella interna a interasse variabile tra 2 e 10 m, con una maggiore concentrazione verso le estremità del poligono (vedere tavola dedicata). I vertici della maglia saranno collegati a dispersori in acciaio zincato con sezione a croce e lunghezza 1,5 m, infissi nel terreno ed opportunamente identificati. Il dispersore sarà collegato ai ferri di armatura delle cabine e alla messa a terra di servizio del trasformatore MT/AT;
- **Cabine di trasformazione** - anello di terra realizzato con dispersore in corda di rame nudo direttamente interrata, in corrispondenza al locale tecnico destinato a cabina di trasformazione. I vertici dell'anello saranno collegati a 4 dispersori in acciaio zincato con sezione a croce e lunghezza 1,5 m, infissi nel terreno ed opportunamente identificati. Il dispersore ad anello sarà collegato ai ferri di armatura della cabina;
- **Cavidotti:** corda di rame nudo interrata in corrispondenza degli scavi realizzati per il passaggio dei cavidotti di impianto. La corda di rame sarà interconnessa a tutti gli anelli delle cabine di smistamento e delle unità di trasformazione, in modo da costituire un unico dispersore su tutta l'area di impianto;
- **Moduli FV e strutture:** tutte le strutture di supporto dei moduli FV saranno collegate tra di loro e alla rete di dispersione generale.

Per la distribuzione dettagliata dell'impianto di terra si rimanda all'elaborato grafico corrispondente.

L'impianto di dispersione sarà accessibile mediante trecce in rame nudo delle stesse caratteristiche del dispersore e posizionate in cabina smistamento AT, cabina di raccolta MT e in ciascuno dei locali trasformatori, nel locale quadri.

#### 3.1. Collettori di terra

Sono previsti i seguenti collettori di terra:

- Cabina smistamento AT;
- Cabina di raccolta MT;
- Cabine di trasformazione.

In ciascuno si dovrà realizzare un nodo collettore locale in barra di rame nudo perforata di sezione non inferiore a 500 mm<sup>2</sup> e di lunghezza adeguata al numero di connessioni (sono ammesse massimo 2 connessioni per ogni foro, una per lato). Ad essa verranno collegati:


- I conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- I conduttori di protezione.

I fissaggi saranno realizzati con capicorda in rame stagnato fissati sul collettore tramite vite e bullone.

Tutti i conduttori collegati al collettore dovranno essere identificati mediante etichette indelebili ed imperdibili.



Figura 1. Particolare di una corda di rame da 50 mm<sup>2</sup>(rappresentazione esemplificativa)

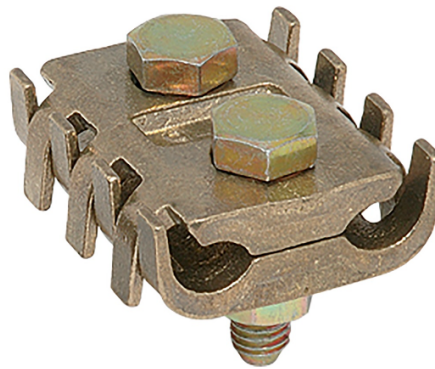

1

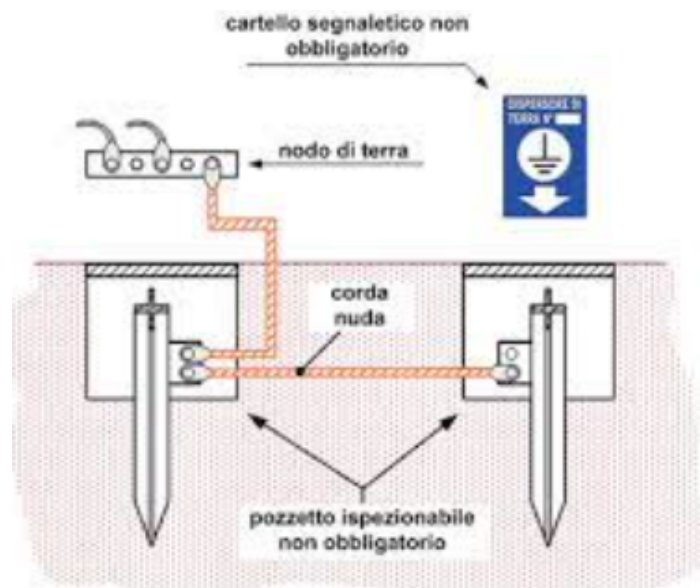


Figura 2. Tipologico puntazza di terra con sezione a croce

### 3.2. Collegamenti equipotenziali supplementari

Tutte le tubazioni metalliche (strutture fisse di supporto, pali TVCC, etc.) ed in genere tutte le masse estranee dovranno essere collegate all'impianto di terra.

I collegamenti dovranno essere effettuati con corda FS17 di sezione 25 mm<sup>2</sup> ed isolante di colore giallo/verde e realizzati tra la struttura ed il conduttore di terra.

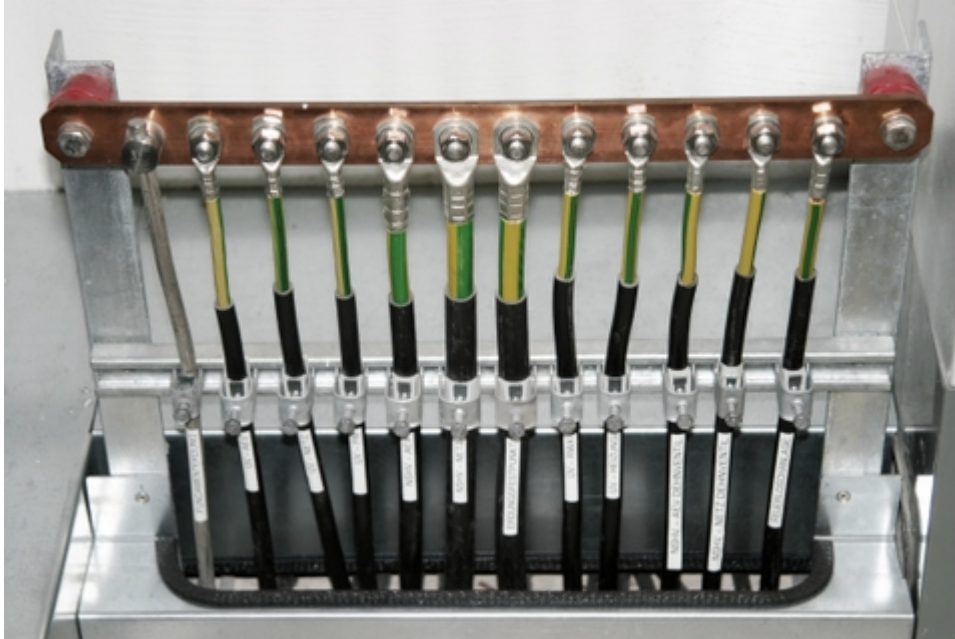


Figura 3. Tipologico barra di terra e/o equipotenziale