







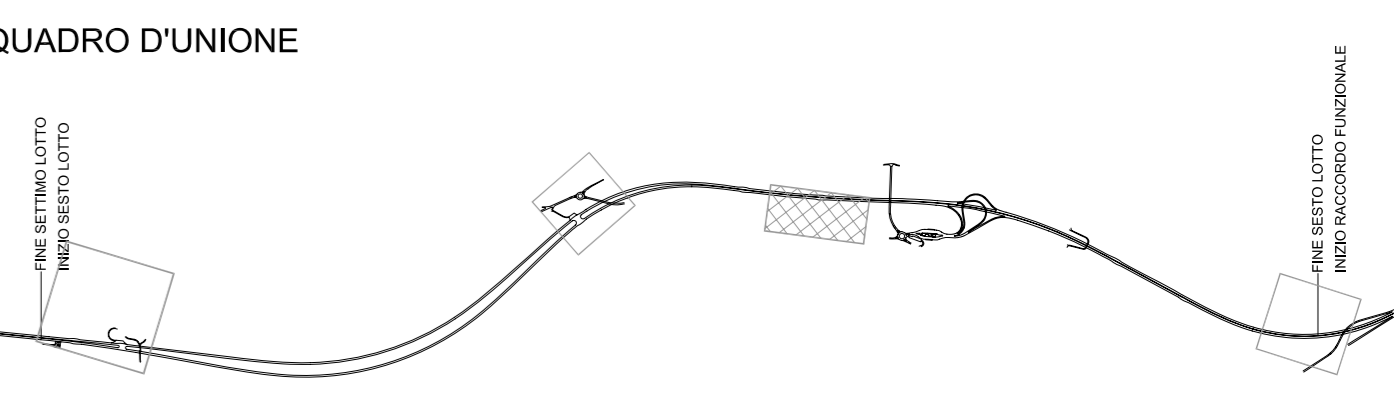


- INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN FASE DI C.O.**
-  DUNE IN TERRENO VEGETALE INERBITE
 -  INERBIMENTO STOCCAGGIO TERRENO VEGETALE

- INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IN P.O. DELLE AREE DI CANTIERE**
-  AREE OGGETTO DI RESTITUZIONE AGLI USI AGRICOLI
 -  AREE INGLOBATE NELLE OPERE A VERDE
 -  RIPRISTINO DI FOSSO IRRIGUO
-  Aratura superficiale (30 cm)
Concimazione
Epicatura o fresatura
Semina
 -  Aratura profonda (50 cm)
Stesa di terreno vegetale
Concimazione
Epicatura o fresatura
Semina
 -  Scarifica preliminare (60-80 cm)
Aratura superficiale (30 cm)
Stesa di terreno vegetale
Concimazione
Epicatura o fresatura
Semina

CANTIERE BASE

Lavorazioni	mq	Totale
Aratura superficiale (30 cm)	138.460	138.460
Aratura profonda (50 cm)		138.460
Scarifica preliminare (min 70 cm)	87.585	87.585
Concimazione	138.460	138.460
Epicatura o fresatura	138.460	138.460
Stesa di terreno vegetale	87.585	87.585
Semina con sovescio	138.460	138.460
Inerbimento dune	45.745	45.745



AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI PROVINCIA DI CUNEO

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
ASTI - CUNEO**

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
LOTTO 6 RODDI - DIGA ENEL

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' EX ART. 20 D.LGS. 152/06
STRALCIO DEL PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

OPERE A VERDE COMPLEMENTARI E D'INSERIMENTO PAESAGGISTICO

**CANTIERIZZAZIONE - INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO
CANTIERE BASE**

Approvato:	Data:	Disegnato:	Verificato:	Completato:	Approvato:	Disegnato:	Verificato:	Completato:	Approvato:	Disegnato:	Verificato:	Completato:
00	Marzo 2014	EMERSONE	Ing. Vincenzo	Ing. Gianfranco	Ing. Gianfranco	Z.B	00	00	00	00	00	00
Approvato:	Data:	Disegnato:	Verificato:	Completato:	Approvato:	Data:	Disegnato:	Verificato:	Completato:	Approvato:	Data:	Disegnato:
						00	00	00	00		00	00
Approvato:	Data:	Disegnato:	Verificato:	Completato:	Approvato:	Data:	Disegnato:	Verificato:	Completato:	Approvato:	Data:	Disegnato:

PROGETTISTA e RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Enrico Ghislandi
Albo di Milano
N° A 16993

CONCESSIONARIA:
AUTOSTRADA ASTI - CUNEO S.p.A.