DIGA DI CEPPO MORELLI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
Cronoprogramma da settembre 2024 a fine lavori

Firmato digitalmente da: BENEVENTI FILIPPO
Data: 29/04/2024 10:23:13

ID	Nome attività	Durata
1	**DIGA DI CEPPO MORELLI**	**731 g**
2	Limitazioni di invaso	589 g
4	Fase 4 - Quota invaso 779 m s.m.	267 g
5	Fase 5 - Svaso del serbatoio	122 g
6	Fase 6 - Quota invaso 779 m s.m.	140 g
7	**Cantiere e accessi (piste)**	**591 g**
8	Installazione cantiere	591 g
10	Accessi a monte della diga in sponda sinistra - Pista M2	20 g
11	Rimozione Accessi a monte della diga in sponda sinistra - Piste M1 e M2	15 g
12	Rimozione accesso (pista V1) di cantiere di valle	20 g
13	**Nuova diga ad arco-gravità**	**729 g**
17	**Getti diga**	**666 g**
25	Getti fino a quota 765 m s.m.	75 g
26	Getti fino a quota 774 m s.m.	70 g
27	Getti fino a quota 786 m s.m. (coronamento)	102 g
28	Scale metalliche sponda destra e sinistra	50 g
29	Passerelle a coronamento e con scarico esistente	20 g
30	Smontaggio gru a torre	7 g
31	Finitura getti salto di ski	35 g
32	Scala metallica pozzo principale	30 g
33	Iniezione giunti diga	18 g
34	**Iniezioni e drenaggi al contatto roccia-cls**	**142 g**
35	Installazione scala provvisionale a paramento	5 g
36	Installazione piattaforma	5 g
37	Iniezioni a 745.40 (746.50) m s.m.	11 g
38	Iniezioni a 750.50 m s.m.	11 g
39	Iniezioni a 754.50 m s.m.	7 g
40	Iniezioni a 758.50 m s.m.	14 g
41	Iniezioni a 762.50 m s.m.	14 g
42	Drenaggi a 762.50 m s.m.	9 g
43	Drenaggi a 758.50 m s.m.	7 g
44	Drenaggi a 754.50 m s.m.	7 g
45	Drenaggi a 750.50 m s.m.	7 g
46	Drenaggi a 745.40 (746.50) m s.m.	7 g
47	Smontaggio piattaforma	5 g
48	Rimozione scala provvisionale a paramento	3 g
49	**Demolizioni diga esistente**	**60 g**
50	**Tagli con filo diamantato**	**60 g**
51	Movimentazione a 774.00 m.s.m. macchinari taglio	5 g
52	Esecuzione di fori ø30 mm, a 775.00 e 779.50, in cui far passare il filo da taglio	20 g
53	Realizzazione tagli con filo diamantato ø9 mm e rimozione blocchi	30 g
54	Demolizioni Blocchi in cls e smaltimento materiale di risulta	30 g
55	Movimentazione macchinari taglio da corpo diga a Spalla SX	2 g
56	Tracciamento foro, posizionamento carotatrice ed esecuzione di n° 1 foro ø30 mm, a 777.00	3 g
57	Realizzazione tagli con filo diamantato ø9 mm e rimozione blocchi	10 g
58	Demolizioni Blocco in cls e smaltimento materiale di risulta Spalla SX	10 g
59	Movimentazione macchinari taglio da Spalla SX a Spalla DX	2 g
60	Tracciamento foro, posizionamento carotatrice ed esecuzione di n° 1 foro ø30 mm, a 777.00	4 g
61	Realizzazione tagli con filo diamantato ø9 mm e rimozione blocchi	15 g
62	Demolizioni Blocco in cls e smaltimento materiale di risulta Spalla DX	5 g
63	**Nuovi scarichi di fondo e DMV**	**327 g**
66	Montaggio tubo scarico DMV Ø600 da 765 m.s.m. a 772 m.s.m.	50 g
67	Montaggio tubo scarico di fondo Ø1000 a 770 m.s.m.	15 g
69	Interventi a Monte ed a Valle (incluso getto di completamento)	30 g
87	**Lavorazioni complementari**	**659 g**
89	Sistemazioni spondali a valle della diga	60 g
90	Captazione sorgente sponda Sinistra	30 g
91	Finiture e sistemazioni finali	102 g
92	Smobilitazione cantiere	37 g

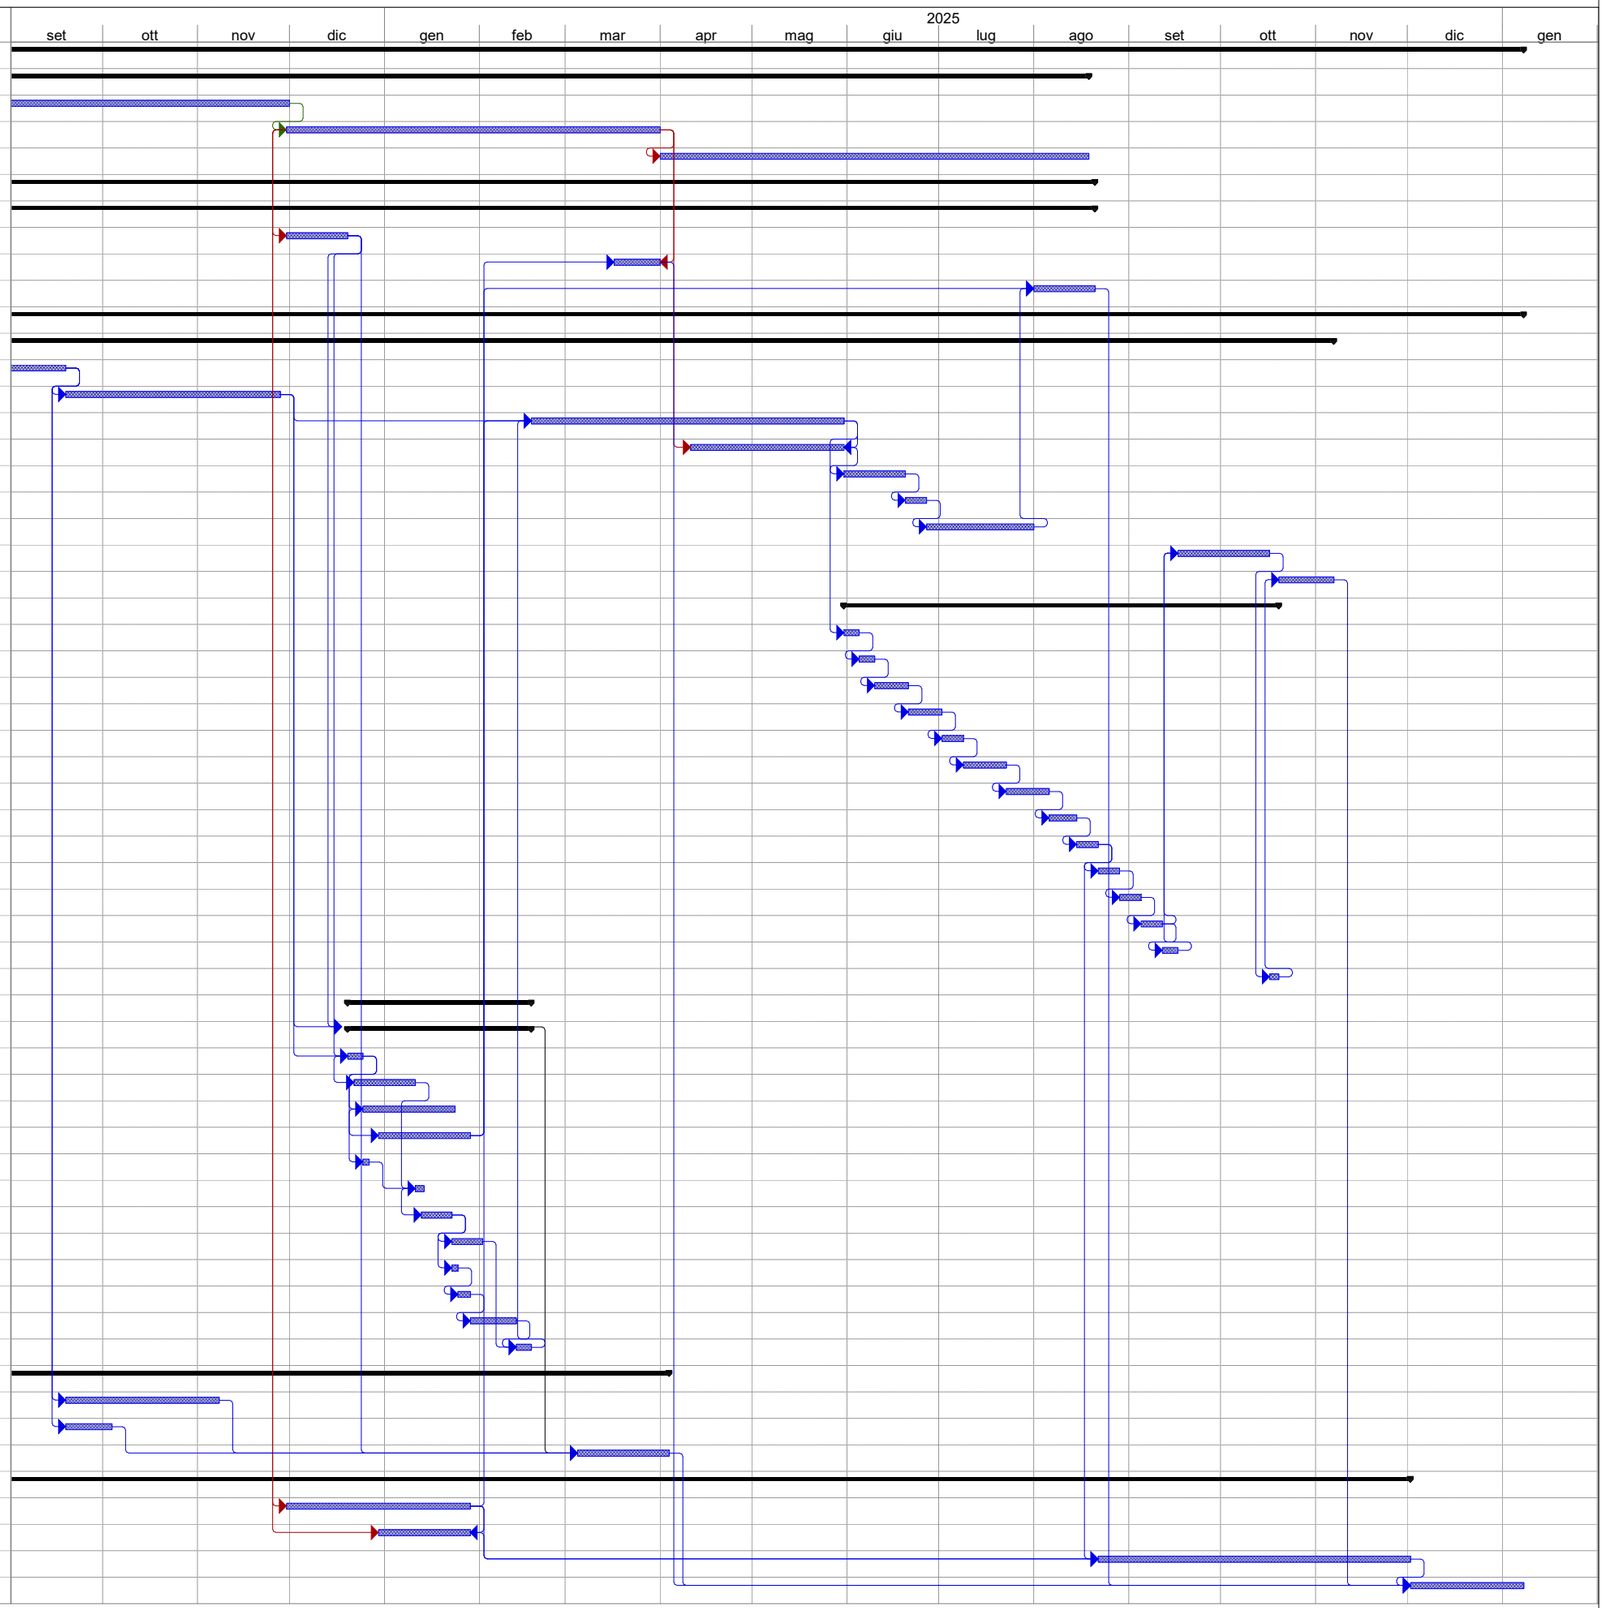

Revisione del 9 aprile 2024