

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA
U.O. SICUREZZA, MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITA'

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA / DISCIPLINA PROGR. REV.

I F 0 G 0 0 D 9 7 R G M D 0 0 0 0 0 1 0 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione definitiva	R. Campanile 	Luglio 2017	G.M. Vinattieri 	Luglio 2017	D. Aprea 	Luglio 2017	

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ APPLICABILI	4
1.2	COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ	7
2	RIFERIMENTI	8
3	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	10
4	ANALISI STI “INFRASTRUTTURA”	13
4.1	ANALISI STI “INFRASTRUTTURA” PER IL SISTEMA FERROVIARIO DELL’UNIONE EUROPEA	13
5	ANALISI STI “ENERGIA PER IL SISTEMA FERROVIARIO EUROPEO”	15
6	ANALISI STI “PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA”	16
7	ANALISI STI “SOTTOSISTEMA CONTROLLO E COMANDO”	17
8	ANALISI STI “SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE”	18
9	CONCLUSIONI	19
9.1	ANALISI PRELIMINARE STI INFRASTRUTTURA	19
9.2	ANALISI PRELIMINARE STI ENERGIA	19
9.3	STI PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA	20
9.4	CONSIDERAZIONI SU STI CONTROLLO-COMANDO E SEGNALAMENTO	20
9.5	STI SICUREZZA IN GALLERIA	21
10	LEGENDA	22
11	Allegato 1 – Rapporto di tracciabilità	23
11.1	ANALISI STI “SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA”	23
11.1.1	ELABORATI DI RIFERIMENTO	28
11.2	ANALISI STI “ENERGIA”	30
11.2.1	ELABORATI DI RIFERIMENTO	34
11.3	ANALISI STI “PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA”	35
11.3.1	FERMATA DI APICE	35
11.3.2	Elaborati di riferimento per la Fermata di Apice	37
11.3.3	Stazione di Hirpinia	39
11.3.4	Elaborati di riferimento per la Stazione di Hirpinia	42
11.4	Analisi STI Controllo-Comando e Segnalamento	43
11.4.1	Elaborati di riferimento per il sottosistema Controllo-Comando e Segnalamento	43
11.5	Analisi STI “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”	44
11.5.1	GALLERIA ROCCHETTA	44
11.5.2	Elaborati di riferimento per la Galleria Rocchetta	48

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	3 di 105

11.5.3	GALLERIA EQUIVALENTE (MELITO – GROTTAMINARDA)	49
11.5.4	Elaborati di riferimento per la Galleria Equivalente (Melito - Grottaminarda).....	54
	Allegato 2 – Schema del RINF per il 1° lotto funzionale Apice - Hirpinia	57

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A

1 **PREMESSA**

Il presente documento riporta gli esiti dell'analisi preliminare della rispondenza ai requisiti STI del progetto definitivo di raddoppio della tratta Apice – Orsara relativamente al primo lotto funzionale Apice – Hirpinia che fa parte del più complesso ed esteso intervento di potenziamento dell'intero itinerario Roma-Napoli-Bari.

Tale analisi fornisce l'interpretazione data dal Progettista circa l'ottemperanza progettuale ai requisiti di interoperabilità. Si evidenzia che, in ogni caso, la formale certificazione a tali requisiti può essere fornita esclusivamente da un Organismo Notificato così come definito dalla vigente normativa applicabile (rif. DLgs 191/2010).

Parti integranti del documento sono:

- il “Rapporto di tracciabilità” (Allegato1, § 11) che riporta gli esiti dell'analisi condotta e i relativi documenti progettuali di riferimento;
- la “Predisposizione del RINF” (Allegato 2, §0) che imposta lo schema di RINF da valorizzare in fase successiva.

1.1 **Specifiche Tecniche di Interoperabilità applicabili**

La tratta in raddoppio appartiene alla linea Napoli - Bari Centrale ascrivibile alla Rete Interoperabile Transeuropea in relazione a quanto definito nel Regolamento (UE) 2013/1315/UE (Figura 1 e Figura 2) e rientra all'interno del Corridoio 5 Helsinki - Valletta.

In base agli input progettuali, ai sensi del paragrafo 4.2.1 della Specifica Tecnica di Interoperabilità “Infrastruttura” del sistema ferroviario transeuropeo (Regolamento 2014/1299/UE), per la progettazione sono state prese a riferimento le seguenti categorie di linea:

- P2 per il traffico passeggeri (AV e non AV),
- F1 per il traffico merci.

Nelle tabelle riportate nella successiva Figura 3, in funzione delle suddette categorie vengono definiti i parametri prestazionali, per gli aspetti infrastrutturali di linea, che devono essere garantiti nella progettazione.

Si precisa che mentre i parametri “sagoma limite” e “carico per asse” devono essere considerati come requisiti minimi e vincolanti alla tipologia del materiale rotabile che può circolare sulla linea, i restanti parametri “velocità della linea”, “lunghezza utile del marciapiede” e “lunghezza del treno” sono solo indicativi e non impongono restrizioni al traffico che può circolare sulla linea.

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	5 di 105



Figura 1 – Estratto della rete TEN da Regolamento (UE) 1315 del 11/12/13 (traffico merci)



Figura 2 – Estratto della rete TEN da Regolamento (UE) 1315 del 11/12/13 (traffico passeggeri)

Tabella 2

Parametri di prestazioni per il traffico passeggeri

Codice di traffico	Sagoma limite	Carico per asse [t]	Velocità della linea (km/h)	Lunghezza utile del marciapiede [m]
P1	GC	17 (*)	250-350	400
P2	GB	20 (*)	200-250	200-400
P3	DE3	22,5 (**)	120-200	200-400
P4	GB	22,5 (**)	120-200	200-400
P5	GA	20 (**)	80-120	50-200
P6	G1	12 (**)	n.d.	n.d.
P1520	S	22,5 (**)	80-160	35-400
P1600	IRI.1	22,5 (**)	80-160	75-240

(*) Il carico per asse è basato sulla massa di progetto in ordine di marcia per moerici (e locomotive P2) e sulla massa di esercizio in condizioni di carico utile normale per i veicoli in grado di trasportare un carico di passeggeri o bagagli quale definito al punto 2.1 della norma EN 15663:2009+AC:2010. I corrispondenti ** valori del carico per asse per i veicoli in grado di trasportare un carico di passeggeri o bagagli sono 21,5 e per P1 e 22,5 e per P2, conformemente all'appendice K della presente STI.

(**) Il carico per asse è basato sulla massa di progetto in ordine di marcia per moerici e locomotive, conformemente al punto 2.1 della norma EN 15663:2009+AC:2010, e sulla massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale per gli altri veicoli di cui all'appendice K della presente STI.

Tabella 3

Parametri di prestazioni per il traffico merci

Codice di traffico	Sagoma limite	Carico per asse [t]	Velocità della linea (km/h)	Lunghezza del treno [m]
F1	GC	22,5 (*)	100-120	740-1 050
F2	GB	22,5 (*)	100-120	600-1 050
F3	GA	20 (*)	60-100	500-1 050
F4	G1	18 (*)	n.d.	n.d.
F1520	S	25 (*)	50-120	1 050
F1600	IRI.1	22,5 (*)	50-100	150-450

(*) Il carico per asse è basato sulla massa di progetto in ordine di marcia per moerici e locomotive, conformemente al punto 2.1 della norma EN 15663:2009+AC:2010, e sulla massa di progetto in condizioni di carico utile eccezionale per gli altri veicoli di cui all'appendice K della presente STI.

Figura 3– Estratto dal Regolamento 2014/1299/UE

Conseguentemente le Specifiche Tecniche di Interoperabilità applicabili risultano essere:

Per tale progetto le Specifiche Tecniche di Interoperabilità applicabili risultano essere:

- Regolamento **1299/2014/UE** Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema “**Infrastruttura**” del sistema ferroviario dell’Unione europea, del 18/11/2014;

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IFOG	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A

- Regolamento **1301/2014/UE** Specifica Tecnica di Interoperabilità per il sottosistema “**Energia**” del sistema ferroviario dell’Unione europea, del 18/11/2014;
- Regolamento **1300/2014/UE** Specifiche Tecniche di Interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione europea per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta;
- Regolamento **1303/2014/UE** Specifica Tecnica di Interoperabilità concernente la “**Sicurezza nelle gallerie ferroviarie**” del sistema ferroviario dell’Unione Europea – 18/11/2014, modificato con il Regolamento (UE) 2016/912 del 9 giugno 2016.
- Regolamento (UE) **2016/919** della Commissione del 27 maggio 2016 relativo alla Specifica Tecnica di Interoperabilità per i sottosistemi “Controllo comando e segnalamento” del sistema ferroviario nell’Unione europea modificata con la Rettifica del 15 giugno 2016

1.2 Componenti di Interoperabilità

La vigente normativa (rif. DLgs 8/10/2010, 191/2010 – Capo III) prevede, nella realizzazione dell’opera, l’utilizzo di componenti di interoperabilità certificati. Nelle STI applicabili al progetto si elencano i componenti di interoperabilità previsti e le rispettive caratteristiche tecniche:

- 1299/2014 STI sottosistema “Infrastruttura” del sistema ferroviario europeo: rif. § 5.2 “Elenco dei Componenti di Interoperabilità” e § 5.3 “Prestazioni e specifiche dei componenti”;
- 1300/2014 STI sottosistema “Energia” del sistema ferroviario europeo: rif. § 5.3 “Elenco e caratteristiche dei Componenti”;
- 2016/919/UE STI sottosistemi “Controllo-Comando e Segnalamento” del sistema ferroviario nell’Unione europea: rif. § 5.2 “Elenco dei componenti di interoperabilità” e § 5.3 “Prestazioni e specifiche dei componenti”.
- 1303/2014 STI “Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie”: Nella STI SRT non sono previsti componenti di Interoperabilità (rif. § 5 “Componenti di Interoperabilità”);
- 1300/2014 STI “Persone a Mobilità Ridotta”: rif. § 5.3 “Elenco e caratteristiche dei componenti”;

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO									
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A	FOGLIO 8 di 105

2 RIFERIMENTI

Principali riferimenti normativi ed input funzionali:

- [1.] Decreto Legislativo 08/10/2010, n° 191 – Attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
- [2.] Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/07/2011 – Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario in recepimento della direttiva 2011/18/UE, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- [3.] Decreto Legislativo 8 febbraio 2013, n° 21. Modifiche al Decreto Legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
- [4.] Decreto 5 settembre 2013. Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario in recepimento della Direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- [5.] 2013/1315/UE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n°661/201/UE;
- [6.] Regolamento (UE) 1299/2014 Specifica Tecnica di Interoperabilità sottosistema "Infrastruttura" del sistema ferroviario dell'unione europea del 18/11/2014.
- [7.] Regolamento (UE) 1300/2014 Specifica Tecnica di Interoperabilità "Persone a Mobilità Ridotta" nel sistema ferroviario europeo del 18/11/2014
- [8.] Regolamento (UE) 1301/2014 Specifica Tecnica di Interoperabilità sottosistema "Energia" del sistema ferroviario europeo del 18/11/2014;
- [9.] Regolamento (UE) 1303/2014 Specifica Tecnica di Interoperabilità "Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie" del 18/11/2014, modificato con il Regolamento (UE) 2016/912 del 9 giugno 2016.
- [10.] Regolamento (UE) 919/2016 Specifica tecnica d'interoperabilità per il sottosistema "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario transeuropeo" del 27/05/2016, modificata con la Rettifica del 15 giugno 2016;
- [11.] FCL Napoli n° 121 – Parte Generale. Edizione Dicembre 2003 CT NA 1/2015 – BA 2/2015;
- [12.] Fascicolo linea n° 126 – Linea: Napoli C.Le– Foggia. Edizione Dicembre 2003 CT NA 2/2015;

 <p>ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</p>	<p>ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO</p>																		
<p>Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>FASE</th> <th>ENTE</th> <th>TIPO DOC.</th> <th>OPERA/DISCIPLINA</th> <th>PROG.</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF0G</td> <td>00</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>RG</td> <td>MD0000</td> <td>010</td> <td>A</td> <td>9 di 105</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO	IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	9 di 105
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO											
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	9 di 105											

[13.] Documento di III livello - Linea guida alla valorizzazione dei parametri RINF - RFI DTC LG 01 01 rev 1 del 04/12/2015;

[14.] Documento di III livello RFI DTC PSE 02 00 rev. 0” Gestione del Registro Infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana SpA” del 25/11/2015.

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO									
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A	FOGLIO 10 di 105

3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il progetto definitivo della tratta Apice – Hirpinia rappresenta il I lotto funzionale dell'intervento di raddoppio della tratta Apice - Orsara, che è parte di un più complesso ed esteso intervento che prevede il potenziamento dell'intero itinerario Roma-Napoli-Bari (Figura 4).



Figura 4 – Itinerario Napoli – Foggia - Bari

In particolare l'itinerario Roma/Napoli – Bari è articolato in diverse tratte funzionali, di cui alcune già attive e altre in fase di progettazione preliminare o definitiva:

- Tratta Napoli – Cancelli – Variante Acerra – in fase esecutiva
- Tratta Cancelli – Frasso – in fase esecutiva
- Tratta Frasso – Vitulano – progetto definitivo
- Tratta Vitulano – Apice – itinerario attivo a doppio binario (anni '80)
- Tratta Apice – Hirpinia – progetto definitivo
- Tratta Hirpinia – Orsara – progetto preliminare
- Tratta Orsara – Bovino – studio di fattibilità tecnico economica
- Tratta Bovino – Cervaro – itinerario attivato nel 2017

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO									
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A	FOGLIO 11 di 105

- Tratta Cervaro – Foggia Centrale – itinerario attivo a doppio binario
- Tratta Foggia – Bari - itinerario attivo a doppio binario

La tratta Apice - Orsara è stata suddivisa in due lotti: Apice – Hirpinia ed Hirpinia – Orsara.

Il lotto oggetto del presente Progetto Definitivo (Apice – Hirpinia) si colloca interamente in territorio Campano. Gli interventi in progetto ricadono nei comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda e Melito Irpino, Flumeri per quanto riguarda la provincia di Avellino e Apice, S. Arcangelo Trimonte e Paduli per quanto riguarda invece la provincia di Benevento.

Con l’Ordinanza n. 5 dell’11 marzo 2015, il Commissario ha approvato il Programma generale delle attività da porre in essere per ciascun intervento inserito nei “Progetti Sblocca Italia”, fra i quali rientra il progetto del “raddoppio Apice - Orsara”, comprensivo degli adempimenti rimessi a soggetti terzi.

Con l’Ordinanza n.27 del 1 Dicembre 2016, il Commissario ha approvato il Progetto Preliminare con prescrizioni dell’intera tratta Apice – Orsara, ed ha autorizzato RFI S.p.A ad avviare la progettazione definitiva del Lotto 1° Apice – Hirpinia (lotto oggetto della presente relazione).

La linea Apice – Hirpinia è una nuova tratta di linea a doppio binario di lunghezza pari a 19 km circa, la cui progressivazione parte ad Hirpinia km 0+000,000 e si conclude ad Apice km 18+713,205; l’inizio intervento si prevede al km 0+310,000.

Il tracciato dell’intervento in esame risulta essere in completa variante rispetto alla linea storica ed è composto da tratti in rilevato e trincea intervallati da alcune opere d’arte principali, quali:

- gallerie: Grottaminarda (1990 m), Melito (4460m), Rocchetta (6500m);
- viadotti: VI01(605m), VI02 (180m), VI03 (400m), VI04 (680m);
- nuova fermata di Apice;
- nuova stazione di “Hirpinia”, nel territorio comunale di Ariano Irpino, la cui posizione risulta baricentrica rispetto ai potenziali bacini di utenza, che verranno collegati tramite un nuovo asse viario connesso alla rete attuale.

Dal binario di precedenza, lato binario pari, dell’impianto di Hirpinia si prevede, inoltre, la diramazione di un raccordo ferroviario per consentire il collegamento alla zona industriale ASI di Flumeri.

La velocità di tracciato è pari a 200 km/h, ad esclusione di un breve tratto in corrispondenza del nuovo impianto di Apice; progettato con velocità di tracciato pari a 160 km/h.

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	12 di 105

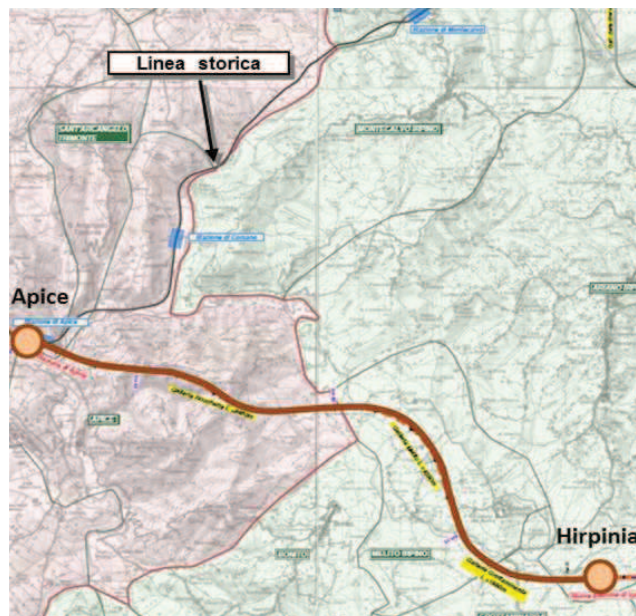


Figura 5 – Inquadramento dell' intervento (Tratta Apice – Hirpinia)

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A

4 ANALISI STI “INFRASTRUTTURA”

4.1 *Analisi STI “Infrastruttura” per il sistema ferroviario dell’Unione Europea*

La presente STI riguarda il sottosistema di natura strutturale “Infrastruttura”. In particolare il campo di applicazione della presente STI include i seguenti aspetti del sottosistema infrastruttura:

- a) Tracciato delle linee;
- b) Parametri dei binari;
- c) Dispositivi di armamento;
- d) Resistenza del binario ai carichi applicati;
- e) Resistenza delle strutture ai carichi applicati;
- f) Qualità geometrica del binario e limiti dei difetti isolati;
- g) Marciapiedi;
- h) Salute, sicurezza ed ambiente;
- i) Disposizioni in materia di esercizio;
- j) Impianti fissi per la manutenzione dei treni.

Per il sottosistema Infrastruttura, l’analisi di rispondenza è stata effettuata in considerazione delle “Specifiche funzionali e Tecniche del settore” indicate nel capitolo 4 della Regolamento 1299/2014/UE del 18/11/2014.

Nella tabella al § 11.1 del “Rapporto di tracciabilità” (Allegato 1 del presente documento), per ogni singolo requisito della succitata STI, si è valutata preliminarmente la rispondenza della progettazione degli interventi previsti, riportando il riferimento alla documentazione consultata per l’analisi.

Nelle “Note” sono indicate le eventuali criticità/difformità che sono emerse già durante questa fase

In relazione a quanto definito nel “Regolamento 2013/1315/UE sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti”, a seguito dell’emissione della Specifica Tecnica di Interoperabilità “Infrastruttura” (rif. Regolamento 1299/2014/UE), per l’intervento in esame le categorie di linea sono P2 per il traffico passeggeri ed F1 per il traffico merci per le quali devono essere garantiti i seguenti parametri di prestazione:

CATEGORIA DI LINEA	P2	
SAGOMA	GB	
CARICO PER ASSE	20 t	
VELOCITA’ DELLA LINEA	200 - 250 km/h	
LUNGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE (per gli aspetti PMR)	200 - 400 m	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	14 di 105

CATEGORIA DI LINEA	F1
SAGOMA	GC
CARICO PER ASSE	22,5 t
VELOCITA' DELLA LINEA	100 - 120 km/h
LUNGHEZZA DEL TRENO	740 - 1050 m

Infine, per i requisiti definiti come “punti in sospeso” nell’Appendice R ed i “casi specifici” della STI Infrastruttura, si farà riferimento alle norme nazionali notificate adottate a copertura dei punti in sospeso e dei casi specifici applicabili che sono presenti nel database che raccoglie le norme tecniche e le norme di sicurezza notificate alla Commissione Europea; tale database è consultabile al seguente indirizzo (database Notif-IT):

<https://webgate.ec.europa.eu/risbd/home.do>.

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO									
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A	FOGLIO 15 di 105

5 ANALISI STI “ENERGIA PER IL SISTEMA FERROVIARIO EUROPEO”

La STI «Energia» precisa i requisiti necessari per assicurare l'interoperabilità del sistema ferroviario. Questa STI riguarda tutti gli impianti fissi, a corrente continua (CC) o alternata (CA), necessari a fornire, nel rispetto dei requisiti essenziali, la corrente di trazione a un treno. Il sottosistema «Energia» comprende:

- a) sottostazioni: collegate, sul lato primario, a una rete ad alta tensione in grado di trasformare l'alta tensione in una tensione e/o di convertirla in un sistema di alimentazione adatta ai treni. Sul lato secondario le sottostazioni sono collegate alla linea di contatto;
- b) punti di sezionamento: apparecchiature elettriche poste in posizioni intermedie tra le sottostazioni per alimentare e connettere in parallelo le linee di contatto, e garantire protezione, isolamento e alimentazioni ausiliarie;
- c) tratti di separazione: apparecchiature necessarie per effettuare la transizione tra sistemi elettrici diversi o tra fasi diverse dello stesso sistema elettrico;
- d) catenaria: sistema che distribuisce l'energia elettrica ai treni che circolano sulla linea e la trasmettono ai treni per mezzo di dispositivi di captazione di corrente. Il sistema della catenaria è dotato anche di sezionatori controllati manualmente o a distanza che servono a isolarne tratti o gruppi in base alle necessità operative. Anche le linee di alimentazione fanno parte della catenaria;
- e) circuito di ritorno di corrente: tutti i conduttori che formano il percorso stabilito della corrente di trazione di ritorno e che sono utilizzati inoltre in condizioni anomale. Perciò, nella misura in cui tale aspetto risulta pertinente, il circuito di ritorno di corrente è parte del sottosistema «Energia» ed ha un'interfaccia con il sottosistema «Infrastruttura».

Per il sottosistema Energia, l'analisi di rispondenza è stata effettuata in considerazione delle “caratteristiche del sottosistema” indicate nel capitolo 4 del Regolamento 1301/2014/UE del 18/11/2014.

Nella tabella al § 11.2 del “Rapporto di tracciabilità” (Allegato 1 del presente documento), per ogni singolo requisito della succitata STI, si è valutata preliminarmente la rispondenza della progettazione degli interventi previsti, riportando il riferimento alla documentazione consultata per l'analisi.

Nelle “Note” sono indicate le eventuali criticità/difformità che sono emerse già durante questa fase.

Infine, per i requisiti definiti come “punti in sospeso” nell'Appendice F ed i “casi specifici” della STI Energia, si farà riferimento alle norme nazionali notificate adottate a copertura dei punti in sospeso e dei casi specifici applicabili che sono presenti nel database che raccoglie le norme tecniche e le norme di sicurezza notificate alla Commissione Europea; tale database è consultabile al seguente indirizzo (database Notif-IT):

<https://webgate.ec.europa.eu/risbd/home.do>.

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A

6 ANALISI STI “PERSONE A MOBILITA’ RIDOTTA”

La STI PMR si applica alle aree pubbliche dell’infrastruttura controllate dall’Impresa Ferroviaria, dal Gestore dell’Infrastruttura o dal Gestore della Stazione nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità. Si intendono “persone con disabilità e persone a mobilità ridotta” tutte le persone che hanno una menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, permanente o temporanea, per le quali, l’interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la loro piena ed effettiva utilizzazione del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri, oppure la cui mobilità nell’utilizzo dei mezzi di trasporto sia ridotta a causa dell’età

Nella tabella 11.3 del “Rapporto di tracciabilità” (Allegato 1 del presente documento), per ogni singolo requisito della succitata STI, si è valutata preliminarmente la rispondenza della progettazione, riportando il riferimento alla documentazione consultata per l’analisi.

Eventuali criticità/difformità riscontrate in questa fase saranno indicate nel campo “Note”.

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A

7 ANALISI STI “SOTTOSISTEMA CONTROLLO E COMANDO”

La STI CCS si applica ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra della rete ferroviaria e ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento di bordo dei veicoli che sono (o sono destinati a essere) eserciti su di essa. Questi ultimi non sono oggetto di valutazione nel presente documento.

L’ambito di applicazione geografico della STI CCS è la rete ferroviaria costituita da:

- la rete TEN convenzionale (allegato I, punto 1.1 direttiva 2008/57/CE)
- la rete TEN alta velocità (allegato I, punto 2.1 direttiva 2008/57/CE)
- altre parti della rete dell’intero sistema ferroviario

Rimangono esclusi alcuni casi come metro, tram, ferrovie leggere, reti private e/o funzionalmente separate dal resto del sistema ferroviario.

La STI CCS (rif. 2012/88/UE e modifiche introdotte con le Decisioni 2012/696/UE e 2015/14/UE) riporta i requisiti che è necessario soddisfare per assicurare il rispetto dei requisiti essenziali con riferimento ai sottosistemi di terra:

- Classe A (rif. ETCS, GSM-R,...)
- Classe B (rif. sistemi di distanziamento treno nazionali preesistenti ed in uso prima del 20/04/2001, così come tracciato nel documento ERA/TD/2011-11, version 2.0)

Il progetto degli impianti di segnalamento non prevede in questa fase l’adozione di una architettura conforme a quanto previsto dalla STI Controllo-Comando e Segnalamento per i sistemi di classe A. Viceversa gli impianti IS di distanziamento treno previsti a progetto rientrano tra i sistemi di classe B ammessi (si veda § 11.4)

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO									
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A	FOGLIO 18 di 105

8 ANALISI STI “SICUREZZA NELLE GALLERIE FERROVIARIE”

La STI SRT si applica a tutte le parti del sistema ferroviario concernente la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante nelle gallerie ferroviarie in fase di esercizio. I sottosistemi interessati sono:

- Infrastruttura
- Energia
- Controllo – Comando e Segnalamento
- Esercizio ⁽¹⁾
- Materiale Rotabile ⁽²⁾

Nelle tabelle al § 11.5 del “Rapporto di tracciabilità” (Allegato 1 del presente documento), per ogni singolo requisito, riferito della succitata STI, si è valutata preliminarmente la rispondenza della progettazione degli interventi previsti per le gallerie in esame (Galleria Rocchetta e Galleria Equivalente Melito-Grottaminarda), riportando il riferimento alla documentazione consultata per l’analisi.

Eventuali criticità/difformità riscontrate in questa fase saranno indicate nel campo “Note”.

¹ valutazione dei sottosistemi escluse dallo scopo del presente documento

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO									
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A	FOGLIO 19 di 105

9 CONCLUSIONI

La verifica preliminare di rispondenza ai requisiti STI per i sottosistemi “Infrastruttura”, “Energia”, “Controllo Comando e Segnalamento”, per “Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie (SRT)” e “Persone a Mobilità Ridotta (PMR)” del progetto definitivo in esame non ha rilevato particolari criticità.

Si precisa che:

- alcuni interventi a carattere prettamente tecnologico relativi sia alla galleria che alle fermate/stazioni sono a cura di uno specifico appalto tecnologico, che avrà tempistiche coerenti con il presente appalto multidisciplinare. I requisiti, per la cui verifica si debba fare riferimento al suddetto appalto tecnologico, saranno dichiarati “non verificati” nelle tabelle di rintracciabilità dell’Allegato 1,
- la valutazione di alcuni requisiti sarà possibile nella successiva fase di approfondimento per appalto, tali requisiti saranno dichiarati “non verificabili”
- per taluni requisiti per i quali non è stato possibile una valutazione completa ed esaustiva, si rileva la necessità di ulteriori approfondimenti nelle fasi progettuali successive a quella definitiva, tali requisiti saranno dichiarati “non verificabili” .

9.1 Analisi preliminare STI Infrastruttura

L’analisi preliminare di rispondenza del progetto ai requisiti STI per il sottosistema Infrastruttura è stata condotta sul 1° lotto funzionale Apice – Hirpinia.

In relazione a quanto emerso nella verifica (rif. Allegato 1 - § 11.1) non risultano criticità sulle nuove opere. La valutazione di alcuni requisiti della STI di riferimento sarà possibile nella successiva fase di approfondimento per appalto.

Altri requisiti risultano “Non applicabili” in quanto riferibili ad elementi non presenti in questo progetto (“4.2.5.2 Utilizzo dei deviatori con cuore a punta mobile” e “4.2.5.3 Lunghezza massima dello spazio non guidato dei cuori doppi dalle intersezioni”).

9.2 Analisi preliminare STI Energia

L’analisi preliminare di rispondenza del progetto ai requisiti STI per il sottosistema Energia del sistema ferroviario transeuropeo AV è stata condotta sugli impianti di Trazione Elettrica relativi al sul 1° lotto funzionale Apice - Hirpinia. In relazione a quanto emerso nella verifica (rif. Allegato 1 - § 11.2) non risultano criticità in virtù dell’adozione dello standard RFI 540 mm² per il sistema 3kVacc, già certificato interoperabile in precedenti progetti.

Si evidenzia che nel progetto è prevista la realizzazione di due nuove SSE, una presso la fermata Apice e l’altra presso la stazione di Hirpinia.

Si segnala che :

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO									
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A	FOGLIO 20 di 105

- Per la verifica del requisito 4.2.4 “Parametri relativi alle prestazioni del sistema di alimentazione” è necessario svolgere studi e simulazioni (non oggetto delle presenti prestazioni progettuali) che la Committenza potrà richiedere nelle successive fasi progettuali.
- Per i requisiti relativi agli aspetti meccanici della catenaria, fermo restando l'uso di standard già certificati in precedenti progetti e/o attivazioni, la verifica del soddisfacimento degli stessi necessita studi e/o simulazioni escluse dalla progettazione degli interventi. La verifica verrà effettuata nelle successive fasi di certificazione del sistema elettrico.

9.3 STI Persone a mobilità ridotta

L'analisi preliminare di rispondenza del progetto ai requisiti STI PMR (rif. Allegato 1 - § 11.3) è stata effettuata valutando la rispondenza della progettazione della nuova fermata Apice e la nuova stazione di Hirpinia.

Nell'analisi è stata inoltre tenuta in conto la rispondenza alle STI “Sottosistema Infrastruttura” 1299/2014/UE limitatamente ai requisiti relativi al paragrafo 4.2.9 “Marciapiedi”.

Dall'analisi effettuata non risultano criticità.

Si segnala che:

- Per la fermata di Hirpinia il requisito 4.2.1.1 risulta non applicabile in quanto non sono previsti parcheggi a progetto;
- Il progetto relativo al soddisfacimento dei requisiti “4.2.1.10 Informazioni visive: segnaletica, pittogrammi, informazioni dinamiche o a stampa” limitatamente a quanto attiene alle informazioni dinamiche e “4.2.1.11 Informazioni sonore” rientra nell'appalto tecnologico. I requisiti sono dichiarati “non verificati”;
- per i requisiti 4.2.1.8 (Biglietterie, uffici informazioni e punti di assistenza per i passeggeri) e 4.2.1.12 (Larghezza e bordo dei marciapiedi – dispositivi di ausilio per la salita/discesa) la verifica è completamente o parzialmente di competenza del Gestore dell'Infrastruttura o delle Imprese Ferroviarie in funzione delle modalità di esercizio delle apparecchiature/impianti o di installazione di essi che non rientrano nello scopo della progettazione esaminata;
- il requisito “4.2.1.2.3 Identificazione del percorso” risulta non verificabile con gli elaborati a disposizione in questa fase del progetto.

9.4 Considerazioni su STI Controllo-Comando e Segnalamento

Il progetto degli impianti di segnalamento non prevede in questa fase l'adozione di una architettura conforme a quanto previsto dalla STI Controllo-Comando e Segnalamento per i sistemi di classe A. Viceversa gli impianti IS di distanziamento treno previsti a progetto rientrano tra i sistemi di classe B ammessi (rif. Allegato 1 - § 11.4).

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO																		
Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>FASE</th> <th>ENTE</th> <th>TIPO DOC.</th> <th>OPERA/DISCIPLINA</th> <th>PROG.</th> <th>REV.</th> <th>FOGLIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IF0G</td> <td>00</td> <td>D</td> <td>97</td> <td>RG</td> <td>MD0000</td> <td>010</td> <td>A</td> <td>21 di 105</td> </tr> </tbody> </table>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO	IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	21 di 105
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO											
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	21 di 105											

9.5 STI Sicurezza in galleria

L'analisi preliminare di rispondenza del progetto ai requisiti STI per la Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie (rif. Allegato 1 - § 11.5) è stata condotta sulla Galleria Rocchetta e sulla Galleria Equivalente Melito-Grottaminarda sulla base degli elaborati di progetto. In relazione a quanto emerso nella verifica non risultano criticità. In particolare si segnala che:

- per i requisiti “4.2.1.8 Comunicazione nelle emergenze” e “4.2.1.5.3 Dispositivi di comunicazione nelle aree di sicurezza “si evidenzia che il progetto relativo al sistema GSM–R e GSM–P sarà a cura dell'appalto tecnologico. Tali requisiti sono dichiarati pertanto “non verificato”.

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A

10 LEGENDA

Per le tabelle esposte nel presente documento:

Analisi del progetto:

“X” indica che è stato ricercato il requisito all’interno del Progetto

N.B.: in “Esito analisi e osservazioni” e “Note” possono essere inserite considerazioni in merito a tale scelta.

Elaborati di riferimento:

“Titolo - codifica” degli elaborati in cui è presente l’evidenza del soddisfacimento del requisito.

Esito analisi e osservazioni:

Viene riportato in sintesi l’esito dell’analisi condotta circa l’ottemperanza progettuale ai requisiti di interoperabilità con eventuali osservazioni e specificazioni sul requisito. Tale analisi fornisce l’interpretazione data dal Progettista.

Tipicamente:

- “positivo”: il requisito è soddisfatto;
- “negativo”: il requisito non è soddisfatto;
- “non applicabile”: il requisito non è applicabile al sottosistema/opera/impianto in analisi;
- “non verificabile”: non sono presenti a progetto i dettagli sufficienti a definire “positivo” o “negativo”;
- “non verificato”: l’oggetto del requisito non rientra nello scopo della progettazione;
- punto in sospeso”: per il requisito in esame non viene espressa una valutazione

Note:

Possono essere riportate note integrative, tipicamente per:

- chiarire l’interpretazione data sulla conformità del progetto al requisito;
- evidenziare eventuali rimandi a fasi successive;
- evidenziare eventuali rimandi a competenze di altro Ente;
- chiarire l’eventuale non applicabilità del requisito;
- evidenziare l’eventuale rispetto del requisito sebbene non formalmente richiesto.

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.
	IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	23 di 105

11 Allegato 1 – Rapporto di tracciabilità

Vengono di seguito riportate alcune valutazioni in merito alle singole STI applicabili.

11.1 Analisi STI “Sottosistema Infrastruttura”

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’analisi condotta in riferimento ai requisiti da verificare nella fase di progettazione e sviluppo in conformità a quanto previsto nell’Appendice B (Tabella 37) della STI “Sottosistema Infrastruttura” Regolamento (UE) 1299/2014 relativamente al I Lotto funzionale Apice - Hirpinia.

	VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO
	1° lotto funzionale Apice - Hirpinia
	Analisi del progetto

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.3 Tracciato della linea				
4.2.3.1 Sagoma limite	X	<i>Relazione generale descrittiva</i> IF0G 01 D 05 RG MD0000 001 A	Positivo	
4.2.3.2 Interasse dei binari	X	<i>IF00 - Linea - Sezioni trasversali 1/9</i> IF0G 01 D 11 W9 IF0001 001 A <i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A	Positivo	Valore = 4.0 m
4.2.3.3 Pendenze massime	X	<i>IF00 - Linea - Profilo longitudinale 12 Tavv.</i> IF0G 01 D 11 F6 IF0001 001/012 A	positivo	La pendenza massima in linea è pari al 12 ‰
4.2.3.4 Raggio minimo di curvatura orizzontale	X	<i>IF00 - Linea – Planimetria di tracciamento Tavv.3</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0008 001/003 A <i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A	positivo	Raggio minimo pari a: 1000 m
4.2.3.5 Raggio minimo di curvatura verticale	X	<i>IF00 - Linea – Planimetria di tracciamento Tavv.3</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0008 001/003 A <i>IF00 - Linea - Profilo longitudinale 12 Tavv.</i> IF0G 01 D 11 F6 IF0001 001/012 A	Positivo	Raggio minimo: 14000 m
4.2.4 Parametri binari				
4.2.4.1 Scartamento nominale	X	<i>IF00 - Linea - Sezioni trasversali 1/9</i> IF0G 01 D 11 W9 IF0001 001 A	Positivo	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	24 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.4.2 Sopraelevazione	X	<i>IF00 - Linea – Planimetria di tracciamento Tavv.3</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0008 001/003 A <i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A	Positivo	Sopraelevazione: piena linea max150 mm, adiacenza ai marciapiedi ≤.110 mm
4.2.4.3 Insufficienza di sopraelevazione	X	<i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A <i>IF00 - Linea – Planimetria di tracciamento Tavv.3</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0008 001/003 A	Positivo	L'insufficienza di sopraelevazione l è: • 149.5 mm per traffico passeggeri • 43.1 per traffico merci
4.2.4.4 Cambio brusco dell'insufficienza di sopraelevazione	X	<i>IF00 - Linea – Planimetria di tracciamento Tavv.3</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0008 001/003 A	Positivo	
4.2.4.5 Conicità equivalente	X	<i>Relazione armamento</i> IF0G 01 D 10 RF SF0000 001A	Positivo	Il profilo della rotaia tipo 60 E 1, inclinazione 1/20, utilizzata rispetta il requisito in esame per i profili di ruota S1002 e GV 1/40
4.2.4.6 Profilo del fungo della rotaia per il binario di corsa	X	<i>Relazione armamento</i> IF0G 01 D 10 RF SF0000 001A	Positivo	Il profilo della rotaia utilizzata è il tipo 60E1, questo profilo è riportato nell'allegato A della norma EN 13674-1:2011. Pertanto il requisito può ritenersi soddisfatto.
4.2.4.7 Inclinazione della rotaia				
4.2.4.7.1 Binario di corsa	X	<i>Relazione armamento</i> IF0G 01 D 10 RF SF0000 001A <i>Specifica Tecnica di Fornitura – Traverse RFI 230, RFI 240 e RFI 260 in calcestruzzo vibrato, armato e precompresso.</i> RFI TCAR SF AR 03 002 E	Positivo	E' previsto l'uso di rotaie su traverse RFI 240 che, secondo la Specifica Tecnica di Fornitura, prevedono che la sede della rotaia sia inclinata di 1/20 verso l'asse del binario.
4.2.4.7.2 Requisiti per i dispositivi di armamento	X	<i>Relazione armamento</i> IF0G 01 D 10 RF SF0000 001A <i>Specifica Tecnica di Fornitura – Traverse RFI 230, RFI 240 e RFI 260 in calcestruzzo vibrato, armato e precompresso.</i> RFI TCAR SF AR 03 002 E	Positivo	Le rotaie in corrispondenza degli aghi verticali. Poiché la velocità è inferiore a 250 km/h, tale opzione è consentita

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IFOG	00	D	97	RG	MD0000	010	A	25 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.5 Dispositivi di armamento				
4.2.5.1 Geometria di progetto dei dispositivi d'armamento	X	<i>Relazione armamento</i> IFOG 01 D 10 RF SF0000 001A	Positivo	Prima della messa in servizio dovranno essere effettuate le dovute prove per verificare il rispetto dei parametri stabiliti dal punto II.1 della normativa "Standard di qualità geometrica del binario con velocità fino a 300 km/h" RFI TCAR ST AR 01 001 D del 31 gennaio 2013. I valori geometrici caratteristici dei dispositivi d'armamento sono conformi alle STI e dovranno essere confermati in base ai controlli da eseguirsi nelle fasi successive (in base al modello L 94)
4.2.5.2 Utilizzo dei deviatori con cuore a punta mobile	X	<i>Relazione generale descrittiva</i> IFOG 01 D 05 RG MD0000 001 A <i>Relazione armamento</i> IFOG 01 D 10 RF SF0000 001A	Non applicabile	Velocità < 250 km/h, non sono previsti dispositivi di armamento con cuore a punta mobile
4.2.5.3 Lunghezza massima dello spazio non guidato dei cuori doppi delle intersezioni	X		Non applicabile	Non sono presenti apparecchi del binario a cuore doppio
4.2.6 Resistenza del binario ai carichi applicati				
4.2.6.1 Resistenza del binario ai carichi verticali	X	<i>Relazione armamento</i> IFOG 01 D 10 RF SF0000 001A	positivo	Il progetto è realizzato rispettando la normativa di RFI che è conforme alle norme EN e quindi alle specifiche STI.
4.2.6.2 Resistenza longitudinale del binario	X	<i>Relazione armamento</i> IFOG 01 D 10 RF SF0000 001A	positivo	Il progetto è realizzato rispettando la normativa di RFI che è conforme alle norme EN e quindi alle specifiche STI.
4.2.6.3 Resistenza laterale del binario	X	<i>Relazione armamento</i> IFOG 01 D 10 RF SF0000 001A	positivo	Il progetto è realizzato rispettando la normativa di RFI che è conforme alle norme EN e quindi alle specifiche STI.
4.2.7 Resistenza delle strutture ai carichi da traffico				

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	26 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.7.1 Resistenza di ponti nuovi ai carichi di traffico	X		Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili le relazioni di calcolo delle opere d'arte. La carenza sarà sanata nella successiva fase di PD per Appalto.
4.2.7.2 Carico verticale equivalente per opere in terra nuove ed effetti di pressione della terra	X		Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili le relazioni di calcolo delle opere d'arte. La carenza sarà sanata nella successiva fase di PD per Appalto.
4.2.7.3 Resistenza di strutture nuove sovrastanti i binari o adiacenti ai binari	X		Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili le relazioni di calcolo delle opere d'arte. La carenza sarà sanata nella successiva fase di PD per Appalto.
4.2.7.3 Resistenza di strutture nuove sovrastanti i binari o adiacenti ai binari	X		Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili le relazioni di calcolo delle opere d'arte. La carenza sarà sanata nella successiva fase di PD per Appalto.
4.2.7.4 Resistenza dei ponti e delle opere in terra esistenti ai carichi del traffico	X		Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili le relazioni di calcolo delle opere d'arte. La carenza sarà sanata nella successiva fase di PD per Appalto.
4.2.8 Limite di azione immediata su difetti della geometria del binario				
4.2.8.1 Limite di azione immediata per allineamento	N.A.		Non applicabile	
4.2.8.2 Limite di azione immediata per livellamento longitudinale	N.A.		Non applicabile	
4.2.8.3 Limite di azione immediata per lo sghembo del binario	N.A.		Non applicabile	
4.2.8.4 Limite di azione immediata dello scartamento in quanto difetto isolato	N.A.		Non applicabile	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	27 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.8.5 Limite di azione immediata per la sopraelevazione	N.A.		Non applicabile	
4.2.8.6 Limiti di azione immediata per dispositivi di armamento	N.A.		Non applicabile	
4.2.9 Marciapiedi				
4.2.9.1 Lunghezza utile dei marciapiedi	X	IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavn.12 IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A FV02-FERMATA APICE - Pianta quota banchina/sottopasso IF0G 01 D 44 P9 FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina IF0G 01 D 44 PA FV0200 001 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina IF0G 01 D 44 P9 FV0100 003 A	Positivo	Il requisito è positivo in quanto la lunghezza delle banchine delle fermate/stazioni è conforme alla lunghezza dei treni circolanti sulla linea.
4.2.9.2 Altezza dei marciapiedi	X	FV02-FERMATA APICE - Sezioni trasversali IF0G 01 D 44 WA FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Sezioni longitudinali IF0G 01 D 44 Z9 FV0200 001 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Sezioni longitudinali, trasversali e prospetto nord IF0G 01 D 44 W9 FV0100 001 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Sezioni trasversali IF0G 01 D 44 WA FV0100 001 A	Positivo	L'altezza dei marciapiedi è pari a +55 cm da p.f.
4.2.9.3 Distanza dei marciapiedi	X		Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili gli elaborati per la verifica di tale requisito. La carenza sarà sanata nelle successive fasi di progettazione.
4.2.9.4 Tracciato di posa dei binari lungo i marciapiedi	X	IF00 - Linea – Planimetria di tracciamento Tavn.3 IF0G 01 D 11 P5 IF0008 001/003 A IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavn.12 IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A	Positivo	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	28 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.10 Salute. Sicurezza e ambiente				
4.2.10.1 Variazione massima della pressione nelle gallerie	X		Non verificabile	Per la verifica del requisito è necessario svolgere studi e simulazioni (non oggetto delle presenti prestazioni progettuali) che la Committenza potrà richiedere nelle successive fasi progettuali.
4.2.10.2 Effetto dei venti trasversali	N.A.		Non applicabile	
4.2.10.3 Sollevamento del ballast	-		Punto in sospeso	Si fa riferimento alla nota RFI-DTC\A0011\PI\2005\1251 del 30/08/2005 avente per oggetto "Profilo del ballast per tratte AV/AC".
4.2.11 Disposizioni in materia di esercizio				
4.2.11.1 Indicatori di ubicazione	NA		Non applicabile	
4.2.11.2 Conicità equivalente in servizio	NA		Non applicabile	
4.2.12 Impianti fissi per la manutenzione dei treni				
4.2.12.2 Scarico delle toilette	N.A.		Non applicabile	Non previsti impianti per manutenzione
4.2.12.3 Impianti di pulizia esterna dei treni	N.A.		Non applicabile	Non previsti impianti per manutenzione
4.2.12.4 Rifornimento di acqua	N.A.		Non applicabile	Non previsti impianti per manutenzione
4.2.12.5 Rifornimento di carburante	N.A.		Non applicabile	Non previsti impianti per manutenzione
4.2.12.6 Alimentazione elettrica di terra	N.A.		Non applicabile	Non previsti impianti per manutenzione

11.1.1 Elaborati di riferimento

1)	Relazione generale descrittiva	IF0G 01 D 05 RG MD0000 001 A
2)	IF00 - Linea - Sezioni trasversali 1/9	IF0G 01 D 11 W9 IF0001 001 A
3)	IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12	IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A
4)	IF00 - Linea - Profilo longitudinale 12 Tavv.	IF0G 01 D 11 F6 IF0001 001/012 A

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	29 di 105

5)	IF00 - Linea – Planimetria di tracciamento Tavv.3	IF0G 01 D 11 P5 IF0008 001/003 A
6)	Relazione armamento	IF0G 01 D 10 RF SF0000 001A
7)	FV02-FERMATA APICE - Pianta quota banchina/sottopasso	IF0G 01 D 44 P9 FV0200 001 A
8)	FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina	IF0G 01 D 44 PA FV0200 001 A
9)	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina	IF0G 01 D 44 P9 FV0100 003 A
10)	FV02-FERMATA APICE - Sezioni trasversali	IF0G 01 D 44 WA FV0200 001 A
11)	FV02-FERMATA APICE - Sezioni longitudinali	IF0G 01 D 44 Z9 FV0200 001 A
12)	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Sezioni longitudinali, trasversali e prospetto nord	IF0G 01 D 44 W9 FV0100 001 A
13)	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Sezioni trasversali	IF0G 01 D 44 WA FV0100 001 A

 ITALFERR <small>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</small>	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO									
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A	FOGLIO 30 di 105

11.2 Analisi STI “Energia ”

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’analisi condotta in riferimento ai requisiti da verificare nella fase di progettazione e sviluppo in conformità a quanto nell’Appendice B (Tabella B1) della STI “Sottosistema Energia” Regolamento (UE) 1301/2014 relativamente alla tratta Apice-Hirpinia.

Per la verifica di rispondenza del Sottosistema Energia alla STI 1301/2014/UE, è utilizzato un ulteriore simbolo ad integrazione di quelli riportati nella legenda (si veda Capitolo 10):

nella tabella con X* si intende un requisito automaticamente soddisfatto qualora la catenaria risulta essere un componente di interoperabilità già certificato CE.

VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO				
I lotto funzionale Apice - Hirpinia				
Analisi del progetto				
Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.3 Tensione e frequenza	X	<i>Relazione tecnica</i> IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Positivo	
4.2.4 Parametri relativi alle prestazioni del sistema di alimentazione	X		Non verificabile	Per la verifica del requisito è necessario svolgere studi e simulazioni (non oggetto delle presenti prestazioni progettuali) che la Committenza potrà richiedere nelle successive fasi progettuali.
4.2.5 Capacità di corrente, sistemi CC, con treni in stazionamento	X*	<i>Relazione tecnica</i> IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Positivo	Il requisito si ritiene soddisfatto in quanto la linea di contatto prevista a progetto (540 mm ²) a standard RFI risulta essere un componente di interoperabilità già certificato CE.

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.6 Frenatura a recupero	X	Relazione tecnica IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Positivo	<p>Le installazioni fisse degli impianti di alimentazione destinati alla trazione elettrica sono state progettate e realizzate secondo gli standard di RFI S.p.A e come per analoghe linee verificate STI, non prevedono la frenatura a recupero del materiale rotabile.</p> <p>In ogni caso la linea di contatto a standard RFI 3kVcc non impedisce, nei limiti di utilizzo, l'eventuale uso da parte di un treno del sistema di frenatura a recupero come freno di servizio in grado di scambiare energia con altri treni eventualmente presenti nella medesima tratta.</p>
4.2.7 Disposizioni per il coordinamento della protezione elettrica	X	Relazione tecnica IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Positivo	<p>La protezione della LC avviene, secondo gli standard del gestore dell'infrastruttura ferroviaria RFI S.p.A., attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. celle alimentatore di SSE dotate di interruttori extrarapidi auto-richiudenti tarati con valori di intervento compatibili con i minimi valori di corrente di linea; 2. Relè di protezione Voltmetrico inserito nella catena ASDE; <p>In caso di guasto sulla LC, dopo l'apertura degli interruttori extrarapidi interessati, compatibilmente con l'apertura dell' interruttore di macchina e previa verifica automatica dell'integrità della LC, attraverso le resistenze di prova terra, avviene la richiusura automatica dell'alimentatore della cella. Tale sistema di coordinamento delle protezioni, che dovranno essere opportunamente tarate a cura del Gestore dell'infrastruttura, è in linea con quanto previsto dalla norma EN 50388:2012</p>

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	32 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.8 Armoniche ed effetti dinamici dei sistemi di alimentazione per la trazione a corrente alternata CA	N.A.	-	Non applicabile	Sistema di elettrificazione 3 kV _{cc}
4.2.9 Geometria della catenaria				
4.2.9.1 Altezza del filo di contatto	X*	<i>Relazione tecnica</i> IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A <i>tratta Apice-Hirpinia Piano di elettrificazione – 4 Tavv</i> IF0G 01 D 18 P7 LC0200 001/04 A <i>Stazione di Hirpinia - Piano di elettrificazione finale</i> IF0G 01 D 18 P8 LC0100 001 A <i>PC di Apice - Piano di elettrificazione finale</i> IF0G 01 D 18 P8 LC0100 002 A <i>Sezioni tipologiche</i> IF0G 01 D 18 WX LC0000 003 A	Positivo	<p>Il requisito si ritiene soddisfatto in quanto la linea di contatto prevista a progetto (540 mm²) a standard RFI risulta essere un componente di interoperabilità già certificato CE.</p> <p>La quota normale del filo di contatto sarà di 5,20 m dal p.f.</p>
4.2.9.2 Spostamento laterale massimo	X*	<i>Relazione tecnica</i> IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Non verificabile	<p>La catenaria prevista a progetto (540 mm² a standard RFI) risulta essere un componente di interoperabilità già certificato CE.</p> <p>Nota: per la completa verifica del requisito sono necessari studi e simulazioni escluse dalla progettazione degli interventi in oggetto</p>
4.2.10 Sagoma del pantografo	X		Non verificabile	<p>Nota: per la completa verifica del requisito sono necessari studi e simulazioni escluse dalla progettazione degli interventi in oggetto</p>
4.2.11 Forza media di contatto	X*	<i>Relazione tecnica</i> IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Positivo	<p>La catenaria prevista a progetto (540 mm² a standard RFI) risulta essere un componente di interoperabilità già certificato CE.</p>

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	33 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.12 Comportamento dinamico e qualità di captazione di corrente	X*	Relazione tecnica IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Non verificabile	La catenaria prevista a progetto (540 mm ² a standard RFI) risulta essere un componente di interoperabilità già certificato CE. Nota: per la completa verifica del requisito sono necessari studi e simulazioni escluse dalla progettazione degli interventi in oggetto
4.2.13 Distanza tra i pantografi per la progettazione della catenaria	X*	Relazione tecnica IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Non verificabile	La catenaria prevista a progetto (540 mm ² a standard RFI) risulta essere un componente di interoperabilità già certificato CE. Nota: per la completa verifica del requisito sono necessari studi e simulazioni escluse dalla progettazione degli interventi in oggetto
4.2.14 Materiale del filo di contatto	X	Relazione tecnica IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Positivo	I materiali a standard RFI assicurano il rispetto del requisito La catenaria prevista a progetto risulta essere un componente di interoperabilità già certificato CE In particolare la catenaria a sezione complessiva pari a 540 mm ² sarà costituita da due corde portanti in rame da 120mm ² e due fili di contatto in rame-argento da 150 mm ² .
4.2.15 Tratti a separazione di fase	N.A.	-	Non applicabile	Sistema di elettrificazione 3 kV _{cc}
4.2.16 Tratti a separazione di sistema	N.A.	-	Non applicabile	Sistema di elettrificazione 3 kV _{cc}
4.2.17 Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra	N.A.	-	Non applicabile	Nell'ambito della STI non è richiesta alcuna valutazione di conformità
4.2.18 Disposizioni relative alla protezione contro le scosse elettriche	X	Relazione tecnica IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A	Positivo	Gli standard RFI assicurano il rispetto delle disposizioni di protezione della catenaria e del circuito di ritorno in corrente
4.5 Norme di manutenzione	N.A.	-	Non applicabile	Nell'ambito della STI non è richiesta alcuna valutazione di conformità nella fase progettuale

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	34 di 105

11.2.1 Elaborati di riferimento

1)	Relazione tecnica	IF0G 01 D 18 RO LC0000 001 A
2)	tratta Apice-Hirpinia Piano di elettrificazione – 4 Tavn.	IF0G 01 D 18 P7 LC0200 001/04 A
3)	Stazione di Hirpinia - Piano di elettrificazione finale	IF0G 01 D 18 P8 LC0100 001 A
4)	PC di Apice - Piano di elettrificazione finale	IF0G 01 D 18 P8 LC0100 002 A
5)	Sezioni tipologiche	IF0G 01 D 18 WX LC0000 003 A

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.
	IFOG	00	D	97	RG	MD0000	010	A	35 di 105

11.3 Analisi STI “Persone a mobilità ridotta”

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’analisi condotta in riferimento ai requisiti da verificare nella fase di progettazione e sviluppo in conformità a quanto previsto nell’Allegato E (Tabella E.1) della STI “Persone a Mobilità Ridotta” Regolamento (UE) 1300/2014 per la fermata di Apice e la stazione di Hirpinia.

11.3.1 Fermata di Apice

	VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO
	Fermata di Apice
	Analisi del progetto

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.1 Parcheggi per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta	N.A.		Non applicabile	Il progetto non prevede parcheggi
4.2.1.2 Percorso privo di ostacoli				
4.2.1.2.1 Circolazione orizzontale	X	FV02-FERMATA APICE - Pianta quota banchina/sottopasso IFOG 01 D 44 P9 FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina IFOG 01 D 44 PA FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota sottopasso IFOG 01 D 44 PA FV0200 002 A	Positivo	
4.2.1.2.2 Circolazione verticale	X	FV02-FERMATA APICE - Pianta quota banchina/sottopasso IFOG 01 D 44 P9 FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Sezioni trasversali IFOG 01 D 44 WA FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Sezioni longitudinali IFOG 01 D 44 Z9 FV0200 001 A	Positivo	
4.2.1.2.3 Identificazione del percorso	X	FV02-FERMATA APICE - Pianta quota banchina/sottopasso IFOG 01 D 44 P9 FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Sezioni trasversali IFOG 01 D 44 WA FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Sezioni longitudinali IFOG 01 D 44 Z9 FV0200 001 A	Non verificabile	Non verificabile in questa fase del progetto

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	36 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.3 Porte e accessi	X	FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina IF0G 01 D 44 PA FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota sottopasso IF0G 01 D 44 PA FV0200 002 A	Non verificato	Non sono presenti porte lungo i percorsi privi di ostacoli
4.2.1.4 Rivestimenti dei pavimenti	X	FV02-FERMATA APICE - Pianta quota banchina/sottopasso IF0G 01 D 44 P9 FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina IF0G 01 D 44 PA FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota sottopasso IF0G 01 D 44 PA FV0200 002 A FV02-FERMATA APICE - Sezioni trasversali IF0G 01 D 44 WA FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Sezioni longitudinali IF0G 01 D 44 Z9 FV0200 001 A	Positivo	
4.2.1.5 Evidenziazione degli ostacoli trasparenti	X	-	Non verificato	Non sono previsti ostacoli trasparenti
4.2.1.6 Servizi igienici e nursery	X	-	Non verificato	Il progetto non prevede la realizzazione di servizi igienici
4.2.1.7 Arredo ed elementi isolati	X	FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina IF0G 01 D 44 PA FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota sottopasso IF0G 01 D 44 PA FV0200 002 A	Positivo	
4.2.1.8 Biglietterie, uffici informazioni e punti di assistenza per i passeggeri.	X	FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina IF0G 01 D 44 PA FV0200 001 A FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota sottopasso IF0G 01 D 44 PA FV0200 002 A	Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non è possibile valutare il soddisfacimento del requisito, la cui valutazione è rimandata alla successiva fase di approfondimento del PD per Appalto.
4.2.1.9 Illuminazione	X	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A	Positivo	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	37 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.10 Informazioni visive: segnaletica, pittogrammi, informazioni dinamiche o a stampa	X		Non verificabile per quanto riguarda la segnaletica fissa Non verificato per le informazioni dinamiche	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili gli elaborati relativi alla segnaletica di fermata. La carenza sarà sanata nella successiva fase di PD per appalto La progettazione delle informazioni dinamiche è compresa nell' Appalto Tecnologico
4.2.1.11 Informazioni sonore	X		Non verificato	La progettazione delle informazioni sonore è compresa nell' Appalto Tecnologico
4.2.1.12 Larghezza e bordo dei marciapiedi	X	FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina IF0G 01 D 44 PA FV0200 001 A	Positivo per gli aspetti infrastrutturali	A cura del Gestore dell'Infrastruttura/Stazione per gli aspetti funzionali
4.2.1.13 Estremità dei marciapiedi	X	FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina IF0G 01 D 44 PA FV0200 001 A	Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili i dettagli per la verifica di tale requisito
4.2.1.14 Dispositivi di ausilio per la salita a bordo depositati sui marciapiedi		-	Non verificato	Aspetto a cura del Gestore dell'Infrastruttura e/o dell'Impresa Ferroviaria
4.2.1.15 Attraversamento a livello dei binari per i passeggeri verso i marciapiedi		-	Non applicabile	Non sono previsti attraversamenti a raso per i passeggeri

11.3.2 Elaborati di riferimento per la Fermata di Apice

1)	FV02-FERMATA APICE - Pianta quota banchina/sottopasso	IF0G 01 D 44 P9 FV0200 001 A
2)	FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota banchina	IF0G 01 D 44 PA FV0200 001 A
3)	FV02-FERMATA APICE - Stralcio pianta quota sottopasso	IF0G 01 D 44 PA FV0200 002 A
4)	FV02-FERMATA APICE - Sezioni trasversali	IF0G 01 D 44 WA FV0200 001 A
5)	FV02-FERMATA APICE - Sezioni longitudinali	IF0G 01 D 44 Z9 FV0200 001 A



ITINERARIO NAPOLI – BARI

RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA

I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA

PROGETTO DEFINITIVO

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	38 di 105

6)

Relazione tecnica descrittiva impianti LFM

IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A

11.3.3 Stazione di Hirpinia

	VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO
	Stazione di Hirpinia
	Analisi del progetto

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.1 Parcheggi per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota ingresso/parcheggio IF0G 01 D 44 P9 FV0100 002 A	Positivo	
4.2.1.2 Percorso privo di ostacoli				
4.2.1.2.1 Circolazione orizzontale	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina IF0G 01 D 44 P9 FV0100 003 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Pianta quota ingresso/parcheggio IF0G 01 D 44 PA FV0100 001 A	Positivo	
4.2.1.2.2 Circolazione verticale	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Sezioni longitudinali, trasversali e prospetto nord IF0G 01 D 44 W9 FV0100 001 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Sezioni trasversali IF0G 01 D 44 WA FV0100 001 A	Positivo	
4.2.1.2.3 Identificazione del percorso	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina IF0G 01 D 44 P9 FV0100 003 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Pianta quota ingresso/parcheggio IF0G 01 D 44 PA FV0100 001 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Sezioni longitudinali, trasversali e prospetto nord IF0G 01 D 44 W9 FV0100 001 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Sezioni trasversali IF0G 01 D 44 WA FV0100 001 A	Non verificabile	Non verificabile in questa fase del progetto

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	40 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.3 Porte e accessi	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina IF0G 01 D 44 P9 FV0100 003 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Pianta quota ingresso/parcheggio IF0G 01 D 44 PA FV0100 001 A	Non verificato	Non sono presenti porte lungo i percorsi privi di ostacoli
4.2.1.4 Rivestimenti dei pavimenti	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina IF0G 01 D 44 P9 FV0100 003 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Pianta quota ingresso/parcheggio IF0G 01 D 44 PA FV0100 001 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Sezioni longitudinali, trasversali e prospetto nord IF0G 01 D 44 W9 FV0100 001 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Sezioni trasversali IF0G 01 D 44 WA FV0100 001 A	Positivo	
4.2.1.5 Evidenziazione degli ostacoli trasparenti	X	-	Non verificato	Non sono previsti ostacoli trasparenti
4.2.1.6 Servizi igienici e nursery	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Pianta quota ingresso/parcheggio IF0G 01 D 44 PA FV0100 001 A	Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non è possibile valutare il soddisfacimento del requisito, la cui valutazione è rimandata alla successiva fase di approfondimento del PD per Appalto.
4.2.1.7 Arredo ed elementi isolati	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina IF0G 01 D 44 P9 FV0100 003 A FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Pianta quota ingresso/parcheggio IF0G 01 D 44 PA FV0100 001 A	Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non è possibile valutare il soddisfacimento del requisito, la cui valutazione è rimandata alla successiva fase di approfondimento del PD per Appalto.

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	41 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.8 Biglietterie, uffici informazioni e punti di assistenza per i passeggeri.	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Pianta quota ingresso/parcheggio IF0G 01 D 44 PA FV0100 001 A	Non verificato	Nel fabbricato (quota ingresso) sono previste le predisposizioni per il collocamento di macchine emittitrici ed obliteratrici al piano sottopasso Aspetto a cura delle Imprese Ferroviarie:
4.2.1.9 Illuminazione	X	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A	Positivo	
4.2.1.10 Informazioni visive: segnaletica, pittogrammi, informazioni dinamiche o a stampa	X		Non verificabile per quanto riguarda la segnaletica fissa Non verificato per le informazioni dinamiche	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili gli elaborati relativi alla segnaletica di fermata. La carenza sarà sanata nella successiva fase di PD per appalto La progettazione delle informazioni dinamiche è compresa nell' Appalto Tecnologico
4.2.1.11 Informazioni sonore	X		Non verificato	La progettazione delle informazioni sonore è compresa nell' Appalto Tecnologico
4.2.1.12 Larghezza e bordo dei marciapiedi	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina IF0G 01 D 44 P9 FV0100 003 A	Positivo per gli aspetti infrastrutturali	A cura del Gestore dell'Infrastruttura/Stazioni per gli aspetti funzionali
4.2.1.13 Estremità dei marciapiedi	X	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina IF0G 01 D 44 P9 FV0100 003 A	Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili i dettagli per la verifica di tale requisito
4.2.1.14 Dispositivi di ausilio per la salita a bordo depositati sui marciapiedi		-	Non verificato	Aspetto a cura del Gestore dell'Infrastruttura e/o dell'Impresa Ferroviaria
4.2.1.15 Attraversamento a livello dei binari per i passeggeri verso i marciapiedi		-	Non applicabile	Non sono previsti attraversamenti a raso per i passeggeri.

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IFOG	00	D	97	RG	MD0000	010	A	42 di 105

11.3.4 Elaborati di riferimento per la Stazione di Hirpinia

1)	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota ingresso/parcheggio	IFOG 01 D 44 P9 FV0100 002 A
2)	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Pianta quota banchina	IFOG 01 D 44 P9 FV0100 003 A
3)	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Pianta quota ingresso/parcheggio	IFOG 01 D 44 PA FV0100 001 A
4)	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Sezioni longitudinali, trasversali e prospetto nord	IFOG 01 D 44 W9 FV0100 001 A
5)	FV01 - STAZIONE DI HIRPINIA - Fabbricato Viaggiatori - Sezioni trasversali	IFOG 01 D 44 WA FV0100 001 A
6)	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM	IFOG 01 D 18 RO LF0000 001 A

	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A

11.4 Analisi STI Controllo-Comando e Segnalamento

Poiché il progetto in esame costituisce un lotto funzionale di un più ampio ed esteso intervento che verrà realizzato per fasi successive, in questa fase il progetto degli impianti di segnalamento non prevede l'adozione di una architettura conforme a quanto previsto dalla STI Controllo-Comando e Segnalamento per i sistemi di classe A. Viceversa gli impianti IS di distanziamento treno previsti a progetto rientrano tra i sistemi di classe B ammessi per le fasi transitorie.

L'Appalto Multidisciplinare, cui si riferisce il presente elaborato, comprende le modifiche necessarie agli ACEI esistenti legate alla realizzazione delle fasi di PRG delle stazioni e da opere necessarie alla realizzazione dell'attrezzaggio della nuova linea con la realizzazione di canalizzazioni principali, attraversamenti e dei basamenti segnali/portali.

Il Piano di Committenza prevede che al presente progetto segua un altro progetto relativo all'Appalto tecnologico aventi le seguenti finalità::

- realizzazione PPACC Apice;
- realizzazione PPACC Hirpinia;
- realizzazione del sistema di distanziamento treni con un blocco automatico reversibile a correnti fisse (Bacf) con emulazione RSC sulla tratta Benevento – Apice – Hirpinia.

Si sottolinea, infine che, in relazione alla tipologia degli impianti IS, l'impianto SCMT previsto a progetto rientra tra quelli ammessi dalla STI 2012/88/UE in qualità di sistemi di Classe B (rif. documento Agenzia Ferroviaria Europea ERA/TD/2011-11).

11.4.1 Elaborati di riferimento per il sottosistema Controllo-Comando e Segnalamento

1)	Relazione tecnica sistema ACC-M	IF0G 01 D 18 RG IS0000 001 A
2)	Profilo di linea: Benevento (e) – Hirpinia (i) – Fase 1.4	IF0G 01 D 18 PX IS0000 001 A
3)	Profilo di linea: Benevento (e) – Hirpinia (i) – Fase 2	IF0G 01 D 18 PX IS0000 002 A

11.5 Analisi STI “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’analisi condotta in riferimento ai requisiti da verificare nella fase di progettazione e sviluppo in conformità a quanto previsto nell’Allegato B della STI “Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie” Regolamento (UE) 1303/2014.

11.5.1 Galleria Rocchetta

	VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO
	Galleria Rocchetta = 6250 metri circa
	Analisi del progetto

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1 Sottosistema infrastruttura				
4.2.1.1 Impedire l'accesso non autorizzato alle uscite di emergenza e ai locali tecnici	X	Impianto Controllo Accessi ed Antintrusione - Relazione Tecnica IF0G 01 D 17 RO AN0005 001 A Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione IF0G 01 D 17 DX AN0005 002 A Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza IF0G 01 D 17 DX AN0003 002 A Tipologico fabbricati FA02-FA08 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione IF0G 01 D 17 DX AN0005 001 A Tipologico fabbricati FA02-8 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza IF0G 01 D 17 DX AN0003 001 A Finestra F5 – Impianto antintrusione e controllo accessi IF0G 01 D 17 DX AN2505 001 A Finestra F6 – Impianto antintrusione e controllo accessi IF0G 01 D 17 DX AN2605 001 A Finestra F7 – Impianto antintrusione e controllo accessi IF0G 01 D 17 DX AN2705 001 A	Positivo	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	45 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.2 Resistenza al fuoco delle strutture della galleria	X		Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili gli elaborati necessari alla verifica del requisito. La carenza sarà sanata nella successiva fase di PD per appalto
4.2.1.3 Reazione al fuoco del materiale da costruzione	X	Caratteristiche dei materiali – Note generali IF0G 01 D 07 SP GN0000 001 A	Positivo	Per il materiale da costruzione: - le “attrezzature” in galleria che si ritiene possano rientrare nell’analisi sono le canalette portacavi e i marciapiedi che contengono polifore. La UNI EN 13501 prevede che per questi materiali assimilabili ad “altre attrezzature” soddisfino i requisiti della classe B. Si può affermare che quelli installati (costituiti da calcestruzzo normale o prefabbricato) siano di classe superiore A1: - il calcestruzzo rientra, secondo il Decreto Ministero Interno 15 marzo 2005 (che recepisce la UNI EN 13501 – 1), nella classe A1. La UNI EN 13501 assegna la classe A1 ai materiali che non contribuiscono all’incendio.
4.2.1.4 Rilevamento degli incendi nei locali tecnici	X	Impianto Rivelazione incendi - Relazione Tecnica IF0G 01 D 17 RO AI0007 001 A Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi IF0G 01 D 17 DX AI0007 002 A Tipologico fabbricati FA02-FA08 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi IF0G 01 D 17 DX AN0007 001 A	Positivo	

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.5 Strutture di evacuazione				
4.2.1.5.1 Area di sicurezza	X	<p><i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A</p> <p>Galleria Rocchetta – Uscita di emergenza pedonale F5 pk 11+075 e cunicolo pedonale pk 12+000 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN0800 001/02 A</p> <p>Galleria Rocchetta – Finestra costruttiva / Uscita di emergenza F6 pk 13+850 e cunicoli pedonali pk 12+975 (BA) e 14+725 (NA) – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN0900 001/02 A</p> <p>Galleria Rocchetta –Uscita di emergenza pedonale F7 pk 15+700 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN1000 001/02 A</p>	Positivo	
4.2.1.5.2 Accesso all'area di sicurezza	X	<p><i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A</p> <p>Galleria Rocchetta – Uscita di emergenza pedonale F5 pk 11+075 e cunicolo pedonale pk 12+000 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN0800 001/02 A</p> <p>Galleria Rocchetta – Finestra costruttiva / Uscita di emergenza F6 pk 13+850 e cunicoli pedonali pk 12+975 (BA) e 14+725 (NA) – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN0900 001/02 A</p> <p>Galleria Rocchetta –Uscita di emergenza pedonale F7 pk 15+700 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN1000 001/02 A</p>	Positivo	
4.2.1.5.3 Dispositivi di comunicazione nelle aree di sicurezza	X	<p><i>Relazione tecnica impianti di telecomunicazioni</i> IF0G 01 D 18 RO IT0000 001 A</p>	Non verificato	La progettazione del sistema GSM-R e GSM-P è compresa nell' Appalto Tecnologico.

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	47 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.5.4 Illuminazione di emergenza nelle vie di esodo	X	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A Impianti LFM Galleria Rocchetta - Planimetria schematica con disposizione quadri 1000V e cabine MT/BT IF0G 01 D 18 PX LF0700 001 A	Positivo	L'applicazione della Specifica tecnica "Miglioramento della sicurezza in galleria. Impianti luce e forza motrice di emergenza per gallerie oltre 1000 m" RFI DPRIM STC IFS LF610 C – Aprile 2012 garantisce il rispetto del requisito.
4.2.1.5.5 Segnaletica di emergenza	X	Relazione di sicurezza della tratta IF0G 00 D 97 RG SC0000 001 A	Positivo	
4.2.1.6 Marciapiedi per l'esodo	X	Gallerie di linea – Sezioni di intradosso scavo tradizionale IF0G 01 D 07 WB GN0000 001 A Gallerie di linea – Sezioni di intradosso scavo meccanizzato IF0G 01 D 07 WB GN0000 002 A	Positivo	
4.2.1.7 Punti antincendio	X	Fire Fighting Point Relazione tecnica IF0G 01 D 17 RO IT008X 001 A <i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A	Positivo	
4.2.1.8 Comunicazione nelle emergenze	X	<i>Relazione tecnica impianti di telecomunicazioni</i> IF0G 01 D 18 RO IT0000 001 A	Non verificato	Il progetto relativo al GSM/R è compreso nell' Appalto Tecnologico
4.2.2 Sottosistema Energia				
4.2.2.1 Sezionamento della linea aerea o della rotaia conduttrice	X	<i>Schema TE generale Fase Finale</i> IF0G 01 D 18 DX LC0000 001 A	Positivo	
4.2.2.2 Messa a terra della linea aerea o della rotaia conduttrice	X	MATS Galleria Rocchetta - Relazione generale di sistema MATS IF0G 01 D 18 RG TE0200 001 A MATS Galleria Rocchetta – Schema elettrico TE MATS IF0G 01 D 18 DX TE0200 002 A	Positivo	
4.2.2.3 Alimentazione di energia elettrica	X	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A	Positivo	
4.2.2.4 Requisiti per i cavi elettrici nelle gallerie	X	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A	Positivo	
4.2.2.5 Affidabilità delle installazioni elettriche	X	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A	Positivo	

11.5.2 Elaborati di riferimento per la Galleria Rocchetta

1)	Impianto Controllo Accessi ed Antintrusione - Relazione Tecnica	IF0G 01 D 17 RO AN0005 001 A
2)	Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione	IF0G 01 D 17 DX AN0005 002 A
3)	Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza	IF0G 01 D 17 DX AN0003 002 A
4)	Tipologico fabbricati FA02-FA08 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione	IF0G 01 D 17 DX AN0005 001 A
5)	Tipologico fabbricati FA02-8 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza	IF0G 01 D 17 DX AN0003 001 A
6)	Finestra F5 – Impianto antintrusione e controllo accessi	IF0G 01 D 17 DX AN2505 001 A
7)	Finestra F6 – Impianto antintrusione e controllo accessi	IF0G 01 D 17 DX AN2605 001 A
8)	Finestra F7 – Impianto antintrusione e controllo accessi	IF0G 01 D 17 DX AN2705 001 A
9)	Caratteristiche dei materiali – Note generali	IF0G 01 D 07 SP GN0000 001 A
10)	Impianto Rivelazione incendi - Relazione Tecnica	IF0G 01 D 17 RO AI0007 001 A
11)	Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi	IF0G 01 D 17 DX AI0007 002 A
12)	Tipologico fabbricati FA02-FA08 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi	IF0G 01 D 17 DX AN0007 001 A
13)	<i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i>	IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A
14)	Galleria Rocchetta – Uscita di emergenza pedonale F5 pk 11+075 e cunicolo pedonale pk 12+000 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2	IF0G 01 D 07 L8 GN0800 001/02 A
15)	Galleria Rocchetta – Finestra costruttiva / Uscita di emergenza F6 pk 13+850 e cunicoli pedonali pk 12+975 (BA) e 14+725 (NA) – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2	IF0G 01 D 07 L8 GN0900 001/02 A

16)	Galleria Rocchetta –Uscita di emergenza pedonale F7 pk 15+700 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2	IF0G 01 D 07 L8 GN1000 001/02 A
17)	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM	IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A
18)	Impianti LFM Galleria Rocchetta - Planimetria schematica con disposizione quadri 1000V e cabine MT/BT	IF0G 01 D 18 PX LF0700 001 A
19)	Relazione di sicurezza della tratta	IF0G 00 D 97 RG SC0000 001 A
20)	Gallerie di linea – Sezioni di intradosso scavo tradizionale	IF0G 01 D 07 WB GN0000 001 A
21)	Gallerie di linea – Sezioni di intradosso scavo meccanizzato	IF0G 01 D 07 WB GN0000 002 A
22)	MATS Galleria Rocchetta - Relazione generale di sistema MATS	IF0G 01 D 18 RG TE0200 001 A
23)	MATS Galleria Rocchetta – Schema elettrico TE MATS	IF0G 01 D 18 DX TE0200 002 A
24)	Fire Fighting Point Relazione tecnica	IF0G 01 D 17 RO IT008X 001 A
25)	<i>Relazione tecnica impianti di telecomunicazioni</i>	IF0G 01 D 18 RO IT0000 001 A
26)	<i>Schema TE generale Fase Finale</i>	IF0G 01 D 18 DX LC0000 001 A

11.5.3 Galleria Equivalente (Melito – Grottaminarda)

	VALUTAZIONE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO
	Galleria Equivalente (Melito – Grottaminarda) = 6845 metri circa
	Analisi del progetto

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1 Sottosistema infrastruttura				

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	50 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.1 Impedire l'accesso non autorizzato alle uscite di emergenza e ai locali tecnici	X	Impianto Controllo Accessi ed Antintrusione - Relazione Tecnica IF0G 01 D 17 RO AN0005 001 A Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione IF0G 01 D 17 DX AN0005 002 A Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza IF0G 01 D 17 DX AN0003 002 A Tipologico fabbricati FA02-FA08 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione IF0G 01 D 17 DX AN0005 001 A Tipologico fabbricati FA02-8 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza IF0G 01 D 17 DX AN0003 001 A Fabbricato tecnologico FA03 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione IF0G 01 D 17 DX AN0305 001 A Fabbricato tecnologico FA03 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza IF0G 01 D 17 DX AN0303 001 A Fabbricato tecnologico FA05 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione IF0G 01 D 17 DX AN0505 001 A Fabbricato tecnologico FA05 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza IF0G 01 D 17 DX AN0503 001 A Finestra F1, F2 ed F4 – Impianto antintrusione e controllo accessi IF0G 01 D 17 DX AN0005 003 A Finestra F3 – Impianto antintrusione e controllo accessi IF0G 01 D 17 DX AN2305 001 A	Positivo	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	51 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.2 Resistenza al fuoco delle strutture della galleria	X		Non verificabile	Nella presente fase progettuale (PD per CDS) non sono ancora disponibili gli elaborati necessari alla verifica del requisito. La carenza sarà sanata nella successiva fase di PD per appalto
4.2.1.3 Reazione al fuoco del materiale da costruzione	X	Caratteristiche dei materiali – Note generali IF0G 01 D 07 SP GN0000 001 A	Positivo	<p>Per il materiale da costruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le "attrezzature" in galleria che si ritiene possano rientrare nell'analisi sono le canalette portacavi e i marciapiedi che contengono polifore. La UNI EN 13501 prevede che per questi materiali assimilabili ad "altre attrezzature" soddisfino i requisiti della classe B. Si può affermare che quelli installati (costituiti da calcestruzzo normale o prefabbricato) siano di classe superiore A1: - il calcestruzzo rientra, secondo il Decreto Ministero Interno 15 marzo 2005 (che recepisce la UNI EN 13501 – 1), nella classe A1. <p>La UNI EN 13501 assegna la classe A1 ai materiali che non contribuiscono all'incendio.</p>

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	52 di 105

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.4 Rilevamento degli incendi nei locali tecnici	X	Impianto Rivelazione incendi - Relazione Tecnica IF0G 01 D 17 RO AI0007 001 A Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi IF0G 01 D 17 DX AI0007 002 A Tipologico fabbricati FA02-FA08 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi IF0G 01 D 17 DX AI0007 001 A Fabbricato tecnologico FA03 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi IF0G 01 D 17 DX AI0307 001 A Fabbricato tecnologico FA05 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi IF0G 01 D 17 DX AI0507 001 A	Positivo	
4.2.1.5 Strutture di evacuazione				
4.2.1.5.1 Area di sicurezza	X	<i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A Galleria Grottaminarda – Uscita di emergenza pedonale F1 pk 3+700–imbocco. Planimetria e profilo longitudinale IF0G 01 D 07 L8 GN0400 001 A Galleria Melito –Uscita di emergenza pedonale F2 pk 6+075 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale IF0G 01 D 07 L8 GN0500 001 A Galleria Melito – Finestra costruttiva F3 pk 7+825 e cunicolo pedonale pk 7+050 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN0600 001/02 A Galleria Melito – Uscita di emergenza pedonale F4 pk 8+800 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN0700 001/02 A	Positivo	

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.5.2 Accesso all'area di sicurezza	X	<p>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12 IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A</p> <p>Galleria Grottaminarda – Uscita di emergenza pedonale F1 pk 3+700 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale IF0G 01 D 07 L8 GN0400 001 A</p> <p>Galleria Melito – Uscita di emergenza pedonale F2 pk 6+075 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale IF0G 01 D 07 L8 GN0500 001 A</p> <p>Galleria Melito – Finestra costruttiva F3 pk 7+825 e cunicolo pedonale pk 7+050 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN0600 001/02 A</p> <p>Galleria Melito – Uscita di emergenza pedonale F4 pk 8+800 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2 IF0G 01 D 07 L8 GN0700 001/02 A</p>	Positivo	
4.2.1.5.3 Dispositivi di comunicazione nelle aree di sicurezza	X	<p>Relazione tecnica impianti di telecomunicazioni IF0G 01 D 18 RO IT0000 001 A</p>	Non verificato	La progettazione del sistema GSM-R e GSM-P è compresa nell' Appalto Tecnologico.
4.2.1.5.4 Illuminazione di emergenza nelle vie di esodo	X	<p>Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A</p> <p>Impianti LFM Galleria Melito - Planimetria schematica con disposizione quadri 1000V e cabine MT/BT IF0G 01 D 18 PX LF0600 001 A</p> <p>Impianti LFM Galleria Grottaminarda - Planimetria schematica con disposizione quadri 1000V e cabine MT/BT IF0G 01 D 18 PX LF0500 001 A</p>	Positivo	L'applicazione della Specifica tecnica "Miglioramento della sicurezza in galleria. Impianti luce e forza motrice di emergenza per gallerie oltre 1000 m" RFI DPRIM STC IFS LF610 C – Aprile 2012 garantisce il rispetto del requisito.
4.2.1.5.5 Segnaletica di emergenza	X	<p>Relazione di sicurezza della tratta IF0G 00 D 97 RG SC0000 001 A</p>	Positivo	
4.2.1.6 Marciapiedi per l'esodo	X	<p>Gallerie di linea – Sezioni di intradosso scavo tradizionale IF0G 01 D 07 WB GN0000 001 A</p> <p>Gallerie di linea – Sezioni di intradosso scavo meccanizzato IF0G 01 D 07 WB GN0000 002 A</p>	Positivo	

Paragrafo	Analisi del progetto	Elaborati di riferimento	Esito analisi e osservazioni	Note
4.2.1.7 Punti antincendio	X	Fire Fighting Point Relazione tecnica IF0G 01 D 17 RO IT008X 001 A <i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i> IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A	Positivo	
4.2.1.8 Comunicazione nelle emergenze	X	<i>Relazione tecnica impianti di telecomunicazioni</i> IF0G 01 D 18 RO IT0000 001 A	Non verificato	Il progetto relativo al GSM/R è compreso nell' Appalto Tecnologico
4.2.2 Sottosistema Energia				
4.2.2.1 Sezionamento della linea aerea o della rotaia conduttrice	X	<i>Schema TE generale Fase Finale</i> IF0G 01 D 18 DX LC0000 001 A	Positivo	
4.2.2.2 Messa a terra della linea aerea o della rotaia conduttrice	X	MATS Galleria Melito-Grottaminarda - Relazione generale di sistema MATS IF0G 01 D 18 RG TE0100 001 A MATS Galleria Melito-Grottaminarda – Schema elettrico TE MATS IF0G 01 D 18 DX TE0100 002 A	Positivo	
4.2.2.3 Alimentazione di energia elettrica	X	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A	Positivo	
4.2.2.4 Requisiti per i cavi elettrici nelle gallerie	X	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A	Positivo	
4.2.2.5 Affidabilità delle installazioni elettriche	X	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A	Positivo	

11.5.4 Elaborati di riferimento per la Galleria Equivalente (Melito - Grottaminarda)

1)	Impianto Controllo Accessi ed Antintrusione - Relazione Tecnica	IF0G 01 D 17 RO AN0005 001 A
2)	Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione	IF0G 01 D 17 DX AN0005 002 A
3)	Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza	IF0G 01 D 17 DX AN0003 002 A
4)	Tipologico fabbricati FA02-FA08 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione	IF0G 01 D 17 DX AN0005 001 A

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	55 di 105

5)	Tipologico fabbricati FA02-8 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza	IF0G 01 D 17 DX AN0003 001 A
6)	Fabbricato tecnologico FA03 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione	IF0G 01 D 17 DX AN0305 001 A
7)	Fabbricato tecnologico FA03 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza	IF0G 01 D 17 DX AN0303 001 A
8)	Fabbricato tecnologico FA05 Schema funzionale – Impianti controllo accessi ed antintrusione	IF0G 01 D 17 DX AN0505 001 A
9)	Fabbricato tecnologico FA05 Schema funzionale – Impianto di videosorveglianza	IF0G 01 D 17 DX AN0503 001 A
10)	Finestra F1, F2 ed F4 – Impianto antintrusione e controllo accessi	IF0G 01 D 17 DX AN0005 003 A
11)	Finestra F3 – Impianto antintrusione e controllo accessi	IF0G 01 D 17 DX AN2305 001 A
12)	Caratteristiche dei materiali – Note generali	IF0G 01 D 07 SP GN0000 001 A
13)	Impianto Rivelazione incendi - Relazione Tecnica	IF0G 01 D 17 RO AI0007 001 A
14)	Tipologico fabbricati FA04-FA06-FA07 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi	IF0G 01 D 17 DX AI0007 002 A
15)	Tipologico fabbricati FA02-FA08 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi	IF0G 01 D 17 DX AI0007 001 A
16)	Fabbricato tecnologico FA03 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi	IF0G 01 D 17 DX AI0307 001 A
17)	Fabbricato tecnologico FA05 Schema funzionale – Impianto rivelazione incendi	IF0G 01 D 17 DX AI0507 001 A
18)	<i>IF00 - Linea – Planimetria di progetto Tavv.12</i>	IF0G 01 D 11 P5 IF0001 001/012 A
19)	Galleria Grottaminarda – Uscita di emergenza pedonale F1 pk 3+700– imbocco. Planimetria e profilo longitudinale	IF0G 01 D 07 L8 GN0400 001 A
20)	Galleria Melito –Uscita di emergenza pedonale F2 pk 6+075 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale	IF0G 01 D 07 L8 GN0500 001 A
21)	Galleria Melito – Finestra costruttiva F3 pk 7+825 e cunicolo pedonale pk 7+050 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2	IF0G 01 D 07 L8 GN0600 001/02 A

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	56 di 105

22)	Galleria Melito – Uscita di emergenza pedonale F4 pk 8+800 – imbocco. Planimetria e profilo longitudinale Tavv.2	IF0G 01 D 07 L8 GN0700 001/02 A
23)	Relazione tecnica descrittiva impianti LFM	IF0G 01 D 18 RO LF0000 001 A
24)	Impianti LFM Galleria Melito - Planimetria schematica con disposizione quadri 1000V e cabine MT/BT	IF0G 01 D 18 PX LF0600 001 A
25)	Impianti LFM Galleria Grottaminarda - Planimetria schematica con disposizione quadri 1000V e cabine MT/BT	IF0G 01 D 18 PX LF0500 001 A
26)	Relazione di sicurezza della tratta	IF0G 00 D 97 RG SC0000 001 A
27)	Gallerie di linea – Sezioni di intradosso scavo tradizionale	IF0G 01 D 07 WB GN0000 001 A
28)	Gallerie di linea – Sezioni di intradosso scavo meccanizzato	IF0G 01 D 07 WB GN0000 002 A
29)	MATS Galleria Melito-Grottaminarda - Relazione generale di sistema MATS	IF0G 01 D 18 RG TE0100 001 A
30)	MATS Galleria Melito-Grottaminarda - Schema elettrico TE MATS	IF0G 01 D 18 DX TE0100 002 A
31)	Fire Fighting Point Relazione tecnica	IF0G 01 D 17 RO IT008X 001 A
32)	<i>Relazione tecnica impianti di telecomunicazioni</i>	IF0G 01 D 18 RO IT0000 001 A
33)	<i>Schema TE generale Fase Finale</i>	IF0G 01 D 18 DX LC0000 001 A

 ITALFERR <small>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE</small>	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA PROGETTO DEFINITIVO								
	Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili	COMMESSA IF0G	LOTTO 00	FASE D	ENTE 97	TIPO DOC. RG	OPERA/DISCIPLINA MD0000	PROG. 010	REV. A

Allegato 2 – Schema del RINF per il 1° lotto funzionale Apice - Hirpinia

Il presente capitolo è lo schema del Registro dell'Infrastruttura dei sottosistemi "Infrastruttura", "Energia" e "Controllo-Comando e Segnalamento" che dovrà essere valorizzato nella successiva fase progettuale, in anticipo rispetto all'intervento di MIS (Messa In Servizio) del 1° lotto funzionale Apice - Hirpinia della tratta Apice - Orsara, ai sensi del D. Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191 "Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario" come da rif. [13.] e [14.].

Il registro dell'infrastruttura è utilizzato ai fini di pianificazione in fase di progettazione di nuovi treni e dello sviluppo di nuovi itinerari prima dell'avvio delle operazioni.

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1	STATO MEMBRO					
1.1	SEZIONE DI LINEA					
1.1.0.0.0	Informazioni generali					
1.1.0.0.0.1	Codice del GI	[NNNN]	Per gestore dell'infrastruttura si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.	- Articolo 3(2) della Direttiva 2012/34/UE	S	<i>Nota: Da valorizzare con il codice identificativo di RFI S.p.A. in ambito internazionale, ovvero con il valore "0083".</i>
1.1.0.0.0.2	Identificaz one nazionale della linea	Stringa di caratteri	Identificazione unica o numero unico attribuiti alla linea nello Stato membro.	- DM 43T e s.m.i.	S	<i>Nota: DA NON VALORIZZARE.</i> <i>Ai fini RINF, la stringa di caratteri viene definita sulla base delle informazioni riportate nei sistemi di business.</i>
1.1.0.0.0.3	Punto operativo all'inizio della sezione di linea	Stringa di caratteri predefinita: [AA+AAAAA] = codice dello Stato Membro (ISO) + codice PO alfanumerico	Identificazione unica del punto operativo all'inizio di una sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)		S	<i>Nota: Da valorizzare con il codice della sede tecnica "Località" di IN.RETE2000 laddove si tratti di una località già presente nella banca dati altrimenti con il nome della località nel caso di futura attivazione.</i> <i>Ai fini RINF, la stringa di caratteri predefinita viene costruita sulla base delle informazioni riportate nei</i>

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	58 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
						<i>sistemi di business.</i>
1.1.0.0.4	Punto operativo alla fine della sezione di linea	Stringa di caratteri predefinita: [AA+AAAAA] = codice dello Stato Membro (ISO) + codice PO alfanumerico	Identificazione unica del punto operativo alla fine di una sezione di linea (aumento in chilometri dal punto operativo iniziale al punto operativo finale)		S	<p><i>Nota: Da valorizzare con il codice della sede tecnica "Località" di IN.RETE2000 laddove si tratti di una località già presente nella banca dati altrimenti con il nome della località nel caso di futura attivazione.</i></p> <p><i>Ai fini RINF, la stringa di caratteri predefinita viene costruita sulla base delle informazioni riportate nei sistemi di business.</i></p>
1.1.0.0.5	Lunghezza di una sezione di linea	Stringa di caratteri predefinita	Lunghezza tra punti operativi all'inizio e alla fine di una sezione di linea		S	<p><i>Nota: Da valorizzare con la lunghezza della SdL espressa in "chilometri" [NNNN.NNN].</i></p>
1.1.0.0.6	Carattere della sezione di linea	Scelta unica dall'elenco predefinito: Normale/Collegamento	Tipo di sezione di linea che esprime la dimensione dei dati presentati dipendente dal fatto che connetta o no punti operativi generati dalla divisione di un grande nodo in diversi punti operativi.		S	<p><i>Nota: DA NON VALORIZZARE.</i></p> <p><i>Ai fini RINF, il valore del carattere (R/L) viene definito sulla base delle informazioni riportate nei sistemi di business.</i></p>
1.1.1	BINARIO DI CIRCOLAZIONE					
1.1.1.0.0	Informazioni generali					
1.1.1.0.0.1	Identificazione del binario	Stringa di caratteri	Identificazione unica o numero unico attribuito al binario nella sezione di linea		S	<p><i>Nota: Da valorizzare con il codice della sede tecnica "Binario di tratta" di IN.RETE2000 laddove si tratti di un binario già presente nella banca dati altrimenti con le indicazioni utili per la corretta codifica del binario da parte delle DTP nel caso di futura attivazione.</i></p>

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.0.2	Normale direzione di marcia	Scelta unica dall'elenco predefinito: N / O / B	La direzione di marcia normale è: la stessa della direzione definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea la direzione opposta a quella definita dall'inizio e dalla fine della sezione di linea - entrambe le direzioni		S	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> B
1.1.1.1	Sottosistema "Infrastruttura"					
1.1.1.1.1	Dichiarazioni di verifica del binario					
1.1.1.1.1.1	Dichiarazione CE di verifica del binario (INF)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni CE secondo i requisiti di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 "Messa in servizio di sottosistemi strutturali"; DTC P SE 01 1 0 "Messa in servizio dei sottosistemi strutturali"; Regolamento 1315/2013/UE sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE. ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT versione 0.1) RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.1.1.2	Dichiarazione di dimostrazione di	Stringa di caratteri predefinita:	Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati nel	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 "Messa in servizio di sottosistemi	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	conformità dell'IE per il binario (INF)	[CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	"documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità"	strutturali"; DTC P SE 01 1 0 "Messa in servizio dei sottosistemi strutturali"; Raccomandazione (UE) n. 2014/881 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità. ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT' versione 0.1). RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)		
1.1.1.1.2	Parametri di prestazione					
1.1.1.1.2.1	Classificazione TEN del binario	Scelta unica dall'elenco predefinito: Parte della rete globale TEN-T Parte della rete centrale TEN-T trasporto merci Parte della rete centrale TEN-T trasporto passeggeri Off TEN	Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte la linea	Regolamento 1315/2013/UE	S	<input type="checkbox"/> Parte della rete globale TEN-T <input type="checkbox"/> Parte della rete centrale TEN-T trasporto merci <input type="checkbox"/> Parte della rete centrale TEN-T trasporto passeggeri <input type="checkbox"/> Off TEN
1.1.1.1.2.2	Categoria della linea	Scelta unica dal seguente elenco	Classificazione di una linea sulla base della STI	STI INF § 4.2.1	S	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> F1

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	61 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
		di codici di traffico Passeggeri: P1 P2 P4 P5 P6 Merci: F1 F2 F3 F4	INF			<input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> F2 <input type="checkbox"/> P4 <input type="checkbox"/> F3 <input type="checkbox"/> P5 <input type="checkbox"/> F4 <input type="checkbox"/> P6
1.1.1.1.2.3	Parte di un corridoio ferroviario merci	Scelta unica dall'elenco predefinito: Corridoio Reno-Alpi (RFC 1) Corridoio Scandinavia–Mediterraneo (RFC 3) Corridoio Baltico-Adriatico (RFC 5) Corridoio Mediterraneo (RFC 6)	Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci	Regolamento 913/2010/UE Regolamento 1316/2013/UE	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Corridoio Reno-Alpi (RFC 1) <input type="checkbox"/> Corridoio Scandinavia–Mediterraneo (RFC 3) <input type="checkbox"/> Corridoio Baltico-Adriatico (RFC 5) <input type="checkbox"/> Corridoio Mediterraneo (RFC 6)
1.1.1.1.2.4	Capacità di carico	Scelta unica da un elenco predefinito di modelli di carico che rappresentano la categoria della linea modificata dal valore della velocità [km/h] permessa per uno specifico modello di carico: A [NNN]	Una combinazione di categoria di linea e velocità nel punto più debole del binario	EN15528:2008 STI INF § 7.6 e allegato E - Requisiti di capacità applicabili alle strutture in funzione del codice di traffico Disposizione di Esercizio recante "Procedura di interfaccia. Caratteristiche tecnico-funzionali della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale gestita da RFI" - Revisione in vigore.	S	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	62 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
		B1 [NNN] B2 [NNN] C2 [NNN] C3 [NNN] C4 [NNN] D2 [NNN] D3 [NNN] D4 [NNN] D4xL [NNN] E4 [NNN] E5 [NNN]				
1.1.1.1.2.5	Velocità massima consentita	[NNN]	Velocità operativa nominale massima sulla linea risultante dalle caratteristiche dei sottosistemi INF, ENE e CCS, espressa in km/ora.	STI INF § 4.2.1, STI ENE, STI CCS, PGOS § art. 63	S	
1.1.1.1.2.6	Campo di temperatura	Scelta unica dall'elenco predefinito: T1 (-25 a +40) T2 (-40 a +35) T3 (-25 a +45) Tx (-40 a +50)	Campo di temperatura per un accesso illimitato alla linea sulla base della norma europea	EN 50125-1:1999, § 4.3	S	<input type="checkbox"/> T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 <input type="checkbox"/> Tx
1.1.1.1.2.7	Altezza massima	[+/-][NNNN]	Punto più elevato al di sopra del livello del mare della sezione di linea in riferimento al NAP (livello normale di Amsterdam).	STI Loc&Pass: § 4.2.6.1.1.	S	
1.1.1.1.2.8	Esistenza di condizioni climatiche estreme	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Le condizioni climatiche sulla linea sono estreme o normali sulla base della norma europea.	EN 50125-1 (1999): § 4.7 e 4.8 STI LOC&PAS: § 4.2.6.1.2	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.1.3	Tracciato della linea					
1.1.1.1.3.1	Sagoma interoperabile	Scelta unica dall'elenco predefinito: GA/GB/GC/ G1/ nessuno	Sagome GA, GB, GC, G1, quali definite nella norma europea	EN 15273-3 (2013): Allegato C STI INF: § 4.2.3.1	S	<input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> GB <input type="checkbox"/> GC <input type="checkbox"/> G1 <input type="checkbox"/> Nessuno

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	63 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.1.3.2	Sagome multinazionali	Scelta unica dall'elenco predefinito: G2/GB1/GB2 / nessuno	Sagoma multilaterale o multinazionale diversa da GA, GB, GC, G1, quale definita nella norma europea.	EN 15273-3 (2013): Allegato D, sezioni da D.1 a D.3 e Allegato C, sezione C.2.1 STI INF: § 4.2.3.1	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> G2 <input type="checkbox"/> GB1 <input type="checkbox"/> GB2 <input type="checkbox"/> Nessuno
1.1.1.1.3.3	Sagome nazionali	Scelta unica dall'elenco predefinito: FS	Sagoma nazionale quale definita nella norma europea o altra sagoma locale	EN 15273-3 (2013): Allegato D, sezione D.4 PGOS art.126.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> FS
1.1.1.1.3.4	Numero standard del profilo di trasporto combinato per le casse mobili	Scelta unica dall'elenco predefinito: C22, C32, C38, C45, C50, C55, C60, C65, C70, C80, C90, C341, C349, C351, C357, C364, C380, C385, C390, C395, C400, C405, C410, C420, Altro	Codificazione del trasporto combinato con casse mobili come definito nella fiche UIC	UIC Code 596-6	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> C22 <input type="checkbox"/> C341 <input type="checkbox"/> C32 <input type="checkbox"/> C349 <input type="checkbox"/> C38 <input type="checkbox"/> C351 <input type="checkbox"/> C45 <input type="checkbox"/> C357 <input type="checkbox"/> C50 <input type="checkbox"/> C364 <input type="checkbox"/> C55 <input type="checkbox"/> C380 <input type="checkbox"/> C60 <input type="checkbox"/> C385 <input type="checkbox"/> C65 <input type="checkbox"/> C390 <input type="checkbox"/> C70 <input type="checkbox"/> C395 <input type="checkbox"/> C80 <input type="checkbox"/> C400 <input type="checkbox"/> C90 <input type="checkbox"/> C405 <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> C410 <input type="checkbox"/> C420
1.1.1.1.3.5	Numero standard del profilo di trasporto combinato per i semi rimorchi	Scelta unica dall'elenco predefinito: P22, P32, P38, P45, P50, P55, P60, P65, P70, P80, P90, P341, P349, P351, P357, P364, P380, P385, P390, P395, P400, P405, P410, P420, Altro	Codificazione del trasporto combinato per semi rimorchi come definito nella fiche UIC	UIC Code 596-6	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P22 <input type="checkbox"/> P341 <input type="checkbox"/> P32 <input type="checkbox"/> P349 <input type="checkbox"/> P38 <input type="checkbox"/> P351 <input type="checkbox"/> P45 <input type="checkbox"/> P357 <input type="checkbox"/> P50 <input type="checkbox"/> P364 <input type="checkbox"/> P55 <input type="checkbox"/> P380 <input type="checkbox"/> P60 <input type="checkbox"/> P385 <input type="checkbox"/> P65 <input type="checkbox"/> P390 <input type="checkbox"/> P70 <input type="checkbox"/> P395 <input type="checkbox"/> P80 <input type="checkbox"/> P400 <input type="checkbox"/> P90 <input type="checkbox"/> P405 <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> P410 <input type="checkbox"/> P420

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	64 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.1.3.6	Profilo di gradiente	Stringa di caratteri predefinita: [±NN.N] ([NNN.NNN]) [±NN.N] ripetuta ogniquale volta necessario	Sequenza dei valori di gradiente e punti in cui il gradiente cambia	STI INF: § 4.2.3.3 RFI TCAR IT AR 01 001 A del 25/07/2006.	S	
1.1.1.1.3.7	Raggio minimo di curvatura orizzontale	[NNNNN]	Raggio della curva orizzontale più piccola del binario espresso in metri	STI INF: § 4.2.3.4 RFI TCAR IT AR 01 001 A del 25/07/2006	S	
1.1.1.1.4	Parametri dei binari					
1.1.1.1.4.1	Scartamento o nominale	Scelta unica dall'elenco predefinito: 750 / 1000 / 1435 / 1520 / 1524 / 1600 / 1668 / altro	Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento dei binari	STI INF: § 4.2.4.1 RFI TCAR ST AR 01 001 D del 31/01/2013.	S	<input type="checkbox"/> 750 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1435 <input type="checkbox"/> 1520 <input type="checkbox"/> 1524 <input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 1668 <input type="checkbox"/> altro
1.1.1.1.4.2	Insufficienza di sopraelevazione	[+/-] [NNN]	Insufficienza di sopraelevazione massima espressa in millimetri e definita come la differenza fra la sopraelevazione applicata e una sopraelevazione di equilibrio più elevata per la quale la linea è stata progettata	STI INF: § 4.2.4.3 RFI TCAR IT AR 01 001 A del 25/07/2006 RFI TCAR IT AR 01 002 A del 25/07/2006	S	
1.1.1.1.4.3	Inclinazione della rotaia	[NN]	Un angolo che definisce l'inclinazione del fungo della rotaia relativo alla superficie di rotolamento	STI INF: § 4.2.4.7	S	
1.1.1.1.4.4	Esistenza di ballast	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Specifica se il binario è costruito o no con traverse posate nella massicciata. N.B.: parametro riguardante il fenomeno di sollevamento del ballast	STI INF: § 4.2.10.3 RFI-DTC\A0011\P \2005 \1251 del 30 agosto 2005	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	65 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.1.5 Dispositivi di armamento						
1.1.1.1.5.1	Rispetto da parte dei dispositivi di armamento dei valori di utilizzazione e previsti dalla STI	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Valori limite di esercizio dei dispositivi di armamento come specificati dalla STI.	STI INF: § 4.2.5 e 4.2.8.6 Istruzione Tecnica RFI TCAR IT AR 06 011 B rev B del 16-12-2014.	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.1.5.2	Diametro minimo delle ruote per il deviatoio fisso ad angolo ottuso	[NNN]	Lunghezza massima dello spazio non guidato del deviatoio ad angolo ottuso fisso riferito al minimo diametro delle ruote in esercizio espresso in millimetri	STI INF: § 4.2.5.3 Fiche UIC 510-2	S	
1.1.1.1.6 Resistenza del binario ai carichi applicati						
1.1.1.1.6.1	Decelerazione massima del treno	[N.N]	Limite di resistenza longitudinale del binario indicato come massima decelerazione del treno consentita ed espressa in metri al secondo quadrato	STI INF: § 4.2.6	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.1.6.2	Utilizzo di freni a correnti parassite	Scelta unica dall'elenco predefinito: autorizzato autorizzato con condizioni autorizzato solo per la frenatura di emergenza autorizzato con condizioni solo per la frenatura di emergenza non autorizzato	Indicazione dei limiti relativi all'uso di freni a correnti parassite	STI INF: § 4.2.6.2.2 (punto in sospenso) Disposizione di RFI n.30 del 18 luglio 2007, Allegato 4	S	<input type="checkbox"/> Autorizzato <input type="checkbox"/> Autorizzato con condizioni <input type="checkbox"/> Autorizzato solo per la frenatura di emergenza <input type="checkbox"/> Autorizzato con condizioni solo per la frenatura di emergenza <input type="checkbox"/> Non autorizzato
1.1.1.1.6.3	Utilizzo di freni magnetici	Scelta unica dall'elenco predefinito: autorizzato autorizzato con condizioni autorizzato solo per la frenatura	Indicazione dei limiti relativi all'uso di freni magnetici	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07) – 1.23: Sistemi frenanti e componenti;	S	<input type="checkbox"/> Autorizzato <input type="checkbox"/> Autorizzato con condizioni <input type="checkbox"/> Autorizzato solo per la frenatura di emergenza <input type="checkbox"/> Autorizzato con condizioni solo

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	66 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
		di emergenza autorizzato con condizioni solo per la frenatura di emergenza non autorizzato		STI INF: § 4.2.6.2.2 (punto in sospenso)		per la frenatura di emergenza <input type="checkbox"/> Non autorizzato
1.1.1.1.7	Salute, sicurezza e ambiente					
1.1.1.1.7.1	Divieto di utilizzo della lubrificazione del bordino	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione se sia vietato l'uso di un dispositivo di bordo per la lubrificazione del bordino.	STI LOC&PAS: § 7.5.3.1	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.1.7.2	Esistenza di passaggi a livello	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di passaggi a livello sulla sezione di linea	RCF art. 2.5	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.1.7.3	Accelerazione consentita presso i passaggi a livello	[N.N]	Limite imposto in materia di accelerazione del treno se il treno si ferma in prossimità di un passaggio a livello espresso in metri al secondo quadrato		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.1.8	Galleria (parametri da compilare solo in caso di presenza di galleria in tratta con lunghezza maggiore di 100 m)					
1.1.1.1.8.1	Codice del GI	[NNNN]	Per gestore dell'infrastruttura si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.	Articolo 3(2) della Direttiva 2012/34/UE	S	Nota: Da valorizzare con il codice identificativo di RFI S.p.A. in ambito internazionale, ovvero con il valore "0083".
1.1.1.1.8.2	Identificazione della galleria	Stringa di caratteri	Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro		S	Nota: Da valorizzare con il codice della sede tecnica "Galleria" di IN.RETE2000 laddove si tratti di una galleria già presente nella banca dati altrimenti con le indicazioni utili per la corretta codifica della galleria da parte delle DTP nel caso di futura attivazione.

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	67 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.1.8.3	Inizio della galleria	Stringa di caratteri predefinita: [Latitudine (NN.NNNN) + Longitudine(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]	Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea all'inizio della galleria		S	
1.1.1.1.8.4	Fine della galleria	Stringa di caratteri predefinita: [Latitudine (NN.NNNN) + Longitudine(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]	Coordinate geografiche in gradi decimali e progressiva chilometrica della linea alla fine della galleria		S	
1.1.1.1.8.5	Dichiarazione CE di verifica della galleria (SRT)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YY/NNNNN]	Numero unico per le dichiarazioni CE secondo i requisiti di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 “Messa in servizio di sottosistemi strutturali”. DTC P SE 01 1 0 “Messa in servizio dei sottosistemi strutturali”. Regolamento 1315/2013/UE sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE. ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT versione 0.1). RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell’emissione della DTC P SE 01 1 0)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.1.8.6	Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell'IE per la galleria (SRT)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati nel "documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità"	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 "Messa in servizio di sottosistemi strutturali"; DTC P SE 01 1 0 "Messa in servizio dei sottosistemi strutturali". Raccomandazione (UE) n. 2014/881 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1. RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.1.8.7	Lunghezza della galleria	[NNNNN]	Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita		S	
1.1.1.1.8.8	Area di sezione trasversale	[NNN]	Area di sezione trasversale più piccola in metri quadrati della galleria		S	
1.1.1.1.8.9	Esistenza del piano di emergenza	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza	STI SRT: § 4.4.2 STI OPE: 4.2.3.7. Decreto del Ministero dei Trasporti del 28.10.2005	S <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	69 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.1.8.1 0	Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile	Scelta unica dall'elenco predefinito: A / B / nessuna	Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato	STI SRT: § 1.1.3, § 4.2.1.7 STI Loc&Pass: § 4.2.10.1	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Nessuna
1.1.1.1.8.1 1	Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile	Stringa di caratteri	Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato	STI SRT: § 1.1.3 STI Loc&Pass: § 4.2.10.1	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2	Sottosistema Energia					
1.1.1.2.1	Dichiarazioni di verifica per i binari					
1.1.1.2.1.1	Dichiarazione CE di verifica del binario (ENE)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRR/Y YYY/NNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni CE secondo i requisiti di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 “Messa in servizio di sottosistemi strutturali”; DTC P SE 01 1 0 “Messa in servizio dei sottosistemi strutturali”. Regolamento 1315/2013/UE sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE. ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1. RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell’emissione della DTC P SE 01 1 0)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.2.1.2	Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell'IE per il binario (ENE)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati nel "documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità"	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 "Messa in servizio di sottosistemi strutturali". DTC P SE 01 1 0 "Messa in servizio di sottosistemi strutturali". Raccomandazione (UE) n. 2014/881 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1. RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2.2	Sistema di linea di contatto					
1.1.1.2.2.1.1	Tipo di sistema di linea di contatto	Scelta unica dall'elenco predefinito: Linea di contatto aerea (OCL) Terza rotaia Quarta rotaia Non elettrificato	Indicazione del tipo di sistema di linea di contatto	EN 50119	S	<input type="checkbox"/> Linea di contatto aerea (OCL) <input type="checkbox"/> Terza rotaia <input type="checkbox"/> Quarta rotaia <input type="checkbox"/> Non elettrificato
1.1.1.2.2.1.	Sistema di	Scelta unica	Indicazione del sistema	STI ENE: § 4.2.3	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> CA 25kV -50Hz

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	71 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
2	alimentazione elettrica (voltage e frequenza)	dall'elenco predefinito: CA 25kV-50Hz CA 15kV-16,7Hz CC 3kV CC 1,5 kV CC (caso specifico FR) CC 750 V CC 650 V CC 600 V Altro	di alimentazione della trazione (tensione nominale e frequenza)	EN 50163:2004 – Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Tensioni di alimentazione dei sistemi di trazione: § 4	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> CA 15kV - 16,7Hz <input type="checkbox"/> CC 3kV <input type="checkbox"/> CC 1,5 kV <input type="checkbox"/> CC (caso specifico FR) <input type="checkbox"/> CC 750 V <input type="checkbox"/> CC 650 V <input type="checkbox"/> CC 600 V <input type="checkbox"/> altro
1.1.1.2.2.2	Corrente massima del treno	[NNNN]	Indicazione della corrente massima autorizzata per il treno espressa in ampere	STI ENE: § 4.2.4.1	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2.2.3	Corrente massima a treno fermo per pantografo	[NNN]	Indicazione della corrente massima autorizzata a treno fermo per sistemi in corrente continua, espressa in ampere	STI ENE: 4.2.5 STI LOC&PAS: 4.2.8.2.5	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2.2.4	Autorizzazione della frenatura a recupero	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione se sia autorizzata o no la frenatura a recupero.		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.2.2.5	Altezza massima del filo di contatto	[N.NN]	Indicazione del valore dell'altezza massima del filo di contatto, espresso in metri	CEI EN 50119 - Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Impianti fissi - Linee aeree di contatto per trazione elettrica	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2.2.6	Altezza minima del filo di contatto	[N.NN]	Indicazione del valore dell'altezza minima del filo di contatto, espresso in metri	CEI EN 50119 - Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Impianti fissi - Linee aeree di contatto per trazione elettrica	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2.3	Pantografo					
1.1.1.2.3.1	Archetti del pantografo	Scelta unica dall'elenco	Indicazione degli archetti del pantografo	STI LOC&PAS: § 4.2.8.2.9.2 e	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> 1950 mm (tipo 1)

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IFOG	00	D	97	RG	MD0000	010	A	72 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	accettati conformi alla STI	predefinito: 1950 mm (tipo 1) 1600 mm (EP) 2000 mm – 2260 mm nessuno	conformi alla STI il cui uso è autorizzato	4.2.8.2.9.1.2 EN 50206-1 (2010) - Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie, metropolitane – Materiale rotabile - Pantografi: Caratteristiche e prove - Parte 1: Pantografi per ferrovie: § 4.2 e 6.2.3	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> 1600 mm (EP) <input type="checkbox"/> 2000 mm – 2260 mm <input type="checkbox"/> Nessuno
1.1.1.2.3.2	Altri archetti del pantografo accettati	Scelta unica dall'elenco predefinito: 1950 mm (tipo2) 1950 mm (PL) 1800 mm (NO, SE) 1760 mm (BE) 1600 mm (GB, CTRL) 1600 mm (GB) 1450 mm altro nessuno	Indicazione degli archetti del pantografo il cui uso è autorizzato	STI Loc&Pass: 7.3.2.16, EN 50367 (2012) Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Sistemi di captazione di corrente - Criteri tecnici per l'interazione tra pantografo e linea aerea (per ottenere il libero accesso): Allegato B	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> 1950 mm (tipo 2) <input type="checkbox"/> 1950 mm (PL) <input type="checkbox"/> 1800 mm (NO,SE) <input type="checkbox"/> 1760 mm (BE) <input type="checkbox"/> 1600 mm (GB,CTRL) <input type="checkbox"/> 1600 mm (GB) <input type="checkbox"/> 1450 mm <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nessuno
1.1.1.2.3.3	Requisiti in materia di numero di pantografi alzati e distanza tra loro a una data velocità	Stringa di caratteri predefinita: [N] [NNN] [NNN]	Indicazione del numero massimo di pantografi alzati autorizzato per treno e la distanza minima tra archetti adiacenti, da asse mediano ad asse mediano, espressa in metri a una data velocità	STI ENE: § 4.2.13 STI LOC&PAS: § 4.2.8.2.9.7	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2.3.4	Materiali degli striscianti autorizzati	Scelta unica dall'elenco predefinito: rame carbonio solo rame acciaio lega di rame carbonio impregnato ([NN] % di	Indicazione di quali materiali degli striscianti sia consentito l'uso	STI LOC&PAS: § 4.2.8.2.9.4.2	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Rame <input type="checkbox"/> Carbonio solo <input type="checkbox"/> rame acciaio <input type="checkbox"/> lega di rame <input type="checkbox"/> carbonio impregnato ([NN] % di materiale metallico) <input type="checkbox"/> carbonio con

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	73 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
		materiale metallico) carbonio con additivo carbonio rivestito in rame rame sintetico altro.				additivo <input type="checkbox"/> carbonio rivestito in rame <input type="checkbox"/> rame sintetico <input type="checkbox"/> altro
1.1.1.2.4 Tratti a separazione della catenaria						
1.1.1.2.4.1.1	Separazione di fase	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di una separazione di fase e informazioni richieste		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.2.4.1.2	Informazioni sulla separazione di fase	Stringa di caratteri predefinita: lunghezza [NNN] + interruttore per lo spegnimento [S/N] + pantografo più basso [S/N]	Indicazione delle diverse informazioni richieste in materia di separazione di fase	STI ENE: § 4.2.15	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2.4.2.1	Separazione di sistema	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di separazione di sistema		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.2.4.2.2	Informazioni sulla separazione di sistema	Stringa di caratteri predefinita: lunghezza [NNN] + interruttore per lo spegnimento [S/N] + pantografo più basso [S/N], cambio sistema di alimentazione [S/N]	Indicazione delle diverse informazioni richieste in materia di separazione di sistema	STI ENE: § 4.2.16	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2.5 Requisiti per il materiale rotabile						
1.1.1.2.5.1	Limitazione di corrente o di potenza a bordo richiesta	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione di quando sia richiesta sui veicoli una funzione di bordo per la limitazione di corrente o di potenza	STI LOC&PAS : § 4.2.8.2.4	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.2.5.2	Forza di contatto autorizzata	Stringa di caratteri	Indicazione della forza di contatto autorizzata espressa in newton	EN 50367:2012 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — Sistemi di captazione di corrente — Criteri tecnici per l'interazione tra pantografo e linea aerea (per ottenere il libero accesso) - Allegato A	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.2.5.3	Dispositivo di distacco automatico richiesto	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione di quando sia richiesto sul veicolo un dispositivo di distacco automatico	EN 50206-1: 2010 - Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie, metropolitane – Materiale rotabile - Pantografi: Caratteristiche e prove. Parte 1: Pantografi per ferrovie	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3	Sottosistema "Controllo-comando e segnalamento"					
1.1.1.3.1	Dichiarazioni di verifica per i binari					
1.1.1.3.1.1	Dichiarazione CE di verifica del binario (CCS)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni CE secondo i requisiti di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 “Messa in servizio di sottosistemi strutturali”; DTC P SE 01 1 0 “Messa in servizio dei sottosistemi strutturali”. Regolamento 1315/2013/UE sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE. ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1. RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	75 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
				09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 10)		
1.1.1.3.2 Sistema di protezione dei treni (ETCS) conforme alla STI						
1.1.1.3.2.1	Livello ETCS	Scelta unica dall'elenco predefinito: N / 1 / 2 / 3	Livello di applicazione ERTMS/ETCS associato alle apparecchiature di terra	STI CCS: § 2.3 Fascicoli Linea.	S	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
1.1.1.3.2.2	Versione dell'ETCS	Scelta unica dall'elenco predefinito: prebaseline 2 / baseline 2 / baseline 3	Versione di base dell'ETCS a terra	STI CCS: § 7.2.6, § 4.2.3, Tabella A2 dell'Allegato alla Decisione (UE) 2015/14 ad emendamento della Decisione 2012/88/EU; Decisione 2006/860/CE; Decisione 2012/696/UE della Commissione del 6 novembre 2012 ad emendamento della Decisione 2012/88/EU; Fascicoli Linea; Circolare di Attivazione o Certificato di verifica CE (CCS).	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> prebaseline 2 <input type="checkbox"/> baseline 2 <input type="checkbox"/> baseline 3
1.1.1.3.2.3	Funzione infill dell'ETCS necessaria per accedere alla linea	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione quando la funzione infill sia richiesta per accedere alla linea per motivi di sicurezza	STI CCS: § 7.2.6 e § 4.2.3; Fascicoli Linea.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.2.4	Funzione infill dell'ETCS installata a terra	Scelta unica dall'elenco predefinito: Nessuna / Loop / GSM-R / Loop & GSM-R	Informazioni relative alle apparecchiature di terra in grado di trasmettere informazioni di infill mediante loop o GSM-R per installazioni di livello 1.	STI CCS: § 4.2.3, Fascicoli Linea	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Loop <input type="checkbox"/> GSM-R <input type="checkbox"/> Loop & GSM-R

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	76 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.3.2.5	Implementazione dell'applicazione nazionale dell'ETCS	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione quando i dati per le applicazioni nazionali siano trasmessi tra terra e treno	STI CCS: § 6.3.4, Piani Schematici	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.2.6	Esistenza di restrizioni o condizioni operative	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazioni se siano presenti restrizioni o condizioni associate a un rispetto parziale della STI CCS.	STI CCS: § 6.4; circolare di attivazione/certificato di verifica CE (CCS).	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.2.7	Funzioni facoltative dell'ETCS	Stringa di caratteri	Funzioni facoltative dell'ETCS che possono migliorare l'esercizio sulla linea	STI CCS: 7.2.6, Dichiarazioni di verifica CE del binario (CCS)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.3	Radio (GSM-R) conforme alla STI					
1.1.1.3.3.1	Versione GSM-R	Scelta unica dall'elenco predefinito: nessuna / versione precedente alla baseline 0 / baseline 0 r3 / baseline 0 r4	Numero della versione del GSM-R FRS e SRS installata a terra	CCS STI: Tabella A2 dell'Allegato A alla Decisione (come modificata dalla decisione 2015/14/UE)	S	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> versione precedente alla baseline 0 <input type="checkbox"/> baseline 0 r3 <input type="checkbox"/> baseline 0 r4
1.1.1.3.3.2	Numero consigliato di dispositivi mobili GSM-R (EDOR) attivi a bordo per ETCS livello 2 (o livello 3)	Scelta unica dall'elenco predefinito: 1 / 2	Numero di dispositivi mobili per la trasmissione di dati ETCS (EDOR) consigliato per ottimizzare l'esercizio del treno. Si riferisce alla gestione delle sessioni di comunicazione da parte degli RBC. Non critico dal punto di vista della sicurezza e non soggetto ad interoperabilità.	Fascicoli Linea	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
1.1.1.3.3.3	Funzioni GSM-R facoltative	Scelta unica dall'elenco predefinito: Network selection manual (*1) / Network selection via balise (*1) / Network selection automatic (*1) /	Utilizzo di queste funzioni GSM-R facoltative che può migliorare la circolazione sulla linea. Sono menzionate puramente a titolo informativo e non come criteri per l'accesso alla rete.	Sezioni delle Specifiche UIC Project Eirene – Functional Requirement Specification (FRS) e UIC Project Eirene – System Requirement Specification (SRS) non contemplate dalle specifiche STI	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Network selection manual (*1) <input type="checkbox"/> Network selection via balise (*1) <input type="checkbox"/> Network selection automatic (*1) <input type="checkbox"/> Public emergency (112) available (*2) <input type="checkbox"/> Broadcast calls (VBS) used (*3)

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	77 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
		Public emergency (112) available (*2) / Broadcast calls (VBS) used (*3) / Text message service used (SMS) (*4) / Restriction of display of called/calling user (*5) / Automatically forward of incoming call if no reply (*5) / Automatically forward of incoming call if not reachable (*5) / Use of chargeable Network Services (*6) / General data applications and GPRS(*7) / Direct Mode (*8) / ETCS RBC or other devices alerted when initiating a REC (Railway Emergency Call) (*8) / Display at the controller terminal of the location of the mobile initiating a REC (Railway Emergency Call) (*8) / Use of enhanced Railway Emergency Call (eREC) (*8) / GSM-R shunting used (*8) / Data recorded in case of Shunting Emergency Call (*8) / Extended frequency bands used (*9) / Roaming to				<input type="checkbox"/> Text message service used (SMS) (*4) <input type="checkbox"/> Restriction of display of called/calling user (*5) <input type="checkbox"/> Automatically forward of incoming call if no reply (*5) <input type="checkbox"/> Automatically forward of incoming call if not reachable (*5) <input type="checkbox"/> Use of chargeable Network Services (*6) <input type="checkbox"/> General data applications and GPRS(*7) <input type="checkbox"/> Direct Mode (*8) <input type="checkbox"/> ETCS RBC or other devices alerted when initiating a REC (Railway Emergency Call) <input type="checkbox"/> Emergency Call (*8) <input type="checkbox"/> Display at the controller terminal of the location of the mobile initiating a REC (Railway Emergency Call) (*8) <input type="checkbox"/> Use of enhanced Railway Emergency Call (eREC) (*8) <input type="checkbox"/> GSM-R shunting used (*8) <input type="checkbox"/> Data recorded in case of Shunting Emergency Call (*8) <input type="checkbox"/> Extended frequency bands used (*9) <input type="checkbox"/> Roaming to public networks (*10)

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	78 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
		public networks (*10) / Other(*11)				<input type="checkbox"/> Other(*11)
1.1.1.3.4	Sistemi di localizzazione dei treni pienamente conformi alla STI					
1.1.1.3.4.1	Esistenza di un sistema di rilevamento del treno pienamente conforme alla STI	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione se sia installato un sistema di rilevamento del treno pienamente conforme ai requisiti della STI CCS	STI CCS: Allegato A Index 77, certificato di verifica CE (CCS), D.Lgs. 191/2010	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.5	Sistemi nazionali di protezione del treno					
1.1.1.3.5.1	Presenza di altri sistemi installati di protezione, controllo e allerta della marcia del treno	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione se siano presenti a terra in esercizio altri sistemi di protezione, controllo e allerta della marcia del treno	Decreto ANSF n. 4/2012	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.5.2	Necessità di disporre a bordo di più sistemi di protezione, controllo e allerta della marcia del treno	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione se siano richiesti a bordo più sistemi di protezione, controllo e allerta della marcia del treno attivi contemporaneamente	Fascicoli Linea	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.6	Altri sistemi radio					
1.1.1.3.6.1	Altri sistemi radio installati	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione di altri sistemi radio in condizioni normali di funzionamento installati a terra		S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.7	Sistemi di localizzazione dei treni non pienamente conformi alla STI					
1.1.1.3.7.1	Tipo di sistema di localizzazione dei treni	Scelta unica dall'elenco predefinito: circuito di binario/rilevatore di ruota/loop	Indicazione dei tipi di sistema di localizzazione dei treni installati	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; ERA/TD/2011-11 ver. 1.0 del 25/01/2012; Disp. 1/03 (30/07); Capitolato Tecnico IS/01, ed. 1973;	S	<input type="checkbox"/> Circuito di binario <input type="checkbox"/> Rilevatore di ruota <input type="checkbox"/> Loop

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	79 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.1.1.3.7.2.1	Conformità alla STI della distanza massima autorizzata tra due assi consecutivi	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se la distanza richiesta sia conforme alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); Capitolato Tecnico IS/01, ed. 1973; STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par 3.1.2.1); EN 14033 Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines.	S	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI
1.1.1.3.7.2.2	Distanza massima autorizzata tra due assi consecutivi in caso di non conformità alla STI	[NNNNN]	Indicazione della distanza massima autorizzata tra due assi consecutivi in caso di non conformità alla STI, espressa in millimetri	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par 3.1.2.1); Capitolato Tecnico IS/01, ed. 1973.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.2.3	Distanza minima autorizzata tra due assi consecutivi	[NNNN]	Indicazione della distanza espressa in millimetri	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); STI CCS, Allegato A,	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	80 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
				indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014), par. 3.1.2.2 e 3.1.2.3 (punto in sospenso)); Specifica Requisiti Funzionali “Sistema Conta Assi” RFI D’TCDNSSTB SR IS 11 005 C del 29.11.2006; UIC 790R.		
1.1.1.3.7.4	Distanza minima autorizzata tra il primo e l’ultimo asse	[NNNNN]	Indicazione della distanza espressa in millimetri	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.2.4	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.5	Distanza massima tra la fine del treno e il primo asse	[NNNN]	Indicazione della distanza massima tra la fine del treno e il primo asse espressa in millimetri e applicabile a entrambi i lati (anteriore e posteriore) di un veicolo o di un treno	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); STI CCS,) Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.2.5 per linee AV/AC e par. 3.1.2.6	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	81 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
				per le altre linee); Capitolato Tecnico IS/01, ed. 1973; Circolare nr. M.132/121.17.1.G.(5) - I.E.840/61130 del 26.09.1966; Regolamento dei Segnali art. 74		
1.1.1.3.7.6	Larghezza minima consentita della corona	[NNN]	Indicazione della larghezza della corona espressa in millimetri	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); STI Loc&Pass, § 4.2.3.5.2.2, Tabella 2.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.7	Diametro minimo consentito della ruota	[NNN]	Indicazione del diametro della ruota espresso in millimetri	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); Specifica dei Requisiti Funzionali RFI D'TCDNSSSTB SR IS 11 005 C; STI Loc&Pass, § 4.2.3.5.2.2, Tabella 5;	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.8	Spessore minimo consentito del bordino	[NN.N]	Indicazione dello spessore del bordino espresso in millimetri	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); STI Loc&Pass, § 4.2.3.5.2.2, Tabella 2;	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.9	Altezza minima consentita del bordino	[NN.N]	Indicazione dell'altezza del bordino espressa in millimetri	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); STI Loc&Pass, § 4.2.3.5.2.2, Tabella 2;	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.1	Altezza	[NN.N]	Indicazione dell'altezza	ERA/TD/2011-	<input type="checkbox"/> S	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	82 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
0	massima consentita del bordino		del bordino espressa in millimetri	01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp. 1/03 (30/07); STI Loc&Pass, § 4.2.3.5.2.2, Tabella 2;	<input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.1 1	Carico minimo consentito per asse	[N.N.]	Indicazione del carico espresso in tonnellate	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp 1/03 (30/07) – 1.8: Massa per asse e ripartizione dei carichi sugli assi; Disp 62/06 – 1: Massa per asse e ripartizione dei carichi sulle ruote; STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.7.1).	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.1 2	Conformità alla STI delle norme relative a uno spazio privo di metallo attorno alle ruote	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se le norme siano conformi alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.3.5).	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI
1.1.1.3.7.1 3	Conformità alla STI delle norme sulla costruzione metallica	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non	Indicazione se le norme siano conformi alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014;	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	83 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	del veicolo	conforme alla STI		STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.7.2).		
1.1.1.3.7.1 4	Conformità alla STI della caratteristiche ferromagnetiche richieste per il materiale costitutivo delle ruote	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se le norme siano conformi alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.3.6); Disposizione di Esercizio RFI, nr. 30/2007, Allegato 4; Specifica Tecnica FS 308185, rev. 02 del 10.06.1998 “Fornitura di Ruote Monoblocco in acciaio RT”	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI
1.1.1.3.7.1 5.1	Conformità alla STI della massima impedenza autorizzata tra ruote opposte di una sala montata	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se le norme siano conformi alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.9);	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI
1.1.1.3.7.1	Massima	[N.NNN]	Valore dell'impedenza	STI CCS, Allegato A,	<input type="checkbox"/> S	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IFOG	00	D	97	RG	MD0000	010	A	84 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
5.2	impedenza autorizzata tra ruote opposte di una sala montata in caso di non conformità alla STI		massima autorizzata espressa in ohm in caso di non conformità alla STI	Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.9).	<input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.1 6	Conformità alla STI della sabbiatura	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se le norme siano conformi o no alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp 1/03 (30/07) – 1.4, 1.9, 1.10, 1.16; STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.4).	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI
1.1.1.3.7.1 7	Potenza massima di sabbiatura	[NNNNN]	Potenza massima di sabbiatura per 30 secondi espressa in grammi ammessa sul binario	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp 1/03 (30/07); Non esistono norme RFI riferite al CCS che forniscono il valore richiesto; STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.4.1);	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.1.1.3.7.1 8	Disattivazione del dispositivo	Scelta unica dall'elenco predefinito:	Indicazione se sia richiesta o no la possibilità di	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document,	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	85 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	di sabbatura ad opera del conducente richiesta	S/N	attivare/disattivare il dispositivo di sabbatura ad opera del conducente, sulla base delle istruzioni del gestore dell'infrastruttura	ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp 1/03 (30/07) – 1.4, 1.9, 1.10, 1.16; STI OPE, punto C, Appendice B; Norme per la circolazione dei rotabili – IPCL, art. 7/36		
1.1.1.3.7.19	Conformità alla STI delle norme sulle caratteristiche della sabbia	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se le norme siano conformi o no alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp 1/03 (30/07); STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/033281 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.4.2).	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI
1.1.1.3.7.20	Esistenza di norme sulla lubrificazione del bordino a bordo	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di norme per l'attivazione o disattivazione della lubrificazione del bordino	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp 1/03 (30/07); STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/033281 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.5); STI Loc&Pass, § 7.5.3.1	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.7.21	Conformità alla STI delle norme sull'uso dei ceppi dei freni in	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non	Indicazione se le norme siano conformi alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014;	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	86 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	materiale composito	conforme alla STI		Disp 1/03 (30/07); STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.6); STI Loc&Pass, Appendice J-2, Indice 1, clausola 3.1.6;		
1.1.1.3.7.2 2	Conformità alla STI delle norme sui dispositivi di assistenza allo shunt	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se le norme siano conformi alla STI	Capitolato Tecnico IS/01, ed. 1973; ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp 1/03 (30/07); Procedura RFI DMA SIGS P 04 1 del 03.01.2008 “Gestione della taratura degli strumenti di misura”, Allegato A, Box/valigetta shunt per CdB; STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.8).	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI
1.1.1.3.7.2 3	Conformità alla STI delle norme sulle combinazioni di caratteristiche del materiale rotabile che	Scelta unica dall'elenco predefinito: Conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se le norme siano conformi alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp 1/03 (30/07) – 1.18: Correnti armoniche: perturbazione del	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	influenzano l'impedenza di shunt			funzionamento dei sistemi di segnalamento e delle apparecchiature dei PL automatici; Disp 62/06; Disp 1/03 (30/07); STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.1.10).		
1.1.1.3.8	Transizioni tra sistemi					
1.1.1.3.8.1	Esistenza di transizione tra diversi sistemi di protezione, controllo e allerta	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione quando esista una commutazione tra differenti sistemi con treno in movimento	STI CCS, Fascicoli Linea	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.8.2	Esistenza di commutazione tra sistemi radio diversi	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di commutazione tra differenti sistemi radio e di nessun sistema di comunicazione con treno in movimento		<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.9	Parametri relativi alle interferenze elettromagnetiche					
1.1.1.3.9.1	Esistenza e conformità alla STI, di norme relative ai campi magnetici emessi da un veicolo	Scelta unica dall'elenco predefinito: nessuna / conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI	ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014; Disp 1/03 (30/07); Disp 62/06; Maschere illustrate nella Disposizione n° 53 del 13 nov. 2006, rispettivamente: “Maschera del contenuto armonico della corrente di trazione dei mezzi circolanti sulle linee	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	88 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
				<p>alimentate a 25kVca - (fig. 1 e fig. 2)”;</p> <p>“Maschera FS 96 del contenuto armonico della corrente di trazione dei mezzi circolanti sulle linee alimentate a 3kVcc - (fig. 1)”;</p> <p>STI CCS, Allegato A, Indice 77 (ERA/ERTMS/03328 1 - Interfacce tra il sottosistema controllo-comando e segnalamento lato terra ed altri sottosistemi, ver. 2.0 del 12/05/2014, par. 3.2).</p>		
1.1.1.3.9.2	Esistenza e conformità alla STI, di limiti nelle armoniche nella corrente di trazione dei veicoli	Scelta unica dall'elenco predefinito: nessuna / conforme alla STI / non conforme alla STI	Indicazione se le norme esistono e se siano conformi alla STI	<p>ERA/TD/2011-01/XA – National Reference Document, ver. 1.1 del 16/11/2014;</p> <p>Disp 1/03 (30/07);</p> <p>Disp 62/06</p> <p>Maschere illustrate nella Disposizione n° 53 del 13 nov. 2006, rispettivamente:</p> <p>“Maschera del contenuto armonico della corrente di trazione dei mezzi circolanti sulle linee alimentate a 25kVca - (fig. 1 e fig. 2)”;</p> <p>“Maschera FS 96 del contenuto armonico della corrente di trazione dei mezzi circolanti sulle linee alimentate a 3kVcc - (fig. 1)”;</p> <p>STI Loc&Pass, Appendice J-2, Indice 1, clausola 3.2.2</p>	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Conforme alla STI <input type="checkbox"/> Non conforme alla STI
1.1.1.3.10	Sistema di terra per situazioni degradate					
1.1.1.3.10.1	Livello ETCS per situazioni	Scelta unica dall'elenco predefinito:	Livello di applicazione ERTMS/ETCS per situazioni degradate	STI OPE: 4.2.1.2.1 e 4.4,	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Nessuno <input type="checkbox"/> 1

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	degradate	nessuno / 1 / 2 / 3	associato alle apparecchiature di terra	Fascicoli Linea		<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
1.1.1.3.10.2	Altri sistemi di protezione, controllo e allerta in caso di situazioni degradate	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di sistemi diversi dall'ETCS per situazioni degradate.	Fascicoli Linea.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.1.1.3.11	Parametri relativi ai freni					
1.1.1.3.11.1	Distanza massima di frenatura richiesta	[NNNN]	Deve essere indicato il valore massimo della distanza di frenatura [in metri] di un treno per la velocità massima della linea.	Circolare M.22/4-TV.41/3-L.305/7.6-IE.806/273 "Norme per l'ubicazione e l'aspetto dei segnali" del 19 maggio 1981 come modificata dalla nota M.121/4/3.45-IE. 5113/1032-L./17.B-TV.41.1/400.18 [1] Articolo 2(h) della Direttiva 2001/14/EC STI OPE: 4.2.2.6 STI CCS: 4.2.2 PGOS	S	
1.1.1.3.12	Altri parametri associati al CCS					
1.1.1.3.12.1	Assetto variabile supportato	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione se le funzioni di assetto variabile siano supportate dall'ETCS	EN 15686 (2010); STI Loc&Pass: 4.2.3.4.2 b); Fascicoli Linea.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.2	PUNTO OPERATIVO					
1.2.0.0.0	Informazioni generali					
1.2.0.0.0.1	Nome del punto operativo	Stringa di caratteri	Nome di norma legato alla città o paese o utilizzato a fini di controllo del traffico		S	Nota: Da valorizzare con la "Descrizione" della sede tecnica "Località" di IN.RETE2000 laddove si tratti di una località già presente nella banca dati altrimenti con il nome della località nel caso di futura attivazione.

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	90 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
						Ai fini RINF, la stringa di caratteri predefinita viene costruita sulla base delle informazioni riportate nei sistemi di business.
1.2.0.0.2	Identificazione unica del punto operativo	Stringa di caratteri predefinita: [AA+AAAAA]	Codice composto dal codice del paese e dal codice alfanumerico del punto operativo	ISO 3166-1 alpha 2 “codici per le nazioni e le aree dipendenti a due lettere”	S	Nota: Da valorizzare con il codice della sede tecnica “Località” di IN.RETE2000 laddove si tratti di una località già presente nella banca dati altrimenti con il nome della località nel caso di futura attivazione. Ai fini RINF, la stringa di caratteri predefinita viene costruita sulla base delle informazioni riportate nei sistemi di business.
1.2.0.0.3	Codice primario del punto operativo TAF/TAP	Stringa di caratteri predefinita: [AANNNNN]	Codice primario messo a punto per TAF/TAP	CEN CWA 15541:maggio 2006	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Nota: DA NON VALORIZZARE. Ai fini RINF, il valore del carattere (R/L) viene definito sulla base delle informazioni riportate nei sistemi di business.
1.2.0.0.4	Tipo di punto operativo	Scelta unica dall'elenco predefinito	Tipo di struttura in relazione alle funzioni operative predominanti		S	Nota: DA NON VALORIZZARE. Ai fini RINF, il valore del tipo di punto operativo viene definito sulla base delle informazioni riportate nei sistemi di business.
1.2.0.0.5	Localizzazione geografica del punto operativo	Stringa di caratteri predefinita: [Latitudine (NN.NNNN) + Longitudine (±NN.NNNN)]	Coordinate geografiche in gradi decimali indicate normalmente per il centro del punto operativo		S	Nota: DA NON VALORIZZARE. Ai fini RINF, il valore viene definito sulla base delle informazioni riportate nei sistemi di business.
1.2.0.0.6	Localizzazione ferroviaria del punto operativo	Stringa di caratteri predefinita: [NNNN.NNN] + [Stringa di	Punto chilometrico associato all'identificazione della linea che definisce l'ubicazione del punto operativo Di norma si		S	Nota: DA NON VALORIZZARE. Ai fini RINF, il valore viene definito sulla base delle informazioni

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	91 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
		caratteri]	situa al centro del punto operativo			riportate nei sistemi di business.
1.2.1	BINARIO DI CIRCOLAZIONE					
1.2.1.0.0	Informazioni generali					
1.2.1.0.0.1	Codice del GI	[NNNN]	Per gestore dell'infrastruttura si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.	Articolo 3(2) della Direttiva 2012/34/UE	S	Nota: Da valorizzare con il codice identificativo di RFI S.p.A. in ambito internazionale, ovvero con il valore "0083".
1.2.1.0.0.2	Identificazione del binario	Stringa di caratteri	Identificazione unica del binario o numero unico attribuito al binario nell'ambito del punto operativo.	Articolo 2(h) della Direttiva 2001/14/EC 2.1 e 2.2. RCF	S	Nota: Da valorizzare con il codice della sede tecnica "Binario di località" di IN.RETE2000 laddove si tratti di un binario principale già presente nella banca dati altrimenti con le indicazioni utili per la corretta codifica del binario da parte delle DTP nel caso di futura attivazione.
1.2.1.0.1	Dichiarazioni di verifica per i binari					
1.2.1.0.1.1	Dichiarazione CE di verifica del binario (INF)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRR/Y YYY/NNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni CE secondo i requisiti di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 "Messa in servizio di sottosistemi strutturali"; Procedura DTC P SE 01 1 0 "Messa in servizio dei sottosistemi strutturali". Regolamento 1315/2013/UE sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	92 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
				<p>ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1.</p> <p>RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)</p>		
1.2.1.0.1.2	Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell'IE per il binario (INF)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRR/Y YYY/NNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati nel "documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità"	<p>Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 "Messa in servizio di sottosistemi strutturali";</p> <p>Procedura DTC P SE 01 1 0 "Messa in servizio dei sottosistemi strutturali".</p> <p>Raccomandazione (UE) n. 2014/881 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità.</p> <p>ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1.</p> <p>RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)</p>	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	93 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.2.1.0.2 Parametri di prestazione						
1.2.1.0.2.1	Classificazione TEN del binario	Scelta unica dall'elenco predefinito: Parte della rete globale TEN-T / Parte della rete centrale TEN-T trasporto merci / Parte della rete centrale TEN-T trasporto passeggeri / Off TEN	Indicazione della parte di rete transeuropea di cui fa parte il binario	Regolamento 1315/2013/UE	S	<input type="checkbox"/> Parte della rete globale TEN-T <input type="checkbox"/> Parte della rete centrale TEN-T trasporto merci <input type="checkbox"/> Parte della rete centrale TEN-T trasporto passeggeri <input type="checkbox"/> Off TEN
1.2.1.0.2.2	Categoria della linea	Scelta unica dal seguente elenco di codici di traffico Passeggeri: P1 P2 P4 P5 P6 Merci: F1 F2 F3 F4	Classificazione di una linea sulla base della STI INF	STI INF § 4.2.1	S	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P4 <input type="checkbox"/> P5 <input type="checkbox"/> P6 <input type="checkbox"/> F1 <input type="checkbox"/> F2 <input type="checkbox"/> F3 <input type="checkbox"/> F4
1.2.1.0.2.3	Parte di un corridoio ferroviario merci	Scelta unica dall'elenco predefinito: Corridoio Reno-Alpi (RFC 1) Corridoio Scandinavia-Mediterraneo (RFC 3) Corridoio Baltico-Adriatico (RFC 5)	Indicazione se la linea sia attribuita a un corridoio ferroviario merci	Regolamento 913/2010/UE Regolamento 1316/2013/UE	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Corridoio Reno-Alpi (RFC 1) <input type="checkbox"/> Corridoio Scandinavia-Mediterraneo (RFC 3) <input type="checkbox"/> Corridoio Baltico-Adriatico (RFC 5) <input type="checkbox"/> Corridoio Mediterraneo (RFC 6)

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
		Corridoio Mediterraneo (RFC 6)				
1.2.1.0.3	Tracciato della linea					
1.2.1.0.3.1	Sagoma interoperabile	Scelta unica dall'elenco predefinito: GA/GB/GC/G1/nessuno	Sagome GA, GB, GC, G1, quali definite nella norma europea	EN 15273-3 (2013): Allegato C STI INF: § 4.2.3.1	S	<input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> GB <input type="checkbox"/> GC <input type="checkbox"/> G1 <input type="checkbox"/> Nessuno
1.2.1.0.3.2	Sagome multinazionali	Scelta unica dall'elenco predefinito: G2/GB1/GB2/nessuno	Sagoma multilaterale o multinazionale diversa da GA, GB, GC, G1, quale definita nella norma europea.	EN 15273-3 (2013): Allegato D, sezioni da D.1 a D.3 e Allegato C, sezione C.2.1 STI INF: § 4.2.3.1	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> G2 <input type="checkbox"/> GB1 <input type="checkbox"/> GB2 <input type="checkbox"/> Nessuno
1.2.1.0.3.3	Sagome nazionali	Scelta unica dall'elenco predefinito: FS	Sagoma nazionale quale definita nella norma europea o altra sagoma locale	EN 15273-3 (2013): Allegato D, sezione D.4 PGOS art.126.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> FS
1.2.1.0.4	Parametri dei binari					
1.2.1.0.4.1	Scartamento nominale	Scelta unica dall'elenco predefinito: 750 / 1000 / 1435 / 1520 / 1524 / 1600 / 1668 / altro	Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento dei binari	STI INF: § 4.2.4.1 RFI TCAR ST AR 01 001 D del 31/01/2013.	S	<input type="checkbox"/> 750 <input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1435 <input type="checkbox"/> 1520 <input type="checkbox"/> 1524 <input type="checkbox"/> 1600 <input type="checkbox"/> 1668 <input type="checkbox"/> altro
1.2.1.0.5	Galleria (parametri da compilare solo in caso di presenza di galleria con lunghezza maggiore di 100 m che insistono su binari di circolazione in località)					
1.2.1.0.5.1	Codice del GI	[NNNN]	Per gestore dell'infrastruttura si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.	Articolo 3(2) della Direttiva 2012/34/UE	S	Nota: Da valorizzare con il codice identificativo di RFI S.p.A. in ambito internazionale, ovvero con il valore "0083".
1.2.1.0.5.2	Identificazi	Stringa di	Identificazione o		S	Nota: Da valorizzare

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	one della galleria	caratteri	numero unico attribuito alla galleria nello Stato membro.			con il codice della sede tecnica "Galleria" di IN.RETE2000 laddove si tratti di una galleria già presente nella banca dati altrimenti con le indicazioni utili per la corretta codifica della galleria da parte delle DTP nel caso di futura attivazione.
1.2.1.0.5.3	Dichiarazione CE di verifica della galleria (SRT)	Stringa di caratteri: [CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni CE secondo i requisiti di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 "Messa in servizio di sottosistemi strutturali"; Procedura DTC P SE 01 1 0 "Messa in servizio dei sottosistemi strutturali". Regolamento 1315/2013/UE sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE. ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1. RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.2.1.0.5.4	Dichiarazione di dimostrazione di conformità	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR	Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati nel "documento relativo alle	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 "Messa in servizio di sottosistemi strutturali";	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	dell'IE per la galleria (SRT)	RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità"	<p>Procedura DTC P SE 01 1 0 "Messa in servizio dei sottosistemi strutturali".</p> <p>Raccomandazione (UE) n. 2014/881 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità.</p> <p>ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1.</p> <p>RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)</p>		
1.2.1.0.5.5	Lunghezza della galleria	[NNNNN]	Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita		S	
1.2.1.0.5.6	Esistenza del piano di emergenza	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza	STI SRT: § 4.4.2 STI OPE: 4.2.3.7. Decreto del Ministero dei Trasporti del 28.10.2005	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.2.1.0.5.7	Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile	Scelta unica dall'elenco predefinito: A / B / nessuna	Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato	STI SRT: § 1.1.3, § 4.2.1.7 STI Loc&Pass: § 4.2.10.1	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Nessuna
1.2.1.0.5.8	Categoria di sicurezza	Stringa di caratteri	Categorizzazione della modalità con cui un	STI SRT: § 1.1.3	<input type="checkbox"/> S	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	97 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile		treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.	STI Loc&Pass: § 4.2.10.1	<input type="checkbox"/> N	
1.2.1.0.6	Marciapiedi (parametri da compilare solo in caso di presenza di marciapiede a servizio del binario di circolazione)					
1.2.1.0.6.1	Codice del GI	[NNNN]	Per gestore dell'infrastruttura si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.	Articolo 3(2) della Direttiva 2012/34/UE	S	Nota: Da valorizzare con il codice identificativo di RFI S.p.A. in ambito internazionale, ovvero con il valore "0083".
1.2.1.0.6.2	Identificazione del marciapiede	Stringa di caratteri	Identificazione unica del marciapiede o numero unico attribuito al marciapiede nell'ambito del punto operativo		S	Nota: Da valorizzare con il codice della sede tecnica "Marciapiede" di IN.RETE2000 laddove si tratti di un marciapiede già presente nella banca dati altrimenti con le indicazioni utili per la corretta codifica del marciapiede da parte delle DTP nel caso di futura attivazione.
1.2.1.0.6.3	Classificazione TEN del marciapiede	Scelta unica dall'elenco predefinito: Parte della rete globale TEN-T / Parte della rete centrale TEN-T trasporto merci / Parte della rete centrale TEN-T trasporto passeggeri / Off TEN	Indica la parte della rete transeuropea di cui fa parte il marciapiede	Decisione n. 96/1692/CE	S	<input type="checkbox"/> Parte della rete globale TEN-T <input type="checkbox"/> Parte della rete centrale TEN-T trasporto merci <input type="checkbox"/> Parte della rete centrale TEN-T trasporto passeggeri <input type="checkbox"/> Off TEN
1.2.1.0.6.4	Lunghezza utile del	[NNNN]	La lunghezza massima continua (espressa in	STI INF § 4.2.9.1 STI INF Appendice S	S	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	98 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
	marciapiede		metri) della parte del marciapiede di fronte alla quale il treno deve restare in sosta in normali condizioni di esercizio per consentire ai passeggeri di salire e scendere, prevedendo le opportune tolleranze per la sosta.	STI OPE Appendice D		
1.2.1.0.6.5	Altezza del marciapiede	Scelta unica dall'elenco predefinito: 250 / 280 / 550 / 760 / 300-380 / 200 / 580 / 680 / 685 / 730 / 840 / 900 / 915 / 920 / 960 / 1100 / altro	Distanza tra la superficie superiore del marciapiede e la superficie di rotolamento del binario adiacente. Si tratta del valore nominale, espresso in millimetri.	STI INF: § 4.2.9.2 STI PRM STI OPE Appendice D	S	<input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 550 <input type="checkbox"/> 760 <input type="checkbox"/> 300-380 <input type="checkbox"/> 200 <input type="checkbox"/> 580 <input type="checkbox"/> 680 <input type="checkbox"/> 685 <input type="checkbox"/> 730 <input type="checkbox"/> 840 <input type="checkbox"/> 900 <input type="checkbox"/> 915 <input type="checkbox"/> 920 <input type="checkbox"/> 960 <input type="checkbox"/> 1100 <input type="checkbox"/> Altro
1.2.1.0.6.6	Esistenza di Assistenza sul marciapiede per la partenza del treno	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicare l'esistenza di apparecchiature o personale a sostegno del personale di bordo nella fase di partenza di un treno	RS art. 51.2 bis	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.2.1.0.6.7	Campo di utilizzo del dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo	[NNNN]	Informazioni sul livello di accesso del treno per il quale può essere utilizzato il dispositivo di ausilio per l'accesso a bordo	STI PRM	S	

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.2.2	BINARIO DI RACCORDO					
1.2.2.0.0	Informazioni generali					
1.2.2.0.0.1	Codice del GI	[NNNN]	Per gestore dell'infrastruttura si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.	Articolo 3(2) della Direttiva 2012/34/UE	S	Nota: Da valorizzare con il codice identificativo di RFI S.p.A. in ambito internazionale, ovvero con il valore "0083".
1.2.2.0.0.2	Identificazione del binario di raccordo	Stringa di caratteri	Identificazione unica del binario di raccordo o numero unico attribuito al binario secondario raccordo nell'ambito del punto operativo	RCT art. 2/6	S	Nota: Da valorizzare con il codice della sede tecnica "Binario di località" di IN.RETE2000 laddove si tratti di un binario secondario già presente nella banca dati altrimenti con le indicazioni utili per la corretta codifica del binario da parte delle DTP nel caso di futura attivazione.
1.2.2.0.0.3	Classificazione TEN del binario di raccordo	Scelta unica dall'elenco predefinito: Parte della rete globale TEN-T Parte della rete centrale TEN-T per le merci Parte della rete centrale TEN-T per i passeggeri Off TEN	Indica la parte della rete transeuropea di cui fa parte il binario di raccordo	RCT art. 2/6, Regolamento 1315/2013/UE	S	<input type="checkbox"/> Parte della rete globale TEN-T <input type="checkbox"/> Parte della rete centrale TEN-T trasporto merci <input type="checkbox"/> Parte della rete centrale TEN-T trasporto passeggeri <input type="checkbox"/> Off TEN
1.2.2.0.1	Dichiarazioni di verifica del binario di raccordo					
1.2.2.0.1.1	Dichiarazione CE di verifica del binario di raccordo (INF)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRR/Y YYY/NNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni CE secondo i requisiti di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 "Messa in servizio di sottosistemi strutturali"; Procedura DTC P SE 01 1 0 "Messa in	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	100 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
				<p>servizio dei sottosistemi strutturali”.</p> <p>Regolamento 1315/2013/UE sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE.</p> <p>ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1.</p> <p>RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell’emissione della DTC P SE 01 1 0)</p>		
1.2.2.0.1.2	Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per il binario di raccordo (INF)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati nel "documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità"	<p>Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 “Messa in servizio di sottosistemi strutturali”;</p> <p>Procedura DTC P SE 01 1 0 “Messa in servizio dei sottosistemi strutturali”.</p> <p>Raccomandazione (UE) n. 2014/881 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità.</p> <p>ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability</p>	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
				document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1. RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)		
1.2.2.0.2	Parametri di prestazione					
1.2.2.0.2.1	Lunghezza utile del binario di raccordo	[NNNN]	Lunghezza totale del binario di raccordo /di ricovero, espressa in metri, dove i treni possono essere ricoverati in sicurezza	RCT art. 2/6	S	
1.2.2.0.3	Tracciato della linea					
1.2.2.0.3.1	Pendenza per i binari di ricovero	[N.N]	Valore massimo della pendenza espresso in millimetri	STI INF: § 4.2.4.3 RFI TCAR IT' AR 01 001 A del 25/07/2006.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.2.2.0.3.2	Raggio minimo di curvatura orizzontale	[NNN]	Raggio della curva orizzontale più piccola espresso in metri	STI INF: § 4.2.3.4 RFI TCAR IT' AR 01 001 A del 25/07/2006.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.2.2.0.3.3	Raggio minimo di curvatura verticale	[NNN+NNN]	Raggio della curva verticale più piccola espresso in metri	STI INF 4.2.3.5 RFI TCAR IT' AR 01 001 A del 25/07/2006.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.2.2.0.4	Impianti fissi per la manutenzione dei treni					
1.2.2.0.4.1	Esistenza di sistemi di scarico dei servizi igienici	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di un sistema di scarico dei servizi igienici (installazione fissa per la manutenzione dei treni), quale definito nelle STI INF.	STI INF: §4.2.12.2	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.2.2.0.4.2	Esistenza di impianti di pulizia esterna	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di un impianto per la pulizia esterna (installazione fissa per la manutenzione dei treni), quale definito nelle STI INF.	STI INF: § 4.2.12.3	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	102 di 105

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.2.2.0.4.3	Esistenza di impianti di rifornimento idrico	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di un impianto di rifornimento idrico (installazione fissa per la manutenzione dei treni), quale definito nelle STI INF.	STI INF: § 4.2.12.4	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.2.2.0.4.4	Esistenza di impianti di rifornimento di carburante	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di un impianto per il rifornimento di carburante (installazione fissa per la manutenzione dei treni), quale definito nelle STI INF.	STI INF: § 4.2.12.5	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.2.2.0.4.5	Esistenza di Impianti di rifornimento di sabbia	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di un impianto per il rifornimento di sabbia (installazione fissa per la manutenzione dei treni)	STI Loc&Pass: § 4.2.3.3.1.1	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.2.2.0.4.6	Esistenza di Alimentazione elettrica a terra	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza di un impianto per l'alimentazione elettrica a terra (installazione fissa per la manutenzione dei treni)	STI INF: § 4.2.16.6	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.2.2.0.5	Galleria (parametri da compilare solo in caso di presenza di galleria con lunghezza maggiore di 100 m che insistono su binari di circolazione in località)					
1.2.2.0.5.1	Codice del GI	[NNNN]	Per gestore dell'infrastruttura si intende qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria o di parte della stessa.	Articolo 3(2) della Direttiva 2012/34/UE	S	Nota: Da valorizzare con il codice identificativo di RFI S.p.A. in ambito internazionale, ovvero con il valore "0083".
1.2.2.0.5.2	Identificazione della galleria	Stringa di caratteri	Identificazione unica o numero unico attribuiti alla galleria nello Stato membro		S	Nota: Da valorizzare con il codice della sede tecnica "Galleria" di IN.RETE2000 laddove si tratti di una galleria già presente nella banca dati altrimenti con le indicazioni utili per la corretta codifica della galleria da parte delle DTP nel caso di futura attivazione.

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
1.2.2.0.5.3	Dichiarazioni CE di verifica della galleria (SRT)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni CE secondo i requisiti di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 “Messa in servizio di sottosistemi strutturali”; Procedura DTC P SE 01 1 0 “Messa in servizio dei sottosistemi strutturali”. Regolamento 1315/2013/UE sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE. ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1. nota RFI-SDR\A0011\P\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell’emissione della DTC P SE 01 1 0)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
1.2.2.0.5.4	Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per la galleria (SRT)	Stringa di caratteri predefinita: [CC/RRRRRR RRRRRRRR/Y YYY/NNNNN N]	Numero unico per le dichiarazioni IE sulla base degli stessi requisiti di formato specificati nel "documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità"	Procedura RFI SDR SIGS P18 1 2 “Messa in servizio di sottosistemi strutturali”; Procedura DTC P SE 01 1 0 “Messa in servizio dei sottosistemi strutturali”. Raccomandazione (UE) n. 2014/881 della Commissione, del 18	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	

Numero	Titolo	Presentazione dei dati/Formato	Definizione	Riferimenti normativi	Parametro applicabile S/N	Valore del parametro/Note
				novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità. ERA Document about practical arrangements for transmitting interoperability document (ERA/INF/10-2009/INT) versione 0.1. nota RFI-SDR\A0011\Pn\2014\0003004 del 09/12/2014 (nota riguardante le modifiche della P18 a seguito dell'emissione della DTC P SE 01 1 0)		
1.2.2.0.5.5	Lunghezza della galleria	[NNNNN]	Lunghezza di una galleria in metri dal portale di entrata al portale di uscita		S	
1.2.2.0.5.6	Esistenza del Piano di emergenza	Scelta unica dall'elenco predefinito: S/N	Indicazione dell'esistenza del piano di emergenza	STI SRT: § 4.4.2 STI OPE: 4.2.3.7. Decreto del Ministero dei Trasporti del 28.10.2005	S	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
1.2.2.0.5.7	Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile	Scelta unica dall'elenco predefinito: A / B / nessuna	Categorizzazione delle modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato	STI SRT: § 1.1.3, § 4.2.1.7 STI Loc&Pass: § 4.2.10.1	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Nessuna
1.2.2.0.5.8	Categoria di sicurezza antincendio nazionale richiesta per il materiale rotabile	Stringa di caratteri	Categorizzazione della modalità con cui un treno passeggeri con incendio a bordo può proseguire la corsa per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono	STI SRT: § 1.1.3 STI Loc&Pass: § 4.2.10.1	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	



ITINERARIO NAPOLI – BARI

RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA

I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA

PROGETTO DEFINITIVO

Relazione di analisi preliminare rispetto alle STI applicabili

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROG.	REV.	FOGLIO
IF0G	00	D	97	RG	MD0000	010	A	105 di 105