
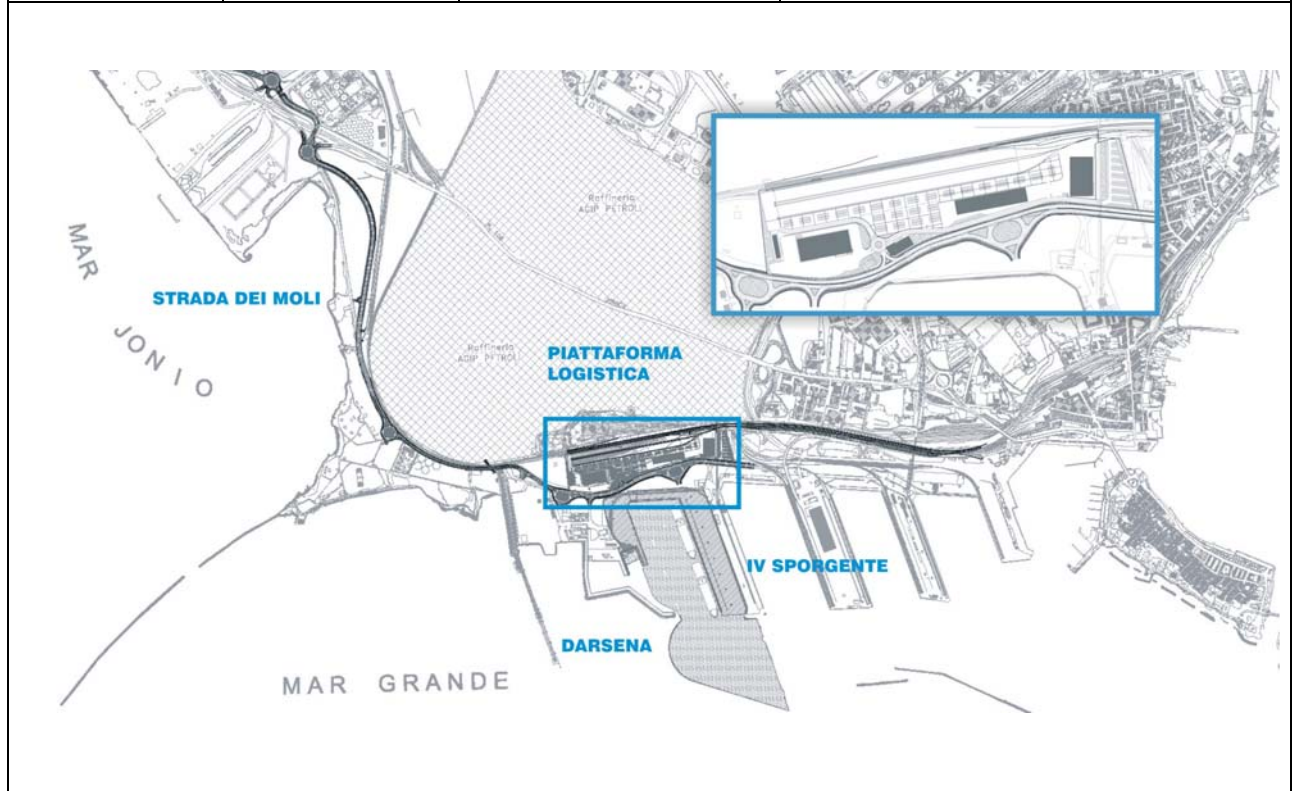




Titolo <b>PROGETTO DEFINITIVO</b>  Strada dei Moli Computo metrico movimenti di materia			Documento no. <b>123.700 D1 AST C001</b>	Rev 01	Pag. 1	di 122
			 Autorità Portuale di Taranto			
Tipo doc. SCM	Emesso da CDL	Commessa no. 123-700	Progetto Piastra Portuale di Taranto			



<b>Progettazione</b>	<b>Consulenti Progettisti</b>		
			Il Direttore Tecnico: Dott. Ing. Andrea PANIZZA

P	A	V.Guzzon	A.Panizza	A.Panizza	G.Geddo	01	Prima emissione	29-09-2006
P	A	V.Guzzon	A.Panizza	A.Panizza	G.Geddo	00	Emissione in bozza	31-05-2006
St.	Sc.	Redatto	Controllato	Controllato	Approvato	Rev.	Tipo di revisione	Data

**SOCIETA' DI PROGETTO:**  
  
**TARANTO LOGISTICA S.p.A.**

**STRADA DEI MOLI**

# STRADA DEI MOLI DA PROGR. 0,00 A ROTATORIA A

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.09	13.60			
				25.00	1.878	321.797
0+025.00	25.000	0.11	12.19			
				25.00	8.379	293.438
0+050.00	50.000	0.56	11.28			
				25.00	19.605	251.373
0+075.00	75.000	1.01	8.83			
				25.00	25.223	210.600
0+100.00	100.000	1.01	8.02			
				25.00	22.826	185.490
0+125.00	125.000	1.02	7.02			
				25.00	29.205	165.569
0+150.00	150.000	1.39	6.30			
				25.00	104.811	93.860
0+175.00	175.000	8.86	3.07			
				29.00	91.877	175.339
0+204.00	203.997	0.50	12.04			
				21.00	4.451	288.004
0+225.00	225.000	0.00	15.45			
				25.00	0.000	418.685
0+250.00	250.000	0.00	18.05			
				24.06	6.036	416.369
0+274.06	274.058	0.51	16.57			
				6.95	3.841	78.399
0+281.01	281.008	0.59	5.99			
				6.95	4.403	40.367
0+287.96	287.958	0.67	5.63			
				12.04	7.654	66.873
0+300.00	300.000	0.60	5.48			
				9.47	4.809	53.702
0+309.47	309.473	0.42	5.86			
				15.53	4.748	94.161
0+325.00	325.000	0.19	6.27			
				16.29	1.935	102.741
0+341.29	341.292	0.05	6.34			
				8.74	0.174	55.109
0+350.04	350.037	0.00	6.27			
				7.98	0.051	48.185
0+358.02	358.019	0.02	5.81			
				2.19	0.097	12.419
0+360.21	360.209	0.07	5.53			
TOTALI		17.66	185.60	360.21	342.002	3372.480

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	21.56			
				25.00	0.000	538.099
0+025.00	25.000	0.00	21.49			
				25.00	0.000	545.395
0+050.00	50.000	0.00	22.14			
				25.00	0.000	553.227
0+075.00	75.000	0.00	22.11			
				25.00	0.000	558.272
0+100.00	100.000	0.00	22.54			
				25.00	0.000	557.761
0+125.00	125.000	0.00	22.08			
				25.00	0.000	553.850
0+150.00	150.000	0.00	22.23			
				25.00	0.000	572.958
0+175.00	175.000	0.00	23.61			
				29.00	0.000	658.651
0+204.00	203.997	0.00	21.82			
				21.00	0.000	454.794
0+225.00	225.000	0.00	21.48			
				25.00	0.000	540.224

0+250.00	250.000	0.00	21.73			
				24.06	0.000	529.598
0+274.06	274.058	0.00	22.29			
				6.95	0.000	115.325
0+281.01	281.008	0.00	10.89			
				6.95	0.000	75.907
0+287.96	287.958	0.00	10.95			
				12.04	0.000	131.535
0+300.00	300.000	0.00	10.90			
				9.47	0.000	102.557
0+309.47	309.473	0.00	10.76			
				15.53	0.000	165.539
0+325.00	325.000	0.00	10.57			
				16.29	0.000	171.039
0+341.29	341.292	0.00	10.43			
				8.74	0.000	91.189
0+350.04	350.037	0.00	10.42			
				7.98	0.000	83.116
0+358.02	358.019	0.00	10.40			
				2.19	0.000	22.832
0+360.21	360.209	0.00	10.45			
TOTALI		0.00	360.87	360.21	0.000	7021.870

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	Distanze PARZIALI	RILEVATO SCAVO
0+050.00	50.000		0.00	0.02		
					25.00	0.000
						1.417
0+075.00	75.000		0.00	0.09		
					25.00	0.000
						2.427
0+100.00	100.000		0.00	0.10		
					25.00	0.000
						1.426
0+125.00	125.000		0.00	0.02		
					25.00	0.000
						1.700
0+150.00	150.000		0.00	0.12		
					25.00	0.000
						2.789
0+175.00	175.000		0.00	0.11		
					29.00	0.000
						1.868
0+204.00	203.997		0.00	0.03		
					21.00	0.000
						0.254
0+225.00	225.000		0.00	0.00		
					25.00	0.000
						1.103
0+250.00	250.000		0.00	0.08		
					24.06	0.000
						2.396
0+274.06	274.058		0.00	0.12		
TOTALI			0.00	0.68	224.06	0.000
						15.380

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	Distanze PARZIALI	RILEVATO SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	0.32		
					25.00	0.000
						8.313
0+025.00	25.000		0.00	0.34		
					25.00	0.000
						9.714
0+050.00	50.000		0.00	0.44		
					25.00	0.000
						9.999
0+075.00	75.000		0.00	0.36		
					25.00	0.000
						10.492
0+100.00	100.000		0.00	0.47		
					25.00	0.000
						10.210
0+125.00	125.000		0.00	0.35		
					25.00	0.000
						8.371
0+150.00	150.000		0.00	0.32		
					25.00	0.000
						11.986
0+175.00	175.000		0.00	0.63		
					29.00	0.000
						14.422
0+204.00	203.997		0.00	0.36		
					21.00	0.000
						7.612
0+225.00	225.000		0.00	0.36		
					25.00	0.000
						8.784
0+250.00	250.000		0.00	0.34		
					24.06	0.000
						8.349

0+274.06	274.058	0.00	0.35			
				6.95	0.000	2.562
0+281.01	281.008	0.00	0.38			
				6.95	0.000	2.663
0+287.96	287.958	0.00	0.39			
				12.04	0.000	4.620
0+300.00	300.000	0.00	0.38			
				9.47	0.000	3.418
0+309.47	309.473	0.00	0.34			
				15.53	0.000	5.320
0+325.00	325.000	0.00	0.34			
				16.29	0.000	5.293
0+341.29	341.292	0.00	0.31			
				8.74	0.000	2.867
0+350.04	350.037	0.00	0.35			
				7.98	0.000	2.599
0+358.02	358.019	0.00	0.30			
				2.19	0.000	0.673
0+360.21	360.209	0.00	0.31			
TOTALI		0.00	7.76	360.21	0.000	138.269

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
0+000.00	0.000	17.800		
			25.000	445.000
0+025.00	25.000	17.800		
			25.000	445.000
0+050.00	50.000	17.800		
			25.000	445.000
0+075.00	75.000	17.800		
			25.000	445.000
0+100.00	100.000	17.800		
			25.000	445.000
0+125.00	125.000	17.800		
			25.000	445.000
0+150.00	150.000	17.800		
			25.000	445.000
0+175.00	175.000	17.800		
			28.997	516.146
0+204.00	203.997	17.800		
			21.003	373.853
0+225.00	225.000	17.800		
			25.000	445.000
0+250.00	250.000	17.800		
			24.058	428.233
0+274.06	274.058	17.800		
			6.950	92.782
0+281.01	281.008	8.900		
			6.950	61.855
0+287.96	287.958	8.900		
			12.042	107.174
0+300.00	300.000	8.900		
			9.473	84.310
0+309.47	309.473	8.900		
			15.527	138.190
0+325.00	325.000	8.900		
			16.292	144.999
0+341.29	341.292	8.900		
			8.745	77.830
0+350.04	350.037	8.900		
			7.982	71.040
0+358.02	358.019	8.900		
			2.190	19.491
0+360.21	360.209	8.900		
TOTALI		293.700	360.209	5675.903

**BRETELLA DI RACCORDO  
S.S. 106 JONICA**

## BRETELLA DI RACCORDO S.S. 106 JONICA

### MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	117.59	0.00			
				12.17	1230.147	0.000
0+012.17	12.169	84.58	0.00			
				10.37	809.626	0.000
0+022.54	22.538	71.58	0.00			
				11.79	874.998	0.000
0+034.33	34.329	76.84	0.00			
				10.45	821.782	0.000
0+044.78	44.780	80.42	0.00			
				8.29	677.831	0.000
0+053.07	53.066	83.18	0.00			
				13.64	1161.819	0.000
0+066.71	66.710	87.12	0.00			
				11.40	1010.154	0.000
0+078.11	78.110	90.09	0.00			
				11.45	1075.001	0.000
0+089.56	89.559	97.70	0.00			
				10.83	1100.722	0.000
0+100.39	100.386	105.63	0.00			
				11.48	1324.187	0.000
0+111.87	111.867	125.04	0.00			
0+368.78	368.777	216.86	0.00			
				3.02	644.663	0.000
0+371.80	371.798	209.93	0.00			
				12.45	2451.760	0.000
0+384.24	384.245	184.03	0.00			
				12.55	2179.477	0.000
0+396.80	396.798	163.22	0.00			
				11.65	1767.255	0.000
0+408.45	408.448	140.17	0.00			
				13.35	1709.033	0.000
0+421.80	421.798	115.86	0.00			
0+462.78	462.781	76.44	0.00			
				3.10	219.184	0.000
0+465.88	465.876	65.20	0.00			
				5.92	290.095	0.000
0+471.80	471.798	32.77	0.00			
				4.37	128.136	0.000
0+476.16	476.165	25.91	0.00			
				10.11	197.946	0.000
0+486.28	486.278	13.24	0.00			
				10.52	88.212	0.028
0+496.80	496.798	3.62	0.09			
				13.54	24.957	31.371
0+510.34	510.339	1.15	5.63			
				13.50	3.118	154.786
0+523.84	523.837	0.11	18.11			

### MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
TOTALI		2268.29	23.83	225.94	19790.102	186.185

### BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO

0+000.00	0.000	0.00	29.99			
				12.17	0.000	301.403
0+012.17	12.169	0.00	19.55			
				10.37	0.000	179.960
0+022.54	22.538	0.00	15.17			
				11.79	0.000	179.229
0+034.33	34.329	0.00	15.24			
				10.45	0.000	159.454
0+044.78	44.780	0.00	15.28			
				8.29	0.000	126.741
0+053.07	53.066	0.00	15.31			
				13.64	0.000	209.304
0+066.71	66.710	0.00	15.37			
				11.40	0.000	175.486
0+078.11	78.110	0.00	15.42			
				11.45	0.000	177.934
0+089.56	89.559	0.00	15.66			
				10.83	0.000	170.603
0+100.39	100.386	0.00	15.85			
				11.48	0.000	183.382
0+111.87	111.867	0.00	16.10			
0+368.78	368.777	0.00	37.99			
				3.02	0.000	113.990
0+371.80	371.798	0.00	37.47			
				12.45	0.000	454.465
0+384.24	384.245	0.00	35.55			
				12.55	0.000	441.036
0+396.80	396.798	0.00	34.72			
				11.65	0.000	392.844
0+408.45	408.448	0.00	32.72			
				13.35	0.000	422.742
0+421.80	421.798	0.00	30.61			
0+462.78	462.781	0.00	24.52			
				3.10	0.000	74.754
0+465.88	465.876	0.00	23.79			
				5.92	0.000	133.440
0+471.80	471.798	0.00	21.28			
				4.37	0.000	89.293
0+476.16	476.165	0.00	19.62			
				10.11	0.000	187.572
0+486.28	486.278	0.00	17.48			
				10.52	0.000	174.655
0+496.80	496.798	0.00	15.72			
				13.54	0.000	221.482
0+510.34	510.339	0.00	16.99			
				13.50	0.000	309.054
0+523.84	523.837	0.00	28.80			

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	VOLUMI	
		RILEVATO	SCAVO		PARZIALI	RILEVATO
TOTALI		0.00	566.19	225.94	0.000	4878.821

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	VOLUMI	
		RILEVATO	SCAVO		PARZIALI	RILEVATO
0+368.78	368.777	0.00	3.06			
				3.02	0.000	9.177
0+371.80	371.798	0.00	3.01			
				12.45	0.000	36.304
0+384.24	384.245	0.00	2.82			
				12.55	0.000	35.629
0+396.80	396.798	0.00	2.86			
				11.65	0.000	31.947
0+408.45	408.448	0.00	2.63			
				13.35	0.000	33.233
0+421.80	421.798	0.00	2.35			



0+462.78	462.781	0.00	1.62			
				3.10	0.000	5.074
0+465.88	465.876	0.00	1.66			
				5.92	0.000	8.748
0+471.80	471.798	0.00	1.29			
				4.37	0.000	5.063
0+476.16	476.165	0.00	1.03			
				10.11	0.000	9.084
0+486.28	486.278	0.00	0.77			
				10.52	0.000	6.976
0+496.80	496.798	0.00	0.56			
				13.54	0.000	6.464
0+510.34	510.339	0.00	0.40			
				13.50	0.000	2.892
0+523.84	523.837	0.00	0.03			
TOTALI		0.00	24.08	114.08	0.000	190.592

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	Distanze PARZIALI	RILEVATO SCAVO
0+368.78	368.777		0.00	3.36		
					3.02	0.000 10.029
0+371.80	371.798		0.00	3.28		
					12.45	0.000 39.150
0+384.24	384.245		0.00	3.01		
					12.55	0.000 36.206
0+396.80	396.798		0.00	2.76		
					11.65	0.000 30.731
0+408.45	408.448		0.00	2.52		
					13.35	0.000 32.030
0+421.80	421.798		0.00	2.28		
0+462.78	462.781		0.00	1.55		
					3.10	0.000 4.473
0+465.88	465.876		0.00	1.34		
					5.92	0.000 7.196
0+471.80	471.798		0.00	1.09		
					4.37	0.000 4.486
0+476.16	476.165		0.00	0.96		
					10.11	0.000 8.463
0+486.28	486.278		0.00	0.71		
					10.52	0.000 6.356
0+496.80	496.798		0.00	0.50		
					13.54	0.000 5.705
0+510.34	510.339		0.00	0.34		
					13.50	0.000 2.536
0+523.84	523.837		0.00	0.03		
TOTALI			0.00	23.74	114.08	0.000 187.360

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze	SVILUPPI	Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	25.490		
			12.169	246.118
0+012.17	12.169	14.960		
			10.369	131.997
0+022.54	22.538	10.500		
			11.791	123.805
0+034.33	34.329	10.500		
			10.451	109.736
0+044.78	44.780	10.500		
			8.286	87.003
0+053.07	53.066	10.500		
			13.644	143.262
0+066.71	66.710	10.500		
			11.400	119.700
0+078.11	78.110	10.500		
			11.449	120.214
0+089.56	89.559	10.500		

			10.827	113.684
0+100.39	100.386	10.500		
			11.481	120.550
0+111.87	111.867	10.500		
			11.515	120.908
0+123.38	123.382	10.500		
			2.007	21.073
0+125.39	125.389	10.500		
			1.476	15.498
0+126.87	126.865	10.500		
			3.382	35.511
0+130.25	130.247	10.500		
			11.420	119.910
0+141.67	141.667	10.500		
			1.289	13.534
0+142.96	142.956	10.500		
			5.872	61.656
0+148.83	148.828	10.500		
			1.609	16.894
0+150.44	150.437	10.500		
			3.473	36.467
0+153.91	153.910	10.500		
			2.462	25.851
0+156.37	156.372	10.500		
			12.456	130.788
0+168.83	168.828	10.500		
			2.672	28.056
0+171.50	171.500	10.500		
			16.213	170.236
0+187.71	187.713	10.500		
			13.763	144.512
0+201.48	201.476	10.500		
			4.995	52.447

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
0+206.47	206.471	10.500		
			18.312	192.276
0+224.78	224.783	10.500		
			6.667	70.003
0+231.45	231.450	10.500		
			5.432	57.036
0+236.88	236.882	10.500		
			6.475	67.987
0+243.36	243.357	10.500		
			0.757	7.949
0+244.11	244.114	10.500		
			4.429	46.505
0+248.54	248.543	10.500		
			8.417	88.378
0+256.96	256.960	10.500		
			4.404	46.242
0+261.36	261.364	10.500		
			2.750	28.875
0+264.11	264.114	10.500		
			0.890	9.345
0+265.00	265.004	10.500		
			0.437	4.589
0+265.44	265.441	10.500		
			7.941	83.380
0+273.38	273.382	10.500		
			1.319	13.850
0+274.70	274.701	10.500		
			1.301	13.661
0+276.00	276.002	10.500		
			1.069	11.225
0+277.07	277.071	10.500		
			1.932	20.286
0+279.00	279.003	10.500		
			1.196	12.558

0+280.20	280.199	10.500		
			1.262	13.251
0+281.46	281.461	10.500		
			1.085	11.392
0+282.55	282.546	10.500		
			12.458	130.809
0+295.00	295.004	10.500		
			13.933	146.297
0+308.94	308.937	10.500		
			9.464	99.372
0+318.40	318.401	10.500		
			11.856	124.488
0+330.26	330.257	10.500		
			8.655	90.877
0+338.91	338.912	10.500		
			2.885	30.293
0+341.80	341.797	10.500		

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
			14.477	152.008
0+356.27	356.274	10.500		
			12.503	131.282
0+368.78	368.777	10.500		
			3.021	31.720
0+371.80	371.798	10.500		
			12.447	130.693
0+384.24	384.245	10.500		
			12.553	131.807
0+396.80	396.798	10.500		
			11.650	122.325
0+408.45	408.448	10.500		
			13.350	140.175
0+421.80	421.798	10.500		
			9.713	101.986
0+431.51	431.511	10.500		
			15.287	160.514
0+446.80	446.798	10.500		
			6.822	71.631
0+453.62	453.620	10.500		
			3.851	40.436
0+457.47	457.471	10.500		
			4.086	42.903
0+461.56	461.557	10.500		
			1.224	12.852
0+462.78	462.781	10.500		
			3.095	32.498
0+465.88	465.876	10.500		
			5.922	62.181
0+471.80	471.798	10.500		
			4.367	45.854
0+476.16	476.165	10.500		
			10.113	106.187
0+486.28	486.278	10.500		
			10.520	110.460
0+496.80	496.798	10.500		
			13.541	159.581
0+510.34	510.339	13.070		
			13.498	261.254
0+523.84	523.837	25.640		
TOTALI		782.660	523.837	5778.680

**STRADA DI SERVIZIO  
FERROVIA ILVA**

# STRADA DI SERVIZIO FERROVIA ILVA

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.13	2.92		
					5.90	0.750
0+005.90	5.903		0.13	2.84		
					8.17	4.846
0+014.07	14.074		1.06	0.49		
					8.77	25.854
0+022.84	22.840		5.25	0.00		
					5.61	37.445
0+028.45	28.452		8.10	0.00		
					5.62	53.884
0+034.07	34.067		11.09	0.00		
					7.04	87.872
0+041.11	41.111		13.86	0.00		
					6.49	97.598
0+047.60	47.599		16.23	0.00		
					8.69	128.549
0+056.29	56.292		13.34	0.00		
					8.69	83.610
0+064.98	64.984		7.05	3.05		
					9.48	47.112
0+074.46	74.464		3.35	13.15		
					9.58	26.057
0+084.05	84.048		2.14	12.25		
					10.58	16.758
0+094.63	94.629		1.11	2.36		
					10.47	10.561
0+105.10	105.097		1.11	0.17		
					11.56	12.350
0+116.66	116.660		1.03	0.31		
					6.58	6.632
0+123.24	123.244		0.98	0.40		
					6.61	6.403
0+129.86	129.857		0.95	0.47		
					7.23	6.899
0+137.09	137.087		0.96	0.50		
					4.96	4.739
0+142.04	142.044		0.96	0.51		
					7.44	6.798
0+149.49	149.487		0.87	0.55		
					7.44	7.040
0+156.93	156.930		1.02	0.42		
					7.97	8.534
0+164.89	164.895		1.13	0.18		
					7.22	8.956
0+172.12	172.118		1.40	0.02		
					11.25	19.949
0+183.36	183.365		2.14	0.15		
					6.86	10.683
0+190.23	190.228		1.12	0.43		
					9.01	7.659
						8.954

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+199.24	199.238		0.58	1.55		
					9.10	3.395
0+208.34	208.337		0.17	2.79		
					5.79	0.831
0+214.13	214.129		0.13	2.94		
					4.45	0.592
0+218.57	218.574		0.14	10.66		
TOTALI			97.52	59.16	218.57	732.354
						427.075

## BONIFICA

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI

	PROGRESSI VE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	7.746		
			5.903	45.666
0+005.90	5.903	7.726		
			8.171	67.762
0+014.07	14.074	8.860		
			8.766	82.300
0+022.84	22.840	9.917		
			5.612	57.523
0+028.45	28.452	10.583		
			5.615	60.909
0+034.07	34.067	11.112		
			7.044	79.294
0+041.11	41.111	11.402		
			6.488	74.706
0+047.60	47.599	11.627		
			8.693	95.601
0+056.29	56.292	10.368		
			8.692	107.724
0+064.98	64.984	14.419		
			9.480	137.645
0+074.46	74.464	14.620		
			9.584	144.512
0+084.05	84.048	15.537		
			10.581	159.144
0+094.63	94.629	14.544		
			10.468	121.565
0+105.10	105.097	8.682		
			11.563	99.899
0+116.66	116.660	8.597		
			6.584	56.438
0+123.24	123.244	8.547		
			6.613	56.422
0+129.86	129.857	8.517		
			7.230	61.625
0+137.09	137.087	8.530		
			4.957	42.303
0+142.04	142.044	8.538		
			7.443	63.098
0+149.49	149.487	8.417		
			7.443	63.295
0+156.93	156.930	8.591		
			7.965	68.858
0+164.89	164.895	8.699		
			7.223	63.317
0+172.12	172.118	8.833		
			11.247	102.758
0+183.36	183.365	9.440		
			6.863	63.263
0+190.23	190.228	8.996		
			9.010	78.315

#### BONIFICA

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSI VE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
0+199.24	199.238	8.388		
			9.099	73.711
0+208.34	208.337	7.814		
			5.792	50.356
0+214.13	214.129	9.574		
			4.445	55.436
0+218.57	218.574	15.369		
TOTALI		293.993	218.574	2233.443

#### PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSI VE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
0+000.00	0.000	6.000		
			5.903	35.418
0+005.90	5.903	6.000		
			8.171	49.026
0+014.07	14.074	6.000		
			8.766	52.596

0+022.84	22.840	6.000		
			5.612	33.672
0+028.45	28.452	6.000		
			5.615	33.690
0+034.07	34.067	6.000		
			7.044	42.264
0+041.11	41.111	6.000		
			6.488	38.928
0+047.60	47.599	6.000		
			8.693	52.158
0+056.29	56.292	6.000		
			8.692	52.152
0+064.98	64.984	6.000		
			9.480	56.880
0+074.46	74.464	6.000		
			9.584	57.504
0+084.05	84.048	6.000		
			10.581	63.486
0+094.63	94.629	6.000		
			10.468	62.808
0+105.10	105.097	6.000		
			11.563	69.378
0+116.66	116.660	6.000		
			6.584	39.504
0+123.24	123.244	6.000		
			6.613	39.678
0+129.86	129.857	6.000		
			7.230	43.380
0+137.09	137.087	6.000		
			4.957	29.742
0+142.04	142.044	6.000		
			7.443	44.658
0+149.49	149.487	6.000		
			7.443	44.658
0+156.93	156.930	6.000		
			7.965	47.790
0+164.89	164.895	6.000		
			7.223	43.338
0+172.12	172.118	6.000		
			11.247	67.482
0+183.36	183.365	6.000		
			6.863	41.178
0+190.23	190.228	6.000		
			9.010	54.060

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+199.24	199.238	6.000		
			9.099	54.594
0+208.34	208.337	6.000		
			5.792	34.752
0+214.13	214.129	6.000		
			4.445	26.670
0+218.57	218.574	6.000		
TOTALI		174.000	218.574	1311.444

# **ROTATORIA “A”**



# ROTATORIA "A"

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	35.52	0.00			
				10.00	359.081	0.000
0+010.00	10.000	36.29	0.00			
				10.00	384.349	0.000
0+020.00	20.000	40.57	0.00			
				10.00	389.078	0.000
0+030.00	30.000	37.24	0.00			
				7.04	261.563	0.000
0+037.04	37.040	37.07	0.00			
				6.15	202.946	0.000
0+043.19	43.194	28.89	0.00			
				6.81	165.054	0.000
0+050.00	50.000	19.61	0.00			
				10.00	143.394	0.000
0+060.00	60.000	9.07	0.00			
				8.15	53.022	0.001
0+068.15	68.153	3.95	0.01			
				11.85	37.271	0.228
0+080.00	80.000	2.46	0.15			
				6.32	20.653	0.403
0+086.32	86.325	4.10	0.01			
				11.60	57.004	0.006
0+097.93	97.929	5.73	0.00			
				11.60	76.800	0.000
0+109.52	109.525	7.50	0.00			
				10.47	81.956	0.000
0+120.00	120.000	8.14	0.00			
				7.70	72.976	0.000
0+127.70	127.700	10.81	0.00			
				12.30	192.213	0.000
0+140.00	140.000	20.44	0.00			
				12.82	351.909	0.000
0+152.82	152.821	34.46	0.00			
				5.98	219.637	0.000
0+158.80	158.800	39.01	0.00			
				11.20	430.132	0.000
0+170.00	170.000	37.80	0.00			
				10.00	390.966	0.000
0+180.00	180.000	40.40	0.00			
				10.00	379.567	0.000
0+190.00	190.000	35.52	0.00			
				6.05	213.255	0.000
0+196.05	196.055	34.92	0.00			
				11.55	403.803	0.000
0+207.60	207.602	35.02	0.00			
				11.50	405.768	0.000
0+219.11	219.107	35.52	0.00			
TOTALI		600.05	0.17	219.11	5292.394	0.637

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	20.77			
				10.00	0.000	208.286
0+010.00	10.000	0.00	20.89			
				10.00	0.000	216.052
0+020.00	20.000	0.00	22.32			
				10.00	0.000	217.273
0+030.00	30.000	0.00	21.13			

				7.04	0.000	148.458
0+037.04	37.040	0.00	21.04			
				6.15	0.000	125.855
0+043.19	43.194	0.00	19.86			
				6.81	0.000	129.906
0+050.00	50.000	0.00	18.32			
				10.00	0.000	174.315
0+060.00	60.000	0.00	16.55			
				8.15	0.000	132.066
0+068.15	68.153	0.00	15.85			
				11.85	0.000	186.433
0+080.00	80.000	0.00	15.62			
				6.32	0.000	102.965
0+086.32	86.325	0.00	16.93			
				11.60	0.000	197.903
0+097.93	97.929	0.00	17.17			
				11.60	0.000	200.975
0+109.52	109.525	0.00	17.49			
				10.47	0.000	178.502
0+120.00	120.000	0.00	16.59			
				7.70	0.000	129.172
0+127.70	127.700	0.00	16.96			
				12.30	0.000	217.634
0+140.00	140.000	0.00	18.43			
				12.82	0.000	250.032
0+152.82	152.821	0.00	20.57			
				5.98	0.000	124.629
0+158.80	158.800	0.00	21.12			
				11.20	0.000	235.958
0+170.00	170.000	0.00	21.02			
				10.00	0.000	215.843
0+180.00	180.000	0.00	22.15			
				10.00	0.000	214.611
0+190.00	190.000	0.00	20.77			
				6.05	0.000	125.522
0+196.05	196.055	0.00	20.69			
				11.55	0.000	238.918
0+207.60	207.602	0.00	20.69			
				11.50	0.000	238.527
0+219.11	219.107	0.00	20.77			

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	VOLUMI	
		RILEVATO	SCAVO		PARZIALI	RILEVATO
TOTALI		0.00	463.71	219.11	0.000	4209.835

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	VOLUMI	
		RILEVATO	SCAVO		PARZIALI	RILEVATO
0+086.32	86.325	0.00	0.27			
				11.60	0.000	3.267
0+097.93	97.929	0.00	0.29			
				11.60	0.000	3.544
0+109.52	109.525	0.00	0.31			
TOTALI		0.00	0.88	23.20	0.000	6.811

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze		Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE	SVILUPPI		
0+000.00	0.000	11.754		
			10.000	117.537
0+010.00	10.000	11.754		
			10.000	117.537
0+020.00	20.000	11.754		
			10.000	117.537

0+030.00	30.000	11.754		
			7.040	82.746
0+037.04	37.040	11.754		
			6.154	72.332
0+043.19	43.194	11.754		
			6.806	79.996
0+050.00	50.000	11.754		
			10.000	117.537
0+060.00	60.000	11.754		
			8.153	95.828
0+068.15	68.153	11.754		
			11.847	139.246
0+080.00	80.000	11.754		
			6.325	74.342
0+086.32	86.325	11.754		
			11.604	136.390
0+097.93	97.929	11.754		
			11.596	136.296
0+109.52	109.525	11.754		
			10.475	123.120
0+120.00	120.000	11.754		
			7.700	90.503
0+127.70	127.700	11.754		
			12.300	144.570
0+140.00	140.000	11.754		
			12.821	150.694
0+152.82	152.821	11.754		
			5.979	70.275
0+158.80	158.800	11.754		
			11.200	131.641
0+170.00	170.000	11.754		
			10.000	117.537
0+180.00	180.000	11.754		
			10.000	117.537
0+190.00	190.000	11.754		
			6.055	71.168
0+196.05	196.055	11.754		
			11.547	135.720
0+207.60	207.602	11.754		
			11.505	135.226
0+219.11	219.107	11.754		
TOTALI		282.088	219.107	2575.313

## RAMO A

### MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.005	3.30	0.06			
				9.23	55.813	0.020
0+009.23	9.234	8.85	0.00			
				8.46	92.520	0.000
0+017.69	17.690	13.03	0.00			
				17.69	300.699	0.000
0+035.38	35.376	20.97	0.00			
				3.21	69.921	0.000
0+038.58	38.584	22.62	0.00			
0+072.06	72.063	26.06	0.00			
				9.86	261.181	0.000
0+081.92	81.924	26.92	0.00			
				12.80	254.190	0.000
0+094.72	94.722	12.81	0.00			
				11.73	89.534	0.768
0+106.45	106.454	3.14	0.81			
				10.13	22.412	26.791
0+116.58	116.580	1.29	4.48			
				10.90	9.395	58.753
0+127.48	127.485	0.43	6.30			
				11.02	1.372	77.671
0+138.50	138.502	0.00	7.99			
				6.50	0.000	55.124
0+145.00	145.000	0.00	8.98			
				6.24	0.000	59.300
0+151.23	151.235	0.00	10.04			
TOTALI		139.41	38.65	117.75	1157.037	278.428

### BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.005	0.00	10.53			
				9.23	0.000	103.906
0+009.23	9.234	0.00	11.99			
				8.46	0.000	105.314
0+017.69	17.690	0.00	12.92			
				17.69	0.000	241.539
0+035.38	35.376	0.00	14.39			
				3.21	0.000	46.693
0+038.58	38.584	0.00	14.72			
0+072.06	72.063	0.00	15.40			
				9.86	0.000	163.304
0+081.92	81.924	0.00	17.72			
				12.80	0.000	212.829
0+094.72	94.722	0.00	15.54			
				11.73	0.000	169.761
0+106.45	106.454	0.00	13.40			
				10.13	0.000	130.188
0+116.58	116.580	0.00	12.32			
				10.90	0.000	130.990
0+127.48	127.485	0.00	11.71			
				11.02	0.000	126.619
0+138.50	138.502	0.00	11.28			
				6.50	0.000	74.350
0+145.00	145.000	0.00	11.61			
				6.24	0.000	73.226
0+151.23	151.235	0.00	11.88			
TOTALI		0.00	185.40	117.75	0.000	1578.720

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
0+000.00	0.005	0.00	0.22			
				9.23	0.000	2.950
0+009.23	9.234	0.00	0.42			
				8.46	0.000	4.095
0+017.69	17.690	0.00	0.55			
				17.69	0.000	11.508
0+035.38	35.376	0.00	0.76			
				3.21	0.000	2.509
0+038.58	38.584	0.00	0.81			
0+072.06	72.063	0.00	0.91			
				9.86	0.000	8.651
0+081.92	81.924	0.00	0.84			
				12.80	0.000	9.336
0+094.72	94.722	0.00	0.61			
				11.73	0.000	5.598
0+106.45	106.454	0.00	0.34			
				10.13	0.000	2.511
0+116.58	116.580	0.00	0.16			
				10.90	0.000	1.105
0+127.48	127.485	0.00	0.05			
				11.02	0.000	0.370
0+138.50	138.502	0.00	0.02			
				6.50	0.000	0.320
0+145.00	145.000	0.00	0.08			
				6.24	0.000	0.591
0+151.23	151.235	0.00	0.11			
TOTALI		0.00	5.87	117.75	0.000	49.544

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE		DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
	PROGRESSIVE	SVILUPPI		
0+000.00	0.005	5.504		
			9.229	50.615
0+009.23	9.234	5.464		
			8.456	45.826
0+017.69	17.690	5.374		
			17.686	91.775
0+035.38	35.376	5.004		
			3.208	16.050
0+038.58	38.584	5.002		
0+072.06	72.063	5.003		
			9.861	66.627
0+081.92	81.924	8.511		
			12.798	108.920
0+094.72	94.722	8.511		
			11.732	99.847
0+106.45	106.454	8.511		
			10.126	86.179
0+116.58	116.580	8.511		
			10.905	92.809
0+127.48	127.485	8.511		
			11.017	93.762
0+138.50	138.502	8.511		
			6.498	55.302
0+145.00	145.000	8.511		
			6.235	53.064
0+151.23	151.235	8.511		
TOTALI		99.437	117.751	860.777

## RAMO B

### MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		15.86	0.00		
					6.93	112.180
0+006.93	6.926		16.53	0.00		0.000
					9.85	169.231
0+016.77	16.772		17.84	0.00		
					12.68	249.552
0+029.45	29.454		21.51	0.00		
					22.53	621.331
0+051.98	51.982		33.65	0.00		
					19.77	717.463
0+071.75	71.753		38.93	0.00		
0+104.73	104.735		23.23	0.00		
					3.96	87.339
0+108.69	108.692		20.92	0.00		
					17.69	304.335
0+126.38	126.378		13.50	0.00		
					9.12	96.008
0+135.50	135.496		7.56	0.00		
					8.57	47.522
0+144.07	144.068		3.54	0.01		
TOTALI			213.07	0.01	111.09	2404.961

### BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	16.02		
					6.93	111.869
0+006.93	6.926		0.00	16.29		
					9.85	161.615
0+016.77	16.772		0.00	16.54		
					12.68	214.068
0+029.45	29.454		0.00	17.22		
					22.53	406.792
0+051.98	51.982		0.00	18.90		
					19.77	381.616
0+071.75	71.753		0.00	19.71		
0+104.73	104.735		0.00	14.84		
					3.96	57.999
0+108.69	108.692		0.00	14.47		
					17.69	241.998
0+126.38	126.378		0.00	12.90		
					9.12	112.669
0+135.50	135.496		0.00	11.82		
					8.57	96.257
0+144.07	144.068		0.00	10.64		
TOTALI			0.00	169.34	111.09	1784.885

### VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	0.67		
					6.93	4.760
0+006.93	6.926		0.00	0.70		
					9.85	7.124
0+016.77	16.772		0.00	0.74		
					12.68	9.887
0+029.45	29.454		0.00	0.82		

				22.53	0.000	20.040
0+051.98	51.982	0.00	0.96			
				19.77	0.000	19.218
0+071.75	71.753	0.00	0.98			
0+104.73	104.735	0.00	0.81			
				3.96	0.000	3.139
0+108.69	108.692	0.00	0.77			
				17.69	0.000	11.364
0+126.38	126.378	0.00	0.51			
				9.12	0.000	4.027
0+135.50	135.496	0.00	0.37			
				8.57	0.000	2.671
0+144.07	144.068	0.00	0.25			
TOTALI		0.00	7.60	111.09	0.000	82.229

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	8.504		
			6.926	58.922
0+006.93	6.926	8.511		
			9.846	83.796
0+016.77	16.772	8.511		
			12.682	107.932
0+029.45	29.454	8.511		
			22.528	191.728
0+051.98	51.982	8.511		
			19.771	168.173
0+071.75	71.753	8.501		
0+104.73	104.735	5.002		
			3.957	19.797
0+108.69	108.692	5.004		
			17.686	92.660
0+126.38	126.378	5.474		
			9.118	50.052
0+135.50	135.496	5.504		
			8.572	47.184
0+144.07	144.068	5.504		
TOTALI		77.537	111.086	820.244

# STRADA DEI MOLLI DA ROTATORIA A A ROTATORIA B

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+425.00	425.000	3.33	0.00			
				26.47	109.977	0.000
0+451.47	451.472	4.98	0.00			
				19.56	97.229	0.000
0+471.03	471.028	4.96	0.00			
				12.25	59.910	0.000
0+483.28	483.277	4.82	0.00			
				9.82	45.392	0.000
0+493.10	493.096	4.43	0.00			
				6.90	71.619	0.000
0+500.00	500.000	16.32	0.00			
				24.99	439.526	0.000
0+524.99	524.989	18.85	0.00			
				9.29	176.570	0.000
0+534.28	534.283	19.14	0.00			
				15.72	311.730	0.000
0+550.00	550.000	20.53	0.00			
				17.31	384.836	0.000
0+567.31	567.312	23.93	0.00			
				7.68	168.657	0.000
0+574.99	574.994	19.98	0.00			
				25.35	432.131	0.000
0+600.34	600.341	14.12	0.00			
				19.26	229.993	0.000
0+619.60	619.596	9.77	0.00			
				30.40	207.525	10.801
0+650.00	650.000	4.52	1.35			
				29.41	147.403	53.508
0+679.41	679.408	5.62	2.41			
				20.59	212.815	16.764
0+700.00	700.000	15.84	0.00			
				25.00	608.645	0.000
0+725.00	725.000	32.86	0.00			
				21.87	814.284	0.000
0+746.87	746.874	41.60	0.00			
				28.13	1261.353	0.000
0+775.00	775.000	48.10	0.00			
				25.00	1210.728	0.000
0+800.00	800.000	48.77	0.00			
				14.34	694.309	0.000
0+814.34	814.339	48.08	0.00			
				10.66	511.520	0.000
0+825.00	825.000	47.88	0.00			
				25.00	1133.477	0.000
0+850.00	850.000	42.79	0.00			
				12.86	533.742	0.000
0+862.86	862.858	40.23	0.00			
				1.08	31.535	0.000
0+863.94	863.937	18.22	0.00			
				10.21	188.183	0.000

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+874.15	874.151	18.62	0.00			
				3.83	71.508	0.000
0+877.98	877.977	18.75	0.00			
				22.02	395.323	0.000
0+900.00	900.000	17.15	0.00			
				23.58	381.689	0.000
0+923.58	923.577	15.23	0.00			
TOTALI		629.41	3.76	498.58	10931.606	81.073



## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+425.00	425.000	0.00	11.59			
				26.47	0.000	309.961
0+451.47	451.472	0.00	11.83			
				19.56	0.000	231.695
0+471.03	471.028	0.00	11.87			
				12.25	0.000	145.372
0+483.28	483.277	0.00	11.87			
				9.82	0.000	116.317
0+493.10	493.096	0.00	11.82			
				6.90	0.000	129.365
0+500.00	500.000	0.00	25.65			
				24.99	0.000	648.031
0+524.99	524.989	0.00	26.21			
				9.29	0.000	243.857
0+534.28	534.283	0.00	26.27			
				15.72	0.000	417.325
0+550.00	550.000	0.00	26.84			
				17.31	0.000	465.048
0+567.31	567.312	0.00	26.89			
				7.68	0.000	204.517
0+574.99	574.994	0.00	26.36			
				25.35	0.000	661.415
0+600.34	600.341	0.00	25.83			
				19.26	0.000	491.883
0+619.60	619.596	0.00	25.26			
				30.40	0.000	751.758
0+650.00	650.000	0.00	24.19			
				29.41	0.000	701.752
0+679.41	679.408	0.00	23.54			
				20.59	0.000	501.410
0+700.00	700.000	0.00	25.16			
				25.00	0.000	653.806
0+725.00	725.000	0.00	27.14			
				21.87	0.000	602.056
0+746.87	746.874	0.00	27.91			
				28.13	0.000	795.250
0+775.00	775.000	0.00	28.64			
				25.00	0.000	718.459
0+800.00	800.000	0.00	28.83			
				14.34	0.000	413.046
0+814.34	814.339	0.00	28.78			
				10.66	0.000	306.994
0+825.00	825.000	0.00	28.81			
				25.00	0.000	711.352
0+850.00	850.000	0.00	28.09			
				12.86	0.000	359.324
0+862.86	862.858	0.00	27.80			
				1.08	0.000	22.174
0+863.94	863.937	0.00	13.30			
				10.21	0.000	136.406

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+874.15	874.151	0.00	13.41			
				3.83	0.000	51.358
0+877.98	877.977	0.00	13.44			
				22.02	0.000	293.998
0+900.00	900.000	0.00	13.26			
				23.58	0.000	309.316
0+923.58	923.577	0.00	12.98			
TOTALI		0.00	633.57	498.58	0.000	11393.244

## VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCA VO	DISTANZE PARZIALI	RILEVA TO	SCA VO
0+500.00	500.000	0.00	0.61			
				24.99	0.000	15.372
0+524.99	524.989	0.00	0.63			
				9.29	0.000	5.726
0+534.28	534.283	0.00	0.61			
				15.72	0.000	10.753
0+550.00	550.000	0.00	0.76			
				17.31	0.000	13.223
0+567.31	567.312	0.00	0.77			
				7.68	0.000	5.486
0+574.99	574.994	0.00	0.66			
				25.35	0.000	15.458
0+600.34	600.341	0.00	0.56			
				19.26	0.000	10.486
0+619.60	619.596	0.00	0.53			
				30.40	0.000	14.257
0+650.00	650.000	0.00	0.41			
				29.41	0.000	11.284
0+679.41	679.408	0.00	0.36			
				20.59	0.000	9.505
0+700.00	700.000	0.00	0.57			
				25.00	0.000	16.936
0+725.00	725.000	0.00	0.79			
				21.87	0.000	17.825
0+746.87	746.874	0.00	0.84			
				28.13	0.000	26.382
0+775.00	775.000	0.00	1.03			
				25.00	0.000	25.359
0+800.00	800.000	0.00	1.00			
				14.34	0.000	14.279
0+814.34	814.339	0.00	0.99			
				10.66	0.000	10.295
0+825.00	825.000	0.00	0.94			
				25.00	0.000	22.323
0+850.00	850.000	0.00	0.85			
				12.86	0.000	10.494
0+862.86	862.858	0.00	0.78			
TOTALI		0.00	13.68	362.86	0.000	255.442

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCA VO	DISTANZE PARZIALI	RILEVA TO	SCA VO
0+425.00	425.000	0.00	0.54			
				26.47	0.000	15.138
0+451.47	451.472	0.00	0.60			
				19.56	0.000	11.866
0+471.03	471.028	0.00	0.61			
				12.25	0.000	7.490
0+483.28	483.277	0.00	0.61			
				9.82	0.000	5.960
0+493.10	493.096	0.00	0.60			
				6.90	0.000	4.207
0+500.00	500.000	0.00	0.62			
				24.99	0.000	16.858
0+524.99	524.989	0.00	0.73			
				9.29	0.000	6.943
0+534.28	534.283	0.00	0.77			
				15.72	0.000	12.039
0+550.00	550.000	0.00	0.77			
				17.31	0.000	13.150
0+567.31	567.312	0.00	0.75			
				7.68	0.000	5.680
0+574.99	574.994	0.00	0.73			
				25.35	0.000	18.093
0+600.34	600.341	0.00	0.70			
				19.26	0.000	12.522
0+619.60	619.596	0.00	0.60			
				30.40	0.000	16.087
0+650.00	650.000	0.00	0.46			

				29.41	0.000	12.088
0+679.41	679.408	0.00	0.36			
				20.59	0.000	9.332
0+700.00	700.000	0.00	0.54			
				25.00	0.000	16.771
0+725.00	725.000	0.00	0.80			
				21.87	0.000	18.832
0+746.87	746.874	0.00	0.92			
				28.13	0.000	25.891
0+775.00	775.000	0.00	0.92			
				25.00	0.000	23.813
0+800.00	800.000	0.00	0.99			
				14.34	0.000	14.105
0+814.34	814.339	0.00	0.98			
				10.66	0.000	10.848
0+825.00	825.000	0.00	1.05			
				25.00	0.000	25.149
0+850.00	850.000	0.00	0.96			
				12.86	0.000	12.353
0+862.86	862.858	0.00	0.96			
				1.08	0.000	1.031
0+863.94	863.937	0.00	0.96			
				10.21	0.000	9.889

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	VOLUMI	
		RILEVATO	SCAVO		PARZIALI	RILEVATO
0+874.15	874.151	0.00	0.98			
				3.83	0.000	3.782
0+877.98	877.977	0.00	0.99			
				22.02	0.000	21.373
0+900.00	900.000	0.00	0.95			
				23.58	0.000	21.503
0+923.58	923.577	0.00	0.88			
TOTALI		0.00	22.33	498.58	0.000	372.792

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze	SVILUPPI	Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+425.00	425.000	8.900		
			26.472	235.601
0+451.47	451.472	8.900		
			19.556	174.049
0+471.03	471.028	8.900		
			12.249	109.016
0+483.28	483.277	8.900		
			9.819	87.389
0+493.10	493.096	8.900		
			6.904	92.168
0+500.00	500.000	17.800		
			24.989	444.804
0+524.99	524.989	17.800		
			9.294	165.433
0+534.28	534.283	17.800		
			15.717	279.762
0+550.00	550.000	17.800		
			17.312	308.154
0+567.31	567.312	17.800		
			7.682	136.740
0+574.99	574.994	17.800		
			25.347	451.176
0+600.34	600.341	17.800		
			19.255	342.739
0+619.60	619.596	17.800		
			30.404	541.191
0+650.00	650.000	17.800		
			29.408	523.463
0+679.41	679.408	17.800		
			20.592	366.537
0+700.00	700.000	17.800		
			25.000	445.000
0+725.00	725.000	17.800		
			21.874	389.358
0+746.87	746.874	17.800		

			28.126	500.642
0+775.00	775.000	17.800		
			25.000	445.000
0+800.00	800.000	17.800		
			14.339	255.234
0+814.34	814.339	17.800		
			10.661	189.766
0+825.00	825.000	17.800		
			25.000	445.000
0+850.00	850.000	17.800		
			12.858	228.872
0+862.86	862.858	17.800		
			1.079	14.405
0+863.94	863.937	8.900		
			10.214	90.905

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+874.15	874.151	8.900		
			3.826	34.051
0+877.98	877.977	8.900		
			22.023	196.005
0+900.00	900.000	8.900		
			23.577	209.836
0+923.58	923.577	8.900		
TOTALI		427.200	498.577	7702.296

# **ROTATORIA “B”**

# ROTATORIA "B"

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	54.78	0.00			
				2.36	128.339	0.000
0+002.36	2.361	53.93	0.00			
				13.48	722.486	0.000
0+015.84	15.838	53.28	0.00			
				13.48	743.081	0.000
0+029.32	29.317	56.97	0.00			
				13.84	787.301	0.000
0+043.16	43.158	56.79	0.00			
				13.06	769.578	0.000
0+056.22	56.220	61.05	0.00			
				12.50	767.453	0.000
0+068.72	68.721	61.73	0.00			
				17.60	1103.414	0.000
0+086.32	86.316	63.69	0.00			
				11.39	711.521	0.000
0+097.71	97.706	61.25	0.00			
				11.39	683.461	0.000
0+109.10	109.097	58.75	0.00			
				17.75	971.610	0.000
0+126.85	126.850	50.71	0.00			
				12.91	630.990	0.000
0+139.76	139.760	47.04	0.00			
				12.55	611.013	0.000
0+152.31	152.310	50.33	0.00			
				14.19	753.706	0.000
0+166.50	166.500	55.90	0.00			
				8.08	460.133	0.000
0+174.58	174.580	57.99	0.00			
				8.07	484.438	0.000
0+182.65	182.650	62.06	0.00			
				10.80	644.303	0.000
0+193.45	193.450	57.25	0.00			
				2.07	118.430	0.000
0+195.52	195.523	57.01	0.00			
				12.96	721.964	0.000
0+208.48	208.480	54.43	0.00			
				4.41	236.727	0.000
0+212.89	212.892	52.88	0.00			
				8.54	459.994	0.000
0+221.44	221.437	54.79	0.00			
TOTALI		1182.62	0.00	221.44	12509.943	0.000

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	24.30			
				2.36	0.000	57.231
0+002.36	2.361	0.00	24.18			
				13.48	0.000	324.768
0+015.84	15.838	0.00	24.01			
				13.48	0.000	325.717
0+029.32	29.317	0.00	24.32			
				13.84	0.000	332.285
0+043.16	43.158	0.00	23.70			
				13.06	0.000	313.132
0+056.22	56.220	0.00	24.25			
				12.50	0.000	304.505
0+068.72	68.721	0.00	24.47			
				17.60	0.000	437.670
0+086.32	86.316	0.00	25.28			
				11.39	0.000	285.666

0+097.71	97.706	0.00	24.88			
				11.39	0.000	280.411
0+109.10	109.097	0.00	24.35			
				17.75	0.000	419.977
0+126.85	126.850	0.00	22.96			
				12.91	0.000	292.839
0+139.76	139.760	0.00	22.41			
				12.55	0.000	283.551
0+152.31	152.310	0.00	22.78			
				14.19	0.000	333.949
0+166.50	166.500	0.00	24.29			
				8.08	0.000	197.113
0+174.58	174.580	0.00	24.50			
				8.07	0.000	199.234
0+182.65	182.650	0.00	24.87			
				10.80	0.000	262.155
0+193.45	193.450	0.00	23.67			
				2.07	0.000	49.074
0+195.52	195.523	0.00	23.68			
				12.96	0.000	306.534
0+208.48	208.480	0.00	23.64			
				4.41	0.000	103.945
0+212.89	212.892	0.00	23.48			
				8.54	0.000	204.117
0+221.44	221.437	0.00	24.29			
TOTALI		0.00	504.31	221.44	0.000	5313.87 1

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	VOLUMI	
		RILEVA TO	SCAVO		PARZIALI	RILEVA TO
0+000.00	0.000	0.00	1.22			
				2.36	0.000	2.858
0+002.36	2.361	0.00	1.20			
				13.48	0.000	16.165
0+015.84	15.838	0.00	1.20			
				13.48	0.000	16.276
0+029.32	29.317	0.00	1.22			
0+086.32	86.316	0.00	1.31			
				11.39	0.000	14.854
0+097.71	97.706	0.00	1.30			
				11.39	0.000	14.576
0+109.10	109.097	0.00	1.26			
0+166.50	166.500	0.00	1.18			
				8.08	0.000	9.647
0+174.58	174.580	0.00	1.20			
				8.07	0.000	9.979
0+182.65	182.650	0.00	1.26			
TOTALI		0.00	12.36	68.25	0.000	84.356

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze		Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE	SVILUPPI		
0+000.00	0.000	11.754		
			2.361	27.750
0+002.36	2.361	11.754		
			13.477	158.404
0+015.84	15.838	11.754		
			13.479	158.428
0+029.32	29.317	11.754		
			13.841	162.683
0+043.16	43.158	11.754		
			13.062	153.527
0+056.22	56.220	11.754		
			12.501	146.933
0+068.72	68.721	11.754		
			17.595	206.806
0+086.32	86.316	11.754		
			11.390	133.874

0+097.71	97.706	11.754		
			11.391	133.886
0+109.10	109.097	11.754		
			17.753	208.663
0+126.85	126.850	11.754		
			12.910	151.740
0+139.76	139.760	11.754		
			12.550	147.509
0+152.31	152.310	11.754		
			14.190	166.785
0+166.50	166.500	11.754		
			8.080	94.970
0+174.58	174.580	11.754		
			8.070	94.852
0+182.65	182.650	11.754		
			10.800	126.940
0+193.45	193.450	11.754		
			2.073	24.365
0+195.52	195.523	11.754		
			12.957	152.292
0+208.48	208.480	11.754		
			4.412	51.857
0+212.89	212.892	11.754		
			8.545	100.435
0+221.44	221.437	11.754		
TOTALI		246.827	221.437	2602.699



# RAMO A

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
0+000.00	0.000	5.60	0.00			
				10.37	95.981	0.000
0+010.37	10.370	12.91	0.00			
				2.53	35.294	0.000
0+012.90	12.898	15.01	0.00			
				15.48	330.682	0.000
0+028.38	28.379	27.71	0.00			
				8.33	248.045	0.000
0+036.71	36.712	31.82	0.00			
0+095.34	95.344	51.68	0.00			
				13.49	710.066	0.000
0+108.84	108.836	53.57	0.00			
				22.37	1218.715	0.000
0+131.21	131.210	55.36	0.00			
				3.52	194.409	0.000
0+134.73	134.730	55.10	0.00			
				9.60	529.759	0.000
0+144.33	144.328	55.30	0.00			
				1.08	59.799	0.000
0+145.41	145.410	55.24	0.00			
TOTALI		419.30	0.00	86.78	3422.749	0.000

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	11.15			
				10.37	0.000	125.220
0+010.37	10.370	0.00	13.00			
				2.53	0.000	33.420
0+012.90	12.898	0.00	13.44			
				15.48	0.000	226.541
0+028.38	28.379	0.00	15.83			
				8.33	0.000	134.722
0+036.71	36.712	0.00	16.51			
0+095.34	95.344	0.00	21.77			
				13.49	0.000	295.459
0+108.84	108.836	0.00	22.03			
				22.37	0.000	495.796
0+131.21	131.210	0.00	22.29			
				3.52	0.000	78.444
0+134.73	134.730	0.00	22.28			
				9.60	0.000	213.808
0+144.33	144.328	0.00	22.27			
				1.08	0.000	24.102
0+145.41	145.410	0.00	22.28			
TOTALI		0.00	202.84	86.78	0.000	1627.513

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.32			
				10.37	0.000	4.387
0+010.37	10.370	0.00	0.52			
				2.53	0.000	1.395
0+012.90	12.898	0.00	0.58			
				15.48	0.000	11.457

0+028.38	28.379	0.00	0.90			
				8.33	0.000	7.870
0+036.71	36.712	0.00	0.99			
0+095.34	95.344	0.00	1.15			
				13.49	0.000	15.740
0+108.84	108.836	0.00	1.19			
				22.37	0.000	27.054
0+131.21	131.210	0.00	1.23			
				3.52	0.000	4.351
0+134.73	134.730	0.00	1.24			
				9.60	0.000	11.987
0+144.33	144.328	0.00	1.26			
				1.08	0.000	1.367
0+145.41	145.410	0.00	1.26			
TOTALI		0.00	10.64	86.78	0.000	85.607

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	5.502		
			10.370	57.066
0+010.37	10.370	5.504		
			2.528	13.852
0+012.90	12.898	5.454		
			15.481	82.115
0+028.38	28.379	5.154		
			8.333	42.532
0+036.71	36.712	5.054		
0+095.34	95.344	8.511		
			13.492	114.826
0+108.84	108.836	8.511		
			22.374	190.418
0+131.21	131.210	8.511		
			3.520	29.957
0+134.73	134.730	8.511		
			9.598	81.685
0+144.33	144.328	8.511		
			1.082	9.208
0+145.41	145.410	8.510		
TOTALI		77.732	86.778	621.659

## RAMO B

### MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		32.82	0.00		
					17.97	602.555
0+017.97	17.972		34.23	0.00		0.000
					12.83	450.519
0+030.80	30.800		36.01	0.00		
					13.08	503.204
0+043.88	43.876		40.96	0.00		
					13.78	581.836
0+057.65	57.653		43.51	0.00		
					9.70	434.903
0+067.36	67.356		46.13	0.00		
					7.93	380.688
0+075.29	75.286		49.88	0.00		
0+118.70	118.702		31.71	0.00		
					5.79	167.519
0+124.50	124.497		26.10	0.00		
					17.54	343.495
0+142.04	142.036		13.07	0.00		
					2.66	32.299
0+144.70	144.696		11.22	0.00		
					10.37	80.412
0+155.07	155.066		4.29	0.00		
TOTALI			369.93	0.00	111.65	3577.430

### BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	18.87		
					17.97	341.012
0+017.97	17.972		0.00	19.08		
					12.83	248.603
0+030.80	30.800		0.00	19.68		
					13.08	263.716
0+043.88	43.876		0.00	20.66		
					13.78	283.767
0+057.65	57.653		0.00	20.54		
					9.70	201.678
0+067.36	67.356		0.00	21.03		
					7.93	168.572
0+075.29	75.286		0.00	21.48		
0+118.70	118.702		0.00	16.55		
					5.79	92.323
0+124.50	124.497		0.00	15.31		
					17.54	248.514
0+142.04	142.036		0.00	13.03		
					2.66	34.063
0+144.70	144.696		0.00	12.59		
					10.37	121.231
0+155.07	155.066		0.00	10.80		
TOTALI			0.00	209.61	111.65	2003.480

### VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	0.91		
					17.97	16.339
0+017.97	17.972		0.00	0.91		

				12.83	0.000	12.128
0+030.80	30.800	0.00	0.98			
				13.08	0.000	13.828
0+043.88	43.876	0.00	1.13			
				13.78	0.000	14.814
0+057.65	57.653	0.00	1.02			
				9.70	0.000	10.250
0+067.36	67.356	0.00	1.09			
				7.93	0.000	8.729
0+075.29	75.286	0.00	1.11			
0+118.70	118.702	0.00	0.99			
				5.79	0.000	5.394
0+124.50	124.497	0.00	0.87			
				17.54	0.000	12.200
0+142.04	142.036	0.00	0.52			
				2.66	0.000	1.329
0+144.70	144.696	0.00	0.48			
				10.37	0.000	3.866
0+155.07	155.066	0.00	0.27			
TOTALI		0.00	10.28	111.65	0.000	98.877

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	8.503		
			17.972	152.805
0+017.97	17.972	8.502		
			12.828	109.063
0+030.80	30.800	8.502		
			13.076	111.228
0+043.88	43.876	8.511		
			13.777	117.251
0+057.65	57.653	8.511		
			9.703	82.579
0+067.36	67.356	8.511		
			7.930	67.490
0+075.29	75.286	8.511		
0+118.70	118.702	5.062		
			5.795	28.817
0+124.50	124.497	4.884		
			17.539	91.100
0+142.04	142.036	5.504		
			2.660	14.640
0+144.70	144.696	5.503		
			10.370	57.057
0+155.07	155.066	5.501		
TOTALI		86.003	111.650	832.030

# RAMO C

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		7.30	0.00		
					3.75	
0+003.75	3.753		11.28	0.00		34.853
					6.07	0.000
0+009.83	9.828		8.78	0.00		60.932
					6.62	0.000
0+016.45	16.446		6.19	0.00		49.534
					7.60	0.000
0+024.04	24.041		3.56	0.00		37.029
					6.36	0.524
0+030.40	30.401		2.31	0.30		13.789
					7.13	5.723
0+037.53	37.535		1.60	1.34		13.470
					10.55	20.580
0+048.08	48.083		0.95	2.56		
TOTALI			41.97	4.20	48.08	227.840
						26.828

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	7.38		
					3.75	
0+003.75	3.753		0.00	12.88		0.000
					6.07	38.023
0+009.83	9.828		0.00	12.41		0.000
					6.62	76.825
0+016.45	16.446		0.00	11.80		0.000
					7.60	80.101
0+024.04	24.041		0.00	11.13		0.000
					6.36	87.070
0+030.40	30.401		0.00	10.72		0.000
					7.13	69.496
0+037.53	37.535		0.00	10.24		0.000
					10.55	74.772
0+048.08	48.083		0.00	9.66		0.000
TOTALI			0.00	86.23	48.08	104.978
						0.000
						531.265

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	0.51		
					3.75	
0+003.75	3.753		0.00	0.50		0.000
					6.07	1.896
0+009.83	9.828		0.00	0.44		0.000
					6.62	2.845
0+016.45	16.446		0.00	0.35		0.000
					7.60	2.588
0+024.04	24.041		0.00	0.25		0.000
					6.36	2.262
0+030.40	30.401		0.00	0.20		0.000
					7.13	1.418
0+037.53	37.535		0.00	0.13		0.000
					10.55	1.181
0+048.08	48.083		0.00	0.07		0.000
TOTALI			0.00	2.44	48.08	1.096
						0.000
						13.287

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	3.501		
			3.753	18.771
0+003.75	3.753	6.502		
			6.075	39.500
0+009.83	9.828	6.502		
			6.618	43.031
0+016.45	16.446	6.502		
			7.595	49.383
0+024.04	24.041	6.502		
			6.360	41.353
0+030.40	30.401	6.502		
			7.134	46.386
0+037.53	37.535	6.502		
			10.548	68.584
0+048.08	48.083	6.502		
TOTALI		49.015	48.083	307.007

# STRADA DEI MOLI DA ROTATORIA B A ROTATORIA G

MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
1+032.76	1032.759	2.93	2.15			
				4.31	11.970	10.250
1+037.07	1037.073	2.62	2.60			
				12.93	31.625	40.630
1+050.00	1050.000	2.27	3.69			
				18.00	35.068	81.770
1+068.00	1067.996	1.63	5.40			
				7.00	10.771	38.401
1+075.00	1075.000	1.45	5.57			
				25.00	29.557	144.817
1+100.00	1100.000	0.91	6.02			
				25.00	38.554	122.855
1+125.00	1125.000	2.17	3.81			
				28.94	79.023	79.673
1+153.94	1153.943	3.29	1.70			
				21.06	64.865	38.105
1+175.00	1175.000	2.87	1.92			
				25.00	75.344	45.938
1+200.00	1200.000	3.25	1.85			
				8.38	28.063	15.903
1+208.38	1208.382	3.46	1.95			
				13.14	46.308	24.524
1+221.52	1221.519	3.59	1.78			
				13.14	48.305	22.850
1+234.66	1234.657	3.77	1.70			
				15.34	48.166	31.411
1+250.00	1250.000	2.76	2.64			
				25.00	66.994	57.822
1+275.00	1275.000	2.60	1.99			
				7.06	18.115	15.515
1+282.06	1282.058	2.53	2.41			
				7.04	18.515	16.576
1+289.10	1289.096	2.73	2.30			
				6.46	16.903	15.241
1+295.56	1295.556	2.50	2.42			
				29.44	75.148	68.783
1+325.00	1325.000	2.60	2.25			
				25.00	77.798	36.201
1+350.00	1350.000	3.84	0.86			
				25.00	85.529	25.357
1+375.00	1375.000	3.04	1.21			
				25.00	69.447	41.005
1+400.00	1400.000	2.57	2.13			
				25.00	58.573	71.530
1+425.00	1425.000	2.11	3.59			
				25.00	46.993	106.207
1+450.00	1450.000	1.65	4.90			
				25.00	34.380	137.824
1+475.00	1475.000	1.10	6.12			
				25.00	24.835	155.054

MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
1+500.00	1500.000	0.95	6.35			
				29.64	27.853	187.368
1+529.64	1529.643	0.94	6.31			
				20.36	18.035	135.130
1+550.00	1550.000	0.86	7.00			
				25.00	24.525	157.704
1+575.00	1575.000	1.11	5.63			
				25.00	29.035	128.828
1+600.00	1600.000	1.24	4.70			
				25.00	35.160	105.408
1+625.00	1625.000	1.59	3.75			
				25.00	41.803	95.617
1+650.00	1650.000	1.75	3.90			

				25.00	44.225	94.854
1+675.00	1675.000	1.82	3.71			
				25.00	54.906	83.014
1+700.00	1700.000	2.69	3.05			
				25.00	63.830	75.932
1+725.00	1725.000	2.42	3.02			
				25.00	61.994	72.792
1+750.00	1750.000	2.54	2.80			
				13.73	37.294	33.717
1+763.73	1763.729	2.89	2.11			
				26.83	97.403	31.662
1+790.56	1790.563	4.60	0.49			
				12.38	39.711	2.586
1+802.94	1802.938	1.91	0.03			
TOTALI		91.55	125.79	770.18	1716.62 3	2648.85 1

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCA VO	PARZIALI	RILEVA TO	SCA VO
1+032.76	1032.759	0.00	15.91			
				4.31	0.000	68.259
1+037.07	1037.073	0.00	15.73			
				12.93	0.000	201.665
1+050.00	1050.000	0.00	15.47			
				18.00	0.000	275.052
1+068.00	1067.996	0.00	15.10			
				7.00	0.000	105.577
1+075.00	1075.000	0.00	15.05			
				25.00	0.000	372.994
1+100.00	1100.000	0.00	14.79			
				25.00	0.000	379.129
1+125.00	1125.000	0.00	15.54			
				28.94	0.000	458.559
1+153.94	1153.943	0.00	16.15			
				21.06	0.000	338.599
1+175.00	1175.000	0.00	16.01			
				25.00	0.000	401.975
1+200.00	1200.000	0.00	16.15			
				8.38	0.000	135.394
1+208.38	1208.382	0.00	16.16			
				13.14	0.000	212.515
1+221.52	1221.519	0.00	16.19			
				13.14	0.000	212.827
1+234.66	1234.657	0.00	16.20			
				15.34	0.000	246.300
1+250.00	1250.000	0.00	15.90			
				25.00	0.000	388.974
1+275.00	1275.000	0.00	15.22			
				7.06	0.000	104.624
1+282.06	1282.058	0.00	14.43			
				7.04	0.000	101.595
1+289.10	1289.096	0.00	14.44			
				6.46	0.000	93.251
1+295.56	1295.556	0.00	14.43			
				29.44	0.000	424.932
1+325.00	1325.000	0.00	14.43			
				25.00	0.000	361.116
1+350.00	1350.000	0.00	14.46			
				25.00	0.000	361.289
1+375.00	1375.000	0.00	14.45			
				25.00	0.000	360.974
1+400.00	1400.000	0.00	14.43			
				25.00	0.000	360.651
1+425.00	1425.000	0.00	14.42			
				25.00	0.000	360.309
1+450.00	1450.000	0.00	14.41			
				25.00	0.000	359.946
1+475.00	1475.000	0.00	14.39			
				25.00	0.000	359.728

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA	SCA VO	PARZIALI	RILEVA	SCA VO



1+500.00	1500.000	TO	14.39		TO	
		0.00		29.64	0.000	426.439
1+529.64	1529.643	0.00	14.39			
				20.36	0.000	292.856
1+550.00	1550.000	0.00	14.39			
				25.00	0.000	359.768
1+575.00	1575.000	0.00	14.39			
				25.00	0.000	359.920
1+600.00	1600.000	0.00	14.40			
				25.00	0.000	360.038
1+625.00	1625.000	0.00	14.41			
				25.00	0.000	360.240
1+650.00	1650.000	0.00	14.41			
				25.00	0.000	360.311
1+675.00	1675.000	0.00	14.41			
				25.00	0.000	364.540
1+700.00	1700.000	0.00	14.75			
				25.00	0.000	372.275
1+725.00	1725.000	0.00	15.03			
				25.00	0.000	376.840
1+750.00	1750.000	0.00	15.11			
				13.73	0.000	208.380
1+763.73	1763.729	0.00	15.24			
				26.83	0.000	409.005
1+790.56	1790.563	0.00	15.24			
				12.38	0.000	143.600
1+802.94	1802.938	0.00	7.97			
TOTALI		0.00	578.39	770.18	0.000	11440.449

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO
1+032.76	1032.759		0.00	0.26		
					4.31	0.000
1+037.07	1037.073		0.00	0.24		
					12.93	0.000
1+050.00	1050.000		0.00	0.21		
					18.00	0.000
1+068.00	1067.996		0.00	0.17		
					7.00	0.000
1+075.00	1075.000		0.00	0.14		
					25.00	0.000
1+100.00	1100.000		0.00	0.09		
					25.00	0.000
1+125.00	1125.000		0.00	0.17		
					28.94	0.000
1+153.94	1153.943		0.00	0.26		
					21.06	0.000
1+175.00	1175.000		0.00	0.16		
					25.00	0.000
1+200.00	1200.000		0.00	0.10		
					8.38	0.000
1+208.38	1208.382		0.00	0.12		
					13.14	0.000
1+221.52	1221.519		0.00	0.12		
					13.14	0.000
1+234.66	1234.657		0.00	0.12		
					15.34	0.000
1+250.00	1250.000		0.00	0.14		
					25.00	0.000
1+275.00	1275.000		0.00	0.22		
TOTALI			0.00	2.51	242.24	0.000

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO
1+032.76	1032.759		0.00	0.39		
					4.31	0.000
1+037.07	1037.073		0.00	0.37		
					12.93	0.000
1+050.00	1050.000		0.00	0.34		

				18.00	0.000	5.962
1+068.00	1067.996	0.00	0.33			
				7.00	0.000	2.352
1+075.00	1075.000	0.00	0.35			
				25.00	0.000	8.411
1+100.00	1100.000	0.00	0.33			
				25.00	0.000	8.961
1+125.00	1125.000	0.00	0.39			
				28.94	0.000	12.105
1+153.94	1153.943	0.00	0.45			
				21.06	0.000	10.139
1+175.00	1175.000	0.00	0.52			
				25.00	0.000	14.027
1+200.00	1200.000	0.00	0.60			
				8.38	0.000	5.195
1+208.38	1208.382	0.00	0.63			
				13.14	0.000	8.330
1+221.52	1221.519	0.00	0.64			
				13.14	0.000	8.460
1+234.66	1234.657	0.00	0.65			
				15.34	0.000	8.949
1+250.00	1250.000	0.00	0.52			
				25.00	0.014	10.146
1+275.00	1275.000	0.01	0.30			
				7.06	0.190	2.117
1+282.06	1282.058	0.05	0.30			
				7.04	0.354	2.111
1+289.10	1289.096	0.05	0.30			
				6.46	0.190	0.969
1+295.56	1295.556	0.00	0.00			
				29.44	0.842	4.417
1+325.00	1325.000	0.06	0.30			
				25.00	2.272	7.500
1+350.00	1350.000	0.12	0.30			
				25.00	3.561	7.500
1+375.00	1375.000	0.16	0.30			
				25.00	3.658	7.500
1+400.00	1400.000	0.13	0.30			
				25.00	3.251	7.500
1+425.00	1425.000	0.12	0.30			
				25.00	1.900	7.500
1+450.00	1450.000	0.03	0.30			
				25.00	0.320	7.234
1+475.00	1475.000	0.00	0.28			
				25.00	0.000	8.218

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	D I S T A N Z E		S U P E R F I C I		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
1+500.00	1500.000	0.00	0.38			
				29.64	0.000	11.506
1+529.64	1529.643	0.00	0.40			
				20.36	0.000	8.738
1+550.00	1550.000	0.00	0.46			
				25.00	2.149	4.685
1+575.00	1575.000	0.30	0.04			
				25.00	6.350	1.094
1+600.00	1600.000	0.21	0.05			
				25.00	1.907	2.412
1+625.00	1625.000	0.00	0.20			
				25.00	0.092	5.261
1+650.00	1650.000	0.01	0.22			
				25.00	1.809	4.786
1+675.00	1675.000	0.15	0.18			
				25.00	1.117	5.856
1+700.00	1700.000	0.00	0.35			
				25.00	0.000	9.463
1+725.00	1725.000	0.00	0.41			
				25.00	0.000	10.389
1+750.00	1750.000	0.00	0.42			
				13.73	0.000	5.993
1+763.73	1763.729	0.00	0.45			
				26.83	0.000	12.935
1+790.56	1790.563	0.00	0.51			
				12.38	0.000	6.566
1+802.94	1802.938	0.00	0.55			

TOTALI		1.40	14.08	770.18	29.975	261.500
--------	--	------	-------	--------	--------	---------

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE					
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI	
1+032.76	1032.759	10.500			
			4.314		45.297
1+037.07	1037.073	10.500			
			12.927		135.734
1+050.00	1050.000	10.500			
			17.996		188.958
1+068.00	1067.996	10.500			
			7.004		73.542
1+075.00	1075.000	10.500			
			25.000		262.500
1+100.00	1100.000	10.500			
			25.000		262.500
1+125.00	1125.000	10.500			
			28.943		303.901
1+153.94	1153.943	10.500			
			21.057		221.099
1+175.00	1175.000	10.500			
			25.000		262.500
1+200.00	1200.000	10.500			
			8.382		88.011
1+208.38	1208.382	10.500			
			13.137		137.939
1+221.52	1221.519	10.500			
			13.138		137.948
1+234.66	1234.657	10.500			
			15.343		161.102
1+250.00	1250.000	10.500			
			25.000		262.500
1+275.00	1275.000	10.500			
			7.058		74.109
1+282.06	1282.058	10.500			
			7.038		73.899
1+289.10	1289.096	10.500			
			6.460		67.831
1+295.56	1295.556	10.500			
			29.444		309.162
1+325.00	1325.000	10.500			
			25.000		262.500
1+350.00	1350.000	10.500			
			25.000		262.500
1+375.00	1375.000	10.500			
			25.000		262.500
1+400.00	1400.000	10.500			
			25.000		262.500
1+425.00	1425.000	10.500			
			25.000		262.500
1+450.00	1450.000	10.500			
			25.000		262.500
1+475.00	1475.000	10.500			
			25.000		262.500

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE					
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI	
1+500.00	1500.000	10.500			
			29.643		311.251
1+529.64	1529.643	10.500			
			20.357		213.749
1+550.00	1550.000	10.500			
			25.000		262.500
1+575.00	1575.000	10.500			
			25.000		262.500
1+600.00	1600.000	10.500			
			25.000		262.500
1+625.00	1625.000	10.500			
			25.000		262.500
1+650.00	1650.000	10.500			
			25.000		262.500
1+675.00	1675.000	10.500			
			25.000		262.500

1+700.00	1700.000	10.500		
			25.000	262.500
1+725.00	1725.000	10.500		
			25.000	262.500
1+750.00	1750.000	10.500		
			13.729	144.155
1+763.73	1763.729	10.500		
			26.834	281.757
1+790.56	1790.563	10.500		
			12.375	97.453
1+802.94	1802.938	5.250		
TOTALI		404.250	770.179	8054.395

# **ROTATORIA “G”**

# ROTATORIA "G"

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCA VO	PARZIALI	RILEVA TO	SCA VO
0+000.00	0.000	0.98	2.36			
				6.89	6.748	16.228
0+006.88	6.885	0.98	2.35			
				8.43	8.126	20.528
0+015.31	15.312	0.95	2.52			
				7.66	7.048	20.166
0+022.97	22.973	0.89	2.74			
				10.93	17.000	30.428
0+033.90	33.900	2.22	2.82			
				12.05	27.054	34.134
0+045.95	45.946	2.27	2.84			
				12.73	28.288	37.669
0+058.67	58.674	2.17	3.08			
				10.24	22.053	32.079
0+068.92	68.919	2.13	3.19			
				13.05	17.637	42.545
0+081.97	81.968	0.57	3.33			
				9.92	11.435	30.316
0+091.89	91.892	1.73	2.77			
				13.43	29.690	43.750
0+105.32	105.317	2.69	3.74			
				9.55	16.276	35.242
0+114.86	114.865	0.72	3.64			
				12.02	9.075	41.317
0+126.89	126.888	0.79	3.23			
				10.95	8.951	34.242
0+137.84	137.838	0.84	3.02			
				9.11	10.596	25.722
0+146.95	146.950	1.48	2.62			
				8.23	12.377	20.612
0+155.18	155.176	1.52	2.39			
				5.63	8.551	13.370
0+160.81	160.810	1.51	2.36			
				6.86	10.431	15.729
0+167.67	167.669	1.53	2.23			
				8.09	10.346	17.898
0+175.76	175.760	1.03	2.19			
				8.02	8.053	18.274
0+183.78	183.783	0.98	2.36			
TOTALI		28.00	55.81	183.78	269.737	530.249

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCA VO	PARZIALI	RILEVA TO	SCA VO
0+000.00	0.000	0.00	14.48			
				6.89	0.000	99.707
0+006.88	6.885	0.00	14.48			
				8.43	0.000	121.881
0+015.31	15.312	0.00	14.45			
				7.66	0.000	110.431
0+022.97	22.973	0.00	14.38			
				10.93	0.000	166.897
0+033.90	33.900	0.00	16.17			
				12.05	0.000	194.812
0+045.95	45.946	0.00	16.18			
				12.73	0.000	205.537
0+058.67	58.674	0.00	16.12			
				10.24	0.000	164.972
0+068.92	68.919	0.00	16.09			
				13.05	0.000	196.086
0+081.97	81.968	0.00	13.97			
				9.92	0.000	148.153

0+091.89	91.892	0.00	15.89			
				13.43	0.000	216.769
0+105.32	105.317	0.00	16.41			
				9.55	0.000	146.088
0+114.86	114.865	0.00	14.19			
				12.02	0.000	171.102
0+126.89	126.888	0.00	14.27			
				10.95	0.000	156.562
0+137.84	137.838	0.00	14.33			
				9.11	0.000	131.355
0+146.95	146.950	0.00	14.50			
				8.23	0.000	119.395
0+155.18	155.176	0.00	14.53			
				5.63	0.000	81.858
0+160.81	160.810	0.00	14.53			
				6.86	0.000	99.724
0+167.67	167.669	0.00	14.55			
				8.09	0.000	117.613
0+175.76	175.760	0.00	14.53			
				8.02	0.000	116.371
0+183.78	183.783	0.00	14.48			
TOTALI		0.00	298.51	183.78	0.000	2765.312

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+033.90	33.900	0.00	0.20			
				12.05	0.000	2.500
0+045.95	45.946	0.00	0.21			
				12.73	0.000	2.626
0+058.67	58.674	0.00	0.20			
				10.24	0.000	2.006
0+068.92	68.919	0.00	0.19			
0+091.89	91.892	0.00	0.16			
				13.43	0.000	3.046
0+105.32	105.317	0.00	0.29			
0+146.95	146.950	0.00	0.08			
				8.23	0.000	0.634
0+155.18	155.176	0.00	0.08			
				5.63	0.000	0.429
0+160.81	160.810	0.00	0.07			
				6.86	0.000	0.519
0+167.67	167.669	0.00	0.08			
TOTALI		0.00	1.57	69.16	0.000	11.761

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI	
	PROGRESSIVE	SVILUPPI		
0+000.00	0.000	11.750		
			6.885	80.899
0+006.88	6.885	11.750		
			8.427	99.017
0+015.31	15.312	11.750		
			7.661	90.017
0+022.97	22.973	11.750		
			10.927	128.392
0+033.90	33.900	11.750		
			12.046	141.540
0+045.95	45.946	11.750		
			12.728	149.554
0+058.67	58.674	11.750		
			10.245	120.379
0+068.92	68.919	11.750		
			13.049	153.326
0+081.97	81.968	11.750		
			9.924	116.607
0+091.89	91.892	11.750		
			13.425	157.744

0+105.32	105.317	11.750		
			9.548	112.189
0+114.86	114.865	11.750		
			12.023	141.270
0+126.89	126.888	11.750		
			10.950	128.662
0+137.84	137.838	11.750		
			9.112	107.066
0+146.95	146.950	11.750		
			8.226	96.655
0+155.18	155.176	11.750		
			5.634	66.200
0+160.81	160.810	11.750		
			6.859	80.593
0+167.67	167.669	11.750		
			8.091	95.069
0+175.76	175.760	11.750		
			8.023	94.270
0+183.78	183.783	11.750		
TOTALI		235.000	183.783	2159.450



# RAMO A

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	3.08	0.01			
				7.28	21.784	0.140
0+007.28	7.276	2.91	0.03			
				7.27	19.224	0.789
0+014.55	14.548	2.41	0.21			
				4.73	10.777	1.480
0+019.28	19.280	2.17	0.43			
				4.73	9.829	2.734
0+024.01	24.009	1.99	0.72			
				5.71	10.569	5.404
0+029.72	29.716	1.72	1.17			
				5.00	7.972	6.896
0+034.71	34.713	1.48	1.59			
				5.13	6.964	9.256
0+039.84	39.843	1.24	2.02			
				5.57	5.410	9.669
0+045.42	45.417	0.70	1.45			
TOTALI		17.70	7.64	45.42	92.526	36.368

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	11.01			
				7.28	0.000	79.932
0+007.28	7.276	0.00	10.96			
				7.27	0.000	79.034
0+014.55	14.548	0.00	10.78			
				4.73	0.000	50.708
0+019.28	19.280	0.00	10.65			
				4.73	0.000	50.081
0+024.01	24.009	0.00	10.53			
				5.71	0.000	59.479
0+029.72	29.716	0.00	10.32			
				5.00	0.000	51.065
0+034.71	34.713	0.00	10.12			
				5.13	0.000	51.406
0+039.84	39.843	0.00	9.92			
				5.57	0.000	43.318
0+045.42	45.417	0.00	5.62			
TOTALI		0.00	89.91	45.42	0.000	465.023

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.24			
				7.28	0.000	1.714
0+007.28	7.276	0.00	0.23			
				7.27	0.000	1.598
0+014.55	14.548	0.00	0.21			
				4.73	0.000	0.962
0+019.28	19.280	0.00	0.20			
				4.73	0.000	0.895
0+024.01	24.009	0.00	0.18			
				5.71	0.000	0.958
0+029.72	29.716	0.00	0.16			
				5.00	0.000	0.718
0+034.71	34.713	0.00	0.13			
				5.13	0.000	0.614

0+039.84	39.843	0.00	0.11			
				5.57	0.000	0.518
0+045.42	45.417	0.00	0.08			
TOTALI		0.00	1.54	45.42	0.000	7.976

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSI		PARZIALI	
	VE			
0+000.00	0.000	6.502		
			7.276	47.309
0+007.28	7.276	6.502		
			7.272	47.283
0+014.55	14.548	6.502		
			4.732	30.768
0+019.28	19.280	6.502		
			4.729	30.748
0+024.01	24.009	6.502		
			5.707	37.107
0+029.72	29.716	6.502		
			4.997	32.491
0+034.71	34.713	6.502		
			5.130	33.355
0+039.84	39.843	6.502		
			5.574	27.879
0+045.42	45.417	3.501		
TOTALI		55.517	45.417	286.940

# RAMO B

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
-0+000.00	0.000	1.68	0.76			
				6.93	14.966	5.024
0+006.93	6.925	2.64	0.70			
				7.21	20.630	2.798
0+014.13	14.133	3.08	0.08			
				6.70	19.725	1.611
0+020.83	20.831	2.81	0.40			
				3.96	10.848	1.436
0+024.79	24.790	2.67	0.33			
				2.99	8.069	0.911
0+027.78	27.776	2.73	0.28			
				4.14	11.383	1.098
0+031.91	31.913	2.77	0.25			
				5.89	16.168	1.642
0+037.80	37.804	2.72	0.31			
				6.35	17.583	2.422
0+044.15	44.152	2.83	0.46			
				11.40	35.740	5.070
0+055.55	55.551	3.46	0.44			
TOTALI		27.39	4.00	55.55	155.112	22.012

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
-0+000.00	0.000	0.00	6.63			
				6.93	0.000	61.971
0+006.93	6.925	0.00	11.27			
				7.21	0.000	82.102
0+014.13	14.133	0.00	11.51			
				6.70	0.000	76.915
0+020.83	20.831	0.00	11.45			
				3.96	0.000	45.032
0+024.79	24.790	0.00	11.30			
				2.99	0.000	33.733
0+027.78	27.776	0.00	11.30			
				4.14	0.000	46.759
0+031.91	31.913	0.00	11.31			
				5.89	0.000	66.736
0+037.80	37.804	0.00	11.35			
				6.35	0.000	72.368
0+044.15	44.152	0.00	11.45			
				11.40	0.000	132.235
0+055.55	55.551	0.00	11.75			
TOTALI		0.00	109.32	55.55	0.000	617.851

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
-0+000.00	0.000	0.00	0.19			
				6.93	0.000	1.446
0+006.93	6.925	0.00	0.23			
				7.21	0.000	1.775
0+014.13	14.133	0.00	0.27			
				6.70	0.000	1.697
0+020.83	20.831	0.00	0.24			
				3.96	0.000	0.876
0+024.79	24.790	0.00	0.20			
				2.99	0.000	0.586

0+027.78	27.776	0.00	0.20			
				4.14	0.000	0.823
0+031.91	31.913	0.00	0.20			
				5.89	0.000	1.174
0+037.80	37.804	0.00	0.20			
				6.35	0.000	1.431
0+044.15	44.152	0.00	0.24			
				11.40	0.000	3.308
0+055.55	55.551	0.00	0.34			
TOTALI		0.00	2.30	55.55	0.000	13.116

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
-0+000.00	0.000	3.501		
			6.925	34.636
0+006.93	6.925	6.502		
			7.208	46.867
0+014.13	14.133	6.502		
			6.698	43.551
0+020.83	20.831	6.502		
			3.959	25.742
0+024.79	24.790	6.502		
			2.986	19.415
0+027.78	27.776	6.502		
			4.137	26.899
0+031.91	31.913	6.502		
			5.891	38.304
0+037.80	37.804	6.502		
			6.348	41.275
0+044.15	44.152	6.502		
			11.399	74.117
0+055.55	55.551	6.502		
TOTALI		62.020	55.551	350.804

# RAMO C

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		1.65	2.28		
					6.82	11.290
0+006.82	6.816		1.66	2.27		15.509
					10.46	17.302
0+017.28	17.278		1.65	2.31		23.964
					6.80	11.204
0+024.08	24.075		1.65	2.31		15.712
					7.43	12.387
0+031.51	31.510		1.68	2.27		17.012
					6.83	11.755
0+038.34	38.338		1.76	2.02		14.621
					3.99	7.280
0+042.32	42.324		1.89	1.73		7.474
					8.85	17.508
0+051.18	51.177		2.06	1.43		13.991
					4.51	9.474
0+055.68	55.682		2.14	1.33		6.201
					7.34	13.689
0+063.02	63.020		1.59	0.73		7.535
TOTALI			17.74	18.67	63.02	111.889

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	12.62		
					6.82	86.045
0+006.82	6.816		0.00	12.63		
					10.46	132.019
0+017.28	17.278		0.00	12.61		
					6.80	85.703
0+024.08	24.075		0.00	12.61		
					7.43	93.866
0+031.51	31.510		0.00	12.64		
					6.83	86.526
0+038.34	38.338		0.00	12.70		
					3.99	50.825
0+042.32	42.324		0.00	12.80		
					8.85	113.850
0+051.18	51.177		0.00	12.92		
					4.51	58.321
0+055.68	55.682		0.00	12.97		
					7.34	74.309
0+063.02	63.020		0.00	7.28		
TOTALI			0.00	121.78	63.02	781.465

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	0.12		
					6.82	0.798
0+006.82	6.816		0.00	0.12		
					10.46	1.250
0+017.28	17.278		0.00	0.12		
					6.80	0.808
0+024.08	24.075		0.00	0.12		
					7.43	0.892
0+031.51	31.510		0.00	0.12		
					6.83	0.827
0+038.34	38.338		0.00	0.12		

				3.99	0.000	0.519
0+042.32	42.324	0.00	0.13			
				8.85	0.000	1.253
0+051.18	51.177	0.00	0.15			
				4.51	0.000	0.689
0+055.68	55.682	0.00	0.16			
				7.34	0.000	1.196
0+063.02	63.020	0.00	0.17			
TOTALI		0.00	1.32	63.02	0.000	8.232

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	8.503		
			6.816	57.954
0+006.82	6.816	8.503		
			10.462	88.955
0+017.28	17.278	8.503		
			6.797	57.792
0+024.08	24.075	8.503		
			7.435	63.217
0+031.51	31.510	8.503		
			6.828	58.056
0+038.34	38.338	8.503		
			3.986	33.892
0+042.32	42.324	8.503		
			8.853	75.274
0+051.18	51.177	8.503		
			4.505	38.304
0+055.68	55.682	8.503		
			7.338	46.794
0+063.02	63.020	4.251		
TOTALI		80.775	63.020	520.238

# RAMO D

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	1.41	0.37			
				7.20	12.287	4.199
0+007.20	7.199	2.01	0.80			
				8.16	15.008	9.490
0+015.36	15.357	1.67	1.53			
				7.47	11.422	13.830
0+022.83	22.827	1.39	2.17			
				7.89	10.312	18.796
0+030.71	30.715	1.22	2.59			
				8.12	9.227	22.692
0+038.83	38.835	1.05	3.00			
				8.12	8.336	24.632
0+046.95	46.955	1.00	3.07			
TOTALI		9.76	13.53	46.96	66.593	93.638

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	6.81			
				7.20	0.000	69.698
0+007.20	7.199	0.00	12.55			
				8.16	0.000	101.344
0+015.36	15.357	0.00	12.29			
				7.47	0.000	91.009
0+022.83	22.827	0.00	12.07			
				7.89	0.000	94.672
0+030.71	30.715	0.00	11.93			
				8.12	0.000	96.137
0+038.83	38.835	0.00	11.75			
				8.12	0.000	94.563
0+046.95	46.955	0.00	11.54			
TOTALI		0.00	78.95	46.96	0.000	547.424

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.19			
				7.20	0.000	1.308
0+007.20	7.199	0.00	0.17			
				8.16	0.000	1.295
0+015.36	15.357	0.00	0.14			
				7.47	0.000	0.950
0+022.83	22.827	0.00	0.12			
				7.89	0.000	0.834
0+030.71	30.715	0.00	0.10			
				8.12	0.000	0.680
0+038.83	38.835	0.00	0.07			
				8.12	0.000	0.464
0+046.95	46.955	0.00	0.04			
TOTALI		0.00	0.83	46.96	0.000	5.530

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	4.251		
			7.199	45.908
0+007.20	7.199	8.503		
			8.158	69.365
0+015.36	15.357	8.503		
			7.470	63.515
0+022.83	22.827	8.503		
			7.888	67.069
0+030.71	30.715	8.503		
			8.120	69.041
0+038.83	38.835	8.503		
			8.120	69.041
0+046.95	46.955	8.503		
TOTALI		55.267	46.955	383.939



## STRADA DI SERVIZIO HYDROCHEMICAL

MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
0+000.00	0.000	1.02	1.70			
				13.91	12.394	14.547
0+013.91	13.910	1.04	0.67			
				7.95	7.698	5.538
0+021.86	21.863	0.99	0.82			
				7.95	7.785	6.873
0+029.82	29.817	0.97	0.91			
				24.70	29.377	15.918
0+054.51	54.513	1.53	0.50			
				16.79	24.795	9.077
0+071.30	71.301	1.43	0.58			
				16.79	22.620	11.558
0+088.09	88.089	1.27	0.80			
				24.87	30.291	21.878
0+112.96	112.960	1.17	0.97			
				16.99	19.260	17.840
0+129.94	129.945	1.10	1.13			
				9.25	10.183	10.505
0+139.19	139.195	1.10	1.13			
				12.61	14.535	12.787
0+151.81	151.807	1.22	0.90			
				13.62	17.046	11.506
0+165.43	165.429	1.28	0.79			
				13.75	13.859	15.630
0+179.18	179.175	0.78	1.53			
0+179.17	179.175	0.78	1.53			
				11.02	10.162	15.287
0+190.19	190.194	1.06	1.24			
				19.73	19.431	29.641
0+209.92	209.920	0.91	1.76			
				19.73	16.923	39.748
0+229.65	229.646	0.80	2.26			
				13.31	7.890	35.972
0+242.96	242.956	0.38	3.14			
				7.29	2.648	23.469
0+250.24	250.242	0.35	3.30			
				7.18	2.355	24.284
0+257.42	257.421	0.31	3.46			
				7.53	2.219	26.639
0+264.95	264.948	0.28	3.61			
				7.96	2.101	29.351
0+272.90	272.904	0.25	3.76			
				7.57	1.821	28.821
0+280.47	280.475	0.23	3.85			
				7.78	2.720	28.161
0+288.25	288.255	0.47	3.39			
				5.66	2.595	19.404
0+293.92	293.916	0.45	3.47			
				2.74	1.227	9.514
0+296.66	296.657	0.45	3.48			

MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
				8.40	3.724	29.290
0+305.06	305.059	0.44	3.50			
				3.95	1.174	15.272
0+309.01	309.012	0.15	4.23			
				6.81	1.758	25.393
0+315.82	315.824	0.36	3.22			

				11.72	9.096	20.176
0+327.55	327.547	1.25	0.28			
				0.94	1.985	0.064
0+328.49	328.488	3.11	0.00			
				8.08	35.269	0.000
0+336.56	336.565	5.62	0.00			
				6.22	39.776	0.000
0+342.78	342.783	7.17	0.00			
				1.83	13.887	0.000
0+344.61	344.611	8.02	0.00			
				8.05	45.169	0.000
0+352.66	352.657	3.21	0.00			
				4.42	26.686	0.000
0+357.08	357.079	8.86	0.00			
				6.62	37.588	0.000
0+363.70	363.696	2.50	0.00			
TOTALI		62.33	61.94	363.70	498.046	554.142

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	D I S T A N Z E		S U P E R F I C I		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	12.34		
				13.91	0.000	132.471
0+013.91	13.910		0.00	6.71		
				7.95	0.000	51.258
0+021.86	21.863		0.00	6.18		
				7.95	0.000	49.126
0+029.82	29.817		0.00	6.17		
				24.70	0.000	154.593
0+054.51	54.513		0.00	6.35		
				16.79	0.000	106.398
0+071.30	71.301		0.00	6.32		
				16.79	0.000	105.832
0+088.09	88.089		0.00	6.28		
				24.87	0.000	155.869
0+112.96	112.960		0.00	6.25		
				16.99	0.000	105.931
0+129.94	129.945		0.00	6.22		
				9.25	0.000	57.557
0+139.19	139.195		0.00	6.22		
				12.61	0.000	78.767
0+151.81	151.807		0.00	6.27		
				13.62	0.000	85.492
0+165.43	165.429		0.00	6.29		
				13.75	0.000	84.920
0+179.18	179.175		0.00	6.07		
0+179.17	179.175		0.00	6.07		
				11.02	0.000	67.622
0+190.19	190.194		0.00	6.20		
				19.73	0.000	121.682
0+209.92	209.920		0.00	6.13		
				19.73	0.000	120.450
0+229.65	229.646		0.00	6.08		
				13.31	0.000	79.145
0+242.96	242.956		0.00	5.81		
				7.29	0.000	42.262
0+250.24	250.242		0.00	5.79		
				7.18	0.000	41.456
0+257.42	257.421		0.00	5.76		
				7.53	0.000	43.291
0+264.95	264.948		0.00	5.74		
				7.96	0.000	45.577
0+272.90	272.904		0.00	5.72		
				7.57	0.000	43.236
0+280.47	280.475		0.00	5.71		
				7.78	0.000	45.006
0+288.25	288.255		0.00	5.86		
				5.66	0.000	33.164
0+293.92	293.916		0.00	5.85		
				2.74	0.000	16.035

0+296.66	296.657	0.00	5.85			
----------	---------	------	------	--	--	--

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	V O L U M I	
		RILEVA TO	SCAVO		RILEVA TO	SCAVO
				8.40	0.000	49.115
0+305.06	305.059	0.00	5.85	3.95	0.000	22.711
0+309.01	309.012	0.00	5.65	6.81	0.000	39.001
0+315.82	315.824	0.00	5.81	11.72	0.000	70.846
0+327.55	327.547	0.00	6.28	0.94	0.000	6.056
0+328.49	328.488	0.00	6.59	8.08	0.000	54.354
0+336.56	336.565	0.00	6.87	6.22	0.000	43.095
0+342.78	342.783	0.00	6.99	1.83	0.000	12.850
0+344.61	344.611	0.00	7.07	8.05	0.000	54.617
0+352.66	352.657	0.00	6.51	4.42	0.000	29.979
0+357.08	357.079	0.00	7.05	6.62	0.000	44.407
0+363.70	363.696	0.00	6.37			
TOTALI		0.00	235.28	363.70	0.000	2294.170

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE		DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
	PROGRESSI VE	SVILUPPI		
0+000.00	0.000	22.000		
			13.910	226.037
0+013.91	13.910	10.500	7.953	79.530
0+021.86	21.863	9.500	7.954	75.563
0+029.82	29.817	9.500	24.696	234.612
0+054.51	54.513	9.500	16.788	159.486
0+071.30	71.301	9.500	16.788	159.486
0+088.09	88.089	9.500	24.871	236.275
0+112.96	112.960	9.500	16.985	161.358
0+129.94	129.945	9.500	9.250	87.875
0+139.19	139.195	9.500	12.612	119.814
0+151.81	151.807	9.500	13.622	129.409
0+165.43	165.429	9.500	13.746	130.587
0+179.18	179.175	9.500		
0+179.17	179.175	9.500	11.019	104.680
0+190.19	190.194	9.500	19.726	187.397
0+209.92	209.920	9.500	19.726	187.397
0+229.65	229.646	9.500	13.310	126.445
0+242.96	242.956	9.500	7.286	69.217
0+250.24	250.242	9.500		

			7.179	68.200
0+257.42	257.421	9.500		
			7.527	71.507
0+264.95	264.948	9.500		
			7.956	75.582
0+272.90	272.904	9.500		
			7.571	71.925
0+280.47	280.475	9.500		
			7.780	73.910
0+288.25	288.255	9.500		
			5.661	53.779
0+293.92	293.916	9.500		
			2.741	26.040
0+296.66	296.657	9.500		

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
			8.402	79.819
0+305.06	305.059	9.500		
			3.953	37.554
0+309.01	309.012	9.500		
			6.812	64.714
0+315.82	315.824	9.500		
			11.723	111.368
0+327.55	327.547	9.500		
			0.941	8.940
0+328.49	328.488	9.500		
			8.077	76.731
0+336.56	336.565	9.500		
			6.218	59.071
0+342.78	342.783	9.500		
			1.828	17.366
0+344.61	344.611	9.500		
			8.046	76.437
0+352.66	352.657	9.500		
			4.422	42.009
0+357.08	357.079	9.500		
			6.617	62.862
0+363.70	363.696	9.500		
TOTALI		365.000	363.696	3552.981

# STRADA DEI MOLI DA ROTATORIA G A ROTATORIA C

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
1+939.18	1939.184	0.44	4.11			
				19.84	23.866	110.424
1+959.02	1959.020	2.00	7.06			
				24.94	47.731	181.056
1+983.96	1983.963	1.84	7.47			
				16.04	24.879	132.922
2+000.00	2000.000	1.28	9.13			
				25.00	20.249	268.648
2+025.00	2025.000	0.37	12.40			
				25.34	16.513	308.010
2+050.34	2050.341	0.95	11.93			
				24.66	19.655	305.139
2+075.00	2075.000	0.66	12.84			
				25.00	12.162	316.089
2+100.00	2100.000	0.32	12.46			
				28.13	7.723	357.277
2+128.13	2128.128	0.32	13.03			
				21.87	12.586	281.195
2+150.00	2150.000	0.83	12.68			
				25.87	19.060	326.433
2+175.87	2175.866	0.64	12.56			
				24.13	16.250	286.915
2+200.00	2200.000	0.84	11.35			
				25.87	27.474	288.207
2+225.87	2225.866	1.29	10.93			
				24.13	25.636	281.439
2+250.00	2250.000	0.84	12.39			
				25.00	17.975	324.112
2+275.00	2275.000	0.65	13.59			
				25.00	14.810	354.955
2+300.00	2300.000	0.53	14.80			
				11.40	6.120	169.533
2+311.40	2311.401	0.54	14.93			
				13.60	8.906	192.217
2+325.00	2325.000	0.77	13.34			
				25.00	23.925	310.398
2+350.00	2350.000	1.17	11.52			
				25.00	44.654	237.256
2+375.00	2375.000	2.43	7.48			
				21.94	60.325	135.481
2+396.94	2396.936	3.07	4.87			
				28.06	87.375	80.965
2+425.00	2425.000	3.15	0.90			
				21.94	139.141	2.567
2+446.94	2446.936	10.20	0.00			
				28.06	393.281	0.000
2+475.00	2475.000	17.82	0.00			
				25.00	433.582	0.000
2+500.00	2500.000	16.87	0.00			
				25.00	414.863	0.000

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
2+525.00	2525.000	16.32	0.00			
				25.00	408.309	0.000
2+550.00	2550.000	16.34	0.00			
				25.00	401.370	0.000
2+575.00	2575.000	15.76	0.00			
				25.00	366.621	0.000
2+600.00	2600.000	13.57	0.00			
				25.00	265.824	0.000
2+625.00	2625.000	7.69	0.00			
				25.00	251.208	0.000
2+650.00	2650.000	12.40	0.00			
				25.00	303.364	0.000

2+675.00	2675.000	11.87	0.00			
				25.00	319.485	0.000
2+700.00	2700.000	13.69	0.00			
				25.00	350.946	0.000
2+725.00	2725.000	14.38	0.00			
				25.00	355.139	0.000
2+750.00	2750.000	14.03	0.00			
				24.45	339.103	0.000
2+774.45	2774.449	13.71	0.00			
				25.55	384.575	0.000
2+800.00	2800.000	16.39	0.00			
				26.06	459.209	0.000
2+826.06	2826.059	18.85	0.00			
				23.94	467.127	0.000
2+850.00	2850.000	20.17	0.00			
				25.00	512.165	0.000
2+875.00	2875.000	20.80	0.00			
				25.00	522.039	0.000
2+900.00	2900.000	20.96	0.00			
				25.00	536.119	0.000
2+925.00	2925.000	21.92	0.00			
				25.00	550.281	0.000
2+950.00	2950.000	22.11	0.00			
				25.00	563.635	0.000
2+975.00	2975.000	22.98	0.00			
				25.00	545.878	0.000
3+000.00	3000.000	20.69	0.00			
				34.71	811.363	0.000
3+034.71	3034.706	26.07	0.00			
				15.29	418.363	0.000
3+050.00	3050.000	28.64	0.00			
				25.00	746.284	0.000
3+075.00	3075.000	31.06	0.00			
				25.00	811.439	0.000
3+100.00	3100.000	33.85	0.00			
				25.00	870.619	0.000
3+125.00	3125.000	35.80	0.00			
				25.00	880.997	0.000
3+150.00	3150.000	34.68	0.00			

MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze PROGRESSIVE	SUPERFICI		Distanze PARZIALI	VOLUMI	
		RILEVATO	SCAVO		RILEVATO	SCAVO
				25.00	868.136	0.000
3+175.00	3175.000	34.77	0.00			
				25.00	896.183	0.000
3+200.00	3200.000	36.92	0.00			
				25.00	926.564	0.000
3+225.00	3225.000	37.21	0.00			
				18.35	679.876	0.000
3+243.35	3243.353	36.89	0.00			
				6.65	245.461	0.000
3+250.00	3250.000	36.97	0.00			
				25.00	880.098	0.000
3+275.00	3275.000	33.43	0.00			
				19.96	633.578	0.000
3+294.96	3294.963	30.04	0.00			
				4.11	130.522	0.000
3+299.08	3299.076	33.43	0.00			
				2.11	65.550	0.000
3+301.18	3301.183	28.79	0.00			
				1.74	49.099	0.000
3+302.93	3302.927	27.51	0.00			
				3.58	93.383	0.000
3+306.51	3306.512	24.58	0.00			
				10.38	185.516	0.000
3+316.89	3316.895	11.15	0.00			
				4.55	40.400	0.011
3+321.45	3321.449	6.63	0.04			
TOTALI		972.91	231.80	1382.27	20054.566	5251.250

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
1+939.18	1939.184	0.00	10.67			
				19.84	0.000	340.331
1+959.02	1959.020	0.00	23.65			
				24.94	0.000	573.481
1+983.96	1983.963	0.00	22.34			
				16.04	0.000	356.633
2+000.00	2000.000	0.00	22.14			
				25.00	0.000	547.374
2+025.00	2025.000	0.00	21.65			
				25.34	0.000	552.862
2+050.34	2050.341	0.00	21.98			
				24.66	0.000	540.135
2+075.00	2075.000	0.00	21.83			
				25.00	0.000	543.080
2+100.00	2100.000	0.00	21.62			
				28.13	0.000	610.752
2+128.13	2128.128	0.00	21.81			
				21.87	0.000	482.318
2+150.00	2150.000	0.00	22.30			
				25.87	0.000	574.309
2+175.87	2175.866	0.00	22.11			
				24.13	0.000	533.792
2+200.00	2200.000	0.00	22.13			
				25.87	0.000	574.773
2+225.87	2225.866	0.00	22.32			
				24.13	0.000	534.675
2+250.00	2250.000	0.00	21.99			
				25.00	0.000	548.906
2+275.00	2275.000	0.00	21.92			
				25.00	0.000	548.502
2+300.00	2300.000	0.00	21.96			
				11.40	0.000	250.851
2+311.40	2311.401	0.00	22.05			
				13.60	0.000	300.307
2+325.00	2325.000	0.00	22.12			
				25.00	0.000	553.469
2+350.00	2350.000	0.00	22.16			
				25.00	0.000	565.211
2+375.00	2375.000	0.00	23.06			
				21.94	0.000	509.777
2+396.94	2396.936	0.00	23.42			
				28.06	0.000	656.082
2+425.00	2425.000	0.00	23.34			
				21.94	0.000	522.018
2+446.94	2446.936	0.00	24.26			
				28.06	0.000	695.623
2+475.00	2475.000	0.00	25.32			
				25.00	0.000	632.101
2+500.00	2500.000	0.00	25.25			
				25.00	0.000	630.716

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
2+525.00	2525.000	0.00	25.21			
				25.00	0.000	630.107
2+550.00	2550.000	0.00	25.20			
				25.00	0.000	629.116
2+575.00	2575.000	0.00	25.13			
				25.00	0.000	624.593
2+600.00	2600.000	0.00	24.84			
				25.00	0.000	613.191
2+625.00	2625.000	0.00	24.21			
				25.00	0.000	611.164
2+650.00	2650.000	0.00	24.68			
				25.00	0.000	616.916
2+675.00	2675.000	0.00	24.67			
				25.00	0.000	618.674
2+700.00	2700.000	0.00	24.82			

				25.00	0.000	621.580
2+725.00	2725.000	0.00	24.91			
				25.00	0.000	622.147
2+750.00	2750.000	0.00	24.86			
				24.45	0.000	607.417
2+774.45	2774.449	0.00	24.82			
				25.55	0.000	639.619
2+800.00	2800.000	0.00	25.24			
				26.06	0.000	662.981
2+826.06	2826.059	0.00	25.64			
				23.94	0.000	616.364
2+850.00	2850.000	0.00	25.85			
				25.00	0.000	646.765
2+875.00	2875.000	0.00	25.89			
				25.00	0.000	650.342
2+900.00	2900.000	0.00	26.14			
				25.00	0.000	653.595
2+925.00	2925.000	0.00	26.15			
				25.00	0.000	652.697
2+950.00	2950.000	0.00	26.06			
				25.00	0.000	650.790
2+975.00	2975.000	0.00	26.00			
				25.00	0.000	649.389
3+000.00	3000.000	0.00	25.95			
				34.71	0.000	911.449
3+034.71	3034.706	0.00	26.57			
				15.29	0.000	408.430
3+050.00	3050.000	0.00	26.84			
				25.00	0.000	674.270
3+075.00	3075.000	0.00	27.10			
				25.00	0.000	681.425
3+100.00	3100.000	0.00	27.41			
				25.00	0.000	687.751
3+125.00	3125.000	0.00	27.61			
				25.00	0.000	688.707
3+150.00	3150.000	0.00	27.49			

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
				25.00	0.000	687.391
3+175.00	3175.000	0.00	27.50			
				25.00	0.000	690.789
3+200.00	3200.000	0.00	27.76			
				25.00	0.000	694.170
3+225.00	3225.000	0.00	27.77			
				18.35	0.000	508.727
3+243.35	3243.353	0.00	27.66			
				6.65	0.000	183.574
3+250.00	3250.000	0.00	27.57			
				25.00	0.000	686.129
3+275.00	3275.000	0.00	27.32			
				19.96	0.000	530.739
3+294.96	3294.963	0.00	25.85			
				4.11	0.000	106.279
3+299.08	3299.076	0.00	25.82			
				2.11	0.000	54.345
3+301.18	3301.183	0.00	25.76			
				1.74	0.000	44.968
3+302.93	3302.927	0.00	25.82			
				3.58	0.000	92.453
3+306.51	3306.512	0.00	25.76			
				10.38	0.000	270.388
3+316.89	3316.895	0.00	26.32			
				4.55	0.000	115.659
3+321.45	3321.449	0.00	24.47			
TOTALI		0.00	1568.07	1382.27	0.000	33913.164

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
1+959.02	1959.020	0.00	0.19			



				24.94	0.000	4.463
1+983.96	1983.963	0.00	0.17			
				16.04	0.000	2.367
2+000.00	2000.000	0.00	0.12			
				25.00	0.000	1.640
2+025.00	2025.000	0.00	0.01			
				25.34	0.000	1.135
2+050.34	2050.341	0.00	0.08			
				24.66	0.000	1.594
2+075.00	2075.000	0.00	0.05			
				25.00	0.000	0.607
2+100.00	2100.000	0.00	0.00			
				28.13	0.000	0.225
2+128.13	2128.128	0.00	0.02			
				21.87	0.000	0.312
2+150.00	2150.000	0.00	0.02			
				25.87	0.000	0.713
2+175.87	2175.866	0.00	0.04			
				24.13	0.000	0.416
2+200.00	2200.000	0.00	0.00			
				25.87	0.000	1.268
2+225.87	2225.866	0.00	0.10			
				24.13	0.000	1.870
2+250.00	2250.000	0.00	0.06			
				25.00	0.000	1.840
2+275.00	2275.000	0.00	0.09			
				25.00	0.000	1.445
2+300.00	2300.000	0.00	0.03			
				11.40	0.000	0.313
2+311.40	2311.401	0.00	0.03			
				13.60	0.000	0.606
2+325.00	2325.000	0.00	0.06			
				25.00	0.000	2.232
2+350.00	2350.000	0.00	0.11			
				25.00	0.000	3.554
2+375.00	2375.000	0.00	0.17			
				21.94	0.000	3.882
2+396.94	2396.936	0.00	0.18			
				28.06	0.000	5.096
2+425.00	2425.000	0.00	0.18			
				21.94	0.000	5.339
2+446.94	2446.936	0.00	0.31			
				28.06	0.000	11.053
2+475.00	2475.000	0.00	0.48			
				25.00	0.000	11.655
2+500.00	2500.000	0.00	0.45			
				25.00	0.000	11.121
2+525.00	2525.000	0.00	0.44			
				25.00	0.000	10.627

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	D I S T A N Z E		S U P E R F I C I		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	D I S T A N Z E PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
2+550.00	2550.000	0.00	0.42			
				25.00	0.000	10.231
2+575.00	2575.000	0.00	0.41			
				25.00	0.000	9.779
2+600.00	2600.000	0.00	0.37			
				25.00	0.000	8.474
2+625.00	2625.000	0.00	0.31			
				25.00	0.000	8.182
2+650.00	2650.000	0.00	0.34			
				25.00	0.000	8.565
2+675.00	2675.000	0.00	0.34			
				25.00	0.000	9.217
2+700.00	2700.000	0.00	0.39			
				25.00	0.000	9.980
2+725.00	2725.000	0.00	0.41			
				25.00	0.000	10.005
2+750.00	2750.000	0.00	0.39			
				24.45	0.000	9.288
2+774.45	2774.449	0.00	0.37			
				25.55	0.000	9.610
2+800.00	2800.000	0.00	0.38			
				26.06	0.000	9.487
2+826.06	2826.059	0.00	0.35			

				23.94	0.000	8.576
2+850.00	2850.000	0.00	0.37			
				25.00	0.000	9.513
2+875.00	2875.000	0.00	0.39			
				25.00	0.000	10.131
2+900.00	2900.000	0.00	0.42			
				25.00	0.000	11.001
2+925.00	2925.000	0.00	0.46			
				25.00	0.000	11.542
2+950.00	2950.000	0.00	0.46			
				25.00	0.000	11.191
2+975.00	2975.000	0.00	0.43			
				25.00	0.000	10.350
3+000.00	3000.000	0.00	0.40			
				34.71	0.000	15.063
3+034.71	3034.706	0.00	0.47			
				15.29	0.000	7.415
3+050.00	3050.000	0.00	0.50			
				25.00	0.000	12.966
3+075.00	3075.000	0.00	0.54			
				25.00	0.000	13.854
3+100.00	3100.000	0.00	0.57			
				25.00	0.000	14.565
3+125.00	3125.000	0.00	0.59			
				25.00	0.000	15.045
3+150.00	3150.000	0.00	0.61			
				25.00	0.000	15.357
3+175.00	3175.000	0.00	0.62			

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	Distanze PARZIALI	RILEVATO SCAVO
					25.00	0.000 15.650
3+200.00	3200.000	0.00	0.63		25.00	0.000 15.636
3+225.00	3225.000	0.00	0.62		18.35	0.000 11.422
3+243.35	3243.353	0.00	0.62		6.65	0.000 4.125
3+250.00	3250.000	0.00	0.62		25.00	0.000 15.815
3+275.00	3275.000	0.00	0.64		19.96	0.000 9.676
3+294.96	3294.963	0.00	0.33		4.11	0.000 1.341
3+299.08	3299.076	0.00	0.32		2.11	0.000 0.646
3+301.18	3301.183	0.00	0.29		1.74	0.000 0.495
3+302.93	3302.927	0.00	0.28		3.58	0.000 1.002
3+306.51	3306.512	0.00	0.27		10.38	0.000 2.667
3+316.89	3316.895	0.00	0.24		4.55	0.000 1.084
3+321.45	3321.449	0.00	0.24			
TOTALI		0.00	19.80	1362.43		0.000 434.320

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	Distanze PARZIALI	RILEVATO SCAVO
1+939.18	1939.184	0.00	0.33		19.84	0.000 9.593
1+959.02	1959.020	0.00	0.63		24.94	0.000 10.792
1+983.96	1983.963	0.00	0.23		16.04	0.000 4.463
2+000.00	2000.000	0.00	0.33		25.00	0.000 8.337
2+025.00	2025.000	0.00	0.34		25.34	0.000 7.870
2+050.34	2050.341	0.00	0.28		24.66	0.000 7.590

2+075.00	2075.000	0.00	0.33			
				25.00	0.000	8.190
2+100.00	2100.000	0.00	0.32			
				28.13	0.000	9.316
2+128.13	2128.128	0.00	0.34			
				21.87	0.000	8.548
2+150.00	2150.000	0.00	0.44			
				25.87	0.000	10.855
2+175.87	2175.866	0.00	0.40			
				24.13	0.000	9.266
2+200.00	2200.000	0.00	0.37			
				25.87	0.000	9.586
2+225.87	2225.866	0.00	0.37			
				24.13	0.000	8.457
2+250.00	2250.000	0.00	0.33			
				25.00	0.000	8.710
2+275.00	2275.000	0.00	0.36			
				25.00	0.000	9.396
2+300.00	2300.000	0.00	0.39			
				11.40	0.000	4.559
2+311.40	2311.401	0.00	0.41			
				13.60	0.000	5.492
2+325.00	2325.000	0.00	0.40			
				25.00	0.000	8.866
2+350.00	2350.000	0.00	0.31			
				25.00	0.000	9.316
2+375.00	2375.000	0.00	0.43			
				21.94	0.000	10.231
2+396.94	2396.936	0.00	0.50			
				28.06	0.000	13.941
2+425.00	2425.000	0.00	0.49			
				21.94	0.000	11.813
2+446.94	2446.936	0.00	0.59			
				28.06	0.000	17.518
2+475.00	2475.000	0.00	0.66			
				25.00	0.000	16.719
2+500.00	2500.000	0.00	0.67			
				25.00	0.000	16.954

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	D I S T A N Z E		S U P E R F I C I		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
2+525.00	2525.000	0.00	0.68			
				25.00	0.000	17.258
2+550.00	2550.000	0.00	0.70			
				25.00	0.000	17.377
2+575.00	2575.000	0.00	0.69			
				25.00	0.000	16.820
2+600.00	2600.000	0.00	0.66			
				25.00	0.000	15.353
2+625.00	2625.000	0.00	0.57			
				25.00	0.000	15.234
2+650.00	2650.000	0.00	0.65			
				25.00	0.000	16.047
2+675.00	2675.000	0.00	0.64			
				25.00	0.000	15.945
2+700.00	2700.000	0.00	0.64			
				25.00	0.000	15.861
2+725.00	2725.000	0.00	0.63			
				25.00	0.000	16.021
2+750.00	2750.000	0.00	0.65			
				24.45	0.000	15.911
2+774.45	2774.449	0.00	0.65			
				25.55	0.000	17.925
2+800.00	2800.000	0.00	0.75			
				26.06	0.000	21.174
2+826.06	2826.059	0.00	0.88			
				23.94	0.000	21.237
2+850.00	2850.000	0.00	0.90			
				25.00	0.000	22.427
2+875.00	2875.000	0.00	0.89			
				25.00	0.000	22.628
2+900.00	2900.000	0.00	0.92			
				25.00	0.000	22.592
2+925.00	2925.000	0.00	0.89			
				25.00	0.000	21.796

2+950.00	2950.000	0.00	0.86			
				25.00	0.000	21.735
2+975.00	2975.000	0.00	0.88			
				25.00	0.000	22.199
3+000.00	3000.000	0.00	0.90			
				34.71	0.000	32.440
3+034.71	3034.706	0.00	0.97			
				15.29	0.000	15.184
3+050.00	3050.000	0.00	1.01			
				25.00	0.000	25.585
3+075.00	3075.000	0.00	1.04			
				25.00	0.000	26.441
3+100.00	3100.000	0.00	1.08			
				25.00	0.000	27.183
3+125.00	3125.000	0.00	1.10			
				25.00	0.000	27.030
3+150.00	3150.000	0.00	1.06			

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	D I S T A N Z E		S U P E R F I C I		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
				25.00	0.000	26.370
3+175.00	3175.000	0.00	1.05	25.00	0.000	26.900
				25.00	0.000	27.650
3+200.00	3200.000	0.00	1.10			
				25.00	0.000	27.650
3+225.00	3225.000	0.00	1.11			
				18.35	0.000	20.128
3+243.35	3243.353	0.00	1.09			
				6.65	0.000	7.126
3+250.00	3250.000	0.00	1.06			
				25.00	0.000	25.586
3+275.00	3275.000	0.00	0.99			
				19.96	0.000	19.296
3+294.96	3294.963	0.00	0.95			
				4.11	0.000	3.885
3+299.08	3299.076	0.00	0.94			
				2.11	0.000	2.009
3+301.18	3301.183	0.00	0.96			
				1.74	0.000	1.692
3+302.93	3302.927	0.00	0.98			
				3.58	0.000	3.515
3+306.51	3306.512	0.00	0.98			
				10.38	0.000	11.040
3+316.89	3316.895	0.00	1.14			
				4.55	0.000	4.175
3+321.45	3321.449	0.00	0.69			
TOTALI		0.00	44.58	1382.27	0.000	935.156

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	D I S T A N Z E		S U P E R F I C I	
	PROGRESSIVE	SVILUPPI		
1+939.18	1939.184	8.900		
			19.836	264.811
1+959.02	1959.020	17.800		
			24.943	443.985
1+983.96	1983.963	17.800		
			16.037	285.458
2+000.00	2000.000	17.800		
			25.000	445.000
2+025.00	2025.000	17.800		
			25.341	451.071
2+050.34	2050.341	17.800		
			24.659	438.929
2+075.00	2075.000	17.800		
			25.000	445.000
2+100.00	2100.000	17.800		
			28.128	500.677
2+128.13	2128.128	17.800		
			21.872	389.323
2+150.00	2150.000	17.800		
			25.866	460.414
2+175.87	2175.866	17.800		
			24.134	429.586

2+200.00	2200.000	17.800		
			25.866	460.414
2+225.87	2225.866	17.800		
			24.134	429.586
2+250.00	2250.000	17.800		
			25.000	445.000
2+275.00	2275.000	17.800		
			25.000	445.000
2+300.00	2300.000	17.800		
			11.401	202.936
2+311.40	2311.401	17.800		
			13.599	242.064
2+325.00	2325.000	17.800		
			25.000	445.000
2+350.00	2350.000	17.800		
			25.000	445.000
2+375.00	2375.000	17.800		
			21.936	390.461
2+396.94	2396.936	17.800		
			28.064	499.539
2+425.00	2425.000	17.800		
			21.936	390.461
2+446.94	2446.936	17.800		
			28.064	499.539
2+475.00	2475.000	17.800		
			25.000	445.000
2+500.00	2500.000	17.800		
			25.000	445.000

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
2+525.00	2525.000	17.800		
			25.000	445.000
2+550.00	2550.000	17.800		
			25.000	445.000
2+575.00	2575.000	17.800		
			25.000	445.000
2+600.00	2600.000	17.800		
			25.000	445.000
2+625.00	2625.000	17.800		
			25.000	445.000
2+650.00	2650.000	17.800		
			25.000	445.000
2+675.00	2675.000	17.800		
			25.000	445.000
2+700.00	2700.000	17.800		
			25.000	445.000
2+725.00	2725.000	17.800		
			25.000	445.000
2+750.00	2750.000	17.800		
			24.449	435.192
2+774.45	2774.449	17.800		
			25.551	454.808
2+800.00	2800.000	17.800		
			26.059	463.852
2+826.06	2826.059	17.800		
			23.941	426.148
2+850.00	2850.000	17.800		
			25.000	445.000
2+875.00	2875.000	17.800		
			25.000	445.000
2+900.00	2900.000	17.800		
			25.000	445.000
2+925.00	2925.000	17.800		
			25.000	445.000
2+950.00	2950.000	17.800		
			25.000	445.000
2+975.00	2975.000	17.800		
			25.000	445.000
3+000.00	3000.000	17.800		
			34.706	617.768
3+034.71	3034.706	17.800		
			15.294	272.232
3+050.00	3050.000	17.800		
			25.000	445.000
3+075.00	3075.000	17.800		

			25.000	445.000
3+100.00	3100.000	17.800		
			25.000	445.000
3+125.00	3125.000	17.800		
			25.000	445.000
3+150.00	3150.000	17.800		

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSI VE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
			25.000	445.000
3+175.00	3175.000	17.800		
			25.000	445.000
3+200.00	3200.000	17.800		
			25.000	445.000
3+225.00	3225.000	17.800		
			18.353	326.684
3+243.35	3243.353	17.800		
			6.647	118.316
3+250.00	3250.000	17.800		
			25.000	445.000
3+275.00	3275.000	17.800		
			19.963	355.339
3+294.96	3294.963	17.800		
			4.113	73.212
3+299.08	3299.076	17.800		
			2.107	37.508
3+301.18	3301.183	17.800		
			1.744	31.041
3+302.93	3302.927	17.800		
			3.585	63.812
3+306.51	3306.512	17.800		
			10.383	184.818
3+316.89	3316.895	17.800		
			4.554	81.060
3+321.45	3321.449	17.800		
TOTALI		1130.300	1382.265	24516.047

# **ROTATORIA “C”**

# ROTATORIA "C"

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	3.21	8.36			
				12.93	43.941	89.124
0+012.92	12.925	4.16	6.00			
				11.59	46.864	62.746
0+024.51	24.513	4.03	4.93			
				13.26	46.962	67.630
0+037.78	37.776	3.14	5.34			
				11.19	39.875	57.792
0+048.96	48.963	4.10	5.10			
				12.97	42.954	70.641
0+061.93	61.929	3.11	6.38			
				22.44	37.185	127.954
0+084.37	84.366	0.47	5.28			
				5.17	2.737	25.409
0+089.53	89.534	0.59	4.55			
				10.53	11.793	44.269
0+100.07	100.066	1.64	3.86			
				3.08	4.548	13.318
0+103.14	103.144	1.32	4.80			
				3.08	4.286	14.098
0+106.22	106.221	1.47	4.37			
				8.30	8.701	35.615
0+114.52	114.519	0.62	4.22			
				5.25	3.066	23.511
0+119.77	119.769	0.55	4.74			
				8.86	3.942	46.559
0+128.63	128.633	0.37	5.79			
				13.09	3.101	93.706
0+141.73	141.726	0.11	8.53			
				10.04	0.558	93.140
0+151.77	151.771	0.01	10.01			
				9.34	0.001	103.059
0+161.11	161.106	0.00	12.08			
				9.50	0.013	106.087
0+170.61	170.608	0.02	10.27			
				13.16	21.254	122.591
0+183.76	183.764	3.21	8.37			
TOTALI		32.12	122.98	183.76	321.781	1197.251

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	16.24			
				12.93	0.000	209.957
0+012.92	12.925	0.00	16.25			
				11.59	0.000	187.464
0+024.51	24.513	0.00	16.11			
				13.26	0.000	212.703
0+037.78	37.776	0.00	15.97			
				11.19	0.000	179.868
0+048.96	48.963	0.00	16.19			
				12.97	0.000	200.136
0+061.93	61.929	0.00	14.68			
				22.44	0.000	319.586
0+084.37	84.366	0.00	13.80			
				5.17	0.000	71.783
0+089.53	89.534	0.00	13.98			
				10.53	0.000	153.121
0+100.07	100.066	0.00	15.10			
				3.08	0.000	46.434
0+103.14	103.144	0.00	15.07			



				3.08	0.000	46.646
0+106.22	106.221	0.00	15.25			
				8.30	0.000	121.527
0+114.52	114.519	0.00	14.04			
				5.25	0.000	73.430
0+119.77	119.769	0.00	13.93			
				8.86	0.000	122.816
0+128.63	128.633	0.00	13.78			
				13.09	0.000	178.905
0+141.73	141.726	0.00	13.55			
				10.04	0.000	135.632
0+151.77	151.771	0.00	13.46			
				9.34	0.000	128.595
0+161.11	161.106	0.00	14.10			
				9.50	0.000	130.820
0+170.61	170.608	0.00	13.43			
				13.16	0.000	195.171
0+183.76	183.764	0.00	16.24			
TOTALI		0.00	281.16	183.76	0.000	2714.595

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	V O L U M I	
		RILEVA TO	SCAVO		RILEVA TO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.25			
				12.93	0.000	3.550
0+012.92	12.925	0.00	0.30			
				11.59	0.000	3.231
0+024.51	24.513	0.00	0.26			
				13.26	0.000	3.223
0+037.78	37.776	0.00	0.22			
				11.19	0.000	2.795
0+048.96	48.963	0.00	0.28			
0+100.07	100.066	0.00	0.17			
				3.08	0.000	0.518
0+103.14	103.144	0.00	0.16			
				3.08	0.000	0.542
0+106.22	106.221	0.00	0.19			
TOTALI		0.00	1.84	55.12	0.000	13.859

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE		DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
	PROGRESSI VE	SVILUPPI		
0+000.00	0.000	11.754		
			12.925	151.916
0+012.92	12.925	11.754		
			11.588	136.202
0+024.51	24.513	11.754		
			13.263	155.889
0+037.78	37.776	11.754		
			11.187	131.488
0+048.96	48.963	11.754		
			12.966	152.398
0+061.93	61.929	11.754		
			22.437	263.717
0+084.37	84.366	11.754		
			5.168	60.743
0+089.53	89.534	11.754		
			10.532	123.790
0+100.07	100.066	11.754		
			3.078	36.178
0+103.14	103.144	11.754		
			3.077	36.166
0+106.22	106.221	11.754		
			8.298	97.532
0+114.52	114.519	11.754		
			5.250	61.707
0+119.77	119.769	11.754		
			8.864	104.185

0+128.63	128.633	11.754		
			13.093	153.891
0+141.73	141.726	11.754		
			10.045	118.066
0+151.77	151.771	11.754		
			9.335	109.721
0+161.11	161.106	11.754		
			9.502	111.683
0+170.61	170.608	11.754		
			13.156	154.631
0+183.76	183.764	11.754		
TOTALI		223.320	183.764	2159.903

# RAMO A

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		4.99	0.03		
					11.07	41.119
0+011.07	11.071		2.53	0.14		0.450
					9.83	22.005
0+020.90	20.905		2.00	1.07		
					5.48	10.244
0+026.39	26.388		1.75	1.60		7.340
					11.53	17.355
0+037.92	37.921		1.26	2.77		25.224
0+073.48	73.484		1.52	0.48		
					11.06	22.369
0+084.55	84.548		2.59	0.92		7.362
					24.93	31.210
0+109.48	109.482		0.39	5.34		72.009
					17.25	4.054
0+126.73	126.733		0.08	6.72		103.951
					20.31	1.184
0+147.04	147.039		0.04	7.29		142.290
					15.73	0.290
0+162.77	162.770		0.00	7.35		115.142
TOTALI			17.15	33.72	127.21	149.829

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	13.67		
					11.07	0.000
0+011.07	11.071		0.00	12.84		146.744
					9.83	0.000
0+020.90	20.905		0.00	12.44		124.300
					5.48	0.000
0+026.39	26.388		0.00	12.24		67.657
					11.53	0.000
0+037.92	37.921		0.00	11.84		138.846
0+073.48	73.484		0.00	8.44		
					11.06	0.000
0+084.55	84.548		0.00	13.71		122.532
					24.93	0.000
0+109.48	109.482		0.00	12.30		324.177
					17.25	0.000
0+126.73	126.733		0.00	11.48		205.038
					20.31	0.000
0+147.04	147.039		0.00	11.66		234.941
					15.73	0.000
0+162.77	162.770		0.00	10.59		175.085
TOTALI			0.00	131.21	127.21	0.000

## VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+084.55	84.548		0.00	0.39		
					24.93	0.000
0+109.48	109.482		0.00	0.03		5.273
					17.25	0.000
0+126.73	126.733		0.00	0.01		0.377
TOTALI			0.00	0.44	42.19	0.000

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.43			
				11.07	0.000	4.036
0+011.07	11.071	0.00	0.30			
				9.83	0.000	2.726
0+020.90	20.905	0.00	0.26			
				5.48	0.000	1.347
0+026.39	26.388	0.00	0.24			
				11.53	0.000	2.453
0+037.92	37.921	0.00	0.19			
0+073.48	73.484	0.00	0.35			
				11.06	0.000	3.566
0+084.55	84.548	0.00	0.29			
TOTALI		0.00	2.06	48.98	0.000	14.128

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE		DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
	PROGRESSIVE	SVILUPPI		
0+000.00	0.000	8.503		
			11.071	94.133
0+011.07	11.071	8.503		
			9.834	83.615
0+020.90	20.905	8.503		
			5.483	46.620
0+026.39	26.388	8.503		
			11.533	98.061
0+037.92	37.921	8.503		
0+073.48	73.484	5.252		
			11.064	83.283
0+084.55	84.548	9.803		
			24.934	253.159
0+109.48	109.482	10.503		
			17.251	181.192
0+126.73	126.733	10.503		
			20.306	213.279
0+147.04	147.039	10.503		
			15.731	165.227
0+162.77	162.770	10.503		
TOTALI		99.581	127.207	1218.568

# RAMO B

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+019.01	19.009	4.49	0.09			
				2.75	11.811	0.678
0+021.76	21.761	4.10	0.41			
				4.02	16.519	1.878
0+025.78	25.783	4.14	0.54			
				13.90	61.420	9.402
0+039.69	39.686	4.73	0.85			
				14.55	69.605	6.661
0+054.23	54.234	5.25	0.48			
				14.07	60.037	2.559
0+068.30	68.303	3.45	0.04			
TOTALI		26.16	2.42	49.29	219.392	21.178

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+019.01	19.009	0.00	10.54			
				2.75	0.000	31.085
0+021.76	21.761	0.00	12.05			
				4.02	0.000	49.792
0+025.78	25.783	0.00	12.71			
				13.90	0.000	178.504
0+039.69	39.686	0.00	12.97			
				14.55	0.000	190.770
0+054.23	54.234	0.00	13.25			
				14.07	0.000	189.131
0+068.30	68.303	0.00	13.63			
TOTALI		0.00	75.16	49.29	0.000	639.281

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+019.01	19.009	0.00	0.20			
				2.75	0.000	0.558
0+021.76	21.761	0.00	0.20			
				4.02	0.000	0.812
0+025.78	25.783	0.00	0.20			
				13.90	0.000	2.856
0+039.69	39.686	0.00	0.21			
				14.55	0.000	2.973
0+054.23	54.234	0.00	0.20			
				14.07	0.000	2.835
0+068.30	68.303	0.00	0.20			
TOTALI		0.00	1.22	49.29	0.000	10.035

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze	SVILUPPI	Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+019.01	19.009	6.292		
			2.752	20.151
0+021.76	21.761	8.353		
			4.022	33.896
0+025.78	25.783	8.503		
			13.903	118.212
0+039.69	39.686	8.503		
			14.548	123.696
0+054.23	54.234	8.503		
			14.069	119.624
0+068.30	68.303	8.503		
TOTALI		48.655	49.294	415.579

# RAMO C

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	4.56		
					13.18	0.000
0+013.17	13.175		0.00	4.58		
					14.14	52.367
0+027.32	27.316		7.41	4.57		64.666
					14.50	119.601
0+041.81	41.814		9.33	2.71		
					20.04	160.004
0+061.85	61.853		6.95	1.06		34.583
					5.89	38.657
0+067.74	67.745		6.18	0.66		5.014
					2.71	15.671
0+070.45	70.453		5.40	0.74		1.883
					10.75	43.066
0+081.20	81.204		2.85	0.64		6.181
TOTALI			38.12	19.52	81.20	429.366
						223.476

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	6.50		
					13.18	0.000
0+013.17	13.175		0.00	6.50		85.637
					14.14	0.000
0+027.32	27.316		0.00	14.67		149.713
					14.50	0.000
0+041.81	41.814		0.00	13.15		201.699
					20.04	0.000
0+061.85	61.853		0.00	11.75		249.513
					5.89	0.000
0+067.74	67.745		0.00	11.50		68.504
					2.71	0.000
0+070.45	70.453		0.00	11.29		30.863
					10.75	0.000
0+081.20	81.204		0.00	6.37		94.935
TOTALI			0.00	81.74	81.20	0.000
						880.863

## VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	0.00		
					13.18	0.000
0+013.17	13.175		0.00	0.00		0.000
					14.14	0.323
0+027.32	27.316		0.00	0.05		
					14.50	0.866
0+041.81	41.814		0.00	0.08		
					20.04	0.000
0+061.85	61.853		0.00	0.17		2.467
					5.89	0.000
0+067.74	67.745		0.00	0.22		1.139
					2.71	0.000
0+070.45	70.453		0.00	0.20		0.567
					10.75	0.000
0+081.20	81.204		0.00	0.02		1.182
TOTALI			0.00	0.73	81.20	0.000
						6.544

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO

0+027.32	27.316	0.00	1.34			
				14.50	0.000	16.416
0+041.81	41.814	0.00	0.92			
				20.04	0.000	14.173
0+061.85	61.853	0.00	0.49			
				5.89	0.000	2.586
0+067.74	67.745	0.00	0.38			
				2.71	0.000	0.993
0+070.45	70.453	0.00	0.35			
				10.75	0.000	3.295
0+081.20	81.204	0.00	0.26			
TOTALI		0.00	3.76	53.89	0.000	37.463

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	6.505		
			13.175	85.725
0+013.17	13.175	6.508		
			14.141	92.031
0+027.32	27.316	6.508		
			14.498	94.355
0+041.81	41.814	6.508		
			20.039	130.416
0+061.85	61.853	6.508		
			5.892	38.346
0+067.74	67.745	6.508		
			2.708	17.624
0+070.45	70.453	6.508		
			10.751	53.814
0+081.20	81.204	3.503		
TOTALI		49.057	81.204	512.311

# RAMO D

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.08	5.01		
					18.48	0.984
0+018.48	18.482		0.02	5.66		98.628
					2.87	0.059
0+021.35	21.354		0.02	5.71		16.325
					15.64	0.092
0+037.00	36.996		0.00	5.88		90.612
					6.16	0.000
0+043.16	43.158		0.00	4.82		32.971
TOTALI			0.12	27.08	43.16	1.135

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	9.74		
					18.48	0.000
0+018.48	18.482		0.00	9.53		178.084
					2.87	0.000
0+021.35	21.354		0.00	9.50		27.326
					15.64	0.000
0+037.00	36.996		0.00	10.28		154.661
					6.16	0.000
0+043.16	43.158		0.00	8.37		57.446
TOTALI			0.00	47.41	43.16	0.000

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	0.03		
					18.48	0.062
0+018.48	18.482		0.02	0.01		0.271
					2.87	0.046
0+021.35	21.354		0.02	0.01		0.015
					15.64	0.048
0+037.00	36.996		0.00	0.28		2.153
					6.16	0.000
0+043.16	43.158		0.00	0.39		2.054
TOTALI			0.03	0.71	43.16	0.156

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze	SVILUPPI	Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	6.502		
			18.482	120.171
0+018.48	18.482	6.502		
			2.872	18.674
0+021.35	21.354	6.502		
			15.642	101.705
0+037.00	36.996	6.502		
			6.162	31.897
0+043.16	43.158	3.851		
TOTALI		29.859	43.158	272.447



# RAMO E

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+012.70	12.696		0.98	1.69		
					7.86	6.324
0+020.56	20.560		0.77	2.97		17.773
					15.24	10.830
0+035.80	35.801		0.65	3.45		48.936
					2.69	1.710
0+038.49	38.486		0.62	3.60		9.473
					16.67	7.031
0+055.15	55.154		0.23	4.64		68.687
TOTALI			3.25	16.35	42.46	25.895
						144.868

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+012.70	12.696		0.00	7.21		
					7.86	0.000
0+020.56	20.560		0.00	9.35		65.131
					15.24	0.000
0+035.80	35.801		0.00	9.59		144.365
					2.69	0.000
0+038.49	38.486		0.00	9.56		25.713
					16.67	0.000
0+055.15	55.154		0.00	10.27		165.286
TOTALI			0.00	45.99	42.46	0.000
						400.495

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+012.70	12.696		0.00	0.10		
					7.86	0.000
0+020.56	20.560		0.00	0.08		0.675
					15.24	0.000
0+035.80	35.801		0.00	0.11		1.389
					2.69	0.000
0+038.49	38.486		0.00	0.11		0.281
					16.67	0.000
0+055.15	55.154		0.00	0.18		2.375
TOTALI			0.00	0.56	42.46	0.000
						4.721

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze	SVILUPPI	Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+012.70	12.696	4.101		
			7.864	41.688
0+020.56	20.560	6.501		
			15.241	99.092
0+035.80	35.801	6.502		
			2.685	17.458
0+038.49	38.486	6.502		
			16.668	108.376
0+055.15	55.154	6.502		
TOTALI		30.108	42.458	266.614

# STRADA DEI MOLLI DA ROTATORIA C A ROTATORIA D

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
3+475.00	3475.000		0.49	10.60		
					25.00	14.012
3+500.00	3500.000		1.33	6.40		203.736
					16.98	21.864
3+516.98	3516.977		1.26	5.90		104.292
					8.02	9.184
3+525.00	3525.000		1.03	6.47		49.624
					25.00	25.775
3+550.00	3550.000		1.03	5.60		150.916
					9.43	12.086
3+559.43	3559.434		1.60	5.80		53.444
					15.57	31.948
3+575.00	3575.000		2.74	5.55		86.452
					26.89	90.540
3+601.89	3601.891		4.41	3.34		113.939
					23.11	82.993
3+625.00	3625.000		3.11	1.49		51.985
					25.00	79.184
3+650.00	3650.000		3.38	1.57		36.286
					25.00	73.427
3+675.00	3675.000		2.61	2.40		48.070
					10.57	25.706
3+685.57	3685.573		2.38	2.39		24.649
					14.43	56.879
3+700.00	3700.000		5.95	0.57		18.159
					27.24	253.894
3+727.24	3727.238		12.85	0.12		7.209
					2.91	36.544
3+730.14	3730.143		12.33	0.30		0.570
					2.91	34.339
3+733.05	3733.048		11.33	0.52		1.157
					16.95	178.207
3+750.00	3750.000		9.70	2.56		26.096
					23.66	565.703
3+773.65	3773.655		38.80	3.32		61.635
3+794.05	3794.052		40.50	2.63		
					9.21	330.595
3+803.27	3803.266		31.46	1.43		17.819
					4.11	123.673
3+807.37	3807.372		28.93	0.47		3.616
					11.89	398.338
3+819.26	3819.259		38.45	0.00		0.628
TOTALI			255.69	69.43	323.86	2444.890
						1060.282

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
3+475.00	3475.000		0.00	18.69		
					25.00	0.000
3+500.00	3500.000		0.00	15.19		423.379
					16.98	0.000
3+516.98	3516.977		0.00	15.30		258.812
					8.02	0.000
3+525.00	3525.000		0.00	15.16		122.192
					25.00	0.000
3+550.00	3550.000		0.00	14.95		376.333
					9.43	0.000
3+559.43	3559.434		0.00	16.10		146.467
					15.57	0.000
3+575.00	3575.000		0.00	19.20		274.720
					26.89	0.000
3+601.89	3601.891		0.00	24.04		581.293
					23.11	0.000
3+625.00	3625.000		0.00	23.23		546.096
					25.00	0.000
						578.746

3+650.00	3650.000	0.00	23.07			
				25.00	0.000	574.875
3+675.00	3675.000	0.00	22.92			
				10.57	0.000	242.499
3+685.57	3685.573	0.00	22.95			
				14.43	0.000	349.358
3+700.00	3700.000	0.00	25.48			
				27.24	0.000	690.729
3+727.24	3727.238	0.00	25.24			
				2.91	0.000	73.526
3+730.14	3730.143	0.00	25.38			
				2.91	0.000	74.020
3+733.05	3733.048	0.00	25.58			
				16.95	0.000	427.610
3+750.00	3750.000	0.00	24.87			
				23.66	0.000	608.242
3+773.65	3773.655	0.00	26.56			
3+794.05	3794.052	0.00	27.14			
				9.21	0.000	250.978
3+803.27	3803.266	0.00	27.34			
				4.11	0.000	112.710
3+807.37	3807.372	0.00	27.56			
				11.89	0.000	378.077
3+819.26	3819.259	0.00	36.05			
TOTALI		0.00	501.98	323.86	0.000	7090.66 2

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTRANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCA VO	DISTRANZE PARZIALI	RILEVA TO	SCA VO
3+475.00	3475.000	0.00	0.06			
				25.00	0.000	1.313
3+500.00	3500.000	0.00	0.05			
				16.98	0.000	0.641
3+516.98	3516.977	0.00	0.03			
				8.02	0.000	0.169
3+525.00	3525.000	0.00	0.02			
				25.00	0.000	0.223
3+550.00	3550.000	0.00	0.00			
				9.43	0.000	0.036
3+559.43	3559.434	0.00	0.01			
				15.57	0.000	0.187
3+575.00	3575.000	0.00	0.02			
				26.89	0.000	1.077
3+601.89	3601.891	0.00	0.06			
				23.11	0.000	3.042
3+625.00	3625.000	0.00	0.20			
				25.00	0.000	5.134
3+650.00	3650.000	0.00	0.21			
				25.00	0.000	4.270
3+675.00	3675.000	0.00	0.13			
				10.57	0.000	1.106
3+685.57	3685.573	0.00	0.08			
				14.43	0.000	3.789
3+700.00	3700.000	0.00	0.45			
				27.24	0.000	8.924
3+727.24	3727.238	0.00	0.21			
				2.91	0.000	0.573
3+730.14	3730.143	0.00	0.19			
				2.91	0.000	0.535
3+733.05	3733.048	0.00	0.18			
				16.95	0.000	2.283
3+750.00	3750.000	0.00	0.09			
				23.66	0.000	1.250
3+773.65	3773.655	0.00	0.02			
3+794.05	3794.052	0.00	0.11			
				9.21	0.000	1.134
3+803.27	3803.266	0.00	0.13			
				4.11	0.000	0.630
3+807.37	3807.372	0.00	0.17			
				11.89	0.000	2.554
3+819.26	3819.259	0.00	0.26			
TOTALI		0.00	2.66	323.86	0.000	38.869

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
3+475.00	3475.000	0.00	0.51			
				25.00	0.000	11.697
3+500.00	3500.000	0.00	0.43			
				16.98	0.000	7.618
3+516.98	3516.977	0.00	0.47			
				8.02	0.000	3.619
3+525.00	3525.000	0.00	0.44			
				25.00	0.000	10.546
3+550.00	3550.000	0.00	0.41			
				9.43	0.000	4.277
3+559.43	3559.434	0.00	0.50			
				15.57	0.000	9.396
3+575.00	3575.000	0.00	0.71			
				26.89	0.000	19.865
3+601.89	3601.891	0.00	0.76			
				23.11	0.000	13.890
3+625.00	3625.000	0.00	0.44			
				25.00	0.000	10.456
3+650.00	3650.000	0.00	0.40			
				25.00	0.000	10.506
3+675.00	3675.000	0.00	0.44			
				10.57	0.000	4.972
3+685.57	3685.573	0.00	0.50			
				14.43	0.000	8.276
3+700.00	3700.000	0.00	0.65			
				27.24	0.000	21.458
3+727.24	3727.238	0.00	0.93			
				2.91	0.000	2.780
3+730.14	3730.143	0.00	0.98			
				2.91	0.000	2.943
3+733.05	3733.048	0.00	1.04			
				16.95	0.000	16.800
3+750.00	3750.000	0.00	0.94			
				23.66	0.000	28.715
3+773.65	3773.655	0.00	1.49			
3+794.05	3794.052	0.00	1.54			
				9.21	0.000	13.967
3+803.27	3803.266	0.00	1.50			
				4.11	0.000	6.168
3+807.37	3807.372	0.00	1.51			
				11.89	0.000	18.308
3+819.26	3819.259	0.00	1.57			
TOTALI		0.00	18.14	323.86	0.000	226.253

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze	SVILUPPI	Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
3+475.00	3475.000	13.500		
			25.000	300.000
3+500.00	3500.000	10.500		
			16.977	178.259
3+516.98	3516.977	10.500		
			8.023	84.241
3+525.00	3525.000	10.500		
			25.000	262.500
3+550.00	3550.000	10.500		
			9.434	102.454
3+559.43	3559.434	11.220		
			15.566	191.072
3+575.00	3575.000	13.330		
			26.891	418.560
3+601.89	3601.891	17.800		
			23.109	411.338
3+625.00	3625.000	17.800		
			25.000	445.000
3+650.00	3650.000	17.800		
			25.000	445.000
3+675.00	3675.000	17.800		
			10.573	188.199
3+685.57	3685.573	17.800		
			14.427	256.801

3+700.00	3700.000	17.800		
			27.238	484.837
3+727.24	3727.238	17.800		
			2.905	51.710
3+730.14	3730.143	17.800		
			2.905	51.710
3+733.05	3733.048	17.800		
			16.952	301.744
3+750.00	3750.000	17.800		
			23.655	421.060
3+773.65	3773.655	17.800		
			1.058	18.375
3+774.71	3774.713	16.940		
			2.074	35.137
3+776.79	3776.787	16.940		
			13.356	226.250
3+790.14	3790.143	16.940		
			3.909	67.898
3+794.05	3794.052	17.800		
			9.214	164.011
3+803.27	3803.266	17.800		
			4.106	73.086
3+807.37	3807.372	17.800		
			11.887	258.541
3+819.26	3819.259	25.700		

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSI VE		PARZIALI	
TOTALI		405.770	344.259	5437.783

# **ROTATORIA “D”**

# ROTATORIA "D"

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		15.42	0.00		
					12.06	306.941
0+012.06	12.057		35.50	0.00		0.000
					17.90	657.471
0+029.96	29.957		37.96	0.00		
					16.35	495.048
0+046.30	46.303		23.29	0.82		1.153
					13.61	377.877
0+059.91	59.914		32.85	0.00		1.446
					13.61	487.373
0+073.53	73.528		38.75	0.00		0.000
					11.23	407.931
0+084.76	84.762		33.87	0.00		0.000
					11.03	338.029
0+095.80	95.797		27.39	0.00		
					13.81	362.485
0+109.61	109.610		25.10	0.00		0.000
					14.65	275.553
0+124.26	124.259		12.94	0.46		0.314
					11.03	162.318
0+135.29	135.288		16.88	0.00		0.425
					11.40	208.683
0+146.69	146.692		19.72	0.00		0.000
					18.82	376.148
0+165.51	165.508		20.26	0.00		0.000
					2.13	41.139
0+167.64	167.638		18.37	0.00		0.000
					16.14	272.625
0+183.77	183.774		15.42	0.00		0.000
TOTALI			373.72	1.28	183.77	4769.623

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	17.76		
					12.06	0.000
0+012.06	12.057		0.00	20.53		230.826
					17.90	0.000
0+029.96	29.957		0.00	19.50		358.328
					16.35	0.000
0+046.30	46.303		0.00	18.05		306.918
					13.61	0.000
0+059.91	59.914		0.00	19.64		256.495
					13.61	0.000
0+073.53	73.528		0.00	21.20		277.988
					11.23	0.000
0+084.76	84.762		0.00	21.31		238.796
					11.03	0.000
0+095.80	95.797		0.00	18.85		221.602
					13.81	0.000
0+109.61	109.610		0.00	19.20		262.757
					14.65	0.000
0+124.26	124.259		0.00	17.84		271.245
					11.03	0.000
0+135.29	135.288		0.00	17.28		193.637
					11.40	0.000
0+146.69	146.692		0.00	18.68		205.030
					18.82	0.000
0+165.51	165.508		0.00	19.87		362.661
					2.13	0.000
0+167.64	167.638		0.00	19.76		42.205

				16.14	0.000	302.692
0+183.77	183.774	0.00	17.76			
TOTALI		0.00	287.22	183.77	0.000	3531.180

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+029.96	29.957	0.00	0.52			
				16.35	0.000	4.493
0+046.30	46.303	0.00	0.03			
				13.61	0.000	3.598
0+059.91	59.914	0.00	0.50			
				13.61	0.000	9.382
0+073.53	73.528	0.00	0.88			
				11.23	0.000	10.065
0+084.76	84.762	0.00	0.91			
0+165.51	165.508	0.00	0.80			
				2.13	0.000	1.638
0+167.64	167.638	0.00	0.74			
TOTALI		0.00	4.38	56.94	0.000	29.175

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze		Distanze Parziali	Superfici
	Progressive	Sviluppi		
0+000.00	0.000	11.754		
			12.057	141.714
0+012.06	12.057	11.754		
			17.900	210.391
0+029.96	29.957	11.754		
			16.346	192.126
0+046.30	46.303	11.754		
			13.611	159.979
0+059.91	59.914	11.754		
			13.614	160.015
0+073.53	73.528	11.754		
			11.234	132.041
0+084.76	84.762	11.754		
			11.035	129.702
0+095.80	95.797	11.754		
			13.813	162.354
0+109.61	109.610	11.754		
			14.649	172.180
0+124.26	124.259	11.754		
			11.029	129.631
0+135.29	135.288	11.754		
			11.404	134.039
0+146.69	146.692	11.754		
			18.816	221.157
0+165.51	165.508	11.754		
			2.130	25.035
0+167.64	167.638	11.754		
			16.136	189.657
0+183.77	183.774	11.754		
TOTALI		176.305	183.774	2160.021



# RAMO A

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		4.68	3.45		
					6.66	23.341
0+006.66	6.663		2.37	3.69		23.647
					8.34	13.294
0+015.00	15.001		0.81	2.80		27.065
					8.76	9.984
0+023.76	23.758		1.46	0.00		12.263
					9.42	27.630
0+033.18	33.182		4.40	0.00		0.000
					5.44	34.645
0+038.62	38.625		8.32	0.00		0.000
					7.27	82.293
0+045.90	45.896		14.31	0.00		0.000
					7.38	118.131
0+053.28	53.278		17.69	0.00		0.000
					8.97	132.672
0+062.25	62.248		11.89	0.00		0.000
TOTALI			65.95	9.95	62.25	62.975

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	12.45		
					6.66	80.541
0+006.66	6.663		0.00	11.73		
					8.34	87.553
0+015.00	15.001		0.00	9.27		
					8.76	85.580
0+023.76	23.758		0.00	10.27		
					9.42	101.904
0+033.18	33.182		0.00	11.35		
					5.44	65.907
0+038.62	38.625		0.00	12.86		
					7.27	99.847
0+045.90	45.896		0.00	14.60		
					7.38	108.152
0+053.28	53.278		0.00	14.70		
					8.97	103.636
0+062.25	62.248		0.00	8.41		
TOTALI			0.00	105.65	62.25	733.120

## VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	0.02		
					6.66	0.146
0+006.66	6.663		0.00	0.02		
					8.34	0.100
0+015.00	15.001		0.00	0.01		
					8.76	0.216
0+023.76	23.758		0.00	0.03		
					9.42	1.420
0+033.18	33.182		0.00	0.27		
					5.44	1.811
0+038.62	38.625		0.00	0.40		
					7.27	4.130
0+045.90	45.896		0.00	0.74		
					7.38	5.275
0+053.28	53.278		0.00	0.69		

TOTALI		0.00	2.18	53.28	0.000	13.099
--------	--	------	------	-------	-------	--------

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	V O L U M I	
		RILEVA TO	SCAVO		RILEVA TO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.84			
				6.66	0.000	5.156
0+006.66	6.663	0.00	0.71			
				8.34	0.000	3.437
0+015.00	15.001	0.00	0.11			
				8.76	0.000	1.660
0+023.76	23.758	0.00	0.27			
				9.42	0.000	2.889
0+033.18	33.182	0.00	0.35			
				5.44	0.000	2.479
0+038.62	38.625	0.00	0.56			
				7.27	0.000	4.460
0+045.90	45.896	0.00	0.66			
				7.38	0.000	5.157
0+053.28	53.278	0.00	0.74			
				8.97	0.000	6.942
0+062.25	62.248	0.00	0.81			
TOTALI		0.00	5.05	62.25	0.000	32.178

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
			6.663	43.325
0+006.66	6.663	6.503		
			8.338	54.241
0+015.00	15.001	6.508		
			8.757	56.992
0+023.76	23.758	6.508		
			9.424	61.333
0+033.18	33.182	6.508		
			5.443	35.424
0+038.62	38.625	6.508		
			7.271	47.321
0+045.90	45.896	6.508		
			7.382	48.043
0+053.28	53.278	6.508		
			8.970	44.906
0+062.25	62.248	3.504		
TOTALI		55.558	62.248	391.584

# RAMO B

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
-0+000.00	0.000		0.16	4.56		
					6.79	
0+006.79	6.794		0.17	4.51		1.142
					8.75	38.860
0+015.55	15.546		0.19	4.37		
					9.20	2.626
0+024.75	24.745		0.38	3.52		36.297
					7.91	21.439
0+032.66	32.657		1.76	1.90		
					5.93	26.554
0+038.59	38.586		7.45	0.70		6.975
					5.45	48.252
0+044.03	44.034		10.50	0.00		1.277
					5.54	60.435
0+049.57	49.572		11.32	0.00		0.000
					5.84	43.228
0+055.41	55.412		3.51	0.03		0.014
TOTALI			35.45	19.60	55.41	192.267
						135.671

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
-0+000.00	0.000		0.00	8.69		
					6.79	
0+006.79	6.794		0.00	8.69		0.000
					8.75	59.051
0+015.55	15.546		0.00	8.71		
					9.20	0.000
0+024.75	24.745		0.00	8.96		81.257
					7.91	76.382
0+032.66	32.657		0.00	10.35		
					5.93	0.000
0+038.59	38.586		0.00	12.76		68.504
					5.45	72.692
0+044.03	44.034		0.00	13.93		
					5.54	0.000
0+049.57	49.572		0.00	13.63		76.318
					5.84	58.908
0+055.41	55.412		0.00	6.54		
TOTALI			0.00	92.26	55.41	0.000
						569.255

## VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
-0+000.00	0.000		0.00	0.06		
					6.79	
0+006.79	6.794		0.00	0.06		0.000
					8.75	0.488
0+015.55	15.546		0.00	0.06		
					9.20	0.000
0+024.75	24.745		0.00	0.12		0.819
					7.91	0.000
0+032.66	32.657		0.00	0.21		1.280
					5.93	0.000
0+038.59	38.586		0.00	0.26		1.373
					5.45	0.000
0+044.03	44.034		0.00	0.35		1.643
					5.54	0.000
0+049.57	49.572		0.00	0.41		2.102

				5.84	0.000	3.146
0+055.41	55.412	0.00	0.67			
TOTALI		0.00	2.17	55.41	0.000	11.234

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA							
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I		
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
-0+000.00	0.000		0.00	0.00			
					6.79	0.000	0.000
0+006.79	6.794		0.00	0.00			
					8.75	0.000	0.000
0+015.55	15.546		0.00	0.00			
					9.20	0.000	0.000
0+024.75	24.745		0.00	0.00			
					7.91	0.000	0.679
0+032.66	32.657		0.00	0.17			
					5.93	0.000	2.587
0+038.59	38.586		0.00	0.70			
					5.45	0.000	4.336
0+044.03	44.034		0.00	0.89			
					5.54	0.000	4.659
0+049.57	49.572		0.00	0.79			
TOTALI			0.00	2.56	49.57	0.000	12.262

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze		Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE	SVILUPPI		
-0+000.00	0.000	6.502		
			6.794	44.175
0+006.79	6.794	6.502		
			8.752	56.906
0+015.55	15.546	6.502		
			9.199	59.812
0+024.75	24.745	6.502		
			7.912	51.468
0+032.66	32.657	6.508		
			5.929	38.587
0+038.59	38.586	6.508		
			5.448	35.456
0+044.03	44.034	6.508		
			5.538	36.042
0+049.57	49.572	6.508		
			5.840	27.775
0+055.41	55.412	3.004		
TOTALI		55.044	55.412	350.220

# STRADA DEI MOLI DA ROTATORIA D A ROTATORIA E

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
3+892.64	3892.638		35.94	0.60		
					7.36	198.393
3+900.00	3900.000		19.04	1.24		
					3.83	70.594
3+903.83	3903.835		18.20	0.74		
					14.80	246.577
3+918.63	3918.631		15.18	1.01		
					6.37	91.290
3+925.00	3925.000		13.50	1.16		
					25.00	270.975
3+950.00	3950.000		8.31	1.51		
					25.00	163.212
3+975.00	3975.000		4.81	1.69		
					22.46	94.447
3+997.46	3997.456		3.84	1.02		
					24.23	87.469
4+021.68	4021.684		3.67	1.37		
					24.23	78.246
4+045.91	4045.913		3.03	3.40		
					12.04	30.570
4+057.95	4057.952		2.05	5.78		
					17.05	32.840
4+075.00	4075.000		1.80	7.60		
					25.00	52.619
4+100.00	4100.000		2.41	6.20		
					24.88	60.667
4+124.88	4124.876		2.48	5.61		
					4.20	10.779
4+129.07	4129.075		2.66	5.58		
					8.00	21.856
4+137.07	4137.072		2.81	4.78		
					8.00	22.575
4+145.07	4145.068		2.89	5.72		
					4.85	13.327
4+149.91	4149.915		2.68	5.49		
					25.08	67.266
4+175.00	4175.000		2.73	4.20		
					25.00	59.413
4+200.00	4200.000		2.02	5.72		
					16.19	28.192
4+216.19	4216.191		1.46	6.30		
					8.81	14.201
4+225.00	4225.000		1.76	7.29		
					26.83	39.566
4+251.83	4251.833		1.19	8.15		
					23.17	28.690
4+275.00	4275.000		1.29	7.94		
					25.00	32.807
4+300.00	4300.000		1.34	7.84		
					25.00	34.465
						189.795

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
4+325.00	4325.000		1.42	7.34		
					25.00	30.930
4+350.00	4350.000		1.23	8.84		
					25.00	22.253
4+375.00	4375.000		0.78	11.78		
					25.00	24.048
4+400.00	4400.000		1.19	10.00		
					25.00	35.923
4+425.00	4425.000		1.78	6.17		
					23.25	68.348
4+448.24	4448.245		4.26	3.17		
					5.31	26.349
						14.591

4+453.56	4453.557	5.79	2.46			
				5.31	27.750	16.229
4+458.87	4458.869	4.81	3.81			
				16.13	106.279	60.075
4+475.00	4475.000	9.03	4.31			
				25.00	220.434	148.517
4+500.00	4500.000	8.61	7.58			
				25.00	237.855	218.044
4+525.00	4525.000	10.47	9.92			
				25.00	312.966	241.618
4+550.00	4550.000	14.58	9.43			
				25.00	382.698	235.012
4+575.00	4575.000	16.08	9.42			
				25.00	408.155	219.093
4+600.00	4600.000	16.67	8.19			
				8.08	135.483	65.563
4+608.08	4608.076	16.93	8.09			
				25.85	447.762	209.467
4+633.93	4633.928	17.72	8.11			
				16.07	299.926	130.195
4+650.00	4650.000	19.60	8.08			
				9.78	184.577	77.334
4+659.78	4659.780	18.23	7.81			
				7.44	152.637	57.051
4+667.22	4667.224	22.78	7.52			
4+700.58	4700.584	41.41	7.07			
				10.32	300.279	84.801
4+710.91	4710.906	17.01	9.60			
				6.03	104.905	58.766
4+716.94	4716.936	17.79	9.90			
				1.55	26.746	15.391
4+718.48	4718.484	16.77	9.99			
				13.70	207.193	134.230
4+732.19	4732.187	13.54	9.66			
				7.95	69.527	62.335
4+740.14	4740.138	3.95	6.02			
				9.58	36.856	56.724
4+749.72	4749.720	3.74	5.82			
				12.07	45.763	67.692

MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	VOLUMI	
		PROGRESSIVE	RILEVATO		SCAVO	PARZIALI
4+761.79	4761.791	3.84	5.40			
				13.21	49.496	68.750
4+775.00	4775.000	3.65	5.01			
TOTALI		470.75	318.41	849.00	5816.174	5284.525

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	VOLUMI	
		PROGRESSIVE	RILEVATO		SCAVO	PARZIALI
3+892.64	3892.638	0.00	36.16			
				7.36	0.000	223.027
3+900.00	3900.000	0.00	24.43			
				3.83	0.000	90.470
3+903.83	3903.835	0.00	22.75			
				14.80	0.000	336.611
3+918.63	3918.631	0.00	22.75			
				6.37	0.000	144.791
3+925.00	3925.000	0.00	22.71			
				25.00	0.000	568.246
3+950.00	3950.000	0.00	22.75			
				25.00	0.000	575.283
3+975.00	3975.000	0.00	23.28			
				22.46	0.000	529.568
3+997.46	3997.456	0.00	23.89			
				24.23	0.000	575.073
4+021.68	4021.684	0.00	23.58			
				24.23	0.000	573.225
4+045.91	4045.913	0.00	23.73			
				12.04	0.000	281.212
4+057.95	4057.952	0.00	22.98			

				17.05	0.000	389.158
4+075.00	4075.000	0.00	22.67			
				25.00	0.000	569.919
4+100.00	4100.000	0.00	22.92			
				24.88	0.000	568.711
4+124.88	4124.876	0.00	22.80			
				4.20	0.000	95.724
4+129.07	4129.075	0.00	22.79			
				8.00	0.000	182.398
4+137.07	4137.072	0.00	22.83			
				8.00	0.000	182.644
4+145.07	4145.068	0.00	22.86			
				4.85	0.000	110.670
4+149.91	4149.915	0.00	22.81			
				25.08	0.000	575.972
4+175.00	4175.000	0.00	23.11			
				25.00	0.000	574.056
4+200.00	4200.000	0.00	22.81			
				16.19	0.000	366.326
4+216.19	4216.191	0.00	22.44			
				8.81	0.000	198.741
4+225.00	4225.000	0.00	22.68			
				26.83	0.000	602.591
4+251.83	4251.833	0.00	22.23			
				23.17	0.000	515.553
4+275.00	4275.000	0.00	22.28			
				25.00	0.000	557.486
4+300.00	4300.000	0.00	22.32			
				25.00	0.000	558.290

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	V O L U M I	
		PROGRESSIVE	RILEVATO		SCAVO	PARZIALI
4+325.00	4325.000	0.00	22.34			
				25.00	0.000	571.736
4+350.00	4350.000	0.00	23.40			
				25.00	0.000	602.730
4+375.00	4375.000	0.00	24.82			
				25.00	0.000	628.790
4+400.00	4400.000	0.00	25.48			
				25.00	0.000	590.057
4+425.00	4425.000	0.00	21.72			
				23.25	0.000	521.922
4+448.24	4448.245	0.00	23.18			
				5.31	0.000	127.782
4+453.56	4453.557	0.00	24.93			
				5.31	0.000	147.515
4+458.87	4458.869	0.00	30.61			
				16.13	0.000	469.394
4+475.00	4475.000	0.00	27.59			
				25.00	0.000	685.483
4+500.00	4500.000	0.00	27.25			
				25.00	0.000	673.211
4+525.00	4525.000	0.00	26.60			
				25.00	0.000	656.334
4+550.00	4550.000	0.00	25.90			
				25.00	0.000	665.532
4+575.00	4575.000	0.00	27.34			
				25.00	0.000	687.190
4+600.00	4600.000	0.00	27.64			
				8.08	0.000	225.012
4+608.08	4608.076	0.00	28.09			
				25.85	0.000	741.330
4+633.93	4633.928	0.00	29.27			
				16.07	0.000	475.498
4+650.00	4650.000	0.00	29.91			
				9.78	0.000	295.078
4+659.78	4659.780	0.00	30.44			
				7.44	0.000	227.757
4+667.22	4667.224	0.00	30.75			
4+700.58	4700.584	0.00	22.73			
				10.32	0.000	274.996
4+710.91	4710.906	0.00	30.56			
				6.03	0.000	183.704
4+716.94	4716.936	0.00	30.37			
				1.55	0.000	46.968

4+718.48	4718.484	0.00	30.32			
				13.70	0.000	411.298
4+732.19	4732.187	0.00	29.71			
				7.95	0.000	191.599
4+740.14	4740.138	0.00	18.48			
				9.58	0.000	175.234
4+749.72	4749.720	0.00	18.09			
				12.07	0.000	216.417

BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	V O L U M I	
		RILEVA TO	SCAVO		RILEVA TO	SCAVO
4+761.79	4761.791	0.00	17.76			
				13.21	0.000	230.088
4+775.00	4775.000	0.00	17.08			
TOTALI		0.00	1308.92	849.00	0.000	20668.402

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SUPERFICI		DISTANZE PARZIALI	V O L U M I	
		RILEVA TO	SCAVO		RILEVA TO	SCAVO
3+892.64	3892.638	0.00	0.07			
				7.36	0.000	0.743
3+900.00	3900.000	0.00	0.13			
				3.83	0.000	0.502
3+903.83	3903.835	0.00	0.13			
				14.80	0.000	1.936
3+918.63	3918.631	0.00	0.14			
				6.37	0.000	0.858
3+925.00	3925.000	0.00	0.14			
				25.00	0.000	3.647
3+950.00	3950.000	0.00	0.15			
				25.00	0.000	5.139
3+975.00	3975.000	0.00	0.26			
				22.46	0.000	5.792
3+997.46	3997.456	0.00	0.26			
				24.23	0.000	5.410
4+021.68	4021.684	0.00	0.18			
				24.23	0.000	4.878
4+045.91	4045.913	0.00	0.22			
				12.04	0.000	2.197
4+057.95	4057.952	0.00	0.14			
				17.05	0.000	2.414
4+075.00	4075.000	0.00	0.14			
				25.00	0.000	4.709
4+100.00	4100.000	0.00	0.23			
				24.88	0.000	6.098
4+124.88	4124.876	0.00	0.25			
				4.20	0.000	1.099
4+129.07	4129.075	0.00	0.27			
				8.00	0.000	2.144
4+137.07	4137.072	0.00	0.27			
				8.00	0.000	2.140
4+145.07	4145.068	0.00	0.27			
				4.85	0.000	1.307
4+149.91	4149.915	0.00	0.27			
				25.08	0.000	6.200
4+175.00	4175.000	0.00	0.23			
				25.00	0.000	4.793
4+200.00	4200.000	0.00	0.15			
				16.19	0.000	1.994
4+216.19	4216.191	0.00	0.09			
				8.81	0.000	1.142
4+225.00	4225.000	0.00	0.17			
				26.83	0.000	3.288
4+251.83	4251.833	0.00	0.08			
				23.17	0.000	2.051
4+275.00	4275.000	0.00	0.09			
				25.00	0.000	2.579
4+300.00	4300.000	0.00	0.11			
				25.00	0.000	2.770



## VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
4+325.00	4325.000		0.00	0.11		
					25.00	0.000
4+350.00	4350.000		0.00	0.09		
					25.00	0.000
4+375.00	4375.000		0.00	0.04		
					25.00	0.000
4+400.00	4400.000		0.00	0.08		
					25.00	0.000
4+425.00	4425.000		0.00	0.19		
					23.25	0.000
4+448.24	4448.245		0.00	0.45		
					5.31	0.000
4+453.56	4453.557		0.00	0.50		
					5.31	0.000
4+458.87	4458.869		0.00	0.51		
					16.13	0.000
4+475.00	4475.000		0.00	0.62		
					25.00	0.000
4+500.00	4500.000		0.00	0.52		
					25.00	0.000
4+525.00	4525.000		0.00	0.41		
					25.00	0.000
4+550.00	4550.000		0.00	0.23		
					25.00	0.000
4+575.00	4575.000		0.00	0.67		
					25.00	0.000
4+600.00	4600.000		0.00	0.10		
					8.08	0.000
4+608.08	4608.076		0.00	1.48		
					25.85	0.000
4+633.93	4633.928		0.00	0.87		
					16.07	0.000
4+650.00	4650.000		0.00	1.87		
					9.78	0.000
4+659.78	4659.780		0.00	2.00		
					7.44	0.000
4+667.22	4667.224		0.00	2.09		
4+710.91	4710.906		0.00	2.03		
					6.03	0.000
4+716.94	4716.936		0.00	1.99		
					1.55	0.000
4+718.48	4718.484		0.00	1.97		
					13.70	0.000
4+732.19	4732.187		0.00	1.84		
					7.95	0.000
4+740.14	4740.138		0.00	1.74		
					9.58	0.000
4+749.72	4749.720		0.00	1.65		
					12.07	0.000
4+761.79	4761.791		0.00	1.56		
					13.21	0.000

## VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
4+775.00	4775.000		0.00	1.40		
TOTALI			0.00	31.45	838.68	0.000

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
3+892.64	3892.638		0.00	0.95		
					7.36	0.000
3+900.00	3900.000		0.00	0.37		
					3.83	0.000
3+903.83	3903.835		0.00	0.40		

				14.80	0.000	5.812
3+918.63	3918.631	0.00	0.39			
				6.37	0.000	2.471
3+925.00	3925.000	0.00	0.38			
				25.00	0.000	9.455
3+950.00	3950.000	0.00	0.37			
				25.00	0.000	9.736
3+975.00	3975.000	0.00	0.40			
				22.46	0.000	10.387
3+997.46	3997.456	0.00	0.52			
				24.23	0.000	12.757
4+021.68	4021.684	0.00	0.53			
				24.23	0.000	12.888
4+045.91	4045.913	0.00	0.53			
				12.04	0.000	5.884
4+057.95	4057.952	0.00	0.44			
				17.05	0.000	6.869
4+075.00	4075.000	0.00	0.36			
				25.00	0.000	8.674
4+100.00	4100.000	0.00	0.33			
				24.88	0.000	8.156
4+124.88	4124.876	0.00	0.33			
				4.20	0.000	1.343
4+129.07	4129.075	0.00	0.31			
				8.00	0.000	2.534
4+137.07	4137.072	0.00	0.32			
				8.00	0.000	2.733
4+145.07	4145.068	0.00	0.36			
				4.85	0.000	1.632
4+149.91	4149.915	0.00	0.32			
				25.08	0.000	8.840
4+175.00	4175.000	0.00	0.38			
				25.00	0.000	9.623
4+200.00	4200.000	0.00	0.38			
				16.19	0.000	5.994
4+216.19	4216.191	0.00	0.36			
				8.81	0.000	3.062
4+225.00	4225.000	0.00	0.34			
				26.83	0.000	9.298
4+251.83	4251.833	0.00	0.36			
				23.17	0.000	8.316
4+275.00	4275.000	0.00	0.36			
				25.00	0.000	8.987
4+300.00	4300.000	0.00	0.36			
				25.00	0.000	8.987

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze	SUPERFICI		Distanze	VOLUMI	
		RILEVATO	SCAVO		PARZIALI	RILEVATO
4+325.00	4325.000	0.00	0.36			
				25.00	0.000	9.000
4+350.00	4350.000	0.00	0.36			
				25.00	0.000	8.785
4+375.00	4375.000	0.00	0.34			
				25.00	0.000	8.801
4+400.00	4400.000	0.00	0.36			
4+453.56	4453.557	0.00	0.55			
				5.31	0.000	2.661
4+458.87	4458.869	0.00	0.45			
TOTALI		0.00	12.60	512.67	0.000	200.022

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze	SVILUPPI	Distanze	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
3+892.64	3892.638	29.150		
			7.362	179.450
3+900.00	3900.000	19.600		
			3.835	71.714
3+903.83	3903.835	17.800		
			14.796	263.371
3+918.63	3918.631	17.800		
			6.369	113.366
3+925.00	3925.000	17.800		
			25.000	445.000

3+950.00	3950.000	17.800		
			25.000	445.000
3+975.00	3975.000	17.800		
			22.456	399.718
3+997.46	3997.456	17.800		
			24.228	431.259
4+021.68	4021.684	17.800		
			24.229	431.276
4+045.91	4045.913	17.800		
			12.039	214.291
4+057.95	4057.952	17.800		
			17.048	303.456
4+075.00	4075.000	17.800		
			25.000	445.000
4+100.00	4100.000	17.800		
			24.876	442.792
4+124.88	4124.876	17.800		
			4.199	74.746
4+129.07	4129.075	17.800		
			7.997	142.339
4+137.07	4137.072	17.800		
			7.996	142.330
4+145.07	4145.068	17.800		
			4.847	86.280
4+149.91	4149.915	17.800		
			25.085	446.512
4+175.00	4175.000	17.800		
			25.000	445.000
4+200.00	4200.000	17.800		
			16.191	288.198
4+216.19	4216.191	17.800		
			8.809	156.802
4+225.00	4225.000	17.800		
			26.833	477.628
4+251.83	4251.833	17.800		
			23.167	412.372
4+275.00	4275.000	17.800		
			25.000	445.000
4+300.00	4300.000	17.800		
			25.000	445.000

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
4+325.00	4325.000	17.800		
			25.000	459.750
4+350.00	4350.000	18.980		
			25.000	495.375
4+375.00	4375.000	20.650		
			25.000	521.250
4+400.00	4400.000	21.050		
			25.000	485.625
4+425.00	4425.000	17.800		
			23.245	413.763
4+448.24	4448.245	17.800		
			5.312	94.554
4+453.56	4453.557	17.800		
			5.312	110.357
4+458.87	4458.869	23.750		
			16.131	361.331
4+475.00	4475.000	21.050		
			25.000	526.250
4+500.00	4500.000	21.050		
			25.000	526.250
4+525.00	4525.000	21.050		
			25.000	523.125
4+550.00	4550.000	20.800		
			25.000	499.125
4+575.00	4575.000	19.130		
			25.000	461.625
4+600.00	4600.000	17.800		
			8.076	143.756
4+608.08	4608.076	17.800		
			25.852	460.166
4+633.93	4633.928	17.800		
			16.072	286.078
4+650.00	4650.000	17.800		

			9.780	174.080
4+659.78	4659.780	17.800		
			7.444	132.509
4+667.22	4667.224	17.800		
			7.776	138.955
4+675.00	4675.000	17.940		
			14.480	259.771
4+689.48	4689.480	17.940		
			10.321	185.155
4+699.80	4699.801	17.940		
			0.783	13.996
4+700.58	4700.584	17.800		
			10.322	183.728
4+710.91	4710.906	17.800		
			6.030	107.339
4+716.94	4716.936	17.800		
			1.548	27.552
4+718.48	4718.484	17.800		

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
			13.703	243.916
4+732.19	4732.187	17.800		
			7.951	106.148
4+740.14	4740.138	8.900		
			9.582	85.280
4+749.72	4749.720	8.900		
			12.071	107.430
4+761.79	4761.791	8.900		
			13.209	117.560
4+775.00	4775.000	8.900		
TOTALI		1002.080	882.362	15999.699

# **ROTATORIA “E”**

# ROTATORIA E

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	70.49	0.00			
				9.17	616.812	0.000
0+009.17	9.170	64.04	0.00			
				8.90	540.601	0.000
0+018.07	18.073	57.40	0.00			
				4.90	261.042	0.000
0+022.97	22.973	49.15	0.00			
				6.81	323.423	0.000
0+029.78	29.781	45.86	0.00			
				8.95	330.437	0.000
0+038.73	38.733	27.96	0.00			
				7.21	123.901	4.454
0+045.95	45.946	9.40	4.24			
				2.14	16.772	10.103
0+048.09	48.090	6.47	5.41			
				11.04	34.743	68.228
0+059.13	59.126	0.19	7.32			
				9.79	1.471	72.994
0+068.92	68.919	0.12	7.59			
				13.56	64.801	84.144
0+082.48	82.476	10.22	5.60			
				9.42	201.032	9.259
0+091.89	91.892	36.12	0.00			
				11.50	614.019	0.000
0+103.39	103.394	70.65	0.00			
				11.47	763.596	0.000
0+114.86	114.865	62.48	0.00			
				11.99	764.063	0.000
0+126.86	126.859	64.92	0.00			
				10.98	732.709	0.000
0+137.84	137.837	68.56	0.00			
				7.22	500.285	0.000
0+145.06	145.062	69.92	0.00			
				12.05	839.097	0.000
0+157.11	157.109	69.39	0.00			
				3.70	255.727	0.000
0+160.81	160.810	68.81	0.00			
				10.63	711.373	0.000
0+171.44	171.444	64.98	0.00			
				12.34	758.636	0.000
0+183.78	183.783	57.99	0.00			
TOTALI		975.12	30.16	183.78	8454.539	249.182

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	25.90			
				9.17	0.000	234.175
0+009.17	9.170	0.00	25.17			
				8.90	0.000	220.678
0+018.07	18.073	0.00	24.40			
				4.90	0.000	115.357
0+022.97	22.973	0.00	22.68			
				6.81	0.000	152.795
0+029.78	29.781	0.00	22.20			
				8.95	0.000	179.925
0+038.73	38.733	0.00	17.99			
				7.21	0.000	129.376
0+045.95	45.946	0.00	17.88			
				2.14	0.000	38.327
0+048.09	48.090	0.00	17.87			
				11.04	0.000	172.849
0+059.13	59.126	0.00	13.45			

				9.79	0.000	131.288
0+068.92	68.919	0.00	13.36			
				13.56	0.000	217.317
0+082.48	82.476	0.00	18.70			
				9.42	0.000	178.762
0+091.89	91.892	0.00	19.27			
				11.50	0.000	256.760
0+103.39	103.394	0.00	25.37			
				11.47	0.000	262.795
0+114.86	114.865	0.00	20.44			
				11.99	0.000	246.078
0+126.86	126.859	0.00	20.59			
				10.98	0.000	227.368
0+137.84	137.837	0.00	20.83			
				7.22	0.000	150.874
0+145.06	145.062	0.00	20.93			
				12.05	0.000	251.817
0+157.11	157.109	0.00	20.88			
				3.70	0.000	77.165
0+160.81	160.810	0.00	20.82			
				10.63	0.000	219.915
0+171.44	171.444	0.00	20.54			
				12.34	0.000	249.926
0+183.78	183.783	0.00	19.97			
TOTALI		0.00	429.28	183.78	0.000	3713.546

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	SVILUPPI	DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
0+000.00	0.000	11.750		
			9.170	107.747
0+009.17	9.170	11.750		
			8.903	104.610
0+018.07	18.073	11.750		
			4.900	57.575
0+022.97	22.973	11.750		
			6.808	79.994
0+029.78	29.781	11.750		
			8.952	105.186
0+038.73	38.733	11.750		
			7.213	84.753
0+045.95	45.946	11.750		
			2.144	25.192
0+048.09	48.090	11.750		
			11.036	129.673
0+059.13	59.126	11.750		
			9.793	115.068
0+068.92	68.919	11.750		
			13.557	159.295
0+082.48	82.476	11.750		
			9.416	110.638
0+091.89	91.892	11.750		
			11.502	135.148
0+103.39	103.394	11.750		
			11.471	134.784
0+114.86	114.865	11.750		
			11.994	140.930
0+126.86	126.859	11.750		
			10.978	128.992
0+137.84	137.837	11.750		
			7.225	84.894
0+145.06	145.062	11.750		
			12.047	141.552
0+157.11	157.109	11.750		
			3.701	43.487
0+160.81	160.810	11.750		
			10.634	124.950
0+171.44	171.444	11.750		
			12.339	144.983
0+183.78	183.783	11.750		
TOTALI		246.750	183.783	2159.450

# RAMO A

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
-0+000.00	0.000	9.21	2.70			
				6.42	71.491	14.725
0+006.42	6.418	13.11	1.93			
				5.24	85.826	7.073
0+011.66	11.657	19.86	0.98			
				6.02	148.402	0.806
0+017.68	17.676	30.16	0.00			
				5.22	193.991	0.000
0+022.89	22.892	44.22	0.00			
				4.22	210.208	0.000
0+027.11	27.107	55.53	0.00			
				4.00	216.677	0.000
0+031.11	31.110	52.73	0.00			
				4.24	161.552	0.000
0+035.35	35.352	23.44	0.00			
TOTALI		248.25	5.61	35.35	1088.147	22.604

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
-0+000.00	0.000	0.00	10.93			
				6.42	0.000	70.762
0+006.42	6.418	0.00	11.12			
				5.24	0.000	58.777
0+011.66	11.657	0.00	11.32			
				6.02	0.000	70.165
0+017.68	17.676	0.00	12.00			
				5.22	0.000	67.207
0+022.89	22.892	0.00	13.77			
				4.22	0.000	61.580
0+027.11	27.107	0.00	15.45			
				4.00	0.000	64.691
0+031.11	31.110	0.00	16.87			
				4.24	0.000	48.930
0+035.35	35.352	0.00	6.20			
TOTALI		0.00	97.65	35.35	0.000	442.112

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze		Distanze	Superfici
	Progressive	Sviluppi		
-0+000.00	0.000	8.500		
			6.418	54.553
0+006.42	6.418	8.500		
			5.239	44.531
0+011.66	11.657	8.500		
			6.019	51.162
0+017.68	17.676	8.500		
			5.216	44.336
0+022.89	22.892	8.500		
			4.215	35.827
0+027.11	27.107	8.500		
			4.003	34.026
0+031.11	31.110	8.500		
			4.242	27.043
0+035.35	35.352	4.250		
TOTALI		63.750	35.352	291.478



# RAMO B

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
-0+000.00	-0.002	25.60	0.00			
				3.49	123.423	0.000
0+003.49	3.488	45.12	0.00			
				5.13	219.990	0.000
0+008.62	8.620	40.61	0.00			
				4.81	171.145	0.000
0+013.43	13.428	30.58	0.00			
				4.56	131.775	0.000
0+017.99	17.991	27.17	0.00			
				4.40	110.999	0.216
0+022.39	22.393	23.57	0.41			
				6.19	122.113	4.090
0+028.58	28.581	16.11	1.13			
				5.58	71.779	7.343
0+034.16	34.164	9.63	1.52			
				1.82	17.549	2.877
0+035.98	35.983	9.67	1.66			
TOTALI		228.07	4.72	35.99	968.773	14.527

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
-0+000.00	-0.002	0.00	10.99			
				3.49	0.000	54.953
0+003.49	3.488	0.00	20.51			
				5.13	0.000	103.628
0+008.62	8.620	0.00	19.88			
				4.81	0.000	90.263
0+013.43	13.428	0.00	17.67			
				4.56	0.000	78.464
0+017.99	17.991	0.00	16.72			
				4.40	0.000	73.439
0+022.39	22.393	0.00	16.64			
				6.19	0.000	103.465
0+028.58	28.581	0.00	16.80			
				5.58	0.000	90.386
0+034.16	34.164	0.00	15.58			
				1.82	0.000	28.017
0+035.98	35.983	0.00	15.22			
TOTALI		0.00	150.01	35.99	0.000	622.616

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSI		PARZIALI	
	VE			
-0+000.00	-0.002	4.250		
			3.490	22.249
0+003.49	3.488	8.500		
			5.132	43.622
0+008.62	8.620	8.500		
			4.808	40.868
0+013.43	13.428	8.500		
			4.563	38.785
0+017.99	17.991	8.500		
			4.402	37.417
0+022.39	22.393	8.500		
			6.188	52.598
0+028.58	28.581	8.500		
			5.583	47.456
0+034.16	34.164	8.500		
			1.819	15.462
0+035.98	35.983	8.500		
TOTALI		72.250	35.985	298.456

# STRADA DEI MOLI DA ROTATORIA E A FINE INTERVENTO

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
4+822.25	4822.255	3.69	4.94			
				7.90	30.351	39.669
4+830.16	4830.157	3.99	5.10			
				4.55	17.773	23.367
4+834.70	4834.705	3.83	5.17			
				12.45	40.713	64.486
4+847.15	4847.154	2.71	5.19			
				14.51	80.737	90.143
4+861.66	4861.661	8.42	7.24			
4+891.18	4891.180	3.85	8.69			
				8.63	29.428	74.358
4+899.81	4899.808	3.02	8.59			
				25.19	63.075	228.550
4+925.00	4925.000	2.03	9.59			
				25.00	44.744	258.865
4+950.00	4950.000	1.55	11.12			
				25.00	30.992	285.836
4+975.00	4975.000	0.94	11.75			
				25.00	27.457	279.941
5+000.00	5000.000	1.27	10.65			
				25.00	31.854	267.688
5+025.00	5025.000	1.27	10.77			
				21.38	99.977	209.200
5+046.38	5046.379	8.94	9.67			
				28.62	134.670	271.544
5+075.00	5075.000	0.68	9.51			
				23.71	11.626	216.894
5+098.71	5098.713	0.45	8.94			
				26.29	14.131	229.300
5+125.00	5125.000	0.65	8.53			
				26.05	9.256	212.727
5+151.05	5151.048	0.06	7.80			
				25.06	0.796	197.630
5+176.10	5176.104	0.01	7.98			
TOTALI		47.36	151.23	324.33	667.580	2950.197

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
4+822.25	4822.255	0.00	15.61			
				7.90	0.000	122.686
4+830.16	4830.157	0.00	15.44			
				4.55	0.000	69.809
4+834.70	4834.705	0.00	15.26			
				12.45	0.000	186.660
4+847.15	4847.154	0.00	14.73			
				14.51	0.000	287.631
4+861.66	4861.661	0.00	24.92			
4+891.18	4891.180	0.00	24.44			
				8.63	0.000	208.714
4+899.81	4899.808	0.00	23.94			
				25.19	0.000	599.286
4+925.00	4925.000	0.00	23.64			
				25.00	0.000	581.820
4+950.00	4950.000	0.00	22.90			
				25.00	0.000	566.136
4+975.00	4975.000	0.00	22.39			
				25.00	0.000	562.297
5+000.00	5000.000	0.00	22.60			
				25.00	0.000	565.789
5+025.00	5025.000	0.00	22.67			
				21.38	0.000	512.705
5+046.38	5046.379	0.00	25.30			
				28.62	0.000	628.067
5+075.00	5075.000	0.00	18.59			
				23.71	0.000	422.697

5+098.71	5098.713	0.00	17.06			
				26.29	0.000	435.787
5+125.00	5125.000	0.00	16.09			
				26.05	0.000	367.019
5+151.05	5151.048	0.00	12.09			
				25.06	0.000	296.990
5+176.10	5176.104	0.00	11.62			
TOTALI		0.00	349.29	324.33	0.000	6414.09 1

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
4+822.25	4822.255	0.00	1.05			
				7.90	0.000	8.158
4+830.16	4830.157	0.00	1.01			
				4.55	0.000	4.510
4+834.70	4834.705	0.00	0.97			
				12.45	0.000	11.279
4+847.15	4847.154	0.00	0.84			
				14.51	0.000	11.493
4+861.66	4861.661	0.00	0.74			
4+891.18	4891.180	0.00	0.42			
				8.63	0.000	3.124
4+899.81	4899.808	0.00	0.30			
				25.19	0.000	6.187
4+925.00	4925.000	0.00	0.19			
				25.00	0.000	3.342
4+950.00	4950.000	0.00	0.08			
				25.00	0.000	1.175
4+975.00	4975.000	0.00	0.02			
				25.00	0.000	0.197
5+000.00	5000.000	0.00	0.00			
				25.00	0.000	0.191
5+025.00	5025.000	0.00	0.02			
5+098.71	5098.713	0.00	0.07			
				26.29	0.000	1.019
5+125.00	5125.000	0.00	0.01			
TOTALI		0.00	5.72	199.51	0.000	50.676

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
4+891.18	4891.180	0.00	0.51			
				8.63	0.000	4.409
4+899.81	4899.808	0.00	0.52			
				25.19	0.000	12.963
4+925.00	4925.000	0.00	0.52			
				25.00	0.000	12.572
4+950.00	4950.000	0.00	0.49			
				25.00	0.000	11.222
4+975.00	4975.000	0.00	0.41			
				25.00	0.000	11.147
5+000.00	5000.000	0.00	0.48			
				25.00	0.000	12.125
5+025.00	5025.000	0.00	0.49			
				21.38	0.000	17.950
5+046.38	5046.379	0.00	1.19			
				28.62	0.000	22.684
5+075.00	5075.000	0.00	0.39			
				23.71	0.000	9.239
5+098.71	5098.713	0.00	0.39			
				26.29	0.000	10.116
5+125.00	5125.000	0.00	0.38			
				26.05	0.000	5.751
5+151.05	5151.048	0.00	0.06			
				25.06	0.000	1.131
5+176.10	5176.104	0.00	0.03			
TOTALI		0.00	5.85	284.92	0.000	131.307

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
4+822.25	4822.255	8.900		
			7.902	70.331
4+830.16	4830.157	8.900		
			4.548	40.476
4+834.70	4834.705	8.900		
			12.449	110.794
4+847.15	4847.154	8.900		
			14.507	193.673
4+861.66	4861.661	17.800		
			14.682	262.361
4+876.34	4876.343	17.940		
			14.837	265.144
4+891.18	4891.180	17.800		
			8.628	153.577
4+899.81	4899.808	17.800		
			25.192	448.416
4+925.00	4925.000	17.800		
			25.000	445.000
4+950.00	4950.000	17.800		
			25.000	445.000
4+975.00	4975.000	17.800		
			25.000	445.000
5+000.00	5000.000	17.800		
			25.000	445.000
5+025.00	5025.000	17.800		
			21.379	380.545
5+046.38	5046.379	17.800		
			28.621	460.370
5+075.00	5075.000	14.370		
			23.713	322.377
5+098.71	5098.713	12.820		
			26.287	325.434
5+125.00	5125.000	11.940		
			26.048	302.676
5+151.05	5151.048	11.300		
			25.056	283.135
5+176.10	5176.104	11.300		
TOTALI		275.470	353.849	5399.309

# **ROTATORIA “F”**

# ROTATORIA "F"

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.81	5.27			
				21.10	20.730	100.488
0+021.10	21.101	1.15	4.25			
				17.47	22.558	68.324
0+038.57	38.569	1.43	3.57			
				16.87	25.230	58.690
0+055.44	55.439	1.56	3.39			
				18.38	30.303	59.049
0+073.82	73.817	1.73	3.04			
				23.37	26.266	80.238
0+097.18	97.183	0.52	3.83			
				23.37	6.925	117.062
0+120.55	120.549	0.11	6.22			
				23.36	9.405	136.132
0+143.91	143.914	0.71	5.44			
				23.36	11.107	122.397
0+167.28	167.278	0.24	5.04			
				18.56	3.995	96.606
0+185.83	185.834	0.19	5.37			
				12.54	7.181	62.777
0+198.37	198.370	0.96	4.64			
				20.55	18.975	98.738
0+218.92	218.916	0.89	4.97			
				22.18	17.707	116.654
0+241.10	241.097	0.72	5.56			
				23.37	16.605	131.289
0+264.46	264.463	0.70	5.68			
				23.37	9.539	136.679
0+287.83	287.829	0.11	6.02			
				23.36	3.164	134.737
0+311.19	311.194	0.17	5.52			
				23.37	10.808	125.221
0+334.56	334.561	0.76	5.20			
TOTALI		12.75	83.01	334.56	240.498	1645.081

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	12.46			
				21.10	0.000	266.636
0+021.10	21.101	0.00	12.81			
				17.47	0.000	225.317
0+038.57	38.569	0.00	12.99			
				16.87	0.000	219.802
0+055.44	55.439	0.00	13.07			
				18.38	0.000	241.314
0+073.82	73.817	0.00	13.19			
				23.37	0.000	290.271
0+097.18	97.183	0.00	11.65			
				23.37	0.000	265.976
0+120.55	120.549	0.00	11.12			
				23.36	0.000	274.506
0+143.91	143.914	0.00	12.38			
				23.36	0.000	276.081
0+167.28	167.278	0.00	11.25			
				18.56	0.000	207.947
0+185.83	185.834	0.00	11.16			
				12.54	0.000	148.931
0+198.37	198.370	0.00	12.60			
				20.55	0.000	258.186

0+218.92	218.916	0.00	12.53			
				22.18	0.000	276.641
0+241.10	241.097	0.00	12.41			
				23.37	0.000	290.219
0+264.46	264.463	0.00	12.43			
				23.37	0.000	274.602
0+287.83	287.829	0.00	11.07			
				23.36	0.000	259.230
0+311.19	311.194	0.00	11.12			
				23.37	0.000	275.541
0+334.56	334.561	0.00	12.47			
TOTALI		0.00	206.72	334.56	0.000	4051.20 1

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.10			
				21.10	0.000	2.583
0+021.10	21.101	0.00	0.14			
				17.47	0.000	2.809
0+038.57	38.569	0.00	0.18			
				16.87	0.000	3.233
0+055.44	55.439	0.00	0.20			
				18.38	0.000	3.970
0+073.82	73.817	0.00	0.23			
0+198.37	198.370	0.00	0.12			
				20.55	0.000	2.365
0+218.92	218.916	0.00	0.11			
				22.18	0.000	2.184
0+241.10	241.097	0.00	0.09			
				23.37	0.000	1.906
0+264.46	264.463	0.00	0.08			
TOTALI		0.00	1.25	139.91	0.000	19.051

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI	
	PROGRESSIVE	SVILUPPI		
0+000.00	0.000	9.503		
			21.101	200.522
0+021.10	21.101	9.503		
			17.468	165.998
0+038.57	38.569	9.503		
			16.870	160.315
0+055.44	55.439	9.503		
			18.378	174.646
0+073.82	73.817	9.503		
			23.366	222.047
0+097.18	97.183	9.503		
			23.366	222.047
0+120.55	120.549	9.503		
			23.365	222.037
0+143.91	143.914	9.503		
			23.364	222.028
0+167.28	167.278	9.503		
			18.556	176.337
0+185.83	185.834	9.503		
			12.536	119.129
0+198.37	198.370	9.503		
			20.546	195.248
0+218.92	218.916	9.503		
			22.181	210.786
0+241.10	241.097	9.503		
			23.366	222.047



0+264.46	264.463	9.503		
			23.366	222.047
0+287.83	287.829	9.503		
			23.365	222.037
0+311.19	311.194	9.503		
			23.367	222.056
0+334.56	334.561	9.503		
TOTALI		161.551	334.561	3179.327

# RAMO A

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.34	2.34			
				4.96	2.163	13.296
0+004.96	4.964	0.82	3.30			
				5.79	3.424	21.243
0+010.75	10.755	0.75	4.42			
				7.08	2.370	48.319
0+017.83	17.831	0.45	9.77			
				6.27	0.561	92.584
0+024.10	24.099	0.09	20.13			
TOTALI		2.45	39.97	24.10	8.518	175.443

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	5.86			
				4.96	0.000	38.250
0+004.96	4.964	0.00	9.56			
				5.79	0.000	61.108
0+010.75	10.755	0.00	11.55			
				7.08	0.000	111.385
0+017.83	17.831	0.00	19.93			
				6.27	0.000	171.083
0+024.10	24.099	0.00	34.66			
TOTALI		0.00	81.55	24.10	0.000	381.826

## VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+004.96	4.964	0.00	0.10			
				5.79	0.000	0.574
0+010.75	10.755	0.00	0.10			
				7.08	0.000	0.590
0+017.83	17.831	0.00	0.07			
				6.27	0.000	0.275
0+024.10	24.099	0.00	0.02			
TOTALI		0.00	0.29	19.14	0.000	1.439

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.08			
				4.96	0.000	0.459
0+004.96	4.964	0.00	0.10			
				5.79	0.000	0.541
0+010.75	10.755	0.00	0.09			
				7.08	0.000	0.479
0+017.83	17.831	0.00	0.05			
				6.27	0.000	0.188
0+024.10	24.099	0.00	0.01			
TOTALI		0.00	0.33	24.10	0.000	1.667

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI	
	PROGRESSI	SVILUPPI	PARZIALI	

	VE			
0+000.00	0.000	4.251		
			4.964	25.995
0+004.96	4.964	6.222		
			5.791	41.969
0+010.75	10.755	8.273		
			7.076	89.221
0+017.83	17.831	16.945		
			6.268	153.395
0+024.10	24.099	32.000		
TOTALI		67.691	24.099	310.579

## RAMO B

### MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		1.41	0.31		
					10.43	18.928
0+010.43	10.433		2.22	1.17		7.720
					9.69	20.344
0+020.12	20.120		1.98	1.56		13.209
					10.78	18.929
0+030.90	30.899		1.53	2.03		19.343
					10.78	13.818
0+041.68	41.678		1.03	2.88		26.500
					10.09	8.628
0+051.77	51.767		0.68	3.59		32.659
					10.06	5.302
0+061.83	61.830		0.39	4.39		40.156
					10.13	2.593
0+071.96	71.962		0.14	4.89		46.919
TOTALI			9.38	20.82	71.96	88.543

### BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	5.93		
					10.43	0.000
0+010.43	10.433		0.00	10.90		87.832
					9.69	0.000
0+020.12	20.120		0.00	10.66		104.468
					10.78	0.000
0+030.90	30.899		0.00	10.40		113.551
					10.78	0.000
0+041.68	41.678		0.00	9.97		109.800
					10.09	0.000
0+051.77	51.767		0.00	9.68		99.124
					10.06	0.000
0+061.83	61.830		0.00	9.43		96.149
					10.13	0.000
0+071.96	71.962		0.00	9.25		94.621
TOTALI			0.00	76.23	71.96	0.000

### VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+010.43	10.433		0.00	0.18		
					9.69	0.000
0+020.12	20.120		0.00	0.16		1.688
					10.78	0.000
0+030.90	30.899		0.00	0.13		1.567
					10.78	0.000
0+041.68	41.678		0.00	0.06		0.984
					10.09	0.000
0+051.77	51.767		0.00	0.05		0.524
					10.06	0.000
0+061.83	61.830		0.00	0.01		0.257
					10.13	0.000
0+071.96	71.962		0.00	0.02		0.130
TOTALI			0.00	0.60	61.53	0.000

## VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.28			
				10.43	0.000	2.896
0+010.43	10.433	0.00	0.27			
				9.69	0.000	2.500
0+020.12	20.120	0.00	0.24			
				10.78	0.000	2.447
0+030.90	30.899	0.00	0.21			
				10.78	0.000	2.105
0+041.68	41.678	0.00	0.18			
				10.09	0.000	1.469
0+051.77	51.767	0.00	0.11			
				10.06	0.000	1.014
0+061.83	61.830	0.00	0.09			
				10.13	0.000	0.658
0+071.96	71.962	0.00	0.04			
TOTALI		0.00	1.43	71.96	0.000	13.090

## PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	Distanze		Distanze Parziali	Superfici
	Progressive	Sviluppi		
0+000.00	0.000	3.501		
			10.433	52.181
0+010.43	10.433	6.502		
			9.687	62.985
0+020.12	20.120	6.502		
			10.779	70.086
0+030.90	30.899	6.502		
			10.779	70.086
0+041.68	41.678	6.502		
			10.089	65.599
0+051.77	51.767	6.502		
			10.063	65.430
0+061.83	61.830	6.502		
			10.132	65.879
0+071.96	71.962	6.502		
TOTALI		49.015	71.962	452.246

# RAMO C

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		1.07	4.78		
					11.99	15.007
0+011.99	11.991		1.43	4.70		56.859
					11.53	19.128
0+023.52	23.517		1.88	4.53		53.185
					10.86	17.426
0+034.37	34.374		1.33	4.56		49.360
					12.81	19.546
0+047.18	47.179		1.73	4.42		57.525
					9.53	21.789
0+056.71	56.714		2.85	3.59		38.174
					9.78	30.140
0+066.49	66.492		3.88	1.11		20.195
					7.83	31.926
0+074.32	74.318		4.33	0.48		5.970
					4.74	22.754
0+079.05	79.053		5.52	0.00		0.560
					10.91	45.698
0+089.97	89.966		3.04	0.30		0.663
					3.93	10.482
0+093.89	93.894		2.56	1.33		2.733
					7.10	7.164
0+101.00	100.996		0.30	4.65		18.280
					11.09	6.780
0+112.09	112.085		0.92	3.55		45.469
					10.85	10.945
0+122.94	122.939		1.09	3.22		36.781
					2.69	2.998
0+125.63	125.630		1.13	3.15		8.575
TOTALI			33.06	44.39	125.63	261.783
						394.330

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	11.50		
					11.99	0.000
0+011.99	11.991		0.00	11.72		139.261
					11.53	0.000
0+023.52	23.517		0.00	12.37		138.876
					10.86	0.000
0+034.37	34.374		0.00	10.91		126.410
					12.81	0.000
0+047.18	47.179		0.00	12.04		146.982
					9.53	0.000
0+056.71	56.714		0.00	10.90		109.385
					9.78	0.000
0+066.49	66.492		0.00	11.13		107.685
					7.83	0.000
0+074.32	74.318		0.00	10.72		85.500
					4.74	0.000
0+079.05	79.053		0.00	10.13		49.372
					10.91	0.000
0+089.97	89.966		0.00	10.12		110.489
					3.93	0.000
0+093.89	93.894		0.00	9.91		39.329
					7.10	0.000
0+101.00	100.996		0.00	9.55		69.076
					11.09	0.000
0+112.09	112.085		0.00	9.89		107.769
					10.85	0.000
						108.147

0+122.94	122.939	0.00	10.04			
				2.69	0.000	27.080
0+125.63	125.630	0.00	10.09			
TOTALI		0.00	161.03	125.63	0.000	1365.36 2

VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.43			
				11.99	0.000	5.304
0+011.99	11.991	0.00	0.46			
				11.53	0.000	5.326
0+023.52	23.517	0.00	0.47			
				10.86	0.000	3.764
0+034.37	34.374	0.00	0.22			
				12.81	0.000	4.082
0+047.18	47.179	0.00	0.41			
				9.53	0.000	3.776
0+056.71	56.714	0.00	0.38			
				9.78	0.000	3.763
0+066.49	66.492	0.00	0.39			
				7.83	0.000	2.728
0+074.32	74.318	0.00	0.31			
				4.74	0.000	1.099
0+079.05	79.053	0.00	0.16			
				10.91	0.000	1.909
0+089.97	89.966	0.00	0.19			
				3.93	0.000	0.688
0+093.89	93.894	0.00	0.16			
				7.10	0.000	0.796
0+101.00	100.996	0.00	0.07			
				11.09	0.000	1.297
0+112.09	112.085	0.00	0.17			
				10.85	0.000	1.899
0+122.94	122.939	0.00	0.18			
				2.69	0.000	0.481
0+125.63	125.630	0.00	0.17			
TOTALI		0.00	4.17	125.63	0.000	36.913

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVA TO	SCAVO	PARZIALI	RILEVA TO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.04			
				11.99	0.000	0.854
0+011.99	11.991	0.00	0.10			
				11.53	0.000	1.867
0+023.52	23.517	0.00	0.23			
				10.86	0.000	2.368
0+034.37	34.374	0.00	0.21			
				12.81	0.000	2.748
0+047.18	47.179	0.00	0.22			
				9.53	0.000	1.548
0+056.71	56.714	0.00	0.10			
				9.78	0.000	1.083
0+066.49	66.492	0.00	0.12			
				7.83	0.000	0.961
0+074.32	74.318	0.00	0.13			
				4.74	0.000	0.653
0+079.05	79.053	0.00	0.15			
				10.91	0.000	1.246
0+089.97	89.966	0.00	0.08			
				3.93	0.000	0.284
0+093.89	93.894	0.00	0.06			
				7.10	0.000	0.361
0+101.00	100.996	0.00	0.04			
				11.09	0.000	0.443
0+112.09	112.085	0.00	0.04			

				10.85	0.000	0.605
0+122.94	122.939	0.00	0.07			
				2.69	0.000	0.191
0+125.63	125.630	0.00	0.08			
TOTALI		0.00	1.67	125.63	0.000	15.211

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE	SVILUPPI	DISTANZE	SUPERFICI
	PROGRESSIVE		PARZIALI	
0+000.00	0.000	6.502		
			11.991	77.961
0+011.99	11.991	6.501		
			11.526	74.935
0+023.52	23.517	6.502		
			10.857	70.623
0+034.37	34.374	6.508		
			12.805	83.336
0+047.18	47.179	6.508		
			9.535	62.055
0+056.71	56.714	6.508		
			9.778	63.636
0+066.49	66.492	6.508		
			7.826	50.933
0+074.32	74.318	6.508		
			4.735	30.816
0+079.05	79.053	6.508		
			10.913	70.988
0+089.97	89.966	6.502		
			3.928	25.537
0+093.89	93.894	6.501		
			7.102	46.171
0+101.00	100.996	6.501		
			11.089	72.130
0+112.09	112.085	6.508		
			10.854	70.639
0+122.94	122.939	6.508		
			2.691	17.510
0+125.63	125.630	6.506		
TOTALI		97.579	125.630	817.271



# RAMO D

## MOVIMENTI DI TERRA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.28	6.82		
					13.06	6.211
0+013.06	13.063		0.67	6.44		86.605
					12.16	8.628
0+025.23	25.225		0.75	5.88		74.901
					16.26	8.763
0+041.49	41.487		0.32	5.94		96.112
					16.26	6.661
0+057.75	57.749		0.50	5.45		92.597
					13.51	8.436
0+071.26	71.263		0.75	4.73		68.795
					15.71	8.229
0+086.97	86.971		0.81	7.37		91.059
					15.71	6.284
0+102.68	102.679		0.49	17.13		188.441
TOTALI			4.57	59.76	102.68	53.211

## BONIFICA

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	12.15		
					13.06	0.000
0+013.06	13.063		0.00	12.44		160.611
					12.16	0.000
0+025.23	25.225		0.00	11.22		143.869
					16.26	0.000
0+041.49	41.487		0.00	11.84		187.512
					16.26	0.000
0+057.75	57.749		0.00	12.03		194.116
					13.51	0.000
0+071.26	71.263		0.00	12.27		164.215
					15.71	0.000
0+086.97	86.971		0.00	18.67		242.949
					15.71	0.000
0+102.68	102.679		0.00	38.78		451.171
TOTALI			0.00	129.40	102.68	0.000

## VEGETALE SX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	Distanze		SUPERFICI		VOLUMI	
	PROGRESSIVE		RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	SCAVO
0+000.00	0.000		0.00	0.14		
					13.06	0.000
0+013.06	13.063		0.00	0.20		2.208
					12.16	0.000
0+025.23	25.225		0.00	0.22		2.576
					16.26	0.000
0+041.49	41.487		0.00	0.07		2.337
					16.26	0.000
0+057.75	57.749		0.00	0.08		1.143
					13.51	0.000
0+071.26	71.263		0.00	0.09		1.097
					15.71	0.000
0+086.97	86.971		0.00	0.09		1.399

				15.71	0.000	0.991
0+102.68	102.679	0.00	0.04			
TOTALI		0.00	0.92	102.68	0.000	11.750

VEGETALE DX

RIEPILOGO MOVIMENTI DI TERRA						
SEZIONE	DISTANZE		SUPERFICI		V O L U M I	
	PROGRESSIVE	RILEVATO	SCAVO	PARZIALI	RILEVATO	SCAVO
0+000.00	0.000	0.00	0.00			
				13.06	0.000	0.061
0+013.06	13.063	0.00	0.01			
				12.16	0.038	0.057
0+025.23	25.225	0.01	0.00			
				16.26	0.051	0.114
0+041.49	41.487	0.00	0.01			
				16.26	0.000	0.529
0+057.75	57.749	0.00	0.05			
				13.51	0.000	0.965
0+071.26	71.263	0.00	0.09			
				15.71	0.000	1.614
0+086.97	86.971	0.00	0.11			
				15.71	0.000	1.554
0+102.68	102.679	0.00	0.09			
TOTALI		0.01	0.37	102.68	0.090	4.894

PAVIMENTAZIONE

RIEPILOGO AREE				
SEZIONE	DISTANZE		DISTANZE PARZIALI	SUPERFICI
	PROGRESSIVE	SVILUPPI		
0+000.00	0.000	9.003		
			13.063	117.603
0+013.06	13.063	9.003		
			12.162	109.492
0+025.23	25.225	9.003		
			16.262	146.403
0+041.49	41.487	9.003		
			16.262	146.403
0+057.75	57.749	9.003		
			13.514	121.664
0+071.26	71.263	9.003		
			15.708	191.217
0+086.97	86.971	15.344		
			15.708	401.338
0+102.68	102.679	35.756		
TOTALI		105.117	102.679	1234.121