

Elementi Planimetrici							
Rettilo #	Lunghezza	Direzione	Progressiva Inizio Rettilo	Progressiva Fine Rettilo	Coordinate Inizio Rettilo	Coordinate Fine Rettilo	
L1	12.86m	N42.2703E	0+000.00	0+012.86	Est: 20551.96 Nord: 62788.20	Est: 20560.60 Nord: 62797.71	
L2	163.63m	S57.4152E	0+061.92	0+225.55	Est: 20605.35 Nord: 62803.66	Est: 20743.23 Nord: 62795.54	
Curva #	Raggio	Sviluppo	Progressiva Inizio Curva	Progressiva Fine Curva	Coordinate Centro C	Coordinate Vertice V	
Curve 1	35.00m	49.061m	0+012.86	0+061.92	Est: 20586.50 Nord: 62774.17	Est: 20580.47 Nord: 62819.56	

**LEGGENDA**

- VIABILITA' DI PROGETTO - TRACCIAMENTO RETTILFEO
- VIABILITA' DI PROGETTO - TRACCIAMENTO CURVA
- VIABILITA' DI PROGETTO - TRACCIAMENTO CLOTOIDE
- LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
- ALTRE VIABILITA'

**NV21**  
Viabilità di accesso alla SSE - km 13+650  
corsia + banchina: 3.00m + 0.50m  
b=7.00m


Curve 1  
R=35.00  
Sv=49.06  
Δ= 80.515  
T= 28.533

NV11  
Variante in sede SP129 - km 13+893.50

LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO

Autostrada A14

Strada Provinciale 129

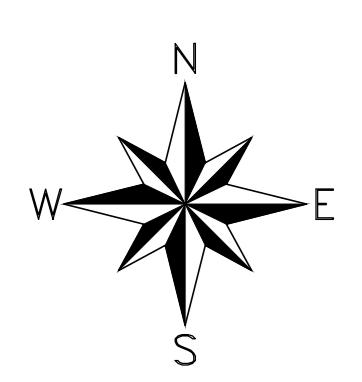

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AD AGOSTINO** CONTROLLOVING  
MANDATARIA: **HUB**  
MANDANTI: **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: **HUB** MANDANTI: **HY pro**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LINEA PESCARA - BARI**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**  
**LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

NV21 - Viabilità di accesso alla SSE - km 13+650

PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

APPALTATORE: **AD AGOSTINO CONTROLLOVING** PROGETTAZIONE: **HUB** MANDANTI: **ATLANTE** MANDATARIA: **HUB** MANDANTI: **HY pro**

SCALA: 1:1000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC OPERA/DISCIPLINA PROGR REV

**L10B 02 E ZZ P7 NV2100 002 C**

Revis.	Disposizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Elaborazione	A. Cristofari	12/12/2022	C. Fecchi	14/12/2022	R. Fecchi	14/12/2022	14/12/2022
B	Revisione per RVI L08-P1-00000003	A. Cristofari	01/06/2023	C. Fecchi	05/06/2023	R. Fecchi	07/06/2023	07/06/2023
C	Revisione per RVI L07	A. Cristofari	27/06/2023	C. Fecchi	29/06/2023	R. Fecchi	02/07/2023	02/07/2023

File: L10B02EZZP7NV2100002C n. Elab.: 1