

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

Mandataria

Mandanti



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

MANDANTI



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI  
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA  
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Opere d'arte maggiori - Ponti e Viadotti ferroviari

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20

Relazione di calcolo Spalla S1

L'Appaltatore

Ing. Gianguido Babini

A.A.D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.  
Il Direttore Tecnico  
(Ing. Gianguido Babini)

I progettisti (il Direttore della progettazione)

Ing. Massimo Facchini

Data Dicembre 2022

firma

Data Dicembre 2022

firma



COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA / DISCIPLINA	PROGR	REV	SCALA
L I O B	0 2	E	Z Z	C L	V I 0 5 0 4	0 0 1	B	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Prima emissione	Marino	Dicembre 2022	Martignoni	Dicembre 2022	Rinaldi	Dicembre 2022	
B	Aggiornamento per RdV	Marino	30/05/2023	Martignoni	31/05/2023	Rinaldi	01/06/2023	
								n. Elab.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>1</b>

## INDICE

<b>1.. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.. DESCRIZIONE DELL'OPERA .....</b>	<b>4</b>
2.1 Descrizione della spalla in esame .....	6
<b>3.. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>8</b>
3.1 Normativa di riferimento .....	8
3.2 Normativa tecnica nazionale .....	8
3.3 Manuali ITF .....	9
3.4 Bibliografia e altri riferimenti .....	9
<b>4.. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI .....</b>	<b>10</b>
4.1 Calcestruzzo .....	10
4.2 Acciaio .....	11
4.3 Durabilità .....	12
<b>5.. APPROCCIO DI CALCOLO.....</b>	<b>16</b>
5.1 Caratteristiche delle opere.....	16
5.2 Criteri generali di verifica .....	16
5.3 Software di calcolo .....	23
5.4 Validazione programmi di calcolo .....	25
<b>6.. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA .....</b>	<b>26</b>
6.1 Categoria di sottosuolo.....	26
6.2 Capacità portante dei pali e stratigrafia di progetto.....	26
<b>7.. ANALISI DEI CARICHI .....</b>	<b>27</b>
7.1 Azioni permanenti strutturali ( $G_1$ ).....	27
7.2 Azioni permanenti non strutturali ( $G_2$ ).....	27
7.3 Ritiro del calcestruzzo ( $\epsilon_2$ ) .....	29
7.4 Spinta del terreno ( $G_3$ ).....	30
7.5 Azioni variabili verticali (Q) .....	33
7.6 Azioni Eccezionali (A).....	43
7.7 Azioni variabili orizzontali (Q) .....	48
7.8 Azione del vento ( $Q_6$ ) .....	60
7.9 Azione sismica (e).....	65
7.10 Variazioni termiche ( $Q_7$ ) .....	79
7.11 Attrito ( $Q_8$ ) .....	79
7.12 Scarichi agli appoggi .....	80

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>2</b>

<b>8..</b>	<b>COMBINAZIONI DI CARICO .....</b>	<b>82</b>
8.1	Combinazioni di carico adottate.....	83
<b>9..</b>	<b>VERIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI.....</b>	<b>85</b>
9.1	Elementi in cemento armato.....	85
<b>10.</b>	<b>MODELLO DI CALCOLO .....</b>	<b>91</b>
<b>11.</b>	<b>ANALISI SPALLA MOBILE S1.....</b>	<b>92</b>
11.1	Azione impalcati.....	92
11.2	Sollecitazioni elevazione .....	98
11.3	Sollecitazioni in fondazione .....	106
11.4	Sollecitazioni muro paraghiaia.....	115
11.5	Sollecitazioni muro d'ala.....	119
11.6	Verifiche Muro Frontale .....	127
11.7	Verifiche plinto fondazione .....	138
11.8	Verifiche Muro Paraghiaia .....	148
11.9	Verifiche muro d'ala.....	154
<b>12.</b>	<b>ANALISI MURO DI SOSTEGNO .....</b>	<b>166</b>
12.1	Analisi dei carichi muro di sostegno .....	166
12.2	Sollecitazioni muro di sostegno .....	167
12.3	Sollecitazioni in fondazione .....	175
12.4	Verifiche muro di sostegno .....	180
12.5	Verifiche plinto fondazione .....	192
<b>13.</b>	<b>VERIFICHE LOCALI.....</b>	<b>201</b>
13.1	Baggioli .....	201
13.2	Deformabilita' spalla .....	203
13.3	Ritegni.....	206
<b>14.</b>	<b>RIEPILOGO INCIDENZE C.A. ....</b>	<b>208</b>
<b>15.</b>	<b>APPOGGI E GIUNTI.....</b>	<b>209</b>
15.1	Appoggi.....	209
15.2	Escursione dei giunti .....	209

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>3</b>

## 1. PREMESSA

Il presente documento viene emesso nell'ambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto esecutivo del corpo stradale ferroviario, delle opere d'arte e delle opere interferite relative al raddoppio ferroviario della Linea Bari - Pescara nella tratta Termoli - Ripalta, per uno sviluppo complessivo di 24.930,52 km.

L'opera oggetto delle analisi riportate nei paragrafi seguenti rientra fra quelle inserite nella categoria denominata "OPERE PRINCIPALI – PONTI E VIADOTTI".

Quanto riportato di seguito consentirà di verificare che il dimensionamento delle strutture è stato effettuato nel rispetto dei requisiti di resistenza e deformabilità richiesti all'opera.


**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>4</b>

## 2. DESCRIZIONE DELL'OPERA

La presente relazione ha per oggetto l'analisi e la verifica della Spalla mobile denominata S01 che sostiene la campata in c.a.p. da 25 m del viadotto ferroviario denominato VI05, previsto tra le progressive chilometriche. 9+666,20 a km 9+966,20

Il viadotto, avente lunghezza complessiva pari a circa 300m è a doppio binario composto da 12 campate in semplice appoggio da 25 m costituite da quattro travi a cassoncino in c.a.p. preteso. La piattaforma ha una larghezza totale di 13.70 m ed ospita due binari posti ad interasse di 4.0 m.

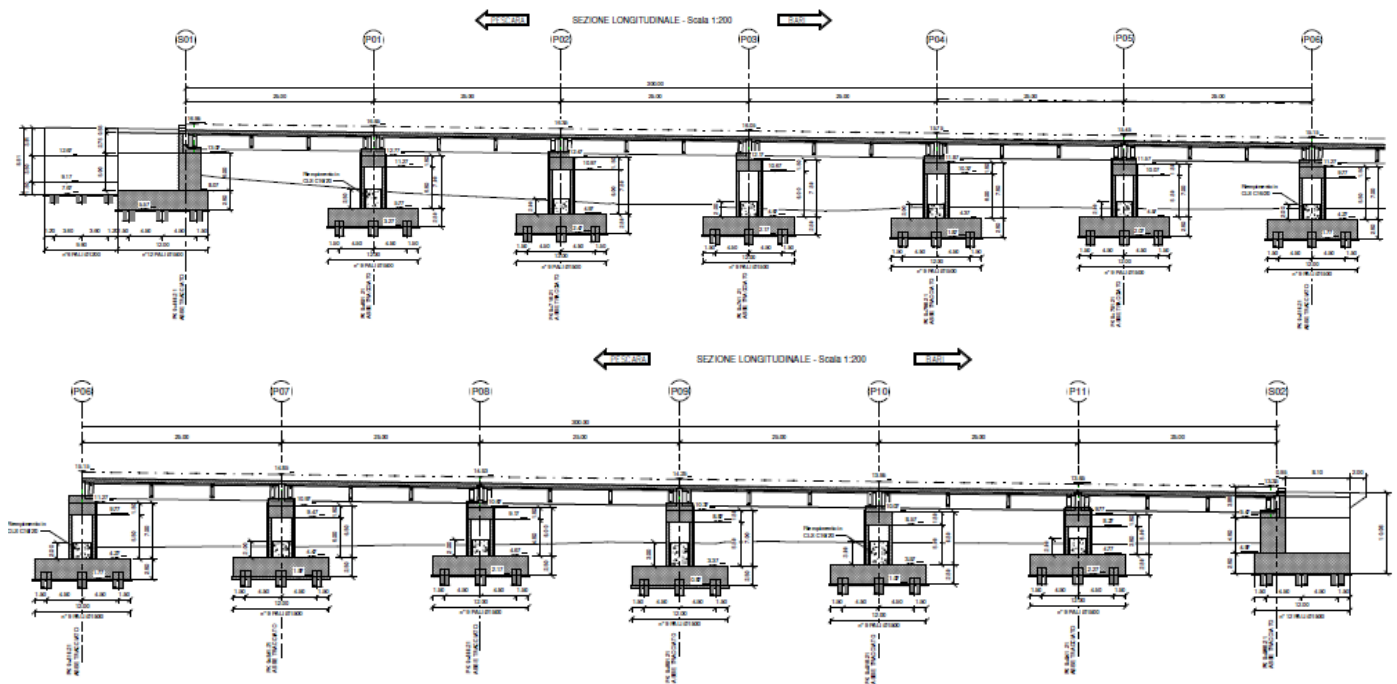


*Figura 1 – Profilo longitudinale VI05*

Gli impalcati in c.a.p. di campata 25m sono costituiti da quattro travi in C.A.P. a cassoncino prefabbricate (precompressione a fili aderenti) solidarizzate da 4 traversi (2 sull'asse-appoggi e 2 in campata), prefabbricati insieme alle travi e da una soletta superiore in c.a. gettata in opera con una larghezza complessiva pari a 13.70 m su cui gravano 2 binari posti ad interasse pari a 4 m, in maniera simmetrica rispetto alla mezzeria del viadotto.

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>5</b>

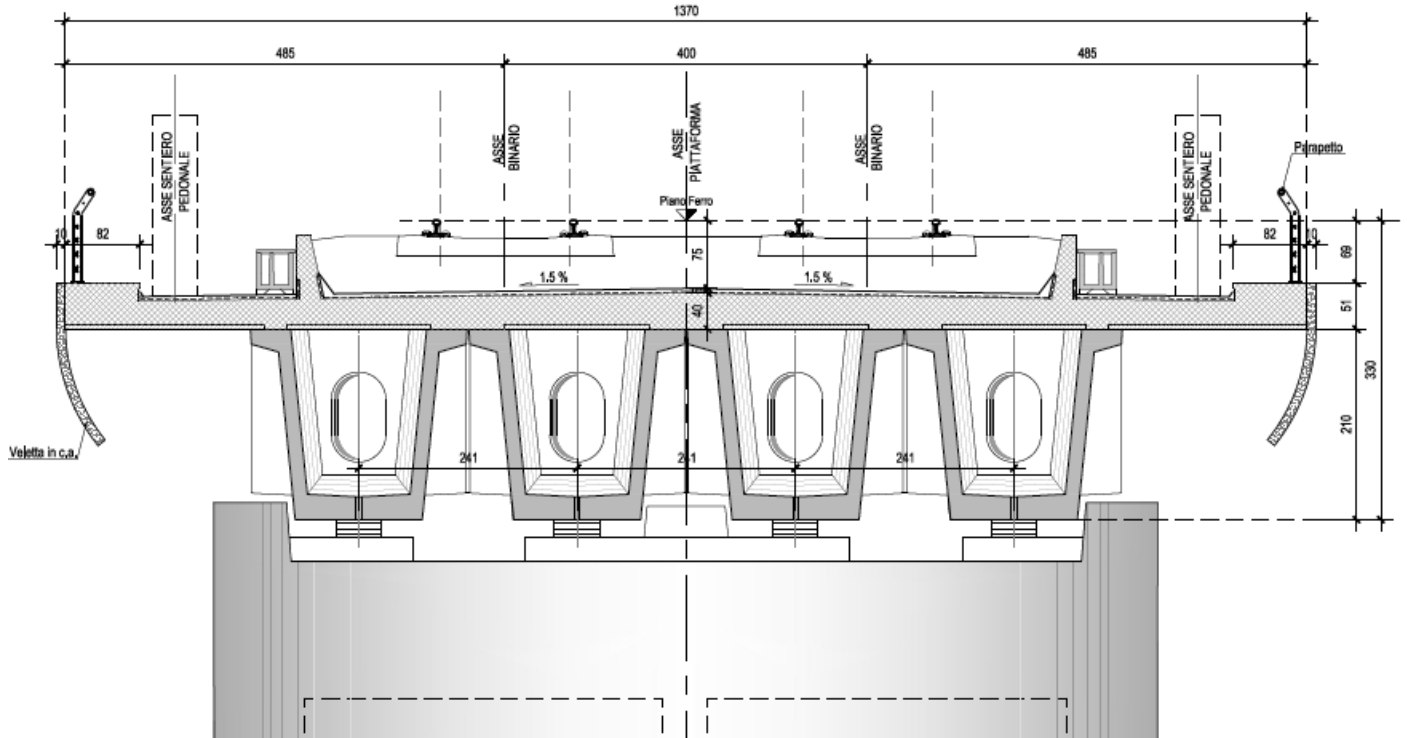

*Figura 2 – Sezione trasversale impalcato*

Nel presente documento si analizzano alcune delle sottostrutture del viadotto in esame.

WBS	SPALLE	H <sub>calcolo</sub>	IMPALCATI							SISMA		FONDAZIONE				
			R <sub>min</sub>	Lato sx	L [m]	App.	Lato dx	L [m]	App.	Zona Sismica	Categoria Sottosuolo	D <sub>pali</sub> [m]	n <sub>pali</sub> [m]	Stratig.	Liquefaz.	Scalam. [m]
			[m]													
VI05	S01	5	2200	-	-	-	C.a.p.	25	Mobile	S2	C	1.5	12	1	NO	-
	S02	4.50	2200	C.a.p.	25	Fisso	-	-	-	S2	C	1.5	12	2	NO	-

*Tabella 1 – Sintesi delle spalle VI05*

Oggetto del presente documento sono quindi le analisi e le verifiche delle spalle, in particolare della spalla S01, relativa all'impalcato in c.a.p.


**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>6</b>

## 2.1 DESCRIZIONE DELLA SPALLA IN ESAME

Le sottostrutture consistono in due spalle con fondazioni di tipo profondo su pali. La spalla indicata con “S01” è la spalla mobile mentre quella indicata con “S02” è la spalla fissa. Il presente documento contiene le verifiche strutturali e geotecniche della spalla S01.

Di seguito si riportano alcune immagini esplicative delle sottostrutture in esame. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto.

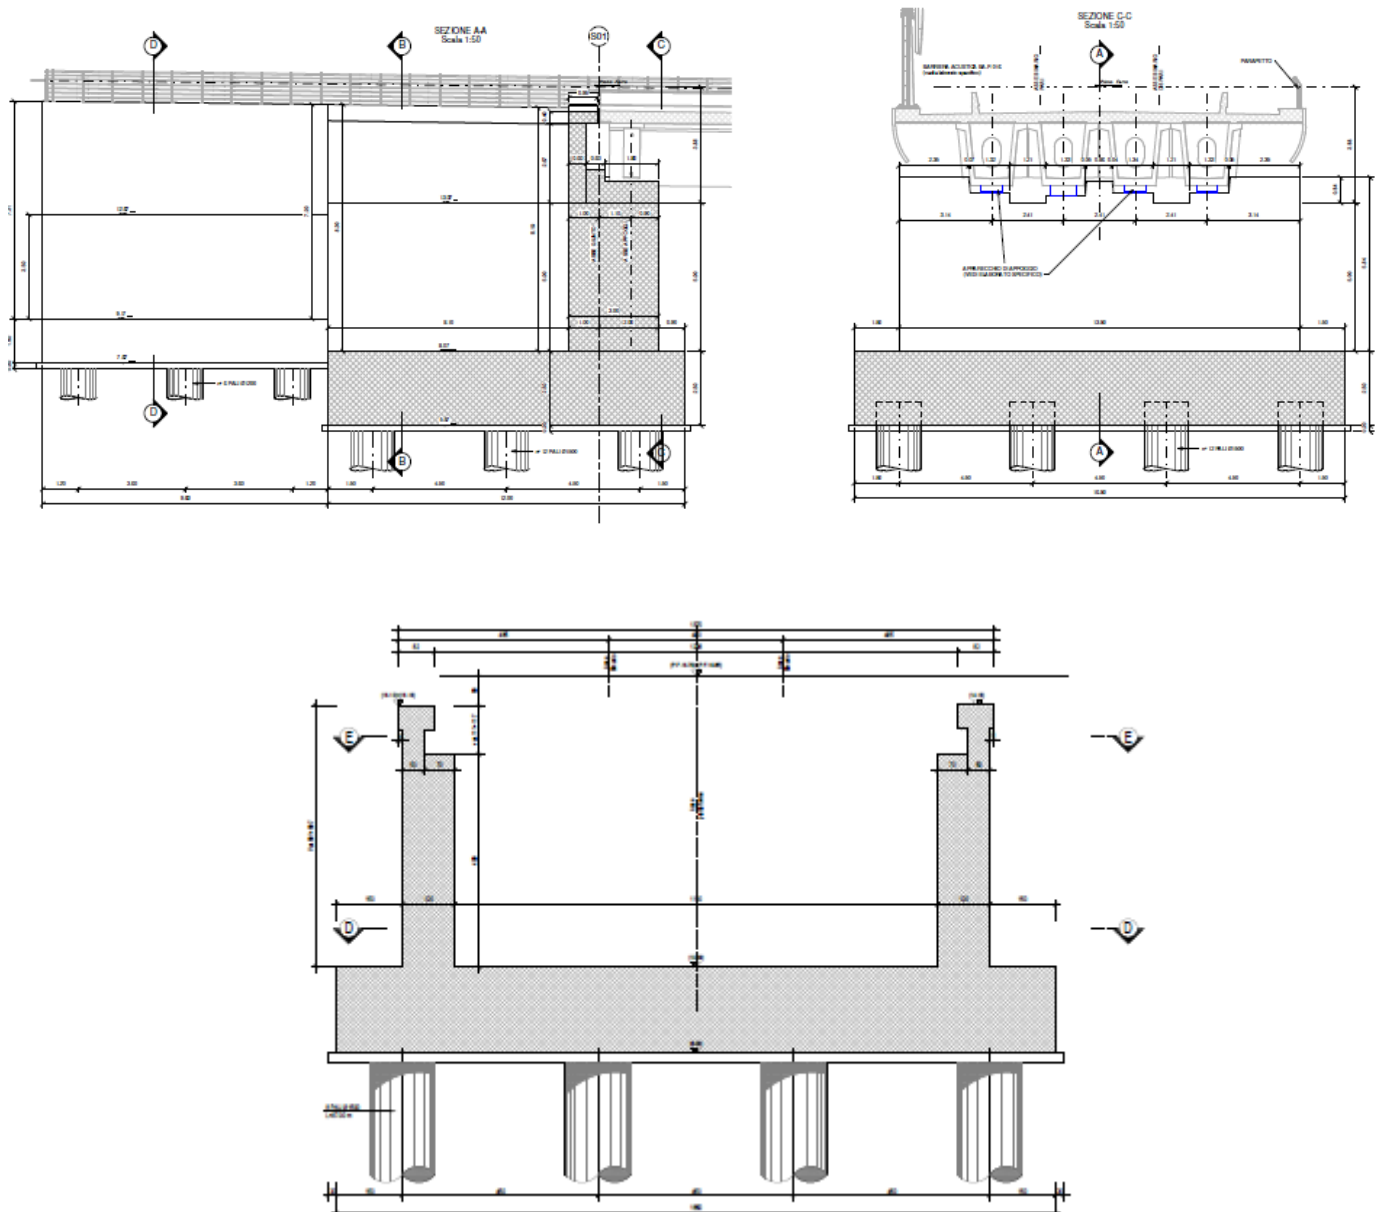

*Figura 3 – Sezioni in direzione longitudinale e trasversale*

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>7</b>

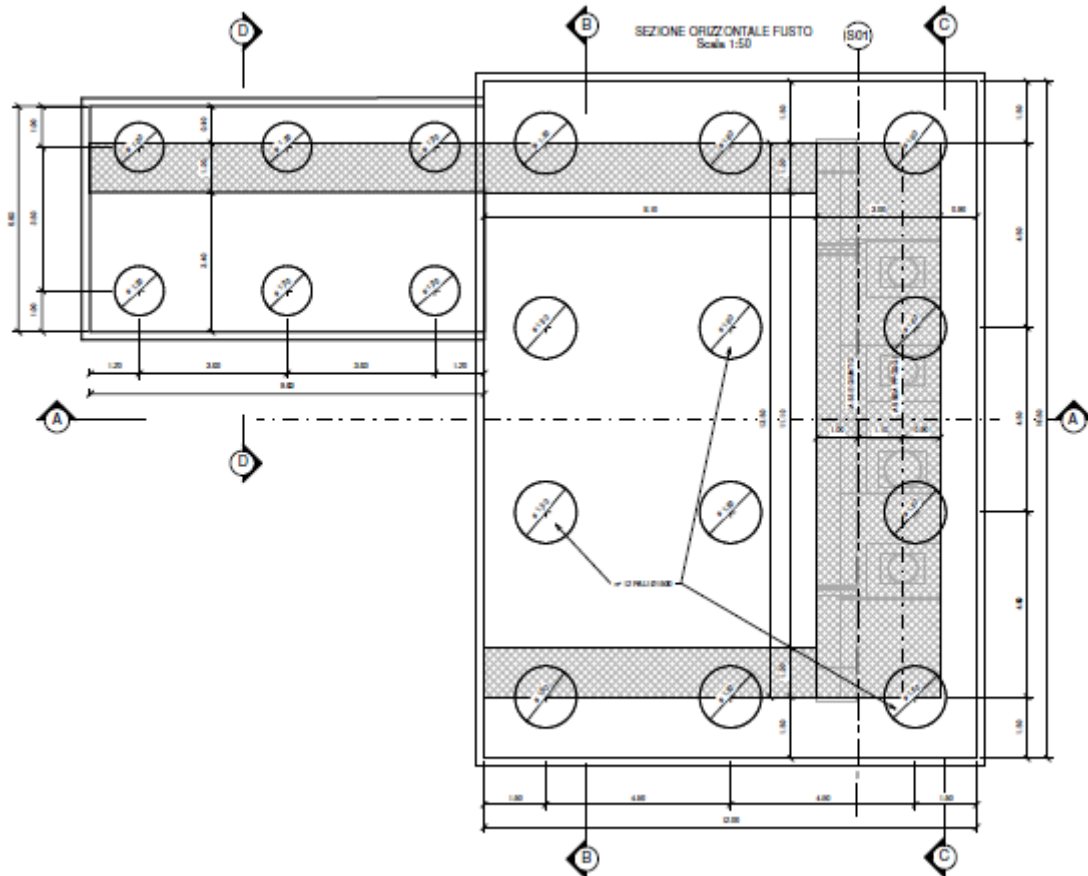


Figura 4 – Vista in pianta



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>8</b>

### 3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

#### 3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

##### 3.1.1 Specifiche tecniche interoperabilità ferroviarie

[1] Regolamento (UE) N.1299/2014 del 18 novembre 2014 della Commissione Europea. Relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell’Unione Europea.

##### 3.1.2 Materiali

[2] UNI 11104: 2016 – “Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità”, Istruzioni complementari per l’applicazione delle EN 206”;

[3] UNI EN 206: 2014 – “Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformità”;

##### 3.1.3 Costruzioni in c.a. e acciaio

*Eurocodice 1 - “Azioni sulle strutture”*

[4] UNI EN 1991-1-4:2010 – “Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento”;

[5] UNI EN 1991-1-5:2004 – “Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche”;

[6] UNI EN 1991-1-7:2014 – “Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali”;

[7] UNI EN 1991-2:2005 – “Parte 2: Carichi da traffico sui ponti”;

*Eurocodice 2 - “Progettazione delle strutture in calcestruzzo”*

[8] UNI EN 1992-1-1:2015 – “Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici”;

[9] UNI EN 1992-2:2006 – “Parte 2: Ponti di calcestruzzo - Progettazione e dettagli costruttivi”;

*Eurocodice 3 - “Progettazione delle strutture in acciaio”*

[10] UNI EN 1993-1-1:2014 – “Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici”;

[11] UNI EN 1993-1-3:2007 – “Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l’impiego dei profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo”;

#### 3.2 NORMATIVA TECNICA NAZIONALE

[12] Legge 5 Novembre 1971 n°1086 – “Norme per la disciplina delle opere in calcestruzzo cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

[13] Legge 2 Febbraio 1974 n°64 - “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

[14] D.M. 14/01/2008 – “Norme tecniche per le costruzioni”;

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>9</b>

[15] Circolare LL.PP. n°617 02/02/2009 - "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008".

### 3.3 MANUALI ITF

- [16] RFI DTC SI PS MA IFS 001 E - Manuale di progettazione delle opere Civili;
- [17] RFI DTC SI SP IFS 001 C – Capitolato generale tecnico di Appalto delle opere civili;
- [18] RFI DINIC MA PO 00 001 B - Manuale di progettazione Ponti
- [19] RFI DTC ICI PO SP INF 001 A - Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari del 12/10/2009
- [20] RFI DINIC MA PO 00 001 C - Prescrizioni tecniche per la progettazione esecutiva ponti Vol.1 e vol.2
- [21] RFI DTC INC PO SP IFS 003 A - Specifica per la verifica a fatica dei ponti ferroviari
- [22] RFI DTC INC PO SP IFS 005 A - Specifica per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo e la posa in opera dei dispositivi di vincolo e dei coprigiunti negli impalcati ferroviari e cavalcavia.

### 3.4 BIBLIOGRAFIA E ALTRI RIFERIMENTI

- [23] Lancellotta R. [1991] " Geotecnica" – Edizioni Zanichelli.
- [24] Migliacci – F. Mola – “Progetto agli stati limite delle strutture in c.a.” - Masson Italia Editori 1985
- [25] C. Cestelli Guidi - “Geotecnica e tecnica delle fondazioni” - Ulrico Hoepli Editore 1987
- [26] R. Lancellotta – “Geotecnica” - Edizioni Zanichelli 1987
- [27] Bowles J.E.: “Foundations Analysis and Design” 4th edition - McGraw-Hill – New York, 1988
- [28] Bustamante M., Gianceselli L. [1982] - "Pile bearing capacity prediction by means of static penetrometer CPT" -.Pr. of the 2th European symposium on penetration testing, Amsterdam.

MANDATARIA  	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
	<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>10</b>

## 4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

### 4.1 CALCESTRUZZO

#### 4.1.1 Calcestruzzo per magrone sottofondi

Classe minima	C12/15
Classe di esposizione ambientale	XC0

#### 4.1.2 Calcestruzzo pali e plinti di fondazione

Classe minima	C25/30
Classe di esposizione ambientale	XC2
Resistenza caratteristica a compressione cubica a 28 gg	$R_{ck} \geq 30$ MPa
Resistenza caratteristica a compressione cilindrica	$f_{ck} = R_{ck} * 0.83 = 24.90$ MPa
Resistenza media a compressione cilindrica	$f_{cm} = f_{ck} + 8 = 32.90$ MPa
Modulo elastico	$E_c = 22000 * (f_{cm}/10)^{0.3} = 31447$ MPa
Valore medio di resistenza a trazione semplice	$f_{ctm} = 0.3 * (f_{ck})^{2/3} = 2.56$ MPa
Resistenza di calcolo a trazione semplice	$f_{ctk} = 0.7 * f_{ctm} = 1.79$ MPa
<u>Stato limite ultimo</u>	
Coefficiente parziale di sicurezza	$\gamma_C = 1.5$
Coefficiente riduttivo per resistenze di lunga durata	$\alpha_{CC} = 0.85$
Resistenza di calcolo a compressione	$f_{cd} = \alpha_{CC} * f_{ck} / \gamma_C = 14.11$ MPa
Resistenza di calcolo a trazione semplice	$f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_C = 1.19$ MPa
Valore ultimo della deformazione a compressione	$\epsilon_{cu} = 3.5 \%$
<u>Stato limite di esercizio</u>	
Tensione max di compressione – Comb. Rara	$\sigma_c = 0.55 * f_{ck} = 13.70$ MPa
Tensione max di compressione – Comb. Quasi perm.	$\sigma_c = 0.40 * f_{ck} = 9.96$ MPa

#### 4.1.3 Calcestruzzo parti in elevazione pile, spalle e solettoni

Classe minima	C32/40
Classe di esposizione ambientale	XC4 – XS1
Resistenza caratteristica a compressione cubica a 28 gg	$R_{ck} \geq 40$ MPa
Resistenza caratteristica a compressione cilindrica	$f_{ck} = R_{ck} * 0.83 = 33.20$ MPa
Resistenza media a compressione cilindrica	$f_{cm} = f_{ck} + 8 = 41.20$ MPa
Modulo elastico	$E_c = 22000 * (f_{cm}/10)^{0.3} = 33643$ MPa
Valore medio di resistenza a trazione semplice	$f_{ctm} = 0.3 * (f_{ck})^{2/3} = 3.10$ MPa
Resistenza di calcolo a trazione semplice	$f_{ctk} = 0.7 * f_{ctm} = 2.17$ MPa
<u>Stato limite ultimo</u>	
Coefficiente parziale di sicurezza	$\gamma_C = 1.5$
Coefficiente riduttivo per resistenze di lunga durata	$\alpha_{CC} = 0.85$
Resistenza di calcolo a compressione	$f_{cd} = \alpha_{CC} * f_{ck} / \gamma_C = 18.81$ MPa
Resistenza di calcolo a trazione semplice	$f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_C = 1.45$ MPa
Valore ultimo della deformazione a compressione	$\epsilon_{cu} = 3.5 \%$
<u>Stato limite di esercizio</u>	

MANDATARIA  	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
	<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>11</b>

Tensione max di compressione – Comb. Rara  $\sigma_c = 0.55 \cdot f_{ck} = 18.26$  MPa  
Tensione max di compressione – Comb. Quasi perm.  $\sigma_c = 0.40 \cdot f_{ck} = 13.28$  MPa

#### 4.1.4 Calcestruzzo per baggioli e ritegni

Classe minima C32/40  
Classe di esposizione ambientale XC4 – XS1  
Resistenza caratteristica a compressione cubica a 28 gg  $R_{ck} \geq 40$  MPa  
Resistenza caratteristica a compressione cilindrica  $f_{ck} = R_{ck} \cdot 0.83 = 33.20$  MPa  
Resistenza media a compressione cilindrica  $f_{cm} = f_{ck} + 8 = 41.20$  MPa  
Modulo elastico  $E_c = 22000 \cdot (f_{cm}/10)^{0.3} = 33643$  MPa  
Valore medio di resistenza a trazione semplice  $f_{ctm} = 0.3 \cdot (f_{ck})^{2/3} = 3.10$  MPa  
Resistenza di calcolo a trazione semplice  $f_{ctk} = 0.7 \cdot f_{ctm} = 2.17$  MPa

Stato limite ultimo  
Coefficiente parziale di sicurezza  $\gamma_c = 1.5$   
Coefficiente riduttivo per resistenze di lunga durata  $\alpha_{CC} = 0.85$   
Resistenza di calcolo a compressione  $f_{cd} = \alpha_{CC} \cdot f_{ck} / \gamma_c = 18.81$  MPa  
Resistenza di calcolo a trazione semplice  $f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c = 1.45$  MPa  
Valore ultimo della deformazione a compressione  $\epsilon_{cu} = 3.5$  ‰

Stato limite di esercizio  
Tensione max di compressione – Comb. Rara  $\sigma_c = 0.55 \cdot f_{ck} = 18.26$  MPa  
Tensione max di compressione – Comb. Quasi perm.  $\sigma_c = 0.40 \cdot f_{ck} = 13.28$  MPa

## 4.2 ACCIAIO

### 4.2.1 Acciaio d'armatura in barre per calcestruzzo armato

Tensione caratteristica di rottura a trazione  $f_{tk} = \geq 540$  MPa  
Tensione caratteristica di snervamento a trazione  $f_{yk} = \geq 450$  MPa  
Modulo elastico  $E_s = 200000$  MPa

Stato limite ultimo  
Coefficiente parziale di sicurezza  $\gamma_s = 1.15$   
Resistenza di calcolo  $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s = 391.30$  MPa  
Valore ultimo della deformazione a trazione  $\epsilon_{cu} = 10$  ‰

Stato limite di esercizio  
Tensione max di trazione  $\sigma_s = 0.75 \cdot f_{yk} = 337.50$  MPa

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>12</b>

### 4.3 DURABILITÀ

#### 4.3.1 Conglomerati cementizi

Le classi di esposizione e le conseguenti limitazioni sulla composizione del calcestruzzo sono state ricavate ai sensi della normativa UNI EN 206: 2016 e UNI 11104: 2016, delle istruzioni contenute nella C.M. n°7 per l'applicazione delle NTC 2008, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

A seconda dell'esposizione ambientale, per opere con  $V_N = 50$  anni la circolare al punto §C4.1.6.1.3 impone il rispetto dei limiti di copriferro riportati nella tabella successiva.

Per classi di resistenza inferiori a  $C_{min}$  i valori sono da aumentare di  $\Delta c_{min} = +5$  mm.

Per produzioni di elementi sottoposte a controllo di qualità che preveda anche la verifica dei copriferri, i valori della tabella possono essere ridotti di  $\Delta c_{min} = -5$  mm.

A tali valori di tabella vanno aggiunte le tolleranze di posa  $\Delta c_{dev}$ .

Nella norma UNI EN 1992-1-1 sono indicati al §4.4.1.3 i metodi per la valutazione rigorosa dei copriferri in base alla tipologia di armature e altre particolari specifiche di dettaglio previste in progetto.

Nelle tabelle seguenti si indicano i copriferri nominali  $c_{nom}$  e i parametri di mix design minimi richiesti dalle normative per ottenere le prestazioni di durabilità minime di progetto.

prospetto 5 Valori limite per la composizione e le proprietà del calcestruzzo

UNI 11104:2016	Classi di esposizione																				
	Nessun rischio di corrosione dell'armatura	Corrosione delle armature indotte dalla carbonatazione				Corrosione delle armature indotte da cloruri						Attacchi da cicli di gelo/disgelo				Ambiente aggressivo per attacco chimico					
		X0	XC1	XC2	XC3	XC4	Acqua di mare			Cloruri provenienti da altre fonti			XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3		
Massimo rapporto a/c	-	0,80			0,50	0,50			0,45			0,55		0,50		0,45	0,55	0,50	0,45		
Minima classe di resistenza	C12/15	C25/30			C30/37	C32/40	C32/40			C35/45			C30/37	C32/40	C35/45	C32/40	C25/30	C30/37	C32/40	C35/45	
Minimo contenuto in cemento (kg/m <sup>3</sup> )	-	300			320	340	340			360			320	340	360	320	340	360	320	340	360
Contenuto minimo in aria (%)														b)	4,0 a)						
Altri requisiti						E' richiesto l'utilizzo di cementi resistenti all'acqua di mare a secondo UNI 9156						E' richiesto l'utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza al gelo/disgelo				In caso di esposizione a terreno o acqua del terreno contenente solfati nei limiti del prospetto 2 della all'acqua di mare adeguata resistenza al UNI EN 206:2014, è richiesto l'impiego di cementi resistenti ai solfati. c)					

a) Quando il calcestruzzo non contiene aria inglobata, le sue prestazioni devono essere verificate rispetto ad un calcestruzzo aerato per il quale è provata la resistenza al gelo/disgelo, da determinarsi secondo UNI CEN/TS 12390-9, UNI CEN/TR 15177 0 UNI 7087 per la relativa classe di esposizione. Il valore minimo di aria inglobata del 4% può ritenersi adeguato per calcestruzzi specificati con b) Duppi per >20mm, per Duppi inferiori limite minima andrà opportunamente aumentato (ad esempio 5% per Duppi tra 12 mm e 16 mm).

b) Qualora si ritenga opportuno impiegare calcestruzzo aerato anche in classe di esposizione XF1 si adottano le specifiche di composizione prescritte per le classi XF2 e XF3.

c) Cementi resistenti ai solfati sono definiti dalla UNI EN 197-1 e su base nazionale dalla UNI 9156. La UNI 9156 classifica i cementi resistenti ai solfati in tre classi: moderata, alta e altissima resistenza solfatica. La classe di resistenza solfatica del cemento deve essere prescelta in relazione alla classe di esposizione del calcestruzzo secondo il criterio di corrispondenza della UNI 11417-1.

d) Quando si applica il concetto di valore  $k$  il rapporto massimo a/c e il contenuto minimo di cemento sono calcolati in conformità al punto 5.2.2.

Tabella 2 - Prospetto requisiti di mix-design (UNI 11104)

Tabella C4.1.IV - Copriferri minimi in mm

$C_{min}$	$C_o$	ambiente	barre da c.a. elementi a piastra		barre da c.a. altri elementi		cavi da c.a.p. elementi a piastra		cavi da c.a.p. altri elementi	
			$C > C_o$	$C_{min} < C < C_o$	$C > C_o$	$C_{min} < C < C_o$	$C > C_o$	$C_{min} < C < C_o$	$C > C_o$	$C_{min} < C < C_o$
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C30/37	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

La classe di resistenza minima  $C_{min}$  indicata in tabella deve comunque intendersi riferita alla pertinente classe di esposizione di cui alla UNI EN 206:2016 richiamata nella Tabella 4.1.III delle NTC.

Tabella 3 - Copriferri minimi in mm (VN = 50 anni)

MANDATARIA 	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>13</b>

Tab. 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali

Condizioni ambientali	Classe di esposizione
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Tabella 4 - Condizioni ambientali e classi di esposizione

NOME: <b>FONDAZIONI</b>	REQUISITI DURABILITA' CALCESTRUZZI (UNI EN 206, UNI 11104, UNI EN 1992-1-1, NTC2008)	Rev. 00.1
<b>CLASSE DI ESPOSIZIONE</b>		
Corrosione da carbonatazione <b>XC2</b>	Ambiente prevalentemente acquoso o saturo d'acqua, raramente secco. Cls a contatto con acqua per lungo tempo. Cls di strutture di contenimento acqua. Cls di molte fondazioni.	
- Valori raccomandati per il mix-design (UNI EN 206: 2016)		Mix design di progetto:
Rapporto max A/C	XC2 0,60	XC2 0,6
Classe di resistenza minima	C25/30	C25/30
Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	300	300
Contenuto minimo di aria (%)	-	-
Aggregati resistenti al gelo/disgelo (EN 12620)	-	-
Cemento resistente ai solfati	-	-
Cemento resistente all'acqua di mare	-	-
<b>COPRIFERRO NOMINALE</b>		
$c_{min} = \max(c_{min,b}; c_{min,dur} + \Delta c_{dur,y} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}; 10 \text{ mm})$	(Formula 4.2 UNI EN 1992-1-1)	
$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$	(Formula 4.1 UNI EN 1992-1-1)	
- Margine di scostamento $\Delta c_{dev}$ (4.4.1.3 Annesso italiano UNI EN 1992-1-1)		$\Delta c_{dev}$ (mm) <b>10</b>
- Copriferro minimo per messa in opera su superfici irregolari (4.4.1.3 (4) Annesso italiano UNI EN 1992-1-1)		$c_{nom,min}$ (mm)
- Copriferro minimo per aderenza (Prospetto 4.2 UNI EN 1992-1-1)		$c_{min,b}$ (mm) <b>26</b>
Tipo di acciaio <b>Ordinario</b>		
$\varnothing$ (mm) <b>26</b>	diametro barra $\varnothing$ (isolata) o equivalente $\varnothing_n$ (raggruppate, vedi §8.9)	
$D_{upper}$ (mm) <b>25</b>	dimensione max aggregato	
- Copriferro minimo per durabilità (Tabella C4.1.IV NTC 2008)		$c_{min,dur}$ (mm) <b>30</b>
Ambiente Ordinario		
Vita nominale <b>75</b>	valori tabella +5 mm	C <b>C25/30</b> Classe di resistenza utilizzata
Controllo qualità speciale cls <b>NO</b>	valori tabella	$C_0$ C35/45
Elemento a piastra <b>NO</b>		$C_{min}$ C25/30
NTC 2008	Condizioni ambientali Ordinarie	Gruppo di esigenza A
		Copriferro nominale $c_{nom}$ (mm) <b>40</b>

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>14</b>

NOME: <b>ELEVAZIONI</b>	REQUISITI DURABILITA' CALCESTRUZZI (UNI EN 206, UNI 11104, UNI EN 1992-1-1, NTC2008)				Rev. 00.1
<b>CLASSE DI ESPOSIZIONE</b>					
Corrosione da carbonatazione	<b>XC4</b>	Ambiente ciclicamente secco e acquoso o saturo d'acqua. Cls in esterni con superfici soggette ad alternanze di ambiente secco ed acquoso o saturo d'acqua. Cls ciclicamente esposto all'acqua in condizioni che non ricadono nella classe XC2.			
Corrosione da cloruri marini	<b>XS1</b>	Ambiente di aria che trasporta salsedine marina in assenza di contatto con l'acqua di mare. Cls di strutture in zone costiere.			
- Valori raccomandati per il mix-design (UNI EN 206: 2016)					Mix design di progetto:
		<b>XC4</b>		<b>XS1</b>	<b>XC4+XS1</b>
Rapporto max A/C		0,50		0,50	0,5
Classe di resistenza minima		C32/40		C32/40	C32/40
Contenuto minimo di cemento (kg/m³)		340		340	340
Contenuto minimo di aria (%)		-		-	-
Aggregati resistenti al gelo/disgelo (EN 12620)		-		-	-
Cemento resistente ai solfati		-		-	-
Cemento resistente all'acqua di mare		-		SI	SI
<b>COPRIFERRO NOMINALE</b>					
$c_{min} = \max(c_{min,b}; c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}; 10 \text{ mm})$		(Formula 4.2 UNI EN 1992-1-1)			
$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$		(Formula 4.1 UNI EN 1992-1-1)			
- Margine di scostamento $\Delta c_{dev}$ (4.4.1.3 Annesso italiano UNI EN 1992-1-1)					$\Delta c_{dev}$ (mm) <b>10</b>
- Copriferro minimo per messa in opera su superfici irregolari (4.4.1.3 (4) Annesso italiano UNI EN 1992-1-1)					$c_{nom,min}$ (mm)
- Copriferro minimo per aderenza (Prospetto 4.2 UNI EN 1992-1-1)					$c_{min,b}$ (mm) <b>26</b>
Tipo di acciaio	<b>Ordinario</b>				
$\varnothing$ (mm)	<b>26</b>	diametro barra $\varnothing$ (isolata) o equivalente $\varnothing_n$ (raggruppate, vedi §8.9)			
$D_{upper}$ (mm)	<b>25</b>	dimensione max aggregato			
- Copriferro minimo per durabilità (Tabella C4.1.IV NTC 2008)					$c_{min,dur}$ (mm) <b>40</b>
Ambiente Aggressivo					
Vita nominale	<b>75</b>	valori tabella +5 mm	C	<b>C32/40</b>	Classe di resistenza utilizzata
Controllo qualità speciale cls	<b>NO</b>	valori tabella	$C_0$	C40/50	
Elemento a piastra	<b>NO</b>		$C_{min}$	C30/37	
NTC 2008	Condizioni ambientali Aggressive		Gruppo di esigenza B		Copriferro nominale $c_{nom}$ (mm) <b>50</b>

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>15</b>

NOME: <b>BAGGIOLI E RITEGNI</b>	REQUISITI DURABILITA' CALCESTRUZZI (UNI EN 206, UNI 11104, UNI EN 1992-1-1, NTC2008)		Rev. 00.1
<b>CLASSE DI ESPOSIZIONE</b>			
Corrosione da carbonatazione	<b>XC4</b>	Ambiente ciclicamente secco e acquoso o saturo d'acqua. Cls in esterni con superfici soggette ad alternanze di ambiente secco ed acquoso o saturo d'acqua. Cls ciclicamente esposto all'acqua in condizioni che non ricadono nella classe XC2.	
Corrosione da cloruri marini	<b>XS1</b>	Ambiente di aria che trasporta salsedine marina in assenza di contatto con l'acqua di mare. Cls di strutture in zone costiere.	
- Valori raccomandati per il mix-design (UNI EN 206: 2016)			Mix design di progetto:
	XC4	XS1	XC4+XS1
Rapporto max A/C	0,50	0,50	0,5
Classe di resistenza minima	C32/40	C32/40	C32/40
Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	340	340	340
Contenuto minimo di aria (%)	-	-	-
Aggregati resistenti al gelo/disgelo (EN 12620)	-	-	-
Cemento resistente ai solfati	-	-	-
Cemento resistente all'acqua di mare	-	SI	SI
<b>COPRIFERRO NOMINALE</b>			
$c_{min} = \max(c_{min,b} ; c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}; 10 \text{ mm})$		(Formula 4.2 UNI EN 1992-1-1)	
$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$		(Formula 4.1 UNI EN 1992-1-1)	
- Margine di scostamento $\Delta c_{dev}$ (4.4.1.3 Annesso italiano UNI EN 1992-1-1)			$\Delta c_{dev}$ (mm) <b>10</b>
- Copriferro minimo per messa in opera su superfici irregolari (4.4.1.3 (4) Annesso italiano UNI EN 1992-1-1)			$c_{nom,min}$ (mm)
- Copriferro minimo per aderenza (Prospetto 4.2 UNI EN 1992-1-1)			$c_{min,b}$ (mm) <b>26</b>
Tipo di acciaio	<b>Ordinario</b>		
$\varnothing$ (mm)	<b>26</b>	diametro barra $\varnothing$ (isolata) o equivalente $\varnothing_n$ (raggruppate, vedi §8.9)	
$D_{upper}$ (mm)	<b>25</b>	dimensione max aggregato	
- Copriferro minimo per durabilità (Tabella C4.1.IV NTC 2008)			$c_{min,dur}$ (mm) <b>30</b>
Ambiente Aggressivo			
Vita nominale	<b>75</b>	valori tabella +5 mm	C <b>C32/40</b> Classe di resistenza utilizzata
Controllo qualità speciale cls	<b>SI</b>	valori tabella -5 mm	$C_0$ C40/50
Elemento a piastra	<b>SI</b>		$C_{min}$ C30/37
NTC 2008	Condizioni ambientali Aggressive	Gruppo di esigenza B	Copriferro nominale $c_{nom}$ (mm) <b>40</b>



MANDATARIA  MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	16

## 5. APPROCCIO DI CALCOLO

### 5.1 CARATTERISTICHE DELLE OPERE

Le opere oggetto della presente relazione sono state progettate e calcolate secondo i metodi della scienza delle costruzioni, adottando per le verifiche il criterio degli stati limite (S.L.).

I criteri generali di sicurezza, le azioni di calcolo e le caratteristiche dei materiali sono stati assunti in conformità con il D.M. 14.01.2008 – “Norme tecniche per le costruzioni” e relativa circolare esplicativa (Circolare 02.02.2009 n. 617/C.S.LL.PP.).

Con riferimento alle NTC, per le opere in oggetto si considerano i seguenti parametri di calcolo:

Vita nominale	$V_N = 75$ anni (§ 2.4.1 “Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari”)
Classe d’uso	III (§ 2.4.2, “Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.”)
Coefficiente d’uso	$C_U = 1.5$
Periodo di riferimento	$V_R = V_N \cdot C_U = 112.5$ anni

### 5.2 CRITERI GENERALI DI VERIFICA

In accordo con quanto definito nel §2.3 delle NTC 2008, devono essere svolte le verifiche di sicurezza e delle prestazioni attese per Stati Limite Ultimi (SLU) e Stati Limite d’Esercizio (SLE) secondo opportune combinazioni di carico delle azioni.

#### 5.2.1 Combinazioni di carico

Come riportato al §2.5.3 delle NTC 2008, si considerano le seguenti combinazioni delle azioni:

$Y_{G1} \cdot G_1 + Y_{G2} \cdot G_2 + Y_P \cdot P + Y_{Q1} \cdot Q_{k1} + Y_{Q2} \cdot \Psi_{02} \cdot Q_{k2} + Y_{Q3} \cdot \sum_{j=3}^n \Psi_{0j} \cdot Q_{kj}$	Combinazione fondamentale SLU
$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \Psi_{02} \cdot Q_{k2} + \sum_{j=3}^n \Psi_{0j} \cdot Q_{kj}$	Combinazione caratteristica rara SLE
$G_1 + G_2 + P + \Psi_{11} \cdot Q_{k1} + \sum_{j=2}^n \Psi_{2j} \cdot Q_{kj}$	Combinazione frequente SLE
$G_1 + G_2 + P + \sum_{j=1}^n \Psi_{2j} \cdot Q_{kj}$	Combinazione quasi permanente SLE
$E + G_1 + G_2 + P + \sum_{j=1}^n \Psi_{2j} \cdot Q_{kj}$	Combinazione sismica SLE e SLU
$G_1 + G_2 + P + A_d + \sum_{j=1}^n \Psi_{2j} \cdot Q_{kj}$	Combinazione eccezionale SLU

$G_1$  masse dei pesi propri strutturali

$G_2$  masse dei carichi permanenti non strutturali

$P$  precompressione e pretensione

$Q_{ki}$  masse dei carichi accidentali

$E$  azione sismica

$A_d$  azione eccezionale

$\psi_0, \psi_1, \psi_2$  coefficienti di contemporaneità delle azioni (Tab.. 2.5.I oppure Tab.. 5.1.VI per i ponti stradali e Tab.. 5.2.VII per i ponti ferroviari)

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	17

## 5.2.2 Stati limite ultimi

Per ogni Stato Limite Ultimo (SLU) deve essere rispettata la condizione:

$R_d \geq E_d$	(Eq. 2.2.1)
$E_d = E(F_d ; X_d ; a_d)$	valore di progetto della domanda, funzione dei valori di progetto delle azioni ( $F_d$ ) e dei valori nominali delle grandezze geometriche della struttura interessate ( $a_d$ )
$R_d = R(F_d ; X_d ; a_d)$	capacità di progetto in termini di resistenza, duttilità e/o spostamento della struttura, funzione delle caratteristiche meccaniche dei materiali che la compongono ( $X_d$ ) e dei valori nominali delle grandezze geometriche interessate ( $a_d$ )
$F_d = \gamma_F \cdot F_k$	azioni di progetto
$X_d = X_k / \gamma_M$	proprietà del materiale di progetto
$a_d$	parametri geometrici di progetto
$\gamma_M$	coefficiente parziale di sicurezza del materiale

Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono:

- stato limite di equilibrio come corpo rigido: **EQU**
- stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione: **STR**
- stato limite di resistenza del terreno: **GEO**

## 5.2.3 Strutture non geotecniche

Fatte salve le prescrizioni specifiche e con riferimento alle tabelle seguenti, per la progettazione di componenti strutturali che non coinvolgano azioni di tipo geotecnico, i valori dei coefficienti parziali  $\gamma_F$  da assumersi per la determinazione degli effetti delle azioni per le verifiche di equilibrio (SLU EQU) sono quelle della colonna EQU mentre per le verifiche strutturali (SLU STR) sono quelle della colonna A1.

Tab. 5.2.IV - Valutazione dei carichi da traffico

TIPO DI CARICO	Azioni verticali		Azioni orizzontali			Commenti
	Carico verticale (1)	Treno scarico	Frenatura e avviamento	Centrifuga	Serpeggio	
Gruppo 1 (2)	1,0	-	0,5 (0,0)	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	massima azione verticale e laterale
Gruppo 2 (2)	-	1,0	0,0	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	stabilità laterale
Gruppo 3 (2)	1,0 (0,5)	-	1,0	0,5 (0,0)	0,5 (0,0)	massima azione longitudinale
Gruppo 4	0,8 (0,6;0,4)	-	0,8 (0,6;0,4)	0,8 (0,6;0,4)	0,8 (0,6;0,4)	Fessurazione

(1) Includendo tutti i valori (E; a; etc..)

(2) La simultaneità di due o tre valori caratteristici interi (assunzione di diversi coefficienti pari ad 1.0), sebbene improbabile, è stata considerata come semplificazione per i gruppi di carico 1,2 e 3 senza che ciò abbia significative conseguenze progettuali

I valori campiti in grigio rappresentano l'azione dominante.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>18</b>

Tab. 5.2.V - Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

Coefficiente			EQU <sup>(1)</sup>	A1	A2
Azioni permanenti	favorevoli	$\gamma_{G1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Azioni permanenti non strutturali <sup>(2)</sup>	favorevoli	$\gamma_{G2}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Ballast <sup>(3)</sup>	favorevoli	$\gamma_B$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Azioni variabili da traffico <sup>(4)</sup>	favorevoli	$\gamma_Q$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,45	1,45	1,25
Azioni variabili	favorevoli	$\gamma_{Qi}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Precompressione	favorevole	$\gamma_P$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevole		1,00 <sup>(5)</sup>	1,00 <sup>(6)</sup>	1,00
Ritiro, viscosità e cedimenti non imposti appositamente	favorevole	$\gamma_{Ced}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevole		1,20	1,20	1,00

<sup>(1)</sup> Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori della colonna A2.

<sup>(2)</sup> Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali, o di una parte di essi (ad esempio carichi permanenti portati), sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

<sup>(3)</sup> Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche.

<sup>(4)</sup> Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione considerando uno dei gruppi di carico gr della Tab. 5.2.IV.

<sup>(5)</sup> 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna

<sup>(6)</sup> 1,20 per effetti locali

Tabella 6 - Coefficienti parziali per le azioni nelle verifiche SLU (NTC 2008) – Ponti ferroviari

Tab. 5.2.VI - Coefficienti di combinazione  $\Psi$  delle azioni

Azioni		$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
Azioni singole	Carico sul rilevato a tergo delle spalle	0,80	0,50	0,0
da traffico	Azioni aerodinamiche generate dal transito dei convogli	0,80	0,50	0,0
	$gr_1$	0,80 <sup>(2)</sup>	0,80 <sup>(1)</sup>	0,0
Gruppi di	$gr_2$	0,80 <sup>(2)</sup>	0,80 <sup>(1)</sup>	-
carico	$gr_3$	0,80 <sup>(2)</sup>	0,80 <sup>(1)</sup>	0,0
	$gr_4$	1,00	1,00 <sup>(1)</sup>	0,0
Azioni del vento	$F_{Wk}$	0,60	0,50	0,0
Azioni da neve	in fase di esecuzione SLU e SLE	0,80 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Azioni termiche	$T_k$	0,60	0,60	0,50

<sup>(1)</sup> 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o più binari.

<sup>(2)</sup> Quando come azione di base venga assunta quella del vento, i coefficienti  $\psi_0$  relativi ai gruppi di carico delle azioni da traffico vanno assunti pari a 0,0.

Tabella 7 - Coefficienti di contemporaneità delle azioni nelle verifiche SLU (NTC 2018) – Ponti ferroviari

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	19

## 5.2.4 Strutture geotecniche

Per la progettazione di elementi strutturali che coinvolgano azioni di tipo geotecnico (plinti, platee, pali, muri di sostegno, ...) le verifiche strutturali (SLU STR) e geotecniche (SLU GEO) si eseguono adottando due possibili approcci progettuali, fra loro alternativi.

### Approccio 1

Le verifiche si conducono con due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali per le azioni ( $\gamma_F$ ), la resistenza dei materiali ( $\gamma_M$ ) e eventualmente la resistenza globale del sistema ( $\gamma_R$ ).

In tale approccio nelle rispettive tabelle di combinazione si impiegano i coefficienti della colonna A1 per una *Combinazione 1* e i coefficienti della colonna A2 per una *Combinazione 2*.

In tutti i casi, sia nei confronti del dimensionamento strutturale che per quello geotecnico si deve utilizzare la combinazione più gravosa fra le due precedenti.

### Approccio 2

Le verifiche si conducono con un'unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali per le Azioni ( $\gamma_F$ ), per la resistenza dei materiali ( $\gamma_M$ ) e eventualmente per la resistenza globale ( $\gamma_R$ ).

In tale approccio nelle rispettive tabelle di combinazione si impiegano i coefficienti  $\gamma_F$  riportati nella colonna A1.

Per ogni stato limite per perdita di equilibrio (SLU EQU), come definito al §2.6.1, impiegando come fattori parziali per le azioni i valori  $\gamma_F$  riportati nella colonna EQU della tabella 6.2.1, deve essere rispettata la condizione:

$$E_{inst,d} \leq E_{stb,d}$$

$E_{inst,d}$  valore di progetto dell'azione instabilizzante

$E_{stb,d}$  valore di progetto dell'azione stabilizzante

Per ogni stato limite ultimo che preveda il raggiungimento della resistenza di un elemento strutturale (SLU STR) o del terreno (SLU GEO), come definiti al §2.6.1, impiegando diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali per le azioni (A1 e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3), deve essere rispettata la condizione:

$$E_d \leq R_d$$

$$E_d = E(\gamma_F * F_k ; X_k / \gamma_M ; a_d)$$

$$E_d = \gamma_E * E(F_k ; X_k / \gamma_M ; a_d)$$

$$R_d = 1 / \gamma_R * R(\gamma_F * F_k ; X_k / \gamma_M ; a_d)$$

$$F_d = \gamma_F * F_k$$

$$X_d = X_k / \gamma_M$$

$$a_d$$

$$\gamma_E$$

$$\gamma_M$$

$$\gamma_R$$

valore di progetto dell'azione

valore di progetto dell'effetto dell'azione

valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico

azioni di progetto

parametri geotecnici di progetto

parametri geometrici di progetto

coefficiente parziale di sicurezza sugli effetti delle azioni

coefficiente parziale di sicurezza del materiale

coefficiente parziale di sicurezza globale sulle resistenze

 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
	<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>20</b>

Tab. 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

	Effetto	Coefficiente Parziale $\gamma_F$ (o $\gamma_E$ )	EQU	(A1)	(A2)
Carichi permanenti $G_1$	Favorevole	$\gamma_{G1}$	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti $G_2^{(4)}$	Favorevole	$\gamma_{G2}$	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevole	$\gamma_{Qi}$	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

<sup>(4)</sup> Per i carichi permanenti  $G_2$ : si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti  $\gamma_G$ .

Tabella 8 - Coefficienti parziali per le azioni nelle verifiche SLU (NTC 2008) – Strutture geotecniche

Tab. 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale $\gamma_M$	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_\varphi$	1,0	1,25
Coesione efficace	$c'_k$	$\gamma_c$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	$c_{uk}$	$\gamma_{cu}$	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	$\gamma_\gamma$	$\gamma_\gamma$	1,0	1,0

Tabella 9 - Coefficienti parziali per le resistenze nelle verifiche SLU (NTC 2008) – Strutture geotecniche

### 5.2.5 Stati limite di esercizio

Come riportato al §6.2.4.3 e §5.1.4.2 del [14], la verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio si esprime controllando aspetti di funzionalità e stato tensionale. Si dovrà verificare che sia:

$$C_d \geq E_d \quad (\text{Eq. 2.2.2})$$

$E_d = E(F_d ; X_d ; a_d)$       valore di progetto dell'effetto delle azioni  
 $C_d = C(F_d ; X_d ; a_d)$       valore limite di progetto associato a ciascun aspetto di funzionalità esaminato

All'interno del progetto devono essere quindi definite le prescrizioni relative agli spostamenti compatibili per l'opera e le prestazioni attese.

Il prescritto valore limite dell'effetto delle azioni deve essere stabilito in funzione del comportamento della struttura in elevazione e di tutte le costruzioni che interagiscono con le opere geotecniche in progetto, tenendo conto della durata dei carichi applicati.

### 5.2.6 Stati limite ultimi e di esercizio sismici

Con riferimento al §3.2.1 delle NTC 2008, nei confronti delle azioni sismiche, sia gli Stati limite di esercizio (SLE) che gli Stati limite ultimi (SLU) sono individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.

Gli Stati limite di esercizio (SLE) comprendono:

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	21

- *Stato Limite di Operatività (SLO)*: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e le apparecchiature rilevanti in relazione alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;
- *Stato Limite di Danno (SLD)*: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature.

Gli Stati limite ultimi (SLU) comprendono:

- *Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)*: a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;
- *Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)*: a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

Con riferimento al §3.2.1 delle NTC 2008, per tutti gli elementi strutturali primari e secondari, gli elementi non strutturali e gli impianti si deve verificare che il valore di ciascuna domanda di progetto, definito dalla tabella 7.3.III per ciascuno degli stati limite richiesti, sia inferiore al corrispondente valore della capacità di progetto. Le verifiche degli *elementi strutturali primari (ST)* si eseguono, come sintetizzato nella tabella 7.3.III, in dipendenza della Classe d'Uso (CU):

- nel caso di comportamento strutturale non dissipativo, in termini di *rigidezza (RIG)* e di *resistenza (RES)*, senza applicare le regole specifiche dei dettagli costruttivi e della progettazione in capacità;
- nel caso di comportamento strutturale dissipativo, in termini di *rigidezza (RIG)*, di *resistenza (RES)* e di *duttilità (DUT)* (quando richiesto), applicando le regole specifiche dei dettagli costruttivi e della progettazione in capacità.

Le verifiche degli elementi strutturali secondari si effettuano solo in termini di duttilità, mentre le verifiche degli *elementi non strutturali (NS)* e degli *impianti (IM)* si effettuano in termini di *funzionamento (FUN)* e *stabilità (STA)*, come sintetizzato nella tabella 7.3.III, in dipendenza della Classe d'Uso (CU).

Per le verifiche dettagliate di ogni parte strutturale si rimanda al capitolo §7 delle NTC 2018.

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.T.F.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>22</b>

Tab. 7.3.III – Stati limite di elementi strutturali primari, elementi non strutturali e impianti

STATI LIMITE		CU I	CU II			CU III e IV		
		ST	ST	NS	IM	ST	NS	IM <sup>(*)</sup>
SLE	SLO					RIG		FUN
	SLD	RIG	RIG			RES		
SLU	SLV	RES	RES	STA	STA	RES	STA	STA
	SLC		DUT <sup>(**)</sup>			DUT <sup>(**)</sup>		

<sup>(\*)</sup> Per le sole CU III e IV, nella categoria Impianti ricadono anche gli arredi fissi.

<sup>(\*\*)</sup> Nei casi esplicitamente indicati dalle presenti norme.

Tabella 10 – Schema delle verifiche da attuare per gli elementi strutturali primari in base alla tipologia, allo stato

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>23</b>

### 5.3 SOFTWARE DI CALCOLO

Sono stati utilizzati i programmi di calcolo elencati nel seguito. La scrivente ha esaminato preliminarmente la documentazione a corredo dei software per valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. Tale documentazione, contiene una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati. Il sottoscritto, inoltre, ha verificato l'affidabilità dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

#### 5.3.1 Analisi strutturale generica

Titolo:



Caratteristiche: Programma di calcolo strutturale agli elementi finiti che esegue il calcolo di strutture spaziali composte da elementi mono e/o bidimensionali anche con non linearità di materiale o con effetti dinamici

Autore: G + D Computing Pty Limited - Sidney NSW 2000 Australia

Distribuzione: HSH srl - Padova Italia

Versione: 2.4.6

#### 5.3.2 Verifiche sezioni strutturali

Titolo:



Caratteristiche: Programma per la verifica di sezioni generiche

Autore: Aztec Informatica – Casole Bruzio, Cosenza

Distribuzione: Aztec Informatica S.r.l.

Versione: 10.05a



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; R.L.</small>		MANDANTI <b>HY</b> pro <small>S.T.F.</small>		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	24

Titolo:

**Sezione generica in C.A. e C.A.P.**  
**VERIFICHE A PRESSO-FLESSIONE**  
**Stato Limite Ultimo**  
**Metodo n**  
**Progetto a flessione e taglio di sezione rettangolare**  
**Progetto pilastri in zona sismica**

Il modulo Progetto Sezione Rettangolare è stato sviluppato nella tesi di laurea dell'Ing. Davide Pari (2001)

Il modulo Sismica è stato parzialmente sviluppato nella tesi di laurea degli Ingg. Alberto Antonini e Giovanni Tanghetti (2006)

**by Prof. Piero Gelfi**  
**VERSIONE 7.8 (novembre 2021)**

Aggiornamento sviluppato da Ing. Paolo Bertacchini con il supporto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.  
 Supervisione Prof. Giovanni Metelli.

**free distribution**  
**vietata la vendita**

Caratteristiche: Programma per la verifica di sezioni generiche  
 Autore: Prof. Piero Gelfi  
 Distribuzione: Distribuzione libera  
 Versione: 7.8

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>25</b>

## 5.4 VALIDAZIONE PROGRAMMI DI CALCOLO

### 5.4.1 Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo

Ai sensi del §10.2 delle NTC 2008 si dichiara quanto segue.

#### 5.4.2 Tipo di analisi svolta

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di più codici di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni. Per quanto riguarda i criteri di modellazione e le caratteristiche dei programmi utilizzati si rimanda ai relativi paragrafi.

#### 5.4.3 Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dai produttori dei software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. L'affidabilità e la robustezza dei codici di calcolo sono garantite attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

#### 5.4.4 Modalità di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

#### 5.4.5 Informazioni generali sull'elaborazione

I software prevedono una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

#### 5.4.6 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	26

## 6. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

### 6.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO

Dalle indagini sismiche (M25, S34V, M26) è possibile determinare la categoria di sottosuolo di riferimento per la definizione dell'azione sismica; per l'opera in esame si assume una categoria di sottosuolo C.

### 6.2 CAPACITÀ PORTANTE DEI PALI E STRATIGRAFIA DI PROGETTO

Vedi relazioni di calcolo di verifica pali.

MANDATARIA  	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
	<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>27</b>

## 7. ANALISI DEI CARICHI

### 7.1 AZIONI PERMANENTI STRUTTURALI (G<sub>1</sub>)

Nome	$\gamma_G$ (Fav / Sfav)	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
PP (cat. G <sub>1</sub> )	1.00 / 1.30	-	-	-
PP (ponti stradali)	1.00 / 1.35	-	-	-

Per gli elementi in c.a. si considera un peso specifico  $\gamma_c = 25 \text{ kN/m}^3$ , per gli elementi in acciaio  $\gamma_s = 78.5 \text{ kN/m}^3$ .

Le azioni permanenti strutturali comprendono il peso proprio delle travi e il peso proprio della soletta.

Per il peso proprio delle travi di lunghezza 24.30 m, si considera un valore pari a 35 kN/m.

Per il peso proprio della soletta, si considera una distribuzione tra le travi secondo la loro posizione trasversale e lunghezza dell'impalcato 25 m. Per valutare gli scarichi agli appoggi delle singole campate, si fa riferimento al modello locale usato per l'analisi trasversale della soletta, vedi relazione di calcolo dell'impalcato in c.a.p. di luce L=25 m, di cui in seguito si riporta un riepilogo degli scarichi e le reazioni totali sui singoli appoggi.

Nome	R <sub>1</sub> [kN/m]	R <sub>2</sub> [kN/m]	R <sub>3</sub> [kN/m]	R <sub>4</sub> [kN/m]
PP travi	35	35	35	35
PP soletta	52	4	4	52

Reazioni totali appoggio	R <sub>1</sub> [kN]	R <sub>2</sub> [kN]	R <sub>3</sub> [kN]	R <sub>4</sub> [kN]
PP (cat. G <sub>1</sub> )	1075	475	475	1075

### 7.2 AZIONI PERMANENTI NON STRUTTURALI (G<sub>2</sub>)

Nome	$\gamma_G$ (Fav / Sfav)	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
PP (ponti ferroviari)	1.00 / 1.50	-	-	-

Per le valutazioni sul calcolo degli scarichi agli appoggi delle singole campate si fa riferimento all'analisi dei carichi impalcato, che sono ricavate del modello locale usato per l'analisi della soletta, riportate sulla relazione di calcolo dell'impalcato in c.a.p. di luce L=25 m.

Si considera una distribuzione tra le travi secondo la loro posizione trasversale e lunghezza dell'impalcato 25 m. Per valutare gli scarichi agli appoggi delle singole campate, si fa riferimento al modello locale usato per l'analisi trasversale della soletta, vedi relazione di calcolo dell'impalcato in c.a.p. di luce L=25 m, di cui in seguito si riporta un riepilogo degli scarichi e le reazioni totali sui singoli appoggi.

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>28</b>

### 7.2.1 Ballast (G<sub>2,1</sub>)

Nome	R <sub>1</sub> [kN/m]	R <sub>2</sub> [kN/m]	R <sub>3</sub> [kN/m]	R <sub>4</sub> [kN/m]
Ballast	26	40	40	26

Azione totali	R <sub>1</sub> [kN]	R <sub>2</sub> [kN]	R <sub>3</sub> [kN]	R <sub>4</sub> [kN]
PP (cat. G <sub>2,1</sub> )	325	500	500	325

### 7.2.2 Velette (G<sub>2,2</sub>)

Nome	R <sub>1</sub> [kN/m]	R <sub>2</sub> [kN/m]	R <sub>3</sub> [kN/m]	R <sub>4</sub> [kN/m]
Velette	18	-11	-11	18

Azione totali	R <sub>1</sub> [kN]	R <sub>2</sub> [kN]	R <sub>3</sub> [kN]	R <sub>4</sub> [kN]
PP (cat. G <sub>2,1</sub> )	225	-138	-138	225

### 7.2.3 Arredi (G<sub>2,3</sub>)

Nome	R <sub>1</sub> [kN/m]	R <sub>2</sub> [kN/m]	R <sub>3</sub> [kN/m]	R <sub>4</sub> [kN/m]
Arredi	34	-18	-18	34

Azione totali	R <sub>1</sub> [kN]	R <sub>2</sub> [kN]	R <sub>3</sub> [kN]	R <sub>4</sub> [kN]
PP (cat. G <sub>2,1</sub> )	425	-225	-225	425

### 7.2.4 Barriere antirumore (G<sub>2,4</sub>)

Nome	R <sub>1</sub> [kN/m]	R <sub>2</sub> [kN/m]	R <sub>3</sub> [kN/m]	R <sub>4</sub> [kN/m]
Barriere	46	-26	-26	46

Azione totali	R <sub>1</sub> [kN]	R <sub>2</sub> [kN]	R <sub>3</sub> [kN]	R <sub>4</sub> [kN]
PP (cat. G <sub>2,1</sub> )	575	-325	-325	575

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	29

### 7.3 RITIRO DEL CALCESTRUZZO (E<sub>2</sub>)

Nome	Tipo	$\gamma_{e2}$ (Fav / Sfav)	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
RITIRO (ponti ferroviari)	Ritiro, viscosità, cedimenti imposti	EQU 0.00 / 1.20 (A1) 0.00 / 1.20 (A2) 0.00 / 1.00	-	-	-

Dato che il ritiro dipende dal tempo di maturazione del calcestruzzo, dalla resistenza e dalle condizioni ambientali, gli effetti possono evidenziarsi sia in fase di costruzione sulla sezione mista composta da due materiali di diverso modulo elastico (ritiro primario) sia a lungo termine sulla statica globale dell'impalcato (ritiro secondario).

Nel primo caso l'accorciamento primario della soletta determina l'insorgenza di tensioni di scorrimento all'interfaccia soletta-trave e uno stato di pressoflessione della sezione mista.

Nel secondo caso l'accorciamento secondario della soletta determina l'insorgenza di reazioni iperstatiche sulla statica globale dell'impalcato.

Nel caso in cui l'impalcato presenti uno schema isostatico, il ritiro secondario viene interamente assorbito dalle sezioni resistenti longitudinali con l'insorgenza di sole deformazioni cinematiche e nessuna tensione aggiuntiva, pertanto tale azione non viene trattata direttamente per il calcolo delle sottostrutture in oggetto.

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	30





## 7.4 SPINTA DEL TERRENO (G<sub>3</sub>)

I valori delle spinte vengono computate automaticamente dai software secondo le metodologie seguenti, per ulteriori approfondimenti si rimanda direttamente al manuale d'uso.

Nome	Tipo	γ <sub>G1</sub> (Fav / Stav)	ψ <sub>0</sub>	ψ <sub>1</sub>	ψ <sub>2</sub>
TERRENO, FALDA	Permanente	EQU 0.90 / 1.10 (A1) 1.00 / 1.30 (A2) 1.00 / 1.00	-	-	-

Le condizioni di spinta sono assunte in base agli spostamenti delle pareti, ovvero del grado di mobilitazione necessario per innescare il regime di spinta, vedi a riguardo le indicazioni contenute nell'EC7.

Table C.1 — Ratios  $v_s/h$

Kind of wall movement		$v_s/h$ loose soil %	$v_s/h$ dense soil %
a)		0,4 to 0,5	0,1 to 0,2
b)		0,2	0,05 to 0,1
c)		0,8 to 1,0	0,2 to 0,5
d)		0,4 to 0,5	0,1 to 0,2

where:  
 $v_s$  is the wall motion to mobilise active earth pressure  
 $h$  is the height of the wall

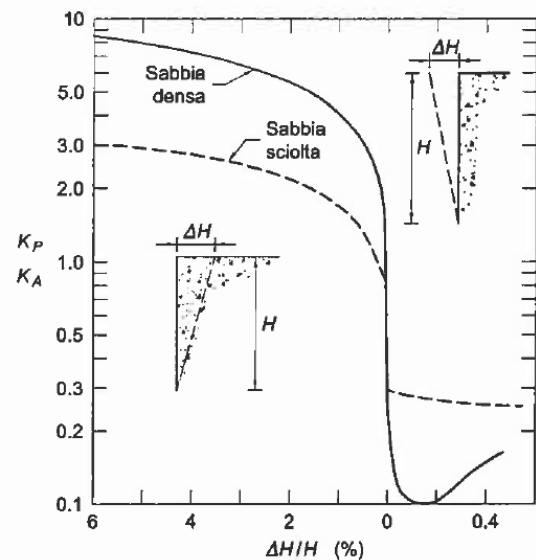


Figura 5 - Spostamenti relativi muro-terreno necessari per il raggiungimento di un regime di spinta attiva secondo EC7 Annex C e Lancellotta (1999)

### 7.4.1 Spinta a riposo

La spinta statica totale sulla parete  $S_{0h}$  si calcola secondo le seguenti relazioni:

$$S_{0h} = \int_0^H \sigma_h(z) dz \quad \text{spinta a riposo statica totale sul muro}$$

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	31

$$\sigma_h(z) = \sigma_v(z) \cdot k_0$$

pressione orizzontale di spinta del terreno

Per piano campagna orizzontale si fa riferimento alla seguente correlazione (Jaky, 1944 e Schmidt, 1966):

$$k_0 = 1 - \sin(\varphi') \cdot OCR^\alpha$$

$$OCR = 1$$

grado di sovraconsolidazione

$$\alpha = 0.5$$

Per pendio inclinato ( $\beta$ ) si può considerare che la spinta a riposo sia parallela al p.c. e che il coefficiente  $k_0$  valga:

$$k_0 = (1 - \sin(\varphi') \cdot OCR^\alpha) \cdot (1 + \sin \beta)$$

$$\beta = 0$$

angolo inclinazione tra profilo e piano orizzontale

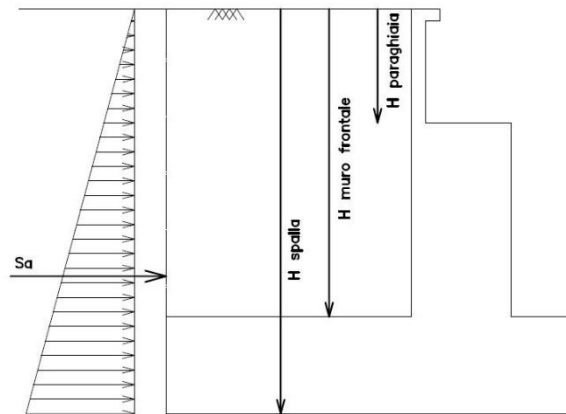


Figura 6: Schema per il calcolo degli effetti della spinta statica del terreno

## 7.4.2 Spinta attiva

Il coefficiente di spinta attiva ( $K_a$ ) viene valutato ricorrendo alla correlazione generale di Mueller-Breslau basata sulla teoria di Coulomb e riferita a superfici di rottura piane. In questo caso l'approssimazione (rispetto a quanto si sarebbe ottenuto considerando superfici di rottura di geometria complessa) risulta molto contenuta e a favore di sicurezza.

La spinta attiva statica totale sulla parete  $S_{ah}$  si calcola secondo le seguenti relazioni:

$$S_{ah} = \int_0^H \sigma_h(z) dz$$

spinta attiva statica totale sul muro

$$K_a = \frac{\operatorname{sen}^2(\psi + \varphi)}{\operatorname{sen}^2 \psi \cdot \operatorname{sen}(\psi - \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\operatorname{sen}(\varphi + \delta) \cdot \operatorname{sen}(\varphi - \beta)}{\operatorname{sen}(\psi - \delta) \cdot \operatorname{sen}(\psi + \beta)}} \right]^2}$$

coefficiente di spinta attiva

$$\sigma_h(z) = \sigma_v(z) \cdot K_a - 2 \cdot c \cdot \sqrt{K_a}$$

pressione orizzontale di spinta del terreno

$$\sigma_v(z)$$

pressione verticale del terreno

$$H$$

altezza della parete di spinta

$$\varphi$$

angolo attrito del terreno

$$\delta = 0$$

attrito tra terreno e parete



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	32

$$\psi = 90^\circ$$

 $\beta$ 
 $c$ 

angolo tra parete di spinta e piano orizzontale

angolo inclinazione tra profilo e piano orizzontale

coesione del terreno

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni, viceversa al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento:

$$\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$$

 $\gamma_{\text{sat}}$ 
 $\gamma_w$ 

$$S_{\text{ah}} = \int_0^H \sigma'_h(z) dz + E_{\text{ws}} + E_{\text{wd}}$$

$$\sigma'_h(z) = \sigma'_h(z) \cdot K_a - 2 \cdot c \cdot \sqrt{K_a}$$

 $\sigma'_v(z)$ 
 $E_{\text{ws}}$ 
 $E_{\text{wd}}$ 

peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori)

peso di volume dell'acqua

spinta attiva statica totale efficace sul muro

pressione orizzontale di spinta efficace del terreno

pressione verticale efficace del terreno

spinta idrostatica

spinta idrodinamica

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	33

## 7.5 AZIONI VARIABILI VERTICALI (Q)

### 7.5.1 Azioni da traffico ferroviario (Q<sub>1</sub>)

Nome	Tipo	Y <sub>Q</sub> (Fav / Sfav)		ψ <sub>0</sub>	ψ <sub>1</sub>	ψ <sub>2</sub>
AZIONI VERTICALI	Variabili	EQU 0.00 / 1.45	Singole	0.80	0.50	0.00
	da traffico	(A1) 0.00 / 1.45	gr.1	0.80	0.80	0.00
	ferroviario	(A2) 0.00 / 1.25	gr.2	-	-	-
			gr.3	0.80	0.80	0.00
			gr.4	1.00	1.00	0.00

Si considerano i sovraccarichi ferroviari in accordo al §5.2.2.3 delle NTC2008, per mezzo di diversi modelli di carico rappresentativi delle tipologie di traffico ferroviario, normale o pesante. I valori dei suddetti carichi saranno poi moltiplicati per un coefficiente di adattamento  $\alpha$ , variabile in ragione della tipologia dell'infrastruttura (ferrovie ordinarie, ferrovie leggere, metropolitane, ecc.).

Per i requisiti S.T.I. imposti sulla tratta ferroviaria in progetto, per le categorie di traffico passeggeri P2/P4 il coefficiente  $\alpha = 1.0$  e per le categorie merci F1 il coefficiente  $\alpha = 1.0$ .

Nei dimensionamenti per le opere in oggetto, rimanendo a favore di sicurezza, si considerano i coefficienti imposti dalle NTC2008, superiori o uguali a quelli S.T.I., come descritto nei paragrafi successivi per i singoli modelli di carico.

Tabella 11

Fattore alfa ( $\alpha$ ) per la progettazione di strutture nuove

Tipo di traffico	Valore minimo del fattore alfa ( $\alpha$ )
P1, P2, P3, P4	1,0
P5	0,91
P6	0,83
P1520	Punto in sospenso
P1600	1,1
F1, F2, F3	1,0
F4	0,91
F1520	Punto in sospenso
F1600	1,1

Figura 7 – Specifiche Tecniche di Interoperabilità (S.T.I.) - Requisiti carichi da traffico ferroviario

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

### 7.5.1.1 Modello di carico LM71

Il treno LM71 è schematizzato da n°4 assi da 250 kN su una lunghezza di 6.40 m e da un carico distribuito di 80 kN/m in entrambe le direzioni per una lunghezza illimitata.

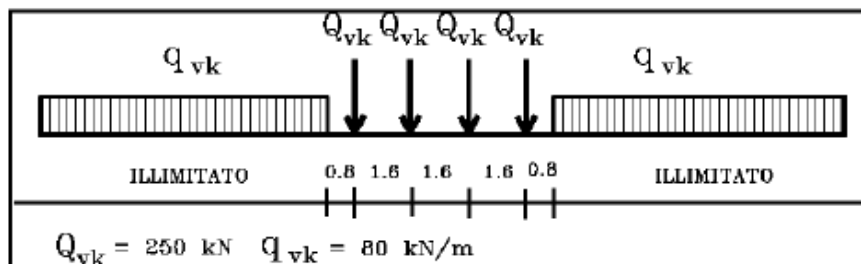


Fig. 5.2.1 - Modello di carico LM71

Figura 8 – Schema treno di carico LM71

Per questo modello è prevista una eccentricità del carico rispetto all'asse del binario, dipendente dallo scartamento  $s$  per tenere conto dello spostamento dei carichi. Per  $s=1435$  mm risulta pari a  $s/18=80$  mm. Per la progettazione di ferrovie ordinarie il valore del coefficiente di adattamento è  $\alpha=1.1$ .

### 7.5.1.2 Modello di carico SW

Per tale modello di carico, sono considerate due distinte configurazioni, il modello di carico SW/0 schematizza gli effetti statici prodotti dal traffico ferroviario normale per travi continue (utilizzato solo per travi continue qualora più sfavorevole dell'LM71), il modello di carico SW/2 schematizza gli effetti statici prodotti dal traffico ferroviario pesante.




Fig. 5.2.2 -Modelli di carico SW

Tab. 5.2.I - Caratteristiche Modelli di Carico SW

Tipo di Carico	$q_{vk}$ [kN/m]	$a$ [m]	$c$ [m]
SW/0	133	15,0	5,3
SW/2	150	25,0	7,0

Figura 9 – Schema treno di carico SW

Il valore del coefficiente di adattamento da adottarsi nella progettazione delle ferrovie ordinarie è pari, rispettivamente, a  $\alpha=1.1$  per il modello di carico SW/0 ed a  $\alpha=1.0$  per il modello di carico SW/2.

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	35

### 7.5.1.3 Effetti dinamici

Le azioni statiche dei modelli di carico devono essere incrementate per tenere conto della natura dinamica del transito dei convogli, gli effetti di amplificazione dinamica dovranno valutarsi:

- per le usuali tipologie di ponti e per velocità di percorrenza non superiore a 200 km/h, quando la frequenza propria della struttura ricade all'interno del fuso indicato nella figura seguente è sufficiente utilizzare i coefficienti dinamici  $\Phi$  definiti in §5.2.2.2.3 D.M. 14/01/2008. Come riportato in § 2.5.1.4.2.5.2 del MdP, si adotta il coefficiente dinamico  $\Phi_3=1.00$  poiché si sta studiando il comportamento di una spalla;
- per le usuali tipologie di ponti, ove la velocità di percorrenza sia superiore a 200 km/h e quando la frequenza propria della struttura non ricade all'interno del fuso indicato nella figura seguente, e comunque per le tipologie non convenzionali (ponti strallati, ponti sospesi, ponti di grande luce, ponti metallici difforni dalle tipologie in uso in ambito ferroviario, ecc.) dovrà effettuarsi una analisi dinamica adottando convogli "reali" e parametri di controllo specifici dell'infrastruttura e del tipo di traffico ivi previsto, per ulteriori dettagli fare riferimento alle valutazioni contenute nella relazione di calcolo degli impalcati presenti sulla sottostruttura in oggetto.


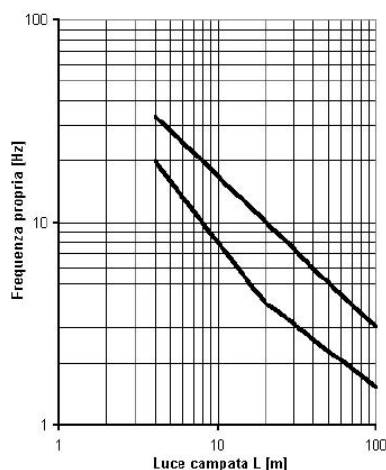


Fig. 5.2.7 - Limiti delle frequenze proprie  $n_o$  in Hz in funzione della luce della campata

Figura 10 – Limiti frequenze proprie per il calcolo del coefficiente dinamico  $\Phi$

### 7.5.1.4 Calcolo per campata $L=25$ m

Gli effetti sui singoli impalcati indotti dalle azioni da traffico, nelle varie combinazioni di carico accidentale ferroviario associate, vengono valutati nella condizione di massimo taglio all'appoggio mediante dei carichi equivalenti taglianti, come di seguiti riportato.



MANDATARIA 	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

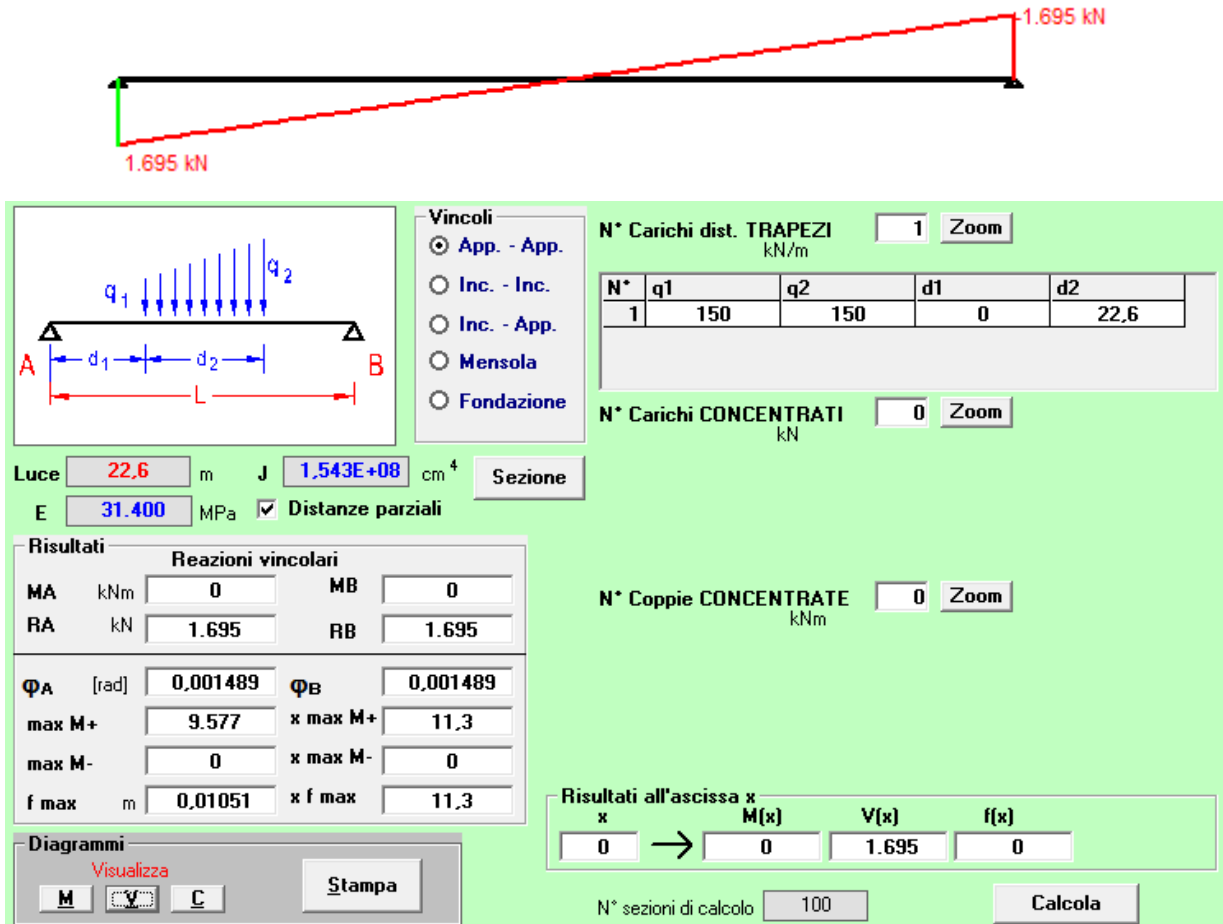


Figura 11 – Condizione di massimo taglio all'appoggio – Modello di carico SW/2

$$V_{\max} = 1695 \text{ kN}$$


$$q'_v = V_{\max} / (L/2) = 1695 / (22.60/2) = 150.0 \text{ kN}$$

$$Q_1 = \Phi_3 * \alpha * q'_v * L/2 = 1.00 * 1.00 * 150.0 * 22.60/2 = 1695.0 \text{ kN}$$

(Q1\_SW/2 B1)

Carico equivalente tagliante

Azione verticale applicata con e=+2.00 m

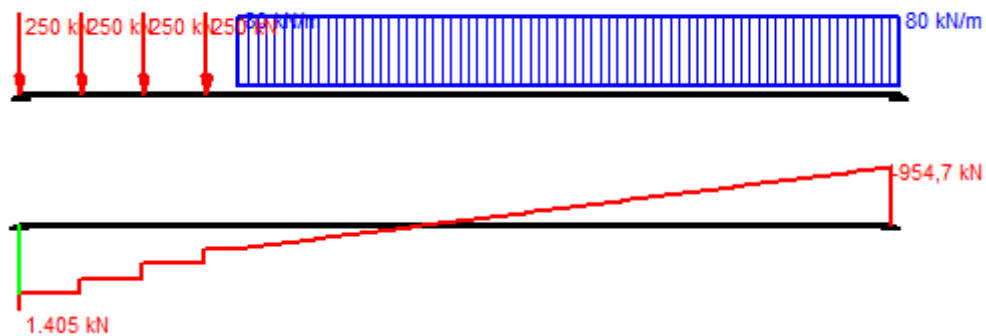

MANDATARIA  MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
	<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>37</b>

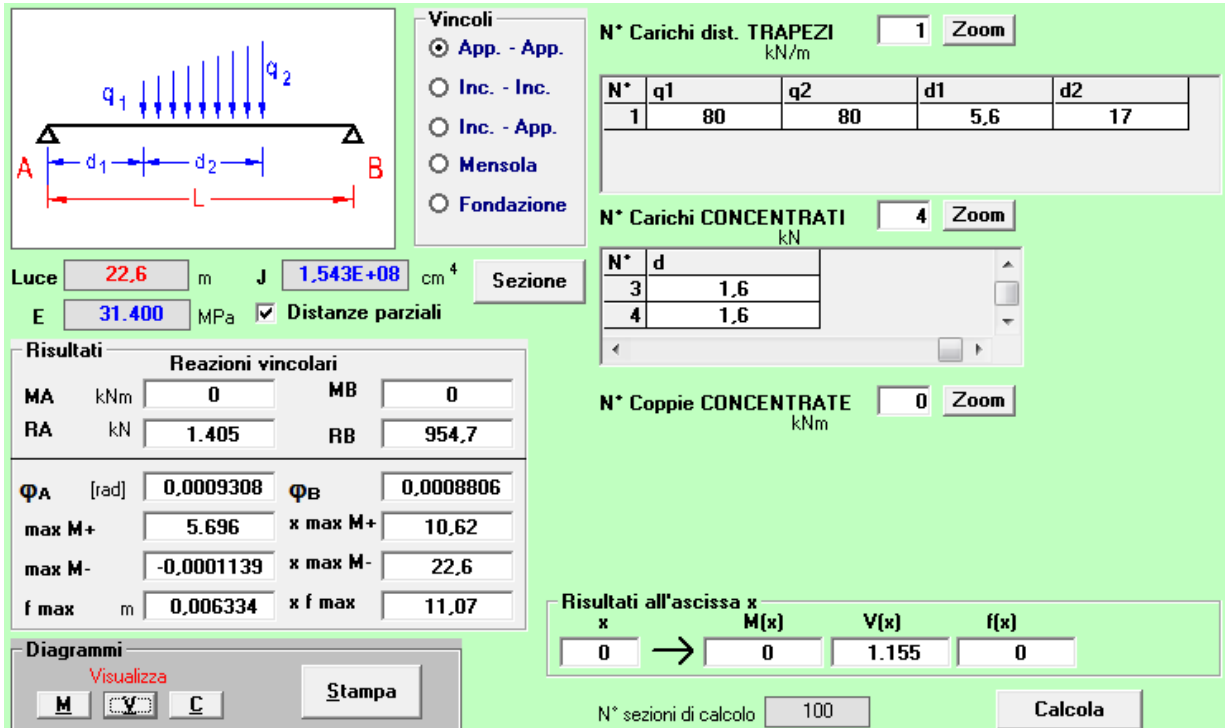


Figura 12 – Condizione di massimo taglio all'appoggio – Modello di carico LM71

$$V_{\max} = 1405 \text{ kN}$$

$$q'_v = V_{\max} / (L/2) = 1405 / (22.60/2) = 124.3 \text{ kN}$$

$$Q_1 = \Phi_3 \cdot \alpha \cdot q'_v \cdot L/2 = 1.00 \cdot 1.10 \cdot 124.3 \cdot 22.60/2 = 1545.1 \text{ kN}$$

(Q1\_LM71 B1)  
 Carico equivalente tagliante  
 Azione verticale applicata con e=+2.08 m

$$V_{\max} = 1405 \text{ kN}$$

$$q'_v = V_{\max} / (L/2) = 1405 / (22.60/2) = 124.3 \text{ kN}$$



$$Q_1 = \Phi_3 \cdot \alpha \cdot q'_v \cdot L/2 = 1.00 \cdot 1.10 \cdot 124.3 \cdot 22.60/2 = 1545.1 \text{ kN}$$

(Q1\_LM71 B2)  
 Carico equivalente tagliante  
 Azione verticale applicata con e=-2.08 m

Le precedenti azioni vengono rigidamente distribuite alla Courbon calcolando in prossimità degli appoggi trave le reazioni verticali di equilibrio.


**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>38</b>

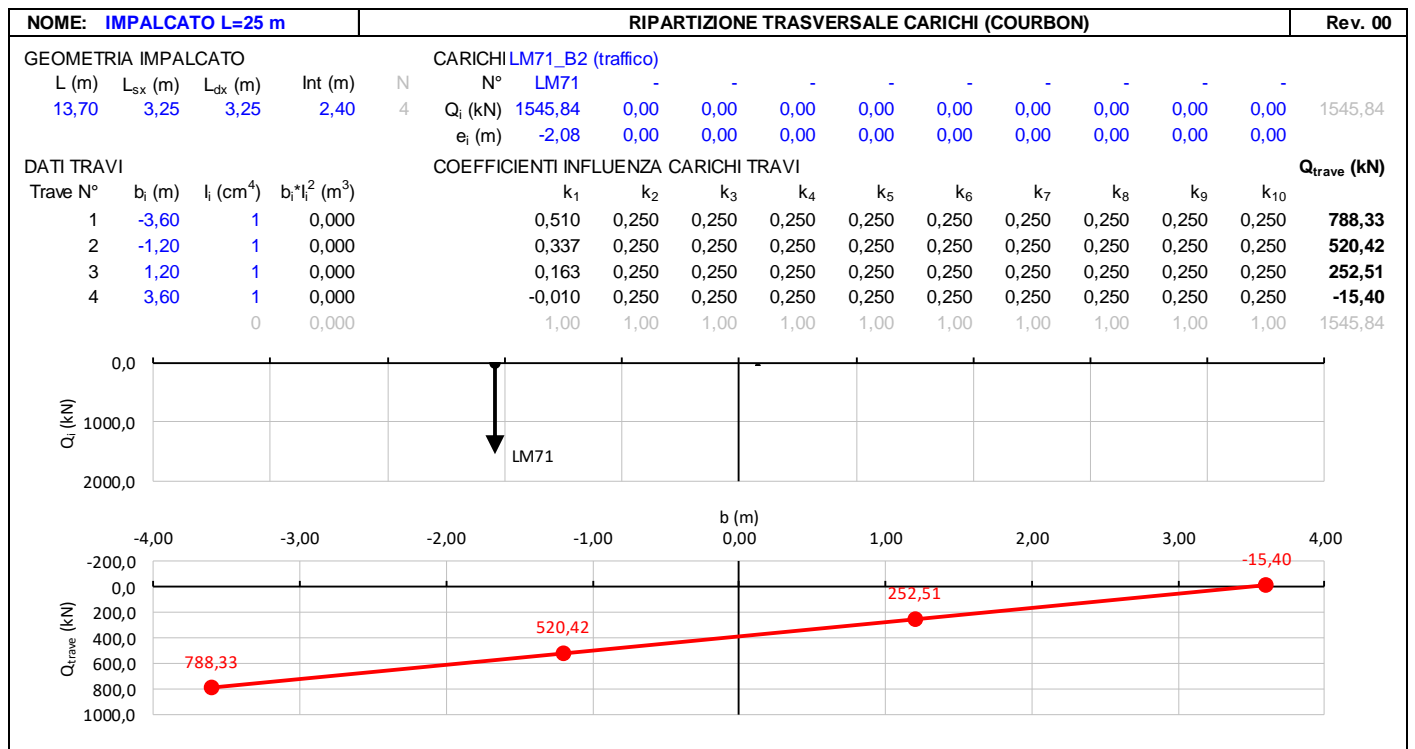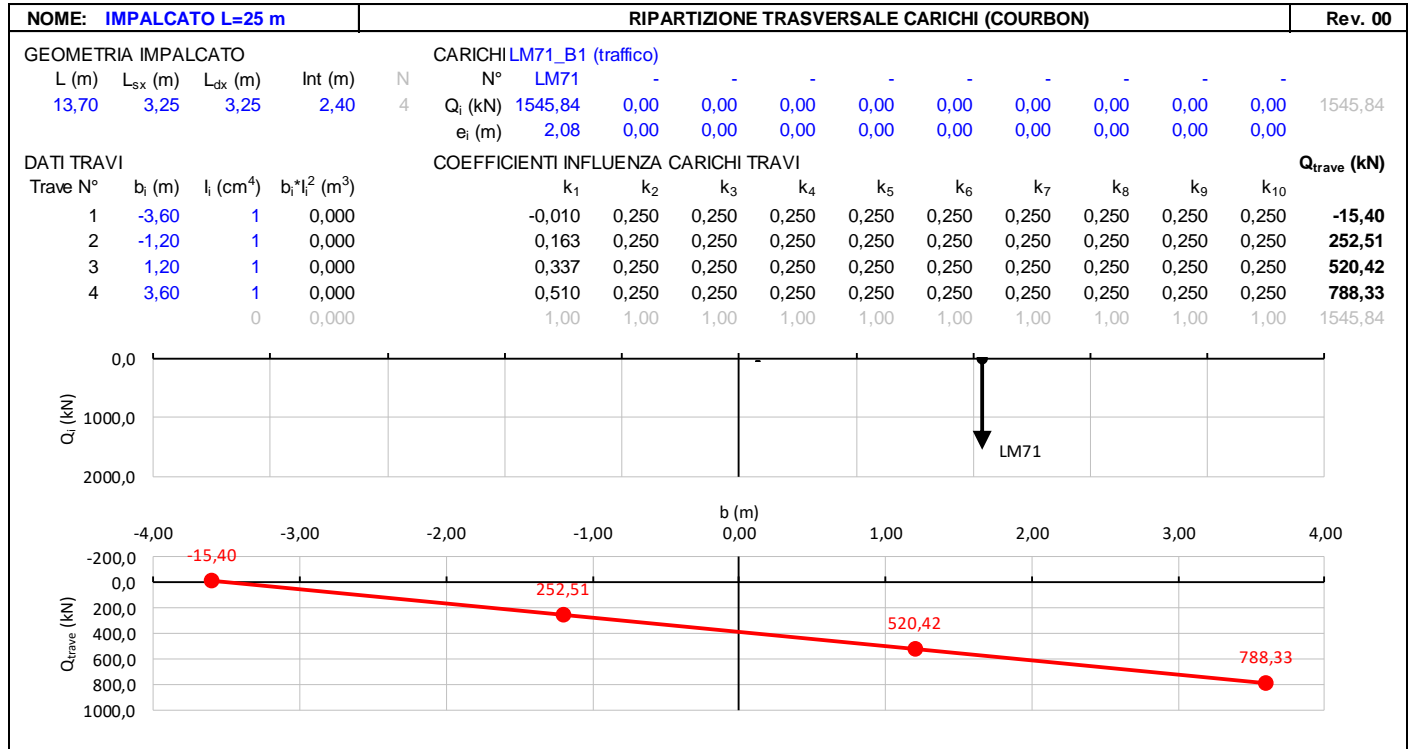

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	39

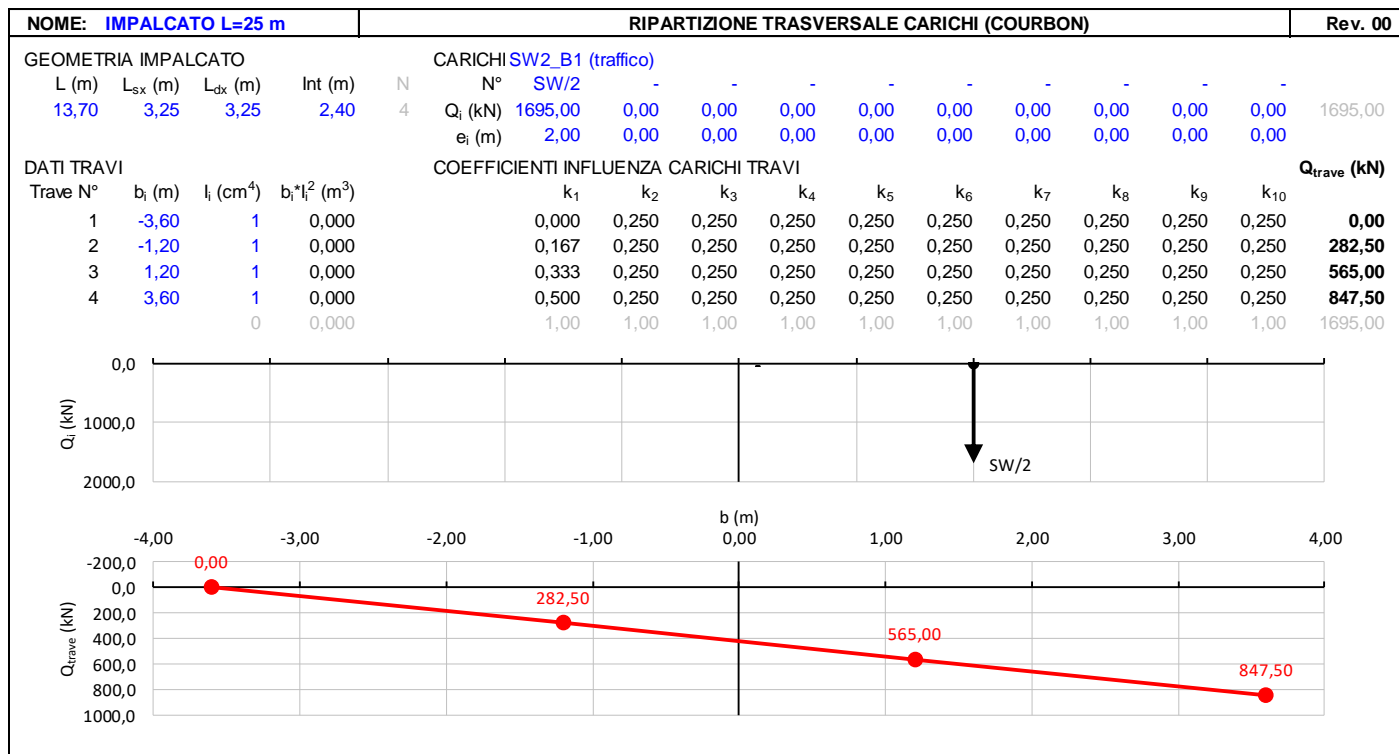

### 7.5.1.5 Decentramento dei carichi in tracciato curvilineo

Ai fini del calcolo delle sottostrutture, per un tracciato di lunghezza L=25 m, raggio massimo ipotetico di R=2200 m, si ha un decentramento del carico pari a circa  $e=R-\sqrt{(R^2-L^2/4)}=0,035$  m, pertanto si ritiene tale effetto trascurabile in relazione alle dimensioni geometriche della sezione di appoggio.

### 7.5.1.6 Carichi sui marciapiedi

In accordo al punto 5.2.2.3.2, il carico non deve considerarsi contemporaneo al transito dei convogli ferroviari e viene quindi utilizzato solo per le verifiche locali della soletta di impalcato.



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	40

### 7.5.1.7 Numero di treni contemporanei

Nella progettazione andrà considerata l'eventuale contemporaneità di più treni, in genere sia per traffico normale (LM71) sia per traffico pesante (SW/2). Le azioni da traffico considerano una configurazione in campata, davanti alla spalla, in cui si massimizza il taglio all'appoggio.


Dietro la spalla si è considerato un sovraccarico da traffico generato dalla presenza del treno di carico LM71 su entrambi i binari dietro la spalla, che si considera in contemporaneo alla presenza dei treni di carico in campata.

Le condizioni da traffico in campata valutate per le spalle sono descritte in seguito:

- Traffico-1: Due treni di carico in contemporaneo: LM71 sul binario 1 "+" LM71 sul binario 2.
- Traffico-2: Due treni di carico in contemporaneo: SW2 sul binario 1 "+" LM71 sul binario 2
- Traffico-3: Un treno di carico: SW2 sul binario 1.

Nella figura successiva vengono riportati gli schemi considerati:


TRAFFICO-1

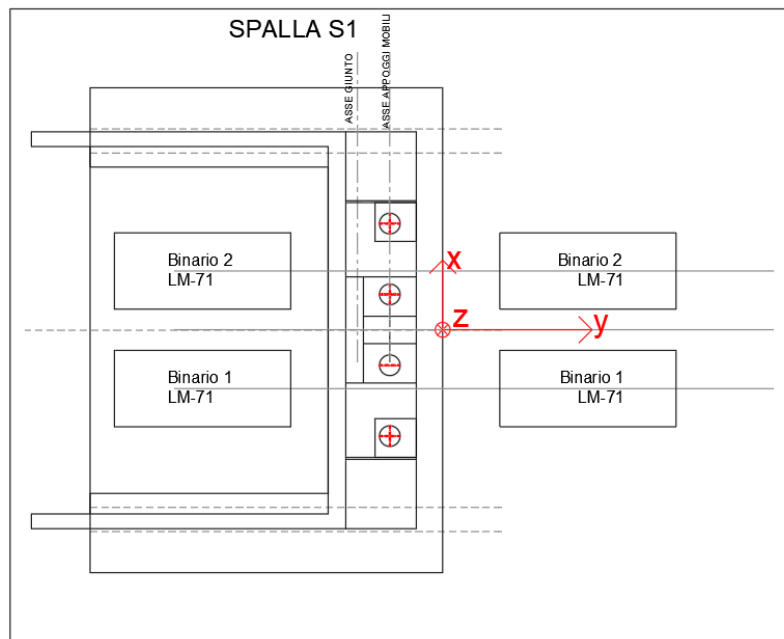


**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	41

**TRAFFICO-2**

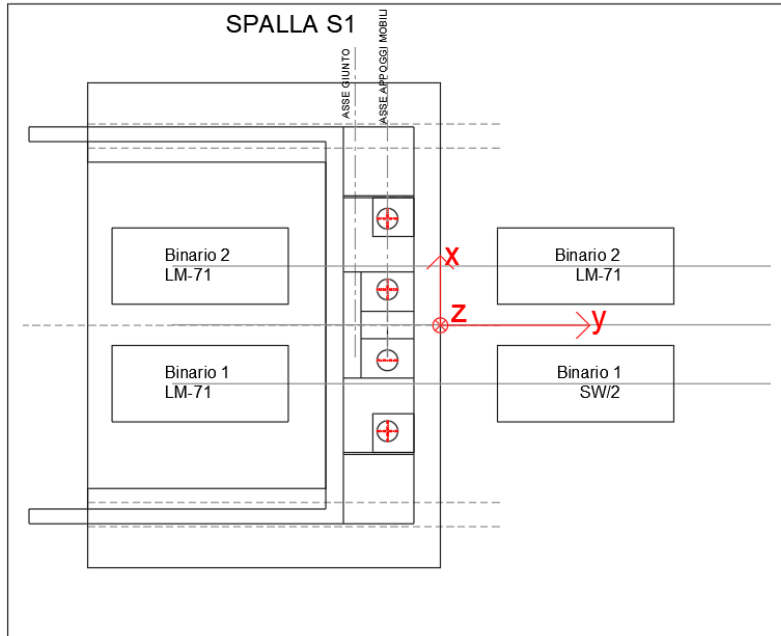

**TRAFFICO-3**

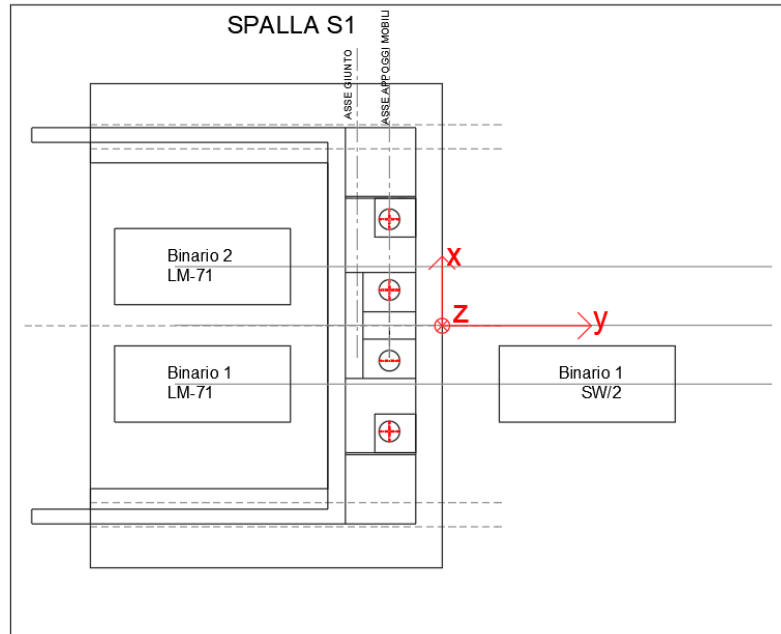

*Figura 13 – Schemi di contemporaneità dei treni sui binari*

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	42

Tab. 5.2.III - Carichi mobili in funzione del numero di binari presenti sul ponte

Numero di binari	Binari Carichi	Traffico normale		Traffico pesante <sup>(2)</sup>
		caso a <sup>(1)</sup>	caso b <sup>(1)</sup>	
1	Primo	1,0 (LM 71''+''SW/0)	-	1,0 SW/2
2	Primo	1,0 (LM 71''+''SW/0)	-	1,0 SW/2
	secondo	1,0 (LM 71''+''SW/0)	-	1,0 (LM 71''+''SW/0)
≥3	Primo	1,0 (LM 71''+''SW/0)	0,75 (LM 71''+''SW/0)	1,0 SW/2
	secondo	1,0 (LM 71''+''SW/0)	0,75 (LM 71''+''SW/0)	1,0 (LM 71''+''SW/0)
	Altri	-	0,75 (LM 71''+''SW/0)	-

<sup>(1)</sup> LM71 ''+'' SW/0 significa considerare il più sfavorevole fra i treni LM 71, SW/0

<sup>(2)</sup> Salvo i casi in cui sia esplicitamente escluso

Figura 14 – Carichi mobili da considerare nel caso di strutture a più binari

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

## 7.6 AZIONI ECCEZIONALI (A)

### 7.6.1 Deragliamento al di sopra del ponte

In accordo col §2.5.1.5 del Manuale di progettazione delle opere civili, parte II – sezione 2 – ponti e strutture, che riprende il contenuto del §5.2.2.9.2 delle NTC08, oltre a considerare i modelli di carico verticale da traffico ferroviario, ai fini della verifica della struttura si dovrà tenere conto della possibilità alternativa che un locomotore o un carro pesante deragli, esaminando separatamente le due seguenti situazioni di progetto.

#### 7.6.1.1 Impalcato in c.a.p. di luce $L=25\text{ m}$

##### 7.6.1.1.1 Caso 1

Si considerano due carichi verticali lineari  $q_{A1d} = 60\text{ kN/m}$  (comprensivo dell'effetto dinamico) ciascuno. Tali carichi saranno posizionati longitudinalmente su una lunghezza di 6,40 m. Trasversalmente i carichi distano fra loro di  $S$  (scartamento del binario) e possono assumere tutte le posizioni comprese entro i limiti indicati in Fig. 5.2.12. Per questa condizione sono tollerati danni locali, purché possano essere facilmente riparati, mentre sono da evitare danneggiamenti delle strutture portanti principali.


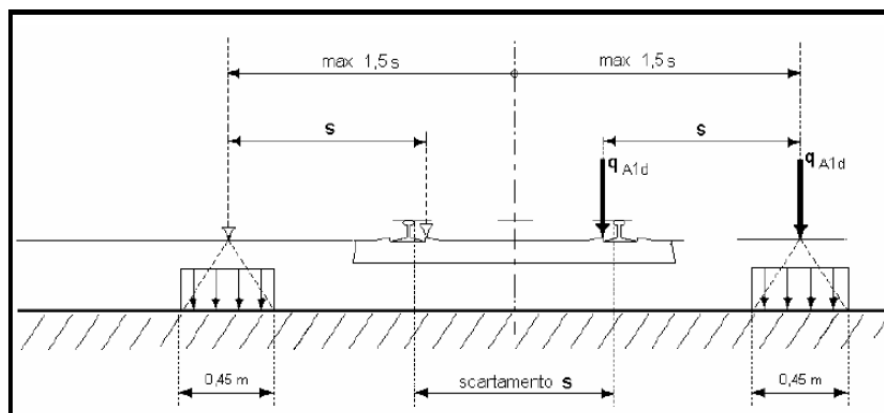



Figura 5.2.12 - Caso 1


Figura 15 – Azione eccezionale da traffico ferroviario – Deragliamento al di sopra del ponte – Caso 1

Gli effetti sui singoli impalcati indotti dalle azioni da traffico vengono valutati nella condizione di massimo taglio all'appoggio mediante dei carichi equivalenti taglianti, come di seguito riportato.

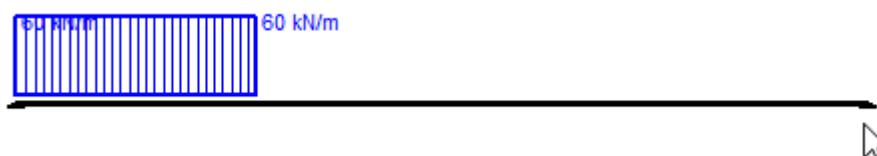

MANDATARIA 	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

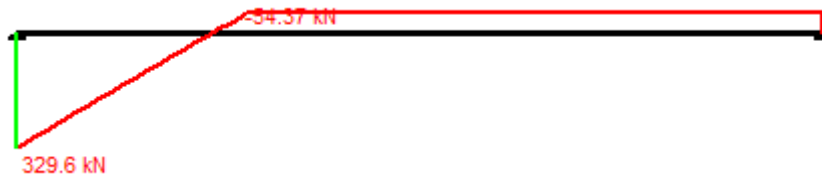

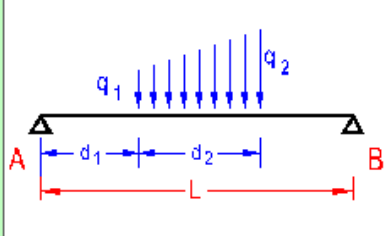

**Vincoli**

 App. - App.  
 Inc. - Inc.  
 Inc. - App.  
 Mensola  
 Fondazione

**N° Carichi dist. TRAPEZI**

N°	q1	q2	d1	d2
1	60	60	0	6.4

**N° Carichi CONCENTRATI**

**N° Coppie CONCENTRATE**

Luce  m    J  cm<sup>4</sup>    Sezione

E  MPa     Distanze parziali

**Risultati**

Reazioni vincolari				
MA	kNm	<input type="text" value="0"/>	MB	<input type="text" value="0"/>
RA	kN	<input type="text" value="329.6"/>	RB	<input type="text" value="54.37"/>

ΦA	[rad]	<input type="text" value="0.0001408"/>	ΦB	<input type="text" value="9.170E-05"/>
max M+		<input type="text" value="905.3"/>	x max M+	<input type="text" value="5.424"/>
max M-		<input type="text" value="0"/>	x max M-	<input type="text" value="0"/>
f max	m	<input type="text" value="0.0007813"/>	x f max	<input type="text" value="9.718"/>

**Risultati all'ascissa x**

x	M(x)	V(x)	f(x)
0	→ 0	329.6	0

N° sezioni di calcolo

**Diagrammi**

Visualizza

Figura 16 – Deragliamento al di sopra del ponte – Caso 1

$$V_{\max} = 329.6 \text{ kN}$$

$$q'_v = V_{\max} / (L/2) = 330 / (22.60/2) = 29.2 \text{ kN/m}$$

$$Q_1 = q'_v * L/2 = 29.2 * 22.60/2 = 329.60 \text{ kN}$$


$$Q_1 = q'_v * L/2 = 29.2 * 22.60/2 = 329.60 \text{ kN}$$

Carico equivalente tagliante

$$\text{Azione verticale applicata } e = +2.00 + 1.435 * 1.5 = 4.15 \text{ m}$$

$$\text{Azione verticale applicata } e = +2.00 + 1.435 * 0.5 = 2.72 \text{ m}$$

<p><b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b></p> <p><b>Relazione di calcolo Spalla S1</b></p>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>45</b>

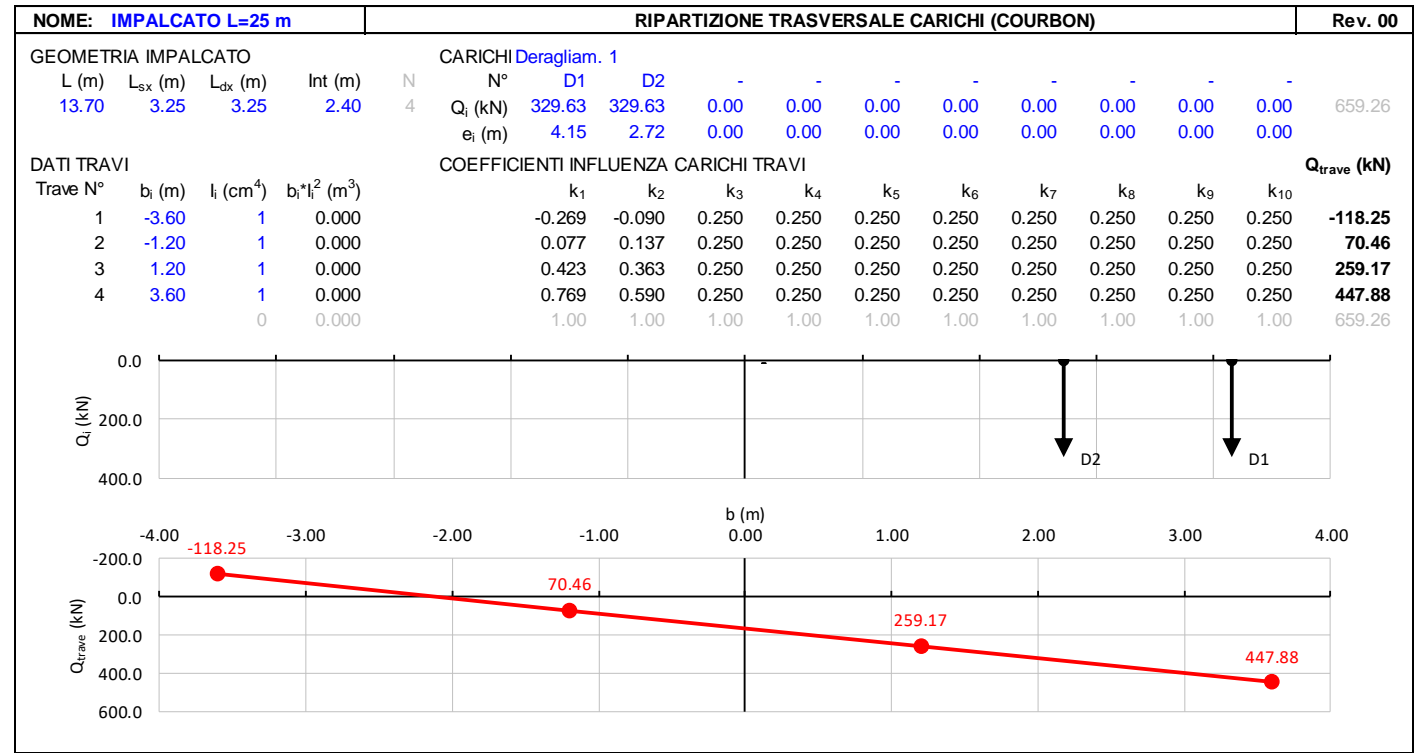

7.6.1.1.2 Caso 2

Si considera un unico carico lineare  $q_{A2d} = 80 \text{ kN/m} \times 1.4$  esteso per 20,00 m e disposto con una eccentricità massima, lato esterno, di 1,50 s rispetto all'asse del binario (Fig. 5.2.13). Per questa condizione convenzionale di carico andrà verificata la stabilità globale dell'opera, come il ribaltamento d'impalcato, il collasso della soletta, ecc. Per impalcati metallici con armamento diretto, il caso 2 dovrà essere considerato solo per le verifiche globali.


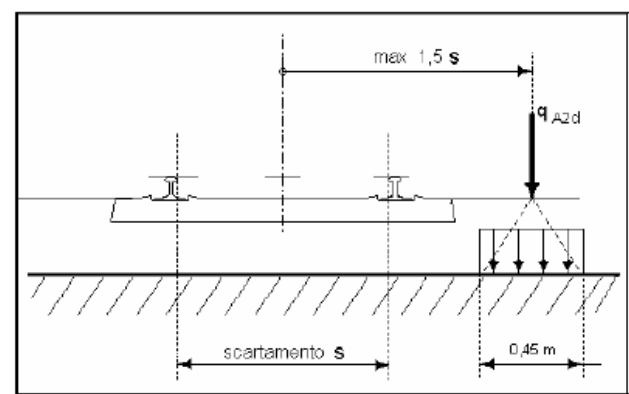



Figura 5.2.13 - Caso 2

Figura 17 – Azione eccezionale da traffico ferroviario – Deragliamento al di sopra del ponte – Caso 2

Gli effetti sui singoli impalcati indotti dalle azioni da traffico vengono valutati nella condizione di massimo taglio all'appoggio mediante dei carichi equivalenti taglienti, come di seguiti riportato.

MANDATARIA  MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
	<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
	LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	46

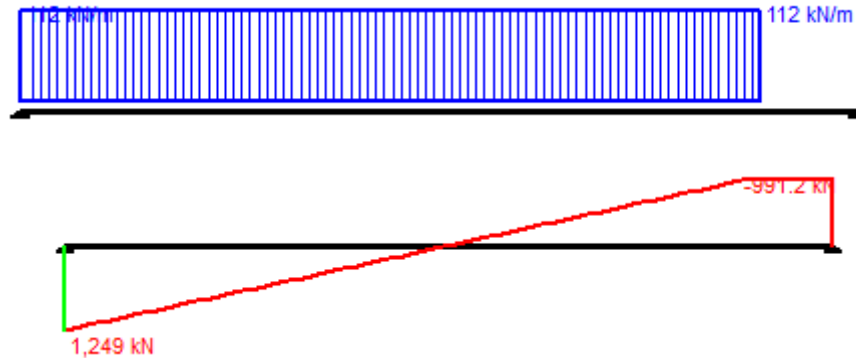

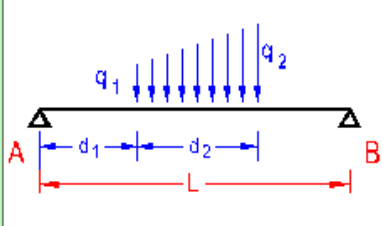

Luce: **22.6** m    J: **1.543E+08** cm<sup>4</sup>  
 E: **31.400** MPa     Distanze parziali

Vincoli

App. - App.

Inc. - Inc.

Inc. - App.

Mensola

Fondazione

N° Carichi dist. TRAPEZI: **1** Zoom

N°	q1	q2	d1	d2
1	112	112	0	20

N° Carichi CONCENTRATI: **0** Zoom

N° Coppie CONCENTRATE: **0** Zoom

**Risultati**

Reazioni vincolari				
MA	kNm	<b>0</b>	MB	<b>0</b>
RA	kN	<b>1,249</b>	RB	<b>991.2</b>

ΦA	[rad]	<b>0.001083</b>	ΦB	<b>0.001060</b>
max M+		<b>6.962</b>	x max M+	<b>11.07</b>
max M-		<b>-0.001411</b>	x max M-	<b>22.6</b>
f max	m	<b>0.007603</b>	x f max	<b>11.3</b>

Risultati all'ascissa x

x	M(x)	V(x)	f(x)
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,249</b>	<b>0</b>

N° sezioni di calcolo: **100**    **Calcola**

Figura 18 – Deragliamento al di sopra del ponte – Caso 2

$$V_{\max} = 1248.8 \text{ kN}$$


$$q'_v = V_{\max} / (L/2) = 1248.8 / (22.60/2) = 110.5 \text{ kN/m} \quad \text{Carico equivalente tagliante}$$

$$Q_1 = q'_v * L/2 = 110.5 * 22.60/2 = 1248.8 \text{ kN}$$

$$\text{Azione verticale applicata } e = +2.00 + 1.435 * 1.5 = 4.15 \text{ m}$$

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	47

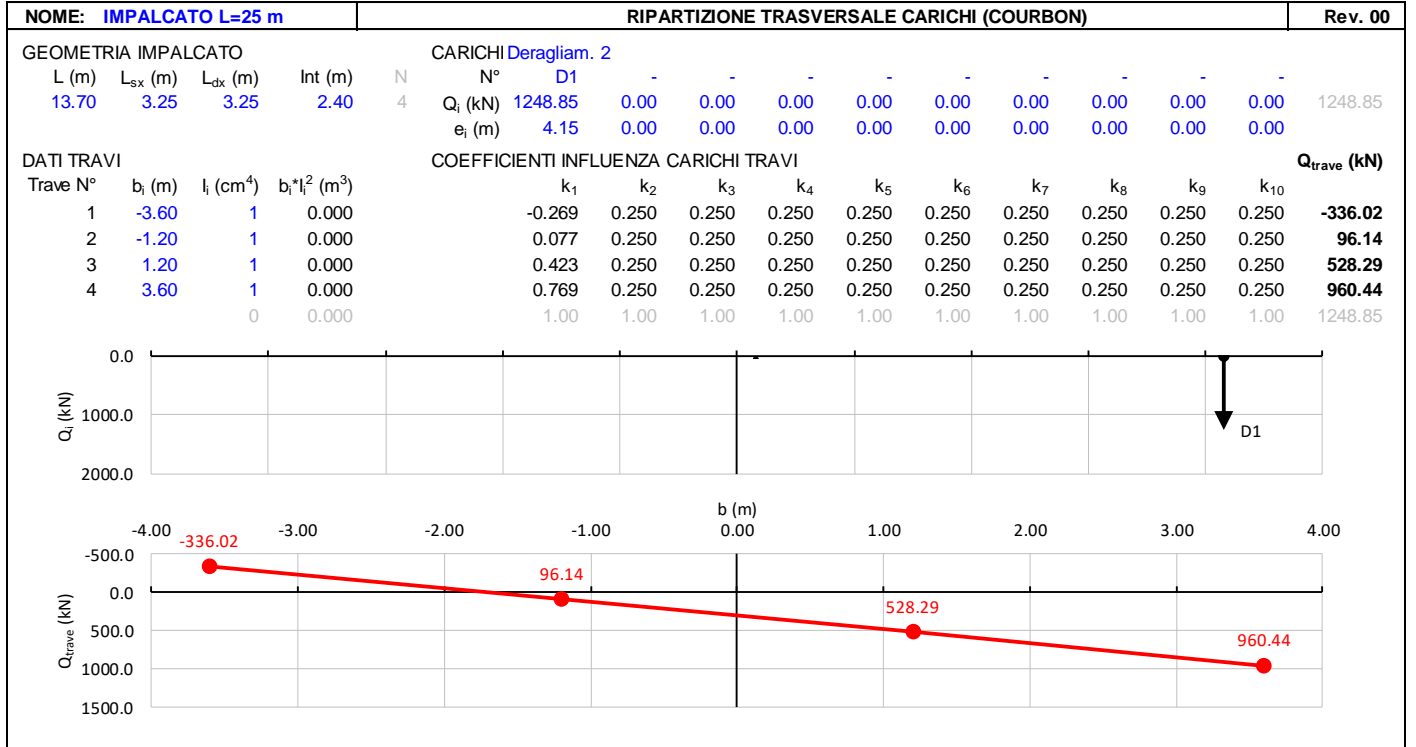

**7.6.1.1.3 Effetti sulla sottostruttura**

Dato che le condizioni di carico previste sono da considerarsi solo per le verifiche eccezionali SLU con coefficiente unitario, mediante analisi preliminari si è accertato che tali combinazioni di azioni sollecitano la sottostruttura all'interno del campo di esercizio delle combinazioni SLU; pertanto, per brevità di trattazione non sono state direttamente esplicitate nei calcoli di dimensionamento dei capitoli successivi.



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	48

## 7.7 AZIONI VARIABILI ORIZZONTALI (Q)

### 7.7.1 Azioni da traffico ferroviario (Q<sub>1</sub>)

Sopra il profilo di monte della spalla si applicano le pressioni verticali derivanti dal transito ferroviario esterno. Come da normativa, si ipotizza come larghezza totale transitabile il tratto di profilo dove i carichi possono interagire con l'opera di sostegno, ovvero al di sopra della fondazione e all'interno del cuneo di spinta del terreno sulla parete.

Considerando caricati entrambi i binari, si valuta come carico accidentale associato una pressione uniforme media, come di seguito esposto:

$$q = \frac{1}{L_T \cdot L_L} \cdot \sum_1^n Q_i$$

pressione uniforme media sull'area caricata  $L_T \cdot L_L$

$$L_L = 6.40 \text{ m}$$

lunghezza longitudinale interessata dai carichi

(lunghezza fondazione di monte spalla, comprensiva del cuneo di spinta del terreno)

$$L_T = 13.50 \text{ m}$$

larghezza trasversale transitabile (larghezza spalla)

Spalla S1

$$q = 1/(6.40 \cdot 13.50) \cdot (4 \cdot 250) \cdot 2 = 23.15 \text{ kPa}$$

Si ha pertanto una spinta a riposo distribuita sull'altezza libera fuori terra della spalla e di larghezza pari alle elevazioni spalle.

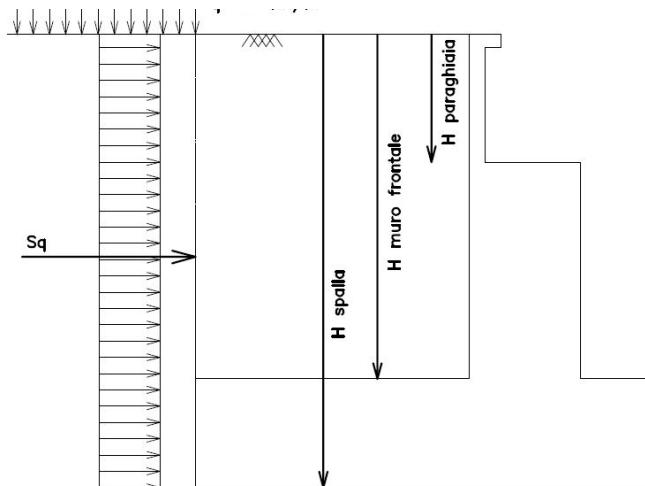


Figura 19: Schema per il calcolo degli effetti della spinta dovuta al sovraccarico accidentale

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	49

### 7.7.1.1 Azione da traffico ferroviario sul muro paraghiaia

Al fine della valutazione degli effetti locali dei carichi verticali ferroviari sul muro paraghiaia è necessario operare una distribuzione degli stessi in direzione trasversale, eseguendo una diffusione del carico, a partire dalla larghezza della traversina ed  $\frac{1}{4}$  attraverso la massiciata, per una lunghezza pari a:

$$b = (0.80 - 0.26) / 4 * 2 + 2.40 = 2.67 \text{ m}$$

laddove si sono considerate le seguenti caratteristiche geometriche:

	[m]
Altezza ballast	0.80
Altezza traversina	0.26
Larghezza traversina	2.40

Si considerano i carichi relativi al modello SW/2 visto che rappresentano una condizione più gravosa rispetto al modello di carico LM71, i cui vengono distribuiti secondo lo schema di Fig. 5.2.4 al §5.2.2.3.1.4 delle NTC2008.

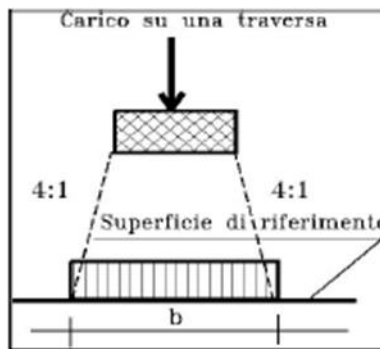


Fig. 5.2.4 - Distribuzione longitudinale dei carichi attraverso il ballast

In accordo con quanto riportato al par. par. 7.5.1 della presente relazione, si moltiplicano i valori dei carichi per il coefficiente di adattamento, ottenendo quindi:

TRENO SW/2

$$Q1 = 150 \text{ kN/m} * 1.0 = 150.00 \text{ kN/m}$$

Valore amplificato del carico longitudinale  $q_{vk}$

L'eccentricità non è da considerarsi per il caso di treno di carico SW/2, per il quale quindi si effettua la ripartizione semplicemente dividendo il valore  $q_1$  per la lunghezza  $b = 2.67 \text{ m}$ , risultando dunque in una distribuzione di tensioni sul muro paraghiaia pari a:

$$\sigma = 150.00 \text{ kN/m} / 2.67 \text{ m} = 56.18 \text{ kN/m}$$

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	50

## 7.7.2 Forza centrifuga (Q<sub>4</sub>)

Nome	Tipo	Y <sub>Q</sub>	ψ <sub>0</sub>	ψ <sub>1</sub>	ψ <sub>2</sub>
		(Fav / Sfav)			
CENTRIFUGA	Variabili da traffico ferroviario	0.00 / 1.45	0.80	0.50	0.00

Nei ponti ferroviari al di sopra dei quali il binario presenta un tracciato in curva deve essere considerata la forza centrifuga agente su tutta l'estensione del tratto in curva.

La forza centrifuga si considera agente verso l'esterno della curva, in direzione orizzontale ed applicata alla quota di 1.80 m al di sopra del P.F..

Le forze centrifughe sono valutate in accordo al par. 2.5.1.4.3.1 del "Manuale di progettazione delle opere civili parte II - sezione 2- ponti e strutture: "RFI DTC SI PS MA IFS 001 E".

Il valore caratteristico della forza centrifuga si determinerà in accordo con la seguente espressione:

$$q_{tk} = \frac{V^2}{127 \cdot r} (f \cdot q_{vk})$$

q<sub>tk</sub> valore caratteristico della forza centrifuga, espresso in kN/m

q<sub>vk</sub> valore caratteristico dei carichi verticali ferroviari, espresso in kN/m

V velocità di progetto, espressa in km/h

f fattore di riduzione

R raggio di curvatura, espresso in m

Nel caso in esame essendo V=200 km/h vanno considerati i seguenti casi di calcolo:

Valore di α	Massima velocità della linea [Km/h]	Azione centrifuga basata su:				traffico verticale associato
		V	α	f		
SW/2	≥ 100	100	1	1	1 x 1 x SW/2	Φ x 1 x SW/2
	< 100	V	1	1	1 x 1 x SW/2	
LM71 e SW/0	> 120	V	1	f	1 x f x (LM71''+''SW/0)	Φ x 1 x 1 x (LM71''+''SW/0)
		120	α	1	α x 1 x (LM71''+''SW/0)	Φ x α x 1 x (LM71''+''SW/0)
	≤ 120	V	α	1	α x 1 x (LM71''+''SW/0)	

Tab. 2.5.1.4.3.1-1 - Parametri per determinazione della forza centrifuga

In particolare, per il treno LM71 andrà considerata la condizione più sfavorevole tra le due indicate in tabella.

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	51

NOME: <b>IMPALCATO L=25 m</b>		CALCOLO FORZA CENTRIFUGA				Rev. 00
<b>DATI DEL PROGETTO</b>						
V (km/h)	200	Velocità di progetto		Distanza PF/appoggi (m)		3,30
R (m)	2200	Raggio di curvatura				
L <sub>f</sub> (m)	12,50	Lunghezza di binario carico				
<b>TRENO LM71 e SW/0</b>			<b>TRENO SW/2</b>			
Q <sub>vk</sub> (kN)	1405,0	Q <sub>vk</sub> (kN)	1695,0	Carichi verticali ferroviari caratteristico		
Caso 1		Caso 2		Caso 1		
V (km/h)	200	120	V (km/h)	100	Velocità di progetto	
α (-)	1,00	1,10	α (-)	1,00	Coefficiente di adattamento	
f (-)	0,758	1,000	f (-)	1,00	Fattore di riduzione	
q <sub>tk</sub> (kN/m)	152,45	79,65				
Q <sub>4,c</sub> (kN)	152,4	Q <sub>4,c</sub> (kN)	60,7	Forza centrifuga caratt. trasversale		
M <sub>4,c</sub> (kNm)	503,1	M <sub>4,c</sub> (kNm)	200,2	Momento torcente forza centrifuga caratt.		
Nota: i valori iniziale di Q <sub>vk</sub> sono caratteristici verticali (non amplificati per α o per Φ)						

Gli effetti sui singoli impalcato indotti dall'azione centrifuga, nelle varie combinazioni di carico accidentale ferroviario associate, vengono valutati secondo una lunghezza di influenza di mezza campata, distribuendo rigidamente alla Courbon le azioni torcenti (modellate come azioni verticali di 100 kN eccentriche) in prossimità degli appoggi trave, i quali determinano delle reazioni verticali che equilibrano le azioni sollecitanti torcenti generate dai carichi orizzontali.



NOME: <b>IMPALCATO L=25 m</b>		RIPARTIZIONE TRASVERSALE CARICHI (COURBON)											Rev. 00			
<b>GEOMETRIA IMPALCATO</b>				<b>CARICHI Q4 B1-SW2 (centr)</b>												
L (m)	L <sub>sx</sub> (m)	L <sub>dx</sub> (m)	Int (m)	N	N°	-MZ/FY/2	MZ/FY/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,70	3,25	3,25	2,40	4	Q <sub>i</sub> (kN)	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					e <sub>i</sub> (m)	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DATI TRAVI</b>				<b>COEFFICIENTI INFLUENZA CARICHI TRAVI</b>												
Trave N°	b <sub>i</sub> (m)	I <sub>i</sub> (cm <sup>4</sup> )	b <sub>i</sub> <sup>3</sup> /I <sub>i</sub> <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> )	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	k <sub>5</sub>	k <sub>6</sub>	k <sub>7</sub>	k <sub>8</sub>	k <sub>9</sub>	k <sub>10</sub>	Q <sub>trave</sub> (kN)		
1	-3,60	1	0,000	0,375	0,125	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	-25,03		
2	-1,20	1	0,000	0,292	0,208	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	-8,34		
3	1,20	1	0,000	0,208	0,292	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	8,34		
4	3,60	1	0,000	0,125	0,375	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	25,03		
				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	52

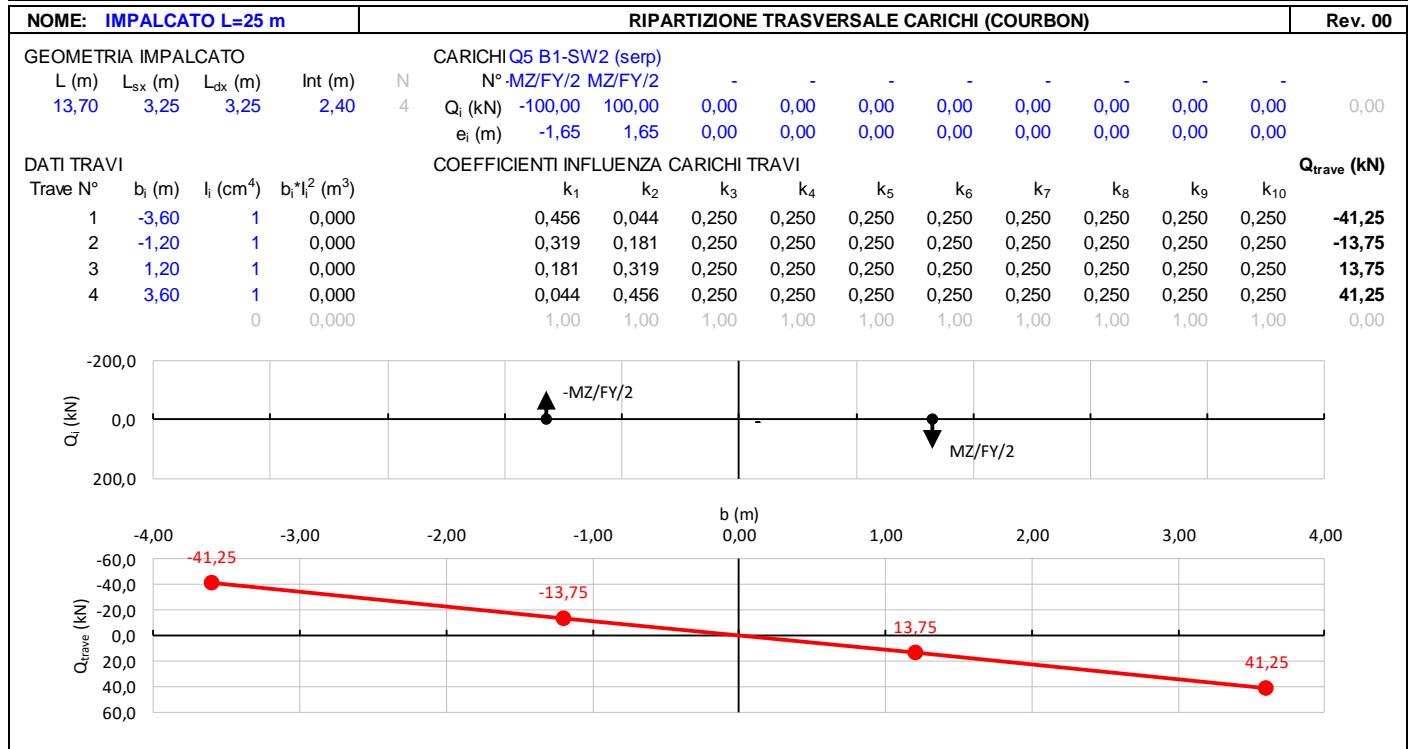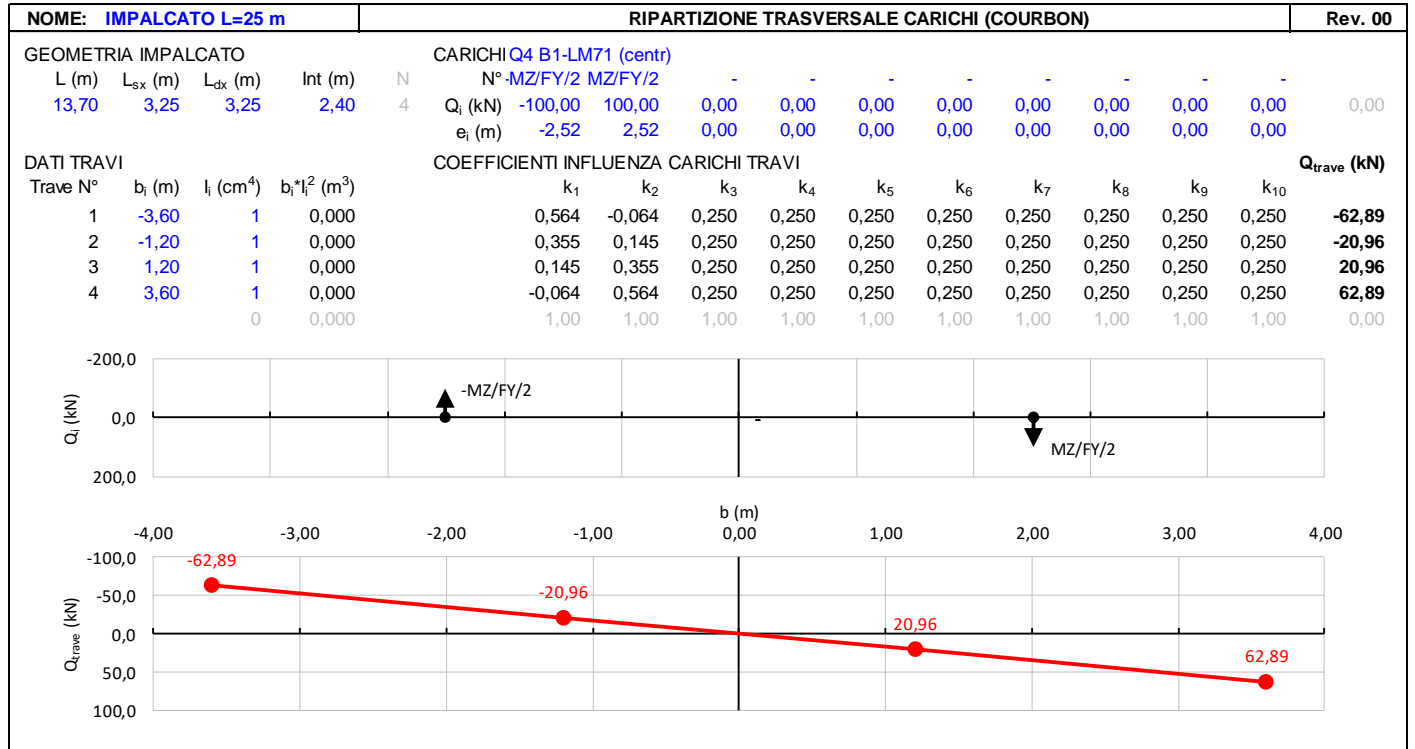

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>53</b>

### 7.7.3 Azione laterale serpeggio ( $Q_5$ )

Nome	Tipo	$\gamma_Q$ (Fav / Sfav)	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
SERPEGGIO	Variabili da traffico ferroviario	0.0 / 1.45	0.80	0.50	0.00



L'azione laterale associata al serpeggio è definita al par. 1.4.3.2 delle Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari, che riprende il par. 5.2.2.4.2 delle NTC 2008, ed equivale ad una forza concentrata agente orizzontalmente, applicata alla sommità della rotaia più alta, perpendicolarmente all'asse del binario, del valore di 100 kN. Tale valore deve essere moltiplicato per il coefficiente di adattamento  $\alpha$ .

Gli effetti sui singoli impalcati indotti dall'azione di serpeggio, nelle varie combinazioni di carico accidentale ferroviario associate, vengono valutati secondo una lunghezza di influenza di mezza campata, distribuendo rigidamente alla Courbon le azioni torcenti (modellate come azioni verticali di 100 kN eccentriche) in prossimità degli appoggi trave, i quali determinano delle reazioni verticali che equilibrano le azioni sollecitanti torcenti generate dai carichi orizzontali.

NOME: IMPALCATO L=25 m		CALCOLO FORZA SERPEGGIO			Rev. 00
$Q_{sk}$ (kN)	100.0	Azione caratteristica di serpeggio	Distanza PF/appoggi (m)	3.30	
TRENO LM71 e SW/0		TRENO SW/2			
$\alpha$ (-)	1.10	$\alpha$ (-)	1.00		
$Q_s$ (kN)	110.0	$Q_s$ (kN)	100.0	Forza serpeggio caratt. trasversale	
$M_{tk}$ (kNm)	363.00	$M_{tk}$ (kNm)	330.00	Momento torcente forza serpeggio caratt.	


**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>54</b>

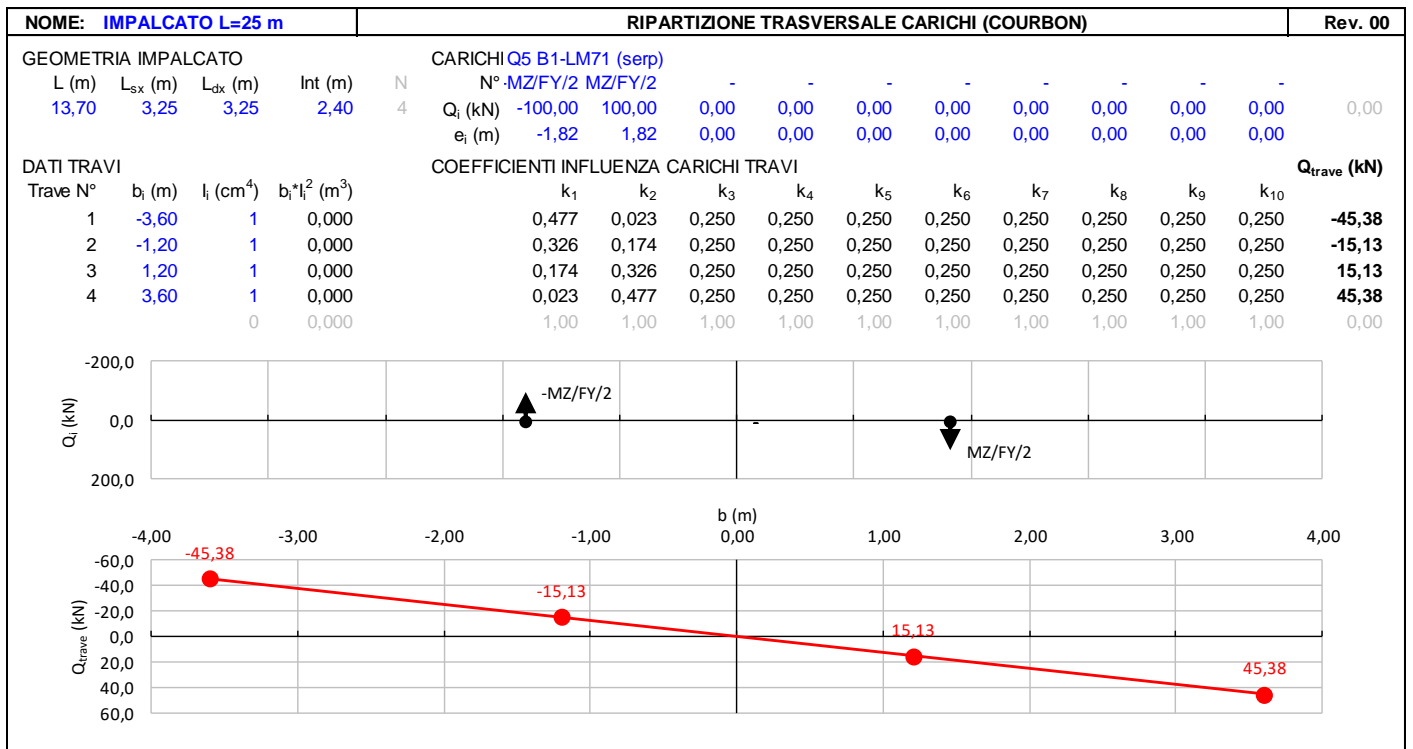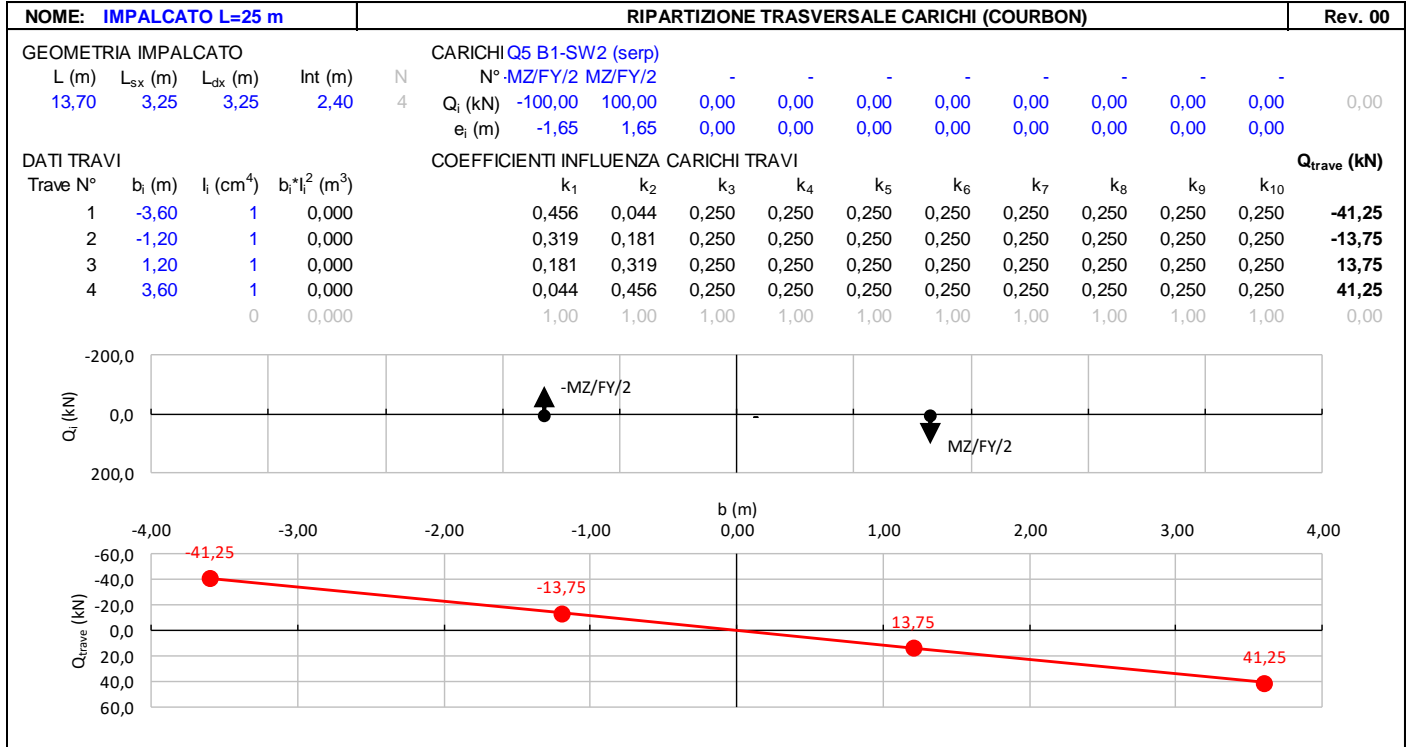

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	55

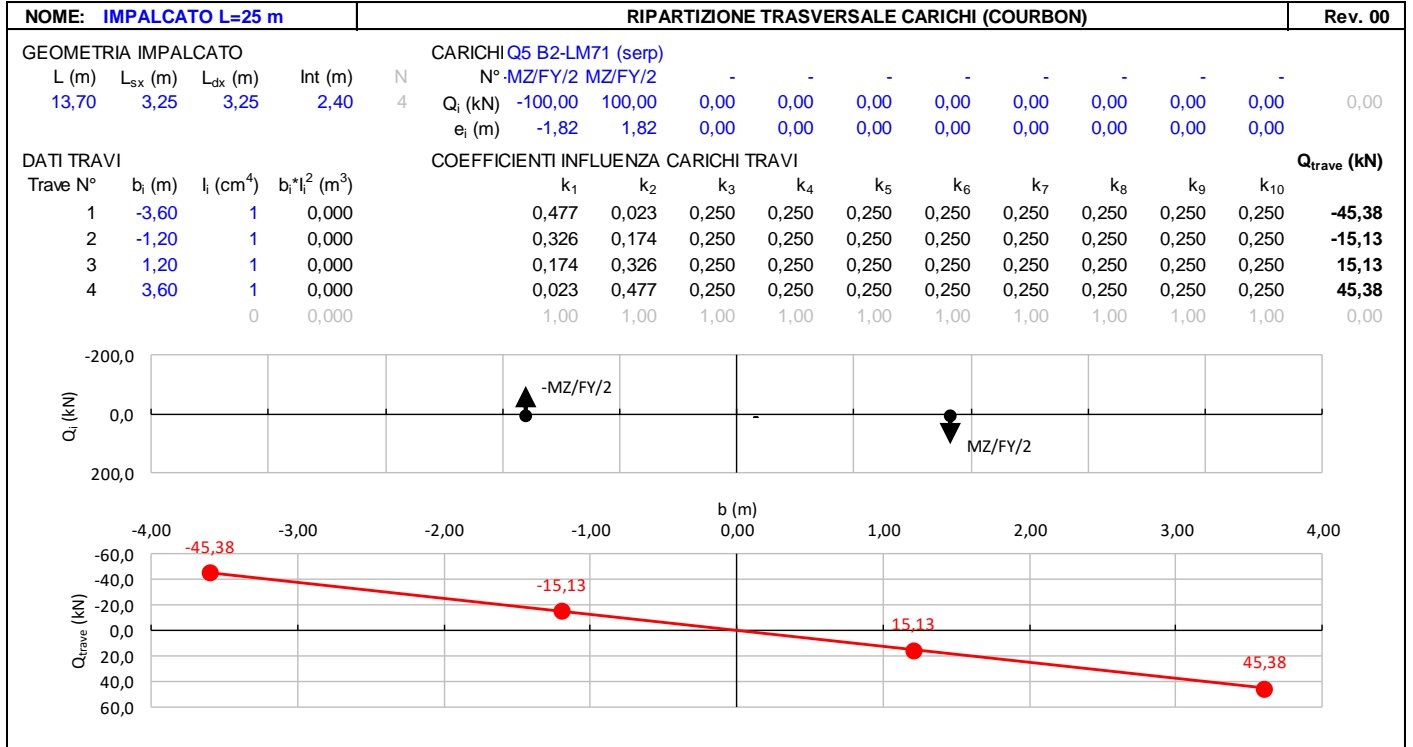



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	56

### 7.7.4 Azioni di avviamento e frenatura (Q<sub>3</sub>)

L'azione orizzontale associata all'avviamento e alla frenatura dei treni è definita al par. 1.4.3.2 delle Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari, che riprende il par. 5.2.2.4.2 delle NTC 2008, ed equivale ad una forza concentrata agente orizzontalmente, applicata alla sommità della rotaia più alta, parallelamente all'asse del binario.

Nome	Tipo	$\gamma_Q$ (Fav / Sfav)	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
TRAFFICO LM71	Carichi da traffico	0.00 / 1.45	0.80	0.50	0.00
TRAFFICO SW/2	ferroviario	0.00 / 1.45	0.80	0.50	0.00

I valori caratteristici da considerare, da moltiplicare per i coefficienti di adattamento  $\alpha$ , sono:

#### Avviamento

$Q_{3a,k} = 33 \text{ [kN/m]} * L \text{ [m]} \leq 1000 \text{ KN}$       modelli di carico LM71, SW/0, SW/2

#### Frenatura

$Q_{3f,k} = 35 \text{ [kN/m]} * L \text{ [m]}$       modelli di carico SW/2

$Q_{3f,k} = 20 \text{ [kN/m]} * L \text{ [m]} \leq 6000 \text{ KN}$       modelli di carico LM71, SW/0

Nel caso di ponti a doppio binario si devono considerare due treni in transito in versi opposti, uno in fase di avviamento, l'altro in fase di frenatura; pertanto, per ogni binario (B1 o B2) si può avere:

NOME: IMPALCATO L=25 m		CALCOLO FORZA AVVIAMENTO / FRENOTURA		Rev. 00
L calcolo (m)	22.80	Lunghezza tra appoggi	Distanza PF/appoggi (m)	3.30
L (m)	25.00	Lunghezza di binario carico		
TRENO LM71 e SW/0		TRENO SW/2		
$\alpha$ (-)	1.10	$\alpha$ (-)	1.00	
$Q_{3,f}$ (kN)	550.0	$Q_{3,f}$ (kN)	875.0	Forza frenatura caratt. longitudinale
$V_{3,f}$ (kNm)	79.6	$V_{3,f}$ (kNm)	126.6	Forza frenatura caratt. verticale
$Q_{3,a}$ (kN)	907.5	$Q_{3,a}$ (kN)	825.0	Forza avviamento caratt. longitudinale
$V_{3,a}$ (kNm)	131.3	$V_{3,a}$ (kNm)	119.4	Forza avviamento caratt. verticale



Gli effetti sui singoli impalcati indotti dall'azione di avviamento o frenatura, nelle varie combinazioni di carico accidentale ferroviario associate, vengono valutati secondo una lunghezza di influenza di mezza campata, distribuendo rigidamente alla Courbon le azioni torcenti in prossimità degli appoggi trave, i quali determinano delle reazioni verticali che equilibrano le azioni sollecitanti torcenti generate dai carichi orizzontali.

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**



**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	57

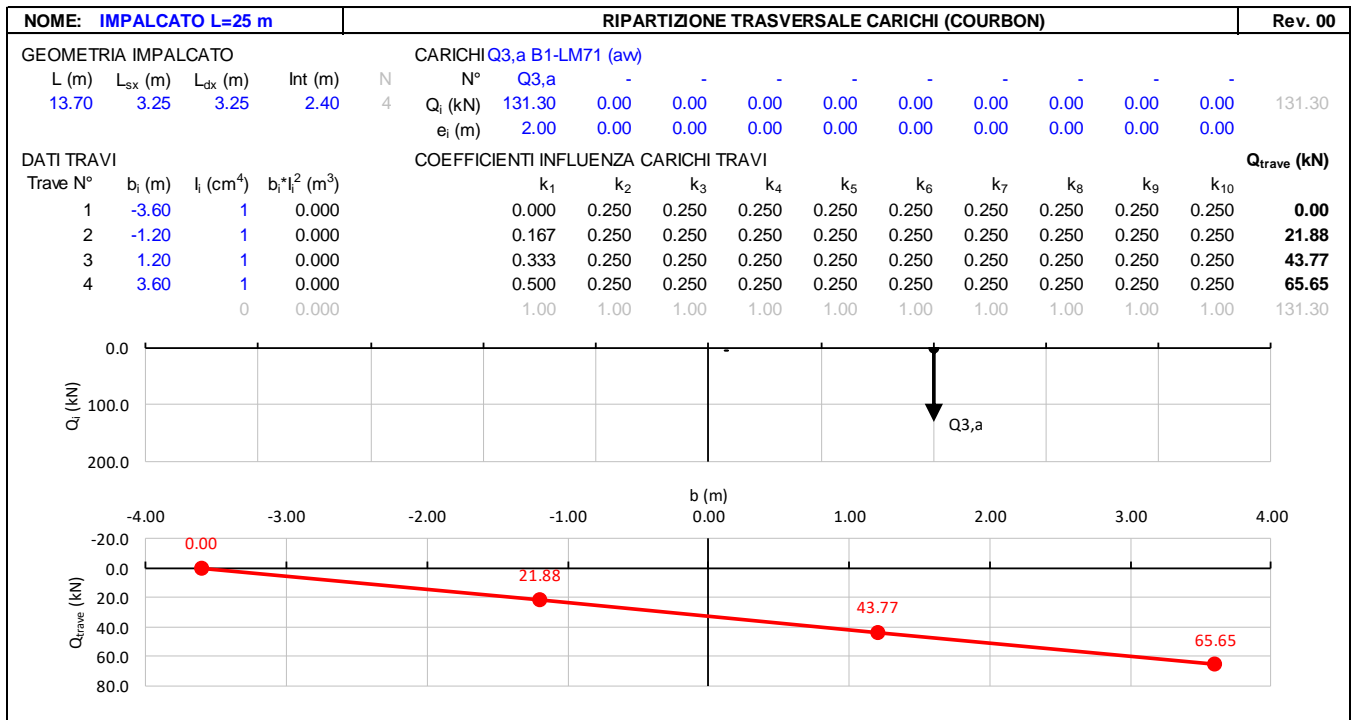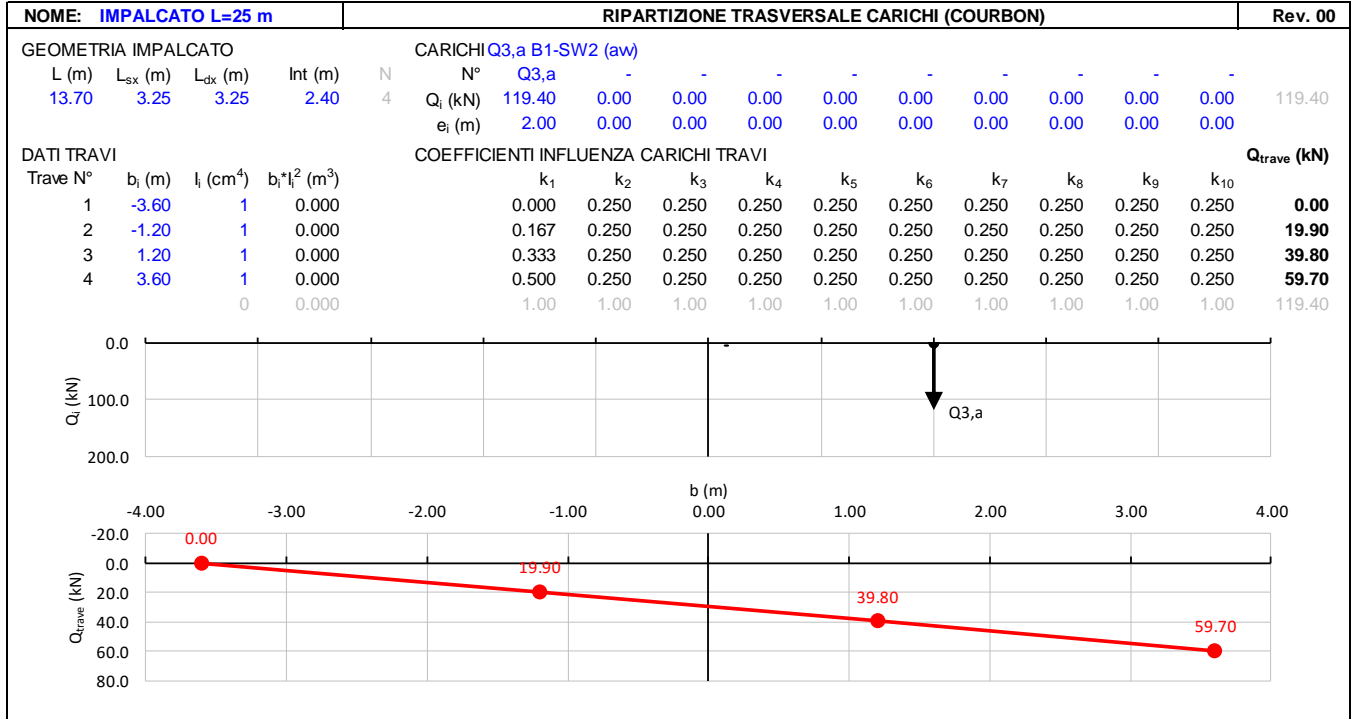



**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>58</b>

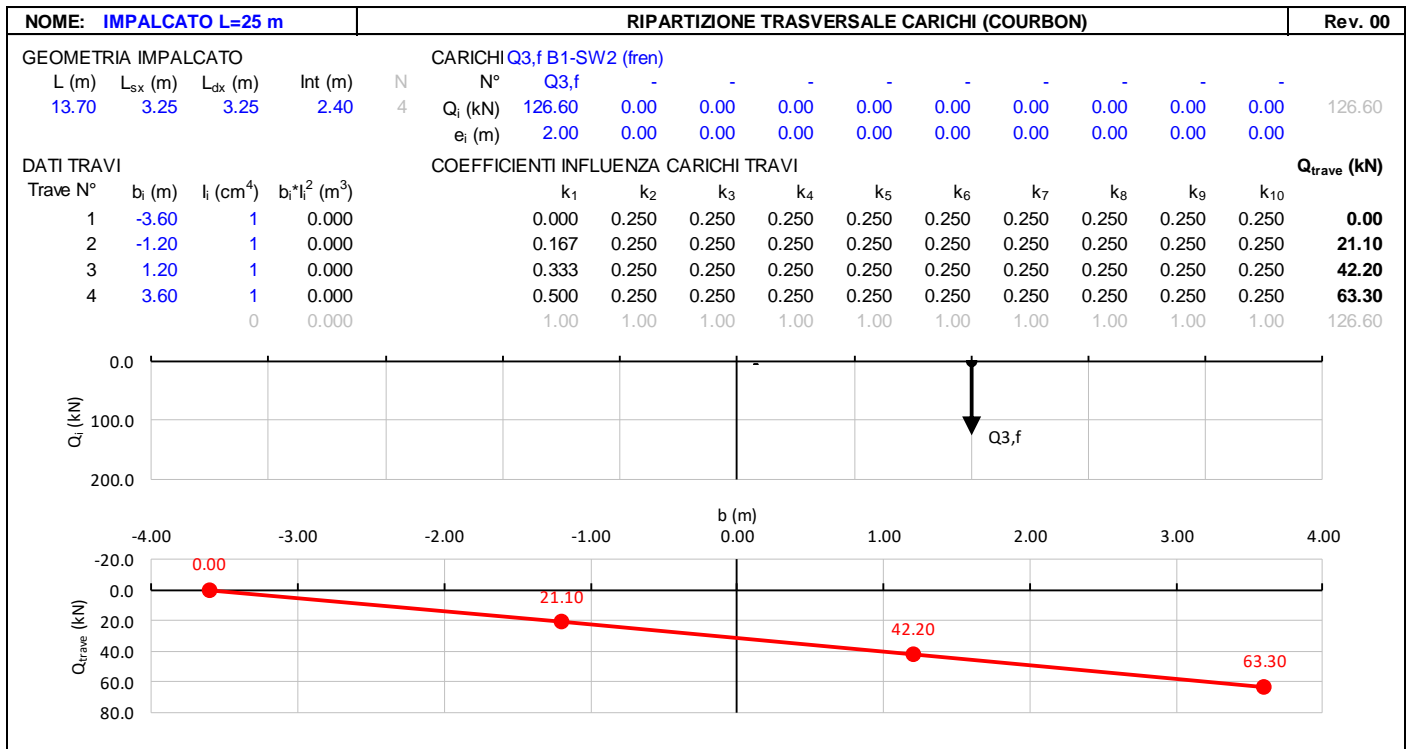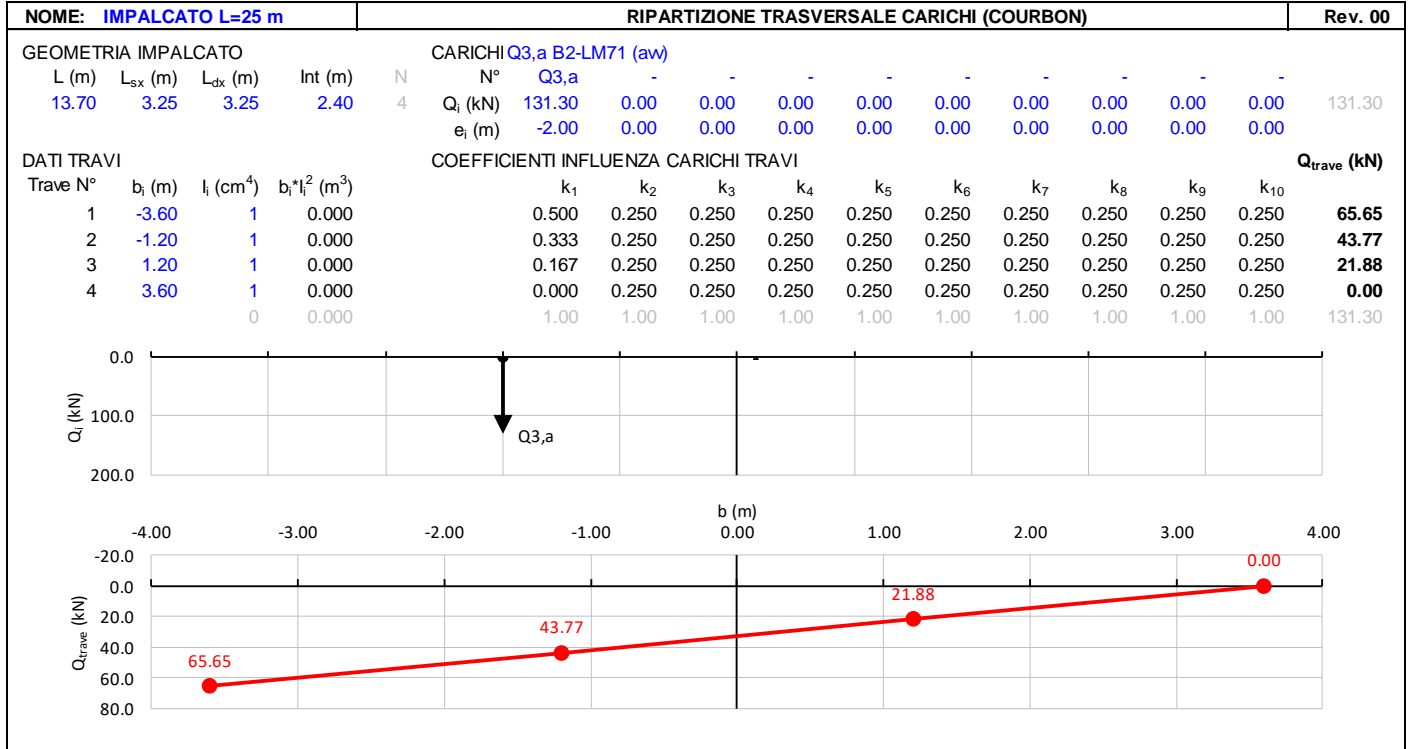

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:**  
**Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>59</b>

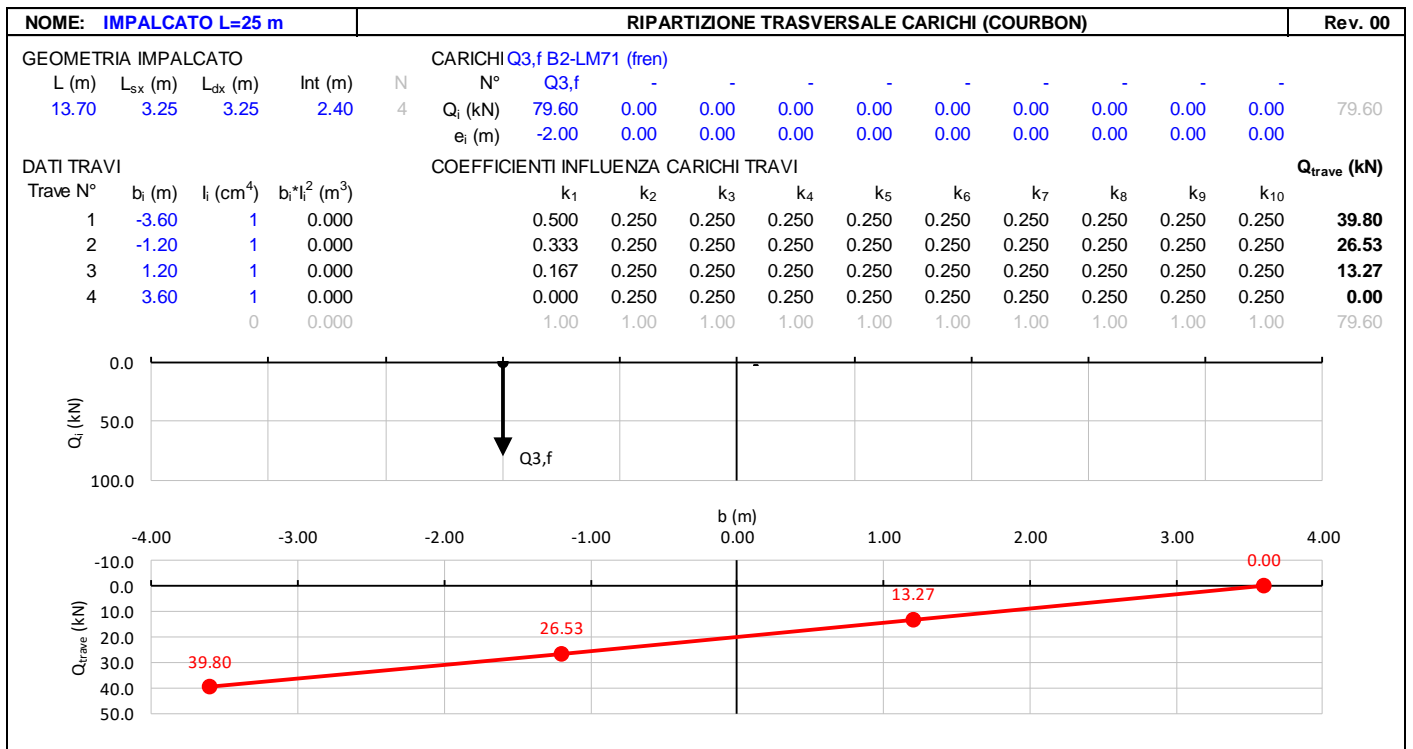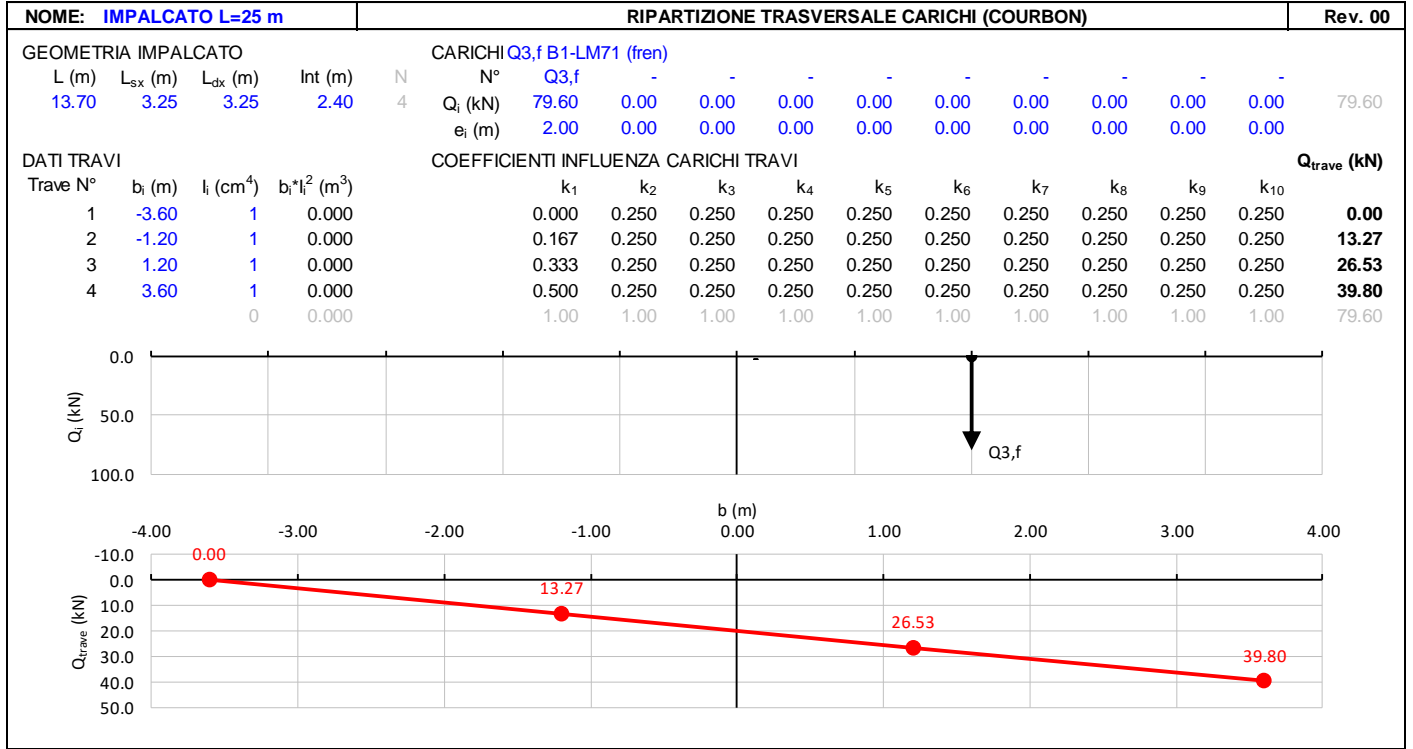

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	60

## 7.8 AZIONE DEL VENTO (Q<sub>6</sub>)

Nome	Tipo	Y <sub>Q</sub>	ψ <sub>0</sub>	ψ <sub>1</sub>	ψ <sub>2</sub>
(Fav / Sfav)					
VENTO	Variabile	EQU 0.00 / 1.50 (A1) 0.00 / 1.50 (A2) 0.00 / 1.30	0.60	0.50	0.00

In accordo con le raccomandazioni CNR DT207 R1/2018, l'azione del vento può essere convenzionalmente assimilata ad un carico statico uniformemente distribuito sulle superfici. La componente ortogonale è calcolata secondo la seguente espressione:

- $q_b(z)$  pressione cinetica di riferimento  
 $c_e(z)$  coefficiente di esposizione  
 $C_{pm}$  coefficiente di forma (o aerodinamico) complessivo

Il coefficiente di esposizione dipende dall'altezza  $z$  sul suolo del punto considerato, dalla topografia del terreno, dalla categoria di esposizione dove sorge la costruzione. Viene calcolato con le seguenti espressioni:

$$c_e(z) = k_r^2 \cdot c_t(z) \cdot \ln(z/z_0) (7 + c_t(z) \cdot \ln(z/z_0)) \quad Z \geq Z_{min}$$

$$c_e(z) = c_e(z_{min}) \quad Z < Z_{min}$$

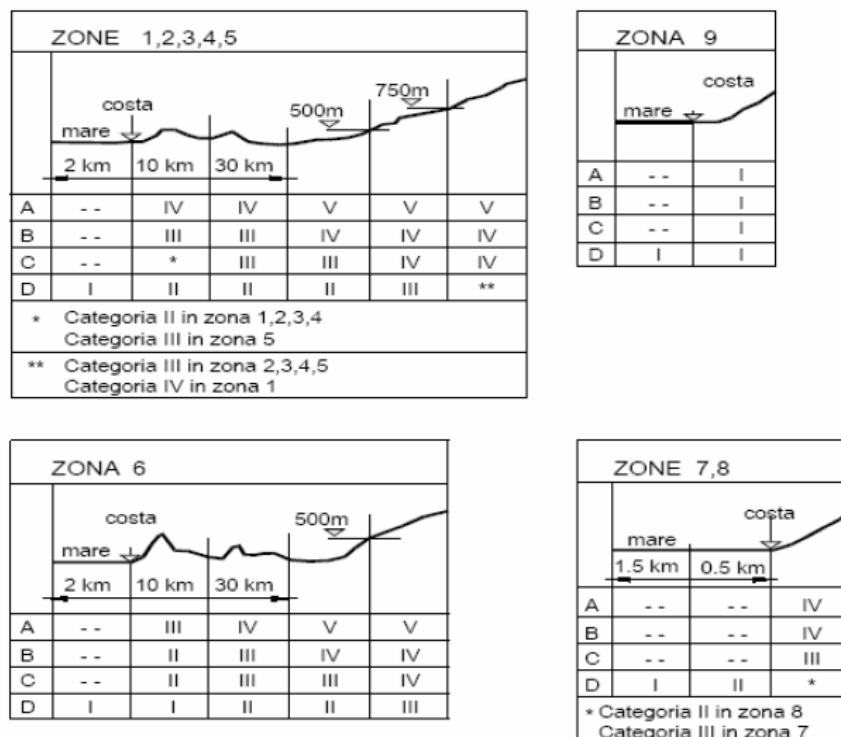


Fig. 3.3.2 - Definizione delle categorie di esposizione

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	61

Tab. 3.3.II - Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione

Categoria di esposizione del sito	$K_r$	$z_0$ [m]	$z_{min}$ [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

Tabella 11 - Criterio di assegnazione della categoria di esposizione per le diverse zone italiane

Tab. 3.3.III - Classi di rugosità del terreno

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m
B	Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C	Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D	a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa); b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa) c) Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ....)

L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Si può assumere che il sito appartenga alla Classe A o B, purché la costruzione si trovi nell'area relativa per non meno di 1 km e comunque per non meno di 20 volte l'altezza della costruzione, per tutti i settori di provenienza del vento ampi almeno 30°. Si deve assumere che il sito appartenga alla Classe D, qualora la costruzione sorga nelle aree indicate con le lettere a) o b), oppure entro un raggio di 1 km da essa vi sia un settore ampio 30°, dove il 90% del terreno sia del tipo indicato con la lettera c). Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, si deve assegnare la classe più sfavorevole (l'azione del vento è in genere minima in Classe A e massima in Classe D).

Tabella 12 - Classi di rugosità del terreno

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	62



Fig. 3.3.1 - Mappa delle zone in cui è suddiviso il territorio italiano

Figura 20 - Zone caratterizzate da diversi valori della velocità di riferimento

Tab. 3.3.I - Valori dei parametri  $v_{b,0}$ ,  $a_0$ ,  $k_s$

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	$a_0$ [m]	$k_s$
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32

Tabella 13 - Valori dei parametri  $v_{b,0}$ ,  $a_0$  e  $k_s$  per le diverse zone italiane

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	63

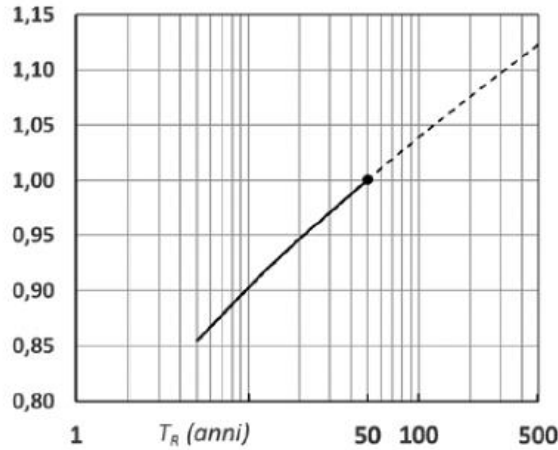


Figura C3.3.1 – Valori del coefficiente  $\alpha_R$  in funzione del periodo di ritorno  $T_R$  (asse in scala logaritmica),

Figura 21 - Diagramma del coefficiente di ritorno  $\alpha_r$  in funzione del periodo di ritorno  $TR$

### 7.8.1 Azione del vento impalcato

NOME: <b>CAMPATA L=25 m</b>		CALCOLO AZIONE VENTO IMPALCATO (CNR DT207/2008)				Rev. 00
PARAMETRI VENTO DI PROGETTO		DATI GEOMETRICI IMPALCATO				AZIONI TOTALI IMPALCATO
Zona	<b>3</b> (Tab.3.I)	$h_{tot}$ (m)	<b>7,80</b>	Altezza impalcato		L influenza (m) <b>12,50</b>
$v_{b,0}$ (m/s)	27,00 Velocità base liv. mare (Tab.3.I)	d (m)	<b>13,70</b>	Larghezza impalcato		$F_x$ (kN) 234,6
$c_a$	1,00 Coeff. altitudine	$d/h_{tot}$	1,76 (§G.10.3)			$F_y$ (kN) 206,3
$v_b$ (m/s)	27,00 Velocità base riferimento vento	z (m)	<b>20,00</b>	Altezza dal suolo impalcato		$M_z$ (kNm) 645,6
$T_R$ (anni)	<b>75</b> Tempo ritorno vento	$c_e$	2,81 Coeff. esposizione			
$c_r$	1,037 Coeff. tempo ritorno	$\rho$ (kg/m <sup>3</sup> )	1,25 Massa specifica aria			
$v_r$ (m/s)	27,99 Velocità riferimento vento	$q_p$ (Pa)	1376 Pressione cinetica picco			
$k_a$	0,02 Fattore altitudine (Tab.3.I)	$c_{fx}$	1,749			
$a_s$ (m s.l.m.)	<b>500</b> Altitudine sito	$c_{fy}$	0,876			
$a_0$ (m s.l.m.)	500 Altitudine base (Tab.3.I)	$c_{mz}$	0,20			
Categoria	<b>2</b> (Tab. 3.II - 3.III)	$f_x$ (kN/m)	18,77 (§G.10.3)			
$k_r$	0,19 Fattore terreno (Tab.3.II)	$f_y$ (kN/m)	16,51 (§G.11.1)			
$z_{min}$ (m)	4,00 Altezza minima (Tab.3.II)	$m_z$ (kNm/m)	51,65 (§G.11.1)			
$z_0$ (m)	0,05 Altezza rugosità (Tab.3.II)					
$c_t$	<b>1,00</b> Coeff. topografico					

$$f_x(z) = q_p(z) \cdot l \cdot c_{fx}$$

$$f_y(z) = q_p(z) \cdot l \cdot c_{fy}$$

$$m_z(z) = q_p(z) \cdot l^2 \cdot c_{mz}$$



**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>64</b>

NOME: <b>IMPALCATO L=25 m</b>				RIPARTIZIONE TRASVERSALE CARICHI (COURBON)											Rev. 00			
<b>GEOMETRIA IMPALCATO</b>				<b>CARICHI Q6 (vento)</b>														
L (m)	L <sub>sx</sub> (m)	L <sub>dx</sub> (m)	Int (m)	N	N°	-MZ/FY/2	MZ/FY/2	FY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,70	3,25	3,25	2,40	4	Q <sub>i</sub> (kN)	-206,32	206,32	206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,32
					e <sub>i</sub> (m)	-1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DATI TRAVI</b>				<b>COEFFICIENTI INFLUENZA CARICHI TRAVI</b>												<b>Q<sub>trave</sub> (kN)</b>		
Trave N°	b <sub>i</sub> (m)	l <sub>i</sub> (cm <sup>4</sup> )	b <sub>i</sub> *l <sub>i</sub> <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> )	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	k <sub>5</sub>	k <sub>6</sub>	k <sub>7</sub>	k <sub>8</sub>	k <sub>9</sub>	k <sub>10</sub>					
1	-3,60	1	0,000	0,446	0,054	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	-29,12				
2	-1,20	1	0,000	0,315	0,185	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	24,68				
3	1,20	1	0,000	0,185	0,315	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	78,48				
4	3,60	1	0,000	0,054	0,446	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	132,28				
				0	0,000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	206,32			

**7.8.2 Azioni del vento muro d’ala**

Per la valutazione delle azioni agenti sul muro d’ala, si considera la risultante dell’azione del vento su una barriera alta 5m. Inoltre, questa azione comprende le azioni aerodinamiche, per la cui si fa riferimento all’analisi dei carichi impalcato, che sono ricavate del modello locale usato per l’analisi della soletta, riportate sulla relazione di calcolo dell’impalcato in c.a.p. di luce L=25 m, in cui è stata considerata una pressione totale di 1.99 kN/m<sup>2</sup>.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>65</b>

## 7.9 AZIONE SISMICA (E)

Nome	Tipo	$\gamma_E$ (Fav / Sfav)	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
SISMA	Sismiche	EQU 0.00 / 1.00 (A1) 0.00 / 1.00 (A2) 0.00 / 1.00	-	-	-

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, che costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica del sito è definita in termini di:

$a_g$	accelerazione orizzontale massima del terreno
$F_0$	valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
$T_C^*$	periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale

L’accelerazione orizzontale massima attesa  $a_g$  è riferita in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale di categoria A, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente  $S_e(T)$ , con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza  $P_{VR}$  nel periodo di riferimento  $V_R$  per ogni stato limite considerato.

I valori dei parametri  $a_g$ ,  $F_0$  e  $T_C^*$  relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento sono forniti nelle tabelle riportate nell’ALLEGATO B delle NTC.

### 7.9.1 Stati limite di progetto sismici

L’opera in questione rientra in particolare nell’ambito del Progetto di Raddoppio della tratta Ferroviaria “Linea Pescara - Bari - Raddoppio Termoli - Lesina”, che si sviluppa per circa 25Km, attraversando il territorio di diverse località, tra cui Termoli (CB), Campomarino (CB), Campomarino – Santa Monica (CB), Marina di Chieuti / Chieuti (FG), Serracapriola- Loc.SS16 (FG).

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	66

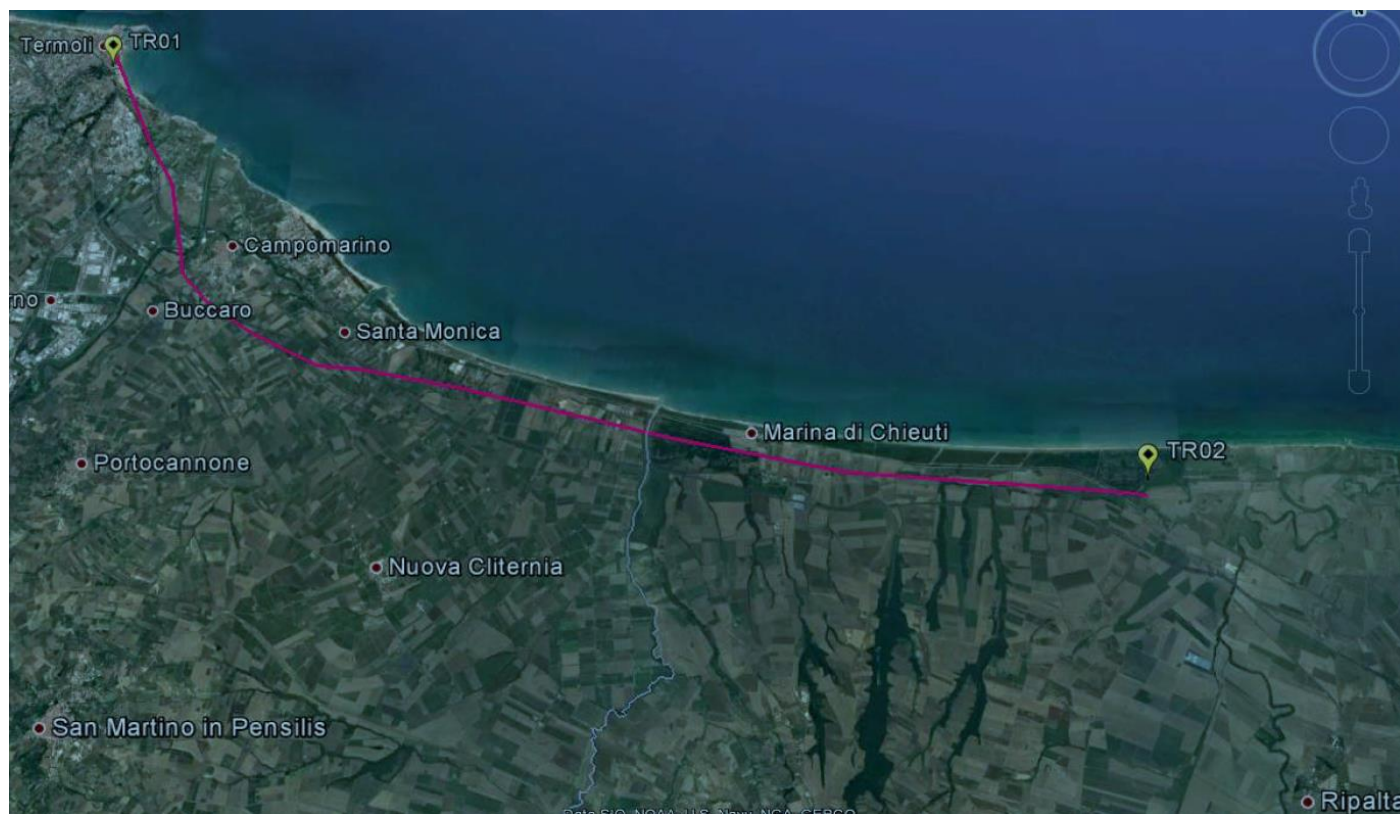


Figura 22- Configurazione planimetrica tracciato

In considerazione della variabilità dei parametri di pericolosità sismica con la localizzazione geografica del sito, ed allo scopo di individuare dei tratti omogenei nell'ambito dei quali assumere costanti detti parametri, si è provveduto a suddividere il tracciato in quattro sottozone sismiche, a seguito di un esame generale del livello pericolosità sismica dell'area che evidenzia un graduale incremento dell'intensità sismica da nord verso sud; nella fattispecie le zone sismiche "omogenee" individuate, sono quelle di seguito elencate:

Progr. Inizio	Progr. Fine	Località di Riferimento Azioni Sismiche	Zona sismica Locale
0	5.250,00	Campomarino(CB)	S1
5.250,00	10.000,00	Campomarino - Santa Monica (CB)	S2
10.000,00	18.650,00	Marina di Chieuti /Chieuti (FG)	S3
18.650,00	24.200,00	Serracapriola- Loc.SS16 (FG)	S4

Tabella 14 - Tabella di riepilogo località di riferimento per la valutazione delle azioni sismiche per il progetto delle opere

La vita nominale  $V_N$  delle infrastrutture ferroviarie può, di norma, assumersi come indicato nella seguente tabella:

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	67

TIPO DI COSTRUZIONE <sup>(1)</sup>	Vita Nominale $V_N$ [Anni] <sup>(1)</sup>
OPERE NUOVE SU INFRASTRUTTURE FERROVIARIE PROGETTATE CON LE NORME VIGENTI PRIMA DEL DM 14.01.2008 A VELOCITÀ CONVENZIONALE ( $V < 250$ Km/h)	50
ALTRE OPERE NUOVE A VELOCITÀ $V < 250$ Km/h	75
ALTRE OPERE NUOVE A VELOCITÀ $V \geq 250$ km/h	100
OPERE DI GRANDI DIMENSIONI: PONTI E VIADOTTI CON CAMPATE DI LUCE MAGGIORE DI 150 m	$\geq 100$ <sup>(2)</sup>
(1) – La stessa $V_N$ si applica anche ad apparecchi di appoggio, coprigiunti e impermeabilizzazione delle stesse opere. (2) - Da definirsi per il singolo progetto a cura di FERROVIE.	

Per le opere definitive e tenendo conto delle indicazioni precedenti, si ha il periodo di riferimento della struttura  $V_R = 112.5$  anni, si possono pertanto individuare i seguenti stati limite:

SLATO LIMITE	$T_R$ [anni]	$a_g$ [g]	$F_o$ [-]	$T_c^*$ [s]
SLO	68	0,066	2,494	0,324
SLD	113	0,082	2,548	0,332
SLV	1068	0,195	2,532	0,375
SLC	2193	0,253	2,507	0,382

Tabella 15 - Parametri sismici per i vari stati limite di progetto

Con riferimento al §7 delle NTC 2008, le costruzioni caratterizzate nei confronti dello SLV, da  $a_g S \leq 0.075g$ , possono essere progettate e verificate con la sola verifica nei confronti dello SLV.

Con riferimento alle caratteristiche dell'opera, si sono analizzati i seguenti stati limite di progetto:

- *Stato limite di danno (SLD)*: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali quelli non strutturali e le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidità nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature

Probabilità di superamento

$$P_{VR} = 63\%$$

Tempo di ritorno

$$T_R = -V_R / \ln(1-P_{VR}) = -112.5 / \ln(1-0.63) = 113 \text{ anni}$$

- *Stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV)*: a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidità nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	68

invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali

Probabilità di superamento

$$P_{VR} = 10\%$$

Tempo di ritorno

$$T_R = -V_R / \ln(1-P_{VR}) = -112.5 / \ln(1-0.10) = 1068 \text{ anni}$$

### 7.9.2 Spettri di risposta

Per il sito in esame, in base alle caratteristiche geotecniche di riferimento e dalla morfologia del terreno descritti nei capitoli precedenti, il sottosuolo può essere classificato come:

Categoria sottosuolo

“B”

*Rocce tenere e depositi di terreni a gran grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s*

Categoria topografica

“T1”

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media  $i \leq 15^\circ$

Lo spettro di risposta elastico orizzontale  $S_e(T)$  del sisma è definito dalle espressioni seguenti:

$$0 \leq T < T_B \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left[ \frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_0} \cdot \left( 1 - \frac{T}{T_B} \right) \right]$$

$$T_B \leq T < T_C \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0$$

$$T_C \leq T < T_D \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left[ \frac{T_C}{T} \right]$$

$$T_D \leq T \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left[ \frac{T_D \cdot T_C}{T^2} \right]$$

$T$  periodo di vibrazione orizzontale [s]

$S_e(T)$  accelerazione spettrale orizzontale [m/s<sup>2</sup>]

$S = S_S \cdot S_T$  coefficiente della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche

$S_S$  coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi tabella seguente)

$S_T$  coefficiente di amplificazione topografica (vedi tabella seguente)

$\eta = \sqrt{10/(5 + \xi)} \geq 0,55$  fattore che altera lo spettro elastico per smorzamento viscosi diversi dal 5%

$\xi$  coefficiente di smorzamento viscoso [%]

$F_0$  fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima

$T_C = C_C \cdot T_C^*$  periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro

$C_C$  coefficiente definito nella tabella seguente

$T_B = T_C/3$  periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante

$T_D = 4 \cdot a_g/g + 1,6$  periodo corrispondente all'inizio del tratto a spostamento costante dello spettro

Categoria sottosuolo	$S_S$	$C_C$
A	1.00	1.00
B	$1.0 \leq 1.40 - 0.40 \cdot F_0 \cdot a_g/g \leq 1.20$	$1.10 \cdot (T_C^*)^{-0.20}$

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	69

C	$1.0 \leq 1.70 - 0.6 \cdot F_0 \cdot a_g / g \leq 1.50$	$1.05 \cdot (T_c^*)^{-0.33}$
D	$0.90 \leq 2.40 - 1.50 \cdot F_0 \cdot a_g / g \leq 1.80$	$1.25 \cdot (T_c^*)^{-0.50}$
E	$1.0 \leq 2.00 - 1.10 \cdot F_0 \cdot a_g / g \leq 1.60$	$1.15 \cdot (T_c^*)^{-0.40}$

Tabella 16 - Coefficienti di amplificazione stratigrafica orizzontale

Categoria topografica	Ubicazione dell'opera o dell'intervento	S <sub>T</sub>
T1	-	1.0
T2	In corrispondenza della sommità del pendio	1.2
T3	In corrispondenza della cresta del rilievo	1.2
T4	In corrispondenza della cresta del rilievo	1.4

Tabella 17 - Coefficienti di amplificazione topografica

Lo spettro di risposta elastico verticale  $S_{ve}(T)$  del sisma è definito dalle espressioni seguenti:

$$0 \leq T < T_B \quad S_{ve}(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_v \cdot \left[ \frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_v} \cdot \left( 1 - \frac{T}{T_B} \right) \right]$$

$$T_B \leq T < T_C \quad S_{ve}(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_v$$

$$T_C \leq T < T_D \quad S_{ve}(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_v \cdot \left[ \frac{T_C}{T} \right]$$

$$T_D \leq T \quad S_{ve}(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_v \cdot \left[ \frac{T_D \cdot T_C}{T^2} \right]$$

T periodo di vibrazione verticale [s]

$S_{ve}(T)$  accelerazione spettrale verticale [m/s<sup>2</sup>]

$F_v = 1,35 \cdot F_0 \cdot (a_g/g)^{0.5}$  fattore che quantifica l'accelerazione spettrale massima

I parametri  $S_s$ ,  $T_B$ ,  $T_C$  e  $T_D$  per la definizione dello spettro verticale sono indipendenti dalla categoria di suolo e assumono i valori riportati nella tabella seguente.

Categoria sottosuolo	S <sub>s</sub>	T <sub>B</sub>	T <sub>C</sub>	T <sub>D</sub>
A, B, C, D, E	1.0	0.05 s	0.15 s	1.0 s

Tabella 18 - Coefficienti di amplificazione stratigrafica verticale

Le capacità dissipative della struttura possono essere considerate nella fase di analisi attraverso una riduzione delle forze elastiche, che tiene conto in modo semplificato della capacità dissipativa anelastica della struttura, della sua sovrarresistenza, dell'incremento del suo periodo proprio a seguito delle plasticizzazioni. In tal caso, lo spettro di progetto  $S_d(T)$  da utilizzare è lo spettro elastico ridotto sostituendo nelle formule corrispondenti  $\eta$  con  $1/q$ , dove  $q$  è il fattore di struttura. Si assume comunque  $S_d(T) \geq 0,2a_g$ .

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	70

Il valore del fattore di struttura  $q$  da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica dipende dalla tipologia strutturale, dal suo grado di iperstaticità e dai criteri di progettazione adottati e prende in conto le non linearità di materiale. Esso può essere calcolato tramite la seguente espressione:

$$q = q_0 \cdot K_R$$

$q_0$  valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità attesa, dalla tipologia strutturale e dal rapporto  $\alpha_u/\alpha_1$  tra il valore dell'azione sismica per il quale si verifica la formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a flessione

$K_R$  fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione

Il valore di  $q$  utilizzato per la componente verticale dell'azione sismica allo SLV, a meno di adeguate analisi giustificative, è  $q = 1.50$  per qualunque tipologia strutturale e di materiale, tranne che per i ponti per i quali è  $q = 1.00$ .

#### 7.9.2.1 Pile e spalle da ponte

Le capacità dissipative delle singole sottostrutture sono variabili a seconda di che si tratti delle pile o delle spalle.

Nel caso di comportamento strutturale non dissipativo, la capacità delle membrature e dei collegamenti deve essere valutata in accordo con le regole di cui al Capitolo 4, senza nessun requisito aggiuntivo, a condizione che: per le strutture di calcestruzzo armato, nessuna sezione superi la curvatura convenzionale di prima plasticizzazione, come definita al § 7.4.4.1.2; per le strutture di calcestruzzo armato precompresso e per le strutture in carpenteria metallica, nessun materiale superi la deformazione di snervamento di progetto.

Nel caso di comportamento strutturale dissipativo, la struttura del ponte deve essere concepita e dimensionata in modo tale che, sotto l'azione sismica relativa allo SLV, essa dia luogo alla formazione di un meccanismo dissipativo stabile nel quale la dissipazione sia limitata alle pile.

Ai soli fini del progetto dei pali di fondazione, con riferimento al §7.2.5, è possibile considerare una limitata capacità dissipativa, dividendo per 1.50 le sollecitazioni sismiche sui pali derivanti dall'analisi strutturale con comportamento non dissipativo. In questo caso, per una lunghezza pari a 10 diametri dalla sommità del palo, devono applicarsi i dettagli costruttivi di cui al §7.9.6.1 relativi alla CD"B".

Gli elementi ai quali non è mai richiesta capacità dissipativa devono mantenere un comportamento sostanzialmente elastico; essi sono: gli elementi progettati per avere un comportamento non dissipativo, le porzioni esterne alle zone dissipative delle pile, l'impalcato, gli apparecchi di appoggio, le strutture di fondazione, le spalle, le pile che non scambiano azioni orizzontali con l'impalcato.

Per le due componenti orizzontali dell'azione sismica, nel caso di comportamento strutturale non dissipativo  $q_0 = 1.00$ , mentre per comportamento strutturale dissipativo i valori di  $q_0$  sono quelli di Tab. 7.3.II con le seguenti:

$$\lambda(\alpha) = \begin{cases} 1.00 & \alpha \geq 3.00 \\ (\alpha/3)^{0.5} & 3.00 > \alpha \geq 1.00 \end{cases}$$

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	71

$\alpha = L/H$

L distanza della sezione di cerniera plastica dalla sezione di momento nullo

H dimensione della sezione nel piano di inflessione della cerniera plastica

Per gli elementi duttili di calcestruzzo armato si ha che per la scelta dei valori di  $q_0$  si ha:

$v_k < 0.30$

$q_0 =$  valori di Tab. 7.3.II

$0.30 < v_k < 0.60$

$q_0(v_k) = q_0(v_k=0.3) - (v_k / 0.3 - 1) * (q_0(v_k=0.3) - 1)$

$v_k = N_{Ed} / (A_c * f_{ck}) < 0.30$

sollecitazione di compressione normalizzata

$N_{Ed}$

sforzo di progetto

$A_c * f_{ck}$

resistenza a compressione semplice della sezione

In accordo al §7.9.2 delle NTC 2008, per le verifiche strutturali delle pile si considera classe di duttilità CD“B” e coefficiente di struttura  $q_0 = 1.50$ , per le spalle si considera coefficiente di struttura  $q_0 = 1.50$ .



VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	72

**Parametri indipendenti**

STATO LIMITE	SLV
$a_g$	0,195 g
$F_a$	2,532
$T_c$	0,375 s
$S_s$	1,404
$C_c$	1,451
$S_T$	1,000
$q$	1,000

**Parametri dipendenti**

$S$	1,404
$\eta$	1,000
$T_B$	0,181 s
$T_C$	0,544 s
$T_D$	2,380 s

**Espressioni dei parametri dipendenti**

$$S = S_s \cdot S_T \quad (\text{NTC-08 Eq. 3.2.5})$$

$$\eta = \sqrt{10/(5+\xi)} \geq 0,55; \quad \eta = 1/q \quad (\text{NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5})$$

$$T_B = T_c / 3 \quad (\text{NTC-07 Eq. 3.2.8})$$

$$T_C = C_c \cdot T_c \quad (\text{NTC-07 Eq. 3.2.7})$$

$$T_D = 4,0 \cdot a_g / g + 1,6 \quad (\text{NTC-07 Eq. 3.2.9})$$

**Espressioni dello spettro di risposta** (NTC-08 Eq. 3.2.4)

$$0 \leq T < T_B \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left[ \frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_0} \left( 1 - \frac{T}{T_B} \right) \right]$$

$$T_B \leq T < T_C \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0$$

$$T_C \leq T < T_D \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left( \frac{T_C}{T} \right)$$

$$T_D \leq T \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left( \frac{T_C T_D}{T^2} \right)$$

Lo spettro di progetto  $S_d(T)$  per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico  $S_e(T)$  sostituendo  $\eta$  con  $1/q$ , dove  $q$  è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)

**Punti dello spettro di risposta**

	T [s]	Se [g]
	0,000	0,274
$T_B$	0,181	0,693
$T_C$	0,544	0,693
	0,632	0,597
	0,719	0,524
	0,806	0,468
	0,894	0,422
	0,981	0,384
	1,069	0,353
	1,156	0,326
	1,243	0,303
	1,331	0,283
	1,418	0,266
	1,506	0,250
	1,593	0,237
	1,680	0,224
	1,768	0,213
	1,855	0,203
	1,943	0,194
	2,030	0,186
	2,117	0,178
	2,205	0,171
	2,292	0,164
$T_D$	2,380	0,158
	2,457	0,149
	2,534	0,140
	2,611	0,132
	2,688	0,124
	2,765	0,117
	2,843	0,111
	2,920	0,105
	2,997	0,100
	3,074	0,095
	3,151	0,090
	3,228	0,086
	3,306	0,082
	3,383	0,078
	3,460	0,075
	3,537	0,072
	3,614	0,069
	3,691	0,066
	3,769	0,063
	3,846	0,061
	3,923	0,058
	4,000	0,056

Tabella 19 - Opere definitive - Parametri dello spettro di risposta orizzontale allo SLV

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	73

**Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limiteSLV**

**Parametri indipendenti**

STATO LIMITE	SLV
$a_{zv}$	0,116 g
$S_s$	1,000
$S_T$	1,000
q	1,000
$T_B$	0,050 s
$T_C$	0,150 s
$T_D$	1,000 s

**Parametri dipendenti**

$F_v$	1,509
S	1,000
$\eta$	1,000

**Espressioni dei parametri dipendenti**

$$S = S_s \cdot S_T \quad (\text{NTC-08 Eq. 3.2.5})$$

$$\eta = 1/q \quad (\text{NTC-08 §. 3.2.3.5})$$

$$F_v = 1,35 \cdot F_o \cdot \left(\frac{a_g}{g}\right)^{0,5} \quad (\text{NTC-08 Eq. 3.2.11})$$

**Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.10)**

$$0 \leq T < T_B \quad S_c(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_v \cdot \left[ \frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_o} \left( 1 - \frac{T}{T_B} \right) \right]$$

$$T_B \leq T < T_C \quad S_c(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_v$$

$$T_C \leq T < T_D \quad S_c(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_v \cdot \left( \frac{T_C}{T} \right)$$

$$T_D \leq T \quad S_c(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_v \cdot \left( \frac{T_C \cdot T_D}{T^2} \right)$$

**Punti dello spettro di risposta**

	T [s]	Se [g]
	0,000	0,116
$T_B \leftarrow$	0,050	0,294
$T_C \leftarrow$	0,150	0,294
	0,235	0,188
	0,320	0,138
	0,405	0,109
	0,490	0,090
	0,575	0,077
	0,660	0,067
	0,745	0,059
	0,830	0,053
	0,915	0,048
$T_D \leftarrow$	1,000	0,044
	1,094	0,037
	1,188	0,031
	1,281	0,027
	1,375	0,023
	1,469	0,020
	1,563	0,018
	1,656	0,016
	1,750	0,014
	1,844	0,013
	1,938	0,012
	2,031	0,011
	2,125	0,010
	2,219	0,009
	2,313	0,008
	2,406	0,008
	2,500	0,007
	2,594	0,007
	2,688	0,006
	2,781	0,006
	2,875	0,005
	2,969	0,005
	3,063	0,005
	3,156	0,004
	3,250	0,004
	3,344	0,004
	3,438	0,004
	3,531	0,004
	3,625	0,003
	3,719	0,003
	3,813	0,003
	3,906	0,003
	4,000	0,003

Tabella 20 - Opere definitive - Parametri dello spettro di risposta verticale allo SLV

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	74

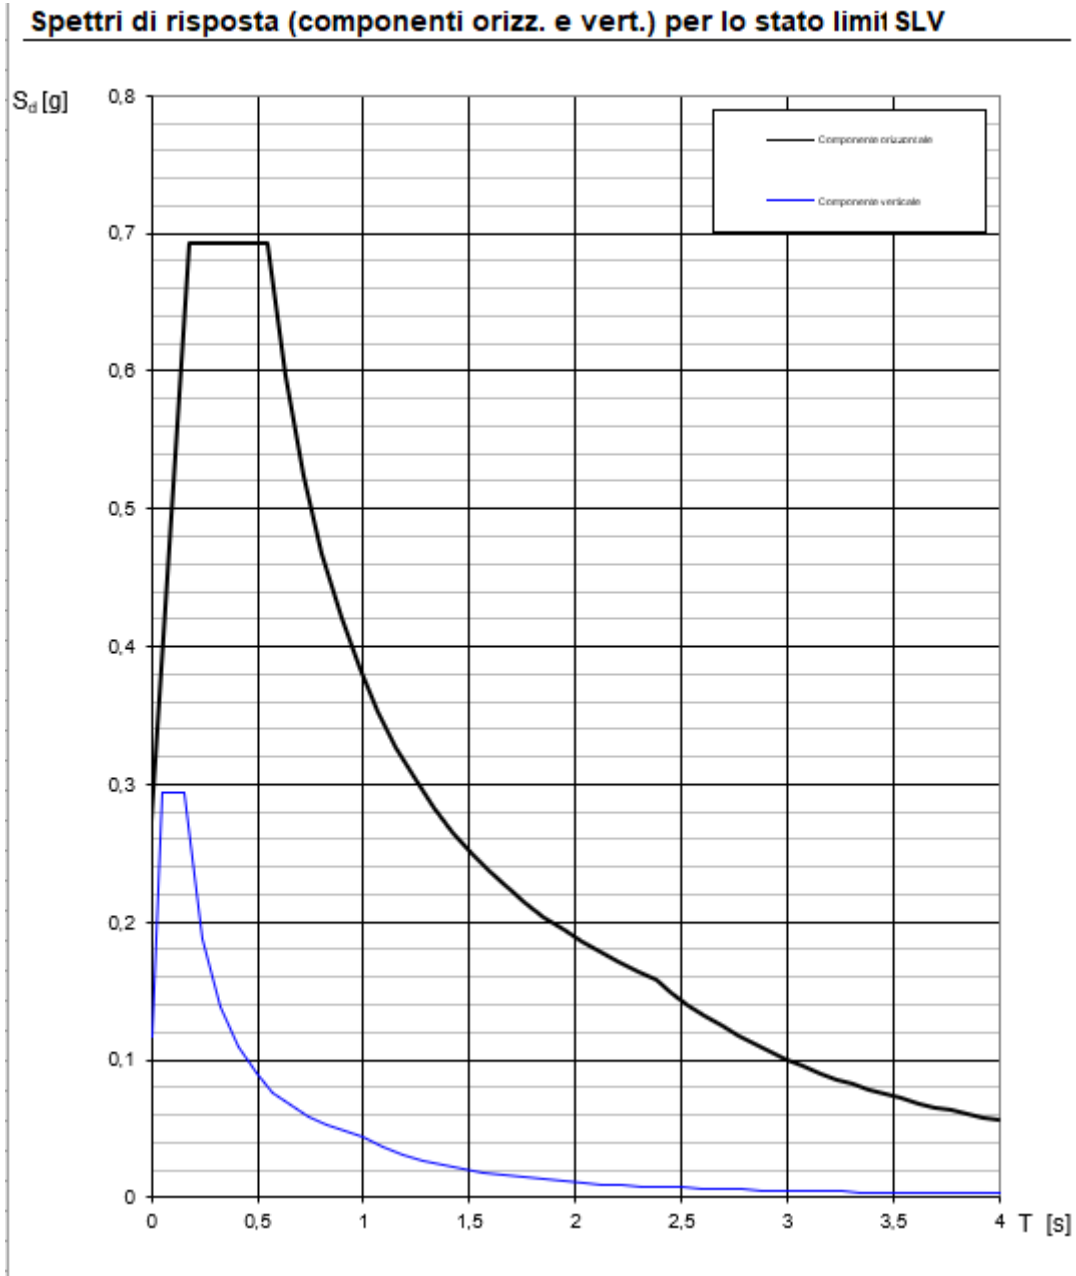


Figura 23 – Spettri di risposta elastici (componente orizzontale e verticale)

In accordo con le prescrizioni normative, lo spettro di risposta elastico è stato considerato solo ai fini della valutazione delle azioni in fondazione e per la valutazione delle azioni sugli apparecchi di appoggio.

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	75

**Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limit SLV**

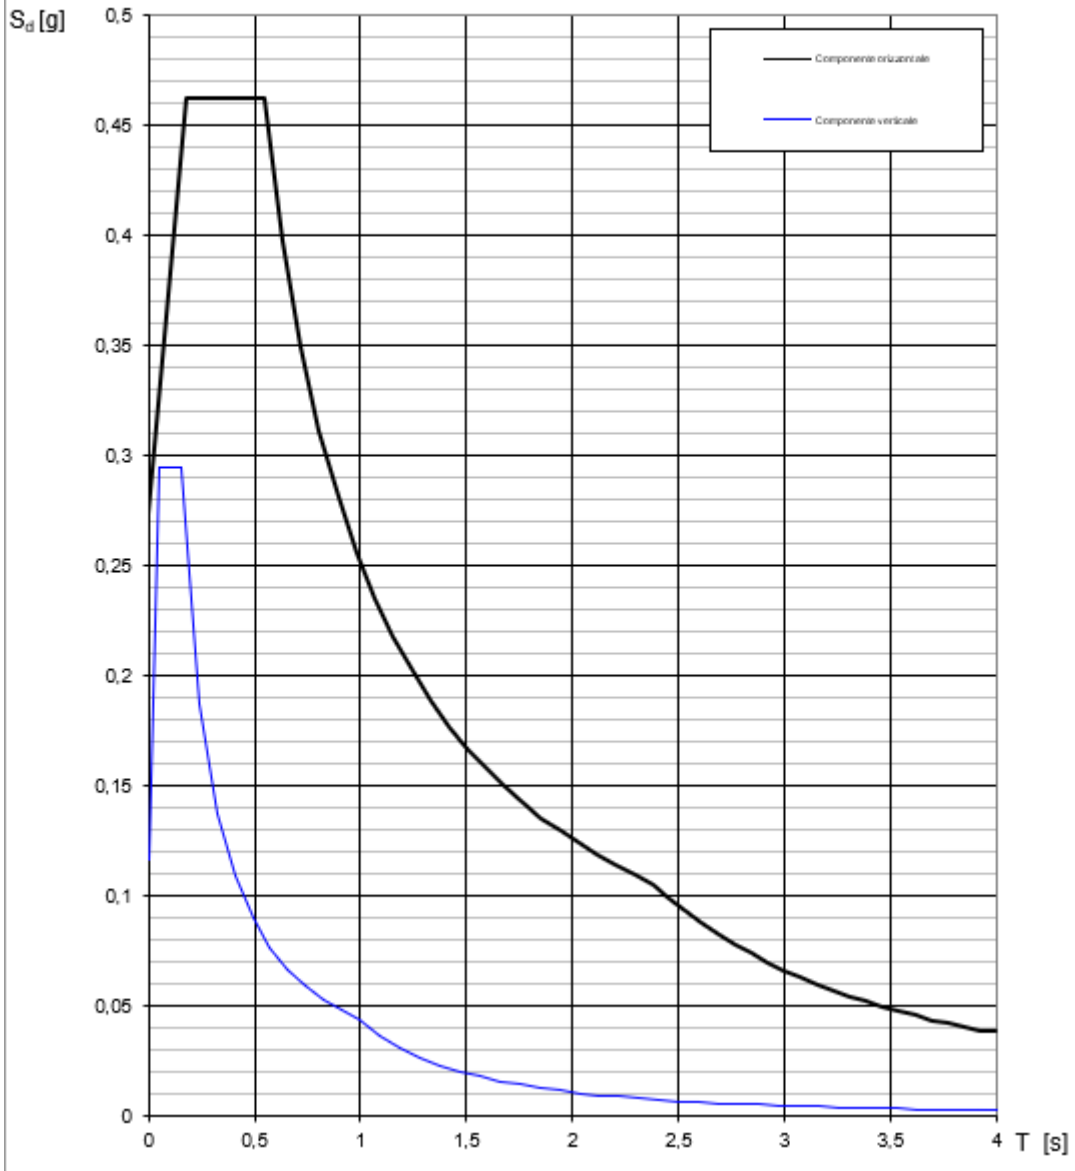


Figura 24 - Spettri di risposta di progetto (componente orizzontale e verticale)

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	76

## 7.9.3 Amplificazione sismica di progetto

### 7.9.3.1 Metodo pseudostatico per muri

Con riferimento al § 7.11.6.2 delle NTC 2008 si esegue l'analisi con il metodo pseudostatico, dove l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.

La deformabilità della parete viene tenuta in conto mediante dei coefficienti riduttivi correlati al massimo spostamento  $u_s$  che l'opera di altezza complessiva  $H$ , può ammettere senza riduzioni di resistenza ( $u_{s,max}$ ) e tale per cui sia verificata l'ipotesi di riduzione dell'azione sismica per duttilità strutturale ( $u_{s,min}$ ).

$k_v = \beta_m \cdot S_s \cdot S_T \cdot a_g / g$	coefficiente sismico orizzontale
$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h$	coefficiente sismico verticale (di solito non considerato nelle paratie)
$S_s = 1.404$	coefficiente di amplificazione stratigrafica orizzontale
$S_T = 1.00$	coefficiente di amplificazione topografica
$a_g$	accelerazione massima attesa al sito per lo Stato Limite considerato
$g = 9.81 \text{ m/s}^2$	accelerazione di gravità
$\beta_m = 1.00$	(per muri non liberi di seguire spostamenti relativi rispetto al terreno, vedi §7.11.6.2.1 delle NTC2008)

Si aggiunge che, secondo le NTC2018, i valori del coefficiente  $\beta_m$  possono eventualmente essere incrementati in ragione di particolari caratteristiche prestazionali del muro, prendendo a riferimento il diagramma di Figura 7.11.3 di cui al successivo §7.11.6.3.2 (coefficiente delle spinte  $\beta_m$  vs spostamenti orizzontali massimi  $u_s$ ).

Secondo il §3.10.3.1 del MdP del Corpo Stradale si ha infatti che:

*“Nelle analisi di muri su pali eseguite con il metodo pseudostatico, i valori dei coefficienti sismici orizzontali e verticali, nelle verifiche allo stato limite ultimo, potranno essere assunti come definito al paragrafo 7.11.6.2.1 delle NTC 2018 adottando coefficiente  $\beta_m$  unitario.”*

### 7.9.3.2 Azioni inerziali masse

Le azioni inerziali  $E_h$  e  $E_v$  associate alle masse degli elementi strutturali dei carichi permanenti strutturali e non strutturali sono determinati incrementando le masse schematizzate nel modello di calcolo secondo gli spettri di progetto secondo le seguenti relazioni:

$E_h = G \cdot S_e(T)$	azione inerziale orizzontale
$E_v = G \cdot S_{ve}(T)$	azione inerziale verticale

Con riferimento a §3.2.4 delle NTC 2008, si considera in fase sismica il contributo delle azioni accidentali come previsto per i ponti ferroviari, pari al 20% del sovraccarico nominale:

$$G = G_1 + G_2 + \sum \psi_{2j} \cdot Q_{kj}$$

$G$	massa totale efficace
$G_1$	masse dei pesi propri strutturali
$G_2$	masse dei carichi permanenti non strutturali (permanentemente, terreno)
$Q_{kj}$	masse dei carichi accidentali

MANDATARIA  MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
	<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>77</b>

$\Psi_{2j} = 0.2$  se ponti ferroviari (§5.2.2.8) o ponti stradali alto traffico (§5.1.3.12)

Le azioni inerziali orizzontali  $E_x$  e verticali  $E_y$  delle masse efficaci sono determinate incrementando i pesi propri  $G$  con accelerazioni verticali e orizzontali definite dai coefficienti di amplificazione dinamica  $k_h$  e  $k_v$ :

$E_x = G \cdot k_h$  azione inerziale orizzontale

$E_y = G \cdot k_v$  azione inerziale verticale

$G = G_1 + G_2 + \Psi_{2j} \cdot Q$  masse efficaci sismiche

## 7.9.4 Sovrappinte dinamiche del terreno

I valori delle spinte vengono computate automaticamente dai software secondo le metodologie seguenti, per ulteriori approfondimenti si rimanda direttamente al manuale d'uso.

### 7.9.4.1 Azioni inerziali masse

Le sovrappinte  $\Delta S_{ah,E}$  sono calcolate in spinta attiva secondo il metodo di Mononome-Okabe:

$$\Delta S_{ah,E} = S_{ah,E} - S_{ah}$$

$$S_{ah} = \frac{1}{2} \cdot \gamma^* \cdot H^* \cdot K_a \quad \text{spinta attiva statica sulla parete}$$

$$S_{ah,E} = \frac{1}{2} \cdot \gamma^* \cdot (1 \pm k_v) \cdot H^* \cdot K_{aE} \quad \text{spinta attiva sismica sulla parete}$$

$$K_{aE} = \frac{\text{sen}^2(\psi + \varphi - \theta)}{\cos \theta \cdot \text{sen}^2 \psi \cdot \text{sen}(\psi - \theta - \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\text{sen}(\rho + \delta) \cdot \text{sen}(\rho - \beta - \theta)}{\text{sen}(\psi - \theta - \delta) \cdot \text{sen}(\psi + \beta)}} \right]^2} \quad \text{coeff. spinta att. sismica (M-O)}$$

$K_a$  coefficiente di spinta attiva statico

$H^* = H + \Delta H$  altezza della parete di spinta dal fondo scavo

$\Delta H = 0$  incremento dell'altezza della parete di spinta dal fondo scavo

$\gamma^*(z)$  peso specifico del terreno

$\varphi$  angolo attrito del terreno

$\delta$  attrito tra terreno e parete

$\psi = 90^\circ$  angolo tra parete di spinta e piano orizzontale

$\beta$  angolo inclinazione tra profilo e piano orizzontale

$k_h$  coefficiente di amplificazione orizzontale

$k_v$  coefficiente di amplificazione verticale

$\Theta = \arctan(k_h / (1 \pm k_v))$  terreni sopra falda  $\gamma^* = \gamma_{sat}$

$\Theta = \arctan(k_h / (1 \pm k_v)) \cdot (\gamma_{sat} / (\gamma_{sat} - \gamma_w))$  terreni sotto falda  $\gamma^* = \gamma'$

Restando a favore della sicurezza, la risultante  $\Delta S_{ah,E}$  viene applicata su tutta l'altezza  $H^*$  come una pressione orizzontale distribuita  $\Delta \sigma_{h,E}$  pari a:

$$\Delta \sigma_{h,E} = \Delta S_{ah,E} / H^*$$

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	78

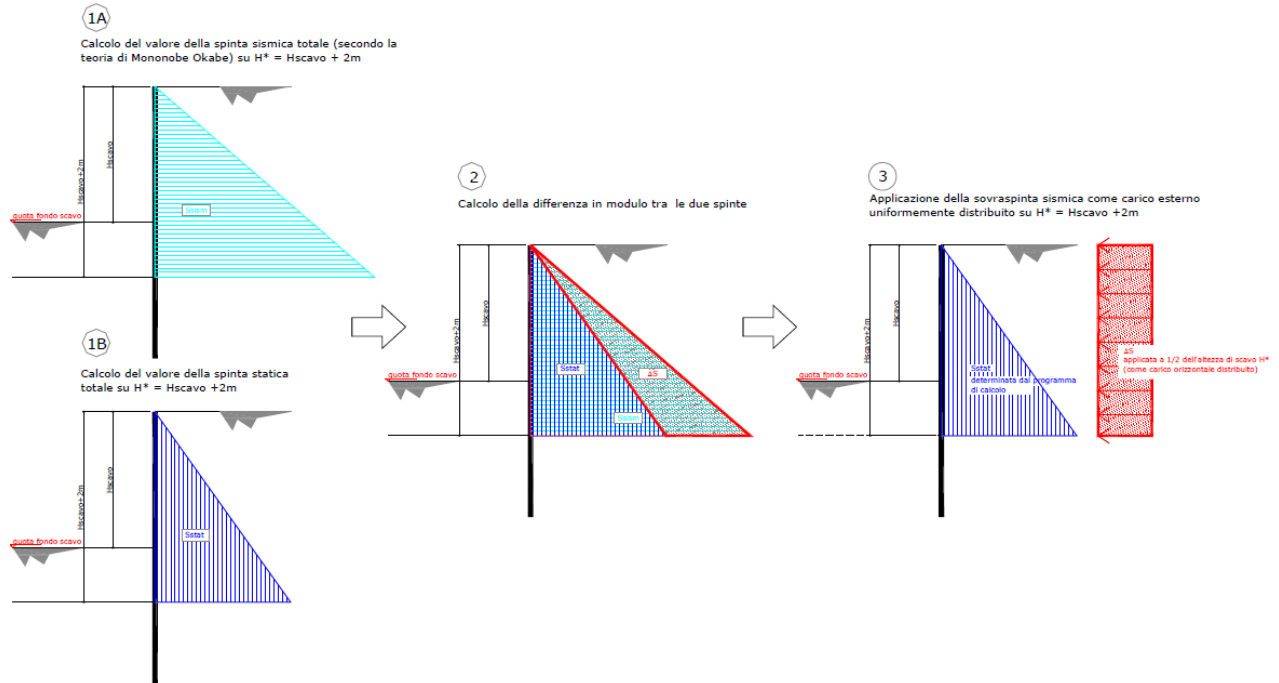


Figura 25 - Schema di calcolo sovraspinte dinamiche terreno

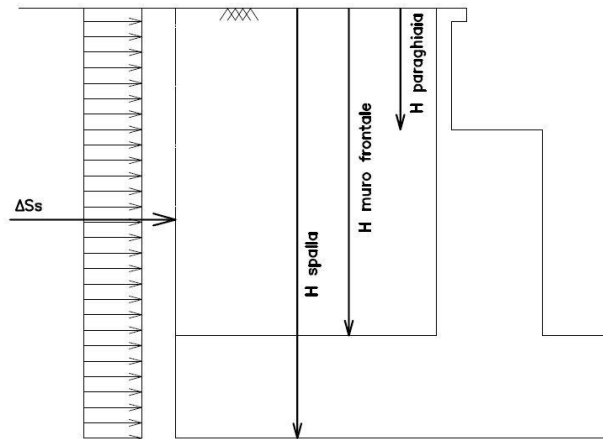


Figura 26: Schema per il calcolo degli effetti della sovraspinta sismica

#### 7.9.4.2 Spinta attiva in Excel®

Si adotta la formulazione del metodo di Mononome-Okabe prima descritto.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	79

## 7.10 VARIAZIONI TERMICHE (Q<sub>7</sub>)

Essendo le campate isostatiche, tale azione non rientra direttamente nel calcolo delle sottostrutture, ma viene inclusa indirettamente nelle valutazioni sulle azioni agli appoggi (escursioni ed attriti meccanici).

La variazione termica è definita secondo quanto riportato nel § 2.5.1.4.4.1 del “Manuale di progettazione delle opere civili parte II - sezione 2- ponti e strutture” che riprende il § 5.2.2.5.2 delle NTC08.

La variazione termica uniforme volumetrica da considerare per l’impalcato risulta  $\pm 15^\circ$ , ai fini della valutazione delle escursioni dei giunti e degli appoggi mobili viene incrementata del 50% per una variazione totale di calcolo di  $\pm 22.5^\circ\text{C}$ .

## 7.11 ATTRITO (Q<sub>8</sub>)

Nome	Tipo	$\gamma_E$ (Fav / Sfav)	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
ATTRITO PERM	Permanenti non strutturali	1.00 / 1.50	-	-	-
ATTRITO VAR	Variabili traffico ferroviario	EQU 0.00 / 1.45 (A1) 0.00 / 1.45 (A2) 0.00 / 1.25	0.80	0.50	0.00

Gli effetti dell’attrito sono valutati associando, in corrispondenza degli appoggi scorrevoli, alle reazioni verticali dovute a carichi permanenti ( $V_G$ ) e quelle dovute a carichi accidentali ( $V_Q$ ) le seguenti forze orizzontali in direzione longitudinale, dove il coefficiente di attrito  $f = 3\%$ .

$$Q_8 F_{a,G} = f \cdot (\sum V_{G,i})$$

$$Q_8 F_{a,Q} = f \cdot (\sum V_{Q,i})$$

Per le forze orizzontali associate ubicate ai singoli appoggi, vedi tabella scarichi impalcato.



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

## 7.12 SCARICHI AGLI APPOGGI

Dalle valutazioni sui carichi derivanti dagli impalcati in appoggio, effettuate mediante metodi semplificati e riportate nei capitoli precedenti per le varie tipologie di azione, si sono considerati i valori nominali degli scarichi riepilogati nella tabella seguente.

Tali scarichi sono stati confrontati rispetto alle calcolazioni di dettaglio effettuate mediante analisi FEM sui singoli impalcati, alle cui relazioni di calcolo si rimanda per ulteriori verifiche di confronto.

IMPALCATO CAP L=25m	Lato Appoggi Scorrevoli											
	Appoggio 5 (M)			Appoggio 6 (UL)			Appoggio 7 (M)			Appoggio 8 (M)		
	Long. [kN]	Trasv. [kN]	Vert. [kN]	Long. [kN]	Trasv. [kN]	Vert. [kN]	Long. [kN]	Trasv. [kN]	Vert. [kN]	Long. [kN]	Trasv. [kN]	Vert. [kN]
<b>Perm. strutturali</b>												
G1 (peso proprio)	0	0	1075	0	0	475	0	0	475	0	0	1075
<b>Ballast</b>												
G2,1 (ballast)	0	0	325	0	0	500	0	0	500	0	0	325
<b>Perm. non strutturali</b>												
G2,2 (velette)	0	0	225	0	0	-138	0	0	-138	0	0	225
G2,3 (arredi)	0	0	425	0	0	-225	0	0	-225	0	0	425
G2,4 (barriere)	0	0	575	0	0	-325	0	0	-325	0	0	575
Q8 Fa,G (attrito)	79	0	0	9	0	0	9	0	0	79	0	0
<b>Accidentali da traffico</b>												
Q1 LM71_B1 (traffico)	0	0	-15	0	0	253	0	0	520	0	0	788
Q1 LM71_B2 (traffico)	0	0	788	0	0	520	0	0	253	0	0	-15
Q1 SW2_B1 (traffico)	0	0	0	0	0	283	0	0	565	0	0	848
Q3,a B1-SW2 (avv)	0	0	0	0	0	20	0	0	40	0	0	60
Q3,a B1-LM71 (avv)	0	0	0	0	0	22	0	0	44	0	0	66
Q3,a B2-LM71 (avv)	0	0	66	0	0	44	0	0	22	0	0	0
Q3,f B1-SW2 (fren)	0	0	0	0	0	21	0	0	42	0	0	63
Q3,f B1-LM71 (fren)	0	0	0	0	0	13	0	0	27	0	0	40
Q3,f B2-LM71 (fren)	0	0	40	0	0	27	0	0	13	0	0	0
Q4 B1-SW2 (centr)	0	0	-25	0	61	-8	0	0	8	0	0	25
Q4 B1-LM71 (centr)	0	0	-63	0	152	-21	0	0	21	0	0	63
Q4 B2-LM71 (centr)	0	0	-63	0	152	-21	0	0	21	0	0	63
Q5 B1-SW2 (serp)	0	0	-41	0	100	-14	0	0	14	0	0	41
Q5 B1-LM71 (serp)	0	0	-45	0	110	-15	0	0	15	0	0	45
Q5 B2-LM71 (serp)	0	0	-45	0	110	-15	0	0	15	0	0	45
Q8 Fa,Q (attrito)	24	0	0	16	0	0	17	0	0	25	0	0
<b>Effetti ambientali</b>												
Q6 (vento)	0	0	-29	0	234	25	0	0	78	0	0	132

Tabella 21 – Scarichi caratteristici agli appoggi della spalla mobile

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	81

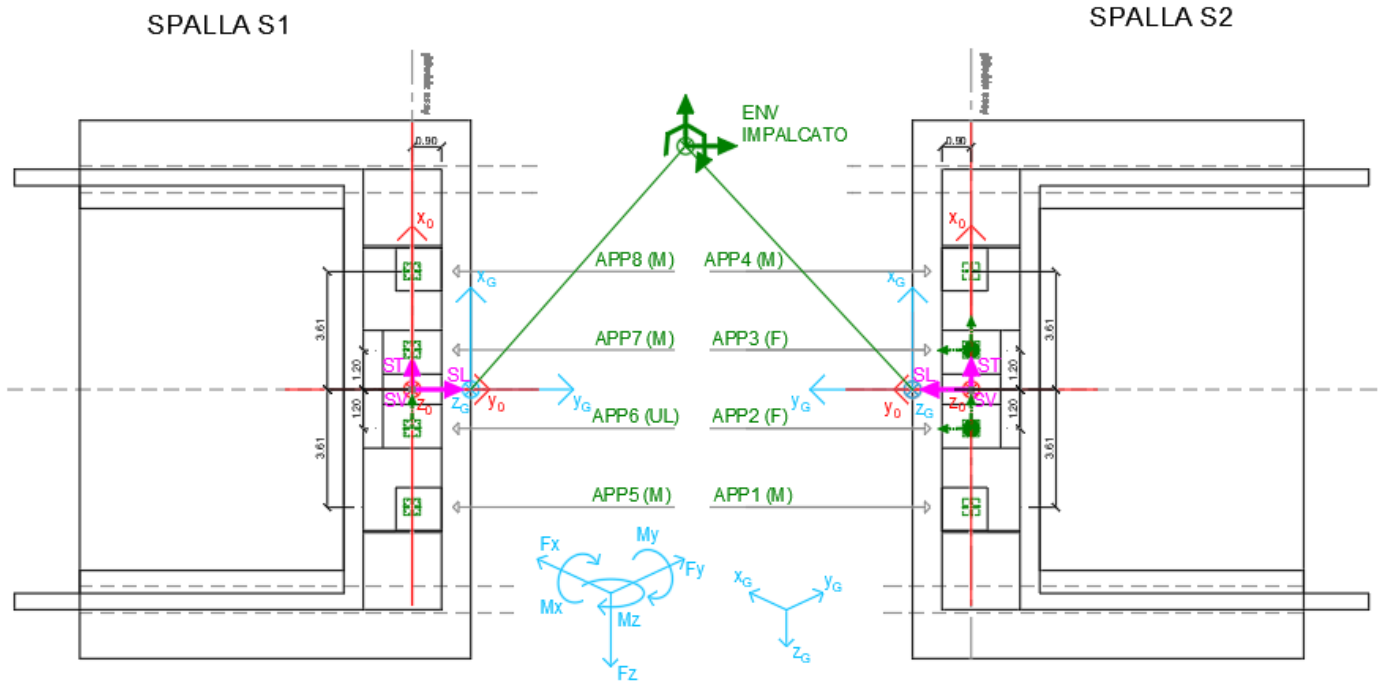


Figura 27- - Schema dei vincoli a terra impalcato

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	82

## 8. COMBINAZIONI DI CARICO

Le singole azioni elementari vengono combinate utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza  $\gamma_i$  e i coefficienti di combinazione  $\psi_i$  di seguito riportati:

		Coefficiente	EQU <sup>(1)</sup>	A1 STR	A2 GEO	Combinazione eccezionale	Combinazione Sismica
Carichi permanenti	favorevoli	$\gamma_{G1}$	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00	1,00	1,00
Carichi permanenti non strutturali <sup>(2)</sup>	favorevoli	$\gamma_{G2}$	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Ballast <sup>(3)</sup>	favorevoli	$\gamma_B$	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Carichi variabili da traffico <sup>(4)</sup>	favorevoli	$\gamma_Q$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,45	1,45	1,25	0,20 <sup>(5)</sup>	0,20 <sup>(5)</sup>
Carichi variabili	favorevoli	$\gamma_{Qi}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	0,00
Precompressione	favorevole	$\gamma_P$	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevole		1,00 <sup>(6)</sup>	1,00 <sup>(7)</sup>	1,00	1,00	1,00

<sup>(1)</sup> Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.  
<sup>(2)</sup> Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.  
<sup>(3)</sup> Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche.  
<sup>(4)</sup> Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione considerando uno dei gruppi di carico gr della Tab. 5.2.IV.  
<sup>(5)</sup> Aliquota di carico da traffico da considerare.  
<sup>(6)</sup> 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna  
<sup>(7)</sup> 1,20 per effetti locali

Azioni		$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
Azioni singole	Carico sul rilevato a tergo delle spalle	0,80	0,50	0,0
da traffico	Azioni aerodinamiche generate dal transito dei convogli	0,80	0,50	0,0
	gr <sub>1</sub>	0,80 <sup>(2)</sup>	0,80 <sup>(2)</sup>	0,0
Gruppi di carico	gr <sub>2</sub>	0,80 <sup>(2)</sup>	0,80 <sup>(2)</sup>	-
	gr <sub>3</sub>	0,80 <sup>(2)</sup>	0,80 <sup>(2)</sup>	0,0
	gr <sub>4</sub>	1,00	1,00 <sup>(2)</sup>	0,0
	Azioni del vento	F <sub>wk</sub>	0,60	0,50
Azioni da neve	in fase di esecuzione SLU e SLE	0,80 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Azioni termiche	T <sub>k</sub>	0,60	0,60	0,50

<sup>(1)</sup> 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o più binari.

<sup>(2)</sup> Quando come azione di base venga assunta quella del vento, i coefficienti  $\psi_0$  relativi ai gruppi di carico delle azioni da traffico vanno assunti pari a 0,0.

Tabella 22 – Combinazioni di carico

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>83</b>

## 8.1 COMBINAZIONI DI CARICO ADOTTATE

Per la determinazione degli effetti delle azioni da traffico si fa riferimento ai gruppi di carico da 1 a 4 secondo la tabella riportata di seguito:

TIPO DI CARICO	Azioni verticali		Azioni orizzontali			Commenti
	Carico verticale (1)	Treno scarico	Frenatura e avviamento	Centrifuga	Serpeggio	
Gruppo 1 (2)	1,00	-	0,5 (0,0)	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	massima azione verticale e laterale
Gruppo 2 (2)	-	1,00	0,00	1,0 (0,0)	1,0(0,0)	stabilità laterale
Gruppo 3 (2)	1,0 (0,5)	-	1,00	0,5 (0,0)	0,5 (0,0)	massima azione longitudinale
Gruppo 4	0,8 (0,6; 0,4)	-	0,8 (0,6; 0,4)	0,8 (0,6; 0,4)	0,8 (0,6; 0,4)	fessurazione

Azione dominante  
 (1) Includendo tutti i fattori ad essi relativi ( $\Phi, \alpha$ , ecc.)  
 (2) La simultaneità di due o tre valori caratteristici interi (assunzione di diversi coefficienti pari ad 1), sebbene improbabile, è stata considerata come semplificazione per i gruppi di carico 1, 2, 3 senza che ciò abbia significative conseguenze progettuali.

Nel caso in esame, le azioni agenti sull'impalcato sono state combinate secondo i gruppi 1 e 3 che comportano le maggiori sollecitazioni per le strutture in elevazione e in fondazione.

Nella figura successiva vengono esplicitate le tipologie di combinazioni utilizzate:

- Tipo Comb
- 1  $1,35 \cdot Gk1 + 1,50 \cdot Gk2b + 1,35 \cdot Gk2v + 0,73 \cdot Qk3a, i + 0,73 \cdot Qk3f, i + 1,45 \cdot Qk4, i + 1,45 \cdot Qk5, i + 0,9 \cdot Qk6 + 1,45 \cdot Qk1, i + 1,35 \cdot Qk2g + 1,45 \cdot Qk2q$
  - 2  $1,35 \cdot Gk1 + 1,50 \cdot Gk2b + 1,35 \cdot Gk2v + 1,45 \cdot Qk3a, i + 1,45 \cdot Qk3f, i + 0,73 \cdot Qk4, i + 0,73 \cdot Qk5, i + 0,9 \cdot Qk6 + 1,45 \cdot Qk1, i + 1,35 \cdot Qk2g + 1,45 \cdot Qk2q$
  - 3  $1,00 \cdot Gk1 + 1,00 \cdot Gk2b + 1,00 \cdot Gk2v + 0,73 \cdot Qk3a, i + 0,73 \cdot Qk3f, i + 1,45 \cdot Qk4, i + 1,45 \cdot Qk5, i + 0,9 \cdot Qk6 + 1,45 \cdot Qk1, i + 1,35 \cdot Qk2g + 1,45 \cdot Qk2q$
  - 4  $1,00 \cdot Gk1 + 1,00 \cdot Gk2b + 1,00 \cdot Gk2v + 1,45 \cdot Qk3a, i + 1,45 \cdot Qk3f, i + 0,73 \cdot Qk4, i + 0,73 \cdot Qk5, i + 0,9 \cdot Qk6 + 1,45 \cdot Qk1, i + 1,35 \cdot Qk2g + 1,45 \cdot Qk2q$
  - 5  $1,00 \cdot Gk1 + 1,00 \cdot Gk2b + 1,00 \cdot Gk2v + 1,50 \cdot Qk6 + 1,00 \cdot Qk2g$
  - 6  $1,00 \cdot Gk1 + 1,00 \cdot Gk2b + 1,00 \cdot Gk2v + 1,00 \cdot Qk2g + 0,73 \cdot Qk2q$
  - 7  $1,00 \cdot Gk1 + 1,00 \cdot Gk2b + 1,00 \cdot Gk2v + 0,8 \cdot Qk3a, i + 0,8 \cdot Qk3f, i + 1,00 \cdot Qk4 + 1,00 \cdot Qk5 + 0,6 \cdot Qk6 + 1,00 \cdot Qk1 + 1,00 \cdot Qk2g + 1,00 \cdot Qk2q$
  - 8  $1,00 \cdot Gk1 + 1,00 \cdot Gk2b + 1,00 \cdot Gk2v + 1,00 \cdot Qk3a, i + 1,00 \cdot Qk3f, i + 0,8 \cdot Qk4 + 0,8 \cdot Qk5 + 0,6 \cdot Qk6 + 1,00 \cdot Qk1 + 1,00 \cdot Qk2g + 1,00 \cdot Qk2q$
  - 9  $1,00 \cdot Gk1 + 1,00 \cdot Gk2b + 1,00 \cdot Gk2v + 1,00 \cdot Qk6 + 1,00 \cdot Qk2g$
  - 10  $1,00 \cdot Gk1 + 1,00 \cdot Gk2b + 1,00 \cdot Gk2v$
  - 11  $1,00 \cdot Gk1 + 1,00 \cdot Gk2b + 1,00 \cdot Gk2v + 1,00 \cdot Qk2g$

Figura 28 - Tipologie di combinazioni di carico

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>84</b>

NomeEnv:	TipoComb:	NumComb:	Comb:	Gk1 Perm. Str.-G1 (peso proprio)	Gk2b Ballast-G2,1 (ballast)	Gk2v-Perm. non str. vari	Gk3a-Traffico 1	Gk3a-Traffico 2	Gk3a-Traffico 3	Gk3f-Traffico 1	Gk3f-Traffico 2	Gk3f-Traffico 3	Gk4-Traffico 1	Gk4-Traffico 2	Gk4-Traffico 3	Gk5-Traffico 1	Gk5-Traffico 2	Gk5-Traffico 3	Gk6 vento-Q6 (vento)	Gk1-Traffico 1	Gk1-Traffico 2	Gk1-Traffico 3	Gk2g attrito-Q8 Fa.G (attrito)	Gk2q attrito-Q8 Fa.Q (attrito)
SLU	1	1	SLU1	1,35	1,50	1,35	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,90	1,45	0,00	0,00	1,35	1,45
SLU	2	2	SLU2	1,35	1,50	1,35	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,90	1,45	0,00	0,00	1,35	1,45
SLU	1	3	SLU3	1,35	1,50	1,35	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,90	0,00	1,45	0,00	1,35	1,45
SLU	2	4	SLU4	1,35	1,50	1,35	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,90	0,00	1,45	0,00	1,35	1,45
SLU	1	5	SLU5	1,35	1,50	1,35	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,90	0,00	0,00	1,45	1,35	1,45
SLU	2	6	SLU6	1,35	1,50	1,35	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,90	0,00	0,00	1,45	1,35	1,45
SLU	3	7	SLU7	1,00	1,00	1,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,90	1,45	0,00	0,00	1,35	1,45
SLU	4	8	SLU8	1,00	1,00	1,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,90	1,45	0,00	0,00	1,35	1,45
SLU	3	9	SLU9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,90	0,00	1,45	0,00	1,35	1,45
SLU	4	10	SLU10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,90	0,00	1,45	0,00	1,35	1,45
SLU	3	11	SLU11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,90	0,00	0,00	1,45	1,35	1,45
SLU	4	12	SLU12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,90	0,00	0,00	1,45	1,35	1,45
SLU	5	13	SLU13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
SLU	5	14	SLU14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLU	5	15	SLU15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
SLU	5	16	SLU16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLU	6	17	SLU17	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,73
SLU	6	18	SLU18	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,73
SLE RA	7	19	RA1	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SLE RA	8	20	RA2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SLE RA	7	21	RA3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
SLE RA	8	22	RA4	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
SLE RA	7	23	RA5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50
SLE RA	8	24	RA6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,60	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50
SLE RA	7	25	RA7	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
SLE RA	8	26	RA8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
SLE RA	7	27	RA9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
SLE RA	8	28	RA10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
SLE RA	7	29	RA11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	1,00	-1,00	-0,50
SLE RA	8	30	RA12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,60	0,00	0,00	1,00	-1,00	-0,50
SLE RA	9	31	RA13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLE RA	9	32	RA14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLE RA	9	33	RA15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SLE QP	10	34	QP1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	11	35	QP2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLE QP	11	36	QP3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Tabella 23 – Combinazioni di carico Spalla (fondazione ed elevazione)

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>85</b>

## 9. VERIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

### 9.1 ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO

#### 9.1.1 Stati Limite Ultimi strutturali (SLU STR)

Come riportato al §2.3 delle NTC 2008, per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione:

$$E_d \leq R_d$$

$E_d = E(Y_F \cdot F_k; X_k / Y_M; a_d)$  Valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione

$R_d = R(Y_F \cdot F_k; X_k / Y_M; a_d)$  Valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico

$Y_F \cdot F_k$  Azioni di progetto

$X_k / Y_M$  Proprietà del materiale di progetto

$a_d$  Geometria di progetto

$Y_M$  Coefficiente parziale di sicurezza del materiale

##### 9.1.1.1 Verifica a presso/tenso flessione

Come previsto al §4.1.2.1.2.4 delle [12] con riferimento alla generica sezione, la verifica di resistenza allo SLU si esegue controllando che:

$$M_{Rd} = M_{Rd}(N_{Ed}) \geq M_{Ed}$$

$M_{Rd}$  Valore di calcolo del momento resistente corrispondente a  $N_{Ed}$

$N_{Ed}$  Valore di calcolo della componente assiale (sforzo normale)

$M_{Ed}$  Valore di calcolo della componente flettente dell'azione

##### 9.1.1.2 Verifica a taglio

Secondo quanto previsto §4.1.2.1.3 delle [12], indicato con  $V_{Ed}$  il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente allo SLU, si verifica in generale che risulti:

$$V_{Ed} < V_{Rd}$$

*Elementi senza armature resistenti a taglio*

$$V_{Rd,c} = \max \left\{ \left( 0.18 \cdot k \cdot \frac{\sqrt[3]{100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck}}}{\gamma_c} + 0.15 \cdot \sigma_{cp} \right) \cdot b_w \cdot d; (v_{min} + 0.15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d \right\} \quad \text{Resistenza di calcolo a taglio}$$

$$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2$$

$$v_{min} = 0.035 \cdot \sqrt{k^3} \cdot \sqrt{f_{ck}}$$

$$\rho_l = \frac{A_{sl}}{b_w \cdot d} \leq 0.02 \quad \text{Rapporto percentuale armatura in zona tesa } A_{sl}$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} \leq 0.2 \cdot f_{cd} \quad \text{Tensione media di compressione nella sezione}$$

$d$  Altezza utile della sezione (mm)

$b_w$  Larghezza minima della sezione (mm)

*Elementi provvisti di armature resistenti a taglio*

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	86

$$V_{Rd} = \min(V_{Rd,s}; V_{Rd,max})$$

$$V_{Rd,s} = 0.9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\cot \alpha + \cot \theta) \cdot \sin \alpha$$

$$V_{Rd,max} = 0.9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot f'_{cd} \cdot \frac{(\cot \alpha + \cot \theta)}{1 + \cot^2 \theta}$$

$$\theta$$

$$\cot \theta \leq 2.5)$$

$\alpha$

$A_{sw}$

$s$

$$f'_{cd} = 0.5 \cdot f_{cd}$$

$\alpha_c$

Resistenza di calcolo a taglio

Resistenza a taglio-trazione

Resistenza a taglio-compressione

Inclinazione puntoni di cls rispetto asse elemento ( $1 \leq$

Inclinazione dell'armatura trasversale rispetto asse elemento

Area dell'armatura trasversale

Interasse tra due armature trasversali consecutive

Resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima

Coefficienti maggiorativi pari a:

1 per membrature non compresse

$1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$  per  $0 \leq \sigma_{cp} < 0.25 \cdot f_{cd}$

1.25 per  $0.25 \cdot f_{cd} \leq \sigma_{cp} < 0.50 \cdot f_{cd}$

$2.5 \cdot (1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$  per  $0.50 \cdot f_{cd} \leq \sigma_{cp} < f_{cd}$

### 9.1.1.3 Verifica a punzonamento

In corrispondenza del collegamento tra setti, pilastri o pali di fondazione ed elementi piani (plinti, solette) si hanno sollecitazioni concentrate, con meccanismo resistente a taglio in condizioni di rottura SLU dipendente dalla geometria locale tra i due elementi e le loro condizioni al contorno.

Le verifiche a taglio-punzonamento vengono eseguite in accordo con le UNI EN 1992-1-1: 2005, dove il taglio sollecitante unitario  $v_{Ed}$  si assume distribuito sul perimetro  $u_i$  del cono di rottura:

$$v_{Ed} = \beta \frac{V_{Ed}}{u_i \cdot d}$$

$\beta$  coeff. posizioni reciproche tra aree di carico (pilastro interno 1.15, spigolo 1.50, bordo 1.40)


$V_{Ed}$  azione sollecitante di progetto

$u_i$  perimetro della sezione di verifica

$d = \frac{d_y + d_z}{2}$  altezza utile della sezione

$d_y, d_z$  altezze utili delle armature disposte nelle due direzioni principali

figura 6.13 Perimetri di verifica di base tipici intorno ad aree caricate

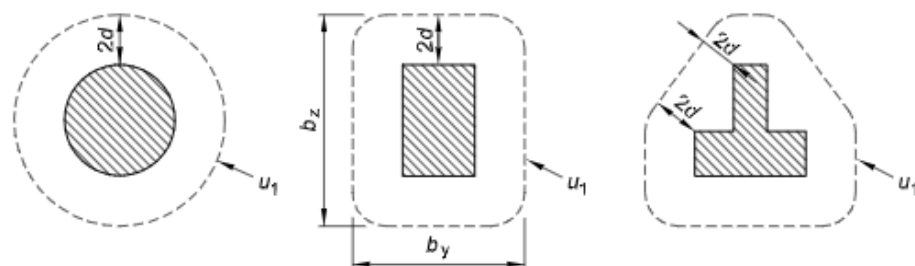

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	87

figura 6.15 Perimetro di verifica di base per aree caricate in prossimità di bordi o di angoli

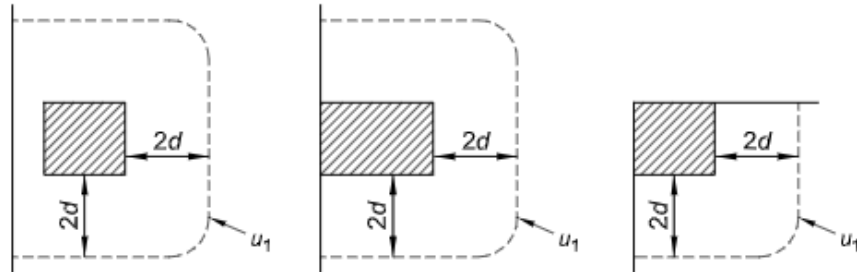


Figura 29 - Schemi aree di carico per diverse geometrie

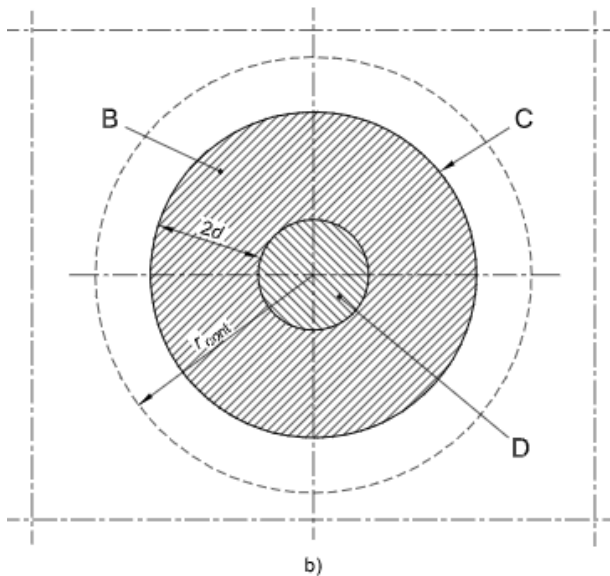
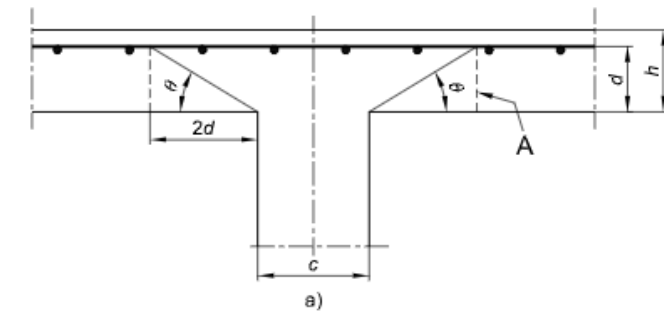


figura 6.12 Modello di verifica a punzonamento allo stato limite ultimo

Legenda

- a) Sezione
- b) Pianta
- A Sezione di base per la verifica
- B Area di verifica di base  $A_{cont}$
- C Perimetro di verifica di base,  $u_1$
- D Area caricata  $A_{load}$
- $r_{cont}$  Ulteriore perimetro di verifica
- $\theta = \arctan (1/2)$   
 $= 26,6^\circ$

Figura 30 – Modello di verifica a punzonamento SLU

Per un elemento a piastra e lungo le sezioni di verifica considerate, si definiscono le seguenti resistenze di progetto a taglio-punzonamento:

$$V_{Rd,c} = \max \left( C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp}; v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right) \quad \text{per piastra senza armature a punzonamento}$$

$$V_{Rd,cs} = 0.75 \cdot V_{Rd,c} + 1.5 \cdot \left( \frac{d}{s_r} \right) \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd,ef} \cdot \frac{1}{u_1 \cdot d} \cdot \sin \alpha \quad \text{per piastra con armature a punzonamento}$$



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.p.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	88

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot v \cdot f_{cd}$$

valore massimo assoluto

$$C_{Rd,c} = \frac{0.18}{\gamma_c}$$

$$k = \min \left( 1 + \sqrt{\frac{200}{d}}; 2 \right)$$

$$\rho_1 = \min \left( \sqrt{\rho_{1y} \cdot \rho_{1z}}; 0.02 \right)$$

$\rho_{1y}, \rho_{1z}$

percentuale di armatura longitudinale nelle due direzioni principali

$$\sigma_{cp} = \frac{\sigma_{cy} + \sigma_{cz}}{2}$$

$$\sigma_{c,y} = \frac{N_{Ed,y}}{A_{cy}}, \quad \sigma_{c,z} = \frac{N_{Ed,z}}{A_{cz}}$$

tensioni normali nelle due direzioni principali

$N_{Ed,y}, N_{Ed,z}$

azioni normali nelle due direzioni principali

$A_{cy}, A_{cz}$

aree delle due direzioni principali

$$v_{min} = 0.035 \cdot \sqrt{k^3 \cdot f_{ck}}$$

$$k_1 = 0.1$$

(annesso italiano all'Eurocodice)

$s_r$

passo radiale perimetri di armatura a taglio-punzonamento

$A_{sw}$

area armatura a taglio-punzonamento all'interno del perimetro di verifica

$$f_{ywd,ef} = \min(f_{ywd}; 250 + 0.25 \cdot d)$$

resistenza di progetto efficace dell'armatura a taglio-punzonamento

$\alpha$

angolo compreso tra l'armatura a taglio e il piano della piastra

La verifica da effettuare lungo il perimetro del pilastro  $u_0$ , descritto dall'area caricata  $A_{load}$ , è la seguente:

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,max}$$

$u_0$	= sviluppo del perimetro pilastro	pilastro interno
	= $c_2 + 3d \leq c_2 + 2 \cdot c_1$	pilastro di bordo
	= $3d \leq c_1 + c_2$	pilastro d'angolo

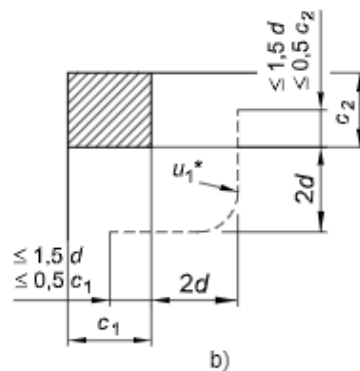



figura 6.20 Perimetro di verifica equivalente  $u_1$ .  
 Legenda  
 a) Pilastro di bordo  
 b) Pilastro d'angolo

Figura 31 – Geometria dei perimetri pilastri per elementi d'angolo e di bordo

Le verifiche da effettuare lungo il perimetro di base  $u_1$  sono le seguenti:

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} \quad \text{piastra senza armature a taglio-punzonamento}$$

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,cs} \quad \text{piastra con armature a taglio-punzonamento}$$

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	89

## 9.1.2 Stati Limite Ultimi di esercizio (SLE STR, SLD)

### 9.1.2.1 Limiti tensionali in esercizio

Come riportato al §6.2.4.3 e §5.1.4.2 delle NTC 2008, la verifica della sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio si esprime controllando aspetti di funzionalità e stato tensionale. Si dovrà verificare che sia:

$$E_d \leq C_d$$

$$E_d = E(Y_F \cdot F_k; X_k / Y_M; a_d) \quad \text{Valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione}$$

$$C_d = C(Y_F \cdot F_k; X_k / Y_M; a_d) \quad \text{Valore nominale o funzione di certe proprietà dei materiali legate agli effetti progettuali delle azioni considerate}$$

Le verifiche si risolvono nel controllare che i valori di tensione nei materiali siano inferiori ai valori limite delle tensioni riportati al paragrafo 2.5.1.8.3.2.1 del MdP ITF:

	Combinazione quasi permanente	$\sigma_c < 0.40 \cdot f_{ck}$
Acciaio teso	Combinazione rara	$\sigma_s < 0.75 \cdot f_{yk}$

### 9.1.2.2 Verifiche agli Stati Limite di Fessurazione

Viene eseguita la verifica allo stato limite di apertura delle fessure con riferimento al §4.1.2.2.4 delle NTC 2008. Prima di procedere alle verifiche a fessurazione è necessario definire delle apposite combinazioni di carico ed effettuare una valutazione relativa al grado di protezione delle armature metalliche contro la corrosione (in termini di condizioni ambientali e sensibilità delle armature stesse alla corrosione). Si distinguono i seguenti casi:

Combinazioni di azioni	Rara (RA) Quasi Permanente (QP)
Condizioni ambientali	Ordinarie (Gruppo A) Aggressive (Gruppo B) Molto aggressive (Gruppo C)
Sensibilità delle armature alla corrosione	Sensibili (acciai da precompresso) Poco sensibili (acciai ordinari)
Stato limite	Apertura fessure (AF) Formazione fessure (FF) Decompressione (D)
Apertura delle fessure	$w_1 = 0.20 \text{ mm}$ $w_2 = 0.30 \text{ mm}$ $w_3 = 0.40 \text{ mm}$

Tab. 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali

Condizioni ambientali	Classe di esposizione
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Tabella 24 - Condizioni ambientali e classi di esposizione secondo NTC 2008

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	90

Tab. 4.1.IV - Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione

Gruppi di Esigenze	Condizioni ambientali	Combinazione di azioni	Armatura			
			Sensibile		Poco sensibile	
			Stato limite	$w_k$	Stato limite	$w_k$
A	Ordinarie	frequente	apertura fessure	$\leq w_2$	apertura fessure	$\leq w_3$
		quasi permanente	apertura fessure	$\leq w_1$	apertura fessure	$\leq w_2$
B	Aggressive	frequente	apertura fessure	$\leq w_1$	apertura fessure	$\leq w_2$
		quasi permanente	decompressione	-	apertura fessure	$\leq w_1$
C	Molto aggressive	frequente	formazione fessure	-	apertura fessure	$\leq w_1$
		quasi permanente	decompressione	-	apertura fessure	$\leq w_1$

Tabella 25 - Stati limite di fessurazione secondo NTC 2008

Il calcolo, condotto con riferimento alla procedura analitica prevista al §C4.1.2.2.4 del [15], prevede i seguenti passaggi:

- Valutazione della distanza media tra le fessure ( $\Delta_{sm}$ );
- Valutazione della deformazione media delle barre d'armatura ( $\varepsilon_{sm}$ );
- Valutazione dell'ampiezza delle fessure (valore medio  $w_m$  e valore di calcolo  $w_k$ ).

Come riportato al paragrafo 2.5.1.8.3.2.4 del MdP ITF, la verifica allo stato limite di apertura delle fessure viene calcolata con la combinazione caratteristica (rara) nei riguardi dello stato limite di esercizio. I limiti per l'apertura convenzionale delle fessure vengono valutati secondo le condizioni ambientali della struttura.

La verifica dell'ampiezza di fessurazione può anche essere condotta senza calcolo diretto, limitando la tensione di trazione nell'armatura, valutata nella sezione parzializzata per la combinazione di carico pertinente, ad un massimo correlato al diametro delle barre ed alla loro spaziatura. Si distinguono i seguenti casi:

Elemento strutturale	Classi di esposizione	Gruppo di esigenza	Condizioni ambientali	Combinaz. di azioni	Stato limite	$w_k$
Elevazioni	XC4 – XS1	B	Aggressive	RA	AF	$\leq w_1 = 0.20$ mm
Fondazioni	XC2	A	Ordinarie	RA	AF	$\leq w_2 = 0.30$ mm

Tabella 26 – Riepilogo stati limite di fessurazione di verifica

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	91

## 10. MODELLO DI CALCOLO

Il modello della struttura è stato implementato in un foglio di calcolo preparato specificatamente per ricavare le sollecitazioni globali partendo dagli scarichi appoggi dell'impalcato.

A tali sollecitazioni sono aggiunti i pesi propri degli elementi strutturali, del terreno di riempimento della spalla, le spinte del terreno di rilevato e, in condizioni sismiche, le masse, secondo le ipotesi illustrate nell'analisi dei carichi.

Vengono schematizzate ed analizzate le singole parti della struttura, a partire dal muro frontale e muri laterali che vengono modellati come delle mensole incastrate alla base.

Il solettone di fondazione viene considerato come una piastra rigida su pali.

Per il terreno di riempimento si considera lo standard per rilevati ferroviari e si assegnano le seguenti caratteristiche meccaniche:

Parametri Geotecnici		
$\gamma$	$\phi'$	$c'$
[kN/m <sup>3</sup> ]	[°]	[kPa]
20	38	0

Tabella 27 – Parametri geotecnici terreno di riempimento

Tutte le azioni e le combinazioni di carico considerate per le verifiche strutturali e geotecniche sono state sviluppate nell'ipotesi A1-M1.

### 10.1.1 Condizioni statiche

Le spinte del terreno a monte degli elementi verticali della spalla sono calcolate con la teoria di Rankine, con distribuzione triangolare delle tensioni e conseguente risultante della spinta.

Si deve notare che essendo presente una fondazione su pali si ipotizza che la spalla sia impedita di traslare rispetto al terreno; pertanto, la spinta in condizioni di esercizio viene calcolata con il coefficiente di spinta in quiete  $k_0$ .

Per considerare la presenza di un sovraccarico da traffico gravante sulla spalla e tergo di essa, si considera un carico uniformemente distribuito di lunghezza indefinita con valore equivalente pari ad entrambi i binari caricati con dei modelli di carico LM71, non amplificato per il coefficiente dinamico.

### 10.1.2 Condizioni sismiche

In condizione sismica si considera un incremento della spinta del terreno rispetto alla condizione statica in esercizio. La sovraspinta sismica viene calcolata con la teoria di Mononome-Okabe con  $\beta_m = 1.00$ , in quanto si considera la spalla debolmente deformabile in condizione sismica.

In fase sismica si considerano inoltre le azioni orizzontali e verticali dovute all'inerzia delle parti in calcestruzzo e del rinterro compreso tra i muri andatori.

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	92

## 11. ANALISI SPALLA MOBILE S1

### 11.1 AZIONE IMPALCATI

Mediante l'ausilio di un foglio di calcolo, si sono valutate le singole azioni caratteristiche permanenti strutturali ( $G_{k1}$ ), non strutturali ( $G_{k2}$ ) e accidentali ( $Q_{ki}$ ) derivanti dagli scarichi degli impalcati in appoggio, secondo le azioni descritte nei capitoli precedenti di analisi dei carichi.

Tutte le azioni elementari caratteristiche, accorpate per gruppi omogenei dello stesso tipo, sono state valutate come forze  $F_x$  (trasversali),  $F_y$  (longitudinali),  $F_z$  (verticali) e momenti  $M_x$  (longitudinali),  $M_y$  (trasversali),  $M_z$  (torcenti) rispetto al punto G, posto al centro della elevazione spalla, secondo lo schema di riferimento, a quota estradosso muro frontale, e i rispettivi assi x, y, z come riportato nella figura seguente.

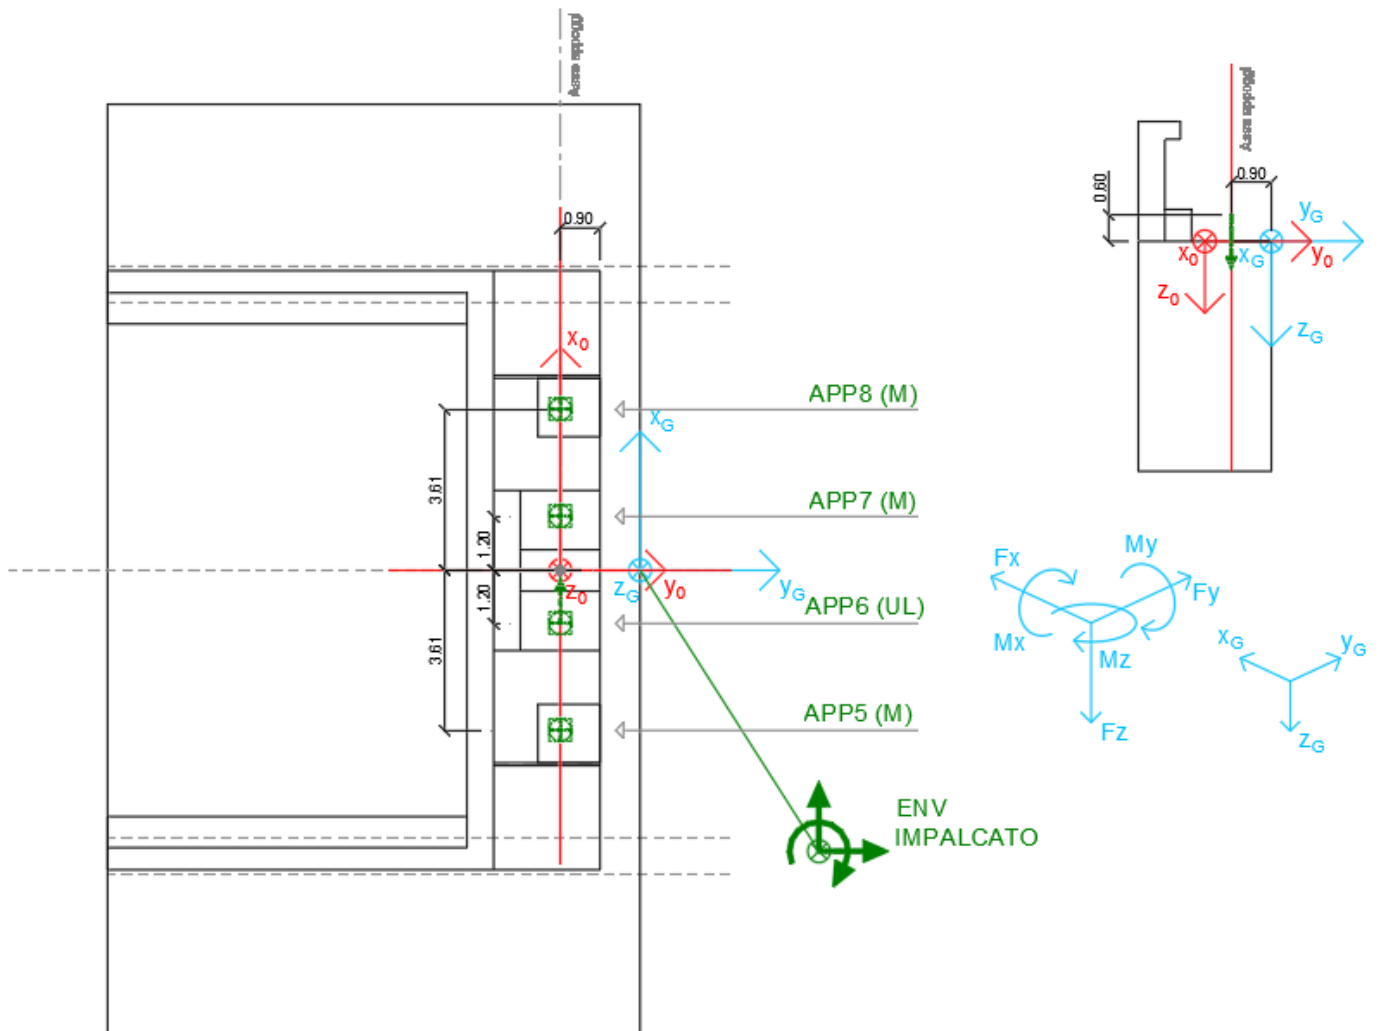


Figura 32 – Schema e sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle azioni applicate

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>93</b>

NOME: SPALLA 1		CALCOLO AZIONI DA IMPALCATO													
LATO APPOGGI SCORREVOLI (IMPALCATO CAP L=25m)															
APPOGGIO 5 (M)	F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
G1 (peso proprio)	0	0	1075	-3,62	0,00	-0,60	0	3887	0	0	0	1075	-968	3887	0
G2,1 (ballast)	0	0	325	-3,62	0,00	-0,60	0	1175	0	0	0	325	-293	1175	0
G2,2 (velette)	0	0	225	-3,62	0,00	-0,60	0	813	0	0	0	225	-203	813	0
G2,3 (arredi)	0	0	425	-3,62	0,00	-0,60	0	1536	0	0	0	425	-383	1536	0
G2,4 (barriere)	0	0	575	-3,62	0,00	-0,60	0	2079	0	0	0	575	-518	2079	0
Q3,a B1-SW2 (aw)	0	0	0	-3,62	0,00	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3,a B1-LM71 (aw)	0	0	0	-3,62	0,00	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3,a B2-LM71 (aw)	0	0	66	-3,62	0,00	-0,60	0	237	0	0	0	66	-59	237	0
Q3,f B1-SW2 (fren)	0	0	0	-3,62	0,00	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3,f B1-LM71 (fren)	0	0	0	-3,62	0,00	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3,f B2-LM71 (fren)	0	0	40	-3,62	0,00	-0,60	0	144	0	0	0	40	-36	144	0
Q4 B1-SW2 (centr)	0	0	-25	-3,62	0,00	-0,60	0	-90	0	0	0	-25	23	-90	0
Q4 B1-LM71 (centr)	0	0	-63	-3,62	0,00	-0,60	0	-227	0	0	0	-63	57	-227	0
Q4 B2-LM71 (centr)	0	0	-63	-3,62	0,00	-0,60	0	-227	0	0	0	-63	57	-227	0
Q5 B1-SW2 (serp)	0	0	-41	-3,62	0,00	-0,60	0	-149	0	0	0	-41	37	-149	0
Q5 B1-LM71 (serp)	0	0	-45	-3,62	0,00	-0,60	0	-164	0	0	0	-45	41	-164	0
Q5 B2-LM71 (serp)	0	0	-45	-3,62	0,00	-0,60	0	-164	0	0	0	-45	41	-164	0
Q6 (vento)	0	0	-29	-3,62	0,00	-0,60	0	-106	0	0	0	-29	26	-106	0
Q1 LM71_B1 (traffico)	0	0	-15	-3,62	0,00	-0,60	0	-56	0	0	0	-15	14	-56	0
Q1 LM71_B2 (traffico)	0	0	788	-3,62	0,00	-0,60	0	2850	0	0	0	788	-709	2850	0
Q1 SW2_B1 (traffico)	0	0	0	-3,62	0,00	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q8 Fa,G (attrito)	0	79	0	-3,62	0,00	-0,60	47	0	-285	0	79	0	47	0	-285
Q8 Fa,Q (attrito)	0	24	0	-3,62	0,00	-0,60	14	0	-85	0	24	0	14	0	-85
APPOGGIO 6 (UL)	F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
G1 (peso proprio)	0	0	475	-1,21	0,00	-0,60	0	573	0	0	0	475	-428	573	0
G2,1 (ballast)	0	0	500	-1,21	0,00	-0,60	0	603	0	0	0	500	-450	603	0
G2,2 (velette)	0	0	-138	-1,21	0,00	-0,60	0	-166	0	0	0	-138	124	-166	0
G2,3 (arredi)	0	0	-225	-1,21	0,00	-0,60	0	-271	0	0	0	-225	203	-271	0
G2,4 (barriere)	0	0	-325	-1,21	0,00	-0,60	0	-392	0	0	0	-325	293	-392	0
Q3,a B1-SW2 (aw)	0	0	20	-1,21	0,00	-0,60	0	24	0	0	0	20	-18	24	0
Q3,a B1-LM71 (aw)	0	0	22	-1,21	0,00	-0,60	0	26	0	0	0	22	-20	26	0
Q3,a B2-LM71 (aw)	0	0	44	-1,21	0,00	-0,60	0	53	0	0	0	44	-39	53	0
Q3,f B1-SW2 (fren)	0	0	21	-1,21	0,00	-0,60	0	25	0	0	0	21	-19	25	0
Q3,f B1-LM71 (fren)	0	0	13	-1,21	0,00	-0,60	0	16	0	0	0	13	-12	16	0
Q3,f B2-LM71 (fren)	0	0	27	-1,21	0,00	-0,60	0	32	0	0	0	27	-24	32	0
Q4 B1-SW2 (centr)	61	0	-8	-1,21	0,00	-0,60	0	-46	0	61	0	-8	8	-46	55
Q4 B1-LM71 (centr)	152	0	-21	-1,21	0,00	-0,60	0	-117	0	152	0	-21	19	-117	137
Q4 B2-LM71 (centr)	152	0	-21	-1,21	0,00	-0,60	0	-117	0	152	0	-21	19	-117	137
Q5 B1-SW2 (serp)	100	0	-14	-1,21	0,00	-0,60	0	-77	0	100	0	-14	12	-77	90
Q5 B1-LM71 (serp)	110	0	-15	-1,21	0,00	-0,60	0	-84	0	110	0	-15	14	-84	99
Q5 B2-LM71 (serp)	110	0	-15	-1,21	0,00	-0,60	0	-84	0	110	0	-15	14	-84	99
Q6 (vento)	234	0	25	-1,21	0,00	-0,60	0	-111	0	234	0	25	-22	-111	211
Q1 LM71_B1 (traffico)	0	0	253	-1,21	0,00	-0,60	0	304	0	0	0	253	-227	304	0
Q1 LM71_B2 (traffico)	0	0	520	-1,21	0,00	-0,60	0	627	0	0	0	520	-468	627	0
Q1 SW2_B1 (traffico)	0	0	283	-1,21	0,00	-0,60	0	340	0	0	0	283	-254	340	0
Q8 Fa,G (attrito)	0	9	0	-1,21	0,00	-0,60	5	0	-10	0	9	0	5	0	-10
Q8 Fa,Q (attrito)	0	16	0	-1,21	0,00	-0,60	9	0	-19	0	16	0	9	0	-19
APPOGGIO 7 (M)	F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
G1 (peso proprio)	0	0	475	1,21	0,00	-0,60	0	-573	0	0	0	475	-428	-573	0
G2,1 (ballast)	0	0	500	1,21	0,00	-0,60	0	-603	0	0	0	500	-450	-603	0
G2,2 (velette)	0	0	-138	1,21	0,00	-0,60	0	166	0	0	0	-138	124	166	0
G2,3 (arredi)	0	0	-225	1,21	0,00	-0,60	0	271	0	0	0	-225	203	271	0
G2,4 (barriere)	0	0	-325	1,21	0,00	-0,60	0	392	0	0	0	-325	293	392	0
Q3,a B1-SW2 (aw)	0	0	40	1,21	0,00	-0,60	0	-48	0	0	0	40	-36	-48	0
Q3,a B1-LM71 (aw)	0	0	44	1,21	0,00	-0,60	0	-53	0	0	0	44	-39	-53	0
Q3,a B2-LM71 (aw)	0	0	22	1,21	0,00	-0,60	0	-26	0	0	0	22	-20	-26	0
Q3,f B1-SW2 (fren)	0	0	42	1,21	0,00	-0,60	0	-51	0	0	0	42	-38	-51	0
Q3,f B1-LM71 (fren)	0	0	27	1,21	0,00	-0,60	0	-32	0	0	0	27	-24	-32	0
Q3,f B2-LM71 (fren)	0	0	13	1,21	0,00	-0,60	0	-16	0	0	0	13	-12	-16	0
Q4 B1-SW2 (centr)	0	0	8	1,21	0,00	-0,60	0	-10	0	0	0	8	-8	-10	0
Q4 B1-LM71 (centr)	0	0	21	1,21	0,00	-0,60	0	-25	0	0	0	21	-19	-25	0
Q4 B2-LM71 (centr)	0	0	21	1,21	0,00	-0,60	0	-25	0	0	0	21	-19	-25	0
Q5 B1-SW2 (serp)	0	0	14	1,21	0,00	-0,60	0	-17	0	0	0	14	-12	-17	0
Q5 B1-LM71 (serp)	0	0	15	1,21	0,00	-0,60	0	-18	0	0	0	15	-14	-18	0
Q5 B2-LM71 (serp)	0	0	15	1,21	0,00	-0,60	0	-18	0	0	0	15	-14	-18	0
Q6 (vento)	0	0	78	1,21	0,00	-0,60	0	-95	0	0	0	78	-71	-95	0
Q1 LM71_B1 (traffico)	0	0	520	1,21	0,00	-0,60	0	-627	0	0	0	520	-468	-627	0
Q1 LM71_B2 (traffico)	0	0	253	1,21	0,00	-0,60	0	-304	0	0	0	253	-227	-304	0
Q1 SW2_B1 (traffico)	0	0	565	1,21	0,00	-0,60	0	-681	0	0	0	565	-509	-681	0
Q8 Fa,G (attrito)	0	9	0	1,21	0,00	-0,60	5	0	10	0	9	0	5	0	10
Q8 Fa,Q (attrito)	0	17	0	1,21	0,00	-0,60	10	0	20	0	17	0	10	0	20

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>94</b>

APPOGGIO 8 (M)	F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
G1 (peso proprio)	0	0	1075	3,62	0,00	-0,60	0	-3887	0	0	0	1075	-968	-3887	0
G2,1 (ballast)	0	0	325	3,62	0,00	-0,60	0	-1175	0	0	0	325	-293	-1175	0
G2,2 (velette)	0	0	225	3,62	0,00	-0,60	0	-813	0	0	0	225	-203	-813	0
G2,3 (arredi)	0	0	425	3,62	0,00	-0,60	0	-1536	0	0	0	425	-383	-1536	0
G2,4 (barriere)	0	0	575	3,62	0,00	-0,60	0	-2079	0	0	0	575	-518	-2079	0
Q3,a B1-SW2 (av)	0	0	60	3,62	0,00	-0,60	0	-216	0	0	0	60	-54	-216	0
Q3,a B1-LM71 (av)	0	0	66	3,62	0,00	-0,60	0	-237	0	0	0	66	-59	-237	0
Q3,a B2-LM71 (av)	0	0	0	3,62	0,00	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3,f B1-SW2 (fren)	0	0	63	3,62	0,00	-0,60	0	-229	0	0	0	63	-57	-229	0
Q3,f B1-LM71 (fren)	0	0	40	3,62	0,00	-0,60	0	-144	0	0	0	40	-36	-144	0
Q3,f B2-LM71 (fren)	0	0	0	3,62	0,00	-0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4 B1-SW2 (centr)	0	0	25	3,62	0,00	-0,60	0	-90	0	0	0	25	-23	-90	0
Q4 B1-LM71 (centr)	0	0	63	3,62	0,00	-0,60	0	-227	0	0	0	63	-57	-227	0
Q4 B2-LM71 (centr)	0	0	63	3,62	0,00	-0,60	0	-227	0	0	0	63	-57	-227	0
Q5 B1-SW2 (serp)	0	0	41	3,62	0,00	-0,60	0	-149	0	0	0	41	-37	-149	0
Q5 B1-LM71 (serp)	0	0	45	3,62	0,00	-0,60	0	-164	0	0	0	45	-41	-164	0
Q5 B2-LM71 (serp)	0	0	45	3,62	0,00	-0,60	0	-164	0	0	0	45	-41	-164	0
Q6 (vento)	0	0	132	3,62	0,00	-0,60	0	-478	0	0	0	132	-119	-478	0
Q1 LM71_B1 (traffico)	0	0	788	3,62	0,00	-0,60	0	-2850	0	0	0	788	-709	-2850	0
Q1 LM71_B2 (traffico)	0	0	-15	3,62	0,00	-0,60	0	56	0	0	0	-15	14	56	0
Q1 SW2_B1 (traffico)	0	0	848	3,62	0,00	-0,60	0	-3064	0	0	0	848	-763	-3064	0
Q8 Fa,G (attrito)	0	79	0	3,62	0,00	-0,60	47	0	285	0	79	0	47	0	285
Q8 Fa,Q (attrito)	0	25	0	3,62	0,00	-0,60	15	0	92	0	25	0	15	0	92

Tabella 28 - Riepilogo azioni elementari derivanti dagli scarichi degli impalcati

Tipo azione	Descrizione azione	V <sub>trav</sub>		V <sub>long</sub>		N <sub>vert</sub>		M <sub>long</sub>		M <sub>trav</sub>		M <sub>torc</sub>	
		F <sub>x</sub> [kN]	F <sub>y</sub> [kN]	F <sub>x</sub> [kN]	F <sub>y</sub> [kN]	F <sub>z</sub> [kN]	M <sub>x</sub> [kNm]	M <sub>y</sub> [kNm]	M <sub>z</sub> [kNm]	M <sub>x</sub> [kNm]	M <sub>y</sub> [kNm]	M <sub>z</sub> [kNm]	
Gk1 Perm. Str.	G1 (peso proprio)	0	0	3101	-2791	0	0	0	0	0	0	0	0
Gk2b Ballast	G2,1 (ballast)	0	0	1650	-1485	0	0	0	0	0	0	0	0
Gk2v	G2,2 (arredi vari)	0	0	1075	-968	0	0	0	0	0	0	0	0
Qk3a Avviamento	Traffico 1	0	0	131	-118	-264	0	0	0	0	0	0	0
	Traffico 2	0	0	119	-107	-240	0	0	0	0	0	0	0
	Traffico 3	0	0	119	-107	-240	0	0	0	0	0	0	0
Qk3f Frenatura	Traffico 1	0	0	80	-72	160	0	0	0	0	0	0	0
	Traffico 2	0	0	80	-72	160	0	0	0	0	0	0	0
	Traffico 3	0	0	127	-114	-254	0	0	0	0	0	0	0
Qk4 Centrifuga	Traffico 1	305	0	0	0	-1193	274	0	0	0	0	0	0
	Traffico 2	213	0	0	0	-834	192	0	0	0	0	0	0
	Traffico 3	61	0	0	0	-237	55	0	0	0	0	0	0
Qk5 Serpeggio	Traffico 1	220	0	0	0	-861	198	0	0	0	0	0	0
	Traffico 2	210	0	0	0	-822	189	0	0	0	0	0	0
	Traffico 3	100	0	0	0	-391	90	0	0	0	0	0	0
Qk6 vento	Q6 (vento)	234	0	206	-186	-789	211	0	0	0	0	0	0
Qk1 Treno	Traffico 1	0	0	3092	-2783	0	0	0	0	0	0	0	0
	Traffico 2	0	0	3241	-2917	-176	0	0	0	0	0	0	0
	Traffico 3	0	0	1695	-1526	-3404	0	0	0	0	0	0	0
Qk2g attrito	Q8 Fa,G (attrito)	0	175	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0
Qk2q attrito	Q8 Fa,Q (attrito)	0	82	0	49	0	8	0	0	0	0	0	0

Tabella 29 - Risultanti azioni elementari al centro dell'elevazione G (quota estradosso muro frontale)

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>95</b>

NomeEnv:	TipoComb:	NumComb:	Comb:	Gk1 Perm. Str.-G1 (peso proprio)	Gk2b Ballast-G2,1 (ballast)	Gk2v-Perm. non str. vari	Gk3a-Traffico 1	Gk3a-Traffico 2	Gk3a-Traffico 3	Gk3f-Traffico 1	Gk3f-Traffico 2	Gk3f-Traffico 3	Gk4-Traffico 1	Gk4-Traffico 2	Gk4-Traffico 3	Gk5-Traffico 1	Gk5-Traffico 2	Gk5-Traffico 3	Gk6 vento-Q6 (vento)	Gk1-Traffico 1	Gk1-Traffico 2	Gk1-Traffico 3	Gk2g attrito-Q8 Fa.G (attrito)	Gk2q attrito-Q8 Fa.Q (attrito)
SLU	1	1	SLU1	1,35	1,50	1,35	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,90	1,45	0,00	0,00	1,35	1,45
SLU	2	2	SLU2	1,35	1,50	1,35	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,90	1,45	0,00	0,00	1,35	1,45
SLU	1	3	SLU3	1,35	1,50	1,35	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,90	0,00	1,45	0,00	1,35	1,45
SLU	2	4	SLU4	1,35	1,50	1,35	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,90	0,00	1,45	0,00	1,35	1,45
SLU	1	5	SLU5	1,35	1,50	1,35	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,90	0,00	0,00	1,45	1,35	1,45
SLU	2	6	SLU6	1,35	1,50	1,35	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,90	0,00	0,00	1,45	1,35	1,45
SLU	3	7	SLU7	1,00	1,00	1,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,90	1,45	0,00	0,00	1,35	1,45
SLU	4	8	SLU8	1,00	1,00	1,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,90	1,45	0,00	0,00	1,35	1,45
SLU	3	9	SLU9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,90	0,00	1,45	0,00	1,35	1,45
SLU	4	10	SLU10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,90	0,00	1,45	0,00	1,35	1,45
SLU	3	11	SLU11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,90	0,00	0,00	1,45	1,35	1,45
SLU	4	12	SLU12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,90	0,00	0,00	1,45	1,35	1,45
SLU	5	13	SLU13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
SLU	5	14	SLU14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLU	5	15	SLU15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
SLU	5	16	SLU16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLU	6	17	SLU17	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,73
SLU	6	18	SLU18	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,73
SLE RA	7	19	RA1	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SLE RA	8	20	RA2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SLE RA	7	21	RA3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
SLE RA	8	22	RA4	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
SLE RA	7	23	RA5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50
SLE RA	8	24	RA6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,60	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50
SLE RA	7	25	RA7	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
SLE RA	8	26	RA8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
SLE RA	7	27	RA9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
SLE RA	8	28	RA10	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
SLE RA	7	29	RA11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00	1,00	-1,00	-0,50
SLE RA	8	30	RA12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,60	0,00	0,00	1,00	-1,00	-0,50
SLE RA	9	31	RA13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLE RA	9	32	RA14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLE RA	9	33	RA15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
SLE QP	10	34	QP1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	11	35	QP2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
SLE QP	11	36	QP3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Tabella 30 – Combinazioni di carico adottate



**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	96

INVILUPPO: SLU		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>long</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>trasv</sub>	M <sub>torc</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	Mx (kNm)	Fy (kN)	My (kNm)	Mz (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLU4	13286	517	-2282	354	-11745	477
N <sub>vert</sub> Min	SLU15	5517	-351	1184	175	-4860	-316
V <sub>trasv</sub> Max	SLU7	10647	972	-3764	354	-9370	886
V <sub>trasv</sub> Min	SLU16	5517	-351	1184	-175	-5070	-316
M <sub>long</sub> Max	SLU15	5517	-351	1184	175	-4860	-316
M <sub>long</sub> Min	SLU5	10934	444	-6916	354	-9628	411
V <sub>long</sub> Max	SLU12	8826	327	-6818	354	-7731	306
V <sub>long</sub> Min	SLU18	5826	0	0	-234	-5384	-6
M <sub>trasv</sub> Max	SLU15	5517	-351	1184	175	-4860	-316
M <sub>trasv</sub> Min	SLU4	13286	517	-2282	354	-11745	477
M <sub>torc</sub> Max	SLU7	10647	972	-3764	354	-9370	886
M <sub>torc</sub> Min	SLU16	5517	-351	1184	-175	-5070	-316

*Tabella 31 – ENV SLU - Azioni totali involuppo*

INVILUPPO: SLE RA		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>long</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>trasv</sub>	M <sub>torc</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	Mx (kNm)	Fy (kN)	My (kNm)	Mz (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	RA4	9390	479	-2054	256	-8297	439
N <sub>vert</sub> Min	RA14	5620	-234	789	-175	-5163	-211
V <sub>trasv</sub> Max	RA1	9210	665	-2611	256	-8135	607
V <sub>trasv</sub> Min	RA14	5620	-234	789	-175	-5163	-211
M <sub>long</sub> Max	RA14	5620	-234	789	-175	-5163	-211
M <sub>long</sub> Min	RA11	7842	301	-4902	-216	-7187	267
V <sub>long</sub> Max	RA15	5826	0	0	256	-5090	8
V <sub>long</sub> Min	RA10	9390	479	-2054	-256	-8604	423
M <sub>trasv</sub> Max	RA15	5826	0	0	256	-5090	8
M <sub>trasv</sub> Min	RA10	9390	479	-2054	-256	-8604	423
M <sub>torc</sub> Max	RA1	9210	665	-2611	256	-8135	607
M <sub>torc</sub> Min	RA14	5620	-234	789	-175	-5163	-211
INVILUPPO: SLE QP		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>long</sub>	M <sub>torc</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)	Fy (kN)	Mx (kNm)	Mz (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	QP3	5826	0	0	175	-5139	0
N <sub>vert</sub> Min	QP2	5826	0	0	-175	-5348	0
V <sub>trasv</sub> Max	QP3	5826	0	0	175	-5139	0
V <sub>trasv</sub> Min	QP2	5826	0	0	-175	-5348	0
M <sub>long</sub> Max	QP3	5826	0	0	175	-5139	0
M <sub>long</sub> Min	QP2	5826	0	0	-175	-5348	0

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	97

V <sub>long</sub> Max	QP3	5826	0	0	175	-5139	0
V <sub>long</sub> Min	QP2	5826	0	0	-175	-5348	0
M <sub>trasv</sub> Max	QP3	5826	0	0	175	-5139	0
M <sub>trasv</sub> Min	QP2	5826	0	0	-175	-5348	0
M <sub>torc</sub> Max	QP3	5826	0	0	175	-5139	0
M <sub>torc</sub> Min	QP2	5826	0	0	-175	-5348	0

*Tabella 32 – ENV SLE RA, SLE QP - Azioni totali involucro*

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	98

### 11.2 SOLLECITAZIONI ELEVAZIONE

In analogia con quanto svolto per gli scarichi di impalcato, sempre mediante foglio di calcolo, si sono valutate le singole azioni caratteristiche permanenti strutturali ( $G_{k1}$ ), non strutturali ( $G_{k2}$ ) e accidentali ( $Q_{ki}$ ) applicate all'elevazione spalla, secondo le azioni descritte nei capitoli precedenti di analisi dei carichi, combinandole opportunamente con gli involuppi di azioni totali ricavate a testa elevazione.

Tutte le azioni elementari caratteristiche sopra descritte, accorpate per gruppi omogenei dello stesso tipo, sono state valutate come forze  $F_x$  (trasversali),  $F_y$  (longitudinali),  $F_z$  (verticali) e momenti  $M_x$  (longitudinali),  $M_y$  (trasversali),  $M_z$  (torcenti) rispetto al punto G, posto al centro della elevazione pila a quota estradosso fondazione, e i rispettivi assi x, y, z come riportato nella figura seguente.

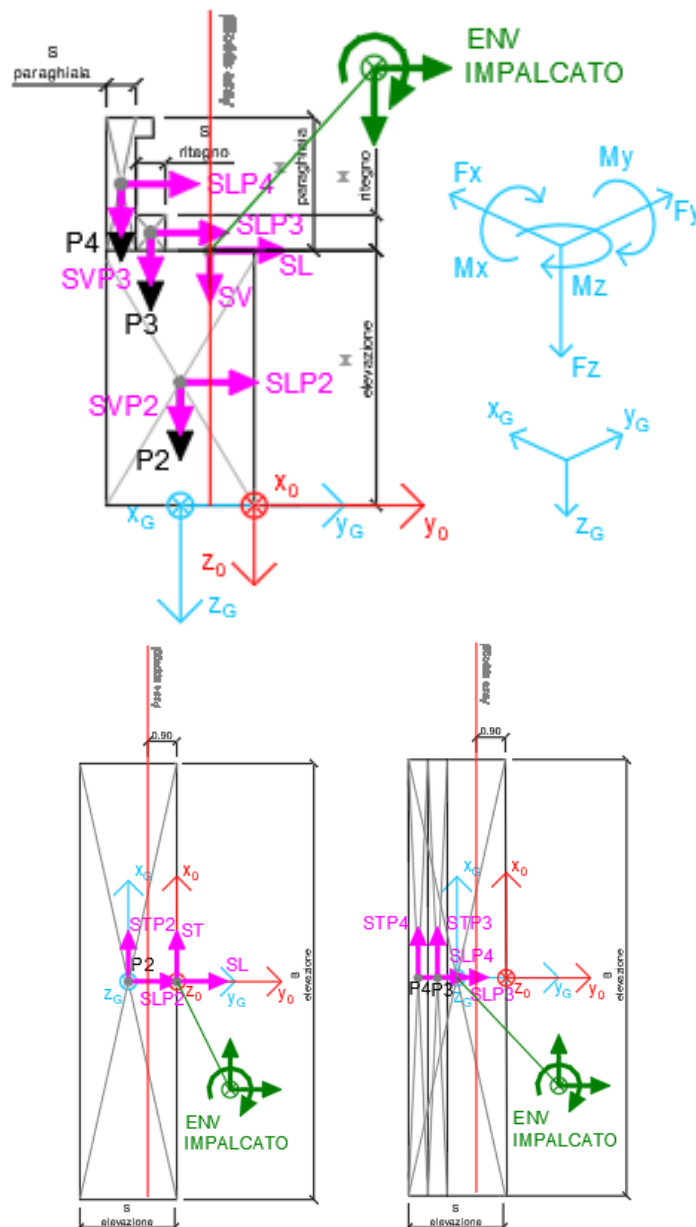


Figura 23 – Schema e sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle azioni applicate

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>99</b>

### 11.2.1 Analisi statica (SLU, SLE) e sismica (SLV)

Nel seguito vengono riportati i dettagli dei calcoli effettuati per la valutazione delle risultanti delle combinazioni statiche SLU / SLE e sismiche SLV, secondo le combinazioni di carico descritte nei capitoli precedenti.

NOME: ELEVAZIONE SPALLA 1				CALCOLO SPETTRO SISMICO DI PROGETTO												
PGA orizzontale a <sub>g</sub> (g)		0,195		Coeff. sismico orizz. k <sub>h</sub>				0,2738			Coeff. spinta attiva sismica k <sub>aE</sub>				0,3834	
Coeff. stratigrafico S <sub>s</sub>		1,404		Coeff. sismico vert. k <sub>v</sub>				0,1369								
NOME: ELEVAZIONE SPALLA 1				CALCOLO AZIONI SISMICHE CORPO SPALLA												
		F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
Sisma long	SLP2	0	1386	0	0,00	-1,50	-2,50	3465	0	0						
	SLP3	0	51	0	0,00	-2,10	-5,46	278	0	0						
	SLP4	0	172	0	0,00	-2,70	-6,55	1126	0	0						
			0	1609	0				4869	0	0	0	1609	0	4869	0
Sisma trasv	STP2	1386	0	0	0,00	-1,50	-2,50	0	-3465	2079						
	STP3	51	0	0	0,00	-2,10	-5,46	0	-278	107						
	STP4	172	0	0	0,00	-2,70	-6,55	0	-1126	464						
			1609	0	0				0	-4869	2650	1609	0	0	0	-4869
Sisma vert	SVP2	0	0	693	0,00	-1,50	-2,50	-1040	0	0						
	SVP3	0	0	26	0,00	-2,10	-5,46	-54	0	0						
	SVP4	0	0	86	0,00	-2,70	-6,55	-232	0	0						
			0	0	804				-1325	0	0	0	0	804	-118	0
Sisma ballast long	SGBH	0	210	0	0,00	-3,00	-4,05	852	0	0						
		0	210	0				852	0	0	0	210	0	852	0	0
Sisma terreno long	STHL	0	1754	0	0,00	-3,00	-4,05	7102	0	0						
		0	1754	0				7102	0	0	0	1754	0	7102	0	0
Sisma impalcato long	SL	0	0	0	0,00	0,00	-5,00	0	0	0						
		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisma impalcato trasv	ST	2482	0	0	0,00	0,00	-5,00	0	-12412	0						
		2482	0	0				0	-12412	0	2482	0	0	0	-12412	-3723
Sisma impalcato vert	SV	0	0	1241	0,00	0,00	-5,00	0	0	0						
		0	0	1241				0	0	0	0	0	1241	1862	0	0

Tabella 33 – Calcolo spettri sismici risposta strutturale e riepilogo azioni elementari sismiche

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>100</b>

NOME: ELEVAZIONE SPALLA 1				PARAMETRI DI CALCOLO ELEVAZIONE											
H paraghiaia (m)	3,10	H elevazione (m)	5,00	Peso terreno (kN/m3)	20,00	Carico variab. Q LM71 (kPa)	23,15	S paraghiaia (m)	0,60	S elevazione (m)	3,00	Angolo di attrito terreno (*)	38,00	XG elevazione	0,00
H ritegno (m)	0,92	B elevazione (m)	13,50	Coeff. spinta attiva statica ka	0,2379	YG elevazione	-1,50	S ritegno (m)	0,60	Carico perm. Gb ballast (kPa)	9,72	Coeff. spinta riposo statica k0	0,3843	ZG elevazione	0,00

NOME: ELEVAZIONE SPALLA 1				CALCOLO AZIONI CORPO SPALLA												
		F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
Peso proprio	P2	0	0	5063	0,00	-1,50	-2,50	-7594	0	0						
	P3	0	0	186	0,00	-2,10	-5,46	-391	0	0						
	P4	0	0	628	0,00	-2,70	-6,55	-1695	0	0						
			0	0	5877				-9680	0	0	0	0	5877	-865	0
Ballast	GBH	0	408	0	0,00	-3,00	-4,05	1654	0	0						
		0	408	0				1654	0	0	0	408	0	1654	0	0
Spinta terreno	THL	0	3404	0	0,00	-3,00	-2,70	9191	0	0						
		0	3404	0				9191	0	0	0	3404	0	9191	0	0
Sovraccarico long	Q1	0	973	0	0,00	-3,00	-4,05	3940	0	0						
		0	973	0				3940	0	0	0	973	0	3940	0	0

NOME: ELEVAZIONE SPALLA 1				CALCOLO AZIONI DA IMPALCATO													
		F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)	
ENV SLU	Nvert Max	517	354	13286	0,00	0,00	-5,00	-11745	-2282	477	517	354	13286	9956	-4869	-299	
	Nvert Min	-351	175	5517	0,00	0,00	-5,00	-4860	1184	-316	-351	175	5517	4289	2939	211	
	Vtrasv Max	972	354	10647	0,00	0,00	-5,00	-9370	-3764	886	972	354	10647	8373	-8623	-571	
	Vtrasv Min	-351	-175	5517	0,00	0,00	-5,00	-5070	1184	-316	-351	-175	5517	2331	2939	211	
	Mlong Max	-351	175	5517	0,00	0,00	-5,00	-4860	1184	-316	-351	175	5517	4289	2939	211	
	Mlong Min	517	354	13286	0,00	0,00	-5,00	-11745	-2282	477	517	354	13286	9956	-4869	-299	
	Vlong Max	327	354	8826	0,00	0,00	-5,00	-7731	-6818	306	327	354	8826	7280	-8454	-185	
	Vlong Min	0	-234	5826	0,00	0,00	-5,00	-5384	0	-6	0	-234	5826	2185	0	-6	
	Mtrasv Max	-351	175	5517	0,00	0,00	-5,00	-4860	1184	-316	-351	175	5517	4289	2939	211	
	Mtrasv Min	444	354	10934	0,00	0,00	-5,00	-9628	-6916	411	444	354	10934	8545	-9135	-255	
	Mtorc Max	972	354	10647	0,00	0,00	-5,00	-9370	-3764	886	972	354	10647	8373	-8623	-571	
	Mtorc Min	-351	-175	5517	0,00	0,00	-5,00	-5070	1184	-316	-351	-175	5517	2331	2939	211	
	ENV SLE RA	Nvert Max	479	256	9390	0,00	0,00	-5,00	-8297	-2054	439	479	256	9390	7070	-4449	-279
		Nvert Min	-234	-175	5620	0,00	0,00	-5,00	-5163	789	-211	-234	-175	5620	2393	1960	140
Vtrasv Max		665	256	9210	0,00	0,00	-5,00	-8135	-2611	607	665	256	9210	6962	-5937	-391	
Vtrasv Min		-234	-175	5620	0,00	0,00	-5,00	-5163	789	-211	-234	-175	5620	2393	1960	140	
Mtrasv Max		-234	-175	5620	0,00	0,00	-5,00	-5163	789	-211	-234	-175	5620	2393	1960	140	
Mtrasv Min		301	-216	7842	0,00	0,00	-5,00	-7187	-4902	267	301	-216	7842	3498	-6407	-185	
Vlong Max		0	256	5826	0,00	0,00	-5,00	-5090	0	8	0	256	5826	4932	0	8	
Vlong Min		479	-256	9390	0,00	0,00	-5,00	-8604	-2054	423	479	-256	9390	4198	-4449	-295	
Mlong Max		0	256	5826	0,00	0,00	-5,00	-5090	0	8	0	256	5826	4932	0	8	
Mlong Min		479	-256	9390	0,00	0,00	-5,00	-8604	-2054	423	479	-256	9390	4198	-4449	-295	
Mtorc Max		665	256	9210	0,00	0,00	-5,00	-8135	-2611	607	665	256	9210	6962	-5937	-391	
Mtorc Min		-234	-175	5620	0,00	0,00	-5,00	-5163	789	-211	-234	-175	5620	2393	1960	140	
ENV SLE QP		Nvert Max	0	175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5139	0	0	0	175	5826	4474	0	0
		Nvert Min	0	-175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5348	0	0	0	-175	5826	2517	0	0
	Vtrasv Max	0	175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5139	0	0	0	175	5826	4474	0	0	
	Vtrasv Min	0	-175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5348	0	0	0	-175	5826	2517	0	0	
	Mtrasv Max	0	175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5139	0	0	0	175	5826	4474	0	0	
	Mtrasv Min	0	-175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5348	0	0	0	-175	5826	2517	0	0	
	Vlong Max	0	175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5139	0	0	0	175	5826	4474	0	0	
	Vlong Min	0	-175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5348	0	0	0	-175	5826	2517	0	0	
	Mlong Max	0	175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5139	0	0	0	175	5826	4474	0	0	
	Mlong Min	0	-175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5348	0	0	0	-175	5826	2517	0	0	
	Mtorc Max	0	175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5139	0	0	0	175	5826	4474	0	0	
	Mtorc Min	0	-175	5826	0,00	0,00	-5,00	-5348	0	0	0	-175	5826	2517	0	0	

Tabella 34 – Riepilogo azioni elementari statiche

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	101

Tipo azione	Descrizione azione	V <sub>trasv</sub>	V <sub>long</sub>	N <sub>vert</sub>	M <sub>long</sub>	M <sub>trasv</sub>	M <sub>torc</sub>
		F <sub>x</sub> [kN]	F <sub>y</sub> [kN]	F <sub>z</sub> [kN]	M <sub>x</sub> [kNm]	M <sub>y</sub> [kNm]	M <sub>z</sub> [kNm]
Gk1 Perm. Str.	G1 (peso proprio)	0	0	5877	-865	0	0
Gk2b Ballast	G2,1 (ballast)	0	408	0	1654	0	0
Gk2 Perm. Non Str.	G2,2 (terreno)	0	3404	0	9191	0	0
SLU Impalcato	Nvert Max	517	354	13286	9956	-4869	-299
	Nvert Min	-351	175	5517	4289	2939	211
	Vtrasv Max	972	354	10647	8373	-8623	-571
	Vtrasv Min	-351	-175	5517	2331	2939	211
	Mtrasv Max	-351	175	5517	4289	2939	211
	Mtrasv Min	517	354	13286	9956	-4869	-299
	Vlong Max	327	354	8826	7280	-8454	-185
	Vlong Min	0	-234	5826	2185	0	-6
	Mlong Max	-351	175	5517	4289	2939	211
	Mlong Min	444	354	10934	8545	-9135	-255
	Mtorc Max	972	354	10647	8373	-8623	-571
	Mtorc Min	-351	-175	5517	2331	2939	211
SLE RA Impalcato	Nvert Max	479	256	9390	7070	-4449	-279
	Nvert Min	-234	-175	5620	2393	1960	140
	Vtrasv Max	665	256	9210	6962	-5937	-391
	Vtrasv Min	-234	-175	5620	2393	1960	140
	Mtrasv Max	-234	-175	5620	2393	1960	140
	Mtrasv Min	301	-216	7842	3498	-6407	-185
	Vlong Max	0	256	5826	4932	0	8
	Vlong Min	479	-256	9390	4198	-4449	-295
	Mlong Max	0	256	5826	4932	0	8
	Mlong Min	479	-256	9390	4198	-4449	-295
	Mtorc Max	665	256	9210	6962	-5937	-391
	Mtorc Min	-234	-175	5620	2393	1960	140
SLE QP Impalcato	Nvert Max	0	175	5826	4474	0	0
	Nvert Min	0	-175	5826	2517	0	0
	Vtrasv Max	0	175	5826	4474	0	0
	Vtrasv Min	0	-175	5826	2517	0	0
	Mtrasv Max	0	175	5826	4474	0	0
	Mtrasv Min	0	-175	5826	2517	0	0
	Vlong Max	0	175	5826	4474	0	0
	Vlong Min	0	-175	5826	2517	0	0
	Mlong Max	0	175	5826	4474	0	0
	Mlong Min	0	-175	5826	2517	0	0
	Mtorc Max	0	175	5826	4474	0	0
	Mtorc Min	0	-175	5826	2517	0	0

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	102

Qk1	Q (acc. Traffico)	0	973	0	3940	0	0
E	Sisma long	0	3573	0	12823	0	0
Sisma	Sisma trasv	4091	0	0	0	-17281	-3487
	Sisma vert	0	0	2046	1743	0	0

*Tabella 35 – Risultanti azioni elementari al centro dell'elevazione G (quota estradosso fondazione)*





**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	104

INVILUPPO: SLU		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>long</sub>	M <sub>torc</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)	Fy (kN)	Mx (kNm)	Mz (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLU6	21219	517	-4869	7484	30769	-299
N <sub>vert</sub> Min	SLU24	11393	-351	2939	5049	18025	211
V <sub>trasv</sub> Max	SLU3	18581	972	-8623	7484	29186	-571
V <sub>trasv</sub> Min	SLU24	11393	-351	2939	5049	18025	211
M <sub>trasv</sub> Max	SLU2	13450	-351	2939	7304	25102	211
M <sub>trasv</sub> Min	SLU22	16811	444	-9135	5578	24238	-255
V <sub>long</sub> Max	SLU11	18581	972	-8623	7484	29186	-571
V <sub>long</sub> Min	SLU20	11703	0	0	4989	17879	-6
M <sub>long</sub> Max	SLU6	21219	517	-4869	7484	30769	-299
M <sub>long</sub> Min	SLU20	11703	0	0	4989	17879	-6
M <sub>torc</sub> Max	SLU2	13450	-351	2939	7304	25102	211
M <sub>torc</sub> Min	SLU15	16524	972	-8623	5578	24066	-571
INVILUPPO: SLV		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>long</sub>	M <sub>torc</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)	Fy (kN)	Mx (kNm)	Mz (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLV5	13748	4091	-17281	5059	20045	-3487
N <sub>vert</sub> Min	SLV6	9657	4091	-17281	5059	16559	-3487
V <sub>trasv</sub> Max	SLV5	13748	4091	-17281	5059	20045	-3487
V <sub>trasv</sub> Min	SLV2	11089	1227	-5184	7560	26755	-1046
M <sub>trasv</sub> Max	SLV1	12316	1227	-5184	7560	27801	-1046
M <sub>trasv</sub> Min	SLV6	9657	4091	-17281	5059	16559	-3487
V <sub>long</sub> Max	SLV1	12316	1227	-5184	7560	27801	-1046
V <sub>long</sub> Min	SLV6	9657	4091	-17281	5059	16559	-3487
M <sub>long</sub> Max	SLV1	12316	1227	-5184	7560	27801	-1046
M <sub>long</sub> Min	SLV6	9657	4091	-17281	5059	16559	-3487
M <sub>torc</sub> Max	SLV1	12316	1227	-5184	7560	27801	-1046
M <sub>torc</sub> Min	SLV6	9657	4091	-17281	5059	16559	-3487

Tabella 37 – ENV SLU, SLV - Azioni totali inviluppo

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	105

INVILUPPO: SLE RA		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>long</sub>	M <sub>torc</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)	Fy (kN)	Mx (kNm)	Mz (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	RA1	15266	479	-4449	5042	20990	-279
N <sub>vert</sub> Min	RA12	11496	-234	1960	4611	16314	140
V <sub>trasv</sub> Max	RA3	15087	665	-5937	5042	20883	-391
V <sub>trasv</sub> Min	RA12	11496	-234	1960	4611	16314	140
M <sub>trasv</sub> Max	RA12	11496	-234	1960	4611	16314	140
M <sub>trasv</sub> Min	RA6	13718	301	-6407	4570	17418	-185
V <sub>long</sub> Max	RA11	15087	665	-5937	5042	20883	-391
V <sub>long</sub> Min	RA8	15266	479	-4449	4529	18118	-295
M <sub>long</sub> Max	RA1	15266	479	-4449	5042	20990	-279
M <sub>long</sub> Min	RA12	11496	-234	1960	4611	16314	140
M <sub>torc</sub> Max	RA12	11496	-234	1960	4611	16314	140
M <sub>torc</sub> Min	RA3	15087	665	-5937	5042	20883	-391
INVILUPPO: SLE QP		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>long</sub>	M <sub>torc</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)	Fy (kN)	Mx (kNm)	Mz (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	QP1	11703	0	0	3987	14455	0
N <sub>vert</sub> Min	QP12	11703	0	0	3638	12497	0
V <sub>trasv</sub> Max	QP1	11703	0	0	3987	14455	0
V <sub>trasv</sub> Min	QP12	11703	0	0	3638	12497	0
M <sub>trasv</sub> Max	QP1	11703	0	0	3987	14455	0
M <sub>trasv</sub> Min	QP12	11703	0	0	3638	12497	0
V <sub>long</sub> Max	QP1	11703	0	0	3987	14455	0
V <sub>long</sub> Min	QP12	11703	0	0	3638	12497	0
M <sub>long</sub> Max	QP1	11703	0	0	3987	14455	0
M <sub>long</sub> Min	QP12	11703	0	0	3638	12497	0
M <sub>torc</sub> Max	QP1	11703	0	0	3987	14455	0
M <sub>torc</sub> Min	QP12	11703	0	0	3638	12497	0

*Tabella 38 – ENV SLE RA, SLE QP - Azioni totali inviluppo*


**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	106

**11.3 SOLLECITAZIONI IN FONDAZIONE**

In analogia con quanto svolto per gli scarichi di impalcato, sempre mediante foglio di calcolo, si sono valutate le singole azioni caratteristiche permanenti strutturali ( $G_{k1}$ ), non strutturali ( $G_{k2}$ ) e accidentali ( $Q_{ki}$ ) applicate all'elevazione spalla, secondo le azioni descritte nei capitoli precedenti di analisi dei carichi, combinandole opportunamente con gli involuppi di azioni totali ricavate a testa elevazione.

Tutte le azioni elementari caratteristiche sopra descritte, accorpate per gruppi omogenei dello stesso tipo, sono state valutate come forze  $F_x$  (trasversali),  $F_y$  (longitudinali),  $F_z$  (verticali) e momenti  $M_x$  (longitudinali),  $M_y$  (trasversali),  $M_z$  (torcenti) rispetto al punto G posto al centro palificata a quota testa pali., e i rispettivi assi  $x, y, z$  come riportato nella figura seguente.

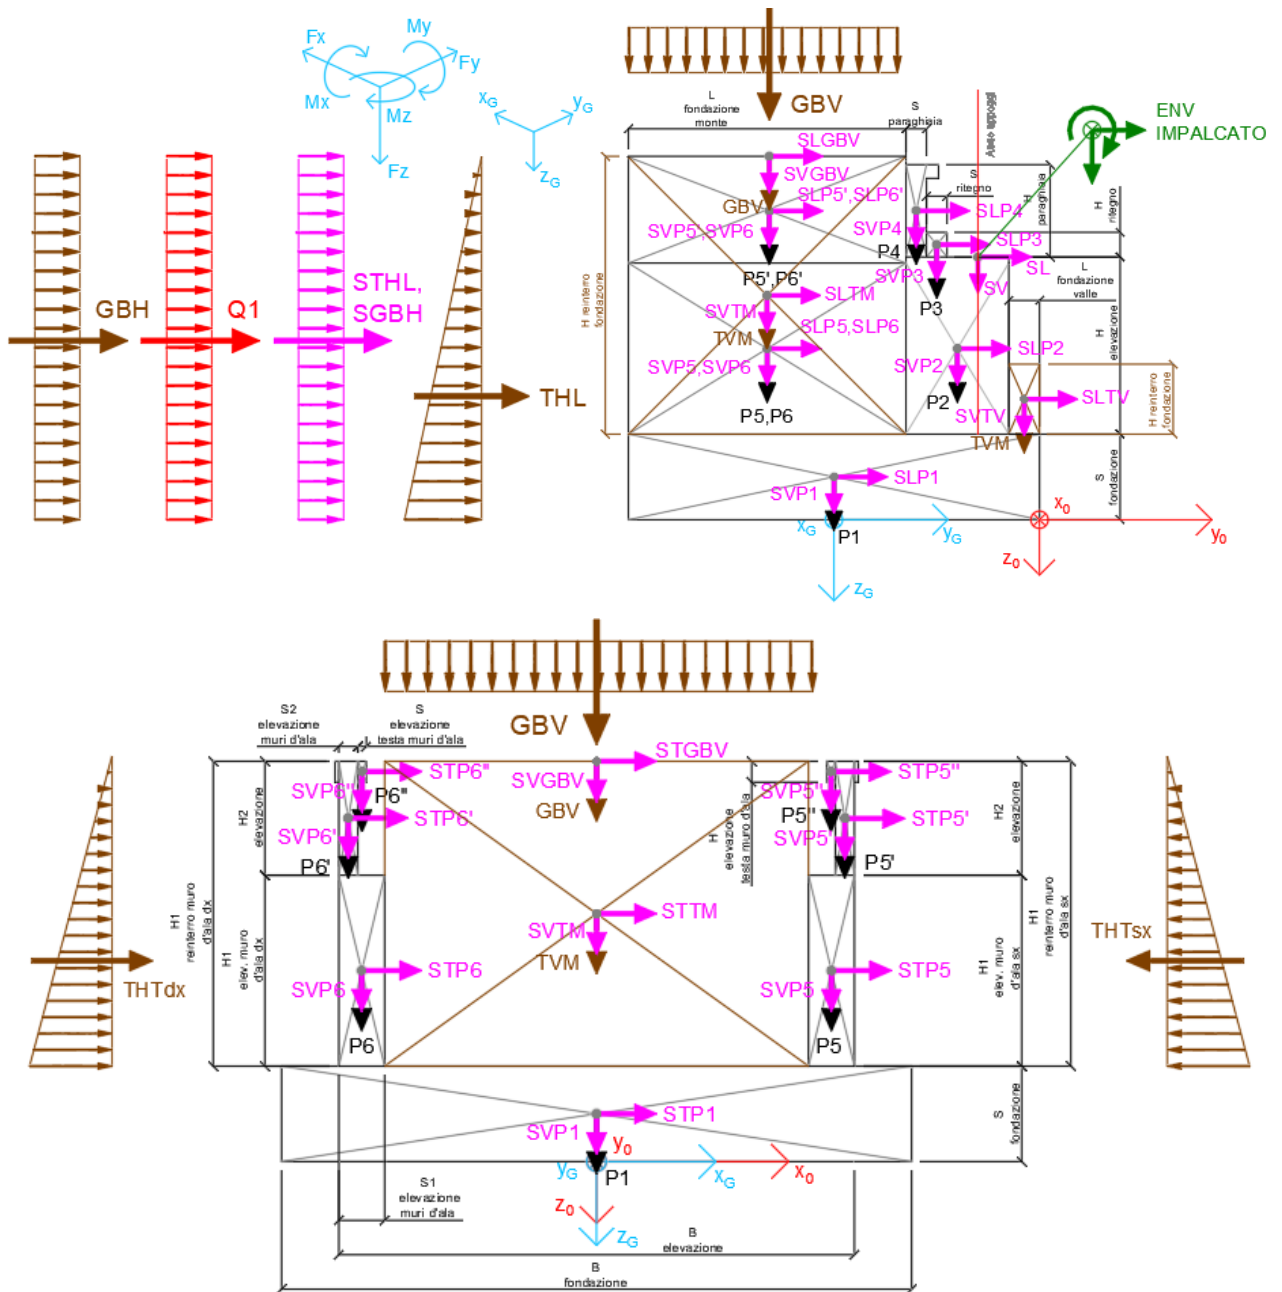

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	107

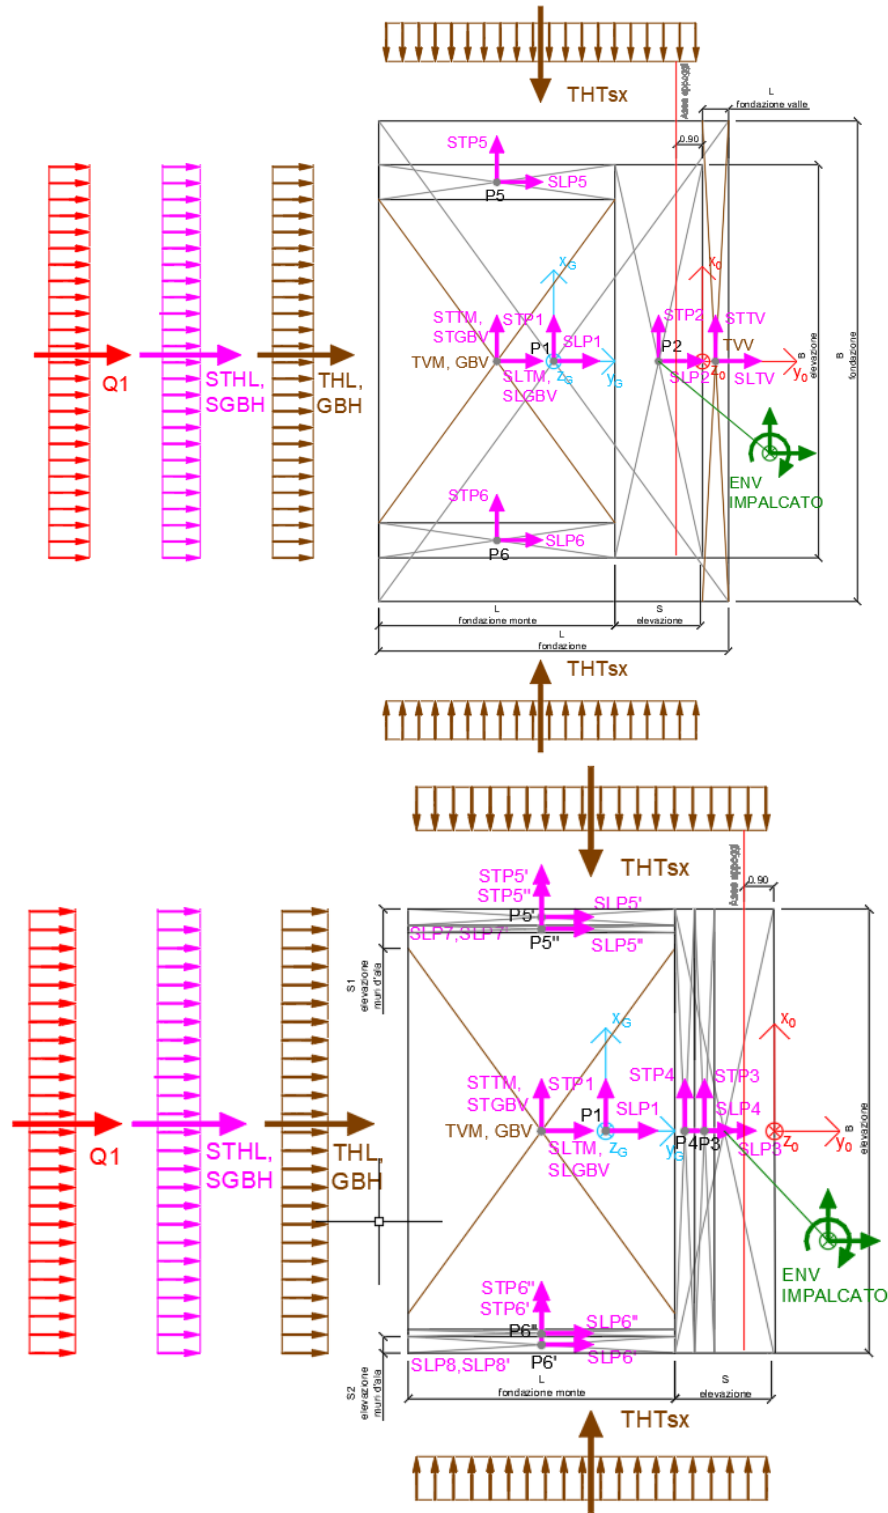


Figura 23 – Schema e sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle azioni applicate

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

### 11.3.1 Analisi statica (SLU, SLE) e sismica (SLV)

Nel seguito vengono riportati i dettagli dei calcoli effettuati per la valutazione delle risultanti delle combinazioni statiche SLU / SLE e sismiche SLV, secondo le combinazioni di carico descritte nei capitoli precedenti.

NOME: FONDAZIONE SPALLA 1		CALCOLO SPETTRO SISMICO DI PROGETTO															
PGA orizzontale a <sub>g</sub> (g)		0,195		Coeff. sismico orizz. k <sub>h</sub>					0,2738		Coeff. spinta attiva sismica k <sub>ae</sub>				0,3834		
Coeff. stratigrafico SS		1,404		Coeff. sismico vert. k <sub>v</sub>					0,1369								
NOME: FONDAZIONE SPALLA 1		CALCOLO AZIONI SISMICHE CORPO SPALLA															
		F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)	
Sisma long	SLP1	0	3388	0	0,00	-6,00	-1,25	4235	0	0							
	SLP2	0	1386	0	0,00	-2,40	-5,00	6930	0	0							
	SLP3	0	51	0	0,00	-3,00	-7,96	406	0	0							
	SLP4	0	172	0	0,00	-3,60	-9,05	1555	0	0							
	SLP5	0	399	0	6,15	-7,95	-5,50	2195	0	2455							
	SLP5*	0	92	0	6,50	-7,95	-10,16	935	0	598							
	SLP5*	0	7	0	6,36	-7,95	-11,55	77	0	43							
	SLP6	0	399	0	-6,15	-7,95	-5,50	2195	0	-2455							
	SLP6*	0	92	0	-6,50	-7,95	-10,16	935	0	-598							
	SLP6*	0	7	0	-6,36	-7,95	-11,55	77	0	-43							
	SLP7	0	0	0	6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
	SLP7*	0	0	0	6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
	SLP8	0	0	0	-6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
	SLP8*	0	0	0	-6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
			0	5993	0				19542	0	0	0	5993	0	19542	0	0
	Sisma trasv	STP1	3388	0	0	0,00	-6,00	-1,25	0	-4235	20328						
STP2		1386	0	0	0,00	-2,40	-5,00	0	-6930	3326							
STP3		51	0	0	0,00	-3,00	-7,96	0	-406	153							
STP4		172	0	0	0,00	-3,60	-9,05	0	-1555	619							
STP5		399	0	0	6,15	-7,95	-5,50	0	-2195	3173							
STP5*		92	0	0	6,50	-7,95	-10,16	0	-935	732							
STP5*		7	0	0	6,36	-7,95	-11,55	0	-77	53							
STP6		399	0	0	-6,15	-7,95	-5,50	0	-2195	3173							
STP6*		92	0	0	-6,50	-7,95	-10,16	0	-935	732							
STP6*		7	0	0	-6,36	-7,95	-11,55	0	-77	53							
STP7		0	0	0	6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
STP7*		0	0	0	6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
STP8		0	0	0	-6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
STP8*		0	0	0	-6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
			5993	0	0				-19542	32343	5993	0	0	0	-19542	-3613	
Sisma vert		SVP1	0	0	1694	0,00	-6,00	-1,25	-10164	0	0						
	SVP2	0	0	693	0,00	-2,40	-5,00	-1663	0	0							
	SVP3	0	0	26	0,00	-3,00	-7,96	-77	0	0							
	SVP4	0	0	86	0,00	-3,60	-9,05	-309	0	0							
	SVP5	0	0	200	6,15	-7,95	-5,50	-1587	-1227	0							
	SVP5*	0	0	46	6,50	-7,95	-10,16	-366	-299	0							
	SVP5*	0	0	3	6,36	-7,95	-11,55	-27	-21	0							
	SVP6	0	0	200	-6,15	-7,95	-5,50	-1587	1227	0							
	SVP6*	0	0	46	-6,50	-7,95	-10,16	-366	299	0							
	SVP6*	0	0	3	-6,36	-7,95	-11,55	-27	21	0							
	SVP7	0	0	0	6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
	SVP7*	0	0	0	6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
	SVP8	0	0	0	-6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
	SVP8*	0	0	0	-6,50	-12,00	-11,82	0	0	0							
			0	0	2996				-16172	0	0	0	0	2996	1807	0	0
	Sisma ballast long	SLGBV	0	291	0	0,00	-7,95	-11,82	3439	0	0						
SGBH		0	275	0	0,00	-12,00	-5,30	1459	0	0							
		0	566	0				4898	0	0	0	566	0	4898	0	0	
Sisma ballast trasv	STGBV	291	0	0	0,00	-7,95	-11,82	0	-3439	2313							
		291	0	0				0	-3439	2313	291	0	0	0	-3439	567	
Sisma ballast vert	SVGBV	0	0	145	0,00	-7,95	-11,82	-1157	0	0				145	-284	0	0
		0	0	145				-1157	0	0	0	0	145	-284	0	0	
Sisma terreno long	SLVM	0	3988	0	0,00	-7,95	-6,55	26120	0	0							
	SLVV	0	81	0	0,00	-0,45	-3,00	244	0	0							
	STHL	0	3003	0	0,00	-12,00	-3,53	10611	0	0							
		0	7072	0				36975	0	0	0	7072	0	36975	0	0	
Sisma terreno trasv	STTM	3988	0	0	0,00	-7,95	-6,55	0	-26120	31702							
	STTV	81	0	0	0,00	-0,45	-3,00	0	-244	37							
		4069	0	0				0	-26364	31739	4069	0	0	0	-26364	7325	
Sisma terreno vert	SVTM	0	0	1994	0,00	-7,95	-6,55	-15851	0	0							
	SVTV	0	0	41	0,00	-0,45	-3,00	-18	0	0							
		0	0	2035				-15869	0	0	0	0	2035	-3662	0	0	
Sisma impalcato long	SL	0	0	0	0,00	-0,90	-8,50	0	0	0							
		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sisma impalcato trasv	ST	2482	0	0	0,00	-0,90	-8,50	0	-21100	2234							
		2482	0	0				0	-21100	2234	2482	0	0	0	-21100	-12660	
Sisma impalcato vert	SV	0	0	1241	0,00	-0,90	-8,50	-1117	0	0							
		0	0	1241				-1117	0	0	0	0	1241	6330	0	0	

Tabella 39 – Riepilogo azioni elementari sismiche

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>109</b>

NOME: FONDAZIONE SPALLA 1				PARAMETRI DI CALCOLO FONDAZIONE							
H paraghiaia (m)	3,10	S fondazione (m)	2,50	S2 elevazione muri d'ala (m)	0,50	H elev. testa muro d'ala (m)	0,55	Carico variabile (kPa)	23,15		
S paraghiaia (m)	0,60	L fondazione monte (m)	8,10	H1 elev. muro d'ala sx (m)	6,00	H1 orecchia (m)	0,00	Carico ballast (kPa)	9,72		
H ritengo (m)	0,92	L fondazione valle (m)	0,90	H1 elev. muro d'ala dx (m)	6,00	H2 orecchia (m)	0,00				
S ritengo (m)	0,60	L fondazione (m)	12,00	H reinterro muro d'ala sx (m)	9,32	S orecchia (m)	0,00				
H elevazione (m)	5,00	B fondazione (m)	16,50	H reinterro muro d'ala dx (m)	9,32	Peso terreno (kN/m <sup>3</sup> )	20,00	X <sub>G</sub> fondazione	0,00		
S elevazione (m)	3,00	H reinterro fondaz. valle (m)	1,00	H2 elev. muro d'ala (m)	3,32	Coeff. spinta attiva statica k <sub>a</sub>	0,2379	Y <sub>G</sub> fondazione	-6,00		
B elevazione (m)	13,50	S1 elevazione muri d'ala (m)	1,20	S elev. testa muri d'ala (m)	0,22	Coeff. spinta riposo statica k <sub>0</sub>	0,3843	Z <sub>G</sub> fondazione	0,00		

NOME: FONDAZIONE SPALLA 1				CALCOLO AZIONI CORPO SPALLA																	
				F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)			
Peso proprio	P1	0	0	12375	0,00	-6,00	-1,25	-74250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	P2	0	0	5063	0,00	-2,40	-5,00	-12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	P3	0	0	186	0,00	-3,00	-7,96	-559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	P4	0	0	628	0,00	-3,60	-9,05	-2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	P5	0	0	1458	6,15	-7,95	-5,50	-11591	-8967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	P5'	0	0	336	6,50	-7,95	-10,16	-2672	-2185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	P5"	0	0	25	6,36	-7,95	-11,55	-195	-156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	P6	0	0	1458	-6,15	-7,95	-5,50	-11591	8967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	P6'	0	0	336	-6,50	-7,95	-10,16	-2672	2185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	P6"	0	0	25	-6,36	-7,95	-11,55	-195	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
P7	0	0	0	6,50	-12,00	-11,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
P7'	0	0	0	6,50	-12,00	-11,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
P8	0	0	0	-6,50	-12,00	-11,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
P8'	0	0	0	-6,50	-12,00	-11,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ballast				0	0	21889	0,00	-11,82	-118135	0	0	0	0	0	0	21889	13198	0	0	0	
GBV	0	0	1063	0,00	-7,95	-11,82	-8449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GBH	0	535	0	0,00	-12,00	-5,30	2833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spinta terreno				0	535	1063	0,00	-12,00	-5616	0	0	0	0	0	535	1063	761	0	0	0	0
THL	0	5830	0	0,00	-12,00	-3,53	20599	0	0	0	0	0	0	5830	14862	-6155	0	0	0	0	
THTex	5960	0	0	6,75	-6,45	-3,94	0	-23484	38444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
THTdx	-5960	0	0	-6,75	-6,45	-3,94	0	23484	-38444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TVM	0	0	14565	0,00	-7,95	-6,55	-115795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TVV	0	0	297	0,00	-0,45	-3,00	-134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sovraccarico long				0	5830	14862	0,00	-12,00	-95330	0	0	0	0	0	5830	14862	-6155	0	0	0	0
Q1	0	1273	0	0,00	-12,00	-5,30	6748	0	0	0	0	0	0	1273	0	6748	0	0	0	0	
Sovraccarico				0	1273	0	0,00	-12,00	6748	0	0	0	0	0	1273	0	6748	0	0	0	0

NOME: FONDAZIONE SPALLA 1				CALCOLO AZIONI DA IMPALCATO																
				F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)		
ENV SLU	Nvert Max	517	354	13286	0,00	-0,90	-8,50	-11745	-2282	477	517	354	13286	59026	-6680	-2162	0	0	0	
	Nvert Min	-351	175	5517	0,00	-0,90	-8,50	-4860	1184	-316	-351	175	5517	24760	4168	1475	0	0	0	
	Vtrasv Max	972	354	10647	0,00	-0,90	-8,50	-9370	-3764	886	972	354	10647	47944	-12023	-4069	0	0	0	
	Vtrasv Min	-351	-175	5517	0,00	-0,90	-8,50	-5070	1184	-316	-351	-175	5517	21579	4168	1475	0	0	0	
	Mlong Max	-351	175	5517	0,00	-0,90	-8,50	-4860	1184	-316	-351	175	5517	24760	4168	1475	0	0	0	
	Mlong Min	517	354	13286	0,00	-0,90	-8,50	-11745	-2282	477	517	354	13286	59026	-6680	-2162	0	0	0	
	Vlong Max	327	354	8826	0,00	-0,90	-8,50	-7731	-6818	306	327	354	8826	40294	-9600	-1363	0	0	0	
	Vlong Min	0	-234	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5384	0	-6	0	-234	5826	22340	0	-6	0	0		
	Mtrasv Max	-351	175	5517	0,00	-0,90	-8,50	-4860	1184	-316	-351	175	5517	24760	4168	1475	0	0	0	
	Mtrasv Min	444	354	10934	0,00	-0,90	-8,50	-9628	-6916	411	444	354	10934	49149	-10688	-1852	0	0	0	
	Mtorc Max	972	354	10647	0,00	-0,90	-8,50	-9370	-3764	886	972	354	10647	47944	-12023	-4069	0	0	0	
	Mtorc Min	-351	-175	5517	0,00	-0,90	-8,50	-5070	1184	-316	-351	-175	5517	21579	4168	1475	0	0	0	
	ENV SLE RA	Nvert Max	479	256	9390	0,00	-0,90	-8,50	-8297	-2054	439	479	256	9390	41770	-6125	-2004	0	0	0
		Nvert Min	-234	-175	5620	0,00	-0,90	-8,50	-5163	789	-211	-234	-175	5620	22012	2779	983	0	0	0
Vtrasv Max		665	256	9210	0,00	-0,90	-8,50	-8135	-2611	607	665	256	9210	41016	-8266	-2786	0	0	0	
Vtrasv Min		-234	-175	5620	0,00	-0,90	-8,50	-5163	789	-211	-234	-175	5620	22012	2779	983	0	0	0	
Mtrasv Max		-234	-175	5620	0,00	-0,90	-8,50	-5163	789	-211	-234	-175	5620	22012	2779	983	0	0	0	
Mtrasv Min		301	-216	7842	0,00	-0,90	-8,50	-7187	-4902	267	301	-216	7842	30973	-7461	-1269	0	0	0	
Vlong Max		0	256	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5090	0	8	0	256	5826	26803	0	8	0	0		
Vlong Min		479	-256	9390	0,00	-0,90	-8,50	-8604	-2054	423	479	-256	9390	37103	-6125	-2020	0	0	0	
Mlong Max		0	256	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5090	0	8	0	256	5826	26803	0	8	0	0		
Mlong Min		479	-256	9390	0,00	-0,90	-8,50	-8604	-2054	423	479	-256	9390	37103	-6125	-2020	0	0	0	
Mtorc Max		665	256	9210	0,00	-0,90	-8,50	-8135	-2611	607	665	256	9210	41016	-8266	-2786	0	0	0	
Mtorc Min		-234	-175	5620	0,00	-0,90	-8,50	-5163	789	-211	-234	-175	5620	22012	2779	983	0	0	0	
ENV SLE QP		Nvert Max	0	175	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5139	0	0	0	175	5826	26060	0	0	0	0	
		Nvert Min	0	-175	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5348	0	0	0	-175	5826	22879	0	0	0	0	
	Vtrasv Max	0	175	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5139	0	0	0	175	5826	26060	0	0	0	0		
	Vtrasv Min	0	-175	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5348	0	0	0	-175	5826	22879	0	0	0	0		
	Mtrasv Max	0	175	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5139	0	0	0	175	5826	26060	0	0	0	0		
	Mtrasv Min	0	-175	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5348	0	0	0	-175	5826	22879	0	0	0	0		
	Vlong Max	0	175	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5139	0	0	0	175	5826	26060	0	0	0	0		
	Vlong Min	0	-175	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5348	0	0	0	-175	5826	22879	0	0	0	0		
	Mlong Max	0	175	5826	0,00	-0,90	-8,50	-5139	0	0	0	175	5826	26060	0	0	0	0		
	Mlong Min	0	-175	5826	0,00	-0,90														

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	110

Tipo azione	Descrizione azione	V <sub>trasv</sub> F <sub>x</sub> [kN]	V <sub>long</sub> F <sub>y</sub> [kN]	N <sub>vert</sub> F <sub>z</sub> [kN]	M <sub>long</sub> M <sub>x</sub> [kNm]	M <sub>trasv</sub> M <sub>y</sub> [kNm]	M <sub>torc</sub> M <sub>z</sub> [kNm]
Gk1 Perm. Str.	G1 (peso proprio)	0	0	21889	13198	0	0
Gk2b Ballast	G2,1 (ballast)	0	535	1063	761	0	0
Gk2 Perm. Non Str.	G2,2 (terreno)	0	5830	14862	-6155	0	0
SLU Impalcato	Nvert Max	517	354	13286	59026	-6680	-2162
	Nvert Min	-351	175	5517	24760	4168	1475
	Vtrasv Max	972	354	10647	47944	-12023	-4069
	Vtrasv Min	-351	-175	5517	21579	4168	1475
	Mtrasv Max	-351	175	5517	24760	4168	1475
	Mtrasv Min	517	354	13286	59026	-6680	-2162
	Vlong Max	327	354	8826	40294	-9600	-1363
	Vlong Min	0	-234	5826	22340	0	-6
	Mlong Max	-351	175	5517	24760	4168	1475
	Mlong Min	444	354	10934	49149	-10688	-1852
	Mtorc Max	972	354	10647	47944	-12023	-4069
Mtorc Min	-351	-175	5517	21579	4168	1475	
SLE RA Impalcato	Nvert Max	479	256	9390	41770	-6125	-2004
	Nvert Min	-234	-175	5620	22012	2779	983
	Vtrasv Max	665	256	9210	41016	-8266	-2786
	Vtrasv Min	-234	-175	5620	22012	2779	983
	Mtrasv Max	-234	-175	5620	22012	2779	983
	Mtrasv Min	301	-216	7842	30973	-7461	-1269
	Vlong Max	0	256	5826	26803	0	8
	Vlong Min	479	-256	9390	37103	-6125	-2020
	Mlong Max	0	256	5826	26803	0	8
	Mlong Min	479	-256	9390	37103	-6125	-2020
	Mtorc Max	665	256	9210	41016	-8266	-2786
Mtorc Min	-234	-175	5620	22012	2779	983	
SLE QP Impalcato	Nvert Max	0	175	5826	26060	0	0
	Nvert Min	0	-175	5826	22879	0	0
	Vtrasv Max	0	175	5826	26060	0	0
	Vtrasv Min	0	-175	5826	22879	0	0
	Mtrasv Max	0	175	5826	26060	0	0
	Mtrasv Min	0	-175	5826	22879	0	0
	Vlong Max	0	175	5826	26060	0	0
	Vlong Min	0	-175	5826	22879	0	0
	Mlong Max	0	175	5826	26060	0	0
	Mlong Min	0	-175	5826	22879	0	0
	Mtorc Max	0	175	5826	26060	0	0
Mtorc Min	0	-175	5826	22879	0	0	

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	111

Qk1	Q (acc. Traffico)	0	1273	0	6748	0	0
E	Sisma long	0	13631	0	61415	0	0
Sisma	Sisma trasv	12835	0	0	0	-70445	-8381
	Sisma vert	0	0	6418	4190	0	0

*Tabella 41 – Risultanti azioni elementari al centro della palificata G (quota testa palo)*





**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	113

<b>INVILUPPO: SLU</b>		<b>N<sub>vert</sub></b>	<b>V<sub>trasv</sub></b>	<b>M<sub>trasv</sub></b>	<b>V<sub>long</sub></b>	<b>M<sub>long</sub></b>	<b>M<sub>torc</sub></b>
<b>Tipologia Comb.</b>	<b>Nome Comb.</b>	<b>Fz (kN)</b>	<b>Fx (kN)</b>	<b>My (kNm)</b>	<b>Fy (kN)</b>	<b>Mx (kNm)</b>	<b>Mz (kNm)</b>
N <sub>vert</sub> Max	SLU6	66724	517	-6680	11747	78534	-2162
N <sub>vert</sub> Min	SLU24	43331	-351	4168	8036	39166	1475
V <sub>trasv</sub> Max	SLU3	64085	972	-12023	11747	67453	-4069
V <sub>trasv</sub> Min	SLU24	43331	-351	4168	8036	39166	1475
M <sub>trasv</sub> Max	SLU6	58954	-351	4168	11567	44269	1475
M <sub>trasv</sub> Min	SLU24	48461	972	-12023	8565	65531	-4069
V <sub>long</sub> Max	SLU11	64085	972	-12023	11747	67453	-4069
V <sub>long</sub> Min	SLU20	43640	0	0	7976	39927	-6
M <sub>long</sub> Max	SLU2	66724	517	-6680	11747	78534	-2162
M <sub>long</sub> Min	SLU15	43331	-351	4168	8036	39166	1475
M <sub>torc</sub> Max	SLU2	58954	-351	4168	11567	44269	1475
M <sub>torc</sub> Min	SLU15	48461	972	-12023	8565	65531	-4069
<b>INVILUPPO: SLV</b>		<b>N<sub>vert</sub></b>	<b>V<sub>trasv</sub></b>	<b>M<sub>trasv</sub></b>	<b>V<sub>long</sub></b>	<b>M<sub>long</sub></b>	<b>M<sub>torc</sub></b>
<b>Tipologia Comb.</b>	<b>Nome Comb.</b>	<b>Fz (kN)</b>	<b>Fx (kN)</b>	<b>My (kNm)</b>	<b>Fy (kN)</b>	<b>Mx (kNm)</b>	<b>Mz (kNm)</b>
N <sub>vert</sub> Max	SLV5	50058	3851	-21133	10629	56478	-2514
N <sub>vert</sub> Min	SLV6	37222	3851	-21133	10629	48097	-2514
V <sub>trasv</sub> Max	SLV3	45565	12835	-70445	10629	53544	-8381
V <sub>trasv</sub> Min	SLV6	37222	3851	-21133	10629	48097	-2514
M <sub>trasv</sub> Max	SLV1	45565	3851	-21133	20170	96535	-2514
M <sub>trasv</sub> Min	SLV6	41715	12835	-70445	10629	51030	-8381
V <sub>long</sub> Max	SLV1	45565	3851	-21133	20170	96535	-2514
V <sub>long</sub> Min	SLV6	37222	3851	-21133	10629	48097	-2514
M <sub>long</sub> Max	SLV1	45565	3851	-21133	20170	96535	-2514
M <sub>long</sub> Min	SLV4	37222	3851	-21133	10629	48097	-2514
M <sub>torc</sub> Max	SLV5	50058	3851	-21133	10629	56478	-2514
M <sub>torc</sub> Min	SLV4	41715	12835	-70445	10629	51030	-8381

*Tabella 43 – ENV SLU, SLV - Azioni totali inviluppo*

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	114

<b>INVILUPPO: SLE RA</b>		<b>N<sub>vert</sub></b>	<b>V<sub>trasv</sub></b>	<b>M<sub>trasv</sub></b>	<b>V<sub>long</sub></b>	<b>M<sub>long</sub></b>	<b>M<sub>torc</sub></b>
<b>Tipologia Comb.</b>	<b>Nome Comb.</b>	<b>Fz (kN)</b>	<b>Fx (kN)</b>	<b>My (kNm)</b>	<b>Fy (kN)</b>	<b>Mx (kNm)</b>	<b>Mz (kNm)</b>
N <sub>vert</sub> Max	RA1	47204	479	-6125	7894	56320	-2004
N <sub>vert</sub> Min	RA12	43434	-234	2779	7463	36563	983
V <sub>trasv</sub> Max	RA3	47024	665	-8266	7894	55567	-2786
V <sub>trasv</sub> Min	RA12	43434	-234	2779	7463	36563	983
M <sub>trasv</sub> Max	RA1	43434	-234	2779	7463	36563	983
M <sub>trasv</sub> Min	RA12	47024	665	-8266	7894	55567	-2786
V <sub>long</sub> Max	RA11	47024	665	-8266	7894	55567	-2786
V <sub>long</sub> Min	RA8	47204	479	-6125	7381	51653	-2020
M <sub>long</sub> Max	RA12	47204	479	-6125	7894	56320	-2004
M <sub>long</sub> Min	RA3	43434	-234	2779	7463	36563	983
M <sub>torc</sub> Max	RA12	43434	-234	2779	7463	36563	983
M <sub>torc</sub> Min	RA3	47024	665	-8266	7894	55567	-2786
<b>INVILUPPO: SLE QP</b>		<b>N<sub>vert</sub></b>	<b>V<sub>trasv</sub></b>	<b>M<sub>trasv</sub></b>	<b>V<sub>long</sub></b>	<b>M<sub>long</sub></b>	<b>M<sub>torc</sub></b>
<b>Tipologia Comb.</b>	<b>Nome Comb.</b>	<b>Fz (kN)</b>	<b>Fx (kN)</b>	<b>My (kNm)</b>	<b>Fy (kN)</b>	<b>Mx (kNm)</b>	<b>Mz (kNm)</b>
N <sub>vert</sub> Max	QP1	43640	0	0	6539	33863	0
N <sub>vert</sub> Min	QP12	43640	0	0	6190	30682	0
V <sub>trasv</sub> Max	QP1	43640	0	0	6539	33863	0
V <sub>trasv</sub> Min	QP12	43640	0	0	6190	30682	0
M <sub>trasv</sub> Max	QP1	43640	0	0	6539	33863	0
M <sub>trasv</sub> Min	QP12	43640	0	0	6190	30682	0
V <sub>long</sub> Max	QP1	43640	0	0	6539	33863	0
V <sub>long</sub> Min	QP12	43640	0	0	6190	30682	0
M <sub>long</sub> Max	QP1	43640	0	0	6539	33863	0
M <sub>long</sub> Min	QP12	43640	0	0	6190	30682	0
M <sub>torc</sub> Max	QP1	43640	0	0	6539	33863	0
M <sub>torc</sub> Min	QP12	43640	0	0	6190	30682	0

*Tabella 44 – ENV SLE RA, SLE QP - Azioni totali inviluppo*

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	115

#### 11.4 SOLLECITAZIONI MURO PARAGHIAIA

In analogia con quanto svolto per gli scarichi di impalcato, sempre mediante foglio di calcolo, si sono valutate le singole azioni caratteristiche permanenti strutturali ( $G_{k1}$ ), non strutturali ( $G_{k2}$ ) e accidentali ( $Q_{ki}$ ) applicate al muro paraghiaia della spalla, secondo le azioni descritte nei capitoli precedenti di analisi dei carichi.

Tutte le azioni elementari caratteristiche sopra descritte, accorpate per gruppi omogenei dello stesso tipo, sono state valutate come forze  $F_x$  (trasversali),  $F_y$  (longitudinali),  $F_z$  (verticali) e momenti  $M_x$  (longitudinali),  $M_y$  (trasversali),  $M_z$  (torcenti) rispetto al punto G, posto al centro del muro paraghiaia a quota estradosso elevazione, e i rispettivi assi x, y, z come riportato nella figura seguente.

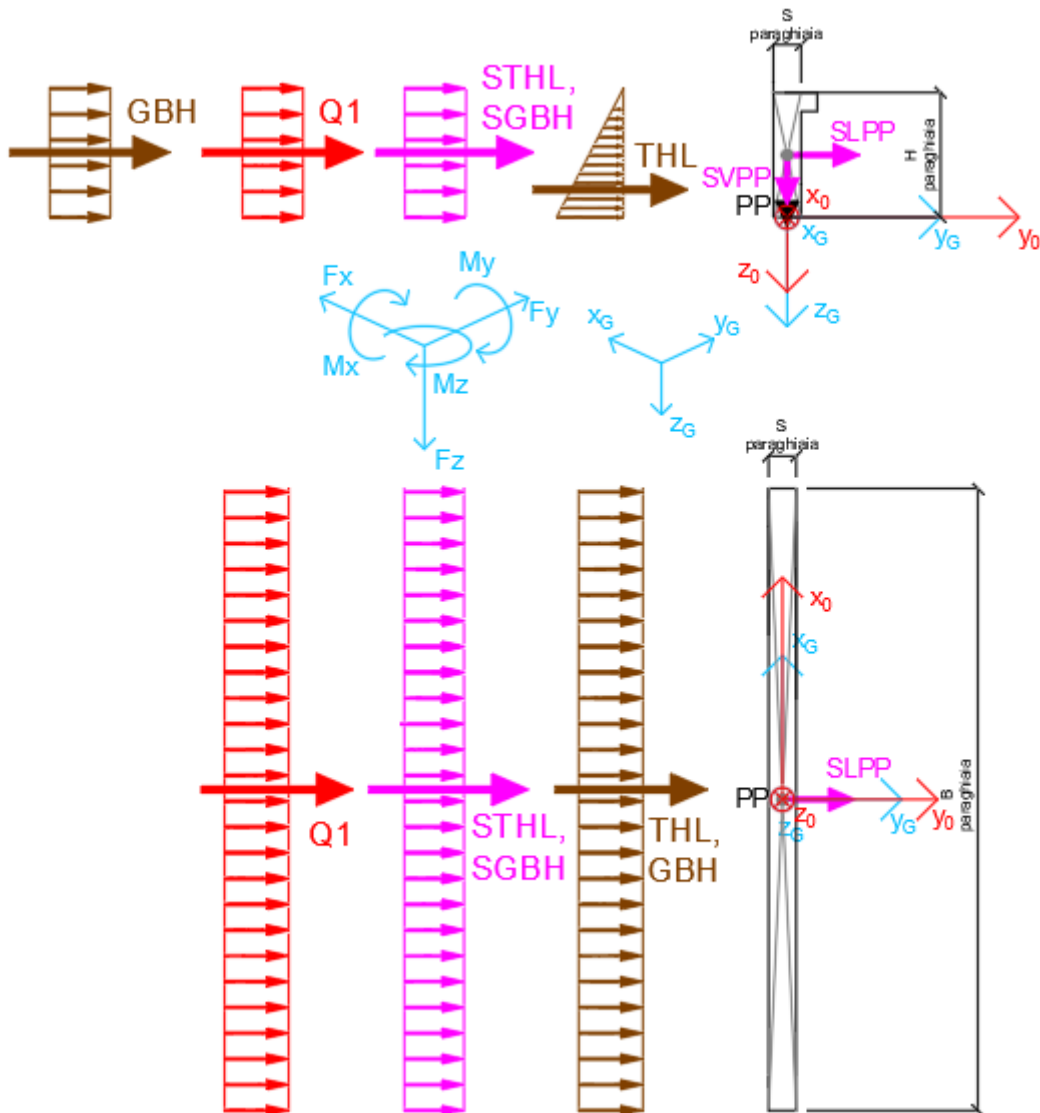


Figura 23 – Schema e sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle azioni applicate

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>116</b>

### 11.4.1 Analisi statica (SLU, SLE) e sismica (SLV)

Nel seguito vengono riportati i dettagli dei calcoli effettuati per la valutazione delle risultanti delle combinazioni statiche SLU / SLE e sismiche SLV, secondo le combinazioni di carico descritte nei capitoli precedenti.

NOME: MURO PARAGHIAIA				CALCOLO SPETTRO SISMICO DI PROGETTO												
PGA orizzontale a <sub>g</sub> (g)	0,195	Coeff. sismico orizz. k <sub>h</sub>		0,2738			Coeff. spinta attiva sismica k <sub>aE</sub>							0,3834		
Coeff. stratigrafico S <sub>s</sub>	1,404	Coeff. sismico vert. k <sub>v</sub>		0,1369												
NOME: MURO PARAGHIAIA				CALCOLO AZIONI SISMICHE CORPO SPALLA												
		F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
Sisma long	SLPP	0	172	0	0,00	0,00	-1,55	266	0	0	0	172	0	266	0	0
Sisma vert	SVPP	0	0	86	0,00	0,00	-1,55	0	0	0	0	0	86	0	0	0
Sisma ballast long	SGBH	0	81	0	0,00	-0,30	-1,55	125	0	0	0	81	0	125	0	0
Sisma terreno long	SHTL	0	257	0	0,00	-0,30	-1,55	398	0	0	0	257	0	398	0	0

Tabella 45 – Calcolo spettri sismici risposta strutturale e riepilogo azioni elementari sismiche

NOME: MURO PARAGHIAIA				PARAMETRI DI CALCOLO MURO PARAGHIAIA												
H paraghiaia (m)	3,10	Carico perm. Gb ballast (kPa)		9,72			Angolo di attrito terreno (°)		38,00			XG elevazione		0,00		
S paraghiaia (m)	0,60	Carico variab. Q LM71 (kPa)		56,18			Coeff. spinta attiva statica k <sub>a</sub>		0,2379			YG elevazione		0,00		
B paraghiaia (m)	13,50	Peso terreno (kN/m3)		20,00			Coeff. spinta riposo statica k <sub>0</sub>		0,3843			ZG elevazione		0,00		
NOME: MURO PARAGHIAIA				CALCOLO AZIONI CORPO SPALLA												
		F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
Peso proprio	PP	0	0	628	0,00	0,00	-1,55	0	0	0	0	0	628	0	0	0
Ballast	GBH	0	156	0	0,00	-0,30	-1,55	242	0	0	0	156	0	242	0	0
Spinta terreno	THL	0	499	0	0,00	-0,30	-1,03	515	0	0	0	499	0	515	0	0
Sovaccarico long	Q1	0	904	0	0,00	-0,30	-1,55	1401	0	0	0	904	0	1401	0	0

Tabella 46 – Riepilogo azioni elementari statiche

Tipo azione	Descrizione azione	V <sub>trasv</sub> F <sub>x</sub> [kN]	V <sub>long</sub> F <sub>y</sub> [kN]	N <sub>vert</sub> F <sub>z</sub> [kN]	M <sub>long</sub> M <sub>x</sub> [kNm]	M <sub>trasv</sub> M <sub>y</sub> [kNm]	M <sub>torc</sub> M <sub>z</sub> [kNm]
Gk1 Perm. Str.	G1 (peso proprio)	0	0	628	0	0	0
Gk2b Ballast	G2,1 (ballast)	0	156	0	242	0	0
Gk2 Perm. Non Str.	G2,2 (terreno)	0	499	0	515	0	0
Qk1	Q (acc. Traffico)	0	904	0	1401	0	0
E Sisma	Sisma long	0	509	0	789	0	0
	Sisma vert	0	0	86	0	0	0
	-Sisma vert	0	0	-86	0	0	0

Tabella 47 – Risultanti azioni elementari al centro dell'elevazione G (quota estradosso fondazione)

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	117

NomeEnv:	TipoComb:	NumComb:	Comb:	Gk1 Perm. Str.-G1 (peso proprio)	Gk2b Ballast-G2,1 (ballast)	Gk2 Perm. Non Str.-G2,2 (terreno)	Qk1-Q (acc. Traffico)	E-Sisma long	E-Sisma vert	E--Sisma vert
SLU	1	1	SLU1	1.35	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
SLU	2	2	SLU2	1.35	1.50	1.50	1.45	0.00	0.00	0.00
SLU	3	3	SLU3	1.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
SLU	4	4	SLU4	1.00	1.50	1.50	1.45	0.00	0.00	0.00
SLU	5	5	SLU5	1.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
SLV	6	6	SLV1	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.30	0.00
SLV	6	7	SLV2	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.30
SLV	6	8	SLV3	1.00	1.00	1.00	0.00	0.30	1.00	0.00
SLV	6	9	SLV4	1.00	1.00	1.00	0.00	0.30	0.00	1.00
SLE RA	7	10	RA1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SLE RA	8	11	RA2	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SLE QP	8	12	QP1	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SLE QP	9	13	QP2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Tabella 48 – Combinazioni di carico adottate*

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	118

INVILUPPO: SLU		N <sub>vert</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>long</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fy (kN)	Mx (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLU2	847	2293	3167
N <sub>vert</sub> Min	SLU5	628	1310	2031
V <sub>long</sub> Max	SLU2	847	2293	3167
V <sub>long</sub> Min	SLU3	628	982	1136
M <sub>long</sub> Max	SLU2	847	2293	3167
M <sub>long</sub> Min	SLU3	628	982	1136
INVILUPPO: SLV		N <sub>vert</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>long</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fy (kN)	Mx (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLV3	714	808	994
N <sub>vert</sub> Min	SLV4	542	808	994
V <sub>long</sub> Max	SLV1	654	1164	1547
V <sub>long</sub> Min	SLV4	542	808	994
M <sub>long</sub> Max	SLV1	654	1164	1547
M <sub>long</sub> Min	SLV4	542	808	994

Tabella 49 – ENV SLU, SLV - Azioni totali inviluppo

INVILUPPO: SLE RA		N <sub>vert</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>long</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fy (kN)	Mx (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	RA1	628	1559	2158
N <sub>vert</sub> Min	RA2	628	655	758
V <sub>long</sub> Max	RA1	628	1559	2158
V <sub>long</sub> Min	RA2	628	655	758
M <sub>long</sub> Max	RA1	628	1559	2158
M <sub>long</sub> Min	RA2	628	655	758
INVILUPPO: SLE QP		N <sub>vert</sub>	V <sub>long</sub>	M <sub>long</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fy (kN)	Mx (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	QP1	628	655	758
N <sub>vert</sub> Min	QP2	628	0	0
V <sub>long</sub> Max	QP1	628	655	758
V <sub>long</sub> Min	QP2	628	0	0
M <sub>long</sub> Max	QP1	628	655	758
M <sub>long</sub> Min	QP2	628	0	0

Tabella 50 – ENV SLE RA, SLE QP - Azioni totali inviluppo

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOLGIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	119

## 11.5 SOLLECITAZIONI MURO D'ALA

### 11.5.1 Sezione superiore muro d'ala

In analogia con quanto svolto per gli scarichi di impalcato, sempre mediante foglio di calcolo, si sono valutate le singole azioni caratteristiche permanenti strutturali ( $G_{k1}$ ), non strutturali ( $G_{k2}$ ) e accidentali ( $Q_{ki}$ ) applicate al muro laterale della spalla, secondo le azioni descritte nei capitoli precedenti di analisi dei carichi.

Tutte le azioni elementari caratteristiche sopra descritte, accorpate per gruppi omogenei dello stesso tipo, sono state valutate come forze  $F_x$  (trasversali),  $F_y$  (longitudinali),  $F_z$  (verticali) e momenti  $M_x$  (longitudinali),  $M_y$  (trasversali),  $M_z$  (torcenti) rispetto al punto G posto al baricentro del muro d'ala alla quota del ringrosso della sezione, e i rispettivi assi x, y, z come riportato nella figura seguente.

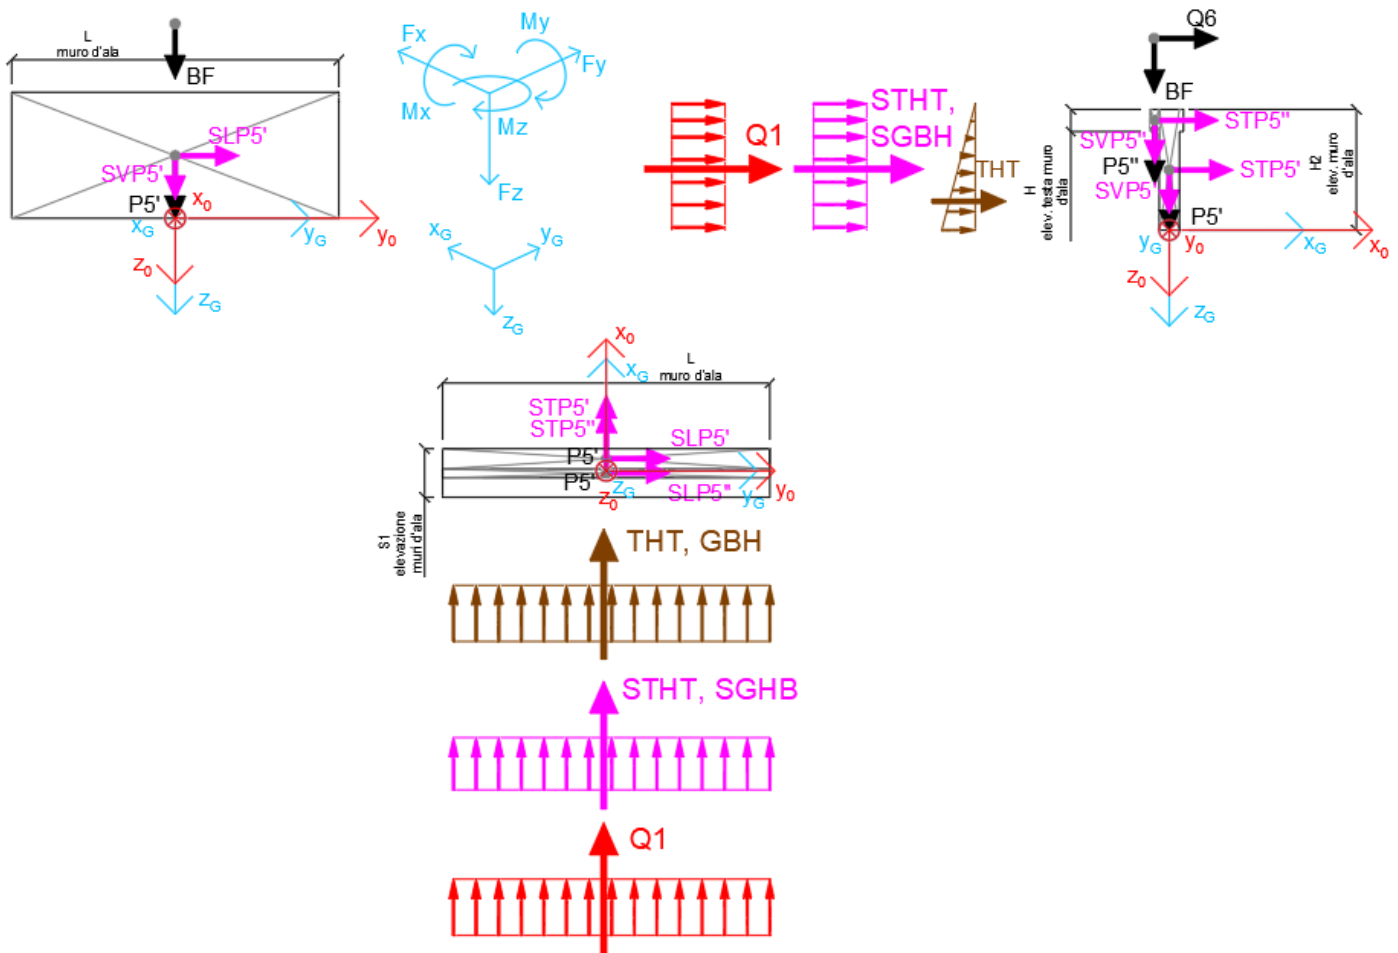


Figura 33 – Schema e sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle azioni applicate



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>120</b>

### 11.5.1.1 Analisi statica (SLU, SLE) e sismica (SLV)

Nel seguito vengono riportati i dettagli dei calcoli effettuati per la valutazione delle risultanti delle combinazioni statiche SLU / SLE e sismiche SLV, secondo le combinazioni di carico descritte nei capitoli precedenti.

NOME: SEZ. SUP MURO D'ALA SPALLA 1				CALCOLO SPETTRO SISMICO DI PROGETTO													
PGA orizzontale $a_g$ (g)		0,195		Coeff. sismico orizz. $k_h$				0,2738				Coeff. spinta attiva sismica $k_{aE}$				0,3834	
Coeff. stratigrafico SS		1,404		Coeff. sismico vert. $k_v$				0,1369									
NOME: SEZ. SUP MURO D'ALA SPALLA 1				CALCOLO AZIONI SISMICHE CORPO SPALLA													
		$F_{xO}$ (kN)	$F_{yO}$ (kN)	$F_{zO}$ (kN)	$x_O$ (m)	$y_O$ (m)	$z_O$ (m)	$M_{xO}$ (kNm)	$M_{yO}$ (kNm)	$M_{zO}$ (kNm)	$F_{xG}$ (m)	$F_{yG}$ (m)	$F_{zG}$ (m)	$M_{xG}$ (kNm)	$M_{yG}$ (kNm)	$M_{zG}$ (kNm)	
Sisma trasv	STP5'	92	0	0	0,00	0,00	-1,66	0	-153	0							
	STP5"	7	0	0	0,49	0,00	-3,05	0	-20	0							
	STP7	0	0	0	0,00	-4,05	-3,32	0	0	0							
	STP7'	0	0	0	0,00	-4,05	-3,32	0	0	0							
		99	0	0				0	-173	0	99	0	0	0	-173	0	
Sisma vert	SVP5'	0	0	46	0,00	0,00	-1,66	0	0	0							
	SVP5"	0	0	3	0,49	0,00	-3,05	0	-2	0							
	SVP7	0	0	0	0,00	-4,05	-3,32	0	0	0							
	SVP7'	0	0	0	0,00	-4,05	-3,32	0	0	0							
		0	0	49				0	-2	0	0	0	49	0	-2	0	
Sisma ballast trasv	SGBH	52	0	0	-0,25	0,00	-1,66	0	-86	0							
		52	0	0				0	-86	0	52	0	0	0	-86	0	
Sisma terreno trasv	STHT	177	0	0	-0,25	0,00	-1,11	0	-196	0							
		177	0	0				0	-196	0	177	0	0	0	-196	0	

Tabella 51 – Calcolo spettri sismici risposta strutturale e riepilogo azioni elementari sismiche

NOME: SEZ. SUP MURO D'ALA SPALLA 1				PARAMETRI DI CALCOLO MURO D'ALA												
S1 elevazione muri d'ala (m)		1,20		L muro d'ala (m)		8,10		S orecchia (m)		0,00		Carico variab. Q LM71 (kPa)		23,15		
S2 elevazione muri d'ala (m)		0,50		S elev. testa muri d'ala (m)		0,22		Peso terreno (kN/m <sup>3</sup> )		20,00		Carico ballast (kPa)		9,72		
H1 elev. muro d'ala sx (m)		6,00		H elev. testa muro d'ala (m)		0,55		Coeff. spinta attiva statica $k_a$		0,2379		$X_G$ muro sx		0,00		
H2 elev. muro d'ala (m)		3,32		H1 orecchia (m)		0,00		Coeff. spinta riposo statica $k_0$		0,3843		$Y_G$ muro sx		0,00		
H reinterro muro d'ala sx (m)		9,32		H2 orecchia (m)		0,00						$Z_G$ muro sx		0,00		
NOME: SEZ. SUP MURO D'ALA SPALLA 1				CALCOLO AZIONI CORPO SPALLA												
		$F_{xO}$ (kN)	$F_{yO}$ (kN)	$F_{zO}$ (kN)	$x_O$ (m)	$y_O$ (m)	$z_O$ (m)	$M_{xO}$ (kNm)	$M_{yO}$ (kNm)	$M_{zO}$ (kNm)	$F_{xG}$ (m)	$F_{yG}$ (m)	$F_{zG}$ (m)	$M_{xG}$ (kNm)	$M_{yG}$ (kNm)	$M_{zG}$ (kNm)
Peso proprio	P5'	0	0	336	0,00	0,00	-1,66	0	0	0						
	P5"	0	0	25	0,49	0,00	-3,05	0	-12	0						
	P7	0	0	0	0,00	-4,05	-3,32	0	0	0						
	P7'	0	0	0	0,00	-4,05	-3,32	0	0	0						
			0	0	361				0	-12	0	0	0	361	0	-12
Barriera fonosorbente	BF	0	0	162	-0,35	0,00	-5,82	0	57	0						
		0	0	162				0	57	0	0	0	162	0	57	0
Ballast	GBH	100	0	0	-0,25	0,00	-1,66	0	-167	0						
		100	0	0				0	-167	0	100	0	0	0	-167	0
Spinta terreno	THT	343	0	0	-0,25	0,00	-1,11	0	-380	0						
		343	0	0				0	-380	0	343	0	0	0	-380	0
Sovraccarico traffico	Q1	239	0	0	-0,25	0,00	-1,66	0	-397	0						
		239	0	0				0	-397	0	239	0	0	0	-397	0
Vento	Q6	81	0	0	-0,35	0,00	-5,82	0	-469	0						
		81	0	0				0	-469	0	81	0	0	0	-469	0

Tabella 52 – Riepilogo azioni elementari statiche

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	121

Tipo azione	Descrizione azione	V <sub>trasv</sub> F <sub>x</sub> [kN]	V <sub>long</sub> F <sub>y</sub> [kN]	N <sub>vert</sub> F <sub>z</sub> [kN]	M <sub>long</sub> M <sub>x</sub> [kNm]	M <sub>trasv</sub> M <sub>y</sub> [kNm]	M <sub>torc</sub> M <sub>z</sub> [kNm]
Gk1 Perm. Str.	G1 (peso proprio)	0	0	361	0	-12	0
Gk2b Ballast	G2,1 (ballast)	100	0	0	0	-167	0
Gk2 Perm. Non Str.	G2,2 (barriera)	0	0	162	0	57	0
Gk2 Perm. Non Str. altri	G2,3 (terreno)	343	0	0	0	-380	0
Qk1	Q (acc. Traffico)	239	0	0	0	-397	0
Qk6 Vento	Vento MAX	81	0	0	0	-469	0
	Vento MIN	-81	0	0	0	469	0
E Sisma	Sisma trasv	327	0	0	0	-455	0
	-Sisma trasv	-327	0	0	0	455	0
	Sisma vert	0	0	49	0	-2	0
	-Sisma vert	0	0	-49	0	2	0

*Tabella 53 – Risultanti azioni elementari al centro del muro d'ala G (quota ringrosso sezione)*

NomeEnv:	TipoComb:	NumComb:	Comb:	Gk1 Perm. Str.-G1 (peso proprio)	Gk2b Ballast-G2,1 (ballast)	Gk2 Perm. Non Str.-G2,2 (barriera)	Gk2 Perm. Non Str. altri-G2,3 (terreno)	Qk1-Q (acc. Traffico)	Qk6-Vento MAX	Qk6-Vento MIN	E-Sisma trasv	E-Sisma trasv	E-Sisma vert	E-Sisma vert
SLU	1	1	SLU1	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	2	SLU2	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	3	SLU3	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	3	4	SLU4	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	4	5	SLU5	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLV	5	6	SLV1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	7	SLV2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	8	SLV3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	9	SLV4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	10	SLV5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	11	SLV6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	12	SLV7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	13	SLV8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	14	SLV9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	15	SLV10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	16	SLV11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	17	SLV12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	18	SLV13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	19	SLV14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	20	SLV15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00
SLV	5	21	SLV16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00
SLE RA	6	22	RA1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	6	23	RA2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	24	RA3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	25	RA4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	8	26	QP1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	27	QP2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	28	QP3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

*Tabella 54 – Combinazioni di carico adottate*

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	122

INVILUPPO: SLU		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLU3	730	940	-905
N <sub>vert</sub> Min	SLU5	730	1012	-1327
V <sub>trasv</sub> Max	SLU2	730	1085	-1749
V <sub>trasv</sub> Min	SLU4	730	786	-1454
M <sub>trasv</sub> Max	SLU5	730	940	-905
M <sub>trasv</sub> Min	SLU4	730	1085	-1749
INVILUPPO: SLV		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLV14	572	305	-132
N <sub>vert</sub> Min	SLV15	473	386	-598
V <sub>trasv</sub> Max	SLV3	508	811	-1191
V <sub>trasv</sub> Min	SLV10	537	76	187
M <sub>trasv</sub> Max	SLV12	508	76	188
M <sub>trasv</sub> Min	SLV1	537	811	-1192

Tabella 55 – ENV SLU, SLV - Azioni totali involuppo

INVILUPPO: SLE RA		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	RA4	523	554	-350
N <sub>vert</sub> Min	RA3	523	716	-1289
V <sub>trasv</sub> Max	RA1	523	731	-1180
V <sub>trasv</sub> Min	RA4	523	554	-350
M <sub>trasv</sub> Max	RA4	523	554	-350
M <sub>trasv</sub> Min	RA3	523	716	-1289
INVILUPPO: SLE QP		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	QP3	523	403	-267
N <sub>vert</sub> Min	QP2	523	484	-736
V <sub>trasv</sub> Max	QP2	523	484	-736
V <sub>trasv</sub> Min	QP3	523	403	-267
M <sub>trasv</sub> Max	QP3	523	403	-267
M <sub>trasv</sub> Min	QP2	523	484	-736

Tabella 56 – ENV SLE RA, SLE QP - Azioni totali involuppo

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	123

### 11.5.2 Sezione base muro d'ala

In analogia con quanto svolto per gli scarichi di impalcato, sempre mediante foglio di calcolo, si sono valutate le singole azioni caratteristiche permanenti strutturali ( $G_{k1}$ ), non strutturali ( $G_{k2}$ ) e accidentali ( $Q_{ki}$ ) applicate al muro laterale della spalla, secondo le azioni descritte nei capitoli precedenti di analisi dei carichi.

Tutte le azioni elementari caratteristiche sopra descritte, accorpate per gruppi omogenei dello stesso tipo, sono state valutate come forze  $F_x$  (trasversali),  $F_y$  (longitudinali),  $F_z$  (verticali) e momenti  $M_x$  (longitudinali),  $M_y$  (trasversali),  $M_z$  (torcenti) rispetto al punto G posto al baricentro del muro d'ala a quota estradosso plinto., e i rispettivi assi x, y, z come riportato nella figura seguente.

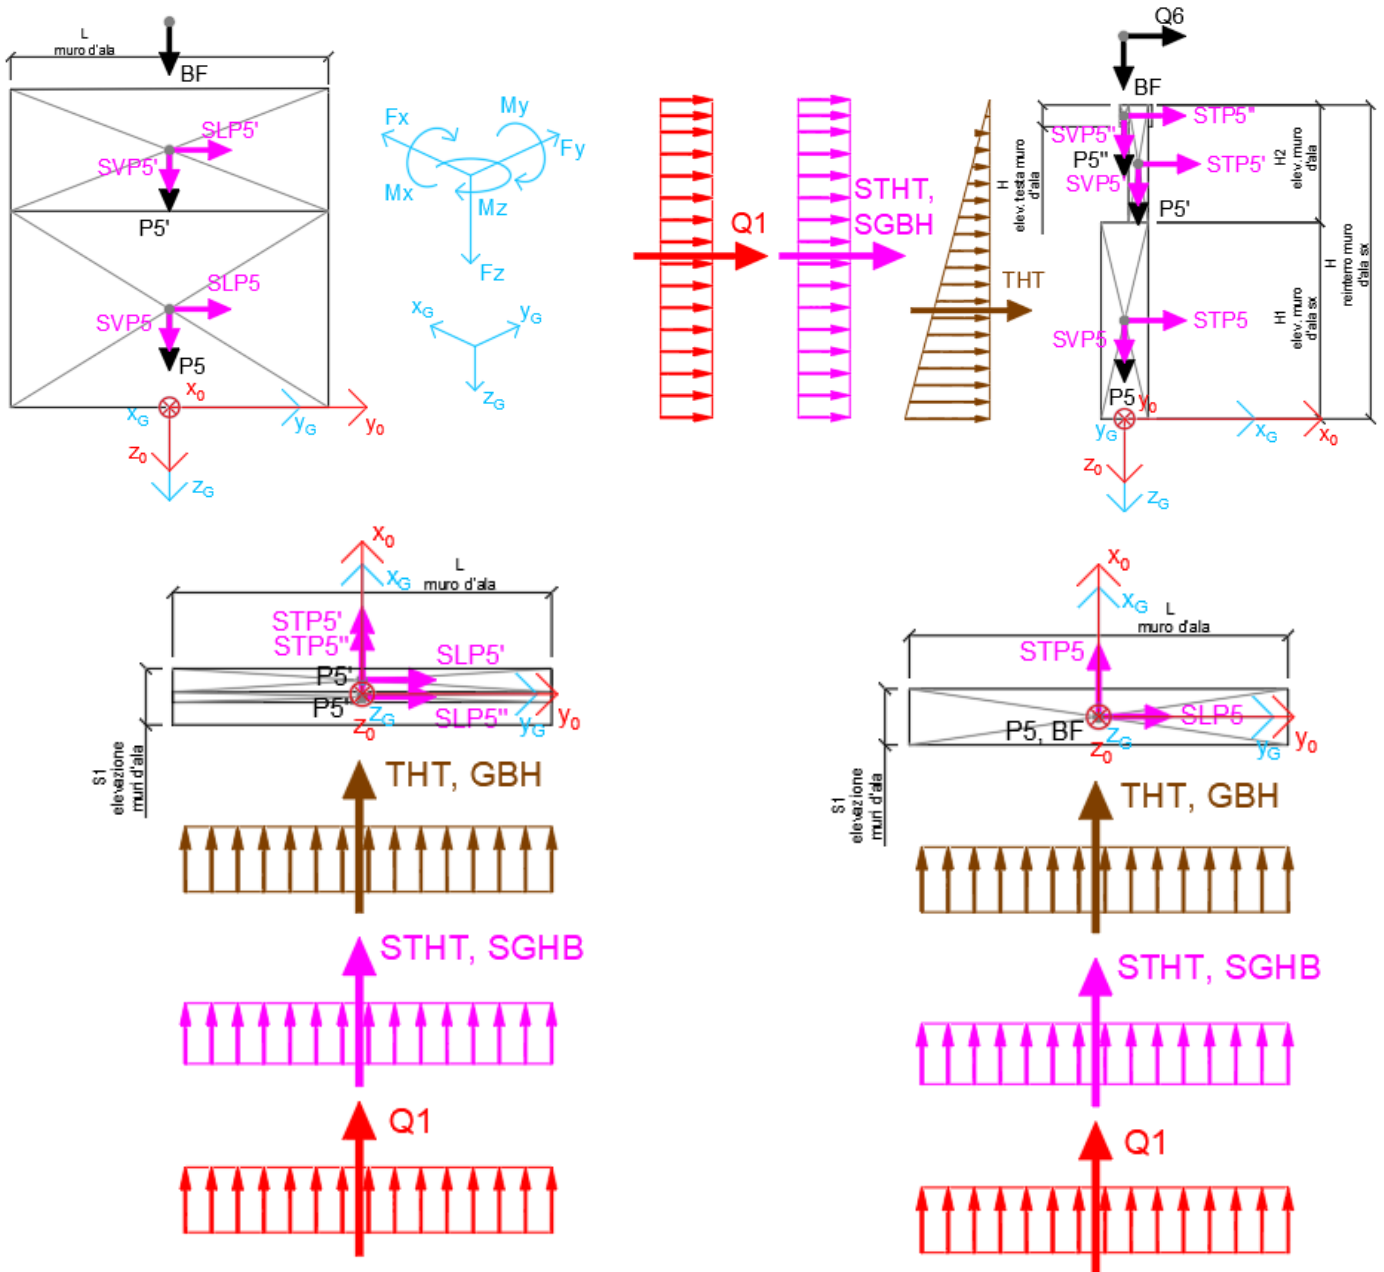


Figura 34 – Schema e sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle azioni applicate

MANDATARIA 	MANDANTI 	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

### 11.5.2.1 Analisi statica (SLU, SLE) e sismica (SLV)

Nel seguito vengono riportati i dettagli dei calcoli effettuati per la valutazione delle risultanti delle combinazioni statiche SLU / SLE e sismiche SLV, secondo le combinazioni di carico descritte nei capitoli precedenti.

NOME: SEZ. BASE MURO D'ALA SPALLA 1			CALCOLO SPETTRO SISMICO DI PROGETTO															
PGA orizzontale a <sub>g</sub> (g)	0,195		Coeff. sismico orizz. k <sub>h</sub>	0,2738									Coeff. spinta attiva sismica k <sub>aE</sub>	0,3834				
Coeff. stratigrafico SS	1,404		Coeff. sismico vert. k <sub>v</sub>	0,1369														
NOME: SEZ. BASE MURO D'ALA SPALLA 1			CALCOLO AZIONI SISMICHE CORPO SPALLA															
			F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)	
Sisma trasv	STP5		399	0	0	0,00	0,00	-3,00	0	-1198	0							
	STP5'		92	0	0	0,35	0,00	-7,66	0	-705	0							
	STP5"		7	0	0	-0,01	0,00	-9,05	0	-61	0							
	STP7		0	0	0	0,35	-4,05	-9,32	0	0	0							
	STP7'		0	0	0	0,35	-4,05	-9,32	0	0	0							
			498	0	0				0	-1963	0	498	0	0	0	0	-1963	0
Sisma vert	SVP5		0	0	200	0,00	0,00	-3,00	0	0	0							
	SVP5'		0	0	46	0,35	0,00	-7,66	0	-16	0							
	SVP5"		0	0	3	-0,01	0,00	-9,05	0	0	0							
	SVP7		0	0	0	0,35	-4,05	-9,32	0	0	0							
	SVP7'		0	0	0	0,35	-4,05	-9,32	0	0	0							
			0	0	249				0	-16	0	0	0	249	0	0	-16	0
Sisma ballast trasv	SGBH		145	0	0	-0,60	0,00	-4,66	0	-677	0							
			145	0	0				0	-677	0	145	0	0	0	0	-677	0
Sisma terreno trasv	STHT		1393	0	0	-0,60	0,00	-3,11	0	-4328	0							
			1393	0	0				0	-4328	0	1393	0	0	0	0	-4328	0

Tabella 57 – Calcolo spettri sismici risposta strutturale e riepilogo azioni elementari sismiche

NOME: SEZ. BASE MURO D'ALA SPALLA 1			PARAMETRI DI CALCOLO MURO D'ALA															
S1 elevazione muri d'ala (m)	1,20		L muro d'ala (m)	8,10			S orecchia (m)	0,00									Carico variab. Q LM71 (kPa)	23,15
S2 elevazione muri d'ala (m)	0,50		S elev. testa muri d'ala (m)	0,22			Peso terreno (kN/m <sup>3</sup> )	20,00									Carico ballast (kPa)	9,72
H1 elev. muro d'ala sx (m)	6,00		H elev. testa muro d'ala (m)	0,55			Coeff. spinta attiva statica k <sub>a</sub>	0,2379									X <sub>G</sub> muro sx	0,00
H2 elev. muro d'ala (m)	3,32		H1 orecchia (m)	0,00			Coeff. spinta riposo statica k <sub>0</sub>	0,3843									Y <sub>G</sub> muro sx	0,00
H reinterro muro d'ala sx (m)	9,32		H2 orecchia (m)	0,00													Z <sub>G</sub> muro sx	0,00
NOME: SEZ. BASE MURO D'ALA SPALLA 1			CALCOLO AZIONI CORPO SPALLA															
			F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)	
Peso proprio	P5		0	0	1458	0,00	0,00	-3,00	0	0	0							
	P5'		0	0	336	0,35	0,00	-7,66	0	-118	0							
	P5"		0	0	25	-0,01	0,00	-9,05	0	0	0							
	P7		0	0	0	0,35	-4,05	-9,32	0	0	0							
	P7'		0	0	0	0,35	-4,05	-9,32	0	0	0							
			0	0	1819				0	-117	0	0	0	1819	0	0	-117	0
Barriera fonoassorbente	BF		0	0	162	0,00	0,00	-11,82	0	0	0							
			0	0	162				0	0	0	0	0	162	0	0	0	
Ballast	GBH		282	0	0	-0,60	0,00	-4,66	0	-1314	0							
			282	0	0				0	-1314	0	282	0	0	0	0	-1314	0
Spinta terreno	THT		2704	0	0	-0,60	0,00	-3,11	0	-8401	0							
			2704	0	0				0	-8401	0	2704	0	0	0	0	-8401	0
Sovraccarico traffico	Q1		672	0	0	-0,60	0,00	-4,66	0	-3130	0							
			672	0	0				0	-3130	0	672	0	0	0	0	-3130	0
Vento	Q6		81	0	0	0,00	0,00	-11,82	0	-953	0							
			81	0	0				0	-953	0	81	0	0	0	0	-953	0

Tabella 58 – Riepilogo azioni elementari statiche

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	125

Tipo azione	Descrizione azione	V <sub>trasv</sub> F <sub>x</sub> [kN]	V <sub>long</sub> F <sub>y</sub> [kN]	N <sub>vert</sub> F <sub>z</sub> [kN]	M <sub>long</sub> M <sub>x</sub> [kNm]	M <sub>trasv</sub> M <sub>y</sub> [kNm]	M <sub>torc</sub> M <sub>z</sub> [kNm]
Gk1 Perm. Str.	G1 (peso proprio)	0	0	1819	0	-117	0
Gk2b Ballast	G2,1 (ballast)	282	0	0	0	-1314	0
Gk2 Perm. Non Str.	G2,2 (barriera)	0	0	162	0	0	0
Gk2 Perm. Non Str. altri	G2,3 (terreno)	2704	0	0	0	-8401	0
Qk1	Q (acc. Traffico)	672	0	0	0	-3130	0
Qk6 Vento	Vento MAX	81	0	0	0	-953	0
	Vento MIN	-81	0	0	0	953	0
E Sisma	Sisma trasv	2036	0	0	0	-6968	0
	-Sisma trasv	-2036	0	0	0	6968	0
	Sisma vert	0	0	249	0	-16	0
	-Sisma vert	0	0	-249	0	16	0

**Tabella 59 – Risultanti azioni elementari al centro del muro d'ala G (quota estradosso fondazione)**

NomeEnv:	TipoComb:	NumComb:	Comb:	Gk1 Perm. Str.-G1 (peso proprio)	Gk2b Ballast-G2,1 (ballast)	Gk2 Perm. Non Str.-G2,2 (barriera)	Gk2 Perm. Non Str. altri-G2,3 (terreno)	Qk1-Q (acc. Traffico)	Qk6-Vento MAX	Qk6-Vento MIN	E-Sisma trasv	E-Sisma trasv	E-Sisma vert	E-Sisma vert
SLU	1	1	SLU1	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	2	SLU2	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	3	SLU3	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	3	4	SLU4	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	4	5	SLU5	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLV	5	6	SLV1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	7	SLV2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	8	SLV3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	9	SLV4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	10	SLV5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	11	SLV6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	12	SLV7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	13	SLV8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	14	SLV9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	15	SLV10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	16	SLV11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	17	SLV12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	18	SLV13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	19	SLV14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	20	SLV15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00
SLV	5	21	SLV16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00
SLE RA	6	22	RA1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	6	23	RA2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	24	RA3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	25	RA4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	8	26	QP1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	27	QP2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	28	QP3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabella 60 – Combinazioni di carico adottate**

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	126

INVILUPPO: SLU		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLU4	2698	4600	-16160
N <sub>vert</sub> Min	SLU5	2698	5453	-19269
V <sub>trasv</sub> Max	SLU2	2698	5526	-20126
V <sub>trasv</sub> Min	SLU4	2698	4600	-16160
M <sub>trasv</sub> Max	SLU5	2698	4600	-16160
M <sub>trasv</sub> Min	SLU5	2698	5526	-20126
INVILUPPO: SLV		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLV14	2230	2335	-7282
N <sub>vert</sub> Min	SLV15	1732	2416	-8202
V <sub>trasv</sub> Max	SLV3	1906	5063	-17271
V <sub>trasv</sub> Min	SLV10	2055	910	-2393
M <sub>trasv</sub> Max	SLV12	1906	910	-2384
M <sub>trasv</sub> Min	SLV1	2055	5063	-17281

*Tabella 61 – ENV SLU, SLV - Azioni totali involuppo*

INVILUPPO: SLE RA		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	RA4	1981	3443	-11384
N <sub>vert</sub> Min	RA3	1981	3604	-13289
V <sub>trasv</sub> Max	RA1	1981	3706	-13534
V <sub>trasv</sub> Min	RA4	1981	3443	-11384
M <sub>trasv</sub> Max	RA4	1981	3443	-11384
M <sub>trasv</sub> Min	RA1	1981	3706	-13534
INVILUPPO: SLE QP		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	QP3	1981	2946	-9356
N <sub>vert</sub> Min	QP2	1981	3026	-10309
V <sub>trasv</sub> Max	QP2	1981	3026	-10309
V <sub>trasv</sub> Min	QP3	1981	2946	-9356
M <sub>trasv</sub> Max	QP3	1981	2946	-9356
M <sub>trasv</sub> Min	QP2	1981	3026	-10309

*Tabella 62 – ENV SLE RA, SLE QP - Azioni totali involuppo*

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	127

## 11.6 VERIFICHE MURO FRONTALE

Nel seguente paragrafo vengono riportate le sollecitazioni a quota estradosso plinto di fondazione per le combinazioni di carico allo SLU e le relative verifiche di resistenza a pressoflessione e taglio.

### 11.6.1 Verifica a pressoflessione SLU, SLV, SLE

La sezione è armata con un quantitativo di armatura longitudinale nel lato teso di  $\Phi 26/20$  e nel lato compresso di  $\Phi 20/20$  come rappresentato nella figura seguente per un totale di 156 ferri. I domini di resistenza M-N e i coefficienti di sicurezza a pressoflessione sono ottenuti attraverso il software SAX 10.0 distribuito da Aztec.

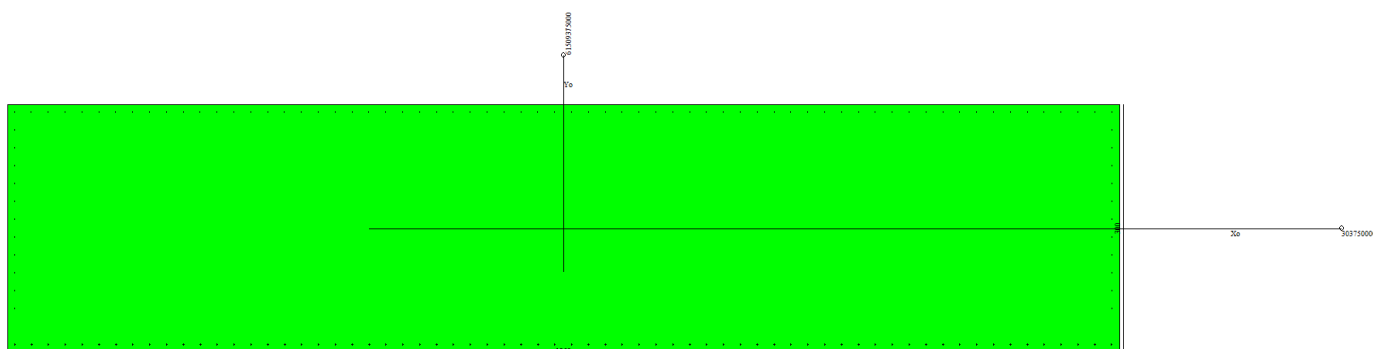


Figura 35 – Sezione trasversale spalla 1 e relativa armatura

## Dati

Nome sezione: SEZIONE SPALLA S1

Tipo sezione: Rettangolare  
 Base: 1350,0 [cm]  
 Altezza: 300,0 [cm]

### Caratteristiche geometriche

Area sezione: 405000,00 [cmq]  
 Inerzia in direzione X: 61509375000,0 [cm<sup>4</sup>]  
 Inerzia in direzione Y: 3037500000,0 [cm<sup>4</sup>]  
 Inerzia in direzione XY: 0,0 [cm<sup>4</sup>]  
 Ascissa baricentro sezione:  $X_G = 675,00$  [cm]  
 Ordinata baricentro sezione:  $Y_G = 150,00$  [cm]

### Elenco ferri

#### Simbologia adottata

Posizione riferita all'origine  
 N°: numero d'ordine  
 X: Ascissa posizione ferro espresso in [cm]  
 Y: Ordinata posizione ferro espresso in [cm]  
 d: Diametro ferro espresso in [mm]  
 $\omega$ : Area del ferro espresso in [cmq]

N°	X	Y	d	$\omega$
1	9,30	9,30	26	5,31



**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	128

2	29,78	9,30	26	5,31
3	50,27	9,30	26	5,31
4	70,75	9,30	26	5,31
5	91,23	9,30	26	5,31
6	111,72	9,30	26	5,31
7	132,20	9,30	26	5,31
8	152,68	9,30	26	5,31
9	173,16	9,30	26	5,31
10	193,65	9,30	26	5,31
11	214,13	9,30	26	5,31
12	234,61	9,30	26	5,31
13	255,10	9,30	26	5,31
14	275,58	9,30	26	5,31
15	296,06	9,30	26	5,31
16	316,55	9,30	26	5,31
17	337,03	9,30	26	5,31
18	357,51	9,30	26	5,31
19	378,00	9,30	26	5,31
20	398,48	9,30	26	5,31
21	418,96	9,30	26	5,31
22	439,44	9,30	26	5,31
23	459,93	9,30	26	5,31
24	480,41	9,30	26	5,31
25	500,89	9,30	26	5,31
26	521,38	9,30	26	5,31
27	541,86	9,30	26	5,31
28	562,34	9,30	26	5,31
29	582,83	9,30	26	5,31
30	603,31	9,30	26	5,31
31	623,79	9,30	26	5,31
32	644,28	9,30	26	5,31
33	664,76	9,30	26	5,31
34	685,24	9,30	26	5,31
35	705,72	9,30	26	5,31
36	726,21	9,30	26	5,31
37	746,69	9,30	26	5,31
38	767,17	9,30	26	5,31
39	787,66	9,30	26	5,31
40	808,14	9,30	26	5,31
41	828,62	9,30	26	5,31
42	849,11	9,30	26	5,31
43	869,59	9,30	26	5,31
44	890,07	9,30	26	5,31
45	910,56	9,30	26	5,31
46	931,04	9,30	26	5,31
47	951,52	9,30	26	5,31
48	972,00	9,30	26	5,31
49	992,49	9,30	26	5,31
50	1012,97	9,30	26	5,31
51	1033,45	9,30	26	5,31
52	1053,94	9,30	26	5,31
53	1074,42	9,30	26	5,31
54	1094,90	9,30	26	5,31
55	1115,39	9,30	26	5,31
56	1135,87	9,30	26	5,31
57	1156,35	9,30	26	5,31
58	1176,84	9,30	26	5,31
59	1197,32	9,30	26	5,31
60	1217,80	9,30	26	5,31
61	1238,28	9,30	26	5,31

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	129

62	1258,77	9,30	26	5,31
63	1279,25	9,30	26	5,31
64	1299,73	9,30	26	5,31
65	1320,22	9,30	26	5,31
66	1340,70	9,30	26	5,31
67	1341,00	291,00	20	3,14
68	1320,51	291,00	20	3,14
69	1300,02	291,00	20	3,14
70	1279,52	291,00	20	3,14
71	1259,03	291,00	20	3,14
72	1238,54	291,00	20	3,14
73	1218,05	291,00	20	3,14
74	1197,55	291,00	20	3,14
75	1177,06	291,00	20	3,14
76	1156,57	291,00	20	3,14
77	1136,08	291,00	20	3,14
78	1115,58	291,00	20	3,14
79	1095,09	291,00	20	3,14
80	1074,60	291,00	20	3,14
81	1054,11	291,00	20	3,14
82	1033,62	291,00	20	3,14
83	1013,12	291,00	20	3,14
84	992,63	291,00	20	3,14
85	972,14	291,00	20	3,14
86	951,65	291,00	20	3,14
87	931,15	291,00	20	3,14
88	910,66	291,00	20	3,14
89	890,17	291,00	20	3,14
90	869,68	291,00	20	3,14
91	849,18	291,00	20	3,14
92	828,69	291,00	20	3,14
93	808,20	291,00	20	3,14
94	787,71	291,00	20	3,14
95	767,22	291,00	20	3,14
96	746,72	291,00	20	3,14
97	726,23	291,00	20	3,14
98	705,74	291,00	20	3,14
99	685,25	291,00	20	3,14
100	664,75	291,00	20	3,14
101	644,26	291,00	20	3,14
102	623,77	291,00	20	3,14
103	603,28	291,00	20	3,14
104	582,78	291,00	20	3,14
105	562,29	291,00	20	3,14
106	541,80	291,00	20	3,14
107	521,31	291,00	20	3,14
108	500,82	291,00	20	3,14
109	480,32	291,00	20	3,14
110	459,83	291,00	20	3,14
111	439,34	291,00	20	3,14
112	418,85	291,00	20	3,14
113	398,35	291,00	20	3,14
114	377,86	291,00	20	3,14
115	357,37	291,00	20	3,14
116	336,88	291,00	20	3,14
117	316,38	291,00	20	3,14
118	295,89	291,00	20	3,14
119	275,40	291,00	20	3,14
120	254,91	291,00	20	3,14
121	234,42	291,00	20	3,14

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>130</b>

122	213,92	291,00	20	3,14
123	193,43	291,00	20	3,14
124	172,94	291,00	20	3,14
125	152,45	291,00	20	3,14
126	131,95	291,00	20	3,14
127	111,46	291,00	20	3,14
128	90,97	291,00	20	3,14
129	70,48	291,00	20	3,14
130	49,98	291,00	20	3,14
131	29,49	291,00	20	3,14
132	9,00	291,00	20	3,14
133	1341,00	30,69	20	3,14
134	1341,00	52,38	20	3,14
135	1341,00	74,08	20	3,14
136	1341,00	95,77	20	3,14
137	1341,00	117,46	20	3,14
138	1341,00	139,15	20	3,14
139	1341,00	160,85	20	3,14
140	1341,00	182,54	20	3,14
141	1341,00	204,23	20	3,14
142	1341,00	225,92	20	3,14
143	1341,00	247,62	20	3,14
144	1341,00	269,31	20	3,14
145	9,00	269,31	20	3,14
146	9,00	247,62	20	3,14
147	9,00	225,92	20	3,14
148	9,00	204,23	20	3,14
149	9,00	182,54	20	3,14
150	9,00	160,85	20	3,14
151	9,00	139,15	20	3,14
152	9,00	117,46	20	3,14
153	9,00	95,77	20	3,14
154	9,00	74,08	20	3,14
155	9,00	52,38	20	3,14
156	9,00	30,69	20	3,14

**Materiale impiegato** : Calcestruzzo armato

**Caratteristiche calcestruzzo**

Resistenza caratteristica calcestruzzo	40,000	[MPa]
Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo	15,00	
Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso	1,00	
Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO		

**Caratteristiche acciaio per calcestruzzo**

Tensione ammissibile acciaio	450,000	[MPa]
Tensione snervamento acciaio	450,000	[MPa]
Modulo elastico E	210000,924	[MPa]
Fattore di incrudimento acciaio	1,00	

**Combinazioni**

*Simbologia adottata*

N°	numero d'ordine della combinazione
N	sforzo normale espresso in [kN]
M <sub>y</sub>	momento lungo Y espresso in [kNm]
M <sub>x</sub>	momento lungo X espresso in [kNm]
M <sub>t</sub>	momento torcente espresso in [kNm]
T <sub>y</sub>	taglio lungo Y espresso in [kN]
T <sub>x</sub>	taglio lungo X espresso in [kN]

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>131</b>

VD verifica di dominio  
 VT verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLER - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili)

N°	N	M <sub>y</sub>	M <sub>x</sub>	M <sub>t</sub>	T <sub>y</sub>	T <sub>x</sub>	VD	VT
1	21219,3400	30769,4600	-4868,7800	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
2	11393,1800	18024,8200	2939,2500	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
3	13449,9700	25102,3800	2939,2500	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
4	16810,8800	24238,4400	-9134,6400	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
5	21219,3400	30769,4600	-4868,7800	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
6	11702,5500	17879,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
7	13748,1500	-17280,8300	20045,2500	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
8	9656,9500	-17280,8300	16558,6100	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
9	12316,2300	-5184,2500	27801,3600	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
10	9656,9500	-17280,8300	16558,6100	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
11	12316,2300	-5184,2500	27801,3600	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
12	9656,9500	-17280,8300	16558,6100	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
13	15266,1400	-4448,7100	20990,2800	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
14	11496,3000	1959,5000	16313,6700	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
15	11496,3000	1959,5000	16313,6700	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
16	13718,1000	-6407,4300	17418,1600	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
17	15266,1400	-4448,7100	20990,2800	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
18	11496,3000	1959,5000	16313,6700	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
19	11702,5500	0,0000	14454,8800	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP
20	11702,5500	0,0000	12497,3500	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP
21	11702,5500	0,0000	14454,8800	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP
22	11702,5500	0,0000	12497,3500	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP
23	11702,5500	0,0000	14454,8800	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP
24	11702,5500	0,0000	12497,3500	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP

## Risultati analisi

### Caratteristiche asse neutro

#### Simbologia adottata

N° numero d'ordine della combinazione  
 Xc posizione asse neutro espresso in [cm]  
 α inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°]  
 (xi; yi) - (xf; yf) Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm]

N°	Xc	α	(xi; yi)	(xf; yf)
13	569,63	13,79	(1350,00; 586,53)	(-1040,49; 0,00)
14	796,93	-22,05	(-773,13; 300,00)	(1350,00; -559,80)
15	796,93	-22,05	(-773,13; 300,00)	(1350,00; -559,80)
16	402,87	8,08	(1350,00; 406,90)	(-1516,77; 0,00)
17	569,63	13,79	(1350,00; 586,53)	(-1040,49; 0,00)
18	796,93	-22,05	(-773,13; 300,00)	(1350,00; -559,80)
19	1915,73	-83,39	(-578,56; 300,00)	(1350,00; -16335,64)
20	2106,06	-82,36	(-774,91; 300,00)	(1350,00; -15547,13)
21	1915,73	-83,39	(-578,56; 300,00)	(1350,00; -16335,64)
22	2106,06	-82,36	(-774,91; 300,00)	(1350,00; -15547,13)
23	1915,73	-83,39	(-578,56; 300,00)	(1350,00; -16335,64)
24	2106,06	-82,36	(-774,91; 300,00)	(1350,00; -15547,13)

### Risultati tensionali

#### Simbologia adottata

N° numero d'ordine della combinazione  
 σ<sub>c-max</sub> Tensione massima nel calcestruzzo espresso in [MPa]  
 σ<sub>c-min</sub> Tensione minima nel calcestruzzo espresso in [MPa]  
 σ<sub>t-max</sub> Tensione massima nel ferro espresso in [MPa]  
 σ<sub>t-min</sub> Tensione minima nel ferro espresso in [MPa]  
 τ<sub>c</sub> Tensione tangenziale nel calcestruzzo espresso in [MPa]

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	132

N°	$\sigma_{c-max}$	$\sigma_{c-min}$	$\tau_c$	$\sigma_{f-max}$	$\sigma_{f-min}$
13	0,795	0,000	0,000	11,687	-0,681
14	0,547	0,000	0,000	8,089	0,250
15	0,547	0,000	0,000	8,089	0,250
16	0,823	0,000	0,000	12,029	-2,259
17	0,795	0,000	0,000	11,687	-0,681
18	0,547	0,000	0,000	8,089	0,250
19	0,440	0,000	0,000	6,573	1,899
20	0,420	0,000	0,000	6,264	2,207
21	0,440	0,000	0,000	6,573	1,899
22	0,420	0,000	0,000	6,264	2,207
23	0,440	0,000	0,000	6,573	1,899
24	0,420	0,000	0,000	6,264	2,207

**Sollecitazioni ultime**

*Simbologia adottata*

N° numero d'ordine della combinazione  
 $N_u$  Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]  
 $M_{xu}$  Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm]  
 $M_{yu}$  Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm]  
 FS Fattore di sicurezza

**Combinazione n° 1**

$N_u$	$M_{xu}$	$M_{yu}$	FS
<u>149814,3649</u>	<u>-34374,9232</u>	<u>217240,8335</u>	7,06
<u>744560,1687</u>	<u>-170839,4162</u>	30769,4600	35,09
<u>150485,1542</u>	-4868,7800	<u>218213,5228</u>	7,09
<u>755445,1813</u>	-4868,7800	30769,4600	35,60
21219,3400	<u>-279079,8607</u>	30769,4600	57,32
21219,3400	<u>-11407,9162</u>	<u>72095,1490</u>	2,34
21219,3400	-4868,7800	<u>72112,5850</u>	2,34

**Combinazione n° 2**

$N_u$	$M_{xu}$	$M_{yu}$	FS
<u>119246,6046</u>	<u>30763,6308</u>	<u>188656,5984</u>	10,47
<u>746387,7626</u>	<u>192555,5667</u>	18024,8200	65,51
<u>119549,9865</u>	2939,2500	<u>189136,5701</u>	10,49
<u>766325,0572</u>	2939,2500	18024,8200	67,26
11393,1800	<u>224723,0369</u>	18024,8200	76,46
11393,1800	<u>9589,7819</u>	<u>58808,9116</u>	3,26
11393,1800	2939,2500	<u>58824,6346</u>	3,26

**Combinazione n° 3**

$N_u$	$M_{xu}$	$M_{yu}$	FS
<u>75471,0051</u>	<u>16492,8362</u>	<u>140855,4702</u>	5,61
<u>748800,3303</u>	<u>163636,8981</u>	25102,3800	55,67
<u>75571,4328</u>	2939,2500	<u>141042,9036</u>	5,62
<u>760341,8383</u>	2939,2500	25102,3800	56,53
13449,9700	<u>235104,1205</u>	25102,3800	79,99
13449,9700	<u>7215,0721</u>	<u>61619,6247</u>	2,45
13449,9700	2939,2500	<u>61627,8664</u>	2,46

**Combinazione n° 4**

$N_u$	$M_{xu}$	$M_{yu}$	FS
<u>150008,9782</u>	<u>-81511,3791</u>	<u>216287,5243</u>	8,92
<u>705871,2966</u>	<u>-383553,9948</u>	24238,4400	41,99
<u>152520,6712</u>	-9134,6400	<u>219908,9601</u>	9,07

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	133

760999,0583	-9134,6400	24238,4400	45,27
16810,8800	<u>-255498,6705</u>	24238,4400	27,97
16810,8800	<u>-24911,7662</u>	<u>66102,4792</u>	2,73
16810,8800	-9134,6400	<u>66170,7463</u>	2,73

Combinazione n° 5

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
149814,3649	<u>-34374,9232</u>	<u>217240,8335</u>	7,06
<u>744560,1687</u>	<u>-170839,4162</u>	30769,4600	35,09
<u>150485,1542</u>	-4868,7800	<u>218213,5228</u>	7,09
<u>755445,1813</u>	-4868,7800	30769,4600	35,60
21219,3400	<u>-279079,8607</u>	30769,4600	57,32
21219,3400	<u>-11407,9162</u>	<u>72095,1490</u>	2,34
21219,3400	-4868,7800	<u>72112,5850</u>	2,34

Combinazione n° 6

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>131419,1669</u>	0,0000	<u>200780,4526</u>	11,23
<u>766474,4876</u>	0,0000	17879,0000	65,50
11702,5500	0,0000	<u>59250,7357</u>	3,31

Combinazione n° 7

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>171674,8409</u>	<u>250307,5036</u>	<u>-215787,8508</u>	12,49
<u>599065,8669</u>	<u>873457,5248</u>	-17280,8300	43,57
<u>193688,0034</u>	20045,2500	<u>-243457,4441</u>	14,09
<u>779269,8246</u>	20045,2500	-17280,8300	56,68
13748,1500	<u>233719,6713</u>	-17280,8300	11,66
13748,1500	<u>53654,5429</u>	<u>-46255,0996</u>	2,68
13748,1500	20045,2500	<u>-46510,9346</u>	2,69

Combinazione n° 8

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>58780,7506</u>	<u>100790,3660</u>	<u>-105186,4366</u>	6,09
<u>570221,6310</u>	<u>977749,4552</u>	-17280,8300	59,05
<u>60811,0100</u>	16558,6100	<u>-108819,5265</u>	6,30
<u>779358,9125</u>	16558,6100	-17280,8300	80,70
9656,9500	<u>208779,9457</u>	-17280,8300	12,61
9656,9500	<u>39021,0207</u>	<u>-40722,9607</u>	2,36
9656,9500	16558,6100	<u>-40857,8029</u>	2,36

Combinazione n° 9

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>410480,1634</u>	<u>926574,6739</u>	<u>-172782,7255</u>	33,33
<u>511490,1278</u>	<u>1154583,9255</u>	-5184,2500	41,53
<u>561336,3851</u>	27801,3600	<u>-236282,3814</u>	45,58
<u>781921,2657</u>	27801,3600	-5184,2500	63,49
12316,2300	<u>229762,8355</u>	-5184,2500	8,26
12316,2300	<u>196722,4046</u>	<u>-36683,7495</u>	7,08
12316,2300	27801,3600	<u>-44491,4380</u>	8,58

Combinazione n° 10

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>58780,7506</u>	<u>100790,3660</u>	<u>-105186,4366</u>	6,09

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	134

<u>570221,6310</u>	<u>977749,4552</u>	<u>-17280,8300</u>	59,05
<u>60811,0100</u>	16558,6100	<u>-108819,5265</u>	6,30
<u>779358,9125</u>	16558,6100	<u>-17280,8300</u>	80,70
9656,9500	<u>208779,9457</u>	<u>-17280,8300</u>	12,61
9656,9500	<u>39021,0207</u>	<u>-40722,9607</u>	2,36
9656,9500	16558,6100	<u>-40857,8029</u>	2,36

Combinazione n° 11

$N_u$	$M_{xu}$	$M_{yu}$	FS
<u>410480,1634</u>	<u>926574,6739</u>	<u>-172782,7255</u>	33,33
<u>511490,1278</u>	<u>1154583,9255</u>	-5184,2500	41,53
<u>561336,3851</u>	27801,3600	<u>-236282,3814</u>	45,58
<u>781921,2657</u>	27801,3600	-5184,2500	63,49
12316,2300	<u>229762,8355</u>	-5184,2500	8,26
12316,2300	<u>196722,4046</u>	<u>-36683,7495</u>	7,08
12316,2300	27801,3600	<u>-44491,4380</u>	8,58

Combinazione n° 12

$N_u$	$M_{xu}$	$M_{yu}$	FS
<u>58780,7506</u>	<u>100790,3660</u>	<u>-105186,4366</u>	6,09
<u>570221,6310</u>	<u>977749,4552</u>	<u>-17280,8300</u>	59,05
<u>60811,0100</u>	16558,6100	<u>-108819,5265</u>	6,30
<u>779358,9125</u>	16558,6100	<u>-17280,8300</u>	80,70
9656,9500	<u>208779,9457</u>	<u>-17280,8300</u>	12,61
9656,9500	<u>39021,0207</u>	<u>-40722,9607</u>	2,36
9656,9500	16558,6100	<u>-40857,8029</u>	2,36

**Risultati fessurazione**

Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
$M_x$	Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm]
$M_y$	Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm]
$\sigma_f$	Tensione nell'acciaio, espressa in [MPa]
$\sigma_c$	Tensione nel calcestruzzo, espressa in [MPa]
$A_{eff}$	Area efficace a trazione, espressa in [cm <sup>2</sup> ]
$\epsilon$	Deformazione media acciaio teso, espressa in [°]
$S_{fm}$	Distanza media tra le fessure, espresso in [mm]
w	Ampiezza delle fessure, espressa in [mm]

N°	$M_x$	$M_y$	$\sigma_f$	$\sigma_c$	$A_{eff}$	$\epsilon$	$S_{fm}$	w
13	124318,2130	-26348,1801	-326,008	-22,263	104407,58	0,0000	0	0,0000
14	151564,1903	18204,9797	-373,095	-25,260	141445,60	0,0000	0	0,0000
15	151564,1903	18204,9797	-373,095	-25,260	141445,60	0,0000	0	0,0000
16	90383,9209	-33248,5547	-355,497	-24,443	122753,34	0,0000	0	0,0000
17	124318,2130	-26348,1801	-326,008	-22,263	104407,58	0,0000	0	0,0000
18	151564,1903	18204,9797	-373,095	-25,260	141445,60	0,0000	0	0,0000
19	231413,5945	0,0000	-641,767	-43,188	163734,73	0,0000	0	0,0000
20	231415,7732	0,0000	-641,775	-43,189	163734,73	0,0000	0	0,0000
21	231413,5945	0,0000	-641,767	-43,188	163734,73	0,0000	0	0,0000
22	231415,7732	0,0000	-641,775	-43,189	163734,73	0,0000	0	0,0000
23	231413,5945	0,0000	-641,767	-43,188	163734,73	0,0000	0	0,0000
24	231415,7732	0,0000	-641,775	-43,189	163734,73	0,0000	0	0,0000

Inviluppo verifiche a pressoflessione

Simbologia adottata

N	Storzo normale espresso in [kN]
$M_x$	Momento in direzione X espresso in [kNm]

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>135</b>

My Momento in direzione Y espresso in [kNm]  
 Nu Sforzo normale ultimo espresso in [kN]  
 Mx,u Momento ultimo in direzione X espresso in [kNm]  
 My,u Momento ultimo in direzione Y espresso in [kNm]  
 FS Fattore di sicurezza  
 Comb. Combinazione critica

#### Sezione n° 1 - SEZIONE SPALLA S1

N	Mx	My	N	Mx,u	My,u	FS	Comb.
13449,97	2939,25	25102,38	75471,01	16492,84	140855,47	5.611	3
21219,34	-4868,78	30769,46	744560,17	-170839,42	30769,46	35.089	1
11702,55	0,00	17879,00	11702,55	0,00	59250,74	3.314	6
21219,34	-4868,78	30769,46	755445,18	-4868,78	30769,46	35.602	1
12316,23	27801,36	-5184,25	12316,23	229762,84	-5184,25	8.264	9
21219,34	-4868,78	30769,46	21219,34	-11407,92	72095,15	2.343	1
21219,34	-4868,78	30769,46	21219,34	-4868,78	72112,58	2.344	1

#### Inviluppo verifiche tensionali

##### Simbologia adottata

TC Tipo combinazione  
 scc tensione di compressione nel cls espresso in [MPa]  
 scl tensione di compressione limite nel cls espresso in [MPa]  
 sct tensione di trazione nel cls espresso in [MPa]  
 sctl tensione di trazione limite nel cls espresso in [MPa]  
 sfc, sft tensione minima e massima nell'armatura espressa in [MPa]  
 sfl tensione limite nell'armatura espressa in [MPa]  
 Comb. Combinazione critica

#### Sezione n° 1 - SEZIONE SPALLA S1

TC	scc	scl	sct	sctl	sfc	sft	sfl	Comb.
SLEQP	0,440	14,940	0,124	3,099	1,899	6,573	450,000	19
SLER	0,823	18,260	-0,171	3,099	-2,259	12,029	337,500	16

#### Inviluppo verifiche fessurazione

##### Simbologia adottata

TC Tipo combinazione  
 sf tensione nell'acciaio espresso in [MPa]  
 sc tensione nel cls espresso in [MPa]  
 Aeff Area efficace a trazione espresso in [cmq]  
 Eps Deformazione espressa in [%]  
 sr spaziatura tra le fessure espressa in [mm]  
 w, wl ampiezza fessure e fessura limite espresse in [mm]  
 Comb. Combinazione critica

#### Sezione n° 1 - SEZIONE SPALLA S1

TC	sf	sc	Aeff	Eps	sr	w	wl	Comb.
SLEQP	-641,767	-43,188	16057,147	0,0000	0,000	0,000	0,200	19
SLER	-326,008	-22,263	10239,049	0,0000	0,000	0,000	0,200	13



**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**


COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	136

### 11.6.2 Verifica a taglio SLU, SLV

Secondo le sollecitazioni a quota spiccato elevazione (estradosso plinto) per le combinazioni di carico allo SLU riportate nel capitolo precedente, si riporta la relativa verifica di resistenza a taglio.

Il valore dei tagli resistenti è stato, invece, ricavato attraverso un apposito foglio di calcolo realizzato in accordo con il D.M. 14/01/2008 p.to 4.1.2.1.3.2.

NOME: SLV TRASV		CALCOLO TAGLIO RESISTENTE SEZIONE RETTANGOLARE (NTC 2008)							Rev. 10.1		
DATI SEZIONE				AZIONI CALCOLO			CALCESTRUZZO				
$b_w$ (m)	$d$ (m)	$\theta$ (°)	$\cotg \theta$	$N_{Ed}$ (kN)	$V_{Ed}$ (kN)	$M_{Ed}$ (kNm)	$f_{ck}$ (MPa)	$f_{cd}$ (MPa)	$\gamma_c$		
3,00	13,41	45,00	1,00	-13748,2	4091,2	20045,2	33,20	18,81	1,50		
				$1,00 \leq \cotg \theta \leq 2,50$							
VERIFICA ARMATURE LONGITUDINALI (§4.1.2.1.3.1)											
		$f_{yd}$ (MPa)	$n$	$\varnothing$ (mm)	$A_{sl,\varnothing}$ (cm <sup>2</sup> )	$A_{sl}$ (cm <sup>2</sup> )					
Barre B450C		391,3	14	20	3,14	43,98					
VERIFICA SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§4.1.2.1.3.1)											
		$A_{sl}$ (cm <sup>2</sup> )	$k_1$	$k$	$\rho_l$ (%)	$v_{min}$ (MPa)	$\sigma_{cp}$ (MPa)	$\alpha_c$	$V_{Rd}$ (kN)	$V_{Ed}/V_{Rd}$	
		43,98	0,15	1,12	0,01%	0,24	0,34	1,02	11706,0	34,9%	VERIFICA OK

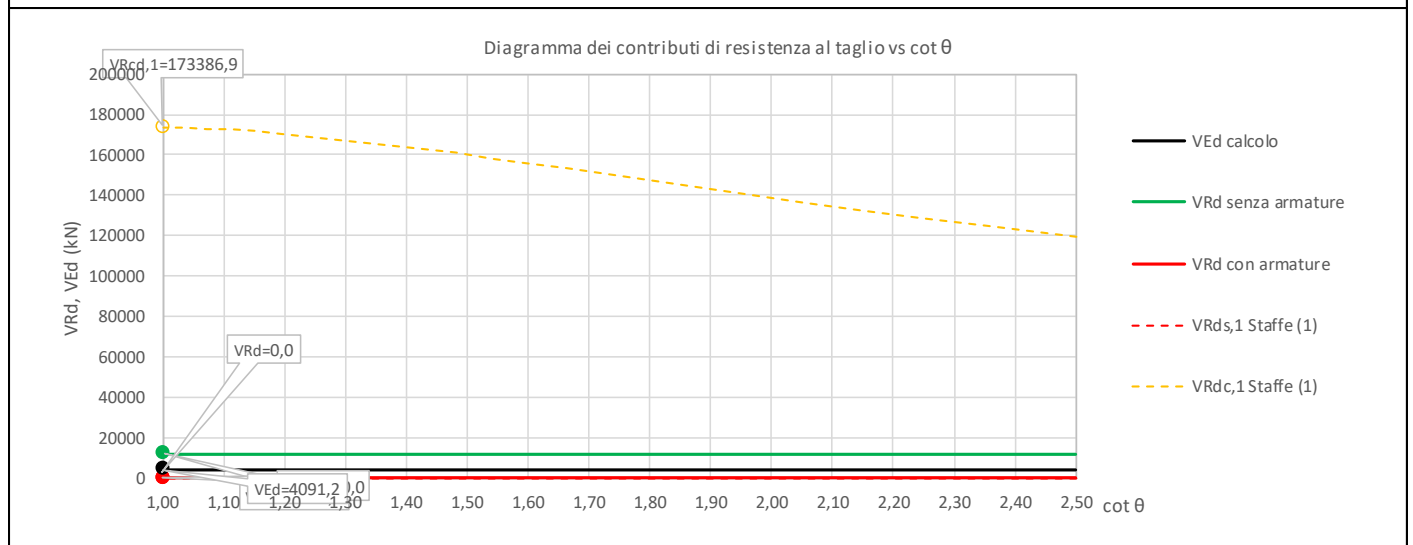

Non si è reso necessario l'inserimento di armatura trasversale per questa sezione.

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	137

NOME: SLV LONG	CALCOLO TAGLIO RESISTENTE SEZIONE RETTANGOLARE (NTC 2008)							Rev. 10.1	
DATI SEZIONE			AZIONI CALCOLO			CALCESTRUZZO			
$b_w$ (m)	$d$ (m)	$\theta$ (°)	$\cotg \theta$	$N_{Ed}$ (kN)	$V_{Ed}$ (kN)	$M_{Ed}$ (kNm)	$f_{ck}$ (MPa)	$f_{cd}$ (MPa)	$\gamma_c$
13,50	2,91	30,00	1,73	-12316,2	7560,3	5184,2	33,20	18,81	1,50
$1,00 \leq \cotg \theta \leq 2,50$									
VERIFICA ARMATURE LONGITUDINALI (§4.1.2.1.3.1)									
	$f_{yd}$ (MPa)	$n$	$\varnothing$ (mm)	$A_{sl,\varnothing}$ (cm <sup>2</sup> )	$A_{sl}$ (cm <sup>2</sup> )				
Barre B450C	391,3	66	26	5,31	350,41				
VERIFICA SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§4.1.2.1.3.1)									
	$A_{sl}$ (cm <sup>2</sup> )	$k_1$	$k$	$\rho_l$ (%)	$v_{min}$ (MPa)	$\sigma_{cp}$ (MPa)	$\alpha_c$	$V_{Rd}$ (kN)	$V_{Ed}/V_{Rd}$
	350,41	0,15	1,26	0,09%	0,29	0,31	1,02	13071,7	57,8% VERIFICA OK




Non si è reso necessario l'inserimento di armatura trasversale per questa sezione.

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	138

### 11.7 VERIFICHE PLINTO FONDAZIONE

Nel presente paragrafo sono stati eseguite le verifiche strutturali del plinto di fondazione, considerando le reazioni in testa palo riportate nella specifica relazione di dimensionamento geotecnico delle palificate, di cui di seguito si riportano gli schemi generali e le azioni calcolate per i vari stati limite.

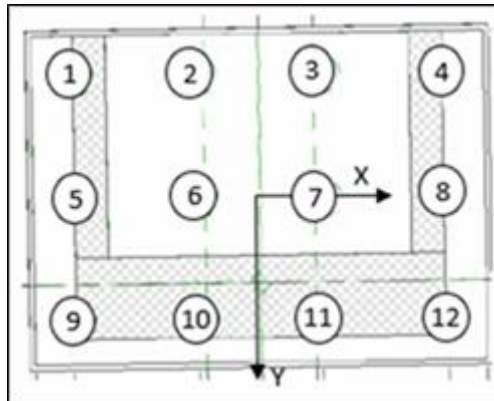

Azioni		Ripartizione degli sforzi normali sui pali della palificata												
Combo		Palo n.1	Palo n.2	Palo n.3	Palo n.4	Palo n.5	Palo n.6	Palo n.7	Palo n.8	Palo n.9	Palo n.10	Palo n.11	Palo n.12	Hmax, singolo palo
		N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]
Nvert Max	SLU6	3215	3299	3383	3466	5514	5598	5682	5766	7814	7898	7982	8065	982
Nvert Min	SLU24	2616	2554	2492	2430	3704	3642	3580	3518	4791	4730	4668	4606	670
Vtrasv Max	SLU3	3231	3364	3496	3629	5218	5350	5483	5616	7204	7337	7469	7602	983
Vtrasv Min	SLU24	2616	2554	2492	2430	3704	3642	3580	3518	4791	4730	4668	4606	670
Mtrasv Max	SLU6	3776	3714	3652	3591	5005	4944	4882	4820	6235	6173	6112	6050	964
Mtrasv Min	SLU24	1939	2104	2268	2432	3858	4022	4186	4350	5776	5940	6105	6269	716
Vlong Max	SLU11	3231	3364	3496	3629	5218	5350	5483	5616	7204	7337	7469	7602	983
Vlong Min	SLU20	2531	2531	2531	2531	3637	3637	3637	3637	4743	4743	4743	4743	664
Mlong Max	SLU2	3215	3299	3383	3466	5514	5598	5682	5766	7814	7898	7982	8065	982
Mlong Min	SLU22	2616	2554	2492	2430	3704	3642	3580	3518	4791	4730	4668	4606	670
Mtorc Max	SLU2	3776	3714	3652	3591	5005	4944	4882	4820	6235	6173	6112	6050	964
Mtorc Min	SLU15	1983	2115	2248	2381	3916	4048	4181	4314	5849	5981	6114	6247	718
Nvert Max	SLV5	2117	2437	2757	3077	3699	4019	4339	4659	5281	5601	5921	6241	944
Nvert Min	SLV6	1291	1611	1931	2251	2614	2934	3254	3574	3938	4258	4577	4897	944
Vtrasv Max	SLV3	709	1775	2841	3908	2200	3266	4333	5399	3691	4757	5824	6890	1400
Vtrasv Min	SLV6	1291	1611	1931	2251	2614	2934	3254	3574	3938	4258	4577	4897	944
Mtrasv Max	SLV1	634	954	1274	1594	3319	3639	3959	4279	6005	6325	6645	6965	1712
Mtrasv Min	SLV6	461	1527	2594	3660	1874	2941	4007	5074	3288	4354	5421	6487	1400
Vlong Max	SLV1	634	954	1274	1594	3319	3639	3959	4279	6005	6325	6645	6965	1712
Vlong Min	SLV6	1291	1611	1931	2251	2614	2934	3254	3574	3938	4258	4577	4897	944
Mlong Max	SLV1	634	954	1274	1594	3319	3639	3959	4279	6005	6325	6645	6965	1712
Mlong Min	SLV4	1291	1611	1931	2251	2614	2934	3254	3574	3938	4258	4577	4897	944
Mtorc Max	SLV5	2117	2437	2757	3077	3699	4019	4339	4659	5281	5601	5921	6241	944
Mtorc Min	SLV4	461	1527	2594	3660	1874	2941	4007	5074	3288	4354	5421	6487	1400

<b>SLU</b>	<b>3714</b>	<b>3652</b>		<b>5598</b>	<b>5682</b>		<b>983</b>
<b>SLV</b>	<b>2437</b>	<b>2841</b>		<b>4019</b>	<b>4339</b>		<b>1712</b>

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>139</b>

Azioni		Ripartizione degli sforzi normali sui pali della palificata												
Combo		Palo n.1	Palo n.2	Palo n.3	Palo n.4	Palo n.5	Palo n.6	Palo n.7	Palo n.8	Palo n.9	Palo n.10	Palo n.11	Palo n.12	Hmax, singolo palo
		N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]
Nvert Max	RA1	2232	2306	2380	2454	3878	3952	4026	4099	5524	5598	5671	5745	660
Nvert Min	RA12	2666	2624	2583	2542	3681	3640	3599	3558	4697	4656	4615	4573	622
Vtrasv Max	RA3	2213	2304	2395	2487	3835	3926	4017	4108	5456	5547	5638	5729	661
Vtrasv Min	RA12	2666	2624	2583	2542	3681	3640	3599	3558	4697	4656	4615	4573	622
Mtrasv Max	RA1	2666	2624	2583	2542	3681	3640	3599	3558	4697	4656	4615	4573	622
Mtrasv Min	RA12	2359	2473	2588	2703	3662	3776	3891	4005	4964	5079	5193	5308	618
Vlong Max	RA11	2213	2304	2395	2487	3835	3926	4017	4108	5456	5547	5638	5729	661
Vlong Min	RA8	2370	2444	2518	2592	3878	3952	4026	4099	5386	5460	5533	5607	615
Mlong Max	RA12	2232	2306	2380	2454	3878	3952	4026	4099	5524	5598	5671	5745	660
Mlong Min	RA6	2666	2624	2583	2542	3681	3640	3599	3558	4697	4656	4615	4573	622
Mtorc Max	RA12	2666	2624	2583	2542	3681	3640	3599	3558	4697	4656	4615	4573	622
Mtorc Min	RA3	2213	2304	2395	2487	3835	3926	4017	4108	5456	5547	5638	5729	661
Nvert Max	QP1	2696	2696	2696	2696	3637	3637	3637	3637	4577	4577	4577	4577	545
Nvert Min	QP12	2784	2784	2784	2784	3637	3637	3637	3637	4489	4489	4489	4489	516
Vtrasv Max	QP1	2696	2696	2696	2696	3637	3637	3637	3637	4577	4577	4577	4577	545
Vtrasv Min	QP12	2784	2784	2784	2784	3637	3637	3637	3637	4489	4489	4489	4489	516
Mtrasv Max	QP1	2696	2696	2696	2696	3637	3637	3637	3637	4577	4577	4577	4577	545
Mtrasv Min	QP12	2784	2784	2784	2784	3637	3637	3637	3637	4489	4489	4489	4489	516
Vlong Max	QP1	2696	2696	2696	2696	3637	3637	3637	3637	4577	4577	4577	4577	545
Vlong Min	QP12	2784	2784	2784	2784	3637	3637	3637	3637	4489	4489	4489	4489	516
Mlong Max	QP1	2696	2696	2696	2696	3637	3637	3637	3637	4577	4577	4577	4577	545
Mlong Min	QP12	2784	2784	2784	2784	3637	3637	3637	3637	4489	4489	4489	4489	516
Mtorc Max	QP1	2696	2696	2696	2696	3637	3637	3637	3637	4577	4577	4577	4577	545
Mtorc Min	QP12	2784	2784	2784	2784	3637	3637	3637	3637	4489	4489	4489	4489	516

<b>SLE RA</b>	<b>2624</b>	<b>2588</b>	<b>3952</b>	<b>4026</b>	<b>661</b>
<b>SLE QP</b>	<b>2784</b>	<b>2784</b>	<b>3637</b>	<b>3637</b>	<b>545</b>

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	140

### 11.7.1 Verifiche a flessione (SLU, SLV, SLE)

Per valutare lo stato di sollecitazione del plinto di fondazione, si considera uno schema di trave a mensola incastrata con luce libera  $L$  che va dal filo esterno dell'elevazione spalla fino al bordo libero della fondazione, applicato alla coppia dei pali più sollecitati all'interno della fondazione, con larghezza di collaborazione  $B$  determinata dall'interasse tra i pali. La mensola è sollecitata da due azioni verticali  $N_{Ed1}$ ,  $N_{Ed2}$  e da una massima orizzontale  $H_{Ed}$  applicate ad una distanza  $x_1$ ,  $x_2$  dall'incastro, e stabilizzate dall'azione distribuita del peso proprio strutturale  $PP$  e del peso del terreno  $PT$  di rinterro del plinto (valutati a favore di sicurezza con coefficiente 1.35 e 1.50).


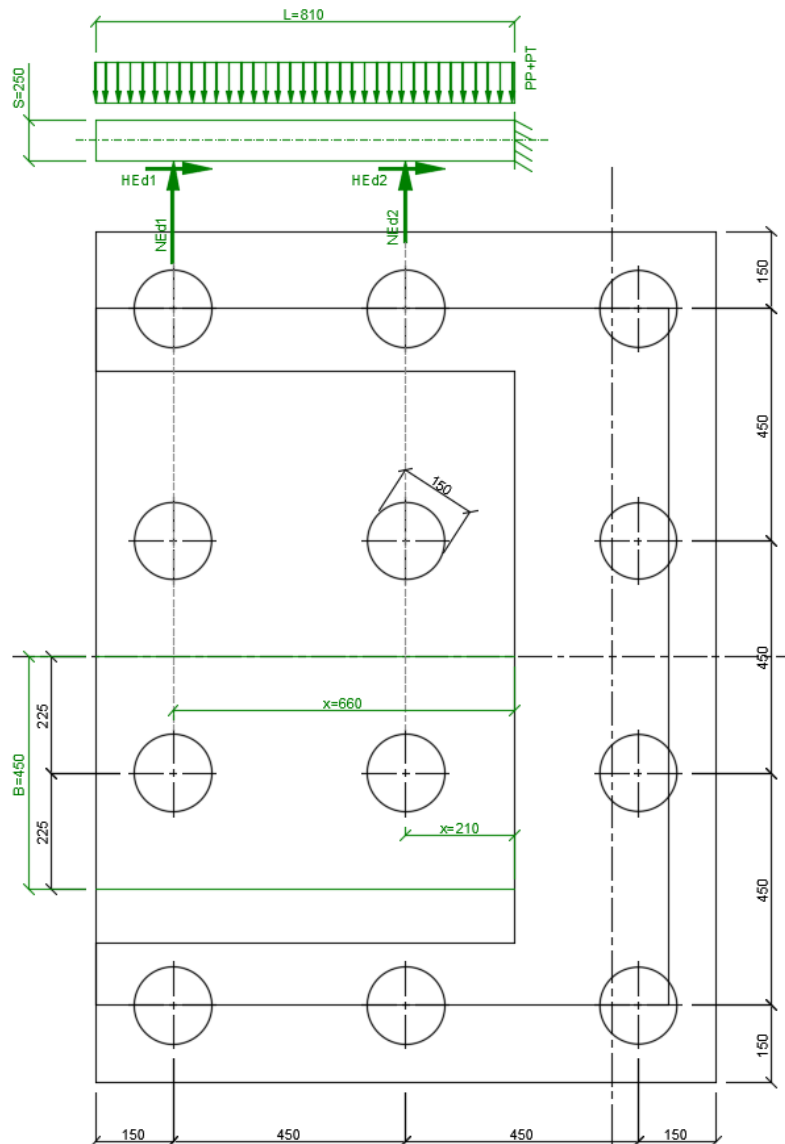


Figura 36 – Schema delle verifiche a flessione del plinto per i pali interni ed esterni più caricati

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	141

NOME: PALO 2-6, 3-7			CALCOLO MOMENTI PLINTO			
HT (m)	B (m)	S (m)	PP (kN/m)	PT (kN/m)	L (m)	
9,32	4,50	2,50	281,3	838,8	8,10	
	x (m)		SLU	SLV	SLE RA	SLE QP
Palo 2	6,60	N <sub>Ed1</sub> (kN)	3714,036	2437,39	2624,424	2784,396
Palo 6	2,10	N <sub>Ed2</sub> (kN)	5598,279	4019,039	3951,866	3636,666
		H <sub>Ed1</sub> =H <sub>Ed2</sub> (kN)	982,7783	1712,071	660,5023	544,9304
		M <sub>Ed</sub> (kNm)	-16233	-10076	-10297	-10048
	x (m)		SLU	SLV	SLE RA	SLE QP
Palo 3	6,60	N <sub>Ed1</sub> (kN)	3652,283	2841,383	2587,965	2784,396
Palo 7	2,10	N <sub>Ed2</sub> (kN)	5682,101	4338,964	4025,585	3636,666
		H <sub>Ed1</sub> =H <sub>Ed2</sub> (kN)	983	1712	661	545
		M <sub>Ed</sub> (kNm)	-16465	-6738	-10383	-10048

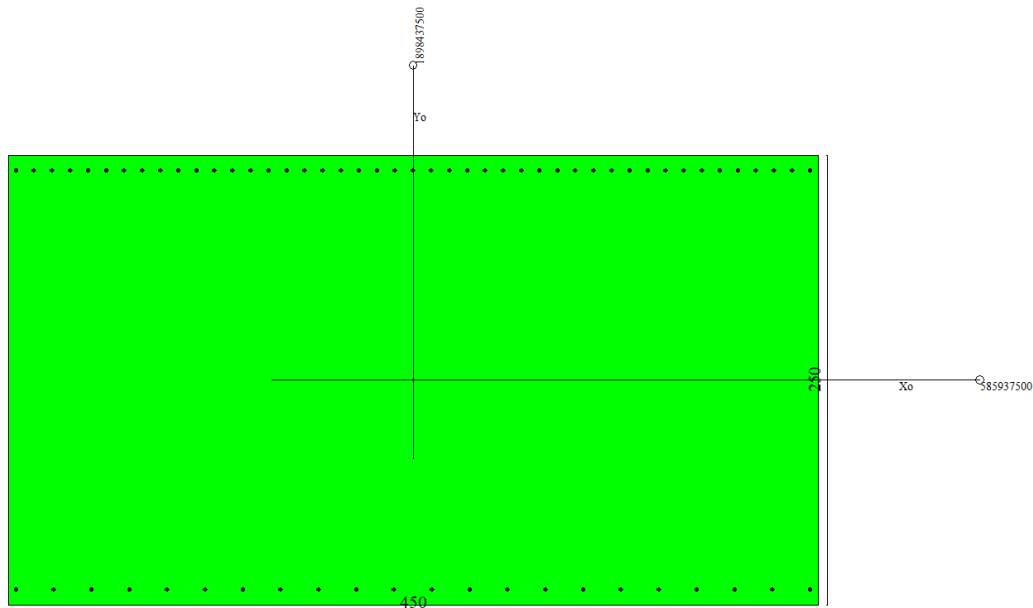

## Dati

Nome sezione: SPALLA S1  
 Tipo sezione: Rettangolare  
 Base: 450,0 [cm]  
 Altezza: 250,0 [cm]

## Caratteristiche geometriche

Area sezione: 112500,00 [cmq]  
 Inerzia in direzione X: 1898437500,0 [cm<sup>4</sup>]  
 Inerzia in direzione Y: 585937500,0 [cm<sup>4</sup>]

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	142

Inerzia in direzione XY

0,0 [cm<sup>4</sup>]

Ascissa baricentro sezione

$X_G = 225,00$  [cm]

Ordinata baricentro sezione

$Y_G = 125,00$  [cm]

### Elenco ferri

#### Simbologia adottata

Posizione riferita all'origine

N° numero d'ordine

X Ascissa posizione ferro espresso in [cm]

Y Ordinata posizione ferro espresso in [cm]

d Diametro ferro espresso in [mm]

ω Area del ferro espresso in [cm<sup>2</sup>]

N°	X	Y	d	ω
1	4,30	8,60	26	5,31
2	25,32	8,60	26	5,31
3	46,34	8,60	26	5,31
4	67,36	8,60	26	5,31
5	88,38	8,60	26	5,31
6	109,40	8,60	26	5,31
7	130,41	8,60	26	5,31
8	151,43	8,60	26	5,31
9	172,45	8,60	26	5,31
10	193,47	8,60	26	5,31
11	214,49	8,60	26	5,31
12	235,51	8,60	26	5,31
13	256,53	8,60	26	5,31
14	277,55	8,60	26	5,31
15	298,57	8,60	26	5,31
16	319,59	8,60	26	5,31
17	340,60	8,60	26	5,31
18	361,62	8,60	26	5,31
19	382,64	8,60	26	5,31
20	403,66	8,60	26	5,31
21	424,68	8,60	26	5,31
22	445,70	8,60	26	5,31
23	445,70	241,40	26	5,31
24	435,67	241,40	26	5,31
25	425,64	241,40	26	5,31
26	415,60	241,40	26	5,31
27	405,57	241,40	26	5,31
28	395,54	241,40	26	5,31
29	385,51	241,40	26	5,31
30	375,48	241,40	26	5,31
31	365,45	241,40	26	5,31
32	355,41	241,40	26	5,31
33	345,38	241,40	26	5,31
34	335,35	241,40	26	5,31
35	325,32	241,40	26	5,31
36	315,29	241,40	26	5,31
37	305,25	241,40	26	5,31
38	295,22	241,40	26	5,31
39	285,19	241,40	26	5,31
40	275,16	241,40	26	5,31
41	265,13	241,40	26	5,31
42	255,10	241,40	26	5,31
43	245,06	241,40	26	5,31
44	235,03	241,40	26	5,31
45	225,00	241,40	26	5,31
46	214,97	241,40	26	5,31

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>143</b>

47	204,94	241,40	26	5,31
48	194,90	241,40	26	5,31
49	184,87	241,40	26	5,31
50	174,84	241,40	26	5,31
51	164,81	241,40	26	5,31
52	154,78	241,40	26	5,31
53	144,75	241,40	26	5,31
54	134,71	241,40	26	5,31
55	124,68	241,40	26	5,31
56	114,65	241,40	26	5,31
57	104,62	241,40	26	5,31
58	94,59	241,40	26	5,31
59	84,55	241,40	26	5,31
60	74,52	241,40	26	5,31
61	64,49	241,40	26	5,31
62	54,46	241,40	26	5,31
63	44,43	241,40	26	5,31
64	34,40	241,40	26	5,31
65	24,36	241,40	26	5,31
66	14,33	241,40	26	5,31
67	4,30	241,40	26	5,31

**Materiale impiegato** : Calcestruzzo armato

**Caratteristiche calcestruzzo**

Resistenza caratteristica calcestruzzo	30,000	[MPa]
Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo	15,00	
Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso	1,00	
Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO		

**Caratteristiche acciaio per calcestruzzo**

Tensione ammissibile acciaio	450,000	[MPa]
Tensione snervamento acciaio	450,000	[MPa]
Modulo elastico E	210000,000	[MPa]
Fattore di incrudimento acciaio	1,00	

**Combinazioni**

*Simbologia adottata*

N°	numero d'ordine della combinazione
N	sfuerzo normale espresso in [kN]
M <sub>Y</sub>	momento lungo Y espresso in [kNm]
M <sub>X</sub>	momento lungo X espresso in [kNm]
M <sub>t</sub>	momento torcente espresso in [kNm]
T <sub>Y</sub>	taglio lungo Y espresso in [kN]
T <sub>X</sub>	taglio lungo X espresso in [kN]
VD	verifica di dominio
VT	verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLER - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili)

N°	N	M <sub>Y</sub>	M <sub>X</sub>	M <sub>t</sub>	T <sub>Y</sub>	T <sub>X</sub>	VD	VT
1	0,0000	-16233,4100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
2	0,0000	-16464,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
3	0,0000	-10076,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
4	0,0000	-6738,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
5	0,0000	-10297,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
6	0,0000	-10383,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
7	0,0000	-10048,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP
8	0,0000	-10048,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>144</b>

## Risultati analisi

### Caratteristiche asse neutro

#### Simbologia adottata

N° numero d'ordine della combinazione  
 Xc posizione asse neutro espresso in [cm]  
 $\alpha$  inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°]  
 (xi; yi) - (xf; yf) Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm]

N°	Xc	$\alpha$	(xi; yi)	(xf; yf)
5	51,80	0,00	(450,00; 51,80)	(0,00; 51,80)
6	51,80	0,00	(450,00; 51,80)	(0,00; 51,80)
7	51,80	0,00	(450,00; 51,80)	(0,00; 51,80)
8	51,80	0,00	(450,00; 51,80)	(0,00; 51,80)

### Risultati tensionali

#### Simbologia adottata

N° numero d'ordine della combinazione  
 $\sigma_{c-max}$  Tensione massima nel calcestruzzo espresso in [MPa]  
 $\sigma_{c-min}$  Tensione minima nel calcestruzzo espresso in [MPa]  
 $\sigma_{f-max}$  Tensione massima nel ferro espresso in [MPa]  
 $\sigma_{f-min}$  Tensione minima nel ferro espresso in [MPa]  
 $\tau_c$  Tensione tangenziale nel calcestruzzo espresso in [MPa]

N°	$\sigma_{c-max}$	$\sigma_{c-min}$	$\tau_c$	$\sigma_{f-max}$	$\sigma_{f-min}$
5	3,488	0,000	0,000	43,630	-191,474
6	3,517	0,000	0,000	43,994	-193,070
7	3,403	0,000	0,000	42,573	-186,836
8	3,403	0,000	0,000	42,573	-186,836

### Sollecitazioni ultime

#### Simbologia adottata

N° numero d'ordine della combinazione  
 $N_u$  Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]  
 $M_{Xu}$  Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm]  
 $M_{Yu}$  Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm]  
 FS Fattore di sicurezza

#### Combinazione n° 1

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
0,0000	0,0000	<u>-21743,5395</u>	1,34

#### Combinazione n° 2

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
0,0000	0,0000	<u>-21743,5395</u>	1,32

#### Combinazione n° 3

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
0,0000	0,0000	<u>-21743,5395</u>	2,16

#### Combinazione n° 4

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
0,0000	0,0000	<u>-21743,5394</u>	3,23

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	145

### Risultati fessurazione

#### *Simbologia adottata*

N°	numero d'ordine della combinazione
M <sub>x</sub>	Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm]
M <sub>y</sub>	Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm]
σ <sub>t</sub>	Tensione nell'acciaio, espressa in [MPa]
σ <sub>c</sub>	Tensione nel calcestruzzo, espressa in [MPa]
A <sub>eff</sub>	Area efficace a trazione, espressa in [cmq]
ε	Deformazione media acciaio teso, espressa in [‰]
S <sub>rm</sub>	Distanza media tra le fessure, espresso in [mm]
w	Ampiezza delle fessure, espressa in [mm]

N°	M <sub>x</sub>	M <sub>y</sub>	σ <sub>t</sub>	σ <sub>c</sub>	A <sub>eff</sub>	ε	S <sub>rm</sub>	w
5	0,0000	-9653,0198	-179,491	-12,509	12645,00	0,0511	226	0,1963
6	0,0000	-9653,0198	-179,491	-12,509	12645,00	0,0522	226	0,2004
7	0,0000	-9653,0198	-179,491	-12,509	12645,00	0,0479	226	0,1840
8	0,0000	-9653,0198	-179,491	-12,509	12645,00	0,0479	226	0,1840

### Inviluppo verifiche tensionali

#### *Simbologia adottata*

TC	Tipo combinazione
scc	tensione di compressione nel cls espresso in [MPa]
scl	tensione di compressione limite nel cls espresso in [MPa]
sct	tensione di trazione nel cls espresso in [MPa]
sctl	tensione di trazione limite nel cls espresso in [MPa]
sfc, sft	tensione minima e massima nell'armatura espressa in [MPa]
sf	tensione limite nell'armatura espressa in [MPa]
Comb.	Combinazione critica

#### **Sezione n° 2 - SPALLA S1**

TC	scc	scl	sct	sctl	sfc	sft	sfl	Comb.
SLEQP	3,403	9,960	-13,021	2,558	-186,836	42,573	450,000	7
SLER	3,517	13,695	-13,455	2,558	-193,070	43,994	337,500	6

### Inviluppo verifiche fessurazione

#### *Simbologia adottata*

TC	Tipo combinazione
sf	tensione nell'acciaio espresso in [MPa]
sc	tensione nel cls espresso in [MPa]
A <sub>eff</sub>	Area efficace a trazione espresso in [cmq]
Eps	Deformazione espressa in [‰]
sr	spaziatura tra le fessure espressa in [mm]
w, wl	ampiezza fessure e fessura limite espresse in [mm]
Comb.	Combinazione critica

#### **Sezione n° 2 - SPALLA S1**

TC	sf	sc	A <sub>eff</sub>	Eps	sr	w	wl	Comb.
SLEQP	-179,491	-12,509	1240,071	0,0479	225,845	0,184	0,300	7
SLER	-179,491	-12,509	1240,071	0,0522	225,845	0,200	0,300	6

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	146

### 11.7.2 Verifiche a taglio-punzonamento (SLU, SLV)

La verifica a taglio-punzonamento viene condotta, in accordo con i paragrafi descrittivi iniziali, rispetto al palo di bordo più caricato (quello interno è più carico ma il cono di rottura è più grande) con la massima reazione verticale di  $V_{Ed} = 5682.1$  kN, vedi schemi di calcolo seguenti.

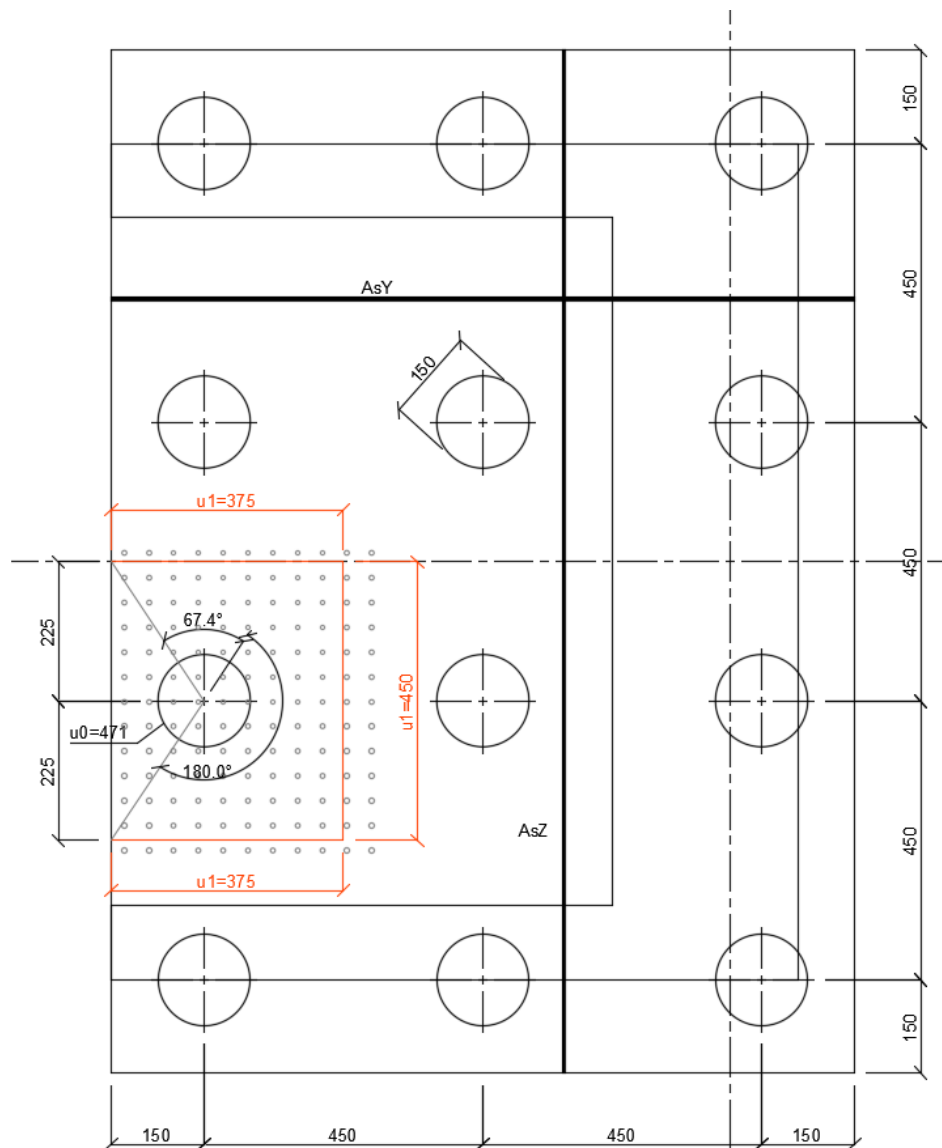



Figura 37 – Schema delle verifiche a taglio-punzonamento per il palo più caricato

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	147

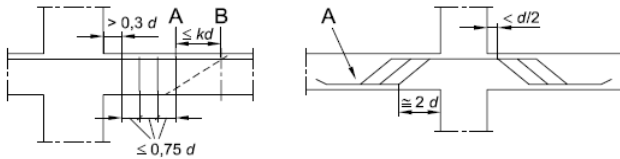NOME: SPALLA SP1		CALCOLO TAGLIO-PUNZONAMENTO - UNI ENV 1992-1-1: 2005							Rev. 10			
DATI SEZIONE E ARMATURE						AZIONE CALCOLO		CALCESTRUZZO				
	d	A <sub>c</sub>	A <sub>s</sub>	ρ <sub>l</sub>	N <sub>Ed</sub>	σ <sub>cp</sub>	V <sub>Ed</sub>	β	f <sub>ck</sub>	f <sub>cd</sub>	γ <sub>c</sub>	
	(m)	(m <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	(%)	(kN)	(MPa)	(kN)		(MPa)	(MPa)		
direzione Y	2,41	2,41	53,07	0,22%	0,0	0,00	5682,1	1,40	24,90	14,11	1,50	
direzione Z	2,39	2,39	53,07	0,22%	0,0	0,00						
VERIFICA AREA CARICATA (§6.4.5)												
Verifiche a taglio-punzonamento eseguite sul perimetro u <sub>1</sub> posto a 0,85d < 2d da bordo pilastro						c	u <sub>0</sub>	v	V <sub>Ed</sub>	V <sub>Rd,max</sub>	V <sub>Ed</sub> /V <sub>Rd,max</sub>	
						(m)	(m)		(MPa)	(MPa)		
						1,50	4,71	0,54	0,70	3,81	18,5% VERIFICA OK	
VERIFICA SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§6.4.4)												
Angolo settore di verifica (°)	a	k <sub>1</sub>	k	d	ρ <sub>l</sub>	V <sub>min</sub>	σ <sub>cp</sub>	V <sub>Ed</sub>	V <sub>Rd,c</sub>	V <sub>Ed</sub> /V <sub>Rd,c</sub>		
	(m)			(m)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)			
247	2,03	0,10	1,29	2,40	0,22%	0,26	0,00	0,28	0,65	42,8% VERIFICA OK		
A	Perimetro di verifica più esterno che richiede armatura a taglio						Perimetro A (u <sub>1</sub> con V <sub>Ed</sub> < V <sub>Rd,cs</sub> )		u <sub>1</sub> (m)	r <sub>u1</sub> (m)		
B	Primo perimetro di verifica entro il quale non è richiesta armatura a taglio						da bordo pilastro a 0,85d		12,00	2,78		
							Perimetro B (u <sub>out,ef</sub> con V <sub>Ed</sub> < V <sub>Rd,c</sub> )		u <sub>out,ef</sub> (m)	r <sub>min</sub> (m)		
							oltre 0,18d da bordo pilastro		5,13	1,19		
												
(*) Staffe / Plioli: n° totale barre su una fila di passo radiale s <sub>r</sub> , estesa a u <sub>1</sub> Ferri piegati: n° totale barre all'interno del campo radiale s <sub>r</sub> =1,5d esteso a u <sub>1</sub>												

Non si è reso necessario l'inserimento di armatura trasversale per questa sezione.

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	MANDANTI <b>HY</b> pro S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

## 11.8 VERIFICHE MURO PARAGHIAIA

Nel seguente paragrafo vengono riportate le sollecitazioni a quota estradosso elevazione per le combinazioni di carico allo SLU e le relative verifiche di resistenza a pressoflessione e taglio.

### 11.8.1 Verifica a pressoflessione SLU, SLV, SLE

La sezione è armata con un quantitativo di armatura longitudinale nel lato teso di  $\Phi 16/10$  e nel lato compresso di  $\Phi 14/20$  come rappresentato nella figura seguente per un totale di 15 ferri. I domini di resistenza M-N e i coefficienti di sicurezza a pressoflessione sono ottenuti attraverso il software SAX 10.0 distribuito da Aztec.

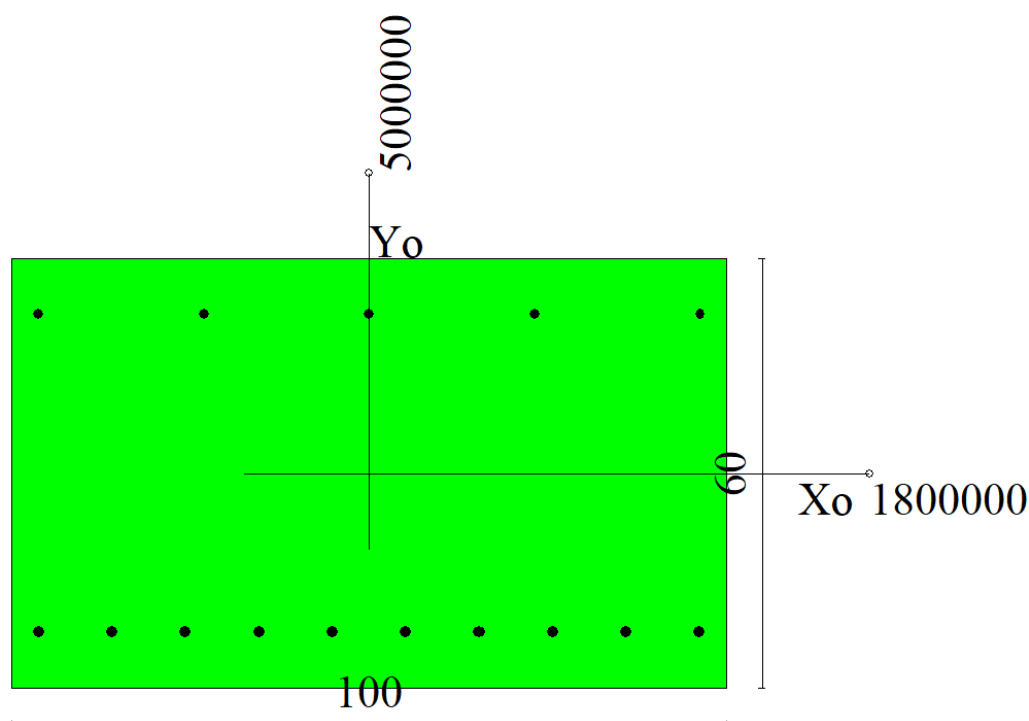


Figura 38 – Sezione trasversale muro paraghiaia e relativa armatura

## Dati

Nome sezione: SEZIONE MURO PARAGHIAIA

Tipo sezione: Rettangolare  
Base: 100,0 [cm]  
Altezza: 60,0 [cm]

### Caratteristiche geometriche

Area sezione: 6000,00 [cmq]  
Inerzia in direzione X: 5000000,0 [cm<sup>4</sup>]  
Inerzia in direzione Y: 1800000,0 [cm<sup>4</sup>]  
Inerzia in direzione XY: 0,0 [cm<sup>4</sup>]  
Ascissa baricentro sezione:  $X_G = 50,00$  [cm]  
Ordinata baricentro sezione:  $Y_G = 30,00$  [cm]

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	149

## Elenco ferri

### Simbologia adottata

Posizione riferita all'origine

N°	numero d'ordine
X	Ascissa posizione ferro espresso in [cm]
Y	Ordinata posizione ferro espresso in [cm]
d	Diametro ferro espresso in [mm]
ω	Area del ferro espresso in [cmq]

N°	X	Y	d	ω
1	3,80	7,80	16	2,01
2	14,07	7,80	16	2,01
3	24,33	7,80	16	2,01
4	34,60	7,80	16	2,01
5	44,87	7,80	16	2,01
6	55,13	7,80	16	2,01
7	65,40	7,80	16	2,01
8	75,67	7,80	16	2,01
9	85,93	7,80	16	2,01
10	96,20	7,80	16	2,01
11	96,30	52,30	14	1,54
12	73,15	52,30	14	1,54
13	50,00	52,30	14	1,54
14	26,85	52,30	14	1,54
15	3,70	52,30	14	1,54

**Materiale impiegato** : Calcestruzzo armato

### Caratteristiche calcestruzzo

Resistenza caratteristica calcestruzzo	40,000	[MPa]
Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo	15,00	
Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso	1,00	
Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO		

### Caratteristiche acciaio per calcestruzzo

Tensione ammissibile acciaio	450,000	[MPa]
Tensione snervamento acciaio	450,000	[MPa]
Modulo elastico E	210000,000	[MPa]
Fattore di incrudimento acciaio	1,00	

## Combinazioni

### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N	sfuerzo normale espresso in [kN]
M <sub>Y</sub>	momento lungo Y espresso in [kNm]
M <sub>X</sub>	momento lungo X espresso in [kNm]
M <sub>t</sub>	momento torcente espresso in [kNm]
T <sub>Y</sub>	taglio lungo Y espresso in [kN]
T <sub>X</sub>	taglio lungo X espresso in [kN]
VD	verifica di dominio
VT	verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLER - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili)

N°	N	M <sub>Y</sub>	M <sub>X</sub>	M <sub>t</sub>	T <sub>Y</sub>	T <sub>X</sub>	VD	VT
1	62,7800	234,6100	0,0000	0,0000	0,0000	169,8300	SI	NO
2	46,5000	150,4400	0,0000	0,0000	0,0000	97,0600	SI	NO
3	62,7800	234,6100	0,0000	0,0000	0,0000	169,8300	SI	NO
4	46,5000	84,1700	0,0000	0,0000	0,0000	72,7700	SI	NO
5	52,8700	73,6500	0,0000	0,0000	0,0000	59,8300	SI	NO

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>150</b>

6	40,1300	73,6500	0,0000	0,0000	0,0000	59,8300	SI	NO
7	48,4100	114,5800	0,0000	0,0000	0,0000	86,2400	SI	NO
8	40,1300	73,6500	0,0000	0,0000	0,0000	59,8300	SI	NO
9	46,5000	159,8600	0,0000	0,0000	0,0000	115,4500	NO	SLER
10	46,5000	56,1100	0,0000	0,0000	0,0000	48,5100	NO	SLER
11	46,5000	159,8600	0,0000	0,0000	0,0000	115,4500	NO	SLER
12	46,5000	56,1100	0,0000	0,0000	0,0000	48,5100	NO	SLER
13	46,5000	56,1100	0,0000	0,0000	0,0000	48,5100	NO	SLEQP
14	46,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP
15	46,5000	56,1100	0,0000	0,0000	0,0000	48,5100	NO	SLEQP
16	46,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP

## Risultati analisi

### Caratteristiche asse neutro

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
Xc	posizione asse neutro espresso in [cm]
$\alpha$	inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°]
(xi; yi) - (xf; yf)	Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm]

N°	Xc	$\alpha$	(xi; yi)	(xf; yf)
9	15,39	0,00	(0,00; 44,61)	(100,00; 44,61)
10	17,09	0,00	(0,00; 42,91)	(100,00; 42,91)
11	15,39	0,00	(0,00; 44,61)	(100,00; 44,61)
12	17,09	0,00	(0,00; 42,91)	(100,00; 42,91)
13	17,09	0,00	(0,00; 42,91)	(100,00; 42,91)
14	516,82	0,00	(0,00; -456,82)	(100,00; -456,82)
15	17,09	0,00	(0,00; 42,91)	(100,00; 42,91)
16	516,82	0,00	(0,00; -456,82)	(100,00; -456,82)

### Risultati tensionali

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
$\sigma_{c-max}$	Tensione massima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
$\sigma_{c-min}$	Tensione minima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
$\sigma_{f-max}$	Tensione massima nel ferro espresso in [MPa]
$\sigma_{f-min}$	Tensione minima nel ferro espresso in [MPa]
$\tau_c$	Tensione tangenziale nel calcestruzzo espresso in [MPa]

N°	$\sigma_{c-max}$	$\sigma_{c-min}$	$\tau_c$	$\sigma_{f-max}$	$\sigma_{f-min}$
9	4,387	0,000	0,000	32,886	-157,383
10	1,561	0,000	0,000	12,865	-48,134
11	4,387	0,000	0,000	32,886	-157,383
12	1,561	0,000	0,000	12,865	-48,134
13	1,561	0,000	0,000	12,865	-48,134
14	0,077	0,000	0,000	1,138	1,039
15	1,561	0,000	0,000	12,865	-48,134
16	0,077	0,000	0,000	1,138	1,039

### Sollecitazioni ultime

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N <sub>u</sub>	Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]
M <sub>Xu</sub>	Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm]
M <sub>Yu</sub>	Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm]
FS	Fattore di sicurezza

#### Combinazione n° 1

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	151

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
112,0500	0,0000	418,7329	1,78
<u>10846,4332</u>	0,0000	234,6100	172,77
62,7800	0,0000	<u>406,4890</u>	1,73

Combinazione n° 2

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
130,8666	0,0000	423,3886	2,81
<u>11240,3692</u>	0,0000	150,4400	241,73
46,5000	0,0000	<u>402,4266</u>	2,67

Combinazione n° 3

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
112,0500	0,0000	418,7329	1,78
<u>10846,4332</u>	0,0000	234,6100	172,77
62,7800	0,0000	<u>406,4890</u>	1,73

Combinazione n° 4

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
250,0419	0,0000	452,6027	5,38
<u>11543,9062</u>	0,0000	84,1700	248,26
46,5000	0,0000	<u>402,4266</u>	4,78

Combinazione n° 5

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
340,5993	0,0000	474,4683	6,44
<u>11591,4836</u>	0,0000	73,6500	219,25
52,8700	0,0000	<u>404,0171</u>	5,49

Combinazione n° 6

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
246,0878	0,0000	451,6413	6,13
<u>11591,4826</u>	0,0000	73,6500	288,85
40,1300	0,0000	<u>400,8348</u>	5,44

Combinazione n° 7

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
184,4569	0,0000	436,5848	3,81
<u>11405,4115</u>	0,0000	114,5800	235,60
48,4100	0,0000	<u>402,9036</u>	3,52

Combinazione n° 8

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
246,0878	0,0000	451,6413	6,13
<u>11591,4826</u>	0,0000	73,6500	288,85
40,1300	0,0000	<u>400,8348</u>	5,44

**Risultati fessurazione**

**Simbologia adottata**

N° numero d'ordine della combinazione  
 $M_x$  Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm]  
 $M_y$  Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm]



**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>152</b>

$\sigma_f$  Tensione nell'acciaio, espressa in [MPa]  
 $\sigma_c$  Tensione nel calcestruzzo, espressa in [MPa]  
 $A_{eff}$  Area efficace a trazione, espressa in [cmq]  
 $\epsilon$  Deformazione media acciaio teso, espressa in [‰]  
 $S_{rm}$  Distanza media tra le fessure, espresso in [mm]  
 $w$  Ampiezza delle fessure, espressa in [mm]

N°	$M_x$	$M_y$	$\sigma_f$	$\sigma_c$	$A_{eff}$	$\epsilon$	$S_{rm}$	$w$
9	0,0000	154,0838	-151,294	-12,226	1980,00	0,0403	220	0,1509
10	0,0000	154,0833	-151,294	-12,226	1980,00	0,0000	0	0,0000
11	0,0000	154,0838	-151,294	-12,226	1980,00	0,0403	220	0,1509
12	0,0000	154,0833	-151,294	-12,226	1980,00	0,0000	0	0,0000
13	0,0000	154,0833	-151,294	-12,226	1980,00	0,0000	0	0,0000
14	0,0000	0,0000	1,039	0,068	0,00	0,0000	0	0,0000
15	0,0000	154,0833	-151,294	-12,226	1980,00	0,0000	0	0,0000
16	0,0000	0,0000	1,039	0,068	0,00	0,0000	0	0,0000

Inviluppo verifiche tensionali

*Simbologia adottata*

TC Tipo combinazione  
scc tensione di compressione nel cls espresso in [MPa]  
scl tensione di compressione limite nel cls espresso in [MPa]  
sct tensione di trazione nel cls espresso in [MPa]  
sctl tensione di trazione limite nel cls espresso in [MPa]  
sfc, sft tensione minima e massima nell'armatura espressa in [MPa]  
sf tensione limite nell'armatura espressa in [MPa]  
Comb. Combinazione critica

**Sezione n° 1 - SEZIONE MURO PARAGHIAIA**

TC	scc	scl	sct	sctl	sfc	sft	sfl	Comb.
SLEQP	1,561	14,940	-3,922	3,099	-48,134	12,865	450,000	13
SLER	4,387	18,260	-12,716	3,099	-157,383	32,886	337,500	9

Inviluppo verifiche fessurazione

*Simbologia adottata*

TC Tipo combinazione  
sf tensione nell'acciaio espresso in [MPa]  
sc tensione nel cls espresso in [MPa]  
 $A_{eff}$  Area efficace a trazione espresso in [cmq]  
Eps Deformazione espressa in [%]  
sr spaziatura tra le fessure espressa in [mm]  
w, wl ampiezza fessure e fessura limite espresse in [mm]  
Comb. Combinazione critica

**Sezione n° 1 - SEZIONE MURO PARAGHIAIA**

TC	sf	sc	$A_{eff}$	Eps	sr	w	wl	Comb.
SLEQP	-151,294	-12,226	194,175	0,0000	0,000	0,000	0,200	13
SLER	-151,294	-12,226	194,175	0,0403	220,115	0,151	0,200	9


MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

### 11.8.2 Verifica a taglio SLU, SLV

Secondo le sollecitazioni a quota spiccato muro paraghiaia (estradosso elevazione) per le combinazioni di carico allo SLU riportate nel capitolo precedente, si riporta la relativa verifica di resistenza a taglio.

Il valore dei tagli resistenti è stato, invece, ricavato attraverso un apposito foglio di calcolo realizzato in accordo con il D.M. 14/01/2008 p.to 4.1.2.1.3.2.

NOME: MURO PARAGHIAIA				CALCOLO TAGLIO RESISTENTE SEZIONE RETTANGOLARE (NTC 2008)							Rev. 10.1	
DATI SEZIONE				AZIONI CALCOLO			CALCESTRUZZO					
$b_w$	$d$	$\theta$	$\cotg \theta$	$N_{Ed}$	$V_{Ed}$	$M_{Ed}$	$f_{ck}$	$f_{cd}$	$\gamma_c$			
(m)	(m)	(°)		(kN)	(kN)	(kNm)	(MPa)	(MPa)				
1,00	0,53	35,00	1,43	-62,8	169,8	234,6	33,20	18,81	1,50			
$1,00 \leq \cotg \theta \leq 2,50$												
VERIFICA ARMATURE LONGITUDINALI (§4.1.2.1.3.1)												
	$f_{yd}$	$n$	$\varnothing$	$A_{sl,\varnothing}$	$A_{sl}$							
	(MPa)		(mm)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )							
Barre B450C	391,3	10	16	2,01	20,11							
VERIFICA SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§4.1.2.1.3.1)												
	$A_{sl}$	$k_1$	$k$	$\rho_l$ (%)	$v_{min}$	$\sigma_{cp}$	$\alpha_c$	$V_{Rd}$	$V_{Ed}/V_{Rd}$			
	(cm <sup>2</sup> )			(%)	(MPa)	(MPa)		(kN)				
	20,11	0,15	1,61	0,38%	0,41	0,12	1,01	248,3	68,4%	VERIFICA OK		

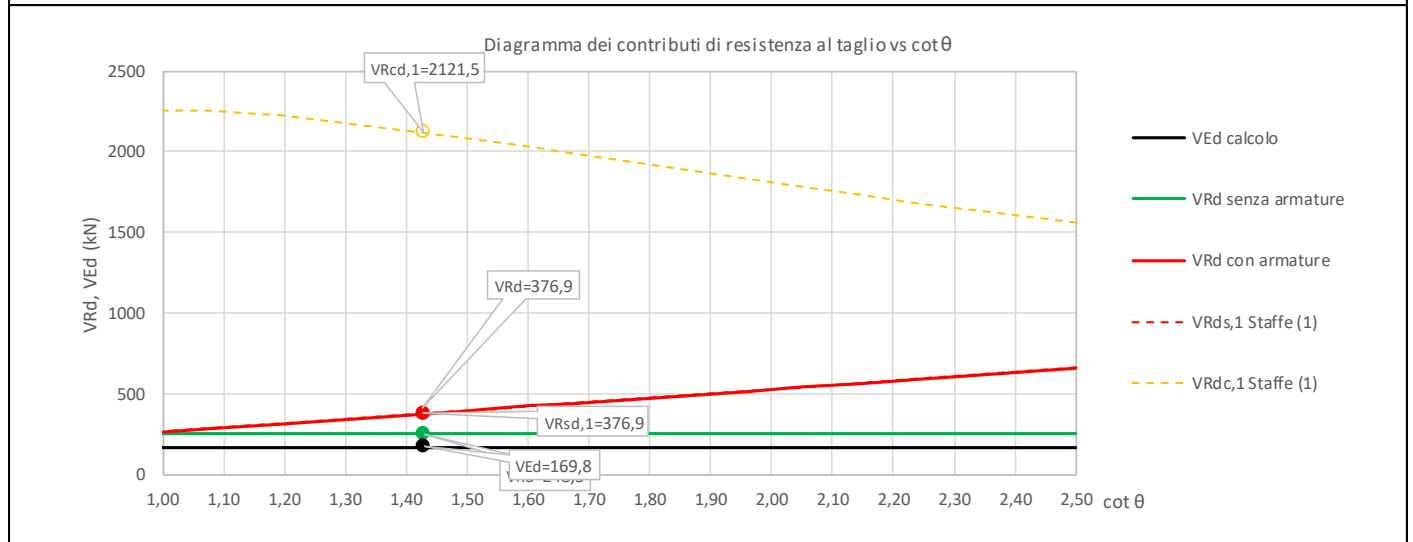

Non si è reso necessario l'inserimento di armatura trasversale per questa sezione.

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	154

## 11.9 VERIFICHE MURO D'ALA

### 11.9.1 Verifica sezione superiore muro d'ala

Nel seguente paragrafo vengono riportate le sollecitazioni alla quota del ringrosso della sezione per le combinazioni di carico allo SLU e le relative verifiche di resistenza a pressoflessione e taglio.

#### 11.9.1.1 Verifica a pressoflessione SLU, SLV, SLE

La sezione è armata con un quantitativo di armatura longitudinale nel lato tesso di  $\Phi 20/10$  e nel lato compresso di  $\Phi 16/10$  come rappresentato nella figura seguente per un totale di 20 ferri. I domini di resistenza M-N e i coefficienti di sicurezza a pressoflessione sono ottenuti attraverso il software SAX 10.0 distribuito da Aztec.

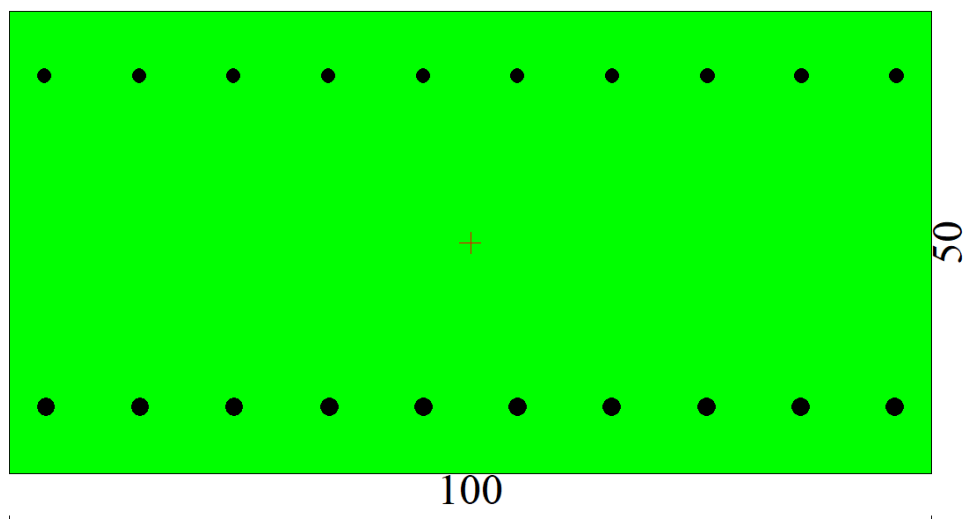


Figura 39 – Sezione trasversale muro d'ala e relativa armatura

## Dati

**Nome sezione:** SEZIONE SUP MURO D'ALA SP1

Tipo sezione: Rettangolare  
 Base: 100,0 [cm]  
 Altezza: 50,0 [cm]

### Caratteristiche geometriche

Area sezione: 5000,00 [cmq]  
 Inerzia in direzione X: 4166666,7 [cm<sup>4</sup>]  
 Inerzia in direzione Y: 1041666,7 [cm<sup>4</sup>]  
 Inerzia in direzione XY: 0,0 [cm<sup>4</sup>]  
 Ascissa baricentro sezione:  $X_G = 50,00$  [cm]  
 Ordinata baricentro sezione:  $Y_G = 25,00$  [cm]

### Elenco ferri

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	155

### Simbologia adottata

Posizione riferita all'origine

N°	numero d'ordine
X	Ascissa posizione ferro espresso in [cm]
Y	Ordinata posizione ferro espresso in [cm]
d	Diametro ferro espresso in [mm]
ω	Area del ferro espresso in [cm <sup>2</sup> ]

N°	X	Y	d	ω
1	4,00	7,20	20	3,14
2	14,22	7,20	20	3,14
3	24,44	7,20	20	3,14
4	34,67	7,20	20	3,14
5	44,89	7,20	20	3,14
6	55,11	7,20	20	3,14
7	65,33	7,20	20	3,14
8	75,56	7,20	20	3,14
9	85,78	7,20	20	3,14
10	96,00	7,20	20	3,14
11	96,20	43,00	16	2,01
12	85,93	43,00	16	2,01
13	75,67	43,00	16	2,01
14	65,40	43,00	16	2,01
15	55,13	43,00	16	2,01
16	44,87	43,00	16	2,01
17	34,60	43,00	16	2,01
18	24,33	43,00	16	2,01
19	14,07	43,00	16	2,01
20	3,80	43,00	16	2,01

**Materiale impiegato** : Calcestruzzo armato

### Caratteristiche calcestruzzo

Resistenza caratteristica calcestruzzo	40,000	[MPa]
Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo	15,00	
Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso	1,00	
Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO		

### Caratteristiche acciaio per calcestruzzo

Tensione ammissibile acciaio	450,000	[MPa]
Tensione snervamento acciaio	450,000	[MPa]
Modulo elastico E	205942,924	[MPa]
Fattore di incrudimento acciaio	1,00	

### Combinazioni

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N	sforzio normale espresso in [kN]
M <sub>y</sub>	momento lungo Y espresso in [kNm]
M <sub>x</sub>	momento lungo X espresso in [kNm]
M <sub>t</sub>	momento torcente espresso in [kNm]
T <sub>y</sub>	taglio lungo Y espresso in [kN]
T <sub>x</sub>	taglio lungo X espresso in [kN]
VD	verifica di dominio
VT	verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLER - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili)

N°	N	M <sub>y</sub>	M <sub>x</sub>	M <sub>t</sub>	T <sub>y</sub>	T <sub>x</sub>	VD	VT
1	90,1100	111,6800	0,0000	0,0000	0,0000	116,0200	SI	NO
2	90,1100	163,8000	0,0000	0,0000	0,0000	124,9800	SI	NO
3	90,1100	111,6800	0,0000	0,0000	0,0000	116,0200	SI	NO

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	156

4	90,1100	215,9200	0,0000	0,0000	0,0000	133,9300	SI	NO
5	70,6200	16,3600	0,0000	0,0000	0,0000	37,6700	SI	NO
6	58,4300	73,8600	0,0000	0,0000	0,0000	47,6200	SI	NO
7	62,7000	23,2000	0,0000	0,0000	0,0000	9,3900	SI	NO
8	66,3500	147,1000	0,0000	0,0000	0,0000	100,1400	SI	NO
9	64,5300	43,2700	0,0000	0,0000	0,0000	68,4400	NO	SLER
10	64,5300	159,0800	0,0000	0,0000	0,0000	88,3400	NO	SLER
11	64,5300	43,2700	0,0000	0,0000	0,0000	68,4400	NO	SLER
12	64,5300	159,0800	0,0000	0,0000	0,0000	88,3400	NO	SLER
13	64,5300	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,7900	NO	SLEQP
14	64,5300	90,9000	0,0000	0,0000	0,0000	59,7400	NO	SLEQP
15	64,5300	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49,7900	NO	SLEQP
16	64,5300	90,9000	0,0000	0,0000	0,0000	59,7400	NO	SLEQP

## Risultati analisi

### Caratteristiche asse neutro

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
Xc	posizione asse neutro espresso in [cm]
$\alpha$	inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°]
(xi; yi) - (xf; yf)	Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm]

N°	Xc	$\alpha$	(xi; yi)	(xf; yf)
9	18,34	0,00	(0,00; 31,66)	(100,00; 31,66)
10	15,67	0,00	(0,00; 34,33)	(100,00; 34,33)
11	18,34	0,00	(0,00; 31,66)	(100,00; 31,66)
12	15,67	0,00	(0,00; 34,33)	(100,00; 34,33)
13	19,60	0,00	(0,00; 30,40)	(100,00; 30,40)
14	16,38	0,00	(0,00; 33,62)	(100,00; 33,62)
15	19,60	0,00	(0,00; 30,40)	(100,00; 30,40)
16	16,38	0,00	(0,00; 33,62)	(100,00; 33,62)

### Risultati tensionali

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
$\sigma_{c-max}$	Tensione massima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
$\sigma_{c-min}$	Tensione minima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
$\sigma_{f-max}$	Tensione massima nel ferro espresso in [MPa]
$\sigma_{f-min}$	Tensione minima nel ferro espresso in [MPa]
$\tau_c$	Tensione tangenziale nel calcestruzzo espresso in [MPa]

N°	$\sigma_{c-max}$	$\sigma_{c-min}$	$\tau_c$	$\sigma_{f-max}$	$\sigma_{f-min}$
9	1,358	0,000	0,000	12,596	-27,164
10	4,817	0,000	0,000	39,971	-125,151
11	1,358	0,000	0,000	12,596	-27,164
12	4,817	0,000	0,000	39,971	-125,151
13	1,047	0,000	0,000	10,098	-18,588
14	2,785	0,000	0,000	23,922	-67,372
15	1,047	0,000	0,000	10,098	-18,588
16	2,785	0,000	0,000	23,922	-67,372

### Sollecitazioni ultime

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N <sub>u</sub>	Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]
M <sub>Xu</sub>	Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm]
M <sub>Yu</sub>	Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm]
FS	Fattore di sicurezza

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	157

Combinazione n° 1

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>456.6751</u>	0,0000	<u>565.9913</u>	5,07
<u>10408.7226</u>	0,0000	111,6800	115,51
90,1100	0,0000	<u>499.1963</u>	4,47

Combinazione n° 2

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>295.3756</u>	0,0000	<u>536.9273</u>	3,28
<u>10117.3957</u>	0,0000	163,8000	112,28
90,1100	0,0000	<u>499.1963</u>	3,05

Combinazione n° 3

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>456.6751</u>	0,0000	<u>565.9913</u>	5,07
<u>10408.7226</u>	0,0000	111,6800	115,51
90,1100	0,0000	<u>499.1963</u>	4,47

Combinazione n° 4

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>218.1971</u>	0,0000	<u>522.8402</u>	2,42
<u>9821.7331</u>	0,0000	215,9200	109,00
90,1100	0,0000	<u>499.1963</u>	2,31

Combinazione n° 5

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>3957.4809</u>	0,0000	<u>916.7996</u>	56,04
<u>10929.0071</u>	0,0000	16,3600	154,76
70,6200	0,0000	<u>495.5692</u>	30,29

Combinazione n° 6

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>446.2812</u>	0,0000	<u>564.1336</u>	7,64
<u>10617.1702</u>	0,0000	73,8600	181,71
58,4300	0,0000	<u>493.2967</u>	6,68

Combinazione n° 7

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>2261.3193</u>	0,0000	<u>836.7242</u>	36,07
<u>10892.2349</u>	0,0000	23,2000	173,72
62,7000	0,0000	<u>494.0931</u>	21,30

Combinazione n° 8

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
<u>237.4163</u>	0,0000	<u>526.3593</u>	3,58
<u>10211.2345</u>	0,0000	147,1000	153,90
66,3500	0,0000	<u>494.7735</u>	3,36

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	158

### Risultati fessurazione

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
M <sub>x</sub>	Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm]
M <sub>y</sub>	Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm]
σ <sub>t</sub>	Tensione nell'acciaio, espressa in [MPa]
σ <sub>c</sub>	Tensione nel calcestruzzo, espressa in [MPa]
A <sub>eff</sub>	Area efficace a trazione, espressa in [cmq]
ε	Deformazione media acciaio teso, espressa in [‰]
S <sub>rm</sub>	Distanza media tra le fessure, espresso in [mm]
w	Ampiezza delle fessure, espressa in [mm]

N°	M <sub>x</sub>	M <sub>y</sub>	σ <sub>t</sub>	σ <sub>c</sub>	A <sub>eff</sub>	ε	S <sub>rm</sub>	w
9	0,0000	120,6489	-92,572	-7,827	1701,67	0,0000	0	0,0000
10	0,0000	120,6538	-92,576	-7,828	1701,68	0,0441	182	0,1364
11	0,0000	120,6489	-92,572	-7,827	1701,67	0,0000	0	0,0000
12	0,0000	120,6538	-92,576	-7,828	1701,68	0,0441	182	0,1364
13	0,0000	120,6563	-92,578	-7,828	1701,68	0,0000	0	0,0000
14	0,0000	120,6555	-92,578	-7,828	1701,68	0,0000	0	0,0000
15	0,0000	120,6563	-92,578	-7,828	1701,68	0,0000	0	0,0000
16	0,0000	120,6555	-92,578	-7,828	1701,68	0,0000	0	0,0000

### Inviluppo verifiche tensionali

#### Simbologia adottata

TC	Tipo combinazione
scc	tensione di compressione nel cls espresso in [MPa]
scl	tensione di compressione limite nel cls espresso in [MPa]
sct	tensione di trazione nel cls espresso in [MPa]
sctl	tensione di trazione limite nel cls espresso in [MPa]
sfc, sft	tensione minima e massima nell'armatura espressa in [MPa]
sf	tensione limite nell'armatura espressa in [MPa]
Comb.	Combinazione critica

#### Sezione n° 2 - SEZIONE SUP MURO D'ALA SP1

TC	scc	scl	sct	sctl	sfc	sft	sfl	Comb.
SLEQP	2,785	14,940	-5,716	3,099	-67,372	23,922	450,000	14
SLER	4,817	18,260	-10,557	3,099	-125,151	39,971	337,500	10

### Inviluppo verifiche fessurazione

#### Simbologia adottata

TC	Tipo combinazione
sf	tensione nell'acciaio espresso in [MPa]
sc	tensione nel cls espresso in [MPa]
A <sub>eff</sub>	Area efficace a trazione espresso in [cmq]
Eps	Deformazione espressa in [%]
sr	spaziatura tra le fessure espressa in [mm]
w, wl	ampiezza fessure e fessura limite espresse in [mm]
Comb.	Combinazione critica

#### Sezione n° 2 - SEZIONE SUP MURO D'ALA SP1

TC	sf	sc	A <sub>eff</sub>	Eps	sr	w	wl	Comb.
SLEQP	-92,578	-7,828	166,880	0,0000	0,000	0,000	0,200	13
SLER	-92,576	-7,828	166,880	0,0441	181,810	0,136	0,200	10

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**


COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	159

**11.9.1.2 Verifica a taglio SLU, SLV**

Secondo le sollecitazioni a quota spiccato muro d'ala (estradosso plinto) per le combinazioni di carico allo SLU riportate nel capitolo precedente, si riporta la relativa verifica di resistenza a taglio.

Il valore dei tagli resistenti è stato, invece, ricavato attraverso un apposito foglio di calcolo realizzato in accordo con il D.M. 14/01/2008 p.to 4.1.2.1.3.2. Non si è reso necessario l'inserimento di armatura trasversale per questa sezione.

NOME: SEZ SUP		CALCOLO TAGLIO RESISTENTE SEZIONE RETTANGOLARE (NTC 2008)							Rev. 10.1	
DATI SEZIONE				AZIONI CALCOLO			CALCESTRUZZO			
$b_w$	$d$	$\theta$	$\cotg \theta$	$N_{Ed}$	$V_{Ed}$	$M_{Ed}$	$f_{ck}$	$f_{cd}$	$Y_c$	
(m)	(m)	(°)		(kN)	(kN)	(kNm)	(MPa)	(MPa)		
1,00	0,44	45,00	1,00	-90,1	133,9	215,9	33,20	18,81	1,50	
			$1,00 \leq \cotg \theta \leq 2,50$							
VERIFICA ARMATURE LONGITUDINALI (§4.1.2.1.3.1)										
	$f_{yd}$	$n$	$\varnothing$	$A_{sl,\varnothing}$	$A_{sl}$					
	(MPa)		(mm)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )					
Barre B450C	391,3	10	20	3,14	31,42					
VERIFICA SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§4.1.2.1.3.1)										
	$A_{sl}$	$k_1$	$k$	$\rho_l$ (%)	$v_{min}$	$\sigma_{cp}$	$\alpha_c$	$V_{Rd}$	$V_{Ed}/V_{Rd}$	
	(cm <sup>2</sup> )			(%)	(MPa)	(MPa)		(kN)		
	31,42	0,15	1,67	0,71%	0,44	0,20	1,01	267,4	50,1%	VERIFICA OK

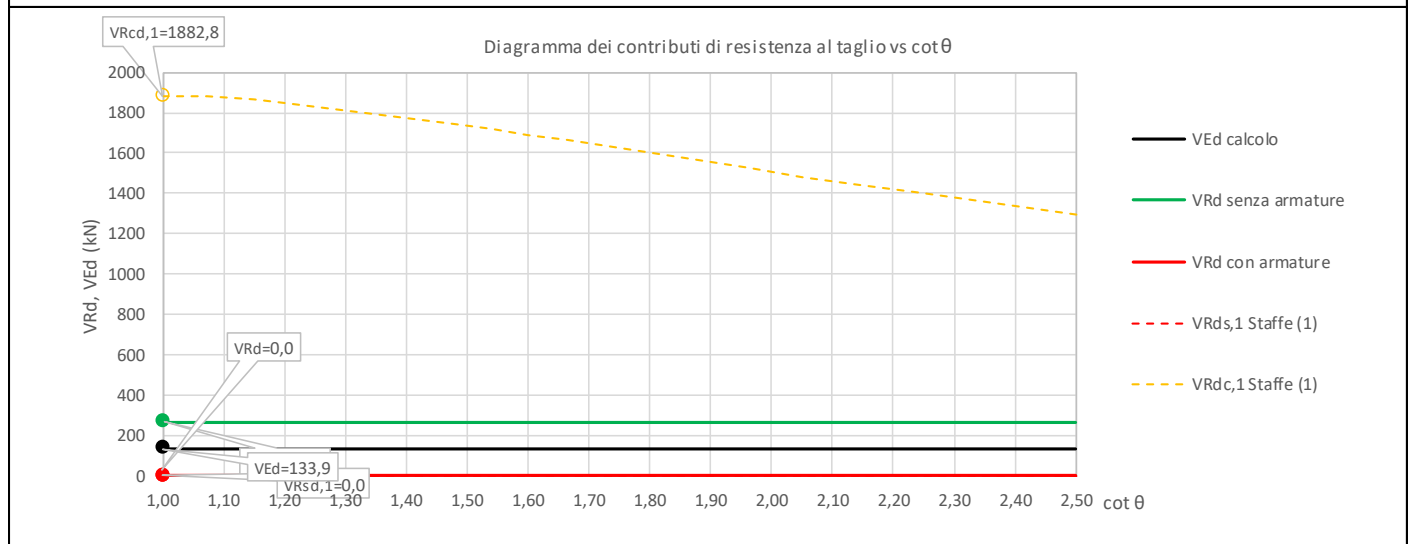



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	160

## 11.9.2 Verifica sezione base muro d'ala

Nel seguente paragrafo vengono riportate le sollecitazioni a quota estradosso plinto di fondazione per le combinazioni di carico allo SLU e le relative verifiche di resistenza a pressoflessione e taglio.

### 11.9.2.1 Verifica a pressoflessione SLU, SLV, SLE

La sezione è armata con un quantitativo di armatura longitudinale nel lato teso con due strati di  $\Phi 30/10$  e nel lato compresso di  $\Phi 24/20$  come rappresentato nella figura seguente per un totale di 25 ferri. I domini di resistenza M-N e i coefficienti di sicurezza a pressoflessione sono ottenuti attraverso il software SAX 10.0 distribuito da Aztec.

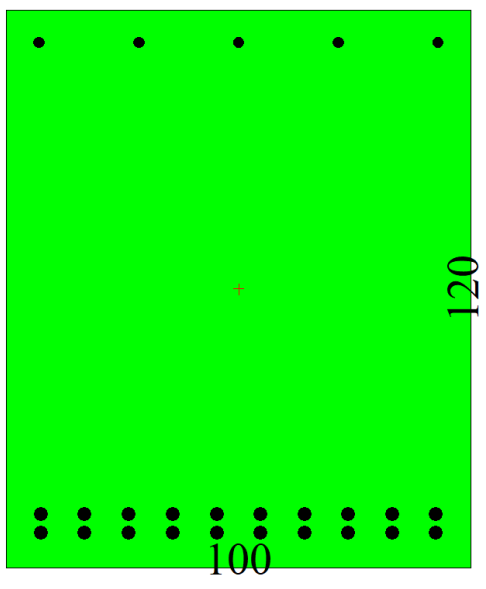


Figura 40 – Sezione trasversale muro d'ala e relativa armatura

## Dati

**Nome sezione:** SEZIONE BASE MURO D'ALA SP1

Tipo sezione: Rettangolare  
 Base: 100,0 [cm]  
 Altezza: 120,0 [cm]

### Caratteristiche geometriche

Area sezione: 12000,00 [cmq]  
 Inerzia in direzione X: 10000000,0 [cm^4]  
 Inerzia in direzione Y: 14400000,0 [cm^4]  
 Inerzia in direzione XY: 0,0 [cm^4]  
 Ascissa baricentro sezione:  $X_G = 50,00$  [cm]  
 Ordinata baricentro sezione:  $Y_G = 60,00$  [cm]

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	161

## Elenco ferri

### Simbologia adottata

Posizione riferita all'origine

N°	numero d'ordine
X	Ascissa posizione ferro espresso in [cm]
Y	Ordinata posizione ferro espresso in [cm]
d	Diametro ferro espresso in [mm]
ω	Area del ferro espresso in [cmq]

N°	X	Y	d	ω
1	92,90	112,90	24	4,52
2	71,45	112,90	24	4,52
3	50,00	112,90	24	4,52
4	28,55	112,90	24	4,52
5	7,10	112,90	24	4,52
6	7,50	7,50	30	7,07
7	16,94	7,50	30	7,07
8	26,39	7,50	30	7,07
9	35,83	7,50	30	7,07
10	45,28	7,50	30	7,07
11	54,72	7,50	30	7,07
12	64,17	7,50	30	7,07
13	73,61	7,50	30	7,07
14	83,06	7,50	30	7,07
15	92,50	7,50	30	7,07
16	7,50	11,50	30	7,07
17	16,94	11,50	30	7,07
18	26,39	11,50	30	7,07
19	35,83	11,50	30	7,07
20	45,28	11,50	30	7,07
21	54,72	11,50	30	7,07
22	64,17	11,50	30	7,07
23	73,61	11,50	30	7,07
24	83,06	11,50	30	7,07
25	92,50	11,50	30	7,07

**Materiale impiegato** : Calcestruzzo armato

### Caratteristiche calcestruzzo

Resistenza caratteristica calcestruzzo	40,000	[MPa]
Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo	15,00	
Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso	1,00	
Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO		

### Caratteristiche acciaio per calcestruzzo

Tensione ammissibile acciaio	450,000	[MPa]
Tensione snervamento acciaio	450,000	[MPa]
Modulo elastico E	205942,924	[MPa]
Fattore di incrudimento acciaio	1,00	

## Combinazioni

### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N	sfuerzo normale espresso in [kN]
M <sub>Y</sub>	momento lungo Y espresso in [kNm]
M <sub>X</sub>	momento lungo X espresso in [kNm]
M <sub>t</sub>	momento torcente espresso in [kNm]
T <sub>Y</sub>	taglio lungo Y espresso in [kN]
T <sub>X</sub>	taglio lungo X espresso in [kN]
VD	verifica di dominio

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	162

VT verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLER - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili)

N°	N	M <sub>y</sub>	M <sub>x</sub>	M <sub>t</sub>	T <sub>y</sub>	T <sub>x</sub>	VD	VT
1	333,1100	1995,0400	0,0000	0,0000	0,0000	567,9100	SI	NO
2	333,1100	2378,9000	0,0000	0,0000	0,0000	673,2200	SI	NO
3	333,1100	1995,0400	0,0000	0,0000	0,0000	567,9100	SI	NO
4	333,1100	2484,7500	0,0000	0,0000	0,0000	682,1700	SI	NO
5	275,2600	898,9900	0,0000	0,0000	0,0000	288,2700	SI	NO
6	213,7900	1012,6300	0,0000	0,0000	0,0000	298,2200	SI	NO
7	235,3000	294,2700	0,0000	0,0000	0,0000	112,3100	SI	NO
8	253,7500	2133,4600	0,0000	0,0000	0,0000	625,0100	SI	NO
9	244,5300	1405,3700	0,0000	0,0000	0,0000	425,0400	NO	SLER
10	244,5300	1640,5900	0,0000	0,0000	0,0000	444,9400	NO	SLER
11	244,5300	1405,3700	0,0000	0,0000	0,0000	425,0400	NO	SLER
12	244,5300	1670,8300	0,0000	0,0000	0,0000	457,5500	NO	SLER
13	244,5300	1155,0600	0,0000	0,0000	0,0000	363,6800	NO	SLEQP
14	244,5300	1272,6700	0,0000	0,0000	0,0000	373,6300	NO	SLEQP
15	244,5300	1155,0600	0,0000	0,0000	0,0000	363,6800	NO	SLEQP
16	244,5300	1272,6700	0,0000	0,0000	0,0000	373,6300	NO	SLEQP

## Risultati analisi

### Caratteristiche asse neutro

#### Simbologia adottata

N° numero d'ordine della combinazione  
 Xc posizione asse neutro espresso in [cm]  
 α inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°]  
 (xi; yi) - (xf; yf) Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm]

N°	Xc	α	(xi; yi)	(xf; yf)
9	51,46	0,00	(0,00; 68,54)	(100,00; 68,54)
10	51,03	0,00	(0,00; 68,97)	(100,00; 68,97)
11	51,46	0,00	(0,00; 68,54)	(100,00; 68,54)
12	50,99	0,00	(0,00; 69,01)	(100,00; 69,01)
13	52,11	0,00	(0,00; 67,89)	(100,00; 67,89)
14	51,77	0,00	(0,00; 68,23)	(100,00; 68,23)
15	52,11	0,00	(0,00; 67,89)	(100,00; 67,89)
16	51,77	0,00	(0,00; 68,23)	(100,00; 68,23)

## Risultati tensionali

### Simbologia adottata

N° numero d'ordine della combinazione  
 σ<sub>c-max</sub> Tensione massima nel calcestruzzo espresso in [MPa]  
 σ<sub>c-min</sub> Tensione minima nel calcestruzzo espresso in [MPa]  
 σ<sub>f-max</sub> Tensione massima nel ferro espresso in [MPa]  
 σ<sub>f-min</sub> Tensione minima nel ferro espresso in [MPa]  
 τ<sub>c</sub> Tensione tangenziale nel calcestruzzo espresso in [MPa]

N°	σ <sub>c-max</sub>	σ <sub>c-min</sub>	τ <sub>c</sub>	σ <sub>f-max</sub>	σ <sub>f-min</sub>
9	5,650	0,000	0,000	73,057	-100,521
10	6,560	0,000	0,000	84,708	-118,514
11	5,650	0,000	0,000	73,057	-100,521
12	6,677	0,000	0,000	86,206	-120,827
13	4,681	0,000	0,000	60,653	-81,380
14	5,137	0,000	0,000	66,482	-90,372
15	4,681	0,000	0,000	60,653	-81,380
16	5,137	0,000	0,000	66,482	-90,372

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	163

**Sollecitazioni ultime**

**Simbologia adottata**

N° numero d'ordine della combinazione  
 N<sub>u</sub> Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]  
 M<sub>Xu</sub> Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm]  
 M<sub>Yu</sub> Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm]  
 FS Fattore di sicurezza

**Combinazione n° 1**

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
<u>963,1193</u>	0,0000	<u>5768,2493</u>	2,89
<u>19764,4062</u>	0,0000	1995,0400	59,33
333,1100	0,0000	<u>5572,4657</u>	2,79

**Combinazione n° 2**

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
<u>800,9431</u>	0,0000	<u>5719,9231</u>	2,40
<u>18851,5616</u>	0,0000	2378,9000	56,59
333,1100	0,0000	<u>5572,4657</u>	2,34

**Combinazione n° 3**

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
<u>963,1193</u>	0,0000	<u>5768,2493</u>	2,89
<u>19764,4062</u>	0,0000	1995,0400	59,33
333,1100	0,0000	<u>5572,4657</u>	2,79

**Combinazione n° 4**

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
<u>765,3765</u>	0,0000	<u>5709,1328</u>	2,30
<u>18592,4465</u>	0,0000	2484,7500	55,81
333,1100	0,0000	<u>5572,4658</u>	2,24

**Combinazione n° 5**

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
<u>1838,4381</u>	0,0000	<u>6004,2778</u>	6,68
<u>22254,0408</u>	0,0000	898,9900	80,85
275,2600	0,0000	<u>5553,4012</u>	6,18

**Combinazione n° 6**

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
<u>1234,1893</u>	0,0000	<u>5845,8165</u>	5,77
<u>21999,8336</u>	0,0000	1012,6300	102,90
213,7900	0,0000	<u>5532,9435</u>	5,46

**Combinazione n° 7**

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
<u>5215,5713</u>	0,0000	<u>6522,6781</u>	22,17
<u>23590,1190</u>	0,0000	294,2700	100,26
235,3000	0,0000	<u>5540,1256</u>	18,83

**Combinazione n° 8**

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
<u>675,7642</u>	0,0000	<u>5681,6393</u>	2,66
<u>19440,0024</u>	0,0000	2133,4600	76,61

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>164</b>

253,7500

0,0000

5546,2660

2,60

**Risultati fessurazione****Simbologia adottata**

N°	numero d'ordine della combinazione
M <sub>x</sub>	Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm]
M <sub>y</sub>	Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm]
σ <sub>f</sub>	Tensione nell'acciaio, espressa in [MPa]
σ <sub>c</sub>	Tensione nel calcestruzzo, espressa in [MPa]
A <sub>eff</sub>	Area efficace a trazione, espressa in [cmq]
ε	Deformazione media acciaio teso, espressa in [‰]
S <sub>rm</sub>	Distanza media tra le fessure, espresso in [mm]
w	Ampiezza delle fessure, espressa in [mm]

N°	M <sub>x</sub>	M <sub>y</sub>	σ <sub>f</sub>	σ <sub>c</sub>	A <sub>eff</sub>	ε	S <sub>rm</sub>	w
9	0,0000	870,7393	-59,656	-4,481	3200,00	0,0402	188	0,1285
10	0,0000	870,7624	-59,657	-4,481	3200,00	0,0503	188	0,1606
11	0,0000	870,7393	-59,656	-4,481	3200,00	0,0402	188	0,1285
12	0,0000	870,7407	-59,656	-4,481	3200,00	0,0515	188	0,1646
13	0,0000	870,7506	-59,656	-4,481	3200,00	0,0289	188	0,0923
14	0,0000	870,7350	-59,655	-4,481	3200,00	0,0343	188	0,1097
15	0,0000	870,7506	-59,656	-4,481	3200,00	0,0289	188	0,0923
16	0,0000	870,7350	-59,655	-4,481	3200,00	0,0343	188	0,1097

**Inviluppo verifiche tensionali****Simbologia adottata**

TC	Tipo combinazione
scc	tensione di compressione nel cls espresso in [MPa]
scl	tensione di compressione limite nel cls espresso in [MPa]
sct	tensione di trazione nel cls espresso in [MPa]
sctl	tensione di trazione limite nel cls espresso in [MPa]
sfc, sft	tensione minima e massima nell'armatura espressa in [MPa]
sf	tensione limite nell'armatura espressa in [MPa]
Comb.	Combinazione critica

**Sezione n° 1 - SEZIONE BASE MURO D'ALA SP1**

TC	scc	scl	sct	sctl	sfc	sft	sfl	Comb.
SLEQP	5,137	14,940	-6,769	3,099	-90,372	66,482	450,000	14
SLER	6,677	18,260	-9,037	3,099	-120,827	86,206	337,500	12

**Inviluppo verifiche fessurazione****Simbologia adottata**

TC	Tipo combinazione
sf	tensione nell'acciaio espresso in [MPa]
sc	tensione nel cls espresso in [MPa]
A <sub>eff</sub>	Area efficace a trazione espresso in [cmq]
Eps	Deformazione espressa in [‰]
sr	spaziatura tra le fessure espressa in [mm]
w, wl	ampiezza fessure e fessura limite espresse in [mm]
Comb.	Combinazione critica

**Sezione n° 1 - SEZIONE BASE MURO D'ALA SP1**

TC	sf	sc	A <sub>eff</sub>	Eps	sr	w	wl	Comb.
SLEQP	-59,655	-4,481	313,818	0,0343	187,953	0,110	0,200	14
SLER	-59,656	-4,481	313,818	0,0515	187,953	0,165	0,200	12

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**


COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	165

**11.9.2.2 Verifica a taglio SLU, SLV**

Secondo le sollecitazioni a quota spiccato muro d'ala (estradosso plinto) per le combinazioni di carico allo SLU riportate nel capitolo precedente, si riporta la relativa verifica di resistenza a taglio.

Il valore dei tagli resistenti è stato, invece, ricavato attraverso un apposito foglio di calcolo realizzato in accordo con il D.M. 14/01/2008 p.to 4.1.2.1.3.2. Non si è reso necessario l'inserimento di armatura trasversale per questa sezione.

NOME: SEZ BASE				CALCOLO TAGLIO RESISTENTE SEZIONE RETTANGOLARE (NTC 2008)							Rev. 10.1
DATI SEZIONE				AZIONI CALCOLO			CALCESTRUZZO				
$b_w$	$d$	$\theta$	$\cotg \theta$	$N_{Ed}$	$V_{Ed}$	$M_{Ed}$	$f_{ck}$	$f_{cd}$	$\gamma_c$		
(m)	(m)	(°)		(kN)	(kN)	(kNm)	(MPa)	(MPa)			
1,00	1,12	35,00	1,43	-333,1	682,2	2484,7	33,20	18,81	1,50		
				$1,00 \leq \cotg \theta \leq 2,50$							
VERIFICA ARMATURE LONGITUDINALI (§4.1.2.1.3.1)											
	$f_{yd}$	$n$	$\emptyset$	$A_{sl,\emptyset}$	$A_{sl}$						
	(MPa)		(mm)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )						
Barre B450C	391,3	20	30	7,07	141,37						
VERIFICA SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§4.1.2.1.3.1)											
	$A_{sl}$	$k_1$	$k$	$\rho_l$ (%)	$v_{min}$	$\sigma_{cp}$	$\alpha_c$	$V_{Rd}$	$V_{Ed}/V_{Rd}$		
	(cm <sup>2</sup> )			(%)	(MPa)	(MPa)		(kN)			
	141,37	0,15	1,42	1,26%	0,34	0,30	1,02	715,0	95,4%	VERIFICA OK	

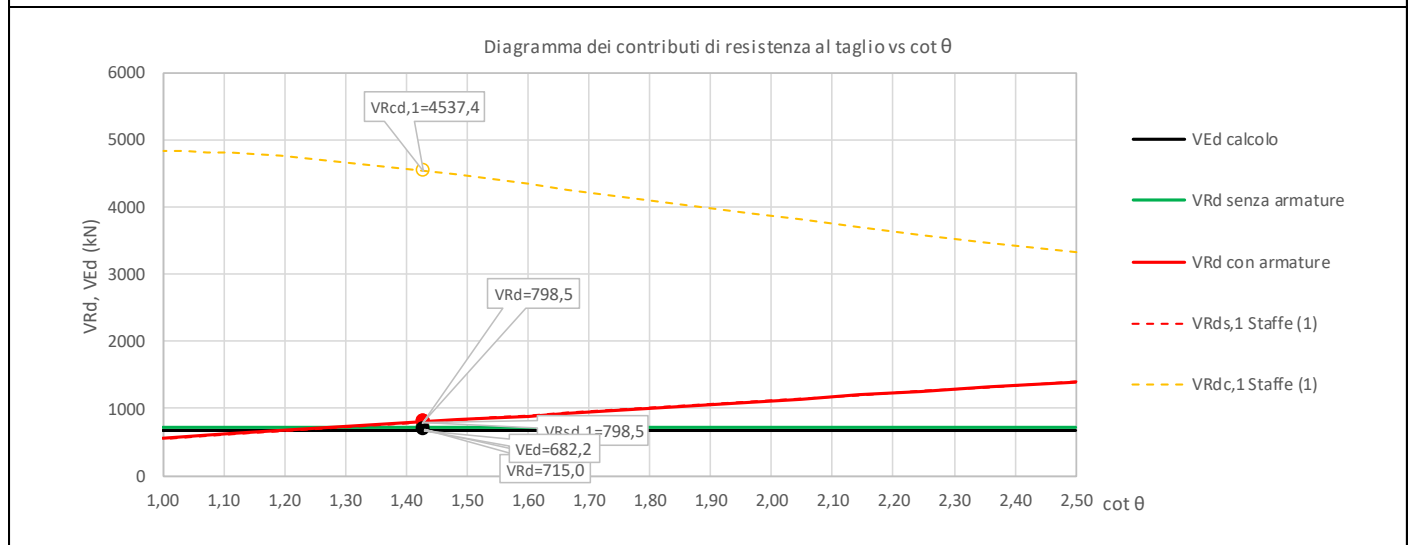

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	166

## 12. ANALISI MURO DI SOSTEGNO

### 12.1 ANALISI DEI CARICHI MURO DI SOSTEGNO

#### 12.1.1 Azioni permanenti strutturali ( $G_1$ )

Nome	$\gamma_G$ (Fav / Sfav)	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
PP (cat. $G_1$ )	1.00 / 1.30	-	-	-
PP (ponti stradali)	1.00 / 1.35	-	-	-

Per gli elementi in c.a. si considera un peso specifico  $\gamma_c = 25 \text{ kN/m}^3$ .

#### 12.1.2 Azioni permanenti non strutturali ( $G_2$ )

Nome	$\gamma_G$ (Fav / Sfav)	$\psi_0$	$\psi_1$	$\psi_2$
PP (ponti ferroviari)	1.00 / 1.50	-	-	-

Per gli elementi in c.a. si considera un peso specifico  $\gamma_c = 25 \text{ kN/m}^3$ .

##### 12.1.2.1 *Ballast* ( $G_{2,1}$ )

La spinta a riposo derivanti dal peso del cassonetto di ballast è stata considerata in maniera analoga a quanto è stato riportato nel paragrafo §7.2.1 della presente relazione, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

#### 12.1.3 Spinta del terreno ( $G_3$ )

La spinta del terreno è stata considerata in maniera analoga a quanto è stato riportato nel paragrafo §7.4 della presente relazione, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

#### 12.1.4 Azioni variabili orizzontali ( $Q$ )

##### 12.1.4.1 *Azioni da traffico ferroviario* ( $Q_1$ )

Il sovraccarico da traffico è stato considerato in maniera analoga a quanto è stato riportato nel paragrafo §7.7.1 della presente relazione, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

#### 12.1.5 Azione del vento ( $Q_6$ )

La azione di carico da vento sulla barriera antirumore è stata considerata in maniera analoga a quanto è stato riportato nel paragrafo §7.8.2 della presente relazione, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	167

## 12.2 SOLLECITAZIONI MURO DI SOSTEGNO

### 12.2.1 Sezione superiore muro di sostegno

In analogia con quanto svolto per gli scarichi di impalcato, sempre mediante foglio di calcolo, si sono valutate le singole azioni caratteristiche permanenti strutturali ( $G_{k1}$ ), non strutturali ( $G_{k2}$ ) e accidentali ( $Q_{ki}$ ) applicate al muro di sostegno dietro la spalla, secondo le azioni descritte nei capitoli precedenti di analisi dei carichi.

Tutte le azioni elementari caratteristiche sopra descritte, accorpate per gruppi omogenei dello stesso tipo, sono state valutate come forze  $F_x$  (trasversali),  $F_y$  (longitudinali),  $F_z$  (verticali) e momenti  $M_x$  (longitudinali),  $M_y$  (trasversali),  $M_z$  (torcenti) rispetto al punto G posto al baricentro del muro di sostegno alla quota del ringrosso della sezione, e i rispettivi assi  $x, y, z$  come riportato nella figura seguente.

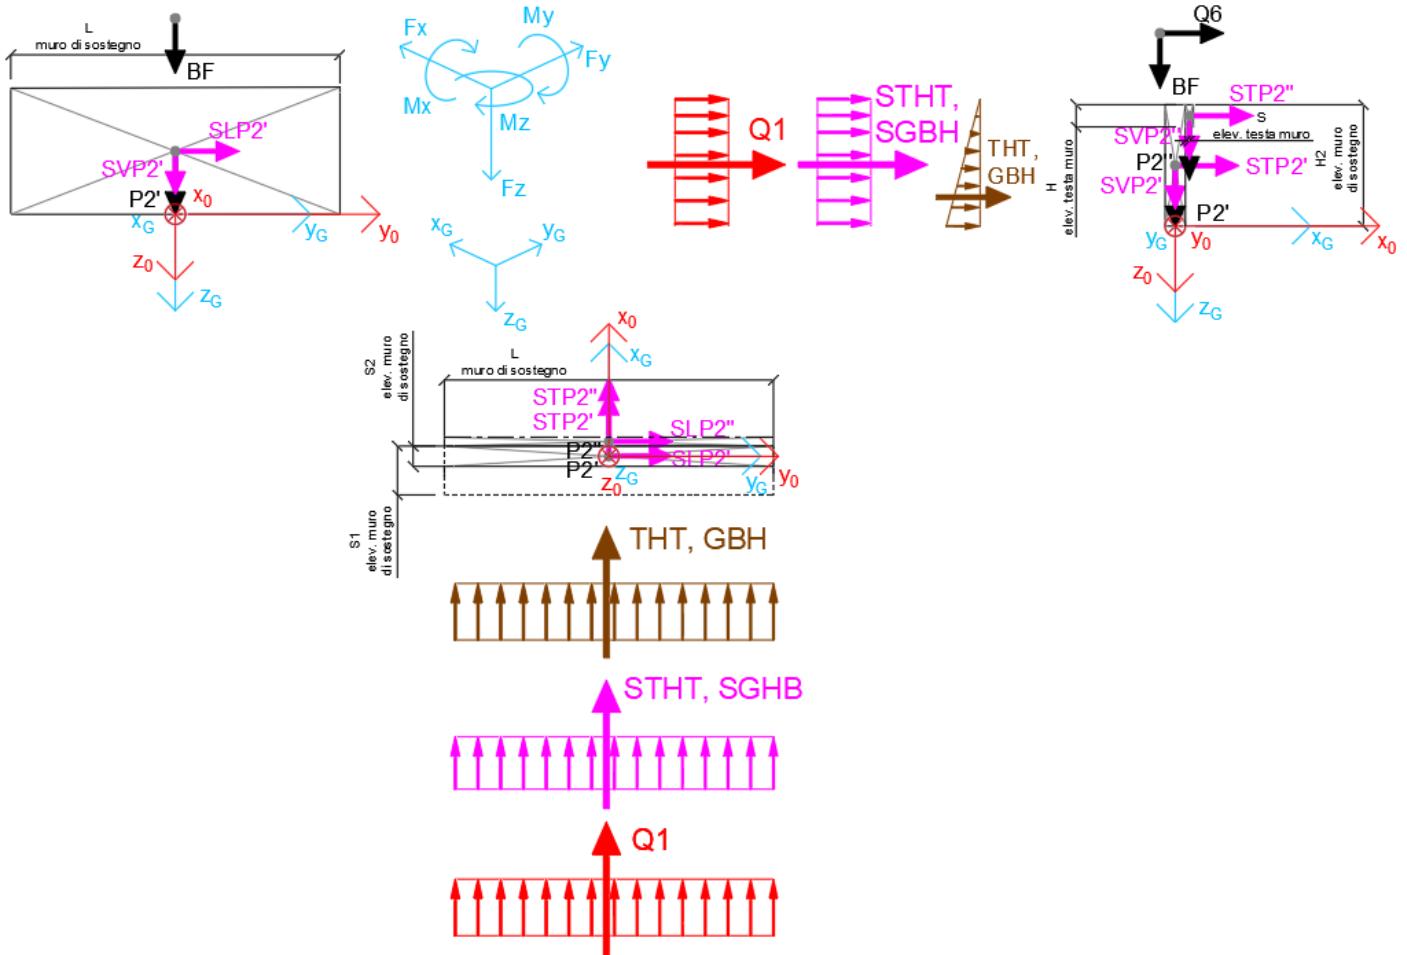


Figura 41 – Schema e sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle azioni applicate



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

### 12.2.1.1 Analisi statica (SLU, SLE) e sismica (SLV)

Nel seguito vengono riportati i dettagli dei calcoli effettuati per la valutazione delle risultanti delle combinazioni statiche SLU / SLE e sismiche SLV, secondo le combinazioni di carico descritte nei capitoli precedenti.

NOME: SEZ. SUP MURO DI SOSTEGNO				CALCOLO SPETTRO SISMICO DI PROGETTO													
PGA orizzontale $a_g$ (g)		0,195		Coeff. sismico orizz. $k_h$				0,2738				Coeff. spinta attiva sismica $k_{aE}$				0,3834	
Coeff. stratigrafico SS		1,404		Coeff. sismico vert. $k_v$				0,1369									
NOME: SEZ. SUP MURO DI SOSTEGNO				CALCOLO AZIONI SISMICHE CORPO SPALLA													
		$F_{xO}$ (kN)	$F_{yO}$ (kN)	$F_{zO}$ (kN)	$x_O$ (m)	$y_O$ (m)	$z_O$ (m)	$M_{xO}$ (kNm)	$M_{yO}$ (kNm)	$M_{zO}$ (kNm)	$F_{xG}$ (m)	$F_{yG}$ (m)	$F_{zG}$ (m)	$M_{xG}$ (kNm)	$M_{yG}$ (kNm)	$M_{zG}$ (kNm)	
Sisma trasv	STP2'	180	0	0	0,00	0,00	-1,91	0	-343	0							
	STP2''	3	0	0	0,41	0,00	-3,25	0	-11	0							
		184	0	0				0	-354	0	184	0	0	0	0	-354	
Sisma vert	SVP2'	0	0	90	0,00	0,00	-1,91	0	0	0							
	SVP2''	0	0	2	0,41	0,00	-3,25	0	-1	0							
		0	0	92				0	-1	0	0	0	92	0	0	-1	
Sisma ballast trasv	SGBH	70	0	0	-0,36	0,00	-1,91	0	-134	0							
		70	0	0				0	-134	0	70	0	0	0	0	-134	
Sisma terreno trasv	SHT	276	0	0	-0,36	0,00	-1,27	0	-350	0							
		276	0	0				0	-350	0	276	0	0	0	0	-350	

Tabella 63 – Calcolo spettri sismici risposta strutturale e riepilogo azioni elementari sismiche

NOME: SEZ. SUP MURO DI SOSTEGNO				PARAMETRI DI CALCOLO MURO D'ALA															
S1 elev. muro di sostegno (m)		1,20 H reinterro muro di sostegno (m)		7,31		Peso terreno (kN/m <sup>3</sup> )				20,00				Carico variab. Q LM71 (kPa)				23,15	
S2 elev. muro di sostegno (m)		0,72 L muro di sostegno (m)		9,60		Angolo di attrito terreno (°)				38,00				Carico ballast (kPa)				9,72	
H1 elev. muro di sostegno (m)		3,50 S elev. testa muro (m)		0,10		Coeff. spinta attiva statica $k_a$				0,2379				$X_G$ muro				0,00	
H2 elev. muro di sostegno (m)		3,81 H elev. testa muro (m)		0,50		Coeff. spinta riposo statica $k_0$				0,3843				$Y_G$ muro				0,00	
												$Z_G$ muro				0,00			
NOME: SEZ. SUP MURO DI SOSTEGNO				CALCOLO AZIONI CORPO SPALLA															
		$F_{xO}$ (kN)	$F_{yO}$ (kN)	$F_{zO}$ (kN)	$x_O$ (m)	$y_O$ (m)	$z_O$ (m)	$M_{xO}$ (kNm)	$M_{yO}$ (kNm)	$M_{zO}$ (kNm)	$F_{xG}$ (m)	$F_{yG}$ (m)	$F_{zG}$ (m)	$M_{xG}$ (kNm)	$M_{yG}$ (kNm)	$M_{zG}$ (kNm)			
Peso proprio	P2'	0	0	658	0,00	0,00	-1,91	0	0	0									
	P2''	0	0	12	0,41	0,00	-3,25	0	-5	0									
		0	0	670				0	-5	0	0	0	670	0	0	-5			
Barriera fonoassorbente	BF	0	0	192	0,24	0,00	-6,31	0	-46	0									
		0	0	192				0	-46	0	0	0	192	0	0	-46			
Ballast	GBH	137	0	0	-0,36	0,00	-1,91	0	-260	0									
		137	0	0				0	-260	0	137	0	0	0	0	-260			
Spinta terreno	THT	536	0	0	-0,36	0,00	-1,27	0	-680	0									
		536	0	0				0	-680	0	536	0	0	0	0	-680			
Sovraccarico traffico	Q1	325	0	0	-0,36	0,00	-1,91	0	-620	0									
		325	0	0				0	-620	0	325	0	0	0	0	-620			
Vento	Q6	96	0	0	0,24	0,00	-6,31	0	-603	0									
		96	0	0				0	-603	0	96	0	0	0	0	-603			

Tabella 64 – Riepilogo azioni elementari statiche

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	169

Tipo azione	Descrizione azione	V <sub>trasv</sub> F <sub>x</sub> [kN]	V <sub>long</sub> F <sub>y</sub> [kN]	N <sub>vert</sub> F <sub>z</sub> [kN]	M <sub>long</sub> M <sub>x</sub> [kNm]	M <sub>trasv</sub> M <sub>y</sub> [kNm]	M <sub>torc</sub> M <sub>z</sub> [kNm]
Gk1 Perm. Str.	G1 (peso proprio)	0	0	670	0	-5	0
Gk2b Ballast	G2,1 (ballast)	137	0	0	0	-260	0
Gk2 Perm. Non Str.	G2,2 (barriera)	0	0	192	0	-46	0
Gk2 Perm. Non Str. altri	G2,3 (terreno)	536	0	0	0	-680	0
Qk1	Q (acc. Traffico)	325	0	0	0	-620	0
Qk6 Vento	Vento MAX	96	0	0	0	-603	0
	Vento MIN	-96	0	0	0	603	0
E Sisma	Sisma trasv	530	0	0	0	-839	0
	-Sisma trasv	-530	0	0	0	839	0
	Sisma vert	0	0	92	0	-1	0
	-Sisma vert	0	0	-92	0	1	0

*Tabella 65 – Risultanti azioni elementari al centro del muro d'ala G (quota ringrosso sezione)*

NomeEnv:	TipoComb:	NumComb:	Comb:	Gk1 Perm. Str.-G1 (peso proprio)	Gk2b Ballast-G2,1 (ballast)	Gk2 Perm. Non Str.-G2,2 (barriera)	Gk2 Perm. Non Str. altri-G2,3 (terreno)	Qk1-Q (acc. Traffico)	Qk6-Vento MAX	Qk6-Vento MIN	E-Sisma trasv	E-Sisma trasv	E-Sisma vert	E-Sisma vert
SLU	1	1	SLU1	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	2	SLU2	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	3	SLU3	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	3	4	SLU4	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	4	5	SLU5	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLV	5	6	SLV1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	7	SLV2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	8	SLV3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	9	SLV4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	10	SLV5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	11	SLV6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	12	SLV7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	13	SLV8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	14	SLV9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	15	SLV10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	16	SLV11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	17	SLV12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	18	SLV13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	19	SLV14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	20	SLV15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00
SLV	5	21	SLV16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00
SLE RA	6	22	RA1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	6	23	RA2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	24	RA3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	25	RA4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	8	26	QP1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	27	QP2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	28	QP3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

*Tabella 66 – Combinazioni di carico adottate*

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	170

INVILUPPO: SLU		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLU3	1193	1394	-1843
N <sub>vert</sub> Min	SLU5	1193	1480	-2385
V <sub>trasv</sub> Max	SLU2	1193	1566	-2928
V <sub>trasv</sub> Min	SLU4	1193	1152	-2391
M <sub>trasv</sub> Max	SLU5	1193	1394	-1843
M <sub>trasv</sub> Min	SLU4	1193	1566	-2928
INVILUPPO: SLV		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLV14	954	466	-439
N <sub>vert</sub> Min	SLV15	771	561	-1041
V <sub>trasv</sub> Max	SLV3	835	1250	-2131
V <sub>trasv</sub> Min	SLV10	890	95	148
M <sub>trasv</sub> Max	SLV12	835	95	149
M <sub>trasv</sub> Min	SLV1	890	1250	-2132

Tabella 67 – ENV SLU, SLV - Azioni totali involuppo

INVILUPPO: SLE RA		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	RA4	862	837	-885
N <sub>vert</sub> Min	RA3	862	1028	-2090
V <sub>trasv</sub> Max	RA1	862	1055	-1973
V <sub>trasv</sub> Min	RA4	862	837	-885
M <sub>trasv</sub> Max	RA4	862	837	-885
M <sub>trasv</sub> Min	RA3	862	1028	-2090
INVILUPPO: SLE QP		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	QP3	862	624	-690
N <sub>vert</sub> Min	QP2	862	720	-1293
V <sub>trasv</sub> Max	QP2	862	720	-1293
V <sub>trasv</sub> Min	QP3	862	624	-690
M <sub>trasv</sub> Max	QP3	862	624	-690
M <sub>trasv</sub> Min	QP2	862	720	-1293

Tabella 68 – ENV SLE RA, SLE QP - Azioni totali involuppo

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	171

### 12.2.2 Sezione base muro di sostegno

In analogia con quanto svolto per gli scarichi di impalcato, sempre mediante foglio di calcolo, si sono valutate le singole azioni caratteristiche permanenti strutturali ( $G_{k1}$ ), non strutturali ( $G_{k2}$ ) e accidentali ( $Q_{ki}$ ) applicate al muro di sostegno dietro alla spalla, secondo le azioni descritte nei capitoli precedenti di analisi dei carichi. Tutte le azioni elementari caratteristiche sopra descritte, accorpate per gruppi omogenei dello stesso tipo, sono state valutate come forze  $F_x$  (trasversali),  $F_y$  (longitudinali),  $F_z$  (verticali) e momenti  $M_x$  (longitudinali),  $M_y$  (trasversali),  $M_z$  (torcenti) rispetto al punto G posto al baricentro del muro di sostegno a quota estradosso plinto, e i rispettivi assi  $x, y, z$  come riportato nella figura seguente.

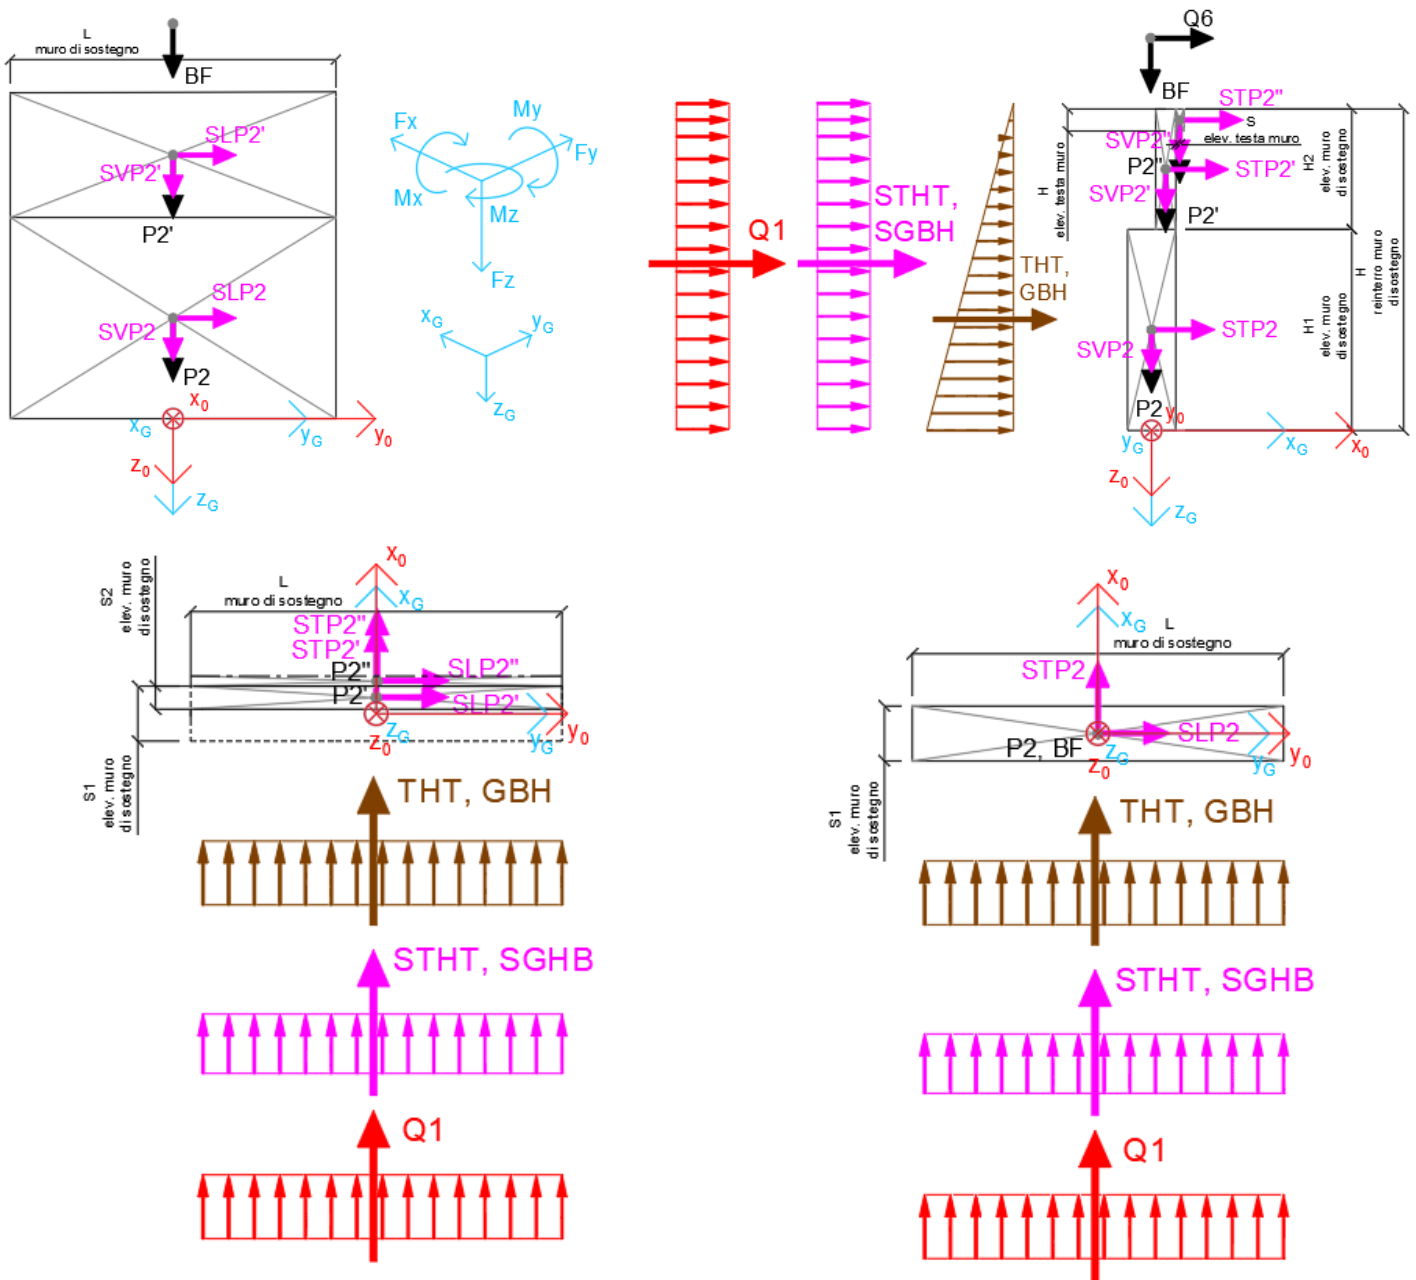


Figura 42 – Schema e sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle azioni applicate

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

### 12.2.2.1 Analisi statica (SLU, SLE) e sismica (SLV)

Nel seguito vengono riportati i dettagli dei calcoli effettuati per la valutazione delle risultanti delle combinazioni statiche SLU / SLE e sismiche SLV, secondo le combinazioni di carico descritte nei capitoli precedenti.

NOME: SEZ. BASE MURO DI SOSTEGNO				CALCOLO SPETTRO SISMICO DI PROGETTO											
PGA orizzontale a <sub>g</sub> (g)	0,195			Coeff. sismico orizz. k <sub>h</sub>	0,2738			Coeff. spinta attiva sismica k <sub>aE</sub>	0,3834						
Coeff. stratigrafico SS	1,404			Coeff. sismico vert. k <sub>v</sub>	0,1369										
NOME: SEZ. BASE MURO DI SOSTEGNO				CALCOLO AZIONI SISMICHE CORPO SPALLA											
	F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
Sisma trasv	STP2	276	0	0	0,00	0,00	-1,75	0	-483	0					
	STP2'	180	0	0	0,24	0,00	-5,41	0	-974	0					
	STP2''	3	0	0	0,70	0,00	-7,06	0	-23	0					
		460	0	0				0	-1480	0	460	0	0	0	-1480
Sisma vert	SVP2	0	0	138	0,00	0,00	-1,75	0	0	0					
	SVP2'	0	0	90	0,24	0,00	-5,41	0	-22	0					
	SVP2''	0	0	2	0,70	0,00	-7,06	0	-1	0					
		0	0	230				0	-23	0	0	0	230	0	-23
Sisma ballast trasv	SGBH	135	0	0	-0,60	0,00	-3,66	0	-494	0					
		135	0	0				0	-494	0	135	0	0	0	-494
Sisma terreno trasv	STHT	1016	0	0	-0,60	0,00	-2,44	0	-2475	0					
		1016	0	0				0	-2475	0	1016	0	0	0	-2475

Tabella 69 – Calcolo spettri sismici risposta strutturale e riepilogo azioni elementari sismiche

NOME: SEZ. BASE MURO DI SOSTEGNO				PARAMETRI DI CALCOLO MURO D'ALA											
S1 elev. muro di sostegno (m)	1,20	H reinterro muro di sostegno (m)	7,31	Peso terreno (kN/m <sup>3</sup> )	20,00			Carico variab. Q LM71 (kPa)	23,15						
S2 elev. muro di sostegno (m)	0,72	L muro di sostegno (m)	9,60	Coeff. spinta attiva statica k <sub>a</sub>	0,2379			Carico ballast (kPa)	9,72						
H1 elev. muro di sostegno (m)	3,50	S elev. testa muro (m)	0,10	Coeff. spinta riposo statica k <sub>0</sub>	0,3843			X <sub>G</sub> muro sx	0,00						
H2 elev. muro di sostegno (m)	3,81	H elev. testa muro (m)	0,50					Y <sub>G</sub> muro sx	0,00						
								Z <sub>G</sub> muro sx	0,00						
NOME: SEZ. BASE MURO DI SOSTEGNO				CALCOLO AZIONI CORPO SPALLA											
	F <sub>x0</sub> (kN)	F <sub>y0</sub> (kN)	F <sub>z0</sub> (kN)	x <sub>0</sub> (m)	y <sub>0</sub> (m)	z <sub>0</sub> (m)	M <sub>x0</sub> (kNm)	M <sub>y0</sub> (kNm)	M <sub>z0</sub> (kNm)	F <sub>xG</sub> (m)	F <sub>yG</sub> (m)	F <sub>zG</sub> (m)	M <sub>xG</sub> (kNm)	M <sub>yG</sub> (kNm)	M <sub>zG</sub> (kNm)
Peso proprio	P2	0	0	1008	0,00	0,00	-1,75	0	0	0					
	P2'	0	0	658	0,24	0,00	-5,41	0	-158	0					
	P2''	0	0	12	0,70	0,00	-7,06	0	-8	0					
		0	0	1678				0	-166	0	0	0	1678	0	-166
Barriera fonoassorbente	BF	0	0	192	0,00	0,00	-9,81	0	0	0					
		0	0	192				0	0	0	0	0	192	0	0
Ballast	GBH	262	0	0	-0,60	0,00	-3,66	0	-958	0					
		262	0	0				0	-958	0	262	0	0	0	-958
Spinta terreno	THT	1972	0	0	-0,60	0,00	-2,44	0	-4804	0					
		1972	0	0				0	-4804	0	1972	0	0	0	-4804
Sovraccarico traffico	Q1	624	0	0	-0,60	0,00	-3,66	0	-2282	0					
		624	0	0				0	-2282	0	624	0	0	0	-2282
Vento	Q6	96	0	0	0,00	0,00	-9,81	0	-937	0					
		96	0	0				0	-937	0	96	0	0	0	-937

Tabella 70 – Riepilogo azioni elementari statiche

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	173

Tipo azione	Descrizione azione	V <sub>trasv</sub> F <sub>x</sub> [kN]	V <sub>long</sub> F <sub>y</sub> [kN]	N <sub>vert</sub> F <sub>z</sub> [kN]	M <sub>long</sub> M <sub>x</sub> [kNm]	M <sub>trasv</sub> M <sub>y</sub> [kNm]	M <sub>torc</sub> M <sub>z</sub> [kNm]
Gk1 Perm. Str.	G1 (peso proprio)	0	0	1678	0	-166	0
Gk2b Ballast	G2,1 (ballast)	262	0	0	0	-958	0
Gk2 Perm. Non Str.	G2,2 (barriera)	0	0	192	0	0	0
Gk2 Perm. Non Str. altri	G2,3 (terreno)	1972	0	0	0	-4804	0
Qk1	Q (acc. Traffico)	624	0	0	0	-2282	0
Qk6 Vento	Vento MAX	96	0	0	0	-937	0
	Vento MIN	-96	0	0	0	937	0
E Sisma	Sisma trasv	1610	0	0	0	-4449	0
	-Sisma trasv	-1610	0	0	0	4449	0
	Sisma vert	0	0	230	0	-23	0
	-Sisma vert	0	0	-230	0	23	0

*Tabella 71 – Risultanti azioni elementari al centro del muro di sostegno G (quota estradosso fondazione)*

NomeEnv:	TipoComb:	NumComb:	Comb:	Gk1 Perm. Str.-G1 (peso proprio)	Gk2b Ballast-G2,1 (ballast)	Gk2 Perm. Non Str.-G2,2 (barriera)	Gk2 Perm. Non Str. altri-G2,3 (terreno)	Qk1-Q (acc. Traffico)	Qk6-Vento MAX	Qk6-Vento MIN	E-Sisma trasv	E-Sisma trasv	E-Sisma vert	E-Sisma vert
SLU	1	1	SLU1	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	2	SLU2	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	3	SLU3	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	3	4	SLU4	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	4	5	SLU5	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLV	5	6	SLV1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	7	SLV2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	8	SLV3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	9	SLV4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	10	SLV5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	11	SLV6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	12	SLV7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	13	SLV8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	14	SLV9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	15	SLV10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	16	SLV11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	17	SLV12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	18	SLV13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	19	SLV14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	20	SLV15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00
SLV	5	21	SLV16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00
SLE RA	6	22	RA1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	6	23	RA2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	24	RA3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	25	RA4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	8	26	QP1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	27	QP2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	28	QP3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

*Tabella 72 – Combinazioni di carico adottate*

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	174

INVILUPPO: SLU		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLU4	2554	3494	-10274
N <sub>vert</sub> Min	SLU5	2554	4256	-12177
V <sub>trasv</sub> Max	SLU2	2554	4342	-13020
V <sub>trasv</sub> Min	SLU4	2554	3494	-10274
M <sub>trasv</sub> Max	SLU5	2554	3494	-10274
M <sub>trasv</sub> Min	SLU5	2554	4342	-13020
INVILUPPO: SLV		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLV14	2100	1703	-4148
N <sub>vert</sub> Min	SLV15	1641	1798	-5040
V <sub>trasv</sub> Max	SLV3	1801	3892	-10839
V <sub>trasv</sub> Min	SLV10	1939	576	-1018
M <sub>trasv</sub> Max	SLV12	1801	576	-1005
M <sub>trasv</sub> Min	SLV1	1939	3892	-10853

*Tabella 73 – ENV SLU, SLV - Azioni totali involuppo*

INVILUPPO: SLE RA		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	RA4	1870	2638	-6817
N <sub>vert</sub> Min	RA3	1870	2829	-8691
V <sub>trasv</sub> Max	RA1	1870	2915	-8773
V <sub>trasv</sub> Min	RA4	1870	2638	-6817
M <sub>trasv</sub> Max	RA4	1870	2638	-6817
M <sub>trasv</sub> Min	RA1	1870	2915	-8773
INVILUPPO: SLE QP		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	QP3	1870	2186	-5460
N <sub>vert</sub> Min	QP2	1870	2281	-6397
V <sub>trasv</sub> Max	QP2	1870	2281	-6397
V <sub>trasv</sub> Min	QP3	1870	2186	-5460
M <sub>trasv</sub> Max	QP3	1870	2186	-5460
M <sub>trasv</sub> Min	QP2	1870	2281	-6397

*Tabella 74 – ENV SLE RA, SLE QP - Azioni totali involuppo*

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	175

### 12.3 SOLLECITAZIONI IN FONDAZIONE

In analogia con quanto svolto per gli scarichi di impalcato, sempre mediante foglio di calcolo, si sono valutate le singole azioni caratteristiche permanenti strutturali ( $G_{k1}$ ), non strutturali ( $G_{k2}$ ) e accidentali ( $Q_{ki}$ ) applicate al muro di sostegno dietro alla spalla, secondo le azioni descritte nei capitoli precedenti di analisi dei carichi. Tutte le azioni elementari caratteristiche sopra descritte, accorpate per gruppi omogenei dello stesso tipo, sono state valutate come forze  $F_x$  (trasversali),  $F_y$  (longitudinali),  $F_z$  (verticali) e momenti  $M_x$  (longitudinali),  $M_y$  (trasversali),  $M_z$  (torcenti) rispetto al punto G posto al centro palificata a quota testa pali., e i rispettivi assi  $x, y, z$  come riportato nella figura seguente.

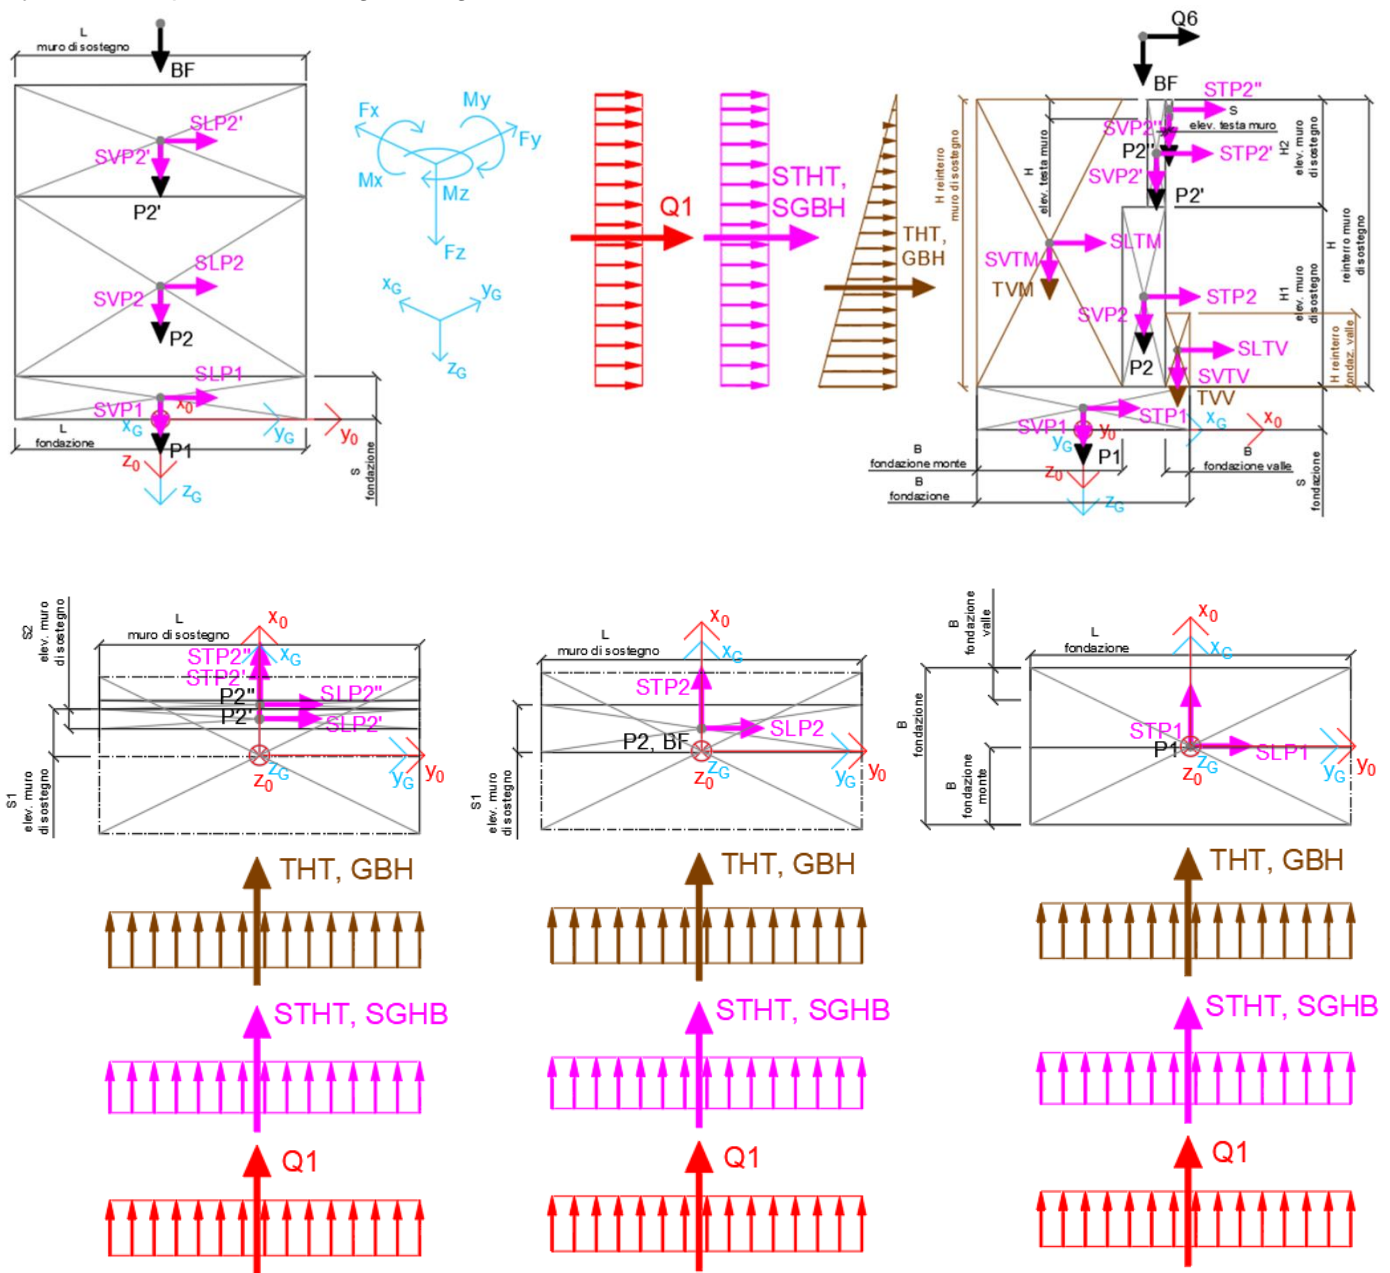


Figura 23 – Schema e sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle azioni applicate



MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	176

### 12.3.1 Analisi statica (SLU, SLE) e sismica (SLV)

Nel seguito vengono riportati i dettagli dei calcoli effettuati per la valutazione delle risultanti delle combinazioni statiche SLU / SLE e sismiche SLV, secondo le combinazioni di carico descritte nei capitoli precedenti.

NOME: FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO				CALCOLO SPETTRO SISMICO DI PROGETTO													
PGA orizzontale $a_g$ (g)		0,195		Coeff. sismico orizz. $k_h$				0,2738				Coeff. spinta attiva sismica $k_{aE}$				0,3834	
Coeff. stratigrafico SS		1,404		Coeff. sismico vert. $k_v$				0,1369									
NOME: FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO				CALCOLO AZIONI SISMICHE CORPO SPALLA													
		$F_{x0}$ (kN)	$F_{y0}$ (kN)	$F_{z0}$ (kN)	$x_0$ (m)	$y_0$ (m)	$z_0$ (m)	$M_{x0}$ (kNm)	$M_{y0}$ (kNm)	$M_{z0}$ (kNm)	$F_{xG}$ (m)	$F_{yG}$ (m)	$F_{zG}$ (m)	$M_{xG}$ (kNm)	$M_{yG}$ (kNm)	$M_{zG}$ (kNm)	
Sisma trasv	STP2	276	0	0	1,25	0,00	-3,25	0	-897	0							
	STP2'	180	0	0	1,49	0,00	-6,91	0	-1245	0							
	STP2''	3	0	0	1,90	0,00	-8,56	0	-28	0							
		460	0	0				0	-2170	0	460	0	0	0	0	-2170	
Sisma vert	SVP2	0	0	138	1,25	0,00	-3,25	0	-172	0							
	SVP2'	0	0	90	1,49	0,00	-6,91	0	-134	0							
	SVP2''	0	0	2	1,90	0,00	-8,56	0	-3	0							
		0	0	230				0	-310	0	0	0	230	0	0	-310	
Sisma ballast trasv	STGBV	0	0	0	-4,80	0,00	-4,41	0	0	0							
		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sisma ballast vert	SVGBV	0	0	0	-4,80	0,00	-4,41	0	0	0							
		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sisma terreno trasv	STTM	1306	0	0	0,00	0,00	-5,16	0	-6735	0							
	STTV	47	0	0	0,00	0,00	-2,00	0	-95	0							
		1354	0	0				0	-6829	0	1354	0	0	0	0	-6829	
Sisma terreno vert	SVTM	0	0	653	0,00	0,00	-5,16	0	0	0							
	SVTV	0	0	24	0,00	0,00	-2,00	0	0	0							
		0	0	677				0	0	0	0	0	677	0	0	0	

Tabella 75 – Riepilogo azioni elementari sismiche

NOME: FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO				PARAMETRI DI CALCOLO FONDAZIONE															
S fondazione (m)		1,50		H reinterro fondaz. valle (m)				1,00				S elev. testa muro (m)		0,10		Carico variabile (kPa)		23,15	
B fondazione monte (m)		3,40		S1 elev. muro di sostegno (m)				1,20				H elev. testa muro (m)		0,50		Carico ballast (kPa)		9,72	
B fondazione valle (m)		0,90		S2 elev. muro di sostegno (m)				0,72				Peso terreno (kN/m <sup>3</sup> )		20,00		$X_G$ fondazione		0,00	
L fondazione (m)		9,60		H1 elev. muro di sostegno (m)				3,50				Coeff. spinta attiva statica $k_a$		0,2379		$Y_G$ fondazione		0,00	
B fondazione (m)		5,50		H2 elev. muro di sostegno (m)				3,81				Coeff. spinta riposo statica $k_0$		0,3843		$Z_G$ fondazione		0,00	
				H reinterro muro di sostegno (m)				7,31											
NOME: FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO				CALCOLO AZIONI CORPO SPALLA															
		$F_{x0}$ (kN)	$F_{y0}$ (kN)	$F_{z0}$ (kN)	$x_0$ (m)	$y_0$ (m)	$z_0$ (m)	$M_{x0}$ (kNm)	$M_{y0}$ (kNm)	$M_{z0}$ (kNm)	$F_{xG}$ (m)	$F_{yG}$ (m)	$F_{zG}$ (m)	$M_{xG}$ (kNm)	$M_{yG}$ (kNm)	$M_{zG}$ (kNm)			
Peso proprio	P1	0	0	1980	0,00	0,00	-0,75	0	0	0									
	P2	0	0	1008	1,25	0,00	-3,25	0	-1260	0									
	P2'	0	0	658	1,49	0,00	-6,91	0	-981	0									
	P2''	0	0	12	1,90	0,00	-8,56	0	-23	0									
		0	0	3658				0	-2264	0	0	0	3658	0	0	-2264			
Barriera fonoassorbente	BF	137	0	0	1,25	0,00	-9,81	0	-1340	0									
		137	0	0				0	-1340	0	137	0	0	0	0	-1340			
Ballast	GBH	316	0	0	-4,80	0,00	-4,41	0	-1392	0									
		316	0	0				0	-1392	0	316	0	0	0	0	-1392			
Spinta terreno	THT	2864	0	0	-4,80	0,00	-2,94	0	-8410	0									
	TVM	0	0	4772	0,00	0,00	-5,16	0	0	0									
	TVV	0	0	173	0,00	0,00	-2,00	0	0	0									
			2864	0	4945				0	-8410	0	2864	0	4945	0	0	-8410		
Sovraccarico long	Q1	431	0	0	-4,80	0,00	-4,41	0	-1899	0									
		431	0	0				0	-1899	0	431	0	0	0	0	-1899			
Vento	Q6	96	0	0	1,25	0,00	-9,81	0	-937	0									
		96	0	0				0	-937	0	96	0	0	0	0	-937			

Tabella 76 – Riepilogo azioni elementari statiche

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>177</b>

Tipo azione	Descrizione azione	V <sub>trasv</sub> Fx [kN]	V <sub>long</sub> Fy [kN]	N <sub>vert</sub> Fz [kN]	M <sub>long</sub> Mx [kNm]	M <sub>trasv</sub> My [kNm]	M <sub>torc</sub> Mz [kNm]
Gk1 Perm. Str.	G1 (peso proprio)	0	0	3658	0	-2264	0
Gk2b Ballast	G2,1 (ballast)	316	0	0	0	-1392	0
Gk2 Perm. Non Str.	G2,2 (barriera)	431	0	0	0	-1899	0
Gk2 Perm. Non Str.	G2,2 (terreno)	2864	0	4945	0	-8410	0
Qk1	Q (acc. Traffico)	431	0	0	0	-1899	0
Qk6	Vento MAX	0	0	0	0	0	0
Vento	Vento MIN	0	0	0	0	0	0
E Sisma	Sisma trasv	1813	0	0	0	-8999	0
	-Sisma trasv	-1813	0	0	0	8999	0
	Sisma vert	0	0	907	0	-310	0
	-Sisma vert	0	0	-907	0	310	0

*Tabella 77 – Risultanti azioni elementari al centro della palificata G (quota testa palo)*

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	178

NomeEnv:	TipoComb:	NumComb:	Comb:	Gk1 Perm. Str.-G1 (peso proprio)	Gk2b Ballast-G2,1 (ballast)	Gk2 Perm. Non Str.-G2,2 (barriera)	Gk2 Perm. Non Str.-G2,2 (terreno)	Qk1-Q (acc. Traffico)	Qk6-Vento MAX	Qk6-Vento MIN	E-Sisma trasv	E--Sisma trasv	E-Sisma vert	E--Sisma vert
SLU	1	1	SLU1	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	2	SLU2	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	2	3	SLU3	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	3	4	SLU4	1,35	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLU	4	5	SLU5	1,35	1,50	1,50	1,50	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLV	5	6	SLV1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	7	SLV2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,30	0,00
SLV	5	8	SLV3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	9	SLV4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,30
SLV	5	10	SLV5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	11	SLV6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	1,00	0,00
SLV	5	12	SLV7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	13	SLV8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,30	0,00	0,00	1,00
SLV	5	14	SLV9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	15	SLV10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,30	0,00
SLV	5	16	SLV11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	17	SLV12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,30
SLV	5	18	SLV13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	19	SLV14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	1,00	0,00
SLV	5	20	SLV15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00
SLV	5	21	SLV16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	1,00
SLE RA	6	22	RA1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	6	23	RA2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	24	RA3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE RA	7	25	RA4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	8	26	QP1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	27	QP2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLE QP	9	28	QP3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 78 – Combinazioni di carico adottate

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	179

INVILUPPO: SLU		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLU4	12356	5416	-20607
N <sub>vert</sub> Min	SLU5	12356	6041	-23360
V <sub>trasv</sub> Max	SLU5	12356	6041	-23360
V <sub>trasv</sub> Min	SLU4	12356	5416	-20607
M <sub>trasv</sub> Max	SLU5	12356	5416	-20607
M <sub>trasv</sub> Min	SLU5	12356	6041	-23360
INVILUPPO: SLV		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	SLV13	9510	3067	-11574
N <sub>vert</sub> Min	SLV16	7696	3067	-10955
V <sub>trasv</sub> Max	SLV3	8331	5424	-22870
V <sub>trasv</sub> Min	SLV9	8875	1797	-5058
M <sub>trasv</sub> Max	SLV15	8331	1797	-4872
M <sub>trasv</sub> Min	SLV13	8875	5424	-23056

*Tabella 79 – ENV SLU, SLV - Azioni totali inviluppo*

INVILUPPO: SLE RA		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	RA4	8603	3956	-15483
N <sub>vert</sub> Min	RA2	8603	4042	-15863
V <sub>trasv</sub> Max	RA1	8603	4042	-15863
V <sub>trasv</sub> Min	RA4	8603	3956	-15483
M <sub>trasv</sub> Max	RA3	8603	3956	-15483
M <sub>trasv</sub> Min	RA3	8603	4042	-15863
INVILUPPO: SLE QP		N <sub>vert</sub>	V <sub>trasv</sub>	M <sub>trasv</sub>
Tipologia Comb.	Nome Comb.	Fz (kN)	Fx (kN)	My (kNm)
N <sub>vert</sub> Max	QP3	8603	3611	-13964
N <sub>vert</sub> Min	QP3	8603	3611	-13964
V <sub>trasv</sub> Max	QP3	8603	3611	-13964
V <sub>trasv</sub> Min	QP3	8603	3611	-13964
M <sub>trasv</sub> Max	QP3	8603	3611	-13964
M <sub>trasv</sub> Min	QP3	8603	3611	-13964

*Tabella 80 – ENV SLE RA, SLE QP - Azioni totali inviluppo*

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

## 12.4 VERIFICHE MURO DI SOSTEGNO

### 12.4.1 Verifica sezione superiore muro di sostegno

Nel seguente paragrafo vengono riportate le sollecitazioni alla quota del ringrosso della sezione per le combinazioni di carico allo SLU e le relative verifiche di resistenza a pressoflessione e taglio.

#### 12.4.1.1 Verifica a pressoflessione SLU, SLV, SLE

La sezione è armata con un quantitativo di armatura longitudinale nel lato tesso di  $\Phi 16/10$  e nel lato compresso di  $\Phi 14/20$  come rappresentato nella figura seguente per un totale di 15 ferri. I domini di resistenza M-N e i coefficienti di sicurezza a pressoflessione sono ottenuti attraverso il software SAX 10.0 distribuito da Aztec.

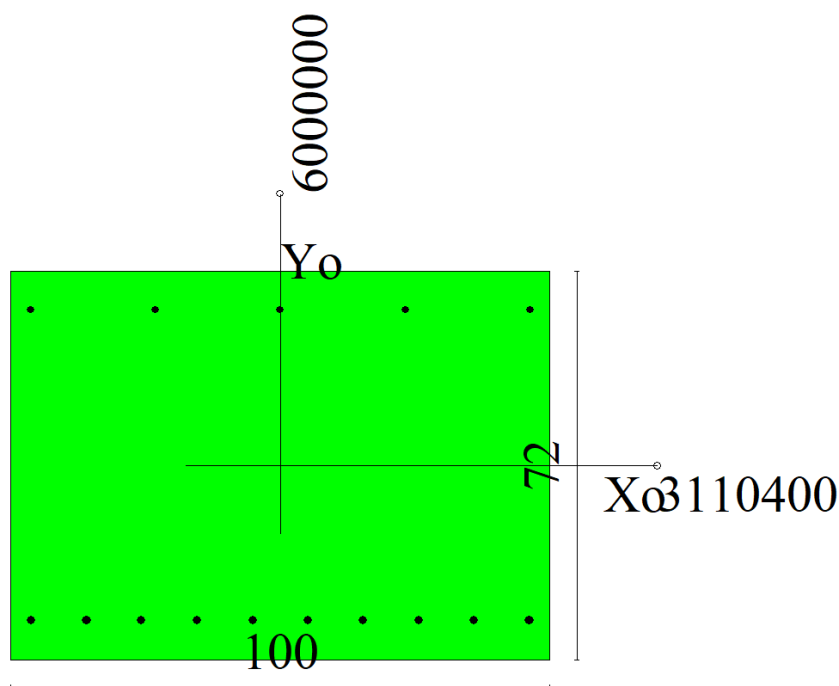


Figura 43 – Sezione trasversale muro di sostegno e relativa armatura

## Dati

**Nome sezione:** SEZIONE SUP MURO SP1

Tipo sezione: Rettangolare  
Base: 100,0 [cm]  
Altezza: 72,0 [cm]

### Caratteristiche geometriche

Area sezione: 7200,00 [cmq]  
Inerzia in direzione X: 6000000,0 [cm<sup>4</sup>]  
Inerzia in direzione Y: 3110400,0 [cm<sup>4</sup>]  
Inerzia in direzione XY: 0,0 [cm<sup>4</sup>]  
Ascissa baricentro sezione:  $X_G = 50,00$  [cm]  
Ordinata baricentro sezione:  $Y_G = 36,00$  [cm]

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>181</b>

## Elenco ferri

### Simbologia adottata

Posizione riferita all'origine

N°	numero d'ordine
X	Ascissa posizione ferro espresso in [cm]
Y	Ordinata posizione ferro espresso in [cm]
d	Diametro ferro espresso in [mm]
ω	Area del ferro espresso in [cmq]

N°	X	Y	d	ω
1	3,80	7,40	16	2,01
2	14,07	7,40	16	2,01
3	24,33	7,40	16	2,01
4	34,60	7,40	16	2,01
5	44,87	7,40	16	2,01
6	55,13	7,40	16	2,01
7	65,40	7,40	16	2,01
8	75,67	7,40	16	2,01
9	85,93	7,40	16	2,01
10	96,20	7,40	16	2,01
11	96,30	64,90	14	1,54
12	73,15	64,90	14	1,54
13	50,00	64,90	14	1,54
14	26,85	64,90	14	1,54
15	3,70	64,90	14	1,54

**Materiale impiegato** : Calcestruzzo armato

### Caratteristiche calcestruzzo

Resistenza caratteristica calcestruzzo	40,000	[MPa]
Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo	15,00	
Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso	1,00	
Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO		

### Caratteristiche acciaio per calcestruzzo

Tensione ammissibile acciaio	450,000	[MPa]
Tensione snervamento acciaio	450,000	[MPa]
Modulo elastico E	205942,924	[MPa]
Fattore di incrudimento acciaio	1,00	

## Combinazioni

### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N	sforzio normale espresso in [kN]
M <sub>Y</sub>	momento lungo Y espresso in [kNm]
M <sub>X</sub>	momento lungo X espresso in [kNm]
M <sub>t</sub>	momento torcente espresso in [kNm]
T <sub>Y</sub>	taglio lungo Y espresso in [kN]
T <sub>X</sub>	taglio lungo X espresso in [kN]
VD	verifica di dominio
VT	verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLER - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili)

N°	N	M <sub>Y</sub>	M <sub>X</sub>	M <sub>t</sub>	T <sub>Y</sub>	T <sub>X</sub>	VD	VT
1	124,2700	191,9600	0,0000	0,0000	0,0000	145,2300	SI	NO
2	124,2700	248,4700	0,0000	0,0000	0,0000	154,1800	SI	NO
3	124,2700	191,9600	0,0000	0,0000	0,0000	145,2300	SI	NO
4	124,2700	304,9800	0,0000	0,0000	0,0000	163,1400	SI	NO
5	99,3900	45,7500	0,0000	0,0000	0,0000	48,4900	SI	NO

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	182

6	80,2700	108,4000	0,0000	0,0000	0,0000	58,4400	SI	NO
7	86,9600	15,4800	0,0000	0,0000	0,0000	9,8600	SI	NO
8	92,7000	222,0400	0,0000	0,0000	0,0000	130,1900	SI	NO
9	89,8300	92,1500	0,0000	0,0000	0,0000	87,1900	NO	SLER
10	89,8300	217,7200	0,0000	0,0000	0,0000	107,0900	NO	SLER
11	89,8300	92,1500	0,0000	0,0000	0,0000	87,1900	NO	SLER
12	89,8300	217,7200	0,0000	0,0000	0,0000	107,0900	NO	SLER
13	89,8300	71,8900	0,0000	0,0000	0,0000	65,0500	NO	SLEQP
14	89,8300	134,6700	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	NO	SLEQP
15	89,8300	71,8900	0,0000	0,0000	0,0000	65,0500	NO	SLEQP
16	89,8300	134,6700	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	NO	SLEQP

## Risultati analisi

### Caratteristiche asse neutro

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
Xc	posizione asse neutro espresso in [cm]
$\alpha$	inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°]
(xi; yi) - (xf; yf)	Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm]

N°	Xc	$\alpha$	(xi; yi)	(xf; yf)
9	20,92	0,00	(0,00; 51,08)	(100,00; 51,08)
10	18,20	0,00	(0,00; 53,80)	(100,00; 53,80)
11	20,92	0,00	(0,00; 51,08)	(100,00; 51,08)
12	18,20	0,00	(0,00; 53,80)	(100,00; 53,80)
13	22,40	0,00	(0,00; 49,60)	(100,00; 49,60)
14	19,39	0,00	(0,00; 52,61)	(100,00; 52,61)
15	22,40	0,00	(0,00; 49,60)	(100,00; 49,60)
16	19,39	0,00	(0,00; 52,61)	(100,00; 52,61)

### Risultati tensionali

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
$\sigma_{c-max}$	Tensione massima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
$\sigma_{c-min}$	Tensione minima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
$\sigma_{f-max}$	Tensione massima nel ferro espresso in [MPa]
$\sigma_{f-min}$	Tensione minima nel ferro espresso in [MPa]
$\tau_c$	Tensione tangenziale nel calcestruzzo espresso in [MPa]

N°	$\sigma_{c-max}$	$\sigma_{c-min}$	$\tau_c$	$\sigma_{f-max}$	$\sigma_{f-min}$
9	1,822	0,000	0,000	18,057	-57,046
10	4,247	0,000	0,000	38,853	-162,412
11	1,822	0,000	0,000	18,057	-57,046
12	4,247	0,000	0,000	38,853	-162,412
13	1,424	0,000	0,000	14,590	-40,234
14	2,648	0,000	0,000	25,172	-92,615
15	1,424	0,000	0,000	14,590	-40,234
16	2,648	0,000	0,000	25,172	-92,615

### Sollecitazioni ultime

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N <sub>u</sub>	Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]
M <sub>Xu</sub>	Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm]
M <sub>Yu</sub>	Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm]
FS	Fattore di sicurezza

#### Combinazione n° 1

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	183

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
391,9701	0,0000	605,4766	3,15
<u>13456,8724</u>	0,0000	191,9600	108,29
124,2700	0,0000	<u>524,1427</u>	2,73

Combinazione n° 2

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
287,0109	0,0000	573,8602	2,31
<u>13242,2295</u>	0,0000	248,4700	106,56
124,2700	0,0000	<u>524,1427</u>	2,11

Combinazione n° 3

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
391,9701	0,0000	605,4766	3,15
<u>13456,8724</u>	0,0000	191,9600	108,29
124,2700	0,0000	<u>524,1427</u>	2,73

Combinazione n° 4

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
226,3142	0,0000	555,4141	1,82
<u>13024,8930</u>	0,0000	304,9800	104,81
124,2700	0,0000	<u>524,1426</u>	1,72

Combinazione n° 5

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
2471,9751	0,0000	1137,8696	24,87
<u>13997,1633</u>	0,0000	45,7500	140,83
99,3900	0,0000	<u>516,4699</u>	11,29

Combinazione n° 6

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
464,3370	0,0000	627,0604	5,78
<u>13768,6033</u>	0,0000	108,4000	171,53
80,2700	0,0000	<u>510,5608</u>	4,71

Combinazione n° 7

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
7606,2207	0,0000	1354,0053	87,47
<u>14105,7628</u>	0,0000	15,4800	162,21
86,9600	0,0000	<u>512,6296</u>	33,12

Combinazione n° 8

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
232,6927	0,0000	557,3581	2,51
<u>13342,9703</u>	0,0000	222,0400	143,94
92,7000	0,0000	<u>514,4035</u>	2,32

**Risultati fessurazione**

**Simbologia adottata**

N° numero d'ordine della combinazione  
 $M_x$  Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm]  
 $M_y$  Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm]



**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	184

$\sigma_f$  Tensione nell'acciaio, espressa in [MPa]  
 $\sigma_c$  Tensione nel calcestruzzo, espressa in [MPa]  
 $A_{eff}$  Area efficace a trazione, espressa in [cm<sup>2</sup>]  
 $\epsilon$  Deformazione media acciaio teso, espressa in [‰]  
 $S_{rm}$  Distanza media tra le fessure, espresso in [mm]  
 $w$  Ampiezza delle fessure, espressa in [mm]

N°	$M_x$	$M_y$	$\sigma_f$	$\sigma_c$	$A_{eff}$	$\epsilon$	$S_{rm}$	$w$
9	0,0000	224,8676	-168,426	-13,017	1940,00	0,0000	0	0,0000
10	0,0000	224,8746	-168,432	-13,017	1940,00	0,0000	0	0,0000
11	0,0000	224,8676	-168,426	-13,017	1940,00	0,0000	0	0,0000
12	0,0000	224,8746	-168,432	-13,017	1940,00	0,0000	0	0,0000
13	0,0000	224,8809	-168,438	-13,018	1940,00	0,0000	0	0,0000
14	0,0000	224,8752	-168,433	-13,017	1940,00	0,0000	0	0,0000
15	0,0000	224,8809	-168,438	-13,018	1940,00	0,0000	0	0,0000
16	0,0000	224,8752	-168,433	-13,017	1940,00	0,0000	0	0,0000

Inviluppo verifiche tensionali

*Simbologia adottata*

TC Tipo combinazione  
scc tensione di compressione nel cls espresso in [MPa]  
scl tensione di compressione limite nel cls espresso in [MPa]  
sct tensione di trazione nel cls espresso in [MPa]  
sctl tensione di trazione limite nel cls espresso in [MPa]  
sfc, sft tensione minima e massima nell'armatura espressa in [MPa]  
sf tensione limite nell'armatura espressa in [MPa]  
Comb. Combinazione critica

**Sezione n° 2 - SEZIONE SUP MURO SP1**

TC	scc	scl	sct	sctl	sfc	sft	sfl	Comb.
SLEQP	2,648	14,940	-7,185	3,099	-92,615	25,172	450,000	14
SLER	4,247	18,260	-12,554	3,099	-162,412	38,853	337,500	10

Inviluppo verifiche fessurazione

*Simbologia adottata*

TC Tipo combinazione  
sf tensione nell'acciaio espresso in [MPa]  
sc tensione nel cls espresso in [MPa]  
Aeff Area efficace a trazione espresso in [cm<sup>2</sup>]  
Eps Deformazione espressa in [‰]  
sr spaziatura tra le fessure espressa in [mm]  
w, wl ampiezza fessure e fessura limite espresse in [mm]  
Comb. Combinazione critica

**Sezione n° 2 - SEZIONE SUP MURO SP1**

TC	sf	sc	Aeff	Eps	sr	w	wl	Comb.
SLEQP	-168,438	-13,018	190,252	0,0000	0,000	0,000	0,200	13
SLER	-168,426	-13,017	190,252	0,0000	0,000	0,000	0,200	9

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**


COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	185

**12.4.1.2 Verifica a taglio SLU, SLV**

Secondo le sollecitazioni a quota ringrosso sezione per le combinazioni di carico allo SLU riportate nel capitolo precedente, si riporta la relativa verifica di resistenza a taglio.

Il valore dei tagli resistenti è stato, invece, ricavato attraverso un apposito foglio di calcolo realizzato in accordo con il D.M. 14/01/2008 p.to 4.1.2.1.3.2. Non si è reso necessario l'inserimento di armatura trasversale per questa sezione.

NOME: SEZ SUP		CALCOLO TAGLIO RESISTENTE SEZIONE RETTANGOLARE (NTC 2008)							Rev. 10.1	
DATI SEZIONE				AZIONI CALCOLO			CALCESTRUZZO			
$b_w$	$d$	$\theta$	$\cotg \theta$	$N_{Ed}$	$V_{Ed}$	$M_{Ed}$	$f_{ck}$	$f_{cd}$	$\gamma_c$	
(m)	(m)	(°)		(kN)	(kN)	(kNm)	(MPa)	(MPa)		
1,00	0,66	45,00	1,00	-124,3	163,1	305,0	33,20	18,81	1,50	
			$1,00 \leq \cotg \theta \leq 2,50$							
VERIFICA ARMATURE LONGITUDINALI (§4.1.2.1.3.1)										
	$f_{yd}$	$n$	$\varnothing$	$A_{s1,\varnothing}$	$A_{s1}$					
	(MPa)		(mm)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )					
Barre B450C	391,3	10	16	2,01	20,11					
VERIFICA SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§4.1.2.1.3.1)										
	$A_{s1}$	$k_1$	$k$	$\rho_l$ (%)	$v_{min}$	$\sigma_{cp}$	$\alpha_c$	$V_{Rd}$	$V_{Ed}/V_{Rd}$	
	(cm <sup>2</sup> )			(%)	(MPa)	(MPa)		(kN)		
	20,11	0,15	1,55	0,30%	0,39	0,19	1,01	284,6	57,3%	VERIFICA OK

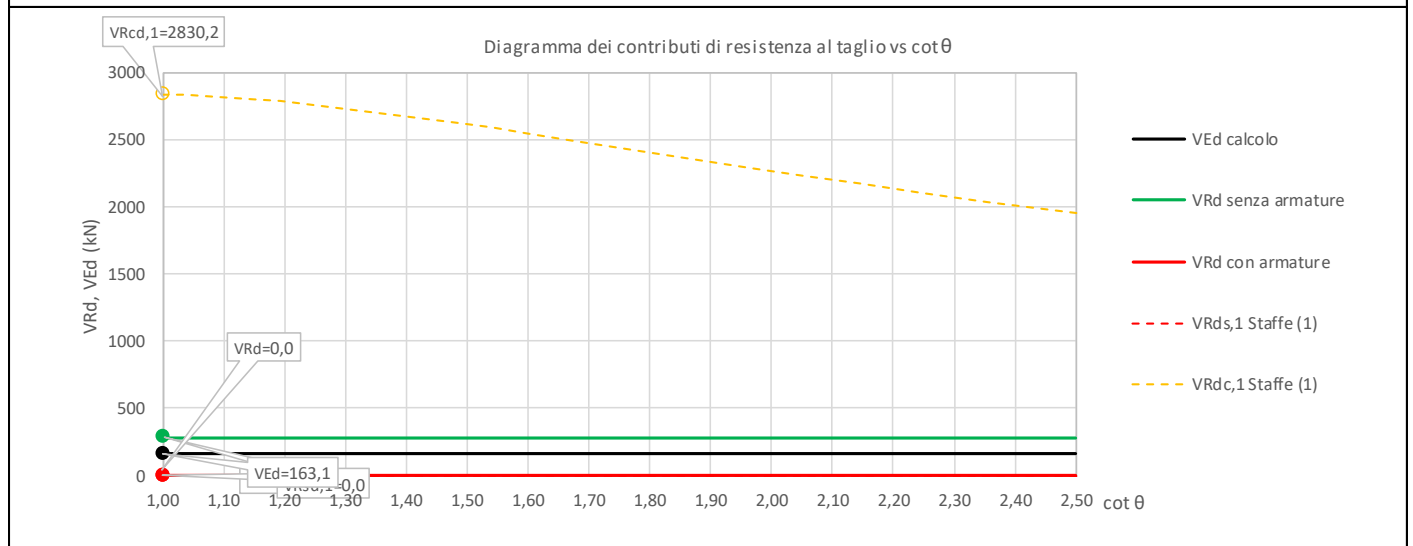

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	186

## 12.4.2 Verifica sezione base muro di sostegno

Nel seguente paragrafo vengono riportate le sollecitazioni a quota estradosso plinto di fondazione per le combinazioni di carico allo SLU e le relative verifiche di resistenza a pressoflessione e taglio.

### 12.4.2.1 Verifica a pressoflessione SLU, SLV, SLE

La sezione è armata con un quantitativo di armatura longitudinale nel lato teso di  $\Phi 28/10$  e nel lato compresso di  $\Phi 24/20$  come rappresentato nella figura seguente per un totale di 15 ferri. I domini di resistenza M-N e i coefficienti di sicurezza a pressoflessione sono ottenuti attraverso il software SAX 10.0 distribuito da Aztec.

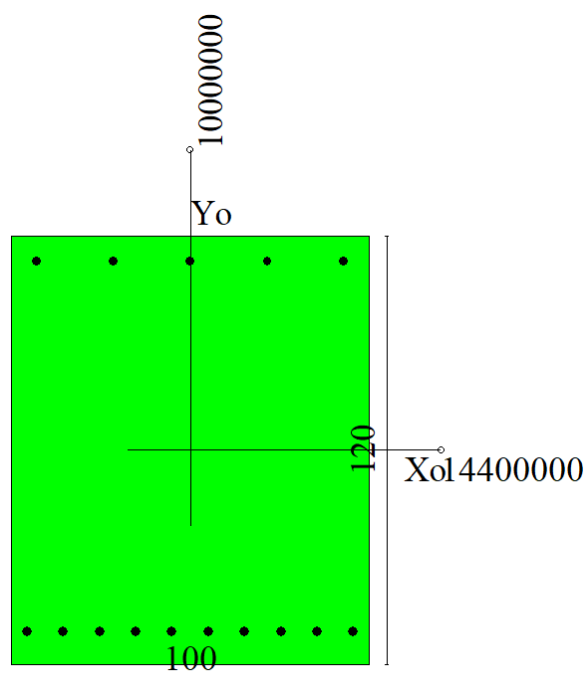


Figura 44 – Sezione trasversale muro d'ala e relativa armatura

## Dati

Nome sezione: SEZIONE BASE MURO SP1

Tipo sezione: Rettangolare  
 Base: 100,0 [cm]  
 Altezza: 120,0 [cm]

### Caratteristiche geometriche

Area sezione: 12000,00 [cmq]  
 Inerzia in direzione X: 10000000,0 [cm<sup>4</sup>]  
 Inerzia in direzione Y: 14400000,0 [cm<sup>4</sup>]  
 Inerzia in direzione XY: 0,0 [cm<sup>4</sup>]  
 Ascissa baricentro sezione:  $X_G = 50,00$  [cm]  
 Ordinata baricentro sezione:  $Y_G = 60,00$  [cm]

<p>MANDATARIA</p>  <p>MANDANTI</p> 	<p><b>LINEA PESCARA – BARI</b></p> <p><b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b></p> <p><b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b></p>																						
<p><b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b></p> <p><b>Relazione di calcolo Spalla S1</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>COMMESSA</th> <th>LOTTO</th> <th>FASE</th> <th>ENTE</th> <th>TIPO DOC</th> <th colspan="3">OPERA 7 DISCIPLINA</th> <th>PROGR</th> <th>REV</th> <th>FOGLIO</th> </tr> <tr> <td><b>LI0B</b></td> <td><b>02</b></td> <td><b>E</b></td> <td><b>ZZ</b></td> <td><b>CL</b></td> <td><b>VI</b></td> <td><b>05</b></td> <td><b>04</b></td> <td><b>001</b></td> <td><b>B</b></td> <td><b>187</b></td> </tr> </table>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO	<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>187</b>
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO													
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>187</b>													

## Elenco ferri

### Simbologia adottata

Posizione riferita all'origine

N°	numero d'ordine
X	Ascissa posizione ferro espresso in [cm]
Y	Ordinata posizione ferro espresso in [cm]
d	Diametro ferro espresso in [mm]
ω	Area del ferro espresso in [cmq]

N°	X	Y	d	ω
1	92,90	112,90	24	4,52
2	71,45	112,90	24	4,52
3	50,00	112,90	24	4,52
4	28,55	112,90	24	4,52
5	7,10	112,90	24	4,52
6	4,40	9,20	28	6,16
7	14,53	9,20	28	6,16
8	24,67	9,20	28	6,16
9	34,80	9,20	28	6,16
10	44,93	9,20	28	6,16
11	55,07	9,20	28	6,16
12	65,20	9,20	28	6,16
13	75,33	9,20	28	6,16
14	85,47	9,20	28	6,16
15	95,60	9,20	28	6,16

**Materiale impiegato** : Calcestruzzo armato

### Caratteristiche calcestruzzo

Resistenza caratteristica calcestruzzo	40,000	[MPa]
Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo	15,00	
Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso	1,00	
Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO		

### Caratteristiche acciaio per calcestruzzo

Tensione ammissibile acciaio	450,000	[MPa]
Tensione snervamento acciaio	450,000	[MPa]
Modulo elastico E	205942,924	[MPa]
Fattore di incrudimento acciaio	1,00	

## Combinazioni

### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N	sforzo normale espresso in [kN]
M <sub>Y</sub>	momento lungo Y espresso in [kNm]
M <sub>X</sub>	momento lungo X espresso in [kNm]
M <sub>t</sub>	momento torcente espresso in [kNm]
T <sub>Y</sub>	taglio lungo Y espresso in [kN]
T <sub>X</sub>	taglio lungo X espresso in [kN]
VD	verifica di dominio
VT	verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLER - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili)

N°	N	M <sub>Y</sub>	M <sub>X</sub>	M <sub>t</sub>	T <sub>Y</sub>	T <sub>X</sub>	VD	VT
1	266,0200	1070,1600	0,0000	0,0000	0,0000	363,9400	SI	NO
2	266,0200	1268,4100	0,0000	0,0000	0,0000	443,3200	SI	NO
3	266,0200	1070,1600	0,0000	0,0000	0,0000	363,9400	SI	NO
4	266,0200	1356,2600	0,0000	0,0000	0,0000	452,2800	SI	NO
5	218,7600	432,1100	0,0000	0,0000	0,0000	177,3900	SI	NO

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	188

6	170,9000	524,9700	0,0000	0,0000	0,0000	187,3400	SI	NO
7	187,6500	104,6500	0,0000	0,0000	0,0000	59,9800	SI	NO
8	202,0100	1130,4800	0,0000	0,0000	0,0000	405,3800	SI	NO
9	194,8300	710,1200	0,0000	0,0000	0,0000	274,7600	NO	SLER
10	194,8300	905,3400	0,0000	0,0000	0,0000	294,6600	NO	SLER
11	194,8300	710,1200	0,0000	0,0000	0,0000	274,7600	NO	SLER
12	194,8300	913,8300	0,0000	0,0000	0,0000	303,6800	NO	SLER
13	194,8300	568,7600	0,0000	0,0000	0,0000	227,7000	NO	SLEQP
14	194,8300	666,3700	0,0000	0,0000	0,0000	237,6500	NO	SLEQP
15	194,8300	568,7600	0,0000	0,0000	0,0000	227,7000	NO	SLEQP
16	194,8300	666,3700	0,0000	0,0000	0,0000	237,6500	NO	SLEQP

## Risultati analisi

### Caratteristiche asse neutro

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
Xc	posizione asse neutro espresso in [cm]
$\alpha$	inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°]
(xi; yi) - (xf; yf)	Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm]

N°	Xc	$\alpha$	(xi; yi)	(xf; yf)
9	39,01	0,00	(0,00; 80,99)	(100,00; 80,99)
10	38,09	0,00	(0,00; 81,91)	(100,00; 81,91)
11	39,01	0,00	(0,00; 80,99)	(100,00; 80,99)
12	38,06	0,00	(0,00; 81,94)	(100,00; 81,94)
13	40,09	0,00	(0,00; 79,91)	(100,00; 79,91)
14	39,30	0,00	(0,00; 80,70)	(100,00; 80,70)
15	40,09	0,00	(0,00; 79,91)	(100,00; 79,91)
16	39,30	0,00	(0,00; 80,70)	(100,00; 80,70)

### Risultati tensionali

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
$\sigma_{c-max}$	Tensione massima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
$\sigma_{c-min}$	Tensione minima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
$\sigma_{f-max}$	Tensione massima nel ferro espresso in [MPa]
$\sigma_{f-min}$	Tensione minima nel ferro espresso in [MPa]
$\tau_c$	Tensione tangenziale nel calcestruzzo espresso in [MPa]

N°	$\sigma_{c-max}$	$\sigma_{c-min}$	$\tau_c$	$\sigma_{f-max}$	$\sigma_{f-min}$
9	3,685	0,000	0,000	45,219	-101,717
10	4,661	0,000	0,000	56,881	-133,426
11	3,685	0,000	0,000	45,219	-101,717
12	4,703	0,000	0,000	57,387	-134,806
13	2,978	0,000	0,000	36,753	-78,785
14	3,466	0,000	0,000	42,601	-94,616
15	2,978	0,000	0,000	36,753	-78,785
16	3,466	0,000	0,000	42,601	-94,616

### Sollecitazioni ultime

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N <sub>u</sub>	Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]
M <sub>Xu</sub>	Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm]
M <sub>Yu</sub>	Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm]
FS	Fattore di sicurezza

### Combinazione n° 1

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	189

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
713,4465	0,0000	2870,0923	2,68
<u>21998,3440</u>	0,0000	1070,1600	82,69
266,0200	0,0000	<u>2651,0629</u>	2,48

Combinazione n° 2

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
589,3247	0,0000	2809,9591	2,22
<u>21544,2121</u>	0,0000	1268,4100	80,99
266,0200	0,0000	<u>2651,0629</u>	2,09

Combinazione n° 3

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
713,4465	0,0000	2870,0923	2,68
<u>21998,3440</u>	0,0000	1070,1600	82,69
266,0200	0,0000	<u>2651,0629</u>	2,48

Combinazione n° 4

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
547,1198	0,0000	2789,4018	2,06
<u>21341,4698</u>	0,0000	1356,2600	80,23
266,0200	0,0000	<u>2651,0629</u>	1,95

Combinazione n° 5

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
1682,4505	0,0000	3323,2934	7,69
<u>23423,5210</u>	0,0000	432,1100	107,07
218,7600	0,0000	<u>2627,5691</u>	6,08

Combinazione n° 6

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
975,0904	0,0000	2995,2793	5,71
<u>23219,9798</u>	0,0000	524,9700	135,87
170,9000	0,0000	<u>2603,7104</u>	4,96

Combinazione n° 7

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
8929,2590	0,0000	4979,7333	47,58
<u>24128,9170</u>	0,0000	104,6500	128,58
187,6500	0,0000	<u>2612,0680</u>	24,96

Combinazione n° 8

$N_u$	$M_{Xu}$	$M_{Yu}$	FS
493,7936	0,0000	2763,3473	2,44
<u>21860,6829</u>	0,0000	1130,4800	108,22
202,0100	0,0000	<u>2619,2267</u>	2,32

**Risultati fessurazione**

**Simbologia adottata**

N° numero d'ordine della combinazione  
 $M_x$  Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm]  
 $M_y$  Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm]

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	190

$\sigma_f$  Tensione nell'acciaio, espressa in [MPa]  
 $\sigma_c$  Tensione nel calcestruzzo, espressa in [MPa]  
 $A_{eff}$  Area efficace a trazione, espressa in [cmq]  
 $\epsilon$  Deformazione media acciaio teso, espressa in [‰]  
 $S_{rm}$  Distanza media tra le fessure, espresso in [mm]  
 $w$  Ampiezza delle fessure, espressa in [mm]

N°	$M_x$	$M_y$	$\sigma_f$	$\sigma_c$	$A_{eff}$	$\epsilon$	$S_{rm}$	$w$
9	0,0000	709,9120	-101,683	-7,648	3020,00	0,0247	220	0,0925
10	0,0000	709,9050	-101,682	-7,648	3020,00	0,0460	220	0,1720
11	0,0000	709,9120	-101,683	-7,648	3020,00	0,0247	220	0,0925
12	0,0000	709,9138	-101,684	-7,648	3020,00	0,0468	220	0,1753
13	0,0000	709,8947	-101,681	-7,647	3020,00	0,0000	0	0,0000
14	0,0000	709,9053	-101,682	-7,648	3020,00	0,0000	0	0,0000
15	0,0000	709,8947	-101,681	-7,647	3020,00	0,0000	0	0,0000
16	0,0000	709,9053	-101,682	-7,648	3020,00	0,0000	0	0,0000

Inviluppo verifiche tensionali

*Simbologia adottata*

TC Tipo combinazione  
scc tensione di compressione nel cls espresso in [MPa]  
scl tensione di compressione limite nel cls espresso in [MPa]  
sct tensione di trazione nel cls espresso in [MPa]  
sctl tensione di trazione limite nel cls espresso in [MPa]  
sfc, sft tensione minima e massima nell'armatura espressa in [MPa]  
sf tensione limite nell'armatura espressa in [MPa]  
Comb. Combinazione critica

**Sezione n° 1 - SEZIONE BASE MURO SP1**

TC	scc	scl	sct	sctl	sfc	sft	sfl	Comb.
SLEQP	3,466	14,940	-7,119	3,099	-94,616	42,601	450,000	14
SLER	4,703	18,260	-10,124	3,099	-134,806	57,387	337,500	12

Inviluppo verifiche fessurazione

*Simbologia adottata*

TC Tipo combinazione  
sf tensione nell'acciaio espresso in [MPa]  
sc tensione nel cls espresso in [MPa]  
 $A_{eff}$  Area efficace a trazione espresso in [cmq]  
Eps Deformazione espressa in [%]  
sr spaziatura tra le fessure espressa in [mm]  
w, wl ampiezza fessure e fessura limite espresse in [mm]  
Comb. Combinazione critica

**Sezione n° 1 - SEZIONE BASE MURO SP1**

TC	sf	sc	$A_{eff}$	Eps	sr	w	wl	Comb.
SLEQP	-101,681	-7,647	296,166	0,0000	0,000	0,000	0,200	13
SLER	-101,684	-7,648	296,166	0,0468	220,131	0,175	0,200	12

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**


COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	191

**12.4.2.2 Verifica a taglio SLU, SLV**

Secondo le sollecitazioni a quota spiccato muro di sostegno (estradosso plinto) per le combinazioni di carico allo SLU riportate nel capitolo precedente, si riporta la relativa verifica di resistenza a taglio.

Il valore dei tagli resistenti è stato, invece, ricavato attraverso un apposito foglio di calcolo realizzato in accordo con il D.M. 14/01/2008 p.to 4.1.2.1.3.2. Non si è reso necessario l'inserimento di armatura trasversale per questa sezione.

NOME: SEZ BASE		CALCOLO TAGLIO RESISTENTE SEZIONE RETTANGOLARE (NTC 2008)							Rev. 10.1	
DATI SEZIONE				AZIONI CALCOLO			CALCESTRUZZO			
$b_w$	$d$	$\theta$	$\cotg \theta$	$N_{Ed}$	$V_{Ed}$	$M_{Ed}$	$f_{ck}$	$f_{cd}$	$\gamma_c$	
(m)	(m)	(°)		(kN)	(kN)	(kNm)	(MPa)	(MPa)		
1,00	1,12	35,00	1,43	-266,0	452,3	1356,3	33,20	18,81	1,50	
				$1,00 \leq \cotg \theta \leq 2,50$						
VERIFICA ARMATURE LONGITUDINALI (§4.1.2.1.3.1)										
	$f_{yd}$	$n$	$\varnothing$	$A_{sl,\varnothing}$	$A_{sl}$					
	(MPa)		(mm)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )					
Barre B450C	391,3	10	28	6,16	61,58					
VERIFICA SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§4.1.2.1.3.1)										
	$A_{sl}$	$k_1$	$k$	$\rho_l$ (%)	$v_{min}$	$\sigma_{cp}$	$\alpha_c$	$V_{Rd}$	$V_{Ed}/V_{Rd}$	
	(cm <sup>2</sup> )			(%)	(MPa)	(MPa)		(kN)		
	61,58	0,15	1,42	0,55%	0,34	0,24	1,01	544,2	83,1%	VERIFICA OK

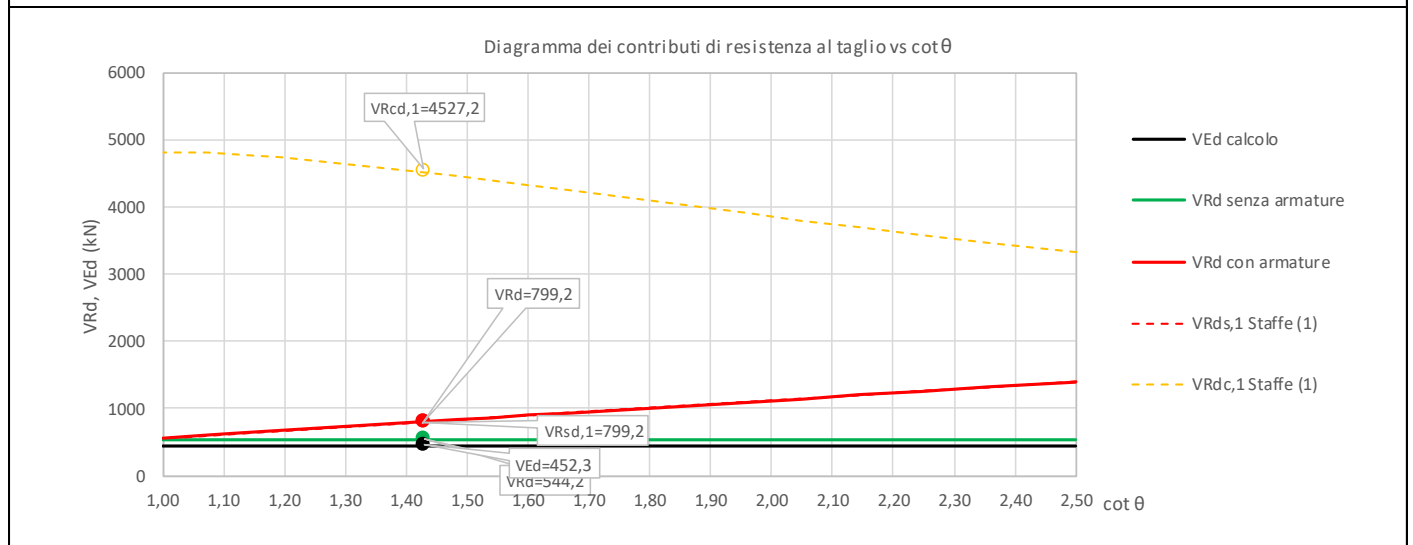




**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGGIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	192

## 12.5 VERIFICHE PLINTO FONDAZIONE

Nel presente paragrafo sono stati eseguite le verifiche strutturali del plinto di fondazione, considerando le reazioni in testa palo riportate nella specifica relazione di dimensionamento geotecnico delle palificate, di cui di seguito si riportano gli schemi generali e le azioni calcolate per i vari stati limite.

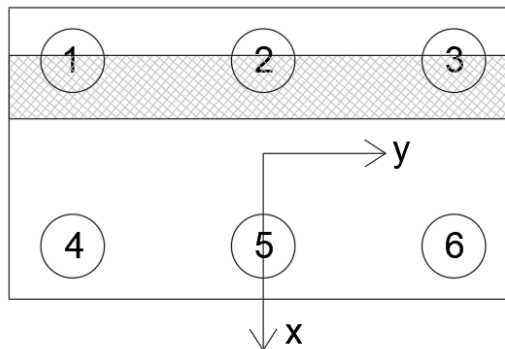

Azioni		Ripartizione degli sforzi normali sui pali della palificata						
Combo		Palo n.1	Palo n.2	Palo n.3	Palo n.4	Palo n.5	Palo n.6	Hmax, singolo palo
		N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]
Nvert Max	SLU4	4022	4022	4022	97	97	97	903
Nvert Min	SLU5	4284	4284	4284	-165	-165	-165	1007
Vtrasv Max	SLU5	4284	4284	4284	-165	-165	-165	1007
Vtrasv Min	SLU4	4022	4022	4022	97	97	97	903
Mtrasv Max	SLU5	4022	4022	4022	97	97	97	903
Mtrasv Min	SLU5	4284	4284	4284	-165	-165	-165	1007
Vlong Max	SLU5	4284	4284	4284	-165	-165	-165	1007
Vlong Min	SLU5	4284	4284	4284	-165	-165	-165	1007
Mlong Max	SLU4	4284	4284	4284	-165	-165	-165	1007
Mlong Min	SLU5	4284	4284	4284	-165	-165	-165	1007
Mtorc Max	SLU4	4022	4022	4022	97	97	97	903
Mtorc Min	SLU5	4284	4284	4284	-165	-165	-165	1007
Nvert Max	SLV13	2687	2687	2687	483	483	483	511
Nvert Min	SLV16	2326	2326	2326	239	239	239	511
Vtrasv Max	SLV3	3567	3567	3567	-790	-790	-790	904
Vtrasv Min	SLV9	1961	1961	1961	997	997	997	300
Mtrasv Max	SLV15	1853	1853	1853	925	925	925	300
Mtrasv Min	SLV13	3675	3675	3675	-717	-717	-717	904
Vlong Max	SLV15	2326	2326	2326	239	239	239	511
Vlong Min	SLV13	2687	2687	2687	483	483	483	511
Mlong Max	SLV11	2326	2326	2326	239	239	239	511
Mlong Min	SLV1	2687	2687	2687	483	483	483	511
Mtorc Max	SLV15	2326	2326	2326	239	239	239	511
Mtorc Min	SLV7	2840	2840	2840	-275	-275	-275	692

<b>SLU<sub>max</sub></b>		<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>1007</b>
<b>SLV<sub>max</sub></b>		<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>904</b>
<b>SLU<sub>min</sub></b>		<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>1007</b>
<b>SLV<sub>min</sub></b>		<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>904</b>

**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	193

Azioni		Ripartizione degli sforzi normali sui pali della palificata						Hmax, singolo palo
Combo		Palo n.1	Palo n.2	Palo n.3	Palo n.4	Palo n.5	Palo n.6	N [kN]
		N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]	N [kN]
Nvert Max	RA4	2908	2908	2908	-41	-41	-41	659
Nvert Min	RA2	2945	2945	2945	-77	-77	-77	674
Vtrasv Max	RA1	2945	2945	2945	-77	-77	-77	674
Vtrasv Min	RA4	2908	2908	2908	-41	-41	-41	659
Mtrasv Max	RA3	2908	2908	2908	-41	-41	-41	659
Mtrasv Min	RA3	2945	2945	2945	-77	-77	-77	674
Vlong Max	RA3	2908	2908	2908	-41	-41	-41	659
Vlong Min	RA3	2908	2908	2908	-41	-41	-41	659
Mlong Max	RA4	2908	2908	2908	-41	-41	-41	659
Mlong Min	RA1	2908	2908	2908	-41	-41	-41	659
Mtorc Max	RA4	2908	2908	2908	-41	-41	-41	659
Mtorc Min	RA1	2945	2945	2945	-77	-77	-77	674
Nvert Max	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Nvert Min	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Vtrasv Max	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Vtrasv Min	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Mtrasv Max	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Mtrasv Min	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Vlong Max	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Vlong Min	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Mlong Max	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Mlong Min	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Mtorc Max	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602
Mtorc Min	QP3	2764	2764	2764	104	104	104	602

<b>SLE RA<sub>max</sub></b>		<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>674</b>
<b>SLE QP<sub>max</sub></b>		<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>602</b>
<b>SLE RA<sub>min</sub></b>		<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>674</b>
<b>SLE QP<sub>min</sub></b>		<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>602</b>

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	194

### 12.5.1 Verifiche a flessione (SLU, SLV, SLE)

Per valutare lo stato di sollecitazione del plinto di fondazione, si considera uno schema di trave a mensola incastrata con luce libera  $L$  che va dal filo esterno del muro di sostegno fino al bordo libero della fondazione, applicato al palo più sollecitato della fondazione, con larghezza di collaborazione  $B$  determinata dall'interasse tra i pali. La mensola è sollecitata da un'azione verticale  $N_{Ed}$  e da una massima orizzontale  $H_{Ed}$  applicate ad una distanza  $x$  dall'incastro e stabilizzate dall'azione distribuita del peso proprio strutturale  $PP$  e del peso del terreno  $PT$  di rinterro del plinto (valutati a favore di sicurezza con coefficiente 1.35 e 1.50).


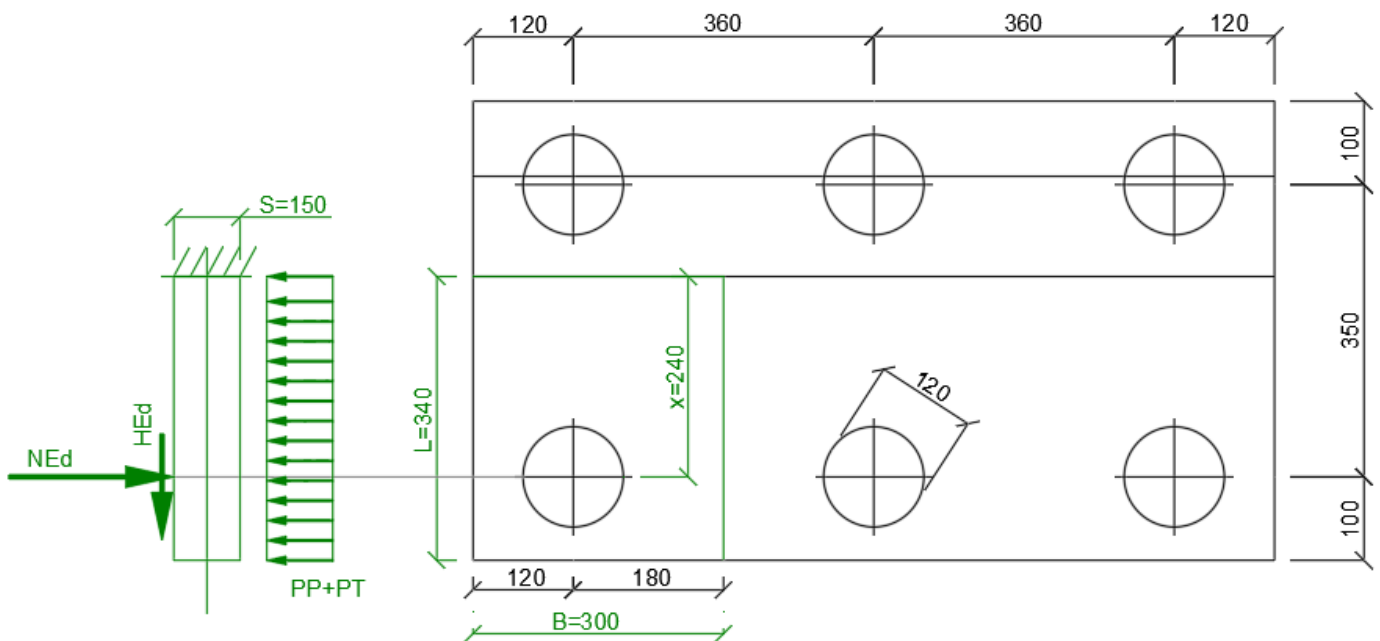


Figura 45 – Schema delle verifiche a flessione del plinto per il palo più caricato

NOME: PALO 4		CALCOLO MOMENTI PLINTO				
HT (m)	B (m)	S (m)	PP (kN/m)	PT (kN/m)	L (m)	
7,31	3,00	1,50	112,5	438,6	3,40	
Palo 4	x (m)		SLU	SLV	SLE RA	SLE QP
	2,40	$N_{Ed}$ (kN)	97	997	-41	104
		$H_{Ed}$ (kN)	1007	904	674	602
		$M_{Ed}$ (kNm)	-3693	-113	-2778	-2485
Palo 4	x (m)		SLU	SLV	SLE RA	SLE QP
	2,40	$N_{Ed}$ (kN)	-165	-790	-77	104
		$H_{Ed}$ (kN)	1007	904	674	602
		$M_{Ed}$ (kNm)	-4322	-4402	-2865	-2485

VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	195

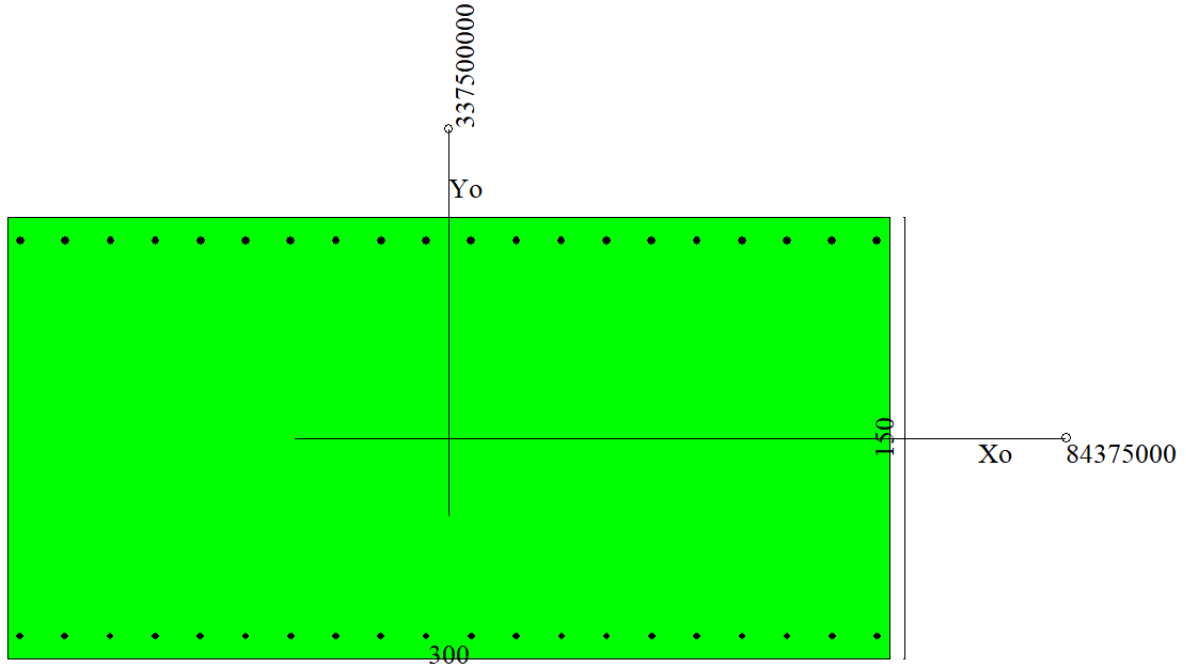

## Dati

**Nome sezione:** MURO DI RITEGNO SP1

Tipo sezione: Rettangolare  
Base: 300,0 [cm]  
Altezza: 150,0 [cm]

## Caratteristiche geometriche

Area sezione: 45000,00 [cmq]  
Inerzia in direzione X: 337500000,0 [cm^4]  
Inerzia in direzione Y: 84375000,0 [cm^4]  
Inerzia in direzione XY: 0,0 [cm^4]  
Ascissa baricentro sezione:  $X_G = 150,00$  [cm]  
Ordinata baricentro sezione:  $Y_G = 75,00$  [cm]

## Elenco ferri

### Simbologia adottata

Posizione riferita all'origine  
N°: numero d'ordine  
X: Ascissa posizione ferro espresso in [cm]  
Y: Ordinata posizione ferro espresso in [cm]  
d: Diametro ferro espresso in [mm]  
 $\omega$ : Area del ferro espresso in [cmq]

N°	X	Y	d	$\omega$
1	295,70	142,10	28	6,16
2	280,36	142,10	28	6,16
3	265,03	142,10	28	6,16
4	249,69	142,10	28	6,16
5	234,35	142,10	28	6,16

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	196

6	219,02	142,10	28	6,16
7	203,68	142,10	28	6,16
8	188,34	142,10	28	6,16
9	173,01	142,10	28	6,16
10	157,67	142,10	28	6,16
11	142,33	142,10	28	6,16
12	126,99	142,10	28	6,16
13	111,66	142,10	28	6,16
14	96,32	142,10	28	6,16
15	80,98	142,10	28	6,16
16	65,65	142,10	28	6,16
17	50,31	142,10	28	6,16
18	34,97	142,10	28	6,16
19	19,64	142,10	28	6,16
20	4,30	142,10	28	6,16
21	4,20	7,60	24	4,52
22	19,55	7,60	24	4,52
23	34,89	7,60	24	4,52
24	50,24	7,60	24	4,52
25	65,59	7,60	24	4,52
26	80,94	7,60	24	4,52
27	96,28	7,60	24	4,52
28	111,63	7,60	24	4,52
29	126,98	7,60	24	4,52
30	142,33	7,60	24	4,52
31	157,67	7,60	24	4,52
32	173,02	7,60	24	4,52
33	188,37	7,60	24	4,52
34	203,72	7,60	24	4,52
35	219,06	7,60	24	4,52
36	234,41	7,60	24	4,52
37	249,76	7,60	24	4,52
38	265,11	7,60	24	4,52
39	280,45	7,60	24	4,52
40	295,80	7,60	24	4,52

**Materiale impiegato** : Calcestruzzo armato

**Caratteristiche calcestruzzo**

Resistenza caratteristica calcestruzzo	30,000	[MPa]
Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo	15,00	
Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso	1,00	
Forma diagramma tensione-deformazione - PARABOLA-RETTANGOLO		

**Caratteristiche acciaio per calcestruzzo**

Tensione ammissibile acciaio	450,000	[MPa]
Tensione snervamento acciaio	450,000	[MPa]
Modulo elastico E	210000,000	[MPa]
Fattore di incrudimento acciaio	1,00	

**Combinazioni**

*Simbologia adottata*

N°	numero d'ordine della combinazione
N	sforzo normale espresso in[kN]
M <sub>y</sub>	momento lungo Y espresso in [kNm]
M <sub>x</sub>	momento lungo X espresso in [kNm]
M <sub>t</sub>	momento torcente espresso in [kNm]
T <sub>y</sub>	taglio lungo Y espresso in [kN]
T <sub>x</sub>	taglio lungo X espresso in [kN]
VD	verifica di dominio
VT	verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLER - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili)

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	197

N°	N	M <sub>Y</sub>	M <sub>X</sub>	M <sub>t</sub>	T <sub>Y</sub>	T <sub>X</sub>	VD	VT
1	0,0000	-3693,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
2	0,0000	-113,4300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
3	0,0000	-2777,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
4	0,0000	-2484,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP
5	0,0000	-4322,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
6	0,0000	-4402,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SI	NO
7	0,0000	-2864,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLER
8	0,0000	-2484,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	NO	SLEQP

## Risultati analisi

### Caratteristiche asse neutro

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
Xc	posizione asse neutro espresso in [cm]
α	inclinazione asse neutro rispetto all'orizzontale, espressa in [°]
(xi; yi) - (xf; yf)	Punti di intersezione dell'asse neutro con il perimetro della sezione, espressi in [cm]

N°	Xc	α	(xi; yi)	(xf; yf)
3	33,28	0,00	(300,00; 33,28)	(0,00; 33,28)
4	33,28	0,00	(300,00; 33,28)	(0,00; 33,28)
7	33,28	0,00	(300,00; 33,28)	(0,00; 33,28)
8	33,28	0,00	(300,00; 33,28)	(0,00; 33,28)

### Risultati tensionali

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
σ <sub>c-max</sub>	Tensione massima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
σ <sub>c-min</sub>	Tensione minima nel calcestruzzo espresso in [MPa]
σ <sub>f-max</sub>	Tensione massima nel ferro espresso in [MPa]
σ <sub>f-min</sub>	Tensione minima nel ferro espresso in [MPa]
τ <sub>c</sub>	Tensione tangenziale nel calcestruzzo espresso in [MPa]

N°	σ <sub>c-max</sub>	σ <sub>c-min</sub>	τ <sub>c</sub>	σ <sub>f-max</sub>	σ <sub>f-min</sub>
3	3,495	0,000	0,000	40,451	-171,392
4	3,126	0,000	0,000	36,179	-153,293
7	3,604	0,000	0,000	41,715	-176,748
8	3,126	0,000	0,000	36,179	-153,293

### Sollecitazioni ultime

#### Simbologia adottata

N°	numero d'ordine della combinazione
N <sub>u</sub>	Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]
M <sub>Xu</sub>	Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm]
M <sub>Yu</sub>	Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kNm]
FS	Fattore di sicurezza

#### Combinazione n° 1

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
0,0000	0,0000	-6544,2825	1,77

#### Combinazione n° 2

N <sub>u</sub>	M <sub>Xu</sub>	M <sub>Yu</sub>	FS
0,0000	0,0000	-6544,2826	57,69

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>198</b>

Combinazione n° 5

<b>N<sub>u</sub></b>	<b>M<sub>Xu</sub></b>	<b>M<sub>Yu</sub></b>	<b>FS</b>
0,0000	0,0000	<u>-6544,2825</u>	1,51

Combinazione n° 6

<b>N<sub>u</sub></b>	<b>M<sub>Xu</sub></b>	<b>M<sub>Yu</sub></b>	<b>FS</b>
0,0000	0,0000	<u>-6544,2826</u>	1,49

**Risultati fessurazione**

*Simbologia adottata*

N°	numero d'ordine della combinazione
M <sub>x</sub>	Momento di prima fessurazione in direzione X, espresso in [kNm]
M <sub>y</sub>	Momento di prima fessurazione in direzione Y, espresso in [kNm]
σ <sub>f</sub>	Tensione nell'acciaio, espressa in [MPa]
σ <sub>c</sub>	Tensione nel calcestruzzo, espressa in [MPa]
A <sub>eff</sub>	Area efficace a trazione, espressa in [cmq]
ε	Deformazione media acciaio teso, espressa in [‰]
S <sub>rm</sub>	Distanza media tra le fessure, espresso in [mm]
w	Ampiezza delle fessure, espressa in [mm]

N°	M <sub>x</sub>	M <sub>y</sub>	σ <sub>f</sub>	σ <sub>c</sub>	A <sub>eff</sub>	ε	S <sub>rm</sub>	w
3	0,0000	-2403,7366	-148,305	-10,605	8670,00	0,0511	246	0,2139
4	0,0000	-2403,7366	-148,305	-10,605	8670,00	0,0388	246	0,1627
7	0,0000	-2403,7366	-148,305	-10,605	8670,00	0,0545	246	0,2285
8	0,0000	-2403,7366	-148,305	-10,605	8670,00	0,0388	246	0,1627

Inviluppo verifiche tensionali

*Simbologia adottata*

TC	Tipo combinazione
scc	tensione di compressione nel cls espresso in [MPa]
scl	tensione di compressione limite nel cls espresso in [MPa]
sct	tensione di trazione nel cls espresso in [MPa]
sctl	tensione di trazione limite nel cls espresso in [MPa]
sfc, sft	tensione minima e massima nell'armatura espressa in [MPa]
sf	tensione limite nell'armatura espressa in [MPa]
Comb.	Combinazione critica

**Sezione n° 4 - MURO DI RITEGNO SP1**

TC	scc	scl	sct	sctl	sfc	sft	sfl	Comb.
SLEQP	3,126	9,960	-10,961	2,558	-153,293	36,179	450,000	4
SLER	3,604	13,695	-12,639	2,558	-176,748	41,715	337,500	7

Inviluppo verifiche fessurazione

*Simbologia adottata*

TC	Tipo combinazione
sf	tensione nell'acciaio espresso in [MPa]
sc	tensione nel cls espresso in [MPa]
A <sub>eff</sub>	Area efficace a trazione espresso in [cmq]
Eps	Deformazione espressa in [‰]
sr	spaziatura tra le fessure espressa in [mm]
w, wl	ampiezza fessure e fessura limite espresse in [mm]
Comb.	Combinazione critica

**Sezione n° 4 - MURO DI RITEGNO SP1**

TC	sf	sc	A <sub>eff</sub>	Eps	sr	w	wl	Comb.
SLEQP	-148,305	-10,605	850,250	0,0388	246,436	0,163	0,300	4
SLER	-148,305	-10,605	850,250	0,0545	246,436	0,228	0,300	7

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

### 12.5.2 Verifiche a taglio-punzonamento (SLU, SLV)

La verifica a taglio-punzonamento viene condotta, in accordo con i paragrafi descrittivi iniziali, rispetto al palo di bordo più caricato (quello interno è più carico ma il cono di rottura è più grande) con la massima reazione verticale di  $V_{Ed} = 4284.1\text{kN}$ , vedi schemi di calcolo seguenti.

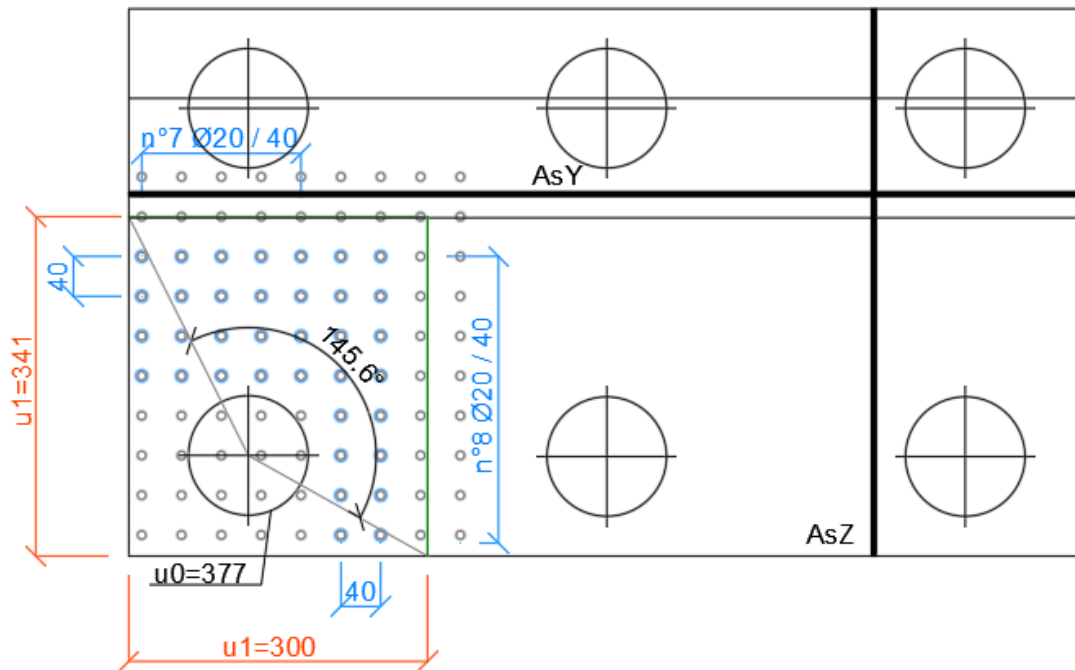


Figura 46 – Schema delle verifiche a taglio-punzonamento per il palo più caricato




**LINEA PESCARA – BARI**

**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	200

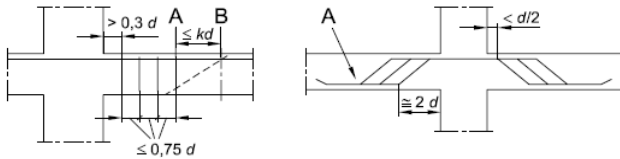NOME: MURO DI SOSTEGNO SP1		CALCOLO TAGLIO-PUNZONAMENTO - UNI ENV 1992-1-1: 2005							Rev. 10		
DATI SEZIONE E ARMATURE						AZIONE CALCOLO			CALCESTRUZZO		
	d	A <sub>c</sub>	A <sub>s</sub>	ρ <sub>l</sub>	N <sub>Ed</sub>	σ <sub>cp</sub>	V <sub>Ed</sub>	β	f <sub>ck</sub>	f <sub>cd</sub>	γ <sub>c</sub>
	(m)	(m <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	(%)	(kN)	(MPa)	(kN)		(MPa)	(MPa)	
direzione Y	1,41	1,41	36,93	0,26%	0,0	0,00	997,5	1,50	24,90	14,11	1,50
direzione Z	1,39	1,39	36,93	0,27%	0,0	0,00					
VERIFICA AREA CARICATA (§6.4.5)											
Verifiche a taglio-punzonamento eseguite sul perimetro u <sub>1</sub> posto a 1,37d < 2d da bordo pilastro						c	u <sub>0</sub>	v	V <sub>Ed</sub>	V <sub>Rd,max</sub>	V <sub>Ed</sub> /V <sub>Rd,max</sub>
						(m)	(m)		(MPa)	(MPa)	
						1,20	3,77	0,54	0,28	3,81	7,4% VERIFICA OK
VERIFICA SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§6.4.4)											
Angolo settore di verifica (°)	a	k <sub>1</sub>	k	d	ρ <sub>l</sub>	V <sub>min</sub>	σ <sub>cp</sub>	V <sub>Ed</sub>	V <sub>Rd,c</sub>	V <sub>Ed</sub> /V <sub>Rd,c</sub>	
	(m)			(m)	(%)	(MPa)	(MPa)	(MPa)	(MPa)		
146	1,92	0,10	1,38	1,40	0,26%	0,28	0,00	0,17	0,45	37,0% VERIFICA OK	
A	Perimetro di verifica più esterno che richiede armatura a taglio						Perimetro A (u <sub>1</sub> con V <sub>Ed</sub> < V <sub>Rd,cs</sub> )			u <sub>1</sub> (m)	r <sub>u1</sub> (m)
B	Primo perimetro di verifica entro il quale non è richiesta armatura a taglio						da bordo pilastro a 1,37d			6,41	2,52
							Perimetro B (u <sub>out,ef</sub> con V <sub>Ed</sub> < V <sub>Rd,c</sub> )			u <sub>out,ef</sub> (m)	r <sub>min</sub> (m)
							oltre 0,24d da bordo pilastro			2,37	0,93
											
(*) Staffe / Pfoi: n° totale barre su una fila di passo radiale s <sub>r</sub> , estesa a u <sub>1</sub> Ferri piegati: n° totale barre all'interno del campo radiale s <sub>r</sub> =1,5d esteso a u <sub>1</sub>											

Non si è reso necessario l'inserimento di armatura trasversale per questa sezione.

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	201

### 13. VERIFICHE LOCALI

#### 13.1 BAGGIOLI

Si procede alla verifica del baggiolo tipologico di dimensioni 150x180x30 cm, armato in verticale con 1Ø14/10 distribuiti sui lati perimetrali, armato in orizzontale con 1Ø12/10 staffe cerchiati esterne (n°2 braccia per direzione) e 6Ø12/10 ganci interni (n°6 braccia per direzione).

Al fine di mantenere un abbondante margine di sicurezza, i carichi di progetto verticale  $N_{Ed}$  ed orizzontale  $V_{Ed}$  sono stati ipotizzati come i massimi concomitanti previsti su tutti gli appoggi (F)-(UT)-(UL)-(M), vedi tabelle specifiche, inoltre l'impronta degli appoggi stessi è stata cautelativamente assunta di 80x80 cm.

Le verifiche sono state svolte secondo le indicazioni del CEB-FIP Model Code 90 e secondo quanto riportato in letteratura riguardo gli studi di diffusione delle tensioni di compressione e trazione su un volume generico di calcestruzzo (Leonhardt, 1973).

Per le azioni dell'appoggio si considera una eccentricità addizionale di 5 cm, quindi una centratura non ottimale delle azioni sul volume di calcestruzzo del baggiolo con conseguente riduzione dell'area efficace di contatto.

Si sono considerate le armature di cerchiatura come collaboranti per il 0% ai fini dell'aumento della resistenza a compressione del calcestruzzo in zona compressa (Region I), mentre per le tensioni di trazione interna si sono considerate solo le armature trasversali interne (Region II).

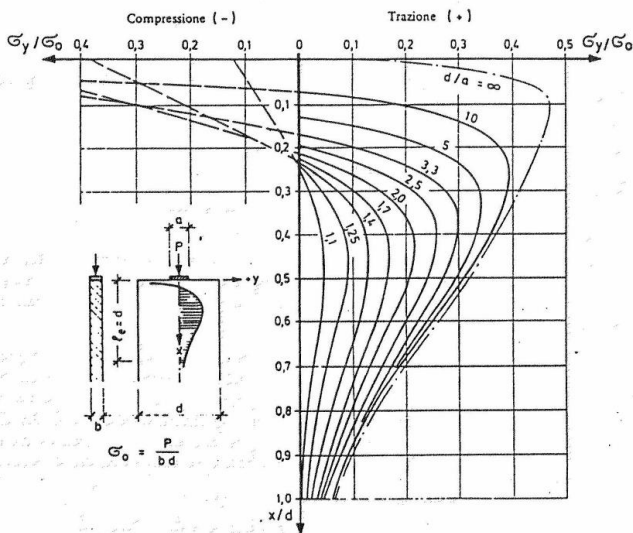


Fig. 3.6: Curve e grandezza delle tensioni trasversali  $\sigma_y$ , riferite a  $\sigma_0 = \frac{P}{b d}$ , lungo l'asse x per condizioni diverse  $d/a$  (40)

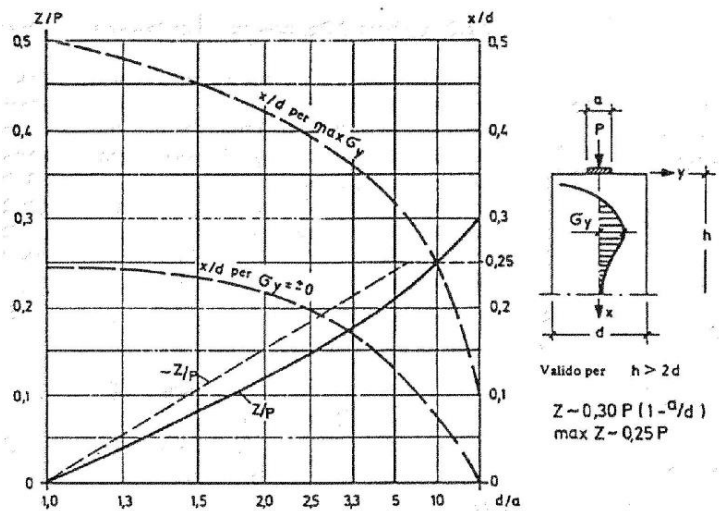


Fig. 3.8: Grandezza della forza di fenditura risultante Z, riferita al carico P, distanza della tensione massima trasversale  $\max \sigma_y$  e distanza del punto con  $\sigma_y = 0$  dal bordo caricato in lastre con  $h > 2d$  (40)

Figura 47 – Grafici da F. Leonhardt, 1973 "Casi speciali di dimensionamento delle strutture in c.a. e c.a.p."


**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	202

NOME: **BAGGIOLO TIPO**

VERIFICA BAGGIOLI (CEB-FIP MODEL CODE 90, F. LEONHARDT - 1973)

Rev. 09

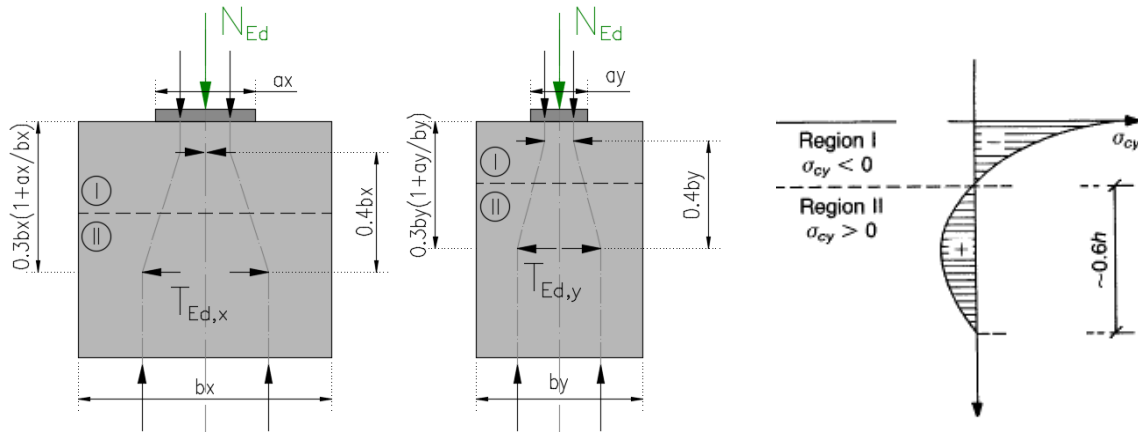

GEOMETRIA, AZIONI E MATERIALI VOLUME DI CALCOLO (MC90 §3.3.1, Leonhart §3.3.1)

$N_{Ed}$ (kN)	4450,0	$b_x$ (m)	1,500	$f_{yd}$ (MPa)	391,3
$M_{Ed}$ (kNm)	222,5	$b_y$ (m)	1,800	$f_{ck}$ (MPa)	33,2
$e_{max}$ (m)	0,050	$a_x$ (m)	0,800	$a'_x$ (m)	0,750
		$a_y$ (m)	0,800	$a'_y$ (m)	0,750
				$\alpha_{cc}$	0,85

Direz.	Altezza (m)	Posiz. $T_{Ed}$ (m)	Altezza zona (m)		Posizione zona		Posizione zona		b/a'
			Region II	Region I	Region II	Region I	da (m)	a (m)	
Direz. X	1,50	0,69	0,90	0,22	0,22	1,12	0,00	0,22	2,00
Direz. Y	1,80	0,78	1,08	0,23	0,23	1,31	0,00	0,23	2,40

VERIFICA ARMATURE ORIZZONTALI (Trazione, Region II, MC90 §3.3.1, Leonhart §3.3.1)

Direz. X	$A_{sh}$ (cm <sup>2</sup> )	$T_{Rd}$ (kN)	$T_{Ed}$ (kN)	$T_{Ed}/T_{Rd}$	<b>83,8% VERIFICA OK</b>
Direz. Y	$A_{sh}$ (cm <sup>2</sup> )	$T_{Rd}$ (kN)	$T_{Ed}$ (kN)	$T_{Ed}/T_{Rd}$	<b>97,8% VERIFICA OK</b>

VERIFICA CALCESTRUZZO CONFINATO (Compressione, Region I, MC90 §3.3.1, Leonhart §3.3.1)

Direz. X	$A_{sh}$ (cm <sup>2</sup> )	$\sigma_l$ (MPa)	$\alpha$	$\sigma_2$ (MPa)	$f_{ck,c}$ (MPa)	$f_{cd,c}$ (MPa)	$\sigma_{Ed}$ (MPa)	$\sigma_{Ed}/f_{cd,c}$	<b>57,3% VERIFICA OK</b>
Direz. Y	$A_{sh}$ (cm <sup>2</sup> )	$\sigma_l$ (MPa)	$\alpha$	$\sigma_2$ (MPa)	$f_{ck,c}$ (MPa)	$f_{cd,c}$ (MPa)	$\sigma_{Ed}$ (MPa)	$\sigma_{Ed}/f_{cd,c}$	<b>54,8% VERIFICA OK</b>

$v = 0,20$  (formule cls confinato da EN 1992-1-1: 2005, NTC2018) (stress compressione  $\sigma_{Ed}$  con distribuzione approssimata triangolare)  
 $C_{Ed}$  (kN) 890,0 ( $C_{Ed} = v \cdot N_{Ed}$ )

VERIFICA ARMATURE VERTICALI (Giunto di taglio, MC90 §6.10.2)

$V_{Ed,x}$ (kN)	4100,0	$N_{Ed,min}$ (kN)	1350,0	$\mu$	0,60
$V_{Ed,y}$ (kN)	2850,0	$\sigma_{Ed,min}$ (MPa)	2,40	$\beta_{fctd}$ (MPa)	0,00
$V_{Ed}$ (kN)	4993,2	$f_{cd,c}$ (MPa)	18,8	$A_{sv}$ (cm <sup>2</sup> )	89,24 <-- (2x14+2x17)Ø14

$$\tau_{Rd} = \beta f_{ctd} + \mu(\rho f_{yd} + \sigma_{cd}) < 0,25 f_{cd}$$

$T_{Rd}$ (MPa)	2,22	$T_{Ed}$ (MPa)	1,85	$T_{Ed}/T_{Rd}$	<b>83,5% VERIFICA OK</b>
----------------	------	----------------	------	-----------------	--------------------------

Figura 48 – Baggioli tipo – Verifica del calcestruzzo armato a compressione e trazione

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	VI	05	04	001	B	203

## 13.2 DEFORMABILITA' SPALLA

### 13.2.1 Verifiche sicurezza del binario

Per la sicurezza del binario occorre garantire quanto riportato al §2.5.1.4.5.2-3 del MdP.

*“Al fine di garantire la sicurezza del binario rispetto a fenomeni di instabilità per compressione e rottura per trazione della rotaia, nonché rispetto ad eccessivi scorrimenti nel ballast, causa di un suo rapido deterioramento, occorre che vengano rispettati i seguenti limiti sull'incremento delle tensioni nel binario e sugli spostamenti relativi tra binario ed estradosso dell'impalcato o del rilevato. L'incremento massimo consentito di tensione nella rotaia causato dall'interazione binario-struttura prodotta dalle azioni indicate in 2.5.1.4.5.1 sarà assunto pari a:*

$\Delta\sigma_{c,max} = 60 \text{ N/mm}^2$  (per la compressione)

$\Delta\sigma_{t,max} = 70 \text{ N/mm}^2$  (per la trazione)

*Lo spostamento massimo consentito tra estradosso dell'impalcato o del rilevato e la faccia inferiore della traversa dovuto alle sole forze di avviamento e/o di frenatura sarà assunto pari a 5 mm. La verifica di sicurezza del binario, in termini di tensioni e spostamenti, andrà condotta considerando la combinazione caratteristica (rara) del metodo S.L.E., adottando per le azioni di cui al precedente punto 2.5.1.4.5.1 coefficienti  $\gamma_{oi}=1,0$  fermi restando i su esposti limiti di incremento di tensione nella rotaia.”*

*“Gli effetti dell'interazione binario-struttura in termini di azioni longitudinali trasmesse alla sottostruttura (reazioni vincolari negli appoggi fissi), tensioni supplementari nel binario e scorrimenti relativi binario-impalcato, saranno valutati mediante una serie di analisi di simulazione del comportamento del ponte soggetto alle azioni termiche ed ai carichi orizzontali e verticali dei convogli in transito, portando in conto la resistenza ai movimenti longitudinali del binario e la rigidità della struttura, attraverso un modello di calcolo del tipo riportato in Fig. 2.5.1.4.5.3-1. In alternativa, è possibile effettuare una valutazione semplificata delle reazioni vincolari con il metodo riportato nell'Allegato 3, oppure con il metodo di cui all'Allegato 4 qualora siano rispettate le condizioni ivi elencate. In tal caso il rispetto dei limiti sulle altre grandezze di interesse (tensioni nelle rotaie e spostamenti relativi binario-impalcato) può ritenersi adeguatamente soddisfatto senza specifiche verifiche.”*

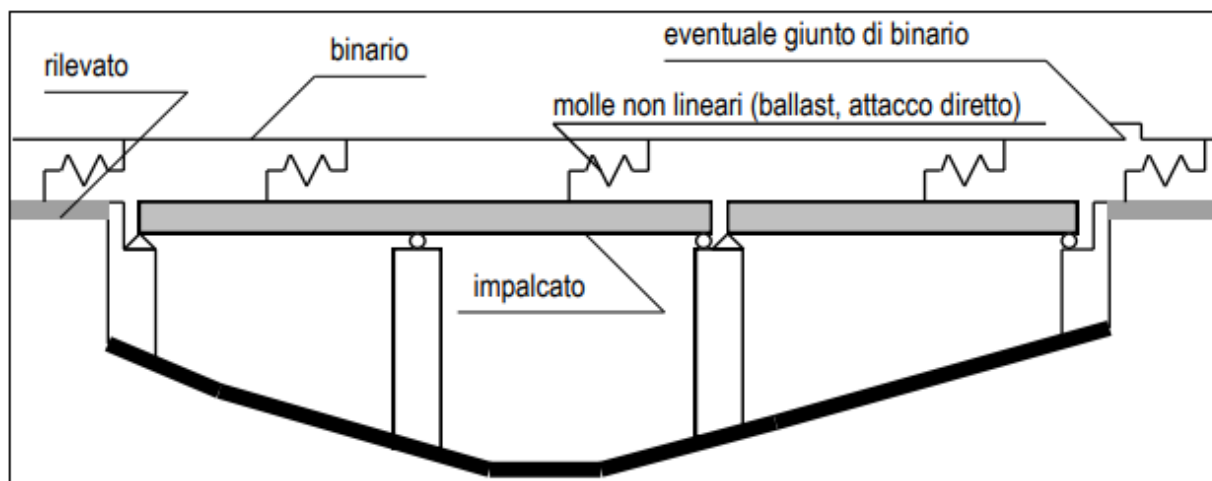


Fig. 2.5.1.4.5.3-1 - Schema di modello strutturale per valutare l'interazione.

Figura 49 – Interazione binario- struttura - Schema generale di calcolo

“ALLEGATO 4 – VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLE REAZIONI DOVUTE AGLI EFFETTI DI INTERAZIONE, METODO PER SINGOLA LUCE APPOGGIATA

Per una sovrastruttura realizzata con un singolo impalcato (in semplice appoggio) non è necessario il controllo delle tensioni nella rotaia se:

- La sottostruttura ha rigidezza  $K$  sufficiente a limitare lo spostamento dell'impalcato in direzione longitudinale dovuto all'avviamento e alla frenatura  $\delta_B$ , ad un massimo di 5 mm in presenza delle forze longitudinali dovute all'avviamento e alla frenatura definite in

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE &amp; S.R.L.</small>	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

2.5.1.4.3.3; per la determinazione degli spostamenti si raccomanda di prendere in conto la configurazione e le proprietà della struttura date in 2.5.1.4.5.3;

- Per le azioni da traffico verticale lo spostamento longitudinale dell'estradosso dell'impalcato all'estremità dovuto alla deformazione dell'impalcato  $\delta H$ , non supera i 5mm;
- La lunghezza di espansione  $L_T$  è minore di 40 m.”

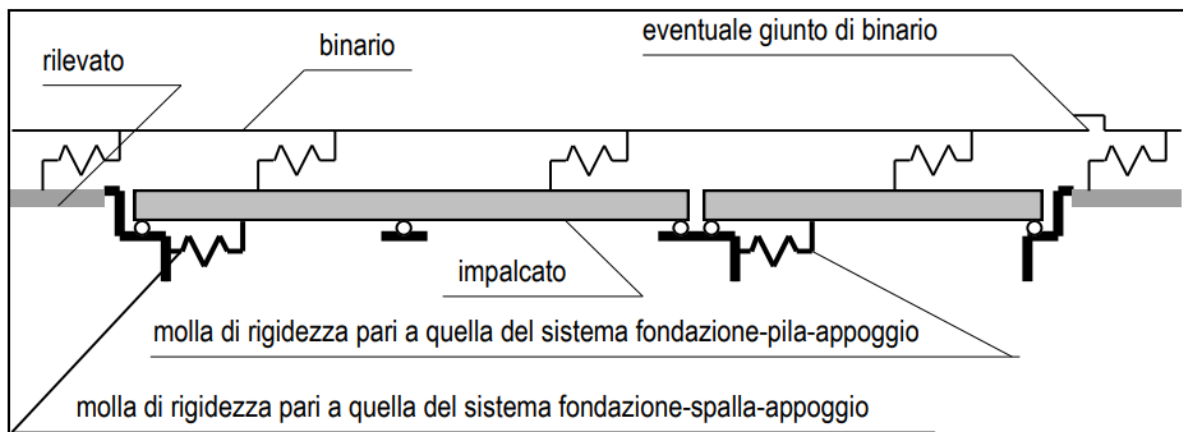


Fig. 2.5.1.4.5.3-3 - Schema di modello strutturale semplificato per valutare l'interazione.

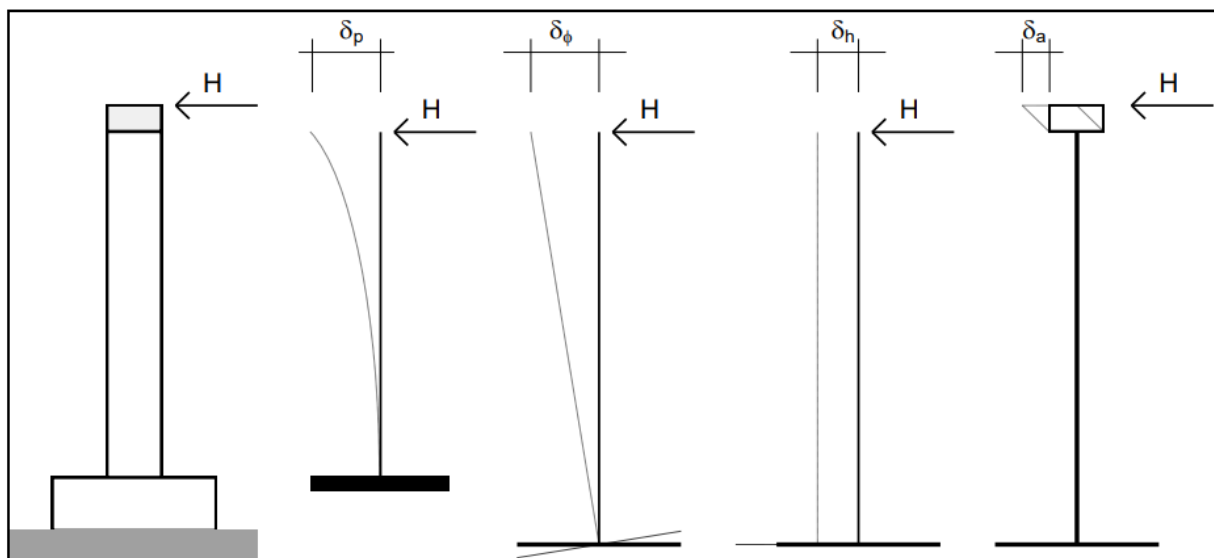


Fig. 2.5.1.4.5.3-4 - Individuazione dei contributi alla deformabilità complessiva del sistema fondazione-pila-appoggio

Figura 50 – Interazione binario- struttura - Schema semplificato di calcolo

Nel caso in oggetto, considerando la massima altezza pila prevista e le valutazioni effettuate nel dimensionamento delle sottofondazioni, alla cui documentazione di calcolo si rimanda per ulteriori dettagli, per la verifica di sicurezza si ha quanto segue.

MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.	<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>									
		<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>	COMMESSA <b>LI0B</b>	LOTTO <b>02</b>	FASE <b>E</b>	ENTE <b>ZZ</b>	TIPO DOC <b>CL</b>	OPERA 7 DISCIPLINA <b>VI 05 04</b>			PROGR <b>001</b>

NOME: IMPALCATO L=25 m		CALCOLO FORZA AVVIAMENTO / FRENATURA				Rev. 00
L calcolo (m)	22,80	Lunghezza tra appoggi		Distanza PF/appoggi (m)		3,30
L (m)	25,00	Lunghezza di binario carico				
TRENO LM71 e SW/0		TRENO SW/2				
$\alpha$ (-)	1,10	$\alpha$ (-)	1,00			
$Q_{3,f}$ (kN)	550,0	$Q_{3,f}$ (kN)	875,0	Forza frenatura caratt. longitudinale		
$V_{3,f}$ (kNm)	79,6	$V_{3,f}$ (kNm)	126,6	Forza frenatura caratt. verticale		
$Q_{3,a}$ (kN)	907,5	$Q_{3,a}$ (kN)	825,0	Forza avviamento caratt. longitudinale		
$V_{3,a}$ (kNm)	131,3	$V_{3,a}$ (kNm)	119,4	Forza avviamento caratt. verticale		
<b>VERIFICHE SICUREZZA BINARIO (§2.5.1.4.5.3 MdP)</b>						
$Q_{3,f}$ (kN)	875,0	Massima azione frenatura per LM71 o SW/0 o SW/2				
$Q_{3,a}$ (kN)	907,5	Massima azione avviamento per LM71 o SW/0 o SW/2				
H (kN)	1782,5	Massima azione applicata all'appoggio				
$I_L$ (m <sup>4</sup> )	30,38	Inerzia longitudinale elevazione				
E (MPa)	33346	Modulo elastico elevazione				
$H_{elev}$ (m)	5,00	Altezza elevazione				
K (kN/m)	24309234	$K=(3 \cdot E \cdot I_L) / H_{elev}^3$				
$\delta_p$ (mm)	0,1	Spostamento deformabilità elastica elevazione		(da calcolo fondazioni)		
$\delta_\varphi$ (mm)	0,0	Spostamento deformabilità rotazione fondazione		$\varphi$ (rad)	0,00001	
$\delta_n$ (mm)	1,0	Spostamento deformabilità traslazione fondazione		$s_n$ (mm)	1,0	
$\delta_a$ (mm)	1,0	Spostamento deformabilità appoggi				
$\Sigma \delta_i$ (mm)	2,1	Spostamento totale		<	5.0 mm	<b>OK VERIFICATO</b>

### 13.2.2 Effetti del secondo ordine

Con riferimento alle valutazioni degli spostamenti orizzontali di testa spalla effettuati nella condizione di esercizio SLE RA (verifica di sicurezza del binario) e nella condizione sismica SLV (verifiche escursione giunti), visti i valori trascurabili in relazione alle dimensioni e alla snellezza della sottostruttura, si conferma che gli effetti del secondo ordine dei carichi applicati verticali sono irrilevanti ai fini dei calcoli di dimensionamento.

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO	
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	206

### 13.3 RITEGNI

Si verificano i ritegni trasversali e longitudinali alle massime azioni sismiche SLV secondo il modello teorico locale a tirante – puntone, come previsto in ENV 1992 e CEB-FIP Model Code 90.

Nei paragrafi seguenti viene indicata la geometria, lo schema di calcolo, le armature previste e le massime azioni orizzontali  $N_{Ed}$  considerate nei vari casi, nell'ipotesi a favore di sicurezza di un'amplificazione delle forze sismiche trasmesse di 1.10 e di spessori strutturali delle superfici di contatto cautelativamente ridotte.

#### 13.3.1 Campata L=25 m


##### 13.3.1.1 Ritegni trasversali

Dato che si tratta degli stessi elementi di ritegno, fare riferimento a quanto riportato nella relazione di calcolo delle pile.

##### 13.3.1.2 Ritegni longitudinali


Si considera l'azione  $N_{Ed}=1.10 \cdot 4100 = 4510$  kN, un'armatura al corrente teso verticale di  $1\varnothing 24/10$  e un'armatura distribuita interna di staffe/ganci  $1\varnothing 14/10/10$  ad assorbire le trazioni orizzontali all'interno del ritegno. A favore di sicurezza, si considera un effetto di confinamento delle armature trasversali nullo.

NOME: RITEGNI LONG. L=25m		VERIFICHE LOCALI METODO STRUT-TIE (ENV 1992, CEB-FIP MC90)		Rev. 09	
<b>GEOMETRIA</b>		<b>MATERIALI</b>		<b>AZIONI</b>	
$D_1$ (m)	0,20	$f_{yd}$ (MPa)	391,3	$N_{Ed}$ (kN)	4510,0
$D_3$ (m)	0,20	$f_{ck}$ (MPa)	33,20	$V_{Ed}$ (kN)	0,0
a (m)	0,45	$\alpha_{cc}$	0,85		
d (m)	0,76	$\nu$	0,87		
<b>VERIFICA ARMATURA</b>					
- Tiranti tesi					
$T=T_3$ (kN)	3368,3				
$A_s$ (mm <sup>2</sup> )	9552 (1x1 $\varnothing 24/10$ )	$\sigma_{Ed}/f_{yd}$	90,1%	VERIFICA OK	
$\sigma_s$ (MPa)	352,63				
$T_w=T_2$ (kN)	4510,0				
$A_{sw}$ (mm <sup>2</sup> )	12463 (1 $\varnothing 14/10/10$ )	$\sigma_{Ed}/f_{yd}$	92,5%	VERIFICA OK	
$\sigma_{sw}$ (MPa)	361,88				
<b>VERIFICA CALCESTRUZZO</b>					
- Armatura di confinamento (NTC2018 §4.1.2.1.2.1)					
$A_{sh}$ (mm <sup>2</sup> )	0 (-)	$f_{ck,c}$ (MPa)	33,2		
$\sigma_1$ (MPa)	0,00	$f_{cd,c}$ (MPa)	18,8		
$\alpha$	1,00	$\sigma_{Rd,max}$ (MPa)	16,31		
$\sigma_2$ (MPa)	0,00				
- Puntoni compressi					
$C_1$ (kN)	4703,5				
$B_1$ (m)	0,19	$\sigma_{Ed}/\sigma_{Rd,max}$	83,5%	VERIFICA OK	
$\sigma_{c1}$ (MPa)	13,63				
$C=C_2$ (kN)	4703,5				
$B_2$ (m)	0,70	$\sigma_{Ed}/\sigma_{Rd,max}$	22,7%	VERIFICA OK	
$\sigma_{c2}$ (MPa)	3,71				

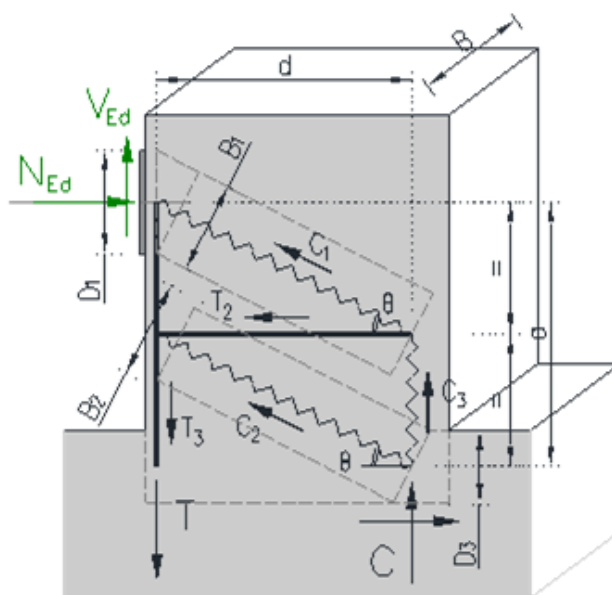

**VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:  
Relazione di calcolo Spalla S1**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	<b>207</b>

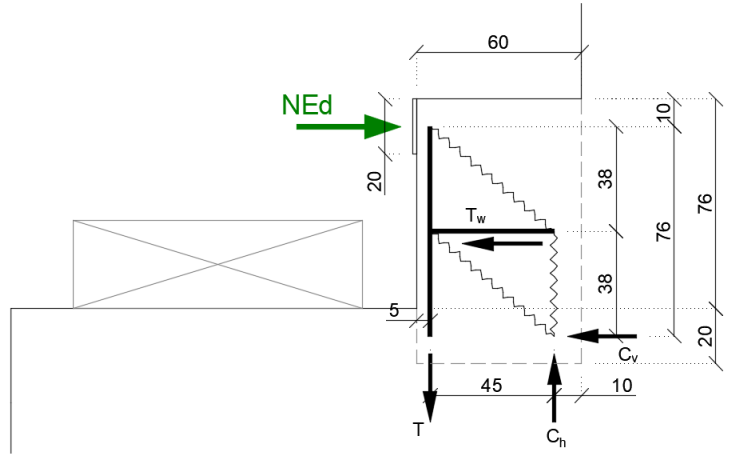

*Figura 51 – Schema delle verifiche locali del ritegno longitudinale*



MANDATARIA <b>HUB</b> ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>		MANDANTI <b>HYpro</b> S.P.A.		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>								
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	208

#### 14. RIEPILOGO INCIDENZE C.A.

Dalle verifiche effettuate sugli elementi in c.a. costituenti la sottostruttura in oggetto, si riassumono di seguito i principali valori di incidenza di armature previsti rispetto ai volumi totali di calcestruzzo.

Sottostruttura	Plinto (kg/m <sup>2</sup> )	Elevazione (kg/m <sup>2</sup> )	Muri (kg/m <sup>2</sup> )	Paraghiaia (kg/m <sup>2</sup> )	Baggioli (kg/m <sup>2</sup> )	Ritegni (kg/m <sup>2</sup> )
SPALLA SP1	100	80	100	100	350	450
MURO DI SOSTEGNO	140	100	-	-	-	-

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	209

## 15. APPOGGI E GIUNTI

### 15.1 APPOGGI

Gli apparecchi d'appoggio sono dimensionati per le massime azioni statiche orizzontali, trasversali e verticali in condizione statica SLU e sismica SLV, con riferimento all'analisi elastica con  $q=1.00$ .

Le massime azioni sismiche assorbite dai vincoli dell'impalcato in c.a.p L=25 m sono state valutate considerando lo spettro elastico longitudinale o trasversale del primo periodo di vibrazione della pila più sollecitata in condizione sismica, nel caso del viadotto in esame quella di altezza massima H=7.50 m.

Tale assunzione risulta a favore di sicurezza anche per le spalle.

Massa efficace longitudinale (kg)	1288603	(Intera campata)
Massa efficace trasversale (kg)	687982	(Mezza campata)
Massa efficace verticale (kg)	687982	(Mezza campata)
Forza sismica longitudinale (kN)	7822	
Forza sismica trasversale (kN)	2831	
Forza sismica verticale (kN)	1181	
Spettro elastico longitudinale $Se(T)$ (g)	0,6187	(vedi calcolo pila CAP H=7.5m)
Spettro elastico trasversale $Se(T)$ (g)	0,4194	
Spettro elastico verticale $Sve(T)$ (g)	0,1750	

IMPALCATO CAP L=25m									
APPOGGI	Appoggio (F)			Appoggio (UL)			Appoggio (M)		
	Long.	Trasv.	Vert.	Long.	Trasv.	Vert.	Long.	Trasv.	Vert.
<b>SLU PERM</b>									
Max (kN)	±0	±0	+1350	±0	±0	+1350	±0	±0	+2750
Min (kN)	±0	±0	+1350	±0	±0	+1350	±0	±0	+2750
<b>SLU</b>									
Max (kN)	±300	±350	+3050	±0	±650	+3350	±0	±0	+4450
Min (kN)	-±850	-±50	+950	±0	-±100	+950	±0	±0	+1550
<b>SLV</b>									
Max (kN)	±4100	±1400	+1350	±0	±2850	+1350	±0	±0	+2300
Min (kN)	-±3700	-±1400	+650	±0	-±2850	+650	±0	±0	+1350
<b>TOTALE (kN)</b>	<b>±4100</b>	<b>±1400</b>	<b>±3050</b>	<b>±0</b>	<b>±2850</b>	<b>±3350</b>	<b>±0</b>	<b>±0</b>	<b>±4450</b>
Spost. Max (mm)	-	-	-	±110	-	-	±110	±5	-

### 15.2 ESCURSIONE DEI GIUNTI

In accordo con il p.to 2.5.2.1.5.1 del RFI DTC SICS PS MA IFS 001 A, per ponti e viadotti costituiti da una serie di travi semplicemente appoggiate di uguale luce, l'entità dell'escursione totale dei giunti e degli apparecchi di appoggio mobili può essere valutata come segue:

$$E_L = k_1 \cdot (E_1 + E_2 + E_3) = k_1 \cdot (2D_t + 4d_{Ed} \cdot k_2 + 2d_{eg})$$

$E_1$  spostamento dovuto alla variazione termica uniforme

$E_2$  spostamento dovuto alla risposta della struttura all'azione sismica

MANDATARIA 		MANDANTI 		<b>LINEA PESCARA – BARI</b> <b>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</b> <b>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</b>										
<b>VI05 da km 9+666,20 a km 9+966,20:</b> <b>Relazione di calcolo Spalla S1</b>				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				<b>LI0B</b>	<b>02</b>	<b>E</b>	<b>ZZ</b>	<b>CL</b>	<b>VI</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	<b>B</b>	210

- $E_3$  spostamento dovuto all'azione sismica fra le fondazioni non collegate  
 $k_1$  coefficiente di non contemporaneità dei valori massimi corrispondenti a ciascun evento singolo  
 $k_2$  coefficiente legato alla probabilità di moto in controfase di due pile adiacenti  
 $d_E = \pm \mu_d \cdot d_{Ee}$  spostamento relativo totale tra le parti, pari allo spostamento  $d_E$  prodotto dall'azione sismica di progetto, calcolato come indicato nel paragrafo 7.3.3.3 delle NTC 2008  
 $d_{Ee}$  spostamento corrispondente al periodo di vibrazione della pila ricavato dallo spettro elastico in termini di spostamento e  $\mu_D = q$  per  $T_1 \geq T_C$  oppure  $\mu_D = 1 + (q-1) \cdot T_C / T_1$  per  $T_1 < T_C$  e con la limitazione  $\mu_D \leq 5q-4$  ( $q$  è il fattore di struttura).  
 $d_{eg}$  spostamento relativo tra le parti dovuto agli spostamenti relativi del terreno, da valutare secondo il paragrafo 3.2.3.3 delle NTC 2008. Il valore di spostamento assoluto orizzontale massimo del suolo di un punto può calcolarsi come  $d_g = 0.025 \cdot a_g \cdot S \cdot T_C T_D$   
 $a_g, S, T_C, T_D$  parametri sismici definiti ai capitoli precedenti

Nel caso in esame si suppone in via cautelativa che tale spostamento assoluto coincida con lo spostamento relativo tra due punti, ossia si sta valutando lo spostamento relativo della fondazione in esame rispetto ad un punto fermo.

NOME: <b>SPALLA S1</b>		CALCOLO GIUNTI IMPALCATO (MdP ITF Opere civili 2019)				Rev. 00				
SPOSTAMENTO (§2.5.2.1.5.1)										
1) Termico uniforme		2) Sismico strutturale		3) Sismico fondazioni non collegate						
$E_1$ (mm)	11,3	+	$E_2$ (mm)	69,6	+	$E_3$ (mm)	174,8	=	$E_L$ (mm)	115,1
$E_T$ (mm)	±5,6		$d_{Ed}$ (mm)	±31,6		$d_{eg}$ (mm)	±87,4		$k_1$	0,45
			$k_2$	0,55		$a_g$ SLV (g)	0,195		↓	
L (mm)	25000		$\mu_d$	1,00		S	1,404		Zona sismica	ag<0.25g
$\alpha$ (1/°Cm)	1,00E-05		q	1,00		$T_B$ (s)	0,181		$E_0$ (mm)	130,5
$\Delta T$ (°C)	±22,5		$T_1$ (s)	0,000		$T_C$ (s)	0,547		↓	
						$T_D$ (s)	2,380		$E_L$ (mm) >	$E_0$ (mm)
						$F_0$	2,532		>	$E_1$ (mm)
			Spostamento sismico a livello giunti:						>	$E_2$ (mm)
			$d_{Ee}$ (mm)	31,6 (da calcoli)					>	$E_3$ (mm)
CORSAPPOGGI MOBILI (§2.5.2.1.5.2)		± ( $E_L/2 + \text{Min}(E_L/8; 15 \text{ mm})$ )		±102 mm				↓		
ESCURSIONI GIUNTI (§2.5.2.1.5.3)		± ( $E_L/2 + 10 \text{ mm}$ )		±97 mm				↓		
	OK	Escursione giunti progetto		±110 mm		←		$E_L$ (mm)	174,8	
AMPIEZZA VARCHI (§2.5.2.1.5.4)		V ≥ ( $E_L/2 + 20 \text{ mm}$ )		±107 mm						
	OK	Varco impalcati progetto		±150 mm						