

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

Mandataria



Mandanti



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

IV06 – PONTE SUL CANALE AL KN 08+650
Relazione di calcolo opere provvisionali

L'Appaltatore
Ing. Gianguido Babini

A.A.D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
Il Direttore Tecnico
(Ing. Gianguido Babini)

I progettisti (il Direttore della progettazione)
Ing. Massimo Facchini

Data 15/12/2023

firma

Data 15/12/2023

firma

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA / DISCIPLINA	PROGR	REV	SCALA
L I O B	0 2	E	Z Z	C L	I V 0 6 0 X	0 0 1	C	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Prima emissione	Ing. M. Calderoni	Dicembre 2022	Ing. V. Calzona	Dicembre 2022	Ing. S. Canale	Dicembre 2022	
B	Emissione per RdV	Ing. M. Pugliese	Luglio 2023	Ing. M. Calderoni	Luglio 2023	Ing. S. Canale	Luglio 2023	
C	Revisione a seguito ODI-J-01	Ing. M. Pugliese	Ottobre 2023	Ing. M. Calderoni	Ottobre 2023	Ing. S. Canale	Ottobre 2023	

File: LI0B02EZZCLIV060X001C.DOCX

n. Elab.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	1

INDICE

1. PREMESSA	3
2. NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
2.1 Normativa di riferimento	4
2.2 Documenti di riferimento	4
3. GEOMETRIA DELLE STRUTTURE	5
4. MATERIALI	6
4.1 CALCESTRUZZO PALI RCK> 30 MPA (C25/30)	6
4.2 ACCIAIO D'ARMATURA B450C	6
4.3 ACCIAIO PER PALANCOLE LARSEN 605K S355 E PUNTONI	6
5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA	7
6. ANALISI DEI CARICHI	8
6.1 Spinta delle Terre	8
6.2 Sovraccarichi	9
6.3 AZIONI SISMICHE	9
7. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA	10
7.1 Verifiche nei confronti degli Stati Limite Ultimi (SLU)	10
7.2 Approccio progettuale allo SLU	11
7.3 Approccio progettuale allo SLE	11
7.4 Combinazioni delle azioni	11
8. DIMENSIONAMENTO PARATIA	13
8.1 METODOLOGIA DI CALCOLO E CRITERI GENERALI	13
8.2 Verifica SLE	14
8.3 Verifica SLU	14
8.4 Verifica delle travi di ripartizione	15
8.5 Verifica delle sezioni in acciaio di carpenteria metallica	16
9. ANALISI DELLE OPERE	21
9.1 VERIFICA DELLA PARATIA	21
10. VERIFICHE	27
10.1 Sezione 1	27
10.2 Verifica sottospinta idraulica	38
11. INTEGRAZIONE DELLE FASI DI COSTRUZIONE	39
11.1 Premessa	39

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	2

12.	FASI.....	41
12.1	Sezione 1.....	41

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	3

1. PREMESSA

Il presente elaborato attiene alla progettazione esecutiva per la realizzazione dei Lotti 2 e 3 Termoli - Ripalta del raddoppio della tratta ferroviaria Termoli – Lesina sulla Linea Pescara – Bari, dal km 0+000 al km 24+900, per uno sviluppo di circa 24,9 km.

Il presente documento viene emesso nell'ambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto esecutivo e fa riferimento al dimensionamento e verifica delle opere provvisionali a sostegno degli scavi per le fondazioni profonde delle spalle del ponte denominato IV06 "Ponte sul canale al km 08+650".

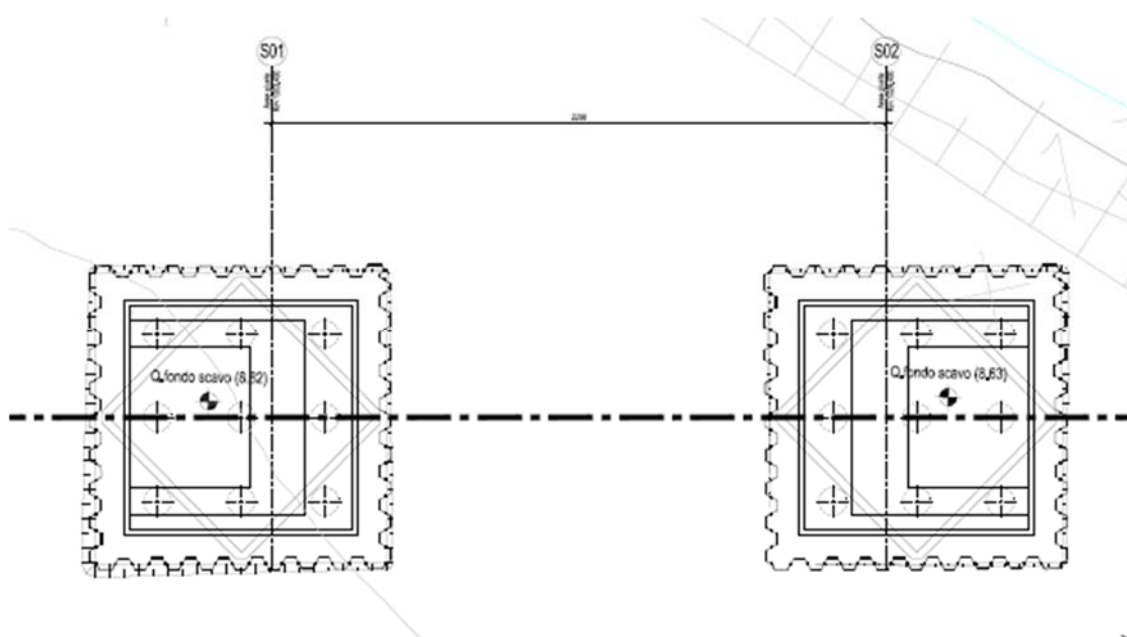


Figura 1.1 : Planimetria a livello fondazioni - IV06

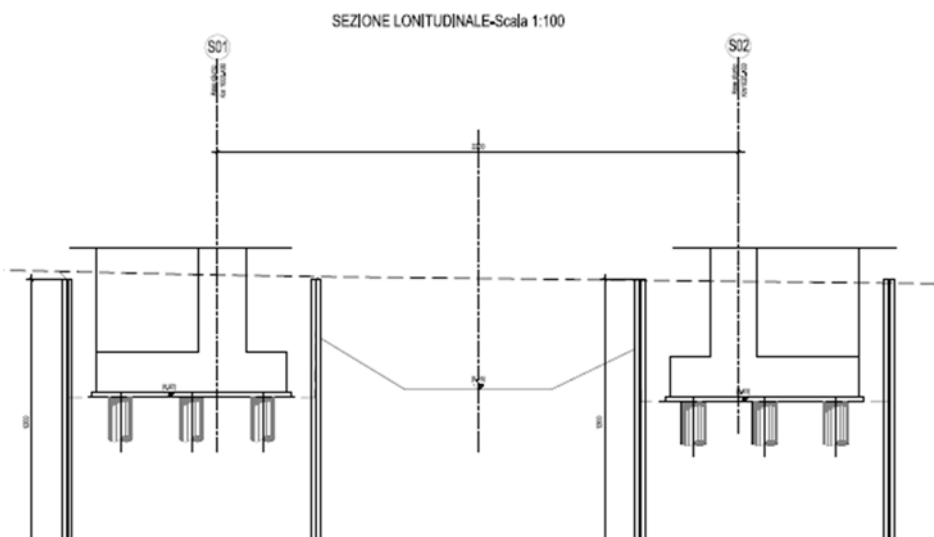


Figura 1.2: Sezione longitudinale – IV06

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	4

2. NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione è stata redatta in conformità alla seguente normativa:

- [N.1]. Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08 (NTC-2008);
- [N.2]. Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008;
- [N.3]. Regolamento (UE) N.1299/2014 del 08 novembre 2014 della Commissione Europea. Relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema ferroviario dell'Unione Europea.
- [N.4]. Eurocodici EN 1991-2: 2003/AC:2010.
- [N.5]. RFI DTC SICS MA IFS 001 B del 22-12-17 - Manuale di Progettazione delle Opere Civili.
- [N.6]. Raccomandazioni sui pali di fondazione. Associazione geotecnica italiana. Dicembre, 1984.

2.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO


La presente relazione è stata redatta con riferimento ai documenti presentati nell'ambito del progetto esecutivo.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.		MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	5

3. GEOMETRIA DELLE STRUTTURE

Le opere provvisionali inerenti la presente relazione di calcolo sono costituite da paratie, realizzate mediante l'utilizzo di palancole metalliche tipo Larsen 605 K.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche geometriche e meccaniche:

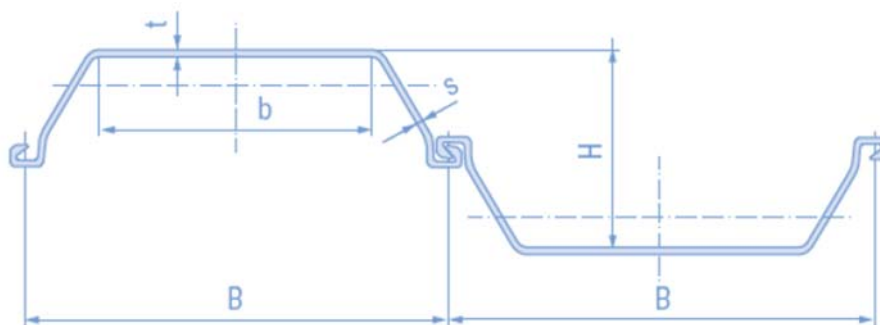

Profilo	:	Tipo Larssen 605 K			
Base	B	:	600	[mm]	
Altezza	H	:	400	[mm]	
Spessore	t	:	12.2	[mm]	
Spessore	s	:	10.0	[mm]	
Base	b	:	345	[mm]	
Peso	γ	:	86.7	[kg/m]	
Peso Paratia	γ	:	144.0	[kg/m ²]	
Modulo di resistenza	W_y	:	2030	[cm ³ m]	
Momento di inerzia	I_y	:	42550	[cm ⁴ m]	

Per maggiori informazioni si rimanda alle tavole grafiche dedicate.

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	6

4. MATERIALI

4.1 CALCESTRUZZO PALI RCK > 30 MPA (C25/30)

- $R_{ck} = 30 \text{ MPa}$ resistenza caratteristica cubica a 28 giorni
- $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$ resistenza caratteristica cilindrica a 28 giorni
- $f_{cm} = f_{ck} + 8 = 33 \text{ MPa}$ resistenza cilindrica valore medio
- $f_{ctm} = 0.30 \cdot f_{ck}^{2/3} = 2.56 \text{ MPa}$ resistenza media a trazione semplice (assiale)
- $f_{ctk} = 0.7 \cdot f_{ctm} = 1.80 \text{ MPa}$ resistenza caratteristica a trazione
- $E_{cm} = 22000 [f_{cm}/10]^{0.3} = 31476 \text{ MPa}$ modulo elastico
- $\gamma = 25.0 \text{ kN/m}^3$ peso per unità di volume

Resistenze di progetto allo SLU

- $f_{cd} = 0.85 \cdot f_{ck} / \gamma_c = 14.2 \text{ MPa}$; $\gamma_c = 1.50$ resistenza di progetto a compressione
- $f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c = 1.20 \text{ MPa}$ resistenza di progetto a trazione

Resistenze di progetto allo SLE

- $\sigma_{c,r} = 0.55 \cdot f_{ck} = 13.8 \text{ MPa}$ tensione limite in combinazione caratteristica (rara)
- $\sigma_{c,f} = 0.40 \cdot f_{ck} = 10.0 \text{ MPa}$ tensione limite in combinazione quasi permanente
- $\sigma_t = f_{ctm} / 1.2 = 2.13 \text{ MPa}$ tensione limite di fessurazione (trazione)

4.2 ACCIAIO D'ARMATURA B450C

- $f_{yk} = 450 \text{ MPa}$ resistenza caratteristica di snervamento
- $f_{tk} = 540 \text{ MPa}$ resistenza caratteristica a rottura
- $E_s = 210000 \text{ MPa}$ modulo elastico

Resistenze di progetto allo SLU

- $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s = 391 \text{ MPa}$; $\gamma_s = 1.15$ resistenza di progetto a compressione

Resistenze di progetto allo SLE

- $\sigma_{s,r} = 0.75 \cdot f_{yk} = 337.5 \text{ MPa}$ tensione limite in combinazione caratteristica (rara)

4.3 ACCIAIO PER PALANCOLE LARSEN 605K S355 E PUNTONI

- $f_{yk} = 355 \text{ MPa}$ resistenza caratteristica di snervamento

Resistenze di progetto allo SLU

- $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s = 338 \text{ MPa}$; $\gamma_s = 1.05$ resistenza di progetto

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	7

5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Di seguito si riportano i parametri di resistenza e deformabilità, la stratigrafia e la falda di progetto.

Tabella 5.1 – Parametri geotecnici di progetto

Unità geotecnica	γ [kN/m ³]	c' [kPa]	ϕ' [°]	Eop [MPa]
bn3 – Argille limose	19.5	5	26	160
bn2 – Sabbie/Sabbie limose	19.5	0	35	120

Tabella 5.2 –Stratigrafia e falda di progetto

Unità geotecnica	Profondità [m]	Falda [m da p.c.]
bn3 – Argille limose	Da 0m a 6m	10
bn2 – Sabbie/Sabbie limose	Da 6m a 16m	

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.		MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	8

6. ANALISI DEI CARICHI

6.1 SPINTA DELLE TERRE

Le spinte delle terre vengono calcolate automaticamente dal software plaxis mediante i criteri di seguito riportati.

L'opera è realizzata in diverse fasi, nella prima fase si esegue la rimozione dello strato superficiale di terreno fino ad arrivare alla quota testa paratia. La seconda fase sussiste nell'infissione della palancola metallica, nella terza fase si realizzano i pali e il jet grouting (dove previsto), nella quarta fase si esegue lo scavo fino a quota di imposta magrone plinto, è in questa fase che l'opera provvisoria entra effettivamente in esercizio, nella quinta fase si realizza il plinto di fondazione e si esegue il rinterro, nella sesta fase si sfilano le palancole.

La combinazione considerata è la sola combinazione agli stati limite ultimi (SLU), trattandosi di verifiche di opere provvisorie. Le tabelle seguenti riportano i coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno, da utilizzare per i vari approcci considerati.

Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFFICIENTE PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE γ_M	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \phi'_k$	$\gamma_{\phi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	c_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_f	1,0	1,0

Coefficienti parziali da applicare alle resistenze caratteristiche dei pali, da utilizzare:

Tabella 6.4.II – Coefficienti parziali γ_R da applicare alle resistenze caratteristiche.

Resistenza	Simbolo	Pali infissi			Pali trivellati			Pali ad elica continua		
	γ_R	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)
Base	γ_b	1,0	1,45	1,15	1,0	1,7	1,35	1,0	1,6	1,3
Laterale in compressione	γ_s	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15
Totale (*)	γ_t	1,0	1,45	1,15	1,0	1,6	1,30	1,0	1,55	1,25
Laterale in trazione	γ_{st}	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25

(*) da applicare alle resistenze caratteristiche dedotte dai risultati di prove di carico di progetto.

I fattori di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica dei pali in funzione del numero di verticali indagate sono i seguenti:

Tabella 6.4.II – Coefficienti parziali γ_R da applicare alle resistenze caratteristiche.

Resistenza	Simbolo	Pali infissi			Pali trivellati			Pali ad elica continua		
	γ_R	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)
Base	γ_b	1,0	1,45	1,15	1,0	1,7	1,35	1,0	1,6	1,3
Laterale in compressione	γ_s	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15
Totale (*)	γ_t	1,0	1,45	1,15	1,0	1,6	1,30	1,0	1,55	1,25
Laterale in trazione	γ_{st}	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25

(*) da applicare alle resistenze caratteristiche dedotte dai risultati di prove di carico di progetto.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	9

Si riportano di seguito i carichi utilizzati per il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche delle sezioni della struttura in esame.

Per il calcolo della spinta, si adotta un modello di terreno secondo Caquot e Kérisel, in cui la superficie potenziale di scorrimento del terreno è assimilabile ad un arco di spirale logaritmica e non più ad una superficie piana. Sulla scorta di tale modellazione, si riporta di seguito i coefficienti, definiti dagli autori, relativi ai coefficienti di spinta attiva (K_a) e passiva (K_p) in funzione dell'angolo di resistenza al taglio e del rapporto con l'attrito.

Tabella 13.5 - Soluzione di Caquot e Kérisel: Coefficienti di spinta K_A (prima riga) e K_P (seconda riga) al variare dell'angolo di resistenza al taglio ϕ' e del rapporto $|\delta/\phi'|$ per terrapieno orizzontale ($\beta = 0^\circ$) e parete verticale ($\lambda = 0^\circ$)

ϕ'	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
$\left \frac{\delta}{\phi'} \right = 1$	0,81 1,26	0,65 1,66	0,53 2,20	0,44 3,04	0,37 4,26	0,31 6,56	0,26 10,7	0,22 18,2	0,19 35,0	0,16 75,0
$\left \frac{\delta}{\phi'} \right = \frac{2}{3}$	0,81 1,24	0,66 1,59	0,54 2,06	0,44 2,72	0,36 3,61	0,30 5,25	0,25 8,00	0,20 12,8	0,16 21,0	0,13 41,0
$\left \frac{\delta}{\phi'} \right = \frac{1}{3}$	0,82 1,22	0,67 1,52	0,56 1,89	0,45 2,38	0,37 3,03	0,30 4,02	0,25 5,55	0,20 8,10	0,16 12,0	0,13 19,0
$\left \frac{\delta}{\phi'} \right = 0$	0,84 1,19	0,70 1,42	0,59 1,70	0,49 2,04	0,41 2,46	0,33 3,00	0,27 3,70	0,22 4,60	0,17 5,80	0,13 7,50

6.2 SOVRACCARICHI

A tergo degli scavi, viene considerato sempre un carico accidentale pari a 20 kN/m², tale carico simula i mezzi d'opera presente durante le varie fasi di lavorazione.

$$Q_1 = 20.00 \quad \text{kN/m}^2$$

6.3 AZIONI SISMICHE

Come previsto dalle NTC 2008 §2.4.1, le verifiche sismiche vengono omesse in quanto le opere in oggetto risultano provvisorie ($T_r < 2$ anni).

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	10

7. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE E VERIFICA

Le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e le analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE) sono state effettuate nel rispetto dei criteri delle NTC2008.

In generale, le analisi degli stati limite di esercizio (SLE) sono utilizzate per ottenere informazioni circa gli spostamenti attesi sotto i carichi di esercizio e per verificarne l'ammissibilità nei confronti della funzionalità dell'opera.

Le analisi agli stati limite ultimi (SLU) sono impiegate per le verifiche di resistenza degli elementi strutturali e per le verifiche geotecniche.

7.1 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)

Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione:

$$E_d \leq R_d$$

dove E_d è il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione, ovvero:

$$E_d = E \left(\gamma_F F_k; \frac{X_k}{\gamma_M}; a_d \right)$$

$$E_d = \gamma_E E \left(F_k; \frac{X_k}{\gamma_M}; a_d \right)$$

con $\gamma_E = \gamma_F$, e dove R_d è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_R} R \left(\gamma_F F_k; \frac{X_k}{\gamma_M}; a_d \right),$$

effetto delle azioni e resistenza sono espressi in funzione delle azioni di progetto $\gamma_F F_k$, dei parametri di progetto X_k/γ_M e della geometria di progetto a_d .

L'effetto delle azioni può anche essere valutato direttamente come $E_d = \gamma_E E_k$. Nella formulazione delle resistenze R_d , compare esplicitamente un coefficiente γ_R che opera direttamente sulle resistenze del sistema.

La verifica della suddetta condizione deve essere effettuata impiegando diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3).

I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell'ambito degli approcci previsti dalla normativa.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI										
		RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA										
		LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	11

7.2 APPROCCIO PROGETTUALE ALLO SLU

Le verifiche sono state sviluppate adottando per gli stati limite ultimi (SLU) di tipo strutturale (STR) e geotecnico (GEO):

- Approccio 1, Combinazione 1: A1+M1+R1 (STR);
- Approccio 1, Combinazione 2: A2+M2+R1 (GEO).

I coefficienti parziali per le azioni (A), per i parametri geotecnici del terreno (M) e per le resistenze (R) sono in accordo alla Tab. 6.2.I, 6.2.II di cui alle NTC 2008. I coefficienti g_R del gruppo R1 sono posti pari all'unità.

Per quanto riguarda le verifiche dei livelli di vincolo, gli stati limite ultimi si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che li compongono.

7.3 APPROCCIO PROGETTUALE ALLO SLE

Per ciascun stato limite di esercizio deve essere rispettata la condizione:

$$E_d \leq C_d,$$

dove E_d è il valore di progetto dell'effetto delle azioni e C_d è il prescritto valore limite dell'effetto delle azioni. In condizioni di esercizio gli spostamenti dell'opera di sostegno dovranno essere compatibili con la funzionalità. Trattandosi di un'opera provvisoria le verifiche a fessurazione sono omesse.

7.4 COMBINAZIONI DELLE AZIONI

In accordo alle NTC2008 si sono considerate le combinazioni delle azioni nel seguito descritte in cui si indica con:

G = azioni permanenti dovute al peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno; forze indotte dal terreno; forze dovute alla pressione dell'acqua.

Q_k = Azioni variabile corrispondente al sovraccarico di 10 kPa (mezzi di cantiere).

$Q_{k,t}$ = Azioni variabile corrispondente al sovraccarico da treni da 48.80 kPa (per asse)

- Combinazione fondamentale impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_G \cdot G + \gamma_Q \cdot Q_k$$

- Combinazione caratteristica (rara) impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE):

$$G + Q_k$$

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	12

Per le verifiche di resistenza allo stato limite ultimo si adotta l'approccio 1 previsto dalla normativa. Nelle seguenti tabelle si riportano i coefficienti parziali indicati dalla normativa (moltiplicativi per le azioni e riduttivi per i parametri di resistenza del terreno).

Azioni (γ_F)				Proprietà del terreno (γ_M)		
Permanenti		Variabili				
sfavorevoli	favorevoli	sfavorevoli	favorevoli	$\tan \varphi'$	c'	cu
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Tabella 3 Combinazioni per analisi statiche in esercizio SLE

	Azioni (γ_F)				Proprietà del terreno (γ_M)		
	Permanenti		Variabili				
	sfavorevoli	favorevoli	sfavorevoli	favorevoli	$\tan \varphi'$	c'	cu
STRU (A1 + M1)	1.30	1.00	1.50	0.00	1.00	1.00	1.00
GEO (A2 + M2)	1.00	1.00	1.30	0.00	1.25	1.25	1.40

Tabella 4 Combinazioni per analisi statiche SLU

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO	
	LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	13	

8. DIMENSIONAMENTO PARATIA

8.1 METODOLOGIA DI CALCOLO E CRITERI GENERALI

In relazione alla complessità dei rapporti intercorrenti tra la struttura oggetto di studio ed i terreni del sito, nonché in relazione le diverse condizioni di carico e al contorno, si è ritenuto opportuno l'utilizzo del metodo calcolo agli elementi finiti (F.E.M). Il software utilizzato (PLAXIS, versione 8, 2002, Delft University of Technology) è un codice di calcolo bidimensionale agli elementi finiti che permette di tenere conto del comportamento elastoplastico del terreno seguendo contemporaneamente, per passi successivi, la variazione di stato tensionale e deformativo nei vari punti dell'ammasso considerato e degli elementi strutturali collegati. La sua caratteristica peculiare è di utilizzare materiali con caratteristiche elastoplastiche, seguendo passo passo gli incrementi di carico (fino a grandi deformazioni, nel qual caso è possibile aggiornare la griglia di calcolo) utilizzando il criterio di rottura di Mohr-Coulomb, o altri criteri, quale Drucker-Prager, CAM CLAY modificato, etc. Il terreno è schematizzato mediante un insieme di elementi finiti non strutturati di forma triangolare a quindici nodi che forniscono una distribuzione cubica delle tensioni e delle deformazioni all'interno di ciascun elemento, essendo polinomi del 4° ordine le funzioni di forma interpolanti il campo degli spostamenti. All'interno di ogni passo di carico il programma perviene all'equilibrio attraverso una serie di iterazioni sfruttando la matrice di rigidità iniziale (metodo di Newton-Raphson modificato). Il controllo della convergenza, al termine della i-esima iterazione viene effettuato attraverso il controllo dell'errore della i-esima iterazione, errore rappresentato dal rapporto tra la norma del vettore costituito dalle forze nodali non bilanciate e la norma del vettore dei carichi nodali equivalenti relativo al livello finale di carico del passo in esame.

PLAXIS permette di mettere in conto la presenza di elementi strutturali piani del tipo "plate", "anchors"; e "geogrids" resistenti solo a trazione, di considerare la presenza di molle elastoplastiche, diversi gradi di svincolamento, e di ridurre le caratteristiche meccaniche del terreno a contatto con elementi di diversa natura ("Interfaces"). In conto ai processi di consolidazione, è data la possibilità di introdurre dreni e "well point" in varie direzioni; mentre per ciò che concerne le azioni esterne risultano realizzabili sistemi di cedimenti impressi, analisi statiche complesse (azioni distribuite e concentrate con complesse disposizioni), ed analisi pseudo-statiche referenti ad azioni sismiche in direzioni sia verticali che orizzontali.

In particolare, la versione utilizzata ha permesso l'analisi per passi esecutivi dell'opera in condizioni piane di deformazione; a tale scopo sono state effettuate le modellazioni, il calcolo e le verifiche, su sezioni significative della struttura in oggetto, scelte in base alla geometria che rappresenti esattamente lo stato piano di tensioni e di deformazioni.

L'analisi F.E.M. consente di definire i diagrammi di spinta agenti sulle strutture e di valutare le caratteristiche di sollecitazione e di deformazione per quest'ultime tenendo conto dell'interazione terreno-struttura.

I risultati del modello sono stati impiegati per:

- le verifiche di stabilità globale dell'insieme paratia-terreno per tutte le tipologie strutturali (metodologia ϕ -c reduction);
- il dimensionamento delle sezioni delle opere interrate mediante le sollecitazioni ricavate dal modello;
- la valutazione dei movimenti caratterizzanti l'opera durante il suo regolare esercizio e nelle condizioni ultime.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	14

8.2 VERIFICA SLE

La verifica nei confronti degli Stati limite di esercizio consiste nel controllare, con riferimento alle sollecitazioni di calcolo corrispondenti alle Combinazioni di Esercizio, il tasso di lavoro nei materiali e l'ampiezza delle fessure attese, secondo quanto di seguito specificato.

Trattandosi di opere provvisionali, in accordo con quanto riportato al par. 2.2.3 “Verifiche” delle NTC2008 avremo che “Le verifiche di sicurezza delle opere devono essere contenute nei documenti di progetto, con riferimento alle prescritte caratteristiche meccaniche dei materiali e alla caratterizzazione geotecnica del terreno, dedotta in base a specifiche indagini. La struttura deve essere verificata nelle fasi intermedie, tenuto conto del processo costruttivo; le verifiche per queste situazioni transitorie sono generalmente condotte nei confronti dei soli stati limite ultimi”.

Trattandosi di manufatti per opere provvisionali, tali verifiche agli stati limite di esercizio possono essere omesse per il calcolo.

8.3 VERIFICA SLU

8.3.1 Verifiche di resistenza degli elementi strutturali (STR)

Si considerano gli stati limite ultimi per raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. L'analisi può essere svolta utilizzando la Combinazione 1 (A1+M1+R1), nella quale i coefficienti sui parametri di resistenza del terreno (M1) e sulla resistenza globale del sistema (R1) sono unitari, mentre le azioni permanenti e variabili sono amplificate mediante i coefficienti parziali del gruppo A1. In questo caso, i coefficienti parziali amplificativi delle azioni possono applicarsi direttamente alle sollecitazioni, calcolate con i valori caratteristici delle azioni e delle resistenze. Quindi i risultati dell'analisi STRU (A1+M1), possono essere cautelativamente ottenuti moltiplicando quelli dell'analisi SLE x 1.4. Si è verificato che tale modo di procedere, oltre che essere ingegneristicamente più corretto, porta a risultati in linea al metodo che prevede l'amplificazione delle azioni (peso di volume del terreno x 1.3 e azioni accidentali x 1.5), ed in ogni caso cautelativi ai fini delle verifiche di resistenza.

8.3.2 Verifiche stabilità geotecnica (GEO)

Nelle verifiche agli stati limite ultimi per il dimensionamento geotecnico delle paratie (GEO), si considera lo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e, specificamente, dal raggiungimento delle condizioni di equilibrio limite nel terreno interagente con la paratia. L'analisi può essere condotta con la Combinazione 2 (A2+M2+R1), nella quale i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti parziali del gruppo M2, i coefficienti γ_R sulla resistenza globale (R1) sono unitari e le sole azioni variabili sono amplificate con i coefficienti del gruppo A2. I parametri di resistenza di progetto sono perciò inferiori a quelli caratteristici e di conseguenza il valore di progetto della spinta attiva è maggiore, e quello della resistenza passiva è minore, dei corrispondenti valori caratteristici. Le azioni di progetto Ed sono le risultanti o i momenti risultanti delle forze sulla paratia che producono il cinematismo di collasso ipotizzato, mentre le resistenze di progetto Rd sono le risultanti o i momenti risultanti delle forze che vi si oppongono.

In definitiva le analisi contemplano le seguenti combinazioni di carico.

SLU (STRU)	per le verifiche di resistenza degli elementi strutturali.
SLU (GEO)	per le verifiche di stabilità geotecnica.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	15

8.3.3 VERIFICHE PALANCOLE METALLICHE

Per le palancole si adotta la metodologia di verifica in accordo con la normativa italiana vigente (N.T.C.'08) e con l'Eurocodice 3 (EN 1993-5).

Le azioni interne allo stato limite ultimo, N_{Ed} , M_{Ed} and V_{Ed} , sono ottenute come in precedenza.

Si determina quindi:

$$M_{Rd} = W_{pl} \cdot f_{yd} \cdot \beta_B \quad \text{momento resistente di progetto per sezioni di classe 1 e 2}$$

dove:

W_{pl} è il modulo di resistenza plastico

β_B è un coefficiente riduttivo per palancole a U, dipendente dal numero di palancole interconnesse e dal tipo di suolo

$$V_{Rd} = \frac{A_v \cdot f_{yd}}{\sqrt{3}} \quad \text{resistenza a taglio di progetto}$$

Se la forza di taglio agente di progetto V_{Ed} è maggiore del 50% della resistenza di progetto V_{Rd} , il momento resistente si riduce secondo la seguente espressione:

$$M_{Rd} = \left(\beta_B \cdot W_{pl} - \frac{\rho \cdot A_v^2}{4 \cdot t_w \cdot \sin \alpha} \right) f_{yd} \quad \text{momento resistente ridotto}$$

dove:

$$\rho = (2V_{Ed} / V_{Rd} - 1)^2$$

Data l'azione resistente del palancolato $N_{Rd} = A \cdot f_{yd}$, dove A è la sezione resistente, se il rapporto N_{Ed}/N_{Rd} è maggiore di 0.25 per palancole ad U, o maggiore di 0.1 per palancole a Z, il momento resistente si riduce secondo la seguente espressione:

$$M_{N,Rd} = k \cdot M_{Rd} (1 - N_{Ed} / N_{Rd}) \leq M_{Rd} \quad \text{momento resistente ridotto}$$

dove:

$k = 1.33$ per palancole ad U

$k = 1.11$ per palancole a Z

8.4 VERIFICA DELLE TRAVI DI RIPARTIZIONE

La trave di ripartizione in c.a. è stata verificata agli SLU nei confronti dei meccanismi di flessione e taglio.

Il momento ed il taglio di progetto sono stati calcolati mediante le relazioni che seguono considerando come carico agente la reazione a metro lineare ottenuta dal Plaxis.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	16

$$M_{Ed} = \frac{pl^2}{10}$$

$$V_{Ed} = \frac{pl}{2}$$

8.5 VERIFICA DELLE SEZIONI IN ACCIAIO DI CARPENTERIA METALLICA

La verifica delle sezioni in acciaio viene eseguita secondo il criterio valido per sezioni compatte di classe 1 o 2 con il metodo plastico – par. 4.2 – Costruzioni in Acciaio – N.T.C.-08 - D.M. 14 gennaio 2008, adottando per il materiale S355 una tensione caratteristica di snervamento $f_{yk} = 355$ MPa – par. 11.3.4 – Acciai per Strutture Metalliche e per Strutture Composte - N.T.C.-08 - D.M. 14 gennaio 2008.

Note le massime sollecitazioni di taglio e momento flettente in condizione di SLU la verifica è effettuata tramite le seguenti espressioni, per sezioni di classe 1 e 2:

$$N_{pl,Rd} = A \cdot f_{yd} \geq N_{Ed}$$

per sola azione assiale;

$$M_{c,Rd} = W_{pl} \cdot f_{yd} \geq M_{Ed}$$

per solo momento flettente;

$$V_{c,Rd} = A_V \cdot f_{yd} / \sqrt{3} \geq V_{Ed}$$

per solo taglio;

$$M_{y,V,Rd} = \left(W_{pl,y} - \frac{\rho \cdot A_V^2}{4 \cdot t_w} \right) \cdot f_{yd} \geq M_{Ed}$$

per momento flettente e taglio, per profilati ad I e ad H;

$$M_{y,V,Rd} = M_{c,Rd} \cdot (1 - \rho) \geq M_{Ed}$$

per momento flettente e taglio, per altri profilati;

$$M_{N,y,Rd} = M_{c,Rd} \cdot (1 - n) / (1 - 0.5 \cdot a) \geq M_{Ed}$$

presso-tenso-flessione, per profilati ad I, ad H e a U;

$$M_{y,V,N,Rd} = M_{c,Rd} \cdot (1 - \rho) \cdot (1 - n) / (1 - 0.5 \cdot a) \geq M_{Ed}$$

presso-tenso-flessione e taglio, per profilati ad I, ad H e a U;

dove:

N_{Ed}, M_{Ed}, V_{Ed}	sono il carico assiale, il momento e il taglio di progetto allo SLU/SLV
$N_{pl,Rd}$	è il carico assiale resistente
$M_{c,Rd}$	è il momento resistente per sola flessione
$V_{c,Rd}$	è il taglio resistente
$M_{y,V,Rd}$	è il momento resistente per $V_{Ed} > 0.5 \cdot V_{c,Rd}$
$M_{N,y,Rd}$	è il momento resistente per $n = N_{Ed} / N_{pl,Rd} > \min \left\{ a = \left(A - 2 \cdot b \cdot t_f \right) / A ; 0.5 \right\}$
A	è l'area della sezione
W_{pl}	è il modulo di resistenza plastico
b	è la larghezza del profilato
h	è l'altezza del profilato
t_w	è lo spessore dell'anima
t_f	è lo spessore delle ali
r	è il raggio di curvatura
A_v e ρ	sono l'area resistente a taglio e il relativo fattore di riduzione della resistenza a flessione, dati dalle seguenti:

$$A_v = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + 2 \cdot r) \cdot t_f \quad \text{per i profilati ad I e ad H;}$$

$$A_v = A - 2 \cdot b \cdot t_f + (t_w + r) \cdot t_f \quad \text{per i profilati a C;}$$

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	17

$$A_v = A \cdot h / (b + h)$$

per i profilati rettangolari cavi;

$$A_v = 2 \cdot A / \pi$$

per i profilati circolari cavi;

$$\rho = \left(\frac{2 \cdot V_{Ed}}{V_{c,Rd}} - 1 \right)^2$$


In caso di tubi circolari, le ultime 2 disuguaglianze sopra riportate non sono applicabili. Per le verifiche in caso di presso-flesso-tensione, con o senza taglio, di sezioni circolari sottili, si determina quindi il dominio di resistenza M-N, in caso di plasticizzazione della sezione fino al raggiungimento della deformazione ultima sulla fibra maggiormente tesa ($\epsilon_u = 1\%$). Da tale dominio, si determina il momento ultimo mantenendo costante il rapporto M/N e pari a M_{Ed}/N_{Ed} . Le verifiche per sezioni circolari sottili sono quindi date dalle seguenti.

$$M_{N,y,Rd} = M_{ult}(N_{Ed}; M_{Ed}) \geq M_{Ed}$$

presso-tenso-flessione, per profilati circolari cavi;

$$M_{y,V,N,Rd} = (1 - \rho) \cdot M_{ult}(N_{Ed}; M_{Ed}) \geq M_{Ed}$$

presso-tenso-flessione e taglio, per profilati circolari cavi;

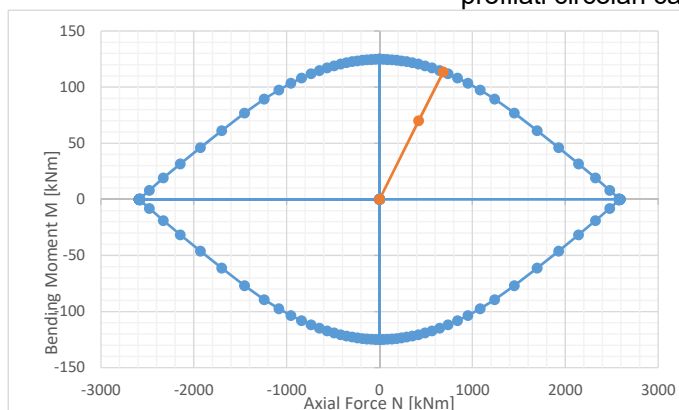

Esempio di determinazione del momento ultimo dal dominio di resistenza per sezioni circolari sottili

Nel caso di sezioni di classe 3 o 4, la verifica è effettuata in campo elastico, tramite il calcolo della tensione ideale σ_{id} , data dalla seguente:

$$\sigma_{id} = (\sigma^2 + 3 \cdot \tau^2)^{0.5} = \sqrt{\left(\frac{M_{Ed}}{W_{el}} \right)^2 + 3 \left(\frac{T_{Ed}}{A_v} \right)^2} \leq f_{yd}$$

dove W_{el} è il modulo di resistenza elastico.

La verifica di stabilità delle membrature compresse e presso-inflesse si effettua soddisfacendo le seguenti disequazioni, in accordo alla vigente normativa (cfr. § 4.2.4.1.3 dell' *N.T.C.'08 – Costruzioni in Acciaio – D.M. 14 gennaio 2008* e relative integrazioni § C4.2.4.1.3.2, C4.2.4.1.3.3 della *CIRCOLARE n. 617 del 2 febbraio 2009 – Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008*):

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_{yd} \geq N_{Ed}$$

stabilità assiale;

$$FS_b = \frac{N_{Ed}}{\chi \cdot f_{yd} \cdot A} + \frac{M_{y,eq,Ed}}{f_{yd} \cdot W_y \cdot \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}} \right)} \leq 1$$

stabilità flessionale per aste presso - inflesse;

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	18

$$FS_{b,LT} = \frac{N_{Ed}}{\chi \cdot f_{yd} \cdot A} + \frac{M_{yEq,Ed}}{\chi_{LT} \cdot f_{yd} \cdot W_y \cdot \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}}\right)} \leq 1$$

stabilità flessione-torsionale per aste
presso -inflesse

dove:

$$\chi = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - \lambda^2}} \leq 1$$

è il fattore di riduzione per la stabilità assiale

$$\Phi = 0.5 \left(1 + \alpha (\lambda - 0.2) + \lambda^2\right)$$

α

è il fattore di imperfezione

$$\lambda = \lambda / \lambda_c$$

è la snellezza adimensionale

$$M_{yEq,Ed} = \max \{1.3 \cdot M_{m,Ed}; 0.75 \cdot M_{Ed}\} \leq M_{Ed}$$

è il momento equivalente di calcolo

$$M_{eq,Ed} = 0.6 \cdot M_a - 0.4 \cdot M_b \geq 0.4 \cdot M_b$$

è il momento equivalente di calcolo per aste vincolate agli

estremi, con momento variabile linearmente tra i valori di estremi M_a e M_b , con $|M_a| \geq |M_b|$

$$\chi_{LT} = \frac{1}{f} \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \beta \cdot \lambda_{LT}^2}} \leq \begin{cases} 1.0 \\ 1 / \lambda_{LT}^2 \cdot f \end{cases}$$

è il fattore di riduzione per la stabilità flessione-torsionale

$$\Phi_{LT} = 0.5 \left(1 + \alpha_{LT} (\lambda_{LT} - \lambda_{LT,0}) + \beta \cdot \lambda_{LT}^2\right)$$

$$\lambda_{LT} = \sqrt{\frac{W_y \cdot f_{yk}}{M_{cr}}}$$

è il coefficiente di snellezza adimensionale

α_{LT}

è il fattore di imperfezione

M_{cr}

è il momento critico

β

pari a 1, o pari a 0.75 per sezioni saldate

$$f = 1 - 0.5 (1 - k_c) \left(1 - 2.0 (\lambda_{LT} - 0.8)^2\right)$$

è il fattore della reale distribuzione di momento

k_c

è il fattore correttivo

$$W_y = \begin{cases} W_{y,pl} & \text{per sezioni di classe 1 e 2} \\ W_{y,el} & \text{per sezioni di classe 3} \end{cases}$$

è il modulo di resistenza

8.5.1 Pressoflessione

La determinazione della capacità resistente a flessione/pressoflessione della generica sezione, viene effettuata con i criteri di cui al punto 4.1.2.1.2.4 delle NTC08, secondo quanto riportato schematicamente nelle figure seguito, tenendo conto dei valori delle resistenze e deformazioni di calcolo riportate al paragrafo dedicato alle caratteristiche dei materiali.

La verifica delle sezioni viene eseguita secondo il metodo degli stati limite basato sulle seguenti ipotesi:

- Conservazione delle sezioni piane;
- Calcestruzzo non resistente a trazione;
- Perfetta aderenza acciaio-calcestruzzo.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA											
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	19

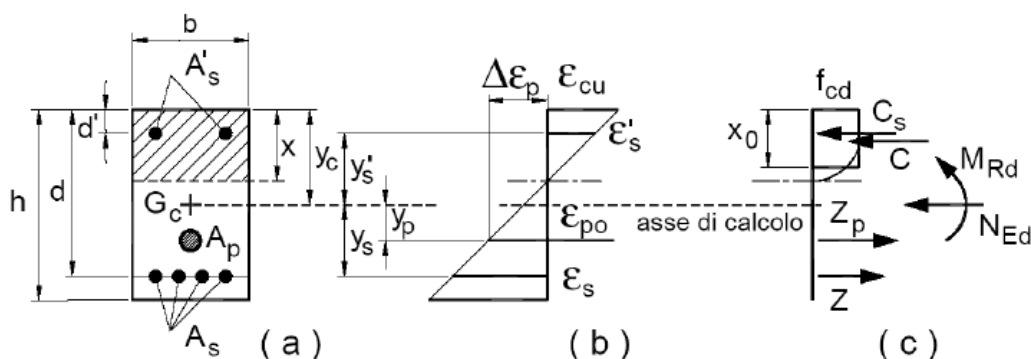


Figura 3. Schema per la valutazione della capacità resistente di una sezione presso-inflessa.

La verifica consisterà nel controllare il soddisfacimento della seguente condizione:

$$M_{Rd} = M_{Rd}(N_{Ed}) \geq M_{Ed}$$

dove

- M_{Rd} è il valore di calcolo del momento resistente corrispondente a N_{Ed} ;
- N_{Ed} è il valore di calcolo della compressione assiale (sforzo normale) dell'azione;
- M_{Ed} è il valore di calcolo della componente flettente dell'azione

8.5.2 Taglio

8.5.2.9 Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

La resistenza a taglio V_{Rd} della membratura a sezione rettangolare priva di specifiche armature trasversali risulta pari a:

$$V_{Rd} = \left\{ 0,18 \cdot k \cdot \frac{(100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3}}{\gamma_c} + 0,15 \cdot \sigma_{cp} \right\} \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + 0,15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$$

con

$$k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$$

$$v_{min} = 0,035 \cdot f_{ck}^{1/2} \cdot k^{3/2}$$

e dove

- d è l'altezza utile della sezione in [mm];
- $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale ($\leq 0,02$);
- $\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0,2 \cdot f_{cd}$);
- b_w è la larghezza minima della sezione in [mm]

8.5.2.10 Elementi con armature trasversali resistenti a taglio

In presenza di armatura, invece, la resistenza a taglio V_{Rd} è pari al minimo tra la resistenza di calcolo a “taglio trazione” V_{Rsd} e la resistenza di calcolo a “taglio compressione” V_{Rcd} .

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI										
		RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA										
		LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	20

$$V_{Rsd} = 0,9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (\cot \alpha + \cot \theta) \cdot \sin \alpha$$

$$V_{Rcd} = 0,9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot f'_{cd} \cdot (\cot \alpha + \cot \theta) / (1 + \cot \theta^2)$$

essendo θ l'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse dell'elemento che deve soddisfare le seguenti limitazioni:

$$1 \leq \cot \theta \leq 2,5$$

e dove si è posto:

A_{sw} area dell'armatura trasversale;

s interasse tra due armature trasversali consecutive;

α angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse dell'elemento;

f'_{cd} resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo ($f'_{cd} = 0,5 \cdot f_{cd}$);

α_c	coefficiente maggiorativo pari a	1	per membrane non compresse
		$1 + \sigma_{cp} / f_{cd}$	per $0 \leq \sigma_{cp} < 0,25 f_{cd}$
		1,25	per $0,25 f_{cd} \leq \sigma_{cp} < 0,5 f_{cd}$
		$2,5 \cdot (1 - \sigma_{cp} / f_{cd})$	per $0,5 f_{cd} \leq \sigma_{cp} < f_{cd}$


MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	21

9. ANALISI DELLE OPERE

9.1 VERIFICA DELLA PARATIA

9.1.1 Modello di calcolo

il calcolo è stato eseguito utilizzando il software Plaxis.

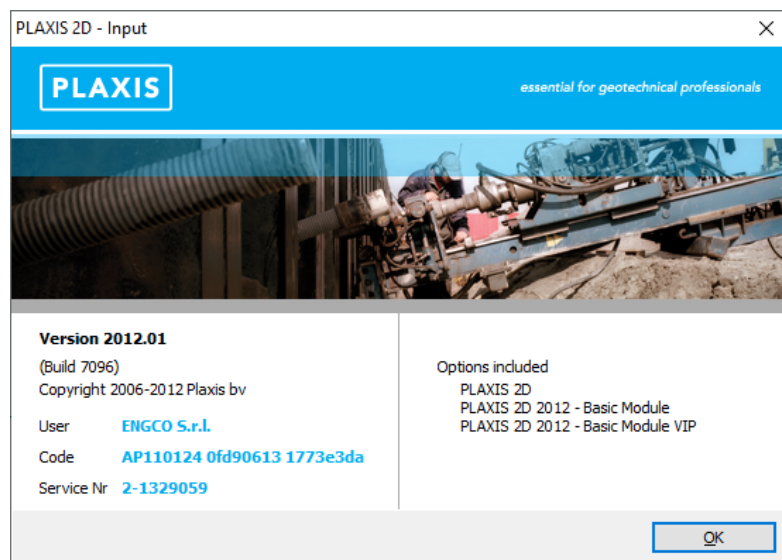

Nelle immagini che seguono si riportano il modello adottato, i carichi e le condizioni al contorno.

Le caratteristiche dei terreni e degli elementi strutturali sono:

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	22

Material set				
Identification number		1		2
Identification		bn3		bn2
Material model		Mohr-Coulomb		Mohr-Coulomb
Drainage type		Drained		Drained
Colour		RGB 232, 172, 161		RGB 161, 226, 232
Comments				
General properties				
γ_{unsat}	kN/m ³	19,00		19,50
γ_{sat}	kN/m ³	20,00		20,50
Advanced				
Void ratio				
Dilatancy cut-off		No		No
e_{init}		0,5000		0,5000
e_{min}		0,000		0,000
e_{max}		999,0		999,0
Damping				
Rayleigh α		0,000		0,000
Rayleigh β		0,000		0,000
Stiffness				
E	kN/m ²	160,0E3		160,0E3
ν (nu)		0,3000		0,3000
Alternatives				
G	kN/m ²	61,54E3		61,54E3
E_{oed}	kN/m ²	215,4E3		215,4E3
Strength				
c_{ref}	kN/m ²	5,000		0,000
φ (phi)	°	26,00		35,00
ψ (psi)	°	0,000		0,000
Velocities				
V_s	m/s	178,2		175,9
V_p	m/s	333,3		329,0

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	23

Identification		bn3	bn2
Advanced			
Set to default values		Yes	Yes
Stiffness			
E_{inc}	kN/m ² /m	0,000	0,000
γ_{ref}	m	0,000	0,000
Strength			
c_{inc}	kN/m ² /m	0,000	0,000
γ_{ref}	m	0,000	0,000
Tension cut-off		Yes	Yes
Tensile strength		kN/m ²	0,000
Strength			
Strength		Rigid	Rigid
R_{inter}		1,000	1,000
Consider gap closure		Yes	Yes
Real interface thickness			
δ_{inter}		0,000	0,000
K0 settings			
K_0 determination		Automatic	Automatic
$K_{0,x}$		0,5616	0,4264
Model			
Data set		Standard	Standard
Soil			
Type		Coarse	Coarse
< 2 μ m	%	10,00	10,00
2 μ m - 50 μ m	%	13,00	13,00
50 μ m - 2 mm	%	77,00	77,00
Parameters			
Set to default values		No	No
k_x	m/day	0,000	0,000
k_y	m/day	0,000	0,000
γ_{unsat}	m	10,00E3	10,00E3
e_{init}		0,5000	0,5000
Change of permeability			
c_k		1,000E15	1,000E15

Identification	CGC2	CGC1g
Change of permeability		
c_k	1,000E15	1,000E15

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	24

9.1.1.9 Descrizione del codice di calcolo utilizzato

Metodo agli elementi finiti (F.E.M.) per l'analisi dell'interazione terreno-struttura in condizioni statiche e sismiche

In relazione alla complessità dei rapporti intercorrenti tra la composita struttura oggetto di studio ed i terreni del sito, nonché in relazione le diverse condizioni di carico e al contorno, si è ritenuto opportuno l'utilizzo del metodo calcolo agli elementi finiti (F.E.M). Il software utilizzato (PLAXIS, versione 8, 2002, Delft University of Technology) è un codice di calcolo bidimensionale agli elementi finiti che permette di tenere conto del comportamento elastoplastico del terreno seguendo contemporaneamente, per passi successivi, la variazione di stato tensionale e deformativo nei vari punti dell'ammasso considerato e degli elementi strutturali collegati. La sua caratteristica peculiare è di utilizzare materiali con caratteristiche elastoplastiche, seguendo passo passo gli incrementi di carico (fino a grandi deformazioni, nel qual caso è possibile aggiornare la griglia di calcolo) utilizzando il criterio di rottura di Mohr-Coulomb, o altri criteri, quale Drucker-Prager, CAM CLAY modificato, etc. Il terreno è schematizzato mediante un insieme di elementi finiti non strutturati di forma triangolare a quindici nodi che forniscono una distribuzione cubica delle tensioni e delle deformazioni all'interno di ciascun elemento, essendo polinomi del 4° ordine le funzioni di forma interpolanti il campo degli spostamenti. All'interno di ogni passo di carico il programma perviene all'equilibrio attraverso una serie di iterazioni sfruttando la matrice di rigidezza iniziale (metodo di Newton-Raphson modificato). Il controllo della convergenza, al termine della i-esima iterazione viene effettuato attraverso il controllo dell'errore della i-esima iterazione, errore rappresentato dal rapporto tra la norma del vettore costituito dalle forze nodali non bilanciate e la norma del vettore dei carichi nodali equivalenti relativo al livello finale di carico del passo in esame.

PLAXIS permette di mettere in conto la presenza di elementi strutturali piani del tipo "plate", "anchors"; e "geogrids" resistenti solo a trazione, di considerare la presenza di molle elastoplastiche, diversi gradi di svincolamento, e di ridurre le caratteristiche meccaniche del terreno a contatto con elementi di diversa natura ("Interfaces"). In conto ai processi di consolidazione, è data la possibilità di introdurre dreni e "well point" in varie direzioni; mentre per ciò che concerne le azioni esterne risultano realizzabili sistemi di cedimenti impressi, analisi statiche complesse (azioni distribuite e concentrate con complesse disposizioni), ed analisi pseudo-statiche referenti ad azioni sismiche in direzioni sia verticali che orizzontali.

In particolare la versione utilizzata ha permesso l'analisi per passi esecutivi dell'opera in condizioni piane di deformazione; a tale scopo sono state effettuate le modellazioni, il calcolo e le verifiche, su sezioni significative della struttura in oggetto, scelte in base alla geometria che rappresenti esattamente lo stato piano di tensioni e di deformazioni.

L'analisi F.E.M. consente di definire i diagrammi di spinta agenti sulle strutture e di valutare le caratteristiche di sollecitazione e di deformazione per quest'ultime tenendo conto dell'interazione terreno-struttura.

I risultati del modello sono stati impiegati per:

- le verifiche di stabilità globale dell'insieme muro-terreno per tutte le tipologie strutturali (metodologia ϕ -c reduction);
- il dimensionamento delle sezioni delle opere interrato (setti strutturali, solettoni di fondazione, pali di fondazione, taglioni di fondazione,...) mediante le sollecitazioni ricavate dal modello;
- la valutazione dei movimenti caratterizzanti l'opera durante il suo regolare esercizio e nelle condizioni ultime;

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI										
		RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA										
		LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	25

- il calcolo delle sollecitazioni e delle deformazioni caratterizzanti il diaframma plastico nelle condizioni di esercizio e nelle condizioni ultime.

Attesa la natura del problema, nel seguito si illustreranno la modellazione adottata ed i risultati ottenuti nell'ipotesi di deformazione piana.

9.1.1.10 Caratteristiche meccaniche degli elementi utilizzati

Nelle tabelle che seguono si riporta, il calcolo delle caratteristiche geomeccaniche degli elementi adottati.

Material set		
Identification number		1
Identification		Palancole
Comments		
Colour		RGB 0, 0, 255
Material type		Elastic
Properties		
Isotropic		Yes
End bearing		No
EA ₁	kN/m	3,870E6
EA ₂	kN/m	3,870E6
EI	kN m ² /m	149,0E3
d	m	0,6797
w	kN/m/m	1,445
v (nu)		0,000
Rayleigh α		0,000
Rayleigh β		0,000

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	26

Material set		
Identification number		1
Identification		C04 - Anchor Rod
Comments		
Colour		RGB 0, 0, 0
Material type		Elastic
Properties		
EA	kN	500,0E3
L _{spacing}	m	1,000

PALANCOLE		Provvisionali
TIPO	Larssen 605 K	
B =	600	[mm]
H =	420	[mm]
Peso mq=	86.7	[Kg/m]
γ=	78.50	[KN/m ³]
I=	42550	[cm ⁴ /m]
	4.26E-04	[m ⁴ /m]
W =	2030	[cm ³ /m]
	2.03E-03	[m ³ /m]
A=	1.10E-02	[m ²]
E=	210000	[MPa]
	2.10E+08	[kN/m ²]
EA =	2.32E+06	[KN/ml]
EI =	8.94E+04	[KN/m ²]
w=	0.867	[KN/m]
interasse =	0.6	[m]
n./ml =	1.67	
EA =	3.87E+06	[KN/ml]
EI =	1.49E+05	[KN/m ² /ml]
w =	1.445	[KN/m/ml]

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	27

10. VERIFICHE

10.1 SEZIONE 1


Di seguito si riportano le fasi di calcolo per la sezione analizzata ed anche le figure delle varie fasi di input.

Il problema è simmetrico, il problema è stato modellato considerando un solo lato della paratia

Fase n.	Lavorazioni previste
---------	----------------------

Fase 1	Inizializzazione geostatica
--------	-----------------------------

Output Version 2012.1.12068.8962

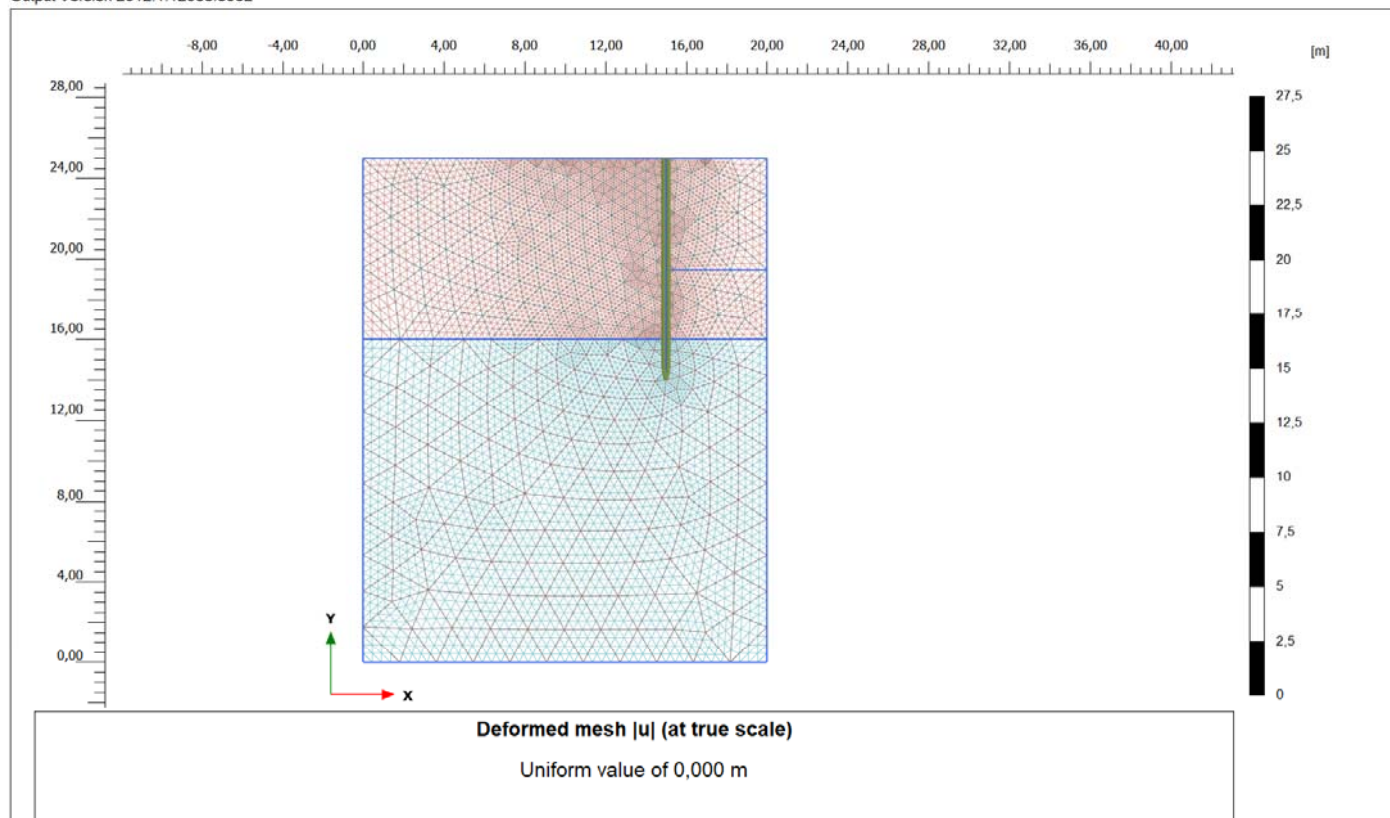

PLAXIS	Project description	IV06		Date	08/08/2023	
	Project filename	IV06	Step	1	User name	ENGCO S.r.l.


**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	28

Fase 2

Realizzazione delle paratie dei cordoli e puntoni

Output Version 2012.1.12068.8962

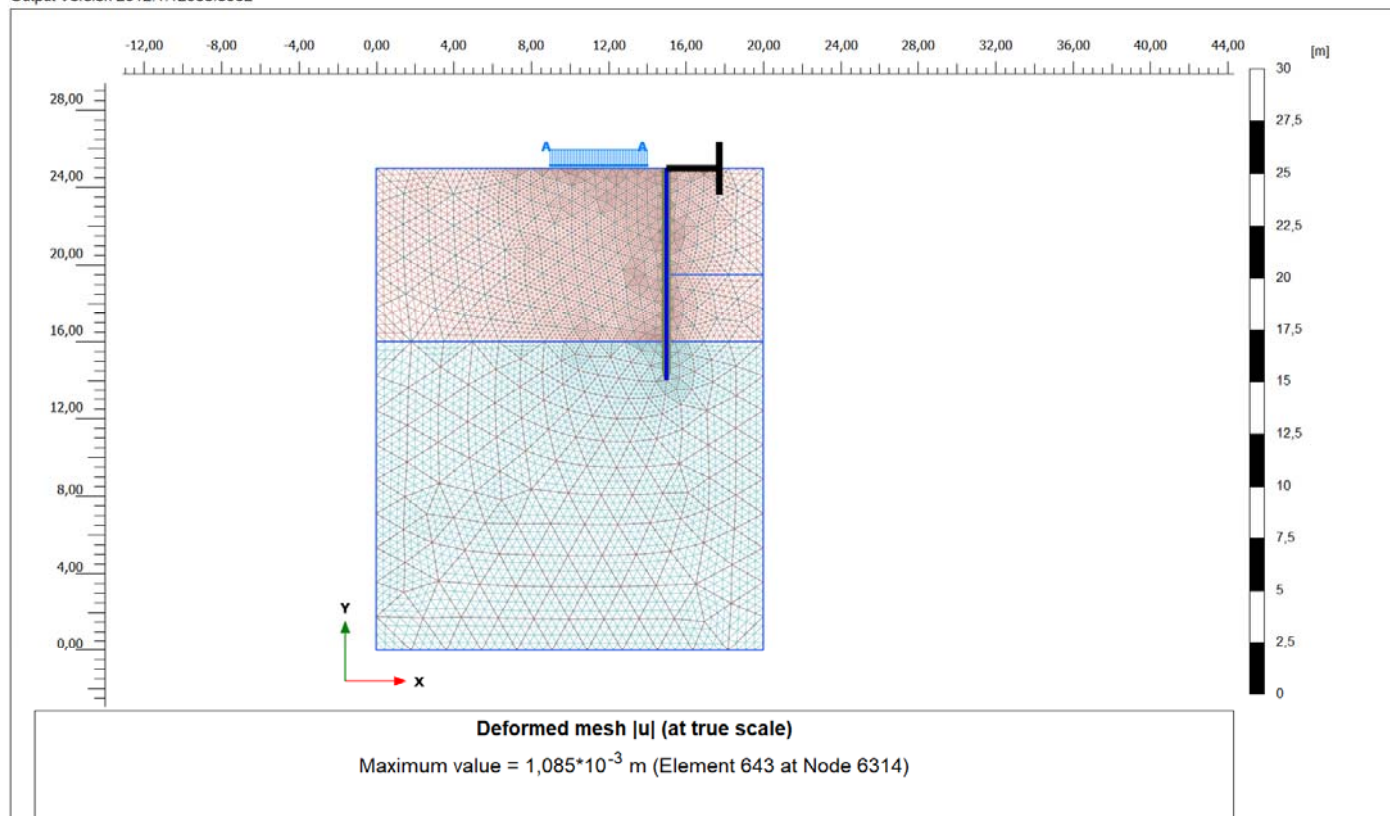

PLAXIS

Project description

IV06

Date

08/08/2023

Project filename

IV06

Step

7

User name

ENGCO S.r.l.


Fase 3

Scavo massimo fino alla profondità massima di 5.5 m da testa paratia;

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	29

Output Version 2012.1.12068.8962

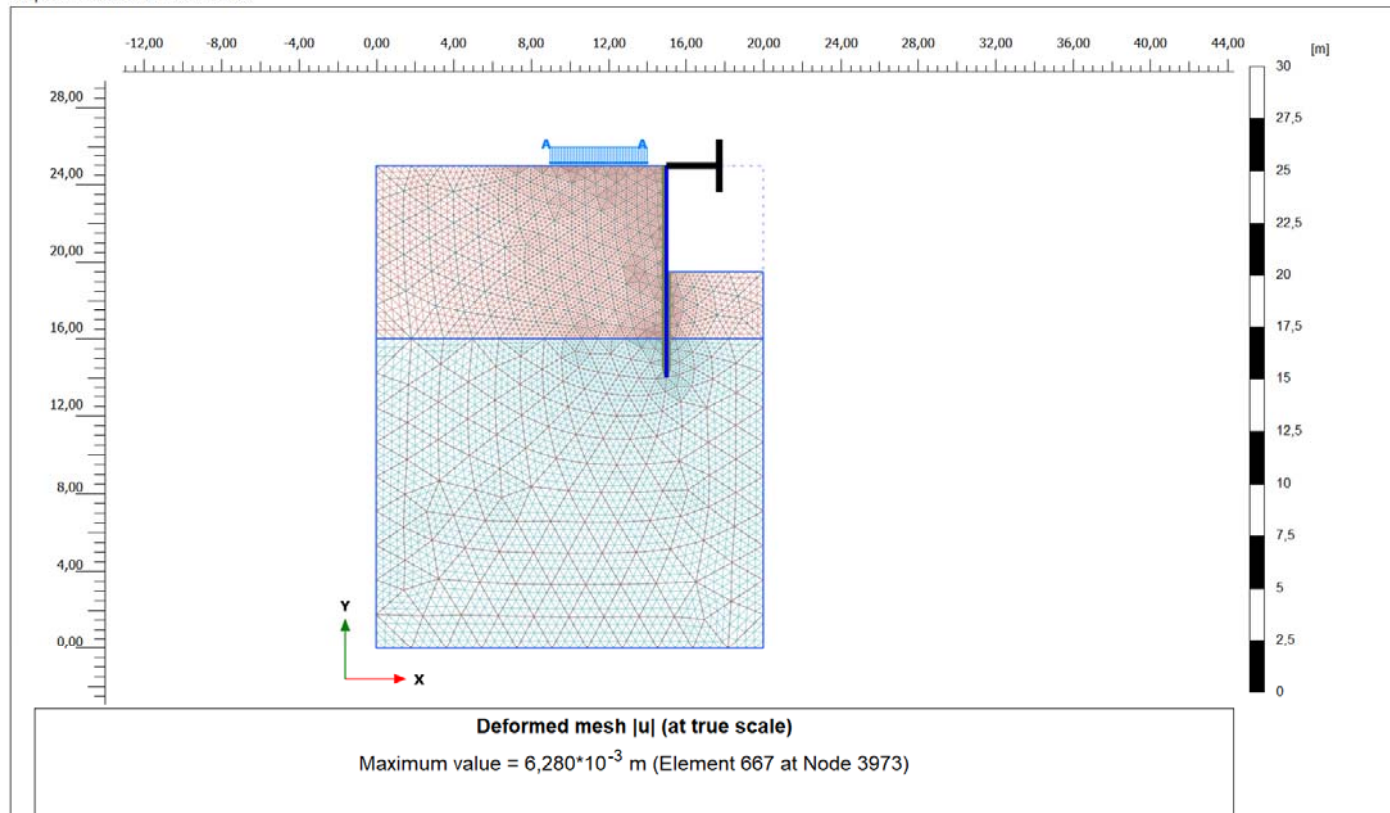

PLAXIS

Project description

IV06

Project filename

IV06

Step

59

User name

ENGCO S.r.l.

Date

08/08/2023

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA											
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	30

10.1.1 VERIFICA GEO

In conformità alla normativa vigente vengono svolte anche analisi abbattendo i parametri di resistenza come dettagliatamente esposto nel paragrafo dedicato. Considerando i parametri di resistenza del terreno ridotti mediante i coefficienti parziali γ_M previsti per la combinazione M2:

$$c'_d = c' / 1.25;$$


$$c'_u = c_u / 1.40;$$

$$\varphi'_d = \arctan (1 / 1.25 \cdot \tan \varphi').$$

Le verifiche di stabilità globale sono state effettuate con la metodologia “ ϕ -c reduction”.

Nell'immagine seguente è riportata la verifica di collasso, il risultato delle verifiche è riportato in termini di stato deformativo nello stato di collasso.

Complesso terreno paratia

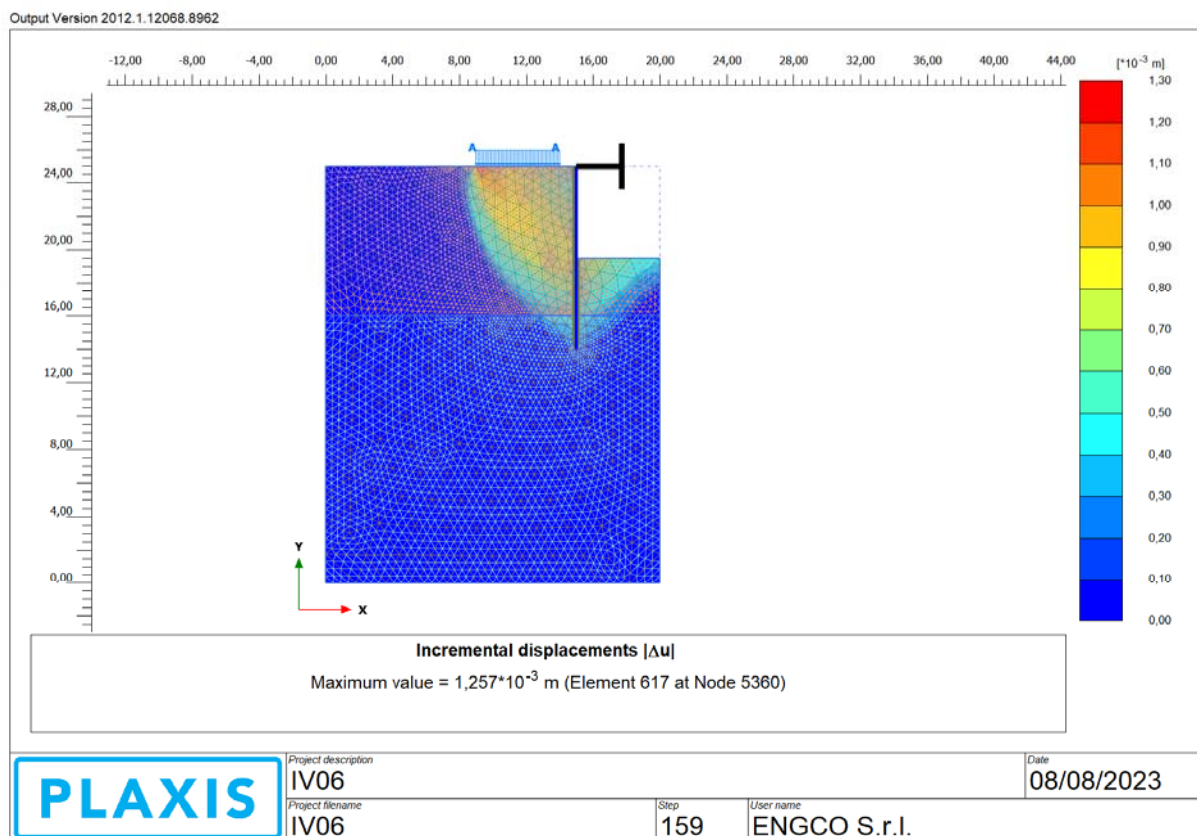

Il coefficiente al collasso è di seguito rappresentato.

Strength reduction factor	ΣM_{sf}	1.257 E-03
---------------------------	-----------------	------------


**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	31

10.1.2 VERIFICHE STRUTTURALI


La verifica strutturale delle palancole viene eseguita considerando le azioni massime SLU derivanti dai grafici nel seguito riportati.

Output Version 2012.1 12068.8862

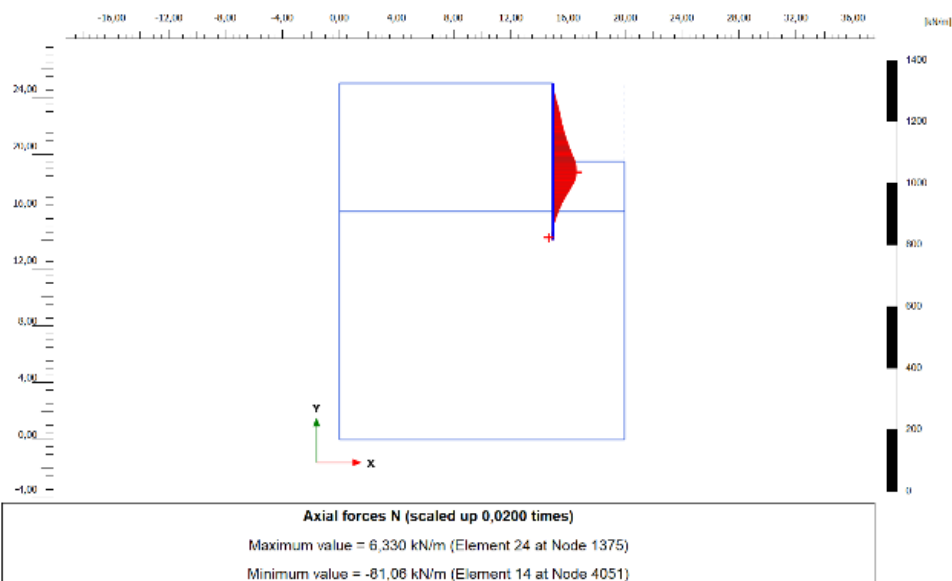


PLAXIS	Project description:	Date:	
	IV06	30/10/2023	
PLAXIS	Project location:	Sheet:	Sheet name:
	IV06-A1.M1.R3	248	ENGCO S.r.l.

Output Version 2012.1 12068.8862

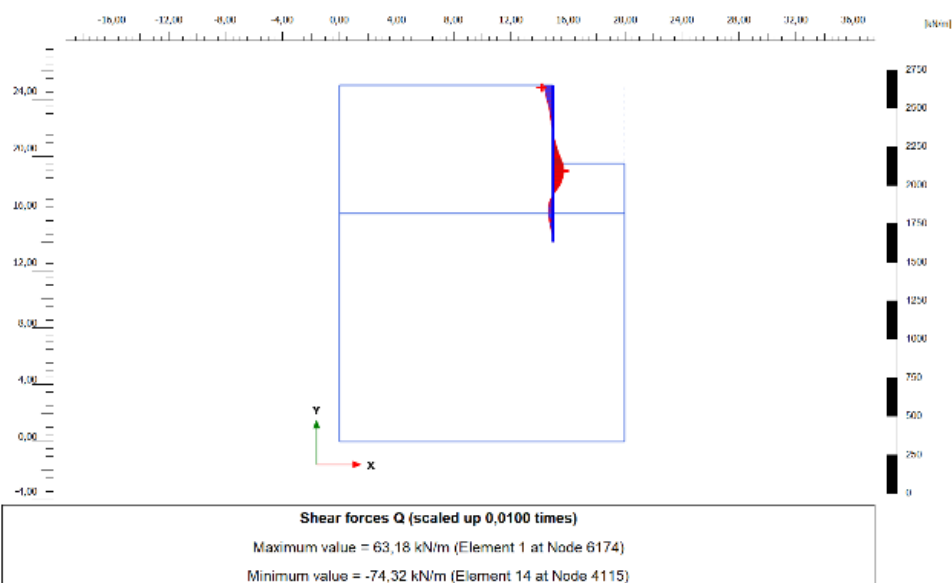

PLAXIS	Project description:	Date:	
	IV06	30/10/2023	
PLAXIS	Project location:	Sheet:	Sheet name:
	IV06-A1.M1.R3	248	ENGCO S.r.l.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	32

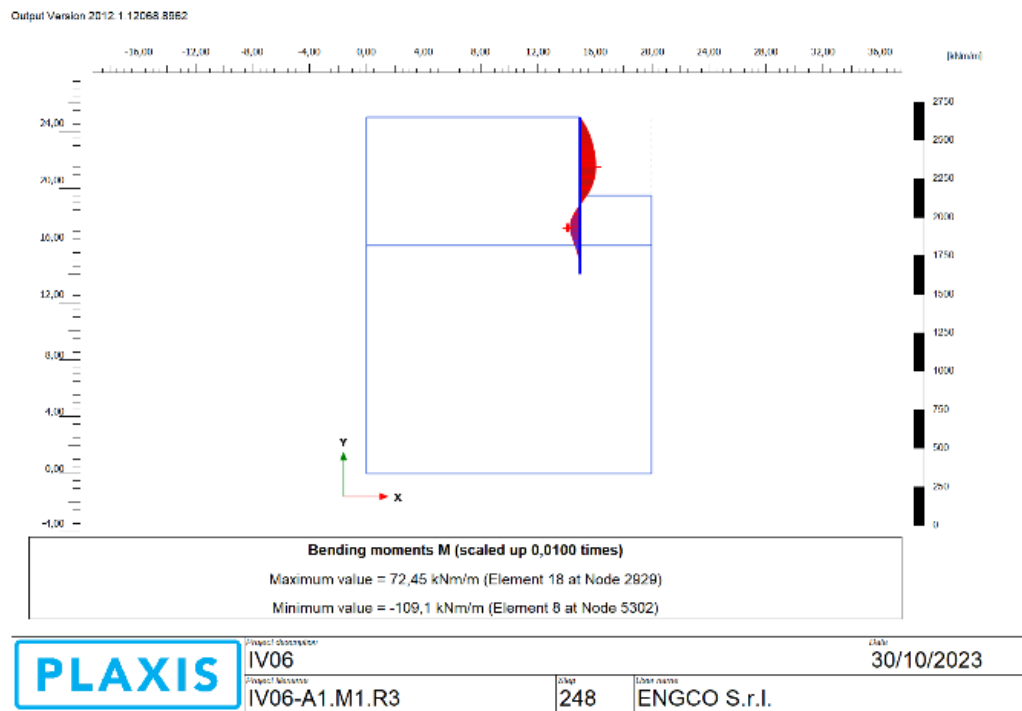

Sollecitazioni del puntone a metro lineare

Structural element ▲	Node ▲	Local number ▲	X [m] ▲	Y [m] ▲	N [kN/m] ▲
Fixed-end anchor 1-1	5963	1	15,000	25,000	-173,659

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.		MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	33

10.1.3 VERIFICA PALANCOLATO METALLICO

La verifica della palancola Metallica viene di seguito riportata:

Tipo di profilo		Larssen_Hoesch					
Profilo		LARSEN 605K					
Callse acciaio							
f_{yk}	=	355.00	[N/mm ²]	=	355,000.00	[kN/m ²]	tensione di snervamento caratteristica
$\gamma_{m,slu}$	=	1.05					fattore parziale
f_{yd}	=	338.10	[N/mm ²]	=	338,095.24	[kN/m ²]	tensine di snervamento di progetto
N_{ed}	=	81.06	[kN/m]				axial load
M_{ed}	=	109.10	[kN*m/m]				bending moment
V_{ed}	=	74.32	[kN/m]				shear
tipo	=	2					
classe	=	U					
W_{el}	=	2,030.00	[cm ³ /m]	=	0.002	[m ³ /m]	modulo di resistenza elastico - asse forte
A	=	184.10	[cm ² /m]	=	0.018	[m ² /m]	area
W_{pl}	=	2,386.00	[cm ³ /m]	=	0.002	[m ³ /m]	modulo di resistenza plastico - asse forte
A_v	=	68.00	[cm ² /m]	=	0.007	[m ² /m]	area resistenza a taglio
b	=	600.00	[mm]	=	0.600	[m]	larghezza
h	=	420.00	[mm]	=	0.420	[m]	altezza
t_w	=	10.00	[mm]	=	0.010	[m]	spessore anima
t_t	=	12.20	[mm]	=	0.012	[m]	spessore ali
α	=	66.00	[deg]				inclinazione dell'anima
β_B	=	1.00					coefficiente riduttivo

Azioni di Progetto			Resistenze di Progetto			Verifiche		
F_{ed}			R_d			Fattore di Sicurezza		
N_{ed}	M_{ed}	V_{ed}	N_{Rd}	M_{Rd}	V_{Rd}	$N_{ed}/N_{Rd} < 1$	$M_{ed}/M_{Rd} < 1$	$V_{ed}/V_{Rd} < 1$
[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]	[-]	[-]	[-]
81.06	109.10	74.32	6,224.33	806.70	1,327.36	0.01	0.14	0.06

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA											
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	34

10.1.4 Verifica dei puntoni

10.1.4.9 Sezione 1

I puntoni sono verificati in accordo alla metodologia riportata nel paragrafo precedente.

L'azione di calcolo assiale sul singolo puntone è stata determinata a partire dalla reazione al metro ottenuta dal Plaxis. Tale reazione è stata quindi moltiplicata per la lunghezza di influenza del puntone e poi proiettata lungo l'asse di quest'ultimo nelle modalità esposte nella figura seguente, dove F rappresenta la reazione a metro, indicata con p_{SLU} nelle tabelle a seguire.

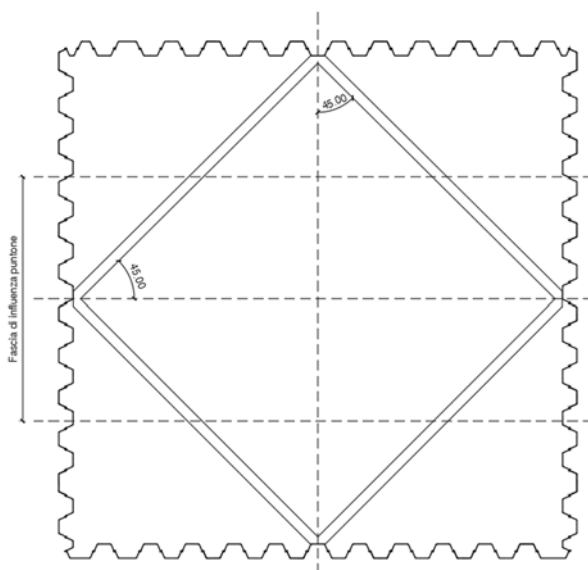


Figura 4: schema di calcolo azione assiale puntone

Il momento flettente e il taglio di calcolo non sono valutati, essi derivano dal solo peso proprio del profilato Ø298.5 sp.20, amplificato per 1.3 allo SLU, secondo lo schema di trave appoggiata agli estremi e quindi trascurabili.

Nella tabella a seguire si riportano le caratteristiche geometriche del profilo tubolare e il calcolo delle azioni di progetto. La lunghezza del puntone è stata assunta pari a 10 m.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI										
		RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA										
		LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	35

f_{yk}	=	355.00	[N/mm ²]	tensione di snervamento caratteristica
$\gamma_{m,slu}$	=	1.05		fattore parziale
f_{yd}	=	338.10	[N/mm ²]	tensine di snervamento di progetto
L	=	10.00	[m]	Lunghezza Puntone
ϕ	=	298.50	[mm]	Diametro puntone
S_p	=	10.00	[mm]	spessore puntone
α	=	45.00	[°]	Angolo inclinazione puntone
$L_{influenza}$	=	7.00	[m]	Lunghezza Influenza puntone
$N_{ed,Plaxis}$	=	173.66	[kN/m]	axial load Plaxis
$N_{ed,Plaxis}$	=	859.57	[kN/m]	axial load

Tabella 5: geometria e azioni di progetto puntone

Come si evince dai tabulati seguenti, la verifica risulta soddisfatta.

VERIFICHE DI RESISTENZA E STABILITA' PER PROFILI CAVI A SEZIONE CIRCOLARE																
Dati INPUT				Dati OUTPUT												
Caratteristiche acciaio				Dati geometrici												
Qualità acciaio:	UNI EN 10210 S 355 H			Diametro esterno	Spessore	Classe della sezione	Area sezione trasversale	Momento inerzia	Raggio giratore inerzia	Modulo resistente elastico	Modulo resistente plastico	massa per unità di lunghezza	Superf. per unità di lunghezza	Lunghezza per tonnellata		
f _{yk} =	355	[Mpa]		D	T	1	A	I	i	W _{el}	W _{pl}	M	As	L/1t		
f _{tk} =	510	[Mpa]		[mm]	[mm]		[cm ²]	[cm ⁴]	[cm]	[cm ³]	[cm ³]	[kg/m]	[m ² /m]	[m]		
				298.5	20.0		174.99	17052.95	9.87	1142.58	1553.91	137.36	0.94	7.28		
D =	298.5	[mm]		Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
t =	20.0	[mm]		Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
L =	14.00	[m]		Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)		V _{c,Rd} =	2174.52	V _{Ed} / V _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta	
β =	1.00	[-]								Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =	
N _{Ed} =	-859.57	[kN]		Verifica stabilità membrature compresse (4.2.4.1.3.1)				Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =						
V _{Ed} =	0.00	[kN]														
M _{y,Ed} =	0.00	[kNm]		Verifica stabilità membrature presso-inflesse (4.2.4.1.3.3)				$\frac{N_{Ed} \cdot \gamma_{M1}}{\chi_{min} \cdot f_{yk} \cdot A} + \frac{M_{y,eq,Ed} \cdot \gamma_{M1}}{f_{yk} \cdot W_y \cdot \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}\right)} + \frac{M_{z,eq,Ed} \cdot \gamma_{M1}}{f_{yk} \cdot W_z \cdot \left(1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)} = 0.57$								
ψ =	0.00															
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1-2	M _{N,Rd} =	525.37	M _{Ed} / M _{N,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta
										Sez. Classe 3	σ _{x,Ed} =	f _{yd} =				
 Fondazione Promozione Acciaio CRESCE L'ACCIAIO, CRESCE IL PAESE.				Verifica a trazione (4.2.4.1.2.1)				N _{pl,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{pl,Rd} =						
				Verifica a compressione (4.2.4.1.2.2)				N _{c,Rd} =	5916.22	N _{Ed} / N _{c,Rd} =		0.15	verifica soddisfatta			
Lunghezza e vincoli asta				Verifica a flessione retta (4.2.4.1.2.3 - 4.2.4.1.2.6)				M _{c,Rd} =	525.37	M _{y,Ed} / M _{c,Rd} =		0.00	verifica soddisfatta			
Sollecitazioni agenti				Verifica a taglio (4.2.4.1.2.4)				Verifica a presso/tenso-flessione retta (4.2.4.1.2.7 - 4.2.4.1.2.9)		Sez. Classe 1						

TABELLA 6: VERIFICHE PUNTONE

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.		MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	36

10.1.5 Verifica strutturale della trave di ripartizione in c.a.

10.1.5.9 Sezione 1

La verifica strutturale della trave di coronamento in c.a. è svolta tramite il software free VCA-SLU, in accordo con la normativa vigente, considerando le sollecitazioni massime derivanti dai calcoli precedentemente esposti. In particolare, nota la sollecitazione a metro sul contrasto sommitale, secondo le metodologie indicate al paragrafo 8.4 si hanno le seguenti sollecitazioni:

R_{ck}	=	30.00	[N/mm ²]	tensione cubica caratteristica a 28gg
f_{ck}	=	25.00	[N/mm ²]	tensione cilindrica caratteristica a 28gg
$\gamma_{m,slu}$	=	1.50		fattore parziale
f_{cd}	=	14.17	[N/mm ²]	tensione caratteristiche di progetto
L	=	5.00	[m]	Lunghezza Cordolo
H	=	1.00	[m]	Diametro puntone
B	=	1.00	[m]	spessore puntone
$N_{ed,Plaxis}$	=	173.66	[kN/m]	axial load Plaxis
M_{ed}	=	542.69	[kNm]	Momento sollecitante ($q \cdot l^2/8$)
V_{ed}	=	434.15	[kNm]	Taglio sollecitante ($q \cdot l/2$)

Tabella 7: azioni di progetto trave di coronamento

Si prevede un'armatura principale 6+6 Ø24, secondaria 2+2 Ø20, staffe Ø10/10 cm. Verifica a flessione

Figura 5: Verifica armatura trave 100 x 100 cm

$M_{ed}=542.69 \text{ kNm} < M_{rd}=972.9 \text{ kNm}$. La verifica risulta soddisfatta.

IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	37

Verifica a taglio

CALCESTRUZZO				
Classe di Resistenza		C25/30	[N/mm ²]	
Resistenza Cubica caratteristica a compressione	R _{ck}	30.00	[N/mm ²]	
Resistenza Cilindrica caratteristica a compressione	f _{ck}	24.90	[N/mm ²]	f _{ck} =0,83R _{ck}
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo	γ _c	1.5	[-]	
Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine	α _{cc}	0.85	[-]	
Resistenza di progetto a compressione	f _{cd}	14.11	[N/mm ²]	f _{cd} =f _{ck} *α _{cc} /γ _c
ACCIAIO				
Tipologia		B450C	[-]	
Resistenza caratteristica a rottura	f _{tk}	540.00	[N/mm ²]	
Resistenza caratteristica a snervamento	f _{yk}	450.00	[N/mm ²]	
Coefficiente parziale di sicurezza per il calcestruzzo	γ _s	1.15	[-]	
Resistenza di progetto a snervamento	f _{yd}	391.30	[N/mm ²]	f _{yd} =f _{yk} /γ _s
Modulo elastico longitudinale	E _s	201,000.00	[N/mm ²]	
Geometria della sezione rettangolare				
Altezza	H	100	[cm]	
Base	B	100	[cm]	
Copriferro	c	5	[cm]	
Larghezza minima della Sezione	b _w	100.00	[cm]	
Altezza utile	d	95.00	[cm]	d=H-c
Area della sezione di cls	A _c	10,000.00	[cm ²]	
Armature longitudinali				
		n. Ferri	φ	Al
Armatura Tesa 1°	A _s	6	24.00	2,714 [mm ²]
Armatura Tesa 2°	A _s	-	-	-
Armatura Tesa TOTALE	A _s	6	24	2,714
Armatura Compressa	A _s	6	24.00	2,714 [mm ²]
Ferri di Parete	A _{sp}	-	-	- [mm ²]
Tot Armatura Longitudinale	A _{sl,Tot}	-	-	5,429 [mm ²]
Rapporto geometrico armatura	A _{sl,Tot} /A _c	-	-	0.54% [-]
Sollecitazioni				
Sforzo Normale	N _{ed}	-	[KN]	Compressione positivo
Momento flettente	M _{y,ed}	-	[KN*m]	
Taglio	V _{ed}	434.15	[KN]	
VERIFICA ELEMENTI NON ARMATI A TAGLIO				
4.1.2.3.5.1 Elementi SENZA armature trasversali resistenti a taglio	V _{ed}	434.15	[KN]	
Verifica	V _{Rd} > V _{Ed}			[4.1.22 NTC]
V _{Rd} = max { 0,18 · k · (100 · ρ _l · f _{ctk}) ^{1/3} / γ _c + 0,15 · σ _{cp} } · b _w · d · (v _{min} + 0,15 · σ _{cp}) · b _w · d				[4.1.22 NTC]
Altezza utile della sezione	d	950.0	[mm]	
Larghezza minima della sezione	b _w	1,000.0	[mm]	
Area della Sezione in cls	A _c	1,000,000.0	[mm ²]	
Sforzo normale di compressione	N (compr.)	-	[KN]	
Tensione limite di compressione nella sezione	σ _{cp,lim}	2.82	[N/mm ²]	
Tensione media di compressione nella sezione	σ _{cp}	-	< 0,2 f _{cd} : ok	
Ingranamento degli inerti	k	1.46	< 2-ok	
Tensione di resistenza minima del cls	v _{min}	0.31		
Area totale Armatura longitudinale TESA	A _{sl}	2,714	[mm ²]	
Rapporto geometrico arm. long. TESA	ρ _l	0.00271	< 0.02: ok	
V _{Rd1} = [0,18 · k · (100 · ρ _l · f _{ctk}) ^{1/3} / γ _c + 0,15 · σ _{cp}] · b _w · d	V _{Ed1}	314.44	[KN]	
V _{Rd2} = (v _{min} + 0,15 · σ _{cp}) · b _w · d	V _{Ed2}	292.35	[KN]	
Taglio resistente	V _{Ed}	314.44	[KN]	
Tasso di sfruttamento	V _{Ed} /V _{Rd}	1.38		
Fattore di sicurezza e Rapporto di Verifica	V _{Rd} /V _{Ed}	0.72	V _{Rd} > V _{Ed}	Attenzione: ARMARE A TAGLIO
VERIFICA ELEMENTI ARMATI A TAGLIO CONTRIBUTO DELLE STAFFE				
4.1.2.3.5.2 Elementi CON armature trasversali resistenti al taglio	V _{Ed} 100 %	434.15	[KN]	
Verifica	V _{Rd} > V _{Ed}			[4.1.26 NTC]
La Cotangente è maggiore di 2.50: la crisi è da attribuirsi all'arm	STAFFE			
Altezza utile della sezione	d	950.00	[mm]	
Diametro delle Staffe	Φ _{st}	10.00	[mm]	
Numero di bracci	n.b.	2.00	[-]	
Area sezione trasversale armatura a taglio	A _{sw}	157.08	[mm ²]	
Passo	s	10.00	[mm]	
Inclinazione armatura trasversale rispetto asse trave	α	90.00	[°]	
Cotangente di α	ctg(α)	0.00	[-]	
Inclinazione del puntone compresso	θ	45.00	[°]	
Verifica [4.1.25 NTC]	l ≤ ctg(θ) ≤ 2,5	1.00	ok	
Coefficiente cautelativo	α _c	1.00	[-]	
Resistenza a compressione ridotta	F _{cd} = 50% · f _{cd}	7.06	[N/mm ²]	
V _{Rsd} = 0,9 · d · A _{sw} / s · f _{yk} · (ctg(α) + ctg(θ)) · sen(α)	V _{Rsd}	5,255.34	[KN]	
V _{Rcd} = 0,9 · d · b _w · α _c · F _{cd} · (ctg(α) + ctg(θ)) · (1 + ctg ² (θ))	V _{Rcd}	3,016.01	[KN]	
V _{Rd} = min (V _{Rsd} ; V _{Rcd})	V _{Rd} = min (V _{Rsd} ; V _{Rcd})	3,016.01	[KN]	
Tasso di sfruttamento	V _{Ed} /V _{Rd}	0.14	[-]	
Coefficiente di sicurezza ed Esito verifica	V _{Rd} /V _{Ed}	6.95	V _{Rd} > V _{Ed}	ok

Figura 6: Verifica armatura trave 100 x 100 cm

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI										
		RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA										
		LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	38

10.2 VERIFICA SOTTOSPINTA IDRAULICA

Per tale opera provvisoria non si effettua la verifica di sottospinta idraulica, poiché la falda si attesta a quota minore di quella del fondo scavo.

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	39

11. INTEGRAZIONE DELLE FASI DI COSTRUZIONE


11.1 PREMESSA

L'opera provvisoria descritta ai paragrafi precedenti non tiene conto dell'interferenza dei puntoni durante la fase di realizzazione delle opere in c.a.

Per risolvere tale interferenza si deciso di disporre puntoni in fase provvisoria a contrasto con la fondazione, e rimuovere i puntoni in sommità alla paratia provvisoria; nel seguito si illustrano tutte le fasi di lavorazione:

- 1.a - Realizzazione piste di cantiere
- 1.b - Realizzazione degli scavi e delle opere provvisionali (palancolato con puntoni) per l'avvio delle opere di lavorazione delle fondazioni
- 1.c - Realizzazione dei pali di fondazione
- 1.d - Realizzazione dei magroni di sottofondazione
- 1.e - Realizzazione dei plinti di fondazione delle spalle

SEZIONE LONGITUDINALE FASE 1 - SOTTOFASI 1a, b, c, d, e - Scala 1:200

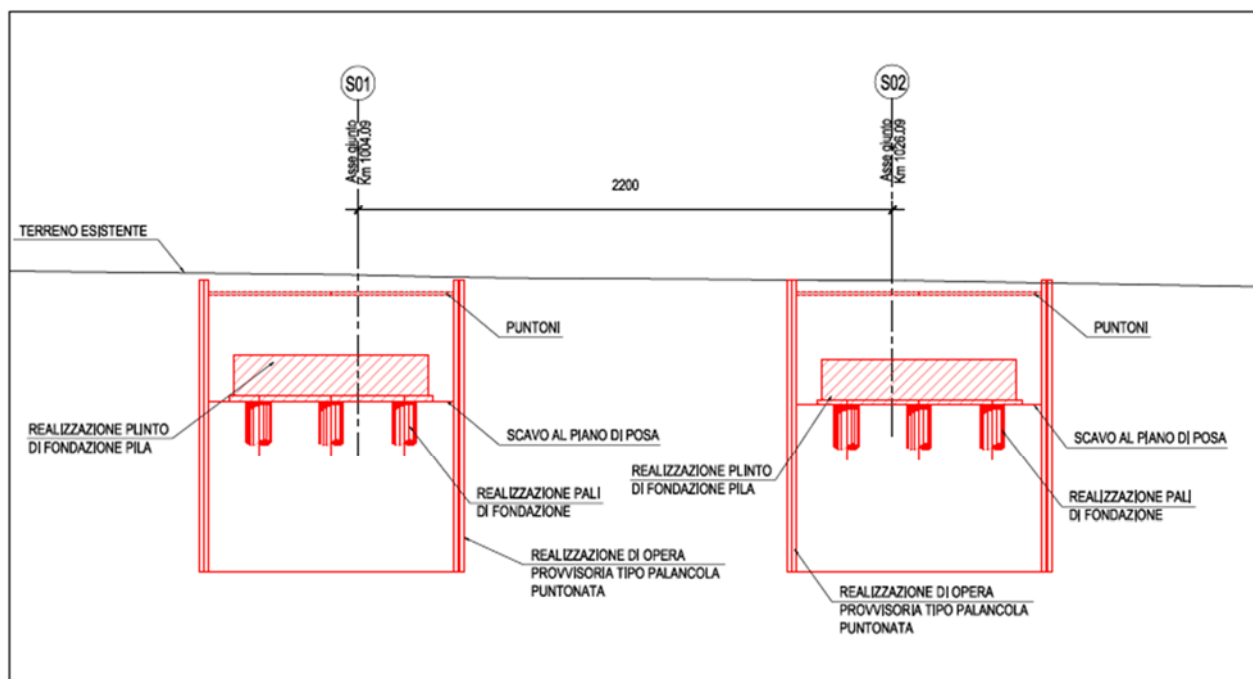


- 1.f - Posizionamento puntoni tra fondazione e palancola
- 1.g - Rimozione dei puntoni in testa palancola

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**


COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	40

SEZIONE LONGITUDINALE FASE 1 - SOTTOFASI 1f, 1g - Scala 1:200

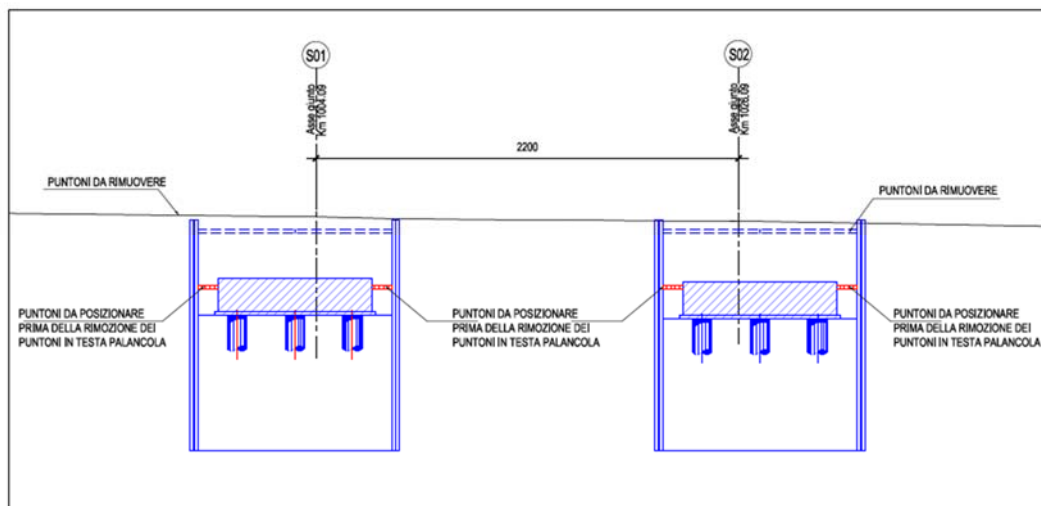

- 2.a - Rimozione puntoni
- 2.b - Realizzazione elevazione spalle e relativi muri risvolto
- 2.c - Rimozione delle opere provvisionali ove presenti e reinterro
- 2.d - Realizzazione paraghiaia spalle
- 2.e - Rimozione casseri spalle
- 2.f - Completamento dei rilevati fino alla quota progetto
- 2.g - Realizzazione dei baggioli e posizionamento degli apparecchi d'appoggio

SEZIONE LONGITUDINALE FASE 2-Scala 1:200

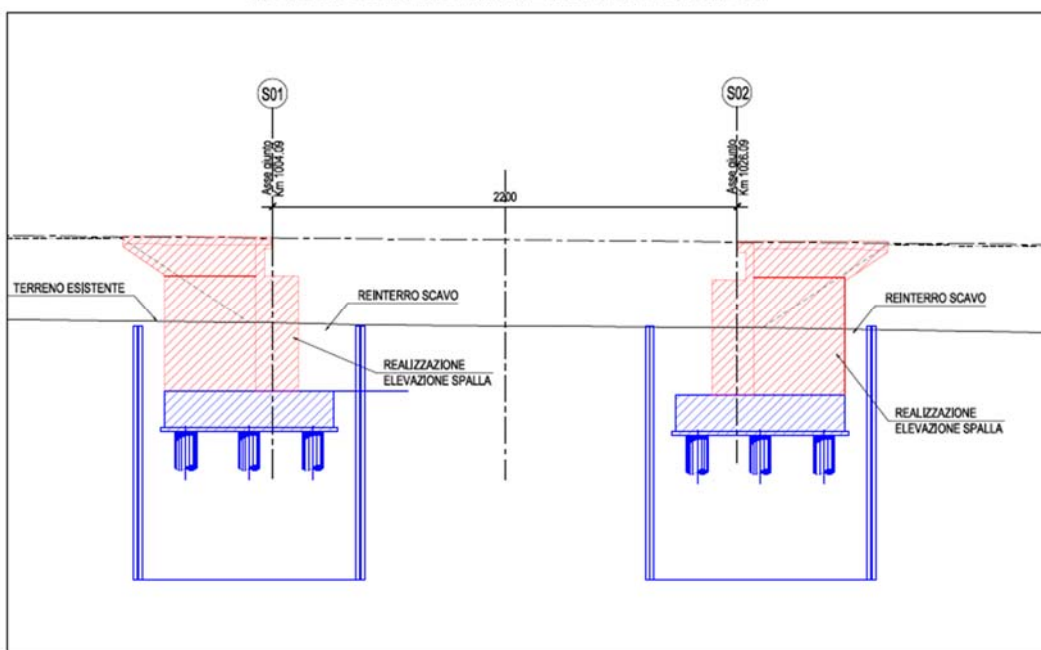

Nel seguito vengono riportate le verifiche a integrazione di quelle già effettuate ai paragrafi precedenti, in cui si riportano le verifiche degli elementi nella fase aggiunta.

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	41

12. FASI


Vengono riepilogate tutte le fasi di lavorazione:

12.1 SEZIONE 1

Di seguito si riportano le fasi di calcolo per la sezione analizzata ed anche le figure delle varie fasi di input.

Il problema è simmetrico, il problema è stato modellato considerando un solo lato della paratia

Fase n.	Lavorazioni previste
---------	----------------------

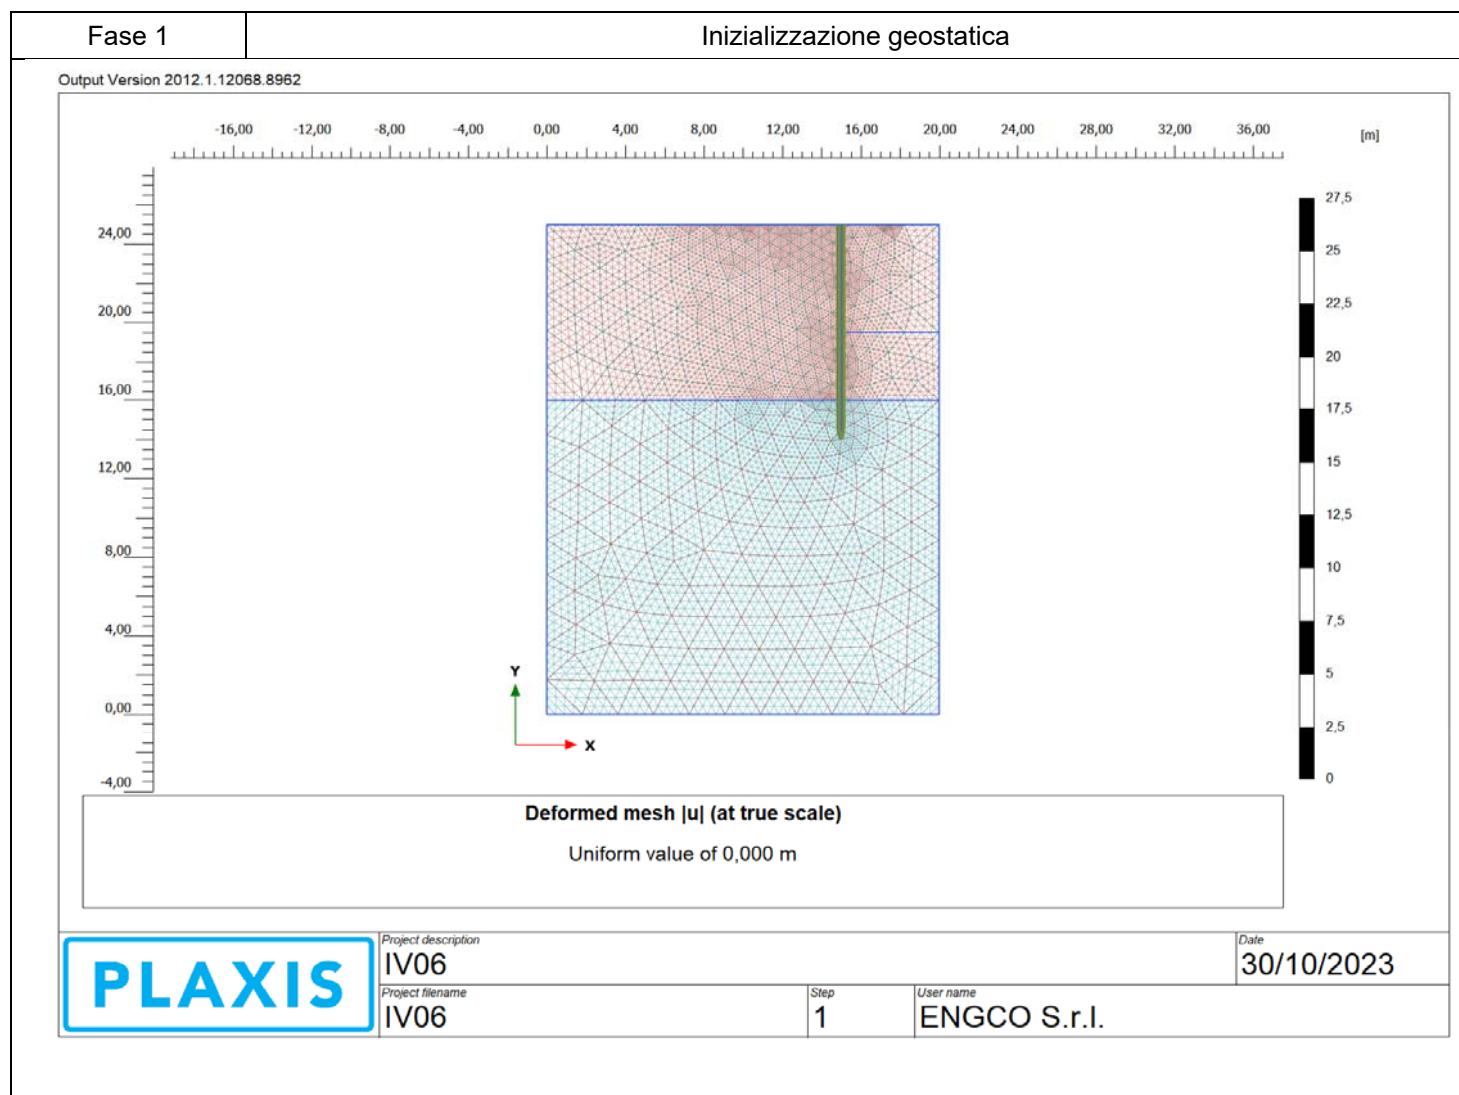


**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	42


Fase 2

Realizzazione delle paratie dei cordoli e puntoni

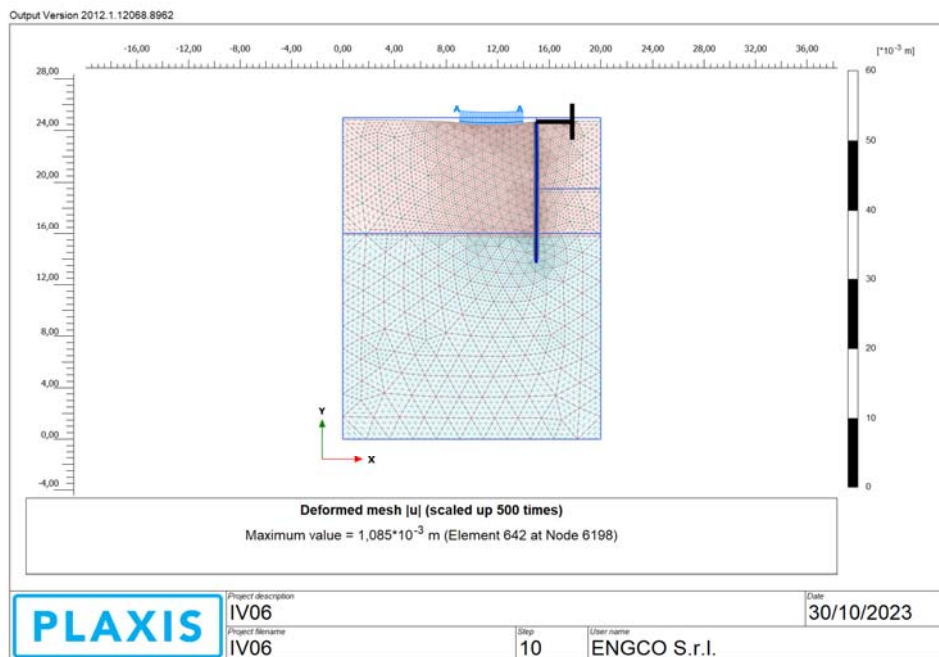

Fase 3

Scavo massimo fino alla profondità massima di 5.5 m da testa paratia;

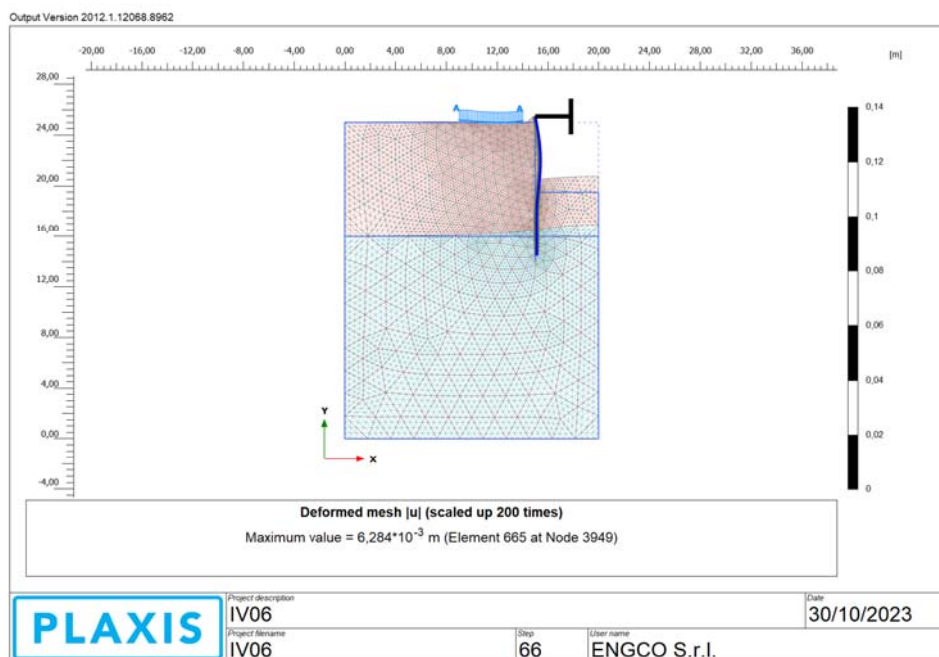


**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	43


Fase 4

Realizzazione del puntone a contrasto con il plinto hpuntone=3.50

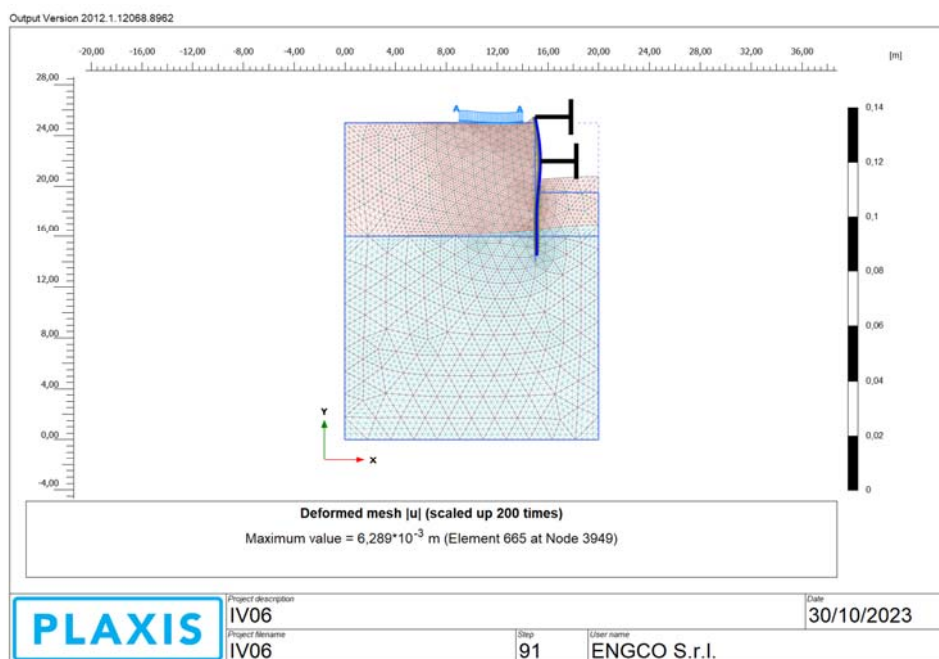

Fase 5

Smontaggio di puntone in sommità.

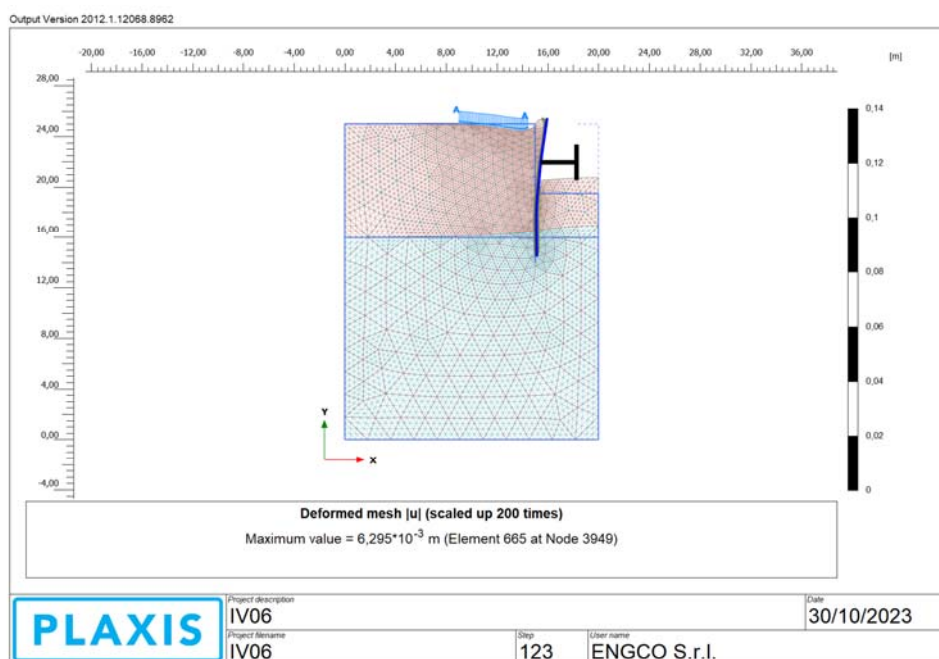

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA											
IV06 - Relazione di calcolo opere provvvisionali	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	44

12.1.1 VERIFICA GEO

In conformità alla normativa vigente vengono svolte anche analisi abbattendo i parametri di resistenza come dettagliatamente esposto nel paragrafo dedicato (SLU GEO). Considerando i parametri di resistenza del terreno ridotti mediante i coefficienti parziali γ_M previsti per la combinazione M2:

$$c'_d = c' / 1.25;$$


$$c'_u = c_u / 1.40;$$

$$\varphi'_d = \arctan (1 / 1.25 \cdot \tan \varphi').$$

Le verifiche di stabilità globale sono state effettuate con la metodologia “ ϕ -c reduction”.

Nell'immagine seguente è riportata la verifica di collasso, il risultato delle verifiche è riportato in termini di stato deformativo nello stato di collasso.

Complesso terreno paratia

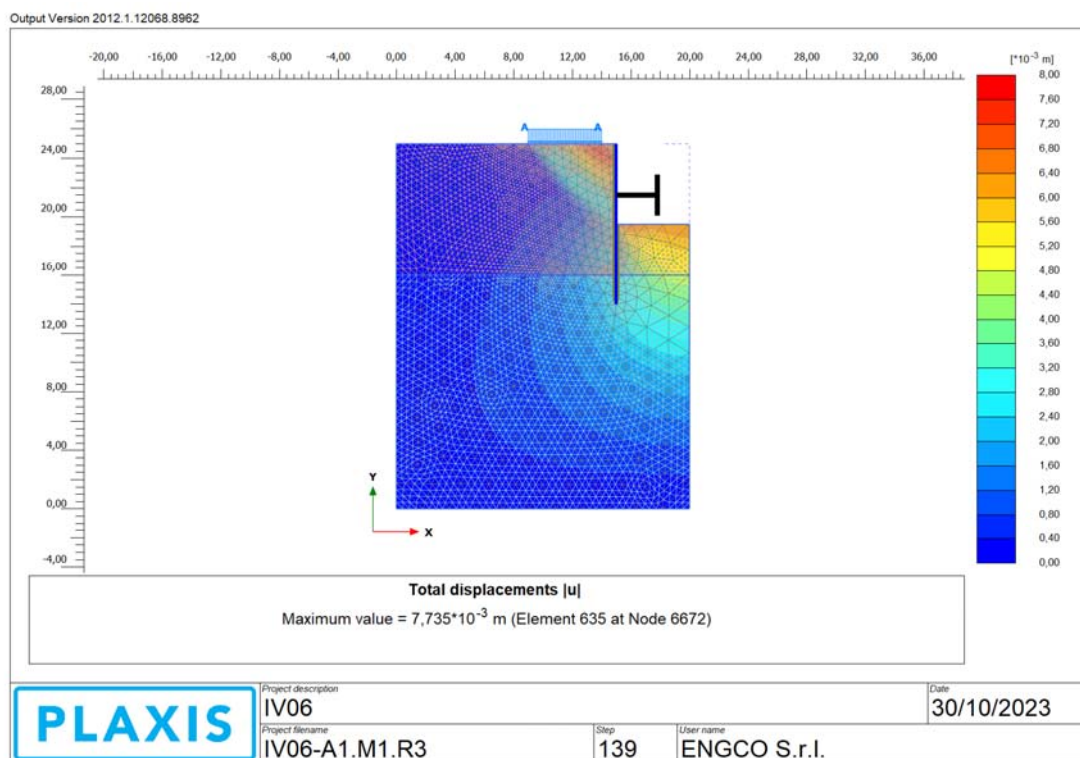

Il coefficiente al collasso è di seguito rappresentato.

Strength reduction factor	ΣM_{sf}	2,314E+00
---------------------------	-----------------	-----------


**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	45

12.1.2 VERIFICHE STRUTTURALI

La verifica strutturale delle palancole viene eseguita considerando le azioni massime SLU derivanti dai grafici nel seguito riportati.

Sollecitazioni Fase 3

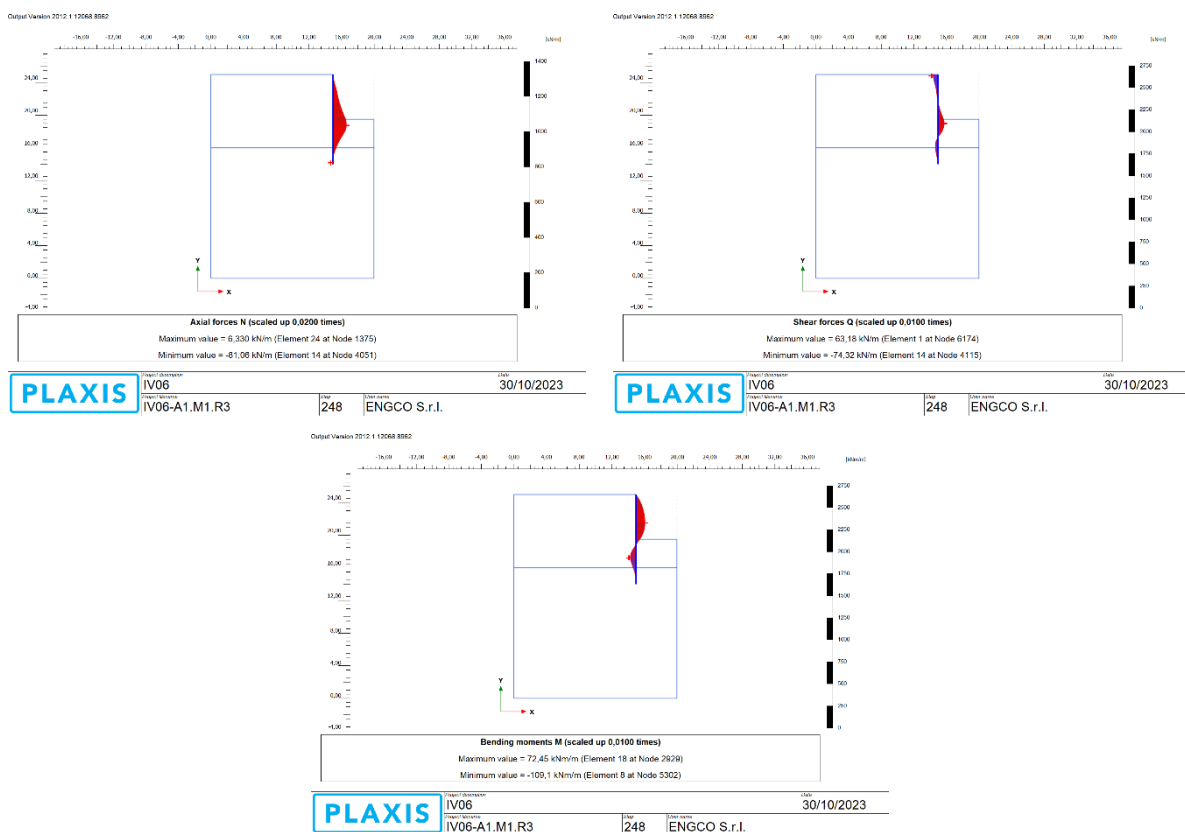

Sollecitazioni nei puntoni


Anchor 1-1 Puntone in sommità

Structural element	Node	Local number	X [m]	Y [m]	N [kN/m]
Fixed-end anchor 1-1	6173	1	15,000	25,000	-62,965
Fixed-end anchor 2-2	5299	1	N/A	N/A	N/A

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	46

Sollecitazioni Fase 4

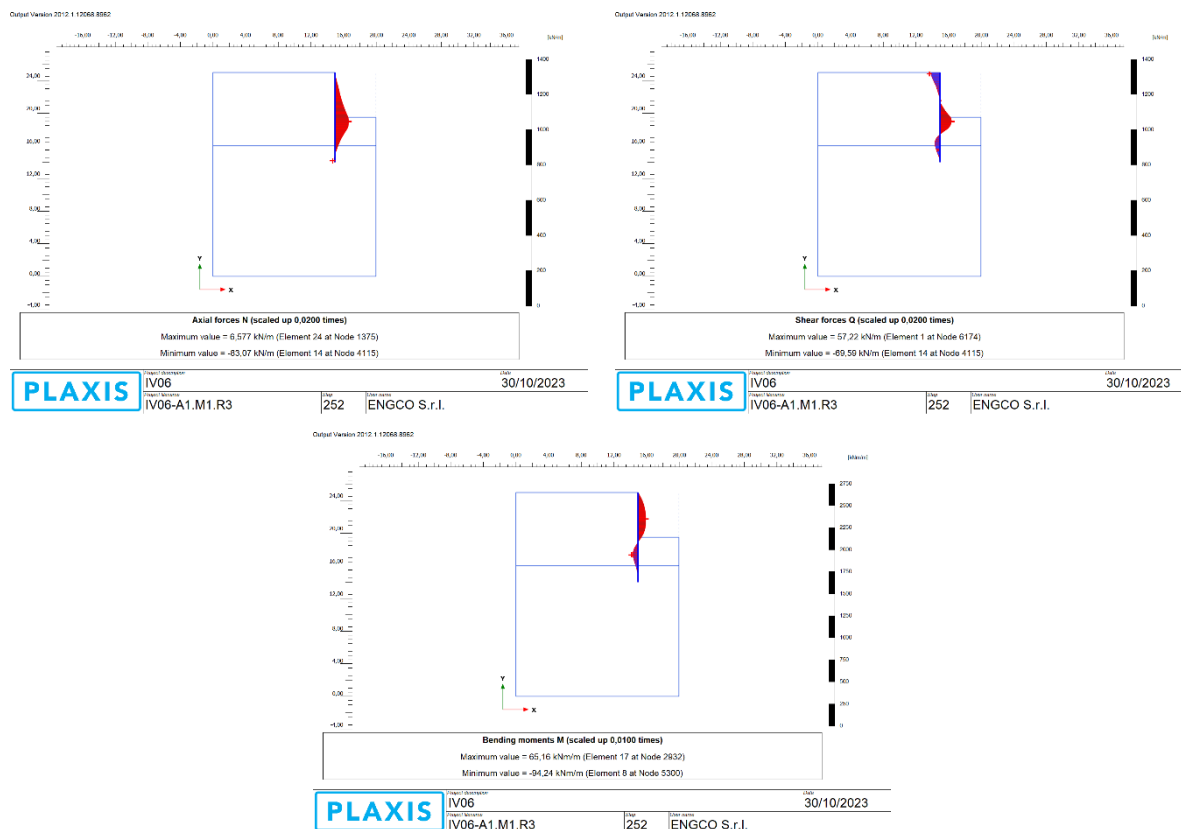

Sollecitazioni nei puntoni

Anchor 1-1 Puntone in sommità


Anchor 2-2 Puntone altezza del plinto di fondazione

Structural element ▲	Node ▲	Local number ▲	X [m] ▲	Y [m] ▲	N [kN/m] ▲
Fixed-end anchor 1-1	6173	1	15,000	25,000	-57,001
Fixed-end anchor 2-2	5299	1	15,000	21,500	-11,983

**IV06 - Relazione di calcolo
opere provvisionali**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	47

Sollecitazioni Fase 5

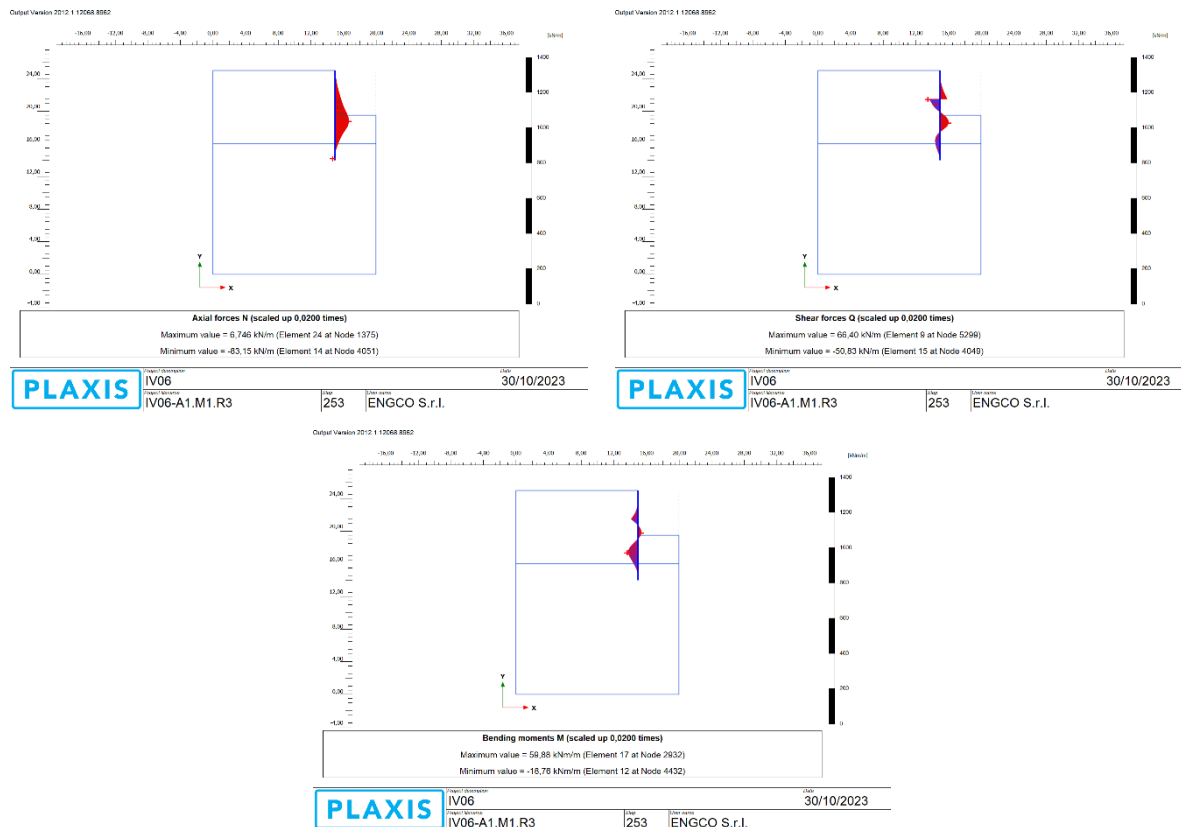

Sollecitazioni nei puntoni

Anchor 1-1 Puntone in sommità

Anchor 2-2 Puntone altezza del plinto di fondazione

Structural element ▲	Node ▲	Local number ▲	X ▲ [m]	Y ▲ [m]	N ▲ [kN/m]
Fixed-end anchor 1-1	6173	1	N/A	N/A	N/A
Fixed-end anchor 2-2	5299	1	15,000	21,500	-109,389

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.		MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvvisionali				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	48

Tabella riepilogo sollecitazioni

	N	V	M
	[kN]	[kN]	[kNm]
Fase 3	81.06	74.32	109.10
Fase 4	83.07	69.59	94.24
Fase 5	83.15	50.83	59.88

	Anchor 1-1	Anchor 2-2
	[kN]	[kN]
Fase 3	62.96	-
Fase 4	57.00	11.98
Fase 5	-	109.38

Nel seguito verranno effettuate le verifiche per la fase 5

Per quanto riguarda i puntoni si rimanda alla fase di PED per la scelta del puntone idraulico e dell'interasse da adoperare per tale puntone.

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.		MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	49

12.1.3 VERIFICA PALANCOLATO METALLICO

La verifica della palancola Metallica viene di seguito riportata:

Tipo di profilo		Larssen_Hoesch					
Profilo		LARSEN 605K					
Callse acciaio							
f_{yk}	=	355.00	[N/mm ²]	=	355,000.00	[kN/m ²]	tensione di snervamento caratteristica
$\gamma_{m,slu}$	=	1.05					fattore parziale
f_{yd}	=	338.10	[N/mm ²]	=	338,095.24	[kN/m ²]	tensine di snervamento di progetto
N_{ed}	=	83.15	[kN/m]				axial load
M_{ed}	=	59.88	[kN*m/m]				bending moment
V_{ed}	=	50.83	[kN/m]				shear
tipo	=	2					
classe	=	U					
W_{el}	=	2,030.00	[cm ³ /m]	=	0.002	[m ³ /m]	modulo di resistenza elastico - asse forte
A	=	184.10	[cm ² /m]	=	0.018	[m ² /m]	area
W_{pl}	=	2,386.00	[cm ³ /m]	=	0.002	[m ³ /m]	modulo di resistenza plastico - asse forte
A_v	=	68.00	[cm ² /m]	=	0.007	[m ² /m]	area resistenza a taglio
b	=	600.00	[mm]	=	0.600	[m]	larghezza
h	=	420.00	[mm]	=	0.420	[m]	altezza
t_w	=	10.00	[mm]	=	0.010	[m]	spessore anima
t_t	=	12.20	[mm]	=	0.012	[m]	spessore ali
α	=	66.00	[deg]				inclinazione dell'anima
β_B	=	1.00					coefficiente riduttivo

Azioni di Progetto			Resistenze di Progetto			Verifiche		
F_{ed}			R_d			Fattore di Sicurezza		
N_{ed}	M_{ed}	V_{ed}	N_{Rd}	M_{Rd}	V_{Rd}	$N_{ed}/N_{Rd} < 1$	$M_{ed}/M_{Rd} < 1$	$V_{ed}/V_{Rd} < 1$
[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN*m/m]	[kN/m]	[-]	[-]	[-]
83.15	59.88	50.83	6,224.33	806.70	1,327.36	0.01	0.07	0.04

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L. MANDANTI HY pro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
IV06 - Relazione di calcolo opere provvisionali		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	IV	06	0X	001	C	50

13.APPENDICE A. ANALISI PARATIE. TABULATI DI CALCOLO PARATIE