

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

Mandataria



Mandanti



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



PROGETTO ESECUTIVO

**LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

**NI07 (ex IN81) – Tombino scatolare 4,00X2,00 al km 19+305 (prog. Ferr.) alla NV14B
km 1+980
Relazione di calcolo muri**

L'Appaltatore
Ing. Gianguido Babini

A.A.D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.
Il Direttore Tecnico
(Ing. Gianguido Babini)

I progettisti (il Direttore della progettazione)
Ing. Massimo Facchini

Data 18/12/2022

firma

Data 18/12/2022

firma

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA / DISCIPLINA	PROGR	REV	SCALA
L I O B	0 2	E	Z Z	C L	N I 0 7 0 0	0 0 2	C	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Prima emissione	Ing. M. Calderoni	Dicembre 2022	Ing. V. Calzona	Dicembre 2022	Ing. S. Canale	Dicembre 2022	
B	Emissione a seguito RDV n.297	Ing. A.Zaza	Luglio 2023	Ing. M. Calderoni	Luglio 2023	Ing. S. Canale	Luglio 2023	
C	Revisione a seguito di ODI-CC-01	A.Zaza	Ottobre 2023	M. Calderoni	Ottobre 2023	Ing. S. Canale	Ottobre 2023	

File: LI0B02EZZCLNI0700002C

n. Elab.

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 1 – RADDOPPIO RIPALTA-LESINA								
NI07 - Relazione di calcolo muri		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	1

INDICE

1.. GENERALITA'	2
2.. SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO	2
3.. DESCRIZIONE DELL'OPERA	2
4.. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
5.. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA	5
5.1 INTERAZIONE TERRENO-FONDAZIONE	5
6.. CARATTERISTICHE DEL SITO E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA	7
7.. MATERIALI	10
8.. CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE	12
8.1 METODOLOGIA DI CALCOLO	12
8.2 AZIONI	13
8.3 APPROCCI PROGETTUALI E METODI DI VERIFICA	16
8.4 COMBINAZIONI DI CARICO	16
8.5 CARICO LIMITE DI FONDAZIONI DIRETTE	17
9.. RISULTATI, ANALISI E VERIFICHE	19
9.1 MODELLO DI CALCOLO	19
9.2 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO	20
9.3 ARMATURE DI PROGETTO	22
9.4 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE	22
9.5 VERIFICHE GEOTECNICHE	23
10. TABULATO DI CALCOLO	24
10.1 AFFIDABILITA' DEI CODICI DI CALCOLO	24
10.2 GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI	24

MANDATARIA HUB ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</small>	MANDANTI HYpro	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA LI0B	LOTTO 02	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC CL	OPERA 7 DISCIPLINA NI 07 00			PROGR 002

1. GENERALITA'

Il presente documento viene emesso nell'ambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto esecutivo del corpo stradale ferroviario, delle opere d'arte e delle opere interferite relative al raddoppio ferroviario della Linea Bari - Pescara nella tratta Termoli - Ripalta, per uno sviluppo complessivo di 24.930,52 km.

2. SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Le Analisi e Verifiche nel seguito esposte fanno in particolare riferimento alle opere di sostegno di linea NI07 (ex IN81).

3. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Le opere di sostegno sono costituite da muri ad U ad altezza variabile posti a destra e a sinistra del rilevato (sezione A-A e sezione C-C). Le principali caratteristiche geometriche dei muri in questione, sono riassunte nella tabella seguente:

Pk (km+m)	Tipo	Sezioni	s param [m]	Hparam [m]	Hcal [m]	FONDAZIONE	
						h [m]	Lf [m]
1+390	Muro ad U	A-A	0.4	var. 1.0 ÷ 2.30	2.20	0.40	5.0
	Muro ad U	C-C	0.4	var. 1.0 ÷ 2.30	2.20	0.40	5.0

Tabella 1 – Caratteristiche geometriche dei muri di sostegno

In particolare le verifiche sono state effettuate considerando come altezza di calcolo del paramento $H_{cal}=0.9 \cdot H_{max}$ dei muri.

Di seguito si riportano alcune immagini rappresentative delle sezioni di muro presenti. Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di riferimento:

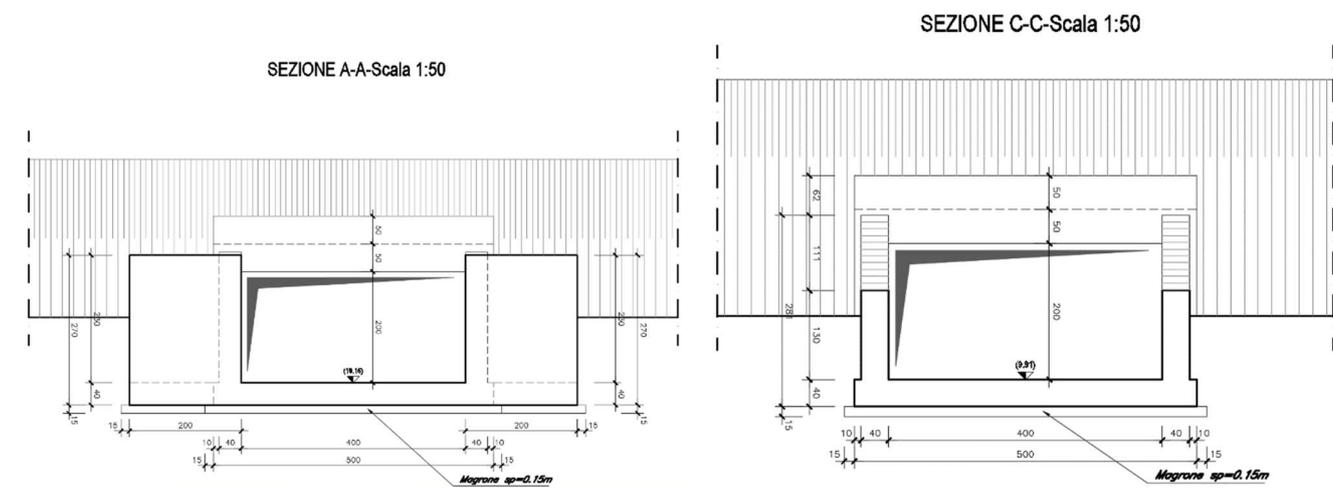


Figura 1 – Sezioni trasversali tipo

**NI07- Relazione di calcolo
muri**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	3

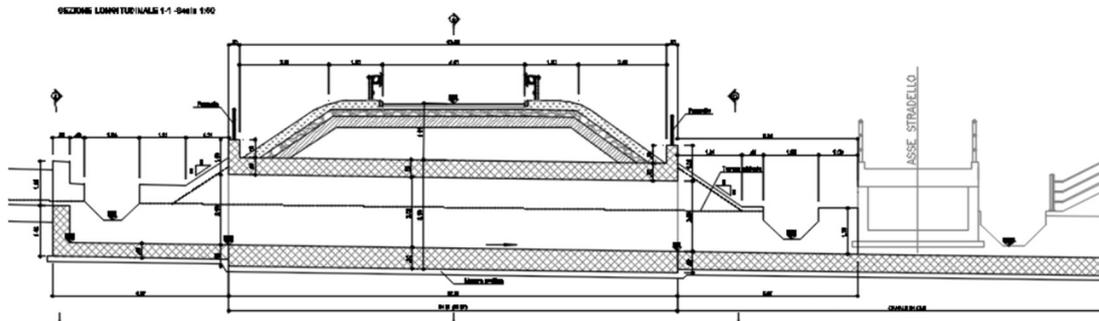


Figura 2 – Sezione longitudinale

Nel seguito si adotteranno le seguenti unità di misura:

- per le lunghezze ⇒ m, mm
- per i carichi ⇒ kN, kN/m², kN/m³
- per le azioni di calcolo ⇒ kN, kNm
- per le tensioni ⇒ MPa

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	4

4. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Di seguito si riporta l'elenco generale delle Normative Nazionali ed internazionali vigenti alla data di redazione del presente documento, quale riferimento per la redazione degli elaborati tecnici e/o di calcolo dell'intero progetto nell'ambito della quale si inserisce l'opera oggetto della presente relazione:

- L. n. 64 del 2/2/1974 "Provvedimento per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- L. n. 1086 del 5/11/1971 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08 (NTC-2008);
- Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008;
- Regolamento (UE) N.1299/2014 del 18 novembre 2014 della Commissione Europea. Relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema ferroviario dell'Unione Europea.
- Eurocodici EN 1991-2: 2003/AC:2010.
- RFI DTC SI MA IFS 001 B del 22-12-17 - Manuale di Progettazione delle Opere Civili.
- RFI DTC SI SP IFS 001 C- Capitolato generale tecnico di Appalto delle opere civili.
- CNR-DT207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni.
- UNI 11104: Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	5

5. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA

Dall'esame di quanto riportato nella relazione geotecnica di riferimento e in relazione alle progressive in esame, emerge che il piano di posa della fondazione è in prossimità del contatto stratigrafico tra le unità geotecniche definite come unità b2 - Limo argilloso (depositi eluvio colluviali) e unità bn2 – Sabbia, sabbia limosa (Alluvioni terrazzati).

In via cautelativa, si è scelto come terreno di fondazione l'unità b2-limo argilloso (deposito eluvio colluviali) avente le seguenti caratteristiche geo-meccaniche:

Unità b2 – Limo argilloso (depositi eluvio colluviali)

$\gamma = 18\div 19 \text{ kN/m}^3$	peso di volume naturale
$\varphi' = 24^\circ$	angolo di resistenza al taglio
$c' = 5 \text{ kPa}$	coesione drenata
$N_{spt} = 10\div 65$	numero di colpi da prova SPT
$c_u = 50\div 150 \text{ kPa}$	resistenza al taglio in condizioni non drenate
$V_s = 130\text{-}240 \text{ m/s}$	velocità delle onde di taglio
$G_o = 35\text{-}115 \text{ MPa}$	modulo di deformazione a taglio iniziale
$E_o = 90\div 300 \text{ MPa}$	modulo di deformazione elastico iniziale (a piccole deformazioni)

Come terreno di rinfiacco si è considerato, in via cautelativa, quello presente in sito

Il livello di falda locale è posto a circa 7.00 ÷ 8.00 m dal piano campagna locale. Pertanto il regime di pressioni non interagisce con l'opera.

In fase di analisi è stato dunque considerato il seguente modello geotecnico:

Terreno	Litotipo	γ	φ'	c'	E_o	kw
		(kN/m^3)	($^\circ$)	(kPa)	(MPa)	(kPa/m)
Terreno di Rinfiacco	Terreno in sito: b2	18.5	24	0.0	150	0
Terreno di Fondazione	b2	18.5	24	5.0	150	12296

Falda: Non interagisce con l'opera

Dove k_w è la costante di sottofondo definita al paragrafo seguente.

5.1 INTERAZIONE TERRENO-FONDAZIONE

Per le analisi d'interazione struttura-terreno in direzione verticale, il coefficiente di sottofondo alla Winkler può essere determinato con la seguente relazione:

$$k_w = \frac{E}{(1-\nu^2) \cdot B \cdot c_t}$$

dove:

MANDATARIA HUB ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</small>		MANDANTI HYpro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	6

E = modulo di deformazione elastico del terreno;

ν = coefficiente di Poisson = 0.25;

B = larghezza della fondazione.

ct = fattore di forma, coefficiente adimensionale ottenuto dalla interpolazione dei valori dei coefficienti proposti dal Bowles, 1960 (vedasi tabella seguente).

Fondazione Rigida	ct
- rettangolare con $L/B \leq 10$	$ct = 0.853 + 0.534 \ln(L/B)$
- rettangolare con $L/B > 10$	$ct = 2 + 0.0089 (L/B)$
dove L è il lato maggiore della fondazione.	

Sulla base della geometria della fondazione e delle condizioni geotecniche locali verrà valutato il modulo di deformazione elastico per il calcolo dei coefficienti di sottofondo.

In particolare il modulo di deformazione elastico potrà essere determinato dal modulo di deformazione elastico iniziale (E_0) come $E = E_0 / (5 \div 10)$.

Di seguito si riportano, in forma tabellare, i risultati delle valutazioni effettuate per il caso in esame, sulla scorta del valore di progetto di **E** attribuito allo strato di Fondazione, avendo considerato una dimensione longitudinale della fondazione ritenuta potenzialmente collaboranti:

E(KN/m²) =	30000	
ν =	0.25	
B (m) =	1.9	
L (m) =	5	
ct =	1.37	
Kw =	12296	KN/m ³

MANDATARIA HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.		MANDANTI HYpro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	7

6. CARATTERISTICHE DEL SITO E DEFINIZIONE DELL’AZIONE SISMICA

Nel seguente paragrafo si riporta la descrizione e la valutazione dell’azione sismica secondo le specifiche del D.M. 14 gennaio 2008 nonché la valutazione delle sollecitazioni di verifica e di dimensionamento dei vari elementi strutturali secondo il criterio della Gerarchia delle Resistenze.

L’opera in questione rientra in particolare nell’ambito del Progetto di Raddoppio della tratta Ferroviaria “Linea Pescara - Bari - Raddoppio Termoli - Lesina”, che si sviluppa per circa 25Km, attraversando il territorio di diverse località tra cui Termoli(CB), Campomarino(CB), Campomarino – Santa Monica (CB), Marina di Chieuti / Chieuti (FG), Serracapriola- Loc.SS16 (FG).

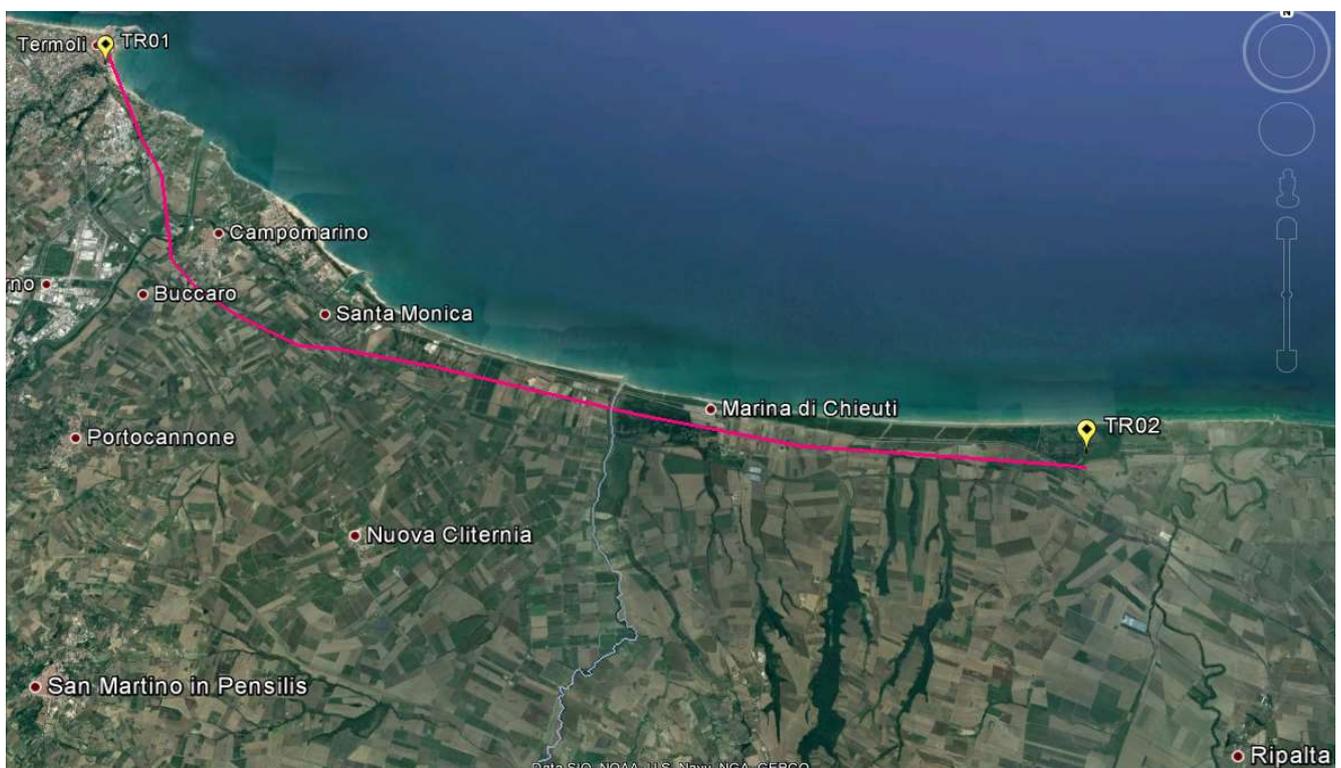


Figura 3 – Configurazione planimetrica tracciato

In considerazione della variabilità dei parametri di pericolosità sismica con la localizzazione geografica del sito, ed allo scopo di individuare dei tratti omogenei nell’ambito dei quali assumere costanti detti parametri, si è provveduto a suddividere il tracciato in quattro sottozone sismiche, a seguito di un esame generale del livello pericolosità sismica dell’area che evidenzia un graduale incremento dell’intensità sismica da nord verso sud; nella fattispecie le zone sismiche “omogenee” individuate, sono quelle di seguito elencate:

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
NI07- Relazione di calcolo muri		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	8

Tabella 2: Tabella di riepilogo località di riferimento per la valutazione delle azioni sismiche per il progetto delle opere

Progr. Inizio	Progr. Fine	Località di Riferimento Azioni Sismiche	Zona sismica Locale
0	5.250,00	Campomarino(CB)	S1
5.250,00	10.000,00	Campomarino - Santa Monica (CB)	S2
10.000,00	18.650,00	Marina di Chieuti /Chieuti (FG)	S3
18.650,00	24.200,00	Serracapriola- Loc.SS16 (FG)	S4

Le opere in progetto si trovano nel comune di Serracapriola- Loc.SS16 (FG). Quindi si farà riferimento alla zona S4.

Alle opere si definisce una vita nominale V_N pari a 75 anni e una classe d'uso III a cui corrisponde il coefficiente C_u pari a 1.5 (§ 2.4.2, DM 14/01/2008). Di conseguenza il periodo di riferimento per la definizione dell'azione sismica risulta pari a $V_R = V_N \cdot C_u = 112.5$

Con riferimento alla probabilità di superamento dell'azione sismica, P_{VR} , attribuita allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV), nel periodo V_R dell'opera in progetto, si determina il periodo di ritorno T_R del sisma di progetto. Sulla base delle coordinate geografiche del sito e del tempo di ritorno del sisma di progetto, T_R , sopra definito, si ricavano i parametri che caratterizzano il sisma di progetto relativo al sito di riferimento, rigido ed orizzontale (Tabella 1 dell'allegato B del D.M. 14/01/2008):

- a_g : accelerazione orizzontale massima
- F_0 : valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
- T^*_c : periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Per le opere provvisionali di imbocco il periodo di ritorno si determina con l'espressione:

$$T_R = - \frac{V_R}{\ln(1 - P_{V_R})}$$

Per tenere conto dei fattori locali del sito, l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito è valutata con la relazione (DM 14/01/2008):

$$a_{\max} = S_s \cdot S_T \cdot \left(\frac{a_g}{g} \right)$$

dove:

a_g è l'accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

S_s è il fattore di amplificazione stratigrafica del terreno, funzione della categoria del sottosuolo di fondazione e dei parametri sismici F_0 e a_g/g (Tabella 3.2.V del D.M. 14/01/2008);

S_T è il fattore di amplificazione che tiene conto delle condizioni topografiche, il cui valore dipende dalla categoria topografica e dall'ubicazione dell'opera (Tabella 3.2.VI del D.M. 14/01/2008).

MANDATARIA HUB ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</small>		MANDANTI HYpro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	9

I valori delle grandezze necessarie per la definizione dell'azione sismica sono riassunti nella seguente tabella:

ZONA SISMICA	S4
LATITUDINE	41.48
LONGITUDINE	15.10
COMUNE	Serracapriola- Loc.SS16
PROVINCIA	FOGGIA
STATO LIMITE	SLV
CATEGORIA DI SOTTOSUOLO	B
CATEGORIA TOPOGRAFICA	T1
VITA NOMINALE V_N	75
CLASSE D'USO	C III
COEFFICIENTE D'USO C_U	1.5
VITA DI RIFERIMENTO V_R	112.5
a_g [g]	0.242
F_o	2.452
T_c^* [s]	0.346
S_s	1.163
C_c	1.36
S_T	1.00
PARAMETRI DIPENDENTI	
S	1.163
T_B	0.157
T_c	0.470
T_D	2.567

Tabella 3 – Parametri per la definizione dell'azione sismica di progetto

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	10

7. MATERIALI

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei diversi materiali impiegati nelle opere in progetto, con l'indicazione dei valori di resistenza e deformabilità adottati nelle verifiche, nel rispetto delle indicazioni del DM 14/01/2008 e del "Manuale di progettazione delle opere civili" RFI DTC SI MA IFS 001 B.

Nelle verifiche di resistenza dei calcestruzzi, a favore di sicurezza, viene sempre considerato un calcestruzzo di classe di resistenza C25/30.

Per la completa e puntuale definizione delle caratteristiche dei materiali previsti per la realizzazione dell'opera si rimanda all'elaborato specifico.

Calcestruzzo armato Opere	
Classe di resistenza	C 25/30
Resistenza di progetto a compressione a 28 giorni	$f_{cd} = 0.85 f_{ck}/1.5 = 14.17 \text{ MPa}$
Modulo elastico a 28 giorni	$E_{cm} = 22000(f_{cm}/10)^{0.3} = 31476 \text{ MPa}$
Tensione massima di compressione in esercizio (RFI DTC SI MA IFS 001 A)	$\sigma_c = 0.55f_{ck} = 13.75 \text{ MPa}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ combinazione caratteristica (rara) $\sigma_c = 0.40f_{ck} = 10.00 \text{ MPa}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ combinazione quasi permanente
Tensione massima di compressione in esercizio (NTC 2008)	$\sigma_c = 0.60f_{ck} = 15.00 \text{ MPa}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ combinazione caratteristica (rara) $\sigma_c = 0.45f_{ck} = 11.25 \text{ MPa}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ combinazione quasi permanente

Acciaio per barre di armatura	
Tipo	B 450 C
Tensione caratteristica di rottura	$f_{yd} \geq 540 \text{ MPa}$
Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yd} \geq 450 \text{ MPa}$

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	11

Resistenza di progetto	$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s = 391.3 \text{ MPa}$
Tensione massima di compressione in esercizio (RFI DTC SI MA IFS 001 A)	$\sigma_{lim} = 0.75 f_{yk} = 337.5 \text{ MPa}$
Tensione massima di compressione in esercizio (NTC 2008)	$\sigma_{lim} = 0.80 f_{yk} = 360 \text{ MPa}$

In merito alla verifica a fessurazione, la verifica consiste nel controllo dell'ampiezza massima delle fessure per le combinazioni di carico di esercizio i cui valori limite sono stabiliti, nell'ambito del progetto di opere ferroviarie, nel documento RFI DTC SICS MA IFS 001 B – 2.5.1.8.3.2.4 (Manuale di progettazione delle opere civili)

In particolare l'apertura convenzionale delle fessure δ_f dovrà rispettare i seguenti limiti:

- $\delta_f \leq w_1 = 0.2 \text{ mm}$ per tutte le strutture in condizioni ambientali aggressive o molto aggressive (così come identificate nel par. 4.1.2.2.4.3 del DM 14.1.2008 – Tab 4.1.III), per tutte le strutture a permanente contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture;
- $\delta_f \leq w_2 = 0.3 \text{ mm}$ per strutture in condizioni ambientali ordinarie.

Tabella 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Tabella 4.1.III – DM 14.01.2008

In definitiva, nel caso in esame, con riferimento alle indicazioni della tabella di cui in precedenza, si adotta il limite **w1=0,20 mm** sia per le parti in elevazione che per quelle in fondazione, in quanto in entrambi i casi trattasi di strutture a permanente contatto col terreno.

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	12

8. CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE

Le verifiche sono state condotte in accordo con le prescrizioni e le indicazioni del DM 14/01/2008 e della Circolare n.617/09.

8.1 METODOLOGIA DI CALCOLO

Le analisi finalizzate al dimensionamento delle strutture sono state condotte con il programma di calcolo "SCAT - Analisi Strutture Scatolari- Versione 14.0" della Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS).

La struttura viene discretizzata in elementi tipo trave. Per simulare il comportamento del terreno di fondazione e di rinfiacco vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a trazione.

A partire dal tipo di terreno, dalla geometria e dai sovraccarichi agenti il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi. Il terreno di fondazione viene schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa. A partire dalla matrice di rigidezza del singolo elemento, K_e , si assembla la matrice di rigidezza di tutta la struttura K . Tutti i carichi agenti sulla struttura vengono trasformati in carichi nodali (reazioni di incastro perfetto) ed inseriti nel vettore dei carichi nodali p . Indicando con u il vettore degli spostamenti nodali (incogniti), la relazione risolutiva può essere scritta nella forma

$$K u = p$$

Da questa equazione matriciale si ricavano gli spostamenti incogniti u

$$u = K^{-1} p$$

Noti gli spostamenti nodali è possibile risalire alle sollecitazioni nei vari elementi.

La soluzione del sistema viene fatta per ogni combinazione di carico agente sullo scatolare. Il successivo calcolo delle armature nei vari elementi viene condotto tenendo conto delle condizioni più gravose che si possono verificare nelle sezioni fra tutte le combinazioni di carico.

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

L'analisi che viene effettuata è un'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate (molle in trazione). L'analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

Il calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);
- Calcolo della spinta del terreno;
- Calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- Progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

MANDATARIA HUB ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.</small>		MANDANTI HYpro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
NI07- Relazione di calcolo muri		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	13

8.2 AZIONI

Le azioni considerate per la verifica delle strutture di sostegno sono le seguenti:

CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI	
1	Peso Proprio
2	Spinta terreno sinistra
3	Spinta terreno destra
4	Spinta Falda
5	Sisma sinistra
6	Sisma destra
7	Sovraccarico stradale

8.2.1 Peso proprio

Il peso proprio delle strutture è determinato automaticamente dal programma di calcolo, avendo considerato un peso dell'unità di volume del c.a. $\gamma_{cls} = 25 \text{ KN/m}^3$.

8.2.2 Spinta del terreno in condizioni statiche

Per la valutazione delle Spinte del terreno sui piedritti, in considerazione della ridotta capacità de formativa dell'opera, si è assunto che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo. L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno, di peso di volume γ , su una parete di altezza H, risulta espressa secondo la teoria di Coulomb dalla seguente relazione (per terreno incoerente):

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_0$$

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione:

$$K_0 = 1 - \sin\phi$$

Dove ϕ rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfiacco.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità z e la spinta totale sulla parete di altezza H valgono:

$$\sigma = \gamma \cdot z \cdot K_0 + p_v \cdot K_0$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot H^2 \cdot K_0 + p_v \cdot K_0 \cdot H$$

8.2.3 Spinta in presenza di falda

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento:

$$\gamma_a = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
NI07- Relazione di calcolo muri		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	14

dove γ_{sat} è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e γ_w è il peso di volume dell'acqua.

Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

Nel caso in esame, in relazione a quanto specificato al paragrafo 5, il regime di spinta non è influenzato dalla presenza della falda.

8.2.4 Azioni sismiche

Per il calcolo dell'azione sismica si è utilizzato il metodo dell'analisi pseudostatica in cui l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico k .

Forze d'inerzia

Le forze sismiche sono pertanto le seguenti:

Forza sismica orizzontale $F_h = k_h * W$

Forza sismica verticale $F_v = k_v * W$

I valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v possono essere valutati mediante le espressioni:

$$k_h = a_{max} / g$$

$$k_v = \pm 0,5 * k_h$$

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima può essere valutata con la relazione:

$$a_{max} = S * a = S_s * S_t * a_g$$

Nel caso specifico, in accordo a quanto già riportato al paragrafo 6 risulta:

Condizione	Cat. di sottosuolo	a_g/g	$S=S_s S_t$	a_{max}/g	β_m (-)	K_h (-)
SLV	B	0.242	1.163	0.281	1.00	0.281

dove:

- a_{max} è l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito,
- β è il coefficiente di spostamento (Figura 7.11.3 del DM 14/01/2008).

Nel caso in esame si assume $\beta=1$ in accordo alla teoria di Wood.

Spinta sismica terreno

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
LI0B	02		E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	15

In corrispondenza di un evento sismico è necessario tener conto dell'amplificazione/deamplificazione delle spinte del terreno a monte e a valle dell'opera. Si trascurano gli effetti inerziali sulle masse che costituiscono la struttura di sostegno (DM 14/01/2008).

Le spinte del terreno in fase sismica, sono state determinate con la **teoria di Wood**, secondo la quale la risultante dell'incremento di spinta per effetto del sisma su una parete di altezza H viene determinata con la seguente espressione: $\Delta S_E = K_h \cdot \gamma \cdot H^2$

L'effetto del sisma è ottenuto applicando un incremento di spinta del terreno valutato secondo la teoria di Wood, agente direttamente sulla paratia secondo una distribuzione uniforme sull'intera altezza dell'opera. Utilizzando la formulazione seguente:

$$\Delta P_d = \frac{a_g}{g} \cdot S \gamma \cdot H^2 = E$$

Dove γ rappresenta il peso del volume di terreno che interagisce con l'opera, H rappresenta l'altezza totale dell'opera (comprensiva del tratto infisso), S è il coeff. di amplificazione locale mentre a_g è la PGA.

8.2.5 Azioni variabili da traffico (Q1)

Si assume cautelativamente un carico da traffico convenzionale, uniformemente distribuito, pari a 10 kPa ed applicato al p.c.

8.2.6 Coefficienti di attrito struttura-terreno

Per l'attrito paramento – terreno si utilizza il valore $\delta = 0.6 \phi'$. Per quanto riguarda l'attrito fondazione muro – terreno, in funzione dell'angolo d'attrito del terreno, si sono assunti i seguenti valori:

per $\phi < 30^\circ$ $\mu = \text{tg } \phi'$;

per $\phi > 35^\circ$ $\mu = 0.85 \text{ tg } \phi'$;

per $30^\circ \leq \phi \leq 35^\circ$ μ si ricava per interpolazione lineare

Infine l'adesione ca terra-opera sarà considerata nulla.

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
NI07- Relazione di calcolo muri		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	16

8.3 APPROCCI PROGETTUALI E METODI DI VERIFICA

Come prescritto dal DM 14/01/2008 è stato adottato l'Approccio Progettuale 1 con le due combinazioni di coefficienti parziali (tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.5.I del DM 14/01/2008):

- combinazione 1: A1 + M1 + R1
- combinazione 2: A2 + M2 + R1.

Il dimensionamento geotecnico dell'opera è stato condotto con la verifica di stati limite ultimi GEO, applicando la Combinazione 2 (A2+M2+R1). Per le verifiche di stati limite ultimi STR l'analisi è stata condotta la combinazione 1 (A1+M1+R1), applicando i coefficienti parziali A1 all'effetto delle azioni.

Le verifiche in condizioni sismiche sono state condotte con riferimento allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV). Per le verifiche in condizioni sismiche i coefficienti parziali sulle azioni sono pari all'unità.

8.4 COMBINAZIONI DI CARICO

Sulla base della definizione dei carichi di cui sopra, in accordo a quanto prescritto dal DM 14/01/2008, sono state individuate le combinazioni di carico per le verifiche di stati limite ultimi e di esercizio in condizioni statiche e in condizioni sismiche.

- combinazione fondamentale (SLU)
- combinazione sismica (SLV): il coefficiente di combinazione per il carico variabile Q_1 è pari a 0
- coefficienti di partecipazione Ψ per carichi di tipo variabile:

Variabili da traffico: $\Psi_0 = 0.40$ $\Psi_1 = 0.40$ $\Psi_2 = 0.00$

Per un riepilogo delle Combinazioni di Calcolo considerate nelle analisi si rimanda ai tabulati di calcolo in allegato.

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	17

8.5 CARICO LIMITE DI FONDAZIONI DIRETTE

Per la valutazione del carico limite delle fondazioni dirette si utilizza il criterio di **Meyerhof**, di cui nel seguito si riporta la relativa trattazione teorica:

Dette:

- c Coesione
- ca Adesione lungo la base della fondazione ($ca \leq c$)
- θ Angolo che la retta d'azione del carico forma con la verticale
- φ Angolo d'attrito
- δ Angolo di attrito terreno fondazione
- γ Peso specifico del terreno
- K_p Coefficiente di spinta passiva espresso da $K_p = \tan^2(45^\circ + \varphi/2)$
- B Larghezza della fondazione
- L Lunghezza della fondazione
- D Profondità del piano di posa della fondazione
- η inclinazione piano posa della fondazione
- P Pressione geostatica in corrispondenza del piano di posa della fondazione
- q_{ult} Carico ultimo della fondazione

Meyerhof propone per la valutazione di q_{ult} , le seguenti espressioni generali:

Carico verticale

$$q_{ult} = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot B \cdot \gamma \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot d_\gamma$$

Carico inclinato

$$q_{ult} = c \cdot N_c \cdot i_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot i_q \cdot d_q + 0.5 \cdot B \cdot \gamma \cdot N_\gamma \cdot i_\gamma \cdot d_\gamma$$

in cui d_c , d_q e d_γ sono i fattori di profondità, s_c , s_q e s_γ sono i fattori di forma, i_c , i_q e i_γ sono i fattori di inclinazione del carico,

In particolare risulta:

$$N_q = e^{\pi \tan \phi} K_p$$

$$N_c = (N_q - 1) \operatorname{ctg} \phi$$

$$N_\gamma = (N_q - 1) \operatorname{tg} (1.4 \phi)$$

MANDATARIA HUB ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</small>		MANDANTI HYpro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	18

Fattori di profondità

$$d_c = 1 + 0.2 \sqrt{K_p} \frac{D}{B}$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$d_q = d_\gamma = 1$	$d_q = d_\gamma = 1 + 0.1 \sqrt{K_p} \frac{D}{B}$

Fattori di forma

$$s_c = 1 + 0.2 K_p \frac{B}{L}$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$s_q = s_\gamma = 1$	$s_q = s_\gamma = 1 + 0.1 K_p \frac{B}{L}$

Fattori inclinazione del carico

$$i_c = i_q = \left(1 - \frac{\vartheta}{90}\right)^2$$

per $\phi = 0$	per $\phi > 0$
$i_\gamma = 0$	$i_\gamma = \left(1 - \frac{\vartheta}{\phi}\right)^2$

L'espressione di Meyerhof presuppone pertanto l'orizzontalità del piano di posa, condizione verificata per il caso in esame.

MANDATARIA HUB ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</small>		MANDANTI HYpro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	19

9. RISULTATI, ANALISI E VERIFICHE

Di seguito di riporta una descrizione della modellazione effettuata mediante ausilio del software di calcolo SCAT v.14 prodotto dalla AZTEC Informativa, con una descrizione del modello strutturale implementato, sollecitazioni di calcolo ottenute e risultati delle verifiche effettuate.

9.1 MODELLO DI CALCOLO

Di seguito si riporta una descrizione del modello geometrico/geotecnico considerato ai fini del dimensionamento:

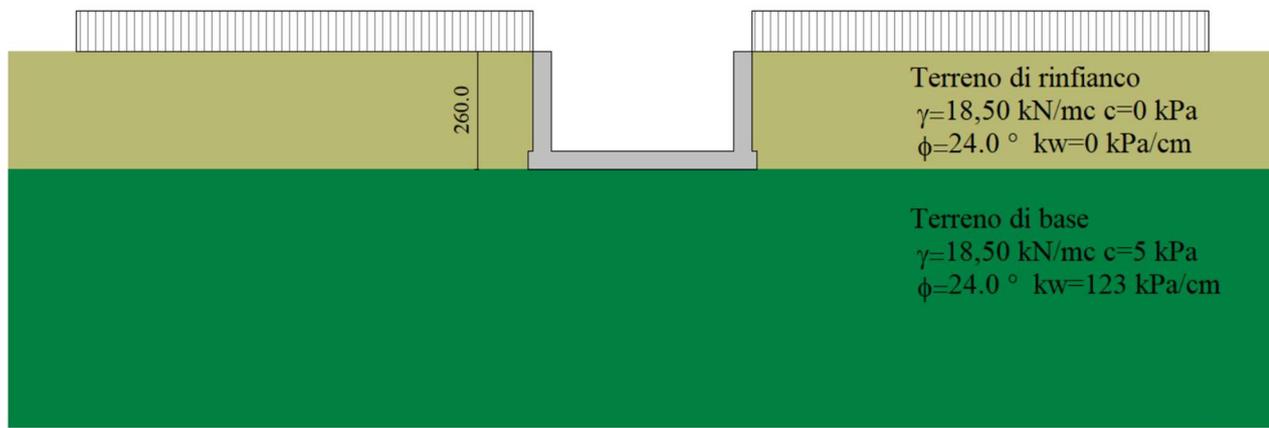


Figura 4 – Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 1/2


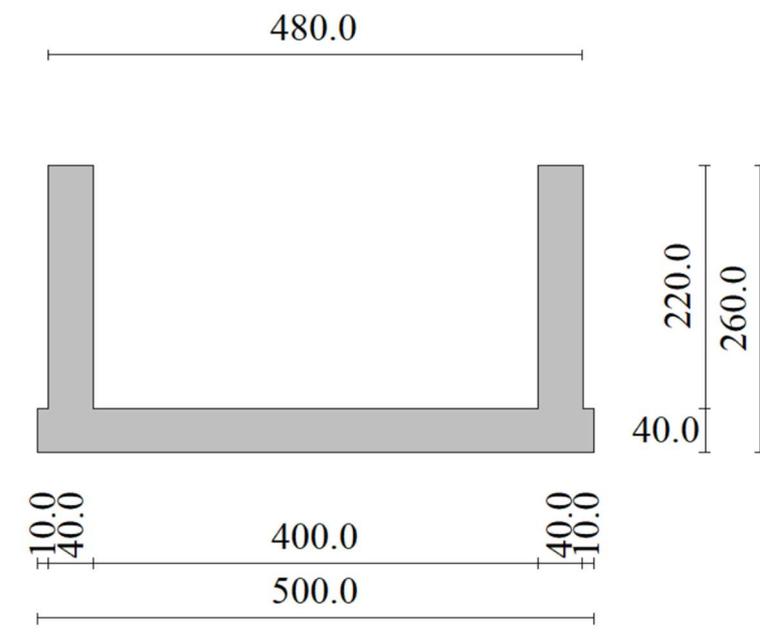


Figura 5 – Modello Geometrico Geotecnico di Riferimento – 2/2


**NI07- Relazione di calcolo
muri**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	20

9.2 SOLLECITAZIONI DI CALCOLO

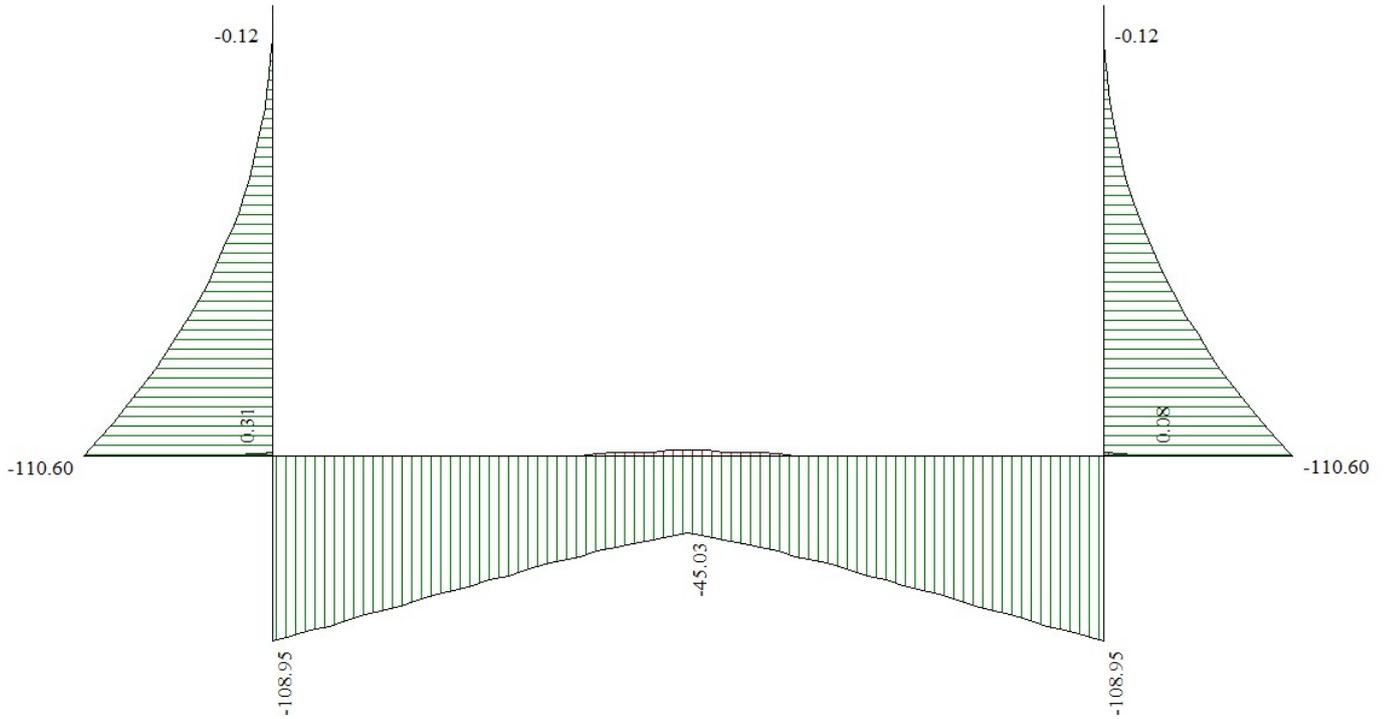


Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLU statico e sismico

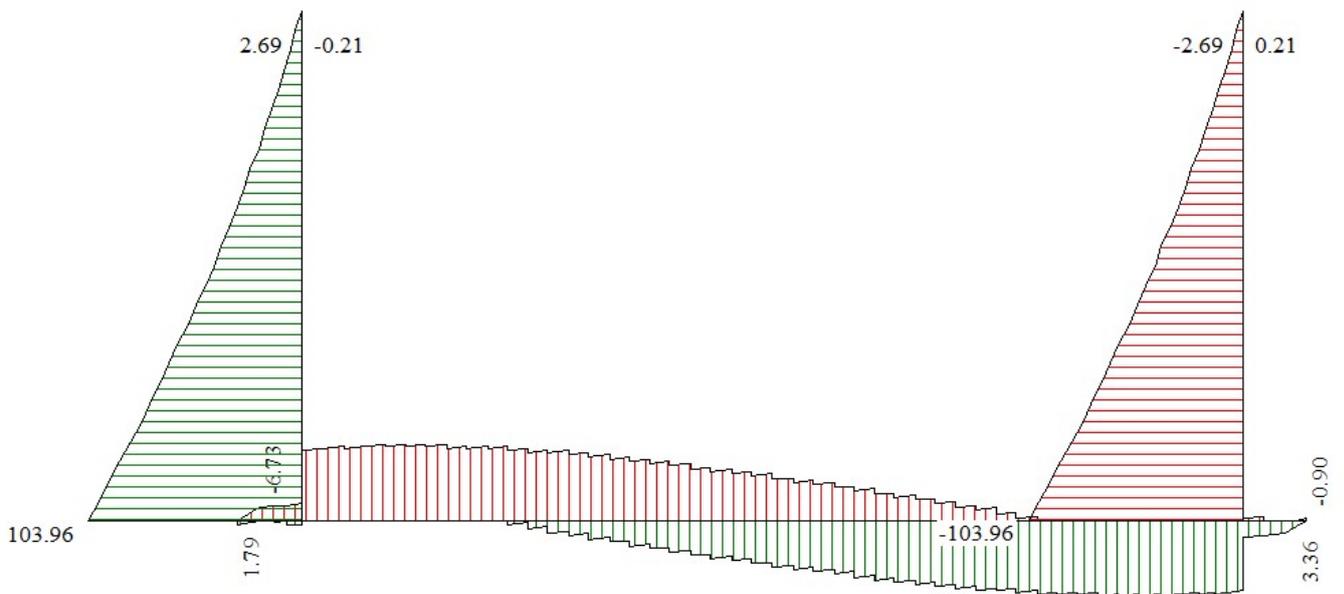


Inviluppo diagrammi del taglio – SLU statico e sismico

**NI07- Relazione di calcolo
muri**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	21

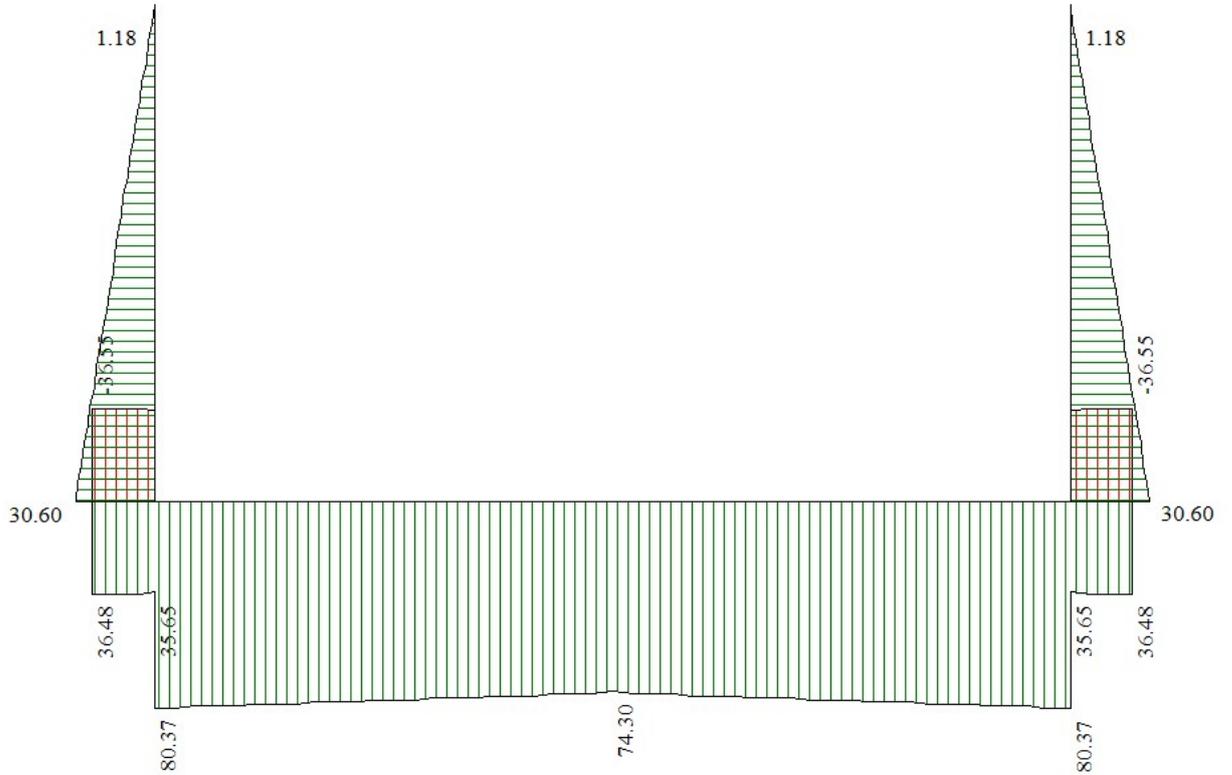

Inviluppo diagrammi dello sforzo normale – SLU statico e sismico

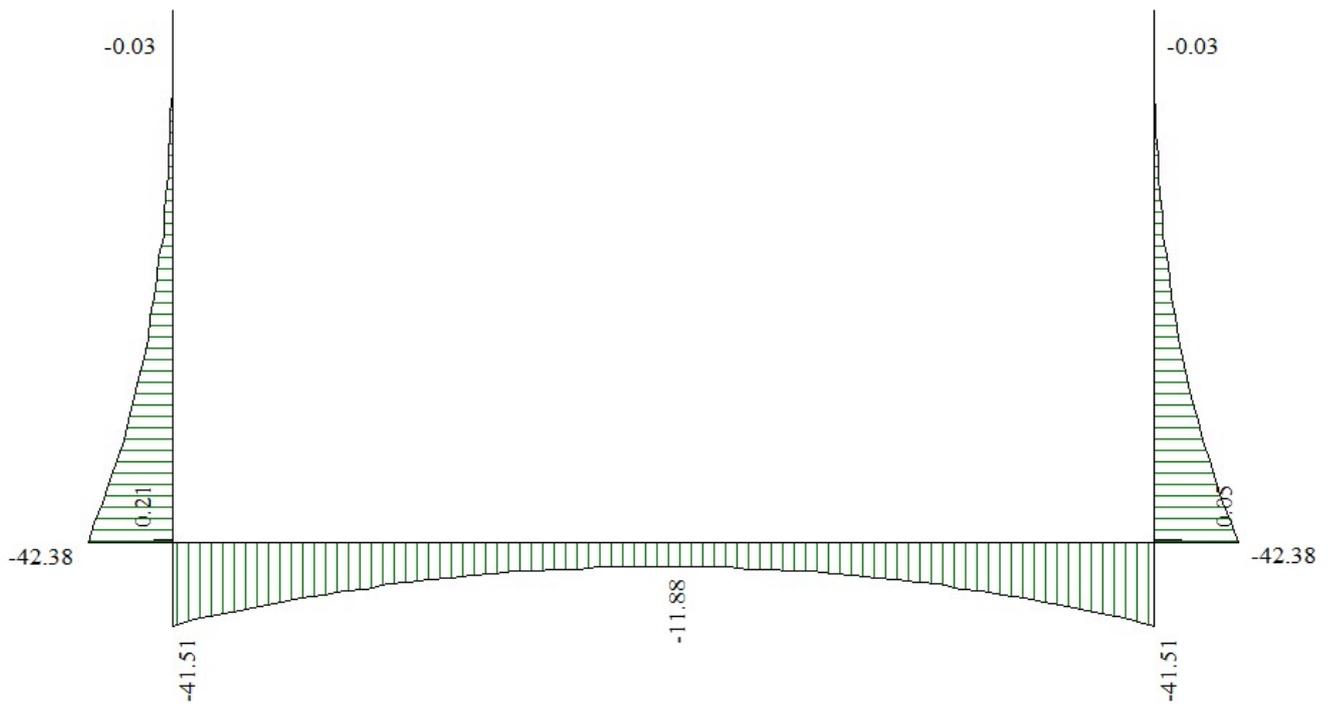

Inviluppo diagrammi del momento flettente – SLE

MANDATARIA HUB ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.</small>		MANDANTI HYpro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	22

9.3 ARMATURE DI PROGETTO

Nella tabella seguente si riportano le armature di progetto previste per la sezione di calcolo in questione:

Elemento	Armatura a flessione		Armatura a taglio
	Af 1	Af 2	Af t
PIEDRITTI	Φ16/10 cm	Φ16/10 cm	Spilli 6 φ 8mq
FONDAZIONE	Φ16/20 cm	Φ16/20 cm	Spilli 6 φ 8mq

Af1: Armatura lato esterno (terreno)

Af2: Armatura lato interno

Di seguito l'indicazione delle incidenze previste per i vari elementi costituenti il muro:

Piedritti: $i=105 \text{ kg/m}^3$

Fondazione: $i=85 \text{ kg/m}^3$

9.4 VERIFICHE DI RESISTENZA E FESSURAZIONE

Il software esegue in automatico tutte le verifiche strutturali sia allo stato limite ultimo che allo stato limite di esercizio.

Per i risultati delle verifiche si rimanda ai tabulati di calcolo in allegato. I criteri generali di verifica adottati dal Software, sono quelli esposti al paragrafo 8.1.

Per quanto riguarda il taglio il programma prevede sia la verifica per elementi non armati a taglio e sia quella per elementi dotati di apposita armatura a taglio, disponendo tuttavia ferri sagomati resistenti a taglio e non staffe o tiranti. Per questo motivo le verifiche a taglio vengono eseguite manualmente attraverso l'ausilio di fogli di calcolo strutturati ad hoc sulla base del DM2008:

Verifica a taglio						
Sezione	V_{Ed}	b	h	V_{Rd}	Verificato	Armatura a taglio
[-]	[kN]	[cm]	[cm]	[kN]	[-]	[-]
Piedritti	103.96	100	40	176.54	SI	- *
Fondazione	22.38	100	40	140.15	SI	- *

*La fondazione ed i piedritti sono stati verificati come un elemento in c.a. non armato a taglio ($V_{Ed} < V_{Rct}$). Tuttavia si considera un minimo di armatura a taglio costituito da Spilli 6 φ 8mq.

Ai fini delle verifiche agli stati limite di esercizio si è provveduto a verificare che le tensioni massime nel calcestruzzo e nell'acciaio siano inferiori ai valori massimi pari rispettivamente a 14,9 MPa (per calcestruzzo di classe C25/30 combinazioni rare) e di 360 MPa (per acciaio B 450 C), nonché di verificare che l'apertura delle fessure sia inferiore al valore limite di $w_1=0,2\text{mm}$ (Classe di esposizione XC2 ed armature poco sensibili).

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	23

Come si evince dai tabulati le verifiche risultano soddisfatte.

9.5 VERIFICHE GEOTECNICHE

La verifica a carico limite è stata eseguita in automatico dal software di calcolo attraverso l'utilizzo di della formula di Meyerhof, come già specificato in precedenza; nel seguito si riportano i risultati ottenuti per il caso in esame:

Simbologia adottata

<i>IC</i>	Indice della combinazione
<i>N_c, N_q, N_γ</i>	Fattori di capacità portante
<i>N_c, N_q, N_γ</i>	Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.
<i>q_u</i>	Portanza ultima del terreno, espressa in [MPa]
<i>Q_u</i>	Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m
<i>Q_y</i>	Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m
<i>FS</i>	Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N _c	N _q	N _γ	N' _c	N' _q	N' _γ	q _u	Q _u	Q _y	FS
1	19.32	9.60	5.72	27.73	11.60	6.91	1.016	5080.61	135.52	37.49
2	14.47	6.15	2.68	19.94	7.27	3.16	0.576	2879.10	104.25	27.62
3	19.32	9.60	5.72	27.73	11.60	6.91	1.016	5080.61	138.22	36.76
4	14.47	6.15	2.68	19.94	7.27	3.16	0.576	2879.10	106.55	27.02
5	19.32	9.60	5.72	8.91	4.12	0.92	0.216	1081.65	90.73	11.92
6	19.32	9.60	5.72	11.05	5.11	0.08	0.248	1241.20	117.77	10.54
7	14.47	6.15	2.68	8.18	3.26	0.39	0.169	843.60	117.77	7.16
8	14.47	6.15	2.68	6.60	2.63	1.40	0.165	823.41	90.73	9.08
9	19.32	9.60	5.72	7.42	3.43	2.17	0.210	1048.76	92.73	11.31
10	19.32	9.60	5.72	9.51	4.40	0.58	0.218	1091.39	119.77	9.11
11	14.47	6.15	2.68	7.05	2.80	1.04	0.161	804.33	119.77	6.72
12	14.47	6.15	2.68	5.50	2.19	2.59	0.171	856.50	92.73	9.24
13	19.32	9.60	5.72	11.05	5.11	0.08	0.248	1241.20	117.77	10.54
14	19.32	9.60	5.72	8.91	4.12	0.92	0.216	1081.65	90.73	11.92
15	14.47	6.15	2.68	8.18	3.26	0.39	0.169	843.60	117.77	7.16
16	14.47	6.15	2.68	6.60	2.63	1.40	0.165	823.41	90.73	9.08
17	19.32	9.60	5.72	9.51	4.40	0.58	0.218	1091.39	119.77	9.11
18	19.32	9.60	5.72	7.42	3.43	2.17	0.210	1048.76	92.73	11.31
19	14.47	6.15	2.68	7.05	2.80	1.04	0.161	804.33	119.77	6.72
20	14.47	6.15	2.68	5.50	2.19	2.59	0.171	856.50	92.73	9.24

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
NI07- Relazione di calcolo muri		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	24

10. TABULATO DI CALCOLO

10.1 AFFIDABILITA' DEI CODICI DI CALCOLO

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei software impiegati ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore dei software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. Le stesse società produttrici hanno verificato l'affidabilità e la robustezza dei codici di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati sono contenuti in apposita documentazione fornita a corredo dell'acquisto del prodotto, che per brevità espositiva si omette di allegare al presente documento.

10.2 GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI

I risultati delle elaborazioni esposte nel documento sono stati, inoltre, sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software.

Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali, che per brevità espositiva si omette dall'allegare al presente documento.

Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, Il Progettista dichiara pertanto che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, validando conseguentemente i risultati dei calcoli esposti nella presente.

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	25

Geometria scatolare

Descrizione:

Scatolare tipo vasca

Altezza esterna	2.60	[m]
Larghezza esterna	4.80	[m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra	0.10	[m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0.10	[m]
Spessore piedritto sinistro	0.40	[m]
Spessore piedritto destro	0.40	[m]
Spessore fondazione	0.40	[m]

Caratteristiche strati terreno

Strato di rinfiango

Descrizione	Terreno di rinfiango	
Peso di volume	18.5000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	18.5000	[kN/mc]
Angolo di attrito	24.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	16.00	[°]
Coesione	0.000	[MPa]
Costante di Winkler	0.000	[MPa/cm]

Strato di base

Descrizione	Terreno di base	
Peso di volume	18.5000	[kN/mc]
Peso di volume saturo	18.5000	[kN/mc]
Angolo di attrito	24.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	24.00	[°]
Coesione	0.005	[MPa]
Costante di Winkler	0.123	[MPa/cm]
Tensione limite	1.000	[MPa]

Caratteristiche materiali utilizzati

Materiale calcestruzzo

R _{ck} calcestruzzo	30.000	[MPa]
Peso specifico calcestruzzo	24.5170	[kN/mc]
Modulo elastico E	30976.850	[MPa]
Tensione di snervamento acciaio	450.000	[MPa]
Coeff. omogeneizzazione cls tesoro/compresso (n')	0.50	
Coeff. omogeneizzazione acciaio/cls (n)	15.00	
Coefficiente dilatazione termica	0.0000120	

Condizioni di carico

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	26

Carichi verticali positivi se diretti verso il basso
Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra
Coppie concentrate positive se antiorarie
Ascisse X (espresse in m) positive verso destra
Ordinate Y (espresse in m) positive verso l'alto
Carichi concentrati espressi in kN
Coppie concentrate espressi in kNm
Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unità di misura

Forze concentrate

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati
Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
F_y componente Y del carico concentrato
F_x componente X del carico concentrato
M momento

Forze distribuite

X_i, X_f ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali
Y_i, Y_f ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
V_{ni} componente normale del carico distribuito nel punto iniziale
V_{nf} componente normale del carico distribuito nel punto finale
V_{ti} componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
V_{tf} componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale
D_{te} variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi
D_{ti} variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Condizione di carico n° 7 (Carico stradale)

Distr	Terreno	X _i = -9.90	X _f = 0.10	V _{ni} = 10.00	V _{nf} = 10.00
Distr	Terreno	X _i = 4.90	X _f = 14.90	V _{ni} = 10.00	V _{nf} = 10.00

Impostazioni di progetto

Verifica materiali:

Stato Limite Ultimo

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo γ_c	1.50
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica	0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo	0.85
Coefficiente di sicurezza acciaio	1.15
Coefficiente di sicurezza per la sezione	1.00

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio

$$V_{Rd} = [0.18 \cdot k \cdot (100.0 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d > (v_{min} + 0.15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot A_{sw} / s \cdot f_{yd} \cdot (\text{ctg} \alpha + \text{ctg} \theta) \cdot \sin \alpha$$

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
NI07- Relazione di calcolo muri		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	27

$$V_{Rcd} = 0.9 * d * b_w * \alpha_c * f_{cd}' * (\text{ctg}(\theta) + \text{ctg}(\alpha)) / (1.0 + \text{ctg}^2\theta)$$

con:

d	altezza utile sezione [mm]
b _w	larghezza minima sezione [mm]
σ _{cp}	tensione media di compressione [N/mm ²]
ρ _l	rapporto geometrico di armatura
A _{sw}	area armatura trasversale [mm ²]
s	interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]
α _c	coefficiente maggiorativo, funzione di f _{cd} e σ _{cp}

$$f_{cd}' = 0.5 * f_{cd}$$

$$k = 1 + (200/d)^{1/2}$$

$$v_{min} = 0.035 * k^{3/2} * f_{ck}^{1/2}$$

Stato Limite di Esercizio

Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente poco aggressivo

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare) 0.60 f_{ck}

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.) 0.45 f_{ck}

Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare) 0.80 f_{yk}

Criteri verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile

Apertura limite fessure espresse in [mm]

Apertura limite fessure w₁=0.20 w₂=0.30 w₃=0.40

Metodo di calcolo aperture delle fessure:

- Circolare Ministeriale 252 (15/10/96) - NTC 2008 I Formulazione

Resistenza a trazione per **Flessione**

Verifiche secondo :

Norme Tecniche 2008 - Approccio 1

Copriferro sezioni 6.00 [cm]

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	28

Descrizione combinazioni di carico

Simbologia adottata

γ	Coefficiente di partecipazione della condizione
Ψ	Coefficiente di combinazione della condizione
C	Coefficiente totale di partecipazione della condizione

Norme Tecniche 2008

Simbologia adottata

γ_{G1sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
γ_{G1fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
γ_{G2sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_{G2fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_Q	Coefficiente parziale sulle azioni variabili
$\gamma_{tan\phi}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
γ_c	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
γ_{cu}	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
γ_{qu}	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.30	1.00
Permanenti non strutturali	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti non strutturali	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.50	1.30
Variabili	Favorevole	γ_{Qifav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qisfav}	1.50	1.30
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.35	1.15
Termici	Favorevole	$\gamma_{\epsilon fav}$	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	$\gamma_{\epsilon sfav}$	1.20	1.20

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>			M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi}$		1.00	1.25
Coesione efficace	γ_c		1.00	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}		1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}		1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_γ		1.00	1.00

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.00	1.00
Permanenti	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Qifav}	0.00	0.00

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	29

Variabili	Sfavorevole	γ_{Qisfav}	1.00	1.00
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.00	1.00
Termici	Favorevole	$\gamma_{\epsilon fav}$	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	$\gamma_{\epsilon sfav}$	1.00	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>			<i>M1</i>	<i>M2</i>
Tangente dell'angolo di attrito		$\gamma_{\tan\phi'}$	1.00	1.25
Coesione efficace		$\gamma_{c'}$	1.00	1.25
Resistenza non drenata		γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale		γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume		γ_{γ}	1.00	1.00

Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30

Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 3 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Carico stradale	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Combinazione n° 4 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15

Combinazione n° 5 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	30

Combinazione n° 6 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 7 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 8 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 9 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 10 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 11 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 12 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
NI07- Relazione di calcolo muri		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	31

Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 13 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 14 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 15 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 16 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 17 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 18 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 19 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA							
NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	32

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 20 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 21 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 22 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Combinazione n° 23 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	C
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Carico stradale	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	33

Analisi della spinta e verifiche

Simbologia adottata ed unità di misura

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura

Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti verso destra

Le forze verticali sono considerate positive se agenti verso il basso

X ascisse (espresse in m) positive verso destra

Y ordinate (espresse in m) positive verso l'alto

M momento espresso in kNm

V taglio espresso in kN

SN sforzo normale espresso in kN

ux spostamento direzione X espresso in cm

uy spostamento direzione Y espresso in cm

σ_t pressione sul terreno espressa in MPa

Tipo di analisi

Pressione in calotta

I carichi applicati sul terreno sono stati diffusi secondo **angolo di attrito**

Metodo di calcolo della portanza

Teoria di Terzaghi

Meyerhof

Spinta sui piedritti

a Riposo [combinazione 1]
 a Riposo [combinazione 2]
 a Riposo [combinazione 3]
 a Riposo [combinazione 4]
 a Riposo [combinazione 5]
 a Riposo [combinazione 6]
 a Riposo [combinazione 7]
 a Riposo [combinazione 8]
 a Riposo [combinazione 9]
 a Riposo [combinazione 10]
 a Riposo [combinazione 11]
 a Riposo [combinazione 12]
 a Riposo [combinazione 13]
 a Riposo [combinazione 14]
 a Riposo [combinazione 15]
 a Riposo [combinazione 16]
 a Riposo [combinazione 17]
 a Riposo [combinazione 18]
 a Riposo [combinazione 19]
 a Riposo [combinazione 20]
 a Riposo [combinazione 21]
 a Riposo [combinazione 22]
 a Riposo [combinazione 23]

Sisma

Identificazione del sito

Latitudine

41.808702

Longitudine

15.160092

Comune

Serracapriola

Provincia

Foggia

Regione

Puglia

Punti di interpolazione del reticolo

28774 - 28773 - 28995 - 28996

Tipo di opera

<p>MANDATARIA</p>  <p>CONDIZIONE STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.</p>	<p>MANDANTI</p> 	<p>LINEA PESCARA – BARI</p> <p>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</p> <p>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</p>									
<p>NI07- Relazione di calcolo muri</p>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	34

Tipo di costruzione
Vita nominale
Classe d'uso
Vita di riferimento

Opera ordinaria
75 anni
III - Affollamenti significativi e industrie non pericolose
113 anni

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo $a_g =$ 2.37 [m/s²]
 Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S) 1.16
 Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00
 Coefficiente riduzione (β_m) 1.00
 Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale 0.50
 Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) $k_h=(a_g/g*\beta_m*St*Ss) = 28.14$
 Coefficiente di intensità sismica verticale (percento) $k_v=0.50 * k_h = 14.07$

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo $a_g =$ 0.00 [m/s²]
 Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S) 1.20
 Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00
 Coefficiente riduzione (β_m) 1.00
 Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale 0.50
 Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) $k_h=(a_g/g*\beta_m*St*Ss) = 0.00$
 Coefficiente di intensità sismica verticale (percento) $k_v=0.50 * k_h = 0.00$
 Forma diagramma incremento sismico Rettangolare

Spinta sismica

Wood

Angolo diffusione sovraccarico

30.00 [°]

Coefficienti di spinta

N°combinazione	Statico	Sismico
1	0.593	0.000
2	0.664	0.000
3	0.593	0.000
4	0.664	0.000
5	0.593	0.984
6	0.593	0.984
7	0.664	1.060
8	0.664	1.060
9	0.593	0.984
10	0.593	0.984
11	0.664	1.060
12	0.664	1.060
13	0.593	0.984
14	0.593	0.984
15	0.664	1.060
16	0.664	1.060
17	0.593	0.984
18	0.593	0.984
19	0.664	1.060
20	0.664	1.060
21	0.593	0.000
22	0.593	0.000
23	0.593	0.000

<p>MANDATARIA</p>  <p>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</p> <p>MANDANTI</p> 	<p>LINEA PESCARA – BARI</p> <p>RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA</p> <p>LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA</p>										
<p>NI07- Relazione di calcolo muri</p>	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
	LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	35

Discretizzazione strutturale

Numero elementi fondazione	55
Numero elementi piedritto sinistro	26
Numero elementi piedritto destro	26
Numero molle piedritto sinistro	27
Numero molle piedritto destro	27

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	36

Analisi della combinazione n° 1

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro	Pressione sup. 0.0000000 [MPa]	Pressione inf. 0.0370968 [MPa]
Piedritto destro	Pressione sup. 0.0000000 [MPa]	Pressione inf. 0.0370968 [MPa]

Analisi della combinazione n° 2

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro	Pressione sup. 0.0000000 [MPa]	Pressione inf. 0.0319608 [MPa]
Piedritto destro	Pressione sup. 0.0000000 [MPa]	Pressione inf. 0.0319608 [MPa]

Analisi della combinazione n° 3

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0135000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0135000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro	Pressione sup. 0.0080091 [MPa]	Pressione inf. 0.0451058 [MPa]
Piedritto destro	Pressione sup. 0.0080091 [MPa]	Pressione inf. 0.0451058 [MPa]

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	37

Analisi della combinazione n° 4

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0115000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0115000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0076414 [MPa] Pressione inf. 0.0396022 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0076414 [MPa] Pressione inf. 0.0396022 [MPa]

Analisi della combinazione n° 5

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0000000 [MPa] Pressione inf. 0.0285360 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0000000 [MPa] Pressione inf. 0.0285360 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0135332 [MPa] Pressione inf. 0.0135332 [MPa]

Analisi della combinazione n° 6

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	38

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0000000 [MPa] Pressione inf. 0.0285360 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0000000 [MPa] Pressione inf. 0.0285360 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0135332 [MPa] Pressione inf. 0.0135332 [MPa]

Analisi della combinazione n° 7

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0000000 [MPa] Pressione inf. 0.0319608 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0000000 [MPa] Pressione inf. 0.0319608 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0135332 [MPa] Pressione inf. 0.0135332 [MPa]

Analisi della combinazione n° 8

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0000000 [MPa] Pressione inf. 0.0319608 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0000000 [MPa] Pressione inf. 0.0319608 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0135332 [MPa] Pressione inf. 0.0135332 [MPa]

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	39

Analisi della combinazione n° 9

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0191603 [MPa] Pressione inf. 0.0191603 [MPa]

Analisi della combinazione n° 10

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0191603 [MPa] Pressione inf. 0.0191603 [MPa]

Analisi della combinazione n° 11

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA LI0B	LOTTO 02	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC CL	OPERA 7 DISCIPLINA NI 07 00			PROGR 002

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0066447 [MPa] Pressione inf. 0.0386055 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0.0066447 [MPa] Pressione inf. 0.0386055 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0191603 [MPa] Pressione inf. 0.0191603 [MPa]

Analisi della combinazione n° 12

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0066447 [MPa] Pressione inf. 0.0386055 [MPa]
Piedritto destro Pressione sup. 0.0066447 [MPa] Pressione inf. 0.0386055 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0191603 [MPa] Pressione inf. 0.0191603 [MPa]

Analisi della combinazione n° 13

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
LI0B	02		E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	41

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro	Pressione sup. 0.0000000 [MPa]	Pressione inf. 0.0285360 [MPa]
Piedritto destro	Pressione sup. 0.0000000 [MPa]	Pressione inf. 0.0285360 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro	Pressione sup. 0.0135332 [MPa]	Pressione inf. 0.0135332 [MPa]
------------------	--------------------------------	--------------------------------

Analisi della combinazione n° 14

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro	Pressione sup. 0.0000000 [MPa]	Pressione inf. 0.0285360 [MPa]
Piedritto destro	Pressione sup. 0.0000000 [MPa]	Pressione inf. 0.0285360 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro	Pressione sup. 0.0135332 [MPa]	Pressione inf. 0.0135332 [MPa]
------------------	--------------------------------	--------------------------------

Analisi della combinazione n° 15

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro	Pressione sup. 0.0000000 [MPa]	Pressione inf. 0.0319608 [MPa]
--------------------	--------------------------------	--------------------------------

MANDATARIA  	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
	NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
LI0B		02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	42

Piedritto destro Pressione sup. 0.0000000 [MPa]

Pressione inf. 0.0319608 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro Pressione sup. 0.0135332 [MPa]

Pressione inf. 0.0135332 [MPa]

Analisi della combinazione n° 16

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0000000 [MPa]

Pressione inf. 0.0319608 [MPa]

Piedritto destro Pressione sup. 0.0000000 [MPa]

Pressione inf. 0.0319608 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro Pressione sup. 0.0135332 [MPa]

Pressione inf. 0.0135332 [MPa]

Analisi della combinazione n° 17

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0059326 [MPa]

Pressione inf. 0.0344686 [MPa]

Piedritto destro Pressione sup. 0.0059326 [MPa]

Pressione inf. 0.0344686 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro Pressione sup. 0.0191603 [MPa]

Pressione inf. 0.0191603 [MPa]

Analisi della combinazione n° 18

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	43

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro Pressione sup. 0.0191603 [MPa] Pressione inf. 0.0191603 [MPa]

Analisi della combinazione n° 19

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0066447 [MPa] Pressione inf. 0.0386055 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0066447 [MPa] Pressione inf. 0.0386055 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro Pressione sup. 0.0191603 [MPa] Pressione inf. 0.0191603 [MPa]

Analisi della combinazione n° 20

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	44

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0066447 [MPa] Pressione inf. 0.0386055 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0066447 [MPa] Pressione inf. 0.0386055 [MPa]

Spinte sismiche sui piedritti

Piedritto destro Pressione sup. 0.0191603 [MPa] Pressione inf. 0.0191603 [MPa]

Analisi della combinazione n° 21

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]

Analisi della combinazione n° 22

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	45

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]

Analisi della combinazione n° 23

Pressione in calotta(solo peso terreno) 0.0000000 [MPa]

Carichi verticali in calotta

Xi	Xj	Q[MPa]
-19.90	-9.90	0.0000000
-9.90	0.10	0.0100000
0.10	4.90	0.0000000
4.90	14.90	0.0100000
14.90	24.90	0.0000000

Spinte sui piedritti

Piedritto sinistro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]
 Piedritto destro Pressione sup. 0.0059326 [MPa] Pressione inf. 0.0344686 [MPa]

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	46

Sollecitazioni

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	1.3131	-0.0221
1.26	-8.2109	-16.6685	41.0697
2.50	2.9018	1.2966	41.0697
3.74	-8.2110	19.2673	41.0697
5.00	0.0000	-0.6565	-0.0221

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 1)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-32.8856	41.0918	30.5972
1.40	-4.1153	10.2729	15.2986
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 1)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-32.8856	-41.0918	30.5972
1.40	-4.1153	-10.2729	15.2986
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.9888	-0.0190
1.26	-9.1602	-13.0194	35.3837
2.50	-0.4680	1.0076	35.3837
3.74	-9.1604	15.0240	35.3837
5.00	0.0000	-0.4944	-0.0190

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 2)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-28.3327	35.4027	23.5363
1.40	-3.5455	8.8507	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 2)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-28.3327	-35.4027	23.5363
1.40	-3.5455	-8.8507	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 3)

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	47

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	1.1877	-0.0324
1.26	-28.6997	-18.7197	60.2811
2.50	-16.1470	1.3949	60.2811
3.74	-28.7001	21.4099	60.2811
5.00	0.0000	-0.5938	-0.0324

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 3)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-55.9517	60.3135	30.5972
1.40	-9.8818	19.8838	15.2986
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 3)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-55.9517	-60.3135	30.5972
1.40	-9.8818	-19.8838	15.2986
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.8655	-0.0289
1.26	-28.8228	-14.9202	53.7131
2.50	-18.7920	1.0992	53.7131
3.74	-28.8233	17.0070	53.7131
5.00	0.0000	-0.4327	-0.0289

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 4)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-50.3398	53.7420	23.5363
1.40	-9.0473	18.0203	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 4)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-50.3398	-53.7420	23.5363
1.40	-9.0473	-18.0203	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.0139	-29.7856
1.26	-45.0070	-25.5181	44.4070

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	48

2.50	-17.9565	-15.1535	47.8232
3.74	-8.0777	2.3387	51.2393
5.00	0.0000	-0.7149	29.7342

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 5)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-72.2186	70.7108	20.2253
1.40	-14.8961	27.4531	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 5)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-17.3501	-24.9870	20.2253
1.40	-1.1790	-4.5912	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.3173	-29.7856
1.26	-41.0661	-28.1955	44.4070
2.50	-12.2414	-14.9144	47.8232
3.74	-4.1368	5.5237	51.2393
5.00	0.0000	-0.8666	29.7342

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 6)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-72.2186	70.7108	26.8474
1.40	-14.8961	27.4531	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 6)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-17.3501	-24.9870	26.8474
1.40	-1.1790	-4.5912	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.2960	-29.7876
1.26	-43.9103	-28.3931	48.1987
2.50	-14.9415	-14.9042	51.6148
3.74	-6.9810	5.7268	55.0309
5.00	0.0000	-0.8560	29.7321

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	49

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 7)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-75.2547	74.5044	26.8474
1.40	-15.2760	28.4015	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 7)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-20.3862	-28.7807	26.8474
1.40	-1.5589	-5.5396	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.0000	-29.7876
1.26	-47.8563	-25.7147	48.1987
2.50	-20.6609	-15.1452	51.6148
3.74	-10.9235	2.5396	55.0309
5.00	0.0000	-0.7044	29.7321

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 8)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-75.2547	74.5044	20.2253
1.40	-15.2760	28.4015	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 8)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-20.3862	-28.7807	20.2253
1.40	-1.5589	-5.5396	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.0000	-36.5494
1.26	-74.3629	-30.9931	65.3866
2.50	-40.3090	-20.2411	68.8027
3.74	-25.7827	0.3566	72.2189
5.00	0.0000	-0.7609	36.4754

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 9)

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	50

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-105.5107	98.4541	20.2253
1.40	-23.2191	41.3248	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 9)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-34.4361	-39.2253	20.2253
1.40	-5.4505	-11.7104	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.0000	-36.5494
1.26	-69.3166	-34.0077	65.3866
2.50	-33.5824	-19.5798	68.8027
3.74	-21.4600	4.0396	72.2189
5.00	0.0000	-0.8967	36.4754

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 10)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-105.5107	98.4541	26.8474
1.40	-23.2191	41.3248	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 10)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-34.4361	-39.2253	26.8474
1.40	-5.4505	-11.7104	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.0000	-36.5523
1.26	-74.1067	-34.3341	70.8862
2.50	-38.1273	-19.5721	74.3023
3.74	-26.2330	4.3697	77.7185
5.00	0.0000	-0.8792	36.4725

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 11)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-110.5974	103.9567	26.8474
1.40	-24.1117	43.1276	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
	LI0B		02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 11)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-39.5228	-44.7278	26.8474
1.40	-6.3430	-13.5132	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 12)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.0000	-36.5523
1.26	-79.3333	-31.2456	70.8862
2.50	-45.0296	-20.3029	74.3023
3.74	-30.6234	0.5990	77.7185
5.00	0.0000	-0.7462	36.4725

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 12)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-110.5974	103.9567	20.2253
1.40	-24.1117	43.1276	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 12)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-39.5228	-44.7278	20.2253
1.40	-6.3430	-13.5132	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 13)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	1.7333	29.7342
1.26	-4.1374	-2.6614	51.2393
2.50	-12.2423	17.2791	47.8232
3.74	-41.0674	29.9102	44.4070
5.00	0.0000	-0.1586	-29.7856

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 13)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-17.3501	24.9870	26.8474
1.40	-1.1790	4.5912	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 13)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
-------	---------	--------	--------

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	52

0.20	-72.2186	-70.7108	26.8474
1.40	-14.8961	-27.4531	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 14)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	1.4299	29.7342
1.26	-8.0782	0.0161	51.2393
2.50	-17.9574	17.0400	47.8232
3.74	-45.0083	26.7251	44.4070
5.00	0.0000	-0.0069	-29.7856

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 14)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-17.3501	24.9870	20.2253
1.40	-1.1790	4.5912	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 14)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-72.2186	-70.7108	20.2253
1.40	-14.8961	-27.4531	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	1.7120	29.7321
1.26	-6.9815	-2.8589	55.0309
2.50	-14.9424	17.2893	51.6148
3.74	-43.9116	30.1132	48.1987
5.00	0.0000	-0.1480	-29.7876

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 15)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-20.3862	28.7807	26.8474
1.40	-1.5589	5.5396	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 15)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-75.2547	-74.5044	26.8474
1.40	-15.2760	-28.4015	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	53

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 16)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	1.4087	29.7321
1.26	-10.9232	-0.1804	55.0309
2.50	-20.6596	17.0511	51.6148
3.74	-47.8550	26.9276	48.1987
5.00	0.0000	0.0000	-29.7876

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 16)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-20.3862	28.7807	20.2253
1.40	-1.5589	5.5396	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 16)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-75.2547	-74.5044	20.2253
1.40	-15.2760	-28.4015	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 17)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	1.7931	36.4754
1.26	-21.4560	-0.9309	72.2189
2.50	-33.5714	22.1386	68.8027
3.74	-69.3040	35.6371	65.3866
5.00	0.0000	0.0000	-36.5494

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 17)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-34.4361	39.2253	26.8474
1.40	-5.4505	11.7104	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 17)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-105.5107	-98.4541	26.8474
1.40	-23.2191	-41.3248	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 18)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
-------	---------	--------	--------

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	54

0.00	0.0000	1.5217	36.4754
1.26	-25.7821	2.2648	72.2189
2.50	-40.3071	22.2932	68.8027
3.74	-74.3613	32.0211	65.3866
5.00	0.0000	0.0000	-36.5494

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 18)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-34.4361	39.2253	20.2253
1.40	-5.4505	11.7104	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 18)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-105.5107	-98.4541	20.2253
1.40	-23.2191	-41.3248	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 19)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	1.7584	36.4725
1.26	-26.2324	-1.2466	77.7185
2.50	-38.1256	22.1682	74.3023
3.74	-74.1046	35.9676	70.8862
5.00	0.0000	0.0000	-36.5523

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 19)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-39.5228	44.7278	26.8474
1.40	-6.3430	13.5132	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 19)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-110.5974	-103.9567	26.8474
1.40	-24.1117	-43.1276	13.4237
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 20)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	1.4924	36.4725
1.26	-30.6234	2.0356	77.7185
2.50	-45.0296	22.3829	74.3023
3.74	-79.3333	32.2630	70.8862

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	55

5.00 0.0000 0.0000 -36.5523

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 20)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-39.5228	44.7278	20.2253
1.40	-6.3430	13.5132	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 20)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-110.5974	-103.9567	20.2253
1.40	-24.1117	-43.1276	10.1127
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 21)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.9172	-0.0246
1.26	-21.4930	-14.3413	45.8228
2.50	-11.8781	1.0702	45.8228
3.74	-21.4933	16.4081	45.8228
5.00	0.0000	-0.4586	-0.0246

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 21)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-42.3826	45.8474	23.5363
1.40	-7.4371	15.0214	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 21)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-42.3826	-45.8474	23.5363
1.40	-7.4371	-15.0214	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 22)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.9172	-0.0246
1.26	-21.4930	-14.3413	45.8228
2.50	-11.8781	1.0702	45.8228
3.74	-21.4933	16.4081	45.8228
5.00	0.0000	-0.4586	-0.0246

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	56

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 22)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-42.3826	45.8474	23.5363
1.40	-7.4371	15.0214	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 22)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-42.3826	-45.8474	23.5363
1.40	-7.4371	-15.0214	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni fondazione (Combinazione n° 23)

X [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.00	0.0000	0.9172	-0.0246
1.26	-21.4930	-14.3413	45.8228
2.50	-11.8781	1.0702	45.8228
3.74	-21.4933	16.4081	45.8228
5.00	0.0000	-0.4586	-0.0246

Sollecitazioni piedritto sinistro (Combinazione n° 23)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-42.3826	45.8474	23.5363
1.40	-7.4371	15.0214	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

Sollecitazioni piedritto destro (Combinazione n° 23)

Y [m]	M [kNm]	V [kN]	N [kN]
0.20	-42.3826	-45.8474	23.5363
1.40	-7.4371	-15.0214	11.7682
2.60	0.0000	0.0000	0.0000

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA LI0B	LOTTO 02	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC CL	OPERA 7 DISCIPLINA NI 07 00			PROGR 002

Pressioni terreno

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 1)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.026
1.26	0.027
2.50	0.027
3.74	0.027
5.00	0.026

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 2)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.020
1.26	0.021
2.50	0.021
3.74	0.021
5.00	0.020

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 3)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.024
1.26	0.028
2.50	0.029
3.74	0.028
5.00	0.024

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 4)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.017
1.26	0.022
2.50	0.023
3.74	0.022
5.00	0.017

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 5)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.000
1.26	0.013
2.50	0.020
3.74	0.025
5.00	0.029

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 6)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.006
1.26	0.018
2.50	0.025
3.74	0.030
5.00	0.035

<small>MANDATARIA</small>  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</small>	<small>MANDANTI</small> 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
LI0B	02		E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	58

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 7)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.006
1.26	0.018
2.50	0.025
3.74	0.030
5.00	0.034

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 8)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.000
1.26	0.013
2.50	0.020
3.74	0.025
5.00	0.028

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 9)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.000
1.26	0.011
2.50	0.022
3.74	0.028
5.00	0.030

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 10)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.000
1.26	0.017
2.50	0.027
3.74	0.033
5.00	0.036

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 11)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.000
1.26	0.017
2.50	0.027
3.74	0.033
5.00	0.035

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 12)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.000
1.26	0.011
2.50	0.022
3.74	0.028
5.00	0.030

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 13)

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	59

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.035
1.26	0.030
2.50	0.025
3.74	0.018
5.00	0.006

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 14)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.029
1.26	0.025
2.50	0.020
3.74	0.013
5.00	0.000

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 15)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.034
1.26	0.030
2.50	0.025
3.74	0.018
5.00	0.006

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 16)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.028
1.26	0.025
2.50	0.020
3.74	0.013
5.00	0.000

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 17)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.036
1.26	0.033
2.50	0.027
3.74	0.017
5.00	0.000

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 18)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.030
1.26	0.028
2.50	0.022
3.74	0.011
5.00	0.000

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 19)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.035

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	60

1.26	0.033
2.50	0.027
3.74	0.017
5.00	0.000

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 20)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.030
1.26	0.028
2.50	0.022
3.74	0.011
5.00	0.000

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 21)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.018
1.26	0.022
2.50	0.022
3.74	0.022
5.00	0.018

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 22)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.018
1.26	0.022
2.50	0.022
3.74	0.022
5.00	0.018

Pressioni sul terreno di fondazione (Combinazione n° 23)

X [m]	σ_t [MPa]
0.00	0.018
1.26	0.022
2.50	0.022
3.74	0.022
5.00	0.018

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA LI0B	LOTTO 02	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC CL	OPERA 7 DISCIPLINA NI 07 00			PROGR 002

Verifiche combinazioni SLU

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
N_u	Sforzo normale ultimo, espressa in kN
M_u	Momento ultimo, espressa in kNm
A_{fi}	Area armatura inferiore, espresse in cmq
A_{fs}	Area armatura superiore, espresse in cmq
CS	Coeff. di sicurezza sezione
V_{Rd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN
V_{Rcd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN
V_{Rsd}	Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione $B = 100$ cm
Altezza sezione $H = 40.00$ cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N_u	M_u	A_{fi}	A_{fs}	CS
1	0.00	0.00 (-0.40)	-0.02	-1.28	-104.59	8.04	8.04	57.97
2	1.26	8.21 (13.31)	41.07	605.74	196.33	8.04	8.04	14.75
3	2.50	-2.90 (-2.90)	41.07	4034.76	-285.08	8.04	8.04	98.24
4	3.74	8.21 (14.11)	41.07	544.76	187.12	8.04	8.04	13.26
5	5.00	0.00 (-0.20)	-0.02	-5.10	-103.95	8.04	8.04	231.00

Verifiche taglio

N°	X	A_{sw}	V	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.31	140.93	0.00	0.00	107.331
2	1.26	0.00	-16.67	146.17	0.00	0.00	8.769
3	2.50	0.00	1.30	146.17	0.00	0.00	112.734
4	3.74	0.00	19.27	146.17	0.00	0.00	7.587
5	5.00	0.00	-0.66	140.93	0.00	0.00	214.663

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione $B = 100$ cm
Altezza sezione $H = 40.00$ cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N_u	M_u	A_{fi}	A_{fs}	CS
1	0.20	-32.89 (-32.89)	30.60	188.41	-202.50	14.07	14.07	6.16
2	1.40	-4.12 (-7.26)	15.30	529.75	-251.35	14.07	14.07	34.63
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A_{sw}	V	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	41.09	161.93	0.00	0.00	3.941

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	62

2	1.40	0.00	10.27	159.98	0.00	0.00	15.573
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 1 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-32.89 (-32.89)	30.60	188.41	-202.50	14.07	14.07	6.16
2	1.40	-4.12 (-7.26)	15.30	529.75	-251.35	14.07	14.07	34.63
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-41.09	161.93	0.00	0.00	3.941
2	1.40	0.00	-10.27	159.98	0.00	0.00	15.573
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (-0.30)	-0.02	-3.52	-104.22	8.04	8.04	185.30
2	1.26	9.16 (13.14)	35.38	475.57	176.66	8.04	8.04	13.44
3	2.50	0.47 (0.78)	35.38	4964.31	108.91	8.04	8.04	140.30
4	3.74	9.16 (13.76)	35.38	440.88	171.42	8.04	8.04	12.46
5	5.00	0.00 (0.15)	-0.02	-5.55	-103.88	8.04	8.04	291.71

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.99	140.93	0.00	0.00	142.530
2	1.26	0.00	-13.02	145.45	0.00	0.00	11.172
3	2.50	0.00	1.01	145.45	0.00	0.00	144.352
4	3.74	0.00	15.02	145.45	0.00	0.00	9.681
5	5.00	0.00	-0.49	140.93	0.00	0.00	285.064

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	63

1	0.20	-28.33 (-28.33)	23.54	165.49	-199.22	14.07	14.07	7.03
2	1.40	-3.55 (-6.25)	11.77	452.06	-240.23	14.07	14.07	38.41
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	35.40	161.03	0.00	0.00	4.548
2	1.40	0.00	8.85	159.53	0.00	0.00	18.024
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 2 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-28.33 (-28.33)	23.54	165.49	-199.22	14.07	14.07	7.03
2	1.40	-3.55 (-6.25)	11.77	452.06	-240.23	14.07	14.07	38.41
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-35.40	161.03	0.00	0.00	4.548
2	1.40	0.00	-8.85	159.53	0.00	0.00	18.024
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (-0.36)	-0.03	-2.95	-104.31	8.04	8.04	91.07
2	1.26	28.70 (34.43)	60.28	249.52	142.51	8.04	8.04	4.14
3	2.50	16.15 (16.57)	60.28	824.81	226.77	8.04	8.04	13.68
4	3.74	28.70 (35.25)	60.28	241.66	141.32	8.04	8.04	4.01
5	5.00	0.00 (-0.18)	-0.03	-4.61	-104.04	8.04	8.04	142.20

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.19	140.93	0.00	0.00	118.662
2	1.26	0.00	-18.72	148.62	0.00	0.00	7.939
3	2.50	0.00	1.39	148.62	0.00	0.00	106.551
4	3.74	0.00	21.41	148.62	0.00	0.00	6.942
5	5.00	0.00	-0.59	140.93	0.00	0.00	237.331

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	64

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-55.95 (-55.95)	30.60	104.14	-190.44	14.07	14.07	3.40
2	1.40	-9.88 (-15.97)	15.30	194.92	-203.43	14.07	14.07	12.74
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	60.31	161.93	0.00	0.00	2.685
2	1.40	0.00	19.88	159.98	0.00	0.00	8.046
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 3 - SLU (Caso A1-M1)]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-55.95 (-55.95)	30.60	104.14	-190.44	14.07	14.07	3.40
2	1.40	-9.88 (-15.97)	15.30	194.92	-203.43	14.07	14.07	12.74
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-60.31	161.93	0.00	0.00	2.685
2	1.40	0.00	-19.88	159.98	0.00	0.00	8.046
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (0.26)	-0.03	-3.18	-104.27	8.04	8.04	110.03
2	1.26	28.82 (33.39)	53.71	222.75	138.46	8.04	8.04	4.15
3	2.50	18.79 (19.13)	53.71	511.19	182.04	8.04	8.04	9.52
4	3.74	28.82 (34.03)	53.71	217.25	137.63	8.04	8.04	4.04
5	5.00	0.00 (0.13)	-0.03	-4.97	-103.97	8.04	8.04	172.23

Verifiche taglio

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	65

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.87	140.93	0.00	0.00	162.841
2	1.26	0.00	-14.92	147.79	0.00	0.00	9.905
3	2.50	0.00	1.10	147.79	0.00	0.00	134.450
4	3.74	0.00	17.01	147.79	0.00	0.00	8.690
5	5.00	0.00	-0.43	140.93	0.00	0.00	325.694

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-50.34 (-50.34)	23.54	87.96	-188.12	14.07	14.07	3.74
2	1.40	-9.05 (-14.56)	11.77	160.42	-198.49	14.07	14.07	13.63
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	53.74	161.03	0.00	0.00	2.996
2	1.40	0.00	18.02	159.53	0.00	0.00	8.853
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 4 - SLU (Caso A2-M2)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-50.34 (-50.34)	23.54	87.96	-188.12	14.07	14.07	3.74
2	1.40	-9.05 (-14.56)	11.77	160.42	-198.49	14.07	14.07	13.63
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-53.74	161.03	0.00	0.00	2.996
2	1.40	0.00	-18.02	159.53	0.00	0.00	8.853
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	66

1	0.00	0.00 (0.00)	-29.79	-527.74	-16.93	8.04	8.04	17.88
2	1.26	45.01 (52.82)	44.41	100.94	120.06	8.04	8.04	2.27
3	2.50	17.96 (22.59)	47.82	326.15	154.08	8.04	8.04	6.82
4	3.74	8.08 (8.79)	51.24	1987.36	341.06	8.04	8.04	38.79
5	5.00	0.00 (-0.22)	29.73	5109.44	-21.25	8.04	8.04	172.64

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.01	137.17	0.00	0.00	9854.031
2	1.26	0.00	-25.52	146.60	0.00	0.00	5.745
3	2.50	0.00	-15.15	147.03	0.00	0.00	9.703
4	3.74	0.00	2.34	147.47	0.00	0.00	63.058
5	5.00	0.00	-0.71	144.71	0.00	0.00	202.411

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-72.22 (-72.22)	20.23	51.21	-182.86	14.07	14.07	2.53
2	1.40	-14.90 (-23.30)	10.11	81.24	-187.16	14.07	14.07	8.03
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	70.71	160.61	0.00	0.00	2.271
2	1.40	0.00	27.45	159.32	0.00	0.00	5.803
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 5 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-17.35 (-17.35)	20.23	245.60	-210.68	14.07	14.07	12.14
2	1.40	-1.18 (-2.58)	10.11	1423.81	-363.80	14.07	14.07	140.80
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-24.99	160.61	0.00	0.00	6.428
2	1.40	0.00	-4.59	159.32	0.00	0.00	34.700
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	67

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (-0.10)	-29.79	-535.87	-15.58	8.04	8.04	18.16
2	1.26	41.07 (49.69)	44.41	108.27	121.16	8.04	8.04	2.44
3	2.50	12.24 (16.81)	47.82	523.23	183.86	8.04	8.04	10.94
4	3.74	4.14 (5.83)	51.24	3030.12	344.59	8.04	8.04	59.14
5	5.00	0.00 (0.27)	29.73	5138.18	-3.89	8.04	8.04	173.61

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.32	137.17	0.00	0.00	432.307
2	1.26	0.00	-28.20	146.60	0.00	0.00	5.199
3	2.50	0.00	-14.91	147.03	0.00	0.00	9.859
4	3.74	0.00	5.52	147.47	0.00	0.00	26.698
5	5.00	0.00	-0.87	144.71	0.00	0.00	166.981

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-72.22 (-72.22)	26.85	68.92	-185.40	14.07	14.07	2.57
2	1.40	-14.90 (-23.30)	13.42	110.23	-191.31	14.07	14.07	8.21
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	70.71	161.45	0.00	0.00	2.283
2	1.40	0.00	27.45	159.74	0.00	0.00	5.819
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 6 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-17.35 (-17.35)	26.85	348.88	-225.47	14.07	14.07	13.00
2	1.40	-1.18 (-2.58)	13.42	2157.34	-415.26	14.07	14.07	160.71
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

MANDATARIA 	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA LI0B	LOTTO 02	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC CL	OPERA 7 DISCIPLINA NI 07 00			PROGR 002

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-24.99	161.45	0.00	0.00	6.461
2	1.40	0.00	-4.59	159.74	0.00	0.00	34.792
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (-0.09)	-29.79	-534.88	-15.74	8.04	8.04	18.12
2	1.26	43.91 (52.60)	48.20	111.47	121.65	8.04	8.04	2.31
3	2.50	14.94 (19.50)	51.61	462.22	174.65	8.04	8.04	8.96
4	3.74	6.98 (8.73)	55.03	2213.88	351.34	8.04	8.04	40.23
5	5.00	0.00 (-0.26)	29.73	5135.33	-5.61	8.04	8.04	173.53

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.30	137.17	0.00	0.00	463.352
2	1.26	0.00	-28.39	147.08	0.00	0.00	5.180
3	2.50	0.00	-14.90	147.52	0.00	0.00	9.898
4	3.74	0.00	5.73	147.95	0.00	0.00	25.835
5	5.00	0.00	-0.86	144.71	0.00	0.00	169.055

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-75.25 (-75.25)	26.85	65.99	-184.98	14.07	14.07	2.46
2	1.40	-15.28 (-23.97)	13.42	106.88	-190.83	14.07	14.07	7.96
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	74.50	161.45	0.00	0.00	2.167
2	1.40	0.00	28.40	159.74	0.00	0.00	5.624
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 7 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	69

Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-20.39 (-20.39)	26.85	284.86	-216.30	14.07	14.07	10.61
2	1.40	-1.56 (-3.25)	13.42	1552.14	-376.25	14.07	14.07	115.63
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-28.78	161.45	0.00	0.00	5.610
2	1.40	0.00	-5.54	159.74	0.00	0.00	28.835
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (0.00)	-29.79	-526.92	-17.07	8.04	8.04	17.85
2	1.26	47.86 (55.72)	48.20	104.28	120.56	8.04	8.04	2.16
3	2.50	20.66 (25.30)	51.61	309.17	151.52	8.04	8.04	5.99
4	3.74	10.92 (11.70)	55.03	1383.61	294.18	8.04	8.04	25.14
5	5.00	0.00 (-0.22)	29.73	5106.63	-22.94	8.04	8.04	172.56

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.00	137.17	0.00	0.00	100.000
2	1.26	0.00	-25.71	147.08	0.00	0.00	5.720
3	2.50	0.00	-15.15	147.52	0.00	0.00	9.740
4	3.74	0.00	2.54	147.95	0.00	0.00	58.258
5	5.00	0.00	-0.70	144.71	0.00	0.00	205.447

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-75.25 (-75.25)	20.23	49.06	-182.55	14.07	14.07	2.43
2	1.40	-15.28 (-23.97)	10.11	78.82	-186.81	14.07	14.07	7.79
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	74.50	160.61	0.00	0.00	2.156

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	70

2	1.40	0.00	28.40	159.32	0.00	0.00	5.609
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 8 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-20.39 (-20.39)	20.23	202.97	-204.58	14.07	14.07	10.04
2	1.40	-1.56 (-3.25)	10.11	963.22	-309.94	14.07	14.07	95.25
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-28.78	160.61	0.00	0.00	5.580
2	1.40	0.00	-5.54	159.32	0.00	0.00	28.759
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (0.00)	-36.55	-528.08	-16.87	8.04	8.04	14.56
2	1.26	74.36 (83.85)	65.39	92.65	118.80	8.04	8.04	1.42
3	2.50	40.31 (46.50)	68.80	199.71	134.98	8.04	8.04	2.90
4	3.74	25.78 (25.89)	72.22	505.28	181.15	8.04	8.04	7.00
5	5.00	0.00 (0.23)	36.48	5088.24	-34.05	8.04	8.04	140.03

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.00	136.31	0.00	0.00	100.000
2	1.26	0.00	-30.99	149.27	0.00	0.00	4.816
3	2.50	0.00	-20.24	149.71	0.00	0.00	7.396
4	3.74	0.00	0.36	150.15	0.00	0.00	421.032
5	5.00	0.00	-0.76	145.57	0.00	0.00	191.320

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	71

1	0.20	-105.51 (-105.51)	20.23	34.60	-180.48	14.07	14.07	1.71
2	1.40	-23.22 (-35.86)	10.11	51.58	-182.91	14.07	14.07	5.10
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	98.45	160.61	0.00	0.00	1.631
2	1.40	0.00	41.32	159.32	0.00	0.00	3.855
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 9 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-34.44 (-34.44)	20.23	112.56	-191.64	14.07	14.07	5.57
2	1.40	-5.45 (-9.03)	10.11	233.98	-209.02	14.07	14.07	23.14
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-39.23	160.61	0.00	0.00	4.094
2	1.40	0.00	-11.71	159.32	0.00	0.00	13.605
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (0.00)	-36.55	-523.89	-17.57	8.04	8.04	14.44
2	1.26	69.32 (79.72)	65.39	98.12	119.63	8.04	8.04	1.50
3	2.50	33.58 (39.57)	68.80	247.13	142.15	8.04	8.04	3.59
4	3.74	21.46 (22.70)	72.22	642.31	201.86	8.04	8.04	8.89
5	5.00	0.00 (0.27)	36.48	5107.96	-22.14	8.04	8.04	140.57

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.00	136.31	0.00	0.00	100.000
2	1.26	0.00	-34.01	149.27	0.00	0.00	4.389
3	2.50	0.00	-19.58	149.71	0.00	0.00	7.646
4	3.74	0.00	4.04	150.15	0.00	0.00	37.168
5	5.00	0.00	-0.90	145.57	0.00	0.00	162.335

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA LI0B	LOTTO 02	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC CL	OPERA 7 DISCIPLINA NI 07 00			PROGR 002

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-105.51 (-105.51)	26.85	46.35	-182.17	14.07	14.07	1.73
2	1.40	-23.22 (-35.86)	13.42	69.42	-185.47	14.07	14.07	5.17
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	98.45	161.45	0.00	0.00	1.640
2	1.40	0.00	41.32	159.74	0.00	0.00	3.865
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 10 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-34.44 (-34.44)	26.85	154.04	-197.58	14.07	14.07	5.74
2	1.40	-5.45 (-9.03)	13.42	331.28	-222.95	14.07	14.07	24.68
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-39.23	161.45	0.00	0.00	4.116
2	1.40	0.00	-11.71	159.74	0.00	0.00	13.641
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (0.00)	-36.55	-523.17	-17.69	8.04	8.04	14.42
2	1.26	74.11 (84.61)	70.89	100.53	119.99	8.04	8.04	1.42
3	2.50	38.13 (44.12)	74.30	236.77	140.58	8.04	8.04	3.19
4	3.74	26.23 (27.57)	77.72	514.65	182.57	8.04	8.04	6.62
5	5.00	0.00 (0.27)	36.47	5104.18	-24.42	8.04	8.04	140.48

Verifiche taglio

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	73

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.00	136.31	0.00	0.00	100.000
2	1.26	0.00	-34.33	149.98	0.00	0.00	4.368
3	2.50	0.00	-19.57	150.41	0.00	0.00	7.685
4	3.74	0.00	4.37	150.85	0.00	0.00	34.521
5	5.00	0.00	-0.88	145.57	0.00	0.00	165.565

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-110.60 (-110.60)	26.85	44.14	-181.85	14.07	14.07	1.64
2	1.40	-24.11 (-37.31)	13.42	66.59	-185.06	14.07	14.07	4.96
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	103.96	161.45	0.00	0.00	1.553
2	1.40	0.00	43.13	159.74	0.00	0.00	3.704
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 11 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-39.52 (-39.52)	26.85	132.08	-194.44	14.07	14.07	4.92
2	1.40	-6.34 (-10.48)	13.42	275.37	-214.94	14.07	14.07	20.51
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-44.73	161.45	0.00	0.00	3.610
2	1.40	0.00	-13.51	159.74	0.00	0.00	11.821
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	74

1	0.00	0.00 (0.00)	-36.55	-528.09	-16.87	8.04	8.04	14.56
2	1.26	79.33 (88.89)	70.89	95.02	119.16	8.04	8.04	1.34
3	2.50	45.03 (51.24)	74.30	194.60	134.21	8.04	8.04	2.62
4	3.74	30.62 (30.81)	77.72	427.27	169.36	8.04	8.04	5.50
5	5.00	0.00 (-0.23)	36.47	5085.11	-35.94	8.04	8.04	139.95

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	0.00	136.31	0.00	0.00	100.000
2	1.26	0.00	-31.25	149.98	0.00	0.00	4.800
3	2.50	0.00	-20.30	150.41	0.00	0.00	7.408
4	3.74	0.00	0.60	150.85	0.00	0.00	251.823
5	5.00	0.00	-0.75	145.57	0.00	0.00	195.078

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-110.60 (-110.60)	20.23	32.96	-180.25	14.07	14.07	1.63
2	1.40	-24.11 (-37.31)	10.11	49.50	-182.62	14.07	14.07	4.89
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	103.96	160.61	0.00	0.00	1.545
2	1.40	0.00	43.13	159.32	0.00	0.00	3.694
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 12 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-39.52 (-39.52)	20.23	96.93	-189.41	14.07	14.07	4.79
2	1.40	-6.34 (-10.48)	10.11	196.56	-203.67	14.07	14.07	19.44
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-44.73	160.61	0.00	0.00	3.591
2	1.40	0.00	-13.51	159.32	0.00	0.00	11.790
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
LI0B	02		E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	75

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (-0.53)	29.73	4833.99	-187.64	8.04	8.04	164.10
2	1.26	4.14 (4.95)	51.24	3394.79	328.07	8.04	8.04	66.25
3	2.50	12.24 (17.53)	47.82	486.44	178.30	8.04	8.04	10.17
4	3.74	41.07 (50.22)	44.41	106.96	120.97	8.04	8.04	2.41
5	5.00	0.00 (-0.05)	-29.79	-551.56	-12.96	8.04	8.04	18.60

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.73	144.69	0.00	0.00	83.480
2	1.26	0.00	-2.66	147.47	0.00	0.00	55.411
3	2.50	0.00	17.28	147.03	0.00	0.00	8.509
4	3.74	0.00	29.91	146.60	0.00	0.00	4.901
5	5.00	0.00	-0.16	137.16	0.00	0.00	864.598

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-17.35 (-17.35)	26.85	348.88	-225.47	14.07	14.07	13.00
2	1.40	-1.18 (-2.58)	13.42	2157.34	-415.26	14.07	14.07	160.71
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	24.99	161.45	0.00	0.00	6.461
2	1.40	0.00	4.59	159.74	0.00	0.00	34.792
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-72.22 (-72.22)	26.85	68.92	-185.40	14.07	14.07	2.57
2	1.40	-14.90 (-23.30)	13.42	110.23	-191.31	14.07	14.07	8.21
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	76

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-70.71	161.45	0.00	0.00	2.283
2	1.40	0.00	-27.45	159.74	0.00	0.00	5.819
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (-0.44)	29.73	4827.63	-191.48	8.04	8.04	163.88
2	1.26	8.08 (8.08)	51.24	2231.34	352.00	8.04	8.04	43.55
3	2.50	17.96 (23.17)	47.82	314.32	152.30	8.04	8.04	6.57
4	3.74	45.01 (53.19)	44.41	100.14	119.93	8.04	8.04	2.25
5	5.00	0.00 (0.00)	-29.79	-541.87	-14.58	8.04	8.04	18.28

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.43	144.69	0.00	0.00	101.192
2	1.26	0.00	0.02	147.47	0.00	0.00	9184.503
3	2.50	0.00	17.04	147.03	0.00	0.00	8.629
4	3.74	0.00	26.73	146.60	0.00	0.00	5.485
5	5.00	0.00	-0.01	137.16	0.00	0.00	19758.796

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-17.35 (-17.35)	20.23	245.60	-210.68	14.07	14.07	12.14
2	1.40	-1.18 (-2.58)	10.11	1423.81	-363.80	14.07	14.07	140.80
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	24.99	160.61	0.00	0.00	6.428
2	1.40	0.00	4.59	159.32	0.00	0.00	34.700
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 14 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	77

Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-72.22 (-72.22)	20.23	51.21	-182.86	14.07	14.07	2.53
2	1.40	-14.90 (-23.30)	10.11	81.24	-187.16	14.07	14.07	8.03
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-70.71	160.61	0.00	0.00	2.271
2	1.40	0.00	-27.45	159.32	0.00	0.00	5.803
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (-0.52)	29.73	4831.77	-188.98	8.04	8.04	164.03
2	1.26	6.98 (7.86)	55.03	2502.59	357.28	8.04	8.04	45.48
3	2.50	14.94 (20.23)	51.61	435.05	170.54	8.04	8.04	8.43
4	3.74	43.91 (53.13)	48.20	110.19	121.45	8.04	8.04	2.29
5	5.00	0.00 (-0.05)	-29.79	-550.59	-13.12	8.04	8.04	18.57

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.71	144.69	0.00	0.00	84.516
2	1.26	0.00	-2.86	147.95	0.00	0.00	51.752
3	2.50	0.00	17.29	147.52	0.00	0.00	8.532
4	3.74	0.00	30.11	147.08	0.00	0.00	4.884
5	5.00	0.00	-0.15	137.16	0.00	0.00	926.703

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-20.39 (-20.39)	26.85	284.86	-216.30	14.07	14.07	10.61
2	1.40	-1.56 (-3.25)	13.42	1552.14	-376.25	14.07	14.07	115.63
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	28.78	161.45	0.00	0.00	5.610

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	78

2	1.40	0.00	5.54	159.74	0.00	0.00	28.835
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 15 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-75.25 (-75.25)	26.85	65.99	-184.98	14.07	14.07	2.46
2	1.40	-15.28 (-23.97)	13.42	106.88	-190.83	14.07	14.07	7.96
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-74.50	161.45	0.00	0.00	2.167
2	1.40	0.00	-28.40	159.74	0.00	0.00	5.624
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (-0.43)	29.73	4825.42	-192.81	8.04	8.04	163.82
2	1.26	10.92 (10.98)	55.03	1549.47	309.11	8.04	8.04	28.16
3	2.50	20.66 (25.88)	51.61	299.22	150.02	8.04	8.04	5.80
4	3.74	47.86 (56.09)	48.20	103.49	120.44	8.04	8.04	2.15
5	5.00	0.00 (0.00)	-29.79	-541.06	-14.71	8.04	8.04	18.25

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.41	144.69	0.00	0.00	102.715
2	1.26	0.00	-0.18	147.95	0.00	0.00	820.165
3	2.50	0.00	17.05	147.52	0.00	0.00	8.652
4	3.74	0.00	26.93	147.08	0.00	0.00	5.462
5	5.00	0.00	0.00	137.16	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	79

1	0.20	-20.39 (-20.39)	20.23	202.97	-204.58	14.07	14.07	10.04
2	1.40	-1.56 (-3.25)	10.11	963.22	-309.94	14.07	14.07	95.25
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	28.78	160.61	0.00	0.00	5.580
2	1.40	0.00	5.54	159.32	0.00	0.00	28.759
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-75.25 (-75.25)	20.23	49.06	-182.55	14.07	14.07	2.43
2	1.40	-15.28 (-23.97)	10.11	78.82	-186.81	14.07	14.07	7.79
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-74.50	160.61	0.00	0.00	2.156
2	1.40	0.00	-28.40	159.32	0.00	0.00	5.609
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (0.55)	36.48	4819.49	-196.40	8.04	8.04	133.14
2	1.26	21.46 (21.74)	72.22	697.50	209.97	8.04	8.04	9.66
3	2.50	33.57 (40.35)	68.80	240.76	141.18	8.04	8.04	3.50
4	3.74	69.30 (80.21)	65.39	97.44	119.53	8.04	8.04	1.49
5	5.00	0.00 (0.00)	-36.55	-538.45	-15.15	8.04	8.04	14.79

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.79	145.55	0.00	0.00	81.173
2	1.26	0.00	-0.93	150.15	0.00	0.00	161.291
3	2.50	0.00	22.14	149.71	0.00	0.00	6.762
4	3.74	0.00	35.64	149.27	0.00	0.00	4.189
5	5.00	0.00	0.00	136.29	0.00	0.00	100.000

MANDATARIA  	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
	NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA LI0B	LOTTO 02	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC CL	OPERA 7 DISCIPLINA NI 07 00			PROGR 002	REV C

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-34.44 (-34.44)	26.85	154.04	-197.58	14.07	14.07	5.74
2	1.40	-5.45 (-9.03)	13.42	331.28	-222.95	14.07	14.07	24.68
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	39.23	161.45	0.00	0.00	4.116
2	1.40	0.00	11.71	159.74	0.00	0.00	13.641
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-105.51 (-105.51)	26.85	46.35	-182.17	14.07	14.07	1.73
2	1.40	-23.22 (-35.86)	13.42	69.42	-185.47	14.07	14.07	5.17
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-98.45	161.45	0.00	0.00	1.640
2	1.40	0.00	-41.32	159.74	0.00	0.00	3.865
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (0.47)	36.48	4817.02	-197.89	8.04	8.04	133.07
2	1.26	25.78 (26.48)	72.22	486.34	178.29	8.04	8.04	6.73
3	2.50	40.31 (47.13)	68.80	196.30	134.46	8.04	8.04	2.85
4	3.74	74.36 (84.16)	65.39	92.26	118.74	8.04	8.04	1.41
5	5.00	0.00 (0.00)	-36.55	-541.94	-14.56	8.04	8.04	14.88

Verifiche taglio

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	81

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.52	145.55	0.00	0.00	95.652
2	1.26	0.00	2.26	150.15	0.00	0.00	66.295
3	2.50	0.00	22.29	149.71	0.00	0.00	6.715
4	3.74	0.00	32.02	149.27	0.00	0.00	4.662
5	5.00	0.00	0.00	136.29	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-34.44 (-34.44)	20.23	112.56	-191.64	14.07	14.07	5.57
2	1.40	-5.45 (-9.03)	10.11	233.98	-209.02	14.07	14.07	23.14
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	39.23	160.61	0.00	0.00	4.094
2	1.40	0.00	11.71	159.32	0.00	0.00	13.605
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 18 - SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-105.51 (-105.51)	20.23	34.60	-180.48	14.07	14.07	1.71
2	1.40	-23.22 (-35.86)	10.11	51.58	-182.91	14.07	14.07	5.10
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-98.45	160.61	0.00	0.00	1.631
2	1.40	0.00	-41.32	159.32	0.00	0.00	3.855
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
----	---	---	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA LI0B	LOTTO 02	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC CL	OPERA 7 DISCIPLINA NI 07 00			PROGR 002

1	0.00	0.00 (0.54)	36.47	4816.56	-198.17	8.04	8.04	133.07
2	1.26	26.23 (26.61)	77.72	547.74	187.57	8.04	8.04	7.05
3	2.50	38.13 (44.91)	74.30	231.20	139.74	8.04	8.04	3.11
4	3.74	74.10 (85.11)	70.89	99.85	119.89	8.04	8.04	1.41
5	5.00	0.00 (0.00)	-36.55	-538.45	-15.15	8.04	8.04	14.79

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.76	145.55	0.00	0.00	82.775
2	1.26	0.00	-1.25	150.85	0.00	0.00	121.006
3	2.50	0.00	22.17	150.41	0.00	0.00	6.785
4	3.74	0.00	35.97	149.98	0.00	0.00	4.170
5	5.00	0.00	0.00	136.29	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-39.52 (-39.52)	26.85	132.08	-194.44	14.07	14.07	4.92
2	1.40	-6.34 (-10.48)	13.42	275.37	-214.94	14.07	14.07	20.51
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	44.73	161.45	0.00	0.00	3.610
2	1.40	0.00	13.51	159.74	0.00	0.00	11.821
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 19 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-110.60 (-110.60)	26.85	44.14	-181.85	14.07	14.07	1.64
2	1.40	-24.11 (-37.31)	13.42	66.59	-185.06	14.07	14.07	4.96
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-103.96	161.45	0.00	0.00	1.553
2	1.40	0.00	-43.13	159.74	0.00	0.00	3.704
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

MANDATARIA  	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
	NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV
LI0B		02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	83

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.00	0.00 (0.46)	36.47	4814.54	-199.38	8.04	8.04	133.01
2	1.26	30.62 (31.25)	77.72	417.64	167.91	8.04	8.04	5.37
3	2.50	45.03 (51.88)	74.30	191.56	133.75	8.04	8.04	2.58
4	3.74	79.33 (89.21)	70.89	94.64	119.10	8.04	8.04	1.34
5	5.00	0.00 (0.00)	-36.55	-541.95	-14.56	8.04	8.04	14.88

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.00	0.00	1.49	145.55	0.00	0.00	97.527
2	1.26	0.00	2.04	150.85	0.00	0.00	74.106
3	2.50	0.00	22.38	150.41	0.00	0.00	6.720
4	3.74	0.00	32.26	149.98	0.00	0.00	4.649
5	5.00	0.00	0.00	136.29	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-39.52 (-39.52)	20.23	96.93	-189.41	14.07	14.07	4.79
2	1.40	-6.34 (-10.48)	10.11	196.56	-203.67	14.07	14.07	19.44
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	44.73	160.61	0.00	0.00	3.591
2	1.40	0.00	13.51	159.32	0.00	0.00	11.790
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo]

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	N _u	M _u	A _{fi}	A _{fs}	CS
1	0.20	-110.60 (-110.60)	20.23	32.96	-180.25	14.07	14.07	1.63
2	1.40	-24.11 (-37.31)	10.11	49.50	-182.62	14.07	14.07	4.89
3	2.60	0.00 (0.00)	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	1000.00

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	84

Verifiche taglio

N°	X	A_{sw}	V	V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}	FS
1	0.20	0.00	-103.96	160.61	0.00	0.00	1.545
2	1.40	0.00	-43.13	159.32	0.00	0.00	3.694
3	2.60	0.00	0.00	158.03	0.00	0.00	100.000

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA LI0B	LOTTO 02	FASE E	ENTE ZZ	TIPO DOC CL	OPERA 7 DISCIPLINA NI 07 00			PROGR 002

Verifiche combinazioni SLE

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A_{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cm ²
A_{fs}	Area armatura superiore, espressa in cm ²
σ_{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in MPa
σ_{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in MPa
σ_c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in MPa
τ_c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in MPa
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cm ²

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione $B = 100$ cm
Altezza sezione $H = 40.00$ cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.00	0.00	-0.02	8.04	8.04	0.86	0.05	0.02
2	1.26	21.49	45.82	8.04	8.04	10.15	57.30	1.64
3	2.50	11.88	45.82	8.04	8.04	7.00	20.24	0.86
4	3.74	21.49	45.82	8.04	8.04	10.15	57.30	1.64
5	5.00	0.00	-0.02	8.04	8.04	0.23	0.01	0.00

Verifiche taglio

N°	X	A_{sw}	V	τ_c
1	0.00	0.00	0.92	-0.018
2	1.26	0.00	-14.34	-0.050
3	2.50	0.00	1.07	0.004
4	3.74	0.00	16.41	0.057
5	5.00	0.00	-0.46	0.006

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione $B = 100$ cm
Altezza sezione $H = 40.00$ cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A_{fi}	A_{fs}	σ_{fs}	σ_{fi}	σ_c
1	0.20	-42.38	23.54	14.07	14.07	90.57	15.57	2.55
2	1.40	-7.44	11.77	14.07	14.07	13.26	3.23	0.45
3	2.60	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00

Verifiche taglio

N°	X	A_{sw}	V	τ_c
1	0.20	0.00	45.85	0.159
2	1.40	0.00	15.02	0.052

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	86

3 2.60 0.00 0.00 0.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-42.38	23.54	14.07	14.07	90.57	15.57	2.55
2	1.40	-7.44	11.77	14.07	14.07	13.26	3.23	0.45
3	2.60	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.00	-45.85	-0.159
2	1.40	0.00	-15.02	-0.052
3	2.60	0.00	0.00	0.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.00	0.00	-0.02	8.04	8.04	0.86	0.05	0.02
2	1.26	21.49	45.82	8.04	8.04	10.15	57.30	1.64
3	2.50	11.88	45.82	8.04	8.04	7.00	20.24	0.86
4	3.74	21.49	45.82	8.04	8.04	10.15	57.30	1.64
5	5.00	0.00	-0.02	8.04	8.04	0.23	0.01	0.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.00	0.00	0.92	-0.018
2	1.26	0.00	-14.34	-0.050
3	2.50	0.00	1.07	0.004
4	3.74	0.00	16.41	0.057
5	5.00	0.00	-0.46	0.006

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-42.38	23.54	14.07	14.07	90.57	15.57	2.55

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	87

2	1.40	-7.44	11.77	14.07	14.07	13.26	3.23	0.45
3	2.60	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.00	45.85	0.159
2	1.40	0.00	15.02	0.052
3	2.60	0.00	0.00	0.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-42.38	23.54	14.07	14.07	90.57	15.57	2.55
2	1.40	-7.44	11.77	14.07	14.07	13.26	3.23	0.45
3	2.60	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.00	-45.85	-0.159
2	1.40	0.00	-15.02	-0.052
3	2.60	0.00	0.00	0.000

Verifica sezioni fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.00	0.00	-0.02	8.04	8.04	0.86	0.05	0.02
2	1.26	21.49	45.82	8.04	8.04	10.15	57.30	1.64
3	2.50	11.88	45.82	8.04	8.04	7.00	20.24	0.86
4	3.74	21.49	45.82	8.04	8.04	10.15	57.30	1.64
5	5.00	0.00	-0.02	8.04	8.04	0.23	0.01	0.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.00	0.00	0.92	-0.018
2	1.26	0.00	-14.34	-0.050
3	2.50	0.00	1.07	0.004
4	3.74	0.00	16.41	0.057
5	5.00	0.00	-0.46	0.006

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.	MANDANTI 	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
		NI07- Relazione di calcolo muri	COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR
LI0B	02		E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	88

Verifica sezioni piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-42.38	23.54	14.07	14.07	90.57	15.57	2.55
2	1.40	-7.44	11.77	14.07	14.07	13.26	3.23	0.45
3	2.60	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.00	45.85	0.159
2	1.40	0.00	15.02	0.052
3	2.60	0.00	0.00	0.000

Verifica sezioni piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

Verifiche presso-flessione

N°	X	M	N	A _{fi}	A _{fs}	σ _{fs}	σ _{fi}	σ _c
1	0.20	-42.38	23.54	14.07	14.07	90.57	15.57	2.55
2	1.40	-7.44	11.77	14.07	14.07	13.26	3.23	0.45
3	2.60	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00

Verifiche taglio

N°	X	A _{sw}	V	τ _c
1	0.20	0.00	-45.85	-0.159
2	1.40	0.00	-15.02	-0.052
3	2.60	0.00	0.00	0.000

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	89

Verifiche fessurazione

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento, espresse in kNm
M_n	Momento, espresse in kNm
w_k	Ampiezza fessure, espresse in mm
w_{lim}	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ε_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.06	8.04	8.04	72.28	-72.28	-0.21	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.26	8.04	8.04	72.28	-72.28	21.49	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.50	8.04	8.04	72.28	-72.28	11.88	0.00	0.30	0.00	0.000000
4	3.74	8.04	8.04	72.28	-72.28	21.49	0.00	0.30	0.00	0.000000
5	4.94	8.04	8.04	72.28	-72.28	-0.05	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	14.07	14.07	75.66	-75.66	-42.38	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.40	14.07	14.07	75.66	-75.66	-7.44	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	14.07	14.07	75.66	-75.66	0.00	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	14.07	14.07	75.66	-75.66	-42.38	0.00	0.30	0.00	0.000000
2	1.40	14.07	14.07	75.66	-75.66	-7.44	0.00	0.30	0.00	0.000000
3	2.60	14.07	14.07	75.66	-75.66	0.00	0.00	0.30	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.06	8.04	8.04	72.28	-72.28	-0.21	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.26	8.04	8.04	72.28	-72.28	21.49	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.50	8.04	8.04	72.28	-72.28	11.88	0.00	0.40	0.00	0.000000
4	3.74	8.04	8.04	72.28	-72.28	21.49	0.00	0.40	0.00	0.000000
5	4.94	8.04	8.04	72.28	-72.28	-0.05	0.00	0.40	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	14.07	14.07	75.66	-75.66	-42.38	0.00	0.40	0.00	0.000000

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	90

2	1.40	14.07	14.07	75.66	-75.66	-7.44	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.60	14.07	14.07	75.66	-75.66	0.00	0.00	0.40	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	14.07	14.07	75.66	-75.66	-42.38	0.00	0.40	0.00	0.000000
2	1.40	14.07	14.07	75.66	-75.66	-7.44	0.00	0.40	0.00	0.000000
3	2.60	14.07	14.07	75.66	-75.66	0.00	0.00	0.40	0.00	0.000000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.06	8.04	8.04	72.28	-72.28	-0.21	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.26	8.04	8.04	72.28	-72.28	21.49	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.50	8.04	8.04	72.28	-72.28	11.88	0.00	100.00	0.00	0.000000
4	3.74	8.04	8.04	72.28	-72.28	21.49	0.00	100.00	0.00	0.000000
5	4.94	8.04	8.04	72.28	-72.28	-0.05	0.00	100.00	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	14.07	14.07	75.66	-75.66	-42.38	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.40	14.07	14.07	75.66	-75.66	-7.44	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.60	14.07	14.07	75.66	-75.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.000000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	W _{lim}	S _m	ε _{sm}
1	0.20	14.07	14.07	75.66	-75.66	-42.38	0.00	100.00	0.00	0.000000
2	1.40	14.07	14.07	75.66	-75.66	-7.44	0.00	100.00	0.00	0.000000
3	2.60	14.07	14.07	75.66	-75.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.000000

MANDATARIA HUB ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & S.R.L.</small>		MANDANTI HYpro		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	91

Inviluppo sollecitazioni nodali

Inviluppo sollecitazioni fondazione

X [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	-36.55	36.48
1.26	-79.33	-4.14	-34.33	2.26	35.38	77.72
2.50	-45.03	2.90	-20.30	22.38	35.38	74.30
3.74	-79.33	-4.14	0.36	35.97	35.38	77.72
5.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	-36.55	36.48

Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.20	-110.60	-17.35	24.99	103.96	20.23	30.60
1.40	-24.11	-1.18	4.59	43.13	10.11	15.30
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0.20	-110.60	-17.35	-103.96	-24.99	20.23	30.60
1.40	-24.11	-1.18	-43.13	-4.59	10.11	15.30
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Inviluppo pressioni terreno

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m]	σ_{tmin} [MPa]	σ_{tmax} [MPa]
0.00	0.000	0.036
1.26	0.011	0.033
2.50	0.020	0.029
3.74	0.011	0.033
5.00	0.000	0.036

Inviluppo verifiche stato limite ultimo (SLU)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
 Altezza sezione H = 40.00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.00	8.04	8.04	14.42
1.26	8.04	8.04	1.34

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	92

2.50	8.04	8.04	2.58
3.74	8.04	8.04	1.34
5.00	8.04	8.04	14.79

X	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0.00	140.93	0.00	0.00	0.00
1.26	146.17	0.00	0.00	0.00
2.50	146.17	0.00	0.00	0.00
3.74	146.17	0.00	0.00	0.00
5.00	140.93	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.20	14.07	14.07	1.63
1.40	14.07	14.07	4.89
2.60	14.07	14.07	1000.00

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0.20	161.93	0.00	0.00	0.00
1.40	159.98	0.00	0.00	0.00
2.60	158.03	0.00	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm
Altezza sezione H = 40.00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0.20	14.07	14.07	1.63
1.40	14.07	14.07	4.89
2.60	14.07	14.07	1000.00

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0.20	161.93	0.00	0.00	0.00
1.40	159.98	0.00	0.00	0.00
2.60	158.03	0.00	0.00	0.00

Inviluppo verifiche stato limite esercizio (SLE)

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
NI07- Relazione di calcolo muri				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	NI	07	00	002	C	93

Altezza sezione $H = 40.00$ cm

X	A_{fi}	A_{fs}	σ_c	σ_{fi}	σ_{fs}
0.00	8.04	8.04	0.016	0.052	0.856
1.26	8.04	8.04	1.640	57.302	10.148
2.50	8.04	8.04	0.856	20.243	7.001
3.74	8.04	8.04	1.640	57.303	10.148
5.00	8.04	8.04	0.004	0.011	0.226

X	τ_c	A_{sw}
0.00	-0.02	0.00
1.26	-0.05	0.00
2.50	0.00	0.00
3.74	0.06	0.00
5.00	0.01	0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione $B = 100$ cm
 Altezza sezione $H = 40.00$ cm

Y	A_{fi}	A_{fs}	σ_c	σ_{fi}	σ_{fs}
0.20	14.07	14.07	2.554	15.571	90.569
1.40	14.07	14.07	0.451	3.230	13.264
2.60	14.07	14.07	0.000	0.000	0.000

Y	τ_c	A_{sw}
0.20	0.16	0.00
1.40	0.05	0.00
2.60	0.00	0.00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione $B = 100$ cm
 Altezza sezione $H = 40.00$ cm

Y	A_{fi}	A_{fs}	σ_c	σ_{fi}	σ_{fs}
0.20	14.07	14.07	2.554	15.571	90.569
1.40	14.07	14.07	0.451	3.230	13.264
2.60	14.07	14.07	0.000	0.000	0.000

Y	τ_c	A_{sw}
0.20	-0.16	0.00
1.40	-0.05	0.00
2.60	0.00	0.00