

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA  
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA  
MAXILOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS.318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA  
SS.76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO DI VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

**MONITORAGGIO AMBIENTALE**

<p><b>CONTRAENTE GENERALE:</b></p>  <p><b>DIRPA 2</b> s.c.a.r.l.</p>	<p><b>Il Responsabile del contraente generale:</b> Ing. Federico Montanari</p>
---	--

<p><b>IMPRESA AFFIDATARIA:</b></p>  <p><b>ARIEN CONSULTING srl</b></p>	<p><b>Il Direttore Tecnico:</b> Ing. Domenico D'Alessandro</p>  
--	--

<p><b>Il gruppo di lavoro:</b> Arch. Emiliano Capozza - (stato fisico dei luoghi) Arch. Roberta Lamberti - (atmosfera) Geol. Francesco Morgante - (suolo) Ing. Martina Carlino - (ambiente idrico) Ing. Antonio Orlando - (rumore e vibrazioni) Arch. Caterina Scamardella - (paesaggio) Dott. Matteo Vetro - (vegetazione e fauna)</p>	<p><b>Il Responsabile Ambientale</b> Ing. Claudio Lamberti</p> 
---	--

<p><b>Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione</b> Ing. Salvatore Chirico</p>	<p><b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Peppino Marascio</p>
--	---

2.1.1 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE  
Lotto funzionale del Sub Lotto 2.1 tratto Fabriano-Matelica Nord  
MONITORAGGIO AMBIENTALE FASE DI CORSO D'OPERA  
COMPONENTE RUMORE  
REPORT SEMESTRALE

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C030000500021** (Delibera CIPE 13/2004)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id.Doc.	N.prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 1	E	1 8	M A 0 6 0 4	R E L	0 4	A

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	31-ago-17	EMISSIONE	ARIEN	ARIEN	DIRPA

**INDICE**


<b>1.</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO E NORMATIVO .....</b>	<b>9</b>
2.1.	NORMATIVA COMUNITARIA .....	9
2.2.	NORMATIVA NAZIONALE .....	9
2.3.	NORMATIVA REGIONALE.....	10
2.4.	NORMATIVA LOCALE .....	10
2.5.	NORMATIVA TECNICA.....	11
<b>3.</b>	<b>DEFINIZIONI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>12</b>
3.1.	RUMOROSITÀ AMBIENTALE INDOTTA DALLE ATTIVITA' DI CANTIERE .....	12
3.2.	INDICATORI DI RUMOROSITÀ .....	19
3.3.	DEFINIZIONI E LIMITI DI LEGGE E REGOLAMENTO .....	21
<b>4.</b>	<b>IMPOSTAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE CORSO D'OPERA PER IL FATTORE RUMORE (PMA/R/CO).....</b>	<b>26</b>
4.1.	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	26
4.2.	MODALITÀ DELLE MISURE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE .....	27
<b>5.</b>	<b>MISURAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO .....</b>	<b>29</b>
<b>6.</b>	<b>SCHEDE DI MONITORAGGIO.....</b>	<b>31</b>
<b>7.</b>	<b>RISULTATI DELLE MISURAZIONI DEL PERIODO .....</b>	<b>32</b>
7.1.	ANALISI MISURE DI DURATA 24 ORE .....	33
7.1.1.	MARZO 2017 .....	33
7.1.1.1.	RUM 03.....	34
7.1.1.2.	RUM 07.....	38
7.1.2.	GIUGNO 2017.....	42
7.1.2.1.	RUM 02.....	43
7.1.2.2.	RUM 03.....	47
7.1.2.3.	RUM 07.....	51
7.1.3.	CONFRONTO VALORI MISURATI ANTE OPERAM – CORSO D'OPERA E LIMITI APPLICABILI.....	55
7.2.	ANALISI MISURE DI DURATA SETTIMANALE .....	56
7.2.1.	MARZO 2017 .....	56
7.2.1.1.	RUM 02.....	57
7.2.1.2.	RUM 04.....	59
7.2.1.3.	RUM 08.....	61
7.2.1.4.	RUM 11.....	63
7.2.2.	CONFRONTO VALORI MISURATI ANTE OPERAM – CORSO D'OPERA E LIMITI APPLICABILI.....	65
<b>8.</b>	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>66</b>


## 1. PREMESSA

Nel presente documento si relaziona in merito al monitoraggio ambientale **CORSO D’OPERA – eseguito da Gennaio 2017 fino a Giugno 2017** per la componente “Rumore” (nel seguito PMA/R/CO), in corrispondenza dell’opera denominata “PEDEMONTANA DELLE MARCHE – Lotto funzionale del Sub Lotto 2.1 Tratto Fabriano – Matelica Nord”.


Il tronco stradale considerato ha origine in corrispondenza dello svincolo di allaccio alla S.S. 76 alla progressiva km 0+000.

Nel primo chilometro il tracciato affianca il torrente Giano, seguendo l’andamento morfologico del terreno, prima in rettilineo e poi con un’ampia curva, superando il predetto torrente con un ponte di circa 40 m per poi entrare nella galleria Serre.

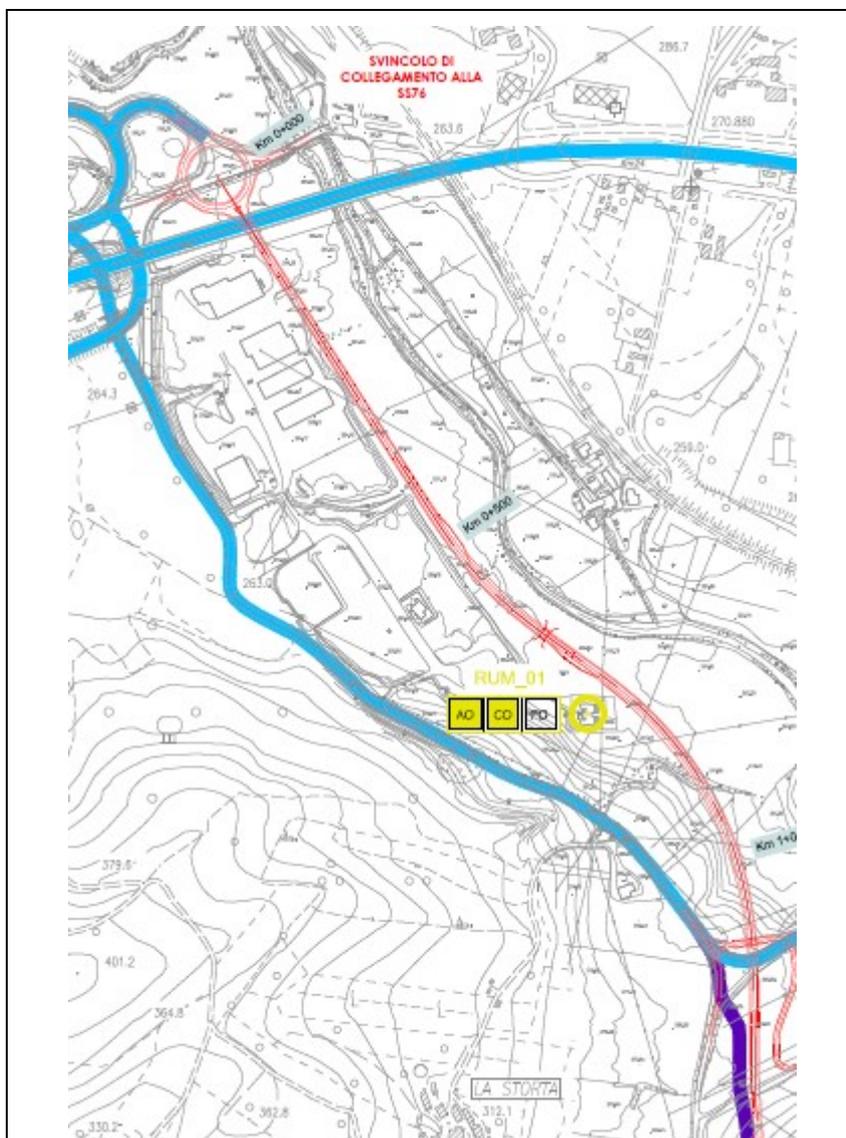


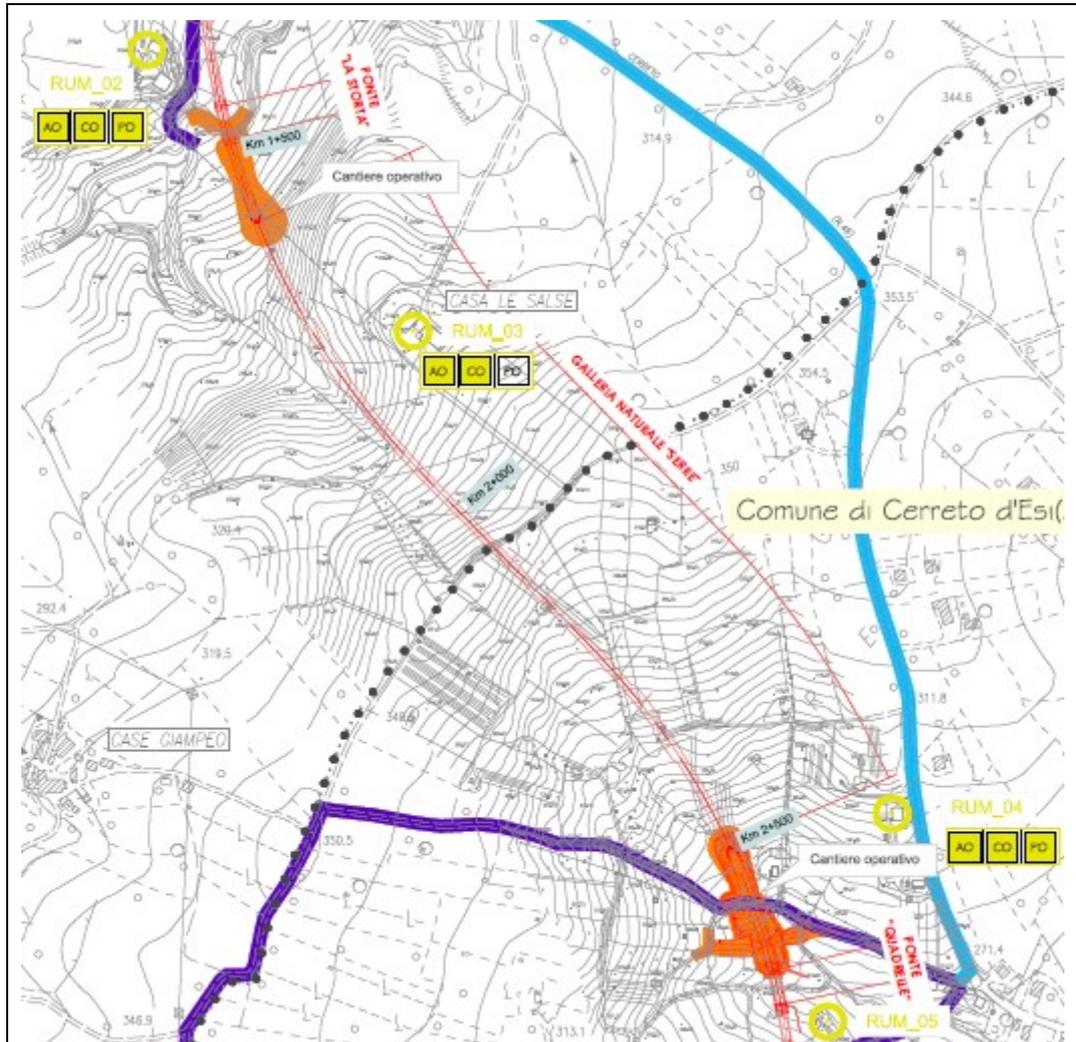


Il tracciato supera quindi la galleria naturale Serre, mantenendosi pressoché rettilineo, per poi attraversare in rilevato di ridotta altezza il territorio del comune di Cerreto d'Esia dove è previsto lo svincolo. Questo tratto è interessato dalla presenza di: ponte Quadrelle, due sottovia, il viadotto San Michele ed un cavalcavia.

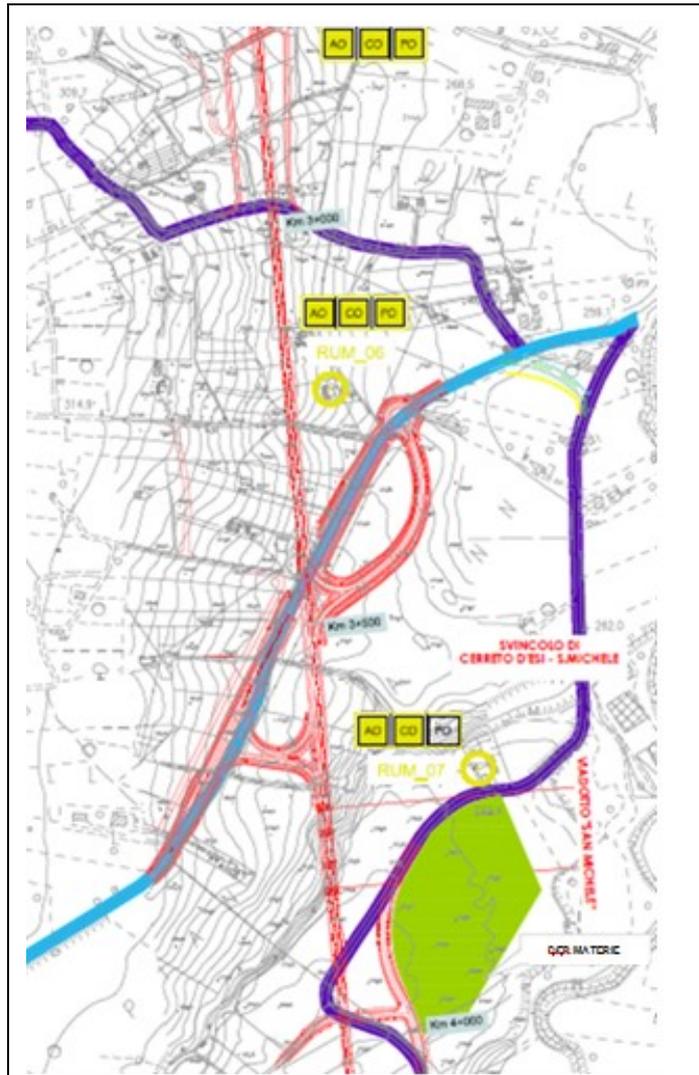


Oltre lo svincolo di Cerreto d’Esi, sono ubicati il ponte “Campodonico” ed il viadotto “Bargatano”.

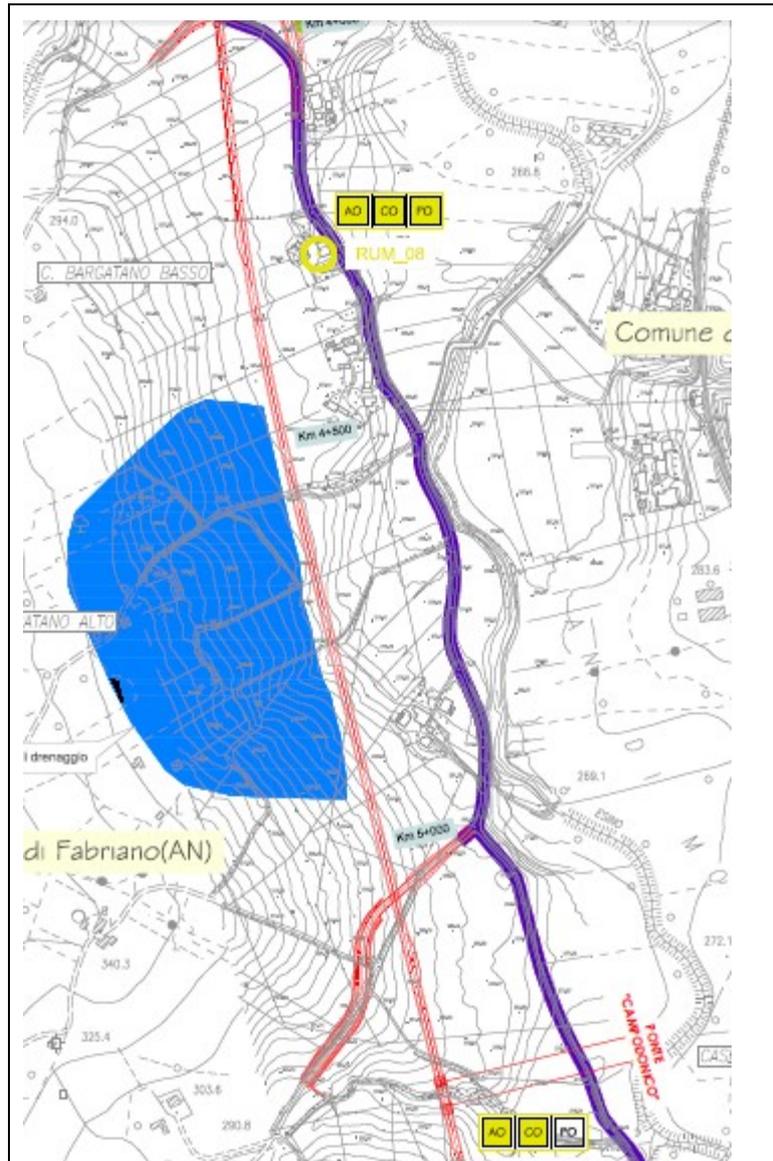


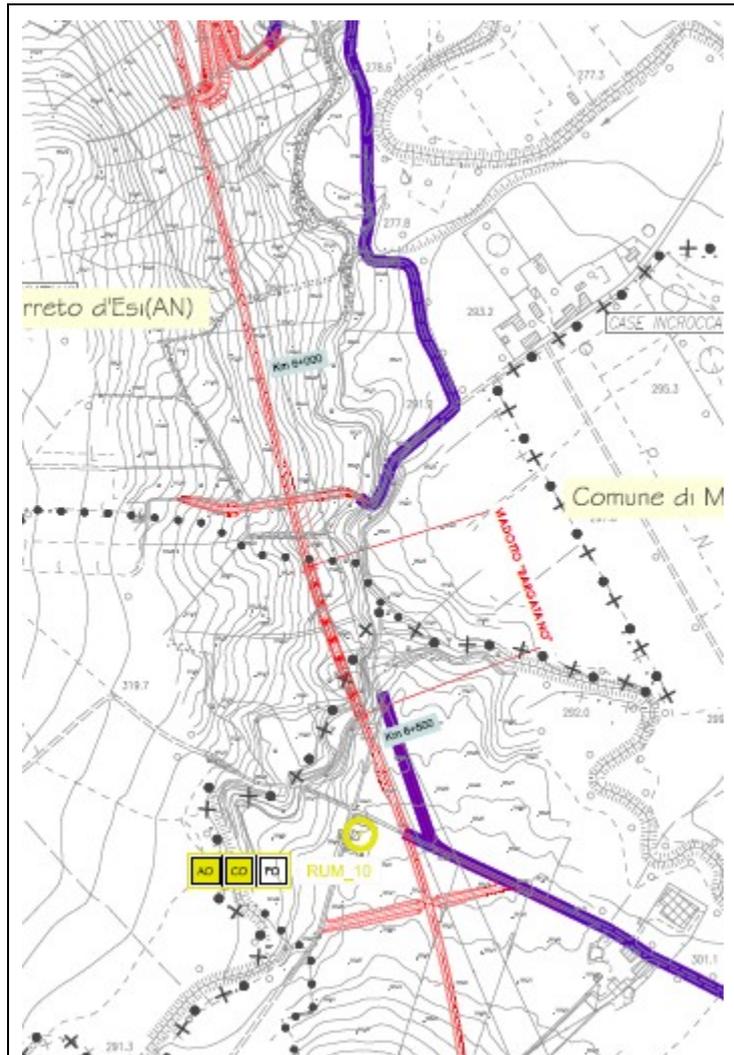

Alla progressiva 8+080 è infine ubicato lo svincolo di Matelica nord.

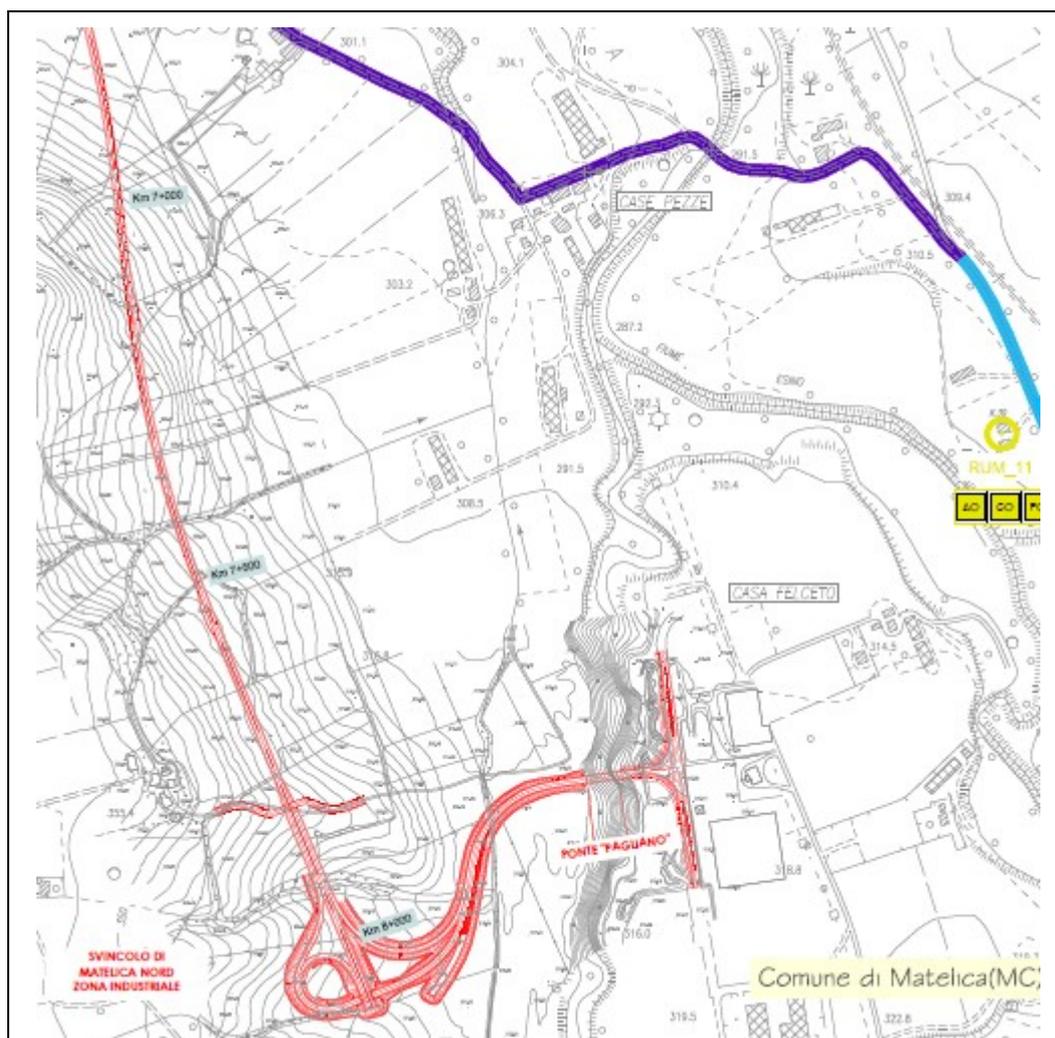

Per quanto riguarda il Lotto 5 invece l'area considerata è costituita dalla bretella che si sviluppa tra la S.S. Valnerina, e la rotonda ubicata in località La Maddalena.

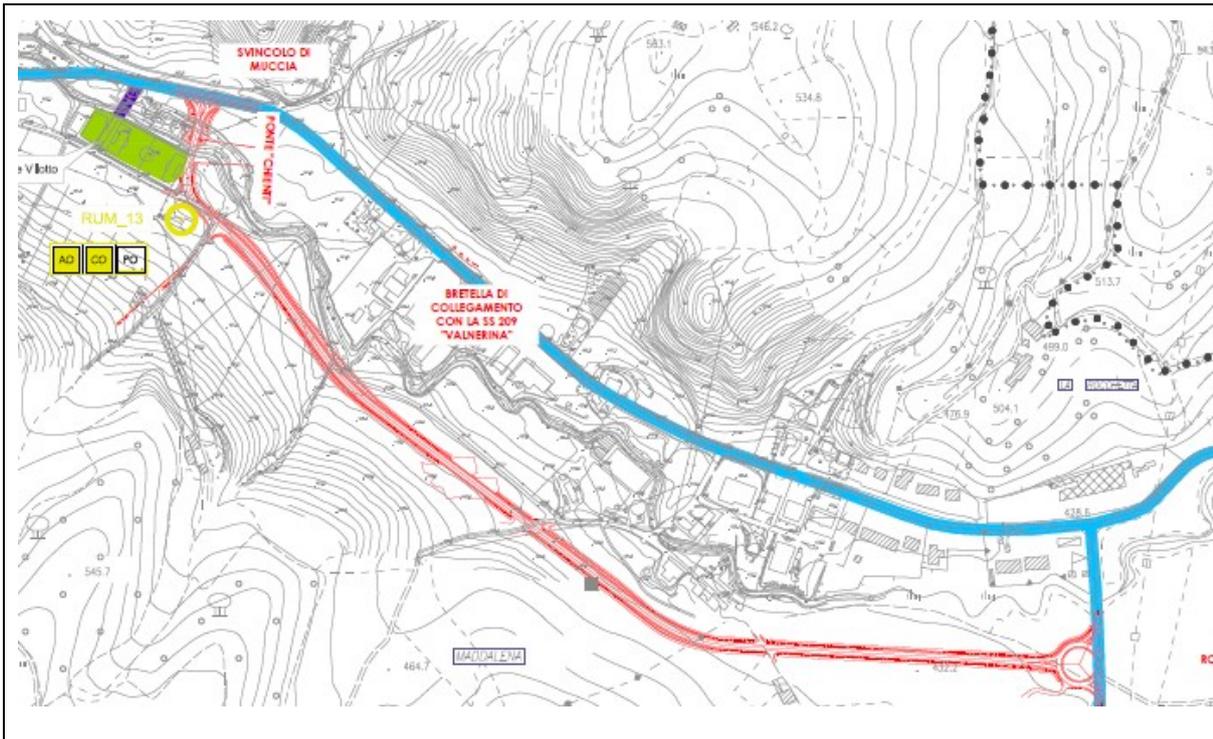

## **2. QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO E NORMATIVO**

La legislazione e la normativa tecnica applicabile all'inquinamento acustico è richiamata di seguito.

### **2.1. NORMATIVA COMUNITARIA**

- Rettifica della direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344 del 27 dicembre 2005) (G.U.U.E. L165 del 17.6.2006)
- Direttiva 2005/88/CE del 14 dicembre 2005 - Parlamento europeo e Consiglio - che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L344 del 27.12.2005)
- Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
- Direttiva 2000/14/CE del 8 maggio 2000 relativa alla emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

### **2.2. NORMATIVA NAZIONALE**

La normativa che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico è la Legge Quadro n° 447 del 26.10.95 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultima Legge n° 179 in data 31.07.02), a cui sono collegati seguenti decreti, che ne costituiscono i regolamenti attuativi:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (MATTM), in data 24.07.06: *“Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n° 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno”* (GU n° 182 del 07.08.06).
- D. Lgs. N° 194, in data 19.08.05: *“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”* (G.U. Serie Generale n° 222 del 23.09.05).
- Circolare del MATTM in data 06.09.2004 *“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”* (GU n° 217 del 15.09.04).
- DPR n° 142, in data 30.03.04: *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26.10.1995, n° 447”* (G.U. Serie Generale n° 127 del 01.06.04).
- D.Lgs n° 262, in data 04.09.02: *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* (G.U. Serie Generale n° 273 del 21.11.02).

- DM del MATTM in data 23.11.01: *“Modifiche dell’allegato 2 del DM 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” (G.U. Serie Generale n° 288 del 12.12.01)*
- DM del MATTM in data 29.11.00: *“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” e sue successive modificazioni e integrazioni (G.U. serie generale n° 285 del 06.12.00).*
- Legge n° 426, in data 09.12.98, art. 4 *“Nuovi interventi in campo ambientale” (G.U. 14.12.98, n. 291)*
- DPCM 31.03.98 *“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica” (G.U. 26 maggio 1998, n. 120)*
- DM del MATTM in data 16.03.98: *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” (G.U. n° 76 del 01.04.98).*
- DPCM 05.12.97: *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.*
- DPCM 14.11.97: *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n° 280 del 01.12.97).*
- DM del MATTM in data 11.12.1996: *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” (G.U. n° 52 del 04.03.97).*
- DPCM in data 01.03.91 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.*

Inoltre, per gli aspetti inerenti la sicurezza delle persone, in particolare delle maestranze, in rapporto alle conseguenze fisiche della rumorosità si applicano i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n° 81, in data 09.04.08: *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. n° 101 del 30.04.08), titolo VIII capo II;*
- D.Lgs. n° 195, in data 10.04.06: *“Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)” (G.U. n° 124 del 30.05.06).*

### 2.3. NORMATIVA REGIONALE

#### 2.3.1 Regione Marche

- L.R. del 14.11.2001, n. 28: *Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella regione marche. (B.U.R.M. n. 137 del 29.09.2001)*

### 2.4. NORMATIVA LOCALE

Il tracciato di nuova costruzione interessa i comuni di sono Fabriano, Cerreto d’Esi, Matelica e Muccia per i quali sono in vigore piani di zonizzazione acustica. I limiti

acustici applicabili, per i ricettori individuati in fase di predisposizione del PMA, sono dettagliati nelle pagine che seguono.

## 2.5.    NORMATIVA TECNICA

- EN 60651 – Class 1 “*Sound Level Meters*” (CEI 29-1).
- EN 60804 – Class 1 “*Integrating-averaging sound level meters*” (CEI 29-10).
- EN 61094/1 – “*Measurements microphones - Part 1: Specifications for laboratory standard microphones*”.
- EN 61094/2 – “*Measurements microphones - Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique*”.
- EN 61094/3 – “*Measurements microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique*”.
- EN 61094/4 – “*Measurements microphones - Part 4: Specifications for working standard microphones*”.
- EN 61260 – “*Octave-band and fractional-octave-band filters*” (CEI 29-4).
- IEC 942 – “*Electroacoustics - Sound calibrators*” (CEI 29-14).
- ISO 226 – “*Acoustics - Normal equal - loudness level contours*”.
- UNI 9884 – “*Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale*”.

### 3. DEFINIZIONI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

#### 3.1. RUMOROSITÀ AMBIENTALE INDOTTA DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Il fono-inquinamento determinato dalle attività di cantiere è dovuto a diversi contributi. In particolare essi sono:

- **Il contributo generato dall'incremento del traffico pesante sulla viabilità esistente**


Il numero di veicoli industriali supplementari, che si muovono da e verso le aree di cantiere è senza dubbio da tenere in considerazione e, naturalmente deve essere stimato nelle diverse fasi delle attività costruttive.



- **Il contributo dovuto alle lavorazioni per l'allestimento dei siti di cantiere e per realizzare l'opera**



Il fono-inquinamento si ha, non solo quando il cantiere è in funzione, ma anche quando lo stesso viene realizzato. Nelle figure che seguono sono diagrammati i valori indicativi dei livelli sonori prodotti dalle principali lavorazioni necessarie per:


- predisporre le aree di cantiere;
- per realizzare particolari opere, come opere speciali di fondazione, rilevati stradali, ecc.

Si precisa che i grafici che seguono sono stati predisposti considerando le fonti puntuali o lineari a seconda della tipologia.

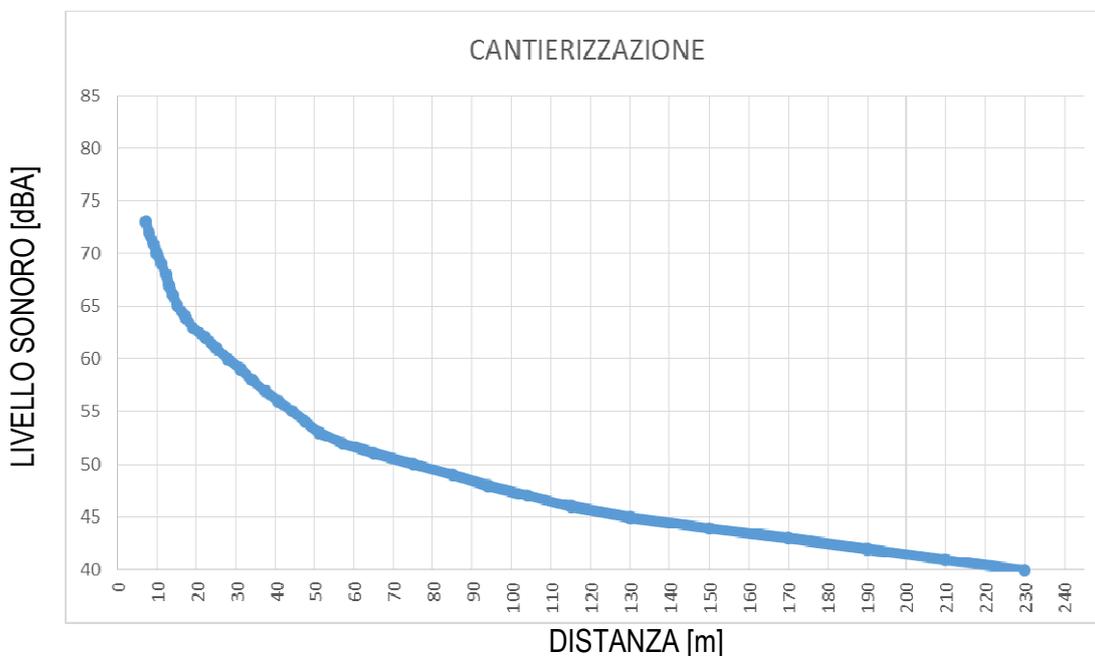

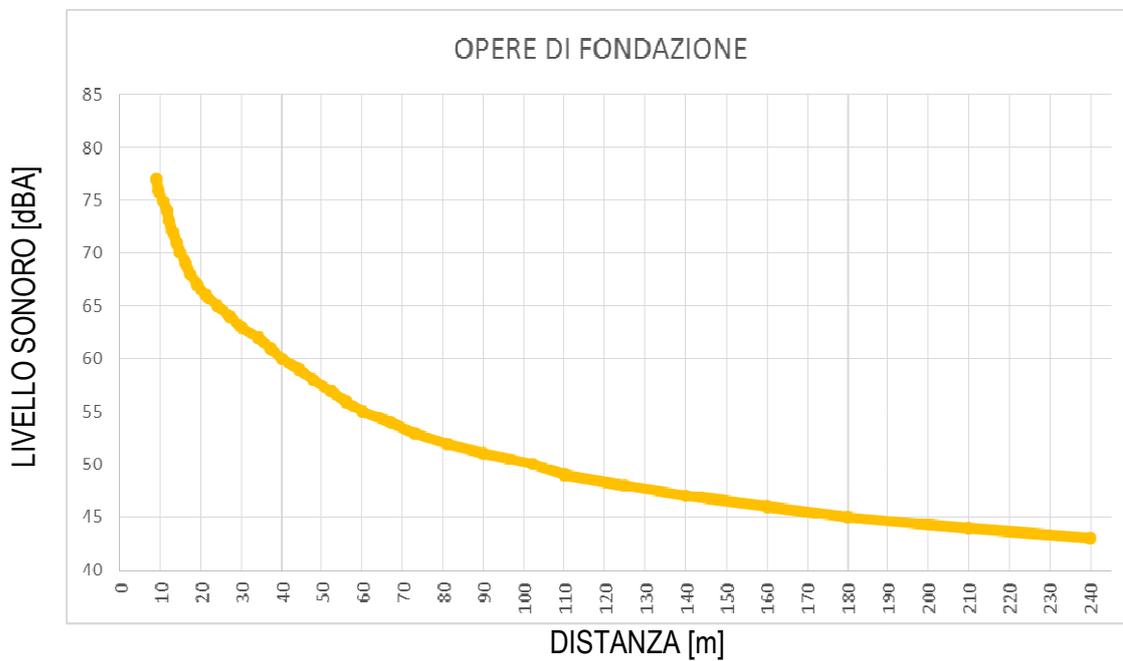
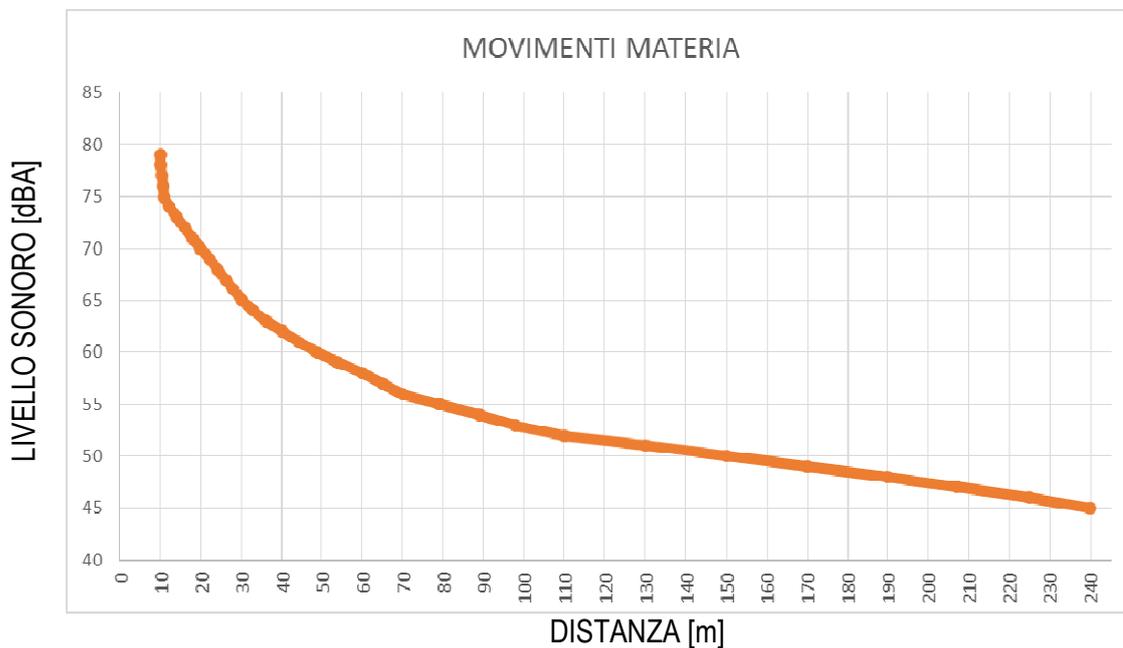


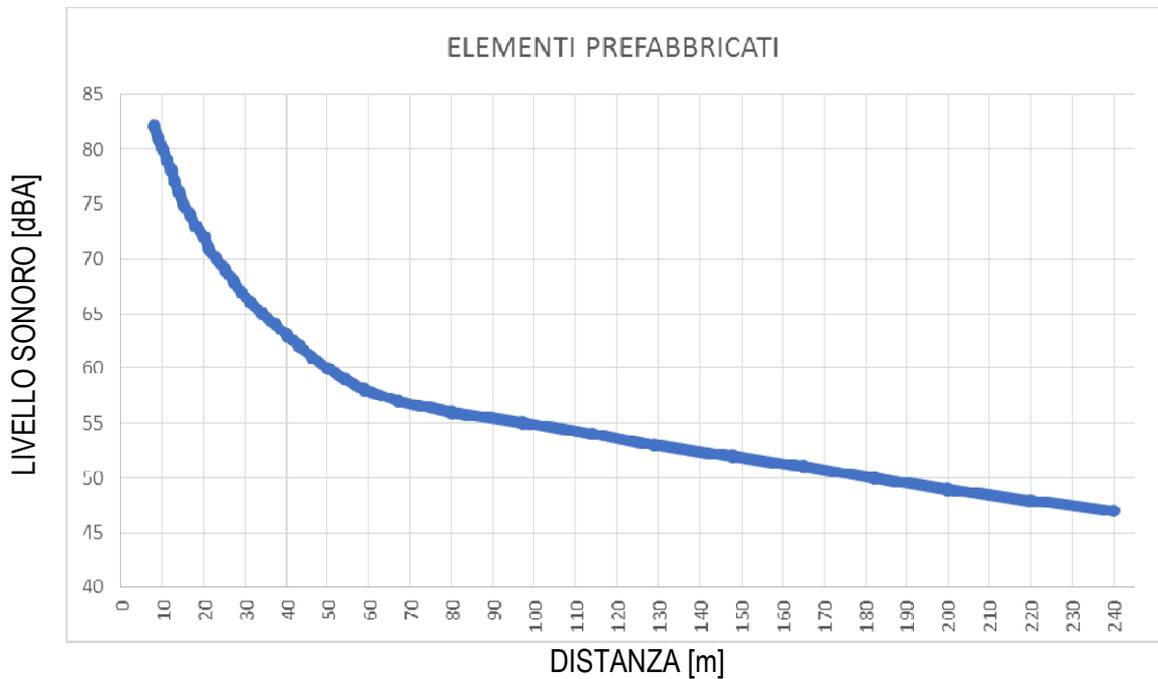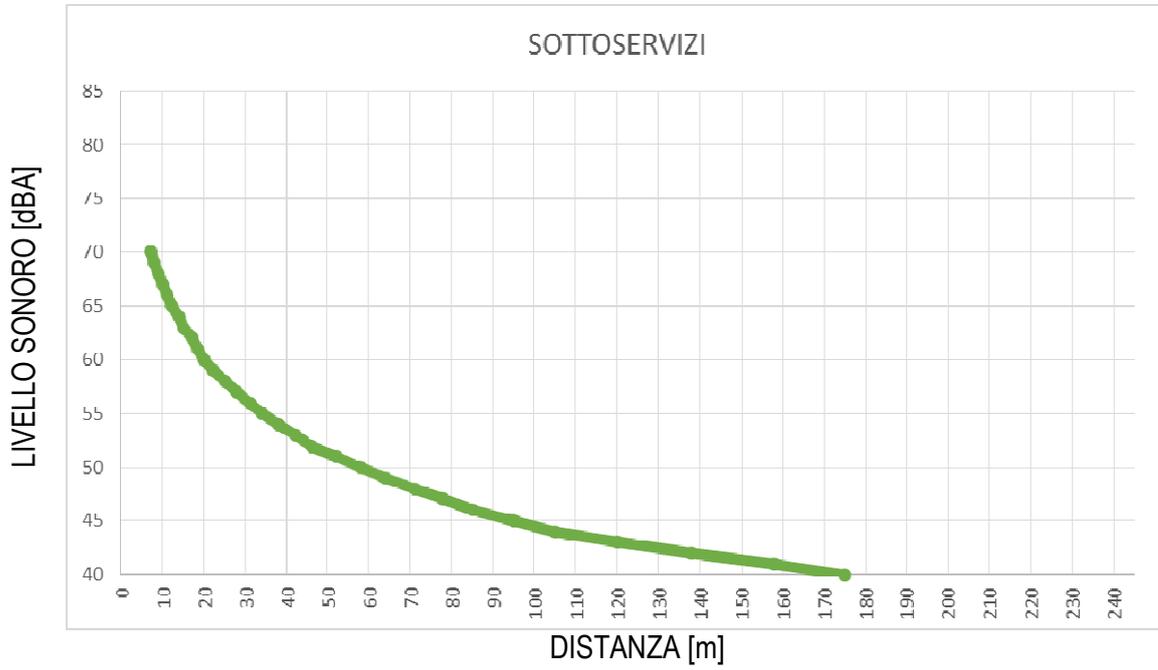


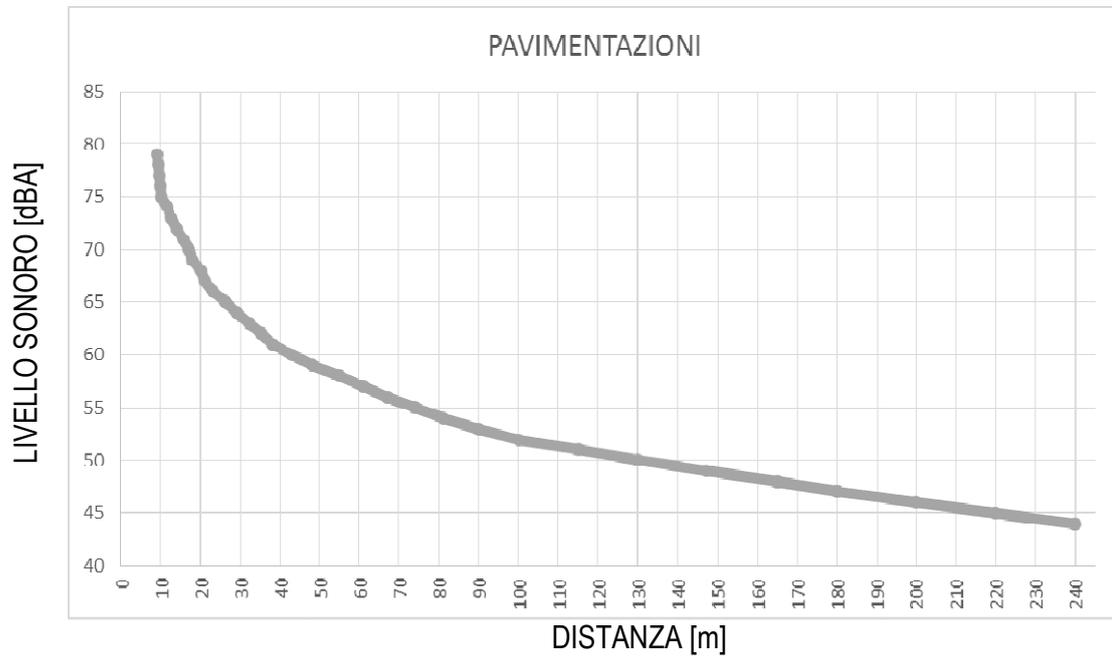

- **Il contributo dovuto alle lavorazioni eseguite all'interno delle aree puntuali di cantiere mediante impianti fissi**

Il fono-inquinamento è spesso dovuto ad alcune operazioni, in genere sussidiarie ad attività costruttive diffuse, che si concentrano in aree di cantiere sistemate in posizioni strategiche; nella figure che seguono sono stati diagrammati i casi di maggior rilievo ambientale.

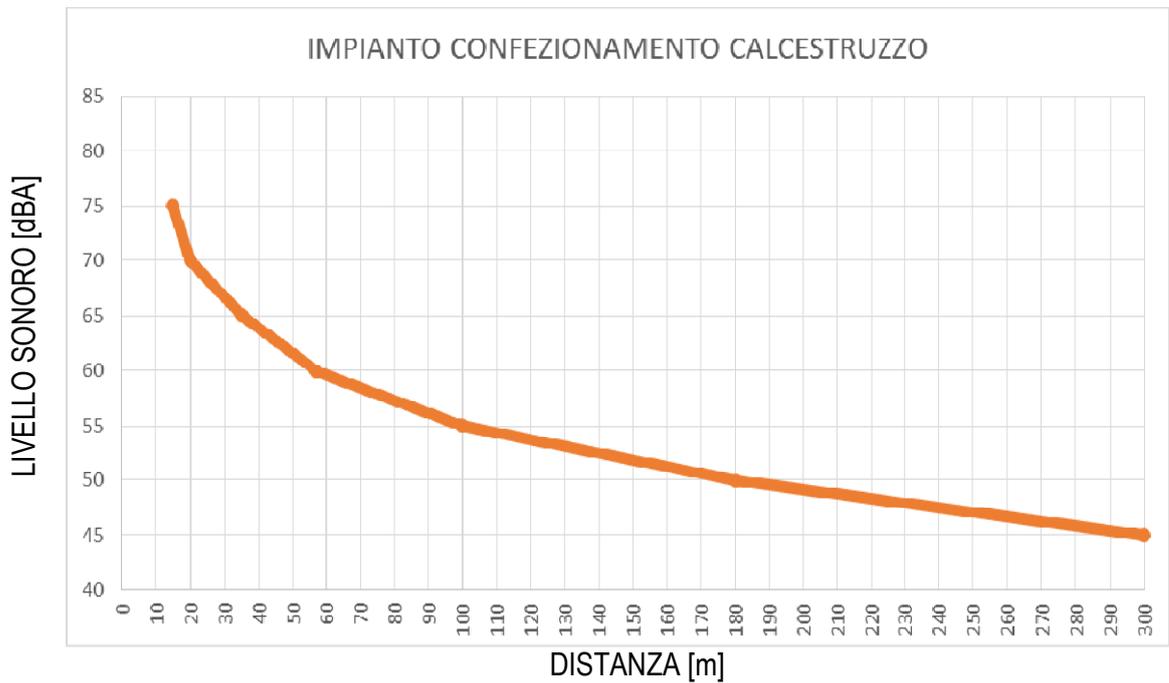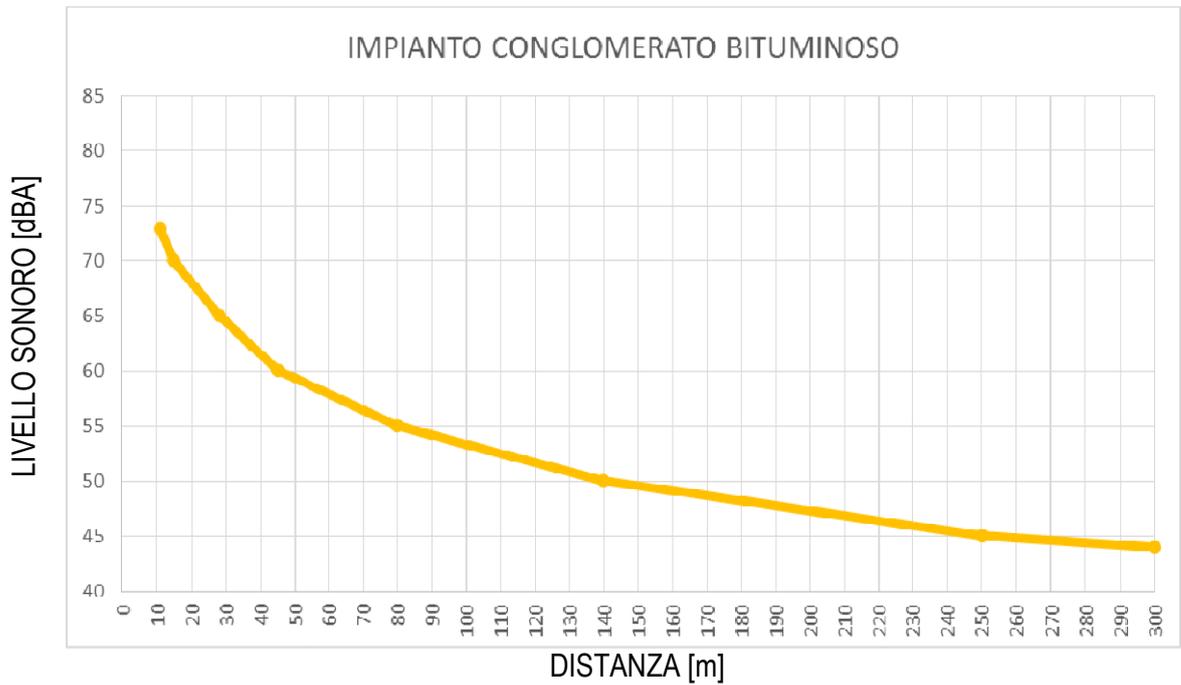


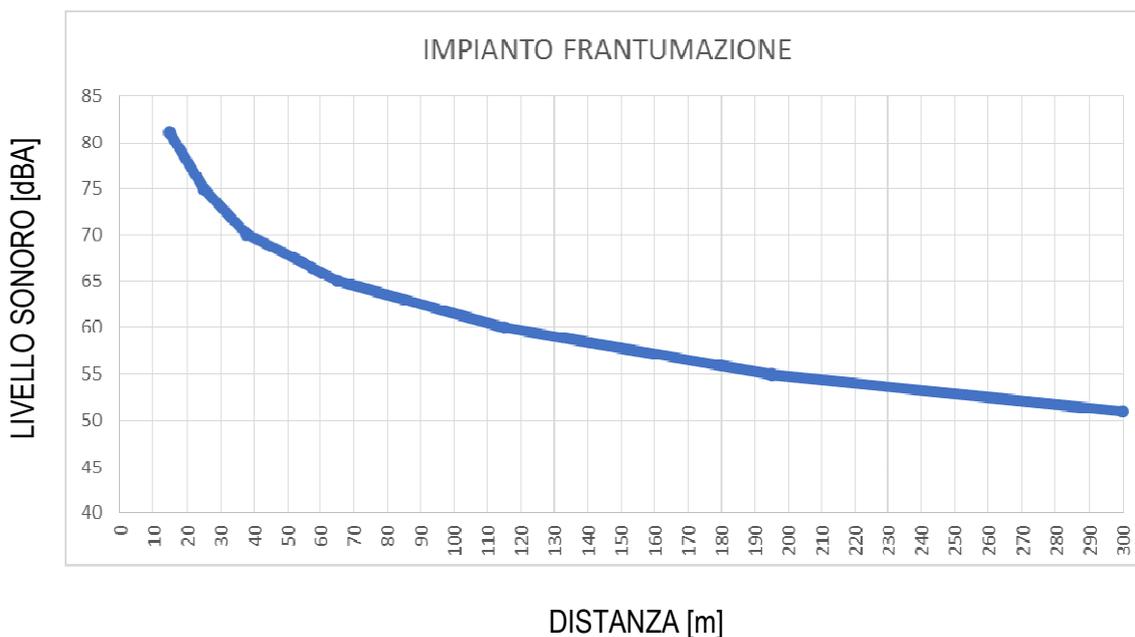



• **Il contributo generato dal transito di mezzi di trasporto ed operativi sulle piste provvisorie.**

Altra quota rilevante, da aggiungere al fono-inquinamento prodotto dalle aree di cantiere, è dovuto ai mezzi che si muovono sulle piste provvisorie. Le curve rappresentate nella successiva figure sono state costruite per tre tipici valori delle portate orarie dei flussi di servizio e nelle seguenti ipotesi di base:

- soddisfacenti condizioni di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi operanti;
- pendenze longitudinali delle piste non superiori ad 8%;
- esclusione del contributo dei mezzi cingolati;
- fondo dei percorsi di accettabile agibilità e regolarità.

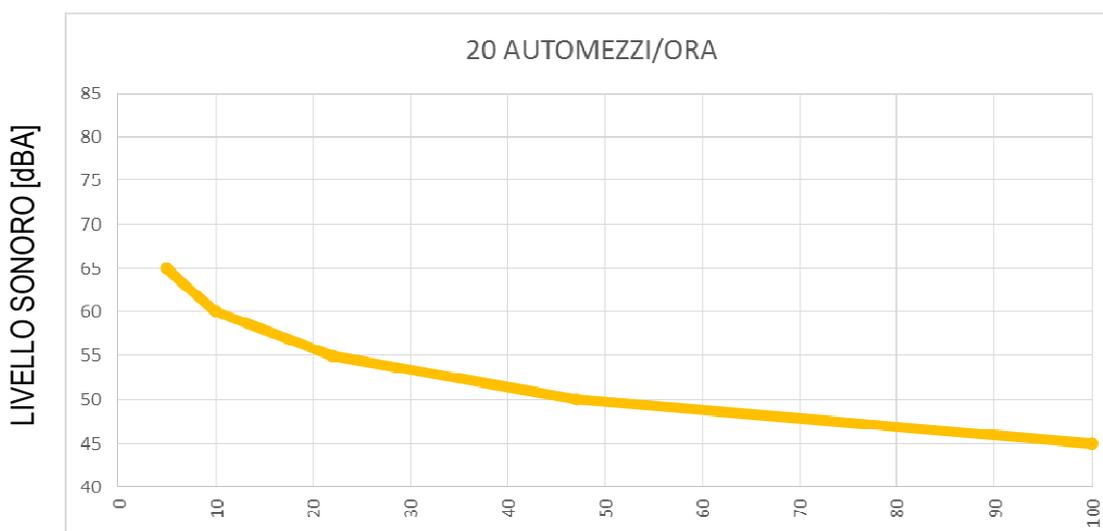

DISTANZA DAL BORDO PISTA [m]

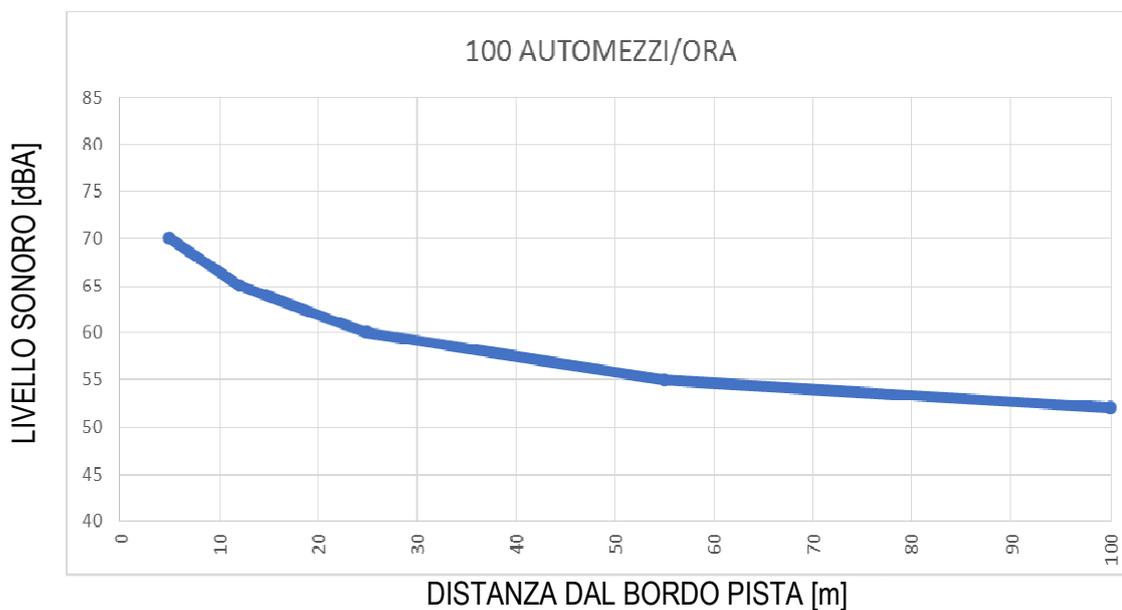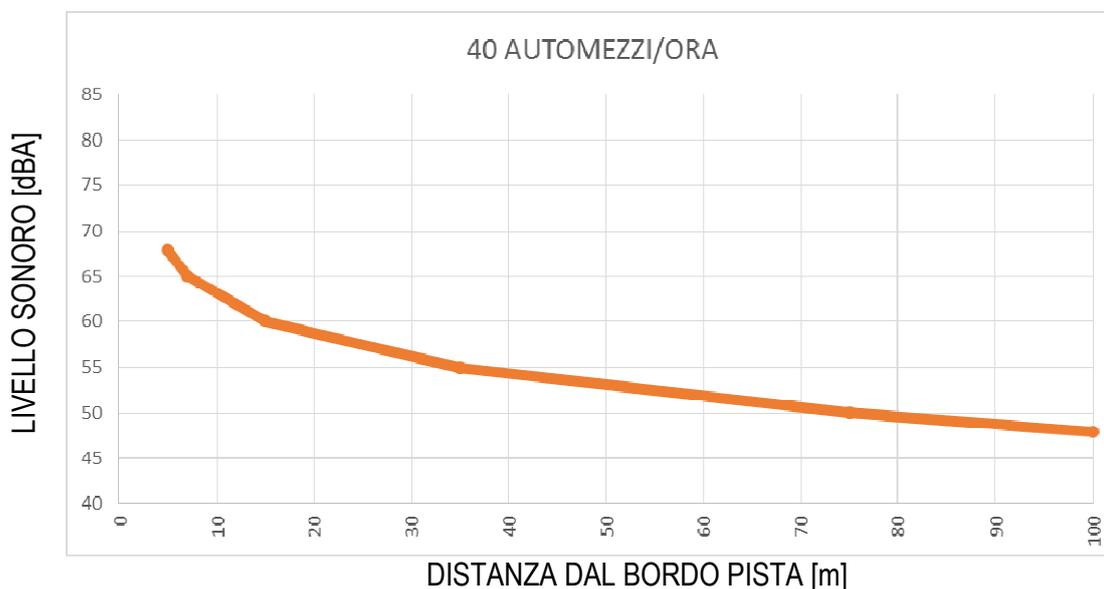

Il rumore prodotto dalle attività di cantiere va ad aggiungersi al “rumore” di tipo antropico già presente e dovuto principalmente a:

- Attività industriali/agricole/commerciali;
- Traffico su arterie stradali urbane, extraurbane ed autostradali.

### 3.2. INDICATORI DI RUMOROSITÀ

#### **Livello equivalente (Leq)**

L'indicatore ambientale primario per la caratterizzazione acustica, introdotto in Italia con il DPCM 01.03.91 in aderenza agli studi settoriali di livello internazionale e ripreso in tutte le successive normative, è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” nell'intervallo di tempo T; esso è definito dalla relazione analitica:

$$L_{AEQ} = 10 \log_{10} \frac{1}{T} \left[ \int_0^T \frac{P_A(t)^2}{P_0^2} dt \right]$$

in cui:

- $P_A(t)$ : valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A
- $P_0$ : valore della pressione sonora di riferimento assunta uguale a 20 micropascal in condizioni standard
- T: intervallo di tempo di integrazione.

Assumendo per T un valore istantaneo (misurato sempre in dBA), la distribuzione temporale dei Leq in una determinata unità temporale (ora, mattinata, pomeriggio, notte, intera giornata feriale o prefestiva o festiva, settimana mese, anno, ecc.) fornisce la “*time history fast*” del disturbo.

Il diagramma della *time history fast* nell'unità temporale prescelta è delimitato da:

#### **Livello massimo Lmax**

Lmax identifica gli eventi di rumore impulsivi a massimo contenuto energetico, quali il passaggio di moto o di autoambulanze e altri veicoli dotati di sirene, gli scoppi, l'attivazione di apparecchiature rumorose, l'emissione di sibili per strisciamento fra superfici metalliche, gli urti, ecc.

Il parametro assume rilievo preminente come descrittore del disturbo delle fasi del sonno e delle alterazioni psicofisiche legate al numero degli eventi ad alto contenuto energetico, più che alla loro durata; di contro, l'energia totale diffusa, dipendente dalla durata complessiva più che dall'intensità del singolo evento, è particolarmente nociva per le fasi di apprendimento, per l'esercizio delle attività didattiche, per la concentrazione, l'intimità, il riposo, ecc.

#### **Livello minimo Lmin**

Lmin connota la soglia di disturbo acustico nell'area vasta (rumorosità di fondo) e caratterizza il suo clima acustico, dipendente dal grado di antropizzazione, dall'intensità del traffico veicolare totale sulla rete e delle altre attività rumorose fisse presenti ed evolve con esse.

Una diversa, ma ugualmente utile, rappresentazione del clima acustico in un punto del territorio ed in una determinata unità temporale è la funzione di distribuzione del Livello equivalente (Leq) rispetto al tempo: si tratta della curva cumulata, in percentuale sull'unità temporale di riferimento, degli intervalli elementari di tempo in cui Leq percepito dal ricettore è minore o uguale al valore riportato in ascisse in dB(A) (quindi in scala logaritmica in termini di contenuto energetico). La funzione di

distribuzione può essere costruita per integrazione della funzione “densità di probabilità” di accadimento di un evento rumoroso di determinata intensità o viceversa quest’ultima può essere derivata dalla prima.

Dall’analisi della suddetta funzione di distribuzione si desumono i seguenti valori percentili, di particolare significatività per lo studio del disturbo acustico indotto al ricettore.

□ **Livelli statistici L1 - L5**

Il primo percentile L1 della funzione di distribuzione della frequenza di accadimento o in alternativa il quinto percentile L5 (più significativo) identificano l’incidenza temporale degli eventi rumorosi di picco ad alto contenuto energetico.

Valori di L5 maggiori di 70÷80 dB(A), specialmente se associati ad una consistente numerosità di eventi di breve durata ma reciprocamente distanziati nel periodo notturno: sono:

- sono sintomo di un clima acustico decisamente caratterizzato da disturbo sul sonno;
- determinano conseguenze gravi prevalentemente sui ricettori sensibili.

□ **Livello statistico L10**

Il decimo percentile L10 della funzione di distribuzione, corrispondente al livello di disturbo che viene superato nel 10 % del tempo di riferimento, oltre ad essere rappresentativo della rumorosità di picco percepita dal ricettore (eventualmente in sostituzione di L1 ed L5), risulta molto utile per la generalizzazione e l’estensione temporale dei risultati di una campagna di rilevamento (per evidenti motivi pratici ed economici limitata nella durata). Infatti l’ampissima esperienza internazionale reperibile in letteratura conferma che, nel caso (molto frequente nell’analisi dei fenomeni legati al traffico veicolare) di conformazione “gaussiana” della densità di probabilità su base annuale, L10 di una distribuzione oraria si approssima ad  $Leq,h$  (livello di disturbo nell’ora tipica lungo la vita economica dell’infrastruttura), che è il parametro di maggiore significatività del grado di disturbo sonoro indotto dalla mobilità veicolare nella rete ad un ricettore con cui interferisce. Più specificamente risulta dall’esperienza che L10 di norma si discosta da  $Leq,h$  di  $\pm 2.5$  dB(A), assumendo valori maggiori di questa in presenza di una distribuzione gaussiana delle emissioni di profilo disteso (alti flussi veicolari, con modeste variazioni nel tempo) e minori nel caso opposto di sensibili oscillazioni nell’intensità dei flussi.

□ **Livello statistico L50**

La mediana della funzione di distribuzione è indice di valutazione rappresentativo della tipologia emissiva delle sorgenti, quando queste risultano alquanto costanti nel periodo di riferimento.

In relazione al traffico su una strada, l’indice L50 tende al valore di  $Leq$  (mantenendosi comunque inferiore di 2-3 dBA), al crescere del flusso veicolare totale, a partire da valori anche di 20 dBA inferiori, che si riscontrano se le

portate di traffico hanno caratteristiche di discontinuità e la natura delle relazioni servite è "locale". Inoltre, nel caso in cui la postazione di misura non "vede" la sorgente di rumore prevale il disturbo da traffico lontano e  $L_{50,h}$  (livello percentile  $L_{50}$  su periodo di riferimento orario) si avvicina al valore di  $Leq,h$ , restandone inferiore di  $0.8 \div 1.0$  dBA. La differenza  $Leq-L_{50}$  è quindi un indice di presenza o assenza di sorgenti transienti nella zona di "visione" del microfono.

#### □ **Livelli statistici L90 – L95**

I livelli statistici L90 e L95 sono rappresentativi del rumore di fondo dell'area in cui è localizzata la stazione di monitoraggio e consentono di valutare il livello delle sorgenti fisse presenti che emettono con modalità stazionarie. La differenza  $L_{95}-L_{min}$  aumenta all'aumentare della fluttuazione della sorgente e quella tra L10 e L90, denominata "clima acustico", è rappresentativa della variabilità degli eventi di rumore rilevati.

### 3.3. DEFINIZIONI E LIMITI DI LEGGE E REGOLAMENTO

Con riferimento al quadro di riferimento tecnico e normativo sopra richiamato si riportano le definizioni delle principali grandezze che saranno considerate nel PMA/R ed i limiti imposti ai loro parametri rappresentativi.

#### 3.3.1 DPCM 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Il DPCM in epigrafe, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 01.12.97, classifica il territorio ai fini della sensibilità al rumore secondo le destinazioni d'uso riportate nella seguente tabella 1:

<b>Tabella 1</b> <b>Classificazione del territorio ai fini acustici</b>
<b>CLASSE I: Aree particolarmente protette:</b> Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</b> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali
<b>CLASSE III: Aree di tipo misto:</b> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
<b>CLASSE IV: Aree di intensa attività umana:</b> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici e presenza di attività artigianali; le aree prossimità a strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; aree portuali; aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V: Aree prevalentemente industriali:</b> Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali:</b> Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Inoltre, per ogni classe di destinazione d'uso del territorio la norma definisce:

- **limiti di emissione**, che fissano il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora fissa, misurato in prossimità della stessa; i parametri (dBA) della norma sono riassunti nella tabella 2 che segue, ma non sono applicabili alle infrastrutture di trasporto che sono poi state regolamentate sotto questo profilo da decreti attuativi successivi

Tabella 2		
Limiti di emissione [dB (A)] per classe di destinazione d'uso del territorio		
Classe	Periodo di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I: aree particolarmente protette	45	35
II: aree prevalentemente residenziali	50	40
III: aree di tipo misto	55	45
IV: aree di intensa attività umana	60	50
V: aree prevalentemente industriali	65	55
VI: aree esclusivamente industriali	65	65

- **limiti di immissione**, che stabiliscono i valori massimi assoluti del rumore proveniente da una o più sorgenti sonore operanti nell'ambiente, misurati in prossimità del ricettore; essi sono riassunti nella seguente Tabella 3.

Tabella 3		
Limiti di immissione [dB (A)] per classe di destinazione d'uso del territorio		
Classe	Periodo di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I: aree particolarmente protette	50	40
II: aree prevalentemente residenziali	55	45
III: aree di tipo misto	60	50
IV: aree di intensa attività umana	65	55
V: aree prevalentemente industriali	70	60
VI: aree esclusivamente industriali	70	70

Per le immissioni si definiscono inoltre:

- rumore ambientale il livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo;
- rumore residuo il livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti che si tengono sotto osservazione.

In riferimento al rapporto fra rumore ambientale e residuo, la norma fissa altresì i seguenti limiti per i valori differenziali all'interno degli ambienti abitativi:

- 5 dB per il periodo diurno (6.00-22.00);
- 3 dB per il periodo notturno (22.00-6.00).

Il criterio differenziale non si applica:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore ambientale a finestre aperte è inferiore a 50 dBA di giorno e 40 dBA di notte o se il rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA di giorno e 25 dBA di notte;
- rumore differenziale è generato da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime ovvero da attività e comportamenti non connessi

con esigenze produttive, commerciali e professionali ovvero ancora da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

- **valori limite di attenzione**, che segnano il confine inferiore di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.  
Agli stessi, che tuttavia non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali, sono assegnati i seguenti valori:
  - se riferiti a 1 ora: 10 dBA per il giorno e di 5 dBA per la notte oltre i corrispondenti valori di immissione;
  - se relativi all'intero tempo di riferimento, uguali ai valori di immissione.
- **valori di qualità acustica**, che rappresentano i livelli di rumore (Tabella 4) da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e i metodi di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.

Tabella 4		
Valori di qualità acustica [dB (A)] per classe di destinazione d'uso del territorio		
Classe	Periodo di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I: aree particolarmente protette	47	37
II: aree prevalentemente residenziali	52	42
III: aree di tipo misto	57	47
IV: aree di intensa attività umana	62	52
V: aree prevalentemente industriali	67	57
VI: aree esclusivamente industriali	70	70

### 3.3.2 DPR n° 142 del 30 marzo 2004: "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"

Come precisato al comma precedente, la regolamentazione dell'ambiente per il fattore rumore ivi riportata non si applica integralmente al disturbo provocato dal traffico veicolare sui rami stradali, ivi incluse le piste di cantiere, e per alcuni aspetti, ne sono esentate anche le attività fisse installate nei cantieri per la realizzazione di infrastrutture stradali.

Queste fattispecie sono invece contemplate nel DPR in epigrafe, per i seguenti aspetti:

- Classificazione delle infrastrutture stradali.

Per i tronchi stradali di progetto e per quelli della rete di studio di recente realizzazione si adotta la seguente classificazione prevista dal Codice della Strada.

Il tronco di progetto si ascrive alla categoria B, mentre alle altre infrastrutture presenti, che per essere state realizzate in periodi antecedenti alla classifica tipologica sopra richiamata non possono essere ricondotte a rigore a nessuna delle classi codificate, si è assegnata la categoria maggiormente rispondente alla loro funzione nella rete.

In relazione alla categoria di appartenenza o di assegnazione, sono state individuate le fasce territoriali di pertinenza, all'interno delle quali i limiti assoluti dei parametri indicati dal decreto (Tabelle 5 e 6, rispettivamente per tronchi di nuova realizzazione e gli adeguamenti di quelli esistenti) risultano cogenti; non s'impongono invece vincoli differenziali. Quando (come di regola accade) il ricettore viene individuato in un edificio, i valori di controllo vanno rilevati ad 1 m di distanza dalla facciata, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ed alla quota di 1 m dal suolo.

Fuori dalle fasce di pertinenza il rumore stradale contribuisce (insieme ad altre sorgenti) alla determinazione del livello d'immissione acustica, che è sottoposto ai limiti stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*” con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale prescritta dalla Legge Quadro n° 447 del 26.10.95 s.m.i.

<b>Tabella 5</b>					
<b>Fasce di pertinenza acustica e valori limite di immissione di strade di nuova realizzazione</b>					
Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Ampiezza fascia pertinenza acustica (metri dal ciglio della strada)	Scuole, Ospedali, Case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
		Diurno (dBA)	Nott. (dBA)	Diurno (dBA)	Nott. (dBA)
A – Autostrada	250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale	250	50	40	65	55
C – Extraurbana secondaria Ca → IV CNR1980 Cb → tutte le altre	250	50	40	65	55
	150	50	40	65	55
D – Strada urbana di scorrimento	100	50	40	65	55
E – Strada urbana di quartiere	30	Definiti dai Comuni (tabella C DPCM 14.11.1997) e della zonizzazione (Legge Quadro)			
F – Strada locale	30				
<b>Tabella 6</b>					
<b>Fasce di pertinenza acustica e valori limite di immissione di strade esistenti ed assimilabili (ampliamenti, affiancamenti, varianti)</b>					
A – Autostrada	100 (A)	50	40	70	60
	150 (B)			65	55
B – Extraurbana principale	100 (A)	50	40	70	60
	150 (B)			65	55
C – Extraurbana secondaria Ca → IV CNR1980 Cb → tutte le altre	100 (A)	50	40	70	60
	150 (B)			65	55
	100 (A)	50	40	70	60
	50 (B)			65	55
D – Strada urbana di scorrimento Da → a carreggiate separate e interquartiere Db → tutte le altre	100	50	40	70	60
	100	50	40	65	55
E – Strada urbana di quartiere	30	Definiti dai Comuni (tabella C DPCM 14.11.1997) e della zonizzazione (Legge Quadro)			
F – Strada locale	30				

Si ricorda infine che in assenza di zonizzazione acustica comunale ai fini della verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione, si applicano i seguenti limiti di accettabilità definiti dall’art. 6 del D.P.C.M. 1/03/1991.

<b>Tabella 7</b>		
<b>ZONIZZAZIONE</b>	<b>Limite Diurno dBA</b>	<b>Limite Notturno dBA</b>
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto min. n. 1444/68)	65	55
Zona B (decreto min. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

#### **4. IMPOSTAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE CORSO D’OPERA PER IL FATTORE RUMORE (PMA/R/CO)**

##### **4.1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**

In riferimento alla realizzazione del Lotto funzionale del Sub Lotto 2.1 Tratto Fabriano-Matelica Nord, il Piano di Monitoraggio Ambientale per la Componente “Rumore” (PMA/R) si articola temporalmente in 3 fasi:

- **Ante Operam** (PMA/R/AO), indispensabile per definire il clima acustico del territorio prima dell’inizio dell’attività di costruzione e dell’apertura dei cantieri;
- **Corso d’Opera** (PMA/R/CO), finalizzato a caratterizzare e controllare la rumorosità indotta nell’ambiente da installazione, esercizio e successivo ripiegamento dei cantieri fissi, nonché dalle attività costruttive lungo il tracciato (cantieri mobili) e dal traffico generato dalle operazioni per la realizzazione dell’opera;
- **Post Operam** (PMA/R/PO), che ha lo scopo di qualificare l’ambiente acustico commutato dalla nuova infrastruttura, nonché di verificare l’efficacia delle eventuali opere di mitigazione adottate.

Nel redigere il PMA/R, le tipologie di rilievo e campionamento e la durata della campagna sperimentale in ciascuna fase sono state adeguate al grado di complessità dell’area, nonché all’intensità ed all’ubicazione delle sorgenti acustiche (fisse ed altre infrastrutture di trasporto) presenti o programmaticamente previste.

Nella fase CO, di cui si tratta nella presente relazione, le emissioni di rumore sono dovute alla presenza dei cantieri ma anche al traffico veicolare indotto che si aggiunge al traffico ordinario nella rete esistente, all’esercizio ferroviario della linea Orte – Falconara, nonché alle attività agricole ed antropiche presenti nelle aree e nei comuni ove verrà costruita l’opera.

Pertanto le campagne di rilevamento prevedono misure in corrispondenza dei ricettori individuati nel PMA/R.

La scelta dell’area di indagine e dei conseguenti limiti di riferimento è stata effettuata secondo quanto previsto dalla Legge Quadro n° 447 del 26.10.95 e dai seguenti decreti collegati, che ne costituiscono i regolamenti attuativi:

- DPR 30.03.04, n. 142 che reca "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*".
- DPCM 14.11.97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*"

L’analisi del sistema insediativo, ai fini dello studio acustico, è stata operata principalmente attraverso la ricognizione e l’aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati. Inoltre, oltre all’analisi della strumentazione urbanistica, sono stati considerati i contenuti del Piano di zonizzazione acustica vigente per i Comuni che hanno provveduto ad adottarlo.

#### 4.2. MODALITÀ DELLE MISURE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE

La campagna di misure in fase *CORSO D'OPERA* (PMA/R/CO) è stata effettuata nei punti di misura preventivamente individuati nel PMA/R, ove sono state sistemate postazioni semifisse composte da contenitori stagni contenenti microfoni, fonometri integratori e relative batterie di alimentazione.

Tutta la strumentazione impiegata, che consente sia misure in continuo di lunga durata sia di breve durata, è conforme alle normative vigenti (D.M. 16.03.98), nonché tarata nel biennio trascorso e munita di certificato di taratura di laboratori accreditati; gli strumenti acquistati da meno di due anni sono corredati da certificato di conformità alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994; in ogni caso, si è verificato che prima e dopo le operazioni di misura le calibrazioni differissero al massimo di 0.5 dB.

Le misure acustiche in spazi aperti sono significativamente influenzate e distorte da eventuali fenomeni meteorologici concomitanti (pioggia e/o vento), benché il microfono sia equipaggiato (in conformità alla normativa vigente) di cuffia antivento/antipioggia. Al fine di tenere conto di tale potenziale influenza le condizioni atmosferiche sono state rilevate e registrate con un'ideale centralina meteo, per poter correttamente mascherare in fase di post-elaborazione i rilievi eseguiti. Si osserva che nel caso in cui gli eventi anomali si fossero estesi per oltre il 25% della durata di ogni periodo di riferimento diurno (06.00-22.00) o notturno (22.00-06.00), la misura sarebbe stata scartata e ripetuta.

L'operatore, prima di allestire la strumentazione all'interno di una proprietà privata, ha concordato con gli occupanti le modalità della sperimentazione e ne ha richiesto l'appoggio logistico; successivamente, nel posizionamento del microfono ha avuto cura di adeguare rigorosamente alla norma il distanziamento da superfici riflettenti (facciata dell'edificio), l'altezza dalla base del ricettore ed il dislivello rispetto alla sorgente.

In base alla durata prevista per il rilievo, è stato adeguatamente dimensionato il sistema di alimentazione dello strumento, ricorrendo a batterie esterne di lunga durata ovvero, ove consentito, è stato eseguito un allacciamento alla rete elettrica. Analogamente, in base ai parametri da acquisire, alla frequenza di memorizzazione e alla durata del rilievo, è stato calcolato il tempo di saturazione della memoria e sono state pianificate le sostituzioni delle batterie e lo scarico dei dati acquisiti, evitando indesiderate interruzioni dell'operazione.

Prima di iniziare la misura, oltre alla calibrazione speditiva dello strumento, si è provveduto a predisporre la documentazione fotografica della postazione allestita, avendo cura di inquadrare sia l'apparecchiatura sia il ricettore.

All'avvio, si è annotato l'istante d'inizio della misura e si è impostata conseguentemente nella strumentazione il giorno e l'ora previsti per il termine del rilievo.

Prima di ripiegare la postazione di rilevamento sono stati verificati i dati registrati dalla centralina meteo per verificarne il corretto funzionamento e per accertare che il *file* acustico fosse utilizzabile in ragione delle condizioni ambientali verificatesi:

- in caso di esito negativo (condizioni anomale per non oltre il 25% della durata di ogni periodo), il rilievo è stato prolungato per il tempo necessario all’acquisizione di una sequenza valida o ripetuto;
- in caso di esito positivo della verifica ha provveduto all’acquisizione della misura, al salvataggio dei dati ed a un loro primo *screening* per accertarne definitivamente l’utilizzabilità.

Infine, nei casi in cui la postazione non era stata presidiata con continuità, sono state raccolte informazioni dai residenti in ordine ad eventi anomali che si fossero verificati nel periodo di acquisizione. Tutte le informazioni raccolte sono state annotate sul posto in un rapporto sommario che è stato poi utilizzato per la compilazione della scheda di misura.

Nelle schede, alle quali si rimanda per ulteriori dettagli sulle misure eseguite, sono riportati tutti i rapporti di misura, che contengono anche le seguenti informazioni complementari:

- denominazione del ricettore e relativi parametri identificativi (coordinate georeferenziate e/o indirizzo ecc.);
- fotografie del punto di misura;
- tipo e caratteristiche di eventuali sorgenti di rumore influenti sul punto di monitoraggio;
- caratteristiche del territorio circostante (ostacoli, presenza e tipologia di vegetazione, ecc.);
- traffico su altre infrastrutture (stradali, ferroviarie, ecc.) interagenti;
- descrizione delle lavorazioni previste nei cantieri limitrofi;
- parametri meteorologici.

Nell’attuazione del PMA/R/CO sono state eseguite da tecnici competenti in acustica ed abilitati ai sensi della L. 447/95 tutte le seguenti attività per il monitoraggio acustico, sia in campo che in *back-office*:

- posizionamento e smontaggio della strumentazione;
- esecuzione dei rilievi;
- redazione delle schede di misura;
- redazione delle relazioni illustrative del monitoraggio della componente.

## 5. MISURAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO

Per il monitoraggio della componente Rumore in fase *CORSO D’OPERA – CAMPAGNE Marzo 2017 e Giugno 2017* (PMA/R/CO) - del Lotto funzionale relativo al Sub Lotto 2.1 tratto Fabriano - Matelica Nord, sono state svolte campagne di rilievo fonometrico, nel rispetto del PMA/R, sui punti elencati e georeferenziati nella tabella che segue:

CODICE PUNTO	COORDINATE		PROG.	TIPOLOGIA	
				24H	SETT
RUM 01	43° 20.347’N	12° 57.682’E	0+750	-	-
RUM 02	43° 20.048’N	12° 57.796’E	1+200	x	x
RUM 03	43° 19.886’N	12° 58.037’E	1+750	x	-
RUM 04	43° 19.583’N	12° 58.461’E	2+300	-	x
RUM 05	43° 19.458’N	12° 58.387’E	2+700	-	-
RUM 06	43° 19.190’N	12° 58.434’E	3+250	-	-
RUM 07	43° 18.932’N	12° 58.587’E	3+700	x	-
RUM 08	43° 18.621’N	12° 58.563’E	4+250	-	x
RUM 09	43° 17.981’N	12° 58.822’E	5+400	-	-
RUM 10	43° 17.399’N	12° 58.924’E	6+600	-	-
RUM 11	43° 16.592’N	12° 59.041’E	7+500	-	x
RUM 12	43° 16.531’N	12° 59.251’E	8+000	-	-
RUM 13	43° 4.735’N	13° 2.938’E	Lotto 5	-	-

Le attività di misura *CORSO D’OPERA* sono state eseguite rilevando - in ogni punto di monitoraggio - parametri acustici, meteorologici e di inquadramento territoriale, poi raccolti in documenti denominati “schede di monitoraggio” di cui si dirà nel paragrafo successivo.

Durante le attività di misura sono stati rilevati i principali descrittori acustici illustrati nel precedente paragrafo 3.2:

- il livello continuo equivalente ponderato A per periodi di un’ora LAeq (1h) su tutto l’arco della giornata (24 ore). I valori di LAeq (1h) sono stati successivamente composti sui due periodi di riferimento allo scopo di ottenere i Livelli diurno (06-22) e notturno (22-06);
- i livelli statistici cumulativi L1, L5, L10, L50, L90, L99, utili per ottenere indicazioni sulla distribuzione statistica nel tempo dei livelli di rumorosità ambientale. In particolare:
  - I Livelli statistici L1 - L5 hanno permesso di identificare gli eventi a più alto contenuto energetico (livelli di picco).
  - Il Livello statistico L10 è stato utilizzato nella definizione dell’indicatore “clima acustico”, espresso dalla differenza tra L10 e L90 e rappresenta la variabilità degli eventi di rumore rilevati.

- Il Livello statistico L50: è stato utilizzato come indice di valutazione della tipologia emissiva delle sorgenti: se la sorgente risulta alquanto costante, l'indice L50 tende al valore di Leq rispetto al quale si mantiene alcuni decibel più basso.
  - Il Livelli statistici L90 – L95, rappresentativi del rumore di fondo dell'area: la differenza L95-Lmin aumenta con il grado di fluttuazione della sorgente.
  - Il Livello massimo Lmax, che ha identificato gli eventi di rumore a massimo contenuto energetico.
  - Il Livello minimo Lmin: connota la soglia di rumorosità di un'area.
- I Leq settimanali ovvero i valori medi dei Leq D e dei Leq N misurati giorno per giorno nel corso della misura di durata settimanale.

In dati meteorologici misurati dalle apposite centraline sono stati assunti come regolari (irrilevanti per le misure fonometriche) quando:

- velocità del vento < 5m/s;
- temperatura dell'aria > 5° C;
- assenza di pioggia e di neve.

Come si evince dalle tabelle di dettaglio presenti nelle singole “schede di monitoraggio”, nei casi in cui i valori limite, dei parametri meteorologici precedentemente elencati, sono stati superati è stata effettuata una mascheratura dei valori acustici corrispondenti garantendo sempre una quantità di dati rilevati sufficienti a descrivere adeguatamente la misura.

## 6. SCHEDE DI MONITORAGGIO

Per ogni punto monitorato durante le fasi di rilevamento sono state compilate delle schede che raccolgono informazioni utili alla identificazione e descrizione del punto stesso, allo scopo di avere un valido strumento per eseguire idonee considerazioni sui risultati delle attività di monitoraggio.

Dette schede riportano notizie relative a:

- dati identificativi (codice, coordinate, tipologia di misura ecc);
- stralcio cartografico per identificare l'ubicazione del recettore;
- dati di localizzazione geografica;
- caratteristiche del recettore;
- principali sorgenti di rumore che interessano il recettore;
- tipologia area tra recettore e sorgente esaminata;
- descrizione area tra recettore e sorgente esaminata;
- descrizione rilievo eseguito (data, ora, condizioni meteo, strumentazione ecc.);
- personale impiegato;
- documentazione fotografica per testimoniare l'ubicazione della strumentazione in fase di registrazione del segnale;
- time history;
- livelli equivalenti ed indici statistici giornalieri
- livelli equivalenti ed indici statistici orari
- tabella di sintesi condizioni meteo
- eventuali note alle misure.

Nella presente relazione sono riportati i dati inseriti nelle schede di monitoraggio relative ad ogni recettore monitorato nel corso della PMA/R/CO.

## 7. RISULTATI DELLE MISURAZIONI DEL PERIODO

Nella presente relazione sono riportate le valutazioni sulle misure eseguite nelle campagne di *Marzo 2017* e *Giugno 2017*. Le suddette misure sono state eseguite, in conformità del PMA/R ed in corrispondenza dei punti di monitoraggio ivi indicati.

CODICE PUNTO	COORDINATE		LOCALITA'	MAR 17		GIU 17	
				24H	SETT	24H	SETT
RUM 01	43° 20.347'N	12° 57.682'E	Fabriano	-	-	-	-
RUM 02	43° 20.048'N	12° 57.796'E	Fabriano	-	x	x	-
RUM 03	43° 19.886'N	12° 58.037'E	Cerreto d'Esi	x	-	x	-
RUM 04	43° 19.583'N	12° 58.461'E	Cerreto d'Esi	-	x	-	-
RUM 05	43° 19.458'N	12° 58.387'E	Cerreto d'Esi	-	-	-	-
RUM 06	43° 19.190'N	12° 58.434'E	Cerreto d'Esi	-	-	-	-
RUM 07	43° 18.932'N	12° 58.587'E	Matelica	x	-	x	-
RUM 08	43° 18.621'N	12° 58.563'E	Matelica	-	x	-	-
RUM 09	43° 17.981'N	12° 58.822'E	Muccia	-	-	-	-
RUM 10	43° 17.399'N	12° 58.924'E	Fabriano	-	-	-	-
RUM 11	43° 16.592'N	12° 59.041'E	Fabriano	-	x	-	-
RUM 12	43° 16.531'N	12° 59.251'E	Cerreto d'Esi	-	-	-	-
RUM 13	43° 4.735'N	13° 2.938'E	Cerreto d'Esi	-	-	-	-

In totale, nelle campagne Corso d'Opera di cui alla presente relazione sono state eseguite:

- numero 5 misure da 24 h per monitorare il rumore prodotto dalle attività di cantiere;
- numero 4 misure da 7 giorni per monitorare il rumore generato dal traffico indotto dalla presenza dei cantieri e dai mezzi d'opera in movimento tra le diverse aree di cantiere.

## 7.1. ANALISI MISURE DI DURATA 24 ORE

### 7.1.1. MARZO 2017

La tabella che segue contiene per ogni punto di monitoraggio le seguenti informazioni:

- Codice punto;
- Località;
- Coordinate;
- Data inizio misura;
- Valori misurati del Leq D e Leq N.

Codice punto	Località	Coordinate		Data inizio	Leq D	Leq N
RUM 01	Fabriano	43° 20.347'N	12° 57.682'E	-	-	-
RUM 02	Fabriano	43° 20.048'N	12° 57.796'E	-	-	-
RUM 03	Cerreto d'Esi	43° 19.886'N	12° 58.037'E	23.03.17	47,2	39,9
RUM 04	Cerreto d'Esi	43° 19.583'N	12° 58.461'E	-	-	-
RUM 05	Cerreto d'Esi	43° 19.458'N	12° 58.387'E	-	-	-
RUM 06	Cerreto d'Esi	43° 19.190'N	12° 58.434'E	-	-	-
RUM 07	Matelica	43° 18.932'N	12° 58.587'E	23.03.17	62,3	40,5
RUM 08	Matelica	43° 18.621'N	12° 58.563'E	-	-	-
RUM 09	Muccia	43° 17.981'N	12° 58.822'E	-	-	-
RUM 10	Fabriano	43° 17.399'N	12° 58.924'E	-	-	-
RUM 11	Fabriano	43° 16.592'N	12° 59.041'E	-	-	-
RUM 12	Cerreto d'Esi	43° 16.531'N	12° 59.251'E	-	-	-
RUM 13	Cerreto d'Esi	43° 4.735'N	13° 2.938'E	-	-	-

La tabella evidenzia i dati rilevati per il Leq D ed il Leq N durante la campagna di misure eseguita.

Per ciascuno dei punti di monitoraggio riportati nella tabella che precede si riportano, nelle pagine che seguono, le elaborazioni numeriche ed i grafici che forniscono maggiori informazioni sui risultati delle misure eseguite.

**7.1.1.1. RUM 03**

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI – PERIODO DIURNO-NOTTURNO								
Data e Ora	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
23/03/2017 09:50	54,6	41,7	67,4	58,5	55,4	47,9	44,3	43,5
23/03/2017 10:00	47,2	37,6	60,1	53,3	50,1	44,3	40,2	39,7
23/03/2017 11:00	53	42,4	62	58,3	57	50,1	45,3	44,1
23/03/2017 12:00	49,3	40,2	57,6	53,4	52,2	47,9	44,2	43,5
23/03/2017 13:00	48,7	40,7	60,2	52,8	51,1	46,7	44,3	43,6
23/03/2017 14:00	48,8	41,6	57,5	53	51,9	47,4	44,3	43
23/03/2017 15:00	43,1	37,7	51,4	46,4	45,2	42,1	40	39,5
23/03/2017 16:00	43	34,1	58,7	45,4	44,2	40,8	37,5	36,9
23/03/2017 17:00	42	36,3	48,6	44,8	43,5	41,3	38,9	38,2
23/03/2017 18:00	41	35,4	53,2	43,5	42,6	40,1	38	37,4
23/03/2017 19:00	41,7	34,2	47,6	45,5	44,4	40,9	37,8	36,9
23/03/2017 20:00	40	33,1	47,7	43,6	42,4	39,4	36	35,3
23/03/2017 21:00	39,1	31,3	51,1	42,6	41,2	37,5	33,9	33,2
23/03/2017 22:00	39,9	31,6	46,8	43,7	42,5	38,9	35	33,5
23/03/2017 23:00	39,3	33,2	50,5	42,5	41,4	38,3	34,8	34,4
24/03/2017 00:00	37,1	31,2	44,4	41,1	40,1	35,8	32,3	31,7
24/03/2017 01:00	36,3	31,7	43,5	40,4	39,1	34,8	32,4	32,1
24/03/2017 02:00	35,1	31	42,9	39,2	37,8	33,7	31,9	31,7
24/03/2017 03:00	38,3	31,7	48,5	43,5	41,7	36	32,8	32,5
24/03/2017 04:00	40,4	31,6	54,8	44,5	42,5	38,7	35,2	34,5
24/03/2017 05:00	44,6	33,2	53,4	51,3	48,6	41,5	35,7	34,6
24/03/2017 06:00	44,2	36,5	56,5	47,2	46,3	43,2	40,2	39,5
24/03/2017 07:00	48,3	41,4	56,2	51,8	50,3	47,4	44,3	43,3
24/03/2017 08:00	47,6	42,1	59,5	51,5	49,2	46,5	44,2	43,6

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	47,2	34,6	65,0	51,8	49,9	44,7	40,6	39,4
NOTTURNO	39,9	31	54,8	44,3	42,4	37,2	32,9	32,3


**CONFRONTO L<sub>10</sub> ed L<sub>90</sub>**
**VALORI DIURNI E NOTTURNI**

PERIODO	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	49,9	40,6	9,3
NOTTURNO	42,4	32,9	9,5

**VALORI ORARI**

DATA	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	ORA	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
23/03/2017	55,4	44,3	9:50	11,1
23/03/2017	50,1	40,2	10:00	9,9
23/03/2017	57	45,3	11:00	11,7
23/03/2017	52,2	44,2	12:00	8
23/03/2017	51,1	44,3	13:00	6,8
23/03/2017	51,9	44,3	14:00	7,6
23/03/2017	45,2	40	15:00	5,2
23/03/2017	44,2	37,5	16:00	6,7
23/03/2017	43,5	38,9	17:00	4,6
23/03/2017	42,6	38	18:00	4,6
23/03/2017	44,4	37,8	19:00	6,6
23/03/2017	42,4	36	20:00	6,4
23/03/2017	41,2	33,9	21:00	7,3
23/03/2017	42,5	35	22:00	7,5
23/03/2017	41,4	34,8	23:00	6,6
24/03/2017	40,1	32,3	0:00	7,8
24/03/2017	39,1	32,4	1:00	6,7
24/03/2017	37,8	31,9	2:00	5,9
24/03/2017	41,7	32,8	3:00	8,9
24/03/2017	42,5	35,2	4:00	7,3
24/03/2017	48,6	35,7	5:00	12,9
24/03/2017	46,3	40,2	6:00	6,1
24/03/2017	50,3	44,3	7:00	6
24/03/2017	49,2	44,2	8:00	5


La differenza L<sub>10</sub> - L<sub>90</sub> dB(A) - riportata sulle ordinate rappresenta il clima acustico rilevato, ovvero la variabilità dei valori rilevati nell'arco della misura.

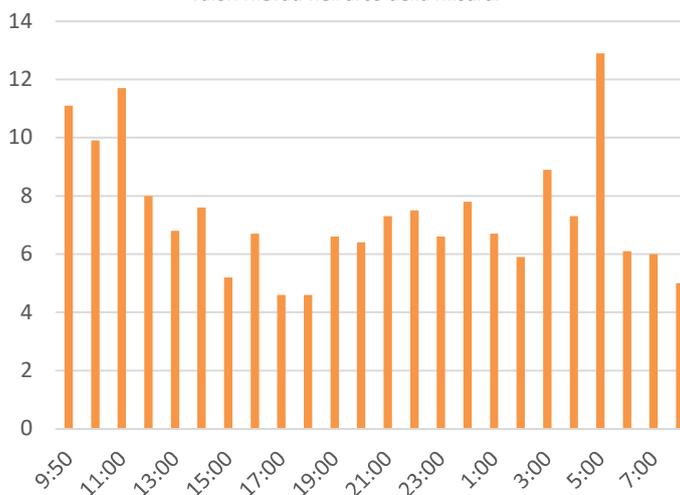
**CONFRONTO Leq ed L50**
**VALORI DIURNI E NOTTURNI**

PERIODO	Leq	L50	Leq - L50
	(dBA)	(dBA)	(dBA)

DIURNO	47,2	44,7	2,4
NOTTURNO	39,9	37,2	2,7


VALORI ORARI				
DATA	Leq	L <sub>50</sub>	ORA	Leq - L <sub>50</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
23/03/2017	54,6	47,9	9:50	6,7
23/03/2017	47,2	44,3	10:00	2,9
23/03/2017	53	50,1	11:00	2,9
23/03/2017	49,3	47,9	12:00	1,4
23/03/2017	48,7	46,7	13:00	2
23/03/2017	48,8	47,4	14:00	1,4
23/03/2017	43,1	42,1	15:00	1
23/03/2017	43	40,8	16:00	2,2
23/03/2017	42	41,3	17:00	0,7
23/03/2017	41	40,1	18:00	0,9
23/03/2017	41,7	40,9	19:00	0,8
23/03/2017	40	39,4	20:00	0,6
23/03/2017	39,1	37,5	21:00	1,6
23/03/2017	39,9	38,9	22:00	1
23/03/2017	39,3	38,3	23:00	1
24/03/2017	37,1	35,8	0:00	1,3
24/03/2017	36,3	34,8	1:00	1,5
24/03/2017	35,1	33,7	2:00	1,4
24/03/2017	38,3	36	3:00	2,3
24/03/2017	40,4	38,7	4:00	1,7
24/03/2017	44,6	41,5	5:00	3,1
24/03/2017	44,2	43,2	6:00	1
24/03/2017	48,3	47,4	7:00	0,9
24/03/2017	47,6	46,5	8:00	1,1

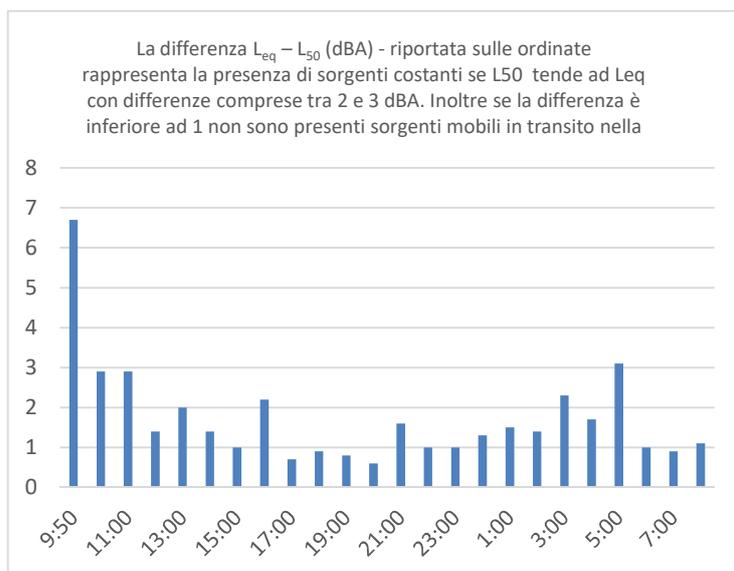
**CONFRONTO L95 ed Lmin**

VALORI DIURNI E NOTTURNI			
PERIODO	L95	Lmin	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	39,4	34,6	4,8
NOTTURNO	32,3	31,0	1,3

**VALORI ORARI**

DATA	L95	Lmin	ORA	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
23/03/2017	43,5	41,7	9:50	1,8
23/03/2017	39,7	37,6	10:00	2,1
23/03/2017	44,1	42,4	11:00	1,7
23/03/2017	43,5	40,2	12:00	3,3
23/03/2017	43,6	40,7	13:00	2,9
23/03/2017	43	41,6	14:00	1,4
23/03/2017	39,5	37,7	15:00	1,8
23/03/2017	36,9	34,1	16:00	2,8
23/03/2017	38,2	36,3	17:00	1,9
23/03/2017	37,4	35,4	18:00	2
23/03/2017	36,9	34,2	19:00	2,7
23/03/2017	35,3	33,1	20:00	2,2
23/03/2017	33,2	31,3	21:00	1,9
23/03/2017	33,5	31,6	22:00	1,9
23/03/2017	34,4	33,2	23:00	1,2
24/03/2017	31,7	31,2	0:00	0,5
24/03/2017	32,1	31,7	1:00	0,4
24/03/2017	31,7	31	2:00	0,7
24/03/2017	32,5	31,7	3:00	0,8
24/03/2017	34,5	31,6	4:00	2,9
24/03/2017	34,6	33,2	5:00	1,4
24/03/2017	39,5	36,5	6:00	3
24/03/2017	43,3	41,4	7:00	1,9
24/03/2017	43,6	42,1	8:00	1,5

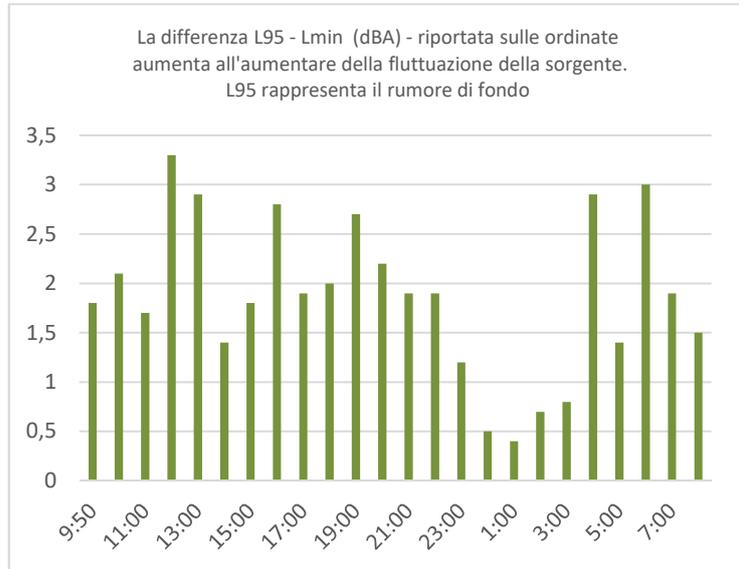

**7.1.1.2. RUM 07**

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI – PERIODO DIURNO-NOTTURNO								
Data e Ora	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
23/03/2017 10:49	61,2	46,5	72,7	67,4	66	53,3	49,5	47,2
23/03/2017 11:00	64,1	44,9	77,3	70,6	68,5	57,2	50,8	49
23/03/2017 12:00	53,5	33,3	71,8	60,7	55,4	40,9	36	35,4
23/03/2017 13:00	62,6	40,1	76,2	69,1	65,3	60	48,6	46,8
23/03/2017 14:00	65,5	43,1	78,4	72,2	69	61	53,3	51,5
23/03/2017 15:00	62,8	39,4	77,3	71,1	64,5	54,9	46,7	45,2
23/03/2017 16:00	62,8	40,7	79	69,4	63,7	50,9	45,2	44,1
23/03/2017 17:00	61,7	40,7	73	66,6	63,8	59,7	51,5	48,2
23/03/2017 18:00	57,5	33,9	78,4	62,2	58,7	42,8	37,8	37,1
23/03/2017 19:00	47,4	33,7	65,1	47,8	44,7	39	35,4	34,8
23/03/2017 20:00	43,3	33,5	61,4	45,7	44	39,5	36,3	35,3
23/03/2017 21:00	44,8	34,5	60,7	47,8	44,3	39,8	37,5	36,5
23/03/2017 22:00	44,1	32,6	60,7	45	42,8	38,5	35,7	35,2
23/03/2017 23:00	38,9	31,9	57,4	41,1	39	35,6	33,2	32,7
24/03/2017 00:00	39	30,7	49,6	45,1	42,8	34,5	31,8	31,5
24/03/2017 01:00	34,9	30,5	43,7	38,8	37	33,8	31,4	31
24/03/2017 02:00	34,3	29,4	45,8	38,4	36,9	32,7	30,3	29,9
24/03/2017 03:00	34,3	29,9	43	38,6	35,7	32,9	31,2	31,1
24/03/2017 04:00	35,2	30,6	47,8	38,5	36,9	32,9	31,5	31,2
24/03/2017 05:00	45,6	31,3	65	46,4	45	39,9	33,2	32,1
24/03/2017 06:00	51,5	39,7	68,5	53,8	51,6	44,9	41,2	40,9
24/03/2017 07:00	60,9	40,1	76	67,7	63,2	51,4	43,6	42,2
24/03/2017 08:00	65,5	48,4	79,2	72,3	68,9	61	56,5	54,8
24/03/2017 09:00	64,8	47,8	78,4	71,8	67,3	61,2	53,3	52

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	62,3	37,6	79,1	69,2	64,3	55,1	41,3	40,0
NOTTURNO	40,5	29,4	65	43,7	41,6	34,5	31,6	31,1


**CONFRONTO L<sub>10</sub> ed L<sub>90</sub>**
**VALORI DIURNI E NOTTURNI**

PERIODO	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	64,3	41,3	23,0
NOTTURNO	41,6	31,6	10

**VALORI ORARI**

DATA	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	ORA	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
23/03/2017	66	49,5	10:49	16,5
23/03/2017	68,5	50,8	11:00	17,7
23/03/2017	55,4	36	12:00	19,4
23/03/2017	65,3	48,6	13:00	16,7
23/03/2017	69	53,3	14:00	15,7
23/03/2017	64,5	46,7	15:00	17,8
23/03/2017	63,7	45,2	16:00	18,5
23/03/2017	63,8	51,5	17:00	12,3
23/03/2017	58,7	37,8	18:00	20,9
23/03/2017	44,7	35,4	19:00	9,3
23/03/2017	44	36,3	20:00	7,7
23/03/2017	44,3	37,5	21:00	6,8
23/03/2017	42,8	35,7	22:00	7,1
23/03/2017	39	33,2	23:00	5,8
24/03/2017	42,8	31,8	0:00	11
24/03/2017	37	31,4	1:00	5,6
24/03/2017	36,9	30,3	2:00	6,6
24/03/2017	35,7	31,2	3:00	4,5
24/03/2017	36,9	31,5	4:00	5,4
24/03/2017	45	33,2	5:00	11,8
24/03/2017	51,6	41,2	6:00	10,4
24/03/2017	63,2	43,6	7:00	19,6
24/03/2017	68,9	56,5	8:00	12,4
24/03/2017	67,3	53,3	9:00	14


La differenza L<sub>10</sub> - L<sub>90</sub> dB(A) - riportata sulle ordinate rappresenta il clima acustico rilevato, ovvero la variabilità dei valori rilevati nell'arco della misura.

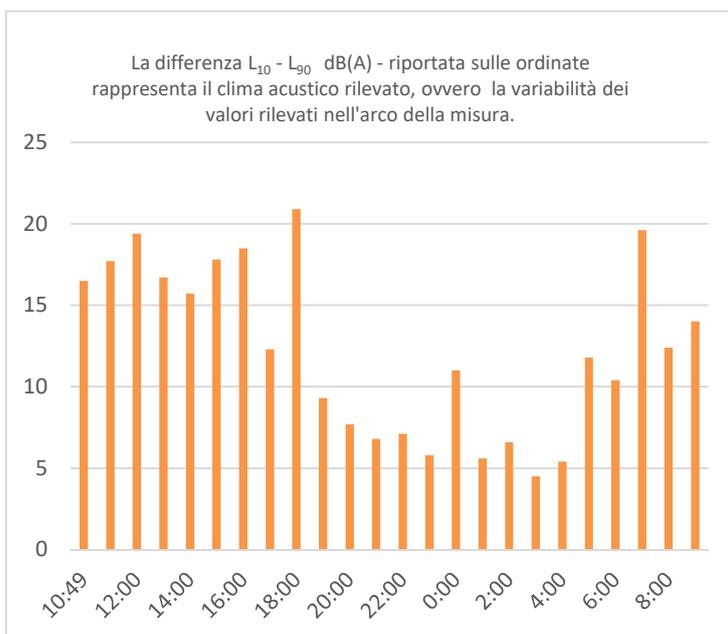
**CONFRONTO Leq ed L50**
**VALORI DIURNI E NOTTURNI**

PERIODO	Leq	L50	L <sub>eq</sub> - L50
	(dBA)	(dBA)	(dBA)

DIURNO	62,3	55,1	7,2
NOTTURNO	40,5	34,5	6


VALORI ORARI				
DATA	Leq	L <sub>50</sub>	ORA	Leq - L <sub>50</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
23/03/2017	61,2	53,3	10:49	7,9
23/03/2017	64,1	57,2	11:00	6,9
23/03/2017	53,5	40,9	12:00	12,6
23/03/2017	62,6	60	13:00	2,6
23/03/2017	65,5	61	14:00	4,5
23/03/2017	62,8	54,9	15:00	7,9
23/03/2017	62,8	50,9	16:00	11,9
23/03/2017	61,7	59,7	17:00	2
23/03/2017	57,5	42,8	18:00	14,7
23/03/2017	47,4	39	19:00	8,4
23/03/2017	43,3	39,5	20:00	3,8
23/03/2017	44,8	39,8	21:00	5
23/03/2017	44,1	38,5	22:00	5,6
23/03/2017	38,9	35,6	23:00	3,3
24/03/2017	39	34,5	0:00	4,5
24/03/2017	34,9	33,8	1:00	1,1
24/03/2017	34,3	32,7	2:00	1,6
24/03/2017	34,3	32,9	3:00	1,4
24/03/2017	35,2	32,9	4:00	2,3
24/03/2017	45,6	39,9	5:00	5,7
24/03/2017	51,5	44,9	6:00	6,6
24/03/2017	60,9	51,4	7:00	9,5
24/03/2017	65,5	61	8:00	4,5
24/03/2017	64,8	61,2	9:00	3,6

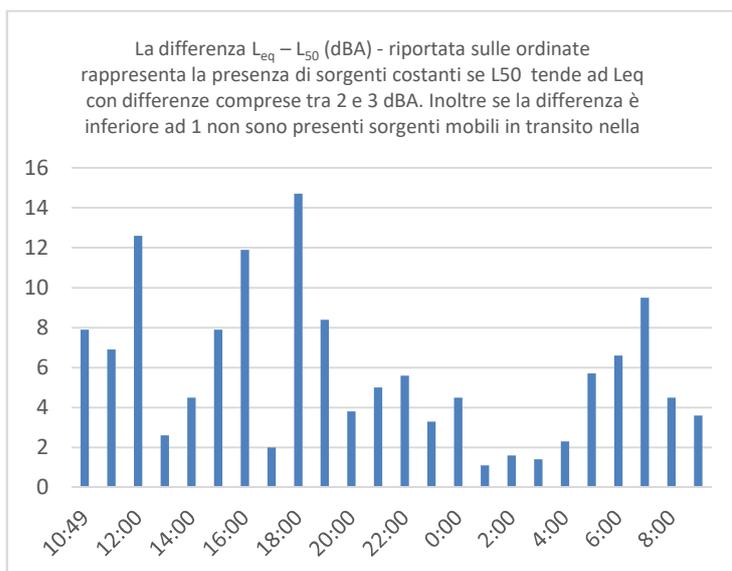
**CONFRONTO L95 ed Lmin**

VALORI DIURNI E NOTTURNI			
PERIODO	L95	Lmin	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	40,0	37,6	2,4
NOTTURNO	31,1	29,4	1,7

**VALORI ORARI**

DATA	L95	Lmin	ORA	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
23/03/2017	47,2	46,5	10:49	0,7
23/03/2017	49	44,9	11:00	4,1
23/03/2017	35,4	33,3	12:00	2,1
23/03/2017	46,8	40,1	13:00	6,7
23/03/2017	51,5	43,1	14:00	8,4
23/03/2017	45,2	39,4	15:00	5,8
23/03/2017	44,1	40,7	16:00	3,4
23/03/2017	48,2	40,7	17:00	7,5
23/03/2017	37,1	33,9	18:00	3,2
23/03/2017	34,8	33,7	19:00	1,1
23/03/2017	35,3	33,5	20:00	1,8
23/03/2017	36,5	34,5	21:00	2
23/03/2017	35,2	32,6	22:00	2,6
23/03/2017	32,7	31,9	23:00	0,8
24/03/2017	31,5	30,7	0:00	0,8
24/03/2017	31	30,5	1:00	0,5
24/03/2017	29,9	29,4	2:00	0,5
24/03/2017	31,1	29,9	3:00	1,2
24/03/2017	31,2	30,6	4:00	0,6
24/03/2017	32,1	31,3	5:00	0,8
24/03/2017	40,9	39,7	6:00	1,2
24/03/2017	42,2	40,1	7:00	2,1
24/03/2017	54,8	48,4	8:00	6,4
24/03/2017	52	47,8	9:00	4,2

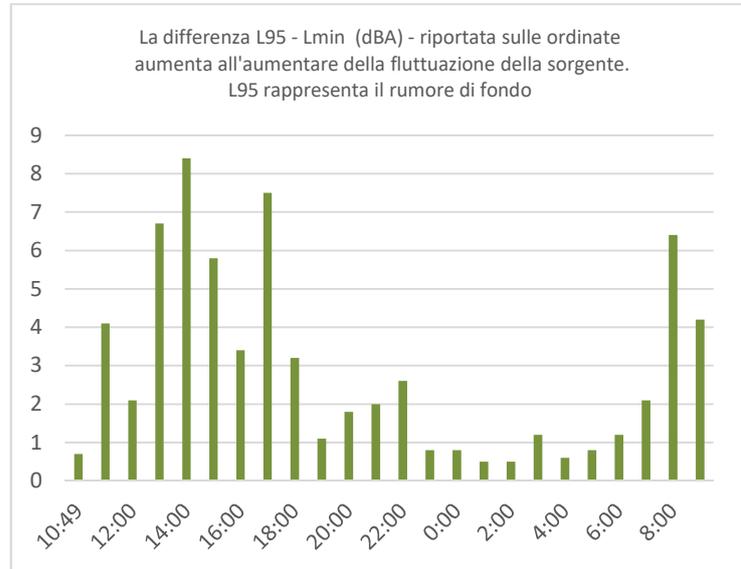

**7.1.2. GIUGNO 2017**

La tabella che segue contiene per ogni punto di monitoraggio le seguenti informazioni:

- Codice punto;
- Località;
- Coordinate;
- Data inizio misura;
- Valori misurati del Leq D e Leq N.

<b>Codice punto</b>	<b>Località</b>	<b>Coordinate</b>		<b>Data inizio</b>	<b>Leq D</b>	<b>Leq N</b>
RUM 01	Fabriano	43° 20.347'N	12° 57.682'E	-	-	-
RUM 02	Fabriano	43° 20.048'N	12° 57.796'E	21.06.17	62,4	58,1
RUM 03	Cerreto d'Esi	43° 19.886'N	12° 58.037'E	19.06.17	47,3	46,9
RUM 04	Cerreto d'Esi	43° 19.583'N	12° 58.461'E	-	-	-
RUM 05	Cerreto d'Esi	43° 19.458'N	12° 58.387'E	-	-	-
RUM 06	Cerreto d'Esi	43° 19.190'N	12° 58.434'E	-	-	-
RUM 07	Matelica	43° 18.932'N	12° 58.587'E	19.06.17	60,8	48,4
RUM 08	Matelica	43° 18.621'N	12° 58.563'E	-	-	-
RUM 09	Muccia	43° 17.981'N	12° 58.822'E	-	-	-
RUM 10	Fabriano	43° 17.399'N	12° 58.924'E	-	-	-
RUM 11	Fabriano	43° 16.592'N	12° 59.041'E	-	-	-
RUM 12	Cerreto d'Esi	43° 16.531'N	12° 59.251'E	-	-	-
RUM 13	Cerreto d'Esi	43° 4.735'N	13° 2.938'E	-	-	-

La tabella evidenzia i dati rilevati per il Leq D ed il Leq N durante la campagna di misure eseguita.

Per ciascuno dei punti di monitoraggio riportati nella tabella che precede si riportano, nelle pagine che seguono, le elaborazioni numeriche ed i grafici che forniscono maggiori informazioni sui risultati delle misure eseguite.

**7.1.2.1. RUM 02**

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI – PERIODO DIURNO-NOTTURNO								
Data e Ora	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
21/06/2017 18:00	60,6	53,1	74,4	64,1	61,7	57,2	54,1	53,8
21/06/2017 19:00	54,5	40,5	68,1	60,1	58,8	51,6	43,9	42,7
21/06/2017 20:00	53,1	39	67,6	56,6	54,5	47,7	45,1	44,2
21/06/2017 21:00	58,8	44,4	73	63,7	62,4	52,9	48,1	47,1
21/06/2017 22:00	57,7	47,3	70,3	64,1	60,6	52,2	49,1	48,3
21/06/2017 23:00	57,8	48,3	71	63,2	61,7	53,7	50,2	50
22/06/2017 00:00	55,9	48,5	64,2	60,6	58,9	54,3	50,9	50,5
22/06/2017 01:00	52,9	48,7	62,1	58	55,3	50,9	49,6	49,3
22/06/2017 02:00	55,4	50	68	60,9	57,2	52,4	50,8	50,6
22/06/2017 03:00	57,8	49,8	70,5	62,1	60,4	55	51,4	50,9
22/06/2017 04:00	60,5	49,4	71,2	66,1	64,4	56,8	53,2	52
22/06/2017 05:00	61,1	45,9	71,1	67	65,6	56,5	48,4	47,5
22/06/2017 06:00	64,1	48,4	70,7	68	67,1	63,4	56,7	52,8
22/06/2017 07:00	60,4	44,9	67,6	63,5	63	60	53,5	49,8
22/06/2017 08:00	62,9	44,4	72,3	66,9	65,7	62	48,6	47,2
22/06/2017 09:00	65,4	59,1	72,6	69,2	67,7	64,4	62,1	61,8
22/06/2017 10:00	63,4	48,4	72,1	67,9	66,6	61,9	55	52,5
22/06/2017 11:00	63,2	46,7	71	67,3	66,4	62,2	53	50,1
22/06/2017 12:00	65,5	57,3	71,4	68,3	67,6	65,6	60,3	58,6
22/06/2017 13:00	66,2	60	72,5	69,1	68,5	65,8	61,6	61
22/06/2017 14:00	65,1	53,2	70,9	68,3	67,5	64,7	58,9	55,1
22/06/2017 15:00	62,3	56,4	69,6	66,6	65,8	60,5	57,5	57,2
22/06/2017 16:00	65,2	55,5	70,5	68,5	68	64,2	59,4	58,1
22/06/2017 17:00	67,4	60,1	73,6	70,2	69,5	67,3	62,7	61,5

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	62,4	42,5	74,0	66,5	65,5	60,9	55,0	51,7
NOTTURNO	58,1	45,9	71,2	64,1	61,5	53,9	49,9	49,2


**CONFRONTO L<sub>10</sub> ed L<sub>90</sub>**
**VALORI DIURNI E NOTTURNI**

PERIODO	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	65,5	55,0	10,6
NOTTURNO	61,5	49,9	11,6

**VALORI ORARI**

DATA	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	ORA	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
21/06/2017	61,7	54,1	18:00	7,6
21/06/2017	58,8	43,9	19:00	14,9
21/06/2017	54,5	45,1	20:00	9,4
21/06/2017	62,4	48,1	21:00	14,3
21/06/2017	60,6	49,1	22:00	11,5
21/06/2017	61,7	50,2	23:00	11,5
22/06/2017	58,9	50,9	0:00	8
22/06/2017	55,3	49,6	1:00	5,7
22/06/2017	57,2	50,8	2:00	6,4
22/06/2017	60,4	51,4	3:00	9
22/06/2017	64,4	53,2	4:00	11,2
22/06/2017	65,6	48,4	5:00	17,2
22/06/2017	67,1	56,7	6:00	10,4
22/06/2017	63	53,5	7:00	9,5
22/06/2017	65,7	48,6	8:00	17,1
22/06/2017	67,7	62,1	9:00	5,6
22/06/2017	66,6	55	10:00	11,6
22/06/2017	66,4	53	11:00	13,4
22/06/2017	67,6	60,3	12:00	7,3
22/06/2017	68,5	61,6	13:00	6,9
22/06/2017	67,5	58,9	14:00	8,6
22/06/2017	65,8	57,5	15:00	8,3
22/06/2017	68	59,4	16:00	8,6
22/06/2017	69,5	62,7	17:00	6,8


La differenza L<sub>10</sub> - L<sub>90</sub> dB(A) - riportata sulle ordinate rappresenta il clima acustico rilevato, ovvero la variabilità dei valori rilevati nell'arco della misura.

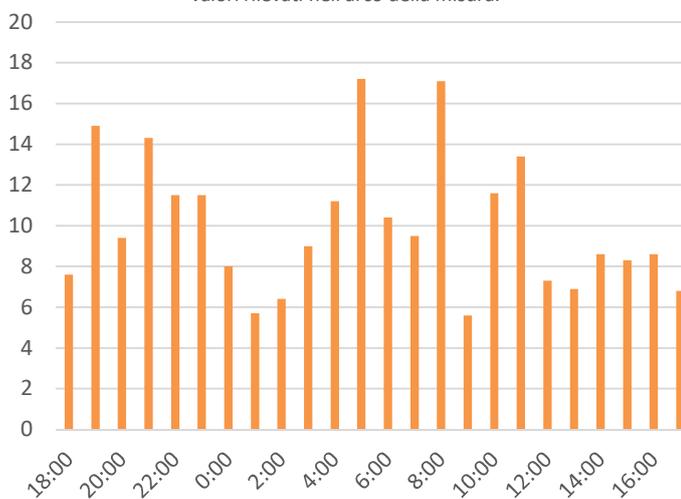
**CONFRONTO Leq ed L50**
**VALORI DIURNI E NOTTURNI**

PERIODO	Leq	L50	Leq - L50
---------	-----	-----	-----------


	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	62,4	60,9	1,6
NOTTURNO	58,1	53,9	4,2

VALORI ORARI				
DATA	Leq	L <sub>50</sub>	ORA	Leq - L <sub>50</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
21/06/2017	60,6	57,2	18:00	3,4
21/06/2017	54,5	51,6	19:00	2,9
21/06/2017	53,1	47,7	20:00	5,4
21/06/2017	58,8	52,9	21:00	5,9
21/06/2017	57,7	52,2	22:00	5,5
21/06/2017	57,8	53,7	23:00	4,1
22/06/2017	55,9	54,3	0:00	1,6
22/06/2017	52,9	50,9	1:00	2
22/06/2017	55,4	52,4	2:00	3
22/06/2017	57,8	55	3:00	2,8
22/06/2017	60,5	56,8	4:00	3,7
22/06/2017	61,1	56,5	5:00	4,6
22/06/2017	64,1	63,4	6:00	0,7
22/06/2017	60,4	60	7:00	0,4
22/06/2017	62,9	62	8:00	0,9
22/06/2017	65,4	64,4	9:00	1
22/06/2017	63,4	61,9	10:00	1,5
22/06/2017	63,2	62,2	11:00	1
22/06/2017	65,5	65,6	12:00	-0,1
22/06/2017	66,2	65,8	13:00	0,4
22/06/2017	65,1	64,7	14:00	0,4
22/06/2017	62,3	60,5	15:00	1,8
22/06/2017	65,2	64,2	16:00	1
22/06/2017	67,4	67,3	17:00	0,1

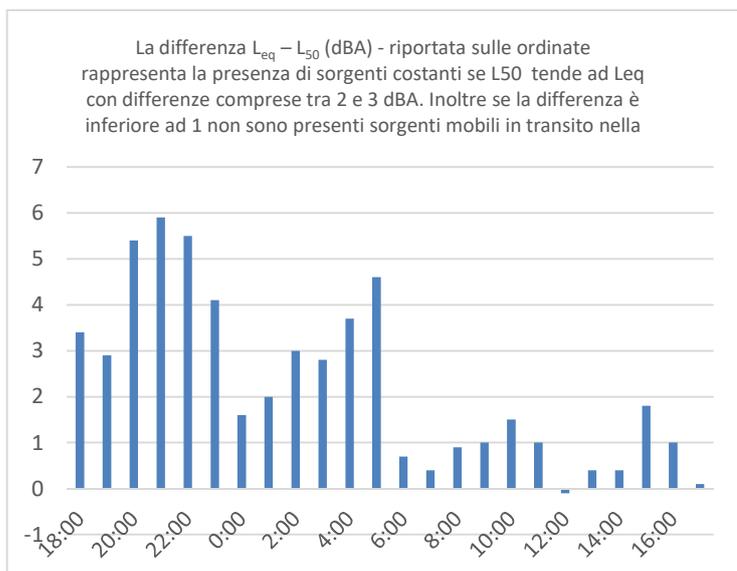
**CONFRONTO L95 ed Lmin**

VALORI DIURNI E NOTTURNI			
PERIODO	L95	Lmin	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	51,7	42,5	9,2
NOTTURNO	49,2	45,9	3,3

VALORI ORARI				
DATA	L95	Lmin	ORA	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
21/06/2017	53,8	53,1	18:00	0,7
21/06/2017	42,7	40,5	19:00	2,2
21/06/2017	44,2	39	20:00	5,2
21/06/2017	47,1	44,4	21:00	2,7
21/06/2017	48,3	47,3	22:00	1
21/06/2017	50	48,3	23:00	1,7
22/06/2017	50,5	48,5	0:00	2
22/06/2017	49,3	48,7	1:00	0,6
22/06/2017	50,6	50	2:00	0,6
22/06/2017	50,9	49,8	3:00	1,1
22/06/2017	52	49,4	4:00	2,6
22/06/2017	47,5	45,9	5:00	1,6
22/06/2017	52,8	48,4	6:00	4,4
22/06/2017	49,8	44,9	7:00	4,9
22/06/2017	47,2	44,4	8:00	2,8
22/06/2017	61,8	59,1	9:00	2,7
22/06/2017	52,5	48,4	10:00	4,1
22/06/2017	50,1	46,7	11:00	3,4
22/06/2017	58,6	57,3	12:00	1,3
22/06/2017	61	60	13:00	1
22/06/2017	55,1	53,2	14:00	1,9
22/06/2017	57,2	56,4	15:00	0,8
22/06/2017	58,1	55,5	16:00	2,6
22/06/2017	61,5	60,1	17:00	1,4

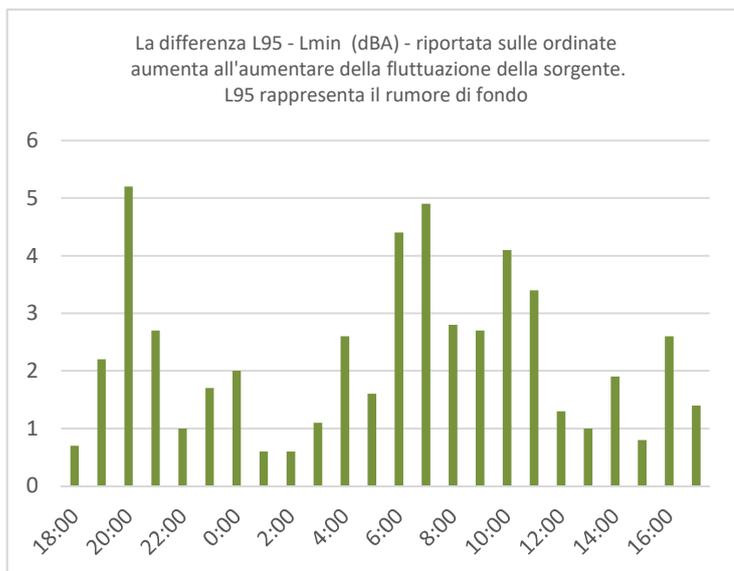

**7.1.2.2. RUM 03**

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI – PERIODO DIURNO-NOTTURNO								
Data e Ora	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
19/06/2017 10:30	55,7	40	73,8	57,5	54,1	44,9	42,1	41,7
19/06/2017 11:00	46,4	39,1	56,6	48,9	48	45,5	42,9	42
19/06/2017 12:00	45,5	37,9	58,2	48,7	47,3	43,9	41,6	41
19/06/2017 13:00	44,6	37,3	55,4	47,6	46,5	43,8	40,9	39,9
19/06/2017 14:00	47,7	41,1	61,7	51,4	49,3	45,9	43,1	42,6
19/06/2017 15:00	46,3	38,7	55,8	50,5	48,2	44,7	42,3	41,7
19/06/2017 16:00	47,3	39,6	62,8	49,2	47,5	44,7	41,8	41
19/06/2017 17:00	47,9	41,8	59,7	51,9	50,2	46,1	43,8	43,4
19/06/2017 18:00	49	39,9	65,2	52,7	51,4	46,6	43,8	43
19/06/2017 19:00	47,3	40,4	56,3	52	49,9	45	42,7	42,1
19/06/2017 20:00	43,8	38,7	51	47,2	46,1	43,1	40,4	39,9
19/06/2017 21:00	49,1	40,6	54,7	52,1	51,1	49,4	43,7	42,3
19/06/2017 22:00	49,6	46	58,4	50,6	50,1	49,3	48,3	48
19/06/2017 23:00	47,9	37,1	56,3	53,6	50,4	46,7	40,5	39,6
20/06/2017 00:00	49,8	35,1	69,2	52,9	45,6	40,9	38,8	37,5
20/06/2017 01:00	40,8	39,1	44,2	42,3	41,9	40,6	39,8	39,6
20/06/2017 02:00	46,9	34,4	66,9	45,8	44	39,5	37	36,4
20/06/2017 03:00	38,1	30,6	45,9	41,4	39,9	37,6	32,9	32,1
20/06/2017 04:00	45,4	32,7	63	47,9	46,3	37,3	35	34,4
20/06/2017 05:00	46,1	37,5	62	51,3	48,8	42,7	39,7	38,9
20/06/2017 06:00	45,5	38,6	56,4	48,7	47,4	44,2	41	40,2
20/06/2017 07:00	48,8	42,7	62,5	51,2	50,3	47	44,9	44,4
20/06/2017 08:00	45,9	38,9	53,6	48,3	48	45,4	43	41,9
20/06/2017 09:00	44	38,6	55,3	46,4	45,5	43,1	41,3	40,4

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	47,3	38,0	71,1	50,5	49,2	45,0	41,9	41,0
NOTTURNO	46,9	30,6	69,2	50,1	49,4	41	36,7	35,5


**CONFRONTO L<sub>10</sub> ed L<sub>90</sub>**
**VALORI DIURNI E NOTTURNI**

PERIODO	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	49,2	41,9	7,3
NOTTURNO	49,4	36,7	12,7

**VALORI ORARI**

DATA	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	ORA	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
19/06/2017	54,1	42,1	10:30	12
19/06/2017	48	42,9	11:00	5,1
19/06/2017	47,3	41,6	12:00	5,7
19/06/2017	46,5	40,9	13:00	5,6
19/06/2017	49,3	43,1	14:00	6,2
19/06/2017	48,2	42,3	15:00	5,9
19/06/2017	47,5	41,8	16:00	5,7
19/06/2017	50,2	43,8	17:00	6,4
19/06/2017	51,4	43,8	18:00	7,6
19/06/2017	49,9	42,7	19:00	7,2
19/06/2017	46,1	40,4	20:00	5,7
19/06/2017	51,1	43,7	21:00	7,4
19/06/2017	50,1	48,3	22:00	1,8
19/06/2017	50,4	40,5	23:00	9,9
20/06/2017	45,6	38,8	0:00	6,8
20/06/2017	41,9	39,8	1:00	2,1
20/06/2017	44	37	2:00	7
20/06/2017	39,9	32,9	3:00	7
20/06/2017	46,3	35	4:00	11,3
20/06/2017	48,8	39,7	5:00	9,1
20/06/2017	47,4	41	6:00	6,4
20/06/2017	50,3	44,9	7:00	5,4
20/06/2017	48	43	8:00	5
20/06/2017	45,5	41,3	9:00	4,2


La differenza L<sub>10</sub> - L<sub>90</sub> dB(A) - riportata sulle ordinate rappresenta il clima acustico rilevato, ovvero la variabilità dei valori rilevati nell'arco della misura.

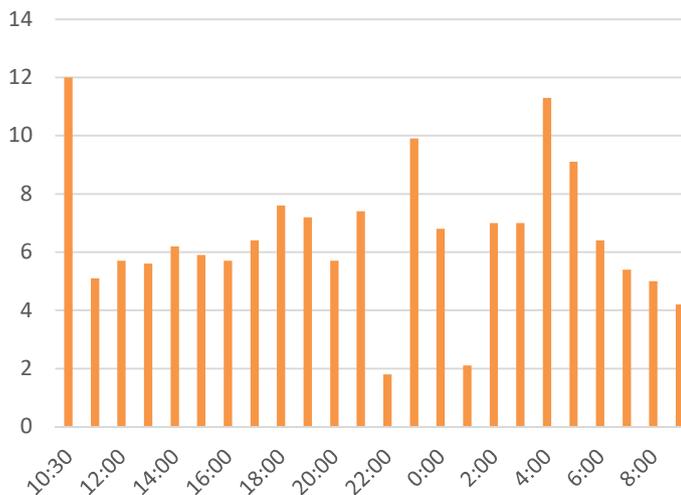
**CONFRONTO Leq ed L50**
**VALORI DIURNI E NOTTURNI**

PERIODO	Leq	L50	L <sub>eq</sub> - L50
	(dBA)	(dBA)	(dBA)

DIURNO	47,3	45,0	2,3
NOTTURNO	46,9	41,0	5,9


VALORI ORARI				
DATA	Leq	L <sub>50</sub>	ORA	Leq - L <sub>50</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
19/06/2017	55,7	44,9	10:30	10,8
19/06/2017	46,4	45,5	11:00	0,9
19/06/2017	45,5	43,9	12:00	1,6
19/06/2017	44,6	43,8	13:00	0,8
19/06/2017	47,7	45,9	14:00	1,8
19/06/2017	46,3	44,7	15:00	1,6
19/06/2017	47,3	44,7	16:00	2,6
19/06/2017	47,9	46,1	17:00	1,8
19/06/2017	49	46,6	18:00	2,4
19/06/2017	47,3	45	19:00	2,3
19/06/2017	43,8	43,1	20:00	0,7
19/06/2017	49,1	49,4	21:00	-0,3
19/06/2017	49,6	49,3	22:00	0,3
19/06/2017	47,9	46,7	23:00	1,2
20/06/2017	49,8	40,9	0:00	8,9
20/06/2017	40,8	40,6	1:00	0,2
20/06/2017	46,9	39,5	2:00	7,4
20/06/2017	38,1	37,6	3:00	0,5
20/06/2017	45,4	37,3	4:00	8,1
20/06/2017	46,1	42,7	5:00	3,4
20/06/2017	45,5	44,2	6:00	1,3
20/06/2017	48,8	47	7:00	1,8
20/06/2017	45,9	45,4	8:00	0,5
20/06/2017	44	43,1	9:00	0,9

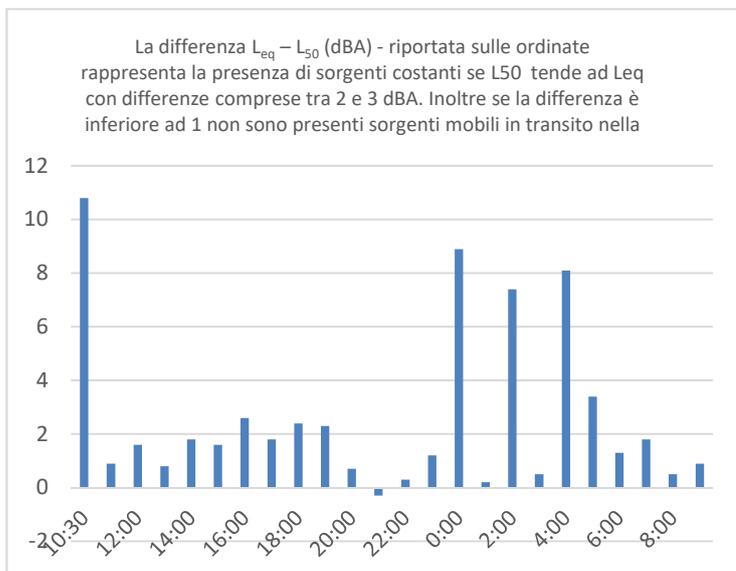
**CONFRONTO L95 ed Lmin**

VALORI DIURNI E NOTTURNI			
PERIODO	L95	Lmin	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	41,0	38,0	3,0
NOTTURNO	35,5	30,6	4,9

**VALORI ORARI**

DATA	L95	Lmin	ORA	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
19/06/2017	41,7	40	10:30	1,7
19/06/2017	42	39,1	11:00	2,9
19/06/2017	41	37,9	12:00	3,1
19/06/2017	39,9	37,3	13:00	2,6
19/06/2017	42,6	41,1	14:00	1,5
19/06/2017	41,7	38,7	15:00	3
19/06/2017	41	39,6	16:00	1,4
19/06/2017	43,4	41,8	17:00	1,6
19/06/2017	43	39,9	18:00	3,1
19/06/2017	42,1	40,4	19:00	1,7
19/06/2017	39,9	38,7	20:00	1,2
19/06/2017	42,3	40,6	21:00	1,7
19/06/2017	48	46	22:00	2
19/06/2017	39,6	37,1	23:00	2,5
20/06/2017	37,5	35,1	0:00	2,4
20/06/2017	39,6	39,1	1:00	0,5
20/06/2017	36,4	34,4	2:00	2
20/06/2017	32,1	30,6	3:00	1,5
20/06/2017	34,4	32,7	4:00	1,7
20/06/2017	38,9	37,5	5:00	1,4
20/06/2017	40,2	38,6	6:00	1,6
20/06/2017	44,4	42,7	7:00	1,7
20/06/2017	41,9	38,9	8:00	3
20/06/2017	40,4	38,6	9:00	1,8

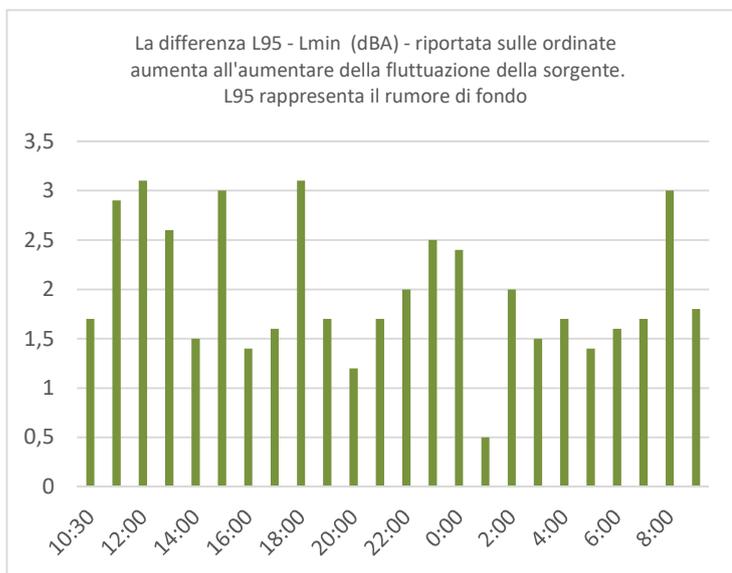

**7.1.2.3. RUM 07**

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI ORARI – PERIODO DIURNO-NOTTURNO								
Data e Ora	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
19/06/2017 10:55	66,3	50,8	79,9	68,2	63,8	56	52,5	51,9
19/06/2017 11:00	64,8	38,9	76,8	72,4	70,1	55,7	45,2	42,7
19/06/2017 12:00	53,1	37,8	66,4	61,2	54,3	46,5	42,9	41,4
19/06/2017 13:00	61,2	43,6	80,4	66,2	61,3	49,5	46,1	45,6
19/06/2017 14:00	63,5	42,5	79	71,7	66,4	51,5	45,1	44,3
19/06/2017 15:00	64,7	42,9	79,6	72	68,6	51,9	45,6	44,7
19/06/2017 16:00	64,1	43,4	79,1	70,9	67,5	54,4	49	47,8
19/06/2017 17:00	65	40,7	79	70,9	69,5	56,5	46,5	43,6
19/06/2017 18:00	53,1	37,1	71,8	60,7	54,5	43	39,5	38,8
19/06/2017 19:00	50,4	37,8	64,1	59,3	49,1	42,7	39,7	39,1
19/06/2017 20:00	49,2	34,3	66,6	52,8	47,6	42,2	37,1	36,1
19/06/2017 21:00	46,4	36	61,5	48	45	41,2	38,9	38,1
19/06/2017 22:00	54,3	38,3	79	46,6	43,8	41,4	39,7	39,4
19/06/2017 23:00	44,4	38	62,6	42,9	42	40,2	38,9	38,6
20/06/2017 00:00	43,8	38,4	64,1	42	41,5	40,3	39,5	39,2
20/06/2017 01:00	49,1	37,3	73,6	42,8	42,4	40,6	38,7	38
20/06/2017 02:00	40,4	35,6	59,5	41	40,4	39	37,6	37,1
20/06/2017 03:00	38,9	34,4	46,2	41,6	40,4	38,7	35,7	35,5
20/06/2017 04:00	45	33,7	67,2	45,4	43,9	38,3	36,2	35,5
20/06/2017 05:00	50,4	37,6	65,7	54	52,9	48,3	43,5	42,6
20/06/2017 06:00	52,7	39,8	72,2	52	48,7	44,5	42	41,6
20/06/2017 07:00	58,6	44,4	76	64,1	61,5	49,5	46,3	45,5
20/06/2017 08:00	60,6	43	76,3	67	59,7	49	44,8	44,4
20/06/2017 09:00	61,8	38	78,1	67,2	62,7	50	44,1	42,8


LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	60,8	36,5	79,4	66,8	62,4	48,2	41,9	40,9
NOTTURNO	48,4	33,7	79	50,9	46,1	40,2	37,7	36,6

**CONFRONTO L<sub>10</sub> ed L<sub>90</sub>**

VALORI DIURNI E NOTTURNI			
PERIODO	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	62,4	41,9	20,4
NOTTURNO	46,1	37,7	8,4

**VALORI ORARI**


DATA	L <sub>10</sub>	L <sub>90</sub>	ORA	L <sub>10</sub> - L <sub>90</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
19/06/2017	63,8	52,5	10:55	11,3
19/06/2017	70,1	45,2	11:00	24,9
19/06/2017	54,3	42,9	12:00	11,4
19/06/2017	61,3	46,1	13:00	15,2
19/06/2017	66,4	45,1	14:00	21,3
19/06/2017	68,6	45,6	15:00	23
19/06/2017	67,5	49	16:00	18,5
19/06/2017	69,5	46,5	17:00	23
19/06/2017	54,5	39,5	18:00	15
19/06/2017	49,1	39,7	19:00	9,4
19/06/2017	47,6	37,1	20:00	10,5
19/06/2017	45	38,9	21:00	6,1
19/06/2017	43,8	39,7	22:00	4,1
19/06/2017	42	38,9	23:00	3,1
20/06/2017	41,5	39,5	0:00	2
20/06/2017	42,4	38,7	1:00	3,7
20/06/2017	40,4	37,6	2:00	2,8
20/06/2017	40,4	35,7	3:00	4,7
20/06/2017	43,9	36,2	4:00	7,7
20/06/2017	52,9	43,5	5:00	9,4
20/06/2017	48,7	42	6:00	6,7
20/06/2017	61,5	46,3	7:00	15,2
20/06/2017	59,7	44,8	8:00	14,9
20/06/2017	62,7	44,1	9:00	18,6

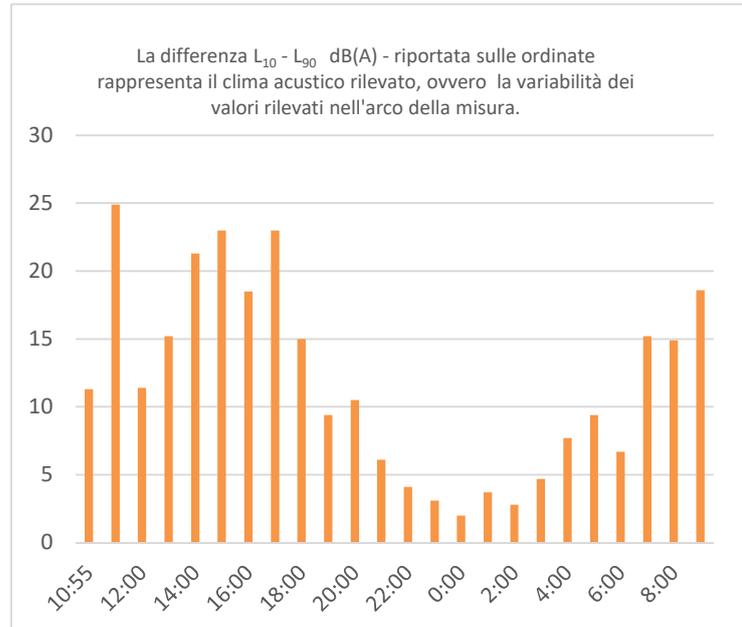
**CONFRONTO Leq ed L50**

VALORI DIURNI E NOTTURNI			
PERIODO	Leq	L50	L <sub>eq</sub> - L50
	(dBA)	(dBA)	(dBA)

DIURNO	60,8	48,2	12,6
NOTTURNO	48,4	40,2	8,2


VALORI ORARI				
DATA	Leq	L <sub>50</sub>	ORA	Leq - L <sub>50</sub>
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
19/06/2017	66,3	56	10:55	10,3
19/06/2017	64,8	55,7	11:00	9,1
19/06/2017	53,1	46,5	12:00	6,6
19/06/2017	61,2	49,5	13:00	11,7
19/06/2017	63,5	51,5	14:00	12
19/06/2017	64,7	51,9	15:00	12,8
19/06/2017	64,1	54,4	16:00	9,7
19/06/2017	65	56,5	17:00	8,5
19/06/2017	53,1	43	18:00	10,1
19/06/2017	50,4	42,7	19:00	7,7
19/06/2017	49,2	42,2	20:00	7
19/06/2017	46,4	41,2	21:00	5,2
19/06/2017	54,3	41,4	22:00	12,9
19/06/2017	44,4	40,2	23:00	4,2
20/06/2017	43,8	40,3	0:00	3,5
20/06/2017	49,1	40,6	1:00	8,5
20/06/2017	40,4	39	2:00	1,4
20/06/2017	38,9	38,7	3:00	0,2
20/06/2017	45	38,3	4:00	6,7
20/06/2017	50,4	48,3	5:00	2,1
20/06/2017	52,7	44,5	6:00	8,2
20/06/2017	58,6	49,5	7:00	9,1
20/06/2017	60,6	49	8:00	11,6
20/06/2017	61,8	50	9:00	11,8

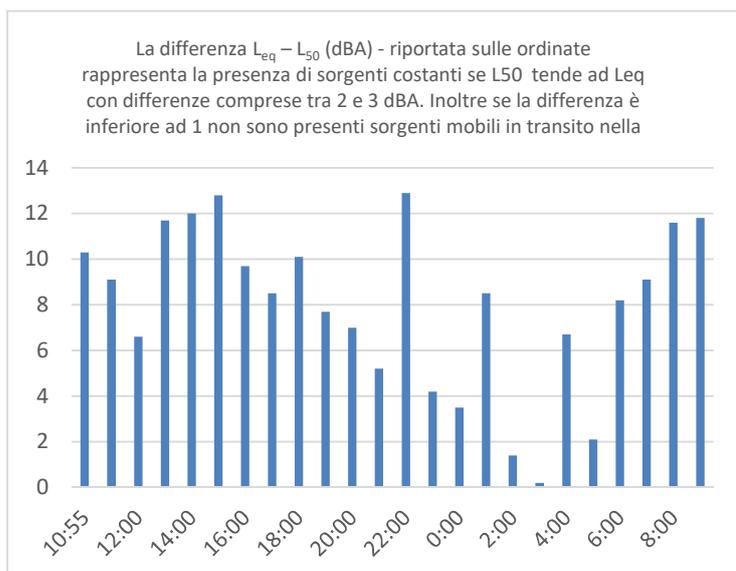
**CONFRONTO L95 ed Lmin**

VALORI DIURNI E NOTTURNI			
PERIODO	L95	Lmin	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)	(dBA)
DIURNO	40,9	36,5	4,4
NOTTURNO	36,6	33,7	2,9

**VALORI ORARI**

DATA	L95	Lmin	ORA	L95 - Lmin
	(dBA)	(dBA)		(dBA)
19/06/2017	51,9	50,8	10:55	1,1
19/06/2017	42,7	38,9	11:00	3,8
19/06/2017	41,4	37,8	12:00	3,6
19/06/2017	45,6	43,6	13:00	2
19/06/2017	44,3	42,5	14:00	1,8
19/06/2017	44,7	42,9	15:00	1,8
19/06/2017	47,8	43,4	16:00	4,4
19/06/2017	43,6	40,7	17:00	2,9
19/06/2017	38,8	37,1	18:00	1,7
19/06/2017	39,1	37,8	19:00	1,3
19/06/2017	36,1	34,3	20:00	1,8
19/06/2017	38,1	36	21:00	2,1
19/06/2017	39,4	38,3	22:00	1,1
19/06/2017	38,6	38	23:00	0,6
20/06/2017	39,2	38,4	0:00	0,8
20/06/2017	38	37,3	1:00	0,7
20/06/2017	37,1	35,6	2:00	1,5
20/06/2017	35,5	34,4	3:00	1,1
20/06/2017	35,5	33,7	4:00	1,8
20/06/2017	42,6	37,6	5:00	5
20/06/2017	41,6	39,8	6:00	1,8
20/06/2017	45,5	44,4	7:00	1,1
20/06/2017	44,4	43	8:00	1,4
20/06/2017	42,8	38	9:00	4,8

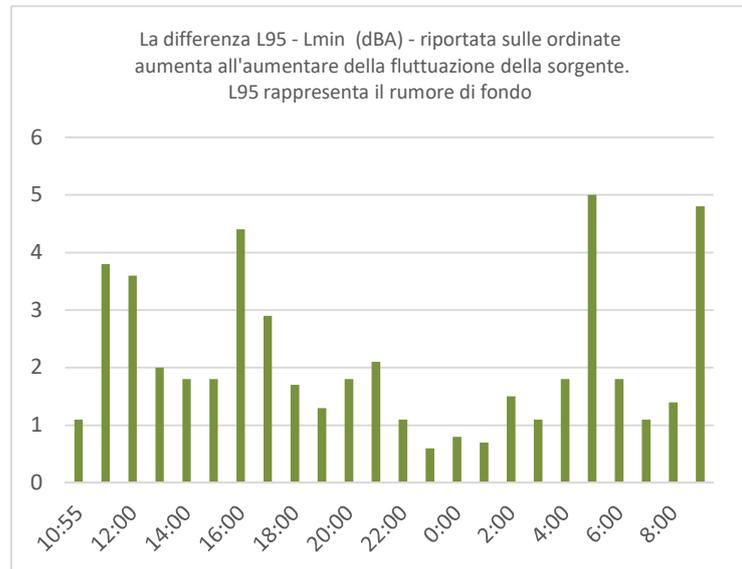

**7.1.3. CONFRONTO VALORI MISURATI ANTE OPERAM – CORSO D’OPERA E LIMITI APPLICABILI**

MISURE 24H								
CODICE PUNTO	ANTE OPERAM		LIMITI DPCM 14-11-97		MARZO 17		GIUGNO 17	
	LEQ D	LEQ N	DIURNO	NOTTURNO	LEQ D	LEQ N	LEQ D	LEQ N
RUM 01	48,7	42,3	70	70	-	-	-	-
RUM 02	56,9	48,7	60	50	-	-	62,4	58,1
RUM 03	47,1	38,6	60	50	47,2	39,9	47,3	46,9
RUM 05	46,9	43,8	60	50	-	-	-	-
RUM 06	52,5	36,8	65	55	-	-	-	-
RUM 07	51,4	38,6	60	50	62,3	40,5	60,8	48,4
RUM 09	49,9	43,8	60	50	-	-	-	-
RUM 10	40,9	30,3	60	50	-	-	-	-
RUM 12	55,7	48,8	60	50	-	-	-	-
RUM 13	56,1	49,8	60	50	-	-	-	-

La tabella evidenzia i confronti tra i dati rilevati per il Leq D ed il Leq N durante le campagne Corso d’Opera, ed Ante Operam ed i relativi limiti di cui al DPCM 14-11-97. In particolare sono indicati in grassetto i valori misurati e superiori ai limiti applicabili.

L’analisi dei dati riportati in tabella mostra situazioni potenzialmente critiche per i ricettori RUM 02 e RUM 07.

Si osserva che per il punto di monitoraggio RUM 07 i valori superiori ai limiti applicabili (di cui al DPCM 14/11/1997) in fase diurna non sono imputabili alle lavorazioni di cantiere ma al traffico stradale, come si evince mettendo a confronto il Leq ed il L<sub>50</sub>, per il quale il limite normativo è pari a 70 dBA.

Per il punto RUM 02 invece l’inquinamento acustico è influenzato oltre che dal traffico veicolare anche dalle lavorazioni di cantiere del cantiere Galleria Serre imbocco Nord particolarmente prossime al ricettore in parola.

## 7.2. ANALISI MISURE DI DURATA SETTIMANALE

### 7.2.1. MARZO 2017

La tabella che segue contiene per ogni punto di monitoraggio le seguenti informazioni:

- Codice punto;
- Località;
- Coordinate;
- Data inizio misura;
- Valori misurati del Leq D e Leq N.

Codice punto	Località	Coordinate		Data inizio	Leq D	Leq N
RUM 01	Fabriano	43° 20.347'N	12° 57.682'E	-	-	-
RUM 02	Fabriano	43° 20.048'N	12° 57.796'E	16.03.17	63,3	43,1
RUM 03	Cerreto d'Esi	43° 19.886'N	12° 58.037'E	-	-	-
RUM 04	Cerreto d'Esi	43° 19.583'N	12° 58.461'E	16.03.17	66,7	59,2
RUM 05	Cerreto d'Esi	43° 19.458'N	12° 58.387'E	-	-	-
RUM 06	Cerreto d'Esi	43° 19.190'N	12° 58.434'E	-	-	-
RUM 07	Matelica	43° 18.932'N	12° 58.587'E	-	-	-
RUM 08	Matelica	43° 18.621'N	12° 58.563'E	16.03.17	55,2	35,7
RUM 09	Muccia	43° 17.981'N	12° 58.822'E	-	-	-
RUM 10	Fabriano	43° 17.399'N	12° 58.924'E	-	-	-
RUM 11	Fabriano	43° 16.592'N	12° 59.041'E	16.03.17	62,0	56,3
RUM 12	Cerreto d'Esi	43° 16.531'N	12° 59.251'E	-	-	-
RUM 13	Cerreto d'Esi	43° 4.735'N	13° 2.938'E	-	-	-

La tabelle evidenziano i dati rilevati per il Leq D ed il Leq N durante la campagna di misure eseguita.


Per ciascuno dei punti di monitoraggio riportati nella tabella che precede si riportano, nelle pagine che seguono, le elaborazioni numeriche ed i grafici che forniscono maggiori informazioni sui risultati delle misure eseguite.

**7.2.1.1. RUM 02**


LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI – PERIODO DIURNO								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
16/03/2017	62	37,6	83,2	66,3	64,9	58,8	44,2	42,9
17/03/2017	65,2	37,1	79,5	69,5	68,7	64,5	41,3	39,8
18/03/2017	63,4	37,7	82,1	68	67,1	61	43,3	41,4
19/03/2017	49,1	37,2	72,5	54,7	52,3	45,6	41,4	40,3
20/03/2017	64,9	35,6	78,3	69,3	68,5	63,9	42,1	39,8
21/03/2017	64,2	36,9	76,8	69	68,3	62,3	43,3	41,2
22/03/2017	63,9	35,8	77,5	68,8	67,8	62,2	41,9	39,7
23/03/2017	62,9	44,1	71,3	66,7	66,3	61,7	48,8	47,9

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI – PERIODO NOTTURNO								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
16/03/2017	44,7	38,2	63,6	49	46,8	41,6	39,1	38,8
17/03/2017	42,9	36,4	57,7	47,5	43,8	38,5	37,3	37,2
18/03/2017	44,2	37,5	61,4	47,7	46	41,1	38,7	38,4
19/03/2017	43,3	37,4	55,3	47,7	46,6	41,6	38,2	37,9
20/03/2017	42,5	36,3	58,5	48,4	45	38,9	36,9	36,8
21/03/2017	41,7	36,2	60	47	45,1	38,7	36,7	36,6
22/03/2017	41,5	36,1	54,1	46,9	45,1	38,5	36,7	36,5

CONFRONTO LIVELLI EQUIVALENTI E LIMITE		
PERIODO DIURNO		
Periodo	Leq (dBA)	Lim Diurno (dBA)
16/03/17	62	70
17/03/17	65,2	70
18/03/17	63,4	70
19/03/17	49,1	70
20/03/17	64,9	70
21/03/17	64,2	70
22/03/17	63,9	70
23/03/17	62,9	70

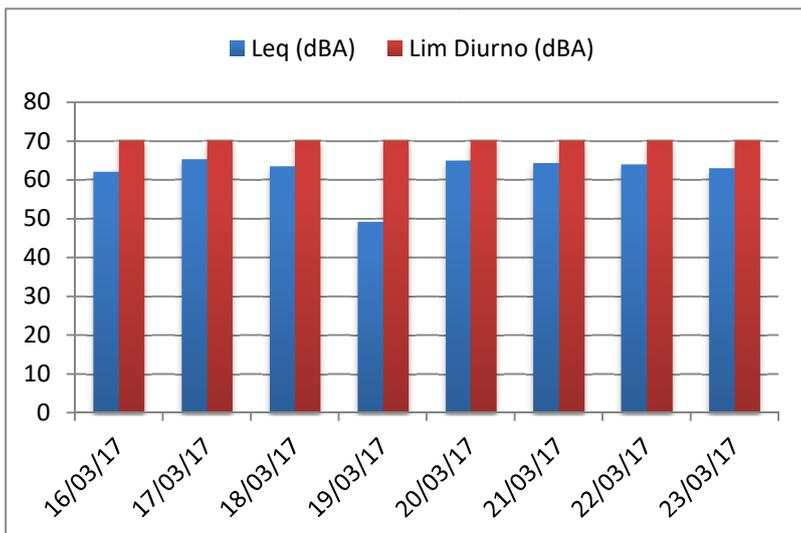

CONFRONTO LIVELLI EQUIVALENTI E LIMITE		
PERIODO NOTTURNO		
Periodo	Leq (dBA)	Lim Notturmo (dBA)
16/03/17	44,7	60
17/03/17	42,9	60
18/03/17	44,2	60
19/03/17	43,3	60
20/03/17	42,5	60
21/03/17	41,7	60
22/03/17	41,5	60

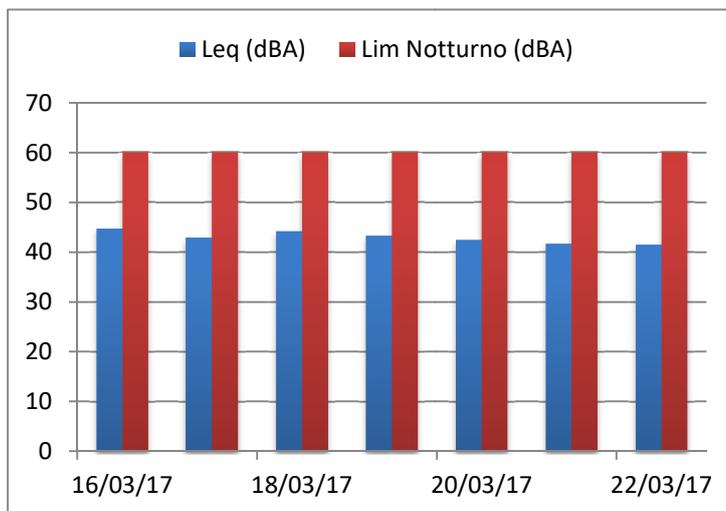


**7.2.1.2. RUM 04**


LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI – PERIODO DIURNO								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
16/03/2017	67,4	31,7	90,7	71,2	70,2	64	45,2	41,7
17/03/2017	66,7	28,5	90,1	71,4	70,4	64,5	48	45,1
18/03/2017	66,1	28,8	87,4	71,3	69,9	62,6	45,6	42,6
19/03/2017	64,9	29,2	88,1	70,3	69,1	57,7	43	41
20/03/2017	66,4	31,4	86,4	71,3	70,3	64,1	46,6	43,4
21/03/2017	66,5	30	85,8	71,4	70,4	64,5	46,7	43,4
22/03/2017	66,7	30,9	89,8	71,5	70,5	64,7	48,4	45,3
23/03/2017	67,9	38,8	83,5	72,3	71,1	65,2	47,8	46,1

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI – PERIODO NOTTURNO								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
16/03/2017	59,4	27,8	78,6	67,8	64,9	37	30,7	29,9
17/03/2017	59,7	23,3	75,8	68	65,7	40,1	28,8	27,3
18/03/2017	60,5	25,8	80,7	68	66,3	40,5	31,4	29,5
19/03/2017	58,9	25,1	74,1	67,4	64,8	36,3	28,2	27,5
20/03/2017	58,1	25	74,2	67,1	62,7	33,9	28	27,3
21/03/2017	58,5	24	73	67	64,5	34,3	27,6	26,8
22/03/2017	58,9	24,8	84,1	67,1	64,3	34,6	28,4	27,6

CONFRONTO LIVELLI EQUIVALENTI E LIMITE		
PERIODO DIURNO		
Periodo	Leq (dBA)	Lim Diurno (dBA)
16/03/17	67,4	70
17/03/17	66,7	70
18/03/17	66,1	70
19/03/17	64,9	70
20/03/17	66,4	70
21/03/17	66,5	70
22/03/17	66,7	70
23/03/17	67,9	70

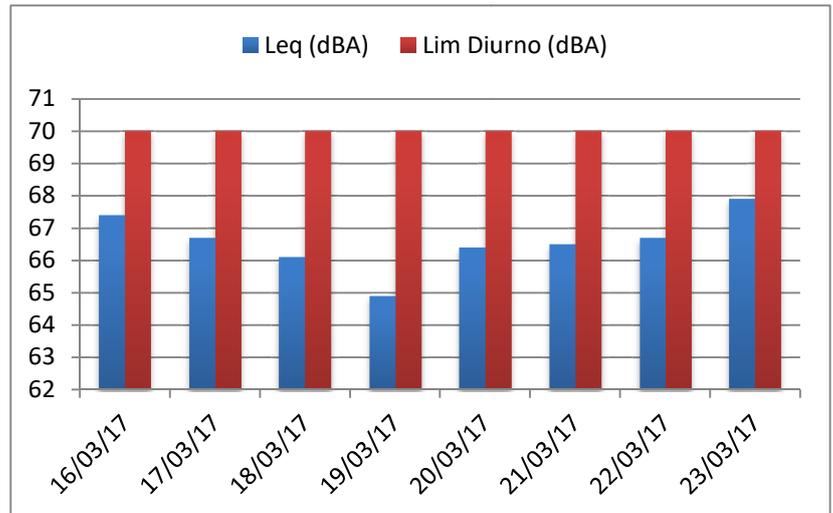

CONFRONTO LIVELLI EQUIVALENTI E LIMITE		
PERIODO NOTTURNO		
Periodo	Leq (dBA)	Lim Notturmo (dBA)
16/03/17	59,4	60
17/03/17	59,7	60
18/03/17	60,5	60
19/03/17	58,9	60
20/03/17	58,1	60
21/03/17	58,5	60
22/03/17	58,9	60

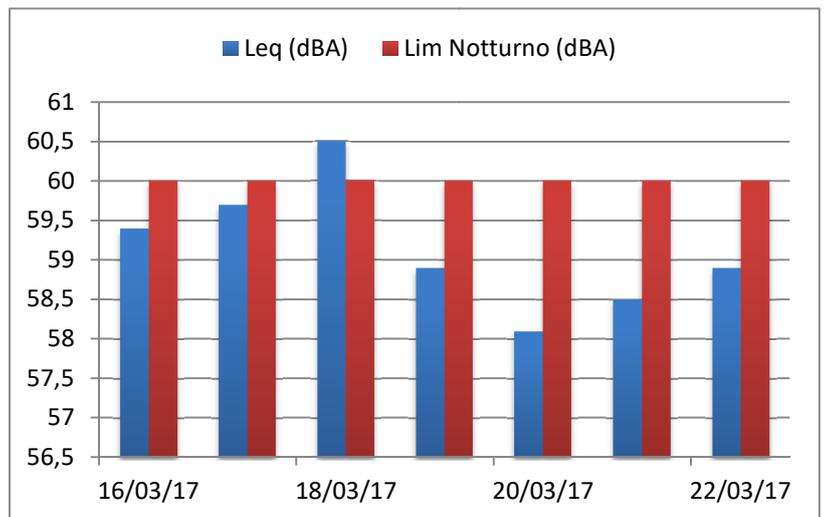


**7.2.1.3. RUM 08**


LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI – PERIODO DIURNO								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
16/03/2017	48,1	27,7	76	50,1	47,5	40,2	35	33,6
17/03/2017	56,9	28,1	76,7	64,3	59	45,3	32,9	31,3
18/03/2017	55,8	27,9	75,7	63,2	57,7	43,5	35,7	33,5
19/03/2017	44,8	31,3	72,3	48,2	44,6	38,9	35,3	34,3
20/03/2017	52,2	27	70,8	58,4	54,8	44,1	32,3	30,8
21/03/2017	58,6	29,7	76,6	66,3	63,7	47,2	34,6	33,4
22/03/2017	55,7	29,4	73,6	63	58,3	46,5	34,5	33,1
23/03/2017	56,3	35	69,4	63,9	60,9	47,4	39,9	38,4

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI – PERIODO NOTTURNO								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
16/03/2017	36,2	29,7	53	39,7	38,5	34,8	31,7	31,2
17/03/2017	36,6	26,7	60,6	40,5	37,1	31,9	29,7	29,1
18/03/2017	35	27,9	52,4	38,2	36,9	33,3	30,4	29,6
19/03/2017	35,4	29,1	52,4	39,3	37,7	33	30,8	30,4
20/03/2017	35,2	28,2	55,5	38,6	37,2	32,9	30,1	29,6
21/03/2017	36,9	27,7	57,8	39,3	37,5	32,7	30,2	29,7
22/03/2017	34,3	26,6	51,2	38,2	36,5	31,4	28,5	27,9

CONFRONTO LIVELLI EQUIVALENTI E LIMITE		
PERIODO DIURNO		
Periodo	Leq (dBA)	Lim Diurno (dBA)
16/03/17	48,1	70
17/03/17	56,9	70
18/03/17	55,8	70
19/03/17	44,8	70
20/03/17	52,2	70
21/03/17	58,6	70
22/03/17	55,7	70
23/03/17	56,3	70

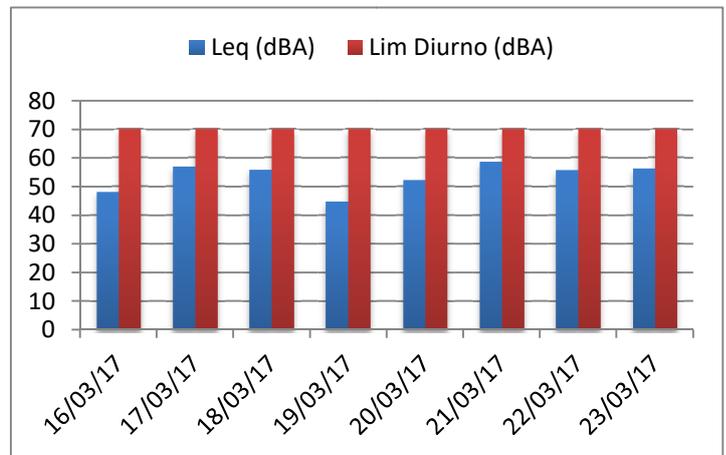

CONFRONTO LIVELLI EQUIVALENTI E LIMITE		
PERIODO NOTTURNO		
Periodo	Leq (dBA)	Lim Notturno (dBA)
16/03/17	36,2	60
17/03/17	36,6	60
18/03/17	35	60
19/03/17	35,4	60
20/03/17	35,2	60
21/03/17	36,9	60
22/03/17	34,3	60

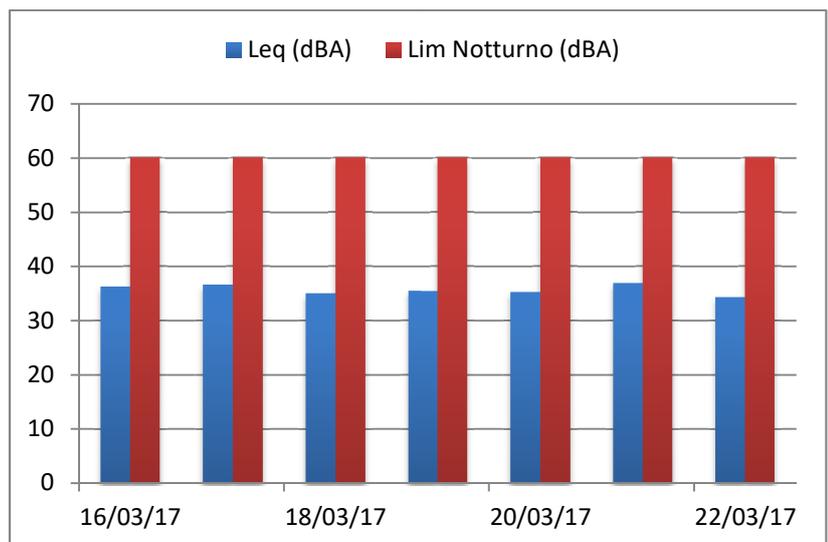


**7.2.1.4. RUM 11**


LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI – PERIODO DIURNO								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
16/03/2017	62,3	37,4	77	67,2	65,7	60,5	47,7	43,9
17/03/2017	62,2	36,2	80,8	67,4	65,7	60	46,8	43,1
18/03/2017	61,4	35,9	85,9	65,7	64,6	59,7	46,2	42,2
19/03/2017	60,1	35,7	82,6	64,9	63,6	58	42,8	40,5
20/03/2017	61,9	36,4	79,8	67,2	65,7	59,8	45,6	41,4
21/03/2017	62,2	36,6	75,4	67,3	65,8	60,3	47,2	43,7
22/03/2017	62,5	35,1	83,6	67,6	66,1	60,6	48,1	43,9
23/03/2017	62,7	36,8	73,5	68	66,5	60,6	47,8	44,1

LIVELLI EQUIVALENTI ED INDICI STATISTICI GIORNALIERI – PERIODO NOTTURNO								
Periodo	Leq (dBA)	Lmin	Lmax	L <sub>5</sub>	L <sub>10</sub>	L <sub>50</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>95</sub>
		(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)	(dBA)
16/03/2017	56,4	36,5	73,1	63,5	61,4	42,5	37,2	36,9
17/03/2017	57,2	34,8	76,5	63,5	61,7	42,6	37,1	36,6
18/03/2017	57,1	34,8	77	63	61,2	44,9	36,8	36,2
19/03/2017	56,2	34,5	74,1	62,8	60,8	40,4	36	35,7
20/03/2017	55,8	35,7	74,4	62,9	60,4	39,6	36,5	36,2
21/03/2017	55,4	34,4	71,7	62,6	60,5	40,4	36,1	35,8
22/03/2017	55,7	34,5	72,4	62,8	61	39,3	35,7	35,3

CONFRONTO LIVELLI EQUIVALENTI E LIMITE		
PERIODO DIURNO		
Periodo	Leq (dBA)	Lim Diurno (dBA)
16/03/17	62,3	70
17/03/17	62,2	70
18/03/17	61,4	70
19/03/17	60,1	70
20/03/17	61,9	70
21/03/17	62,2	70
22/03/17	62,5	70
23/03/17	62,7	70

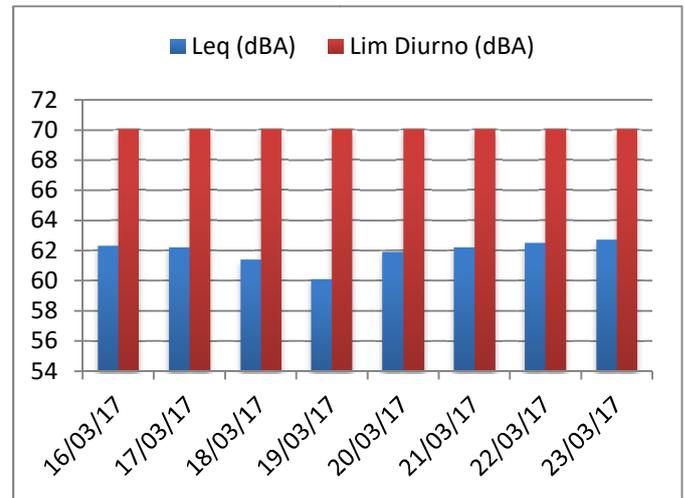

CONFRONTO LIVELLI EQUIVALENTI E LIMITE		
PERIODO NOTTURNO		
Periodo	Leq (dBA)	Lim Notturmo (dBA)
16/03/17	56,4	60
17/03/17	57,2	60
18/03/17	57,1	60
19/03/17	56,2	60
20/03/17	55,8	60
21/03/17	55,4	60
22/03/17	55,7	60

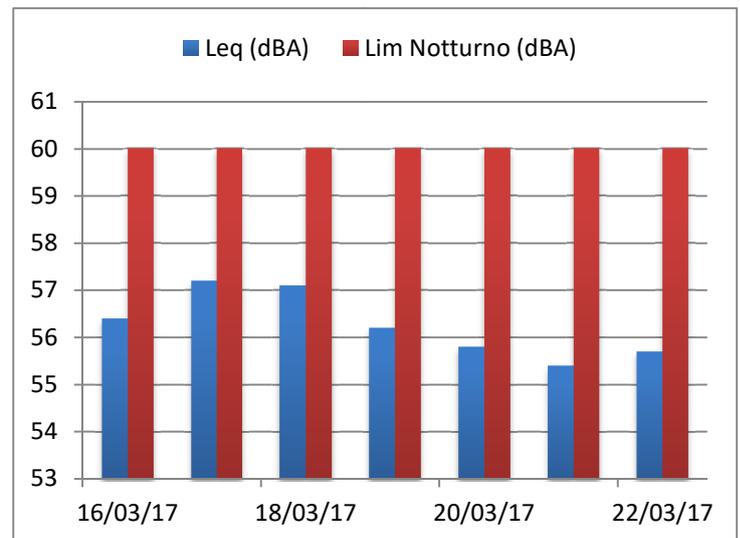

**7.2.2. CONFRONTO VALORI MISURATI ANTE OPERAM – CORSO D’OPERA E LIMITI APPLICABILI**

MISURE SETTIMANALI						
Codice punto	ANTE OPERAM		LIMITI DPR 142/2004		MAR 17	
	LEQ D	LEQ N	DIURNO	NOTTURNO	LEQ D	LEQ N
RUM 02	56,9	48,7	70	60	63,3	43,1
RUM 04	67,7	59,7	70	60	66,7	59,2
RUM 06	67,3	58,3	65	55	-	-
RUM 08	48,0	35,2	60	50	55,2	35,7
RUM 11	64,8	58,5	70	60	62,0	56,3

La tabella evidenzia i confronti tra i dati rilevati per il Leq D ed il Leq N durante le campagne Corso d’Opera, Ante Operam ed i relativi limiti di cui al DPR n° 142 del 30-04-2004. I rilievi fonometrici eseguiti evidenziano l’assenza di superamenti.

## 8. CONCLUSIONI

La campagna di misurazioni PMA/R/CO, di cui si relazione nel presente elaborato, ha interessato i punti di monitoraggio distribuiti sui luoghi ove è in corso d'opera la realizzazione dell'intervento infrastrutturale del Sub lotto 2.1 nel tratto Fabriano – Matelica Nord.

Il suo scopo è stato quello di caratterizzare il clima acustico nel primo semestre del Corso d'Opera, in accordo a quanto disposto nel Progetto di Monitoraggio Ambientale per la componente rumore.

L'indagine è stata condotta:

- con misure della durata di 24h: finalizzate a definire il clima acustico in prossimità di aree di cantiere con lavorazioni particolarmente impattanti sul clima acustico;
- con misure della durata di sette giorni: finalizzate a definire il clima acustico generato dal traffico dei mezzi al servizio dei cantieri (campi base e cantieri operativi).

Alla luce delle misure eseguite si ritiene che:

- sono presenti pochi superamenti dei valori limite imposti dalla normativa applicabile in ambito di inquinamento acustico per le sole misure di durata 24h. Le misure settimanali invece evidenziano il pieno rispetto dei limiti applicabili;
- i pochi superamenti rilevati rientrano comunque nei valori attesi soprattutto alla luce dei valori rilevati in fase Ante Operam. In alcuni casi le situazioni più critiche, come chiarito precedentemente, non sono imputabili alle attività di cantiere ma al traffico veicolare, per il quale valgono limiti acustici meno restrittivi ovvero a casi di superamento sporadici.

Si ritiene tuttavia opportuno aggiungere che, qualora non si sia ancora provveduto, è opportuno richiedere le autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi indicati nei regolamenti comunali. Tale autorizzazione appare necessaria per il RUM 02 ed infatti ad inizio Agosto 2017 è stata presentata richiesta formale al Comune di Fabriano.

Si ricorda infine che qualora necessario si dovranno prevedere e progettare opportune misure di mitigazione acustiche. Queste ultime potrebbero essere ottenute mediante:

- inserimento di barriere fonoassorbenti: utili al fine di riportare i livelli di emissione/immissione acustica entro i limiti imposti dalla vigente legislazione, o comunque in modo tale da ottenere un significativo miglioramento acustico.

Le barriere acustiche costituiscono una tipologia di interventi di risanamento acustico che va ad interessare la direttrice tra sorgente e punto-ricettore, ed è quindi una soluzione progettuale che è opportuno privilegiare nel caso di gruppi di ricettori per i quali si manifestano situazioni di criticità acustica.

- interventi diretti sul ricettore: utili per quei ricettori per i quali non risulta efficace proporre interventi di mitigazione che agiscano sulla sorgente o lungo la direttrice tra sorgente e punto-ricettore, come ad esempio i ricettori inquinati acusticamente dal traffico stradale.

Per tali punti si dovranno prevedere interventi di massima come la sostituzione degli infissi sulle facciate rivolte verso la sorgente inquinante.