



ANAS S.p.A.

Compartimento della Viabilità per la Toscana

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 30+040 AL KM 41+600 - LOTTI 5, 6, 7, 8
MONITORAGGIO AMBIENTALE

L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

STRABAG



L'ESECUTORE DEL MONITORAGGIO



IL DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Franco Rocchi

L'APPALTATORE
Geom. Roberto Manna

IL RESPONSABILE AMBIENTALE
Dott. Ing. Claudio Lamberti

ANAS S.p.A. - IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Stefano Sestini

VISTO
ANAS S.p.A. - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Barbara Di Franco

TITOLO ELABORATO

SCALA

MONITORAGGIO AMBIENTALE CORSO D'OPERA
RELAZIONE DI CAMPAGNA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015
RUMORE

CODICE ELABORATO T00IA00MOARE60_A

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
A	31/08/2015	Emissione	ambiente s.c.	Ing. Claudio Lamberti

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. MONITORAGGIO COMPONENTE RUMORE	3
2.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	3
2.2 PLANIMETRIA GENERALE	4
2.3 ATTIVITÀ DI CANTIERE E POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI.....	6
2.4 RIEPILOGO DEI RISULTATI.....	6
2.5 CONFRONTO CON LE CAMPAGNE PRECEDENTI	8
2.6 CONCLUSIONI SUL MONITORAGGIO DELLA MATRICE RUMORE	14
2.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	15
2.8 SCHEDE DI MONITORAGGIO.....	16



1. INTRODUZIONE

La presente relazione contiene i risultati ottenuti nel periodo di monitoraggio delle campagne di indagine effettuate nella fase di corso d'opera per il periodo da Maggio 2015 a Luglio 2015 a seguito dei lavori di ammodernamento della S.S. 223 Itinerario internazionale E78 / S.G.C. Grosseto – Fano; adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “di Paganico”) dal km 30+400 al km 41+600 – lotti 5, 6, 7, 8.

Le campagne di monitoraggio sono state eseguite secondo quanto indicato dal piano di monitoraggio ambientale e legate alla pianificazione di lavoro del cantiere, coordinando le attività con riunioni con cadenza mensile dove si rapportavano le lavorazioni previste con i possibili aspetti ambientali coinvolti.

Le componenti indagate in questo periodo sono state:

- acque sotterranee;
- acque superficiali;
- atmosfera;
- rumore;
- stato fisico dei luoghi e paesaggio.

Scopo della presente relazione è quello di riportare i risultati della matrice rumore e procedere ad analizzare i dati ottenuti durante i rilievi effettuati nella fase di corso d'opera finora condotta.



2. MONITORAGGIO COMPONENTE RUMORE

Per quanto attiene alla componente rumore il Piano di monitoraggio ambientale predispone un monitoraggio nella fase di cantiere al fine di garantire l'adeguata conoscenza e il controllo del clima acustico e delle potenziali variazioni indotte dalla realizzazione delle opere in progetto e individuare e predisporre eventuali opere di mitigazione opportune. Particolarmente gravosa dal punto di vista acustico è la fase di cantiere. Il monitoraggio avrà il compito di verificare il rispetto dei limiti relativamente alla verifica dei livelli previsti per i ricettori considerati.

2.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Le postazioni di monitoraggio acustico indicate nel PMA sono scelte in base a criteri che riguardano le caratteristiche intrinseche del ricettore (destinazione d'uso del ricettore; distanza ricettore – infrastruttura; assenza di schermature naturali o antropiche dalla sorgente) e la natura delle relazioni che si instaurano tra i ricettori più a rischio di esposizione agli effetti delle attività di cantiere dell'infrastruttura per controlli di corso d'opera.

Per le fasi di cantiere (RUC) sono stati selezionati i seguenti ricettori:

- Area di Sosta 5 (RUC-01);
- Terme di Petriolo (RUC-02);
- Monti (RUC-03);
- Rita (RUC-04).

La fase di monitoraggio CO si propone di quantificare l'impatto di sorgenti fisse, mobili e traffico indotto. In generale, per la scelta del periodo di monitoraggio valgono le prescrizioni della buona pratica ingegneristica, unitamente alle raccomandazioni contenute nelle norme UNI ed ISO di settore e nel DM 16 marzo 1998 sulle modalità di misura del rumore.

Nella fase di monitoraggio di CO, nelle aree di cantiere e fronte avanzamento lavori, è prevista l'installazione di una postazione semifissa per 24 ore per il monitoraggio in continuo del rumore ambientale.

La cadenza dei rilievi di CO sarà semestrale; l'esecuzione degli stessi dovrà essere stabilita con esattezza in funzione del cronoprogramma esecutivo delle attività. Nel PMA si ipotizza che l'indagine sia effettuata con cadenza semestrale su i punti individuati; successivamente, in fase di cantiere, si potrà valutare l'opportunità pertanto di indagare solo quelli di volta in volta effettivamente interessati dalle lavorazioni.



Itinerario internazionale E78 / S.G.C. Grosseto – Fano / adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “di Paganico”) dal km 30+400 al km 41+600 – lotti 5, 6, 7, 8

Le frequenze del monitoraggio è di cadenza semestrale. L’inizio del monitoraggio di ogni punto è valutato in funzione dell’avvio di significative attività di cantiere in relazione al possibile impatto sulla matrice ambientale.

Punto	Descrizione punto	Frequenza indagine
		Semestrale
RUC 01	Area di Sosta 5	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)
RUC 02	Terme di Petriolo	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)
RUC 03	Monti	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)
RUC 04	Rita	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)

Nel periodo in esame di corso d’opera i punti monitorati del rumore sono stati i seguenti:

Punto	Descrizione punto	Frequenza indagine
		Semestrale
RUC 01	Area di Sosta 5	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)
RUC 03	Monti	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)
RUC 04	Rita	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)

Attività di monitoraggio eseguite nei mesi del periodo di riferimento è stata la seguente:

Punto	Descrizione punto	Mese		
		Maggio	Giugno	Luglio
RUC 01	Area di Sosta 5	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)		
RUC 03	Monti	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)		
RUC 04	Rita		RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)	

2.2 PLANIMETRIA GENERALE

Si riporta la planimetria generale con l’individuazione dei punti di monitoraggio. In particolare la planimetria seguente riporta le ubicazioni dei punti di monitoraggio del rumore.



Figura 1 – Planimetria generale – rumore

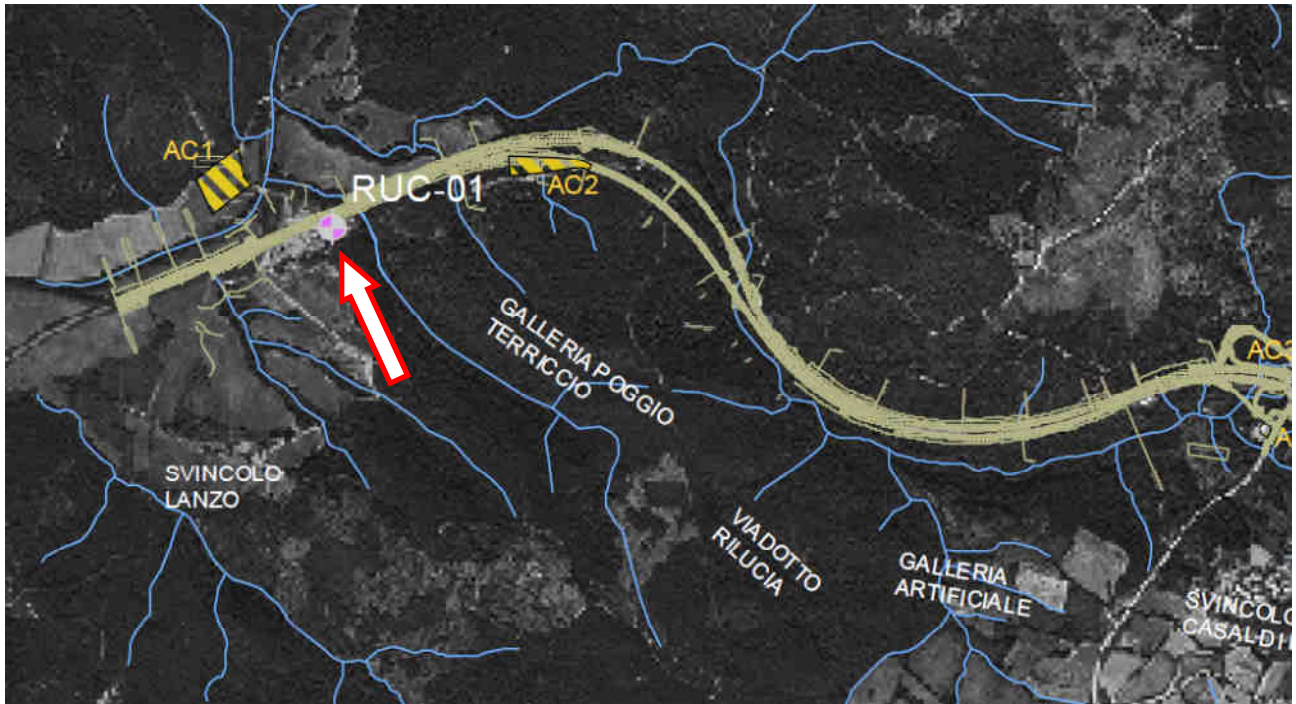


Figura 2 – Dettaglio area di indagine rumore RUC01 / Area di sosta

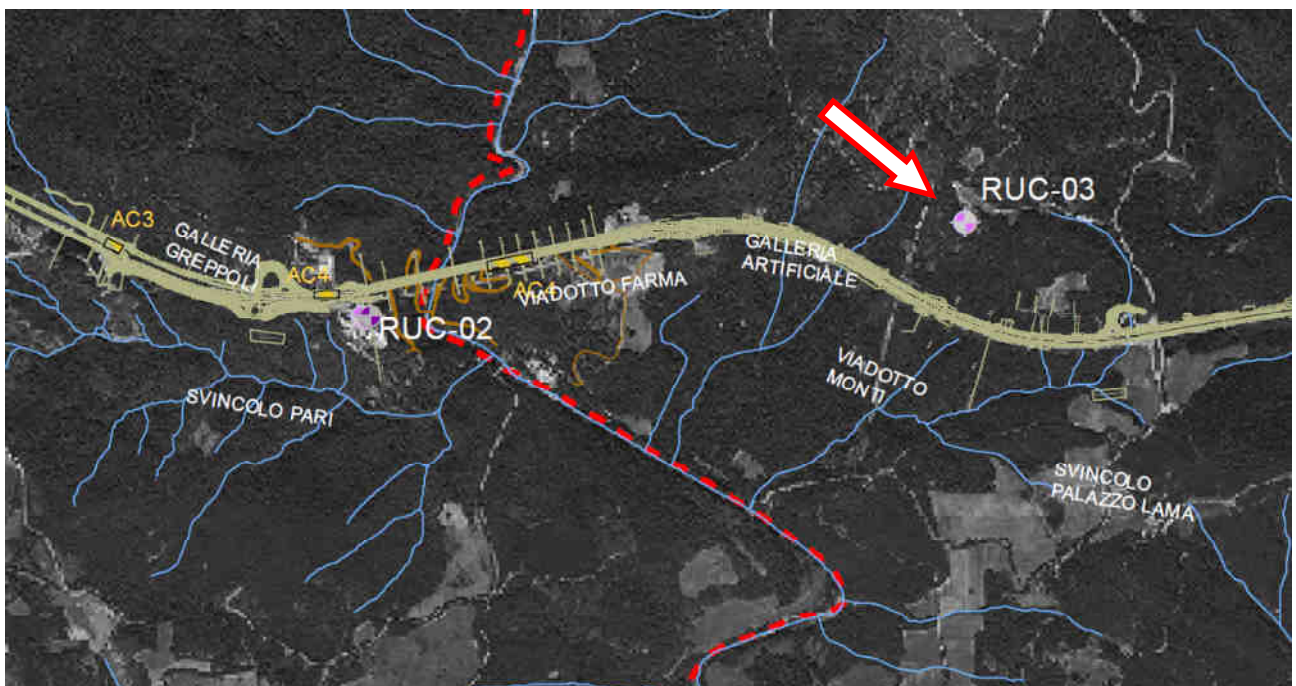


Figura 3 – Dettaglio area di indagine rumore RUC02 / Terme di Petriolo e RUC 03 / Località Monti

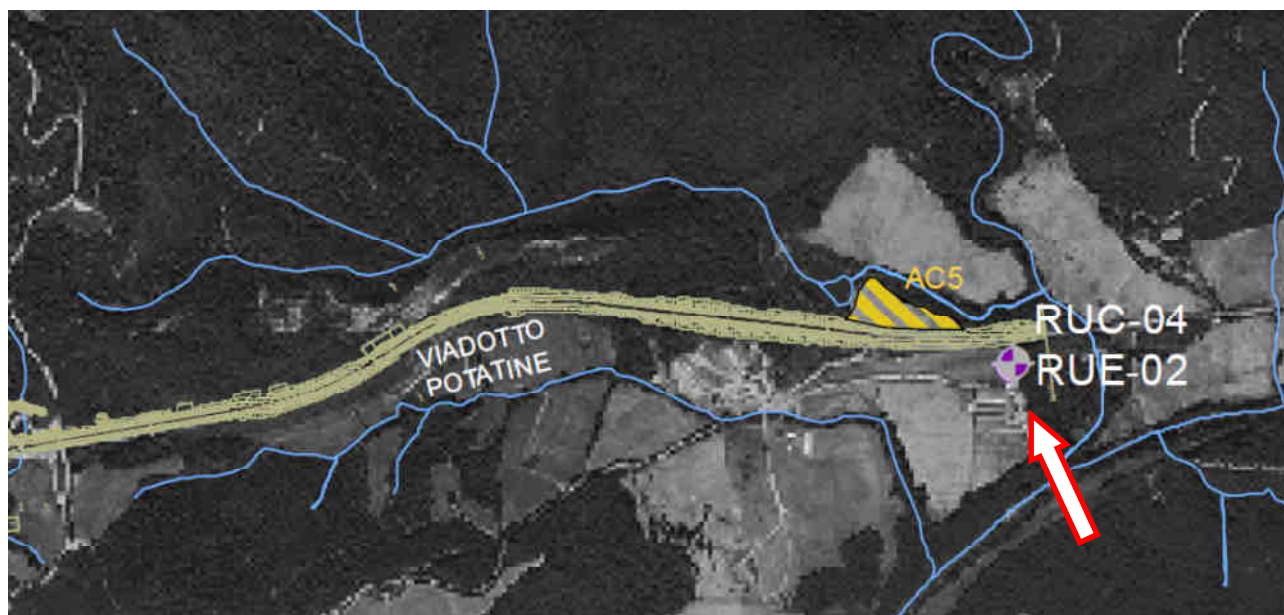


Figura 4 – Dettaglio area di indagine rumore RUC04 / Area Potatine

2.3 ATTIVITÀ DI CANTIERE E POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI

Il monitoraggio della matrice è stato attivato in conseguenza della presenza di lavorazioni del cantiere valutate potenzialmente impattanti per la matrice in analisi.

Le lavorazioni presenti nel periodo di indagine sono state movimentazione terre, demolizioni esecuzione di getti, opere civili.

2.4 RIEPILOGO DEI RISULTATI

Il monitoraggio di rumore presso il punto RUC 01 ha rilevato quanto segue:

RUC 01			
Parametro	U.M.	Periodo Notturno	Periodo Diurno
LAeq	dB(A)	48.9	54.3
LAI massimo	dB(A)	71.9	82.5
LAF massimo	dB(A)	64.1	75.9
LAS massimo	dB(A)	64.0	77.1
L01	dB(A)	58.5	61.4
L10	dB(A)	53.5	56.9
L50	dB(A)	42.4	52.5
L90	dB(A)	27.7	45.9
L99	dB(A)	25.4	39.9

Itinerario internazionale E78 / S.G.C. Grosseto – Fano / adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “di Paganico”) dal km 30+400 al km 41+600 – lotti 5, 6, 7, 8

Il monitoraggio di rumore presso il punto RUC 03 ha rilevato quanto segue:

RUC 03			
Parametro	U.M.	Periodo Notturno	Periodo Diurno
LAeq	dB(A)	38.8	47.5
LAI massimo	dB(A)	67.8	74.9
LAF massimo	dB(A)	64.6	72.0
LAS massimo	dB(A)	60.4	69.3
L01	dB(A)	48.0	58.4
L10	dB(A)	43.0	49.5
L50	dB(A)	33.8	44.0
L90	dB(A)	25.8	38.4
L99	dB(A)	23.8	34.1

Il monitoraggio di rumore presso il punto RUC 04 ha rilevato quanto segue:

RUC 04			
Parametro	U.M.	Periodo Notturno	Periodo Diurno
LAeq	dB(A)	47.5	57.1
LAI massimo	dB(A)	68.2	94.9
LAF massimo	dB(A)	66.4	91.2
LAS massimo	dB(A)	65.7	91.0
L01	dB(A)	58.6	62.8
L10	dB(A)	51.8	58.1
L50	dB(A)	37.8	52.8
L90	dB(A)	27.0	44.7
L99	dB(A)	24.6	38.3



2.5 CONFRONTO CON LE CAMPAGNE PRECEDENTI

Di seguito si propone il confronto con la campagna eseguita in ante operam, i limiti di legge e la campagna in corso d'opera.

RUC 01 – PERIODO NOTTURNO								
Parametro	U.M.	DPR 142/04 Fascia A	PCCA Classe III	AO	CO	CO	CO	CO
				20-21/08/12	25-26/11/13	07-08/05/14	24-25/11/14	28-29/05/15
LAeq	dB(A)	60	50	57.3	56.0	52.7	59.1	48.9
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	81.3	78.0	83.5	71.9
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	78.4	76.3	77.1	64.1
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	77.9	78.3	76.6	64.0
L01	dB(A)	---	---	69.1	70.2	65.2	67.8	58.5
L10	dB(A)	---	---	61.4	54.7	55.1	62.1	53.5
L50	dB(A)	---	---	43.0	34.9	36.7	58.1	42.4
L90	dB(A)	---	---	34.0	30.4	27.4	40.6	27.7
L99	dB(A)	---	---	28.1	29.4	26.2	38.9	25.4

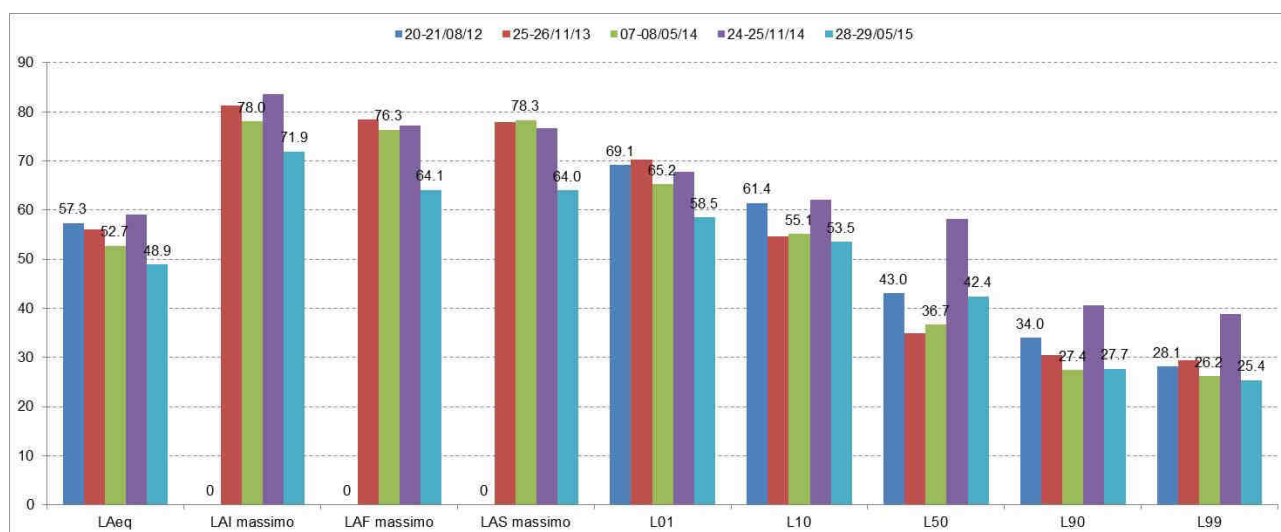


Figura 5 - confronto RUC 01 / Area di Sosta 5 – periodo notturno



Itinerario internazionale E78 / S.G.C. Grosseto – Fano / adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “di Paganico”) dal km 30+400 al km 41+600 – lotti 5, 6, 7, 8

RUC 01 – PERIODO DIURNO								
Parametro	U.M.	DPR 142/04 Fascia A	PCCA Classe III	AO	CO	CO	CO	CO
				20-21/08/12	25-26/11/13	07-08/05/14	24-25/11/14	28-29/05/15
LAeq	dB(A)	70	60	62.7	62.5	60.3	63.9	54.3
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	83.0	83.2	91.7	82.5
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	82.2	79.7	86.2	75.9
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	79.7	78.3	82.4	77.1
L01	dB(A)	---	---	71.4	72.1	69.3	73.6	61.4
L10	dB(A)	---	---	67.7	66.9	64.4	67.4	56.9
L50	dB(A)	---	---	57.5	56.8	56.4	59.1	52.5
L90	dB(A)	---	---	43.1	44.1	45.4	50.2	45.9
L99	dB(A)	---	---	35.8	34.3	38.5	43.4	39.9

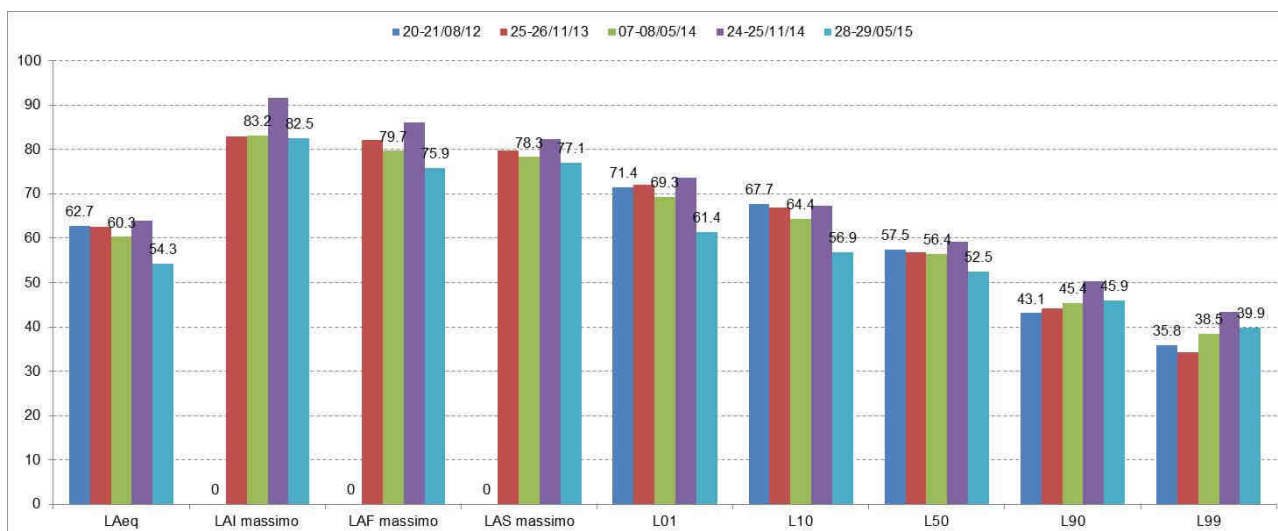


Figura 6 - confronto RUC 01 / Area di Sosta 5 – periodo diurno



Itinerario internazionale E78 / S.G.C. Grosseto – Fano / adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “di Paganico”) dal km 30+400 al km 41+600 – lotti 5, 6, 7, 8

RUC 03 – PERIODO NOTTURNO								
Parametro	U.M.	DPR 142/04	PCCA Classe II	AO	CO	CO	CO	CO
				21-22/08/12	27-28/11/13	05-06/05/14	24-25/11/14	13-14/05/15
LAeq	dB(A)	---	45	42.5	35.6	39.0	37.7	38.8
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	74.1	60.4	59.3	67.8
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	64.5	59.1	58.4	64.6
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	64.4	56.8	55.3	60.4
L01	dB(A)	---	---	48.8	47.0	48.7	47.6	48.0
L10	dB(A)	---	---	45.9	37.2	43.4	40.7	43.0
L50	dB(A)	---	---	40.8	29.7	32.2	33.3	33.8
L90	dB(A)	---	---	34.6	27.2	25.5	27.1	25.8
L99	dB(A)	---	---	27.8	25.6	24.3	23.8	23.8

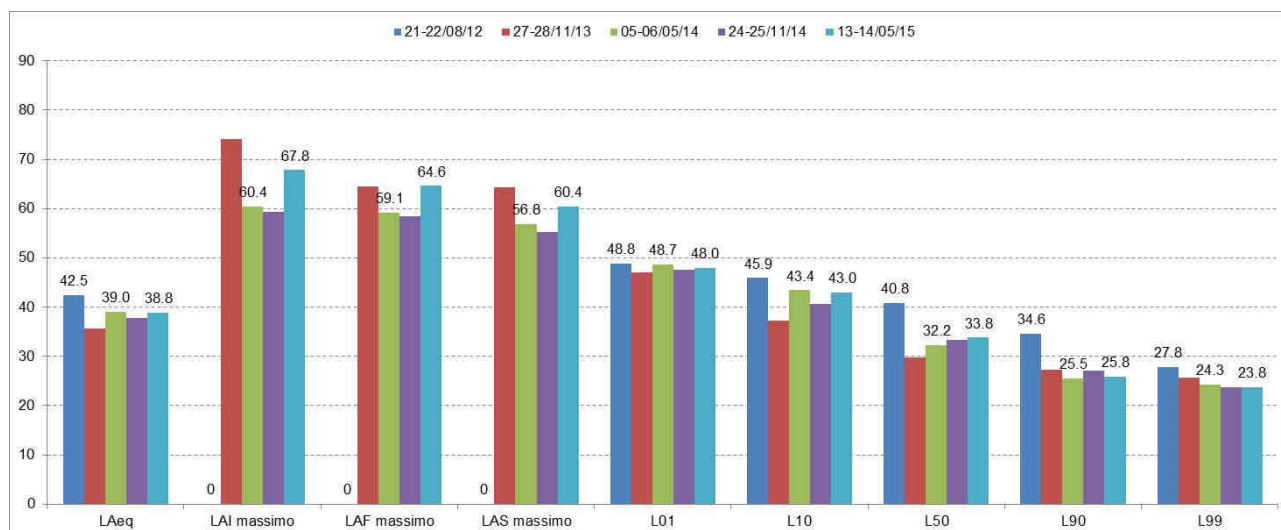


Figura 7 - confronto RUC 03 / Monti – periodo notturno



Itinerario internazionale E78 / S.G.C. Grosseto – Fano / adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “di Paganico”) dal km 30+400 al km 41+600 – lotti 5, 6, 7, 8

RUC 03 – PERIODO DIURNO								
Parametro	U.M.	DPR 142/04	PCCA Classe II	AO	CO	CO	CO	CO
				21-22/08/12	27-28/11/13	05-06/05/14	24-25/11/14	13-14/05/15
LAeq	dB(A)	---	55	45.1	44.6	47.4	51.7	47.5
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	70.9	71.8	83.8	74.9
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	65.6	69.1	81.7	72.0
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	62.7	66.1	80.5	69.3
L01	dB(A)	---	---	51.6	53.1	53.0	62.5	58.4
L10	dB(A)	---	---	47.1	47.8	50.0	49.6	49.5
L50	dB(A)	---	---	41.8	42.1	46.3	44.7	44.0
L90	dB(A)	---	---	35.8	34.9	42.5	39.0	38.4
L99	dB(A)	---	---	31.2	30.2	38.7	33.1	34.1

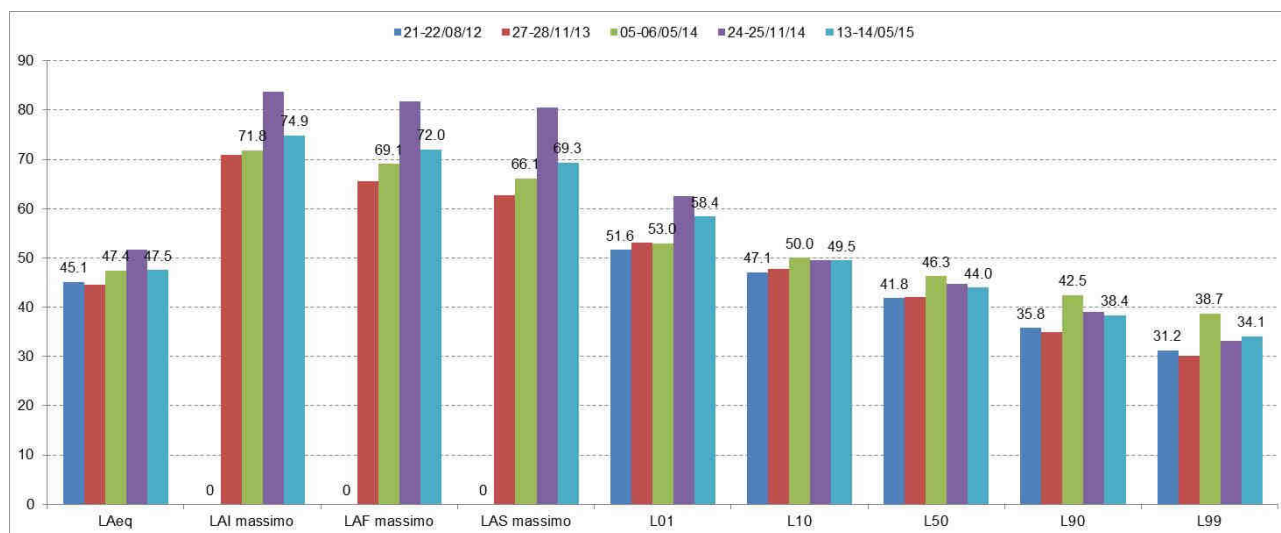


Figura 8 - confronto RUC 03 / Monti – periodo diurno



Itinerario internazionale E78 / S.G.C. Grosseto – Fano / adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “di Paganico”) dal km 30+400 al km 41+600 – lotti 5, 6, 7, 8

RUC 04 – PERIODO NOTTURNO								
Parametro	U.M.	DPR 142/04	PCCA	AO	CO	CO	CO	CO
		Fascia A	Classe III	22-23/08/12	11-12/12/13	19-20/06/14	10-11/12/14	11-12/06/15
LAeq	dB(A)	60	50	49.3	46.6	50.4	46.7	47.5
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	68.8	74.1	66.9	68.2
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	66.1	69.2	65.5	66.4
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	64.6	66.0	63.3	65.7
L01	dB(A)	---	---	59.0	57.9	60.9	57.5	58.6
L10	dB(A)	---	---	53.6	50.8	54.9	50.8	51.8
L50	dB(A)	---	---	43.4	35.3	42.2	38.7	37.8
L90	dB(A)	---	---	30.2	25.7	29.0	35.5	27.0
L99	dB(A)	---	---	22.6	24.5	25.9	35.3	24.6

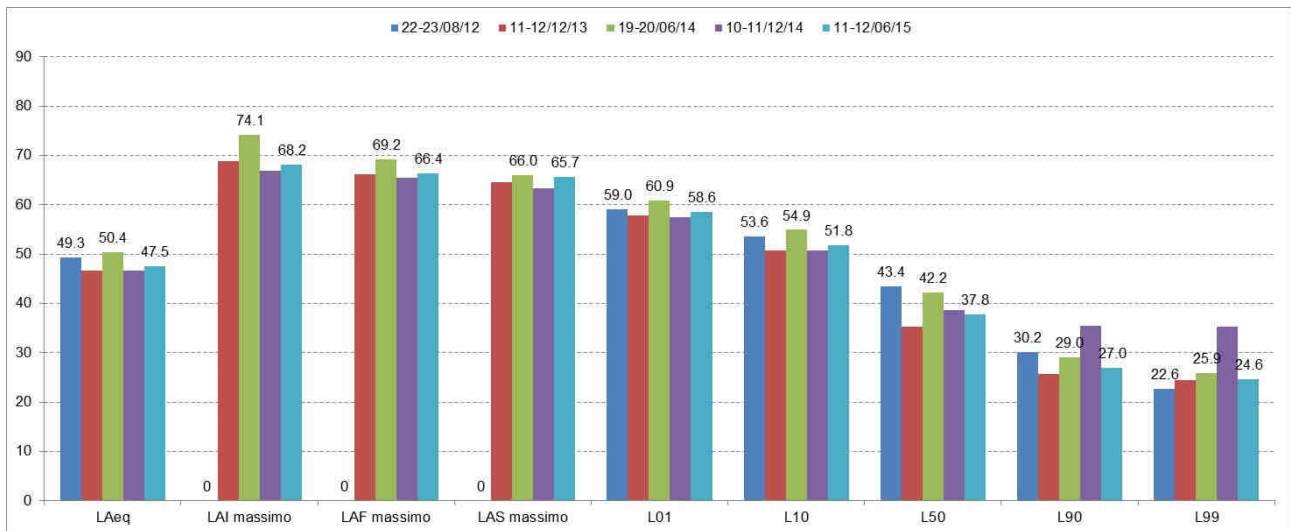


Figura 9 - confronto RUC 04 / Rita – periodo notturno



Itinerario internazionale E78 / S.G.C. Grosseto – Fano / adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – Siena (S.S. 223 “di Paganico”) dal km 30+400 al km 41+600 – lotti 5, 6, 7, 8

RUC 04 – PERIODO DIURNO								
Parametro	U.M.	DPR 142/04 Fascia A	PCCA Classe III	AO	CO	CO	CO	CO
				22-23/08/12	11-12/12/13	19-20/06/14	10-11/12/14	11-12/06/15
LAeq	dB(A)	70	60	53.7	52.6	59.0	56.6	57.1
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	80.8	93.2	101.2	94.9
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	73.9	84.2	90.8	91.2
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	72.4	80.4	89.3	91.0
L01	dB(A)	---	---	61.6	60.8	67.2	61.5	62.8
L10	dB(A)	---	---	57.3	56.4	61.6	57.6	58.1
L50	dB(A)	---	---	51.1	49.6	56.6	51.4	52.8
L90	dB(A)	---	---	42.1	39.7	48.8	43.1	44.7
L99	dB(A)	---	---	34.2	29.2	39.5	36.8	38.3

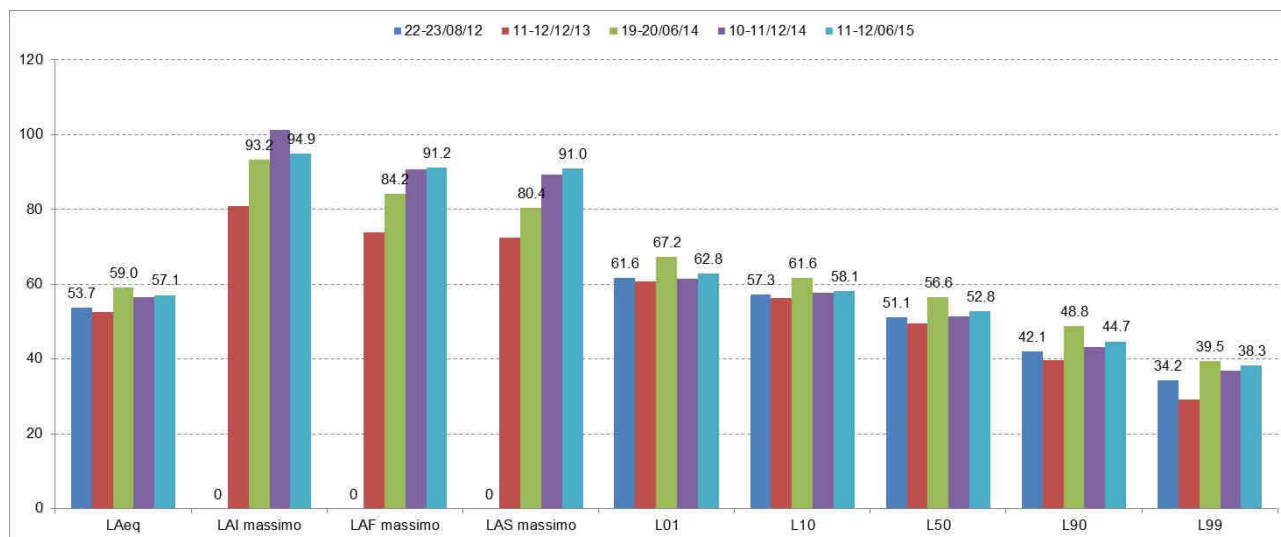


Figura 10 - confronto RUC 04 / Rita – periodo diurno



2.6 CONCLUSIONI SUL MONITORAGGIO DELLA MATRICE RUMORE

Per la postazione RUC01

Nella fase ante operam si è riscontrato un clima acustico conforme a quanto indicato dal DPR 142/04. Nella fase AO sono stati considerati come limiti la fascia delle nuove infrastrutture (65 dB(A) periodo diurno e 55 dB(A) periodo notturno). Il confronto dei valori rilevati in AO con i limiti del PCCA - Classe III "Area di tipo misto" sono risultati non conformi.

Nella misura eseguita in CO si riscontra il rispetto dei limiti del DPR 142/04. I limiti considerati, come indicato nel DPR 142/04, sono quelli delle strade esistenti - fascia A. Rispetto ai limiti del PCCA si ha il rispetto del limite sia del periodo diurno che in quello notturno. La misura risulta influenzata dal traffico stradale.

Per la postazione RUC03

La postazione di misura è oltre le fasce indicate dal DPR 142/04. Il confronto dei valori rilevati in AO con i limiti del PCCA del Comune di Monticiano - Classe II "Area prevalentemente residenziali" sono risultati conformi.

Nella misura eseguita in CO si riscontra il rispetto dei limiti del PCCA sia del periodo diurno che di quello notturno. Rispetto alla campagna di novembre 2014 si riscontra valore nel periodo diurno inferiore ed allineato alle campagne precedenti.

Per la postazione RUC04

Nella fase ante operam si è riscontrato un clima acustico conforme a quanto indicato dal DPR 142/04. Nella fase AO sono stati considerati come limiti la fascia delle nuove infrastrutture (65 dB(A) periodo diurno e 55 dB(A) periodo notturno). Il confronto dei valori rilevati in AO con i limiti del PCCA - Classe III "Area di tipo misto" sono risultati conformi.

Nella misura eseguita in CO si riscontra il rispetto dei limiti del DPR 142/04. I limiti considerati, come indicato nel DPR 142/04, sono quelli delle strade esistenti - fascia A. Rispetto ai limiti del PCCA si ha il rispetto del limite del periodo diurno e notturno. Rispetto alla precedente indagine si rileva un clima acustico confrontabile.



2.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 11 – Punto di misura fonometrico RUC 01



Figura 12 – Punto di misura fonometrico RUC 03

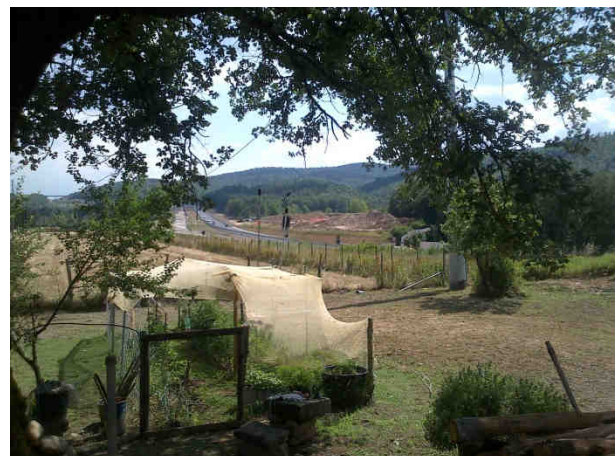


Figura 13 – Punto di misura fonometrico RUC 04

2.8 SCHEDE DI MONITORAGGIO

Di seguito si riportano le schede di monitoraggio ambientale.

La scheda di monitoraggio contiene il dato lavorato e commentato, le valutazioni conseguenti al confronto dei valori misurati in campo con i valori limite di legge e/o con i valori misurati in ante operam e/o i valori misurati nelle precedenti campagne di monitoraggio anche della stessa fase.

Inoltre la scheda presenta valutazioni e considerazioni sulle eventuali anomalie evidenziate con le informazioni fornire circa le cause possibili che hanno generato l'anomalia e l'indicazione degli accorgimenti da adottare per rimuovere o almeno mitigare l'anomalia.



SCHEDA MONITORAGGIO

Committente	NUOVO FARMA Scarl		
Progetto	Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")		
Fase di Monitoraggio	Corso d'opera	Data	28/05/2015
Tipologia di indagine	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)		
Punto di monitoraggio	RUC 01	Denominazione corpo idrico superficiale	Area di Sosta 5
Coordinate (Gauss-Boaga)	4766610.40 N	Condizioni meteo	Sereno, vento variabile
	1685627.62 E		
Indirizzo/Località sezione	Area di sosta 5	Comune (Prov.)	Civitella Paganico (GR)
Note di cantiere	Realizzazione scavi e movimenti terra		
Personale tecnico	Ing. Andrea Battistini (TCAA); Ing. Tiziano Baruzzo (TCAA)		

Monitoraggio Fonometrico

Periodo Notturno		
Parametro	U.M.	Valore
LAeq	dB(A)	48.9
LAI massimo	dB(A)	71.9
LAF massimo	dB(A)	64.1
LAS massimo	dB(A)	64.0
L01	dB(A)	58.5
L10	dB(A)	53.5
L50	dB(A)	42.4
L90	dB(A)	27.7
L99	dB(A)	25.4

Periodo Diurno		
Parametro	U.M.	Valore
LAeq	dB(A)	54.3
LAI massimo	dB(A)	82.5
LAF massimo	dB(A)	75.9
LAS massimo	dB(A)	77.1
L01	dB(A)	61.4
L10	dB(A)	56.9
L50	dB(A)	52.5
L90	dB(A)	45.9
L99	dB(A)	39.9

Meteo

Durante il periodo di misura sono state registrate: assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità media del vento è stata inferiore a 5 m/s.

Allegato certificato di misura fonometrica	n°	RUC01-201505
--	----	---------------------



Commento alla misura fonometrica

Non si riscontrano toni puri.
 Il punto di misura è posizionato a circa 30 metri dalla strada SS223.

SCHEDA MONITORAGGIO

Committente	NUOVO FARMA Scarl		
Progetto	Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")		
Punto di monitoraggio	RUC 01	Data	28/05/2015

Stralcio cartografico

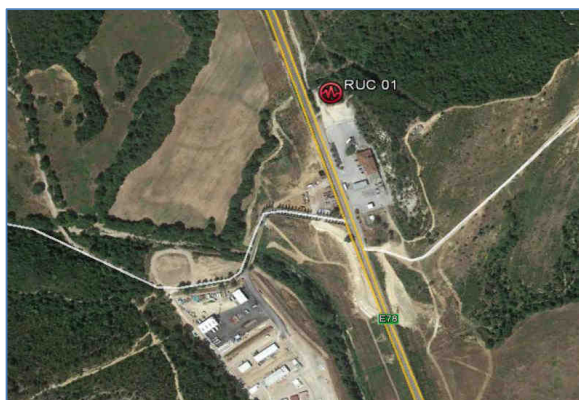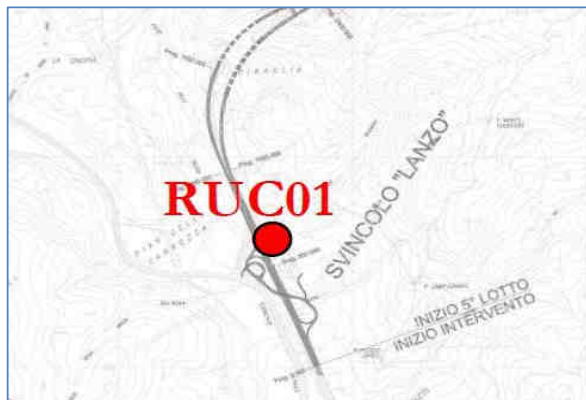

Documentazione Fotografica



SCHEDA MONITORAGGIO

Committente

NUOVO FARMA Scarl

Progetto

Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")

Punto di monitoraggio

RUC 01

Data

28/05/2015
Parametri meteo

Data	Ora	Temp (°C)	Hum (%)	Wind (m/s)		Hi (m/s)		Bar (mmbar)	Rain (mm)	Rain Rate (mm/h)
				Speed	Dir	Speed	Dir			
28/05/2015	22.00	13.6	74	1.2	NNE	1.6	NNE	1012.7	0.0	0.0
28/05/2015	23.00	13.0	76	1.0	NNE	1.6	NNE	1012.4	0.0	0.0
29/05/2015	0.00	12.8	78	1.0	NNE	1.6	NNE	1012.5	0.0	0.0
29/05/2015	1.00	12.7	79	0.0	NNE	0.0	NNE	1012.4	0.0	0.0
29/05/2015	2.00	12.7	79	0.0	NNE	0.0	NNE	1012.6	0.0	0.0
29/05/2015	3.00	12.6	79	0.0	NNE	1.6	NNE	1012.0	0.0	0.0
29/05/2015	4.00	12.5	79	0.0	---	0.0	---	1011.9	0.0	0.0
29/05/2015	5.00	11.9	80	0.0	---	0.0	---	1011.9	0.0	0.0
29/05/2015	6.00	11.7	81	0.0	---	0.0	---	1012.2	0.0	0.0
29/05/2015	7.00	11.5	82	0.0	SE	0.0	ESE	1012.5	0.0	0.0
29/05/2015	8.00	12.9	83	0.0	SE	0.0	ESE	1012.5	0.0	0.0
29/05/2015	9.00	16.9	80	1.6	SE	4.8	ESE	1012.7	0.0	0.0
29/05/2015	10.00	19.5	70	1.8	S	4.2	SE	1013.0	0.0	0.0
29/05/2015	11.00	21.1	53	1.8	SE	4.2	ESE	1013.0	0.0	0.0
29/05/2015	12.00	22.8	49	1.6	SE	3.8	SE	1013.0	0.0	0.0
29/05/2015	13.00	23.8	49	1.6	ESE	3.8	SE	1012.8	0.0	0.0
29/05/2015	14.00	24.7	43	2.2	NNW	4.2	NW	1012.4	0.0	0.0
29/05/2015	15.00	25.2	44	1.6	SE	4.2	NNW	1011.7	0.0	0.0
29/05/2015	16.00	25.6	39	1.2	NNW	4.0	NNW	1011.4	0.0	0.0
29/05/2015	17.00	25.2	42	1.6	ESE	4.4	ESE	1011.3	0.0	0.0
29/05/2015	18.00	24.3	56	1.6	NNW	4.2	NNW	1011.2	0.0	0.0
29/05/2015	19.00	22.8	62	2.8	NNW	4.0	N	1011.1	0.0	0.0
29/05/2015	20.00	20.0	63	1.2	NNW	2.4	N	1011.2	0.0	0.0
29/05/2015	21.00	16.8	71	1.2	NNW	2.2	N	1011.4	0.0	0.0
29/05/2015	22.00	15.2	74	1.0	NW	1.6	NW	1012.1	0.0	0.0

Durante il periodo di misura sono state registrate: assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità media del vento è stata inferiore a 5 m/s. Durante la misura sono state registrati velocità massime istantanee maggiori di 5 m/s.

Documentazione fotografica stazione meteo

Fonometro



SCHEDA MONITORAGGIO

Committente

NUOVO FARMA Scarl

Progetto

Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")

Punto di monitoraggio

RUC 01

Data

28/05/2015
Confronto con limiti di legge, monitoraggio AO e campagne precedenti in CO
Periodo Notturno

Parametro	U.M.	DPR 142/04 Fascia A	PCCA Classe III	AO	CO	CO	CO	CO					
				20- 21/08/12	25- 26/11/13	07- 08/05/14	24- 25/11/14	28- 29/05/15					
LAeq	dB(A)	60	50	57.3	56.0	52.7	59.1	48.9					
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	81.3	78.0	83.5	71.9					
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	78.4	76.3	77.1	64.1					
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	77.9	78.3	76.6	64.0					
L01	dB(A)	---	---	69.1	70.2	65.2	67.8	58.5					
L10	dB(A)	---	---	61.4	54.7	55.1	62.1	53.5					
L50	dB(A)	---	---	43.0	34.9	36.7	58.1	42.4					
L90	dB(A)	---	---	34.0	30.4	27.4	40.6	27.7					
L99	dB(A)	---	---	28.1	29.4	26.2	38.9	25.4					

Periodo Diurno

Parametro	U.M.	DPR 142/04 Fascia A	PCCA Classe III	AO	CO	CO	CO	CO					
				20- 21/08/12	25- 26/11/13	07- 08/05/14	24- 25/11/14	28- 29/05/15					
LAeq	dB(A)	70	60	62.7	62.5	60.3	63.9	54.3					
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	83.0	83.2	91.7	82.5					
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	82.2	79.7	86.2	75.9					
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	79.7	78.3	82.4	77.1					
L01	dB(A)	---	---	71.4	72.1	69.3	73.6	61.4					
L10	dB(A)	---	---	67.7	66.9	64.4	67.4	56.9					
L50	dB(A)	---	---	57.5	56.8	56.4	59.1	52.5					
L90	dB(A)	---	---	43.1	44.1	45.4	50.2	45.9					
L99	dB(A)	---	---	35.8	34.3	38.5	43.4	39.9					

Commento al confronto delle misure fonometriche

Nella fase ante operam si è riscontrato un clima acustico conforme a quanto indicato dal DPR 142/04. Nella fase AO sono stati considerati come limiti la fascia delle nuove infrastrutture (65 dB(A) periodo diurno e 55 dB(A) periodo notturno). Il confronto dei valori rilevati in AO con i limiti del PCCA - Classe III "Area di tipo misto" sono risultati non conformi.

Nella misura eseguita in CO si riscontra il rispetto dei limiti del DPR 142/04. I limiti considerati, come indicato nel DPR 142/04, sono quelli delle strade esistenti - fascia A. Rispetto ai limiti del PCCA si ha il rispetto del limite sia del periodo diurno che in quello notturno. La misura risulta influenzata dal traffico stradale.

SCHEDA MONITORAGGIO

Committente	NUOVO FARMA Scarl		
Progetto	Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")		
Fase di Monitoraggio	Corso d'opera	Data	13/05/2015
Tipologia di indagine	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)		
Punto di monitoraggio	RUC 03	Denominazione corpo idrico superficiale	Podere Monti
Coordinate (Gauss-Boaga)	4773702.55 N	Condizioni meteo	Sereno, vento variabile
	1686757.11 E		
Indirizzo/Località sezione	Loc. Monti	Comune (Prov.)	Comune di Monticiano (SI)
Note di cantiere	Realizzazione scavi e movimenti terra		
Personale tecnico	Ing. Andrea Battistini (TCAA); Ing. Tiziano Baruzzo (TCAA)		

Monitoraggio Fonometrico

Periodo Notturno		
Parametro	U.M.	Valore
LAeq	dB(A)	38.8
LAI massimo	dB(A)	67.8
LAF massimo	dB(A)	64.6
LAS massimo	dB(A)	60.4
L01	dB(A)	48.0
L10	dB(A)	43.0
L50	dB(A)	33.8
L90	dB(A)	25.8
L99	dB(A)	23.8

Periodo Diurno		
Parametro	U.M.	Valore
LAeq	dB(A)	47.5
LAI massimo	dB(A)	74.9
LAF massimo	dB(A)	72.0
LAS massimo	dB(A)	69.3
L01	dB(A)	58.4
L10	dB(A)	49.5
L50	dB(A)	44.0
L90	dB(A)	38.4
L99	dB(A)	34.1

Meteo

Durante il periodo di misura sono state registrate: assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità media del vento è stata inferiore a 5 m/s. Durante la misura sono state registrati velocità massime istantanee maggiori di 5 m/s.

Allegato certificato di misura fonometrica	n°	RUC03-201505
--	----	---------------------


Commento alla misura fonometrica

Non si riscontrano toni puri.
 Il punto di misura è posizionato a circa 320 metri dalla strada SS223.

SCHEDA MONITORAGGIO

Committente	NUOVO FARMA Scarl		
Progetto	Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")		
Punto di monitoraggio	RUC 03	Data	13/05/2015

Stralcio cartografico

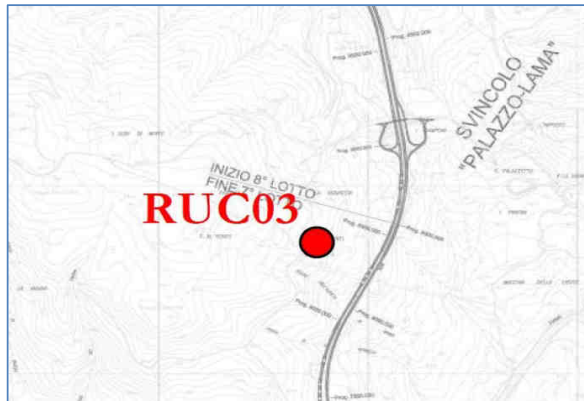

Documentazione Fotografica



SCHEDA MONITORAGGIO

Committente

NUOVO FARMA Scarl

Progetto

Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")

Punto di monitoraggio

RUC 03

Data

13/05/2015
Parametri meteo

Data	Ora	Temp (°C)	Hum (%)	Wind (m/s)		Hi (m/s)		Bar (mmbar)	Rain (mm)	Rain Rate (mm/h)
				Speed	Dir	Speed	Dir			
13/05/2014	22.00	19.0	67	4.4	SE	6.0	SE	1004.7	0.0	0.0
13/05/2014	23.00	17.1	71	1.6	SE	5.0	SE	1005.4	0.0	0.0
14/05/2014	0.00	15.2	74	1.6	NE	4.8	NE	1005.7	0.0	0.0
14/05/2014	1.00	14.4	81	1.2	NE	4.0	NE	1005.9	0.0	0.0
14/05/2014	2.00	13.4	82	1.6	NE	4.0	NE	1005.9	0.0	0.0
14/05/2014	3.00	13.1	82	1.6	NE	2.2	NE	1005.8	0.0	0.0
14/05/2014	4.00	12.8	84	0.0	NE	2.0	NE	1006.0	0.0	0.0
14/05/2014	5.00	13.1	85	4.2	ENE	4.6	ENE	1006.1	0.0	0.0
14/05/2014	6.00	12.1	87	1.8	ENE	3.2	ENE	1006.2	0.0	0.0
14/05/2014	7.00	13.0	88	0.0	---	0.0	---	1006.7	0.0	0.0
14/05/2014	8.00	18.9	75	1.0	ENE	2.2	ENE	1007.1	0.0	0.0
14/05/2014	9.00	19.5	79	2.2	WSW	3.2	SW	1007.5	0.0	0.0
14/05/2014	10.00	20.5	79	2.2	WSW	3.2	SW	1007.7	0.0	0.0
14/05/2014	11.00	22.4	62	1.6	WSW	2.0	WSW	1007.8	0.0	0.0
14/05/2014	12.00	24.3	58	3.0	WSW	5.2	WSW	1007.8	0.0	0.0
14/05/2014	13.00	24.9	56	3.2	WSW	5.4	WSW	1007.6	0.0	0.0
14/05/2014	14.00	24.8	57	1.6	WSW	4.0	WSW	1007.6	0.0	0.0
14/05/2014	15.00	24.8	58	1.8	SSE	4.0	SE	1007.1	0.0	0.0
14/05/2014	16.00	25.1	57	1.6	SSE	3.8	SE	1006.8	0.0	0.0
14/05/2014	17.00	24.7	58	2.0	SSE	3.2	SE	1006.6	0.0	0.0
14/05/2014	18.00	23.9	59	2.0	ESE	3.2	ESE	1006.7	0.0	0.0
14/05/2014	19.00	22.4	62	4.6	ESE	9.2	SE	1007.0	0.0	0.0
14/05/2014	20.00	20.2	70	4.6	ESE	9.4	SE	1007.7	0.0	0.0
14/05/2014	21.00	19.1	76	3.0	ESE	9.6	ESE	1008.1	0.0	0.0
14/05/2014	22.00	16.4	78	1.0	E	3.6	E	1008.6	0.0	0.0

Durante il periodo di misura sono state registrate: assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità media del vento è stata inferiore a 5 m/s. Durante la misura sono state registrati velocità massime istantanee maggiori di 5 m/s.

Documentazione fotografica stazione meteo

Fonometro



Stazione meteo

SCHEDA MONITORAGGIO

Committente

NUOVO FARMA Scarl

Progetto

Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")

Punto di monitoraggio

RUC 03

Data

13/05/2015
Confronto con limiti di legge, monitoraggio AO e campagne precedenti in CO
Periodo Notturno

Parametro	U.M.	DPR 142/04	PCCA Classe II	AO	CO	CO	CO	CO					
				21- 22/08/12	27- 28/11/13	05- 06/05/14	24- 25/11/14	13- 14/05/15					
LAeq	dB(A)	---	45	42.5	35.6	39.0	37.7	38.8					
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	74.1	60.4	59.3	67.8					
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	64.5	59.1	58.4	64.6					
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	64.4	56.8	55.3	60.4					
L01	dB(A)	---	---	48.8	47.0	48.7	47.6	48.0					
L10	dB(A)	---	---	45.9	37.2	43.4	40.7	43.0					
L50	dB(A)	---	---	40.8	29.7	32.2	33.3	33.8					
L90	dB(A)	---	---	34.6	27.2	25.5	27.1	25.8					
L99	dB(A)	---	---	27.8	25.6	24.3	23.8	23.8					

Periodo Diurno

Parametro	U.M.	DPR 142/04	PCCA Classe II	AO	CO	CO	CO	CO					
				21- 22/08/12	27- 28/11/13	05- 06/05/14	24- 25/11/14	13- 14/05/15					
LAeq	dB(A)	---	55	45.1	44.6	47.4	51.7	47.5					
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	70.9	71.8	83.8	74.9					
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	65.6	69.1	81.7	72.0					
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	62.7	66.1	80.5	69.3					
L01	dB(A)	---	---	51.6	53.1	53.0	62.5	58.4					
L10	dB(A)	---	---	47.1	47.8	50.0	49.6	49.5					
L50	dB(A)	---	---	41.8	42.1	46.3	44.7	44.0					
L90	dB(A)	---	---	35.8	34.9	42.5	39.0	38.4					
L99	dB(A)	---	---	31.2	30.2	38.7	33.1	34.1					

Commento al confronto delle misure fonometriche

La postazione di misura è oltre le fasce indicate dal DPR 142/04. Il confronto dei valori rilevati in AO con i limiti del PCCA del Comune di Monticiano - Classe II "Area prevalentemente residenziali" sono risultati conformi. Nella misura eseguita in CO si riscontra il rispetto dei limiti del PCCA sia del periodo diurno che di quello notturno. Rispetto alla campagna di novembre 2014 si riscontra valore nel periodo diurno inferiore ed allineato alle campagne precedenti.

SCHEDA MONITORAGGIO

Committente	NUOVO FARMA Scarl		
Progetto	Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")		
Fase di Monitoraggio	Corso d'opera	Data	11/06/2015
Tipologia di indagine	RUC - Rumore (durata giornaliera cantieri)		
Punto di monitoraggio	RUC 04	Denominazione corpo idrico superficiale	Loc. Rita
Coordinate (Gauss-Boaga)	4776638.24 N	Condizioni meteo	Sereno, assenza di vento.
	1686936.40 E		
Indirizzo/Località sezione	Loc. Rita	Comune (Prov.)	Monticiano (SI)
Note di cantiere	Movimenti terra		
Personale tecnico	Ing. Andrea Battistini (TCAA); Ing. Tiziano Baruzzo (TCAA)		

Monitoraggio Fonometrico

Periodo Notturno		
Parametro	U.M.	Valore
LAeq	dB(A)	47.5
LAI massimo	dB(A)	68.2
LAF massimo	dB(A)	66.4
LAS massimo	dB(A)	65.7
L01	dB(A)	58.6
L10	dB(A)	51.8
L50	dB(A)	37.8
L90	dB(A)	27.0
L99	dB(A)	24.6

Periodo Diurno		
Parametro	U.M.	Valore
LAeq	dB(A)	57.1
LAI massimo	dB(A)	94.9
LAF massimo	dB(A)	91.2
LAS massimo	dB(A)	91.0
L01	dB(A)	62.8
L10	dB(A)	58.1
L50	dB(A)	52.8
L90	dB(A)	44.7
L99	dB(A)	38.3

Meteo

Le condizioni meteo erano conformi al Decreto Ministeriale del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". La misurazione fonometrica è stata eseguita in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità media del vento è sempre stata inferiore a 5 m/s.

Allegato certificato di misura fonometrica	n°	RUC04-201506
--	----	---------------------


Commento alla misura fonometrica

Non si riscontrano toni puri. La misura è influenzata dal traffico stradale.
 Il punto di misura è posizionato a circa 30 metri dalla strada SS223.

SCHEDA MONITORAGGIO

Committente	NUOVO FARMA Scarl		
Progetto	Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")		
Punto di monitoraggio	RUC 04	Data	11/06/2015

Stralcio cartografico

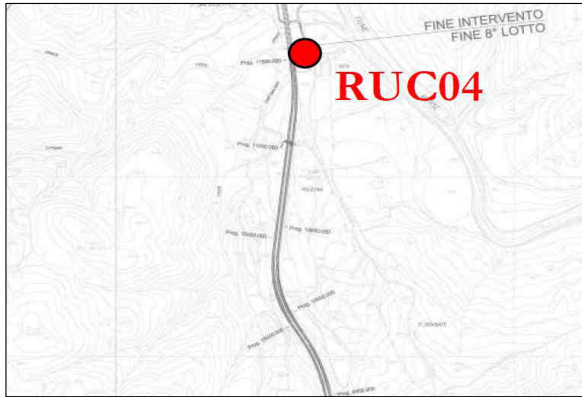

Documentazione Fotografica



SCHEDA MONITORAGGIO

Committente

NUOVO FARMA Scarl

Progetto

Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")

Punto di monitoraggio

RUC 04

Data

11/06/2015
Parametri meteo

Data	Ora	Temp (°C)	Hum (%)	Wind (m/s)		Hi (m/s)		Bar (mmbar)	Rain (mm)	Rain Rate (mm/h)
				Speed	Dir	Speed	Dir			
11/06/2015	22.00	20.5	74	1.0	SSW	1.8	SSW	1014.9	0.0	0.0
11/06/2015	23.00	19.3	75	1.0	WSW	1.8	WSW	1014.7	0.0	0.0
12/06/2015	0.00	18.5	76	0.0	WSW	1.0	WSW	1014.9	0.0	0.0
12/06/2015	1.00	18.4	77	0.0	WSW	1.0	WSW	1014.9	0.0	0.0
12/06/2015	2.00	18.0	77	0.0	---	0.0	---	1014.8	0.0	0.0
12/06/2015	3.00	17.9	78	0.0	---	0.0	---	1014.6	0.0	0.0
12/06/2015	4.00	17.5	78	0.0	---	0.0	---	1014.4	0.0	0.0
12/06/2015	5.00	17.0	78	0.0	---	0.0	---	1014.4	0.0	0.0
12/06/2015	6.00	17.0	79	0.0	---	0.0	---	1014.6	0.0	0.0
12/06/2015	7.00	18.3	80	0.0	WSW	1.0	WSW	1014.7	0.0	0.0
12/06/2015	8.00	21.1	78	1.0	WSW	0.0	WSW	1014.7	0.0	0.0
12/06/2015	9.00	25.6	69	1.6	SE	6.0	SSE	1014.7	0.0	0.0
12/06/2015	10.00	27.7	59	1.0	SE	5.2	SSE	1014.2	0.0	0.0
12/06/2015	11.00	28.8	57	1.6	ENE	6.4	SE	1014.2	0.0	0.0
12/06/2015	12.00	29.2	53	2.2	ESE	6.4	SSE	1013.6	0.0	0.0
12/06/2015	13.00	29.6	44	2.2	ESE	8.0	SSE	1013.3	0.0	0.0
12/06/2015	14.00	29.8	44	2.2	WNW	8.2	WSW	1012.9	0.0	0.0
12/06/2015	15.00	30.0	44	2.2	WNW	8.2	SW	1012.4	0.0	0.0
12/06/2015	16.00	29.6	45	1.0	WNW	8.0	SW	1012.1	0.0	0.0
12/06/2015	17.00	29.4	47	4.4	SSW	10.0	SSE	1011.9	0.0	0.0
12/06/2015	18.00	29.2	41	4.4	SSW	12.2	SSE	1012.0	0.0	0.0
12/06/2015	19.00	29.1	43	2.0	WSW	12.2	SSW	1012.0	0.0	0.0
12/06/2015	20.00	25.2	61	1.0	WSW	6.0	WSW	1012.1	0.0	0.0
12/06/2015	21.00	22.2	72	0.0	W	4.0	W	1012.5	0.0	0.0
12/06/2015	22.00	20.5	76	0.0	W	2.8	W	1013.1	0.0	0.0

Durante il periodo di misura sono state registrate: assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità media del vento è sempre stata inferiore a 5 m/s.

Documentazione fotografica stazione meteo


SCHEDA MONITORAGGIO

Committente

NUOVO FARMA Scarl

Progetto

Grosseto-Siena (S.S. 223 "Di Paganico")

Punto di monitoraggio

RUC 04

Data

11/06/2015
Confronto con limiti di legge, monitoraggio AO e campagne precedenti in CO
Periodo Notturno

Parametro	U.M.	DPR 142/04 Fascia A	PCCA Classe III	AO	CO	CO	CO	CO					
				22- 23/08/12	11- 12/12/13	19- 20/06/14	10- 11/12/14	11- 12/06/15					
LAeq	dB(A)	60	50	49.3	46.6	50.4	46.7	47.5					
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	68.8	74.1	66.9	68.2					
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	66.1	69.2	65.5	66.4					
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	64.6	66.0	63.3	65.7					
L01	dB(A)	---	---	59.0	57.9	60.9	57.5	58.6					
L10	dB(A)	---	---	53.6	50.8	54.9	50.8	51.8					
L50	dB(A)	---	---	43.4	35.3	42.2	38.7	37.8					
L90	dB(A)	---	---	30.2	25.7	29.0	35.5	27.0					
L99	dB(A)	---	---	22.6	24.5	25.9	35.3	24.6					

Periodo Diurno

Parametro	U.M.	DPR 142/04 Fascia A	PCCA Classe III	AO	CO	CO	CO	CO					
				22- 23/08/12	11- 12/12/13	19- 20/06/14	10- 11/12/14	11- 12/06/15					
LAeq	dB(A)	70	60	53.7	52.6	59.0	56.6	57.1					
LAI massimo	dB(A)	---	---	---	80.8	93.2	101.2	94.9					
LAF massimo	dB(A)	---	---	---	73.9	84.2	90.8	91.2					
LAS massimo	dB(A)	---	---	---	72.4	80.4	89.3	91.0					
L01	dB(A)	---	---	61.6	60.8	67.2	61.5	62.8					
L10	dB(A)	---	---	57.3	56.4	61.6	57.6	58.1					
L50	dB(A)	---	---	51.1	49.6	56.6	51.4	52.8					
L90	dB(A)	---	---	42.1	39.7	48.8	43.1	44.7					
L99	dB(A)	---	---	34.2	29.2	39.5	36.8	38.3					

Commento al confronto delle misure fonometriche

Nella fase ante operam si è riscontrato un clima acustico conforme a quanto indicato dal DPR 142/04. Nella fase AO sono stati considerati come limiti la fascia delle nuove infrastrutture (65 dB(A) periodo diurno e 55 dB(A) periodo notturno). Il confronto dei valori rilevati in AO con i limiti del PCCA - Classe III "Area di tipo misto" sono risultati conformi.

Nella misura eseguita in CO si riscontra il rispetto dei limiti del DPR 142/04. I limiti considerati, come indicato nel DPR 142/04, sono quelli delle strade esistenti - fascia A. Rispetto ai limiti del PCCA si ha il rispetto del limite del periodo diurno e notturno. Rispetto alla precedente indagine si rileva un clima acustico confrontabile.

NUOVO FARMA
S.c.ar.l.

Monitoraggio Fonometrico - Scheda di rilevamento giornaliero
ITINERARIO E78 GROSSETO-FANO - TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S.223 di Paganico)
dal Km. 30+040 al Km. 41+600 - Lotti 5-6-7-8.

Numero Rilievo :
RUC01 201505

Data Rilievo : 28/05/2015
Ora Inizio : 22:00:00
Durata : 24 ORE

Strumentazione : Larson Davis L&D 831
Matricola : 831 0003102
Microfono : PCB 377B02
Preamplificatore : L&D PRM831

Condizioni meteo : Cielo sereno,
assenza di vento.

Pesatura (Time History): A
Cost. di Tempo: Fast

Periodo Notturno

Massimo LAI: 71.9 dB(A)
Massimo LAS: 64.0 dB(A)


Periodo Diurno

Massimo LAI: 82.5 dB(A)
Massimo LAS: 77.1 dB(A)

Classe III

Limiti Immissione

Periodo Diurno **Periodo Notturno**
60 dB(A) **50 dB(A)**

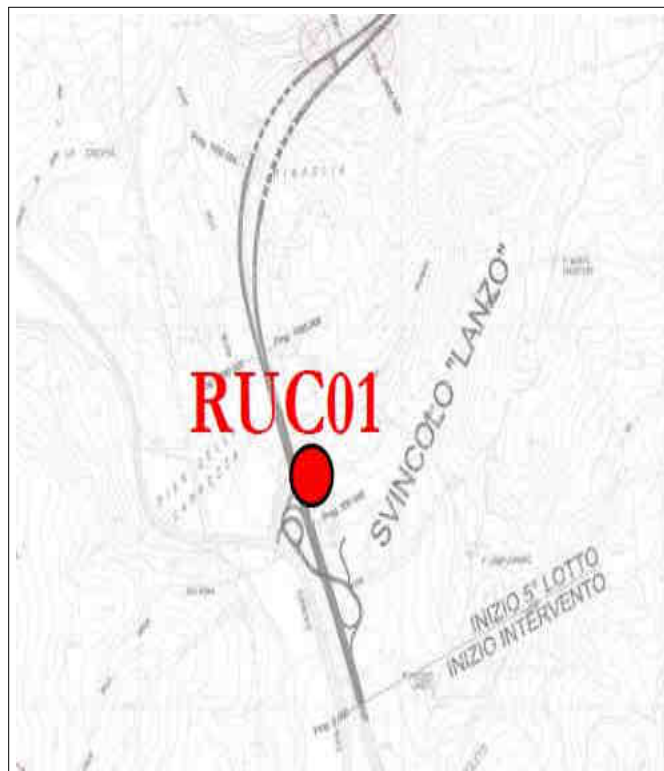

VALORI STATISTICI

Data	Periodo	Orario	Leq (dB(A))	L _{min} (dB(A))	L _{max} (dB(A))	L1 (dB(A))	L5 (dB(A))	L10 (dB(A))	L50 (dB(A))	L90 (dB(A))	L99 (dB(A))
28-29/05/2015	Notturno	22.00-6.00	48.9	24.5	64.1	58.5	55.3	53.5	42.4	27.7	25.4
29/05/2015	Diurno	6.00-22.00	54.3	35.2	75.9	61.4	58.0	56.9	52.5	45.9	39.9

NOTE : Misura influenzata da traffico veicolare.

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici in Acustica Ambientale :


Ing. Tiziano BARUZZO (D.D.le n°3098 del 02/11/11, Albo Reg. N°333 della Reg. Liguria)
Ing. Andrea BATTISTINI (n.17 Albo Provinciale Massa Carrara D.Dte 5600 del 31/12/10)

 **ambiente**
ingegneria ambientale e laboratori


NUOVO FARMA
S.c.ar.l.

ITINERARIO E78 GROSSETO-FANO
TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S.223 di Paganico)
dal Km. 30+040 al Km. 41+600 - Lotti 5-6-7-8.
Scheda di rilevamento giornaliero

Periodo Notturno 22.00-6.00

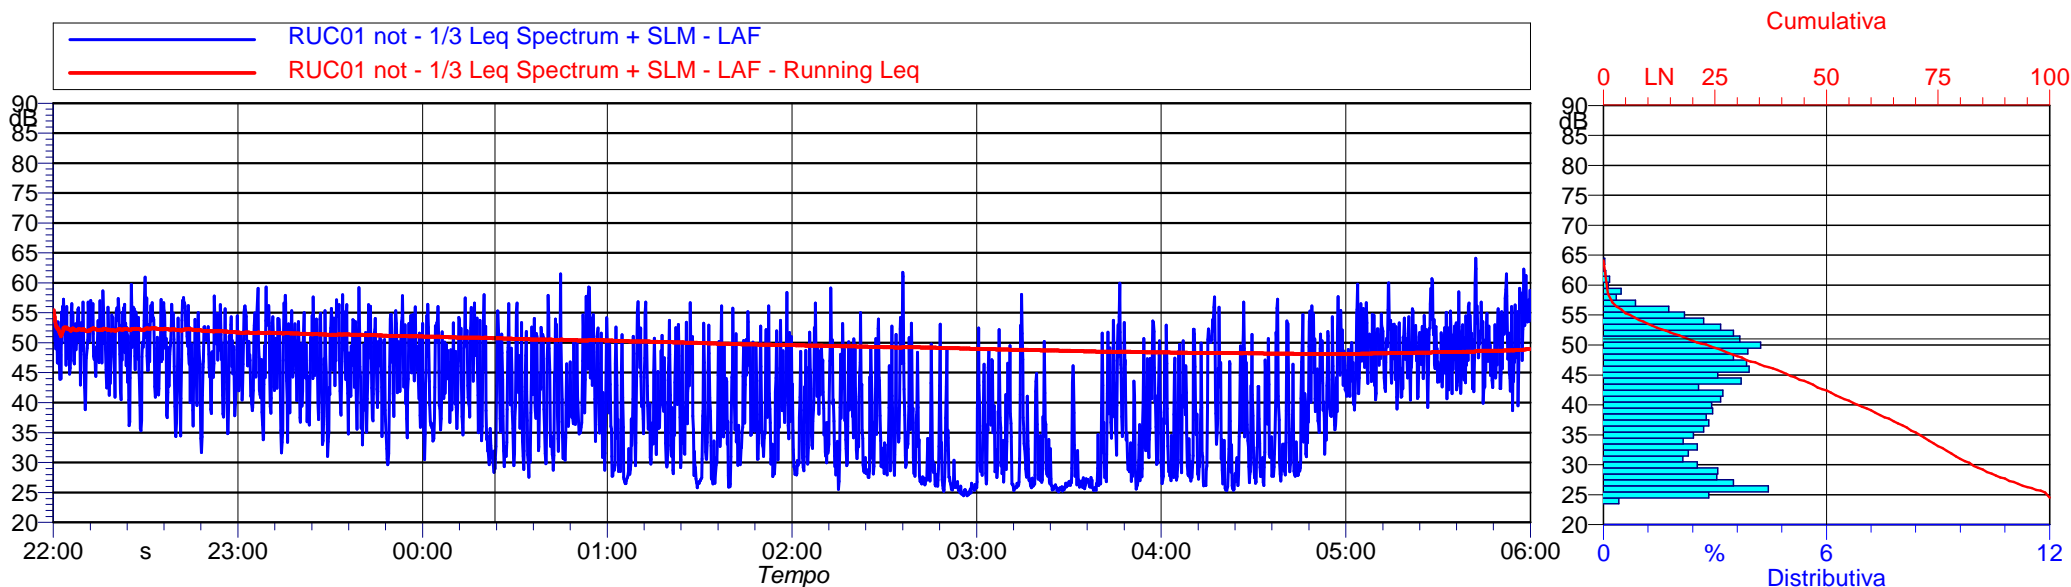


Data	Periodo	Ora	Leq (dB(A))	Lmin (dB(A))	Lmax (dB(A))	L1 (dB(A))	L5 (dB(A))	L10 (dB(A))	L50 (dB(A))	L90 (dB(A))	L99 (dB(A))
28/05/2015	Notturmo	22:00	51.7	31.7	60.9	57.7	56.7	55.7	49.7	40.7	34.4
28/05/2015	Notturmo	23:00	50.3	29.6	59.3	57.9	56.0	54.7	46.9	37.4	31.4
29/05/2015	Notturmo	00:00	48.6	27.5	61.5	57.9	54.6	52.8	42.5	31.5	28.8
29/05/2015	Notturmo	01:00	45.7	25.8	58.4	56.4	52.8	50.1	37.9	28.1	26.5
29/05/2015	Notturmo	02:00	44.7	24.5	61.8	55.7	50.7	48.5	32.7	25.8	24.7
29/05/2015	Notturmo	03:00	43.0	25.1	59.9	53.6	50.2	46.7	30.2	25.8	25.3
29/05/2015	Notturmo	04:00	46.0	25.3	57.7	56.4	52.9	50.7	36.5	27.5	25.6
29/05/2015	Notturmo	05:00	52.4	38.6	64.1	61.3	58.4	55.7	49.6	42.3	39.4

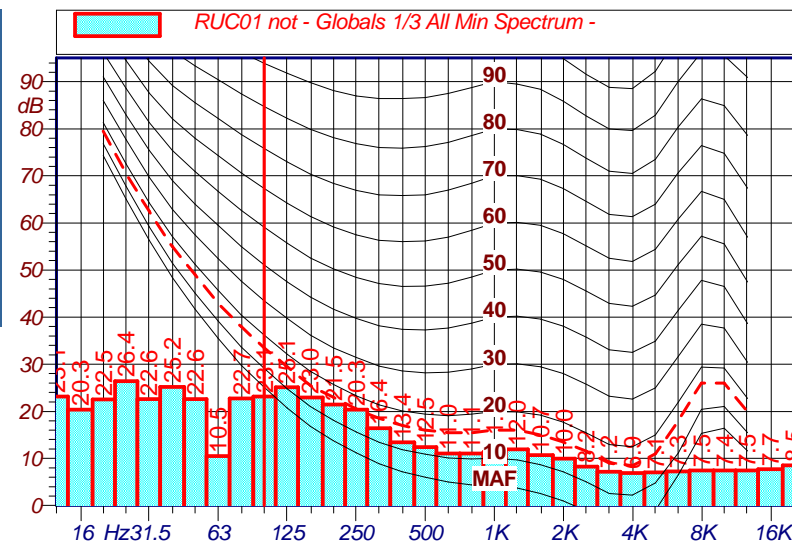


I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici in Acustica Ambientale :

Ing. Tiziano BARUZZO (D.D.le n°3098 del 02/11/11, Albo Reg. N°333 della Reg. Liguria)
Ing. Andrea BATTISTINI (n.17 Albo Provinciale Massa Carrara D.Dte 5600 del 31/12/10)



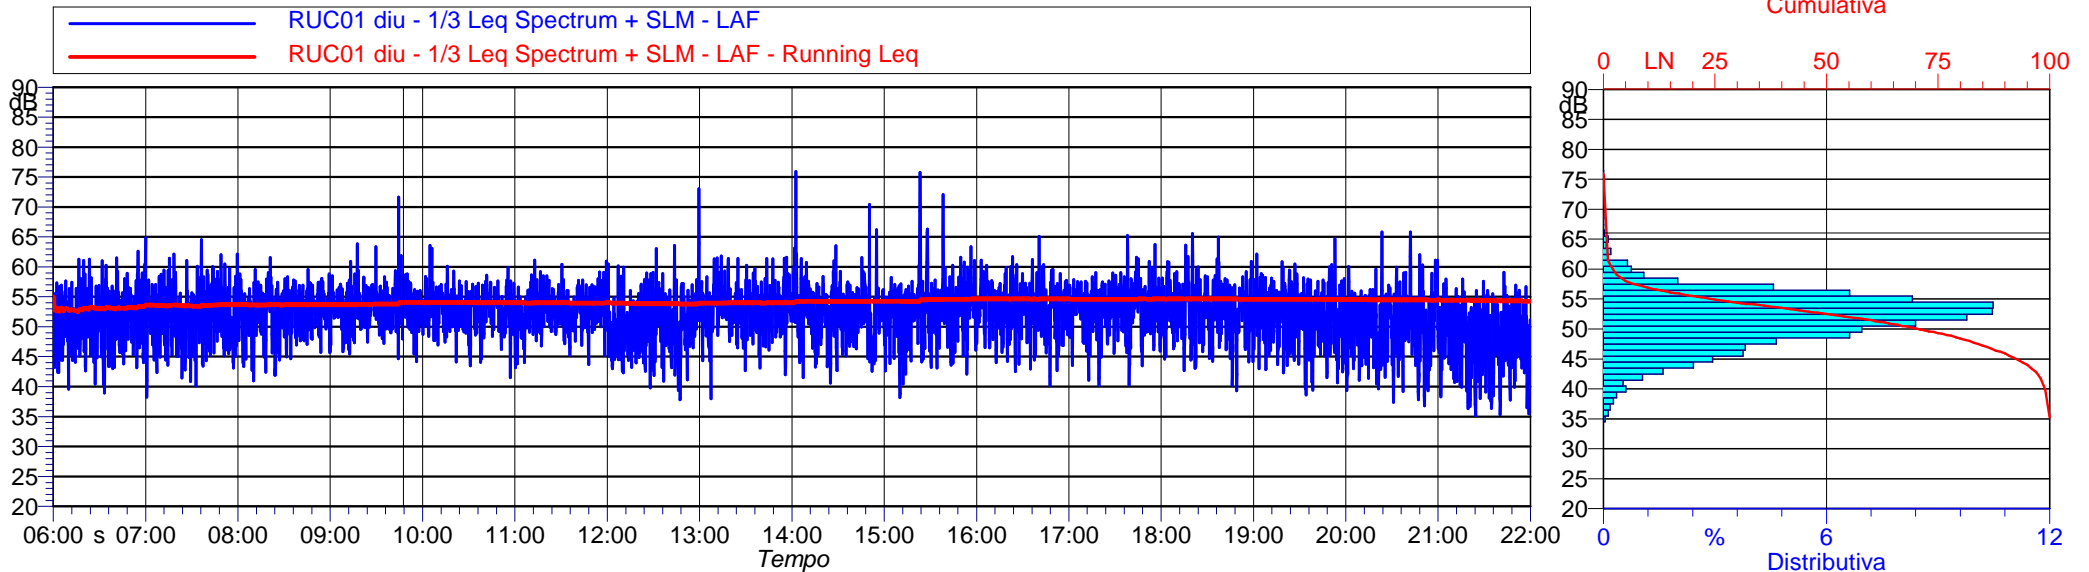

Data	Periodo	Ora	Leq (dB(A))	.min (dB(A))	.max (dB(A))	L1 (dB(A))	L5 (dB(A))	L10 (dB(A))	L50 (dB(A))	L90 (dB(A))	L99 (dB(A))
29/05/2015	Diurno	06:00	53.7	38.9	64.9	61.3	58.1	56.9	51.7	45.6	41.6
29/05/2015	Diurno	07:00	53.8	38.3	64.5	61.6	58.7	57.1	51.8	45.5	41.2
29/05/2015	Diurno	08:00	53.7	41.0	61.5	58.9	57.5	56.8	53.0	47.2	42.6
29/05/2015	Diurno	09:00	55.0	44.2	71.6	61.3	57.8	56.9	53.3	49.6	45.6
29/05/2015	Diurno	10:00	54.0	41.5	63.6	59.5	57.3	56.7	53.3	49.0	44.4
29/05/2015	Diurno	11:00	53.8	43.1	61.1	59.1	57.5	56.6	53.1	49.1	44.7
29/05/2015	Diurno	12:00	53.8	37.8	73.1	61.9	57.8	56.1	50.2	44.5	40.0
29/05/2015	Diurno	13:00	54.4	38.0	61.8	61.4	58.4	57.0	53.4	48.5	43.2
29/05/2015	Diurno	14:00	56.0	40.6	75.9	63.3	58.4	56.9	52.8	46.4	42.7
29/05/2015	Diurno	15:00	56.9	38.2	75.8	67.5	59.9	57.4	53.0	46.4	42.1
29/05/2015	Diurno	16:00	54.6	40.2	65.1	60.7	58.9	57.4	53.4	47.4	42.8
29/05/2015	Diurno	17:00	54.7	40.2	65.2	61.5	58.3	57.4	53.7	47.8	41.4
29/05/2015	Diurno	18:00	54.5	39.3	65.5	61.5	58.5	57.6	52.8	47.0	42.4
29/05/2015	Diurno	19:00	53.8	38.6	64.7	60.4	58.0	57.1	52.5	45.3	40.4
29/05/2015	Diurno	20:00	53.1	36.8	65.8	61.4	58.2	55.9	50.9	43.4	38.9
29/05/2015	Diurno	21:00	50.3	35.2	59.1	57.3	55.3	54.2	48.0	40.0	36.3

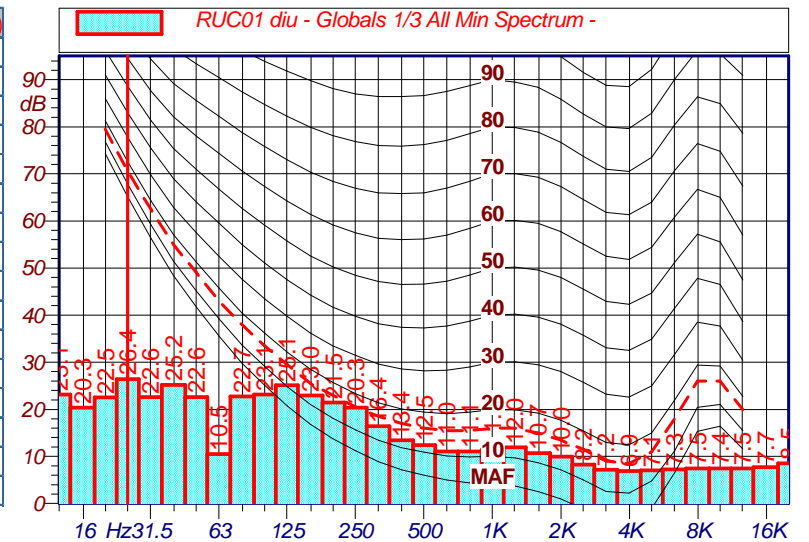

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici in Acustica Ambientale :

Ing. Tiziano BARUZZO (D.D.le n°3098 del 02/11/11, Albo Reg. N°333 della Reg. Liguria)
Ing. Andrea BATTISTINI (n.17 Albo Provinciale Massa Carrara D.Dte 5600 del 31/12/10)

NUOVO FARMA
S.c.ar.l.

Monitoraggio Fonometrico - Scheda di rilevamento giornaliero
ITINERARIO E78 GROSSETO-FANO - TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S.223 di Paganico)
dal Km. 30+040 al Km. 41+600 - Lotti 5-6-7-8.

Numero Rilievo :
RUC03 201505

Data Rilievo : 13/05/2015
Ora Inizio : 22:00:00
Durata : 24 ORE

Strumentazione : Larson Davis L&D 831
Matricola : 831 0002355
Microfono : PCB 377B02
Preamplificatore : L&D PRM831

Condizioni meteo : Cielo sereno,
assenza di vento.

Pesatura (Time History): A
Cost. di Tempo: Fast

Periodo Notturno

Massimo LAI: 67.8 dB(A)
Massimo LAS: 60.4 dB(A)


Periodo Diurno

Massimo LAI: 74.9 dB(A)
Massimo LAS: 69.3 dB(A)

Classe II

Limiti Immissione

Periodo Diurno **Periodo Notturno**
55 dB(A) **45 dB(A)**

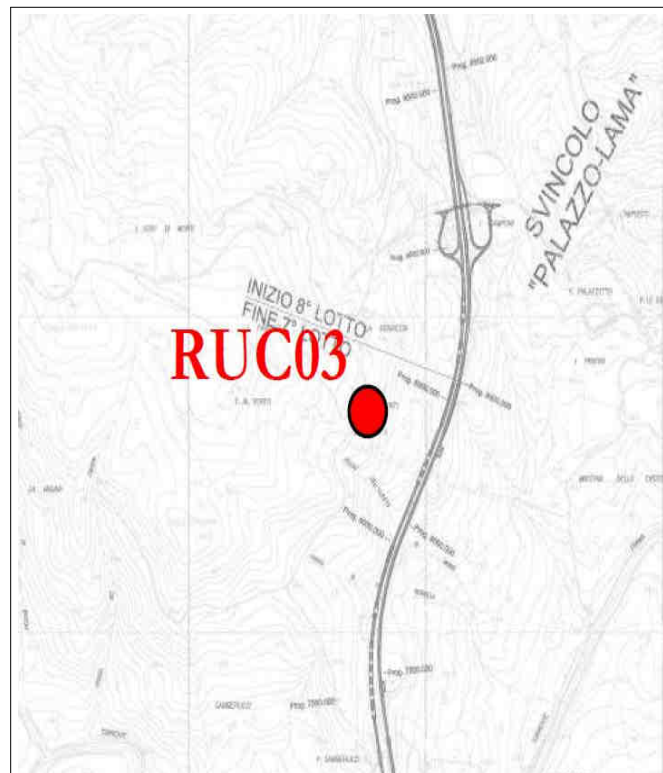

VALORI STATISTICI

Data	Periodo	Orario	Leq (dB(A))	min (dB(A))	max (dB(A))	L1 (dB(A))	L5 (dB(A))	L10 (dB(A))	L50 (dB(A))	L90 (dB(A))	L99 (dB(A))
13-14/05/2015	Notturno	22.00-6.00	38.8	22.5	64.6	48.0	44.9	43.0	33.8	25.8	23.8
14/05/2015	Diurno	6.00-22.00	47.5	26.8	72.0	58.4	51.2	49.5	44.0	38.4	34.1

NOTE : Niente da rilevare

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici in Acustica Ambientale :


Ing. Tiziano BARUZZO (D.D.le n°3098 del 02/11/11, Albo Reg. N°333 della Reg. Liguria)
Ing. Andrea BATTISTINI (n.17 Albo Provinciale Massa Carrara D.Dte 5600 del 31/12/10)

 **ambiente**
ingegneria ambientale e laboratori


NUOVO FARMA
S.c.ar.l.

ITINERARIO E78 GROSSETO-FANO
TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S.223 di Paganico)
dal Km. 30+040 al Km. 41+600 - Lotti 5-6-7-8.
Scheda di rilevamento giornaliero

Periodo Notturno 22.00-6.00

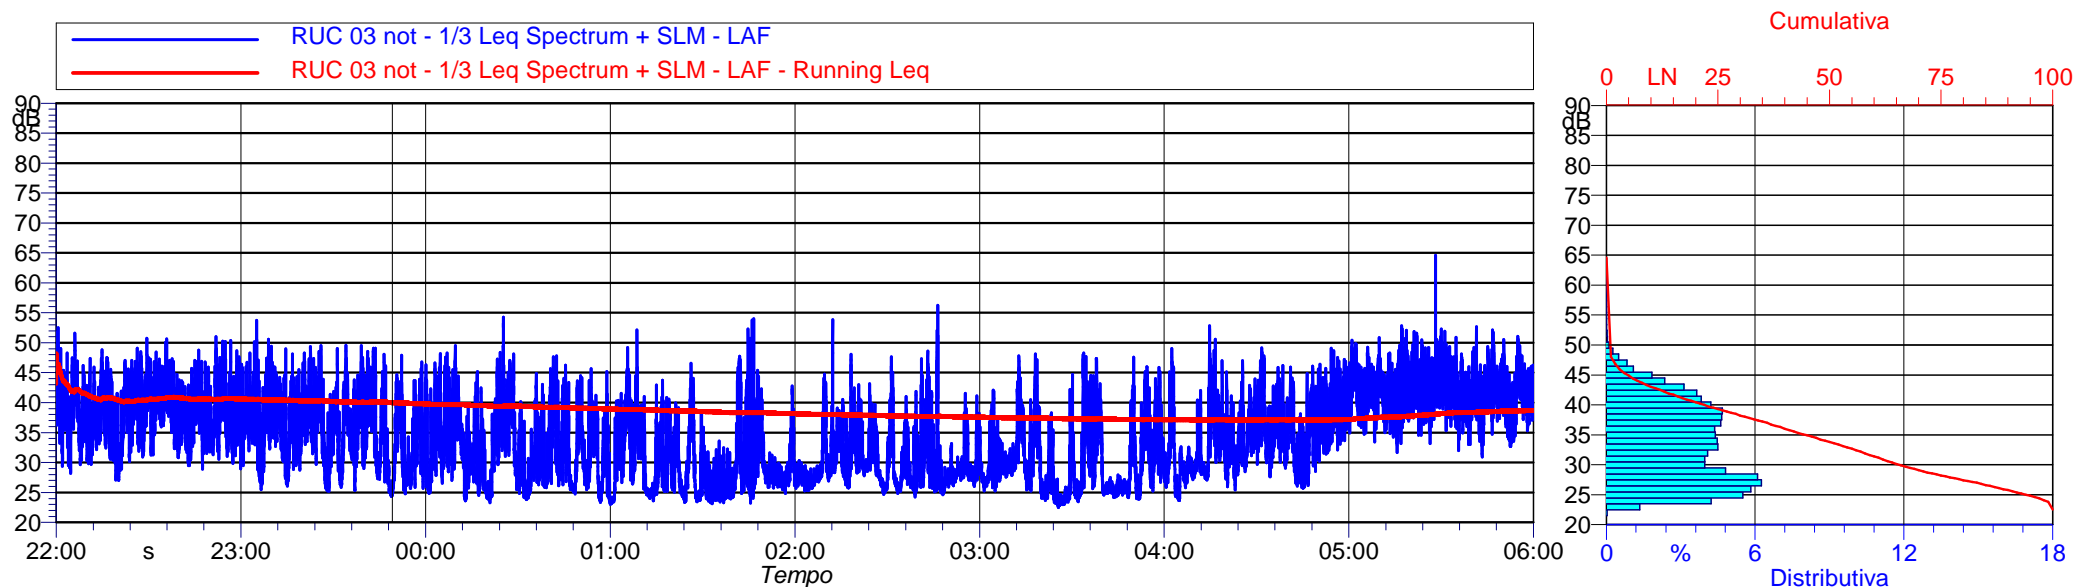

Data	Periodo	Ora	Leq (dB(A))	Lmin (dB(A))	Lmax (dB(A))	L1 (dB(A))	L5 (dB(A))	L10 (dB(A))	L50 (dB(A))	L90 (dB(A))	L99 (dB(A))
13/05/2015	Notturmo	22:00	40.7	27.0	52.5	48.4	45.6	44.3	38.5	32.4	28.8
13/05/2015	Notturmo	23:00	38.8	24.3	53.7	47.9	44.0	42.4	36.0	27.4	25.2
14/05/2015	Notturmo	00:00	36.6	23.2	54.3	46.1	42.8	40.3	31.8	25.5	23.9
14/05/2015	Notturmo	01:00	34.4	23.0	54.0	44.5	40.3	37.7	28.0	24.4	23.6
14/05/2015	Notturmo	02:00	33.9	24.3	56.3	44.2	39.2	36.3	28.5	26.1	25.1
14/05/2015	Notturmo	03:00	34.3	22.5	48.3	44.5	40.5	38.1	28.9	24.4	23.2
14/05/2015	Notturmo	04:00	37.5	23.7	52.8	46.4	43.2	41.2	34.0	27.9	24.6
14/05/2015	Notturmo	05:00	43.6	30.9	64.6	49.9	47.8	46.6	42.2	37.6	34.2

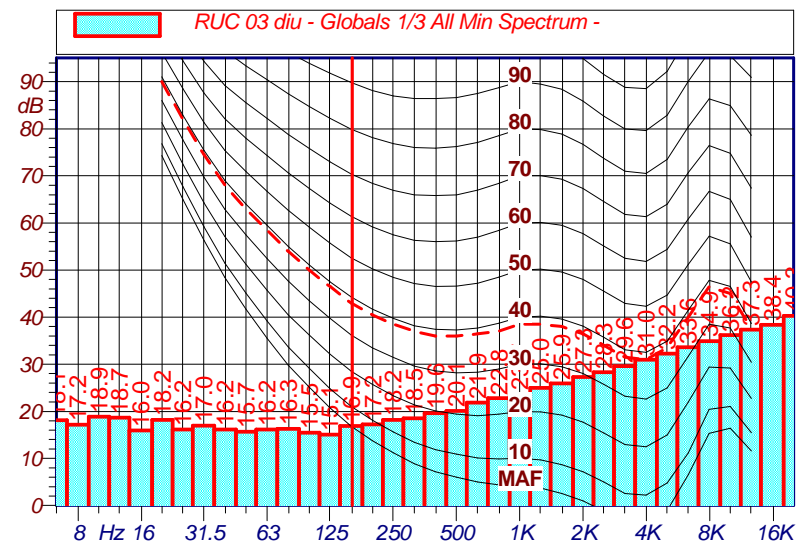

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici in Acustica Ambientale :


Ing. Tiziano BARUZZO (D.D.le n°3098 del 02/11/11, Albo Reg. N°333 della Reg. Liguria)
Ing. Andrea BATTISTINI (n.17 Albo Provinciale Massa Carrara D.Dte 5600 del 31/12/10)




NUOVO FARMA
S.c.ar.l.

ITINERARIO E78 GROSSETO-FANO
TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S.223 di Paganico)
dal Km. 30+040 al Km. 41+600 - Lotti 5-6-7-8.
Scheda di rilevamento giornaliero

Periodo Diurno 6.00-22.00

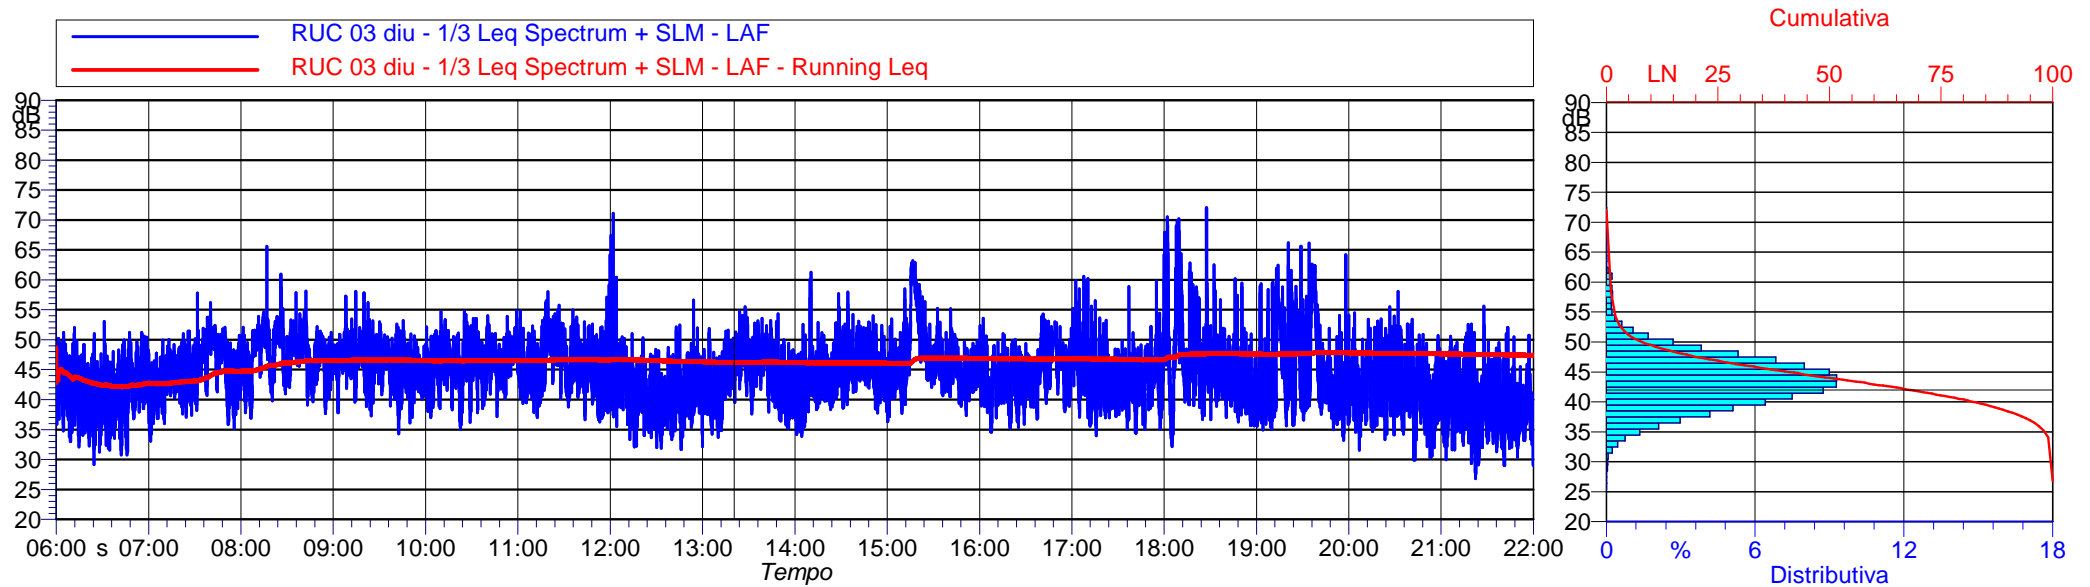

Data	Periodo	Ora	Leq (dB(A))	min (dB(A))	max (dB(A))	L1 (dB(A))	L5 (dB(A))	L10 (dB(A))	L50 (dB(A))	L90 (dB(A))	L99 (dB(A))
14/05/2015	Diurno	06:00	42.8	29.2	53.0	49.5	47.2	46.1	41.4	36.5	32.6
14/05/2015	Diurno	07:00	46.2	33.0	57.8	51.8	50.5	49.8	44.5	39.8	36.6
14/05/2015	Diurno	08:00	48.8	36.9	65.6	53.9	52.4	51.8	47.8	42.6	39.1
14/05/2015	Diurno	09:00	46.6	34.3	58.0	51.9	49.8	49.0	46.0	41.9	38.8
14/05/2015	Diurno	10:00	46.9	35.0	54.8	52.0	50.2	49.4	46.4	41.4	37.4
14/05/2015	Diurno	11:00	47.0	36.2	64.1	53.4	51.3	50.1	45.4	41.3	37.8
14/05/2015	Diurno	12:00	43.6	31.6	71.1	49.0	46.4	45.3	41.0	36.4	33.5
14/05/2015	Diurno	13:00	45.4	33.7	55.5	51.7	49.5	48.5	44.1	38.7	36.0
14/05/2015	Diurno	14:00	45.3	33.8	61.3	52.2	48.8	47.7	44.3	40.0	35.8
14/05/2015	Diurno	15:00	50.9	36.3	63.2	61.8	59.1	53.0	45.7	41.7	38.6
14/05/2015	Diurno	16:00	45.7	34.6	54.3	52.2	50.3	49.0	44.1	40.0	36.2
14/05/2015	Diurno	17:00	45.1	33.9	64.2	52.6	48.6	47.5	43.1	39.0	36.2
14/05/2015	Diurno	18:00	52.9	32.2	72.0	65.2	59.0	55.2	44.6	39.2	35.3
14/05/2015	Diurno	19:00	50.0	33.2	66.2	60.8	57.6	53.9	42.7	38.5	35.9
14/05/2015	Diurno	20:00	43.9	29.9	58.1	50.8	48.7	47.2	42.1	37.2	32.6
14/05/2015	Diurno	21:00	41.0	26.8	55.6	48.9	45.6	44.1	38.9	34.4	29.9

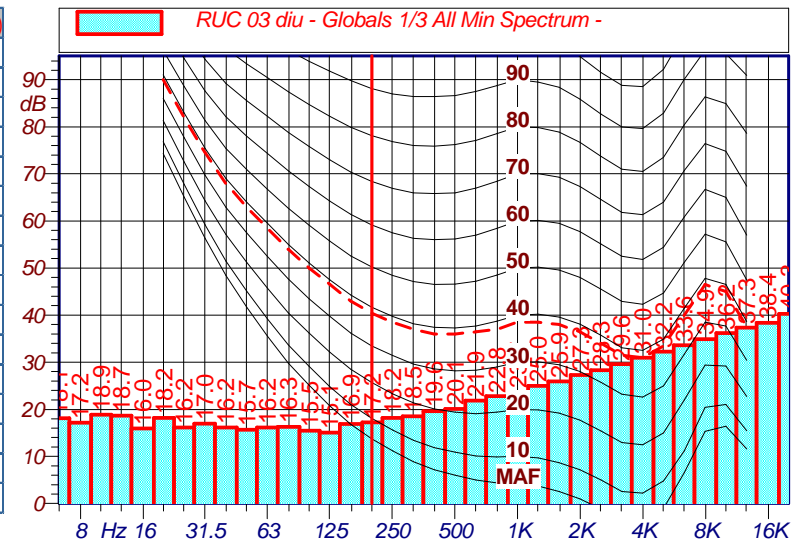

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici in Acustica Ambientale :

Ing. Tiziano BARUZZO (D.D.le n°3098 del 02/11/11, Albo Reg. N°333 della Reg. Liguria)
Ing. Andrea BATTISTINI (n.17 Albo Provinciale Massa Carrara D.Dte 5600 del 31/12/10)



NUOVO FARMA
S.c.ar.l.

Monitoraggio Fonometrico - Scheda di rilevamento giornaliero
ITINERARIO E78 GROSSETO-FANO - TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S.223 di Paganico)
dal Km. 30+040 al Km. 41+600 - Lotti 5-6-7-8.

Numero Rilievo :
RUC04 201506

Data Rilievo : 11/06/2015
Ora Inizio : 22:00:00
Durata : 24 ORE

Strumentazione : Larson Davis L&D 831
Matricola : 831 0002355
Microfono : PCB 377B02
Preamplificatore : L&D PRM831

Condizioni meteo : Cielo sereno,
assenza di vento.

Pesatura (Time History): A
Cost. di Tempo: Fast

Periodo Notturno

Massimo LAI: 68.2 dB(A)
Massimo LAS: 65.7 dB(A)


Periodo Diurno

Massimo LAI: 94.9 dB(A)
Massimo LAS: 91.0 dB(A)

Classe III

Limiti Immissione

Periodo Diurno **Periodo Notturno**
60 dB(A) **50 dB(A)**

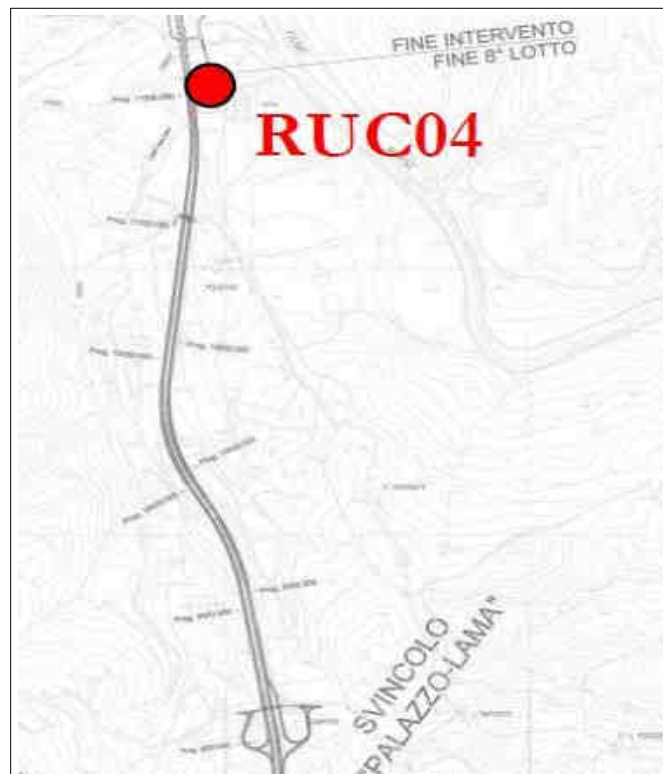

VALORI STATISTICI

Data	Periodo	Orario	Leq (dB(A))	min (dB(A))	max (dB(A))	L1 (dB(A))	L5 (dB(A))	L10 (dB(A))	L50 (dB(A))	L90 (dB(A))	L99 (dB(A))
11-12/06/2015	Notturno	22.00-6.00	47.5	23.9	66.4	58.6	54.6	51.8	37.8	27.0	24.6
12/06/2015	Diurno	6.00-22.00	57.1	29.0	91.2	62.8	59.6	58.1	52.8	44.7	38.3

NOTE : Niente da rilevare.

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici in Acustica Ambientale :


Ing. Tiziano BARUZZO (D.D.le n°3098 del 02/11/11, Albo Reg. N°333 della Reg. Liguria)
Ing. Andrea BATTISTINI (n.17 Albo Provinciale Massa Carrara D.Dte 5600 del 31/12/10)

 **ambiente**
ingegneria ambientale e laboratori


NUOVO FARMA
S.c.ar.l.

ITINERARIO E78 GROSSETO-FANO
TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S.223 di Paganico)
dal Km. 30+040 al Km. 41+600 - Lotti 5-6-7-8.
Scheda di rilevamento giornaliero

Periodo Notturno 22.00-6.00

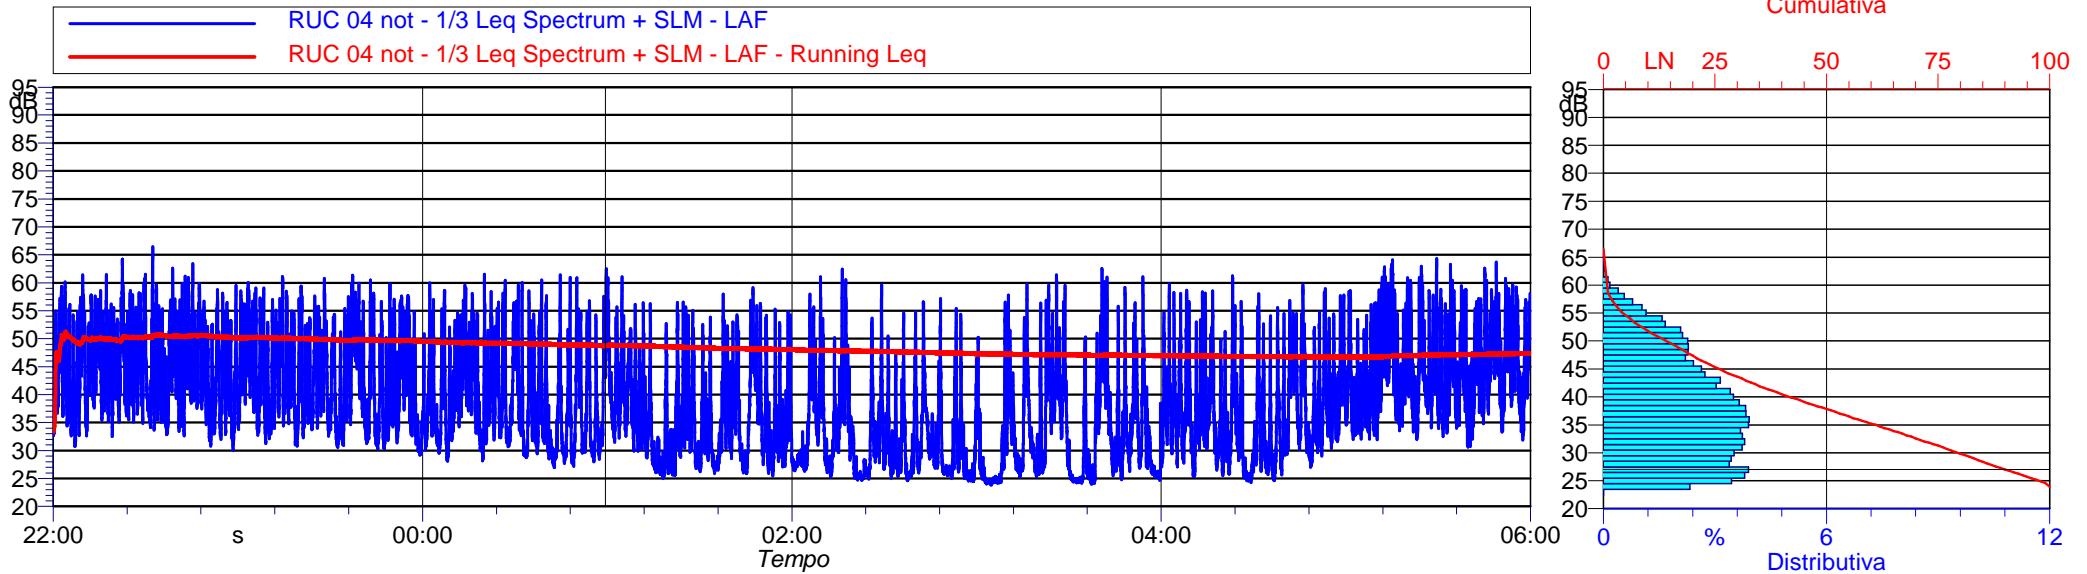


Data	Periodo	Ora	Leq (dB(A))	min (dB(A))	max (dB(A))	L1 (dB(A))	L5 (dB(A))	L10 (dB(A))	L50 (dB(A))	L90 (dB(A))	L99 (dB(A))
11/06/2015	Notturmo	22:00	50.2	30.0	66.4	59.6	56.7	54.5	43.8	35.3	31.9
11/06/2015	Notturmo	23:00	48.9	29.1	61.3	58.3	55.6	53.6	41.8	33.0	30.4
12/06/2015	Notturmo	00:00	47.0	27.0	62.5	58.0	54.0	51.5	37.1	29.9	28.2
12/06/2015	Notturmo	01:00	44.3	25.0	61.0	55.8	51.6	48.5	34.1	27.1	25.8
12/06/2015	Notturmo	02:00	42.1	24.4	62.4	55.3	47.8	43.5	29.6	25.6	24.8
12/06/2015	Notturmo	03:00	44.4	23.9	62.6	57.8	51.0	46.8	30.4	24.7	24.2
12/06/2015	Notturmo	04:00	45.0	24.3	61.2	57.0	52.2	48.8	35.3	27.0	24.9
12/06/2015	Notturmo	05:00	50.4	30.6	64.3	60.9	57.2	54.9	43.5	36.5	32.9

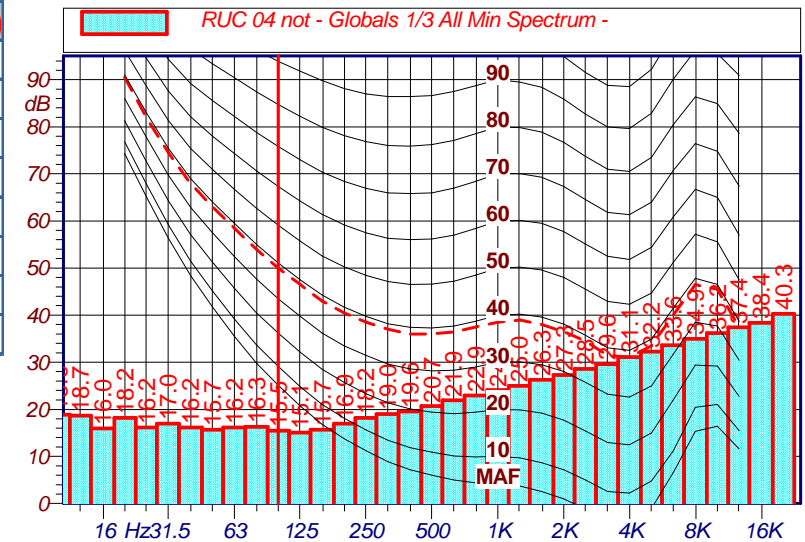


I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici in Acustica Ambientale :

Ing. Tiziano BARUZZO (D.D.le n°3098 del 02/11/11, Albo Reg. N°333 della Reg. Liguria)
Ing. Andrea BATTISTINI (n.17 Albo Provinciale Massa Carrara D.Dte 5600 del 31/12/10)

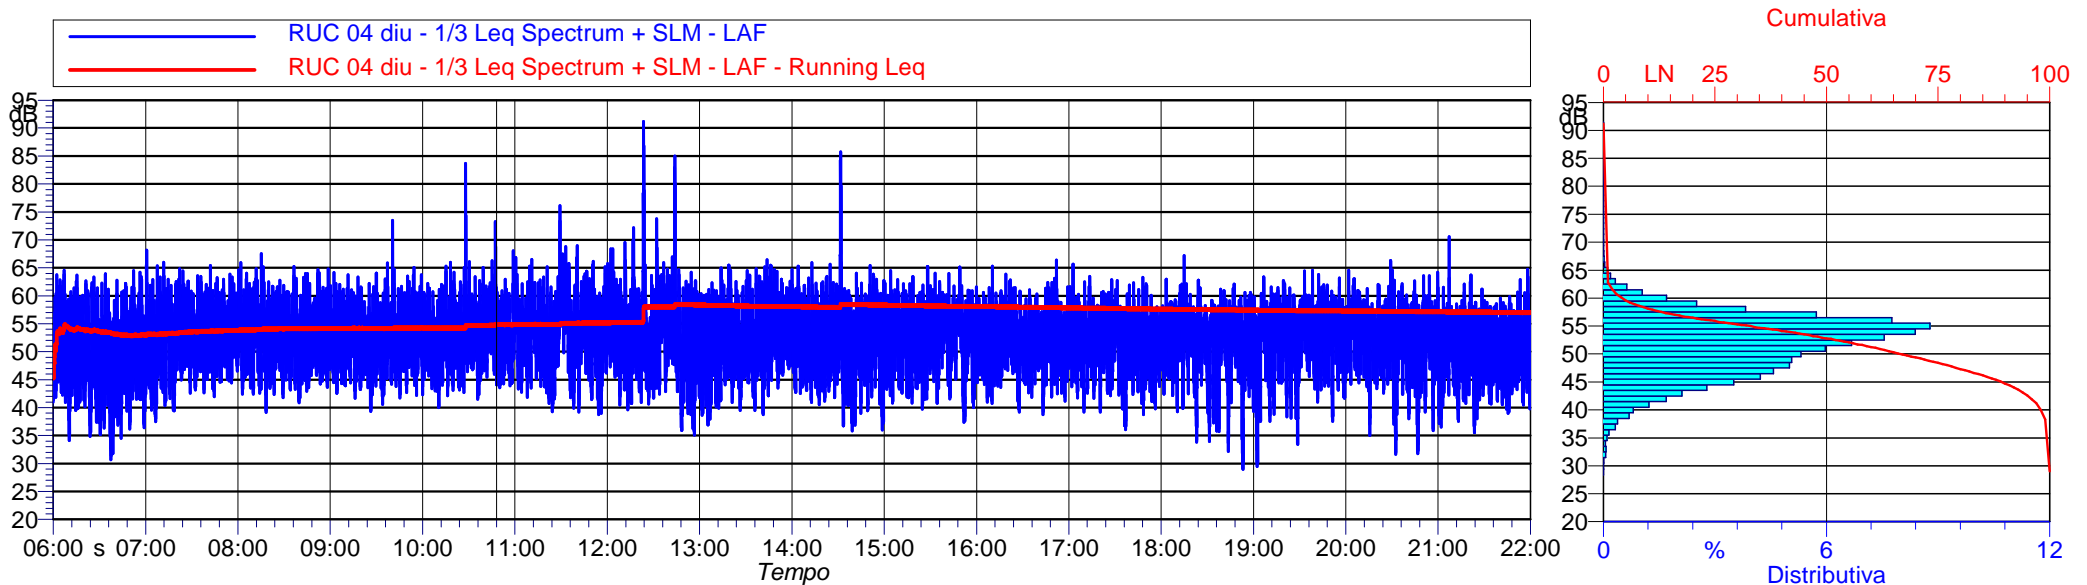

Data	Periodo	Ora	Leq (dB(A))	min (dB(A))	max (dB(A))	L1 (dB(A))	L5 (dB(A))	L10 (dB(A))	L50 (dB(A))	L90 (dB(A))	L99 (dB(A))
12/06/2015	Diurno	06:00	53.0	30.7	64.6	62.2	59.5	57.3	48.5	40.8	34.8
12/06/2015	Diurno	07:00	54.7	37.5	68.2	62.6	59.9	58.4	52.0	45.4	40.7
12/06/2015	Diurno	08:00	54.9	39.1	67.5	62.9	60.2	58.5	52.6	46.0	42.8
12/06/2015	Diurno	09:00	54.6	39.3	73.5	62.2	59.6	57.8	52.5	46.2	42.4
12/06/2015	Diurno	10:00	56.7	40.0	83.7	63.8	60.2	58.6	53.0	46.5	43.4
12/06/2015	Diurno	11:00	56.5	38.7	76.1	65.2	61.5	59.9	53.8	45.6	41.3
12/06/2015	Diurno	12:00	64.6	35.1	91.2	75.3	62.3	60.0	53.4	44.2	38.3
12/06/2015	Diurno	13:00	54.9	36.9	66.4	62.8	60.0	58.6	52.6	44.8	39.7
12/06/2015	Diurno	14:00	60.2	35.8	85.7	65.3	60.3	58.8	52.2	43.9	38.1
12/06/2015	Diurno	15:00	54.8	37.4	65.2	61.6	59.1	57.9	53.8	45.3	41.0
12/06/2015	Diurno	16:00	54.3	38.7	66.4	61.1	58.3	57.2	53.3	46.3	41.9
12/06/2015	Diurno	17:00	53.9	36.1	65.6	60.9	58.1	57.0	52.8	45.3	39.8
12/06/2015	Diurno	18:00	53.9	29.0	67.2	60.1	57.8	56.8	53.4	44.1	33.9
12/06/2015	Diurno	19:00	55.1	29.5	64.6	61.0	59.0	58.2	54.5	44.1	35.5
12/06/2015	Diurno	20:00	54.6	31.6	66.3	61.5	58.9	58.0	53.3	44.7	35.8
12/06/2015	Diurno	21:00	53.1	35.6	70.6	60.3	57.3	56.3	51.2	42.9	38.3

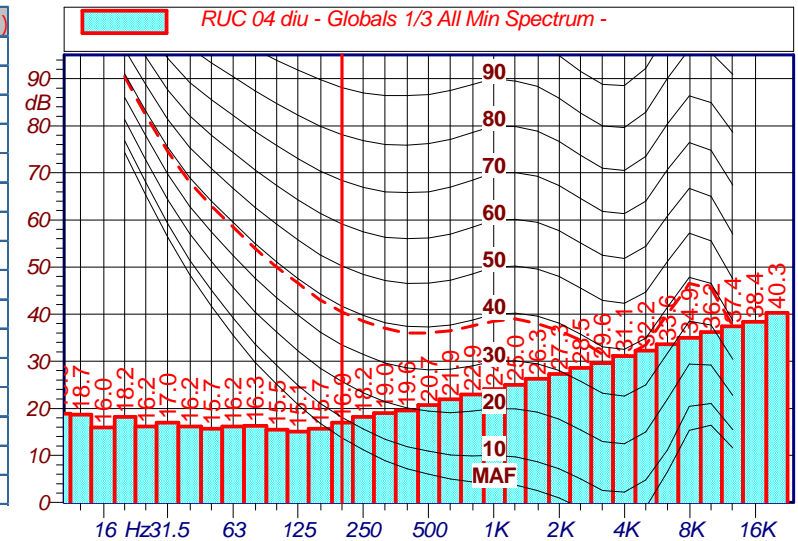

I rilievi fonometrici e le elaborazioni numeriche sono state eseguite dai seguenti Tecnici in Acustica Ambientale :

Ing. Tiziano BARUZZO (D.D.le n°3098 del 02/11/11, Albo Reg. N°333 della Reg. Liguria)
Ing. Andrea BATTISTINI (n.17 Albo Provinciale Massa Carrara D.Dte 5600 del 31/12/10)

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/11510

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 5

Page 1 of 5

- Data di Emissione: **2014/10/06**
date of Issue

- cliente **Ambiente s.c.**
customer
Via Frassina 21
54031 - Carrara (MS)

- destinatario
addressee

- richiesta **Vs.Ord**
application

- in data **2014/09/02**
date

- Si riferisce a:
Referring to

- oggetto **Calibratore**
Item

- costruttore **LARSON DAVIS**
manufacturer

- modello **L&D CAL 200**
model

- matricola **4481**
serial number

- data delle misure **2014/10/06**
date of measurements

- registro di laboratorio **491/14**
laboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



Emilio Caglio

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/11510

Certificate of Calibration

Pagina 2 di 5
 Page 2 of 5

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
- condizioni ambientali e di taratura;

In the following information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);
- technical procedures used for calibration performed;
- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- site of calibration (if different from the Laboratory);
- calibration and environmental conditions;
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Serie/Matricola	Classe
Calibratore	LARSON DAVIS	L&D CAL 200	4481	Classe 1

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure: **Calibratori - PR 4 - Rev. 2004/03**
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato è stato verificato seguendo le normative: **IEC 60942 - IEC 660942** -
The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilità e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento	Linea	Marca e modello	N. Serie	Certificato N.	Data Emiss.	Ente validante
Microfono Campione	1°	GRAS 40AU	81136	14-0146-01	14/03/01	INRIM
Pistonofono Campione	1°	GRAS 42AA	149333	14-0146-02	14/03/01	INRIM
Multimetro	1°	Agilent 34401A	SM Y4 104993	37009	13/10/14	A viatronik Spa
Barometro	1°	Druck	1614002	0993P 13	13/10/23	Em it Las
Generatore	2°	Stanford Research DS360	61012	25	14/08/28	Spectra
Attenuatore	2°	ASIC 1001	0100	25	14/08/28	Spectra
Analizzatore FFT	2°	NI6052	777746-01	25	14/08/28	Spectra
Attuatore Elettrostatico	2°	Gras 14AA	23991	25	14/08/28	Spectra
Preamplificatore Insert Voltage	2°	Gras 26AG	2157	25	14/08/25	Spectra
Alimentatore Microfonico	2°	Gras 12AA	25434	25	14/08/28	Spectra

Capacità metrologiche ed incertezze del Centro

Metrological abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze	Strumento	Gamme Livelli	Gamme Frequenze	Incertezze
Livello di Pressione Sonora	Calibratori Acustici	94..114 dB	250 e 1k Hz	0.12 dB
Livello di Pressione Sonora	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/10ttava	20-fc-20000	315-8k Hz	0.1-2.0 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/3 Ottava	315-fc-8000	20-20k Hz	0.1-2.0 dB
Livello di Pressione Sonora	Fonometri	25-140 dB	315-16k Hz	0.15 dB/ 0.15 - 12
Misura della distorsione THD	Calibratori	94-114 dB	250-1k Hz	0.12 %
Misura della distorsione THD	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1 %
Sensibilità assoluta alla pressione acustica	Capsule Microfoniche WS	114 dB	250 Hz	0.15 dB

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica	994,8 hPa ± 0,5 hPa	(rif. 1013,3 hPa ± 120,5 hPa)
Temperatura	20,8 °C ± 1,0 °C	(rif. 23,0 °C ± 3,0 °C)
Umidità Relativa	45,3 UR % ± 3 UR %	(rif. 47,5 UR % ± 22,5 UR %)

L' Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro

Emilio Caglio

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/10458

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 11

Page 1 of 11

- **Data di Emissione:** 2014/02/13
date of Issue

- **cliente** Ambiente s.c.
customer Via Frassina 21
54031 - Carrara (MS)

- **destinatario**
addressee

- **richiesta** Vs.Ord
application

- **in data** 2014/01/16
date

- **Si riferisce a:**
Referring to

- **oggetto** Fonometro
item

- **costruttore** LARSON DAVIS
manufacturer

- **modello** L&D 831
model

- **matricola** 2355
serial number

- **data delle misure** 2014/02/13
date of measurements

- **registro di laboratorio** 44/14
laboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



Emilio Caglio

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/10458

Certificate of Calibration

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
- condizioni ambientali e di taratura;

In the following information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);
- technical procedures used for calibration performed;
- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- site of calibration (if different from the Laboratory);
- calibration and environmental conditions;
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Serie/Matricola	Classe
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 831	2355	Classe I
Microfono	PCB Piezotronics	PCB 377B02	139425	WS2F
Preamplificatore	LARSON DAVIS	L&D PRM 831	029364	-

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure: **Fonometri 61672 - PR 2 - Rev. 2007/04**

The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato è stato verificato seguendo le normative: **IEC 61672 - IEC 61672 -**

The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilità e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento	Linea	Marca e modello	N. Serie	Certificato N.	Data Emiss.	Ente validante
Microfono Campione	†	GRAS 40AU	2246085	14-0005-01	14/01/09	INRIM
Pistonofono Campione	†	GRAS 42AA	31303	14-0005-02	14/01/13	INRIM
Multimetro	†	Agilent 34401A	SM Y4 1014993	37009	13/10/14	Aviatronik Spa
Barometro	†	Druck	1614002	0993P 13	13/10/23	Em it Las
Generatore	2°	Stanford Research DS360	61012	24	14/01/20	Spectra
Attenuatore	2°	ASIC 1001	0100	24	14/01/20	Spectra
Analizzatore FFT	2°	N16052	777746-01	24	14/01/20	Spectra
Attuatore Elettrostatico	2°	Gras 14A	23991	24	14/01/20	Spectra
Preamplificatore Insert Voltage	2°	Gras 26AG	21157	24	14/01/20	Spectra
Alimentatore Microfonico	2°	Gras 12AA	25434	24	14/01/20	Spectra

Capacità metrologiche ed incertezze del Centro

Metrological abilities and uncertainties of the Centre


Grandezze	Strumento	Gamme Livelli	Gamme Frequenze	Incertezze
Livello di Pressione Sonora	Calibratori Acustici	94-114 dB	250 e 1k Hz	0.12 dB
Livello di Pressione Sonora	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/10ttava	20-fc-20000	315-8k Hz	0.1-2.0 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/3 Ottava	315-fc-8000	20-20k Hz	0.1-2.0 dB
Livello di Pressione Sonora	Fonometri	25-140 dB	315-16k Hz	0.15 dB/0.15 - 1.2
Misura della distorsione THD	Calibratori	94-114 dB	250-1k Hz	0.12 %
Misura della distorsione THD	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1 %
Sensibilità assoluta alla pressione acustica	Capsule Microfoniche WS	114 dB	250 Hz	0.15 dB

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica	984,8 hPa ± 0,5 hPa	(rif. 1013,3 hPa ± 120,5 hPa)
Temperatura	23,7 °C ± 1,0 °C	(rif. 23,0 °C ± 3,0 °C)
Umidità Relativa	32,6 UR% ± 3 UR%	(rif. 47,5 UR% ± 22,5 UR%)

L' Operatore



Federico Armani

Il Responsabile del Centro



Emilio Caglio

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/12220

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 11
Page 1 of 11

- Data di Emissione: **2015/04/03**
date of Issue

- cliente **Ambiente s.c.**
customer
Via Frassina 21
54031 - Carrara (MS)

- destinatario
addressee

- richiesta **Off.124/15**
application

- in data **2015/02/27**
date

- Si riferisce a:
Referring to

- oggetto **Fonometro**
Item

- costruttore **LARSON DAVIS**
manufacturer

- modello **L&D 831**
model

- matricola **3102**
serial number

- data delle misure **2015/04/03**
date of measurements

- registro di laboratorio **158/15**
laboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



Emilio Caglio

SkyLab Srl
 Arca Laboratori
 Via Belvedere, 42
 Arcore (MB)
 Tel-039 6133233 Fax-039 6133235
 www.spectra.it/servizi/skylab.tarature@outlook

LAT N°163

Membro degli Accordi di Mutuo
 Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
 Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/12220

Certificate of Calibration

Pagina 2 di 11

Page 2 of 11

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
- condizioni ambientali e di taratura;

In the following information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);
- technical procedures used for calibration performed;
- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- site of calibration (if different from the Laboratory);
- calibration and environmental conditions;
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Serie/Matricola	Classe
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 831	3102	Classe 1
Microfono	PCB Piezotronics	PCB 377B02	LW132993	WS2F
Preamplificatore	LARSON DAVIS	L&D PRM 831	023841	

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : **Fonometri 61672 - PR 2 -**

The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato è stato verificato seguendo le normative: **IEC 61672 - IEC 61672 - Rev. 2007/04**

The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilità e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento	Linea	Marca e modello	N. Serie	Certificato N.	Data Emiss.	Ente validante
Microfono Campione	1°	GRAS 40AU	2246085	15-0133-02	15/02/25	INRIM
Pistonofono Campione	1°	GRAS 42AA	31303	15-0133-02	15/02/23	INRIM
Multimetro	1°	Agilent 34401A	SM Y4 1014993	41038	14/1/21	Aviatronik Spa
Barometro	1°	Druck	1614002	1243P 14	14/1/20	Emil Las
Generatore	2°	Stanford Research DS360	61012	26	15/01/30	Spectra
Attenuatore	2°	ASIC 1001	0100	26	15/01/30	Spectra
Analizzatore FFT	2°	NI6052	777746-01	26	15/01/30	Spectra
Attuatore Elettrostatico	2°	Gras 14AA	23991	26	15/01/30	Spectra
Preamplificatore Insert Voltage	2°	Gras 26AG	21157	26	15/01/30	Spectra
Alimentatore Microfonico	2°	Gras 12A A	25434	26	15/01/30	Spectra

Capacità metrologiche ed incertezze del Centro

Metrological abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze	Strumento	Gamme Livelli	Gamme Frequenze	Incertezze
Livello di Pressione Sonora	Calibratori Acustici	94-114 dB	250 e 1k Hz	0.12 dB
Livello di Pressione Sonora	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/10ttava	20-fc-20000	315-8k Hz	0.1-2.0 dB
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/3 Ottava	315-fc-8000	20-20k Hz	0.1-2.0 dB
Livello di Pressione Sonora	Fonometri	25-140 dB	315-16k Hz	0.15 dB/0.15 - 12
Misura della distorsione THD	Calibratori	94-114 dB	250-1k Hz	0.12%
Misura della distorsione THD	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1%
Sensibilità assoluta alla pressione acustica	Capsule Microfoniche WS	114 dB	250 Hz	0.15 dB

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica	994,5 hPa ± 0,5 hPa	(rif. 1013,3 hPa ± 120,5 hPa)
Temperatura	22,7 °C ± 1,0 °C	(rif. 23,0 °C ± 3,0 °C)
Umidità Relativa	37,2 UR % ± 3 UR %	(rif. 47,5 UR % ± 22,5 UR %)

L'Operatore

Federico Amari

Il Responsabile del Centro

Emilio Caglio