PLANIMETRIA PASSERELLA CICLOPEDONALE
SCALA 1:500

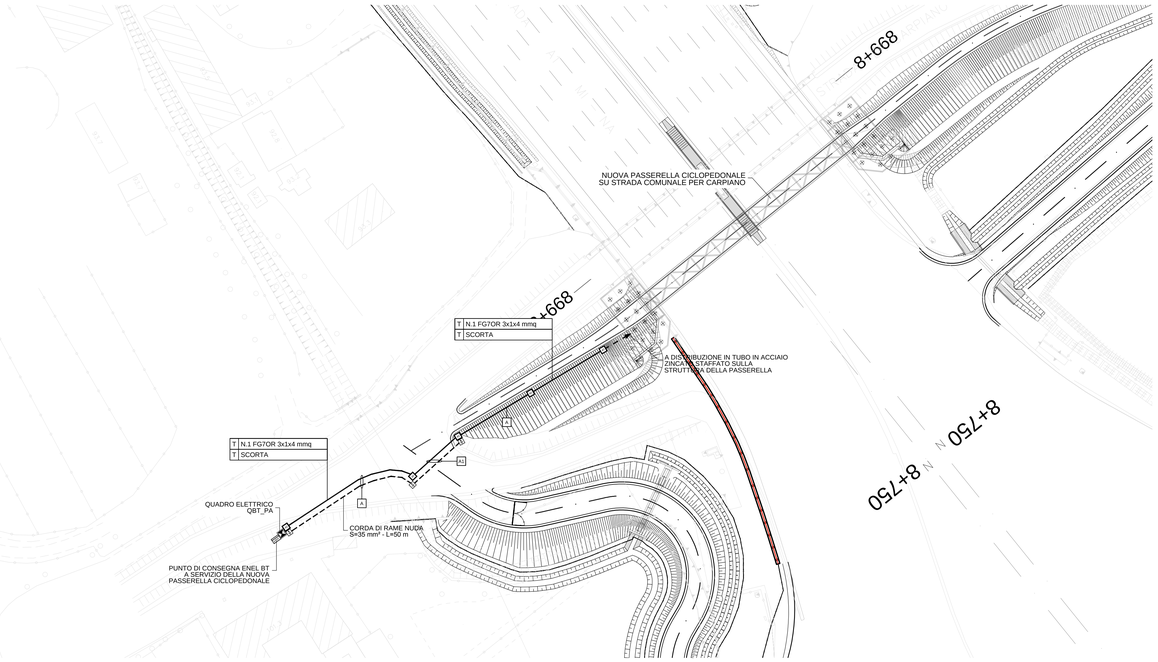

DISTRIBUZIONE IMPIANTI PASSERELLA CICLOPEDONALE
SCALA 1:250

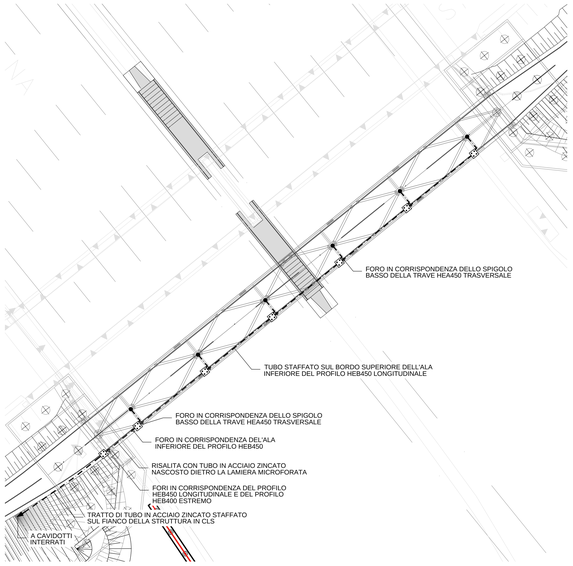

POSIZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI PASSERELLA CICLOPEDONALE
SCALA 1:250

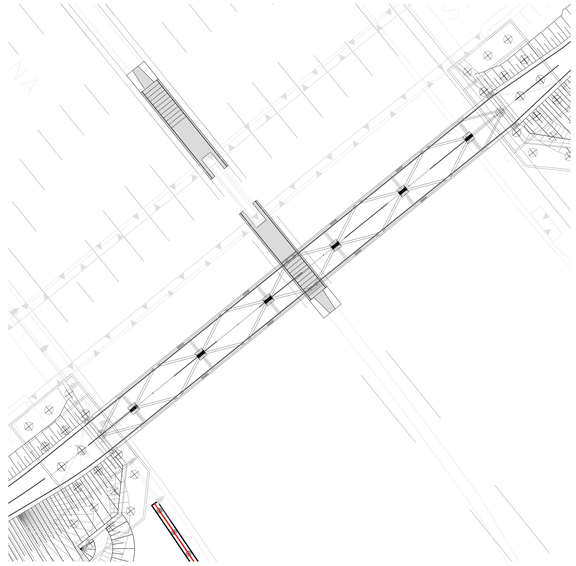

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE

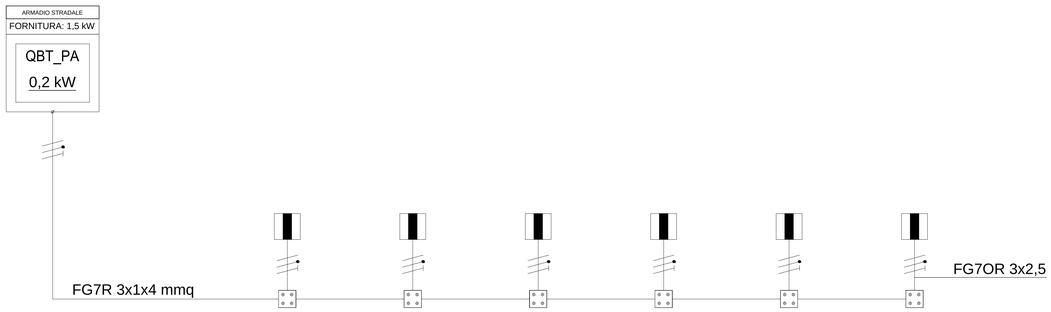

LEGENDA SIMBOLI

kWh	PUNTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
	QUADRO ELETTRICO
	N.2 TUBI CORRUGATI DOPPIA PARETE IN POLIETILENE 450N Ø110 mm INTERRATI (750N NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI)
	N.1 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO Ø40 mm
40	POZZETTO PREFABBRICATO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO DIM. 400x400 mm COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE C250 DIM. 400x400 mm
	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO VERNICIATA DIM. ~190x170x80mm COMPLETA DI MORSETTIERA PER DERIVAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI ED EVENTUALE FLANGIA PER FISSAGGIO SU TRAVI TIPO HEB450
	PUNTO ALIMENTAZIONE CORPO ILLUMINANTE
	DISPERSORE/PUNTAZZA VERTICALE IN POZZETTO CON CHIUSINO IN GHISA COMPLETO DI CARTELLO DI INDICAZIONE - L=1,5 m
	DISPERSORE IN CORDA DI RAME NUDA S=35 mm² - L=50 m
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A 9 LED DA PARETE/SOFFITTO P = 16W COMPLETO DI STAFFA PER TRAVE TIPO HEA450 CORRENTE DI PILOTAGGIO 500mA - FLUSSO EMESSO = 1049 lm - TEMPERATURA DI COLORE 3000K - OTTICA DIFFONDENTE 80° - CLASSE I - IP65
x	INDICATORE SEZIONE TIPOLOGICA DI SCAVO

SEZIONE SCAVO TIPO "A"
SCALA 1:20
N°2 TUBI Ø110



SEZIONE SCAVO TIPO "A1"
SCALA 1:20
N°2 TUBI Ø110



SEZIONE TIPOLOGICA PASSERELLA CICLOPEDONALE
SCALA 1:50

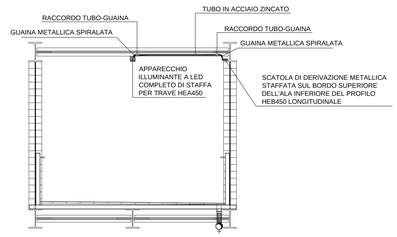
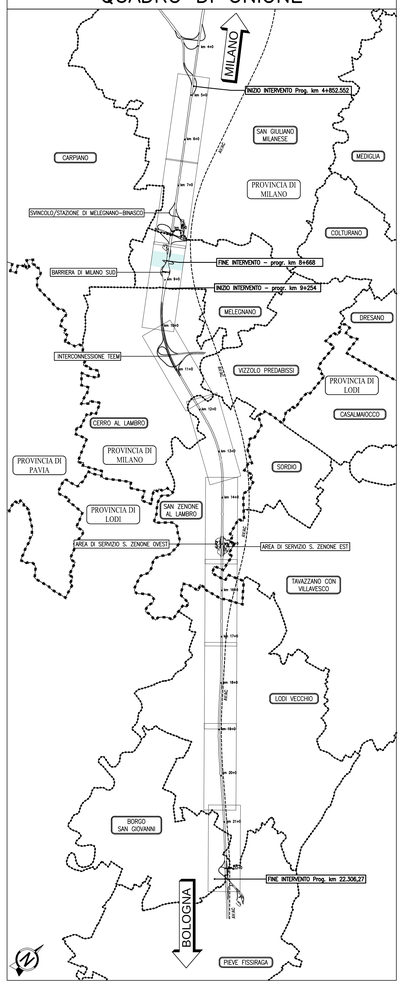
QUADRO DI UNIONE