


| LEGENDA | |
|---------|-------------------------------------|
| 71Tmin | MINIMO LIVELLO OLIO TRAFLO |
| 71Tmax | MASSIMO LIVELLO OLIO TRAFLO |
| 97TA | BUCHHOLZ TRAFLO ALLARME |
| 97TS | BUCHHOLZ TRAFLO SCATTO |
| 63TS | VALVOLE DI SCOPPIO TRAFLO SCATTO |
| 267A | TEMPERATURA OLIO TRAFLO ALLARME |
| 267S | TEMPERATURA OLIO TRAFLO SCATTO |
| 71Cmin | MINIMO LIVELLO OLIO COMMUTATORE |
| 71Cmax | MASSIMO LIVELLO OLIO COMMUTATORE |
| 63CS | RELE' DI PRESSIONE COMMUTATORE |
| 50/S1 | MASSIMA CORRENTE |
| 59N | MASS. TENSIONE OMPOLARE DI TERRA |
| 27 | MINIMA TENSIONE |
| 59 | MASSIMA TENSIONE |
| 81 | MINIMA E MASSIMA FREQUENZA |
| 50BF | BREAKER FAILURE |
| 87T | DIFFERENZIALE TRASFORMATORE |
| 67N | MASS. CORRENTE DIREZIONALE DI TERRA |

- - - CONNESSIONE VOLMETRICA
 - - - CONNESSIONE AMPEROMETRICA

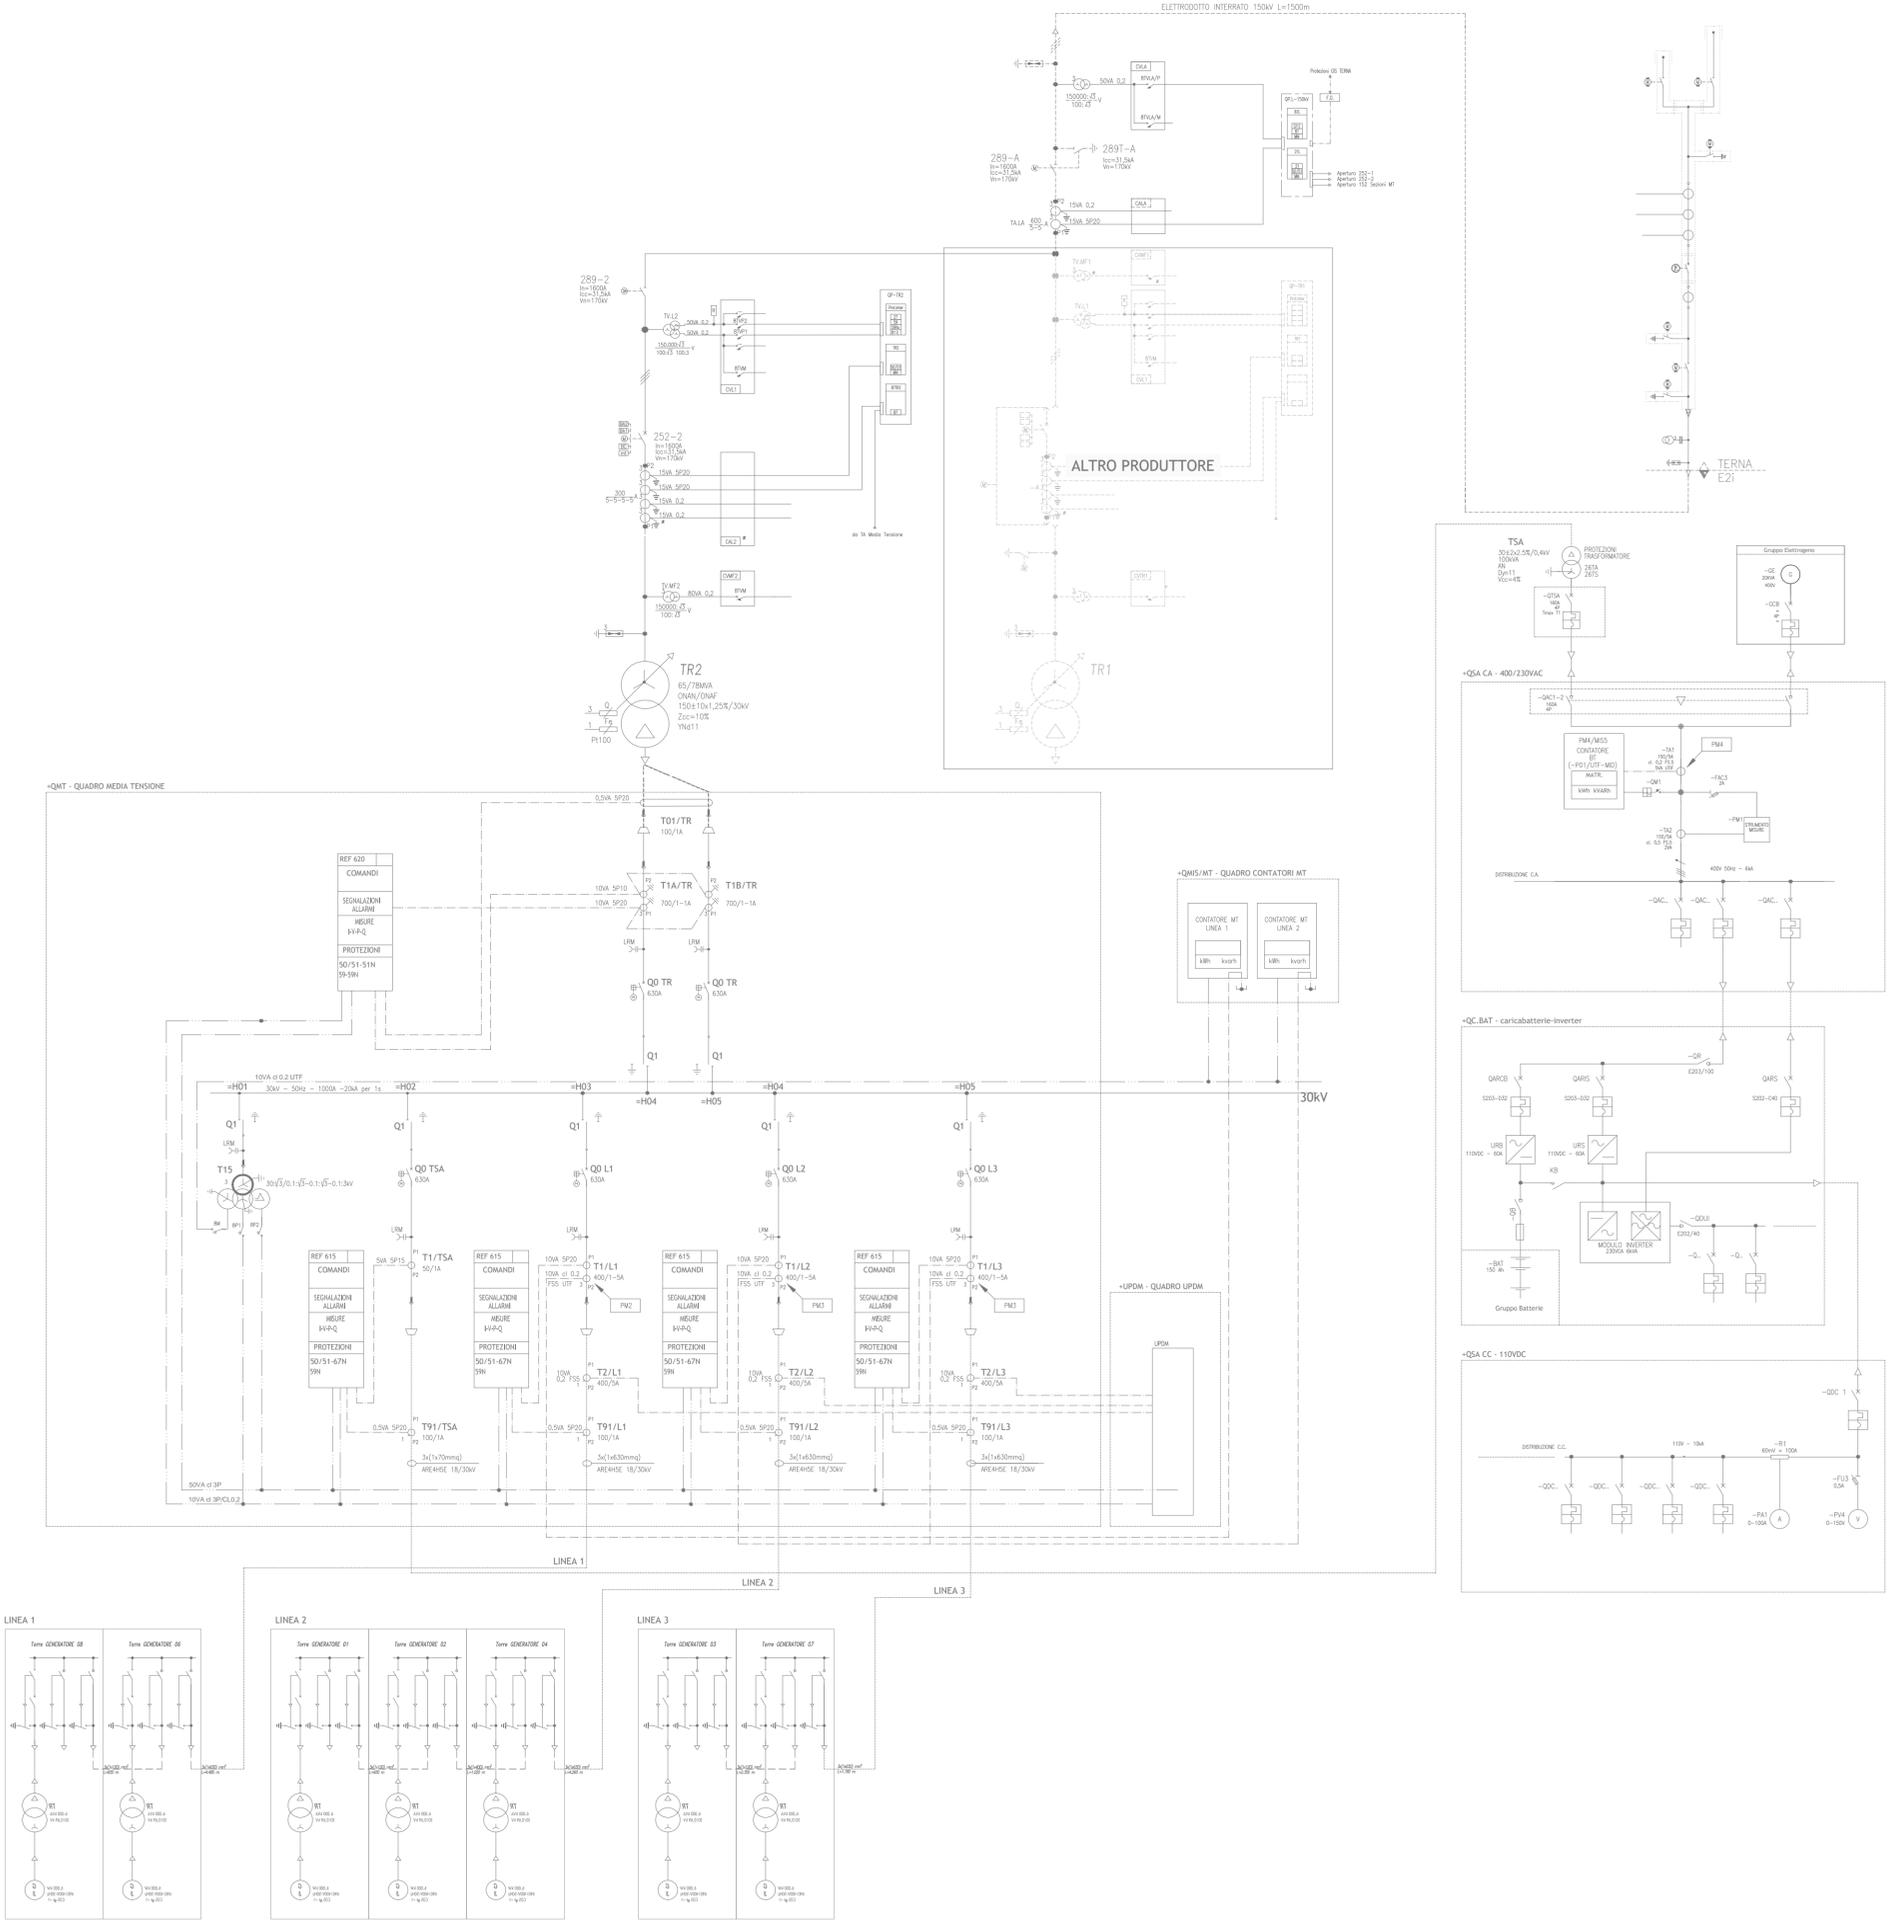

Regione Campania
 Provincia di Benevento
 Comuni di San Giorgio La Molara e Molinara

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte Eolica e relative opere di connessione potenza complessiva pari a 48 MW
 Impianto Eolico "San Giorgio La Molara e Molinara"

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

| | | | | | | | |
|-------|----------------|------------------|----------|------|-----------|-------------|------|
| Scala | Formato Stampa | Numero documento | Commissa | Fase | Tipo doc. | Progr. doc. | Rev. |
| | A1 | | 213501 | D | D | 0215 | 02 |
| | Foglio | | 1 di 1 | | | | |

Edison Rinnovabili Spa
 Foro Buonaparte, 31
 20121 MILANO
 Tel. +39 02 6222 1
 PEC: rinnovabili@pec.edison.it

PROGETTO DEFINITIVO

GEKO S.p.A.
 Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM)
 Tel. 06.86803911 Fax 06.4564740
 E-Mail: gekospa@pec.gekospa.it

Progetto Energia s.r.l.
 Via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV)
 Tel. 0825.631313
 E-Mail: info@progettoenergia.bz

PROGETTO
 MASSIMO LO RUSSO
 INGEGNERE
 COL. N. 1555

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

| Rev. | Data | Descrizione revisione | Redato | Controllato | Approvato |
|------|------------|------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 00 | 29.03.2021 | EMISSIONE | L. CONTE | D. LO RUSSO | M. LO RUSSO |
| 01 | 20.05.2021 | EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE | L. CONTE | D. LO RUSSO | M. LO RUSSO |
| 02 | 26.03.2024 | AGGIORNAMENTO LAYOUT | L. CONTE | D. LO RUSSO | M. LO RUSSO |