

**ALLEGATO D.8**

**ASSENZA DI FENOMENI DI  
INQUINAMENTO  
SIGNIFICATIVI –**

**RUMORE**

# INDICE

<b>1. ASSENZA DI FENOMENI DI INQUINAMENTO SIGNIFICATIVI - RUMORE .....</b>	<b>5</b>
1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	5
1.2 METODOLOGIA DI VERIFICA DEL CRITERIO DI SODDISFAZIONE .....	7
1.3 VERIFICA DEL CRITERIO DI SODDISFAZIONE.....	8
1.4 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE .....	11

## **INDICE DELLE TABELLE**

Tabella 1 - Classificazione del territorio comunale (art.1 DPCM 14.11.97).....	6
Tabella 2 – Valori limite definiti dal D.P.C.M. 14/11/97 .....	7
Tabella 3 – Risultati monitoraggio acustico Ottobre 2005 (Raffineria) .....	13
Tabella 4 – Risultati monitoraggio acustico Ottobre 2005 (Isola dei Petroli) .....	15
Tabella 5 – Risultati monitoraggio acustico Ottobre 2005 (Deposito Nord Est) .....	16

## **INDICE DELLE FIGURE**

Figura 1 – Zonizzazione acustica area Raffineria .....	9
Figura 2 – Zonizzazione acustica area Isola dei Petroli.....	10
Figura 3 – Zonizzazione acustica area Deposito Nord Est .....	11

## **1. ASSENZA DI FENOMENI DI INQUINAMENTO SIGNIFICATIVI - RUMORE**

### **1.1 Contesto normativo di riferimento**

In Italia, a livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 Legge quadro sull'inquinamento acustico. La legge 447/95 prevede, inoltre, decreti attuativi di regolamentazione in materia di inquinamento acustico, quali:

- D.M. Ambiente 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore";
- D.M. Ambiente 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica";

La L. 447/95, oltre a indicare finalità e dettare obblighi e competenze per i vari Enti, fornisce le definizioni dei parametri interessati al controllo dell'inquinamento acustico. Si riportano di seguito le principali definizioni considerate in ambito acustico:

- valori limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite assoluti di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
  - valori limite assoluti: sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - valori limite differenziali: sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in classi, definite dal DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) in cui si applicano i limiti individuati dallo stesso decreto. Di seguito si riportano tali indicazioni.

**Tabella 1 - Classificazione del territorio comunale (art.1 DPCM 14.11.97)**

<b>Classe I</b>	<b><u>Aree particolarmente protette</u></b> Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>Classe II</b>	<b><u>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</u></b> Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
<b>Classe III</b>	<b><u>Aree di tipo misto</u></b> Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<b>Classe IV</b>	<b><u>Aree di intensa attività umana</u></b> Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>Classe V</b>	<b><u>Aree prevalentemente industriali</u></b> Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>Classe VI</b>	<b><u>Aree esclusivamente industriali</u></b> Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

In relazione alla classificazione acustica del territorio risultano individuati dalla normativa, ed in particolare nel D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore" i valori limite di emissione ed immissione, come riportati nella presente tabella.

**Tabella 2 – Valori limite definiti dal D.P.C.M. 14/11/97**

Classi	TAB. B Valori limite di emissione in dB(A)		TAB. C Valori limite assoluti di immissione in dB(A)		TAB. D Valori di qualità in dB(A)		Valori di attenzione riferiti a 1 ora in dB(A)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I	45	35	50	40	47	37	60	45
II	50	40	55	45	52	42	65	50
III	55	45	60	50	57	47	70	55
IV	60	50	65	55	62	52	75	60
V	65	55	70	60	67	57	80	65
VI	65	60	70	70	70	70	80	75

La misurazione dei valori di confronto con i limiti indicati dalla tabella sopra riportata, deve essere realizzata in accordo ai disposti del D.M. Ambiente 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" ed in generale alla normativa vigente all'atto della misurazione stessa.

## 1.2 Metodologia di verifica del criterio di soddisfazione

La verifica del criterio di soddisfazione relativo all'assenza di fenomeni di inquinamento significativi, relativamente all'inquinamento acustico, è stata condotta, come previsto dalla modulistica APAT, in base alle immissioni nell'ambiente le quali sono state confrontate con degli opportuni standard di qualità ambientale (SQA), al fine di pervenire ad un giudizio di rilevanza.

Più specificatamente il criterio di soddisfazione prevede che per ciascuna matrice ambientale d'interesse e per ciascun inquinante significativo del processo in analisi (in particolare il rumore), la valutazione sia basata, in genere, sul confronto tra il contributo aggiuntivo che il processo in esame determina al livello di inquinamento nell'area geografica interessata ( $C_A$ ), il livello finale d'inquinamento nell'area ( $L_F$ ) ed il corrispondente requisito di qualità ambientale (SQA). I criteri di soddisfazione saranno pertanto i seguenti:

$$C_A \ll SQA$$

$$L_F < SQA$$

Tuttavia in campo acustico e soprattutto alla luce del quadro normativo precedentemente descritto, risultano già vigenti specifici criteri per valutare il contributo aggiuntivo del processo, mediante la verifica del limite di emissione, ed il livello finale d'inquinamento, mediante la verifica del limite assoluto di immissione, nell'ambito delle rispettive classi acustiche

individuare in base alla zonizzazione acustica comunale che il Comune di Venezia, in cui la raffineria risulta localizzata, risulta aver adottato.

In particolare si ritiene che i criteri richiesti dalla verifica dei criteri di soddisfazione introdotti dalla modulistica APAT, applicati al campo acustico, possano essere espressi come segue:

$$\text{Livello}_{\text{Emissione}} \ll \text{Limite}_{\text{Emissione}}$$

$$\text{Livello}_{\text{Immissione}} < \text{Limite}_{\text{Immissione}}$$

A causa del fatto che i livelli di rumore sono espressi con base logaritmica, il rispetto del limite di emissione da parte di tutte le sorgenti implica il rispetto dei limiti di immissione. Infatti, poiché i limiti di immissione sono superiori di 5 dB ai limiti di emissione, anche qualora insistano sulla stessa area numerose sorgenti di rumore (ad esempio raffineria, traffico veicolare, altre attività industriali), la somma dei livelli di rumore da loro indotti non può superare il livello di immissione. Pertanto, nel rispetto dello spirito con cui è stato definito il giudizio di rilevanza del contributo aggiuntivo, si può affermare che, qualora il limite di emissione sia rispettato, la rilevanza della specifica sorgente è conforme ai requisiti del criterio di soddisfazione.

Il livello di emissione non è stato determinato con analisi specifiche in quanto l'analisi dei dati rilevati ha dimostrato come, in corrispondenza dei ricettori, i livelli misurati mostrino un livello di immissione inferiore ai limiti di emissione, dimostrazione del fatto che le emissioni acustiche della raffineria sono necessariamente conformi al rispetto dei limiti di emissione. Conseguentemente il criterio di soddisfazione risulta verificato.

Nella verifica del criterio di soddisfazione vengono considerati i dati di monitoraggio acustico relativi all'ultima campagna svolta.

Questo perché non si ritiene che l'assetto acustico dello stabilimento possa variare sostanzialmente nella configurazione alla capacità produttiva per la quale è richiesta l'autorizzazione.

### **1.3 Verifica del criterio di soddisfazione**

In ottobre 2005 è stata condotta, a cura di un Tecnico Competente in Acustica, un monitoraggio del rumore immesso nell'area perimetrale esterna allo stabilimento Eni R&M di Venezia, che ha permesso in particolare di verificare il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97.

In generale la raffineria risulta localizzata su di un'area di classe acustica VI, data l'attività a ciclo produttivo di tipo continuo in area esclusivamente industriale, come gran parte delle aree esterne allo stabilimento stesso.

Tuttavia vi sono alcune aree confinanti con la raffineria che risultano in area di classe acustica inferiore (classe III e IV). Per dette aree, data la presenza di limiti differenti per il periodo notturno e diurno, è stato condotto sia un monitoraggio notturno che diurno.

Tutte le misurazioni, come riportato nella relazione acustica allegata, sono state condotte in base alle disposizioni applicabili in materia di monitoraggio acustico.



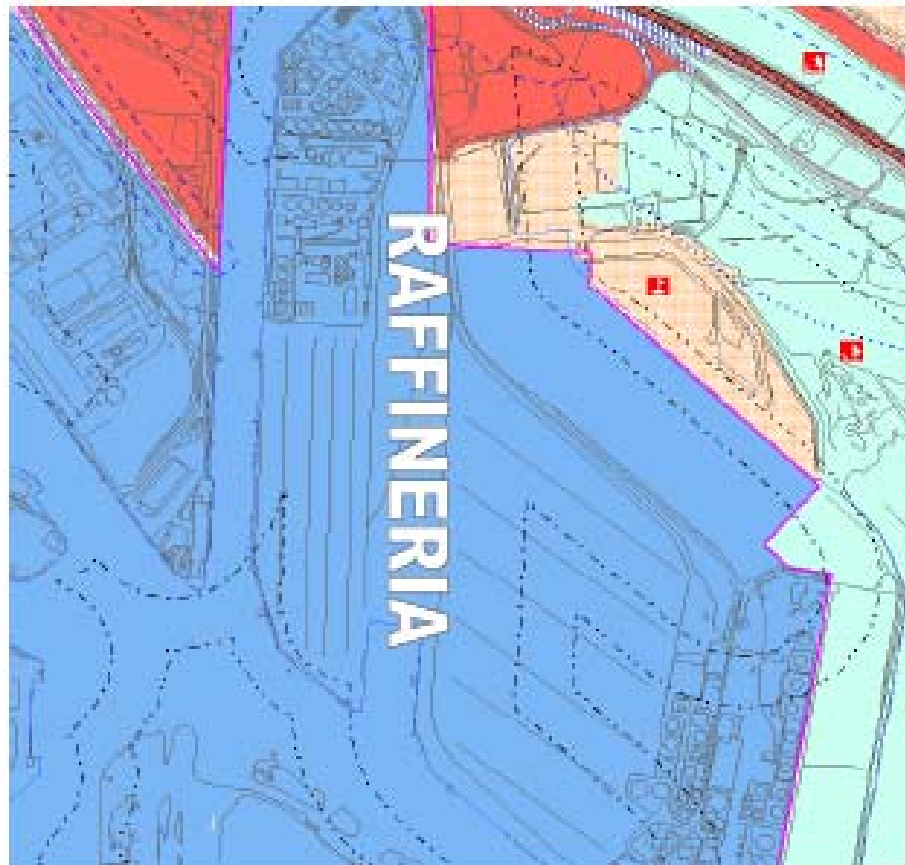


Figura 1 – Zonizzazione acustica area Raffineria

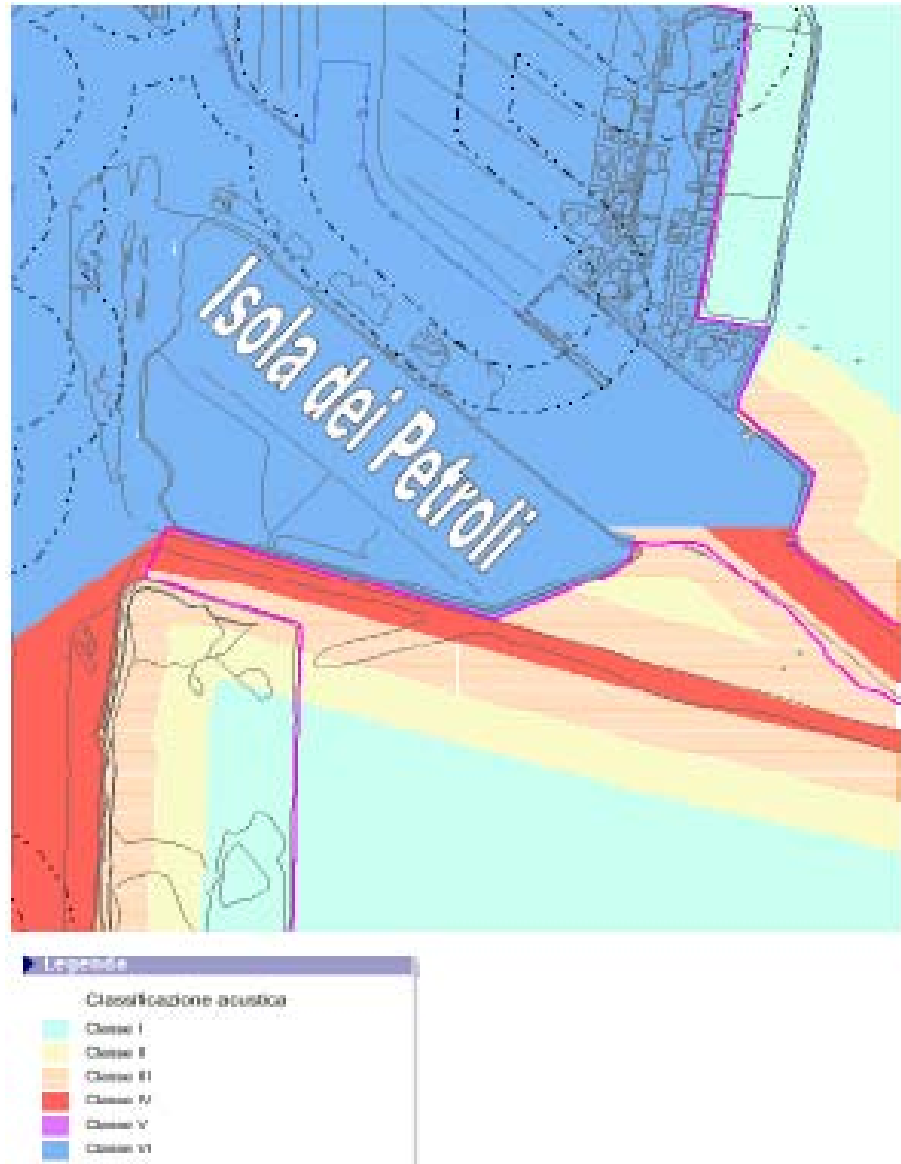
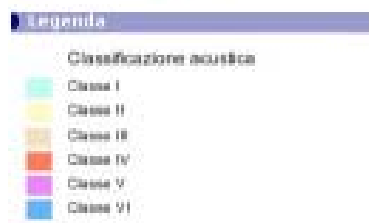
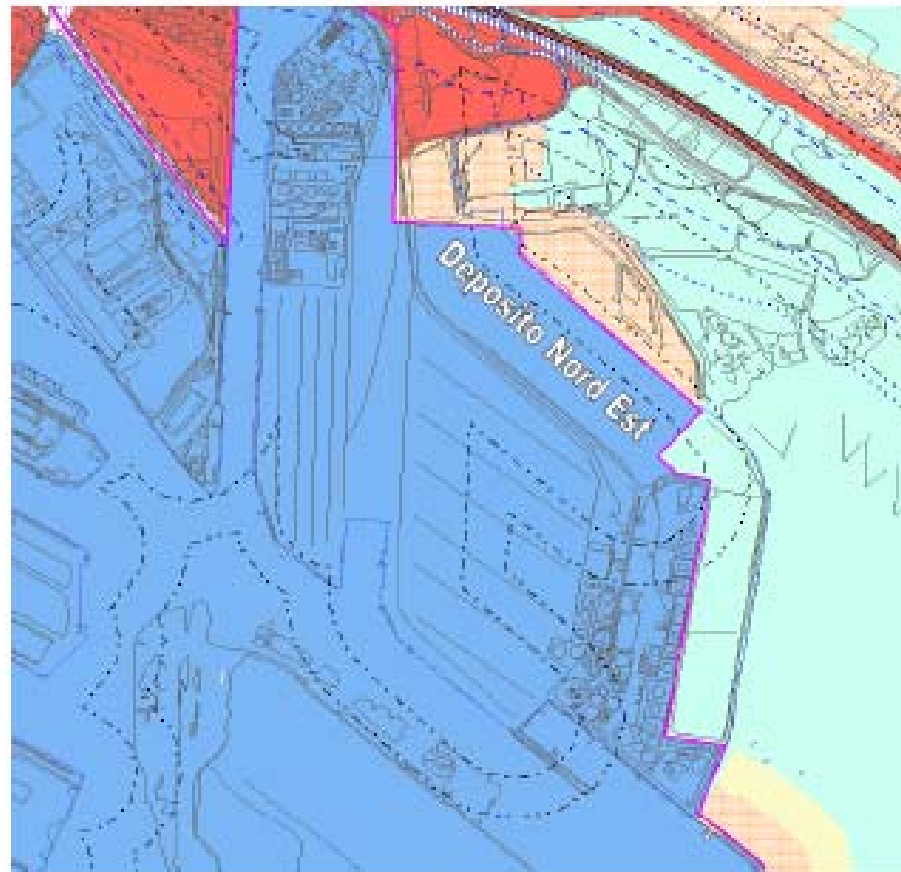


Figura 2 – Zonizzazione acustica area Isola dei Petroli

**Nota:**

Esiste, con linea di demarcazione viola, anche una zona intermedia, classificata Classe V.

Non è possibile tuttavia, conoscere l'area di rispetto, che dovrebbe essere almeno di 50 metri. Manca inoltre la fascia della zona IV.

**Figura 3 – Zonizzazione acustica area Deposito Nord Est**

Come descritto al paragrafo precedente, la verifica dei criteri di soddisfazione è stata condotta considerando il rapporto tra il livello di immissione acustica misurato ed il relativo limite di immissione, ed i risultati sono descritti nelle tabelle allegate, per ogni area di raffineria.

#### 1.4 Risultati della valutazione

Dall'analisi condotta e descritta in dettaglio nelle tabelle allegate, il criterio di soddisfazione risulta soddisfatto, dato che il livello di immissione acustica è sempre inferiore al relativo limite di immissione per la relativa classe acustica di pertinenza.

**ALLEGATO  
TABELLE D.8**

**Tabella 3 – Risultati monitoraggio acustico Ottobre 2005 (Raffineria)**

Posizione di misura	Classe Acustica	Limiti dB(A)		Valori misurati				Δ Leq dB(A)
		Leq Diurno	Leq Notturno	Leq(A) Diurno	Leq(A) Diurno arr. 0,5	Leq(A) Notturno	Leq(A) Notturno arr. 0,5	
1	VI	70	70	64,4	64,5			5,60
2	VI	70	70	67,3	67,5			2,70
3	VI	70	70	61,8	62,0	50,3	50,5	8,20
4	III	60	50	57,5	57,5	49,6	49,5	0,40
5	IV	65	55	55,7	55,5	50,9	51,0	4,10
6	IV	65	55	55,6	55,5	50,6	50,5	4,40
7	IV	65	55	60,4	60,5	50,3	50,5	4,60
8	VI	70	70	59,8	60,0			10,20
9	VI	70	70	50,4	50,5			19,60
10	VI	70	70	51,5	51,5			18,50
11	VI	70	70	49,7	59,5			20,30
12	VI	70	70	54,7	54,5			15,30
13	VI	70	70	55,9	56,0			14,10
14	VI	70	70	57,8	58,0			12,20
15	VI	70	70	64,6	64,5			5,40
16	VI	70	70	60,9	61,0			9,10
17	VI	70	70	59,5	59,5			10,50
18	VI	70	70	59,1	59,0			10,90
19	VI	70	70	61,0	61,0			9,00
20	VI	70	70	60,1	60,0			9,90
21	VI	70	70	51,8	52,0			18,20
22	VI	70	70	57,2	57,0			12,80
23	VI	70	70	56,5	56,5			13,50
24	VI	70	70	62,8	63,0			7,20
25	VI	70	70	63,4	64,0			6,60
26	VI	70	70	63,5	63,5			6,50
27	VI	70	70	63,4	63,5			6,60
28	VI	70	70	65,2	65,0			4,80
29	VI	70	70	64,8	65,0			5,20
30	VI	70	70	69,1	69,0			0,90
31	VI	70	70	65,2	65,0			4,80
32	VI	70	70	69,2	69,0			0,80
33	VI	70	70	65,3	65,5			4,70
34	VI	70	70	68,9	69,0			1,10
35	VI	70	70	63,4	63,5			6,60
36	VI	70	70	66,3	66,5			3,70
37	VI	70	70	67,4	67,5			2,60
38	VI	70	70	67,2	67,0			2,80
39	VI	70	70	68,2	68,0			1,80
40	VI	70	70	66,2	66,0			3,80
41	VI	70	70	69,1	69,0			0,90
42	VI	70	70	68,6	68,5			1,40

**ALLEGATO D.8**

43	VI	70	70	63,9	64,0			6,10
44	VI	70	70	64,0	64,0			6,00
45	VI	70	70	56,4	56,5			13,60
46	VI	70	70	59,3	59,5			10,70
47	VI	70	70	59,8	60,0			10,20
48	VI	70	70	58,5	58,5			11,50
49	VI	70	70	59,3	59,5			10,70
50	VI	70	70	56,4	56,5			13,60
51	VI	70	70	65,0	65,0			5,00
52	VI	70	70	68,0	68,0			2,00
53	VI	70	70	69,5	69,5			0,50
54	VI	70	70	63,8	64,0			6,20
55	VI	70	70	63,9	64,0			6,10
56	VI	70	70	60,5	60,5			9,50

**Tabella 4 – Risultati monitoraggio acustico Ottobre 2005 (Isola dei Petroli)**

Posizione di misura	Classe Acustica	Limiti dB(A)		Valori misurati				
		Leq Diurno	Leq Notturno	Leq(A) Diurno	Leq(A) Diurno arr. 0,5	Leq(A) Notturno	Leq(A) Notturno arr. 0,5	$\Delta$ Leq dB(A)
1	VI	70	70	55,4	55,5			14,60
2	VI	70	70	56,3	56,5			13,70
3	VI	70	70	61,2	61,0			8,80
4	VI	70	70	61,6	61,5			8,40
5	IV	65	55	51,9	52,0	51,9	52,0	3,10
6	IV	65	55	50,1	50,0	50,1	50,0	4,90
7	IV	65	55	52,5	52,5	52,5	52,5	2,50
8	III	60	50	49,9	50,0	49,9	50,0	0,10
9	III	60	50	46,7	46,5	46,7	46,5	3,30
10	VI	70	70	58,0	58,0			12,00
11	VI	70	70	55,3	55,5			14,70
12	VI	70	70	57,6	57,5			12,40
13	VI	70	70	53,8	54,0			16,20
14	VI	70	70	54,7	54,5			15,30
15	VI	70	70	56,4	56,5			13,60

**Tabella 5 – Risultati monitoraggio acustico Ottobre 2005 (Deposito Nord Est)**

Posizione di misura	Classe Acustica	Limiti dB(A)		Valori misurati				
		Leq Diurno	Leq Notturno	Leq(A) Diurno	Leq(A) Diurno arr. 0,5	Leq(A) Notturno	Leq(A) Notturno arr. 0,5	$\Delta$ Leq dB(A)
1	III	60	50	54,3	54,5	50,0	50,0	0,00
2	III	60	50	48,1	48,0	49,7	49,5	0,30
3	III	60	50	56,5	56,5	46,9	47,0	3,10
4	III	60	50	48,9	49,0	47,3	47,5	2,70
5	III	60	50	57,0	57,0	46,8	47,0	3,00
6	VI	70	70	54,0	54,0			16,00
7	VI	70	70	55,8	56,0			14,20
8	VI	70	70	57,3	57,5			12,70
9	VI	70	70	54,9	55,0			15,10
10	VI	70	70	57,3	57,5			12,70