

Allegato D. 5

## Relazione Tecnica su Dati Meteo Climatici

Il presente Allegato riporta i dati di input meteorologici e geomorfologici e le impostazioni del sistema di modelli CALMET-CALPUFF utilizzate per la stima delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi dalla Centrale EniPower di Ravenna.

Il sistema di modelli CALMET-CALPUFF, inserito dall'U.S. EPA in Appendix A di "Guideline on Air Quality Models", è stato sviluppato dalla *Sigma Research Corporation*, ora parte di Earth Tech Inc., con il contributo di *California Air Resources Board* (CARB).

La versione del modello di calcolo adottata per il presente studio è la 5.8, come raccomandato dall' US-EPA a partire dal 29/06/2007 ([http://www.epa.gov/scram001/dispersion\\_prefrec.htm#calpuff](http://www.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm#calpuff)).

Il sistema di modelli è costituito da tre moduli principali:

- il preprocessore meteorologico CALMET: utile per la ricostruzione del campo tridimensionale di vento oltre che di tutte le variabili meteorologiche di interesse all'interno del dominio di calcolo;
- il processore CALPUFF: modello di dispersione, che inserisce le emissioni all'interno del campo di vento generato da CALMET e ne studia il trasporto e la dispersione;
- il postprocessore CALPOST: ha lo scopo di analizzare statisticamente i dati di output di CALPUFF, in modo da renderli utilizzabili per le analisi successive.

CALMET è un preprocessore meteorologico di tipo diagnostico, in grado di riprodurre campi tridimensionali di vento e temperatura unitamente a campi bidimensionali di parametri descrittivi della turbolenza atmosferica. È adatto a simulare il campo di vento su domini caratterizzati da orografia complessa e da diverse tipologie di uso del suolo.

Il campo di vento è ricostruito attraverso stadi successivi. In particolare un campo di vento iniziale (che spesso è derivato dal vento geostrofico) viene processato in modo da tenere conto degli effetti orografici tramite interpolazione dei dati misurati alle centraline di monitoraggio e tramite l'applicazione di specifici algoritmi in grado di simulare l'interazione tra il suolo e le linee di flusso.

CALMET è dotato infine di un modulo micro-meteorologico, per la determinazione della struttura termica e meccanica (turbolenza) degli strati inferiori dell'atmosfera.

CALPUFF è un modello di dispersione ibrido (comunemente definito 'a puff') multi-strato non stazionario. È in grado di simulare il trasporto, la dispersione, la trasformazione e la deposizione degli inquinanti, in condizioni meteorologiche variabili nello spazio e nel tempo. CALPUFF è in grado di utilizzare i campi meteorologici prodotti da CALMET, oppure, in caso di

simulazioni semplificate, di assumere un campo di vento assegnato dall'esterno, omogeneo all'interno del dominio di calcolo.

CALPUFF contiene diversi algoritmi che gli consentono, in maniera opzionale, di tenere conto di diversi fattori, quali:

- l'effetto scia dovuto agli edifici circostanti (building downwash) o allo stesso camino di emissione (stack-tip downwash);
- lo shear verticale del vento;
- la deposizione secca ed umida;
- le trasformazioni chimiche che avvengono in atmosfera;
- la presenza di orografia complessa o di zone costiere.

In presenza di zone costiere, CALPUFF tiene conto dei fenomeni di brezza che le caratterizzano e modella in modo efficace il cosiddetto *Thermal Internal Boundary Layer* (TIBL) che è causa della ricaduta repentina al suolo degli inquinanti emessi da sorgenti vicine alla costa.

Per simulare al meglio le condizioni reali di emissione, il modello CALPUFF permette di configurare le sorgenti individuate attraverso geometrie puntuali, lineari ed areali. Le sorgenti puntuali permettono di rappresentare emissioni localizzate con precisione in un'area ridotta; le sorgenti lineari consentono di simulare al meglio un'emissione che si estende lungo una direzione prevalente; le sorgenti areali, infine, si adattano bene a rappresentare un'emissione diffusa su di un'area estesa.

CALPOST consente di analizzare i dati di output forniti da CALPUFF, in modo da ottenere i risultati in un formato adatto alle diverse elaborazioni successive. Tramite CALPOST si possono ottenere dei file di output direttamente interfacciabili con software grafici per l'ottenimento di mappe di concentrazione o deposizione.

I codici di calcolo richiedono come input i seguenti dati:

- dati meteorologici in superficie ed in quota per la ricostruzione del campo di vento tridimensionale (ricostruito in CALMET);
- caratteristiche emissive e concentrazioni degli inquinanti nei fumi delle sorgenti per l'effettivo studio della dispersione in atmosfera (effettuato da CALPUFF).

Gli output del codice CALPUFF, elaborati attraverso CALPOST, consistono in matrici che riportano i valori di concentrazione calcolati in punti recettori definiti. I recettori in cui si valutano le ricadute possono essere discreti oppure disposti a griglia. I valori calcolati nei recettori possono essere relativi ad un'unica sorgente oppure ad un insieme di queste.


Tali risultati possono essere elaborati attraverso un qualsiasi software di “tipo GIS” creando ad esempio mappe di isoconcentrazione come quelle presentate nell'*Allegato D6* al § 2.3, paragrafo contenente i risultati delle modellazioni eseguite.

Il dominio di calcolo meteorologico (*meteorological grid*), nel quale viene ricostruito il campo di vento corrisponde ad una griglia di 60 km per 60 km con passo di 500 metri, orientata in modo che l'asse delle ordinate coincida con il nord.

Il dominio di calcolo entro il quale sono state calcolate le ricadute al suolo degli inquinanti simulati (*sampling grid*) corrisponde invece ad un sottoinsieme del dominio meteorologico, di 30 km per 30 km, sempre con passo di cella di 500 metri.

Entrambi i domini sono rappresentati in *Figura 3a* insieme all'ubicazione della Centrale e alle centraline meteo.

*Figura 3a* Domini di Calcolo e Centraline Meteorologiche

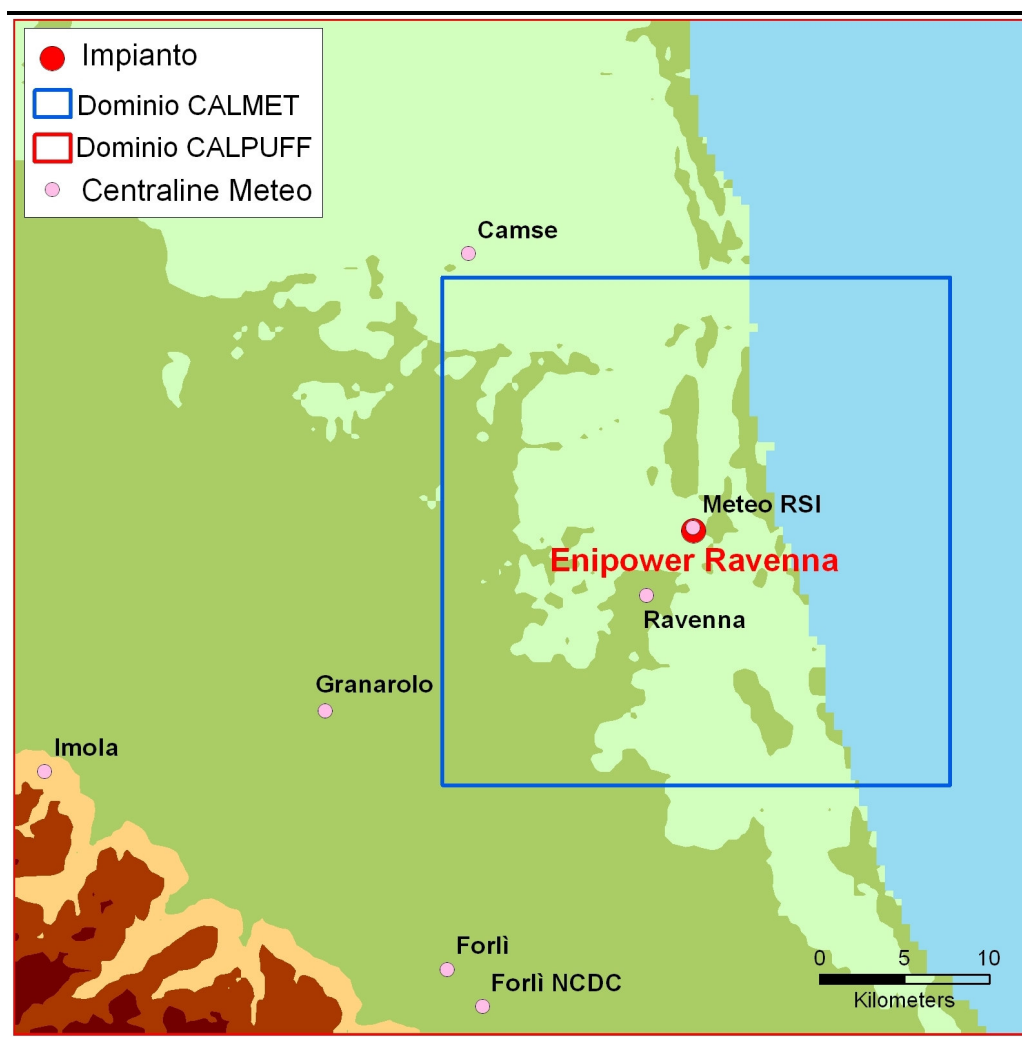

In merito alla risoluzione verticale del dominio di calcolo sono stati definiti 9 layer, per un'estensione del dominio fino a 2500 metri di altezza dal piano di campagna. In questo caso, è stata scelta una risoluzione maggiore negli strati atmosferici più prossimi al suolo, come mostrato in *Figura 3b*.

Figura 3b *Layers Verticali per la Simulazione con CALMET*



Il preprocessore CALMET richiede inoltre un'accurata caratterizzazione geofisica del dominio di calcolo meteorologico. Nello specifico sono richieste informazioni sito specifiche in merito a:

- Orografia;
- Uso del suolo.

Al fine di ricostruire in maniera fedele l'orografia del luogo è stato costruito un apposito DEM (*Digital Elevation Model*), ovvero un modello digitale del terreno; i dati altimetrici necessari per la sua implementazione sono stati ricavati dal *Consortium for Spatial Information* (<http://srtm.csi.cgiar.org/>)

I dati relativi all'uso del suolo provengono invece dall'archivio del servizio *Corine Land Cover*, fornito da APAT – Servizio Gestione Modulo Nazionale SINAnet ([www.clc2000.sinanet.apat.it/home/Selection\\_List\\_frame.asp#](http://www.clc2000.sinanet.apat.it/home/Selection_List_frame.asp#)).

Il preprocessore meteorologico CALMET necessita di una caratterizzazione oraria dei dati atmosferici al suolo.

La ricostruzione dei campi di vento e le successive simulazioni di dispersione di inquinanti sono state effettuate utilizzando i dati meteorologici relativi all'intero anno 2007.

Nello specifico sono richiesti, per tutte le ore di simulazione, i valori medi orari di:

- Velocità e direzione vento;
- Temperatura;
- Pressione atmosferica;
- Umidità relativa;
- Copertura nuvolosa e altezza delle nubi.

Tutti i dati richiesti sono stati ricavati dai rilevamenti delle centraline meteo rappresentate in *Figura 3a*, in particolare:

- *Ravenna, Camse, Imola, Granarolo, Forlì*: centraline della rete ARPA- SIM (Servizio IdroMeteorologico) dell'Emilia Romagna;
- *Meteo RSI* (Portineria stabilimento EniPower): Centralina della rete di monitoraggio gestita da Ravenna Servizi Industriali.


Per la copertura nuvolosa e l'altezza delle nubi si sono utilizzati i dati rilevati nell'aeroporto di Forlì forniti dal *National Climatic Data Center* (<http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html>), ente internazionalmente riconosciuto abilitato alla fornitura di questa tipologia di variabili meteorologiche.

Nella seguente *Figura 4a* si riporta la rosa dei venti relativa al 2007 (anno considerato nella simulazione), calcolata partendo dai valori di velocità e direzione del vento misurati alla centralina denominata *Meteo RSI*, che essendo collocata in prossimità della portineria della *Centrale EniPower* risulta essere la più vicina alle sorgenti emmissive.



Figura 4a

Rosa dei Venti, Centralina Meteo RSI, Anno 2007

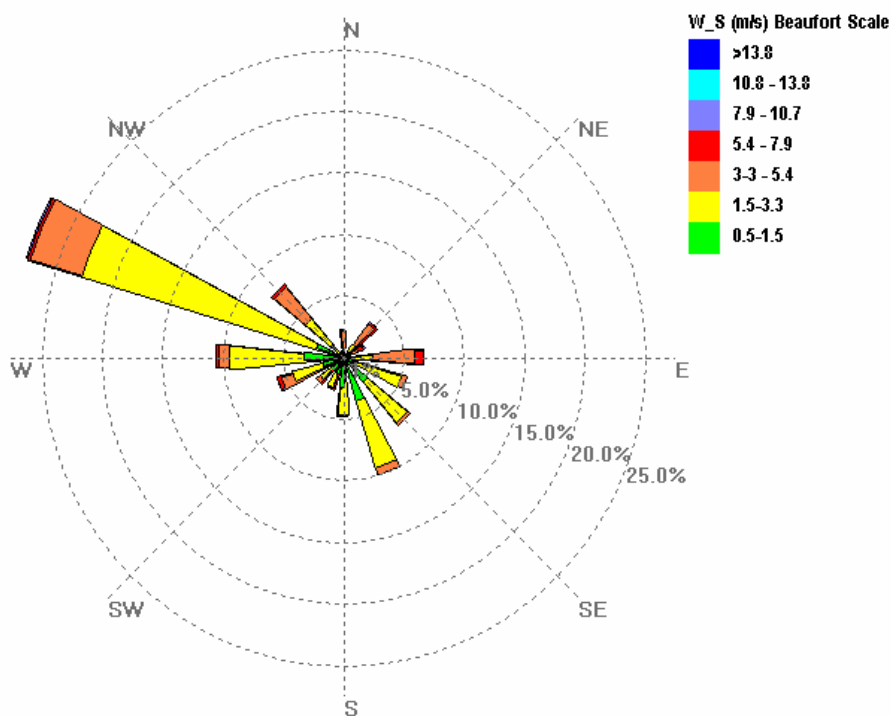

La ricostruzione tridimensionale dei campi di vento richiede anche la disponibilità di dati in quota (pressione, temperatura, velocità e direzione del vento) con cadenza di almeno 12 ore, per la caratterizzazione dei regimi anemologici e dei parametri diffusivi dell'atmosfera (classi di stabilità, altezze di miscelamento, eventuali inversioni termiche...).


Il punto più vicino alla *Centrale* in cui si effettuano i radiosondaggi necessari è la base meteorologica di San Pietro Capofiume vicino a Bologna. Tuttavia in tale località la serie storica di dati relativa al 2007 riporta molte lacune.

Per sopperire a tale mancanza sono stati pertanto utilizzati i profili verticali estratti su Granarolo (vedi *Figura 3a*), in corrispondenza della centralina della rete ARPA- SIM, dal modello CALMET con il quale l'ARPA Emilia Romagna ricostruisce la meteorologia al suolo ed in quota nell'intero nord Italia e che include all'interno del suo dominio di calcolo, le rilevazioni dell'aeroporto di Linate, Genova, Udine e Bologna

[http://www.arpa.emr.it/sim/?osservazioni\\_e\\_dati/datiqaria](http://www.arpa.emr.it/sim/?osservazioni_e_dati/datiqaria).

In *Figura 4b* si riporta la rosa dei venti estratta dal modello CALMET in corrispondenza della centralina *Meteo RSI*.

*Figura 4b* Rosa dei Venti, Centralina *Meteo RSI* Estratta dal Modello Meteorologico CALMET per l'Anno 2007

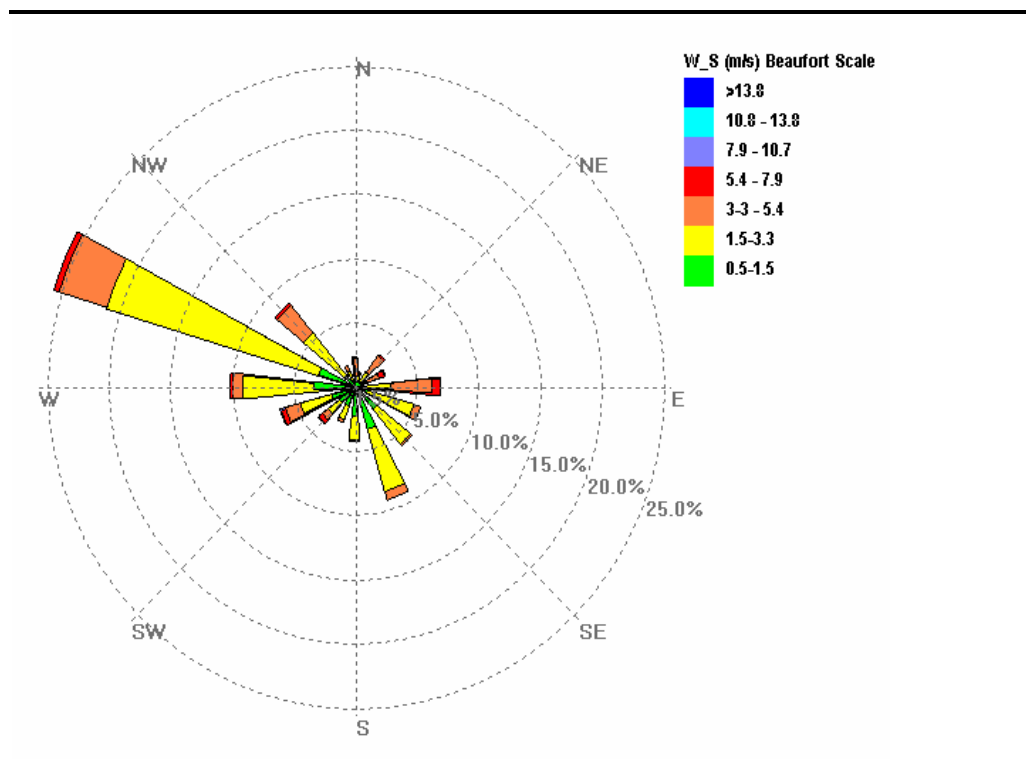

La sostanziale equivalenza della *Figura 4b* con la *Figura 4a*, rappresentante il dato misurato, testimonia la correttezza della simulazione eseguita.

In entrambe le rose dei venti, si può notare infatti una prevalenza dei venti da Ovest-Nord Ovest che sarà riscontrata nella analisi della dispersione degli inquinanti in atmosfera.

## INDICE

<i>1</i>	<i>PREMESSA</i>	<i>1</i>
<i>2</i>	<i>CARATTERISTICHE DEL CODICE DI CALCOLO CALPUFF</i>	<i>2</i>
<i>3</i>	<i>DOMINIO DI CALCOLO</i>	<i>5</i>
<i>4</i>	<i>DATI METEOCLIMATICI</i>	<i>7</i>