




PIANTA – Scala 1:500

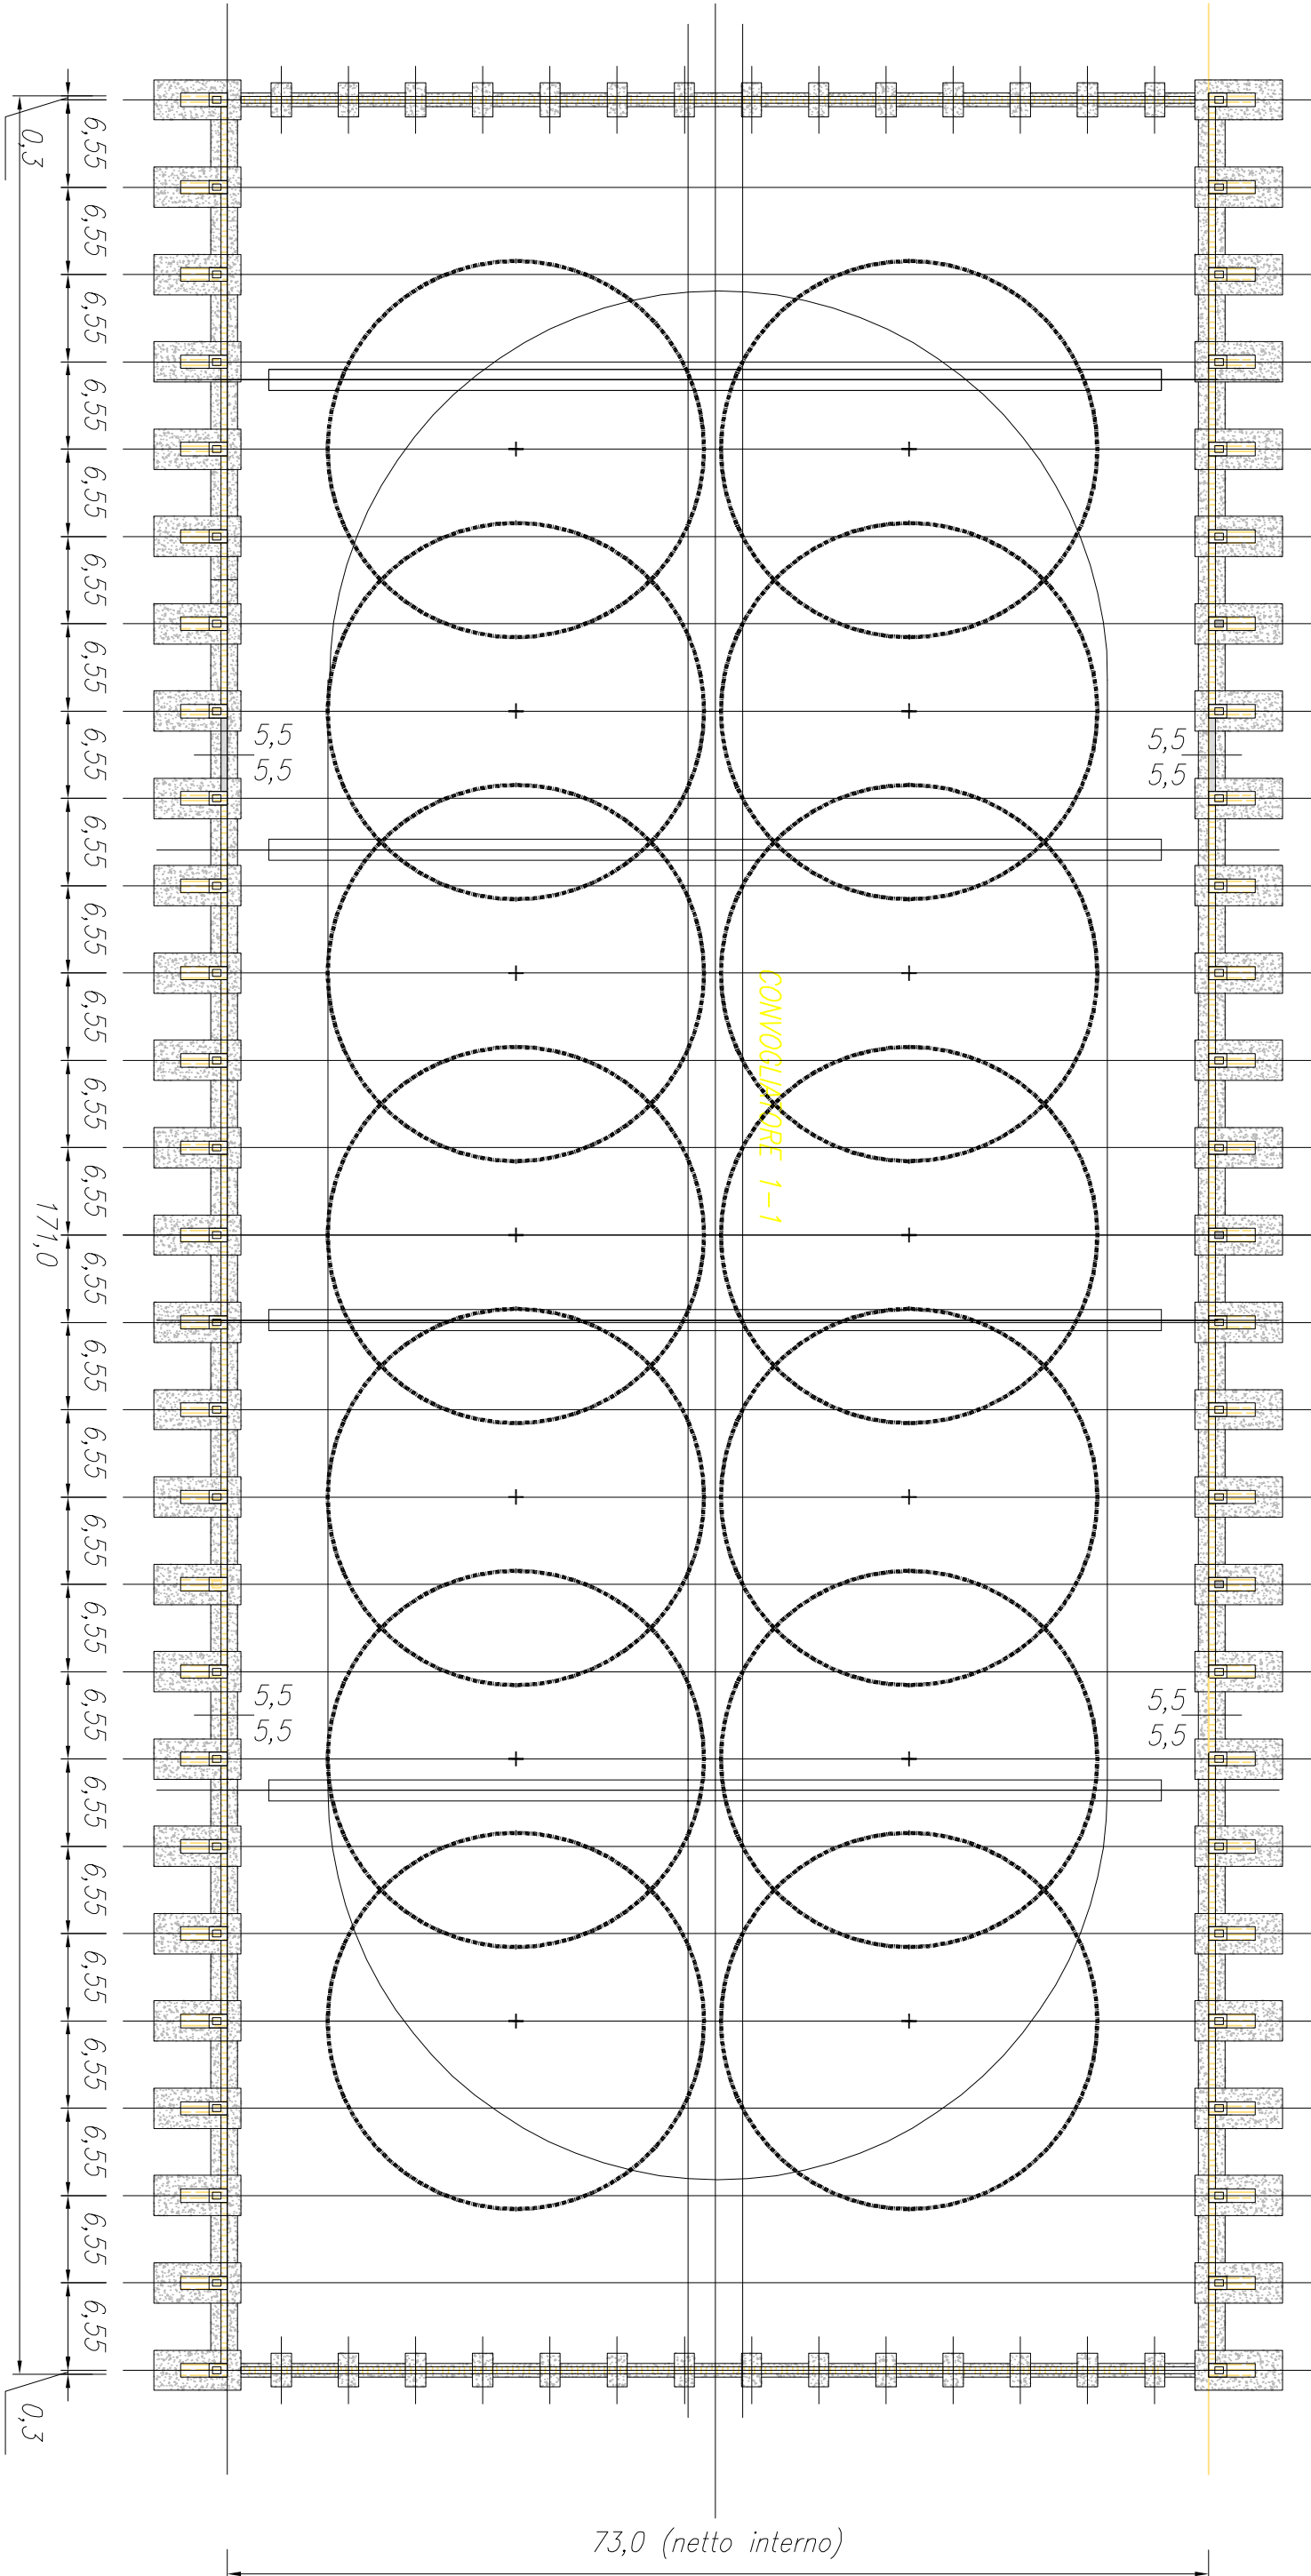


VISTE – Scala 1:500

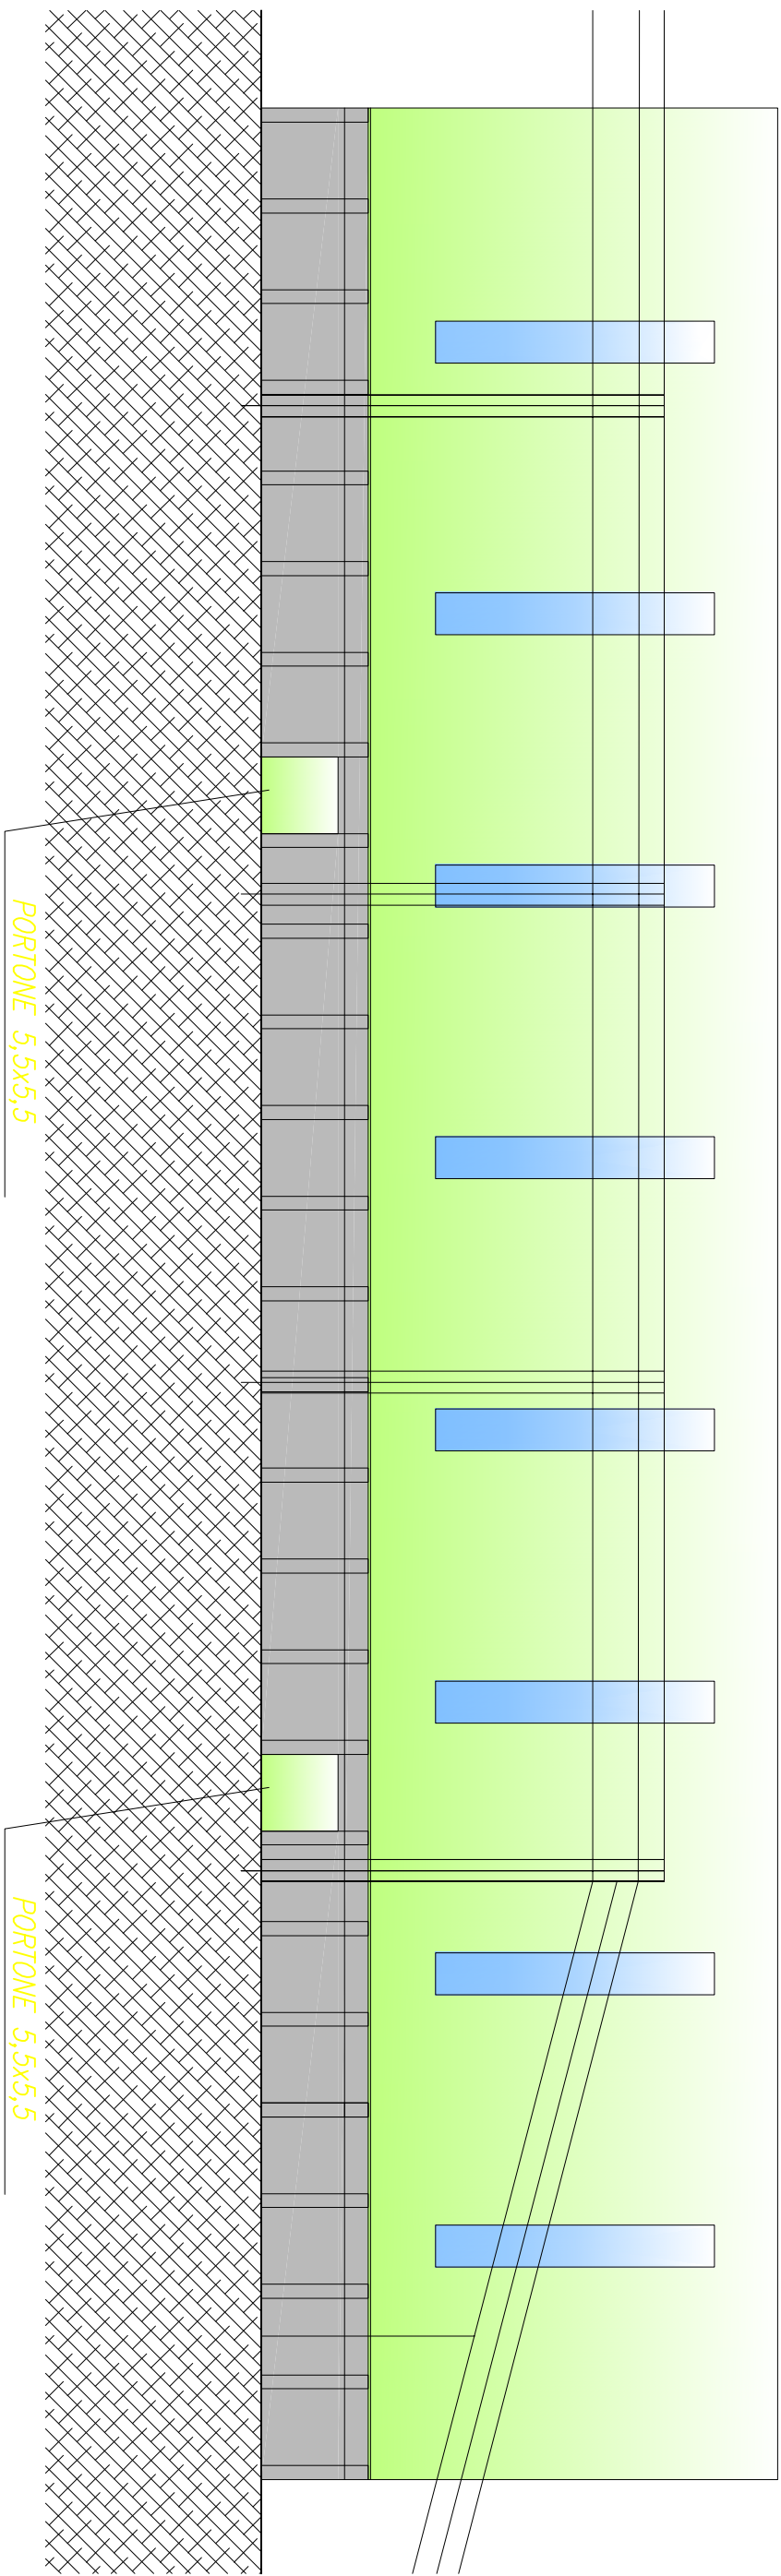

POSIZIONAMENTO

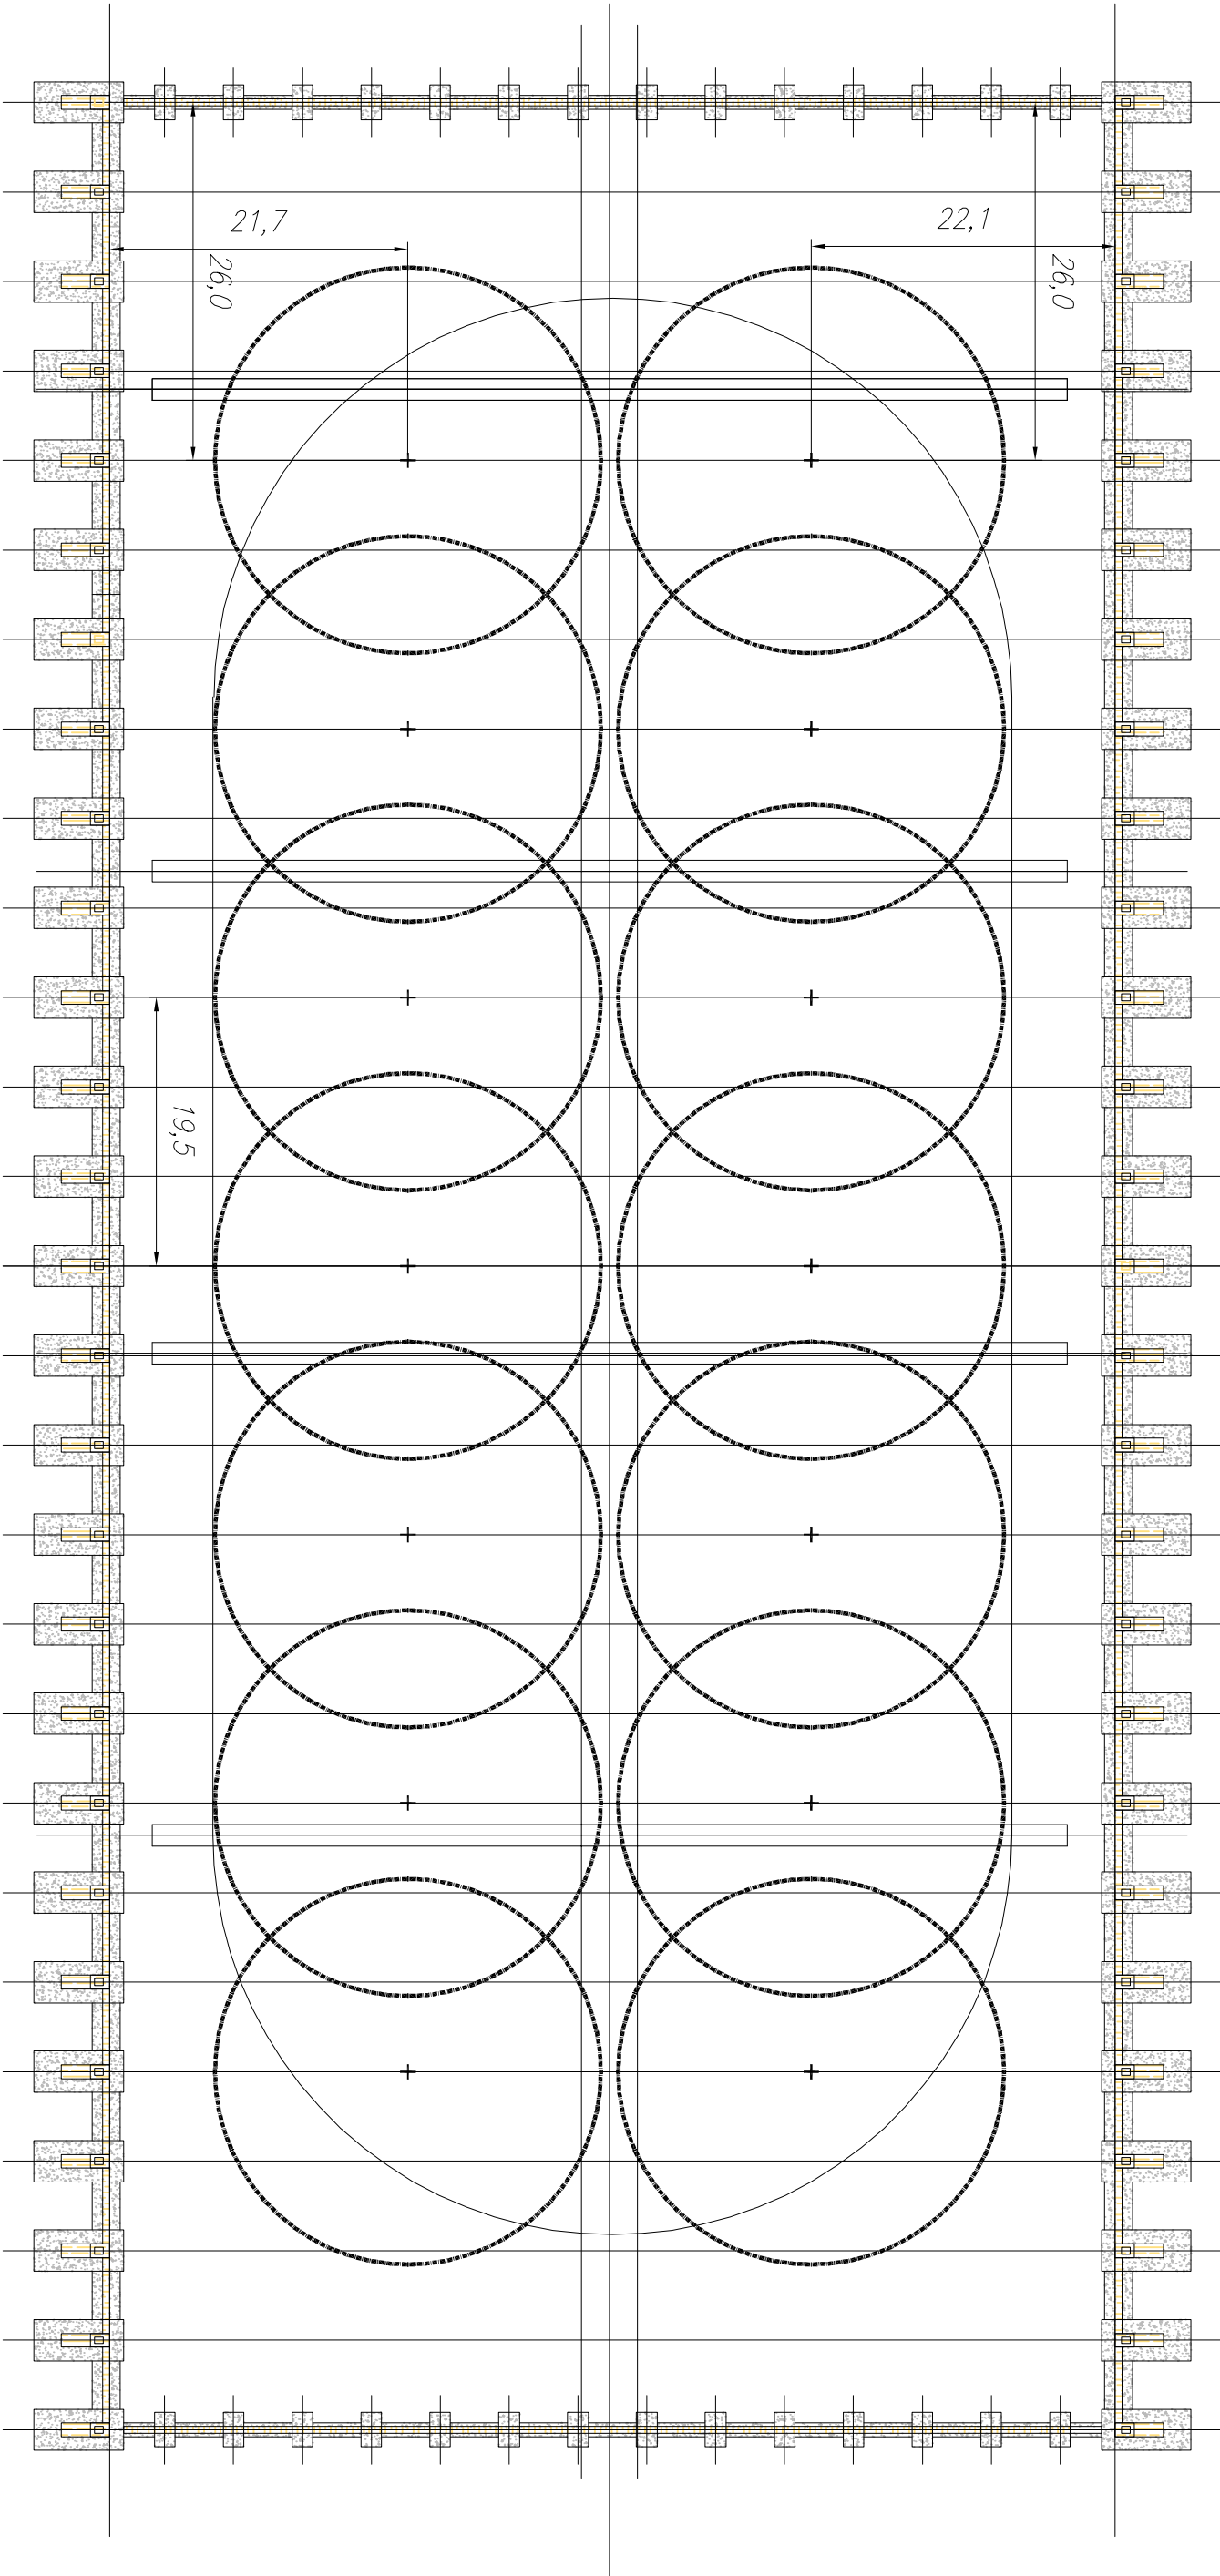

SEZIONE TRASVERSALE TIPO – Scala 1:500

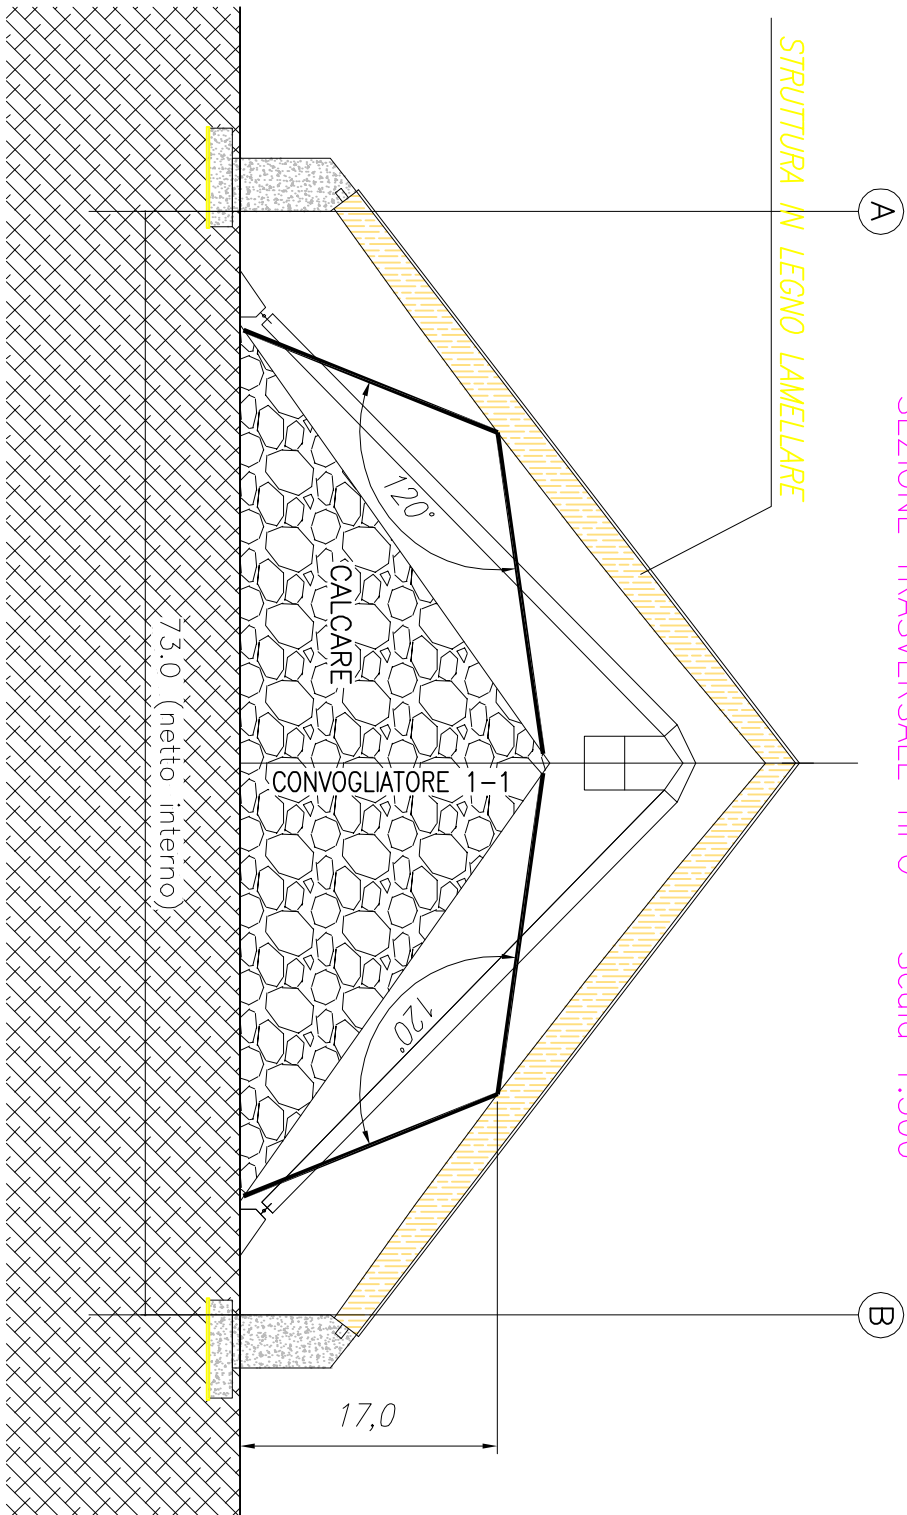

Codice	RG	D	D1	Portata						l/min			
				a differenti valori di pressione						bar	mm	H	HS
	pol	mm	mm	0,7	1,0	2,0	3,0	5,0	7,0	10	H	H1	WS
120°													
EBW 1550 xx	1/4	2,4	2,4	2,66	3,18	4,49	5,50	7,10	8,40	10,0	45	12	14
EBW 2100 xx	3/2	3,2	3,2	4,83	5,77	8,16	10,0	12,9	15,3	18,3			
EBW 2156 xx	4,0	3,2	3,2	7,54	9,01	12,7	15,6	20,1	23,8	28,5			
ECW 2156 xx	3/8	4,0	3,2	7,54	9,01	12,7	15,6	20,1	23,8	28,5	48	14	19
ECW 2230 xx		4,8	3,2	11,4	13,6	19,2	23,5	30,3	35,9	42,9			
ECW 2317 xx		5,6	4,0	15,3	18,3	25,9	31,7	40,9	48,4	57,9			
ECW 2410 xx		6,4	4,0	20,0	24,0	33,9	41,5	53,6	63,4	75,8			
ECW 2540 xx		7,9	4,0	31,2	37,3	52,7	64,6	83,4	99,7	118			
EDW 2540 xx	1/2	9,5	4,8	45,6	54,5	77,1	94,4	122	144	172	64	18	22
EDW 3104 xx		9,7	4,8	50,2	60,0	84,9	104	134	159	190			
EDW 3128 xx		11,1	4,8	61,8	73,9	105	128	165	196	234			
EDW 3280 xx	3/4	12,7	4,8	79,7	95,3	135	165	213	252	301	70	19	27
EPW 3280 xx	1	15,9	6,3	126	190	272	260	336	397	475	92	26	34
EPW 3372 xx		19,0	180	215	304	372	490	568	679				
EHW 3507 xx	1 1/2	22,2	7,9	245	293	414	507	655	774	926	111	27	50
EHW 3663 xx		25,4	320	383	541	663	856	1013	1210				
EHW 3747 xx		28,6	361	431	610	747	964	1141	1364				
EKW 4109 xx	2	34,9	11,1	527	629	890	1090	1407	1665	1990	149	31	65
EKW 4139 xx		38,1	671	803	1136	1391	1796	2125	2540				
EMW 4204 xx	3	44,5	14,3	985	1178	1666	2040	2634	3116	3725	203	35	90
EMW 4267 xx		51,0	1280	1530	2164	2650	3421	4048	4838				
EPW 4412 xx	4	63,5	15,9	1990	2379	3364	4120	5318	6293	7522	230	40	127

