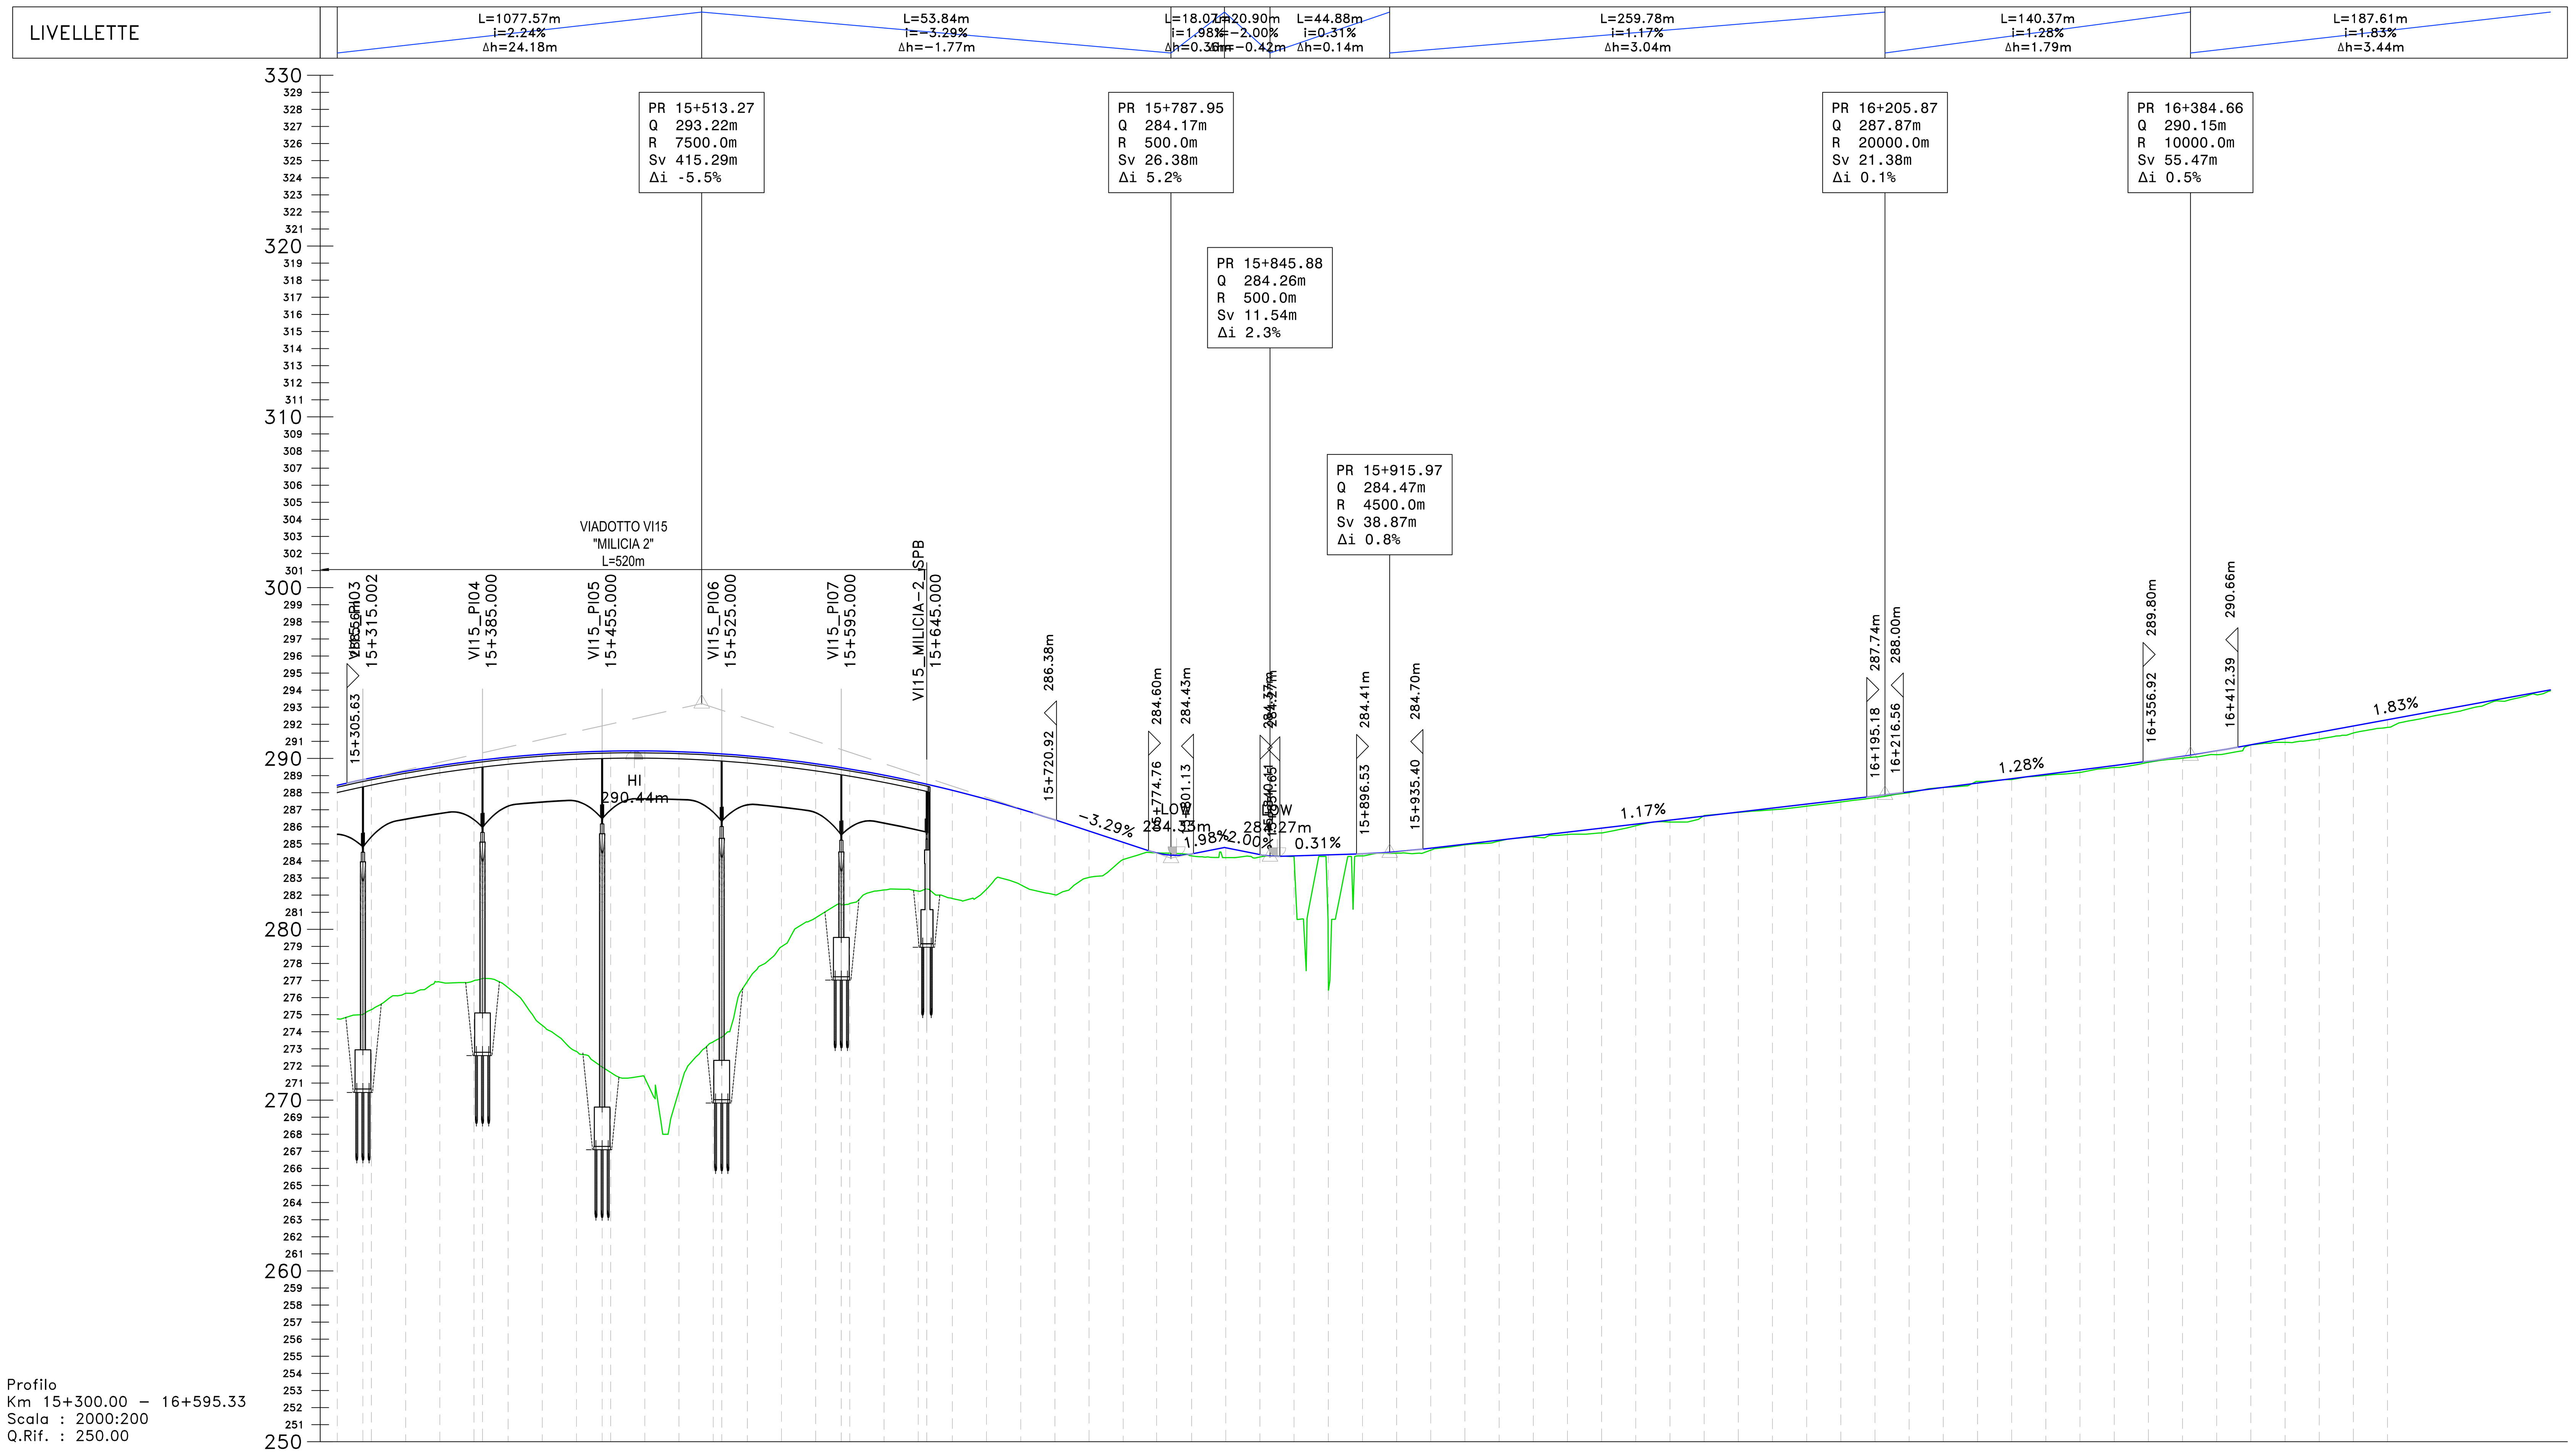

Profilo
Km 15+300.00 − 16+595.33
Scala : 2000:200
Q.Rif. : 250.00

NUMERO SEZIONE	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	DIFFERENZA QUOTE
768		15+300.00	288.43	274.76	13.67
769	20,00	15+320.00	288.86	275.30	13.56
770	20,00	15+340.00	289.25	276.26	12.99
771	20,00	15+360.00	289.58	276.92	12.66
772	20,00	15+380.00	289.86	276.99	12.87
773	20,00	15+400.00	290.08	276.58	13.50
774	20,00	15+420.00	290.25	274.37	15.88
775	20,00	15+440.00	290.37	272.84	17.52
776	20,00	15+460.00	290.43	271.62	18.81
777	20,00	15+480.00	290.44	271.29	19.15
778	20,00	15+500.00	290.40	270.54	19.85
779	20,00	15+520.00	290.30	273.41	16.89
780	20,00	15+540.00	290.15	276.95	13.21
781	20,00	15+560.00	289.95	278.98	10.97
782	20,00	15+580.00	289.69	280.67	9.02
783	20,00	15+600.00	289.38	281.51	7.87
784	20,00	15+620.00	289.02	282.30	6.72
785	20,00	15+640.00	288.60	282.24	6.36
786	20,00	15+660.00	288.14	281.80	6.34
787	20,00	15+680.00	287.61	282.34	5.27
788	20,00	15+700.00	287.04	282.61	4.43
789	20,00	15+720.00	286.41	282.02	4.39
790	20,00	15+740.00	285.75	283.04	2.71
791	20,00	15+760.00	285.09	284.08	1.01
792	19,50	15+779.50	284.47	284.47	0.00
793	20,50	15+800.00	284.41	284.30	0.11
794	20,00	15+820.00	284.77	284.20	0.57
795	20,00	15+840.00	284.37	284.23	0.14
796	20,00	15+860.00	284.30	284.20	0.10
797	20,00	15+880.00	284.36	277.87	6.49
798	20,01	15+900.00	284.42	284.30	0.12
799	19,99	15+920.00	284.54	284.45	0.09
800	20,00	15+940.00	284.75	284.64	0.12
801	20,00	15+960.00	284.99	284.95	0.04
802	20,00	15+980.00	285.22	285.17	0.05
803	20,00	16+000.00	285.46	285.40	0.05
804	20,00	16+020.00	285.69	285.55	0.14
805	20,00	16+040.00	285.92	285.64	0.28
806	20,00	16+060.00	286.16	286.06	0.09
807	20,00	16+080.00	286.39	286.28	0.11
808	20,00	16+100.00	286.63	286.66	−0.03
809	20,00	16+120.00	286.86	286.85	0.01
810	20,00	16+140.00	287.10	287.00	0.09
811	20,00	16+160.00	287.33	287.21	0.12
812	20,00	16+180.00	287.56	287.45	0.11
813	20,00	16+200.00	287.80	287.70	0.10
814	20,00	16+220.00	288.05	288.00	0.04
815	20,00	16+240.00	288.30	288.30	0.00
816	20,00	16+260.00	288.56	288.66	−0.10
817	20,00	16+280.00	288.81	288.77	0.04
818	20,00	16+300.00	289.07	289.01	0.06
819	20,00	16+320.00	289.33	289.18	0.14
820	20,00	16+340.00	289.58	289.47	0.11
821	20,00	16+360.00	289.84	289.78	0.06
822	20,00	16+380.00	290.12	290.01	0.11
823	20,00	16+400.00	290.44	290.23	0.22
824	20,00	16+420.00	290.80	290.79	0.01
825	20,00	16+440.00	291.17	290.94	0.22
826	20,00	16+460.00	291.53	291.14	0.39
827	20,00	16+480.00	291.90	291.49	0.41
828	20,00	16+500.00	292.27	291.82	0.45

ANDAM. PLANIMETRICO: Lrett=239.54m; L=99.21m A=250.00; L=343.20m R=630.00m; L=70.00m A=210.00; Lrett=431.14m; L=75.38m R=5250.00m; Lrett=2.13m; L=102.57m A=189.09; L=77.23m R=348.60m

ANDAMENTO CIGLI: L=99.14; −2.50% 2.50%; L=25.00; −2.50% 0.00%; L=25.00; −2.50% 2.50%; L=49.21; L=49.21; −5.54% 5.54%; −5.54% 5.54%; L=20.00; L=20.00; −2.50% 2.50%; L=25.00; −2.50% 0.00%; L=25.00; 2.50% −2.50%

ETTOMETRICHE

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S.121 "Catanese"
Intervento S.S.121 – Tratto Palermo (A19) – rotatoria Bolognetta

PROGETTO DEFINITIVO — COD. UP62

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)

PROGETTISTA:
Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*
Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*
Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: *Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)*
Responsabile Ambiente: *Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*

GEOLOGO:
Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)

RESPONSABILE SIA:
Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Luigi Mupo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
MANDATARIA: VIA INGEGNERIA
MANDANTI: SERING INGEGNERIA; VDP; BRENG BRIDGE ENGINEERING

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
TRACCIATO DI PROGETTO
Profili longitudinali alternativa prescelta
Tav. 12 di 12

Dott. Ing. GIOVANNI PIAZZA — ORDINE INGEGNERI ROMA n. A-27296 sezione a-b-c

CODICE PROGETTO (PROGETTO / LIV. PROG. / ANNO)	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPUP0062 D 23	UP62_T00IA03AMBFL01−12_A; CODICE ELAB. T00IA03AMBFL12	A	1:2000/200

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	MAR.2023	M.TOSI	M.CAPASSO	G.PIAZZA