
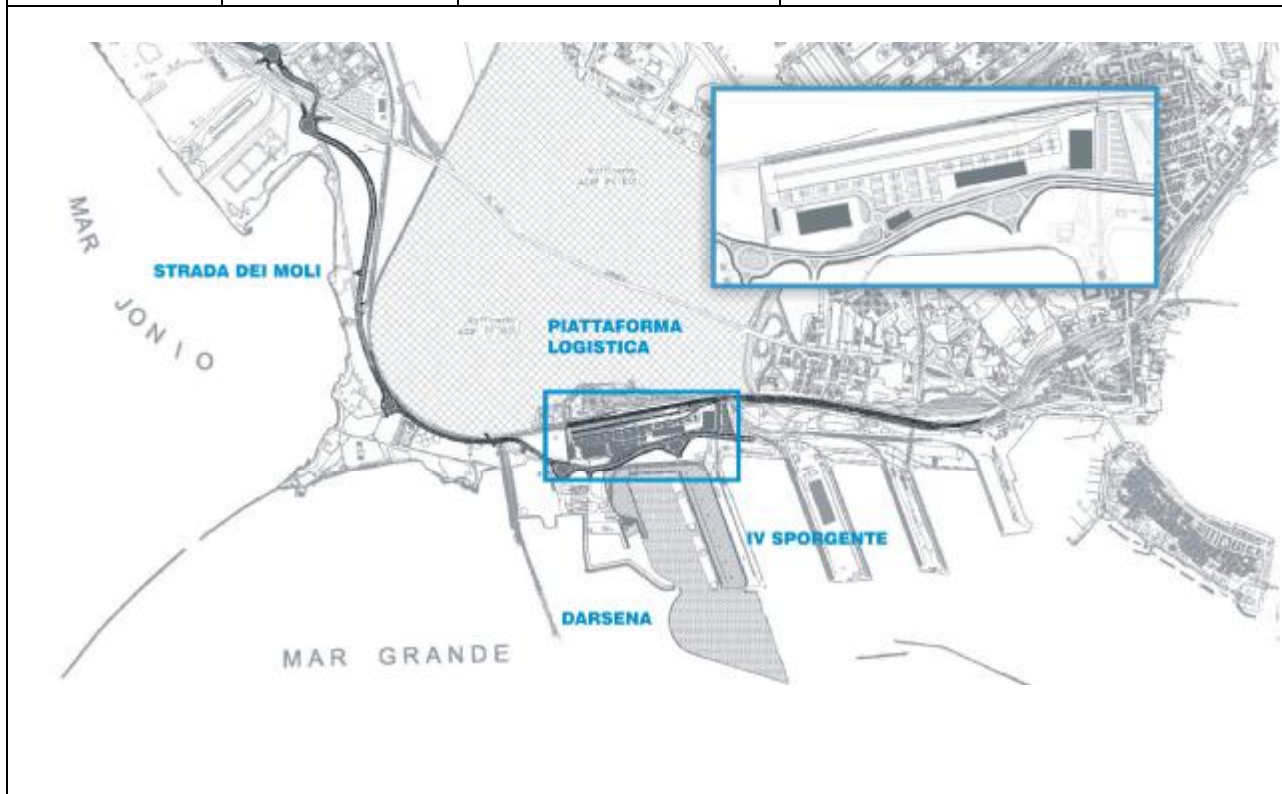




Titolo PROGETTO DEFINITIVO Piattaforma Logistica Computo Metrico Estimativo			Documento no. 123.700 E1 UGE C 001	Rev 01	Pag.	di
			 Autorità Portuale di Taranto			
Tipo doc. SCM	Emesso da DTL	Commessa no. 123-700	Progetto: Piastra Portuale di Taranto Legge obiettivo delibera CIPE 74/03 Responsabile del procedimento: Ing. D. Daraio			



Progettazione 	Consulenti Progettisti   	Il Direttore Tecnico: Dott. Ing. Andrea PANIZZA Il Direttore Tecnico: Dott. Ing. Marco GONELLA
---	--	---

P	A	P.Gallinoni	D.Facondini	G.Melis	G.Geddo	01	Prima emissione	29-09-2006	
St.	Sc.	Redatto	Controllato	Controllato	Approvato	Rev.	Tipo di revisione	Data	

SOCIETA' DI PROGETTO:

TARANTO LOGISTICA S.p.A

LAVORI -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EAM02 - Piantumazione e sistemazione a verde

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	M1.70.02	Fornitura in opera d'impianti di irrigazione per una superficie da 1.000 mq a 5.000 mq							
		Totale	mq	2.700,000			2.700,000		
							2.700,000	6,40	17.280,00
2	M1.70.03	Fornitura in opera d'impianti di irrigazione per una superficie da 5.000 mq a 10.000 mq							
		Totale	mq	700,000			700,000		
							700,000	5,70	3.990,00
3	P4.1.01	Seminazione di scarpate ed aiuole con semi di graminacee, erba medica e simili							
		Totale	mq	11.612,000			11.612,000		
							11.612,000	1,85	21.482,20
4	P4.2.01	Piantagione di scarpate o aiuole con pianticelle di robinia, acacie e simili, in numero di almeno 5 piantine per ogni mq							
		Totale	mq	150,000			150,000		
							150,000	4,15	622,50
5	P4.3.01	Piantagione di piantine di essenze di tipo forestale (quali platani, tigli, aceri, ippocastani, ailanti ecc.)							
		Totale	cad	1.084,000			1.084,000		
							1.084,000	44,85	48.617,40
TOTALE EAM02 - Piantumazione e sistemazione a verde Euro A RIPORTARE Euro									91.992,10 91.992,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EBA02 - Bonifica ambientale

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								91.992,10
6	T4.1.01 Bonifica ambientale terreni piattaforma		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	172.023,96	172.023,96
7	T4.1.03 Bonifica ambientale acque, piattaforma		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	194.000,00	194.000,00
TOTALE EBA02 - Bonifica ambientale Euro A RIPORTARE Euro									366.023,96 458.016,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EBO04 - Ricerca e individuazione ordigni bellici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								458.016,06
8	T1.6.01 Bonifica superficiale terrestre da ordigni esplosivi e ricerca e localizzazione profonda		134.500,000				134.500,000		
	Totale	mq					134.500,000	2,52	338.940,00
9	T2.1.01 Taglio di vegetazione spontanea di natura cespugliosa		148.000,000				148.000,000		
	Totale	mq					148.000,000	0,06	8.880,00
<p>TOTALE EBO04 - Ricerca e individuazione ordigni bellici Euro A RIPORTARE Euro</p>									<p>347.820,00 805.836,06</p>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDE01 - Demolizioni e rimozioni

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								805.836,06
10	A1.1.02 Demolizione completa di fabbricati aventi strutture e solai in c.a. calcolati mcvpp								
	Palazzina uffici		5.800,000				5.800,000		
	Sottostazione enel		150,000				150,000		
	Cabina trasformazione		100,000				100,000		
	Locale acquedotto		120,000				120,000		
	Capannone lavorazione amianto		4.600,000				4.600,000		
	Fabbricato ex Rialzo		54.000,000				54.000,000		
	Magazzini di servizio		600,000				600,000		
	Cabina elettrica ex FF.SS		260,000				260,000		
	Deposito bombole		650,000				650,000		
	Impianto depurazione		1.500,000				1.500,000		
	Locali ex FF.SS		120,000				120,000		
	Totale	mcvpp					67.900,000	5,65	383.635,00
11	A1.3.01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Con l'uso di mezzo me								
	muri di sostegno, muri recinzione e recinzione in prefabbricati		545,000				545,000		
	vasche, pozzetti, basamenti e manufatti vari		234,000				234,000		
	blocchi respingenti binari		83,000				83,000		
	traversine in calcestruzzo accatastate nell'area della piattaforma		405,000				405,000		
	cavalcavia pedonale e rampe scale su binari di linea		230,000				230,000		
	Totale	mc					1.497,000	71,79	107.469,63
12	A2.1.06 Smontaggio e rimozione di manufatti, : opere in ferro lavorato per grate, ringhiere, cancelli, ecc.;								
	Ringhiere, grate, recinzione, cancelli, chiusini		18.400,000				18.400,000		
	Tralicci, torri faro, tettoie in ferro, carroponte esterno, manufatti vari		55.700,000				55.700,000		
	ringhiere cavalcavia pedonale su binari di linea		4.500,000				4.500,000		
	Totale	kg					78.600,000	0,36	28.296,00
13	A2.1.09 Smontaggio e rimozione di manufatti, tubazioni in ferro nero, zincato , piombo di qualsiasi diametro anche sotto traccia;								
	Tubazioni aeree complete di opere di sostegno, tubazioni interrate		3.500,000				3.500,000		
	Totale	m					3.500,000	2,70	9.450,00
14	A2.4.01 Rimozione tettoie amianto								
	Totale	a corpo	1,000				1,000	15.000,00	15.000,00
TOTALE EDE01 - Demolizioni e rimozioni Euro									543.850,63
A RIPORTARE Euro									1.349.686,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.349.686,69
15	A3.1.01 Ponteggi tubolari metallici								
	fronte		1,000	51,000		9,000	459,000		
	lati		2,000	10,000		9,000	180,000		
	torretta scale		4,000	3,500		5,000	70,000		
	retro		1,000	51,000		12,000	612,000		
	Totale	mq					1.321,000	7,00	9.247,00
16	C1.1.01 Scavi a sezione ampia per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di campagna								
	Scavo generale		1,000	56,000	13,500	0,500	378,000		
	Scavo dietro intercapedine		1,000	56,000	0,500	4,100	114,800		
			2,000	12,510	0,500	4,100	51,291		
	Totale	mc					544,091	2,30	1.251,41
17	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Travi rovesce longitudinali		4,000	3,100	0,600	0,500	3,720		
			4,000	3,380	0,600	0,500	4,056		
			2,000	3,400	0,600	0,500	2,040		
			2,000	2,510	0,600	0,500	1,506		
			2,000	3,030	0,600	0,600	2,182		
			2,000	2,760	0,600	0,600	1,987		
			2,000	5,000	0,600	0,600	3,600		
			2,000	3,580	0,600	0,600	2,578		
	Travi rovesce trasversali		2,000	3,950	0,600	0,600	2,844		
			4,000	3,900	0,600	0,600	5,616		
			2,000	2,950	0,600	0,600	2,124		
			4,000	2,900	0,600	0,600	4,176		
	Plinti P1-P10		2,000	0,840	1,500	0,600	1,512		
	Plinti P11-P22		2,000	0,890	1,700	0,600	1,816		
	Plinti P23-P36		2,000	0,840	0,790	0,600	0,796		
	Plinti P2-P5-P6-P9		4,000	1,600	1,600	0,600	6,144		
	Plinti P3-P8-P12-P13-P20-P21		6,000	1,700	1,700	0,600	10,404		
	Plinti P15-P18		2,000	1,500	1,500	0,600	2,700		
	Plinti P16-P17		2,000	1,800	1,800	0,600	3,888		
	Plinti P24-P28-P29-P30-P31-P35		6,000	1,600	0,840	0,600	4,838		
	Plinti P25-P34		2,000	1,700	0,890	0,600	1,816		
	Plintt P26/27-P32/33		2,000	1,960	0,840	0,600	1,976		
	Plinti P4-P7		2,000	0,860	1,600	0,600	1,651		
	Plinti P14-P19		2,000	1,500	1,500	0,600	2,700		
	Platea ascensore		2,000	3,100	3,100	1,400	26,908		
	Platea vano scala		2,000	4,000	5,200	0,600	24,960		
	Intercapedine longitudinale		1,000	54,400	2,720	0,600	88,781		
	Intercapedine trasversale		2,000	10,200	2,150	0,600	26,316		
	Totale	mc					243,635	4,15	1.011,09
18	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Sbancamento		544,091				544,091		
	Sezione obbligata		243,635				243,635		
	Totale	mc					787,726	7,25	5.711,01
19	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Scavo generale		544,091			0,063	34,278		
	Scavo a sez. obbligata		243,635			0,063	15,349		
	Totale	mc					49,627	19,40	962,76
20	C2.1.01 Riempimento di pietrame calcareo a ridosso di muri, per drenaggio								
	Retro muri intercapedine		1,000	56,000	0,500	4,100	114,800		
			2,000	12,510	0,500	4,100	51,291		
	Totale	mc					166,091	14,75	2.449,84
21	D1.2.01 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza garantita, classe Rck 150								
	Travi rovesce longitudinali		4,000	3,100	0,600	0,100	0,744		
			4,000	3,380	0,600	0,100	0,811		
			2,000	3,400	0,600	0,100	0,408		
			2,000	2,510	0,600	0,100	0,301		
			2,000	3,030	0,600	0,100	0,364		
			2,000	2,760	0,600	0,100	0,331		
			2,000	5,000	0,600	0,100	0,600		
			2,000	3,580	0,600	0,100	0,430		
	Travi rovesce trasversali		2,000	3,950	0,600	0,100	0,474		
			4,000	3,900	0,600	0,100	0,936		
			2,000	2,950	0,600	0,100	0,354		
			4,000	2,900	0,600	0,100	0,696		
	Plinti P1-P10		2,000	0,840	1,500	0,100	0,252		
	Plinti P11-P22		2,000	0,890	1,700	0,100	0,303		
	Plinti P23-P36		2,000	0,840	0,790	0,100	0,133		
	Plinti P2-P5-P6-P9		4,000	1,600	1,600	0,100	1,024		
	Plinti P3-P8-P12-P13-P20-P21		6,000	1,700	1,700	0,100	1,734		
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									20.633,11
A RIPORTARE Euro									1.370.319,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.370.319,80
	Plinti P15-P18		2,000	1,500	1,500	0,100	0,450		
	Plinti P16-P17		2,000	1,800	1,800	0,100	0,648		
	Plinti P24-P28-P29-P30-P31-P35		6,000	1,600	0,840	0,100	0,806		
	Plinti P25-P34		2,000	1,700	0,890	0,100	0,303		
	Plinti P26/27-P32/33		2,000	1,960	0,840	0,100	0,329		
	Plinti P4-P7		2,000	0,860	1,600	0,100	0,275		
	Plinti P14-P19		2,000	1,500	1,500	0,100	0,450		
	Platea ascensore		2,000	3,100	3,100	0,100	1,922		
	Platea vano scala		2,000	4,000	5,200	0,100	4,160		
	Intercapedine longitudinale		1,000	54,400	2,720	0,100	14,797		
	Intercapedine trasversale		2,000	10,200	2,150	0,100	4,386		
	Piano posa solaio aerato		2,000	15,500	11,210	0,100	34,751		
			2,000	2,800	4,110	0,100	2,302		
			2,000	3,200	7,450	0,100	4,768		
			1,000	12,910	11,260	0,100	14,537		
	Totale	mc					94,779	59,55	5.644,09
22	D1.3.03								
	Conglomerato cementizio per strutture in c.a.spessore superiore a 20 cm della classe Rck 250								
	Travi rovesce longitudinali		4,000	3,100	0,400	0,500	2,480		
			4,000	3,380	0,400	0,500	2,704		
			2,000	3,400	0,400	0,500	1,360		
			2,000	2,510	0,400	0,500	1,004		
			2,000	3,030	0,400	0,500	1,212		
			2,000	2,760	0,400	0,500	1,104		
			2,000	5,000	0,400	0,500	2,000		
			2,000	3,580	0,400	0,500	1,432		
			2,000	3,950	0,400	0,500	1,580		
	Travi rovesce trasversali		4,000	3,900	0,400	0,500	3,120		
			2,000	2,950	0,400	0,500	1,180		
			4,000	2,900	0,400	0,500	2,320		
	Plinti P1-P10		2,000	0,640	1,300	0,500	0,832		
	Plinti P11-P22		2,000	0,690	1,500	0,500	1,035		
	Plinti P23-P36		2,000	0,640	0,590	0,500	0,378		
	Plinti P2-P5-P6-P9		4,000	1,400	1,400	0,500	3,920		
	Plinti P3-P8-P12-P13-P20-P21		6,000	1,500	1,500	0,500	6,750		
	Plinti P15-P18		2,000	1,300	1,300	0,500	1,690		
	Plinti P16-P17		2,000	1,600	1,600	0,500	2,560		
	Plinti P24-P28-P29-P30-P31-P35		6,000	1,400	0,640	0,500	2,688		
	Plinti P25-P34		2,000	1,500	0,690	0,500	1,035		
	Plinti P26/27-P32/33		2,000	1,760	0,640	0,500	1,126		
	Plinti P4-P7		2,000	0,660	1,400	0,500	0,924		
	Plinti P14-P19		2,000	1,300	1,300	0,500	1,690		
	Platea ascensore		2,000	2,900	2,900	0,500	8,410		
	Platea vano scala		2,000	3,800	5,000	0,500	19,000		
	Intercapedine longitudinale		1,000	54,200	2,520	0,500	68,292		
	Intercapedine trasversale		2,000	10,000	1,950	0,500	19,500		
	Caldana solaio aerato		2,000	15,500	11,210	0,070	24,326		
			2,000	2,800	4,110	0,070	1,611		
			2,000	3,200	7,450	0,070	3,338		
			1,000	12,910	11,260	0,070	10,176		
	Totale	mc					200,777	75,05	15.068,31
23	D1.4.04								
	Conglomerato cementizio per strutture di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza: della classe Rck 300								
	Muro intercapedine longitudinale		1,000	54,200	0,250	3,500	47,425		
	Muro intercapedine trasversale		2,000	11,650	0,250	3,500	20,388		
	Muro intercapedine ali		2,000	1,300	0,250	3,500	2,275		
	Setti ascensore		4,000	2,100	0,200	10,970	18,430		
	Setti ascensore		2,000	2,200	0,200	10,970	9,654		
	Setti scala		4,000	4,110	0,200	9,460	31,104		
	Pilastr		12,000	0,400	0,300	9,460			
	P1-P3-P4-P7-P8-P10-P23-P25-P26-P33-P34-P36						13,622		
	Pilastr		22,000	0,300	0,300	9,460			
	P2-P5-P6-P9-P11-P12-P13-P14-P15-P16-P17-P18-P19-P20-P21-P22-P24-P27-P29-P30-P32-P35						18,731		
	Pilastr		8,000	0,200	0,400	2,760	1,766		
	Pilastr		4,000	0,300	0,300	2,760	0,994		
	Pilastr		2,000	0,550	0,300	9,460	3,122		
	Trave bordo retro laterali		6,000	14,790	0,450	0,240	9,584		
	Trave bordo retro centrale		3,000	12,910	0,450	0,240	4,183		
	Trave centrale laterali		6,000	11,740	0,600	0,240	10,143		
	Trave centrale		3,000	12,410	0,600	0,240	5,361		
	Trave bordo fronte laterali		6,000	14,740	0,450	0,240	9,552		
	Trave bordo fronte centrale		3,000	18,410	0,450	0,240	5,965		
	Trave bordo trasversale		6,000	9,700	0,450	0,240	6,286		
	Trave trasversale centrale		18,000	8,200	0,450	0,240	15,941		
	Trave trasversale lato ascensore		6,000	6,350	0,450	0,240	4,115		
	Trave trasversale vano scala		12,000	4,990	0,450	0,240	6,467		
	Trave trasversale setto		6,000	3,810	0,250	0,240	1,372		
	Trave longitudinale vano scala		6,000	3,450	0,450	0,240	2,236		
	Trave longitudinale vano scala torretta		6,000	2,800	0,450	0,240	1,814		
	Trave trasversale vano scala torretta		4,000	9,880	0,200	0,240	1,897		
	Soletta scala		6,000	2,900	1,350	0,160	3,758		
			2,000	2,800	1,350	0,160	1,210		
			4,000	3,350	1,350	0,160	2,894		
	Pianerottolo scala		6,000	1,120	2,800	0,180	3,387		
	Scalini		108,000	1,350	0,300	0,100	4,374		
	Soletta ascensore		2,000	2,900	2,900	0,200	3,364		
	Marciapiede		1,000	53,800	2,020	0,200	21,735		
			2,000	10,000	1,450	0,200	5,800		
	Totale	mc					298,949	85,40	25.530,24
24									
	Casseformi in legno o metalliche per strutture di								
	A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro								66.875,75
	A RIPORTARE Euro								1.416.562,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.416.562,44
D2.1.01	fondazione plinti, travi rovesce, cordoli, ecc								
	Travi rovesce longitudinali		8,000	3,100		0,500	12,400		
			8,000	3,380		0,500	13,520		
			4,000	3,400		0,500	6,800		
			4,000	2,510		0,500	5,020		
			4,000	3,030		0,500	6,060		
			4,000	2,760		0,500	5,520		
			4,000	5,000		0,500	10,000		
	Travi rovesce trasversali		4,000	3,580		0,500	7,160		
			4,000	3,950		0,500	7,900		
			8,000	3,900		0,500	15,600		
			4,000	2,950		0,500	5,900		
			8,000	2,900		0,500	11,600		
	Plinti P1-P10		2,000	3,880		0,500	3,880		
	Plinti P11-P22		2,000	4,380		0,500	4,380		
	Plinti P23-P36		2,000	2,460		0,500	2,460		
	Plinti P2-P5-P6-P9		4,000	5,600		0,500	11,200		
	Plinti P3-P8-P12-P13-P20-P21		6,000	6,000		0,500	18,000		
	Plinti P15-P18		2,000	5,200		0,500	5,200		
	Plinti P16-P17		2,000	7,600		0,500	7,600		
	Plinti P24-P28-P29-P30-P31-P35		6,000	4,080		0,500	12,240		
	Plinti P25-P34		2,000	4,380		0,500	4,380		
	Plinti P26/27-P32/33		2,000	4,800		0,500	4,800		
	Plinti P4-P7		2,000	4,120		0,500	4,120		
	Plinti P14-P19		2,000	5,200		0,500	5,200		
	Platea ascensore		2,000	11,600		0,500	11,600		
	Platea vano scala		2,000	17,600		0,500	17,600		
	Intercapedine longitudinale		2,000	54,200		0,500	54,200		
	Intercapedine trasversale		4,000	15,400		0,500	30,800		
	Totale	mq					305,140	9,32	2.843,90
25	D2.1.02								
	Casseformi in legno o metalliche per strutture murarie di qualsiasi altezza								
	Muro intercapedine longitudinale		2,000	54,200		3,500	379,400		
	Muro intercapedine trasversale		4,000	11,650		3,500	163,100		
	Muro intercapedine ali		4,000	1,300		3,500	18,200		
	Setti ascensore		8,000	2,100		10,970	184,296		
	Setti ascensore		4,000	2,200		10,970	96,536		
	Setti scala		8,000	4,110		9,460	311,045		
	Totale	mq					1.152,577	10,90	12.563,09
26	D2.1.03								
	Casseformi in legno o metalliche per pilastri, travi, solette a sbalzo, scale, ecc								
	Pilastri P1-P3-P4-P7-P8-P10-P23-P25-P26-P33-P34-P36		12,000	1,400		9,460			
	Pilastri P2-P5-P6-P9-P11-P12-P13-P14-P15-P16-P17-P18-P19-P20-P21-P22-P24-P27-P29-P30-P32-P35		22,000	1,200		9,460	158,928		
	Pilastri P37-P38-P39-P40-P41-P42-P43-P44		8,000	1,200		2,760	26,496		
	Pilastri P27-P28-P31-P32		4,000	1,200		2,760	13,248		
	Pilastri P28-P31		2,000	1,700		9,460	32,164		
	Trave bordo retro laterali		12,000	14,790		0,240	42,595		
	Trave bordo retro centrale		6,000	12,910		0,240	18,590		
	Trave centrale laterali		12,000	11,740		0,240	33,811		
	Trave centrale		6,000	12,410		0,240	17,870		
	Trave bordo fronte laterali		12,000	14,740		0,240	42,451		
	Trave bordo fronte centrale		6,000	18,410		0,240	26,510		
	Trave bordo trasversale		12,000	9,700		0,240	27,936		
	Trave trasversale centrale		36,000	8,200		0,240	70,848		
	Trave trasversale lato ascensore		12,000	6,350		0,240	18,288		
	Trave trasversale vano scala		24,000	4,990		0,240	28,742		
	Trave trasversale setto		12,000	3,810		0,240	10,973		
	Trave longitudinale vano scala		12,000	3,450		0,240	9,936		
	Trave longitudinale vano scala torretta		12,000	2,800		0,240	8,064		
	Trave trasversale vano scala torretta		8,000	9,880		0,240	18,970		
	Soletta scala		6,000	2,900	1,350		23,490		
			12,000	2,900		0,300	10,440		
			2,000	2,800	1,350		7,560		
			4,000	2,800		0,300	3,360		
			4,000	3,350	1,350		18,090		
			8,000	3,350		0,300	8,040		
	Pianerottolo scala		6,000	1,120	2,800		18,816		
			12,000	1,120		0,180	2,419		
			12,000	2,800		0,180	6,048		
	Scalini		108,000	1,350	0,180		26,244		
	Soletta ascensore		2,000	2,500	2,500		12,500		
			2,000	11,600		0,200	4,640		
	Marcia piede		1,000	53,300	1,800		95,940		
			2,000	10,000	1,200		24,000		
	Totale	mq					1.117,751	12,95	14.474,88
27	D3.1.03								
	Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo FeB 44 k ad aderenza migliorata								
	Travi rovesce longitudinali 50 kg		200,000	3,100	0,400	0,500	124,000		
			200,000	3,380	0,400	0,500	135,200		
			100,000	3,400	0,400	0,500	68,000		
			100,000	2,510	0,400	0,500	50,200		
			100,000	3,030	0,400	0,500	60,600		
			100,000	2,760	0,400	0,500	55,200		
			100,000	5,000	0,400	0,500	100,000		
			100,000	3,580	0,400	0,500	71,600		
	Travi rovesce trasversali 50 kg		100,000	3,950	0,400	0,500	79,000		
	A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro								96.757,62
	A RIPORTARE Euro								1.446.444,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.446.444,31
			200,000	3,900	0,400	0,500	156,000		
			100,000	2,950	0,400	0,500	59,000		
			200,000	2,900	0,400	0,500	116,000		
	Plinti P1-P10 30 kg		60,000	0,640	1,300	0,500	24,960		
	Plinti P11-P22 30 kg		60,000	0,690	1,500	0,500	31,050		
	Plinti P23-P36 30 kg		60,000	0,640	0,590	0,500	11,328		
	Plinti P2-P5-P6-P9 30 kg		120,000	1,400	1,400	0,500	117,600		
	Plinti P3-P8-P12-P13-P20-P21 30 kg		180,000	1,500	1,500	0,500	202,500		
	Plinti P15-P18 30 kg		60,000	1,300	1,300	0,500	50,700		
	Plinti P16-P17 30 kg		60,000	1,600	1,600	0,500	76,800		
	Plinti P24-P28-P29-P30-P31-P35 30 kg		180,000	1,400	0,640	0,500	80,640		
	Plinti P25-P34 30 kg		60,000	1,500	0,690	0,500	31,050		
	Plintt P26/27-P32/33 30 kg		60,000	1,760	0,640	0,500	33,792		
	Plinti P4-P7 30 kg		60,000	0,660	1,400	0,500	27,720		
	Plinti P14-P19 30 kg		60,000	1,300	1,300	0,500	50,700		
	Platea ascensore kg		60,000	2,900	2,900	0,500	252,300		
	Platea vano scala 30 kg		60,000	3,800	5,000	0,500	570,000		
	Intercapedine longitudinale 30 kg		30,000	54,200	2,520	0,500	2.048,760		
	Intercapedine trasversale 30 kg		60,000	10,000	1,950	0,500	585,000		
	Muro intercapedine longitudinale 50 kg		50,000	54,200	0,250	3,500	2.371,250		
	Muro intercapedine trasversale 50 kg		100,000	11,650	0,250	3,500	1.019,375		
	Muro intercapedine ali 50 kg		100,000	1,300	0,250	3,500	113,750		
	Setti ascensore 50 kg		200,000	2,100	0,200	10,970	921,480		
	Setti ascensore 50 kg		100,000	2,200	0,200	10,970	482,680		
	Setti scala 50 kg		200,000	4,110	0,200	9,460	1.555,224		
	Pilastrì		960,000	0,400	0,300	9,460			
	P1-P3-P4-P7-P8-P10-P23-P25-P26-P33-P34-P3 6 80 kg						1.089,792		
	Pilastrì		1.760,000	0,300	0,300	9,460			
	P2-P5-P6-P9-P11-P12-P13-P14-P15-P16-P17-P 18-P19-P20-P21-P22-P24-P27-P29-P30-P32-P3 5						1.498,464		
	Pilastrì P37-P38-P39-P40-P41-P42-P43-P44		640,000	0,200	0,400	2,760	141,312		
	Pilastrì P27-P28-P31-P32		320,000	0,300	0,300	2,760	79,488		
	Pilastrì P28-P31		160,000	0,550	0,300	9,460	249,744		
	Trave bordo retro laterali 100 kg		600,000	14,790	0,450	0,240	958,392		
	Trave bordo retro centrale		300,000	12,910	0,450	0,240	418,284		
	Trave centrale laterali		600,000	11,740	0,600	0,240	1.014,336		
	Trave centrale		300,000	12,410	0,600	0,240	536,112		
	Trave bordo fronte laterali		600,000	14,740	0,450	0,240	955,152		
	Trave bordo fronte centrale		300,000	18,410	0,450	0,240	596,484		
	Trave bordo trasversale		600,000	9,700	0,450	0,240	628,560		
	Trave trasversale centrale		1.800,000	8,200	0,450	0,240	1.594,080		
	Trave trasversale lato ascensore		600,000	6,350	0,450	0,240	411,480		
	Trave trasversale vano scala		1.200,000	4,990	0,450	0,240	646,704		
	Trave trasversale setto		600,000	3,810	0,250	0,240	137,160		
	Trave longitudinale vano scala		600,000	3,450	0,450	0,240	223,560		
	Trave longitudinale vano scala torretta		600,000	2,800	0,450	0,240	181,440		
	Trave trasversale vano scala torretta		400,000	9,880	0,200	0,240	189,696		
	Soletta scala 100 kg		600,000	2,900	1,350	0,160	375,840		
			200,000	2,800	1,350	0,160	120,960		
			400,000	3,350	1,350	0,160	289,440		
	Pianerotolo scala 100 kg		600,000	1,120	2,800	0,180	338,688		
	Scalini 50 kg		5.400,000	1,350	0,300	0,100	218,700		
	Soletta ascensore 50 kg		100,000	2,900	2,900	0,200	168,200		
	Solai 10 kg		10,000			447,118	4.471,180		
			10,000			646,886	6.468,860		
	Totale kg						35.735,567	0,95	33.948,79
28	D3.2.01								
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								
	Piano seminterrato		1,000	53,300	11,400	3,940	2.394,023		
	Piano terra, primo, copertura		3,000	49,820	8,800	3,940	5.182,077		
	Soletta torretta		1,000	9,000	2,800	3,940	99,288		
	Caldana solaio aerato		2,000	15,500	11,210	3,940	1.369,189		
			2,000	2,800	4,110	3,940	90,683		
			2,000	3,200	7,450	3,940	187,859		
			1,000	12,910	11,260	3,940	572,744		
	Totale kg						9.895,863	1,21	11.973,99
29	E1.1.03								
	Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato s=15 cm								
	Fronte		1,000	50,900		6,300	320,670		
	Fronte torretta		1,000	3,200		1,500	4,800		
	a dedurre vuoti > 4mq		-2,000			3,000	-6,000		
			-2,000			3,220	-6,440		
			-2,000			0,740	-1,480		
	Retro		1,000	50,900		9,330	474,897		
	Retro torretta		1,000	3,200		1,500	4,800		
	a dedurre vuoti > 4mq		-6,000			3,620	-21,720		
			-1,000			0,500	-0,500		
	Lati		2,000	10,000		8,870	177,400		
	Fronte P.SI (2 x 15 cm)		2,000	50,900		3,200	325,760		
	Lati P.SI (2 x 15 cm)		4,000	10,000		3,200	128,000		
	Totale mq						1.400,187	23,20	32.484,34
30	E1.2.02								
	Muratura in in mattoni forati d'argilla s=8 cm								
	P. SI		2,000	13,300		3,150	83,790		
			2,000	12,500		3,150	78,750		
			2,000	9,700		3,150	61,110		
			3,000	4,500		3,150	42,525		
			3,000	9,300		3,150	87,885		
			1,000	4,000		3,150	12,600		
			2,000	5,200		3,150	32,760		
			3,000	3,800		3,150	35,910		
			2,000	4,000		3,150	25,200		
			1,000	3,400		3,150	10,710		
	A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro								175.164,74
	A RIPORTARE Euro								1.524.851,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.524.851,43
	P.T.		8,000	1,800		3,150	45,360		
			2,000	13,300		3,150	83,790		
			1,000	3,000		3,150	9,450		
			2,000	9,700		3,150	61,110		
			1,000	11,300		3,150	35,595		
			3,000	4,400		3,150	41,580		
			3,000	9,300		3,150	87,885		
			2,000	5,200		3,150	32,760		
			2,000	1,900		3,150	11,970		
			2,000	5,400		3,150	34,020		
			1,000	3,600		3,150	11,340		
			1,000	5,800		3,150	18,270		
			1,000	3,400		3,150	10,710		
	P.1		6,000	1,800		3,150	34,020		
			1,000	10,600		3,150	33,390		
			1,000	15,500		3,150	48,825		
			2,000	13,000		3,150	81,900		
			1,000	13,300		3,150	41,895		
			1,000	9,600		3,150	30,240		
			3,000	4,400		3,150	41,580		
			7,000	9,300		3,150	205,065		
			1,000	5,000		3,150	15,750		
			2,000	1,900		3,150	11,970		
			1,000	3,800		3,150	11,970		
			1,000	4,000		3,150	12,600		
			1,000	3,400		3,150	10,710		
			6,000	1,800		3,150	34,020		
	Totale mq						1.569,015	12,95	20.318,74
31	E1.2.04								
	Murature in mattoni forati d'argilla s=15 cm								
	Filtro P.SI		4,000	2,000		3,150	25,200		
			6,000	1,500		3,150	28,350		
			2,000	1,800		3,150	11,340		
	Filtro P.T.		2,000	2,600		3,150	16,380		
			4,000	1,500		3,150	18,900		
			2,000	1,800		3,150	11,340		
	Filtro P.1.		2,000	2,600		3,150	16,380		
			4,000	1,500		3,150	18,900		
	Pareti vano scale		2,000	1,800		3,150	11,340		
			6,000	6,200		3,150	117,180		
	Totale mq						275,310	17,25	4.749,10
32	E2.1.01								
	Solaio piano a struttura mista in c.a. e laterizio per luce netta fino a ml 4								
	Piano terra, primo, secondo		6,000	3,600	3,840		82,944		
			6,000	3,600	4,230		91,368		
			6,000	3,600	4,130		89,208		
			6,000	1,750	2,100		22,050		
			6,000	3,600	3,900		84,240		
			3,000	3,600	3,710		40,068		
			2,000	3,300	2,800		18,480		
	Solaio vano scale		2,000	3,350	2,800		18,760		
	Totale mq						447,118	38,80	17.348,18
33	E2.1.02								
	Solaio piano a struttura mista in c.a. e laterizio per luce netta fino a ml 6								
	Piano terra, primo, secondo		6,000	5,000	2,550		76,500		
			6,000	4,600	3,840		105,984		
			6,000	4,600	4,230		116,748		
			6,000	4,600	5,780		159,528		
			6,000	4,600	3,900		107,640		
			3,000	4,600	3,710		51,198		
	Solaio vano scale		2,000	5,230	2,800		29,288		
	Totale mq						646,886	44,00	28.462,98
34	E2.2.02								
	Realizzazione completa di solaio aerato con casseri a perdere alti 16 cm								
	Solaio aerato		2,000	15,500	11,210		347,510		
			2,000	2,800	4,110		23,016		
			2,000	3,200	7,450		47,680		
			1,000	12,910	11,260		145,367		
	Totale mq						563,573	14,60	8.228,17
35	E3.1.01								
	Controsoffittatura con pannelli di gesso (tipo SADI e simili) di qualsiasi dimensione e disegno								
	Corridoio P.SI		1,000	15,300	1,300		19,890		
			1,000	9,700	1,300		12,610		
			1,000	13,800	1,300		17,940		
	Corridoio P.T.		1,000	15,400	1,300		20,020		
			1,000	11,300	1,300		14,690		
			1,000	13,800	1,300		17,940		
	Corridoio P.1		1,000	12,600	1,300		16,380		
			1,000	11,300	1,300		14,690		
			1,000	13,700	1,300		17,810		
	Bagni P.SI P.T. e P.1		9,000	4,360	3,800		149,112		
	Vani scala		6,000	5,380	3,210		103,619		
	Totale mq						404,701	44,15	17.867,55
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									272.139,46
A RIPORTARE Euro									1.621.826,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.621.826,15
36	E4.10.01 Facciata ventilata realizzata con lastre in grés ceramico a monocottura lastra 292 x 592 mm, spessore 11 mm								
	Fronte		1,000	50,900		6,300	320,670		
	Fronte torretta		1,000	3,200		1,500	4,800		
	a dedurre		-2,000		2,580	2,720	-14,035		
			-2,000		2,580	2,800	-14,448		
	Retro		1,000	50,900		9,330	474,897		
	Retro torretta		1,000	3,200		1,500	4,800		
	Lati		2,000	10,000		8,870	177,400		
	a dedurre finestre fronte P.T.		-10,000	1,550		1,200	-18,600		
			-2,000	1,750		1,200	-4,200		
			-2,000	3,950		1,200	-9,480		
			-2,000	1,650		1,200	-3,960		
	a dedurre finestre fronte P.1		-2,000	1,700		1,200	-4,080		
			-8,000	1,550		1,200	-14,880		
			-2,000	1,750		1,200	-4,200		
			-2,000	1,650		1,200	-3,960		
			-2,000	1,500		1,200	-3,600		
			-2,000	1,200		1,200	-2,880		
	a dedurre finestre retro P.SI		-2,000	1,300		1,200	-3,120		
			-4,000	1,750		1,200	-8,400		
			-4,000	1,650		1,200	-7,920		
			-1,000	2,900		1,200	-3,480		
			-3,000	0,600		1,200	-2,160		
			-2,000	0,650		1,200	-1,560		
			-2,000	1,900		1,200	-4,560		
			-2,000	1,600		1,200	-3,840		
			-1,000	3,000		1,200	-3,600		
			-1,000	0,500		1,200	-0,600		
			-2,000	1,700		1,200	-4,080		
	a dedurre finestre retro P.1		-4,000	1,750		1,200	-8,400		
			-4,000	1,700		1,200	-8,160		
			-1,000	2,950		1,200	-3,540		
			-3,000	0,600		1,200	-2,160		
			-2,000	0,650		1,200	-1,560		
			-2,000	1,900		1,200	-4,560		
			-2,000	1,600		1,200	-3,840		
			-2,000	1,650		1,200	-3,960		
			-1,000	3,750		1,200	-4,500		
			-1,000	0,500		1,200	-0,600		
	Porte torretta		-2,000	0,900		2,300	-4,140		
	Totale mq						755,484	134,80	101.839,24
37	F1.2.01 Intonaco civile a tre strati con malta comune								
	P. SI		4,000	13,300		3,150	167,580		
			4,000	12,500		3,150	157,500		
			4,000	9,700		3,150	122,220		
			6,000	4,500		3,150	85,050		
			6,000	9,300		3,150	175,770		
			2,000	4,000		3,150	25,200		
			4,000	5,200		3,150	65,520		
			6,000	3,800		3,150	71,820		
			4,000	4,000		3,150	50,400		
			2,000	3,400		3,150	21,420		
	P.T.		16,000	1,800		3,150	90,720		
			4,000	13,300		3,150	167,580		
			2,000	3,000		3,150	18,900		
			4,000	9,700		3,150	122,220		
			2,000	11,300		3,150	71,190		
			6,000	4,400		3,150	83,160		
			6,000	9,300		3,150	175,770		
			4,000	5,200		3,150	65,520		
			4,000	1,900		3,150	23,940		
			4,000	5,400		3,150	68,040		
			2,000	3,600		3,150	22,680		
			2,000	5,800		3,150	36,540		
			2,000	3,400		3,150	21,420		
			12,000	1,800		3,150	68,040		
			2,000	10,600		3,150	66,780		
			2,000	15,500		3,150	97,650		
			4,000	13,000		3,150	163,800		
			2,000	13,300		3,150	83,790		
			2,000	9,600		3,150	60,480		
			6,000	4,400		3,150	83,160		
			14,000	9,300		3,150	410,130		
			2,000	5,000		3,150	31,500		
			4,000	1,900		3,150	23,940		
			2,000	3,800		3,150	23,940		
			2,000	4,000		3,150	25,200		
			2,000	3,400		3,150	21,420		
			12,000	1,800		3,150	68,040		
	Fronte		1,000	50,900		6,300	320,670		
	Fronte torretta		1,000	3,200		1,500	4,800		
	a dedurre vuoti > 4mq		-2,000			3,000	-6,000		
			-2,000			3,220	-6,440		
			-2,000			0,740	-1,480		
	Retro		1,000	50,900		9,330	474,897		
	Retro torretta		1,000	3,200		1,500	4,800		
	a dedurre vuoti > 4mq		-6,000			3,620	-21,720		
			-1,000			0,500	-0,500		
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									373.978,70
A RIPORTARE Euro									1.723.665,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.723.665,39
	Lati		2,000	10,000		8,870	177,400		
	Fronte P.SI (2 x 15 cm)		4,000	50,900		3,200	651,520		
	Lati P.SI (2 x 15 cm)		8,000	10,000		3,200	256,000		
	Soffitto P.SI		2,000	4,300	4,000		34,400		
			1,000	11,000	4,000		44,000		
			1,000	15,500	1,300		20,150		
			1,000	4,400	4,000		17,600		
			2,000	5,200	4,000		41,600		
			2,000	5,700	4,000		45,600		
			1,000	3,200	5,400		17,280		
			1,000	8,800	4,000		35,200		
			1,000	4,000	4,000		16,000		
			1,000	11,300	1,300		14,690		
			3,000	4,400	3,800		50,160		
			1,000	4,000	3,800		15,200		
			1,000	9,000	4,000		36,000		
			1,000	13,700	1,300		17,810		
	Soffitto P.T.		1,000	5,700	3,800		21,660		
			3,000	4,300	4,000		51,600		
			1,000	10,950	4,000		43,800		
			1,000	15,500	1,300		20,150		
			3,000	4,400	3,800		50,160		
			1,000	5,200	3,800		19,760		
			2,000	5,700	3,800		43,320		
			2,000	5,900	3,200		37,760		
			1,000	12,800	8,400		107,520		
			1,000	4,300	3,800		16,340		
			1,000	4,000	3,800		15,200		
			1,000	6,550	4,000		26,200		
			1,000	13,800	1,300		17,940		
	Soffitto P.1		1,000	5,200	3,800		19,760		
			1,000	4,800	4,000		19,200		
			1,000	5,600	4,000		22,400		
			2,000	4,700	4,000		37,600		
			1,000	15,500	1,300		20,150		
			3,000	4,400	3,800		50,160		
			2,000	5,100	3,800		38,760		
			2,000	5,800	3,800		44,080		
			2,000	5,900	3,200		37,760		
			1,000	4,300	4,000		17,200		
			1,000	4,400	4,000		17,600		
			1,000	4,000	4,000		16,000		
			1,000	11,300	1,300		14,690		
			1,000	4,300	3,800		16,340		
			1,000	4,000	3,800		15,200		
			1,000	5,600	4,000		22,400		
			1,000	5,000	4,000		20,000		
	Soletta scala		1,000	13,800	1,300		17,940		
			6,000	2,900	1,350		23,490		
			12,000	2,900		0,300	10,440		
			2,000	2,800	1,350		7,560		
			4,000	2,800		0,300	3,360		
			4,000	3,350	1,350		18,090		
			8,000	3,350		0,300	8,040		
	Pianerottolo scala		6,000	1,120	2,800		18,816		
			12,000	1,120		0,180	2,419		
			12,000	2,800		0,180	6,048		
	Setti scala		4,000	4,110		9,460	155,522		
	Soletta torretta		1,000	9,000	2,800		25,200		
	Totale mq						6.595,302	10,35	68.261,38
38	F1.3.03								
	Intonaco resistente al fuoco REI 180								
	Filtro P.SI		4,000	2,000		3,150	25,200		
			6,000	1,500		3,150	28,350		
			2,000	1,800		3,150	11,340		
	Filtro P.T.		2,000	2,600		3,150	16,380		
			4,000	1,500		3,150	18,900		
			2,000	1,800		3,150	11,340		
	Filtro P.1.		2,000	2,600		3,150	16,380		
			4,000	1,500		3,150	18,900		
			2,000	1,800		3,150	11,340		
	Soffitto Filtro P.SI		2,000	1,500	1,300		3,900		
			1,000	1,500	1,800		2,700		
	Soffitto Filtro P.T.		1,000	1,500	1,900		2,850		
			1,000	1,500	1,800		2,700		
	Soffitto Filtro P.1		1,000	1,500	1,900		2,850		
			1,000	1,500	1,800		2,700		
	Pareti vano scale		12,000	6,200		3,150	234,360		
	Totale mq						410,190	20,70	8.490,93
39	F2.1.04								
	Massetto di conglomerato cementizio isolante di argilla espansa tipo "LECA"								
	Pavimento P.SI., copertura e intercapedine		1.101,210				1.101,210		
	Pavimento P.T e P.1		2,000	50,300	9,280		933,568		
	deduzione vani scala		-2,000	3,730	2,800		-20,888		
	pianerottolo piano copertura		2,000	5,740	2,800		32,144		
	Totale mq						2.046,034	11,30	23.120,18
40	F2.1.05								
	Massetto in malta cementizia a 4 quintali di cemento								
	Pavimento P.SI.		2,000	15,500	11,210		347,510		
			2,000	2,800	4,110		23,016		
			2,000	3,200	7,450		47,680		
			1,000	12,910	11,260		145,367		
	Pavimento P.T e P.1		2,000	50,300	9,280		933,568		
	deduzione vani scala		-2,000	3,730	2,800		-20,888		
	pianerottolo piano copertura		2,000	5,740	2,800		32,144		
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									473.851,19
A RIPORTARE Euro									1.823.537,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.823.537,88
	Totale	mq					1.508,397	1,90	2.865,95
41	F3.2.01	Pavimento in piastrelle monocottura monocoloro							
		Pavimento P.SI	2,000	4,300	4,000		34,400		
			1,000	11,000	4,000		44,000		
			1,000	15,500	1,300		20,150		
			1,000	4,400	4,000		17,600		
			2,000	5,200	4,000		41,600		
			2,000	5,700	4,000		45,600		
			1,000	3,200	5,400		17,280		
			1,000	8,800	4,000		35,200		
			1,000	4,000	4,000		16,000		
			1,000	11,300	1,300		14,690		
			3,000	4,400	3,800		50,160		
			1,000	4,000	3,800		15,200		
			1,000	9,000	4,000		36,000		
			1,000	13,700	1,300		17,810		
		Pavimento P.T.	1,000	5,700	3,800		21,660		
			3,000	4,300	4,000		51,600		
			1,000	10,950	4,000		43,800		
			1,000	15,500	1,300		20,150		
			3,000	4,400	3,800		50,160		
			1,000	5,200	3,800		19,760		
			2,000	5,700	3,800		43,320		
			2,000	5,900	3,200		37,760		
			1,000	12,800	8,400		107,520		
			1,000	4,300	3,800		16,340		
			1,000	4,000	3,800		15,200		
			1,000	6,550	4,000		26,200		
			1,000	13,800	1,300		17,940		
			1,000	5,200	3,800		19,760		
		Pavimento P.1	1,000	4,800	4,000		19,200		
			1,000	5,600	4,000		22,400		
			2,000	4,700	4,000		37,600		
			1,000	15,500	1,300		20,150		
			3,000	4,400	3,800		50,160		
			2,000	5,100	3,800		38,760		
			2,000	5,800	3,800		44,080		
			2,000	5,900	3,200		37,760		
			1,000	4,300	4,000		17,200		
			1,000	4,400	4,000		17,600		
			1,000	4,000	4,000		16,000		
			1,000	11,300	1,300		14,690		
			1,000	4,300	3,800		16,340		
			1,000	4,000	3,800		15,200		
			1,000	5,600	4,000		22,400		
			1,000	5,000	4,000		20,000		
			1,000	13,800	1,300		17,940		
		Pianerottolo scala	6,000	1,120	2,800		18,816		
		pianerottolo piano copertura	2,000	5,740	2,800		32,144		
		Pavimento Filtro P.SI	2,000	1,500	1,300		3,900		
			1,000	1,500	1,800		2,700		
		Pavimento Filtro P.T.	1,000	1,500	1,900		2,850		
			1,000	1,500	1,800		2,700		
		Pavimento Filtro P.1	1,000	1,500	1,900		2,850		
			1,000	1,500	1,800		2,700		
		Pavimento copertura	2,000	15,540	9,480		294,638		
			1,000	12,810	9,480		121,439		
		Totale	mq				1.809,077	28,80	52.101,42
42	F3.3.01	Solo posa in opera di pavimenti in grès							
				1.809,077			1.809,077		
		Totale	mq				1.809,077	12,95	23.427,55
43	F3.4.03	Formazione di giunti in plastica su pavimento							
				6,000	12,000		72,000		
		Totale	m				72,000	2,25	162,00
44	F3.6.01	Configurazione a pendenza del pavimento							
		Copertura		2,000	15,540	9,480	294,638		
				1,000	12,810	9,480	121,439		
		Totale	mq				416,077	25,90	10.776,39
45	F4.1.01	Rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate							
		bagni P.SI P.T. e P.1		36,000	4,400	2,000	316,800		
				18,000	3,800	2,000	136,800		
				36,000	1,800	2,000	129,600		
		Totale	mq				583,200	25,90	15.104,88
46	F5.1.01	Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno							
		Fronte		3,000	50,900		152,700		
		Fronte torretta		1,000	3,200		3,200		
		Retro		3,000	50,900		152,700		
		Lati		6,000	10,000		60,000		
		Fronte P.SI		1,000	50,900		50,900		
		Lati P.SI		2,000	10,000		20,000		
		P. SI		4,000	13,300		53,200		
				4,000	12,500		50,000		
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									578.289,38
A RIPORTARE Euro									1.927.976,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.927.976,07
			4,000	9,700			38,800		
			6,000	4,500			27,000		
			6,000	9,300			55,800		
			2,000	4,000			8,000		
			4,000	5,200			20,800		
			6,000	3,800			22,800		
			4,000	4,000			16,000		
			2,000	3,400			6,800		
			16,000	1,800			28,800		
	P.T.		4,000	13,300			53,200		
			2,000	3,000			6,000		
			4,000	9,700			38,800		
			2,000	11,300			22,600		
			6,000	4,400			26,400		
			6,000	9,300			55,800		
			4,000	5,200			20,800		
			4,000	1,900			7,600		
			4,000	5,400			21,600		
			2,000	3,600			7,200		
			2,000	5,800			11,600		
			2,000	3,400			6,800		
			12,000	1,800			21,600		
	P.1		2,000	10,600			21,200		
			2,000	15,500			31,000		
			4,000	13,000			52,000		
			2,000	13,300			26,600		
			2,000	9,600			19,200		
			6,000	4,400			26,400		
			14,000	9,300			130,200		
			2,000	5,000			10,000		
			4,000	1,900			7,600		
			2,000	3,800			7,600		
			2,000	4,000			8,000		
			2,000	3,400			6,800		
	Filtro P.SI		12,000	1,800			21,600		
			8,000	2,000			16,000		
			12,000	1,500			18,000		
			4,000	1,800			7,200		
	Filtro P.T.		4,000	2,600			10,400		
			8,000	1,500			12,000		
			4,000	1,800			7,200		
	Filtro P.1.		4,000	2,600			10,400		
			8,000	1,500			12,000		
			4,000	1,800			7,200		
	a dedurre bagni		36,000	4,400			158,400		
			18,000	3,800			68,400		
			36,000	1,800			64,800		
	Totale	m					1.827,700	6,50	11.880,05
47	G1.5.06								
	Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica serie fognatura normale diametro esterno 160 mm.								
	Pluviali interni		3,000	12,000			36,000		
	Totale	m					36,000	13,50	486,00
48	G1.7.01								
	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità diametro esterno 40/50 mm		9,000	6,000			54,000		
	Totale	m					54,000	8,85	477,90
49	G1.7.02								
	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità diametro esterno 63/75 mm		6,000	10,000			60,000		
			3,000	15,000			45,000		
			1,000	90,000			90,000		
	Totale	m					195,000	10,40	2.028,00
50	G1.7.03								
	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità diametro esterno 101/125 mm		12,000	10,000			120,000		
			1,000	60,000			60,000		
	Totale	m					180,000	16,65	2.997,00
51	G2.1.03								
	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50								
	Pozzetti scarico condensa		3,000				3,000		
	Pozzetti scarico fognario		3,000				3,000		
	Totale	cad					6,000	190,00	1.140,00
52	G2.1.03								
	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50		5,000				5,000		
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									597.298,33
A RIPORTARE Euro									1.946.985,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPOR TO
	RIPORTO Euro								1.946.985,02
	Totale	cad					5,000	190,00	950,00
53	H1.1.01 Pietra di Trani: spessore cm 2; Pedate		108,000	1,350	0,300		43,740		
	Alzate		114,000	1,350	0,150		23,085		
	Totale	mq					66,825	93,70	6.261,50
54	H1.1.01 Pietra di Trani: spessore cm 2; P.SI finestre fronte		5,000	1,850		0,600	5,550		
				4,250		0,600	5,100		
				2,050		0,600	4,920		
				1,950		0,600	2,340		
				1,900		0,600	2,280		
				1,800		0,600	1,080		
				2,200		0,600	2,640		
	P.SI finestre retro		4,000	2,050		0,600	4,920		
			4,000	1,950		0,600	4,680		
			1,000	3,200		0,600	1,920		
			3,000	0,900		0,600	1,620		
			2,000	0,950		0,600	1,140		
			2,000	2,200		0,600	2,640		
			2,000	1,900		0,600	2,280		
			1,000	3,300		0,600	1,980		
			1,000	0,800		0,600	0,480		
			2,000	2,000		0,600	2,400		
	P.T. fronte		9,000	1,850		0,600	9,990		
			1,000	4,250		0,600	2,550		
			2,000	2,050		0,600	2,460		
			2,000	1,950		0,600	2,340		
			2,000	2,000		0,600	2,400		
			1,000	4,250		0,600	2,550		
			1,000	1,800		0,600	1,080		
	P.T. retro		4,000	2,050		0,600	4,920		
			2,000	2,000		0,600	2,400		
			1,000	3,250		0,600	1,950		
			2,000	0,900		0,600	1,080		
			1,000	0,950		0,600	0,570		
			2,000	2,200		0,600	2,640		
			2,000	1,900		0,600	2,280		
			2,000	2,100		0,600	2,520		
			1,000	0,950		0,600	0,570		
			1,000	3,300		0,600	1,980		
			1,000	0,900		0,600	0,540		
			1,000	0,800		0,600	0,480		
			2,000	2,000		0,600	2,400		
	P.1 fronte		8,000	1,850		0,600	8,880		
			2,000	2,050		0,600	2,460		
			2,000	1,950		0,600	2,340		
			2,000	1,700		0,600	2,040		
			2,000	1,850		0,600	2,220		
			2,000	1,500		0,600	1,800		
			2,000	1,600		0,600	1,920		
	P.1 retro		4,000	2,050		0,600	4,920		
			4,000	2,000		0,600	4,800		
			1,000	3,250		0,600	1,950		
			2,000	0,900		0,600	1,080		
			2,000	0,950		0,600	1,140		
			2,000	2,200		0,600	2,640		
			2,000	1,900		0,600	2,280		
			2,000	1,950		0,600	2,340		
			1,000	4,050		0,600	2,430		
			1,000	0,800		0,600	0,480		
	Portoni ingresso		2,000	2,700		0,600	3,240		
	Finestre scala fronte		2,000	2,700		0,600	3,240		
	Finestre scala retro		3,000	2,900		0,600	5,220		
	Porta torretta		2,000	1,200		0,600	1,440		
	Totale	mq					154,530	93,70	14.479,46
55	I1.5.04 Membrana impermeabilizzante prefabbricata con due strati da mm 4 ciascuno								
	Solaio aerato e intercapedine		1.101,210				1.101,210		
	Totale	mq					1.101,210	14,50	15.967,55
56	I1.8.06 Strato separatore, schermo di scorrimento e di compensazione da posare in maniera idonea sotto i manti impermeabilizzanti bituminosi o sinte								
	Solaio aerato		2,000	15,500	11,210		347,510		
			2,000	2,800	4,110		23,016		
			2,000	3,200	7,450		47,680		
			1,000	12,910	11,260		145,367		
	Intercapedine		1,000	54,200	1,800		97,560		
			2,000	10,000	1,200		24,000		
	Copertura		2,000	15,540	9,480		294,638		
			1,000	12,810	9,480		121,439		
	Totale	mq					1.101,210	1,81	1.993,19
57	I2.1.01 Pannelli di polistirolo espanso spessore cm.4 Fronte Fronte torretta a dedurre vuoti > 4mq		1,000 1,000 -2,000 -2,000	50,900 3,200		6,300 1,500 3,000 3,220	320,670 4,800 -6,000 -6,440		
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									636.950,03
A RIPORTARE Euro									1.986.636,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								1.986.636,72
	Retro		-2,000			0,740	-1,480		
	Retro torretta		1,000	50,900		9,330	474,897		
	a dedurre vuoti > 4mq		1,000	3,200		1,500	4,800		
	Lati		-6,000			3,620	-21,720		
	Fronte P.SI		-1,000	10,000		0,500	-0,500		
	Lati P.SI		2,000	50,900		8,870	177,400		
			1,000	10,000		3,200	162,880		
			2,000	10,000		3,200	64,000		
	Totale mq						1.173,307	6,75	7.919,82
58	J1.8.01								
	Porte interne dello spessore complessivo mm.45 in tutto simile alla voce 13.2, ma con ante rivestite nelle ambedue le facce con laminato pla								
	P.SI		29,000	1,000		2,200	63,800		
	P.T		1,000	1,800		2,200	3,960		
	P.1		26,000	1,000		2,200	57,200		
			1,000	1,800		2,200	3,960		
			2,000	1,400		2,200	6,160		
			31,000	1,000		2,200	68,200		
	Totale mq						203,280	100,95	20.521,12
59	J2.1.05								
	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, misure standard, omologata REI 120								
	P.SI		6,000		0,900	2,100	11,340		
	P.T.		4,000		0,900	2,100	7,560		
	P.1		4,000		0,900	2,100	7,560		
	Totale mq						26,460	240,75	6.370,25
60	J2.2.02								
	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta ad un anta								
	P.SI		6,000				6,000		
	P.T.		6,000				6,000		
	P.1. e torretta		7,000				7,000		
	Totale cad						19,000	160,50	3.049,50
61	J2.2.03								
	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico: per porta a due ante								
	Ingresso P.T.		2,000				2,000		
	Totale cad						2,000	295,10	590,20
62	J3.1.01								
	Fornitura e posa in opera di serramento con tipologia di apertura ad uno o due battenti								
	P.SI finestre fronte		5,000	1,650		0,800	6,600		
			2,000	4,050		0,800	6,480		
			4,000	1,850		0,800	5,920		
			2,000	1,750		0,800	2,800		
			2,000	1,700		0,800	2,720		
			1,000	1,600		0,800	1,280		
	P.SI finestre retro		2,000	2,000		0,800	3,200		
			4,000	1,850		1,300	9,620		
			4,000	1,750		1,300	9,100		
			1,000	3,000		1,300	3,900		
			3,000	0,700		1,300	2,730		
			2,000	0,750		1,300	1,950		
			2,000	2,000		1,300	5,200		
			2,000	1,700		1,300	4,420		
			1,000	3,100		1,300	4,030		
			1,000	0,600		1,300	0,780		
	P.T. fronte		2,000	1,800		1,300	4,680		
			9,000	1,650		1,300	19,305		
			1,000	4,050		1,300	5,265		
			2,000	1,850		1,300	4,810		
			2,000	1,750		1,300	4,550		
			2,000	1,800		1,300	4,680		
			1,000	4,050		1,300	5,265		
	P.T. retro		1,000	1,600		1,300	2,080		
			4,000	1,850		1,300	9,620		
			2,000	1,800		1,300	4,680		
			1,000	3,050		1,300	3,965		
			2,000	0,700		1,300	1,820		
			1,000	0,750		1,300	0,975		
			2,000	2,000		1,300	5,200		
			2,000	1,700		1,300	4,420		
			2,000	1,900		1,300	4,940		
			1,000	0,750		1,300	0,975		
			1,000	3,100		1,300	4,030		
			1,000	0,700		1,300	0,910		
	P.1 fronte		1,000	0,600		1,300	0,780		
			2,000	1,800		1,300	4,680		
			8,000	1,650		1,300	17,160		
			2,000	1,850		1,300	4,810		
			2,000	1,750		1,300	4,550		
			2,000	1,500		1,300	3,900		
			2,000	1,650		1,300	4,290		
			2,000	1,300		1,300	3,380		
			2,000	1,400		1,300	3,640		
	P.1 retro		4,000	1,850		1,300	9,620		
			4,000	1,800		1,300	9,360		
			1,000	3,050		1,300	3,965		
			2,000	0,700		1,300	1,820		
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									675.400,92
A RIPORTARE Euro									2.025.087,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								2.025.087,61
			2,000	0,750		1,300	1,950		
			2,000	2,000		1,300	5,200		
			2,000	1,700		1,300	4,420		
			2,000	1,750		1,300	4,550		
			1,000	3,850		1,300	5,005		
			1,000	0,600		1,300	0,780		
	Portoni ingresso		2,000	2,500		2,700	13,500		
	Finestre scala fronte		2,000	2,500		2,700	13,500		
	Finestre scala retro		3,000	2,700		2,850	23,085		
	Porta torretta		2,000	1,000		2,300	4,600		
	Totale mq						311,445	248,50	77.394,08
63	J3.2.01 Schermi frangisole metallici: lamelle interasse 15 cm								
	Fronte		2,000	16,200		6,000	194,400		
			1,000	13,300		6,000	79,800		
	Retro		2,000	16,000		9,000	288,000		
			1,000	13,300		9,000	119,700		
	Totale mq						681,900	80,62	54.974,78
64	K1.2.01 Fornitura e posa in opera di inferriate, ringhiere, parapetti ecc								
	Ringhiere retro		1,000	30,000	1,100	10,000	330,000		
	Griglie marciapiede		12,000	2,500	0,700	10,000	210,000		
	Totale kg						540,000	3,65	1.971,00
65	K2.1.02 Fornitura e posa in opera di pluviali a sezione quadrata o circolare								
	Pluviali torrette		2,000	3,000		5,000	30,000		
	Totale kg						30,000	7,55	226,50
66	K2.1.03 Fornitura e posa in opera di scossaline converse e grondaie								
	Copertina copertura		1,000	150,000	0,500	3,000	225,000		
	Totale kg						225,000	3,97	893,25
67	L1.10.02 Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata (idropittura)								
	a dedurre bagni		6.595,302				6.595,302		
			410,190				410,190		
			-583,200				-583,200		
	Totale mq						6.422,292	3,01	19.331,10
68	L1.10.04 Sovrapprezzo idropittura per strati oltre 2								
	Totale %		19.331,100				19.331,100	0,40	7.732,44
69	M1.19.03 Fornitura di vaso igienico dimensioni 47x36x38 cm circa.								
	P.SI		6,000				6,000		
	P.T		6,000				6,000		
	P.1		6,000				6,000		
	Totale cad						18,000	72,80	1.310,40
70	M1.20.01 Apparecchiatura completa per vaso igienico								
	Totale cad		18,000				18,000	80,85	1.455,30
71	M1.23.01 Posa in opera di vaso all'inglese								
	Totale cad		18,000				18,000	33,30	599,40
72	M1.24.02 Fornitura di bidet sul luogo di impiego dimensioni 61x35x39 cm circa								
	P.SI		6,000				6,000		
	P.T.		6,000				6,000		
	P.1		6,000				6,000		
	Totale cad						18,000	51,50	927,00
73	M1.26.01 Apparecchiatura completa per bidet								
	Totale cad		18,000				18,000		
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									842.216,17
A RIPORTARE Euro									2.191.902,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								2.191.902,86
	Totale	cad					18,000	78,25	1.408,50
74	M1.28.01 Posa in opera di bidet e relative apparecchiature e rubinetterie		18,000				18,000		
	Totale	cad					18,000	31,70	570,60
75	M1.29.02 Fornitura di lavabo, in vetrochina dimensioni 62x49 cm circa								
	P.SI		6,000				6,000		
	P.T.		6,000				6,000		
	P.1		6,000				6,000		
	Totale	cad					18,000	57,75	1.039,50
76	M1.29.06 Fornitura di lavabo, colonne per lavabo in vetrochina		18,000				18,000		
	Totale	cad					18,000	36,40	655,20
77	M1.31.01 Apparecchiatura completa per lavabo		18,000				18,000		
	Totale	cad					18,000	70,75	1.273,50
78	M1.34.01 Posa in opera di lavabo		18,000				18,000		
	Totale	cad					18,000	34,85	627,30
79	M1.61.01 Lavabo per disabili in ceramica								
	P.T.		3,000				3,000		
	P.1		3,000				3,000		
	Totale	cad					6,000	442,05	2.652,30
80	M1.62.01 Wc/bidet per disabili realizzato in ceramica								
	P.T.		3,000				3,000		
	P.1		3,000				3,000		
	Totale	cad					6,000	572,10	3.432,60
81	M1.65.01 Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: perimetrale;								
	P.T.		3,000				3,000		
	P.1		3,000				3,000		
	Totale	cad					6,000	312,05	1.872,30
82	M1.65.02 Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: verticale;								
	P.T.		3,000				3,000		
	P.1		3,000				3,000		
	Totale	cad					6,000	156,00	936,00
83	M1.65.03 Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: per wc/porta								
	P.T.		3,000				3,000		
	P.1		3,000				3,000		
	Totale	cad					6,000	83,20	499,20
84	M2.10.01 Palazzina uffici:- impianto di riscaldamento/raffrescamento dei locali		1,000				1,000		
	Totale	corpo					1,000	204.557,40	204.557,40
85	M3.2.02 Impianto antincendio Palazzina uffici		1,000				1,000		
	Totale	corpo					1,000	32.462,66	32.462,66
86	N101.1.01 Fornitura e posa in opera di ascensore oleodinamico								
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									1.094.203,23
A RIPORTARE Euro									2.443.889,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								2.443.889,92
	Totale	corpo	2,000				2,000		
							2,000	14.850,00	29.700,00
87	N101.5.03 Fornitura e posa in opera di cassetta di sicurezza a rottura vetro in materiale plastico autoestinguente, dimensioni 120x120x50 mm								
	Totale	cad	1,000				1,000		
							1,000	45,00	45,00
88	N101.9.05 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx16 mmq								
	Totale	m	50,000				50,000		
							50,000	9,05	452,50
89	N101.9.06 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx2,5 mmq								
	Totale	m	600,000				600,000		
							600,000	3,20	1.920,00
90	N101.9.10 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx6 mmq								
	Totale	m	80,000				80,000		
							80,000	4,70	376,00
91	N101.10.01 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG70R 0,6/1kV 4Gx1,5 mmq								
	Totale	m	30,000				30,000		
							30,000	2,60	78,00
92	N101.11.01 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG70R 0,6/1kV 3Gx1,5 mmq								
	Totale	m	1.000,000				1.000,000		
							1.000,000	2,10	2.100,00
93	N101.12.01 Fornitura e posa in opera di cavo UTP categoria 6, LSZH, separatore PET 6								
	Totale	m	1.500,000				1.500,000		
							1.500,000	0,80	1.200,00
94	N101.16.03 Impianto di allarme antintrusione 4 accumulatori, 36 rilevatori infrarossi passivi, 9 rilevatori infrarossi passiv con antimacheramento								
	Totale	cad	1,000				1,000		
							1,000	9.580,59	9.580,59
95	N101.18.03 Fornitura e posa in opera di impianto rivelamento fumi con rivelatori puntiformi								
	Totale	cad	1,000				1,000		
							1,000	16.467,38	16.467,38
96	N101.19.01 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 24W								
	Totale	cad	40,000				40,000		
							40,000	245,00	9.800,00
97	N101.22.02 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi asolata in acciaio zincato dimensioni 200x80 mm								
	Totale	m	160,000				160,000		
							160,000	36,00	5.760,00
98	N101.24.01 Fornitura e posa in opera di presa trasmissione dati RJ45 categoria 5								
	Totale	cad	56,000				56,000		
							56,000	46,00	2.576,00
99	N101.28.13 Fornitura e posa in opera di quadro generale uffici								
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									1.174.258,70
A RIPORTARE Euro									2.523.945,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								2.523.945,39
	Totale	cad	1,000				1,000		
100	N101.28.19 Fornitura e posa in opera di quadro rack	cad					1,000	6.300,00	6.300,00
	Totale	cad	2,000				2,000	3.000,00	6.000,00
101	N101.28.24 Fornitura e posa in opera di quadro uffici piano terreno	cad					1,000		
	Totale	cad	1,000				1,000	4.700,00	4.700,00
102	N101.28.25 Fornitura e posa in opera di quadro uffici primo piano	cad					1,000		
	Totale	cad	1,000				1,000	4.300,00	4.300,00
103	N15.1.01 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 1,5 mmq	m					5.000,000		
	Totale	m	5.000,000				5.000,000	0,28	1.400,00
104	N15.1.02 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 2,5 mmq	m					6.000,000		
	Totale	m	6.000,000				6.000,000	0,45	2.700,00
105	N15.1.06 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 16 mmq	m					30,000		
	Totale	m	30,000				30,000	3,11	93,30
106	N15.1.07 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 25 mmq	m					120,000		
	Totale	m	120,000				120,000	4,37	524,40
107	N29.1.02 Tubo rigido in PVC autoestinguente diametro esterno di 20 mm	m					3.000,000		
	Totale	m	3.000,000				3.000,000	5,95	17.850,00
108	N29.1.03 Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante per canalizzazioni fornito e posto in opera sottotraccia compreso le opere murarie, i pezzi	m					1.500,000		
	Totale	m	1.500,000				1.500,000	6,65	9.975,00
109	N33.1.02 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso 118x96x50 mm	cad					80,000		
	Totale	cad	80,000				80,000	3,55	284,00
110	N37.1.01 Punto luce interrotto a parete o soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9	corpo					83,000		
	Totale	corpo	83,000				83,000	24,20	2.008,60
111	N41.1.01 Punto luce deviato a parete o soffitto diametro di 20 mm, pulsante unipolare del tipo modulare	corpo					59,000		
	Totale	corpo	59,000				59,000	28,75	1.696,25
112	N44.1.01 Fornitura e posa in opera di punto di chiamata soccorso dal bagno per disabili costituito da pulsante a tirante in scatola sottotraccia								
A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro									1.232.090,25
A RIPORTARE Euro									2.581.776,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								2.581.776,94
			6,000				6,000		
	Totale	cad					6,000	140,00	840,00
113	N47.1.01								
	Punto presa di corrente 2Px16A+T		185,000				185,000		
	Totale	corpo					185,000	46,35	8.574,75
114	N51.1.01								
	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro con lampada max 100W		51,000				51,000		
	Totale	cad					51,000	31,25	1.593,75
115	N52.1.02								
	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato 2x36W		33,000				33,000		
	Totale	cad					33,000	72,90	2.405,70
116	N53.1.02								
	Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio anti riflesso ad ottica speculare armatura verniciata a fuoco, f		113,000				113,000		
	Totale	cad					113,000	125,00	14.125,00
117	N53.1.05								
	Plafoniera con corpo in acciaio, 2x18W		45,000				45,000		
	Totale	cad					45,000	84,90	3.820,50
118	N56.1.01								
	Pafoniera lamellare per montaggio da incasso, lampade 4 x 18 W		12,000				12,000		
	Totale	cad					12,000	80,00	960,00
119	N67.1.01								
	Fornitura e posa in opera di corda nuda in rame elettrolitico della sezione di mmq 50		140,000				140,000		
	Totale	ml					140,000	6,25	875,00
120	N68.1.01								
	Dispensore di terra in acciaio zincato sezione di 50x50x3mm		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	13,55	54,20
121	U1.1.01								
	Fornitura di PC e monitor LCD		22,000				22,000		
	Totale	cad					22,000	3.497,22	76.938,84
122	U1.1.02								
	Fornitura stampante laser bianco/nero A4		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	386,96	386,96
123	U1.1.03								
	Fornitura stampante laser a colori A4		14,000				14,000		
	Totale	cad					14,000	644,46	9.022,44
124	U1.1.05								
	Fornitura di stampante laserr a colori A4-A3		7,000				7,000		
	Totale	cad					7,000	4.784,68	33.492,76
125	U1.1.06								
	Fornitura di fotocopiatrice da 21 copie al minuto		3,000				3,000		
	Totale	cad					3,000	3.956,92	11.870,76
126									
	Fornitura di fotocopiatrice da 35 copie al minuto								
	A RIPORTARE EED01 - Palazzina uffici Euro								1.397.050,91
	A RIPORTARE Euro								2.746.737,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED01 - Palazzina uffici

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								2.746.737,60
U1.1.07			3,000				3,000		
	Totale	cad					3,000	8.097,14	24.291,42
127	U1.1.08 Fornitura di fotocopiatrice da 45 copie al minuto		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	10.122,15	20.244,30
128	U1.1.09 Fornitura di Fax		7,000				7,000		
	Totale	cad					7,000	2.025,01	14.175,07
129	U1.1.10 Software gestionale piattaforma		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	345.000,00	345.000,00
130	U3.1.01 Fornitura arredi palazzina uffici		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	107.756,90	107.756,90
TOTALE EED01 - Palazzina uffici Euro A RIPORTARE Euro									1.908.518,60 3.258.205,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								3.258.205,29
131	A3.1.01 Ponteggi tubolari metallici								
	Totale	mq	2,000	100,000		6,000	1.200,000		
							1.200,000	7,00	8.400,00
132	C1.1.01 Scavi a sezione ampia per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di campagna								
	Scavo generale		1,000	55,000	24,000	0,500	660,000		
	Totale	mc					660,000	2,30	1.518,00
133	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Travi rovesce longitudinali		2,000	6,200	0,800	0,500	4,960		
			2,000	5,500	0,800	0,500	4,400		
			2,000	3,000	0,800	0,500	2,400		
			2,000	4,650	0,800	0,500	3,720		
			2,000	5,050	0,800	0,500	4,040		
			2,000	6,700	0,800	0,500	5,360		
			2,000	8,000	0,800	0,500	6,400		
			1,000	12,800	0,800	0,500	5,120		
			3,000	6,150	0,800	0,500	7,380		
			4,000	7,960	0,800	0,500	12,736		
			4,000	4,560	0,800	0,500	7,296		
			4,000	11,600	0,800	0,500	18,560		
			1,000	12,300	0,800	0,500	4,920		
	Travi rovesce trasversali		1,000	12,200	0,800	0,500	4,880		
			1,000	23,650	0,800	0,500	9,460		
			1,000	9,500	0,800	0,500	3,800		
			1,000	12,000	0,800	0,500	4,800		
			1,000	19,350	0,800	0,500	7,740		
			1,000	7,700	0,800	0,500	3,080		
			3,000	19,900	0,800	0,500	23,880		
			1,000	3,900	0,800	0,500	1,560		
	Travi rovesce inclinate		2,000	15,650	0,800	0,500	12,520		
			1,000	3,850	0,800	0,500	1,540		
			1,000	6,150	0,800	0,500	2,460		
			1,000	3,950	0,800	0,500	1,580		
	Totale	mc					164,592	4,15	683,06
134	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Sbancamento Sezione obbligata		660,000				660,000		
			164,592				164,592		
	Totale	mc					824,592	7,25	5.978,29
135	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Scavo generale		660,000			0,063	41,580		
	Scavo a sez. obbligata		164,592			0,063	10,369		
	Totale	mc					51,949	19,40	1.007,81
136	D1.2.01 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza garantita, classe Rck 150								
	Travi rovesce longitudinali		2,000	6,200	0,800	0,100	0,992		
			2,000	5,500	0,800	0,100	0,880		
			2,000	3,000	0,800	0,100	0,480		
			2,000	4,650	0,800	0,100	0,744		
			2,000	5,050	0,800	0,100	0,808		
			2,000	6,700	0,800	0,100	1,072		
			2,000	8,000	0,800	0,100	1,280		
			1,000	12,800	0,800	0,100	1,024		
			3,000	6,150	0,800	0,100	1,476		
			4,000	7,960	0,800	0,100	2,547		
			4,000	4,560	0,800	0,100	1,459		
			4,000	11,600	0,800	0,100	3,712		
			1,000	12,300	0,800	0,100	0,984		
	Travi rovesce trasversali		1,000	12,200	0,800	0,100	0,976		
			1,000	23,650	0,800	0,100	1,892		
			1,000	9,500	0,800	0,100	0,760		
			1,000	12,000	0,800	0,100	0,960		
			1,000	19,350	0,800	0,100	1,548		
			1,000	7,700	0,800	0,100	0,616		
			3,000	19,900	0,800	0,100	4,776		
			1,000	3,900	0,800	0,100	0,312		
	Travi rovesce inclinate		2,000	15,650	0,800	0,100	2,504		
			1,000	3,850	0,800	0,100	0,308		
			1,000	6,150	0,800	0,100	0,492		
	Piano di posa solaio aerato		1,000	3,950	0,800	0,100	0,316		
			1,000	6,000	5,220	0,100	3,132		
			1,000	5,300	5,220	0,100	2,767		
			2,000	7,800	5,220	0,100	8,143		
			1,000	6,000	2,900	0,100	1,740		
			1,000	5,300	2,900	0,100	1,537		
			1,000	4,820	2,800	0,100	1,350		
			1,000	6,500	2,800	0,100	1,820		
			1,000	2,760	6,300	0,100	1,739		
			1,000	4,450	6,300	0,100	2,804		
A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro									17.587,16
A RIPORTARE Euro									3.275.792,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								3.275.792,45
			1,000	4,820	7,220	0,100	3,480		
			1,000	6,500	5,550	0,100	3,608		
			1,000	13,800	3,700	0,100	5,106		
			1,000	5,950	8,800	0,100	5,236		
			1,000	5,950	5,200	0,100	3,094		
			1,000	5,950	3,700	0,100	2,202		
			1,000	7,760	3,800	0,100	2,949		
			1,000	4,360	3,800	0,100	1,657		
			1,000	11,400	3,800	0,100	4,332		
			1,000	7,760	4,400	0,100	3,414		
			1,000	4,360	4,400	0,100	1,918		
			1,000	11,400	4,400	0,100	5,016		
			1,000	7,760	4,800	0,100	3,725		
			1,000	4,360	4,800	0,100	2,093		
			1,000	11,400	4,800	0,100	5,472		
			1,000	12,400	3,700	0,100	4,588		
			1,000	11,750	3,700	0,100	4,348		
	Totale	mc					120,188	59,55	7.157,20
137	D1.3.03								
	Conglomerato cementizio per strutture in c.a.spessore superiore a 20 cm della classe Rck 250								
	Travi rovesce longitudinali		2,000	6,000	0,600	0,400	2,880		
			2,000	5,300	0,600	0,400	2,544		
			2,000	2,800	0,600	0,400	1,344		
			2,000	4,450	0,600	0,400	2,136		
			2,000	4,850	0,600	0,400	2,328		
			2,000	6,500	0,600	0,400	3,120		
			2,000	7,800	0,600	0,400	3,744		
			1,000	12,600	0,600	0,400	3,024		
			3,000	6,950	0,600	0,400	5,004		
			4,000	7,760	0,600	0,400	7,450		
			4,000	4,360	0,600	0,400	4,186		
			4,000	11,400	0,600	0,400	10,944		
			1,000	12,100	0,600	0,400	2,904		
			1,000	12,000	0,600	0,400	2,880		
	Travi rovesce trasversali		1,000	23,450	0,600	0,400	5,628		
			1,000	9,300	0,600	0,400	2,232		
			1,000	11,800	0,600	0,400	2,832		
			1,000	19,050	0,600	0,400	4,572		
			1,000	7,500	0,600	0,400	1,800		
			3,000	19,700	0,600	0,400	14,184		
			1,000	3,700	0,600	0,400	0,888		
	Travi rovesce inclinate		2,000	15,450	0,600	0,400	7,416		
			1,000	3,650	0,600	0,400	0,876		
			1,000	5,950	0,600	0,400	1,428		
			1,000	3,750	0,600	0,400	0,900		
	Caldana solaio aerato		1,000	6,000	5,220	0,100	3,132		
			1,000	5,300	5,220	0,100	2,767		
			2,000	7,800	5,220	0,100	8,143		
			1,000	6,000	2,900	0,100	1,740		
			1,000	5,300	2,900	0,100	1,537		
			1,000	4,820	2,800	0,100	1,350		
			1,000	6,500	2,800	0,100	1,820		
			1,000	2,760	6,300	0,100	1,739		
			1,000	4,450	6,300	0,100	2,804		
			1,000	4,820	7,220	0,100	3,480		
			1,000	6,500	5,550	0,100	3,608		
			1,000	13,800	3,700	0,100	5,106		
			1,000	5,950	8,800	0,100	5,236		
			1,000	5,950	5,200	0,100	3,094		
			1,000	5,950	3,700	0,100	2,202		
			1,000	7,760	3,800	0,100	2,949		
			1,000	4,360	3,800	0,100	1,657		
			1,000	11,400	3,800	0,100	4,332		
			1,000	7,760	4,400	0,100	3,414		
			1,000	4,360	4,400	0,100	1,918		
			1,000	11,400	4,400	0,100	5,016		
			1,000	7,760	4,800	0,100	3,725		
			1,000	4,360	4,800	0,100	2,093		
			1,000	11,400	4,800	0,100	5,472		
			1,000	12,400	3,700	0,100	4,588		
			1,000	11,750	3,700	0,100	4,348		
	Totale	mc					184,514	75,05	13.847,78
138	D1.4.03								
	Conglomerato cementizio ma per strutture di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza: della classe Rck 250								
	Pilastr		47,000	0,300	0,300	4,050			
	P1-P2-P3-P4-P6-P7-P8-P12-P13-P14-P18-P19-P20-P21-P27-P28-P29-P30-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-P39-P40-P41-P47-P48-P49-P50-P52-P53-P54-P55-P56-P57-P63-P64-P65-P66-P69-P71-P76-P77-P78						17,132		
	Pilastr		23,000	0,350	0,300	4,050			
	P5-P9-P10-P11-P22-P23-P24-P25-P31-P42-P43-P44-P45-P51-P58-P59-P60-P61-P62-P67-P68-P70-P79						9,781		
	Pilastr P15-P16-P17-P26-P46		5,000	0,630	0,400	4,050	5,103		
	Pilastr P72-P73-P74-P75		4,000	0,400	0,300	4,050	1,944		
	Marciapiede		1,000	158,000	1,500	0,150	35,550		
	Travi solaio copertura longitudinali		1,000	6,000	0,600	0,300	1,080		
			1,000	5,300	0,600	0,300	0,954		
			2,000	7,800	0,600	0,300	2,808		
			2,000	4,800	0,600	0,300	1,728		
			3,000	6,500	0,600	0,300	3,510		
			1,000	2,750	0,600	0,300	0,495		
			2,000	7,800	0,600	0,300	2,808		
			1,000	12,700	0,600	0,300	2,286		
A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro									38.592,14
A RIPORTARE Euro									3.296.797,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								3.315.861,26
			1,000	158,000		0,300	47,400		
			1,000	5,700		0,300	1,710		
			1,000	2,950	1,380		4,071		
			2,000	6,300	0,550		6,830		
			2,000	3,350	0,550		3,685		
			1,000	17,100		0,300	5,130		
	Totale	mq					954,656	12,95	12.362,80
141	D3.1.03 Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo FeB 44 k ad adherenza migliorata								
	Travi rovesce longitudinali 50 kg		100,000	6,000	0,600	0,400	144,000		
			100,000	5,300	0,600	0,400	127,200		
			100,000	2,800	0,600	0,400	67,200		
			100,000	4,450	0,600	0,400	106,800		
			100,000	4,850	0,600	0,400	116,400		
			100,000	6,500	0,600	0,400	156,000		
			100,000	7,800	0,600	0,400	187,200		
			50,000	12,600	0,600	0,400	151,200		
			150,000	6,950	0,600	0,400	250,200		
			200,000	7,760	0,600	0,400	372,480		
			200,000	4,360	0,600	0,400	209,280		
			200,000	11,400	0,600	0,400	547,200		
			50,000	12,100	0,600	0,400	145,200		
	Travi rovesce trasversali 50 kg		50,000	12,000	0,600	0,400	144,000		
			50,000	23,450	0,600	0,400	281,400		
			50,000	9,300	0,600	0,400	111,600		
			50,000	11,800	0,600	0,400	141,600		
			50,000	19,050	0,600	0,400	228,600		
			50,000	7,500	0,600	0,400	90,000		
			150,000	19,700	0,600	0,400	709,200		
			50,000	3,700	0,600	0,400	44,400		
	Travi rovesce inclinate 50 kg		100,000	15,450	0,600	0,400	370,800		
			50,000	3,650	0,600	0,400	43,800		
			50,000	5,950	0,600	0,400	71,400		
			50,000	3,750	0,600	0,400	45,000		
	Pilastrini		3.760,000	0,300	0,300	4,050			
	P1-P2-P3-P4-P6-P7-P8-P12-P13-P14-P18-P19-P20-P21-P27-P28-P29-P30-P32-P33-P34-P35-P36-P37-P38-P39-P40-P41-P47-P48-P49-P50-P52-P53-P54-P55-P56-P57-P63-P64-P65-P66-P69-P71-P76-P77-P78 80 kg						1.370,520		
	Pilastrini		1.840,000	0,350	0,300	4,050			
	P5-P9-P10-P11-P22-P23-P24-P25-P31-P42-P43-P44-P45-P51-P58-P59-P60-P61-P62-P67-P68-P70-P79 80 kg						782,460		
	Pilastrini P15-P16-P17-P26-P46 80 kg		400,000	0,630	0,400	4,050	408,240		
	Pilastrini P72-P73-P74-P75 80 kg		320,000	0,400	0,300	4,050	155,520		
	Marcia piede 50 kg		50,000	158,000	1,500	0,150	1.777,500		
	Travi solaio copertura longitudinali 100 kg		100,000	6,000	0,600	0,300	108,000		
			100,000	5,300	0,600	0,300	95,400		
			200,000	7,800	0,600	0,300	280,800		
			200,000	4,800	0,600	0,300	172,800		
			300,000	6,500	0,600	0,300	351,000		
			100,000	2,750	0,600	0,300	49,500		
			200,000	7,800	0,600	0,300	280,800		
			100,000	12,700	0,600	0,300	228,600		
			300,000	5,950	0,600	0,300	321,300		
			400,000	7,850	0,600	0,300	565,200		
			100,000	16,450	0,600	0,300	296,100		
			300,000	7,850	0,600	0,300	423,900		
			300,000	7,650	0,600	0,300	413,100		
			300,000	8,400	0,600	0,300	453,600		
	Travi solaio copertura trasversali 100 kg		100,000	24,850	0,600	0,300	447,300		
			100,000	21,000	0,600	0,300	378,000		
			100,000	9,900	0,600	0,300	178,200		
			100,000	11,200	0,600	0,300	201,600		
			100,000	19,100	0,600	0,300	343,800		
			100,000	6,900	0,600	0,300	124,200		
			200,000	15,400	0,450	0,300	415,800		
			200,000	15,400	0,500	0,300	462,000		
			100,000	3,650	0,600	0,300	65,700		
			200,000	4,300	0,300	0,300	77,400		
			200,000	4,300	0,350	0,300	90,300		
			100,000	15,400	0,400	0,300	184,800		
			100,000	11,000	0,400	0,300	132,000		
			100,000	19,700	0,600	0,600	709,200		
	Cornicione 50 kg		50,000	158,000	0,950	0,300	2.251,500		
			50,000	2,950	1,380	0,300	61,065		
			100,000	6,300	0,550	0,300	103,950		
			100,000	3,350	0,550	0,300	55,275		
	Solai		10,000			286,951	2.869,510		
			10,000			568,480	5.684,800		
	Totale	kg					28.232,900	0,95	26.821,26
142	D3.2.01 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								
	Piano copertura		1,000	54,200	17,400	3,940	3.715,735		
			1,000	48,700	3,250	3,940	623,604		
			1,000	21,200	3,700	3,940	309,054		
	Caldana solaio aerato		1,000	54,200	17,400	3,940	3.715,735		
			1,000	48,700	3,250	3,940	623,604		
			1,000	21,200	3,700	3,940	309,054		
	Totale	kg					9.296,786	1,21	11.249,11
143	E1.1.03 Muratura in blocchi di termo-laterizio alveolato s=15 cm								
A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro									108.089,14
A RIPORTARE Euro									3.366.294,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								3.366.294,43
	Longitudinali		2,000	21,400		4,400	188,320		
			2,000	25,800		4,400	227,040		
			2,000	5,050		4,400	44,440		
	Trasversali		2,000	21,000		4,400	184,800		
			1,000	7,000		4,400	30,800		
			2,000	17,400		4,400	153,120		
	Totale	mq					828,520	23,20	19.221,66
144	E1.1.05								
	Muratura in blocchi termo-laterizio alveolato s=30 cm								
	Pareti interne		1,000	19,000		3,800	72,200		
			1,000	10,900		3,800	41,420		
			1,000	2,200		3,800	8,360		
	Longitudinali		2,000	21,400		0,250	10,700		
			2,000	25,800		0,250	12,900		
			2,000	5,050		0,250	2,525		
	Trasversali		2,000	21,000		0,250	10,500		
			1,000	7,000		0,250	1,750		
			2,000	17,400		0,250	8,700		
	Totale	mq					169,055	35,40	5.984,55
145	E1.2.02								
	Muratura in in mattoni forati d'argilla s=8 cm								
	Longitudinali		1,000	3,600		3,650	13,140		
			2,000	5,700		3,650	41,610		
			2,000	1,850		3,650	13,505		
			1,000	6,500		3,650	23,725		
			1,000	2,700		3,650	9,855		
			1,000	4,100		3,650	14,965		
			1,000	3,500		3,650	12,775		
			1,000	2,500		3,650	9,125		
			2,000	1,800		3,650	13,140		
			1,000	7,350		3,650	26,828		
			2,000	1,500		3,650	10,950		
			1,000	2,300		3,650	8,395		
			1,000	1,900		3,650	6,935		
			2,000	8,700		3,650	63,510		
			2,000	2,250		3,650	16,425		
			1,000	1,800		3,650	6,570		
			1,000	1,900		3,650	6,935		
			1,000	1,500		3,650	5,475		
			4,000	1,300		3,650	18,980		
			2,000	2,900		3,650	21,170		
			2,000	3,400		3,650	24,820		
	Trasversali		1,000	9,300		3,650	33,945		
			1,000	9,000		3,650	32,850		
			1,000	3,500		3,650	12,775		
			1,000	3,200		3,650	11,680		
			2,000	4,200		3,650	30,660		
			1,000	5,700		3,650	20,805		
			1,000	8,500		3,650	31,025		
			1,000	4,100		3,650	14,965		
			1,000	5,300		3,650	19,345		
			1,000	5,400		3,650	19,710		
			3,000	4,900		3,650	53,655		
			1,000	1,000		3,650	3,650		
			2,000	5,150		3,650	37,595		
			2,000	3,150		3,650	22,995		
			1,000	10,300		3,650	37,595		
			12,000	1,100		3,650	48,180		
			2,000	3,850		3,650	28,105		
	Totale	mq					828,368	12,95	10.727,37
146	E2.1.01								
	Solaio piano a struttura mista in c.a. e laterizio per luce netta fino a ml 4								
	Piano copertura		1,000	2,750	3,900		10,725		
			1,000	3,700	13,680		50,616		
			1,000	3,700	6,250		23,125		
			1,000	3,800	7,850		29,830		
			1,000	3,800	16,450		62,510		
			1,000	3,700	24,850		91,945		
			1,000	2,800	6,500		18,200		
	Totale	mq					286,951	38,80	11.133,70
147	E2.1.02								
	Solaio piano a struttura mista in c.a. e laterizio per luce netta fino a ml 6								
	Piano copertura		1,000	6,000	8,700		52,200		
			1,000	5,300	8,700		46,110		
			1,000	5,200	7,800		40,560		
			1,000	4,800	10,600		50,880		
			1,000	5,200	6,500		33,800		
			1,000	5,200	7,800		40,560		
			1,000	5,950	14,200		84,490		
			1,000	4,400	7,850		34,540		
			1,000	4,400	7,650		33,660		
			1,000	4,400	8,400		36,960		
			1,000	4,800	7,850		37,680		
			1,000	4,800	7,650		36,720		
			1,000	4,800	8,400		40,320		
	Totale	mq					568,480	44,00	25.013,12
148	Realizzazione completa di solaio aerato con casseri								180.169,54
	A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro								3.438.374,83
	A RIPORTARE Euro								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								3.438.374,83
E2.2.02	a perdere alti 16 cm								
	Solaio aerato		1,000	6,000	5,220		31,320		
			1,000	5,300	5,220		27,666		
			2,000	7,800	5,220		81,432		
			1,000	6,000	2,900		17,400		
			1,000	5,300	2,900		15,370		
			1,000	4,820	2,800		13,496		
			1,000	6,500	2,800		18,200		
			1,000	2,760	6,300		17,388		
			1,000	4,450	6,300		28,035		
			1,000	4,820	7,220		34,800		
			1,000	6,500	5,550		36,075		
			1,000	13,800	3,700		51,060		
			1,000	5,950	8,800		52,360		
			1,000	5,950	5,200		30,940		
			1,000	5,950	3,700		22,015		
			1,000	7,760	3,800		29,488		
			1,000	4,360	3,800		16,568		
			1,000	11,400	3,800		43,320		
			1,000	7,760	4,400		34,144		
			1,000	4,360	4,400		19,184		
			1,000	11,400	4,400		50,160		
			1,000	7,760	4,800		37,248		
			1,000	4,360	4,800		20,928		
			1,000	11,400	4,800		54,720		
			1,000	12,400	3,700		45,880		
			1,000	11,750	3,700		43,475		
	Totale mq						872,672	14,60	12.741,01
149	E3.1.01								
	Controsoffittatura con pannelli di gesso (tipo SADI e simili) di qualsiasi dimensione e disegno								
	Ristoro		1,000	10,300	8,350		86,005		
			1,000	13,200	4,300		56,760		
	Totale mq						142,765	44,15	6.303,07
150	E4.10.01								
	Facciata ventilata realizzata con lastre in grés ceramico a monocottura lastra 292 x 592 mm, spessore 11 mm								
	Longitudinali		2,000	21,400	4,400		188,320		
			2,000	25,800	4,400		227,040		
			2,000	5,050	4,400		44,440		
	Trasversali		2,000	21,000	4,400		184,800		
			1,000	7,000	4,400		30,800		
			2,000	17,400	4,400		153,120		
	a dedurre finestre retro		-2,000	2,100	1,200		-5,040		
			-1,000	3,200	0,600		-1,920		
			-3,000	2,100	1,500		-9,450		
	a dedurre finestre fronte		-2,000	2,000	0,600		-2,400		
			-1,000	1,200	2,200		-2,640		
			-2,000	2,000	0,600		-2,400		
			-1,000	2,000	2,200		-4,400		
			-2,000	2,100	1,500		-6,300		
			-1,000	2,200	2,200		-4,840		
	a dedurre laterali		-2,000	2,000	0,600		-2,400		
			-2,000	1,000	2,200		-4,400		
			-1,000	2,100	1,200		-2,520		
			-2,000	2,000	0,500		-2,000		
			-1,000	1,300	2,550		-3,315		
			-1,000	1,300	2,200		-2,860		
			-3,000	2,100	1,500		-9,450		
			-2,000	1,300	2,200		-5,720		
			-1,000	2,000	0,600		-1,200		
			-2,000	1,000	0,600		-1,200		
	Totale mq						754,065	134,80	101.647,96
151	F1.2.01								
	Intonaco civile a tre strati con malta comune								
	Pareti interne		1,000	19,000	3,500		66,500		
			1,000	10,900	3,500		38,150		
			1,000	2,200	3,500		7,700		
	Longitudinali		2,000	21,400	3,500		149,800		
			2,000	25,800	3,500		180,600		
	Trasversali		2,000	5,050	3,500		35,350		
			2,000	21,000	3,500		147,000		
			1,000	7,000	3,500		24,500		
	Longitudinali		2,000	17,400	3,500		121,800		
			2,000	3,600	3,500		25,200		
			4,000	5,700	3,500		79,800		
			4,000	1,850	3,500		25,900		
			2,000	6,500	3,500		45,500		
			2,000	2,700	3,500		18,900		
			2,000	4,100	3,500		28,700		
			2,000	3,500	3,500		24,500		
			2,000	2,500	3,500		17,500		
			4,000	1,800	3,500		25,200		
			2,000	7,350	3,500		51,450		
			4,000	1,500	3,500		21,000		
			2,000	2,300	3,500		16,100		
			2,000	1,900	3,500		13,300		
			4,000	8,700	3,500		121,800		
			4,000	2,250	3,500		31,500		
			2,000	1,800	3,500		12,600		
			2,000	1,900	3,500		13,300		
			2,000	1,500	3,500		10,500		
			8,000	1,300	3,500		36,400		
			4,000	2,900	3,500		40,600		
A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro									300.861,58
A RIPORTARE Euro									3.559.066,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								3.733.103,86
156	F3.6.01 Configurazione a pendenza del pavimento								
	Pavimento copertura		1,000	24,400	26,200		639,280		
			1,000	32,700	22,500		735,750		
	Totale	mq					1.375,030	25,90	35.613,28
157	F4.1.01 Rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate								
	Bagni e cucine		1,000	11,400		2,000	22,800		
			1,000	7,200		2,000	14,400		
			1,000	11,200		2,000	22,400		
			1,000	10,700		2,000	21,400		
			1,000	10,100		2,000	20,200		
			1,000	12,800		2,000	25,600		
			1,000	11,500		2,000	23,000		
			2,000	5,200		2,000	20,800		
			1,000	9,200		2,000	18,400		
			1,000	7,700		2,000	15,400		
			2,000	3,700		2,000	14,800		
			1,000	6,200		2,000	12,400		
			1,000	10,300		2,000	20,600		
			1,000	8,100		2,000	16,200		
			1,000	26,300		2,000	52,600		
			1,000	21,400		2,000	42,800		
			2,000	12,700		2,000	50,800		
			2,000	9,300		2,000	37,200		
			6,000	4,600		2,000	55,200		
			2,000	9,400		2,000	37,600		
			2,000	40,900		2,000	163,600		
	Totale	mq					708,200	25,90	18.342,38
158	F5.1.01 Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno								
	Perimetrale		1,000	31,600			31,600		
			1,000	22,800			22,800		
			1,000	10,000			10,000		
			1,000	15,200			15,200		
			1,000	11,400			11,400		
			1,000	12,150			12,150		
			1,000	13,300			13,300		
			1,000	32,600			32,600		
			1,000	15,400			15,400		
			1,000	20,400			20,400		
			1,000	6,700			6,700		
			1,000	19,400			19,400		
			1,000	27,800			27,800		
			1,000	59,700			59,700		
	Totale	m					298,450	6,50	1.939,93
159	G1.5.06 Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica serie fognatura normale diametro esterno 160 mm.								
	Pluviali interni		12,000	5,000			60,000		
	Totale	m					60,000	13,50	810,00
160	G1.7.02 Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità diametro esterno 63/75 mm								
			1,000	30,000			30,000		
	Totale	m					30,000	10,40	312,00
161	G1.7.03 Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità diametro esterno 101/125 mm								
			1,000	25,000			25,000		
			1,000	50,000			50,000		
			1,000	200,000			200,000		
	Totale	m					275,000	16,65	4.578,75
162	G2.1.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50								
	Pozzetti scarico condensa		3,000				3,000		
	Pozzetti scarico fognario		4,000				4,000		
	Totale	cad					7,000	190,00	1.330,00
163	G2.1.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50								
			8,000				8,000		
	Totale	cad					8,000	190,00	1.520,00
164	H1.1.01 Pietra di Trani: spessore cm 2;								
	Retro		2,000	2,200		0,600	2,640		
	A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro								539.344,91
	A RIPORTARE Euro								3.797.550,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								3.797.550,20
	Fronte		1,000 3,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 2,000	3,300 2,200 2,100 1,300 2,100 2,100 2,200 2,300 2,100 1,100 2,200 2,100 1,400 1,400 2,200 1,400 2,100 1,400 2,200 1,400 2,100 1,100		0,600 0,600 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,600	1,980 3,960 2,520 0,390 2,520 0,630 2,640 0,690 2,520 0,660 1,320 2,520 0,840 0,420 3,960 0,840 1,260 1,320		
	Laterali		2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000	1,100 1,100 2,100 1,100 2,100 1,100 2,100 1,400 1,400 2,200 1,400 2,100 1,400 2,200 1,400 2,100 1,400 2,200 1,400 2,100 1,100		0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600 0,300 0,600	0,660 1,320 2,520 0,840 0,420 3,960 0,840 1,260 1,320		
	Totale mq						33,630	93,70	3.151,13
165	11.5.04								
	Membrana impermeabilizzante prefabbricata con due strati da mm 4 ciascuno								
	Solaio aerato e copertura		2.359,590				2.359,590		
	Totale mq						2.359,590	14,50	34.214,06
166	11.8.06								
	Strato separatore, schermo di scorrimento e di compensazione da posare in maniera idonea sotto i manti impermeabilizzanti bituminosi o sinte								
	Piano copertura		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	54,200 48,700 21,200 54,200 48,700	17,400 3,250 3,700 17,400 3,250		943,080 158,275 78,440 943,080 158,275		
	Caldana solaio aerato		1,000 1,000 1,000	54,200 48,700 21,200	17,400 3,250 3,700		943,080 158,275 78,440		
	Totale mq						2.359,590	1,81	4.270,86
167	12.1.01								
	Pannelli di polistirolo espanso spessore cm.4								
	Longitudinali		2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 -2,000 -1,000 -3,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -1,000 -3,000 -2,000 -1,000 -2,000	21,400 25,800 5,050 21,000 7,000 17,400 2,100 3,200 2,100 2,000 1,200 2,000 2,000 2,000 2,100 2,000 1,300 1,300 2,100 1,300 2,000 1,000		4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 1,200 0,600 1,500 0,600 2,200 0,600 2,200 1,500 2,200 1,200 2,550 2,200 1,500 2,200 0,600 0,600	188,320 227,040 44,440 184,800 30,800 153,120 -5,040 -1,920 -9,450 -2,400 -2,640 -2,400 -4,400 -6,300 -4,840 -2,400 -4,400 -2,520 -3,315 -2,860 -9,450 -5,720 -1,200 -1,200		
	Trasversali		2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -1,000 -3,000 -2,000 -1,000 -2,000	21,400 25,800 5,050 21,000 7,000 17,400 2,100 3,200 2,100 2,000 1,200 2,000 2,000 2,000 2,100 2,000 1,300 1,300 2,100 1,300 2,000 1,000		4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 1,200 0,600 1,500 0,600 2,200 0,600 2,200 1,500 2,200 1,200 2,550 2,200 1,500 2,200 0,600 0,600	188,320 227,040 44,440 184,800 30,800 153,120 -5,040 -1,920 -9,450 -2,400 -2,640 -2,400 -4,400 -6,300 -4,840 -2,400 -4,400 -2,520 -3,315 -2,860 -9,450 -5,720 -1,200 -1,200		
	a dedurre finestre retro		-2,000 -1,000 -3,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -1,000 -3,000 -2,000 -1,000 -2,000	2,100 3,200 2,100 2,000 1,200 2,000 2,000 2,000 2,100 2,000 1,300 1,300 2,100 1,300 2,000 1,000 1,300 2,100 1,300 2,000 1,000		1,200 0,600 1,500 0,600 2,200 0,600 2,200 1,500 2,200 1,200 2,550 2,200 1,500 2,200 0,600 0,600	-5,040 -1,920 -9,450 -2,400 -2,640 -2,400 -4,400 -6,300 -4,840 -2,400 -4,400 -2,520 -3,315 -2,860 -9,450 -5,720 -1,200 -1,200		
	a dedurre finestre fronte		-1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -1,000 -3,000 -2,000 -1,000 -2,000	2,000 2,000 1,200 2,000 1,200 2,000 2,000 2,000 2,100 2,000 1,300 1,300 2,100 1,300 2,000 1,000 1,300 2,100 1,300 2,000 1,000		0,600 2,200 0,600 2,200 1,500 2,200 1,200 2,550 2,200 1,500 2,200 0,600 0,600	-2,400 -2,640 -2,400 -4,400 -6,300 -4,840 -2,400 -4,400 -2,520 -3,315 -2,860 -9,450 -5,720 -1,200 -1,200		
	a dedurre laterali		-2,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -2,000 -1,000 -1,000 -3,000 -2,000 -1,000 -2,000	2,000 2,000 1,200 2,000 1,200 2,000 2,000 2,000 2,100 2,000 1,300 1,300 2,100 1,300 2,000 1,000 1,300 2,100 1,300 2,000 1,000		0,600 2,200 1,500 2,200 1,200 2,550 2,200 1,500 2,200 0,600 0,600	-2,400 -4,400 -2,520 -3,315 -2,860 -9,450 -5,720 -1,200 -1,200		
	Totale mq						754,065	6,75	5.089,94
168	J1.8.01								
	Porte interne dello spessore complessivo mm.45 in tutto simile alla voce 13.2. ma con ante rivestite nelle ambedue le facce con laminato pla								
	A battente		39,000	1,000		2,200	85,800		
	A scrigno		3,000	1,000		2,200	6,600		
	A soffietto		1,000	2,400		2,200	5,280		
	Totale mq		2,000	1,000		2,200	4,400		
	Totale mq						102,080	100,95	10.304,98
169	J2.2.02								
	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta ad un'anta								
	Uscite e bagni div.abili		8,000				8,000		
	Totale cad						8,000	160,50	1.284,00
170	J2.2.03								
	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico: per porta a due ante								
	ingressi		3,000				3,000		
	Totale cad						3,000	295,10	885,30
171	J3.1.01								
	Fornitura e posa in opera di serramento con tipologia di apertura ad uno o due battenti								
	A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro								598.545,18
	A RIPORTARE Euro								3.856.750,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								3.856.750,47
	Retro		2,000	2,100		1,200	5,040		
			1,000	3,200		0,600	1,920		
			3,000	2,100		1,500	9,450		
			2,000	2,000		0,600	2,400		
	Fronte		1,000	1,200		2,200	2,640		
			2,000	2,000		0,600	2,400		
			1,000	2,000		2,200	4,400		
			2,000	2,100		1,500	6,300		
			1,000	2,200		2,200	4,840		
	Laterali		2,000	2,000		0,600	2,400		
			2,000	1,000		2,200	4,400		
			1,000	2,100		1,200	2,520		
			2,000	2,000		0,500	2,000		
			1,000	1,300		2,550	3,315		
			1,000	1,300		2,200	2,860		
			3,000	2,100		1,500	9,450		
			2,000	1,300		2,200	5,720		
			1,000	2,000		0,600	1,200		
			2,000	1,000		0,600	1,200		
	Totale	mq					74,455	248,50	18.502,07
172	J3.2.01	Schermi frangisole metallici: lamelle interasse 15 cm							
			1,000	8,000		2,000	16,000		
			2,000	8,500		2,000	34,000		
			1,000	5,700		2,000	11,400		
			1,000	10,000		2,000	20,000		
			2,000	6,500		2,000	26,000		
			1,000	11,500		2,000	23,000		
			1,000	14,000		2,000	28,000		
	Totale	mq					158,400	80,62	12.770,21
173	K1.3.01	Fornitura e posa in opera di cancello per recinzioni 30 kg/mq							
			30,000		2,600	2,600	202,800		
	Totale	kg					202,800	3,11	630,71
174	K2.1.03	Fornitura e posa in opera di scossaline converse e grondaie							
		Copertina copertura	1,000	150,000	0,500	3,000	225,000		
	Totale	kg					225,000	3,97	893,25
175	L1.10.02	Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata (idropittura)							
			2.924,650				2.924,650		
	Totale	mq					2.924,650	3,01	8.803,20
176	L1.10.04	Sovrapprezzo idropittura per strati oltre 2							
			8.803,200				8.803,200		
	Totale	%					8.803,200	0,40	3.521,28
177	M1.19.03	Fornitura di vaso igienico dimensioni 47x36x38 cm circa.							
			12,000				12,000		
	Totale	cad					12,000	72,80	873,60
178	M1.20.01	Apparecchiatura completa per vaso igienico							
			12,000				12,000		
	Totale	cad					12,000	80,85	970,20
179	M1.23.01	Posa in opera di vaso all'inglese							
			12,000				12,000		
	Totale	cad					12,000	33,30	399,60
180	M1.24.02	Fornitura di bidet sul luogo di impiego dimensioni 61x35x39 cm circa							
			1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	51,50	51,50
181	M1.26.01	Apparecchiatura completa per bidet							
			1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	78,25	78,25
182	A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro								646.039,05
	A RIPORTARE Euro								3.904.244,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								3.904.244,34
M1.28.01	rubinetterie		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	31,70	31,70
183	M1.29.02	Fornitura di lavabo, in vetrochina dimensioni 62x49 cm circa		10,000			10,000		
	Totale	cad					10,000	57,75	577,50
184	M1.29.06	Fornitura di lavabo, colonne per lavabo in vetrochina		10,000			10,000		
	Totale	cad					10,000	36,40	364,00
185	M1.31.01	Apparecchiatura completa per lavabo		10,000			10,000		
	Totale	cad					10,000	70,75	707,50
186	M1.34.01	Posa in opera di lavabo		10,000			10,000		
	Totale	cad					10,000	34,85	348,50
187	M1.61.01	Lavabo per disabili in ceramica		4,000			4,000		
	Totale	cad					4,000	442,05	1.768,20
188	M1.62.01	Wc/bidet per disabili realizzato in ceramica		4,000			4,000		
	Totale	cad					4,000	572,10	2.288,40
189	M1.65.01	Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: perimetrale;		4,000			4,000		
	Totale	cad					4,000	312,05	1.248,20
190	M1.65.02	Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: verticale;		4,000			4,000		
	Totale	cad					4,000	156,00	624,00
191	M1.65.03	Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: per wc/porta		4,000			4,000		
	Totale	cad					4,000	83,20	332,80
192	M2.10.02	Ristoro e custode: impianto di riscaldamento/raffrescamento dei locali		1,000			1,000		
	Totale	corpo					1,000	90.393,30	90.393,30
193	M3.2.03	Impianto antincendio Ristoro e custode		1,000			1,000		
	Totale	corpo					1,000	1.083,91	1.083,91
194	N101.9.01	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 10x1,5 mmq		250,000			250,000		
	Totale	m					250,000	5,30	1.325,00
195	N101.9.02	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx1,5 mmq,		50,000			50,000		
	Totale	m					50,000	2,90	145,00
A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro									747.277,06
A RIPORTARE Euro									4.005.482,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								4.005.482,35
196	N101.9.09 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx4 mmq		150,000				150,000		
	Totale	m					150,000	4,10	615,00
197	N101.9.10 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx6 mmq		60,000				60,000		
	Totale	m					60,000	4,70	282,00
198	N101.11.01 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG70R 0,6/1kV 3Gx1,5 mmq		440,000				440,000		
	Totale	m					440,000	2,10	924,00
199	N101.12.01 Fornitura e posa in opera di cavo UTP categoria 6, LSZH, separatore PET 6		600,000				600,000		
	Totale	m					600,000	0,80	480,00
200	N101.19.01 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 24W		21,000				21,000		
	Totale	cad					21,000	245,00	5.145,00
201	N101.22.02 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi asolata in acciaio zincato dimensioni 200x80 mm		80,000				80,000		
	Totale	m					80,000	36,00	2.880,00
202	N101.24.01 Fornitura e posa in opera di presa trasmissione dati RJ45 categoria 5		26,000				26,000		
	Totale	cad					26,000	46,00	1.196,00
203	N101.28.01 Fornitura e posa in opera di quadro bar ristorante		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	3.800,00	3.800,00
204	N101.28.09 Fornitura e posa in opera di quadro custode		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	400,00	400,00
205	N101.28.18 Fornitura e posa in opera di quadro rack centro stella		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	5.000,00	5.000,00
206	N101.28.20 Fornitura e posa in opera di quadro sala controllo		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	4.000,00	4.000,00
207	N101.28.21 Fornitura e posa in opera di quadro spogliatoi		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	1.000,00	1.000,00
208	N15.1.01 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 1,5 mmq		1.800,000				1.800,000		
	Totale	m					1.800,000	0,28	504,00
209	N15.1.02 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 2,5 mmq		2.000,000				2.000,000		
	A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro								773.503,06
	A RIPORTARE Euro								4.031.708,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								4.031.708,35
	Totale	m					2.000,000	0,45	900,00
210	N29.1.02 Tubo rigido in PVC autoestinguente diametro esterno di 20 mm		1.000,000				1.000,000		
	Totale	m					1.000,000	5,95	5.950,00
211	N29.1.03 Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante per canalizzazioni fornito e posto in opera sottotraccia compreso le opere murarie, i pezzi		600,000				600,000		
	Totale	m					600,000	6,65	3.990,00
212	N30.1.02 Tubazione rigida in PVC autoestinguente diametro esterno di 20 mm		600,000				600,000		
	Totale	m					600,000	4,15	2.490,00
213	N30.1.04 Tubazione rigida in PVC autoestinguente diametro esterno di 32 mm		250,000				250,000		
	Totale	m					250,000	4,25	1.062,50
214	N32.1.06 Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido diametro 160		160,000				160,000		
	Totale	m					160,000	13,80	2.208,00
215	N33.1.02 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso 118x96x50 mm		60,000				60,000		
	Totale	cad					60,000	3,55	213,00
216	N34.1.02 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente 120x80x50 mm		30,000				30,000		
	Totale	cad					30,000	5,15	154,50
217	N37.1.01 Punto luce interrotto a parete o soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9		30,000				30,000		
	Totale	corpo					30,000	24,20	726,00
218	N39.1.01 Punto luce deviato a parete o soffitto diametro di 20 mm, n. 2 deviatori del tipo modulare		6,000				6,000		
	Totale	corpo					6,000	34,65	207,90
219	N41.1.01 Punto luce deviato a parete o soffitto diametro di 20 mm, pulsante unipolare del tipo modulare		28,000				28,000		
	Totale	corpo					28,000	28,75	805,00
220	N44.1.01 Fornitura e posa in opera di punto di chiamata soccorso dal bagno per disabili costituito da pulsante a tirante in scatola sottotraccia		3,000				3,000		
	Totale	cad					3,000	140,00	420,00
221	N47.1.01 Punto presa di corrente 2Px16A+T		98,000				98,000		
	Totale	corpo					98,000	46,35	4.542,30
222	N48.1.01 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55 - 2P+T 16A		7,000				7,000		
A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro									797.172,26
A RIPORTARE Euro									4.055.377,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								4.055.377,55
	Totale	corpo					7,000	65,60	459,20
223	N48.1.06 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55 - 3P+N+T 16A		7,000				7,000		
	Totale	corpo					7,000	82,80	579,60
224	N51.1.01 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro con lampada max 100W		43,000				43,000		
	Totale	cad					43,000	31,25	1.343,75
225	N52.1.01 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato 2x58W		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	83,30	333,20
226	N52.1.05 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato 1x36W		11,000				11,000		
	Totale	cad					11,000	41,65	458,15
227	N53.1.04 Plafoniera con corpo in acciaio, 2x36W		3,000				3,000		
	Totale	cad					3,000	125,00	375,00
228	N56.1.01 Plafoniera lamellare per montaggio da incasso, lampade 4 x 18 W		34,000				34,000		
	Totale	cad					34,000	80,00	2.720,00
229	N67.1.01 Fornitura e posa in opera di corda nuda in rame elettrolitico della sezione di mmq 50		160,000				160,000		
	Totale	ml					160,000	6,25	1.000,00
230	N68.1.01 Dispersore di terra in acciaio zincato sezione di 50x50x3mm		8,000				8,000		
	Totale	cad					8,000	13,55	108,40
231	U1.1.01 Fornitura di PC e monitor LCD		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	3.497,22	13.988,88
232	U1.1.02 Fornitura stampante laser bianco/nero A4		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	386,96	773,92
233	U1.1.03 Fornitura stampante laser a colori A4		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	644,46	644,46
234	U1.1.04 Fornitura di stampante laser bianco/nero A4-A3		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	3.404,12	3.404,12
235	U1.1.09 Fornitura di Fax		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	2.025,01	2.025,01
236	U2.1.01 Fornitura arredi di dispensa, preparazioni e cottura, lavaggio stoviglie, laboratorio bar, bar e accessori								
A RIPORTARE EED02 - Ristoro e casa custode Euro									825.385,95
A RIPORTARE Euro									4.083.591,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED02 - Ristoro e casa custode

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								4.083.591,24
			1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	266.597,49	266.597,49
237	U3.1.04 Fornitura arredi casa custode abitazione e area sala controllo								
			1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	41.393,09	41.393,09
<p>TOTALE EED02 - Ristoro e casa custode Euro A RIPORTARE Euro</p>									<p>1.133.376,53 4.391.581,82</p>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPOR TO
	RIPORTO Euro								4.391.581,82
238	A3.1.01 Ponteggi tubolari metallici								
	Interno		2,000	49,000		17,000	1.666,000		
	Esterno		2,000	113,000		13,200	2.983,200		
			2,000	49,000		13,200	1.293,600		
			2,000	113,000		17,000	3.842,000		
	Totale	mq					9.784,800	7,00	68.493,60
239	B3.1.02 Palo del diametro interno di 800 mm								
	4 pali x 24 plinti		96,000	13,000			1.248,000		
	Totale	m					1.248,000	71,45	89.169,60
240	C1.1.01 Scavi a sezione ampia per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di campagna								
	Scavo generale		1,000	117,000	53,000	1,500	9.301,500		
	Totale	mc					9.301,500	2,30	21.393,45
241	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Sottoplinti		24,000	3,950	3,800	1,000	360,240		
	Totale	mc					360,240	4,15	1.495,00
242	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Scavo generale		1,000	117,000	53,000	0,600	3.720,600		
	Scavo a sez. obbligata		360,240				360,240		
	Totale	mc					4.080,840	7,25	29.586,09
243	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Scavo generale		1,000	117,000	53,000	0,038	235,638		
	Scavo a sez. obbligata		360,240			0,063	22,695		
	Totale	mc					258,333	19,40	5.011,66
244	C2.2.01 Rinterri e formazione di rilevati con materiale arido di idonea composizione, con materiale proveniente dagli scavi								
	Rinterro fino a estr. collo		1,000	117,000	53,000	0,900	5.580,900		
	Totale	mc					5.580,900	6,21	34.657,39
245	D1.2.01 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza garantita, classe Rck 150								
	Magrone sottofondo			113,000	49,000	0,100	553,700		
	Totale	mc					553,700	59,55	32.972,84
246	D1.3.03 Conglomerato cementizio per strutture in c.a. spessore superiore a 20 cm della classe Rck 250								
	Sottoplinti		24,000	3,950	3,950	0,900	337,014		
	Bicchieri pilastri		24,000	4,600	0,300	1,000	33,120		
	Travi collegamento		20,000	21,760	0,400	0,500	87,040		
	Travi reggipannello		18,000	15,000	0,400	0,500	54,000		
	Travi portamuro longitudinali		1,000	49,200	0,600	0,500	14,760		
	Travi portamuro trasversali		4,000	15,000	0,600	0,500	18,000		
	Marciapiè		1,000	5,320	0,600	0,500	1,596		
	Sottofondo pavimento		1,000	324,000	1,500	0,150	72,900		
			1,000	113,000	49,000	0,100	553,700		
	Totale	mc					1.172,130	75,05	87.968,36
247	D1.4.03 Conglomerato cementizio ma per strutture di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza: della classe Rck 250								
	Rampe		1,000	36,000	3,700	0,200	26,640		
	Muretti rampe		1,000	15,000	2,600	0,200	7,800		
	Scale		2,000	36,000	0,250	0,600	10,800		
	Muretti scale		2,000	15,000	0,250	0,600	4,500		
	Cordolo soletta uffici		5,000	4,000	1,200	0,200	4,800		
	Cordolo soletta ricarica		5,000	4,000	0,250	0,600	3,000		
	Cordolo solette anticella		1,000	83,600	0,300	0,240	6,019		
			1,000	39,400	0,300	0,240	2,837		
			1,000	20,000	0,300	0,240	1,440		
	Totale	mc					67,836	81,25	5.511,68
A RIPORTARE EED03 - Magazzino frigo Euro									376.259,67
A RIPORTARE Euro									4.767.841,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								4.767.841,49
248	D2.1.01								
	Casseformi in legno o metalliche per strutture di fondazione plinti, travi rovesce, cordoli, ecc								
	Bicchieri pilastri 50x55		24,000	4,500		0,900	97,200		
			24,000	2,500		0,900	54,000		
	Travi collegamento		20,000	21,760	0,400	0,500	87,040		
	Travi reggipannello		18,000	15,000	0,400	0,500	54,000		
	Travi portamuro longitudinali		1,000	49,200	0,600	0,500	14,760		
	Travi portamuro trasversali		4,000	15,000	0,600	0,500	18,000		
	Marciapiede		1,000	5,320	0,600	0,500	1,596		
			1,000	324,000	1,500	0,150	72,900		
	Totale	mq					399,496	9,32	3.723,30
249	D2.1.02								
	Casseformi in legno o metalliche per strutture murarie di qualsiasi altezza								
	Muretti rampe		2,000	36,000	0,250	0,600	10,800		
			2,000	15,000	0,250	0,600	4,500		
	Totale	mq					15,300	10,90	166,77
250	D2.1.03								
	Casseformi in legno o metalliche per pilastri, travi, solette a sbalzo, scale, ecc								
	Rampe		1,000	36,000	3,700		133,200		
			1,000	36,000		0,200	7,200		
	Scale		5,000	4,000	1,200		24,000		
			5,000	4,000		0,400	8,000		
	Cordolo soletta uffici		50,000	1,200		0,200	12,000		
	Cordolo soletta		2,000	83,600		0,240	40,128		
			2,000	39,400		0,240	18,912		
	Totale	mq					243,440	12,95	3.152,55
251	D3.1.03								
	Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo FeB 44 k ad aderenza migliorata								
	Sottoplinti 50 kg		1.200,000	3,950	3,800	0,900	16.210,800		
	Bicchieri pilastri 50x55 130 kg		3.120,000	4,500	0,250	0,900	3.159,000		
	Travi collegamento 130 kg		2.600,000	21,760	0,400	0,500	11.315,200		
	Travi reggipannello 90 kg		1.620,000	15,000	0,400	0,500	4.860,000		
	Travi portamuro longitudinali 90 kg		90,000	49,200	0,600	0,500	1.328,400		
	Travi portamuro trasversali 90 kg		360,000	15,000	0,600	0,500	1.620,000		
	Marciapiede 50 kg		50,000	324,000	1,500	0,150	3.645,000		
	Rampe 130 kg		130,000	36,000	3,700	0,200	3.463,200		
			130,000	15,000	2,600	0,200	1.014,000		
	Muretti rampe 80 kg		160,000	36,000	0,250	0,600	864,000		
			160,000	15,000	0,250	0,600	360,000		
	Scale 130 kg		650,000	4,000	1,200	0,200	624,000		
	Muretti scale 80 kg		640,000	4,000	0,250	0,600	384,000		
	Cordolo soletta uffici 50 kg		50,000	83,600	0,300	0,240	300,960		
	Cordolo soletta ricarica		50,000	39,400	0,300	0,240	141,840		
	Cordolo solette anticella		50,000	20,000	0,300	0,240	72,000		
	Pali 50 kg		4.800,000	13,000		0,503	31.387,200		
	Totale	kg					80.749,600	0,95	76.712,12
252	D3.2.01								
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								
	Solaio ufficio		1,000	31,500	10,800	3,940	1.340,388		
	Solaio controllo		1,000	16,200	3,500	3,940	223,398		
	Solaio anticella		1,000	6,000	2,050	3,940	48,462		
	Doppia rete pavimento industriale		1,000	113,000	49,000	3,940	21.815,780		
	Rampe		1,000	36,000	3,700	3,940	524,808		
			1,000	15,000	2,600	3,940	153,660		
	Doppia rete sottofondo pavimento		2,000	113,000	49,000	3,940	43.631,560		
	Totale	kg					67.738,056	1,21	81.963,05
253	E1.1.05								
	Muratura in blocchi termo-laterizio alveolato s=30 cm								
	Perimetrali ufficio longitudinali		1,000	24,750		4,000	99,000		
	Perimetrali ufficio trasversali		3,000	10,300		4,000	123,600		
			3,000	8,700		4,000	104,400		
	Divisione celle		2,000	38,000		10,500	798,000		
			1,000	50,000		10,500	525,000		
			1,000	34,000		10,500	357,000		
	Totale	mq					2.007,000	35,40	71.047,80
254	E1.2.02								
	Muratura in in mattoni forati d'argilla s=8 cm								
	Tramezzi longitudinali		1,000	4,600		4,000	18,400		
			2,000	1,200		4,000	9,600		
			1,000	22,500		4,000	90,000		
			1,000	5,700		4,000	22,800		
			1,000	5,400		4,000	21,600		
			8,000	0,900		4,000	28,800		
			2,000	2,100		4,000	16,800		
			1,000	1,500		4,000	6,000		
			3,000	1,900		4,000	22,800		
			3,000	3,500		4,000	42,000		
	Tramezzi trasversali		2,000	1,900		4,000	15,200		
			1,000	3,100		4,000	12,400		
			2,000	5,100		4,000	40,800		
			4,000	4,000		4,000	64,000		
A RIPORTARE EED03 - Magazzino frigo Euro									613.025,26
A RIPORTARE Euro									5.004.607,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORNO
	RIPORTO Euro								5.004.607,08
			1,000	3,850		4,000	15,400		
			1,000	1,500		4,000	6,000		
			3,000	5,000		4,000	60,000		
			1,000	8,100		4,000	32,400		
	Totale	mq					525,000	12,95	6.798,75
255	E2.1.02	Solaio piano a struttura mista in c.a. e laterizio per luce netta fino a ml 6							
		Solaio ufficio	1,000	31,500	10,800		340,200		
		Solaio controllo	1,000	16,200	3,500		56,700		
		Solaio anticella	1,000	6,000	2,050		12,300		
	Totale	mq					409,200	44,00	18.004,80
256	E2.2.03	Realizzazione completa di solaio aerato con casseri a perdere alti 27 cm							
			1,000	113,000	49,000		5.537,000		
	Totale	mq					5.537,000	15,95	88.315,15
257	E3.1.01	Controsoffittatura con pannelli di gesso (tipo SADI e simili) di qualsiasi dimensione e disegno							
			1,000	4,600	3,000		13,800		
			1,000	12,200	1,500		18,300		
			1,000	19,000	10,300		195,700		
	Totale	mq					227,800	44,15	10.057,37
258	E5.2.01	Capannone prefabbricato h=13,20 m							
			1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	752.552,01	752.552,01
259	F1.2.01	Intonaco civile a tre strati con malta comune							
		Perimetrali ufficio longitudinali	2,000	24,750		4,000	198,000		
		Perimetrali ufficio trasversali	6,000	10,300		4,000	247,200		
			6,000	8,700		4,000	208,800		
		Tramezzi longitudinali	2,000	4,600		4,000	36,800		
			4,000	1,200		4,000	19,200		
			2,000	22,500		4,000	180,000		
			2,000	5,700		4,000	45,600		
			2,000	5,400		4,000	43,200		
			16,000	0,900		4,000	57,600		
			4,000	2,100		4,000	33,600		
			2,000	1,500		4,000	12,000		
			6,000	1,900		4,000	45,600		
		Tramezzi trasversali	6,000	3,500		4,000	84,000		
			4,000	1,900		4,000	30,400		
			2,000	3,100		4,000	24,800		
			4,000	5,100		4,000	81,600		
			8,000	4,000		4,000	128,000		
			2,000	3,850		4,000	30,800		
			2,000	1,500		4,000	12,000		
			6,000	5,000		4,000	120,000		
			2,000	8,100		4,000	64,800		
		Solaio ufficio	1,000	31,500	10,800		340,200		
		Solaio controllo	1,000	16,200	3,500		56,700		
		Solaio anticella	1,000	6,000	2,050		12,300		
		Pareti divisorie celle	3,000	38,000		10,000	1.140,000		
			2,000	35,000		10,000	700,000		
			2,000	50,000		10,000	1.000,000		
	Totale	mq					4.953,200	10,35	51.265,62
260	F2.1.05	Massetto in malta cementizia a 4 quintali di cemento							
		Pavimento ufficio	1,000	31,500	10,800		340,200		
	Totale	mq					340,200	1,90	646,38
261	F3.2.01	Pavimento in piastrelle monocottura monocoloro							
			340,200				340,200		
	Totale	mq					340,200	28,80	9.797,76
262	F3.3.01	Solo posa in opera di pavimenti in grès							
			340,200				340,200		
	Totale	mq					340,200	12,95	4.405,59
263	F3.5.04	Pavimentazione monolitica a pastina rosso							
			1,000	113,000	49,000		5.537,000		
	Totale	mq					5.537,000	22,40	124.028,80
264		Rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate							
A RIPORTARE EED03 - Magazzino frigo Euro									1.678.897,49
A RIPORTARE Euro									6.070.479,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								6.070.479,31
F4.1.01	Longitudinali		2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 8,000 2,000 1,000 4,000 2,000 6,000 2,000 6,000 2,000	4,600 2,500 8,900 5,700 0,900 3,700 2,100 8,300 5,400 1,900 0,900 3,000 3,100 1,900 8,700 5,100 4,000 10,300 5,000 4,000		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	18,400 10,000 35,600 22,800 14,400 22,200 8,400 33,200 21,600 22,800 14,400 12,000 6,200 15,200 34,800 61,200 16,000 41,200 60,000 16,000		
	Totale	mq					486,400	25,90	12.597,76
265	F5.1.01 Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno								
	Longitudinali		2,000	9,000			18,000		
	Trasversali		2,000	10,300			20,600		
	Totale	m					38,600	6,50	250,90
266	G1.6.08 Tubi in PVC (polivinile cloruro) rigido non plastificato diametro esterno 500 mm								
			110,000				110,000		
	Totale	m					110,000	101,23	11.135,30
267	G1.7.02 Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità diametro esterno 63/75 mm								
			50,000				50,000		
	Totale	m					50,000	10,40	520,00
268	G1.7.03 Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità diametro esterno 101/125 mm								
			100,000				100,000		
	Totale	m					100,000	16,65	1.665,00
269	G2.1.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50								
			18,000				18,000		
	Totale	cad					18,000	190,00	3.420,00
270	G2.1.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50								
			11,000				11,000		
	Totale	cad					11,000	190,00	2.090,00
271	H1.1.01 Pietra di Trani: spessore cm 2;								
			8,000	1,200	0,300		2,880		
	Totale	mq					2,880	93,70	269,86
272	I1.8.06 Strato separatore, schermo di scorrimento e di compensazione da posare in maniera idonea sotto i manti impermeabilizzanti bituminosi o sinte								
			2,000	113,000	49,000		11.074,000		
	Totale	mq					11.074,000	1,81	20.043,94
273	I2.2.02 Isolamento termico in rotoli di poliuretano espanso autoestinguente								
			2,000	113,000	49,000		11.074,000		
	Totale	mq					11.074,000	20,66	228.788,84
274	J1.8.01 Porte interne dello spessore complessivo mm.45 in tutto simile alla voce 13.2. ma con ante rivestite nelle ambedue le facce con laminato pla								
A RIPORTARE EED03 - Magazzino frigo Euro									1.959.679,09
A RIPORTARE Euro									6.351.260,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								6.351.260,91
	Servizi		15,000	1,000		2,200	33,000		
	Totale	mq					33,000	100,95	3.331,35
275	J2.1.05 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, misure standard, omologata REI 120								
	Uscite sicurezza		8,000	1,000		2,200	17,600		
	Totale	mq					17,600	240,75	4.237,20
276	J2.2.02 Fornitura e posa in opera di maniglione antipánico per porta ad un anta								
	Uscite sicurezza		8,000				8,000		
	Servizi		1,000				1,000		
	Totale	cad					9,000	160,50	1.444,50
277	J3.1.01 Fornitura e posa in opera di serramento con tipologia di apertura ad uno o due battenti								
			11,000		0,700	0,700	5,390		
			2,000		0,400	0,700	0,560		
			62,000		1,200	1,500	111,600		
			1,000		2,400	2,500	6,000		
	Totale	mq					123,550	248,50	30.702,18
278	K1.2.01 Fornitura e posa in opera di inferriate, ringhiere, parapetti ecc								
	Scale di sicurezza 10 kg/mq		50,000	5,500		1,100	302,500		
	Rampe 10 kg/mq		10,000	47,000		1,100	517,000		
	Totale	kg					819,500	3,65	2.991,18
279	L1.10.02 Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata (idropittura)								
	Longitudinali		2,000	4,600		2,000	18,400		
			2,000	2,500		2,000	10,000		
			2,000	8,900		2,000	35,600		
			2,000	5,700		2,000	22,800		
			8,000	0,900		2,000	14,400		
			3,000	3,700		2,000	22,200		
			2,000	2,100		2,000	8,400		
			2,000	8,300		2,000	33,200		
			2,000	5,400		2,000	21,600		
			6,000	1,900		2,000	22,800		
			8,000	0,900		2,000	14,400		
	Trasversali		2,000	3,000		2,000	12,000		
			1,000	3,100		2,000	6,200		
			4,000	1,900		2,000	15,200		
			2,000	8,700		2,000	34,800		
			6,000	5,100		2,000	61,200		
			2,000	4,000		2,000	16,000		
			2,000	10,300		2,000	41,200		
	Solaio servizi		6,000	5,000		2,000	60,000		
	Solaio sala controllo		1,000	31,500	10,800		340,200		
			1,000	9,000	10,300		92,700		
			2,000	9,000		4,000	72,000		
			2,000		10,300	4,000	82,400		
	Totale	mq					1.057,700	3,01	3.183,68
280	L1.10.04 Sovrapprezzo idropittura per strati oltre 2								
			3.183,680				3.183,680		
	Totale	%					3.183,680	0,40	1.273,47
281	M2.12.01 Impianto celle frigorifere								
			1,000				1,000		
	Totale	corpo					1,000	4973684,37	4.973.684,37
282	M1.19.03 Fornitura di vaso igienico dimensioni 47x36x38 cm circa.								
			8,000				8,000		
	Totale	cad					8,000	72,80	582,40
283	M1.20.01 Apparecchiatura completa per vaso igienico								
			8,000				8,000		
	Totale	cad					8,000	80,85	646,80
284	M1.23.01 Posa in opera di vaso all'inglese								
			8,000				8,000		
A RIPORTARE EED03 - Magazzino frigo Euro									6.981.756,22
A RIPORTARE Euro									11.373.338,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								11.373.338,04
	Totale	cad					8,000	33,30	266,40
285	M1.24.02	Fornitura di bidet sul luogo di impiego dimensioni 61x35x39 cm circa							
	Totale	cad	2,000				2,000	51,50	103,00
286	M1.26.01	Apparecchiatura completa per bidet							
	Totale	cad	2,000				2,000	78,25	156,50
287	M1.28.01	Posa in opera di bidet e relative apparecchiature e rubinetterie							
	Totale	cad	2,000				2,000	31,70	63,40
288	M1.29.02	Fornitura di lavabo, in vetrochina dimensioni 62x49 cm circa							
	Totale	cad	4,000				4,000	57,75	231,00
289	M1.29.06	Fornitura di lavabo, colonne per lavabo in vetrochina							
	Totale	cad	15,000				15,000	36,40	546,00
290	M1.31.01	Apparecchiatura completa per lavabo							
	Totale	cad	15,000				15,000	70,75	1.061,25
291	M1.34.01	Posa in opera di lavabo							
	Totale	cad	15,000				15,000	34,85	522,75
292	M1.61.01	Lavabo per disabili in ceramica							
	Totale	cad	1,000				1,000	442,05	442,05
293	M1.62.01	Wc/bidet per disabili realizzato in ceramica							
	Totale	cad	1,000				1,000	572,10	572,10
294	M1.65.01	Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: perimetrale;							
	Totale	cad	1,000				1,000	312,05	312,05
295	M1.65.02	Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: verticale;							
	Totale	cad	1,000				1,000	156,00	156,00
296	M1.65.03	Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: per wc/porta							
	Totale	cad	1,000				1,000	83,20	83,20
297	M2.10.04	Impianto di riscaldamento/raffrescamento dei locali uffici e bagni							
	Totale	corpo	1,000				1,000	28.368,00	28.368,00
298	M3.2.05	Impianto antincendio costituito da cassetta UNI45 alimentata direttamente dalla rete esterna							
A RIPORTARE EED03 - Magazzino frigo Euro									7.014.639,92
A RIPORTARE Euro									11.406.221,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								11.406.221,74
	Totale	corpo	1,000				1,000		
							1,000	1.426,00	1.426,00
299	N101.2.03	Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo portata minima 600 m3/h							
	Totale	n	1,000				1,000		
							1,000	3.000,00	3.000,00
300	N101.5.03	Fornitura e posa in opera di cassetta di sicurezza a rottura vetro in materiale plastico autoestingente, dimensioni 120x120x50 mm							
	Totale	cad	1,000				1,000		
							1,000	45,00	45,00
301	N101.9.02	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx1,5 mmq,							
	Totale	m	100,000				100,000		
							100,000	2,90	290,00
302	N101.9.06	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx2,5 mmq							
	Totale	m	610,000				610,000		
							610,000	3,20	1.952,00
303	N101.9.08	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx35 mmq							
	Totale	m	50,000				50,000		
							50,000	16,40	820,00
304	N101.9.09	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx4 mmq							
	Totale	m	100,000				100,000		
							100,000	4,10	410,00
305	N101.9.10	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx6 mmq							
	Totale	m	80,000				80,000		
							80,000	4,70	376,00
306	N101.11.01	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG70R 0,6/1kV 3Gx1,5 mmq							
	Totale	m	360,000				360,000		
							360,000	2,10	756,00
307	N101.11.03	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG70R 0,6/1kV 3Gx2,5 mmq							
	Totale	m	190,000				190,000		
							190,000	2,63	499,70
308	N101.12.01	Fornitura e posa in opera di cavo UTP categoria 6, LSZH, separatore PET 6							
	Totale	m	200,000				200,000		
							200,000	0,80	160,00
309	N101.16.04	Impianto antintrusione 1 rilevatore infrarosso passivo, 6 rilevatori doppia tecnologia, 5 contatti magnetici							
	Totale	cad	1,000				1,000		
							1,000	4.573,62	4.573,62
310	N101.19.01	Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 24W							
	Totale	cad	17,000				17,000		
							17,000	245,00	4.165,00
311	N101.22.02	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi assoluta in acciaio zincato dimensioni 200x80 mm							
	A RIPORTARE EED03 - Magazzino frigo Euro								7.033.113,24
	A RIPORTARE Euro								11.424.695,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								11.424.695,06
			150,000				150,000		
	Totale	m					150,000	36,00	5.400,00
312	N101.24.01								
	Fornitura e posa in opera di presa trasmissione dati RJ45 categoria 5		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	46,00	184,00
313	N101.26.01								
	Fornitura e posa in opera di pulsante da esterno IP44		7,000				7,000		
	Totale	cad					7,000	32,00	224,00
314	N101.28.07								
	Fornitura e posa in opera di quadro carica batterie		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	2.000,00	2.000,00
315	N101.28.15								
	Fornitura e posa in opera di quadro magazzino freddo		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	5.000,00	5.000,00
316	N101.28.17								
	Fornitura e posa in opera di quadro rack		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	2.600,00	2.600,00
317	N101.29.01								
	Fornitura e posa in opera di riflettore industriale 400W		7,000				7,000		
	Totale	cad					7,000	290,00	2.030,00
318	N15.1.01								
	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 1,5 mmq		300,000				300,000		
	Totale	m					300,000	0,28	84,00
319	N15.1.02								
	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 2,5 mmq		150,000				150,000		
	Totale	m					150,000	0,45	67,50
320	N29.1.02								
	Tubo rigido in PVC autoestinguente diametro esterno di 20 mm		200,000				200,000		
	Totale	m					200,000	5,95	1.190,00
321	N29.1.03								
	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante per canalizzazioni fornito e posto in opera sottotraccia compreso le opere murarie, i pezzi		70,000				70,000		
	Totale	m					70,000	6,65	465,50
322	N30.1.02								
	Tubazione rigida in PVC autoestinguente diametro esterno di 20 mm		200,000				200,000		
	Totale	m					200,000	4,15	830,00
323	N30.1.04								
	Tubazione rigida in PVC autoestinguente diametro esterno di 32 mm		100,000				100,000		
	Totale	m					100,000	4,25	425,00
324	N32.1.06								
	Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido diametro 160		350,000				350,000		
A RIPORTARE EED03 - Magazzino frigo Euro									7.053.613,24
A RIPORTARE Euro									11.445.195,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								11.445.195,06
	Totale	m					350,000	13,80	4.830,00
325	N33.1.02 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso 118x96x50 mm		25,000				25,000		
	Totale	cad					25,000	3,55	88,75
326	N34.1.02 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente 120x80x50 mm		20,000				20,000		
	Totale	cad					20,000	5,15	103,00
327	N37.1.01 Punto luce interrotto a parete o soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9		21,000				21,000		
	Totale	corpo					21,000	24,20	508,20
328	N41.1.01 Punto luce deviato a parete o soffitto diametro di 20 mm, pulsante unipolare del tipo modulare		4,000				4,000		
	Totale	corpo					4,000	28,75	115,00
329	N47.1.01 Punto presa di corrente 2Px16A+T		20,000				20,000		
	Totale	corpo					20,000	46,35	927,00
330	N48.1.01 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55 - 2P+T 16A		7,000				7,000		
	Totale	corpo					7,000	65,60	459,20
331	N48.1.03 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55 - 3P+T 16A		7,000				7,000		
	Totale	corpo					7,000	79,70	557,90
332	N51.1.01 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro con lampada max 100W		33,000				33,000		
	Totale	cad					33,000	31,25	1.031,25
333	N53.1.01 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato 2x58W		18,000				18,000		
	Totale	cad					18,000	87,50	1.575,00
334	N58.1.08 Armatura stradale per lampada a scarica per esterni		15,000				15,000		
	Totale	cad					15,000	307,25	4.608,75
335	N64.1.05 Lampada per illuminazione pubblica al Sodio Alta Pressione (SAP) potenza 250W		15,000				15,000		
	Totale	cad					15,000	46,85	702,75
336	N67.1.01 Fornitura e posa in opera di corda nuda in rame elettrolitico della sezione di mmq 50		350,000				350,000		
	Totale	ml					350,000	6,25	2.187,50
337	N68.1.01 Dispensore di terra in acciaio zincato sezione di 50x50x3mm		10,000				10,000		
	Totale	cad					10,000	13,55	135,50
A RIPORTARE EED03 - Magazzino frigo Euro									7.071.443,04
A RIPORTARE Euro									11.463.024,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED03 - Magazzino frigo

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								11.463.024,86
338	P2.2.01 Formazione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale Piazzale magazzino frigorifero			13.000,000		0,200	2.600,000		
	Totale	mc					2.600,000	11,40	29.640,00
339	P2.2.02 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore Piazzale magazzino frigorifero			13.000,000		0,250	3.250,000		
	Totale	mc					3.250,000	44,75	145.437,50
340	P2.3.01 Conglomerato bituminoso per strato di base Piazzale			13.000,000		0,150	1.950,000		
	Totale	mc					1.950,000	62,15	121.192,50
341	P2.4.03 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), spessore medio finito pari a cm 6 Piazzale magazzino frigorifero			13.000,000			13.000,000		
	Totale	mq					13.000,000	4,45	57.850,00
342	P2.6.03 Fornitura e posa in opera di tappetino di usura di spessore compattato 4 cm Piazzale magazzino frigorifero			13.000,000			13.000,000		
	Totale	mq					13.000,000	3,95	51.350,00
343	U1.1.01 Fornitura di PC e monitor LCD		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	3.497,22	3.497,22
344	U1.1.02 Fornitura stampante laser bianco/nero A4		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	386,96	386,96
345	U1.1.06 Fornitura di fotocopiatrice da 21 copie al minuto		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	3.956,92	3.956,92
346	U1.1.09 Fornitura di Fax		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	2.025,01	2.025,01
347	U3.1.03 Fornitura arredi magazzino frigorifero		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	24.494,22	24.494,22
TOTALE EED03 - Magazzino frigo Euro									7.511.273,37
A RIPORTARE Euro									11.902.855,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								11.902.855,19
348	A3.1.01 Ponteggi tubolari metallici								
	Interno		2,000	31,000		18,000	1.116,000		
	Esterno		2,000	156,000		14,500	4.524,000		
			2,000	31,000		14,500	899,000		
			2,000	156,000		18,000	5.616,000		
	Totale	mq					12.155,000	7,00	85.085,00
349	B3.1.02 Palo del diametro interno di 800 mm 4 pali x 32 plinti		128,000	13,000			1.664,000		
	Totale	m					1.664,000	71,45	118.892,80
350	C1.1.01 Scavi a sezione ampia per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di campagna								
	Scavo generale		1,000	161,000	36,000	1,600	9.273,600		
	Totale	mc					9.273,600	2,30	21.329,28
351	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Sottoplinti		32,000	4,000	4,000	1,000	512,000		
	Totale	mc					512,000	4,15	2.124,80
352	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Scavo generale		1,000	161,000	36,000	0,600	3.477,600		
	Scavo a sez. obbligata		512,000				512,000		
	Totale	mc					3.989,600	7,25	28.924,60
353	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Scavo generale		0,063	161,000	36,000	0,600	219,089		
	Scavo a sez. obbligata		512,000			0,063	32,256		
	Totale	mc					251,345	19,40	4.876,09
354	C2.1.01 Riempimento di pietrame calcareo a ridosso di muri, per drenaggio								
	Da estr. collo a pavim.		1,000	161,000	36,000	1,100	6.375,600		
	Totale	mc					6.375,600	14,75	94.040,10
355	C2.2.01 Rinterri e formazione di rilevati con materiale arido di idonea composizione, con materiale proveniente dagli scavi								
	Rinterro fino a estr. collo		1,000	161,000	36,000	1,000	5.796,000		
	Totale	mc					5.796,000	6,21	35.993,16
356	D1.2.01 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza garantita, classe Rck 150								
	Magrone sottofondo		32,000	4,000	4,000	0,100	51,200		
	Totale	mc					51,200	59,55	3.048,96
357	D1.3.03 Conglomerato cementizio per strutture in c.a. spessore superiore a 20 cm della classe Rck 250								
	Sottoplinti		32,000	4,000	4,000	0,900	460,800		
	Bicchieri pilastri 50x60		4,000	3,800	0,300	1,000	4,560		
	Bicchieri pilastri 60x70		28,000	4,200	0,300	1,000	35,280		
	Travi collegamento		12,000	28,500	0,500	0,500	85,500		
	Travi reggipannello		2,000	156,400	0,400	0,500	62,560		
			2,000	31,100	0,400	0,500	12,440		
	Travi portamuro longitudinali		4,000	27,000	0,300	0,500	16,200		
	Travi portamuro trasversali		4,000	5,000	0,300	0,500	3,000		
	Marcia piede		2,000	156,000	2,100	0,150	98,280		
	Totale	mc					778,620	75,05	58.435,43
358	D1.4.03 Conglomerato cementizio ma per strutture di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza: della classe Rck 250								
	Rampe		2,000	15,000	1,500	0,200	9,000		
	Muretti rampe		2,000	15,000	0,250	0,600	4,500		
	Scale		8,000	4,000	1,200	0,200	7,680		
	Muretti scale		8,000	4,000	0,250	0,600	4,800		
	Cordolo soletta uffici		4,000	27,000	0,300	0,240	7,776		
A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro									452.750,22
A RIPORTARE Euro									12.355.605,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								12.355.605,41
	Totale	mc	4,000	5,000	0,300	0,240	1,440		
							35,196	81,25	2.859,68
359	D2.1.01	Casseformi in legno o metalliche per strutture di fondazione plinti, travi rovesce, cordoli, ecc							
		Bicchieri pilastri 50x60	4,000	5,000		1,000	20,000		
		Bicchieri pilastri 60x70	4,000	2,600		1,000	10,400		
		Travi collegamento	28,000	5,400		1,000	151,200		
		Travi reggipannello	28,000	3,000		1,000	84,000		
		Travi portamuro longitudinali	24,000	28,500		0,500	342,000		
		Travi portamuro trasversali	4,000	156,400		0,500	312,800		
		Marcia piede	4,000	31,100		0,500	62,200		
		Totale	8,000	27,000		0,500	108,000		
			8,000	5,000		0,500	20,000		
			2,000	160,000		0,150	48,000		
		Totale					1.158,600	9,32	10.798,15
360	D2.1.02	Casseformi in legno o metalliche per strutture murarie di qualsiasi altezza							
		Muretti rampe	4,000	15,000		0,600	36,000		
		Muretti rampe	4,000	15,000		0,600	36,000		
		Totale					72,000	10,90	784,80
361	D2.1.03	Casseformi in legno o metalliche per pilastri, travi, solette a sbalzo, scale, ecc							
		Rampe	2,000	15,000	1,500		45,000		
		Scale	4,000	15,000		0,200	12,000		
		Cordolo soletta uffici	8,000	4,000	1,200		38,400		
			8,000	4,000		0,400	12,800		
			80,000	1,200		0,200	19,200		
			8,000	27,000		0,240	51,840		
		Totale					179,240	12,95	2.321,16
362	D3.1.03	Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo FeB 44 k ad aderenza migliorata							
		Sottoplinti 50 kg	160,000	4,000	4,000	0,900	2.304,000		
		Bicchieri pilastri 50x60 130 kg	520,000	3,800	0,300	1,000	592,800		
		Bicchieri pilastri 60x70 130 kg	3.640,000	4,200	0,300	1,000	4.586,400		
		Travi collegamento 130 kg	1.560,000	28,500	0,500	0,500	11.115,000		
		Travi reggipannello 90 kg	180,000	156,400	0,400	0,500	5.630,400		
		Travi portamuro longitudinali 90 kg	180,000	31,100	0,400	0,500	1.119,600		
		Travi portamuro trasversali 90 kg	360,000	27,000	0,300	0,500	1.458,000		
		Marcia piede 50 kg	360,000	5,000	0,300	0,500	270,000		
		Rampe 130 kg	100,000	156,000	2,100	0,150	4.914,000		
		Muretti rampe 80 kg	260,000	15,000	1,500	0,200	1.170,000		
		Scale 130 kg	160,000	15,000	0,250	0,600	360,000		
		Muretti scale 80 kg	1.040,000	4,000	1,200	0,200	998,400		
		Cordolo soletta uffici 50 kg	640,000	4,000	0,250	0,600	384,000		
		Pali 50 kg	200,000	27,000	0,300	0,240	388,800		
			200,000	5,000	0,300	0,240	72,000		
			6.400,000	13,000		0,527	43.846,400		
		Totale					79.209,800	0,95	75.249,31
363	D3.2.01	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata							
		Solaio ufficio	2,000	12,400	3,600	3,940	351,763		
		Solaio ricarica carrelli	2,000	8,500	1,200	3,940	80,376		
		Doppia rete pavimento industriale	2,000	10,000	5,000	3,940	394,000		
		Rampe	1,000	155,600	30,700	3,940	18.821,065		
			2,000	15,000	1,500	3,940	177,300		
		Totale					19.824,504	1,21	23.987,65
364	E1.1.05	Muratura in blocchi termo-laterizio alveolato s=30 cm							
		Perimetrali ufficio longitudinali	4,000	12,500		3,000	150,000		
		Perimetrali ufficio trasversali	4,000	4,750		3,000	57,000		
		Locale ricarica carrelli	4,000	10,000		3,000	120,000		
			8,000	5,000		3,000	120,000		
		Totale					447,000	35,40	15.823,80
365	E1.2.02	Muratura in mattoni forati d'argilla s=8 cm							
		Tramezzi longitudinali	4,000	1,900		3,000	22,800		
		Tramezzi trasversali	2,000	1,700		3,000	10,200		
			4,000	3,200		3,000	38,400		
			2,000	1,300		3,000	7,800		
			4,000	0,900		3,000	10,800		
			4,000	4,400		3,000	52,800		
		Totale					142,800	12,95	1.849,26
366	E2.1.02	Solaio piano a struttura mista in c.a. e laterizio per luce netta fino a ml 6							
A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro									586.424,03
A RIPORTARE Euro									12.489.279,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPOR TO
	RIPORTO Euro								12.489.279,22
	Solaio ufficio		2,000	3,900	3,600		28,080		
			2,000	12,400	4,800		119,040		
	Solaio ricarica carrelli		2,000	10,000	5,000		100,000		
	Totale mq						247,120	44,00	10.873,28
367	E3.1.01 Controsoffittatura con pannelli di gesso (tipo SADI e simili) di qualsiasi dimensione e disegno		2,000	12,400	4,800		119,040		
	Totale mq						119,040	44,15	5.255,62
368	E4.9.02 Copertura con lastre di cemento armato del tipo ondulato dello spessore da 6 a 7 mm		4.776,920				4.776,920		
	Totale mq						4.776,920	18,08	86.366,71
369	E5.3.01 Capannone prefabbricato h=18,0 m		1,000				1,000		
	Totale cad						1,000	658.361,43	658.361,43
370	F1.2.01 Intonaco civile a tre strati con malta comune								
	Perimetrali ufficio longitudinali		8,000	12,500		3,000	300,000		
	Perimetrali ufficio trasversali		8,000	4,750		3,000	114,000		
	Locale ricarica carrelli		8,000	10,000		3,000	240,000		
			16,000	5,000		3,000	240,000		
	Tramezzi longitudinali		8,000	1,900		3,000	45,600		
			4,000	1,700		3,000	20,400		
	Tramezzi trasversali		8,000	3,200		3,000	76,800		
			4,000	1,300		3,000	15,600		
			8,000	0,900		3,000	21,600		
	Solaio ufficio		8,000	4,400		3,000	105,600		
			2,000	3,900	3,600		28,080		
			2,000	12,400	4,800		119,040		
	Totale mq						1.326,720	10,35	13.731,55
371	F2.1.05 Massetto in malta cementizia a 4 quintali di cemento								
	Pavimento ufficio		2,000	3,900	3,600		28,080		
			2,000	12,400	4,800		119,040		
	Totale mq						147,120	1,90	279,53
372	F3.2.01 Pavimento in piastrelle monocottura monocolor		147,120				147,120		
	Totale mq						147,120	28,80	4.237,06
373	F3.3.01 Solo posa in opera di pavimenti in grès		147,120				147,120		
	Totale mq						147,120	12,95	1.905,20
374	F3.5.04 Pavimentazione monolitica a pastina rosso		1,000	155,600	30,700		4.776,920		
	Totale mq						4.776,920	22,40	107.003,01
375	F4.1.01 Rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate								
	Longitudinali		4,000	3,700		2,000	29,600		
			8,000	1,900		2,000	30,400		
			4,000	3,000		2,000	24,000		
			2,000	1,700		2,000	6,800		
	Trasversali		8,000	3,200		2,000	51,200		
			4,000	1,300		2,000	10,400		
			8,000	0,900		2,000	14,400		
			4,000	4,350		2,000	34,800		
			4,000	1,800		2,000	14,400		
	Totale mq						216,000	25,90	5.594,40
376	F5.1.01 Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno								
	Longitudinali		4,000	3,100			12,400		
			4,000	1,900			7,600		
	Trasversali		4,000	2,500			10,000		
			4,000	4,400			17,600		
	Totale m						47,600	6,50	309,40
377	G1.6.08 Tubi in PVC (polivinile cloruro) rigido non plastificato diametro esterno 500 mm								
A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro									1.480.341,22
A RIPORTARE Euro									13.383.196,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								13.383.196,41
	Totale	m	400,000				400,000	101,23	40.492,00
378	G1.7.03 Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità diametro esterno 101/125 mm								
	Totale	m	200,000				200,000	16,65	3.330,00
379	G2.1.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50								
	Totale	cad	10,000				10,000	190,00	1.900,00
380	G2.1.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50								
	Totale	cad	9,000				9,000	190,00	1.710,00
381	H1.1.01 Pietra di Trani: spessore cm 2; Uffici Uscite sicurezza Uffici		6,000 2,000 2,000 8,000 2,000	0,800 1,800 1,400 1,200 1,300	0,600 0,600 0,600 0,300 0,300		2,880 2,160 1,680 2,880 0,780		
	Totale	mq					10,380	93,70	972,61
382	I1.5.02 Membrana impermeabilizzante prefabbricata con uno strato da mm 4		4.776,920				4.776,920	9,32	44.520,89
383	I2.1.01 Pannelli di polistirolo espanso spessore cm.4		1,000	155,600	30,700		4.776,920	6,75	32.244,21
384	J1.8.01 Porte interne dello spessore complessivo mm.45 in tutto simile alla voce 13.2, ma con ante rivestite nelle ambedue le facce con laminato pla Uffici		10,000	1,000		2,200	22,000	100,95	2.220,90
385	J2.1.05 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, misure standard, omologata REI 120 Uscite sicurezza Uffici		8,000 2,000	1,000 1,300		2,200 2,200	17,600 5,720	240,75	5.614,29
386	J2.2.02 Fornitura e posa in opera di maniglione antipánico per porta ad un anta Uscite sicurezza Uffici		8,000 2,000				8,000 2,000	160,50	1.605,00
387	J3.1.01 Fornitura e posa in opera di serramento con tipologia di apertura ad uno o due battenti		6,000 2,000 2,000		0,600 1,600 1,200	1,500 0,500 1,500	5,400 1,600 3,600	248,50	2.634,10
388	J3.2.01 Schermi frangisole metallici: lamelle interasse 15 cm		2,000	13,000		1,600	41,600	80,62	3.353,79
389	J4.1.01 Lastre di vetro profilato ad U chiaro del tipo semplice								
A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro									1.620.939,01
A RIPORTARE Euro									13.523.794,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								13.523.794,20
	Longitudinali		2,000	156,000		1,500	468,000		
	Trasversali		2,000	31,000		1,500	93,000		
	Totale	mq					561,000	42,04	23.584,44
390	K1.2.01								
	Fornitura e posa in opera di inferriate, ringhiere, parapetti ecc								
	Scale di sicurezza 10 kg/mq		80,000	5,500		1,100	484,000		
	Rampe 10 kg/mq		80,000	15,000		1,100	1.320,000		
	Totale	kg					1.804,000	3,65	6.584,60
391	L1.10.02								
	Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata (idropittura)								
	Perimetrali ufficio longitudinali		8,000	12,500		3,000	300,000		
	Perimetrali ufficio trasversali		8,000	4,750		3,000	114,000		
	Tramezzi longitudinali		8,000	1,900		3,000	45,600		
	Tramezzi trasversali		4,000	1,700		3,000	20,400		
			8,000	3,200		3,000	76,800		
			4,000	1,300		3,000	15,600		
			8,000	0,900		3,000	21,600		
			8,000	4,400		3,000	105,600		
	Solaio ufficio		2,000	3,900	3,600		28,080		
			2,000	12,400	4,800		119,040		
	a dedurre longitudinali		-4,000	3,700		2,000	-29,600		
			-8,000	1,900		2,000	-30,400		
			-4,000	3,000		2,000	-24,000		
			-2,000	1,700		2,000	-6,800		
	a dedurre trasversali		-8,000	3,200		2,000	-51,200		
			-4,000	1,300		2,000	-10,400		
			-8,000	0,900		2,000	-14,400		
			-4,000	4,350		2,000	-34,800		
			-4,000	1,800		2,000	-14,400		
	Totale	mq					630,720	3,01	1.898,47
392	L1.10.04								
	Sovrapprezzo idropittura per strati oltre 2								
			1.898,470				1.898,470		
	Totale	%					1.898,470	0,40	759,39
393	L1.12.01								
	Rivestimento superfici intonacate o lisciate a stucco; con pittura vinilacrilica.								
	Interno capannone		2,000	156,000		14,500	4.524,000		
			2,000	31,000		14,500	899,000		
	Totale	mq					5.423,000	4,05	21.963,15
394	L1.15.01								
	Sovrapprezzo h>5 m								
			21.963,150				21.963,150		
	Totale	%					21.963,150	0,15	3.294,47
395	M1.19.03								
	Fornitura di vaso igienico dimensioni 47x36x38 cm circa.								
			4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	72,80	291,20
396	M1.20.01								
	Apparecchiatura completa per vaso igienico								
			4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	80,85	323,40
397	M1.23.01								
	Posa in opera di vaso all'inglese								
			4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	33,30	133,20
398	M1.24.02								
	Fornitura di bidet sul luogo di impiego dimensioni 61x35x39 cm circa								
			2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	51,50	103,00
399	M1.26.01								
	Apparecchiatura completa per bidet								
			2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	78,25	156,50
400	M1.28.01								
	Posa in opera di bidet e relative apparecchiature e rubinetterie								
			2,000				2,000		
	A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro								1.680.030,83
	A RIPORTARE Euro								13.582.886,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								13.582.886,02
	Totale	cad					2,000	31,70	63,40
401	M1.29.02 Fornitura di lavabo, in vetrochina dimensioni 62x49 cm circa		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	57,75	231,00
402	M1.29.06 Fornitura di lavabo, colonne per lavabo in vetrochina		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	36,40	145,60
403	M1.31.01 Apparecchiatura completa per lavabo		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	70,75	283,00
404	M1.34.01 Posa in opera di lavabo		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	34,85	139,40
405	M1.61.01 Lavabo per disabili in ceramica		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	442,05	884,10
406	M1.62.01 Wc/bidet per disabili realizzato in ceramica		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	572,10	1.144,20
407	M1.65.01 Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: perimetrale;		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	312,05	624,10
408	M1.65.02 Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: verticale;		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	156,00	312,00
409	M1.65.03 Maniglione in nylon con rinforzo in tubo di alluminio, secondo la normativa vigente: per wc/porta		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	83,20	166,40
410	M2.10.05 Impianto di riscaldamento/raffrescamento dei locali uffici e bagni		1,000				1,000		
	Totale	corpo					1,000	17.495,10	17.495,10
411	M3.2.06 Impianto antincendio costituito da cassetta attacco di mandata motopompa VV.F.		1,000				1,000		
	Totale	corpo					1,000	209.150,24	209.150,24
412	N101.2.04 Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo portata minima 400 m3/h		1,000				1,000		
	Totale	n					1,000	2.500,00	2.500,00
413	N101.4.01 Fornitura e posa in opera di conduttura in blindoluce 25 A in lamiera d'acciaio zincata		750,000				750,000		
	Totale	m					750,000	24,00	18.000,00
414	N101.5.03 Fornitura e posa in opera di cassetta di sicurezza a rottura vetro in materiale plastico autoestinguente.								
A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro									1.931.169,37
A RIPORTARE Euro									13.834.024,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								13.834.024,56
	dimensioni 120x120x50 mm		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	45,00	45,00
415	N101.9.05 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx16 mmq								
	Totale	m	200,000				200,000	9,05	1.810,00
416	N101.9.06 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx2,5 mmq								
	Totale	m	1.240,000				1.240,000	3,20	3.968,00
417	N101.9.07 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx25 mm2, conduttore flessibile, isolato con gomma EPR								
	Totale	m	40,000				40,000	12,60	504,00
418	N101.9.09 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx4 mmq								
	Totale	m	620,000				620,000	4,10	2.542,00
419	N101.9.10 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx6 mmq								
	Totale	m	760,000				760,000	4,70	3.572,00
420	N101.11.01 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG70R 0,6/1kV 3Gx1,5 mmq								
	Totale	m	550,000				550,000	2,10	1.155,00
421	N101.12.01 Fornitura e posa in opera di cavo UTP categoria 6, LSZH, separatore PET 6								
	Totale	m	500,000				500,000	0,80	400,00
422	N101.16.05 Impianto antintrusione 4 rilevatori doppia tecnologia, 20 contatti magnetici								
	Totale	cad	1,000				1,000	5.850,36	5.850,36
423	N101.18.02 Fornitura e posa in opera di impianto rivelamento fumi con barriere lineari								
	Totale	cad	1,000				1,000	14.279,14	14.279,14
424	N101.19.01 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 24W								
	Totale	cad	4,000				4,000	245,00	980,00
425	N101.19.02 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 4x10W								
	Totale	cad	49,000				49,000	300,00	14.700,00
426	N101.22.01 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi asolata in acciaio zincato dimensioni 100x80 mm								
	Totale	m	40,000				40,000	25,00	1.000,00
427	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi								
A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro									1.981.974,87
A RIPORTARE Euro									13.884.830,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								13.884.830,06
N101.22.02	asolata in acciaio zincato dimensioni 200x80 mm		400,000				400,000		
	Totale	m					400,000	36,00	14.400,00
428 N101.24.01	Fornitura e posa in opera di presa trasmissione dati RJ45 categoria 5		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	46,00	184,00
429 N101.26.01	Fornitura e posa in opera di pulsante da esterno IP44		24,000				24,000		
	Totale	cad					24,000	32,00	768,00
430 N101.28.08	Fornitura e posa in opera di quadro carica batterie		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	3.000,00	3.000,00
431 N101.28.16	Fornitura e posa in opera di quadro magazzino temperatura ambiente		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	7.300,00	7.300,00
432 N101.28.17	Fornitura e posa in opera di quadro rack		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	2.600,00	2.600,00
433 N101.28.22	Fornitura e posa in opera di quadro uffici 1		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	1.050,00	1.050,00
434 N101.28.23	Fornitura e posa in opera di quadro uffici 2		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	1.050,00	1.050,00
435 N101.29.02	Fornitura e posa in opera di riflettore industriale 250W con lampada di soccorso		48,000				48,000		
	Totale	cad					48,000	340,00	16.320,00
436 N101.29.03	Fornitura e posa in opera di riflettore industriale 250W		105,000				105,000		
	Totale	cad					105,000	290,00	30.450,00
437 N101.30.01	Fornitura e posa in opera di spina di derivazione blindo luce		185,000				185,000		
	Totale	cad					185,000	16,00	2.960,00
438 N101.31.01	Fornitura e posa in opera di switch		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	150,00	150,00
439 N101.33.01	Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione e di chiusura blindo luce		10,000				10,000		
	Totale	cad					10,000	44,00	440,00
440 N15.1.01	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 1,5 mmq		450,000				450,000		
	Totale	m					450,000	0,28	126,00
A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro									2.062.772,87
A RIPORTARE Euro									13.965.628,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								13.965.628,06
441	N15.1.02 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 2,5 mmq		200,000				200,000		
	Totale	m					200,000	0,45	90,00
442	N15.1.04 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 6,0 mmq		1.700,000				1.700,000		
	Totale	m					1.700,000	1,18	2.006,00
443	N29.1.02 Tubo rigido in PVC autoestinguente diametro esterno di 20 mm		150,000				150,000		
	Totale	m					150,000	5,95	892,50
444	N29.1.03 Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante per canalizzazioni fornito e posto in opera sottotraccia compreso le opere murarie, i pezzi		70,000				70,000		
	Totale	m					70,000	6,65	465,50
445	N30.1.02 Tubazione rigida in PVC autoestinguente diametro esterno di 20 mm		350,000				350,000		
	Totale	m					350,000	4,15	1.452,50
446	N30.1.04 Tubazione rigida in PVC autoestinguente diametro esterno di 32 mm		630,000				630,000		
	Totale	m					630,000	4,25	2.677,50
447	N33.1.02 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso 118x96x50 mm		10,000				10,000		
	Totale	cad					10,000	3,55	35,50
448	N34.1.02 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente 120x80x50 mm		80,000				80,000		
	Totale	cad					80,000	5,15	412,00
449	N37.1.01 Punto luce interrotto a parete o soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9		14,000				14,000		
	Totale	corpo					14,000	24,20	338,80
450	N43.1.01 Punto luce interrotto a soffitto o parete in esecuzione protetta		1,000				1,000		
	Totale	corpo					1,000	28,10	28,10
451	N47.1.01 Punto presa di corrente 2Px16A+T		16,000				16,000		
	Totale	corpo					16,000	46,35	741,60
452	N48.1.01 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55 - 2P+T 16A		16,000				16,000		
	Totale	corpo					16,000	65,60	1.049,60
453	N48.1.03 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55 - 3P+T 16A		16,000				16,000		
	Totale	corpo					16,000	79,70	1.275,20
454	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo								
A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro									2.074.237,67
A RIPORTARE Euro									13.977.092,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								13.977.092,86
N51.1.01	metallico e schermo in vetro con lampada max 100W		20,000				20,000		
	Totale	cad					20,000	31,25	625,00
455	N53.1.01	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato 2x58W	3,000				3,000		
	Totale	cad					3,000	87,50	262,50
456	N53.1.03	Plafoniera con corpo in acciaio, 2x58W	4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	151,05	604,20
457	N58.1.08	Armatura stradale per lampada a scarica per esterni	14,000				14,000		
	Totale	cad					14,000	307,25	4.301,50
458	N64.1.05	Lampada per illuminazione pubblica al Sodio Alta Pressione (SAP) potenza 250W	14,000				14,000		
	Totale	cad					14,000	46,85	655,90
459	N67.1.01	Fornitura e posa in opera di corda nuda in rame elettrolitico della sezione di mmq 50	400,000				400,000		
	Totale	ml					400,000	6,25	2.500,00
460	N68.1.01	Dispensore di terra in acciaio zincato sezione di 50x50x3mm	8,000				8,000		
	Totale	cad					8,000	13,55	108,40
461	P2.2.01	Formazione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale Piazzale Deposito T.A.		12.000,000		0,200	2.400,000		
	Totale	mc					2.400,000	11,40	27.360,00
462	P2.2.02	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore Piazzale Deposito T.A.		12.000,000		0,250	3.000,000		
	Totale	mc					3.000,000	44,75	134.250,00
463	P2.3.01	Conglomerato bituminoso per strato di base Piazzale\		13.000,000		0,150	1.950,000		
	Totale	mc					1.950,000	62,15	121.192,50
464	P2.4.03	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), spessore medio finito pari a cm 6 Piazzale Deposito T.A.		12.000,000			12.000,000		
	Totale	mq					12.000,000	4,45	53.400,00
465	P2.6.03	Fornitura e posa in opera di tappetino di usura di spessore compattato 4 cm Piazzale Deposito T.A.		12.000,000			12.000,000		
	Totale	mq					12.000,000	3,95	47.400,00
466	U1.1.01	Fornitura di PC e monitor LCD	2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	3.497,22	6.994,44
467	U1.1.02	Fornitura stampante laser bianco/nero A4	1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	386,96	386,96
A RIPORTARE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro									2.474.279,07
A RIPORTARE Euro									14.377.134,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED04 - Magazzino temperatura ambiente

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								14.377.134,26
468	U1.1.03 Fornitura stampante laser a colori A4		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	644,46	644,46
469	U1.1.06 Fornitura di fotocopiatrice da 21 copie al minuto		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	3.956,92	3.956,92
470	U1.1.09 Fornitura di Fax		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	2.025,01	2.025,01
471	U3.1.02 Fornitura arredi deposito e temperatura ambiente		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	10.305,94	10.305,94
472	U3.1.06 Scaffalature magazzino temperatura ambiente		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	254.904,20	254.904,20
TOTALE EED04 - Magazzino temperatura ambiente Euro A RIPORTARE Euro									2.746.115,60 14.648.970,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED05 - Autorimessa

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								14.648.970,79
473	C1.1.01 Scavi a sezione ampia per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di campagna								
	Scavo generale		1,000	85,000	50,000	1,000	4.250,000		
	Totale	mc					4.250,000	2,30	9.775,00
474	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Plinti		54,000	2,700	2,700	0,900	354,294		
	Totale	mc					354,294	4,15	1.470,32
475	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Scavo generale		1,000	85,000	50,000	1,000	4.250,000		
	Plinti		54,000	2,700	2,700	0,900	354,294		
	Totale	mc					4.604,294	7,25	33.381,13
476	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Scavo generale		0,038	85,000	50,000	1,000	161,500		
	Plinti		3,402	2,700	2,700	0,900	22,321		
	Totale	mc					183,821	19,40	3.566,13
477	C2.1.01 Riempimento di pietrame calcareo a ridosso di muri, per drenaggio								
	Da estr. collo a pavim.		1,000	85,000	50,000	0,300	1.275,000		
	Totale	mc					1.275,000	14,75	18.806,25
478	C2.2.01 Rinterri e formazione di rilevati con materiale arido di idonea composizione, con materiale proveniente dagli scavi								
	Rinterro fino a estr. collo		1,000	85,000	50,000	0,500	2.125,000		
	Totale	mc					2.125,000	6,21	13.196,25
479	D1.2.01 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza garantita, classe Rck 150								
	Magrone sottofondo plinti		54,000	2,700	2,700	0,100	39,366		
	Travi collegamento		48,000	9,900	0,600	0,100	28,512		
	Travi collegamento trasversali		18,000	11,600	0,600	0,100	12,528		
			27,000	7,650	0,600	0,100	12,393		
	Totale	mc					92,799	59,55	5.526,18
480	D1.3.03 Conglomerato cementizio per strutture in c.a. spessore superiore a 20 cm della classe Rck 250								
	Plinti		54,000	2,500	2,500	0,800	270,000		
	Baggioli		50,000	0,600	0,600	1,000	18,000		
	Travi collegamento longitudinali		48,000	9,900	0,400	0,400	76,032		
	Travi collegamento trasversali		18,000	11,600	0,400	0,400	33,408		
			27,000	7,650	0,400	0,400	33,048		
	Marciapiede		1,000	2,700	1,500	0,150	0,608		
	Totale	mc					431,096	75,05	32.353,75
481	D2.1.01 Casseformi in legno o metalliche per strutture di fondazione plinti, travi rovesce, cordoli, ecc								
	Baggioli		216,000	0,600		1,000	129,600		
	Travi di collegamento longitudinali		96,000	9,900		0,400	380,160		
	Travi di collegamento trasversali		36,000	11,600		0,400	167,040		
			54,000	7,650		0,400	165,240		
	Marciapiede		1,000	2,700		0,150	0,405		
	Totale	mq					842,445	9,32	7.851,59
482	D3.1.03 Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo FeB 44 k ad aderenza								
	A RIPORTARE EED05 - Autorimessa Euro								125.926,60
	A RIPORTARE Euro								14.774.897,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED05 - Autorimessa

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								14.774.897,39
	migliorata								
	Plinti (50 kg/mc)		2.700,000	2,500	2,500	0,800	13.500,000		
	Baggioli (130 kg/mc)		7.020,000	0,600	0,600	1,000	2.527,200		
	Travi di collegamento longitudinali (130 kg/mc)		6.240,000	9,900	0,400	0,400	9.884,160		
	Travi di collegamento trasversali (130 kg/mc)		2.340,000	11,600	0,400	0,400	4.343,040		
	Marciapiede (50 kg/mc)		3.510,000	7,650	0,400	0,400	4.296,240		
			50,000	2,700	1,500	0,150	30,375		
	Totale	kg					34.581,015	0,95	32.851,96
483	D3.2.01								
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								
	Doppia rete pavimento industriale		1,000	85,000	50,000	3,940	16.745,000		
	Totale	kg					16.745,000	1,21	20.261,45
484	F3.5.04								
	Pavimentazione monolitica a pastina rosso		1,000	85,000	50,000		4.250,000		
	Totale	mq					4.250,000	22,40	95.200,00
485	G1.6.08								
	Tubi in PVC (polivinile cloruro) rigido non plastificato diametro esterno 500 mm		200,000				200,000		
	Totale	m					200,000	101,23	20.246,00
486	G1.7.03								
	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità diametro esterno 101/125 mm		20,000				20,000		
	Totale	m					20,000	16,65	333,00
487	G2.1.03								
	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50		8,000				8,000		
	Totale	cad					8,000	190,00	1.520,00
488	G2.1.03								
	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50		4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	190,00	760,00
489	K1.1.02								
	Strutture in ferro in profilati di qualsiasi tipo e sezione comunque sagomata (T, U, Z, L)								
	ARCARECCI								
	IPE200		108,000	10,500	22,400		25.401,600		
	IPE220		36,000	10,500	26,200		9.903,600		
	TRAVERSE								
	IPE300		9,000	18,750	42,200		7.121,250		
	IPE400		18,000	15,125	66,300		18.050,175		
	COLONNE								
	HEA200		54,000	5,000	42,300		11.421,000		
	CONTROVENTI								
	verticali								
	tondo cavo De=50mm s=5mm		8,000	11,500	5,600		515,200		
	di falda		8,000	9,500	5,600		425,600		
	tondo pieno D=20 mm		32,000	15,800	2,500		1.264,000		
			12,000	13,100	2,500		393,000		
	Parziale	kg					74.495,425		
	incremento per tenere conto di piastrame e bulloneria (+12%)		74.495,425	0,120			8.939,451		
	Totale	kg					83.434,876	3,37	281.175,53
A RIPORTARE EED05 - Autorimessa Euro									578.274,54
A RIPORTARE Euro									15.227.245,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED05 - Autorimessa

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								15.227.245,33
490	K2.1.03 Fornitura e posa in opera di scossaline converse e grondaie			170,800	0,900	62,800	9.653,616		
	Totale	kg					9.653,616	3,97	38.324,86
491	K2.1.04 Copertura di tetto con lamiera zincata nervata o grecata		1,000	86,000	52,000	10,000	44.720,000		
	Totale	kg					44.720,000	1,96	87.651,20
492	K2.1.05 Fornitura e posa in opera di pluviali a sezione quadrata o circolare in lamiera di ferro zincato; in lega di zinco		16,000	5,800	0,031	62,800	180,663		
	Totale	kg					180,663	3,40	614,25
493	K2.1.06 Fornitura e posa in opera di scossaline, converse e grondaie comunque lavorate in lega di zinco 8/10								
	ARCARECCI IPE200		108,000	10,500	22,400		25.401,600		
	IPE220		36,000	10,500	26,200		9.903,600		
	TRVERSE IPE300		9,000	18,750	42,200		7.121,250		
	IPE400		18,000	15,125	66,300		18.050,175		
	COLONNE HEA200		54,000	5,000	42,300		11.421,000		
	CONTROVENTI verticali tondo cavo De=50mm s=5mm		8,000 8,000	11,500 9,500	5,600 5,600		515,200 425,600		
	di falda tondo pieno D=20 mm		32,000 12,000	15,800 13,100	2,500 2,500		1.264,000 393,000		
	Parziale	kg					74.495,425		
	incremento per tenere conto di piastrame e bulloneria (+12%)		74.495,425	0,120			8.939,451		
	Totale	kg					83.434,876	0,83	69.250,95
494	K2.1.07 Zincatura di opere in ferro con trattamento mediante immersione in vasche								
	ARCARECCI IPE200		108,000	10,500	22,400		25.401,600		
	IPE220		36,000	10,500	26,200		9.903,600		
	TRVERSE IPE300		9,000	18,750	42,200		7.121,250		
	IPE400		18,000	15,125	66,300		18.050,175		
	COLONNE HEA200		54,000	5,000	42,300		11.421,000		
	CONTROVENTI verticali tondo cavo De=50mm s=5mm		8,000 8,000	11,500 9,500	5,600 5,600		515,200 425,600		
	di falda tondo pieno D=20 mm		32,000 12,000	15,800 13,100	2,500 2,500		1.264,000 393,000		
	Parziale	kg					74.495,425		
	incremento per tenere conto di piastrame e bulloneria (+12%)		74.495,425	0,120			8.939,451		
	Totale	kg					83.434,876	0,22	18.355,67
495	M2.11.01 Impianto lavaggio auto		1,000				1,000		
A RIPORTARE EED05 - Autorimessa Euro									792.471,47
A RIPORTARE Euro									15.441.442,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED05 - Autorimessa

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								15.441.442,26
	Totale	corpo					1,000	31.126,32	31.126,32
496	M3.2.04 Impianto antincendio costituito da cassetta attacco di mandata motopompa VV.F		1,000				1,000		
	Totale	corpo					1,000	15.188,05	15.188,05
497	N101.4.01 Fornitura e posa in opera di conduttura in blindoluce 25 A in lamiera d'acciaio zincata		405,000				405,000		
	Totale	m					405,000	24,00	9.720,00
498	N101.5.03 Fornitura e posa in opera di cassetta di sicurezza a rottura vetro in materiale plastico autoestinguento, dimensioni 120x120x50 mm		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	45,00	45,00
499	N101.7.02 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato diametro 160mm		50,000				50,000		
	Totale	cad					50,000	11,50	575,00
500	N101.9.02 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx1,5 mmq,		400,000				400,000		
	Totale	m					400,000	2,90	1.160,00
501	N101.9.06 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx2,5 mmq		300,000				300,000		
	Totale	m					300,000	3,20	960,00
502	N101.9.08 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx35 mmq		20,000				20,000		
	Totale	m					20,000	16,40	328,00
503	N101.11.01 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG70R 0,6/1kV 3Gx1,5 mmq		100,000				100,000		
	Totale	m					100,000	2,10	210,00
504	N101.16.02 Impianto antintrusione comprensivo di alimentatore supplementare 5 rilevatori infrarossi passivi, 7 contatti magnetici		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	4.417,47	4.417,47
505	N101.19.01 Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 24W		23,000				23,000		
	Totale	cad					23,000	245,00	5.635,00
506	N101.22.02 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi asolata in acciaio zincato dimensioni 200x80 mm		100,000				100,000		
	Totale	m					100,000	36,00	3.600,00
507	N101.26.01 Fornitura e posa in opera di pulsante da esterno IP44		5,000				5,000		
	Totale	cad					5,000	32,00	160,00
508	N101.28.11 Fornitura e posa in opera di quadro generale autorimessa		1,000				1,000		
A RIPORTARE EED05 - Autorimessa Euro									865.596,31
A RIPORTARE Euro									15.514.567,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EED05 - Autorimessa

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								15.514.567,10
	Totale	cad					1,000	7.000,00	7.000,00
509	N101.30.01	Fornitura e posa in opera di spina di derivazione blindo luce							
	Totale	cad	98,000				98,000		
	Totale	cad					98,000	16,00	1.568,00
510	N101.33.01	Fornitura e posa in opera di testata di alimentazione e di chiusura blindo luce							
	Totale	cad	5,000				5,000		
	Totale	cad					5,000	44,00	220,00
511	N30.1.02	Tubazione rigida in PVC autoestinguente diametro esterno di 20 mm							
	Totale	m	60,000				60,000		
	Totale	m					60,000	4,15	249,00
512	N34.1.02	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente 120x80x50 mm							
	Totale	cad	10,000				10,000		
	Totale	cad					10,000	5,15	51,50
513	N52.1.01	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato 2x58W							
	Totale	cad	75,000				75,000		
	Totale	cad					75,000	83,30	6.247,50
514	N58.1.08	Armatura stradale per lampada a scarica per esterni							
	Totale	cad	6,000				6,000		
	Totale	cad					6,000	307,25	1.843,50
515	N64.1.05	Lampada per illuminazione pubblica al Sodio Alta Pressione (SAP) potenza 250W							
	Totale	cad	6,000				6,000		
	Totale	cad					6,000	46,85	281,10
516	N67.1.01	Fornitura e posa in opera di corda nuda in rame elettrolitico della sezione di mmq 50							
	Totale	ml	250,000				250,000		
	Totale	ml					250,000	6,25	1.562,50
517	N68.1.01	Dispersore di terra in acciaio zincato sezione di 50x50x3mm							
	Totale	cad	5,000				5,000		
	Totale	cad					5,000	13,55	67,75
TOTALE EED05 - Autorimessa Euro									884.687,16
	A RIPORTARE Euro								15.533.657,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								15.533.657,95
518	S1.1.01								
	Costruzione di binario da eseguirsi sia in linea che ... asse di cm 60, armato con giunzioni, in retta e in curva.								
	binari in curva con R<275 m								
	1° binario			138,380			138,380		
	2° binario			51,300			51,300		
	3° binario			36,020			36,020		
	4° binario								
	tronchino e serraglie			42,000			42,000		
	Totale	m					267,700	39,20	10.493,84
519	S1.1.03								
	Compenso aggiuntivo per costruzione di brevi tratt ... i e fori compensati con le voci AM,RO.I. e AM,RO.O.).								
	quantità pari art. AMBNA201F		267,700				267,700		
	Totale	m					267,700	4,91	1.314,41
520	S1.1.03								
	Compenso aggiuntivo per costruzione di brevi tratt ... i e fori compensati con le voci AM,RO.I. e AM,RO.O.).								
	quantità pari art. AMBNA201F		267,700				267,700		
	Totale	m					267,700	4,91	1.314,41
521	S1.2.01								
	Demolizione di binario corrente con rotaie di modello pesante								
	1° binario			433,000			433,000		
	2° binario			163,000			163,000		
	3° binario			120,000			120,000		
	4° binario			154,000			154,000		
	5° binario			94,000			94,000		
	6° binario			171,000			171,000		
	7° binario			192,000			192,000		
	8° binario			162,000			162,000		
	9° binario			85,000			85,000		
	10° binario			205,000			205,000		
	11° binario			229,000			229,000		
	12° binario			558,000			558,000		
	13° binario			256,000			256,000		
	14° binario			216,000			216,000		
	15° binario			183,000			183,000		
	16° binario			233,000			233,000		
	fascio binari tronchi								
	1° binario			424,000			424,000		
	2° binario			310,000			310,000		
	3° binario			232,000			232,000		
	4° binario			264,000			264,000		
	5° binario			435,000			435,000		
	6° binario			395,000			395,000		
	7° binario			370,000			370,000		
	8° binario			156,000			156,000		
	9° binario			307,000			307,000		
	10° binario			290,000			290,000		
	11° binario			260,000			260,000		
	12° binario			320,000			320,000		
	fascio S.Nicola								
	1° binario			445,000			445,000		
	2° binario			374,000			374,000		
	3° binario			445,000			445,000		
	4° binario			685,000			685,000		
	Totale	m3					9.166,000	6,20	56.829,20
522	S1.3.01								
	Posa in opera di giunti isolanti incollati								
	quantità pari art. AMBNA201F (incid. ml 0.005)		267,700			0,005	1,339		
	Totale	m					1,339	30,99	41,50
523	S1.3.01								
	Posa in opera di giunti isolanti incollati								
	quantità pari art. PAAM03 (incid. a ml 0.005)		2.295,080			0,005	11,475		
	Totale	m					11,475	30,99	355,61
524	S1.5.01								
	Scarico di pietrisco da carri ferroviari a tramoggia								
	quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 2.30)		267,700	2,300			615,710		
	Totale	mc					615,710	0,93	572,61
525	S1.5.01								
	Scarico di pietrisco da carri ferroviari a tramoggia								
	quantità pari art. accordo quadro 01		5.692,020				5.692,020		
	Totale	mc					5.692,020	0,93	5.293,58
526	S1.5.01								
	Scarico di pietrisco da carri ferroviari a tramoggia								
	dev. 5 e 6		2,000			60,000	120,000		
A RIPORTARE EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica		Euro							76.215,16
A RIPORTARE Euro									15.609.873,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								15.609.873,11
	Totale	mc					120,000	0,93	111,60
527	S1.5.01 Scarico di pietrisco da carri ferroviari a tramoggia dev. 7					80,000	80,000		
	Totale	mc					80,000	0,93	74,40
528	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNC501A (incid. rotaie, traverse, ecc t/ml 0.30)		9.166,000			0,300	2.749,800		
	Totale	t					2.749,800	3,10	8.524,38
529	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./t 20,00)		41,000	20,000			820,000		
	Totale	t					820,000	3,10	2.542,00
530	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNA201F (incid. rotaie t/ml 2x60/1000=0.12)		267,700			0,120	32,124		
	Totale	t					32,124	3,10	99,58
531	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNA201F (incid. ml/t 110)		267,700			0,110	29,447		
	Totale	t					29,447	3,10	91,29
532	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. dev. 5 e 6 (incid. 2*14180/1000=28.36)		2,000			28,360	56,720		
	Totale	t					56,720	3,10	175,83
533	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. dev. 7 (incid. 20600/1000=20,600)		1,000			20,600	20,600		
	Totale	t					20,600	3,10	63,86
534	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLG201A		99,570				99,570		
	Totale	%					99,570	0,30	29,87
535	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLG201A		91,300				91,300		
	Totale	%					91,300	0,30	27,39
536	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLG201A		175,830				175,830		
	Totale	%					175,830	0,30	52,75
537	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo AMMLA201C pietrisco dev. 7		74,400				74,400		
	Totale	%					74,400	0,30	22,32
538	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie.								
A RIPORTARE EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica Euro									88.030,43
A RIPORTARE Euro									15.621.688,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								15.621.688,38
	sovraprezzo di art. AMMLG201A		63,860				63,860		
	Totale %						63,860	0,30	19,16
539	S1.6.01 Carico su carri ferroviari, di qualsiasi tipo, di pietr ... azzali di stazione o di scali su carri delle Ferrovie. quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 2.30)		267,700	2,300			615,710		
	Totale m3						615,710	2,58	1.588,53
540	S1.6.01 Carico su carri ferroviari, di qualsiasi tipo, di pietr ... azzali di stazione o di scali su carri delle Ferrovie. quantità pari art. accordo quadro 01		5.692,020				5.692,020		
	Totale m3						5.692,020	2,58	14.685,41
541	S1.6.02 Carico di pietrisco,pietriscchetto, detriti di cava o sabbia, depositato in cumuli, su carri f.s. dev. 5 e 6		2,000			60,000	120,000		
	Totale mc						120,000	2,07	248,40
542	S1.6.02 Carico di pietrisco,pietriscchetto, detriti di cava o sabbia, depositato in cumuli, su carri f.s. dev. 7					80,000	80,000		
	Totale mc						80,000	2,07	165,60
543	S1.6.04 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metal ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNC501A (smaltimento pietriscio incid. t/m 0.30)		9.166,000	0,300			2.749,800		
	Totale t						2.749,800	4,13	11.356,67
544	S1.6.04 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metal ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./t 20,00)		41,000	20,000			820,000		
	Totale t						820,000	4,13	3.386,60
545	S1.6.05 Carico sui carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di carico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLN201A		11.356,670				11.356,670		
	Totale %						11.356,670	0,30	3.407,00
546	S1.6.05 Carico sui carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di carico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLN201A		3.386,600				3.386,600		
	Totale %						3.386,600	0,30	1.015,98
547	S1.8.01 Posa in opera di paraurti metallici. 1-2-3-4 binario - tranchino		5,000				5,000		
	Totale cad						5,000	165,27	826,35
548	S1.10.01 Taglio di rotaie con sega quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 0.06)		267,700	0,060			16,062		
	Totale n						16,062	12,39	199,01
549	S1.10.01 Taglio di rotaie con sega quantità pari art. PAAM03 (incid. a n/ ml 0.06)		2.295,080	0,060			137,705		
	Totale n						137,705	12,39	1.706,16
550	S1.10.02 Taglio di rotaie con cannello quantità pari art. AMBNC501A (incid. n/ml 0.06)		9.166,000	0,060			549,960		
	Totale n						549,960	3,87	2.128,35
551	S1.10.02 Taglio di rotaie con cannello quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./cad. 10,00)		41,000	10,000			410,000		
A RIPORTARE EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica Euro									128.763,65
A RIPORTARE Euro									15.662.421,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								15.662.421,60
	Totale	n					410,000	3,87	1.586,70
552	S1.10.02 Taglio di rotaie con cannello quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 0.06)		267,700	0,060			16,062		
	Totale	n					16,062	3,87	62,16
553	S1.10.02 Taglio di rotaie con cannello quantità pari art. PAAM03 (incid. a n/ ml 0.06)		2.295,080	0,060			137,705		
	Totale	n					137,705	3,87	532,92
554	S1.11.01 Montaggio in opera di scambi semplici o inters ... 9,8590,8635,8636,8643 e 8644). (adeguamento tariffa +100%) dev. n. 5 e 6		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	5.577,74	11.155,48
555	S1.11.02 Montaggio in opera di scambi doppi, tripli, ingles ... gni FS 8593,8594,8601 e 8602). (adeguamento tariffa +100%) dev. 7		1,000				1,000		
	Totale	n					1,000	7.230,40	7.230,40
556	S1.12.01 Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente. squadra rialzo fascio binari tronchi fascio S.Nicola		16,000 22,000 3,000				16,000 22,000 3,000		
	Totale	cad					41,000	929,62	38.114,42
557	S1.13.01 Impiego mezzi di trazione dell'Appaltatore quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 2.30)		267,700	2,300			615,710		
	Totale	mc					615,710	1,55	954,35
558	S1.13.01 Impiego mezzi di trazione dell'Appaltatore quantità pari art. accordo quadro 01		5.692,020				5.692,020		
	Totale	mc					5.692,020	1,55	8.822,63
559	S1.13.01 Impiego mezzi di trazione dell'Appaltatore per scarico pietrisco dev. 5 e 6		2,000			60,000	120,000		
	Totale	mc					120,000	1,55	186,00
560	S1.16.01 Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche sos ... 95%.la resistenza al punzonamento dovrà essere >= 4,0KN. quantità pari art. BAMTA321A		12.030,580				12.030,580		
	Totale	m2					12.030,580	2,58	31.038,90
561	S1.17.01 Saldatura di rotaia con procedimento PRA dev. 5 e 6		20,000				20,000		
	Totale	n					20,000	139,44	2.788,80
562	S1.17.01 Saldatura di rotaia con procedimento PRA dev. 7		20,000				20,000		
	Totale	n					20,000	139,44	2.788,80
563	S1.18.01 Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di ... Per ogni metro cubo di materiale di risulta paraurti in c.a. fascio binario tronchi abbassamento di quota del muro di sostegno del bianrio di Metaponto		12,000	2,200 260,000	1,500 1,000	2,200 0,600	87,120 156,000		
	Totale	m3					243,120	5,16	1.254,50
564	S2.1.01 Demolizione in breccia o a sezione obbligata, di murat ... la regolarizzazione delle superfici lasciate in posto.								
A RIPORTARE EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica Euro									235.279,71
A RIPORTARE Euro									15.768.937,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								15.768.937,66
	abbassamento di quota del muro di sostegno del binario di Metaponto			260,000	1,000	0,600	156,000		
	Totale	m3					156,000	39,77	6.204,12
565	S2.1.02 Demolizione andante di conglomerato cementizio armato in elevazione.								
	paraurti in c.a. in fasci binari tronchi		12,000	2,200	1,500	2,200	87,120		
	Totale	m3					87,120	41,32	3.599,80
566	S2.1.03 Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti in ... murarie necessarie per la chiusura dei fori di ancoraggio.								
	ringhiera sul muro di sostegno del binario di Metaponto			260,000	50,000		13.000,000		
	Totale	kg					13.000,000	0,05	650,00
567	S2.3.01 Piattaforma del corpo stradale ferroviario, reali ... fortemente compattate, provenienti da cave di prestito.								
	binari armati con rotaie 60UNi			267,700		4,040	1.081,508		
	binari armati con rotaie cogifer								
	1° binario			640,880		4,040	2.589,155		
	2° e 3° binario			607,300		8,640	5.247,072		
	4° binario			666,000		4,040	2.690,640		
	deviatori semplici		2,000	25,000		4,940	247,000		
	deviatoio inglese			30,000		5,840	175,200		
	Totale	m2					12.030,575	2,43	29.234,30
568	S2.4.01 Spargimento, nell'ultimo strato di rilevato, di fitocidi antigerminelli e teletossici, forniti dall'Appaltatore.								
	quantità pari art. BAMTA321A		12.030,580				12.030,580		
	Totale	m2					12.030,580	0,08	962,45
569	S2.6.01 Posa in opera di uno strato di "Geotessile" in fibre sintetiche, escluso la fornitura.								
	quantità pari art. BAMTA321A		12.030,580				12.030,580		
	Totale	m2					12.030,580	0,26	3.127,95
570	S2.7.01 Strato di base in conglomerato bituminoso.								
	binari armati con controrotaie			267,700		4,040	1.081,508		
	1° binario cogifer			640,880		4,040	2.589,155		
	2°-3° binario cogifer			607,300		8,640	5.247,072		
	4° binario			666,000		4,040	2.690,640		
	deviatori semplici		2,000	4,940		25,000	247,000		
	deviatoio inglese			30,000		5,840	175,200		
	Totale	m2					12.030,575	4,80	57.746,76
571	S2.7.02 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder).								
	quantità pari a art. BAPSA311A		12.030,580		4,000		48.122,320		
	Totale	m2					48.122,320	2,43	116.937,24
572	S2.7.03 Sovrapprezzo allo strato di collegamento (binder) per ogni centimetro in pi— di spessore finito oltre gli 4 cm.								
	quantità pari a art. BAPSA311A		12.030,580				12.030,580		
	Totale	m2					12.030,580	0,41	4.932,54
573	S2.7.04 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (chiuso).								
	quantità pari a art. BAPSA311A		12.030,580				12.030,580		
	Totale	m2					12.030,580	2,01	24.181,47
574	S2.8.01 Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, in acciaio.								
	cancello 4° sporgente				350,000		350,000		
	Totale	kg					350,000	2,58	903,00
575	S3.1.01 TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE CON TUBO MICROFESSURATO AVVOLTO O INCASSATO IN IDONEO FILTRO COMPRESO NEL PREZZO.								
	binari armati con controrotaie		2,000	267,700			535,400		
A RIPORTARE EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica Euro									483.759,34
A RIPORTARE Euro									16.017.417,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								16.017.417,29
	1° binario		2,000	640,880			1.281,760		
	2°-3° binario		2,000	607,300			1.214,600		
	4° binario		2,000	666,000			1.332,000		
	Totale	m					4.363,760	8,93	38.968,38
576	S4.1.01 Tiraneria di manovra e controllo dev. 5 e 6		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	1.301,47	2.602,94
577	S4.1.01 Tiraneria di manovra e controllo dev. 7		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	1.301,47	2.602,94
578	S4.1.02 Gruppo zatteroni per manovra dev. 5 e 6		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	360,07	720,14
579	S4.1.02 Gruppo zatteroni per manovra dev. 7		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	360,07	720,14
580	S4.1.03 Complesso protezione tiranti dev. 5 e 6		4,000				4,000		
	Totale	n					4,000	342,10	1.368,40
581	S4.1.03 Complesso protezione tiranti dev. 7		4,000				4,000		
	Totale	n					4,000	342,10	1.368,40
582	S4.1.04 Zatterrone speciale L88 dev. 5 e 6		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	320,41	640,82
583	S4.1.04 Zatterrone speciale L88 dev. 7		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	320,41	640,82
584	S4.2.01 Blocchi di distanza -tipo 60 UNI -marca 60 B 64 U per P L quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/1.20=0,83*2=1.66)		267,700	1,660			444,382		
	Totale	cad					444,382	8,11	3.603,94
585	S4.2.02 Caviglie ordinarie marca 24 M UNI quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/0.60=1.67*8=15.03)		267,700	15,030			4.023,531		
	Totale	cad					4.023,531	0,48	1.931,29
586	S4.2.03 Rosette elastiche doppie per chiavarde da mm.24 marca 26 D UNI 6217 (Kg.0,090) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/1.20=0,83*2=1.66)		267,700	1,660			444,382		
	Totale	cad					444,382	0,21	93,32
587	S4.2.05 Chiavarde speciali tipo 46 marca C 418 per P L quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/0.60=1.67*6=10.02)		267,700	10,020			2.682,354		
	Totale	cad					2.682,354	1,60	4.291,77
588	S4.2.07 Chiavarde speciali tipo 49 marca C.828 per P L quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/1.20=0,83*2=1.66)		267,700	1,660			444,382		
	Totale	cad					444,382	1,96	870,99
A RIPORTARE EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica		Euro							544.183,63
A RIPORTARE Euro									16.077.841,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								16.077.841,58
589	S4.2.10 Piastrine per rotaie e controrotaie per P L tipo 60 UNI marca 60 P 76 U quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/0.60=1.67*2=3.34)		267,700	3,340			894,118		
	Totale	cad					894,118	11,05	9.880,00
590	S4.2.12 Piastrine ordinarie tipo 50- 60- UNI (UNI 3554) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/0.60=1.67*2=3.34)		267,700	3,340			894,118		
	Totale	cad					894,118	0,59	527,53
591	S4.2.13 Piastrine di stringimento per controrotaie per P L tipo 60 UNI marca P 318 U quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/0.60=1.67*2=3.34)		267,700	3,340			894,118		
	Totale	cad					894,118	1,69	1.511,06
592	S4.2.14 Piastrine di stringimento a cavalletto tipo 60 UNI marca P 325 U per P L quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/0.60=1.67*2=3.34)		267,700	3,340			894,118		
	Totale	cad					894,118	1,94	1.734,59
593	S4.2.15 Piastrine di stringimento tipo 60 UNI marca P 326 U per P L quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/1.20=0.83*2=1.66)		267,700	1,660			444,382		
	Totale	cad					444,382	1,55	688,79
594	S4.2.17 Piastrine in fibra latifoglia compressa impregnate -per armamento tipo 60 UNI (UNI 3561-7406) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n/ml 1/0.60=1.67*2=3.34)		267,700	3,340			894,118		
	Totale	cad					894,118	0,28	250,35
595	S5.1.01 Trasporto di materiale reso carico nello stabilimento del fornitore per percorsi fino a Km. 300 quantità pari art. AMBNA201F (incid. rotaie kg/ml 2 x 60=120)		267,700		120,000		32.124,000		
	Totale	kg					32.124,000	0,02	642,48
596	S5.1.01 Trasporto di materiale reso carico nello stabilimento del fornitore per percorsi fino a Km. 300 quantità pari art. AMBNA201F (incid. ml/Kg 110)		267,700		110,000		29.447,000		
	Totale	kg					29.447,000	0,02	588,94
597	S5.1.01 Trasporto di materiale reso carico nello stabilimento del fornitore per percorsi fino a Km. 300 dev. 5 e 6		2,000		14.180,000		28.360,000		
	Totale	kg					28.360,000	0,02	567,20
598	S5.1.01 Trasporto di materiale reso carico nello stabilimento del fornitore per percorsi fino a Km. 300 dev. 7		1,000		20.600,000		20.600,000		
	Totale	kg					20.600,000	0,02	412,00
599	S6.1.01 Smaltimento traverse in legno fuori uso. nota RFI del 06/07/2001 quantità pari art. AMBNC501A (incid. n/ml 1/0.67=1.50)		9.166,000	1,500			13.749,000		
	Totale	n					13.749,000	5,68	78.094,32
600	S6.1.01 Smaltimento traverse in legno fuori uso. nota RFI del 06/07/2001 quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./cad. 19,00)		41,000	19,000			779,000		
	Totale	n					779,000	5,68	4.424,72
601	S6.1.02 Smaltimento traversoni in legno fuori uso. nota RFI del 06/07/2001								
A RIPORTARE EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica Euro									643.505,61
A RIPORTARE Euro									16.177.163,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								16.177.163,56
	quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./cad. 32,00)		41,000	32,000			1.312,000		
	Totale n						1.312,000	7,23	9.485,76
602	S6.2.01 Costruzione di binario da eseguirsi a raso, impiegando rotaie nuove del tipo SEI 70G 700A con gola del tipo COGIFER								
	1° binario			502,500			502,500		
	2° binario			556,000			556,000		
	3° binario			571,000			571,000		
	4° binario			665,580			665,580		
	Totale m						2.295,080	509,83	1.170.100,64
603	S6.3.01 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie ... ni metro di rotaia in opera.Riferimento voce AP99AM02B.								
	quantità pari art. PAAM03 (incid. a ml 2,00)		2.295,080	2,000			4.590,160		
	Totale m						4.590,160	3,10	14.229,50
604	S6.4.01 Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermic ... ma PRA completamente finita.Riferimento voce AP99AM01B.								
	lunghezza binario 2297.08/18=128+1=129		258,000				258,000		
	Totale n						258,000	139,44	35.975,52
605	S6.5.01 Realizzazione di un fabbricato in muratura (delle dime ... necessario per dare il fabbricato perfettamente agibile.								
	Totale a corpo		1,000				1,000	35.000,00	35.000,00
606	S6.6.01 Carico su mezzi stradali, trasporto e smaltimento, a norm ... demolizione di binari classificato rifiuto tossico nocivo.								
	quantità pari art. AMBNC501A (incid. mc/ml 1.50)		9.166,000	1,500			13.749,000		
	Totale mc						13.749,000	20,00	274.980,00
607	S6.6.01 Carico su mezzi stradali, trasporto e smaltimento, a norm ... demolizione di binari classificato rifiuto tossico nocivo.								
	quantità pari art. AMSBB501E (incid. mc/cad. 65,00)		41,000	65,000			2.665,000		
	Totale mc						2.665,000	20,00	53.300,00
608	S6.7.01 Fornitura in opera di cassette di manovra a mano di deviatio.								
	dev. 5 e 6		2,000				2,000		
	Totale cad						2,000	2.500,00	5.000,00
609	S6.7.01 Fornitura in opera di cassette di manovra a mano di deviatio.								
	dev. 7		2,000				2,000		
	Totale cad						2,000	2.500,00	5.000,00
610	S6.8.01 Fornitura pietrisco tenace di 1^ categoria a piè d'opera								
	quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 2.30)		267,700			2,300	615,710		
	Totale mc						615,710	31,00	19.087,01
611	S6.8.01 Fornitura pietrisco tenace di 1^ categoria a piè d'opera								
	1° binario		1,150	502,500	0,520	4,000	1.201,980		
	2°-3° binario		1,150	563,500	0,520	8,600	2.897,968		
	4° binario		1,150	665,580	0,520	4,000	1.592,067		
	Totale mc						5.692,015	31,00	176.452,47
612	S6.8.01 Fornitura pietrisco tenace di 1^ categoria a piè d'opera								
	dev. 5 e 6		2,000			60,000	120,000		
	Totale mc						120,000	31,00	3.720,00
613	S6.8.01 Fornitura pietrisco tenace di 1^ categoria a piè d'opera								
	Totale mc								
A RIPORTARE EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica Euro									2.445.836,51
A RIPORTARE Euro									17.979.494,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								17.979.494,46
S6.8.01	d'opera dev. 7					80,000	80,000		
	Totale	mc					80,000	31,00	2.480,00
614	S6.10.01 Paraurti in ferro a forma triangolare da collegare alle rotaie del binario -ds.FS 5351 1-2-3-4 binario - tronchino		5,000				5,000		
	Totale	cad					5,000	464,81	2.324,05
615	S7.1.01 Rotaie 60 UIC da m.36 in acciaio naturalmente duro qualità 900 A forate quantità pari art. AMBNA201F (incid. cad/ml 1/36 x 2 =0.056)		267,700			0,056	14,991		
	Totale	cad					14,991	1.368,61	20.516,83
616	S7.2.01 Controrotaie del profilo C.r.3 tipo 60 UNI per P.L. -di lunghezze quantità pari art. AMBNA201F (incid. a ml 2,00)		267,700	2,000			535,400		
	Totale	ml					535,400	42,35	22.674,19
617	S7.3.02 SERIE COM. LEGN.-SI.60U/170/0,12 DP dev. 7		1,000				1,000		
	Totale	n					1,000	5.335,00	5.335,00
618	S7.3.03 SERIE COM. LEGNAMI-S.60U/170/0,12 dev. 5 e 6		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	3.408,62	6.817,24
619	S7.4.01 SCAMBIO -S.60U/170/0,12 DX (COMP.) dev. 5 e 6		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	21.174,73	42.349,46
620	S7.4.03 SCAMBIO -SI.60U/170/0,12 DP (COMP.) dev. 7		1,000				1,000		
	Totale	n					1,000	64.143,95	64.143,95
TOTALE EFE01	Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica A RIPORTARE Euro								2.612.477,23 18.146.135,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								18.146.135,18
621	S1.1.02 Costruzione di binario da eseguirsi sia in linea che ... 6 oppure 75, armato con giunzioni, in retta e in curva. binari in curva con R<275 m			322,000			322,000		
	Totale	m					322,000	38,52	12.403,44
622	S1.2.01 Demolizione di binario corrente con rotaie di modello pesante per allacciamento agli impianti "Fascio S. Nicola" di RFI			1.075,000			1.075,000		
	Totale	m3					1.075,000	6,20	6.665,00
623	S1.3.01 Posa in opera di giunti isolanti incollati quantità pari art. AMBNA201F (incid. ml 0.005)		322,000			0,005	1,610		
	Totale	m					1,610	30,99	49,89
624	S1.4.01 Livellamento sistematico del binario con mezzi mecca ... nonch, in corrispondenza di P.L. e di passatoie a raso. 1° binario del fascio San Nicola dal punto di allaccio al binario esistente al dev. 7b (escluso)			1.000,000			1.000,000		
	Totale	m					1.000,000	1,37	1.370,00
625	S1.5.01 Scarico di pietrisco da carri ferroviari a tramoggia quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 2.30)		322,000	2,300			740,600		
	Totale	mc					740,600	0,93	688,76
626	S1.5.01 Scarico di pietrisco da carri ferroviari a tramoggia		2,000			65,000	130,000		
	Totale	mc					130,000	0,93	120,90
627	S1.5.01 Scarico di pietrisco da carri ferroviari a tramoggia per binario (incid. mc/ml 0.60) per deviatoio (incid. mc/cad 20.00)			1.000,000 5,000		0,600 20,000	600,000 100,000		
	Totale	mc					700,000	0,93	651,00
628	S1.5.02 Scarico da carri ferroviari tipo "" L "" di piet ... mazione di depositi: - per ogni metro cubo scaricato. quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 2.30)		322,000	2,300			740,600		
	Totale	mc					740,600	4,65	3.443,79
629	S1.5.03 Scarico da carri ferroviari come alle voci AM.ML. ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLC201B		3.443,790				3.443,790		
	Totale	%					3.443,790	0,30	1.033,14
630	S1.5.04 Scarico e spandimento di pietrischetto da carri ferroviari quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 0.07)		322,000	0,070			22,540		
	Totale	mc					22,540	15,49	349,14
631	S1.5.05 Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietr ... mente attrezzati per lo scarico diretto sulle banchine. formazione stradello nell'intervvia fra 1° e 2° binario fascio S. Nicola (incid. mc/ml 0.10)			1.000,000		0,100	100,000		
	Totale	m3					100,000	11,36	1.136,00
632	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNC501A (incid. rotaie, traverse, ecc t/ml 0.30)		1.075,000		0,300		322,500		
	Totale	t					322,500	3,10	999,75
633	Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di								28.910,81
A RIPORTARE EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica Euro									18.175.045,99
A RIPORTARE Euro									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								18.175.045,99
S1.5.06	materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./t 20,00)		3,000	20,000			60,000		
	Totale t						60,000	3,10	186,00
634	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNA201F (incid. t/ml 0.12)		322,000		0,120		38,640		
	Totale t						38,640	3,10	119,78
635	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNA201F (incid. t/ml 0.15)		322,000		0,150		48,300		
	Totale t						48,300	3,10	149,73
636	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNA201F (incid. t/ml 0.148*1.50=0.222)		322,000		0,222		71,484		
	Totale t						71,484	3,10	221,60
637	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNA201F (incid. t/ml 1/36*0.620=0.077)		322,000		0,077		24,794		
	Totale t						24,794	3,10	76,86
638	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi.		2,000		20,000		40,000		
	Totale t						40,000	3,10	124,00
639	S1.5.06 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materi ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. (incid. 16700/1000=16.70)		2,000		16,700		33,400		
	Totale t						33,400	3,10	103,54
640	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLG201A		119,780				119,780		
	Totale %						119,780	0,30	35,93
641	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLG201A		149,730				149,730		
	Totale %						149,730	0,30	44,92
642	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLG201A		221,590				221,590		
	Totale %						221,590	0,30	66,48
643	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLG201A		76,850				76,850		
	Totale %						76,850	0,30	23,06
644	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. maggiarazione AMMLG201A		124,000				124,000		
A RIPORTARE EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica Euro									30.062,71
A RIPORTARE Euro									18.176.197,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								18.176.197,89
	Totale %						124,000	0,30	37,20
645	S1.5.07 Scarico da carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLG201A		103,540				103,540		
	Totale %						103,540	0,30	31,06
646	S1.6.02 Carico di pietrisco,pietrischetto, detriti di cava o sabbia, depositato in cumuli, su carri f.s. quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 2.30)		322,000	2,300			740,600		
	Totale mc						740,600	2,07	1.533,04
647	S1.6.02 Carico di pietrisco,pietrischetto, detriti di cava o sabbia, depositato in cumuli, su carri f.s.		2,000			65,000	130,000		
	Totale mc						130,000	2,07	269,10
648	S1.6.03 Carico su carri di cui l'Appaltatore abbia piena dispo ... o delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro. pietrisco per binario (incid. mc/ml 0.60) pietrisco per deviatoio (incid. mc/cad 20.00) detriti di cava (incid. mc/ml 0.10)			1.000,000 5,000 1.000,000		0,600 20,000 0,100	600,000 100,000 100,000		
	Totale m3						800,000	2,58	2.064,00
649	S1.6.04 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metal ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMBNC501A (incid. rotaie e traverse t/ml 0.30)		1.075,000	0,300			322,500		
	Totale t						322,500	4,13	1.331,93
650	S1.6.04 Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metal ... in legno ed in ferro, legnami in genere, rotaie e scambi. quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./t 20,00)		3,000	20,000			60,000		
	Totale t						60,000	4,13	247,80
651	S1.6.05 Carico sui carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di carico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLN201A		1.331,930				1.331,930		
	Totale %						1.331,930	0,30	399,58
652	S1.6.05 Carico sui carri ferroviari come alla voce AM.ML ... ferroviari ai luoghi di carico indicati dalle Ferrovie. sovraprezzo di art. AMMLN201A		247,800				247,800		
	Totale %						247,800	0,30	74,34
653	S1.7.01 Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e consi ... , misurando il volume sulla effettiva sezione di scavo cumuli continui di materie lato binario di corsa (incid. mc/ml 0.50)			1.000,000		0,500	500,000		
	Totale m3						500,000	5,16	2.580,00
654	S1.7.02 Sistemazione su aree al di fuori del corpo strad ... in contratto, su aree reperite a spese dell'Appaltatore. per binario (incid. mc/ml 0.50) per deviatoio (incid. mc/cad 20)			1.000,000 5,000		0,500 20,000	500,000 100,000		
	Totale m3						600,000	1,96	1.176,00
655	S1.7.03 Regolarizzazione delle banchine di piattaforma oppur ... to dell'appalto in sede di risanamento della massciata. regolazione intervia fra 1°e 2° binario fascio S. Nicola			1.000,000			1.000,000		
	Totale m						1.000,000	1,91	1.910,00
A RIPORTARE EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica Euro									41.716,76
A RIPORTARE Euro									18.187.851,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								18.187.851,94
656	S1.8.01 Posa in opera di paraurti metallici.		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	165,27	330,54
657	S1.9.01 Revisione generale dell'armamento da eseguirsi con mezzi meccanici nei binari di qualsiasi modello con giunzioni. tratto binario fra de. 223/222 dev. semplice n. 1b-323-322-220 dev. inglese 7/8		16,000 6,000	50,000 23,990 30,000			50,000 383,840 180,000		
	Totale	m					613,840	9,30	5.708,71
658	S1.9.02 Compenso aggiuntivo per revisione di binari secon ... re ed allontanare, compresi gli scambi in essi inseriti. tratto binario fra de. 223/222 dev. semplice n. 1b-323-322-220 dev. inglese 7/8		16,000 6,000	50,000 23,990 30,000	9,300 9,300 9,300		465,000 3.569,712 1.674,000		
	Totale	%					5.708,712	0,50	2.854,36
659	S1.10.01 Taglio di rotaie con sega quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 0.06)		322,000	0,060			19,320		
	Totale	n					19,320	12,39	239,37
660	S1.10.02 Taglio di rotaie con cannello quantità pari art. AMBNC501A (incid. n/ml 0.06)		1.075,000	0,060			64,500		
	Totale	n					64,500	3,87	249,62
661	S1.10.02 Taglio di rotaie con cannello quantità pari art. AMBNC501A (incid. n/ml 0.06)		1.075,000	0,060			64,500		
	Totale	n					64,500	3,87	249,62
662	S1.10.02 Taglio di rotaie con cannello quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./cad. 10,00)		3,000	10,000			30,000		
	Totale	n					30,000	3,87	116,10
663	S1.10.02 Taglio di rotaie con cannello quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 0.06)		322,000	0,060			19,320		
	Totale	n					19,320	3,87	74,77
664	S1.11.01 Montaggio in opera di scambi semplici o inters ... 9,8590,8635,8636,8643 e 8644). (adeguamento tariffa +100%)		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	5.577,74	11.155,48
665	S1.12.01 Demolizione di scambi semplici o intersezioni del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente. deviatori interessati		3,000				3,000		
	Totale	cad					3,000	929,62	2.788,86
666	S1.13.01 Impiego mezzi di trazione dell'Appaltatore quantità pari art. AMBNA201F (incid. 2.30+0.07=2.37)	mc/ml	322,000	2,370			763,140		
	Totale	mc					763,140	1,55	1.182,87
667	S1.13.01 Impiego mezzi di trazione dell'Appaltatore		2,000			120,000	240,000		
	Totale	mc					240,000	1,55	372,00
668	S1.13.01 Impiego mezzi di trazione dell'Appaltatore pietrisco per binario (incid. mc/ml 0.60) pietrisco per deviatoio (incid. mc/cad 20.00) detriti di cava (incid. mc/ml 0.10)			1.000,000 5,000 1.000,000		0,600 20,000 0,100	600,000 100,000 100,000		
	Totale	mc					800,000	1,55	1.240,00
A RIPORTARE EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica		Euro							68.279,06
A RIPORTARE Euro									18.214.414,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								18.214.414,24
669	S1.14.01								
	Taglio di tutti gli arbusti ed alberi, esistenti sulle ... di rilevato e di trincee attigue ai binari in lavorazione.								
	taglio di arbusti e alberi ricadenti nel binario e nella intervvia tra 1° e 2° binario		0,300	1.000,000		4,000	1.200,000		
	Totale	m2					1.200,000	0,46	552,00
670	S1.15.01								
	Ricambio di traverse in legno eseguito con altre trave ... corrispondenza di binari secondari di piazzali e scali.								
	tratto di binario in legno		8,000				8,000		
	Totale	cad					8,000	17,04	136,32
671	S1.15.02								
	Rilavorazione di traverse in legno eseguita in sede ... sione o di spostamento di binario su ambedue gli appoggi.								
	tratto di binario in legno		6,000				6,000		
	Totale	cad					6,000	7,75	46,50
672	S1.15.03								
	Ricambio di legnami eseguito in sede di revisione oppure di spostamento di scambi inseriti nei binari secondari.								
	traversoni da sacambi		15,000				15,000		
	Totale	cad					15,000	41,32	619,80
673	S1.15.04								
	Rilavorazione di legnami eseguito in sede di revis ... mento di binario in corrispondenza di tutti gli appoggi.								
	traversoni da sacambi		35,000				35,000		
	Totale	cad					35,000	23,24	813,40
674	S1.16.01								
	Geotessile non tessuto costituito da fibre sintetiche sos ... 95% la resistenza al punzonamento dovrà essere >= 4,0KN.								
	tratto da adeguare			240,000		10,000	2.400,000		
	Totale	m2					2.400,000	2,58	6.192,00
675	S1.17.01								
	Saldatura di rotaia con procedimento PRA		8,000				8,000		
	Totale	n					8,000	139,44	1.115,52
676	S1.17.01								
	Saldatura di rotaia con procedimento PRA		20,000				20,000		
	Totale	n					20,000	139,44	2.788,80
677	S1.18.01								
	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di ... Per ogni metro cubo di materiale di risulta								
	quantità pari art. BAMTA301A		1.920,000				1.920,000		
	Totale	m3					1.920,000	5,16	9.907,20
678	S1.19.01								
	Rilevato per il corpo stradale ferroviario, con terre id ... A1, A2, A3, e A4, provenienti dalle cave di prestito.								
	tratto da adeguare			240,000	0,500	10,000	1.200,000		
	Totale	m3					1.200,000	8,06	9.672,00
679	S2.2.01								
	Scavo in genere in terreni di qualsiasi natura, consi ... materiali litoidi, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.								
	per formazione sede ferroviaria tratto da adeguare			240,000	0,800	10,000	1.920,000		
	Totale	m3					1.920,000	2,01	3.859,20
680	S2.3.01								
	Piattaforma del corpo stradale ferroviario, reali ... fortemente compattate, provenienti da cave di prestito.								
	quantità pari art. AP97BA11D		2.400,000				2.400,000		
	Totale	m2					2.400,000	2,43	5.832,00
A RIPORTARE EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica Euro									109.813,80
A RIPORTARE Euro									18.255.948,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								18.255.948,98
681	S2.5.01 Manufatto monolitico in conglomerato cementizio, della ... ogni metro cubo di calcestruzzo, comprensivo di coperchi. per cavi		2,000	240,000		0,200	96,000		
	Totale	m3					96,000	227,24	21.815,04
682	S2.6.01 Posa in opera di uno strato di ""Geotessile"" in fibre sintetiche, escluso la fornitura. quantità pari art. AP97BA11D		2.400,000				2.400,000		
	Totale	m2					2.400,000	0,26	624,00
683	S4.1.01 Tiranteria di manovra e controllo		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	1.301,47	2.602,94
684	S4.1.02 Gruppo zatteroni per manovra		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	360,07	720,14
685	S4.1.03 Complesso protezione tiranti		4,000				4,000		
	Totale	n					4,000	342,10	1.368,40
686	S4.1.04 Zatterone speciale L88		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	320,41	640,82
687	S4.2.02 Caviglie ordinarie marca 24 M UNI quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1.50*8=12.00)		322,000	12,000			3.864,000		
	Totale	cad					3.864,000	0,48	1.854,72
688	S4.2.02 Caviglie ordinarie marca 24 M UNI quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/36*16=0.44)		322,000	0,440			141,680		
	Totale	cad					141,680	0,48	68,01
689	S4.2.03 Rosette elastiche doppie per chiavarde da mm.24 marca 26 D UNI 6217 (Kg.0,090) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 01/36*8=0.22)		322,000	0,220			70,840		
	Totale	cad					70,840	0,21	14,88
690	S4.2.04 Rosette elastiche doppie per chiavarde da mm.22 marca 24 D UNI 6217 (Kg.0,088) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1.50*4=6.00)		322,000	6,000			1.932,000		
	Totale	cad					1.932,000	0,20	386,40
691	S4.2.04 Rosette elastiche doppie per chiavarde da mm.22 marca 24 D UNI 6217 (Kg.0,088) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/36*8=0.22)		322,000	0,220			70,840		
	Totale	cad					70,840	0,20	14,17
692	S4.2.06 Chiavarde ordinarie di giunzione tipo 49 marca C.809 UNI 3546 quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/36*8=0.22)		322,000	0,220			70,840		
	Totale	cad					70,840	0,88	62,34
693	S4.2.06 Chiavarde ordinarie di giunzione tipo 49 marca C.809 UNI 3546 quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/36*8=0.22)		322,000	0,220			70,840		
	Totale	cad					70,840	0,88	62,34
A RIPORTARE EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica Euro									140.048,00
A RIPORTARE Euro									18.286.183,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								18.286.183,18
694	S4.2.08 Chiavarde di ancoraggio tipo 50 e 60 UNI -marca CK1 (dis.FS 8690 -Kg.0,475) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1.50*4=6.00)		322,000	6,000			1.932,000		
	Totale	cad					1.932,000	0,55	1.062,60
695	S4.2.09 Ganasce ordinarie tipo 60 UNI -marca 60 UNI 3555 (peso Kg.16,800) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/36*4=0.11)		322,000	0,110			35,420		
	Totale	cad					35,420	16,17	572,74
696	S4.2.11 Piastrine ordinarie profilo UIC 1/20 per attacchi indiretti tipo 60 UNI -marca 60 UNI (1/20) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1.50*2=3.00)		322,000	3,000			966,000		
	Totale	cad					966,000	8,93	8.626,38
697	S4.2.12 Piastrine ordinarie tipo 50- 60- UNI (UNI 3554) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1.50*4=6.00)		322,000	6,000			1.932,000		
	Totale	cad					1.932,000	0,59	1.139,88
698	S4.2.12 Piastrine ordinarie tipo 50- 60- UNI (UNI 3554) quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/36*8=0.22)		322,000	0,220			70,840		
	Totale	cad					70,840	0,59	41,80
699	S4.2.16 Piastroni ordinari tipo 60 UNI marca 60 UNI quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/36*2=0.056)		322,000			0,056	18,032		
	Totale	cad					18,032	36,15	651,86
700	S4.2.18 Piastrine marca P.G.S.62 (dis.9430) per traverse 60 UNI quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/36*4=0.11)		322,000	0,110			35,420		
	Totale	cad					35,420	0,54	19,13
701	S5.1.01 Trasporto di materiale reso carico nello stabilimento del fornitore per percorsi fino a Km. 300 quantità pari art. AMBNA201F (incid. Kg/ml 2*60=120)		322,000		120,000		38.640,000		
	Totale	kg					38.640,000	0,02	772,80
702	S5.1.01 Trasporto di materiale reso carico nello stabilimento del fornitore per percorsi fino a Km. 300 quantità pari art. AMBNA201F (incid. Kg/ml 150)		322,000		150,000		48.300,000		
	Totale	kg					48.300,000	0,02	966,00
703	S5.1.01 Trasporto di materiale reso carico nello stabilimento del fornitore per percorsi fino a Km. 300 quantità pari art. AMBNA201F (incid. Kg/ml 148*1.50=222.00)		322,000		222,000		71.484,000		
	Totale	kg					71.484,000	0,02	1.429,68
704	S5.1.01 Trasporto di materiale reso carico nello stabilimento del fornitore per percorsi fino a Km. 300 quantità pari art. AMBNA201F (incid. Kg/ml 1/36*620=17.22)		322,000		17,220		5.544,840		
	Totale	kg					5.544,840	0,02	110,90
705	S5.1.01 Trasporto di materiale reso carico nello stabilimento del fornitore per percorsi fino a Km. 300		2,000		16.700,000		33.400,000		
	Totale	kg					33.400,000	0,02	668,00
706	S6.1.01 Smaltimento traverse in legno fuori uso. nota RFI del 06/07/2001								
A RIPORTARE EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica Euro									156.109,77
A RIPORTARE Euro									18.302.244,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								18.302.244,95
	quantità pari art. AMBNC501A (incid. n/ml 1/0.67=1.50)		1.075,000	1,500			1.612,500		
	Totale n						1.612,500	5,68	9.159,00
707	S6.1.01 Smaltimento traverse in legno fuori uso. nota RFI del 06/07/2001								
	quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./cad. 19,00)		3,000	19,000			57,000		
	Totale n						57,000	5,68	323,76
708	S6.1.02 Smaltimento traversoni in legno fuori uso. nota RFI del 06/07/2001								
	quantità pari art. AMSBB501E (incid. n./cad. 32,00)		3,000	32,000			96,000		
	Totale n						96,000	7,23	694,08
709	S6.6.01 Carico su mezzi stradali, trasporto e smaltimento, a norm ... demolizione di binari classificato rifiuto tossico nocivo.								
	quantità pari art. AMBNC501A (incid. mc/ml 1.50)		1.075,000	1,500			1.612,500		
	Totale mc						1.612,500	20,00	32.250,00
710	S6.6.01 Carico su mezzi stradali, trasporto e smaltimento, a norm ... demolizione di binari classificato rifiuto tossico nocivo.								
	quantità pari art. AMSBB501E (incid. mc/cad. 65,00)		3,000	65,000			195,000		
	Totale mc						195,000	20,00	3.900,00
711	S6.6.01 Carico su mezzi stradali, trasporto e smaltimento, a norm ... demolizione di binari classificato rifiuto tossico nocivo.								
	per binario (incid. mc/ml 0.50) per deviatoio (incid. mc/cad 20)			1.000,000 5,000		0,500 20,000	500,000 100,000		
	Totale mc						600,000	20,00	12.000,00
712	S6.7.01 Fornitura in opera di cassette di manovra a mano di deviatoio.								
	quantità pari art. AMSBB501E (incid. mc/cad. 2,00)		2,000				2,000		
	Totale cad						2,000	2.500,00	5.000,00
713	S6.8.01 Fornitura pietrisco tenace di 1^ categoria a piè d'opera								
	quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 2.30)		322,000	2,300			740,600		
	Totale mc						740,600	31,00	22.958,60
714	S6.8.01 Fornitura pietrisco tenace di 1^ categoria a piè d'opera								
	quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 0.07)		2,000			65,000	130,000		
	Totale mc						130,000	31,00	4.030,00
715	S6.8.01 Fornitura pietrisco tenace di 1^ categoria a piè d'opera								
	per binario (incid. mc/ml 0.60) per deviatoio (incid. mc/cad 20.00)			1.000,000 5,000		0,600 20,000	600,000 100,000		
	Totale mc						700,000	31,00	21.700,00
716	S6.8.02 Fornitura pietrischetto per sentieri pedonali piè d'opera								
	quantità pari art. AMBNA201F (incid. mc/ml 0.07)		322,000	0,070			22,540		
	Totale mc						22,540	9,70	218,64
717	S6.8.02 Fornitura pietrischetto per sentieri pedonali piè d'opera								
	formazione stradello nell'intervista fra 1° e 2° binario fascio S. Nicola (incid. mc/ml 0.10)			1.000,000		0,100	100,000		
	Totale mc						100,000	9,70	970,00
718	S6.9.01 Adeguamento degli appoggi della linea di contatto per la TE lungo il muro di perimetrazione dell'area della piastra.								
	quantità pari art. AMBNC501A (incid. mc/ml 1.00)		1,000				1,000		
	Totale mc						1,000		
A RIPORTARE EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica		Euro							269.313,85
A RIPORTARE Euro									18.415.449,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								18.415.449,03
	Totale	a corpo					1,000	200.000,00	200.000,00
719	S6.9.02 Adeguamento e/o protezione di sottoservizi presenti in area FS (condotte, cavidotti, ecc.).		1,000				1,000		
	Totale	a corpo					1,000	70.000,00	70.000,00
720	S6.9.03 Oneri da corrispondere a RFI per protezione cantiere, ral ... a, adeguamenti altri impianti per maggior traffico, ecc.		1,000				1,000		
	Totale	a corpo					1,000	260.000,00	260.000,00
721	S6.9.04 Oneri livellamento del binario con attacco "K".nota RFI/A10077P/01/000012			1.000,000			1.000,000		
	Totale	m					1.000,000	0,52	520,00
722	S7.1.01 Rotaie 60 UIC da m.36 in acciaio naturalmente duro qualità 900 A forate		20,000				20,000		
	Totale	cad					20,000	1.368,61	27.372,20
723	S7.3.01 SERIE COM. LEGNAMI-S.60U/250/0,12		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	3.121,78	6.243,56
724	S7.4.02 SCAMBIO -S.60U/250/0,12 DX (COMP.)		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	24.273,47	48.546,94
725	S8.1.01 Traverse di legno di rovere da m.2,60 di gruppo 2° impregnate		322,000	1,500			483,000		
	quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/0.666=1.50)						483,000		
	Totale	cad					483,000	42,09	20.329,47
726	S8.1.02 Coppie di traverse di essenza di rovere per giunzioni -marca LD.30 impregnate		322,000	3,000			966,000		
	quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1.50*2=3.00)						966,000		
	Totale	cad					966,000	92,96	89.799,36
727	S8.1.02 Coppie di traverse di essenza di rovere per giunzioni -marca LD.30 impregnate		322,000	0,060			19,320		
	quantità pari art. AMBNA201F (incid. n./ml 1/36*2=0.06)						19,320		
	Totale	cad					19,320	92,96	1.795,99
TOTALE EFE02	Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica Euro A RIPORTARE Euro								993.921,37 19.140.056,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM40 - Acque bianche

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								19.140.056,55
728	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Impianti M e Q		1,000	7,900	3,200	7,070	178,730		
			1,000	7,900	8,200	6,670	432,083		
			1,000	12,990	3,900	6,720	340,442		
			1,000	2,500	2,500	4,500	28,125		
			1,000	7,900	3,000	6,670	158,079		
	Totale	mc					1.137,459	4,15	4.720,45
729	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Rete smaltimento acque bianche 400		1,000	330,000	0,800	2,000	528,000		
	Rete smaltimento acque coperture 400		1,000	126,000	0,800	2,000	201,600		
	Rete smaltimento acque bianche 500		1,000	483,000	0,900	2,000	869,400		
	Rete smaltimento acque bianche 600		1,000	443,500	1,000	2,000	887,000		
	Rete smaltimento acque piovane 600		1,000	187,500	1,000	2,000	375,000		
	Rete smaltimento acque bianche 800		1,000	278,000	1,200	2,000	667,200		
	Rete smaltimento acque piovane 800		1,000	123,500	1,200	2,000	296,400		
	Rete smaltimento acque bianche 1000		1,000	602,500	1,800	2,000	2.169,000		
	Rete smaltimento acque bianche 1200		1,000	537,000	2,000	2,000	2.148,000		
	Rete smaltimento acque bianche 1400		1,000	281,000	2,300	2,000	1.292,600		
	Totale	mc					9.434,200	4,15	39.151,93
730	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Rete smaltimento acque bianche Caditoie		1,000	1.922,000	0,800	1,000	1.537,600		
	Totale	mc					1.537,600	4,15	6.381,04
731	C1.2.10 Sovrapprezzo alle voci degli scavi per profondità superiori a 2,00 m. Percentuale da applicare al volume di maggiore profondità 10%.								
	Rete smaltimento acque bianche		1,000	26,000	0,900	1,120	26,208		
			1,000	42,000	2,300	2,350	227,010		
			1,000	10,000	2,000	2,480	49,600		
			1,000	42,000	2,000	2,800	235,200		
			1,000	20,000	0,800	0,100	1,600		
			1,000	24,500	0,900	0,200	4,410		
			1,000	10,000	0,900	0,450	4,050		
			1,000	50,000	0,900	0,710	31,950		
			1,000	50,000	1,000	0,880	44,000		
			1,000	50,000	1,200	1,350	81,000		
			1,000	50,000	1,200	2,160	129,600		
			1,000	50,000	0,900	0,200	9,000		
			1,000	42,000	1,000	0,350	14,700		
			1,000	50,000	1,200	0,600	36,000		
			1,000	50,000	1,200	0,870	52,200		
			1,000	50,000	1,800	1,050	94,500		
			1,000	50,000	1,800	1,230	110,700		
			1,000	50,000	1,800	1,380	124,200		
			1,000	50,000	1,800	1,660	149,400		
			1,000	50,000	2,000	1,920	192,000		
			1,000	50,000	2,000	2,000	200,000		
			1,000	50,000	2,000	1,940	194,000		
			1,000	50,000	2,000	2,150	215,000		
			1,000	53,000	2,000	2,530	268,180		
			1,000	50,000	2,000	2,830	283,000		
			1,000	60,000	2,200	3,070	405,240		
			1,000	50,000	2,200	3,170	348,700		
			1,000	50,000	2,200	3,220	354,200		
			1,000	44,000	2,200	3,610	349,448		
			1,000	34,000	2,200	2,710	202,708		
			1,000	53,500	0,900	0,350	16,853		
			1,000	35,000	1,000	0,350	12,250		
			1,000	78,000	1,200	0,700	65,520		
			1,000	35,000	1,000	0,650	22,750		
			1,000	38,500	1,800	0,950	65,835		
			1,000	35,000	0,800	0,500	14,000		
			1,000	58,000	1,800	1,110	115,884		
			1,000	78,000	1,800	1,140	160,056		
			1,000	74,500	1,800	1,310	175,671		
			1,000	50,500	1,800	1,500	136,350		
			1,000	53,000	1,800	1,600	152,640		
			1,000	29,500	0,800	0,100	2,360		
			1,000	29,500	0,800	0,100	2,360		
			1,000	29,500	0,800	0,150	3,540		
			1,000	13,500	0,800	0,300	3,240		
			1,000	67,500	0,900	0,460	27,945		
			1,000	38,000	1,000	1,100	41,800		
			1,000	57,500	0,900	0,850	43,988		
			1,000	50,000	1,000	1,100	55,000		
			1,000	16,000	1,000	1,250	20,000		
			1,000	29,500	0,800	0,130	3,068		
			1,000	29,500	0,800	0,240	5,664		
			1,000	29,500	0,900	0,350	9,293		
			1,000	29,500	0,900	0,410	10,886		
			1,000	35,000	0,900	0,250	7,875		
			1,000	29,500	1,000	1,520	44,840		
			1,000	49,500	0,900	0,200	8,910		
			1,000	48,500	1,000	0,340	16,490		
			1,000	59,000	1,000	0,460	27,140		
			1,000	40,500	1,000	0,500	20,250		
A RIPORTARE EIM40 - Acque bianche Euro									50.253,42
A RIPORTARE Euro									19.190.309,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM40 - Acque bianche

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								19.190.309,97
			1,000	50,000	1,800	0,900	81,000		
			1,000	42,000	2,000	0,960	80,640		
			1,000	24,000	2,000	1,270	60,960		
			1,000	57,000	2,000	2,880	328,320		
			1,000	57,000	2,000	2,800	319,200		
	Rete smaltimento acque piovane		1,000	32,000	0,800	0,100	2,560		
			1,000	25,000	0,800	0,100	2,000		
			1,000	69,000	0,800	0,310	17,112		
			1,000	29,000	1,000	0,480	13,920		
			1,000	70,000	1,000	0,780	54,600		
			1,000	5,000	1,000	1,080	5,400		
			1,000	24,000	0,800	0,100	1,920		
			1,000	23,000	0,800	0,150	2,760		
			1,000	25,500	1,000	0,270	6,885		
			1,000	58,000	1,000	0,380	22,040		
			1,000	53,500	1,200	0,490	31,458		
			1,000	65,000	1,200	0,590	46,020		
			1,000	5,000	1,200	0,630	3,780		
	Totale	mc					6.810,837	0,42	2.860,55
732	C1.2.11 Sovraprezzo agli articoli di elenco riguardanti gli scavi di fondazione per scavo in presenza d'acqua								
	Rete smaltimento acque bianche		1,000	50,000	2,000	2,830	283,000		
			1,000	60,000	2,200	3,070	405,240		
			1,000	50,000	2,200	3,170	348,700		
			1,000	50,000	2,200	3,220	354,200		
			1,000	44,000	2,200	3,610	349,448		
	Totale	mc					1.740,588	0,83	1.444,69
733	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Impianti M e Q		1,000	7,900	3,200	7,070	178,730		
			1,000	7,900	8,200	6,670	432,083		
			1,000	12,990	3,900	6,720	340,442		
			1,000	2,500	2,500	4,500	28,125		
			1,000	7,900	3,000	6,670	158,079		
	Totale	mc					1.137,459	7,25	8.246,58
734	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Rete smaltimento acque bianche 400		1,000	330,000	0,800	2,000	528,000		
	Rete smaltimento acque coperture 400		1,000	126,000	0,800	2,000	201,600		
	Rete smaltimento acque bianche 500		1,000	483,000	0,900	2,000	869,400		
	Rete smaltimento acque bianche 600		1,000	443,500	1,000	2,000	887,000		
	Rete smaltimento acque piovane 600		1,000	187,500	1,000	2,000	375,000		
	Rete smaltimento acque bianche 800		1,000	278,000	1,200	2,000	667,200		
	Rete smaltimento acque piovane 800		1,000	123,500	1,200	2,000	296,400		
	Rete smaltimento acque bianche 1000		1,000	602,500	1,800	2,000	2.169,000		
	Rete smaltimento acque bianche 1200		1,000	537,000	2,000	2,000	2.148,000		
	Rete smaltimento acque bianche 1400		1,000	281,000	2,300	2,000	1.292,600		
	Totale	mc					9.434,200	7,25	68.397,95
735	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Rete smaltimento acque bianche Caditoie		1,000	1.922,000	0,800	1,000	1.537,600		
	Totale	mc					1.537,600	7,25	11.147,60
736	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Totale	mc	1.137,459			0,063	71,660	19,40	1.390,20
737	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Totale	mc	9.434,200			0,063	594,355	19,40	11.530,49
738	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Totale	mc	1.537,600			0,063	96,869	19,40	1.879,26
739	D1.2.01 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza garantita, classe Rck 150								
	Vasca Impianto M		1,000	6,900	2,700	0,100	1,863		
			1,000	6,900	7,700	0,100	5,313		
			1,000	12,490	3,400	0,200	8,493		
			1,000	2,000	2,000	0,100	0,400		
	Vasca Impianto Q		1,000	7,000	2,700	0,100	1,890		
A RIPORTARE EIM40 - Acque bianche Euro									157.150,74
A RIPORTARE Euro									19.297.207,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM40 - Acque bianche

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPOR TO
	RIPORTO Euro								19.297.207,29
			1,000	7,000	7,700	0,100	5,390		
			1,000	13,060	2,900	0,200	7,575		
			1,000	2,000	2,000	0,100	0,400		
	Totale	mc					31,324	59,55	1.865,34
740	D1.3.03								
	Conglomerato cementizio per strutture in c.a.spessore superiore a 20 cm della classe Rck 250								
	Rete smaltimento acque bianche betoncino sagomatura		1,000	330,000	1,200	0,500	198,000		
			1,000	126,000	1,200	0,500	75,600		
			1,000	483,000	1,200	0,550	318,780		
			1,000	443,500	1,200	0,600	319,320		
			1,000	187,500	1,200	0,600	135,000		
			1,000	278,000	1,500	0,700	291,900		
			1,000	123,500	1,500	0,700	129,675		
			1,000	602,500	1,500	0,800	723,000		
			1,000	537,000	2,000	0,900	966,600		
			1,000	281,000	2,000	0,900	505,800		
	Totale	mc					3.663,675	75,05	274.958,81
741	D1.4.04								
	Conglomerato cementizio per strutture di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza: della classe Rck 300								
	Vasca Impianto M								
	Soletta base		11,420				11,420		
	Soletta ripartizione		25,790				25,790		
	Soletta ripartizione chiusini		3,830				3,830		
	Vasca Impianto Q								
	Soletta base		10,270				10,270		
	Soletta ripartizione		25,090				25,090		
	Soletta ripartizione chiusini		3,570				3,570		
	Cunicolo		80,000	1,000	1,000	0,300	24,000		
			2,000	40,000	1,500	0,300	36,000		
	Totale	mc					139,970	85,40	11.953,44
742	D2.1.02								
	Casseformi in legno o metalliche per strutture murarie di qualsiasi altezza								
	Vasca Impianto M		1,000	12,490	3,400		42,466		
			1,000	2,000	2,000		4,000		
			1,000	7,500	3,000		22,500		
			1,000	7,500	8,000		60,000		
			1,000	12,490	3,400		42,466		
			1,000	2,000	2,000		4,000		
	Vasca Impianto Q		2,000	13,060	2,900		75,748		
			2,000	2,000	2,000		8,000		
			2,000	7,600	3,000		45,600		
			2,000	7,600	8,000		121,600		
			2,000	13,060	2,900		75,748		
	Cunicolo		1,000	40,000	1,000		40,000		
			4,000	40,000		1,500	240,000		
	Totale	mq					782,128	10,90	8.525,20
743	D3.1.03								
	Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo FeB 44 k ad adherenza migliorata								
	Impianti M e Q		799,700				799,700		
	Cunicolo		300,000				300,000		
	Totale	kg					1.099,700	0,95	1.044,72
744	G1.2.05								
	Fornitura e posa in opera di tubi normali in cemento del tipo girocompressi diametro interno 50 cm								
	Rete smaltimento acque bianche		1,000	483,000			483,000		
	Totale	m					483,000	34,32	16.576,56
745	G1.2.06								
	Fornitura e posa in opera di tubi normali in cemento del tipo girocompressi diametro interno 60 cm								
	Rete smaltimento acque bianche		1,000	443,500			443,500		
	Rete smaltimento acque piovane		1,000	187,500			187,500		
	Totale	m					631,000	43,39	27.379,09
746	G1.2.07								
	Fornitura e posa in opera di tubi normali in cemento del tipo girocompressi diametro interno 80 cm								
	Rete smaltimento acque bianche		1,000	278,000			278,000		
	Rete smaltimento acque piovane		1,000	123,500			123,500		
	Totale	m					401,500	59,75	23.989,63
747	G1.2.10								
	Fornitura e posa in opera di tubi normali in cemento del tipo girocompressi diametro interno 120 cm								
	Rete smaltimento acque bianche		1,000	537,000			537,000		
	Totale	m					537,000	124,73	66.980,01
A RIPORTARE EIM40 - Acque bianche Euro									590.423,54
A RIPORTARE Euro									19.730.480,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM40 - Acque bianche

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								19.730.480,09
748	G1.5.08 Fornitura, trasporto e posa di tubi in PVC rigido diametro esterno 315 mm								
	Rete smaltimento acque bianche caditoie		1,000	1.922,000			1.922,000		
	Totale	m					1.922,000	34,60	66.501,20
749	G2.1.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50								
	Rete smaltimento acque bianche caditoie 50x50		115,000				115,000		
	Rete smaltimento acque bianche caditoie 40x40		48,000				48,000		
	Totale	cad					163,000	190,00	30.970,00
750	G2.2.02 Formazione di pozzetti per derivazioni idriche, di fogna, ecc								
	Rete smaltimento acque bianche tubi diam. 400		1,000	1,200	1,200	2,900	4,176		
			4,000	1,200	1,200	2,100	12,096		
			4,000	1,200	1,200	2,000	11,520		
			2,000	1,200	1,200	2,200	6,336		
	tubi diam. 500		3,000	1,200	1,200	2,200	9,504		
			2,000	1,200	1,200	2,300	6,624		
			2,000	1,200	1,200	2,800	8,064		
			1,000	1,200	1,200	2,000	2,880		
			2,000	1,200	1,200	2,400	6,912		
	tubi diam. 600		2,000	1,200	1,200	2,500	7,200		
			1,000	1,200	1,200	2,800	4,032		
			4,000	1,200	1,200	2,300	13,248		
			4,000	1,200	1,200	2,600	14,976		
			1,000	1,200	1,200	3,000	4,320		
	tubi diam. 800		1,000	1,200	1,200	3,200	4,608		
			1,000	1,500	1,500	3,100	6,975		
			1,000	1,500	1,500	3,600	8,100		
			2,000	1,500	1,500	2,500	11,250		
	tubi diam. 1000		1,000	1,500	1,500	2,700	6,075		
			2,000	1,500	1,500	3,100	13,950		
			1,000	1,500	1,500	2,200	4,950		
			2,000	1,500	1,500	3,300	14,850		
			3,000	1,500	1,500	3,600	24,300		
			1,000	1,500	1,500	3,000	6,750		
			1,000	1,500	1,500	3,400	7,650		
	tubi diam. 1200		1,000	1,500	1,500	2,600	5,850		
			3,000	2,000	2,000	4,700	56,400		
			1,000	2,000	2,000	4,800	19,200		
			1,000	2,000	2,000	3,900	15,600		
			1,000	2,000	2,000	4,000	16,000		
			1,000	2,000	2,000	4,200	16,800		
			1,000	2,000	2,000	4,300	17,200		
			1,000	2,000	2,000	4,400	17,600		
			1,000	2,000	2,000	2,800	11,200		
			1,000	2,000	2,000	3,400	13,600		
	tubi diam. 1400		1,000	2,000	2,000	5,100	20,400		
			1,000	2,000	2,000	4,500	18,000		
			1,000	2,000	2,000	5,100	20,400		
			2,000	2,000	2,000	5,200	41,600		
			1,000	2,000	2,000	5,300	21,200		
			1,000	2,000	2,000	5,000	20,000		
	Rete smaltimento acque piovane tubi diam. 400		2,000	1,200	1,200	2,000	5,760		
			3,000	1,200	1,200	2,100	9,072		
	tubi diam. 600		2,000	1,200	1,200	2,500	7,200		
			1,000	1,200	1,200	2,600	3,744		
			1,000	1,200	1,200	2,200	3,168		
	tubi diam. 800		1,000	1,200	1,200	2,400	3,456		
			1,000	1,500	1,500	2,400	5,400		
			3,000	1,500	1,500	2,600	17,550		
	Pozzetti doppi		3,000	3,000	2,000	4,500	81,000		
	Impianti M e Q		1,000	2,100	2,100	4,470	19,713		
			2,000	0,900	0,900	2,470	4,001		
			1,000	1,000	1,000	4,470	4,470		
			3,000	0,600	0,600	4,470	4,828		
			1,000	0,500	0,500	2,970	0,743		
			2,000	0,950	0,950	2,970	5,361		
			1,000	1,850	1,850	3,130	10,712		
			2,000	0,900	0,900	1,130	1,831		
			1,000	1,000	1,000	3,130	3,130		
			3,000	0,600	0,600	3,130	3,380		
			1,000	0,500	0,500	1,930	0,483		
			2,000	0,950	0,950	1,930	3,484		
	Totale	mc					750,882	110,00	82.597,02
751	K1.5.01 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie di ghisa di prima fusione								
	Rete smaltimento acque bianche								
	Pozzetti 1,2 x 1,2		34,000			112,000	3.808,000		
	Pozzetti 1,5 x 1,5		16,000			112,000	1.792,000		
	Pozzetti 2 x 2		18,000			112,000	2.016,000		
	Rete smaltimento acque piovane								
	Pozzetti 1,2 x 1,2		10,000			112,000	1.120,000		
	Pozzetti 1,5 x 1,5		4,000			112,000	448,000		
	Pozzetti doppi		3,000			145,000	435,000		
	Impianto M e Q		22,000			145,000	3.190,000		
	Totale	kg					12.809,000	1,10	14.089,90
A RIPORTARE EIM40 - Acque bianche Euro									784.581,66
A RIPORTARE Euro									19.924.638,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM40 - Acque bianche

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								19.924.638,21
752	M2.8.17 Impianto trattamento acque bianche rete vasca "M" compreso ogni onere come da computo Acqua Ambiente allegato		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	208.287,90	208.287,90
753	M2.8.18 Impianto trattamento acque bianche rete vasca "Q" compreso ogni onere come da computo Acqua Ambiente allegato		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	145.322,10	145.322,10
754	Q1.2.01 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc		9.434,200				9.434,200		
	Rete smaltimento acque bianche		6.810,837				6.810,837		
	Totale	mc					16.245,037	9,20	149.454,34
<p>TOTALE EIM40 - Acque bianche Euro A RIPORTARE Euro</p>									<p>1.287.646,00 20.427.702,55</p>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM41 - Acque nere

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								20.427.702,55
755	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Rete smaltimento acque nere		1,000	541,000	1,000	2,000	1,082,000		
	Totale	mc					1,082,000	4,15	4.490,30
756	C1.2.10 Sovrapprezzo alle voci degli scavi per profondità superiori a 2,00 m. Percentuale da applicare al volume di maggiore profondità 10%.								
	Rete smaltimento acque nere		1,000	75,000	1,000	0,800	60,000		
			1,000	63,000	1,000	2,900	182,700		
			1,000	41,000	1,000	1,670	68,470		
			1,000	72,000	1,000	1,370	98,640		
			1,000	83,000	1,000	1,950	161,850		
			1,000	42,000	1,000	2,100	88,200		
			1,000	61,000	1,000	2,300	140,300		
			1,000	104,000	1,000	1,760	183,040		
	Totale	mc					983,200	0,42	412,94
757	C1.2.11 Sovrapprezzo agli articoli di elenco riguardanti gli scavi di fondazione per scavo in presenza d'acqua								
			983,200				983,200		
	Totale	mc					983,200	0,83	816,06
758	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Rete smaltimento acque nere		1,000	75,000	1,000	0,800	60,000		
			1,000	63,000	1,000	2,900	182,700		
			1,000	41,000	1,000	1,670	68,470		
			1,000	72,000	1,000	1,370	98,640		
			1,000	83,000	1,000	1,950	161,850		
			1,000	42,000	1,000	2,100	88,200		
			1,000	61,000	1,000	2,300	140,300		
			1,000	104,000	1,000	1,760	183,040		
	Totale	mc					983,200	7,25	7.128,20
759	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
			983,200			0,063	61,942		
	Totale	mc					61,942	19,40	1.201,67
760	G1.1.04 Fornitura e posa in opera di tubazioni di grès ceramico per fognatura del diametro di 200 mm interno								
	Rete smaltimento acque nere		541,000				541,000		
	Totale	m					541,000	38,17	20.649,97
761	G2.2.02 Formazione di pozzetti per derivazioni idriche, di fogna, ecc								
	Rete smaltimento acque nere		1,000	1,600	1,600	2,200	5,632		
			2,000	1,600	1,600	3,900	19,968		
			1,000	1,600	1,600	2,900	7,424		
			2,000	1,600	1,600	3,400	17,408		
			2,000	1,600	1,600	3,700	18,944		
			3,000	1,600	1,600	4,700	36,096		
			1,000	1,600	1,600	4,900	12,544		
	Totale	mc					118,016	110,00	12.981,76
762	K1.5.01 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie di ghisa di prima fusione								
	Rete smaltimento acque nere		13,000			112,000	1,456,000		
	Totale	kg					1,456,000	1,10	1.601,60
763	Q1.2.01 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc								
	Rete smaltimento acque nere		1,082,000				1,082,000		
			983,200				983,200		
	Totale	mc					2,065,200	9,20	18.999,84
TOTALE EIM41 - Acque nere Euro									68.282,34
A RIPORTARE Euro									20.495.984,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM42 - Illuminazione

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								20.495.984,89
764	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Cavidotti BT e ill. esterna		2.350,000		0,500	0,800	940,000		
	Cavidotti MT e terra		670,000		0,500	0,800	268,000		
	Impianto allarme rete dati e tvcc		2.050,000		0,500	0,800	820,000		
	Basamento cabine		3,000	16,000	10,000	0,500	240,000		
	Basamento impianto celle frigo		1,000	15,000	8,000	0,500	60,000		
	Totale	mc					2.328,000	4,15	9.661,20
765	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Totale	mc	2.328,000				2.328,000	7,25	16.878,00
766	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Totale	mc	2.328,000			0,063	146,664	19,40	2.845,28
767	D1.3.03 Conglomerato cementizio per strutture in c.a.spessore superiore a 20 cm della classe Rck 250								
	Cabine elettriche		3,000	16,000	10,000	0,500	240,000		
	Basamento impianto celle frigo		1,000	15,000	8,000	0,500	60,000		
	Totale	mc					300,000	75,05	22.515,00
768	D3.1.03 Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo FeB 44 k ad adherenza migliorata								
	Basamento cabine elettriche		90,000	16,000	10,000	0,500	7.200,000		
	Basamento impianto celle frigo		30,000	15,000	8,000	0,500	1.800,000		
	Totale	kg					9.000,000	0,95	8.550,00
769	G2.1.03 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50								
	Totale	cad	160,000				160,000	190,00	30.400,00
770	N100.9.01 Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione								
	Totale	n	5,000				5,000	4.800,00	24.000,00
771	N100.24.06 Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica, potenza nominale 400 kVA,								
	Totale	n	3,000				3,000	10.070,00	30.210,00
772	N100.29.01 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio								
	Totale	n	3,000				3,000	130,00	390,00
773	N100.30.01 Fornitura e posa in opera di barra collettore di terra mm 80x10								
	Totale	n	3,000				3,000	180,00	540,00
774	N100.31.06 Fornitura e posa in opera di Gruppo di rifasamento trifase automatico a gradini 50,4 kVAR								
	Totale	n	3,000				3,000	1.000,00	3.000,00
775	N100.32.03 Fornitura e posa in opera di batteria di condensatori statici trifasi per rifasamento fisso del tipo autorigenerabili 12,6 kVAR								
	Totale	n	3,000				3,000	310,00	930,00
A RIPORTARE EIM42 - Illuminazione Euro									149.919,48
A RIPORTARE Euro									20.645.904,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM42 - Illuminazione

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								20.645.904,37
776	N101.2.01 Fornitura e posa in opera di aspiratore a tetto, portata 2000 m3/h		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	250,00	500,00
777	N101.2.02 Fornitura e posa in opera di aspiratore a tetto, portata 3500 m3/h		1,000				1,000		
	Totale	n					1,000	350,00	350,00
778	N101.3.01 Fornitura e posa in opera di avvisatore ottico a flash per impieghi industriali e civili		4,000				4,000		
	Totale	n					4,000	350,00	1.400,00
779	N101.5.03 Fornitura e posa in opera di cassetta di sicurezza a rottura vetro in materiale plastico autoestinguente, dimensioni 120x120x50 mm		3,000				3,000		
	Totale	cad					3,000	45,00	135,00
780	N101.6.01 Cavi di media tensione con conduttore a corda di rame stagnato Cavo 1x35 mmq		1.650,000				1.650,000		
	Totale	m					1.650,000	13,00	21.450,00
781	N101.6.02 Fornitura e posa in opera di cavi di media tensione con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato cavo 1x50 mmq		750,000				750,000		
	Totale	m					750,000	14,00	10.500,00
782	N101.6.03 Fornitura e posa in opera di cavi di media tensione: cavo 1x95 mmq		30,000				30,000		
	Totale	m					30,000	21,00	630,00
783	N101.7.01 Fornitura e posa in opera di cavidotto corrugato diametro 110m		130,000				130,000		
	Totale	m					130,000	7,00	910,00
784	N101.8.01 Fornitura e posa in opera di cavo a 8 fibre ottiche multimodali,		6.000,000				6.000,000		
	Totale	m					6.000,000	4,50	27.000,00
785	N101.9.03 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx10 mmq		3.330,000				3.330,000		
	Totale	m					3.330,000	6,85	22.810,50
786	N101.9.06 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx2,5 mmq		30,000				30,000		
	Totale	m					30,000	3,20	96,00
787	N101.9.07 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx25 mm2, conduttore flessibile, isolato con gomma EPR		160,000				160,000		
	Totale	m					160,000	12,60	2.016,00
788	N101.9.09 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG70R 0,6/1kV 5Gx4 mmq		180,000				180,000		
	Totale	m					180,000	4,10	738,00
A RIPORTARE EIM42 - Illuminazione Euro									238.454,98
A RIPORTARE Euro									20.734.439,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM42 - Illuminazione

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								20.734.439,87
789	N101.11.02 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG70R 0,6/1kV 3Gx10 mmq		80,000				80,000		
	Totale	m					80,000	5,60	448,00
790	N101.11.04 Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG70R 0,6/1kV 3Gx4 mmq		4.500,000				4.500,000		
	Totale	m					4.500,000	2,95	13.275,00
791	N101.13.01 Fornitura e posa in opera di cella trasformatore dimensioni 2500x3000x2700		2,000				2,000		
	Totale	n					2,000	1.700,00	3.400,00
792	N101.13.02 Fornitura e posa in opera di cella trasformatore 1850x1400x2100		3,000				3,000		
	Totale	n					3,000	1.300,00	3.900,00
793	N101.14.01 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 185 mmq		60,000				60,000		
	Totale	m					60,000	13,20	792,00
794	N101.14.02 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K, conduttore flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q.,		150,000				150,000		
	Totale	m					150,000	16,70	2.505,00
795	N101.15.01 Fornitura e posa in opera di dispositivo generale media tensione relè DK 5600 (50,51, 51N)		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	5.000,00	10.000,00
796	N101.15.02 Fornitura e posa in opera di dispositivo generale media tensione relè DK 5600 (50,51, 51N, 67N)		1,000				1,000		
	Totale	n					1,000	7.000,00	7.000,00
797	N101.16.01 Fornitura e posa in opera di impianto antintrusione comprensivo di centrale a 8 zone espandibile a 160 - 8 gruppi		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	5.887,71	5.887,71
798	N101.16.06 Impianto di allarme intrusione a barriere a microonde con analisi digitale "fuzzy" del segnale, per distanze fino a 200 m		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	65.682,00	65.682,00
799	N101.17.01 Impianto di videosorveglianza comprensivo di 16 telecamere DOME da parete per esterno		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	83.943,45	83.943,45
800	N101.20.01 Fornitura e posa in opera di locale cabina con misure esterne pari a L.12.10 x P. 5.00 x H 3.00 mt		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	37.400,00	37.400,00
801	N101.20.02 Fornitura e posa in opera di locale cabina con misure esterne pari a L.14 x P. 6.40 x H 3.50 mt		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	57.000,00	57.000,00
A RIPORTARE EIM42 - Illuminazione Euro									57.000,00
A RIPORTARE Euro									529.688,14
									21.025.673,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM42 - Illuminazione

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								21.025.673,03
802	N101.20.03 Fornitura e posa in opera di locale cabina con misure esterne pari a L.9,4 x P. 5 x H 3 mt		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	28.400,00	28.400,00
803	N101.23.01 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento armato delle dimensioni interne di cm. 80 x 80 ed altezza variabile		18,000				18,000		
	Totale	cad					18,000	250,00	4.500,00
804	N101.25.02 Fornitura e posa in opera di proiettore asimmetrico per esterni (lampade escluse) per 2 lampade SAP da 400W		106,000				106,000		
	Totale	cad					106,000	320,00	33.920,00
805	N101.27.01 Punto luce deviato a soffitto o parete in esecuzione protetta IP44 realizzato a partire dal diametro di 20 mm		2,000				2,000		
	Totale	cad					2,000	45,00	90,00
806	N101.28.02 Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione 1		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	17.000,00	17.000,00
807	N101.28.03 Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione 2/1		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	15.000,00	15.000,00
808	N101.28.04 Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione 2/2		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	41.500,00	41.500,00
809	N101.28.05 Fornitura e posa in opera di quadro bassa tensione 3		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	16.000,00	16.000,00
810	N101.28.14 Fornitura e posa in opera di quadro locale pompe antincendio		1,000				1,000		
	Totale	cad					1,000	3.400,00	3.400,00
811	N101.32.01 Termostato ambiente		3,000				3,000		
	Totale	cad					3,000	80,00	240,00
812	N101.34.01 Fornitura e posa in opera di torre portafari a corona mobile, h=25 m		16,000				16,000		
	Totale	cad					16,000	16.659,86	266.557,76
813	N15.1.01 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 1,5 mmq		550,000				550,000		
	Totale	m					550,000	0,28	154,00
814	N15.1.02 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 2,5 mmq		400,000				400,000		
	Totale	m					400,000	0,45	180,00
A RIPORTARE EIM42 - Illuminazione Euro									956.629,90
A RIPORTARE Euro									21.452.614,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM42 - Illuminazione

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								21.452.614,79
815	N15.1.06 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 16 mmq		30,000				30,000		
	Totale	m					30,000	3,11	93,30
816	N15.1.07 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 25 mmq		10,000				10,000		
	Totale	m					10,000	4,37	43,70
817	N15.1.10 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare N07V-K sezione 70 mmq		660,000				660,000		
	Totale	m					660,000	12,89	8.507,40
818	N20.1.08 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare sezione 35 mmq		90,000				90,000		
	Totale	m					90,000	7,20	648,00
819	N20.1.10 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare sezione 70 mmq		660,000				660,000		
	Totale	m					660,000	11,80	7.788,00
820	N20.1.12 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare sezione 120 mmq		2.000,000				2.000,000		
	Totale	m					2.000,000	18,87	37.740,00
821	N20.1.14 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare sezione 185 mmq		500,000				500,000		
	Totale	m					500,000	28,24	14.120,00
822	N20.1.15 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare sezione 240 mmq		1.000,000				1.000,000		
	Totale	m					1.000,000	36,84	36.840,00
823	N30.1.02 Tubazione rigida in PVC autoestinguente diametro esterno di 20 mm		150,000				150,000		
	Totale	m					150,000	4,15	622,50
824	N30.1.03 Tubazione rigida in PVC autoestinguente diametro esterno di 25 mm		125,000				125,000		
	Totale	m					125,000	4,47	558,75
825	N32.1.06 Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido diametro 160		2.000,000				2.000,000		
	Totale	m					2.000,000	13,80	27.600,00
826	N32.1.07 Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido diametro 200		6.000,000				6.000,000		
	Totale	m					6.000,000	17,20	103.200,00
827	N34.1.03 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente 150x110x70 mm		21,000				21,000		
	Totale	cad					21,000	6,75	141,75
A RIPORTARE EIM42 - Illuminazione Euro									1.194.533,30
A RIPORTARE Euro									21.690.518,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM42 - Illuminazione

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								21.690.518,19
828	N43.1.01	Punto luce interrotto a soffitto o parete in esecuzione protetta							
			9,000				9,000		
		Totale	corpo				9,000	28,10	252,90
829	N45.1.01	Punto presa di corrente 2P+T16A							
			5,000				5,000		
		Totale	corpo				5,000	30,20	151,00
830	N48.1.01	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55 - 2P+T 16A							
			4,000				4,000		
		Totale	corpo				4,000	65,60	262,40
831	N48.1.03	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55 - 3P+T 16A							
			4,000				4,000		
		Totale	corpo				4,000	79,70	318,80
832	N52.1.01	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato 2x58W							
			11,000				11,000		
		Totale	cad				11,000	83,30	916,30
833	N52.1.04	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato 1x58W							
			7,000				7,000		
		Totale	cad				7,000	46,85	327,95
834	N56.2.01	Gruppo autonomo di emergenza							
			6,000				6,000		
		Totale	cad				6,000	98,95	593,70
835	N64.1.06	Lampada per illuminazione pubblica al Sodio Alta Pressione (SAP) potenza 400W							
			212,000				212,000		
		Totale	cad				212,000	52,10	11.045,20
836	N67.1.01	Fornitura e posa in opera di corda nuda in rame elettrolitico della sezione di mmq 50							
			750,000				750,000		
		Totale	ml				750,000	6,25	4.687,50
837	N68.1.01	Dispersore di terra in acciaio zincato sezione di 50x50x3mm							
			16,000				16,000		
		Totale	cad				16,000	13,55	216,80
838	Q1.2.01	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc							
			2.028,000				2.028,000		
		Totale	mc				2.028,000	9,20	18.657,60
TOTALE EIM42 - Illuminazione Euro									1.231.963,45
A RIPORTARE Euro									21.727.948,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM43 - Antincendio

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								21.727.948,34
839	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Vasca accumulo A/I		1,000	38,000	10,000	6,000	2.280,000		
	Totale	mc					2.280,000	4,15	9.462,00
840	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Rete A/I		1,000	3.450,000	0,800	1,100	3.036,000		
	Totale	mc					3.036,000	4,15	12.599,40
841	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Totale	mc	2.280,000				2.280,000	7,25	16.530,00
842	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Rete A/I		1,000	3.450,000	0,800	1,100	3.036,000		
	Totale	mc					3.036,000	7,25	22.011,00
843	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Totale	mc	2.280,000			0,063	143,640	19,40	2.786,62
844	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Totale	mc	3.036,000			0,063	191,268	19,40	3.710,60
845	D1.2.01 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza garantita, classe Rck 150								
	Base rete idrica e A/I		1,000	4.480,000	0,800	0,100	358,400		
	idranti sottosuolo		26,000	0,800	0,800	0,100	1,664		
	idranti soprassuolo		22,000	0,800	0,800	0,100	1,408		
	Totale	mc					361,472	59,55	21.525,66
846	D1.2.01 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza garantita, classe Rck 150								
	Vasca accumulo A/I		1,000	30,000	10,000	0,100	30,000		
	Totale	mc					30,000	59,55	1.786,50
847	D1.4.04 Conglomerato cementizio per strutture di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza: della classe Rck 300								
	Vasca accumulo A/I		1,000	25,000	8,000	0,500	100,000		
			1,000	5,500	8,000	0,500	22,000		
			2,000	25,000	0,300	3,000	45,000		
			3,000	8,000	0,300	3,000	21,600		
			2,000	5,000	0,300	5,500	16,500		
			2,000	8,000	0,300	5,500	26,400		
			1,000	2,100	1,500	0,500	1,575		
			2,000	2,100	0,300	1,200	1,512		
			2,000	1,500	0,300	1,200	1,080		
			1,000	30,000	8,000	0,300	72,000		
			1,000	5,000	8,000	0,300	12,000		
	Totale	mc					319,667	85,40	27.299,56
848	D2.1.02 Casseformi in legno o metalliche per strutture murarie di qualsiasi altezza								
	Vasca accumulo A/I		4,000	25,000		3,000	300,000		
			6,000	8,000		3,000	144,000		
			4,000	5,000		5,500	110,000		
			4,000	8,000		5,500	176,000		
			4,000	2,100		1,200	10,080		
			4,000	1,500		1,200	7,200		
			4,000	1,500		1,200	7,200		
			1,000	30,000	8,000		240,000		
			1,000	5,000	8,000		40,000		
	Totale	m ²					1.034,480	10,90	11.275,83
849	Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di								
A RIPORTARE EIM43 - Antincendio Euro									128.987,17
A RIPORTARE Euro									21.856.935,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM43 - Antincendio

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								21.856.935,51
D3.1.03	strutture in c.a. del tipo FeB 44 k ad aderenza migliorata								
	Vasca accumulo A/I		1.600,000				1.600,000		
	Totale	kg					1.600,000	0,95	1.520,00
850	G2.2.02								
	Formazione di pozzetti per derivazioni idriche, di fogna, ecc								
	Rete A/I		9,000	1,000	1,000	1,000	9,000		
			4,000	0,500	0,500	1,000	1,000		
	Vasca accumulo A/I		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			1,000	0,800	0,800	0,800	0,512		
	Totale	mc					11,512	110,00	1.266,32
851	K1.5.01								
	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie di ghisa di prima fusione								
	Rete A/I		13,000			112,000	1,456,000		
	idranti sottosuolo		26,000			112,000	2,912,000		
	idranti soprassuolo		22,000			112,000	2,464,000		
	Vasca accumulo A/I		2,000			112,000	224,000		
	Totale	kg					7.056,000	1,10	7.761,60
852	M3.2.01								
	Impianto di estinzione incendi		1,000				1,000		
	Totale	a corpo					1,000	314.907,07	314.907,07
853	Q1.2.01								
	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc								
	Rete A/I		1,000	3.450,000	0,800	1,100	3.036,000		
	Totale	mc					3.036,000	9,20	27.931,20
TOTALE EIM43 - Antincendio Euro A RIPORTARE Euro									482.373,36 22.210.321,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EIM45 - Acqua potabile

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								22.210.321,70
854	C1.2.01 Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Rete idrica		1,000	1.030,000	0,800	1,100	906,400		
	Totale	mc					906,400	4,15	3.761,56
855	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Rete idrica		1,000	1.030,000	0,800	1,100	906,400		
	Totale	mc					906,400	7,25	6.571,40
856	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	Totale	mc	906,400			0,063	57,103	19,40	1.107,80
857	G2.2.02 Formazione di pozzetti per derivazioni idriche, di fogna, ecc								
	Rete idrica		2,000 8,000 1,000	0,800 0,500 2,000	0,800 0,500 1,500	1,000 1,000 1,000	1,280 2,000 3,000		
	Totale	mc					6,280	110,00	690,80
858	K1.5.01 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie di ghisa di prima fusione								
	Rete idrica		11,000			112,000	1.232,000		
	Totale	kg					1.232,000	1,10	1.355,20
859	M2.9.01 Impianto distribuzione acqua potabile								
	Totale	a corpo	1,000				1,000	44.036,53	44.036,53
860	Q1.2.01 Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc								
	Totale	mc	906,400				906,400	9,20	8.338,88
TOTALE EIM45 - Acqua potabile Euro A RIPORTARE Euro									65.862,17 22.276.183,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ENV20 - Strada interna alla piattaforma

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								22.276.183,87
861	C1.1.01 Scavi a sezione ampia per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di campagna								
	Rotatoria			1.404,280		1,000	1.404,280		
	Strada interna			11.125,470		1,000	11.125,470		
	Totale	mc					12.529,750	2,30	28.818,43
862	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	scavo di sbancamento			12.529,750			12.529,750		
				2.505,950			2.505,950		
	Totale	mc					15.035,700	7,25	109.008,83
863	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
	(ved quantità art precedente) trasporto a rifiuto		12.529,750			0,063	789,374		
			2.505,950			0,063	157,875		
	Totale	mc					947,249	19,40	18.376,63
864	D1.4.03 Conglomerato cementizio ma per strutture di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza: della classe Rck 250								
	MarciapiEDE		2,000	750,000	1,500	0,150	337,500		
	Totale	mc					337,500	81,25	27.421,88
865	D3.2.01 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								
	MarciapiEDE		2,000	750,000	1,500	3,940	8.865,000		
	Totale	kg					8.865,000	1,21	10.726,65
866	P2.1.02 Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compattazione compreso la compattazione meccanica a strati di spessore non superiore a 30 c								
	ved. computo mov. materie:								
	destrati strati finitura		262,450	70,240		0,500	9.217,244		
			239,150	157,460		0,500	18.828,280		
			199,200	254,180		0,500	25.316,328		
			165,330	200,610		0,500	16.583,426		
			59,090	68,310		0,500	2.018,219		
	Totale	mc					71.963,497	7,00	503.744,48
867	P2.2.01 Formazione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale								
	ved. computo mov. materie:								
	Strada interna			7.670,560		0,200	1.534,112		
	Rotatoria			738,501		0,200	147,700		
	Totale	mc					1.681,812	11,40	19.172,66
868	P2.2.02 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore								
	ved. computo mov. materie:								
	Strada interna			7.670,560		0,250	1.917,640		
	Rotatoria			738,501		0,250	184,625		
	Totale	mc					2.102,265	44,75	94.076,36
869	P2.3.01 Conglomerato bituminoso per strato di base								
	Strada interna			7.670,560		0,150	1.150,584		
	Rotatoria			738,501		0,150	110,775		
	Totale	mc					1.261,359	62,15	78.393,46
870	P2.4.03 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), spessore medio finito pari a cm 6								
	Strada interna			7.670,560			7.670,560		
	Rotatoria			738,501			738,501		
	Totale	mq					8.409,061	4,45	37.420,32
871	P2.6.03 Fornitura e posa in opera di tappetino di usura di spessore compattato 4 cm								
	Strada interna			7.670,560			7.670,560		
	Rotatoria			738,501			738,501		
	Totale	mq					8.409,061	3,95	33.215,79
A RIPORTARE ENV20 - Strada interna alla piattaforma Euro									960.375,49
A RIPORTARE Euro									23.236.559,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ENV20 - Strada interna alla piattaforma

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								23.236.559,36
872	P2.7.01 Manto di asfalto colorato per marciapiedi dello spessore finito di 20 mm								
	Marciapiede		2,000	750,000	1,500		2.250,000		
	Totale	mq					2.250,000	6,60	14.850,00
873	P3.1.01 Cordoni retti o curvi in calcestruzzo preconfezionato classe Rck> 250 kg/cmq								
	Marciapiede		2,000	750,000			1.500,000		
	Totale	ml					1.500,000	11,95	17.925,00
874	P5.5.01 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati								
			4,000				4,000		
	Totale	cad					4,000	49,37	197,48
875	P5.5.02 Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale,								
			15,000				15,000		
	Totale	cad					15,000	44,98	674,70
876	P5.6.01 Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte								
			6,000				6,000		
	Totale	mq					6,000	157,99	947,94
877	P5.9.01 Sostegni del tipo tubolare di ferro zincato dello spessore di 3 mm, diametro esterno di 60 mm								
			62,500				62,500		
	Totale	m					62,500	8,01	500,63
878	P5.10.01 Sola posa in opera di sostegni di qualsiasi diametro								
			25,000				25,000		
	Totale	cad					25,000	23,91	597,75
879	P5.13.02 Verniciatura su superfici stradali, della larghezza di 0,15 m								
			3,000 1.000,000	750,000 20,000			2.250,000 20.000,000		
	Totale	ml					22.250,000	0,39	8.677,50
880	P5.15.01 Verniciatura per segnali, frecce e simili, zebraure, lettere, e segni diversi dalle strisce di 12 ÷ 15 cm								
			1,000 100,000	12,000	4,000		48,000 100,000		
	Totale	mq					148,000	3,05	451,40
TOTALE ENV20	Strada interna alla piattaforma Euro A RIPORTARE Euro								1.005.197,89 23.281.381,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ENV21 - Piazzale containers e terminal

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								23.281.381,76
881	C1.1.01 Scavi a sezione ampia per sbancamento o sterro di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di campagna								
	Area			498,000		1,000	498,000		
	Terminal			6.901,020		1,000	6.901,020		
				25.000,000		1,000	25.000,000		
	Totale	mc					32.399,020	2,30	74.517,75
882	C1.3.01 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Area		32.399,020				32.399,020		
	Totale	mc					32.399,020	7,25	234.892,90
883	C1.3.10 Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
			32.399,020			0,063	2.041,138		
	Totale	mc					2.041,138	19,40	39.598,08
884	D3.2.01 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata								
	Piazzale containers		1,000	25.000,000		3,940	98.500,000		
	Terminal		1,000	25.000,000		3,940	98.500,000		
	Totale	kg					197.000,000	1,21	238.370,00
885	E4.13.01 Pavimentazione in blocchetti o masselli autobloccanti sp. 10 cm su uno strato di 5 cm di sabbia								
	Piazzale containers		1,000	25.000,000			25.000,000		
	Terminal		1,000	25.000,000			25.000,000		
	Totale	mq					50.000,000	35,00	1.750.000,00
886	P1.1.01 Disfacimento di pavimentazione bituminosa di qualsiasi tipo e spessore da eseguire con qualsiasi mezzo anche con l'impiego di picconi, compr								
	Piazzali		50.000,000			0,200	10.000,000		
	Terminal		25.000,000			0,200	5.000,000		
	Totale	mc					15.000,000	5,00	75.000,00
887	P2.2.01 Formazione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale								
	Piazzale containers			25.000,000		0,150	3.750,000		
	Terminal			25.000,000		0,150	3.750,000		
	Totale	mc					7.500,000	11,40	85.500,00
888	P2.2.02 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore								
	Piazzale containers			25.000,000		0,400	10.000,000		
	Terminal			25.000,000		0,400	10.000,000		
	Totale	mc					20.000,000	44,75	895.000,00
889	Q1.3.03 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto								
			8.409,061				8.409,061		
	Totale	mq					8.409,061	1,65	13.874,95
TOTALE ENV21	Piazzale containers e terminal Euro A RIPORTARE Euro								3.406.753,68 26.688.135,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ENV22 - Parcheggio

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								26.688.135,44
890	P2.2.01 Formazione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale Parcheggio esterno			6.000,000		0,300	1.800,000		
	Totale	mc					1.800,000	11,40	20.520,00
891	P2.2.02 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore Parcheggio esterno			6.000,000		0,150	900,000		
	Totale	mc					900,000	44,75	40.275,00
892	P2.2.02 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore Parcheggio esterno			6.000,000		0,250	1.500,000		
	Totale	mc					1.500,000	44,75	67.125,00
893	P2.4.03 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), spessore medio finito pari a cm 6 Parcheggio esterno			6.000,000			6.000,000		
	Totale	mq					6.000,000	4,45	26.700,00
894	P2.6.03 Fornitura e posa in opera di tappetino di usura di spessore compattato 4 cm Parcheggio esterno			6.000,000			6.000,000		
	Totale	mq					6.000,000	3,95	23.700,00
TOTALE ENV22 - Parcheggio Euro	A RIPORTARE Euro								178.320,00 26.866.455,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ESE01 - Recinzioni e cancelli interni alla piattaforma

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								26.866.455,44
895	C1.2.01								
	Scavi a sezione ristretta e obbligata di materie di qualsiasi natura per profondità fino a 2,00 m dal piano di sbancamento								
	Muro contenim. Lato parcheggio		1,000	200,000	1,200	0,500	120,000		
	Muro contenim. Lato containers		1,000	200,000	1,100	0,500	110,000		
	Muro lato frigorifero		1,000	250,000	1,200	0,500	150,000		
	Recinzione lato strada Moli		1,000	900,000	1,100	0,500	495,000		
	Recinzione lato ferrovia		1,000	1.150,000	1,100	0,500	632,500		
	Muro protezione ILVA		1,000	125,000	1,200	0,500	75,000		
	Muri contenimento terminal		4,000	700,000	1,200	0,400	1.344,000		
	Totale	mc					2.926,500	4,15	12.144,98
896	C1.3.01								
	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dagli scavi, fino a una distanza di 20 km								
	Muro contenim. Lato parcheggio		1,000	200,000	1,200	0,500	120,000		
	Muro contenim. Lato containers		1,000	200,000	1,100	0,500	110,000		
	Muro lato frigorifero		1,000	250,000	1,200	0,500	150,000		
	Recinzione lato strada Moli		1,000	900,000	1,100	0,500	495,000		
	Recinzione lato ferrovia		1,000	1.150,000	1,100	0,500	632,500		
	Muro protezione ILVA		1,000	125,000	1,200	0,500	75,000		
	Muri contenimento terminal		4,000	700,000	1,200	0,400	1.344,000		
	Totale	mc					2.926,500	7,25	21.217,13
897	C1.3.10								
	Oneri per conferimento a discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi								
			2.926,500			0,063	184,370		
	Totale	mc					184,370	19,40	3.576,78
898	D1.2.01								
	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (sottofondazioni, murature, ecc.) a resistenza garantita, classe Rck 150								
	Muro contenim. Lato parcheggio		1,000	200,000	1,200	0,150	36,000		
	Muro contenim. Lato containers		1,000	200,000	1,100	0,150	33,000		
	Muro lato frigorifero		1,000	250,000	1,200	0,150	45,000		
	Recinzione lato strada Moli		1,000	900,000	1,100	0,150	148,500		
	Recinzione lato ferrovia		1,000	1.150,000	1,100	0,150	189,750		
	Muro protezione ILVA		1,000	125,000	1,200	0,150	22,500		
	Muri contenimento terminal		4,000	700,000	1,200	0,150	504,000		
	Totale	mc					978,750	59,55	58.284,56
899	D1.4.04								
	Conglomerato cementizio per strutture di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza: della classe Rck 300								
	Muro contenim. Lato parcheggio		1,000	200,000	1,000	0,400	80,000		
	Muro contenim. Lato containers		1,000	200,000	0,900	0,400	72,000		
	Muro lato frigorifero		1,000	250,000	1,000	0,400	100,000		
	Recinzione lato strada Moli		1,000	600,000	0,900	0,400	216,000		
	Recinzione lato ferrovia		1,000	1.150,000	1,000	0,400	460,000		
	Muro contenim. Lato parcheggio		1,000	200,000	0,300	2,500	150,000		
	Muro contenim. Lato containers		1,000	200,000	0,200	0,600	24,000		
	Muro lato frigorifero		1,000	250,000	0,200	0,600	30,000		
	Recinzione lato strada Moli		1,000	900,000	0,200	1,500	270,000		
	Recinzione lato ferrovia		1,000	1.150,000	0,300	0,600	207,000		
	Muro protezione ILVA		1,000	125,000	1,000	0,400	50,000		
	Muro protezione ILVA		1,000	125,000	0,300	1,000	37,500		
	Muri contenimento terminal		4,000	700,000	0,800	0,400	896,000		
	Muri contenimento terminal		4,000	700,000	0,200	0,650	364,000		
	Totale	mc					2.956,500	85,40	252.485,10
900	D2.1.01								
	Casseformi in legno o metalliche per strutture di fondazione plinti, travi rovesce, cordoli, ecc								
	Muro contenim. Lato parcheggio		2,000	200,000		2,500	1.000,000		
	Muro contenim. Lato containers		2,000	200,000		0,600	240,000		
	Muro lato frigorifero		2,000	250,000		0,600	300,000		
	Recinzione lato strada Moli		2,000	900,000		1,500	2.700,000		
	Recinzione lato ferrovia		2,000	1.150,000		0,600	1.380,000		
	Muro protezione ILVA		2,000	125,000		1,000	250,000		
	Muri contenimento terminal		8,000	700,000		0,650	3.640,000		
	Totale	mq					9.510,000	9,32	88.633,20
901	D3.1.03								
	Fornitura e posa in opera di acciaio per armature di strutture in c.a. del tipo FeB 44 k ad aderenza migliorata								
	Muro contenim. Lato parcheggio		50,000	200,000	1,000	0,400	4.000,000		
	Muro contenim. Lato containers		30,000	200,000	0,900	0,400	2.160,000		
	Muro lato frigorifero		30,000	250,000	1,000	0,400	3.000,000		
	Recinzione lato strada Moli		30,000	600,000	0,900	0,400	6.480,000		
	Recinzione lato ferrovia		30,000	1.150,000	1,000	0,400	13.800,000		
	Muro contenim. Lato parcheggio		70,000	200,000	0,300	2,500	10.500,000		
	Muro contenim. Lato containers		50,000	200,000	0,200	0,600	1.200,000		
	Muro lato frigorifero		50,000	250,000	0,200	0,600	1.500,000		
	Recinzione lato strada Moli		70,000	900,000	0,200	1,500	18.900,000		
	Recinzione lato ferrovia		50,000	1.150,000	0,300	0,600	10.350,000		
	Muro protezione ILVA		50,000	125,000	1,000	0,400	2.500,000		
	Muro protezione ILVA		70,000	125,000	0,300	1,000	2.625,000		
	Muri contenimento terminal		120,000	700,000	0,800	0,400	26.880,000		
	Muri contenimento terminal		200,000	700,000	0,200	0,650	18.200,000		
A RIPORTARE ESE01 - Recinzioni e cancelli interni alla piattaforma Euro									436.341,75
A RIPORTARE Euro									27.302.797,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ESE01 - Recinzioni e cancelli interni alla piattaforma

Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	UNITÀ DI MISURA	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
	RIPORTO Euro								27.302.797,19
	Totale	kg					122.095,000	0,95	115.990,25
902	K1.3.01 Fornitura e posa in opera di cancello per recinzioni								
	Cancello principale		1,000	10,000	3,000	30,000	900,000		
	Cancello ferrovia		1,000	10,000	3,000	30,000	900,000		
	Totale	kg					1.800,000	3,11	5.598,00
903	K1.6.01 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettro fuso tipo "ORSOGRILL"								
	Totale	kg	1,000	2.050,000		55,000	112.750,000		
	Totale	kg					112.750,000	3,97	447.617,50
TOTALE ESE01	Recinzioni e cancelli interni alla piattaforma Importo lavori Euro	Euro							1.005.547,50 27.872.002,94

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
EAM02 - Piantumazione e sistemazione a verde	Euro	91.992,10	
EBA02 - Bonifica ambientale	Euro	366.023,96	
EBO04 - Ricerca e individuazione ordigni bellici	Euro	347.820,00	
EDE01 - Demolizioni e rimozioni	Euro	543.850,63	
EED01 - Palazzina uffici	Euro	1.908.518,60	
EED02 - Ristoro e casa custode	Euro	1.133.376,53	
EED03 - Magazzino frigo	Euro	7.511.273,37	
EED04 - Magazzino temperatura ambiente	Euro	2.746.115,60	
EED05 - Autorimessa	Euro	884.687,16	
EFE01 - Lavori ferroviari interni alla piattaforma logistica	Euro	2.612.477,23	
EFE02 - Lavori ferroviari esterni alla piattaforma logistica	Euro	993.921,37	
EIM40 - Acque bianche	Euro	1.287.646,00	
EIM41 - Acque nere	Euro	68.282,34	
EIM42 - Illuminazione	Euro	1.231.963,45	
EIM43 - Antincendio	Euro	482.373,36	
EIM45 - Acqua potabile	Euro	65.862,17	
ENV20 - Strada interna alla piattaforma	Euro	1.005.197,89	
ENV21 - Piazzale containers e terminal	Euro	3.406.753,68	
ENV22 - Parcheggio	Euro	178.320,00	
ESE01 - Recinzioni e cancelli interni alla piattaforma	Euro	1.005.547,50	
		27.872.002,94	
IMPORTO LAVORI	Euro		27.872.002,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		27.872.002,94