

Comuni di Volturino, Lucera, San Severo  
Provincia di Foggia, Regione Puglia

## GREEN ENERGY 5 S.R.L.

Sede legale: Corso Europa 13

MILANO (MI), 20122

PEC: green.energy5.srl@legalmail.it

### Impianto Agrivoltaico "VOLTURINO 63.3"

VOLT63\_3\_27 – RELAZIONE DI COMPATIBILITA' AL PIANO TUTELA ACQUE (PTA)

IL TECNICO	IL PROPONENTE
<b>GEOLOGO</b>	<b>GREEN ENERGY 5 S.R.L.</b> Sede legale: Corso Europa 13 MILANO (MI), 20122 P. IVA 12767930964 PEC: green.energy5.srl@legalmail.it
<p><b>Francesco CALDARONE</b> Ordine Geologi della Regione Puglia - n. 507 <a href="mailto:geol.caldarone@gmail.com">geol.caldarone@gmail.com</a></p> 	
<b>RESPONSABILE TECNICO BELL FIX PLUS SRL</b>	
<p><b>Cosimo TOTARO</b> Ordine Ingegneri della Provincia di Brindisi - n. 1718 <a href="mailto:elettrico@bellfixplus.it">elettrico@bellfixplus.it</a></p> 	

APRILE 2024

# Indice

	Pag.
1. Premessa.....	2
2. Collocazione geografica dell'area.....	2
3. Inquadramento geomorfologico.....	6
4. Inquadramento geologico e strutturale .....	8
4.1 Argille scistose, argille marnose grigio-azzurrognole, sabbie argillose PQa.....	9
4.2 Ciottolame con elementi di medie e grandi dimensioni, a volte cementati Qc <sub>1</sub> .....	9
5. Inquadramento idrogeologico .....	13
6. Compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia .....	16
6.1 Premessa.....	16
6.2 Corpi idrici superficiali.....	16
6.3 Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei .....	18
6.4 Vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei.....	22
6.5 Valutazione dello stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei .....	25
6.6 Pressioni sullo stato qualitativo e quantitativo.....	28
6.7 Valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali.....	29
6.8 Rete di monitoraggio quantitativo .....	31
6.9 Acque sotterranee: aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.....	32
6.10 Aree di vincolo degli acquiferi .....	35
6.11 Zone di protezione speciale idrogeologica .....	36
6.12 Aree sensibili .....	37
6.13 Aree protette.....	38
7. Conclusioni .....	40

## 1. Premessa

La società proponente GREEN ENERGY 5 S.R.L., con Sede legale in Corso Europa 13 - 20122 - Milano (MI) - C.F e P.IVA: 12767930964 - PEC: green.energy5.srl@legalmail.it, ha affidato allo scrivente l'incarico per la redazione di una Relazione di Compatibilità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA) relativa al progetto di installazione di un impianto denominato *Impianto Agrivoltaico Volturino 63.3* della potenza di 74.360,16 kWp, in agro di Volturino nella Provincia di Foggia, realizzato con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, aventi una potenza di picco di 630Wp, mentre le opere di connessione attraversano anche i comuni di Lucera e San Severo.

La Società Proponente intende realizzare un impianto "agrivoltaico" nel Comune di Volturino (FG), ponendosi come obiettivo la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile coerentemente agli indirizzi stabiliti in ambito nazionale e internazionale volti alla riduzione delle emissioni dei gas serra ed alla promozione di un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario e adottare anche soluzioni volte a preservare la continuità delle attività agricola e pastorale sul sito di installazione.

La vendita dell'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico sarà regolata da criteri di "market parity", ossia avrà gli stessi costi, se non più bassi, dell'energia prodotta dalle fonti tradizionali (petrolio, gas, carbone).

Lo studio ha per obiettivo quello di evidenziare le eventuali interferenze con i corpi idrici censiti all'interno del Piano e la compatibilità delle opere di progetto con le norme regolate dal medesimo Piano.

Si forniscono, inoltre, le componenti litostratigrafiche e idrogeologiche che caratterizzano il sito stesso e l'area in cui esso ricade.

## 2. Collocazione geografica dell'area

L'impianto agrivoltaico ricopre una superficie di circa 92,71 ettari; il campo agrivoltaico risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade provinciali e comunali e da servitù private da acquisire.

I siti ricadono nel territorio comunale di Volturino, in direzione Nord-Est rispetto al centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli. Sono individuati alle coordinate geografiche: 41°30'15.58"N, 15°11'44.16"E ed ha un'altitudine media di circa 300 m s.l.m. (Figura 1).


Esso ricade sul Foglio 163 della Carta d'Italia I.G.M. scala 1:25.000, Tav. I S.O. "Fattoria Cavalli".

L'impianto agrivoltaico sar  realizzato su terreni identificati catastalmente al:

- foglio 8 p.lle 17-19-27-37-38-44-51-70-73-74-75-89-90-92-94-297-298-319-320-321-355-356-357-358-359-361-387-388-393-394-398-404-405-582-585-586-587-617-618-620-623-652-653-654-656-657-658-659-665-666-740-741-746-756-842-843-845-890-918-938-939;
- foglio 9 p.lle 34-35-265-334-335-336-520-521-522-523-524-525




**Fig. 1 - Ortofoto con ubicazione delle aree di impianto**

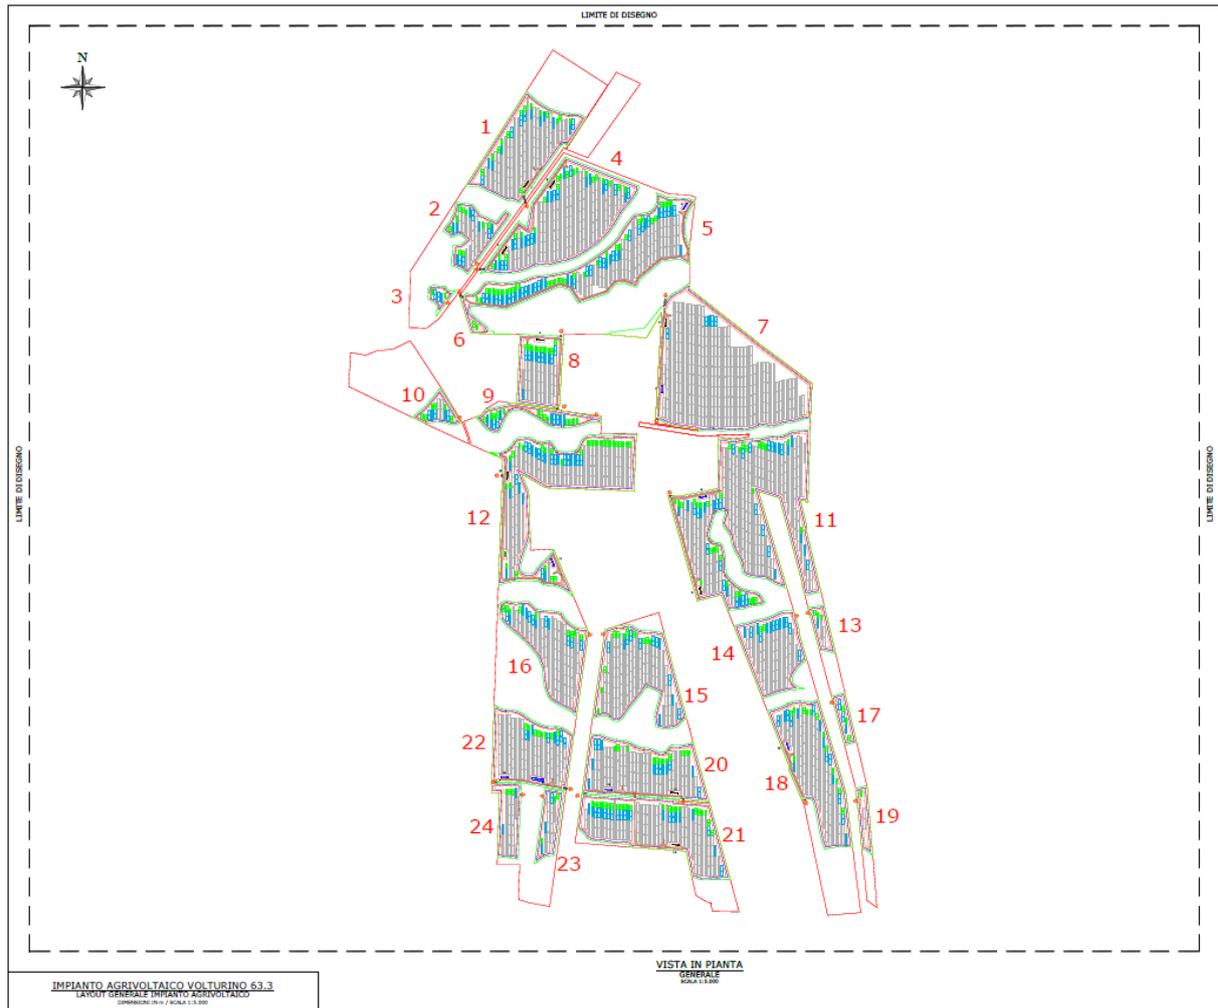

**Fig. 2 - Layout di impianto**

### FIG. 3 - COROGRAFIA

Estratto del foglio 163 - Tav. "Fattoria Cavalli" - Carta d'Italia I.G.M. - scala 1:25.000

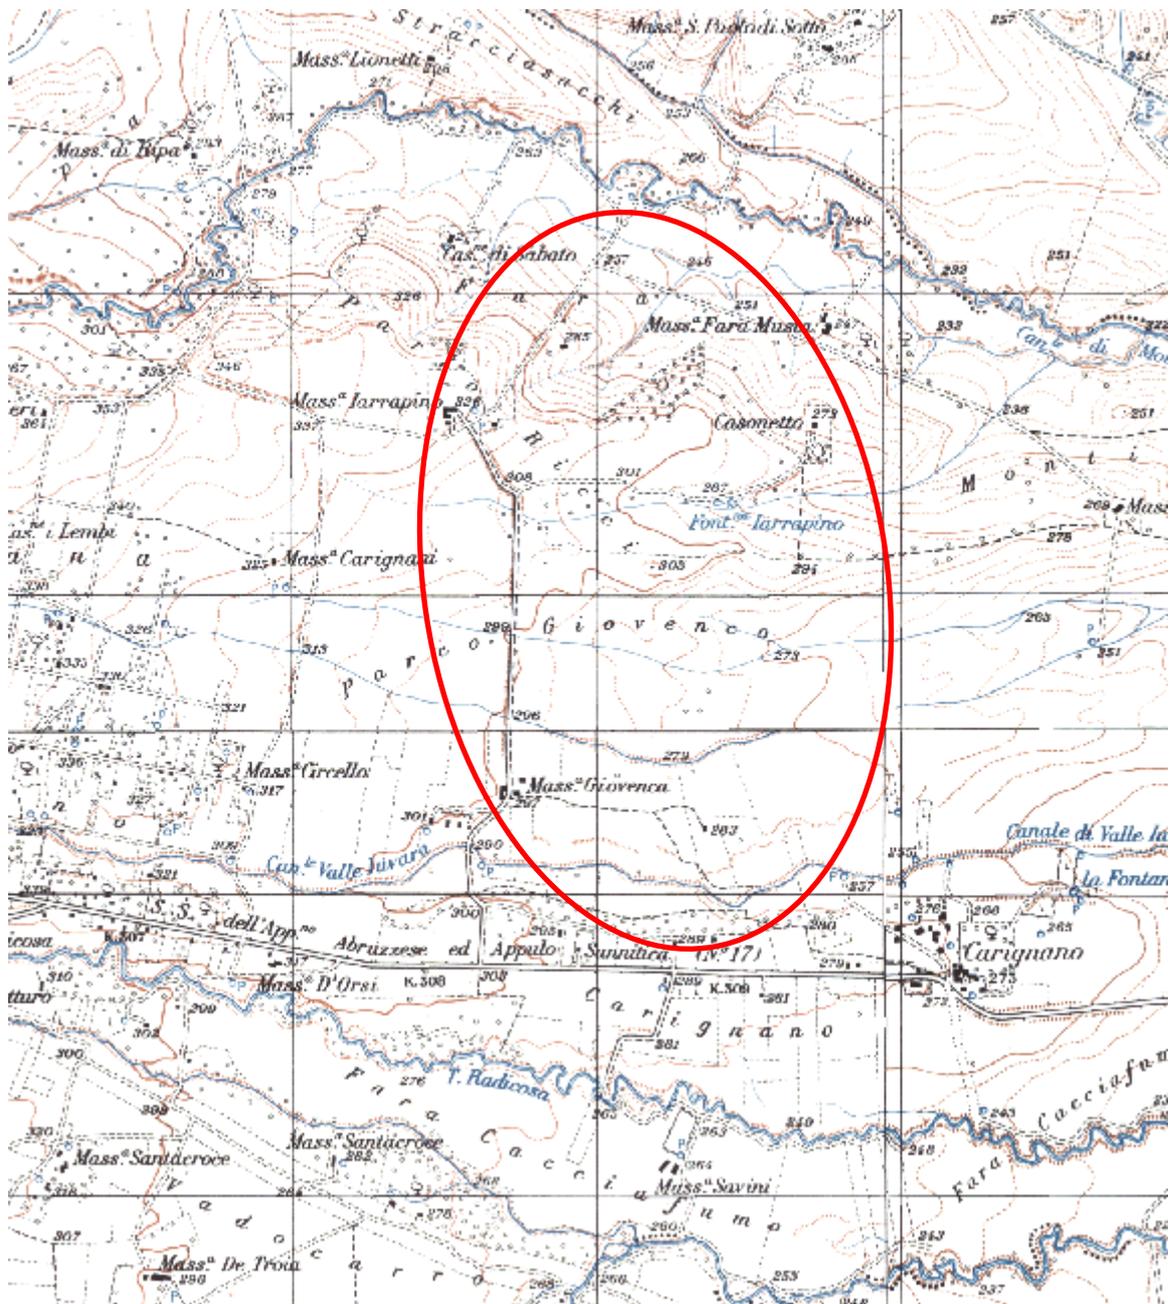

**UBICAZIONE DEL SITO OGGETTO DI STUDIO**

### 3. Inquadramento geomorfologico<sup>1</sup>

Il sito oggetto di studio è posto al margine occidentale del Tavoliere di Puglia, il quale è situato nella parte settentrionale della Regione pugliese e costituisce la più estesa pianura dell'Italia meridionale; si sviluppa in direzione NW-SE ed è compreso tra il F. Fortore a nord, i Monti della Daunia ad ovest, il Gargano e il mare Adriatico ad est, e il F. Ofanto a sud.

Il Tavoliere è l'unica area della Puglia ad essere dotata di una rete idrografica ben definita, costituita da corsi d'acqua a regime prevalentemente torrentizio che incidono i depositi quaternari. Morfologicamente il Tavoliere è una pianura lievemente ondulata caratterizzata da vaste spianate che digradano debolmente verso mare a partire dalle quote più alte del margine appenninico.

L'idrografia superficiale dell'intero territorio, è collegata ai due fiumi principali, il Fortore e l'Ofanto, che scorrono alle due estremità del Tavoliere e nascono dall'Appennino, sfociando entrambi nel Mare Adriatico; gli altri corsi d'acqua maggiori, il Candelaro, il Cervaro ed il Carapelle, scendono pure dall'Appennino e attraversano il Tavoliere, ma con regimi tipicamente torrentizi e deflussi stagionali; sono caratterizzati da alvei poco profondi e generalmente regolarizzati con opere di regimazione.

È possibile distinguere da ovest verso est ben cinque distretti morfologici (Bonzi, 1983):

un'area collinare, una zona a ripiani, una vasta piana alluvionale antica, una piana costiera ed una zona litorale. La prima zona, che borda il margine orientale appenninico, è rappresentata da rilievi collinari, posti a 300-400 m di quota. I ripiani corrispondono a terrazzi marini, che digradano verso l'Adriatico e sono, a luoghi, delimitati verso est da scarpate poco elevate, corrispondenti a ripe di abrasione. La piana alluvionale si estende con continuità dalla zona dei terrazzi più antichi fino alla piana costiera che corrisponde, per gran parte, ad antiche aree lagunari (Lago di Salpi e Lago Salso) successivamente colmate per fatti naturali ed antropici.

Nell'area si individuano tre regioni a carattere morfologico differente: l'Appennino, il Gargano e il Tavoliere.

La piana del Tavoliere corrisponde a una superficie strutturale allungata in direzione NW-SE, leggermente inclinata verso l'attuale linea di costa, incisa da torrenti e canali allineati in direzione E-O.

In relazione ai sedimenti affioranti -in quest'area si possono distinguere forme di modellamento diverso procedendo da ovest verso est (Boenzi, 1983): un'area collinare, una zona a ripiani, una vasta piana alluvionale antica, una piana costiera ed una zona litorale.

I ripiani corrispondono a terrazzi marini che digradano verso l'Adriatico e sono delimitati ad est da poco elevate scarpate, corrispondenti a ripe di abrasione, che specialmente nella parte meridionale del Tavoliere risultano più erosi tanto da essere completamente circondati da

<sup>1</sup> DPP\_Nota di aggiornamento – Allegato\_Relazione Geologica Preliminare – PUG Foggia. Marzo 2019.

depositi alluvionali. Questi ultimi, si raccordano più ad est con i sedimenti della piana costiera, sede in un passato storico di ambiente palustre di laguna, successivamente bonificato.

La faglia che corre lungo il T. Candelaro separa nettamente dalle basse pianure del Tavoliere di Foggia il massiccio Promontorio Garganico, che viene così a formare una caratteristica unità orografica, geologica, idrografica e morfologica.


Il territorio comunale di Foggia è caratterizzato morfologicamente da una piana alluvionale leggermente pendente verso il golfo di Manfredonia.

Il reticolo idrografico è caratterizzato dalla presenza vasti bacini ma con linee di impluvio a basso grado di gerarchizzazione che si generano dai rilievi di origine appenninica. I profili delle sezioni trasversali di queste incisioni sono piuttosto profondi.

Si tratta di corsi d'acqua a carattere torrentizio, con portate minime per la maggior parte dei giorni dell'anno, ma che in occasione di eventi piovosi di una determinata entità e durata sono in grado di convogliare notevoli quantità d'acqua e di trasporto solido.

Il sito oggetto del presente studio risulta posto a quote comprese tra 260 e 310 m.

Le porzioni settentrionali delle aree di impianto si sovrappongono (cfr Fig. seguente) al vincolo individuato dal PAI dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (AdB DAM) come Aree a Pericolosità Geomorfologica media e moderata (P.G.1).

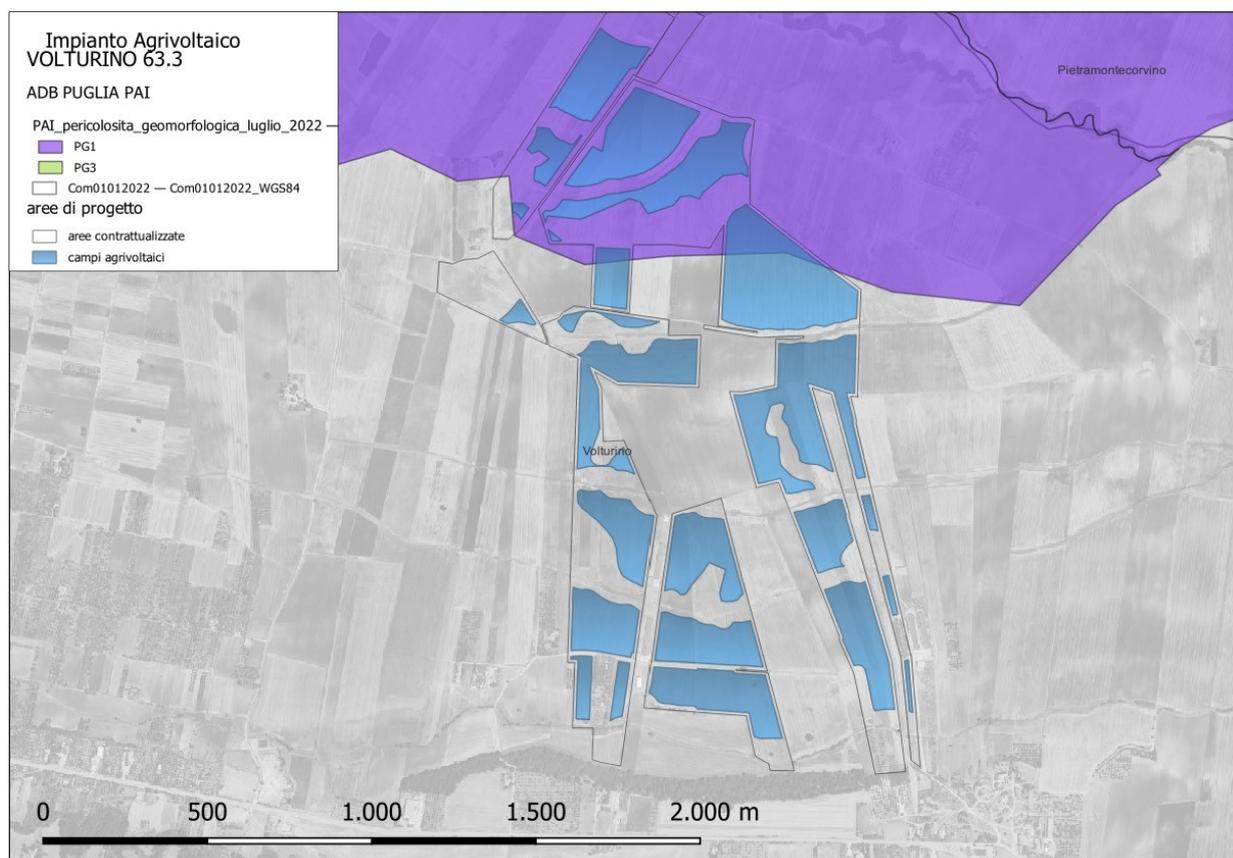

**Fig. 4 - Sovrapposizione delle aree di impianto con le perimetrazioni P.G.1 di AdBDAM**

#### **4. Inquadramento geologico e strutturale**

In cartografia ufficiale - Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 (Fig.5) - l'area di studio ricade nel Foglio 163 "Lucera", a cavallo tra i "Monti della Daunia" ed il "Tavoliere di Puglia". Quest'ultimo consiste in una vasta zona pianeggiante delimitata a sud-est dall'altopiano murgiano, a sud-ovest dai primi rilievi collinari dell'Appennino Dauno e a nord dal promontorio del Gargano.

Da un punto di vista geologico il Tavoliere di Puglia coincide con la parte settentrionale della Fossa bradanica (MIGLIORINI, 1937), un bacino di sedimentazione di età plio-pleistocenica situato tra il margine esterno della Catena sud-appenninica e l'Avampaese apulo-garganico. La Fossa Bradanica si estende per circa 200 km in direzione NO-SE dal Fiume Fortore fino al Golfo di Taranto con un'ampiezza che varia da 15-20 km a nord dell'Ofanto fino a 50-60 km in prossimità della costa ionica. Verso nord, all'altezza del Fiume Fortore, il bacino bradanico si raccorda all'Avanfossa padano-adriatica, mentre verso sud prosegue nel Golfo di Taranto. Come è noto, le avanfosse sono dei bacini di sedimentazione che si formano tra il fronte di una catena in sollevamento e il settore di avampaese non ancora coinvolto dall'orogenesi. La loro origine è da porre in relazione alla subsidenza flessurale delle aree di avampaese dovuto ad un progressivo processo di arretramento della cerniera della subduzione e al carico litostatico della catena. In questo contesto geodinamico settori crostali, in cui era presente una sedimentazione di mare sottile o continentale, sono interessati da una rapida sedimentazione clastica sottomarina con depositi provenienti in massima parte dalle aree di catena in via di sollevamento. Il Bacino bradanico, in particolare, si inizia a delineare nel Pliocene inferiore e deve la sua formazione alla subduzione verso ovest della litosfera adriatica (MALINVERNO & RYA N, 1986; ROYDEN et alii, 1987; PATACCA & SCANDONE, 1989; DOGLIONI, 1991) un processo già attivo a partire dal Miocene inferiore. Durante il processo di flessurazione l'avampaese apulo subisce un'intensa fratturazione con la formazione di una struttura ad horst e graben. Come conseguenza di ciò si ha l'ingressione marina e un progressivo approfondimento del bacino. Tale approfondimento è guidato dalla retroflessione della litosfera adriatica e dal carico litostatico della catena appenninica il cui fronte progressivamente si sposta verso est sovrapponendosi agli stessi depositi di avanfossa.

A partire dal Pleistocene medio, l'arretramento della litosfera rallenta a causa della resistenza a subdurre della spessa litosfera continentale adriatica (DOGLIONI, 1991). Inizia una fase di sollevamento regionale e di regressione marina testimoniata dalla presenza di un trend regressivo nei sedimenti bradanici. Con il colmamento del bacino si ha l'emersione dell'intera area che da quel momento in poi non subisce movimenti significativi.

Per meglio comprendere le caratteristiche stratigrafiche e strutturali dell'area ricadente nel Foglio 163 "Lucera" e l'evoluzione geologica dell'area si ritiene opportuno fornire un quadro regionale delle unità affioranti e di quelle presenti nel sottosuolo. È bene sottolineare che queste ultime rivestono una notevole importanza per la comprensione dell'evoluzione

geologica dell'area; la gran parte della successione bradanica, infatti, non affiora, ma è stata ampiamente investigata attraverso studi geofisici, profili sismici a riflessione e perforazioni per ricerche di idrocarburi e risorse idriche (JABOLI & ROGER, 1954).

Sulla base dei dati di superficie e di sottosuolo è possibile distinguere nell'area dei fogli interessati due unità stratigrafiche che rivestono anche una notevole importanza dal punto di vista paleogeografico:

- la piattaforma apulo-garganica appartenente al dominio strutturale di avampaese, costituita da una successione sedimentaria la cui età accertata va dal Permiano fino al Miocene;
- la successione di riempimento della Fossa Bradanica appartenente al dominio strutturale di avanfossa, la cui età, nell'area del Foglio, va dal Pliocene medio al Pleistocene medio.

L'area in questione è caratterizzata dalla presenza di depositi recenti che vanno dal Pliocene all'Olocene.

All'interno del foglio interessato, nell'intorno del sito, si evidenzia una serie di formazioni stratigrafiche, così deposte<sup>2</sup>:

#### **4.1 Argille scistose, argille marnose grigio-azzurrognole, sabbie argillose PQa**

Si tratta di un complesso di sabbie argillose, argille e argille marnose grigio-azzurrognole, nonché di argille scistose che caratterizza la parte bassa dei rilievi del Tavoliere e va ad appoggiare, ad occidente, sulle varie formazioni del flysch dei Monti della Daunia. In generale rivelano una costante immersione verso oriente con inclinazioni massime di 5°.

Il periodo di sedimentazione è Pliocene-Calabriano Inf.

#### **4.2 Ciottolame con elementi di medie e grandi dimensioni, a volte cementati Qc<sub>1</sub>**

I depositi distinti con questa sigla sono composti da ciottolame misto a sabbie sciolte o in puddinga, costituito da elementi di arenaria e di calcare detritico derivanti dal flysch, di dimensioni medie tra 10 e 30 cm di diametro, alternato con sabbie ad andamento lenticolare e talora a stratificazione incrociata. Superiormente si presentano con concrezioni e crostoni calcarei. Questo complesso raggiunge una potenza di 50 m e forma le superfici spianate dei terrazzi più alti del Tavoliere, fino a 400 m di quota s.l.m. (presso Troia).

Esso poggia con lieve discordanza sui sedimenti sottostanti, ma taluni affioramenti nei pressi di Troia mostrano continuità con le sottostanti sabbie marine attribuite al Calabriano.


Questi depositi vengono interpretati come accumuli deltizi formati in corrispondenza di fasi pluviali durante le quali le capacità di trasporto dei corsi d'acqua ed i processi di denudamento sarebbero stati straordinariamente attivi.

Circa la loro età si ritiene probabile che essi corrispondano alla fine dell'oscillazione eustatica calabriana.


---

<sup>2</sup> Note Illustrative della Carta Geologica D'Italia alla scala 1:100.000 – Foglio 163 "Lucera" – A. Jacobacci, A. Malatesta, G. Martelli, G. Stampanoni – 1967.

FIG. 5 - CARTA GEOLOGICA

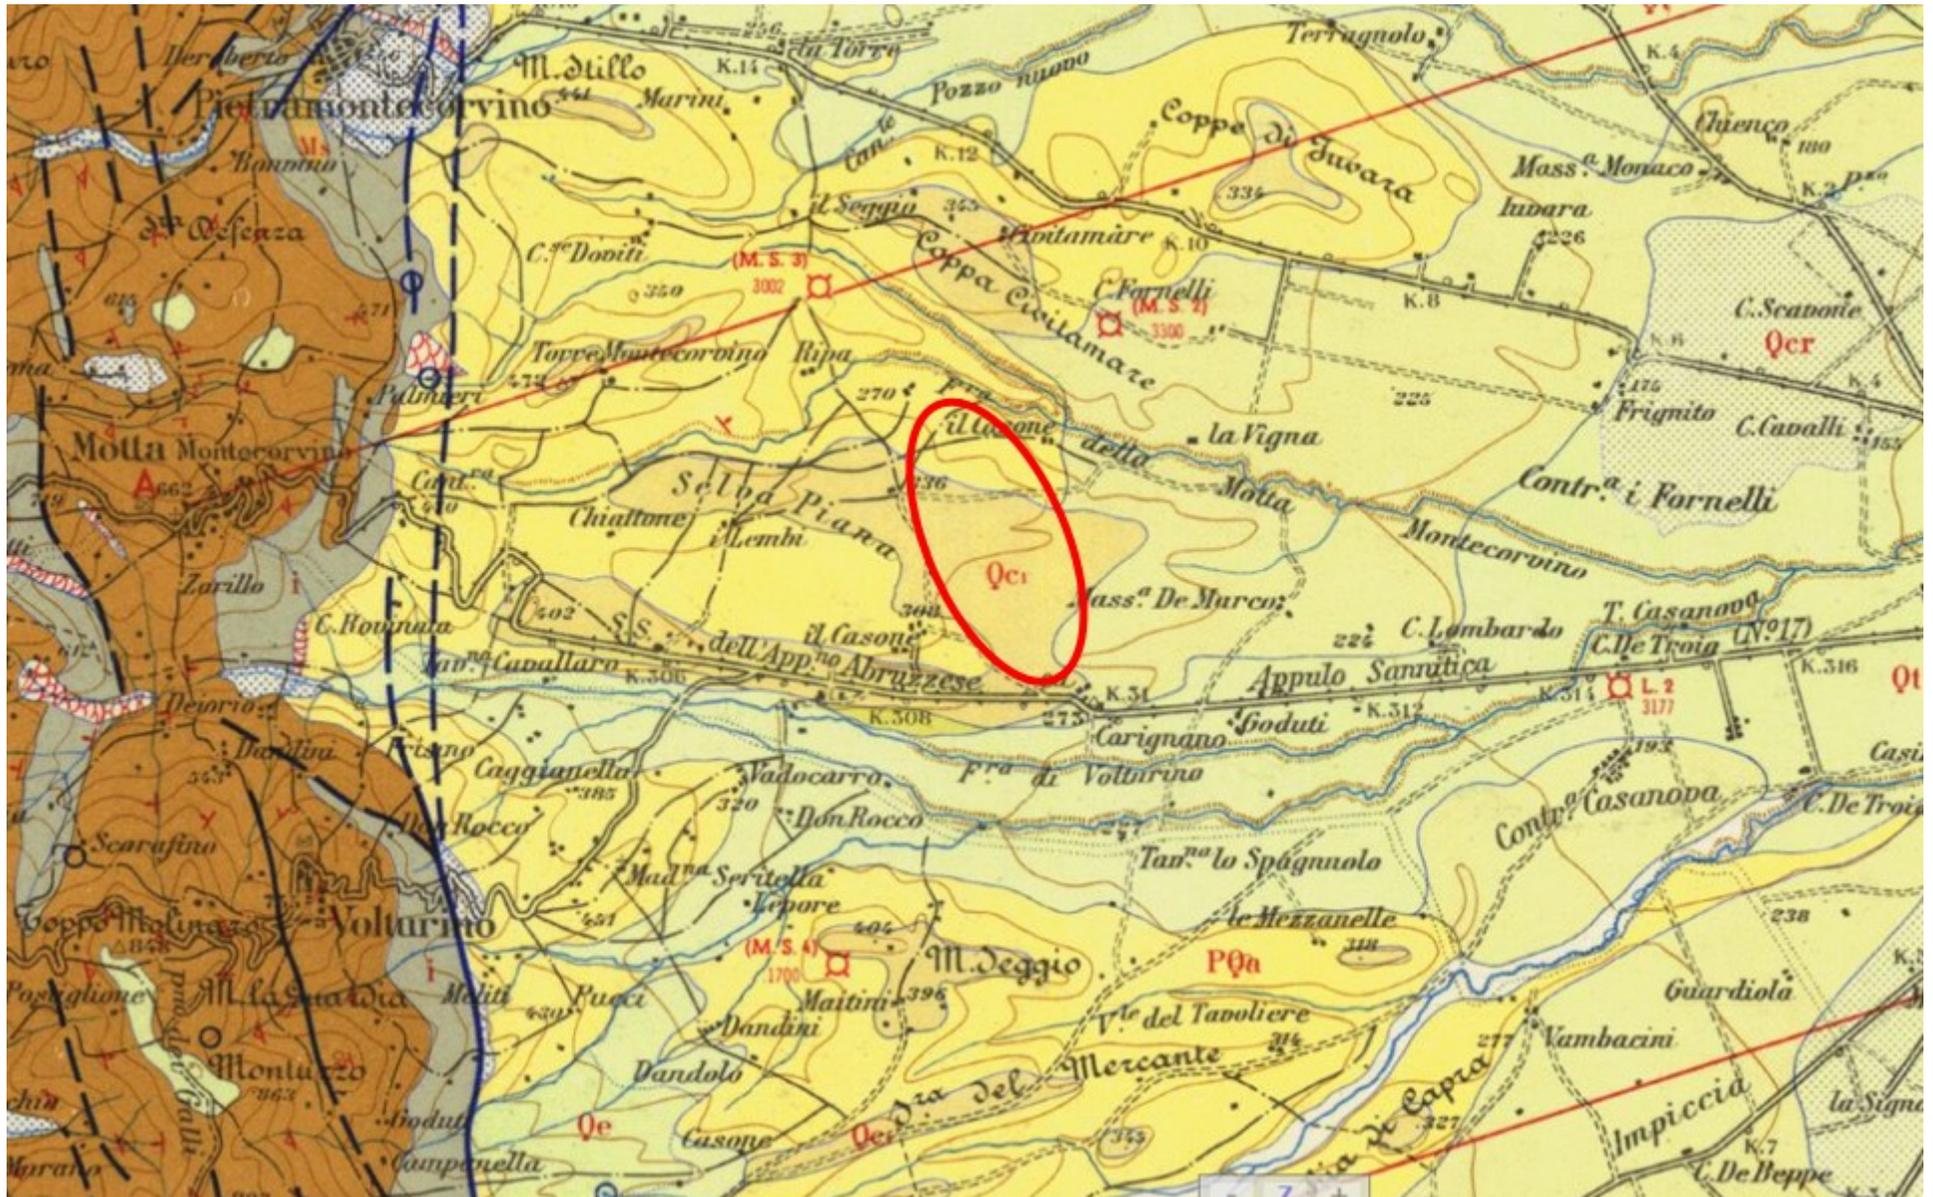

## LEGENDA

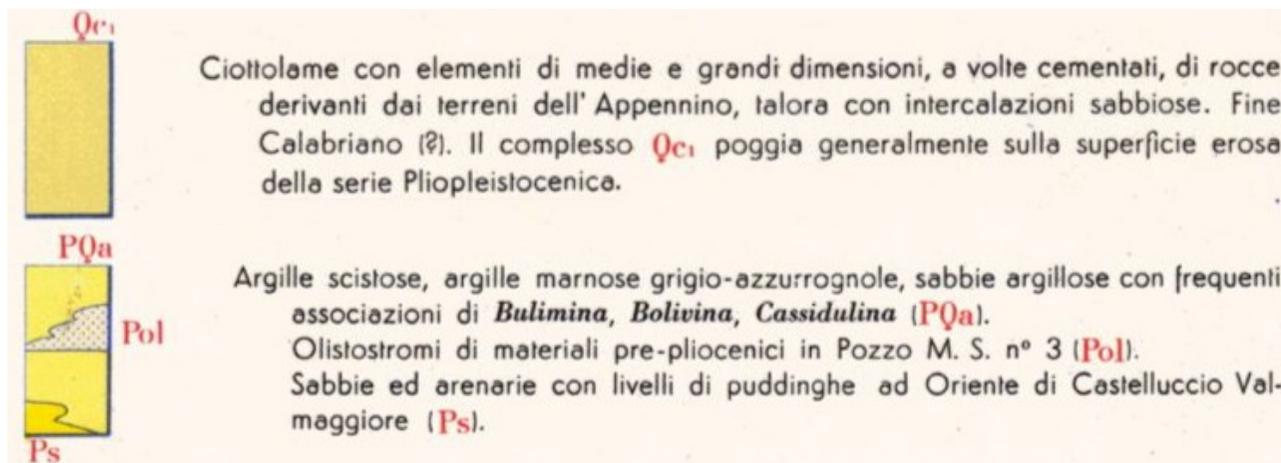


UBICAZIONE DELLE AREE DI IMPIANTO



TRACCIA DI SEZIONE A-B

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO "VOLTURINO 63.3"**  
**COMUNI DI VOLTURINO, LUCERA E SAN SEVERO**  
**PROVINCIA DI FOGGIA, PUGLIA**

**RELAZIONE COMPATIBILTA' PIANO**  
**TUTELA ACQUE (PTA)**

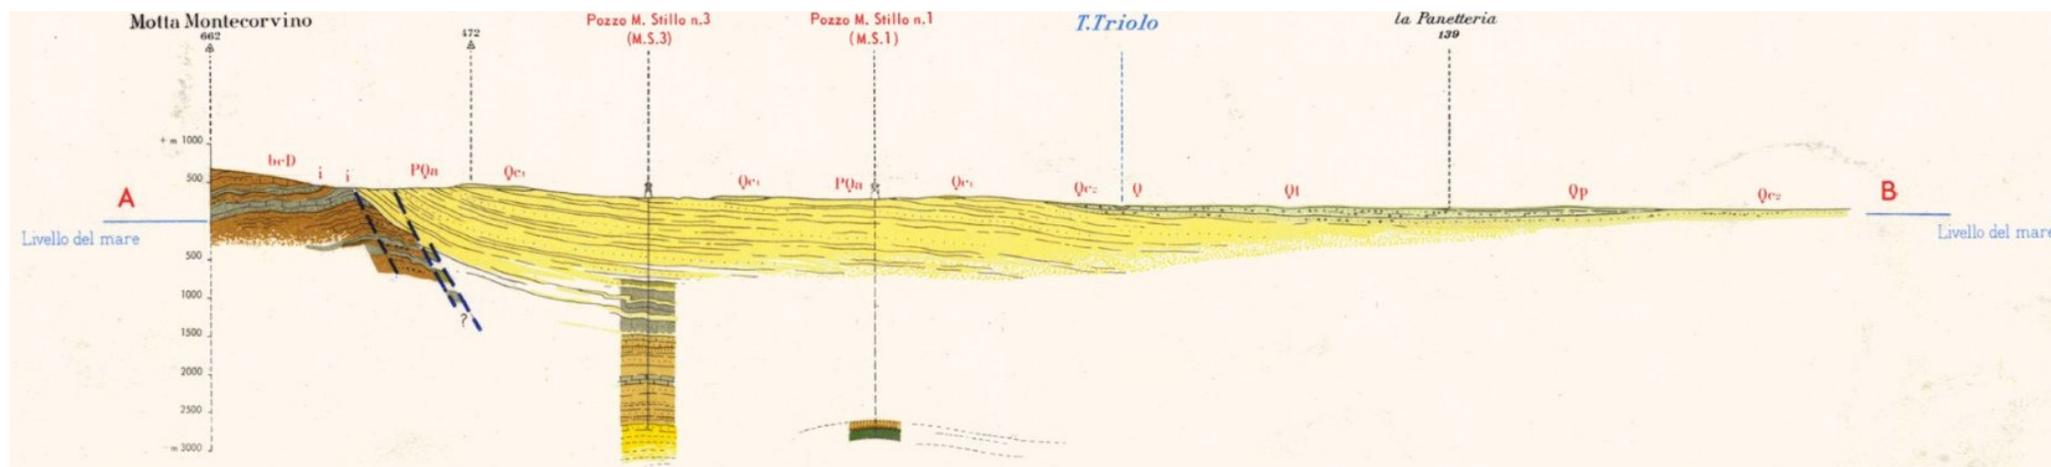

**GREEN ENERGY 5 S.R.L.**

Sede legale: Corso Europa 13 - 20122 - Milano (MI)  
 C.F e P.IVA: 12767930964 PEC: [green.energy5.srl@legalmail.it](mailto:green.energy5.srl@legalmail.it)

## 5. Inquadramento idrogeologico

Per quanto riguarda l'idrologia sotterranea si possono distinguere tre diversi tipi di acque: freatiche, artesiane e carsiche.

Tutta la porzione del Tavoliere racchiusa tra il promontorio del Gargano, il Golfo di Manfredonia e il fiume Ofanto è interessata da acque freatiche dolci e da acque salmastre, distribuite in modo saltuario e di difficile delimitazione.

Si può dire, grosso modo, che le acque dolci sono legate ai terreni sabbiosi e ciottolosi antichi, mentre le salmastre si riscontrano più facilmente nelle formazioni dell'Olocene.

La superficie freatica viene incontrata da pochi decimetri sotto il piano di campagna fino a profondità superiori ai 20 metri.

Le acque artesiane sono generalmente dolci, con portate che variano dai 5 ai 70 l/s e sono comprese entro sedimenti clastici, limitati alla base dalle argille plioceniche e al tetto dai sedimenti argillosi quaternari.

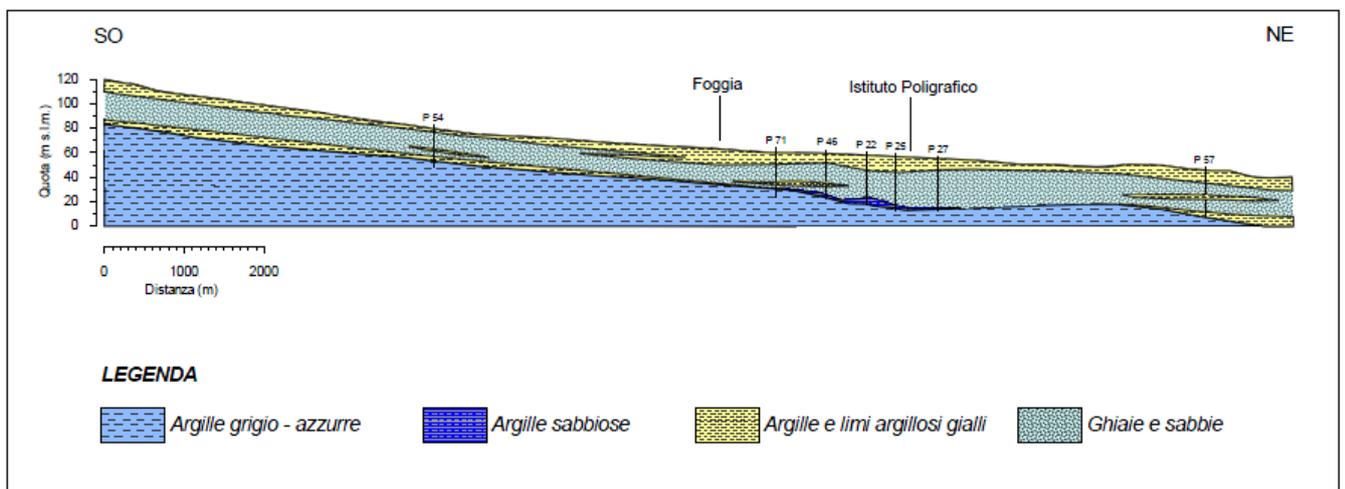


Fig. 6 - Sezione geolitologica del Tavoliere in corrispondenza del tratto medio-basso del bacino idrografico del Torrente Cervaro (da Sollitto, 2006).

L'insieme delle formazioni carbonatiche mesozoiche del Gargano e del substrato prepliocenico del Tavoliere costituiscono un vasto serbatoio idrico sotterraneo, caratterizzato da una permeabilità secondaria dovuta a fessurazione e carsismo.<sup>3</sup>

La circolazione idrica all'interno del substrato prepliocenico dell'avanfossa appenninica è testimoniata dalla presenza di numerosi pozzi per acqua, che si attestano nei calcari mesozoici, situati nella zona del Tavoliere ai piedi del promontorio garganico.

Dati derivanti dalla ricerca petrolifera, inoltre, indicano che calcari porosi e permeabili sono presenti anche più a W, a maggiori profondità, in tutto il substrato pre-pliocenico. Le caratteristiche della circolazione idrica in questo settore dell'acquifero, tuttavia, non sono ben

<sup>3</sup> DPP\_Nota di aggiornamento – Allegato\_Relazione Geologica Preliminare – PUG Foggia. Marzo 2019.

definite; diversi autori ipotizzano, almeno per quanto riguarda l'area pedegarganica, l'esistenza di un flusso idrico da W a E, cioè verso il Gargano (Cotecchia & Magri, 1966; Maggiore & Mongelli, 1991; Grassi & Tadolini, 1991).

La situazione stratigrafica e strutturale del Tavoliere porta a riconoscere tre unità acquifere principali (Maggiore et al., 1996).

#### ACQUIFERO FESSURATO CARSIKO PROFONDO

Situato in corrispondenza del substrato carbonatico prepliocenico del Tavoliere, esso costituisce l'unità acquifera più profonda. Le masse carbonatiche sepolte ospitano un esteso corpo idrico, localizzato a diverse profondità e collegato lateralmente alle falde idriche del Gargano e delle Murge. L'interesse per questo acquifero è, tuttavia, limitato alle zone dove il substrato si trova a profondità inferiori a qualche centinaio di metri, vale a dire in prossimità della fascia pedegarganica del Tavoliere e lungo il bordo ofantino delle Murge. La circolazione idrica sotterranea è fortemente condizionata dai caratteri strutturali ed in particolare dalla presenza delle numerose faglie che determinano direttrici di flusso preferenziali, nonché dalle caratteristiche idrauliche dell'acquifero che variano da zona a zona in funzione dello stato di fratturazione e carsismo della roccia. Lungo la fascia pedegarganica, diversi Autori (Cotecchia & Magri, 1996; Mongelli & Ricchetti, 1970; Maggiore & Mongelli, 1991; Grassi & Tadolini, 1992) hanno riscontrato per le acque sotterranee valori piuttosto elevati delle temperature spiegabili attraverso un fenomeno di mixing tra acque connate profonde e acque di falda di origine meteorica.

#### ACQUIFERO POROSO PROFONDO

È costituito dai diversi livelli sabbiosi intercalati nella formazione pliopleistocenica delle "Argille grigio-azzurre". I livelli acquiferi sono costituiti da corpi discontinui di forma lenticolare, localizzati a profondità variabili tra i 150 m e i 3000 m dal piano campagna, il cui spessore non supera le poche decine di metri. Nelle lenti più profonde, si rinvencono acque connate, associate a idrocarburi, che si caratterizzano per i valori piuttosto elevati della temperatura (22-26°C) e per la ricorrente presenza di H<sub>2</sub>S (Cotecchia et al., 1995; Maggiore et al., 1996).

La falda è ovunque in pressione e presenta quasi sempre caratteri di artesianità. La produttività dei livelli idrici, pur essendo variabile da luogo a luogo, risulta sempre molto bassa con portate di pochi litri al secondo.

#### ACQUIFERO POROSO SUPERFICIALE

Corrisponde agli interstrati sabbioso-ghiaiosi dei depositi marini e continentali di età Pleistocene superiore-Olocene che ricoprono con notevole continuità laterale le sottostanti

argille. Più dettagliatamente, le stratigrafie dei numerosi pozzi per acqua realizzati in zona, evidenziano l'esistenza di una successione di terreni sabbioso-ghiaioso-ciottolosi, permeabili ed acquiferi, intercalati da livelli limo-argillosi a minore permeabilità. Questi, tuttavia, non costituiscono orizzonti separati ma idraulicamente interconnessi e danno luogo ad un unico sistema acquifero. In linea generale, si può affermare che i sedimenti più permeabili prevalgono nella zona di monte mentre, procedendo verso la costa, si fanno più frequenti ed aumentano di spessore le intercalazioni limoso-sabbiose che svolgono il ruolo di acquitardo.

Essendo le modalità di deflusso della falda fortemente influenzate da tali caratteristiche, risulta che l'acqua circola in condizioni freatiche nella fascia pedemontana ed in pressione nella zona medio-bassa, assumendo localmente il carattere di artesianità (Cotecchia, 1956).

Nell'alimentazione della falda superficiale, un contributo importante, oltre che dalle precipitazioni, proviene dai corsi d'acqua che solcano il Tavoliere (Colacicco, 1953; Cotecchia, 1956; Maggiore et al., 1996, De Girolamo et al., 2002). Per quanto riguarda la produttività dell'acquifero poroso superficiale, si è ormai ben lontani dalla condizione di acque freatiche segnalata da Colacicco (1951) con portate emungibili dell'ordine di 40-50 l/s.

Attualmente, infatti, le portate di emungimento sono spesso così esigue (1-3 l/s) da rendere necessario l'utilizzo di vasche di accumulo. Lo stato attuale della falda risulta, pertanto, di gran lunga differente rispetto a cinquanta anni fa. L'introduzione in Capitanata di colture fortemente idroesigenti, intensificatasi agli inizi degli anni settanta, ha portato alla perforazione di un gran numero di pozzi (circa 3000 nel solo territorio comunale di Cerignola) che attingono alla falda idrica sotterranea. I volumi di acqua erogati per mezzo di fonti superficiali (invasi di Occhito, Marana-Capaciotti ed Osento) dal Consorzio per la bonifica della Capitanata, sono infatti insufficienti a soddisfare il fabbisogno irriguo (De Girolamo et al., 2002). Il massiccio attingimento ha comportato un progressivo esaurimento della falda ed innescato, contestualmente, un processo di degrado qualitativo per le acque sotterranee.

Nel corso delle indagini eseguite, non è stata riscontrata la presenza di una falda freatica. Ciononostante, non si esclude la possibilità di una presenza di modeste falde superficiali sospese, anche a carattere stagionale, in stretta connessione con il regime pluviometrico.

## 6. Compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia

### 6.1 Premessa

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nell'art. 121 del D.Lgs. 152/06, nonché secondo le specifiche indicate nella Parte B dell'Allegato 4 alla Parte Terza del medesimo decreto.

Per la verifica di compatibilità del progetto con il PTA vengono presi in esame il seguente Piano, prima adottato e successivamente approvato dalla Regione Puglia:

- Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera di Consiglio n. 230 del 20/10/2009;

la successiva proposta di Piano:

- Proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), adottato con D.G.R. n.1333 del 16/07/2019.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia è lo strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo. Il Piano definisce le misure, tra loro integrate, di tutela qualitativa e quantitativa e di gestione ambientale sostenibile delle acque superficiali e sotterranee.

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque aggiornamento 2015-2021 all'art. 65 comma 2 recitano così:

*2. La compresenza dell'aggiornamento del PTA adottato assieme al PTA vigente (approvato con DCR n. 230/2009) implica che le richieste di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi od altri atti di consenso comunque denominati, debbano essere conformi ad entrambi gli strumenti pianificatori.*

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia aggiornamento 2015-2021, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2022, n. 1521, è stato definitivamente approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Puglia n.154 del 23/05/2023, pubblicata sul BURP n.51 del 08 giugno 2023.

### 6.2 Corpi idrici superficiali


Il Piano approvato con D.C.R. n.154 del 2023 individua nell'area oggetto di studio il seguente corpo idrico superficiale:

#### Corpi idrici superficiali – Corsi d'acqua:

- Torrente Salsola ramo nord (F36).

Come si evidenzia dalla figura seguente, l'area di intervento in senso stretto, che prevede la realizzazione dell'impianto agrivoltaico, si colloca tra il comune di Volturino ed il Torrente Salsola ramo nord.

**Fig. 7 - PTA Approvato 2023 - Tav. A01 - CORPI IDRICI SUPERFICIALI**

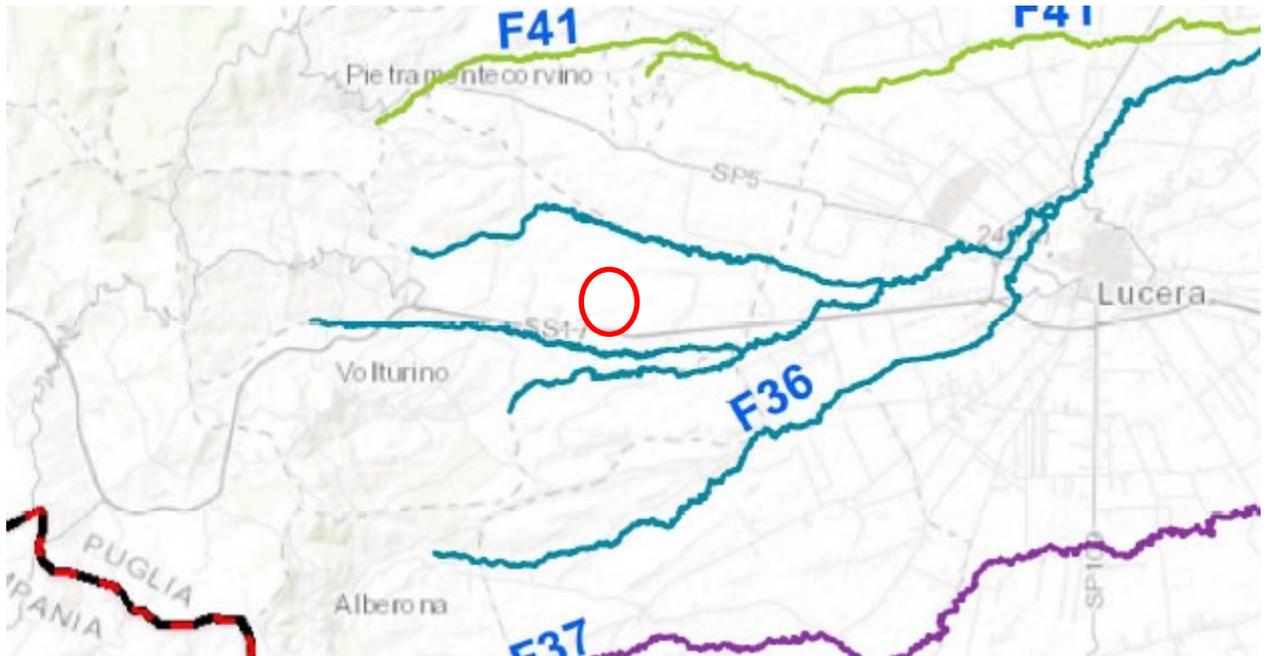

## Legenda

### Corpi Idrici Superficiali - Corsi d'acqua

~ F36, ITF-R16-084-0216IN7T.1, Salsola ramo nord




Aree di impianto

### 6.3 Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

Come si evince dalle Figg.8 e 9, l'area in esame non ricade in alcun Complesso Idrogeologico o Corpo idrico sotterraneo individuato dal P.T.A. approvato dalla Regione Puglia nel 2023. A valle del sito si segnala la presenza dell'Acquifero detritico (poroso) del Tavoliere Nord-occidentale.

**Fig. 8 - PTA Approvato 2023 - Tav. C03 - COMPLESSI IDROGEOLOGICI**

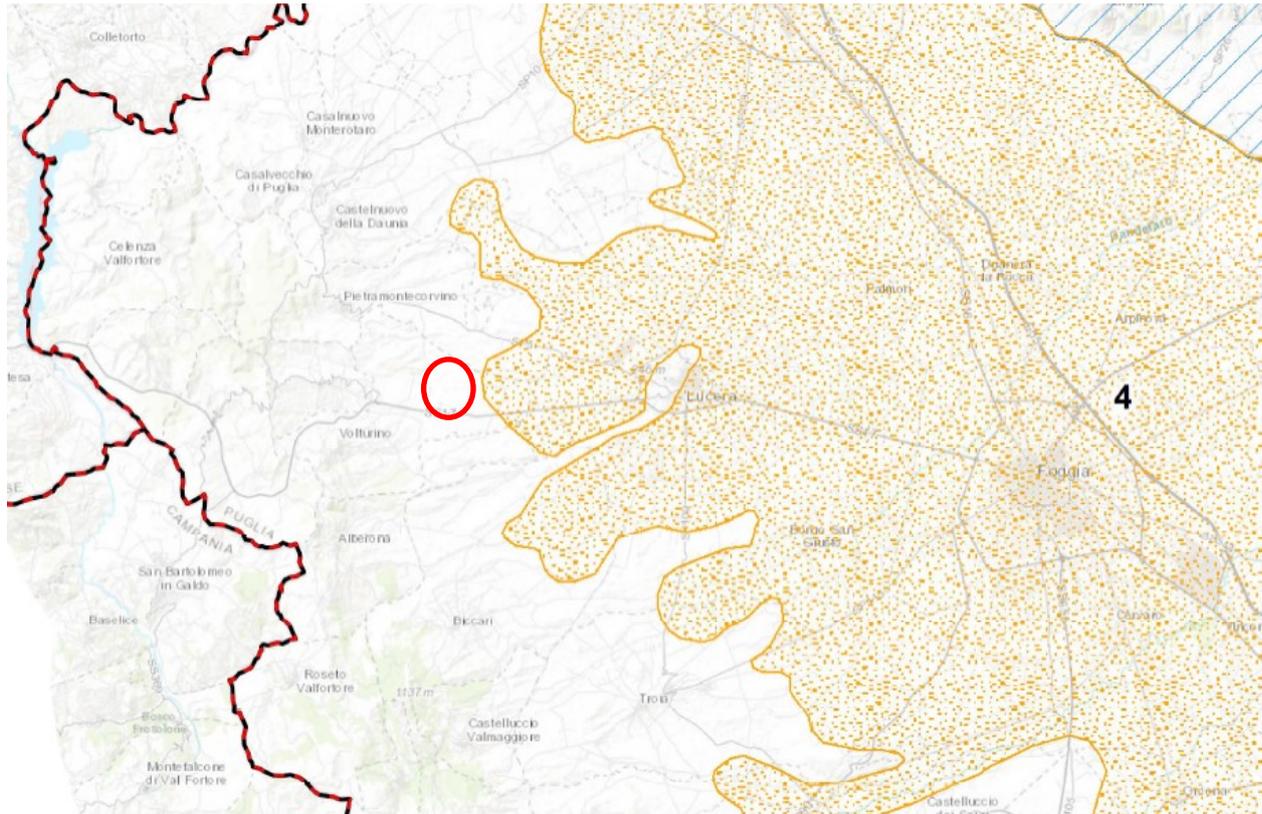


## Legenda

### Complessi Idrogeologici Detritici



Fig. 9 - PTA Approvato 2023 - Tav. C04 - CORPI IDRICI SOTTERRANEI

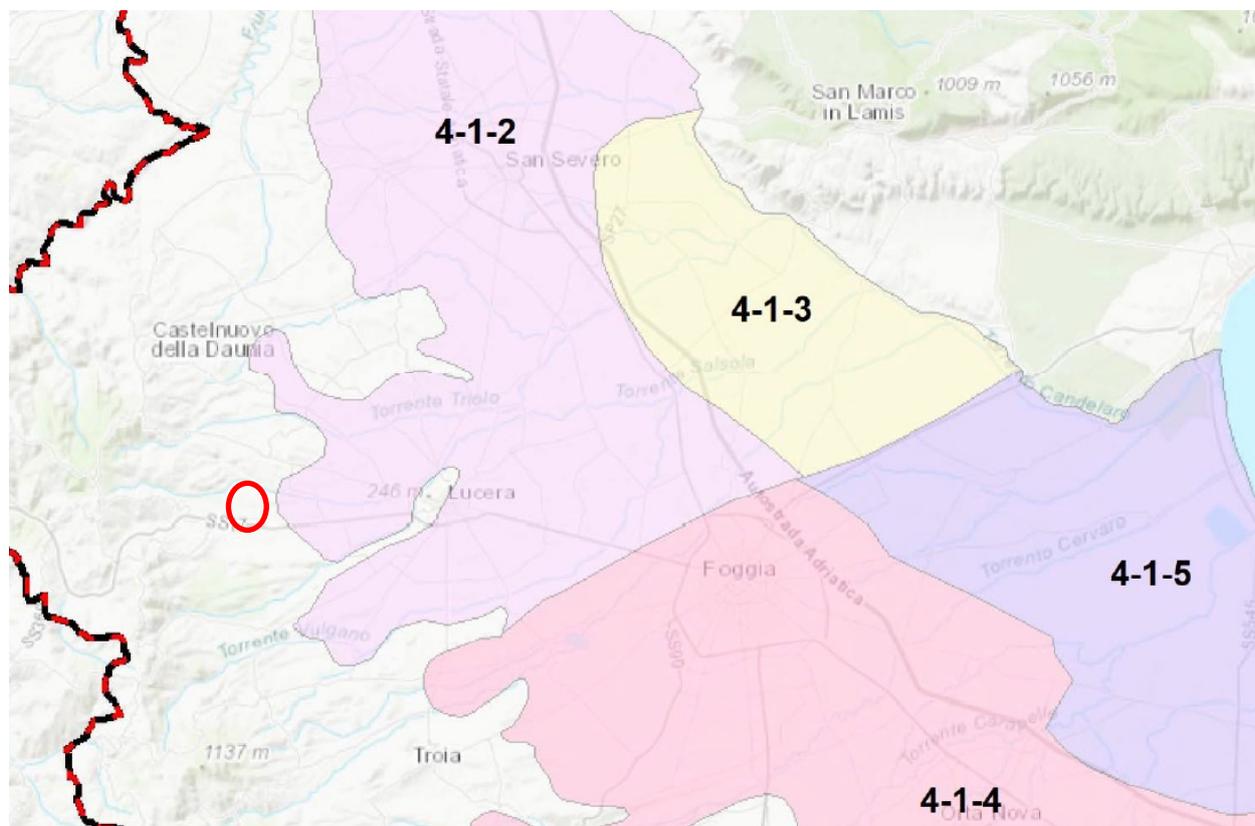

### Legenda

#### Corpi idrici sotterranei

Codice Regionale / Codice di Distretto / Denominazione


Corpi idrici degli acquiferi detritici

 4-1-2 / IT16CTAV-NW **TAVOLIERE NORD OCCIDENTALE**

 **Aree di impianto**

FIG. 10 - PTA REGIONE PUGLIA - APPROVATO 2023


ELAB. C05 - DISTRIBUZIONE MEDIA DEI CARICHI PIEZOMETRICI DEGLI ACQUIFERI

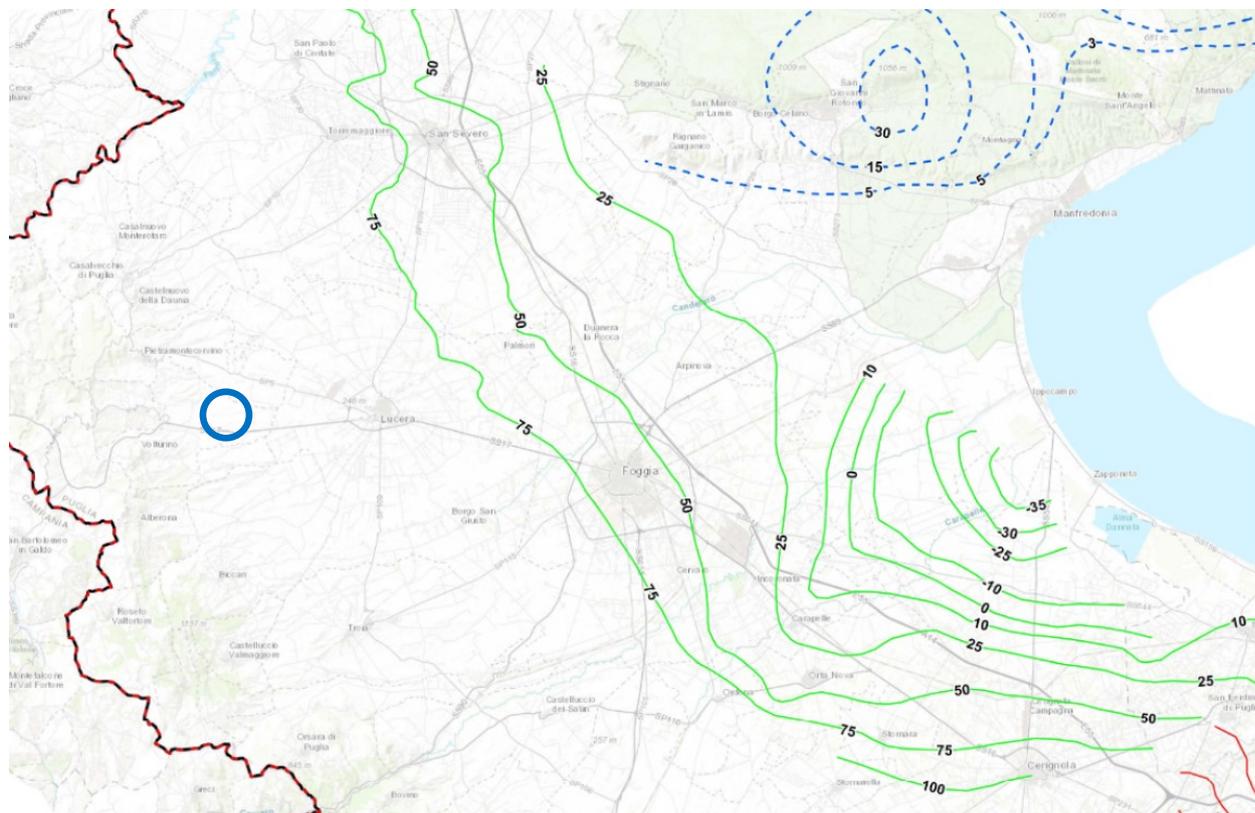

 Aree di impianto

**FIG. 11 - CARTA DELLE ISOPIEZE SUPERFICIALI**

**Stralcio TAV. 060301 del PTA Regione Puglia**

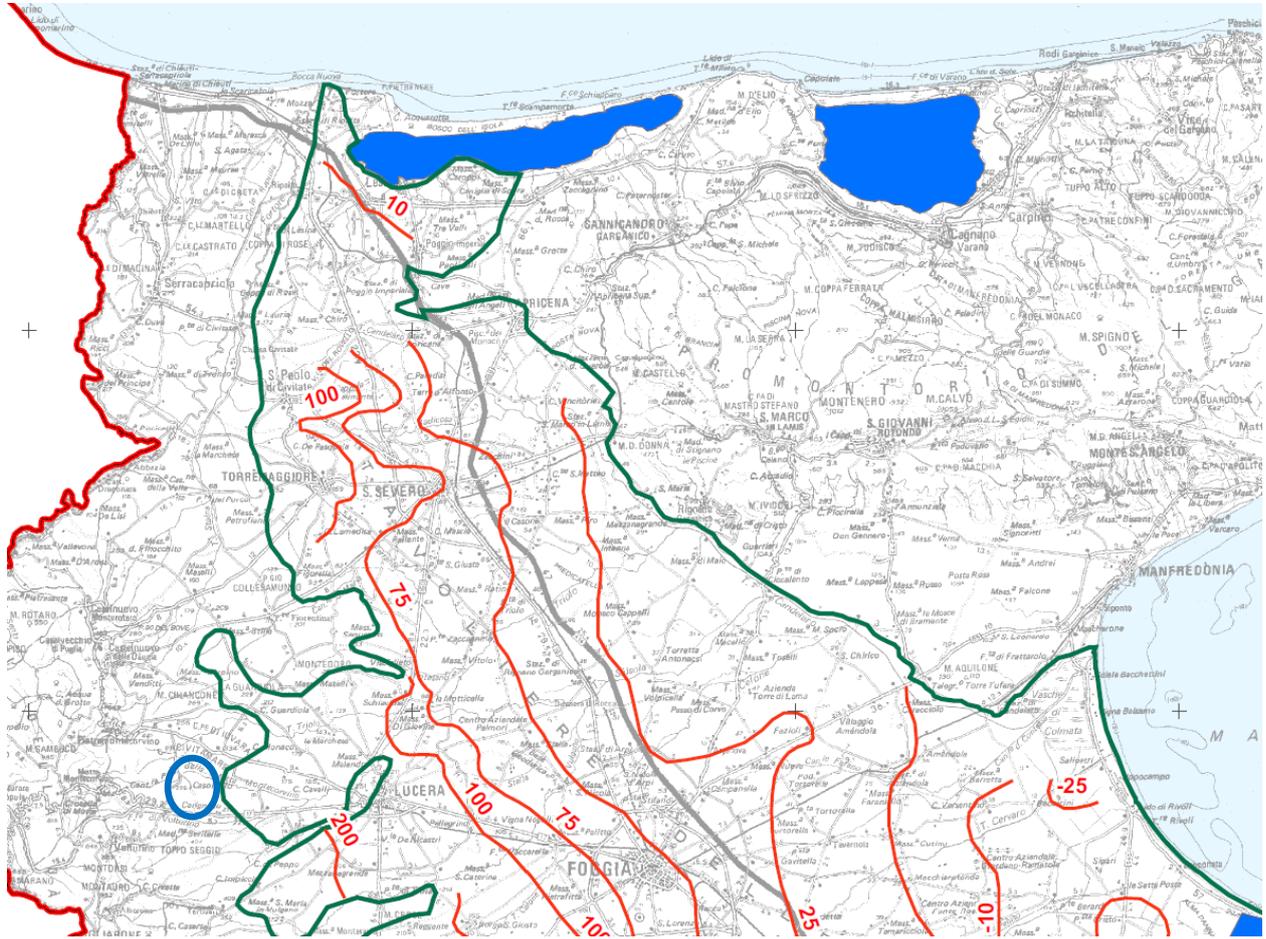

**Aree di impianto**

#### **6.4 Vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei**

Per vulnerabilità si intende la facilità o meno con cui le sostanze inquinanti si possono introdurre, propagare e persistere in un acquifero. La maggiore o minore vulnerabilità degli acquiferi dipende quindi da numerosi fattori sia naturali che artificiali.

Il fattore naturale determinante è rappresentato dalla litologia e dalle conseguenti caratteristiche idrogeologiche, con particolare riferimento alla permeabilità e alla velocità di deflusso delle acque. Un altro elemento importante è costituito dallo spessore della zona di aerazione che rappresenta il percorso che un inquinante deve effettuare prima di arrivare in falda.

I fattori artificiali sono quelli connessi direttamente e indirettamente all'attività umana. La contaminazione delle acque può avvenire a causa di scarichi industriali (acque di vegetazione delle industrie olearie), scarichi di reflui urbani, ed infine, ma non ultimo, da emungimenti incontrollati. Sono fonte di inquinamento idrico sotterraneo diffuso anche i prodotti usati in agricoltura (pesticidi, fertilizzanti, diserbanti, etc).

Un ulteriore fattore di inquinamento è costituito dalle rotture locali dell'equilibrio acqua dolce di falda-acqua marina di intrusione continentale con conseguente aumento della salinità nella falda profonda.

Un particolare tipo di inquinamento è quello legato alla presenza di discariche di rifiuti non opportunamente impermeabilizzate che rilasciano nel tempo percolati con elevati carichi inquinanti. Queste, insieme alle cave dismesse (potenziale ricettacolo di rifiuti di ogni genere), costituiscono aree di forte contaminazione puntuale.

La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi implica la conoscenza di tutti questi fattori ed i fenomeni connessi all'interazione di un inquinante con il mezzo acquifero. L'infiltrazione degli inquinanti nel sottosuolo, ad opera delle acque superficiali, avviene essenzialmente per gravità ed è direttamente connessa alla permeabilità dei litotipi attraversati. Un inquinante può così giungere rapidamente in falda attraverso discontinuità di origine tettonica o carsica, oppure impiegare periodi più o meno lunghi in rocce permeabili per porosità di interstizi.

Come descritto nel paragrafo precedente, i depositi alluvionali costituiti da conglomerati e sabbie presenti nell'area di intervento sono caratterizzati da un grado di permeabilità medio-basso. Un metodo semplice per valutare la vulnerabilità degli acquiferi può essere espresso attraverso il tempo  $t$  necessario perché un inquinante raggiunga la zona satura. Tale tempo si ricava dalla legge di Darcy che in termini di velocità reale di deflusso ( $V_r$ ) risulta:

$$V_r = K \cdot i / n_e$$

che può essere scritta  $V_r = s/t$  e pertanto:

$$t = s \cdot n_e / (K \cdot i)$$

dove:

s = spessore del terreno non saturo;

K = coefficiente di permeabilità;

i = gradiente idraulico;

ne = porosità efficace.

La vulnerabilità intrinseca dell'acquifero poroso dell'area del Tavoliere nord-occidentale (la più prossima a valle del sito oggetto di studio) è stata calcolata sulla base del metodo SINTACS messa a punto da Civita e De Maio.

<b>4-1-2</b>	<b>Tavoliere nord-occidentale</b>	<b>A</b>
--------------	-----------------------------------	----------

La sintesi della valutazione della vulnerabilità intrinseca dei corpi idrici pugliesi interessati dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico è riportata nella tabella seguente:

Cod.C.I.	Corpi idrici	Vulnerabilità
1-1-1	Gargano centro-orientale	A-M
1-1-2	Gargano meridionale	E
1-1-3	Gargano settentrionale	B
1-2-1	Falda sospesa di Vico Ischitella	M
2-1-1	Murgia costiera	E
2-1-2	Alta Murgia	A
2-1-3	Murgia bradanica	A
2-1-4	Murgia tarantina	B
2-2-1	Salento costiero	M
2-2-2	Salento centro-settentrionale	E
2-2-3	Salento centro-meridionale	M
3-1-1	Salento miocenico centro-orientale	M
3-2-1	Salento miocenico centro-meridionale	M
4-1-1	Rive del Lago di Lesina	A-M
4-1-2	Tavoliere nord-occidentale	A
4-1-3	Tavoliere nord-orientale	M-B
4-1-4	Tavoliere centro-meridionale	A
4-1-5	Tavoliere sud-orientale	M-B
4-2-1	Barletta	E
5-1-1	Arco Ionico-tarantino occidentale	E
5-2-1	Arco Ionico-tarantino orientale	E
6-1-1	Piana brindisina	E-A
7-1-1	Salento leccese settentrionale	M
7-2-1	Salento leccese costiero Adriatico	E
7-3-1	Salento leccese centrale	M
7-4-1	Salento leccese sud-occidentale	M
8-1-1	T. Saccione	M
9-1-1	F. Fortore	E
10-1-1	F. Ofanto	M

Le classi di vulnerabilità intrinseca utilizzate sono:

**EE** = Estremamente elevata;

**E** = Elevata;

**A** = Alta;

**M** = Media;

**B** = Bassa;

**BB** = Bassissima.

In ogni caso si può concludere che le opere di progetto, non comportando modifiche o aumenti delle superfici impermeabilizzate al piano campagna, manterranno inalterate le caratteristiche di vulnerabilità della falda.

### 6.5 Valutazione dello stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei

La Dir. 2000/60 definisce come "buono stato chimico delle acque sotterranee lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V". La tabella è stata ripresa, tal quale, dal D.Lgs. 30/2009 (Tabella 6.1).

Elementi	Stato Buono
Generali	<p>La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non presentano effetti di intrusione salina;</li> <li>• non superano gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 2 e i valori soglia di cui alla tabella 3 in quanto applicabili;</li> <li>• non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto n.152 del 2006 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimico di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.</li> </ul>
Conduttività	Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

**Tab. 6.1 - Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee (Tab.1 - Allegato 3 - D.Lgs. 30/2009)**

La Direttiva definisce come "stato quantitativo l'espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette" e buono stato quantitativo "quello definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V". Dalla definizione si evince che bisogna considerare anche le estrazioni indirette che comprendono:

- quelle effettuate su un corpo idrico sotterraneo in comunicazione idraulica con quello considerato che indirettamente determinano degli effetti su quest'ultimo;
- quelle effettuate su corpi idrici superficiali connessi con il corpo idrico sotterraneo che quindi determinano un richiamo di acque sotterranee o una mancata ricarica del corpo idrico sotterraneo.

Il D.Lgs. 30/2009 prevede che, ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le Regioni si attengono ai criteri di cui all'Allegato 3, Parte B, Tabella 4 (Tabella 6.2).

Elementi	Stato buono
Livello delle acque sotterranee	<p>Il livello/portata di acque sotterranee nel corpo sotterraneo è tale che la media annua dell'estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili.</p> <p>Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non subisce alterazioni antropiche tali da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici specificati per le acque superficiali connesse;</li> <li>-comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque;</li> <li>-recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.</li> </ul> <p>Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su base temporanea o permanente, in un'area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte intrusioni.</p> <p>Un importante elemento da prendere in considerazione al fine della valutazione dello stato quantitativo è inoltre, specialmente per i complessi idrogeologici alluvionali, l'andamento nel tempo del livello piezometrico. Qualora tale andamento, evidenziato ad esempio con il metodo della regressione lineare, sia positivo o stazionario, lo stato quantitativo del corpo idrico è definito buono. Ai fini dell'ottenimento di un risultato omogeneo è bene che l'intervallo temporale ed il numero di misure scelte per la valutazione del trend siano confrontabili tra le diverse aree. E' evidente che un intervallo di osservazione lungo permetterà di ottenere dei risultati meno influenzati da variazioni naturali (tipo anni particolarmente siccitosi).</p>

**Tab. 6.2 - Definizione di stato quantitativo delle acque sotterranee (Tab.4 - Allegato 3 - D.Lgs. 30/2009)**


La procedura di classificazione dello stato dei corpi idrici sotterranei è stata definita sulla base di:

- Direttiva 2000/60/CE;
- Direttiva 2006/118/CE;
- D.Lgs. 152/2006;
- D.Lgs. 30/2009;
- Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment - Final Draft 1.0. Working Group C - Groundwater, Activity WGC-2, "Status Compliance & Trends" 23 September 2008.

Relativamente allo stato quantitativo dei corpi idrici dell'acquifero poroso dell'area del Tavoliere nord-occidentale, come riportato in Tabella successiva, lo stato quantitativo è risultato scarso, così come lo stato chimico.

Cod.C.I.	Corpi idrici	Stato Chimico	Confidenza	Stato Quantitativo	Confidenza	Stato Complessivo	Confidenza
4.1-2	Tavoliere nord-occidentale	Scarso	Bassa	Scarso	Bassa	Scarso	Bassa

FIG. 12 - PTA Approvato 2023 - Tavv. C08.1 - C08.2  
STATO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI: QUANTITATIVO E CHIMICO

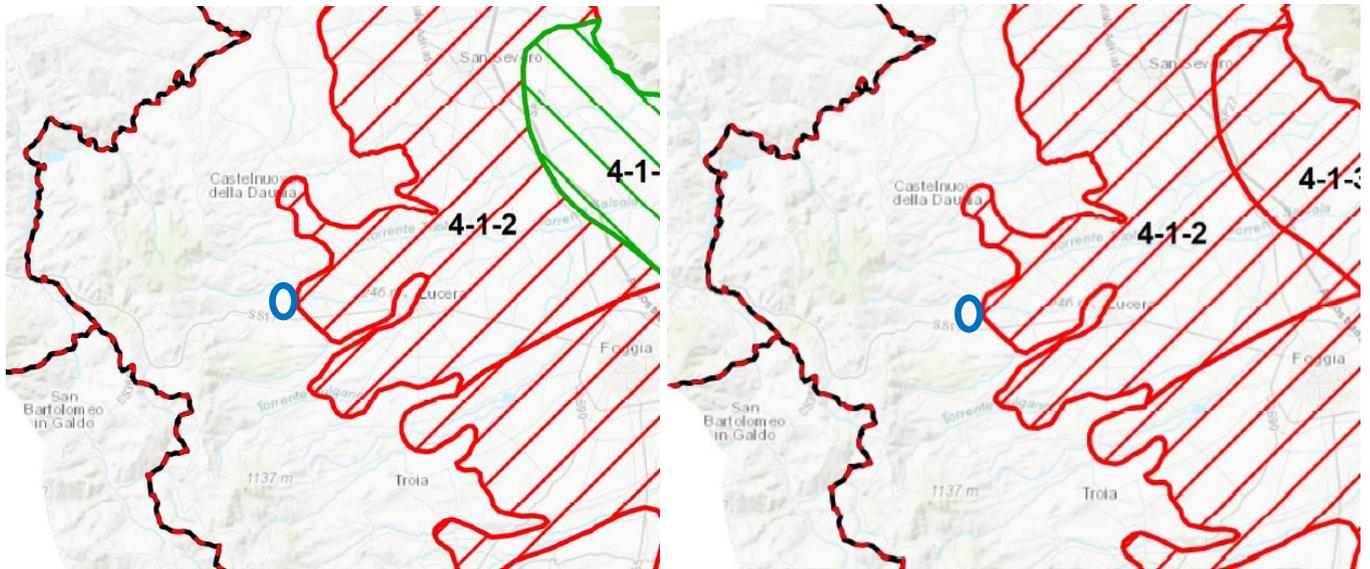

## Legenda

### Corpi idrici sotterranei

*Stato quantitativo*

**Stato chimico**

-  BUONO
-  SCARSO
-  N.D.

*Corpi idrici degli acquiferi detritici*

4-1-2, IT16CTAV-NW, TAVOLIERE NORD OCCIDENTALE

 Aree di impianto

**6.6 Pressioni sullo stato qualitativo e quantitativo**

All'interno del P.T.A. approvato 2023 sono stati valutati i diversi tipi di pressione che potenzialmente possono incidere sullo stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei e ne è stata analizzata la significatività in relazione al contesto territoriale.

Per il corpo idrico acquifero del Tavoliere nord-occidentale sono state assegnate le seguenti classi di pressione:

Cod.C.I.	Corpi idrici	Vulnerabilità	1. Pressioni puntuali								2. Pressioni diffuse					
			1.1 Scarichi acque reflue urbane depurate		1.5 1.6 Siti contaminati, potenzialmente contaminati e siti produttivi abbandonati		2.1 Dilavamento urbano (run off) + aree industriali				2.2 Dilavamento terreni agricoli, uso agricolo - surplus di azoto				2.3 Estrazione	
			Potenziale	Significativa	Potenziale	Significativa	2.1A Pressioni urbane		2.1B Pressioni industriali		2.2A Pressioni agricole		2.2B Pressioni zootecniche		Potenziale	Significativa
4-1-2	Tavoliere nord-occidentale	A	Non Rilevante	R	Elevato	NR	Non Rilevante	NR	Non Rilevante	NR	Elevato	R	Basso	NR	Non Rilevante	NR

Dove la significatività viene attribuita utilizzando la seguente matrice.

Grado Vulnerabilità	Livello di pressione potenziale			
	Elevato	Medio	Basso	Non Rilevante
EE	R	R	R	NR
EE-E	R	R	R	NR
E	R	R	R	NR
E-A	R	R	NR	NR
A	R	R	NR	NR
A-M	R	R	NR	NR
M	R	R	NR	NR
M-B	R	NR	NR	NR
B	R	NR	NR	NR

Per quanto attiene la pressione sullo stato quantitativo, come si evince dalla tabella riportata, all'interno dell'area che ricomprende il corpo idrico Acquifero del Tavoliere Nord-occidentale si registra una densità di pozzi media e, nel contempo, non si rilevano pressioni quantitative rilevanti.

Cod.C.I.	Corpi idrici	Area C.I. (km²)	Trend piezometrici negativi (TIZIANO)	Intrusione salina (PTA e TIZIANO)	Intrusione salina (Bibliografica)	N. Pozzi AQP	Portata AQP (l/s)	Dighe su Corsi d'acqua alimentanti il CI	Densità Pozzi	Pressioni quantitative rilevanti
4-1-2	Tavoliere nord-occidentale	772.94	NO	M		1	70	-	Medio	NO

In sintesi le pressioni significative agenti sul corpo idrico Acquifero del Tavoliere Nord-occidentale risultano le seguenti:

4-1-2	IT16CTAV-NW	Tavoliere nord-occidentale	1.1 Scarichi acque reflue urbane depurate 2.2 A Pressioni agricole
-------	-------------	----------------------------	---

#### **6.7 Valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali**


Ai fini dell'attribuzione della classe di rischio è stata effettuata una valutazione integrata dello stato quantitativo e chimico dei corpi idrici e dell'analisi delle pressioni.

Per il corpo idrico Acquifero del Tavoliere Nord-occidentale si evidenzia il "Rischio" di non raggiungimento del "Buono Stato".

<b>Corpo Idrico</b>	<b>Codice Completo</b>	<b>Codice Distretto</b>	<b>RISCHIO DI NON RAGGIUNGIMENTO DEL BUONO STATO</b>
Tavoliere nord-occidentale	4-1-2	IT16CTAV-NW	a rischio

Di seguito lo stralcio della Tav. C09 del PTA Approvato 2023, con evidenza delle classi di rischio assegnate ai corpi idrici posti a valle dell'area di intervento.

FIG. 13 - PTA Approvato 2023 - Tav. C09  
CORPI IDRICI SOTTERRANEI - CLASSI DI RISCHIO

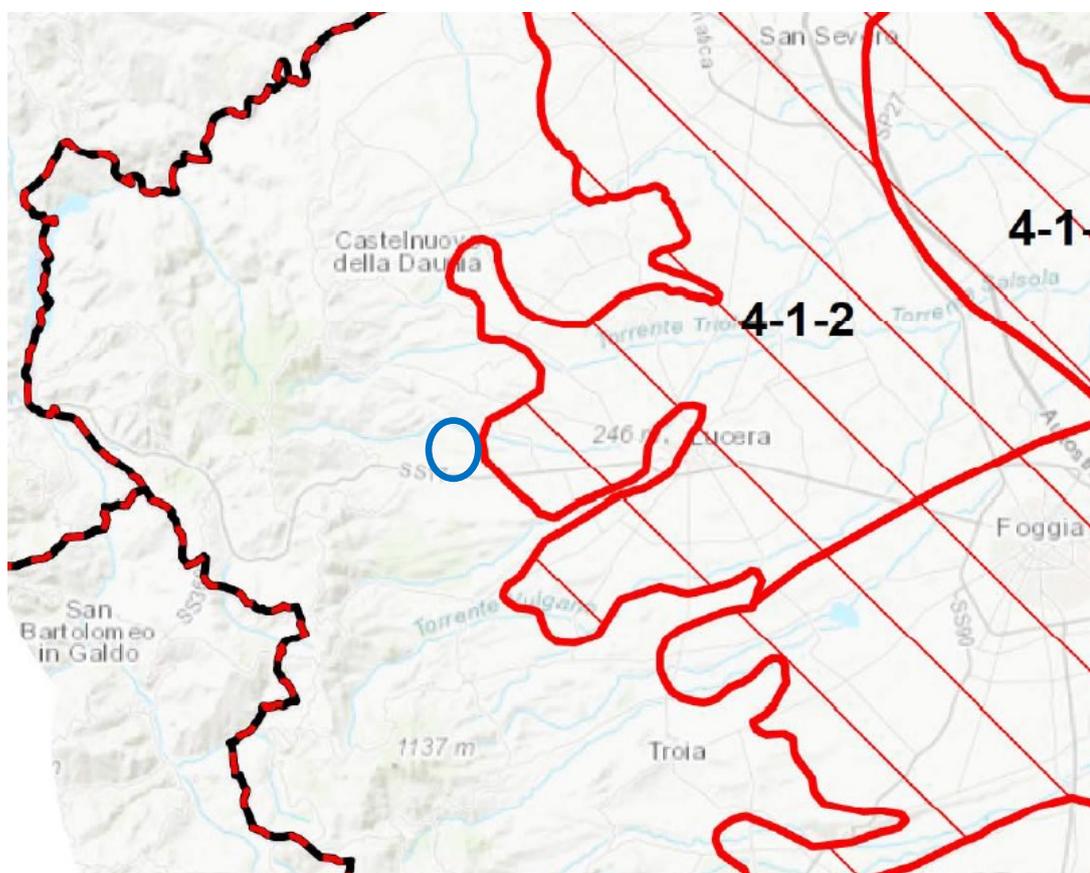

## Legenda

### Corpi idrici sotterranei

#### Classe di Rischio

-  NON A RISCHIO
-  A RISCHIO
-  PROBABILMENTE A RISCHIO

### Corpi idrici sotterranei

#### Corpi idrici degli acquiferi detritici

4-1-2, IT16CTAV-NW, TAVOLIERE NORD OCCIDENTALE

 Aree di impianto


### 6.8 Rete di monitoraggio quantitativo

Si riportano di seguito gli stralci cartografici della Tav. C11.1 nei quali si evidenzia la presenza di pozzi della rete di monitoraggio che afferiscono all'Acquifero Tavoliere Nord-occidentale.

FIG. 14 - PTA Approvato 2023 - Tav. C11.1

### RETE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 2016-2021

#### MONITORAGGIO QUANTITATIVO

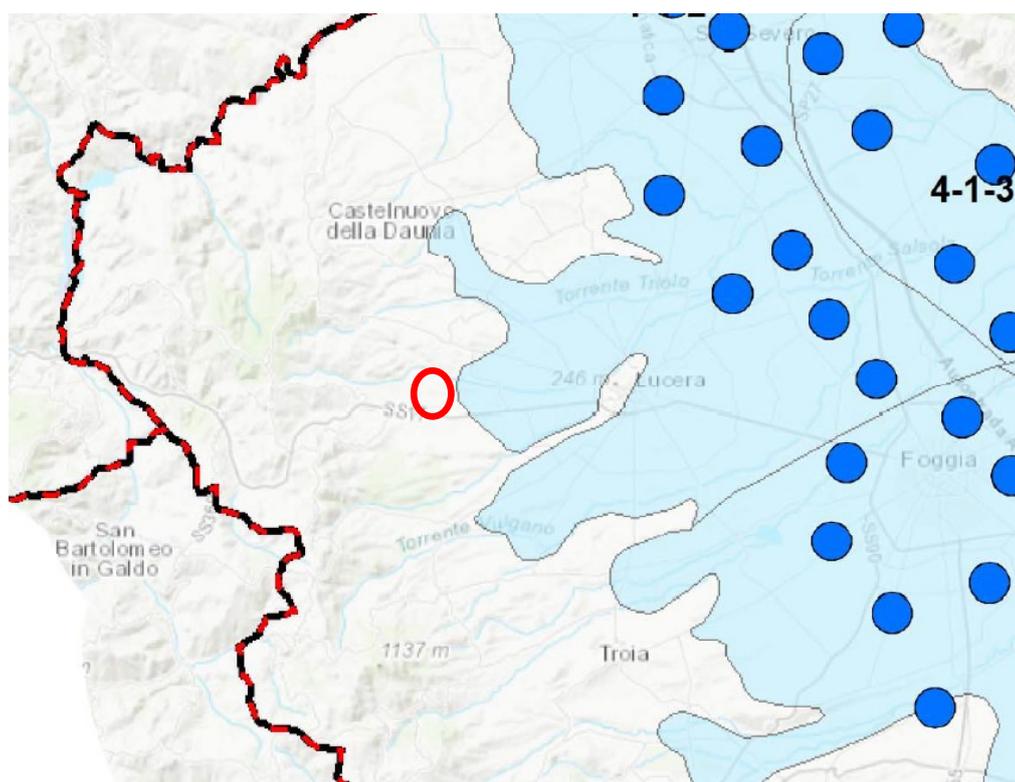

### Legenda

#### Rete di Monitoraggio 2016-2021

- Monitoraggio Quantitativo sorgenti
- Monitoraggio Quantitativo pozzi

#### Corpi idrici sotterranei

*Corpi idrici degli acquiferi detritici*

4-1-2, IT16CTAV-NW, TAVOLIERE NORD OCCIDENTALE

- Aree di impianto

**6.9 Acque sotterranee: aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano**


Il P.T.A. approvato nel 2009 specifica in paragrafo 9.3 della Relazione Generale quali debbano essere le misure di salvaguardia previste per le acque sotterranee. Nell'intorno dei punti di prelievo delle acque sotterranee destinate all'uso potabile si definiscono le seguenti aree:

- aree di tutela assoluta: raggio minimo di m 10 intorno al punto di prelievo, da recintare ove possibile, entro cui deve essere vietato l'accesso ai non addetti, deve essere posto in essere un sistema di protezione dallo scolo di acque esterne e deve essere vietato l'uso di sostanze pericolose potenzialmente inquinanti;
- aree di rispetto ristretta: raggio minimo di m 200 intorno al punto di prelievo entro cui devono essere vietate le attività di cui all'art. 94, comma 4 del D.Lgs.152/2006;
- area di rispetto allargata: per un raggio di 500 m dal punto di prelievo non dovranno essere autorizzati scarichi di alcun tipo. Sarà cura del gestore incentivare l'applicazione del Codice della Buona Pratica Agricola in tale area.

Nei Art.20 delle NTA del PTA approvato 2023 -Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano la Regione Puglia individua i criteri per la salvaguardia delle opere di captazione delle acque destinate al consumo umano, come all'art. 94 del D.Lgs.152/2006, definendo le aree di salvaguardia distinte in: zone di tutela assoluta, zone di rispetto e, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, zone di protezione.

Nelle tavole successive si riportano, rispettivamente, stralcio della Tav.11.2 del PTA approvato nel 2009 e stralcio della Tav. B04 del PTA approvato 2023 dalle quali si evince il rispetto delle distanze succitate per l'impianto agrivoltaico.

FIG. 15 - P.T.A. 2009  
OPERE DI CAPTAZIONE DESTINATE ALL'USO POTABILE - TAV. 11.2

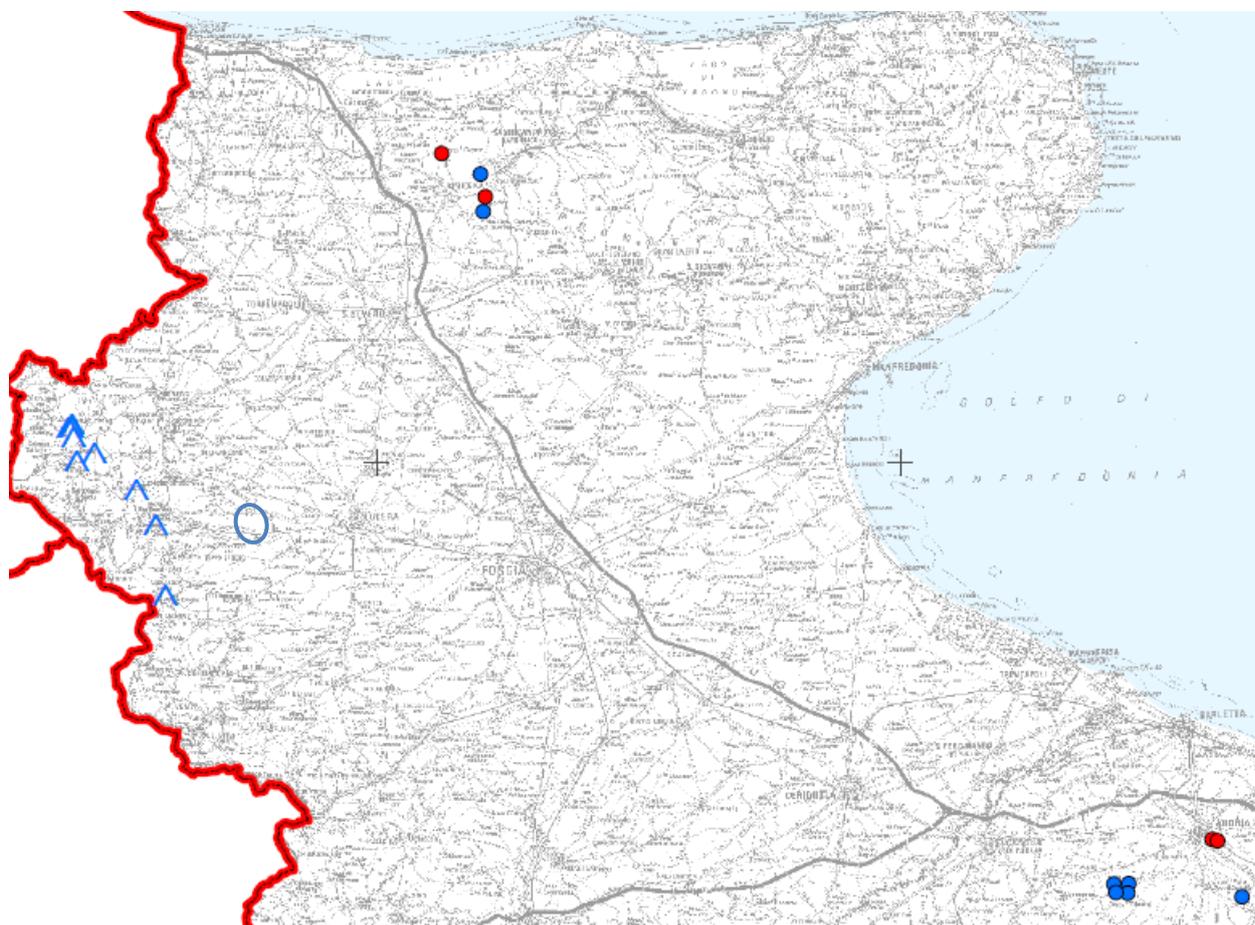

## Legenda

^ Sorgenti utilizzate da acquedotti comunali

# Pozzi - Acquedotto Rurale Alta Murgia

### Pozzi - AQP S.p.A.


● pozzi da mantenere in esercizio

● pozzi da dismettere

○ Aree di impianto

**FIG. 16 - PTA Approvato 2023 - Tav. B04**

**ACQUE SOTTERRANEE UTILIZZATE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUA POTABILE**

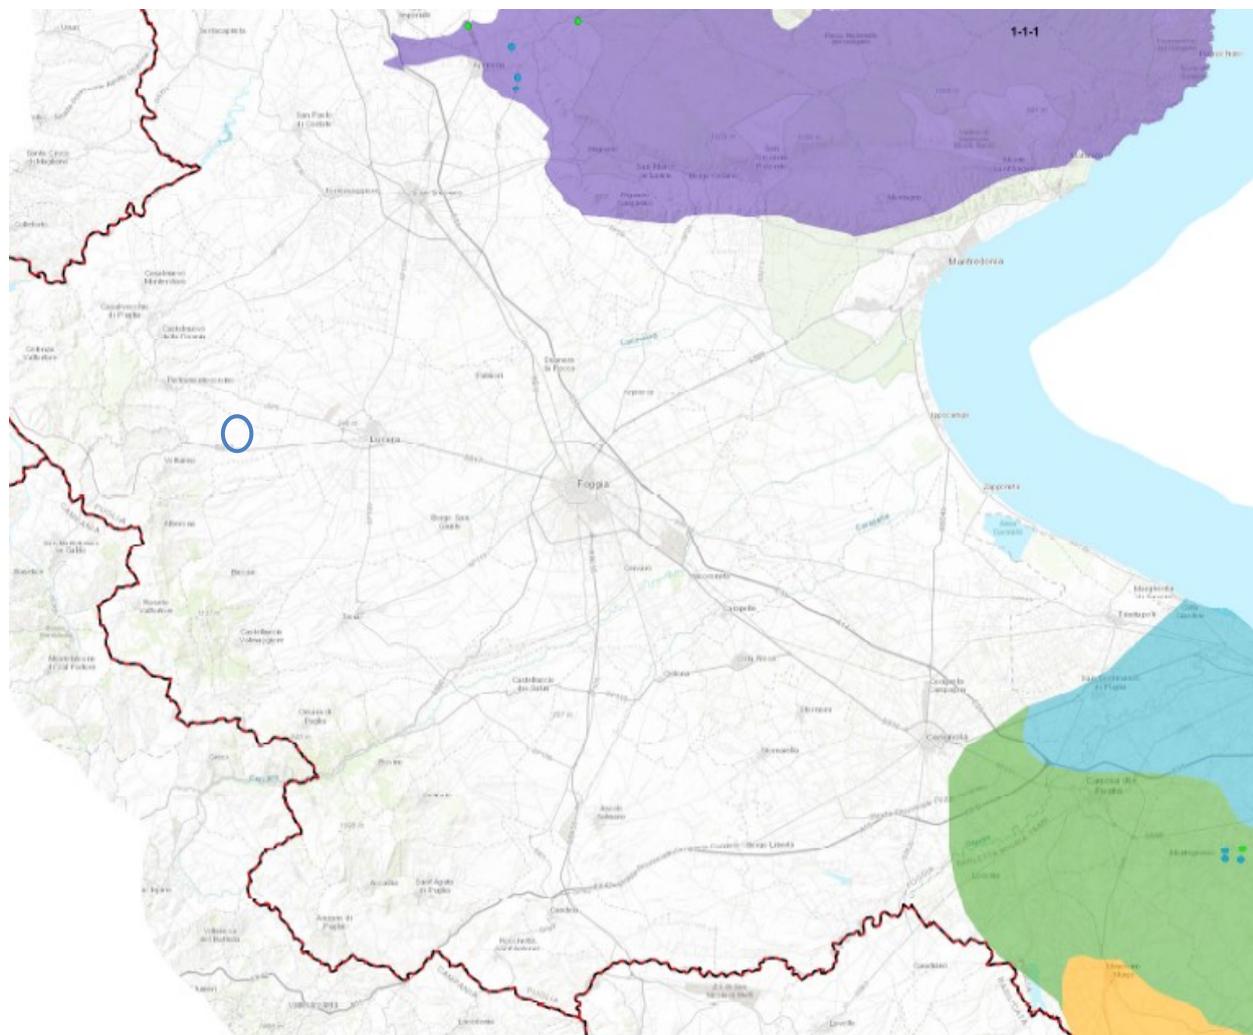

## Legenda

### Opere di captazione utilizzate a scopo potabile

- Regime ordinario
- Regime emergenziale
- Aree di impianto


### 6.10 Aree di vincolo degli acquiferi

Come anticipato, secondo il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato nel 2009 le aree nelle quali verranno realizzate le opere secondo progetto non ricadono in alcun acquifero. Pertanto non si può individuare alcuna area di vincolo.

L'aggiornamento del PTA (2023) conferma che nessuna porzione dell'area di impianto ricade in Area di Tutela Quantitativa.

**FIG. 17 - PTA Approvato 2023 - Tav. C06**

### **AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI**

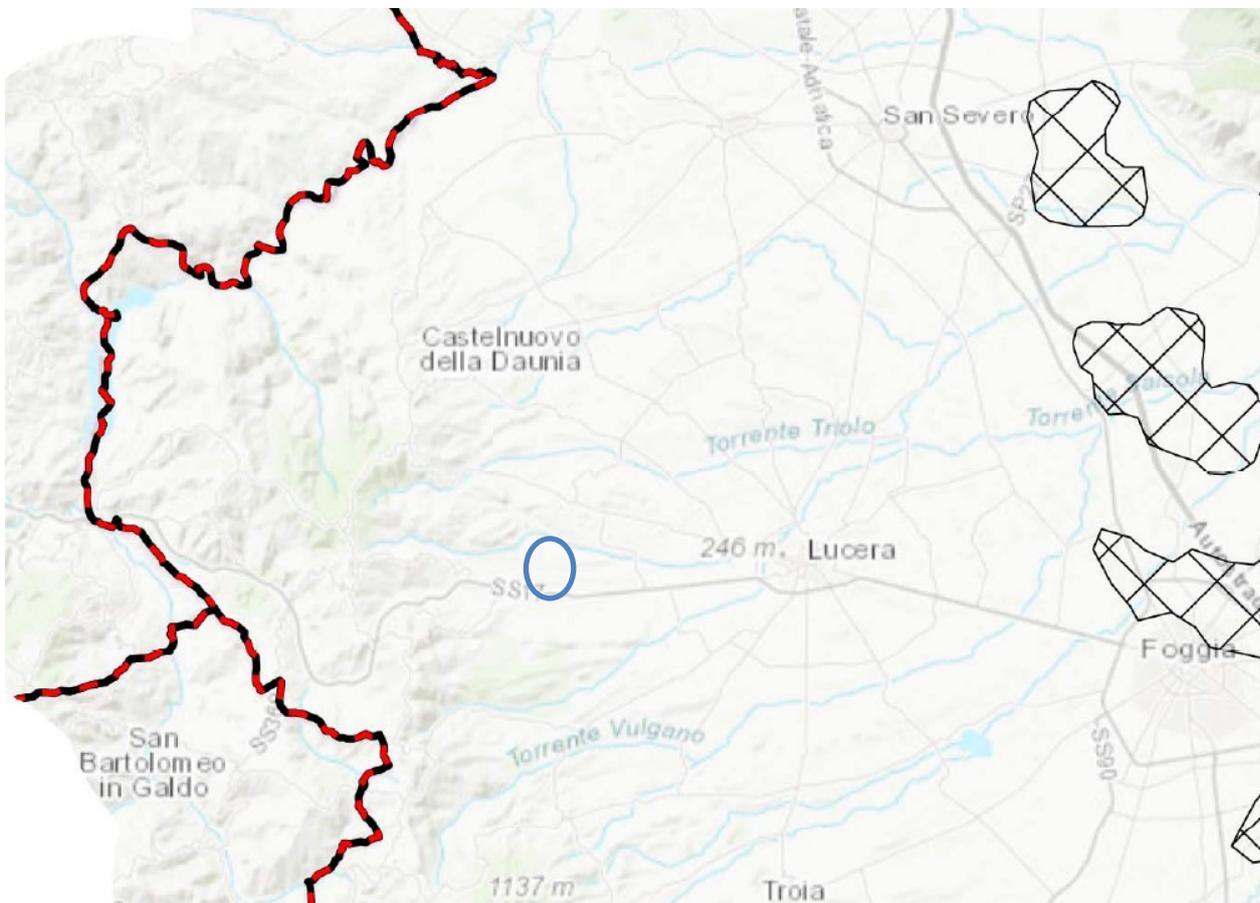

### **Legenda**



Aree di tutela quantitativa dell'acquifero poroso del Tavoliere e degli acquiferi alluvionali del Saccione, del Fortore e dell'Ofanto




**Aree di impianto**

### 6.11 Zone di protezione speciale idrogeologica

Come si evince dallo stralcio cartografico della Tav. C07 del PTA approvato 2023, perfettamente sovrapponibile per l'area oggetto di studio all'omologo elaborato del PTA 2009 (Tav. A), le aree di progetto non interferiranno con Zone di Protezione Speciale idrogeologica.

**FIG. 18 - PTA Approvato 2023 - Tav. C07**  
**ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA**

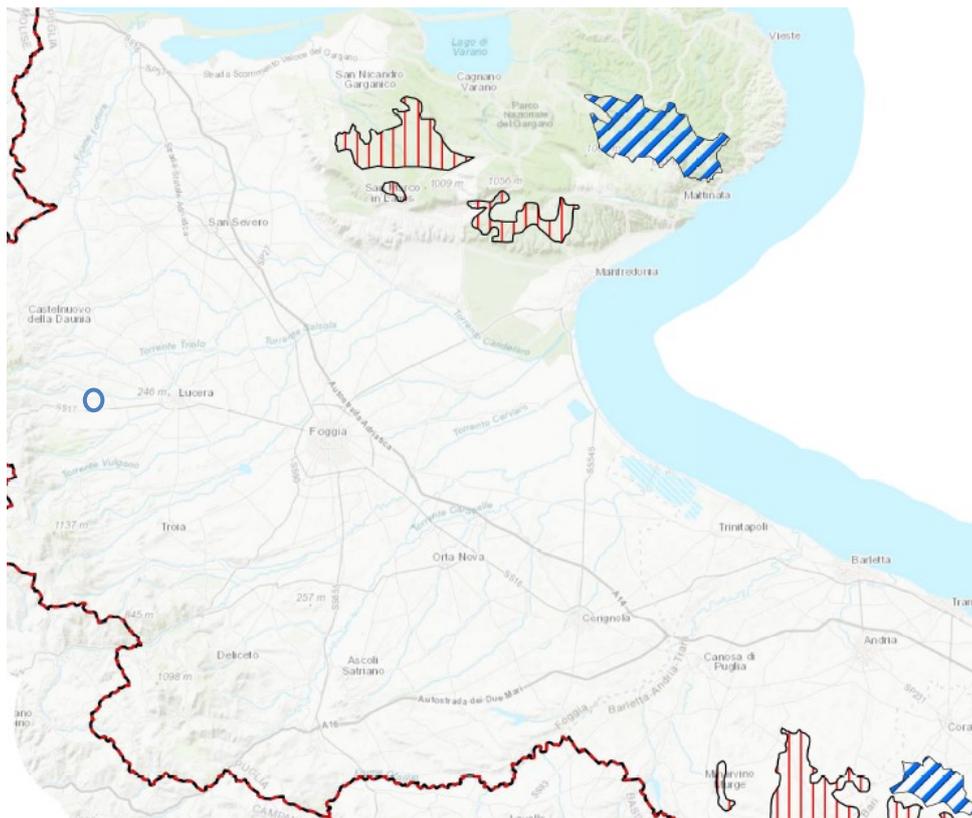

#### Legenda

##### Zone di Protezione Speciale Idrogeologica



Tipo A



Tipo B



Tipo C




Aree di impianto

### 6.12 Aree sensibili

Analogamente a quanto affermato per le Zone di Protezione Speciale idrogeologica, osservando lo stralcio cartografico della Tav. F1 del PTA approvato 2023, come d'altronde si evidenziava in Tav.11.1 del PTA del 2009, l'area oggetto di studio non ricade in perimetrazione di bacino di Area sensibile. Si segnala la presenza di una perimetrazione di bacino di Area sensibile a monte del sito in corrispondenza dell'Invaso di Occhito.


**FIG. 19 - PTA Approvato 2023 - Tav. C07**  
**AREE SENSIBILI**

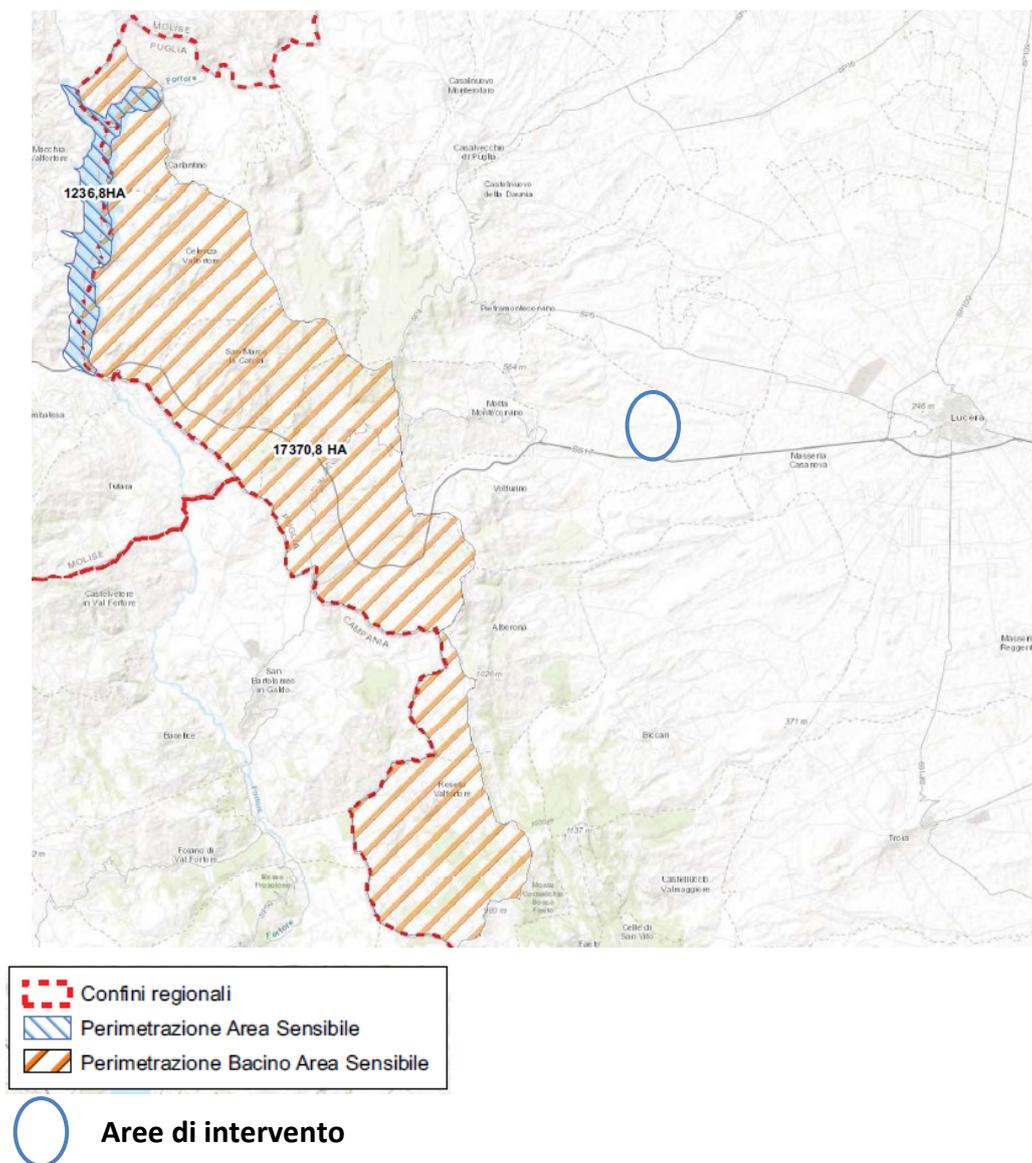

### 6.13 Aree protette

Con riferimento alla cartografia del PTA approvato 2023, Tav. F1\_2, si evidenzia che l'area oggetto di realizzazione dell'impianto agrivoltaico non interferisce con alcuna Area Protetta. Si riporta di seguito un'area SIC, denominata "Monte Sambuco", posta a monte delle aree di realizzazione dell'impianto.

**FIG. 20 - PTA Approvato 2023 - Tav. F1\_2**  
**AREA PROTETTA (SIC): MONTE SAMBUCO**


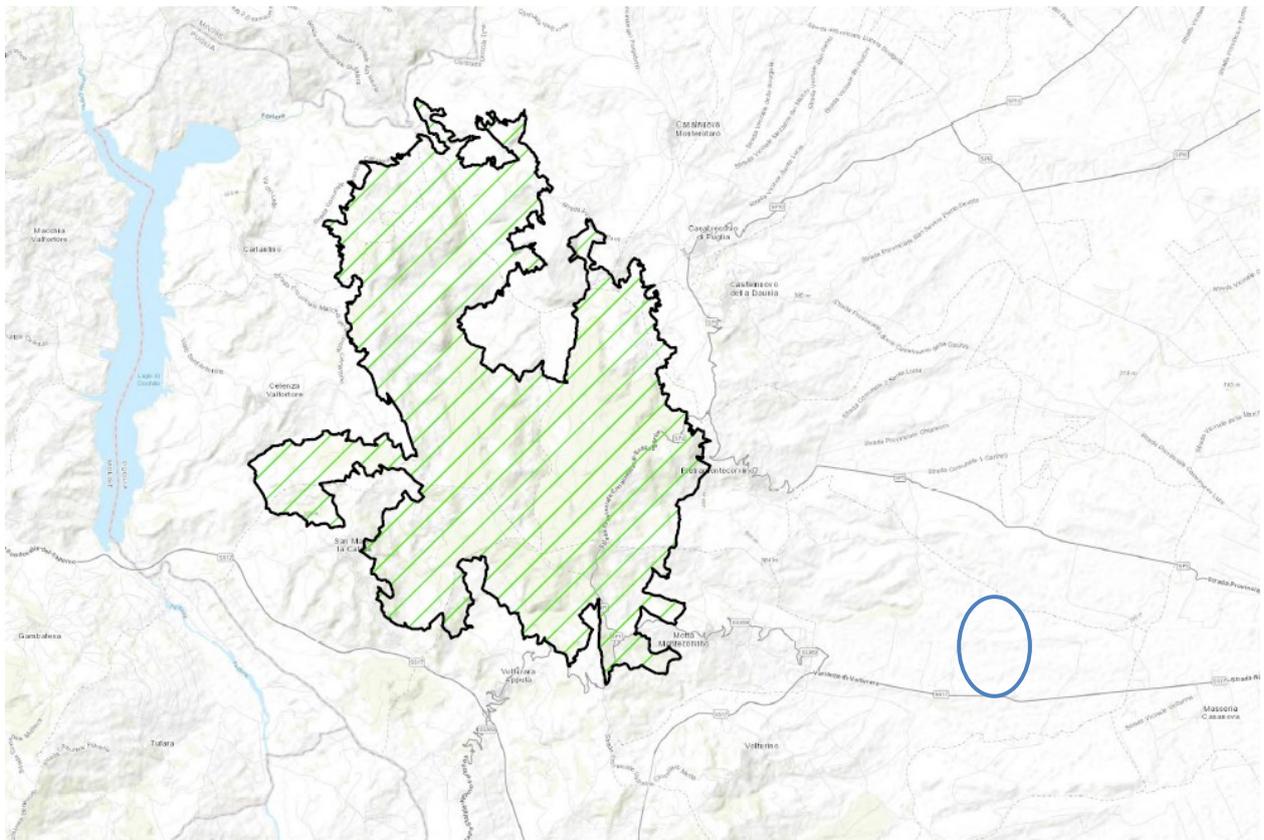


 Sito di Importanza Comunitaria

 Aree di impianto

Si segnala, inoltre, che le aree di impianto ricadono al di fuori di un'area IBA (Important Bird Area), il cui punto più ravvicinato risulta posto a sud della S.S. n.17.

**FIG. 21 - PTA Approvato 2023 - Tav. F1\_2**  
**AREA PROTETTA (IBA): MONTI DELLA DAUNIA**

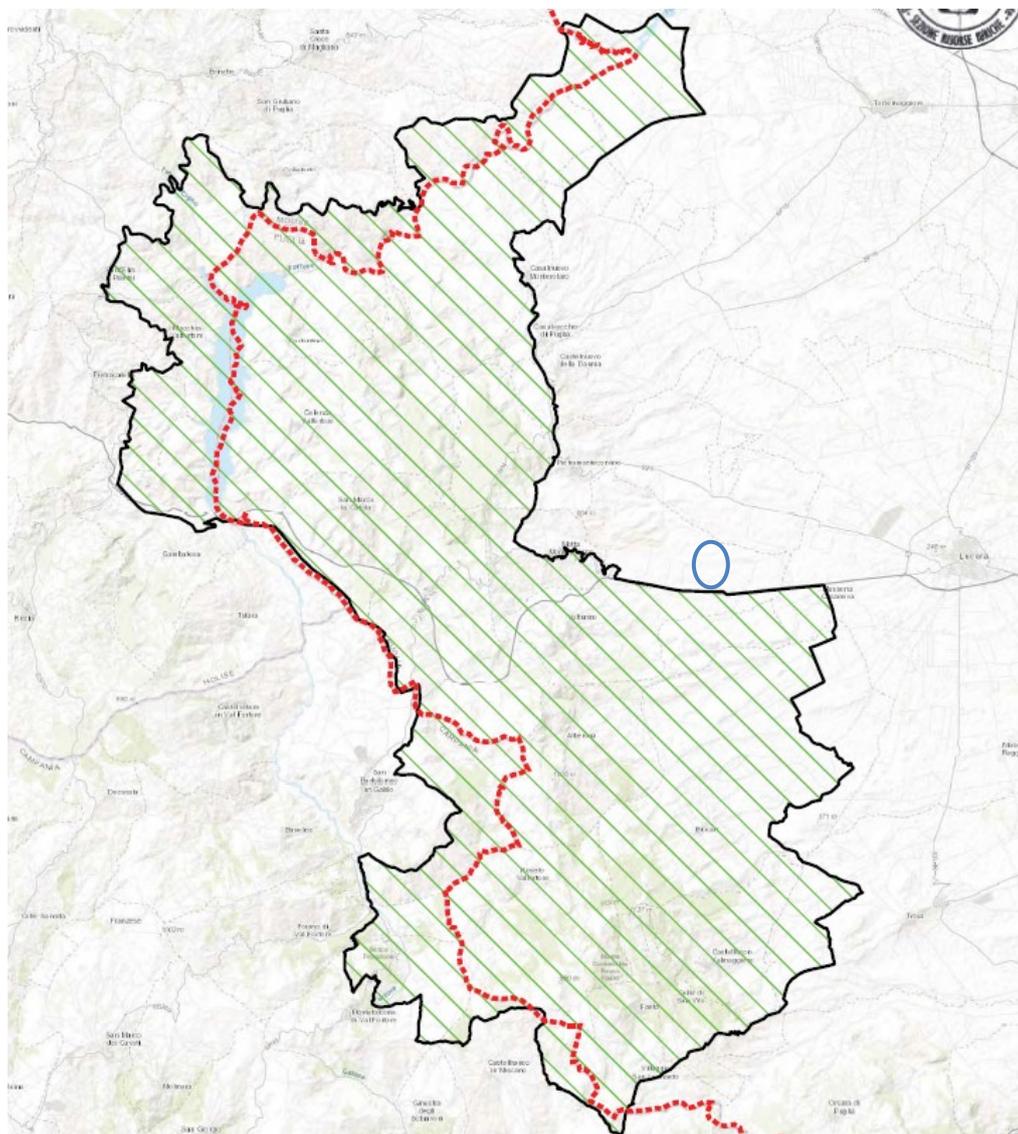

## 7. Conclusioni

La società proponente GREEN ENERGY 5 S.R.L., con Sede legale in Corso Europa 13 - 20122 - Milano (MI) - C.F e P.IVA: 12767930964 - PEC: green.energy5.srl@legalmail.it, ha affidato allo scrivente l'incarico per la redazione di una Relazione di Compatibilità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA) relativa al progetto di installazione di un impianto denominato *Impianto Agrivoltaico Volturino 63.3* della potenza di 74.360,16 kWp, in agro di Volturino nella Provincia di Foggia, realizzato con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, aventi una potenza di picco di 630Wp, mentre le opere di connessione attraversano anche i comuni di Lucera e San Severo.

La Società Proponente intende realizzare un impianto "agrivoltaico" nel Comune di Volturino (FG), ponendosi come obiettivo la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile coerentemente agli indirizzi stabiliti in ambito nazionale e internazionale volti alla riduzione delle emissioni dei gas serra ed alla promozione di un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario e adottare anche soluzioni volte a preservare la continuità delle attività agricola e pastorale sul sito di installazione.

In conclusione si può affermare che l'area di impianto non interferirà con alcun corpo idrico censito nel PTA e con le Aree Sensibili, Aree Protette e Zone di Protezione Speciale idrogeologica di cui ai Parr. 6.11, 6.12 e 6.13.

Per quanto attiene i corpi idrici sotterranei, essa non ricade in corrispondenza di alcun acquifero (cfr Par. 6.3).

L'area di intervento risulta distante da opere di captazione e pozzi destinati ad uso potabile di cui al Par. 6.9 e non rientra in nessuna delle tutele per le acque sotterranee di cui al Par. 6.10.

Brindisi, aprile 2024

dott. geol. Francesco Caldarone  
  
