


Appendice D
Scheda Tecnica Battipalo Tipico
Delmag 44

DELMAG D44

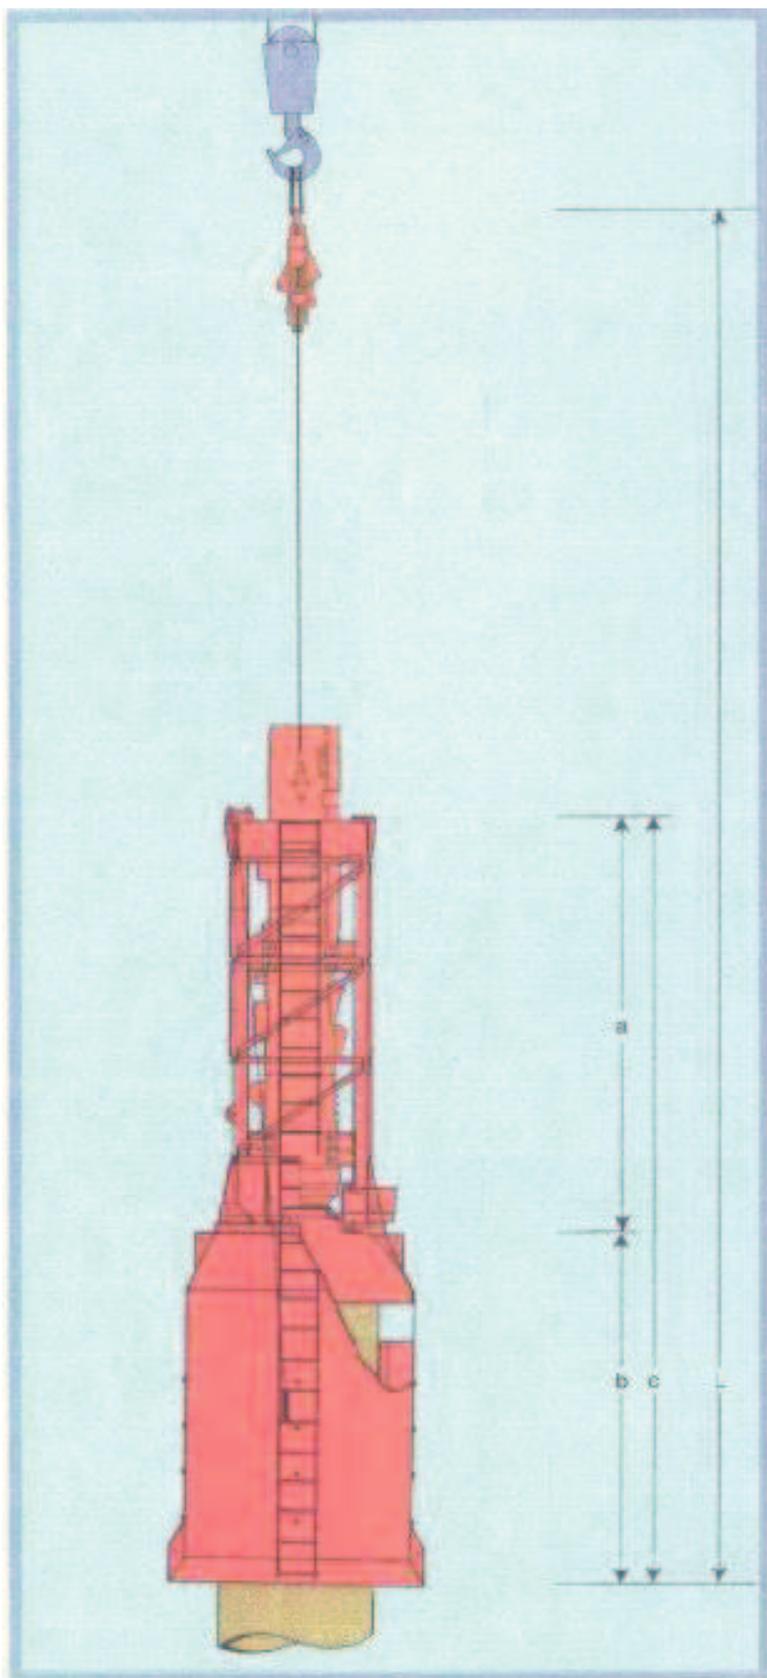

Peso massa di battuta	Kg	4.300
Peso battipalo senza traliccio	Kg	10.130
Peso del traliccio	Kg	5.120
Peso totale battipalo e traliccio	Kg	15.250
Diametro campana	φ	32
Altezza caduta della massa (h)	mm	2.800
Energia di battuta(regola): battuta più esplosione	ca.mkp	12.000
Massima pressione sul palo	Kp	200.000
Numero dei colpi al minuto, regolabile	p.min	40-56
Consumo carburante max per ora	ca.L/Std	17
Consumo olio per ora	ca.L/Std	3
Capienza serbatoio Diesel	LI	88
Capienza serbatoio olio	LI	18
Dimensione traliccio comprese le braghe (vedi schema)		
a	mm	6.300
b	mm	2.200
c	mm	8.500
L	mm	12.500

RAM Power srl

Sede operativa: Via della Battana, 31 - 48122 Ravenna

Tel. 0544 430066 - Fax 0544 435134 - ram@ram-power.it - C.F. e P.Iva 05687340488

Sede legale: Via dello Steccuto, 38/40 - 50141 Firenze