PARTICOLARE PALO SOSTEGNO ARMATURE STRADALI ILLUMINAZIONE ESTERNA Hfh=8,00m Ø BASE 163mm Ø TESTA 60mm (Fuori scala)

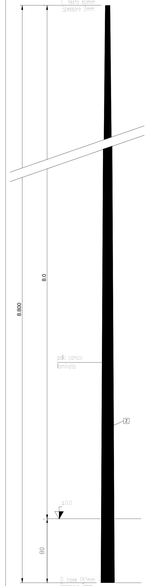

LEGENDA

5	Candela per passaggio cavi in ALLUMINAZIONE ESTERNA a doppio sbalzo in Polietilene sfruttando ad alta densità, corrugato - flessibile, colore nero, con anima in acciaio zincato a caldo per maggiore resistenza, resistenza alla schiacciamento 750 N, resistenza ovalizzazione 1000 N, resistenza all'urto 20 Joule, rigidità dielettrica 800 kV/mm, resistenza di isolamento 100 MΩ/km, classe di isolamento II, IP67, IK08, U.V. Disponibile in rotoli con cavo diametro Esterno 63mm.
7	Chiusino di ispezione con per marciapiedi e zone pedonali in ch, carrabile per provvisorio da ab variabile. Dimensioni telaio 560x560mm, luce netta 450x450mm.
6	Guaina di protezione meccanica ed anticorrosione
1	Pozzo per cavi per alacce fino a 1m 30 Con pareti prefabbricate a pareti in opera e calcestruzzo dosato a Q.li 2,00 con Rck 325 dimensioni interne 80x80x100 cm, con fondo in calcestruzzo dosato a Q.li 2,00 fagrato con pozzetto trasparente chiusa interna 40x40 cm a box di 25cm per alloggio cavo, provvisto nella di n° 4 cuppe di 50 lateral e n° 1 cuppa di n° 1 foro di fuori fondale per l'inserto della scaporto prefabbr.
2	Pozzo cosrso terminale in accesso circuito e cabo, avente le seguenti dimensioni: altezza totale 0,30m n° 1, diametro base 160mm, diametro base 160mm, diametro superiore 160mm, n° 1 fori di diametro cunetta di 2,1m. Tolleranze dimensionali secondo UNI EN40/3 UNI EN10292. Completo di portello a doppia cerniera classe di resistenza D400 dim. 0,4 x 0,6 x 0,1m, n° 1 x 0,4 x 0,6 x 0,1m, con portabottiglia 0,5x0,5 da 10L.
1	Sabbia di fiume costipata
2	Chiusino di fiume per drenaggio acque piovane
	Manto di alacco in emulsione bituminosa

PARTICOLARE MORSETTIERA E PORTELLO PER PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Fuori scala)



SEZIONE TRASVERSALE CAVALCAFERROVIA CON PARTICOLARE INSTALLAZIONE PALO SU VIADOTTO (Fuori scala)

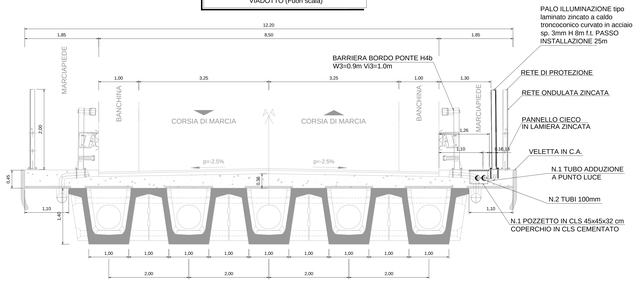
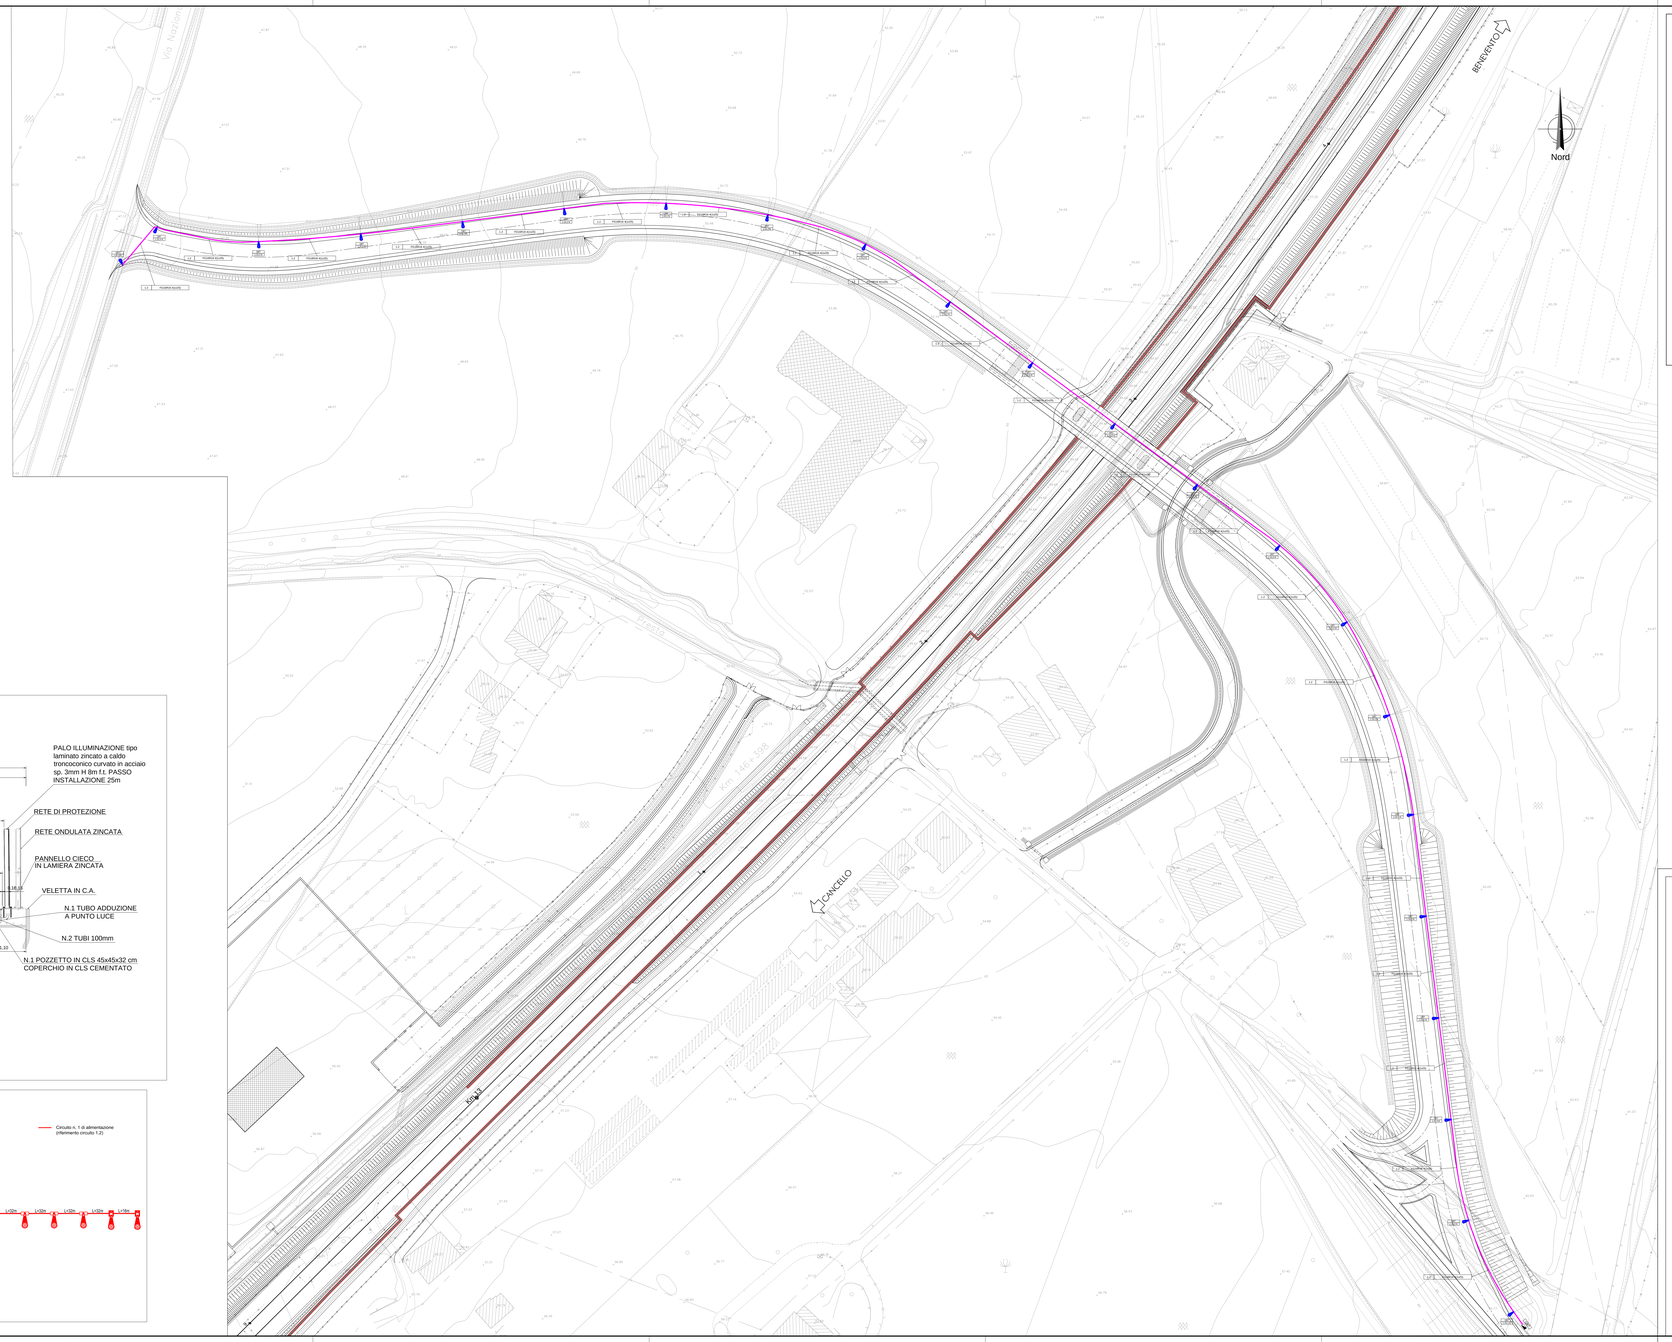
SCHEMA DI COLLEGAMENTO CORPI ILLUMINANTI VIABILITA'