



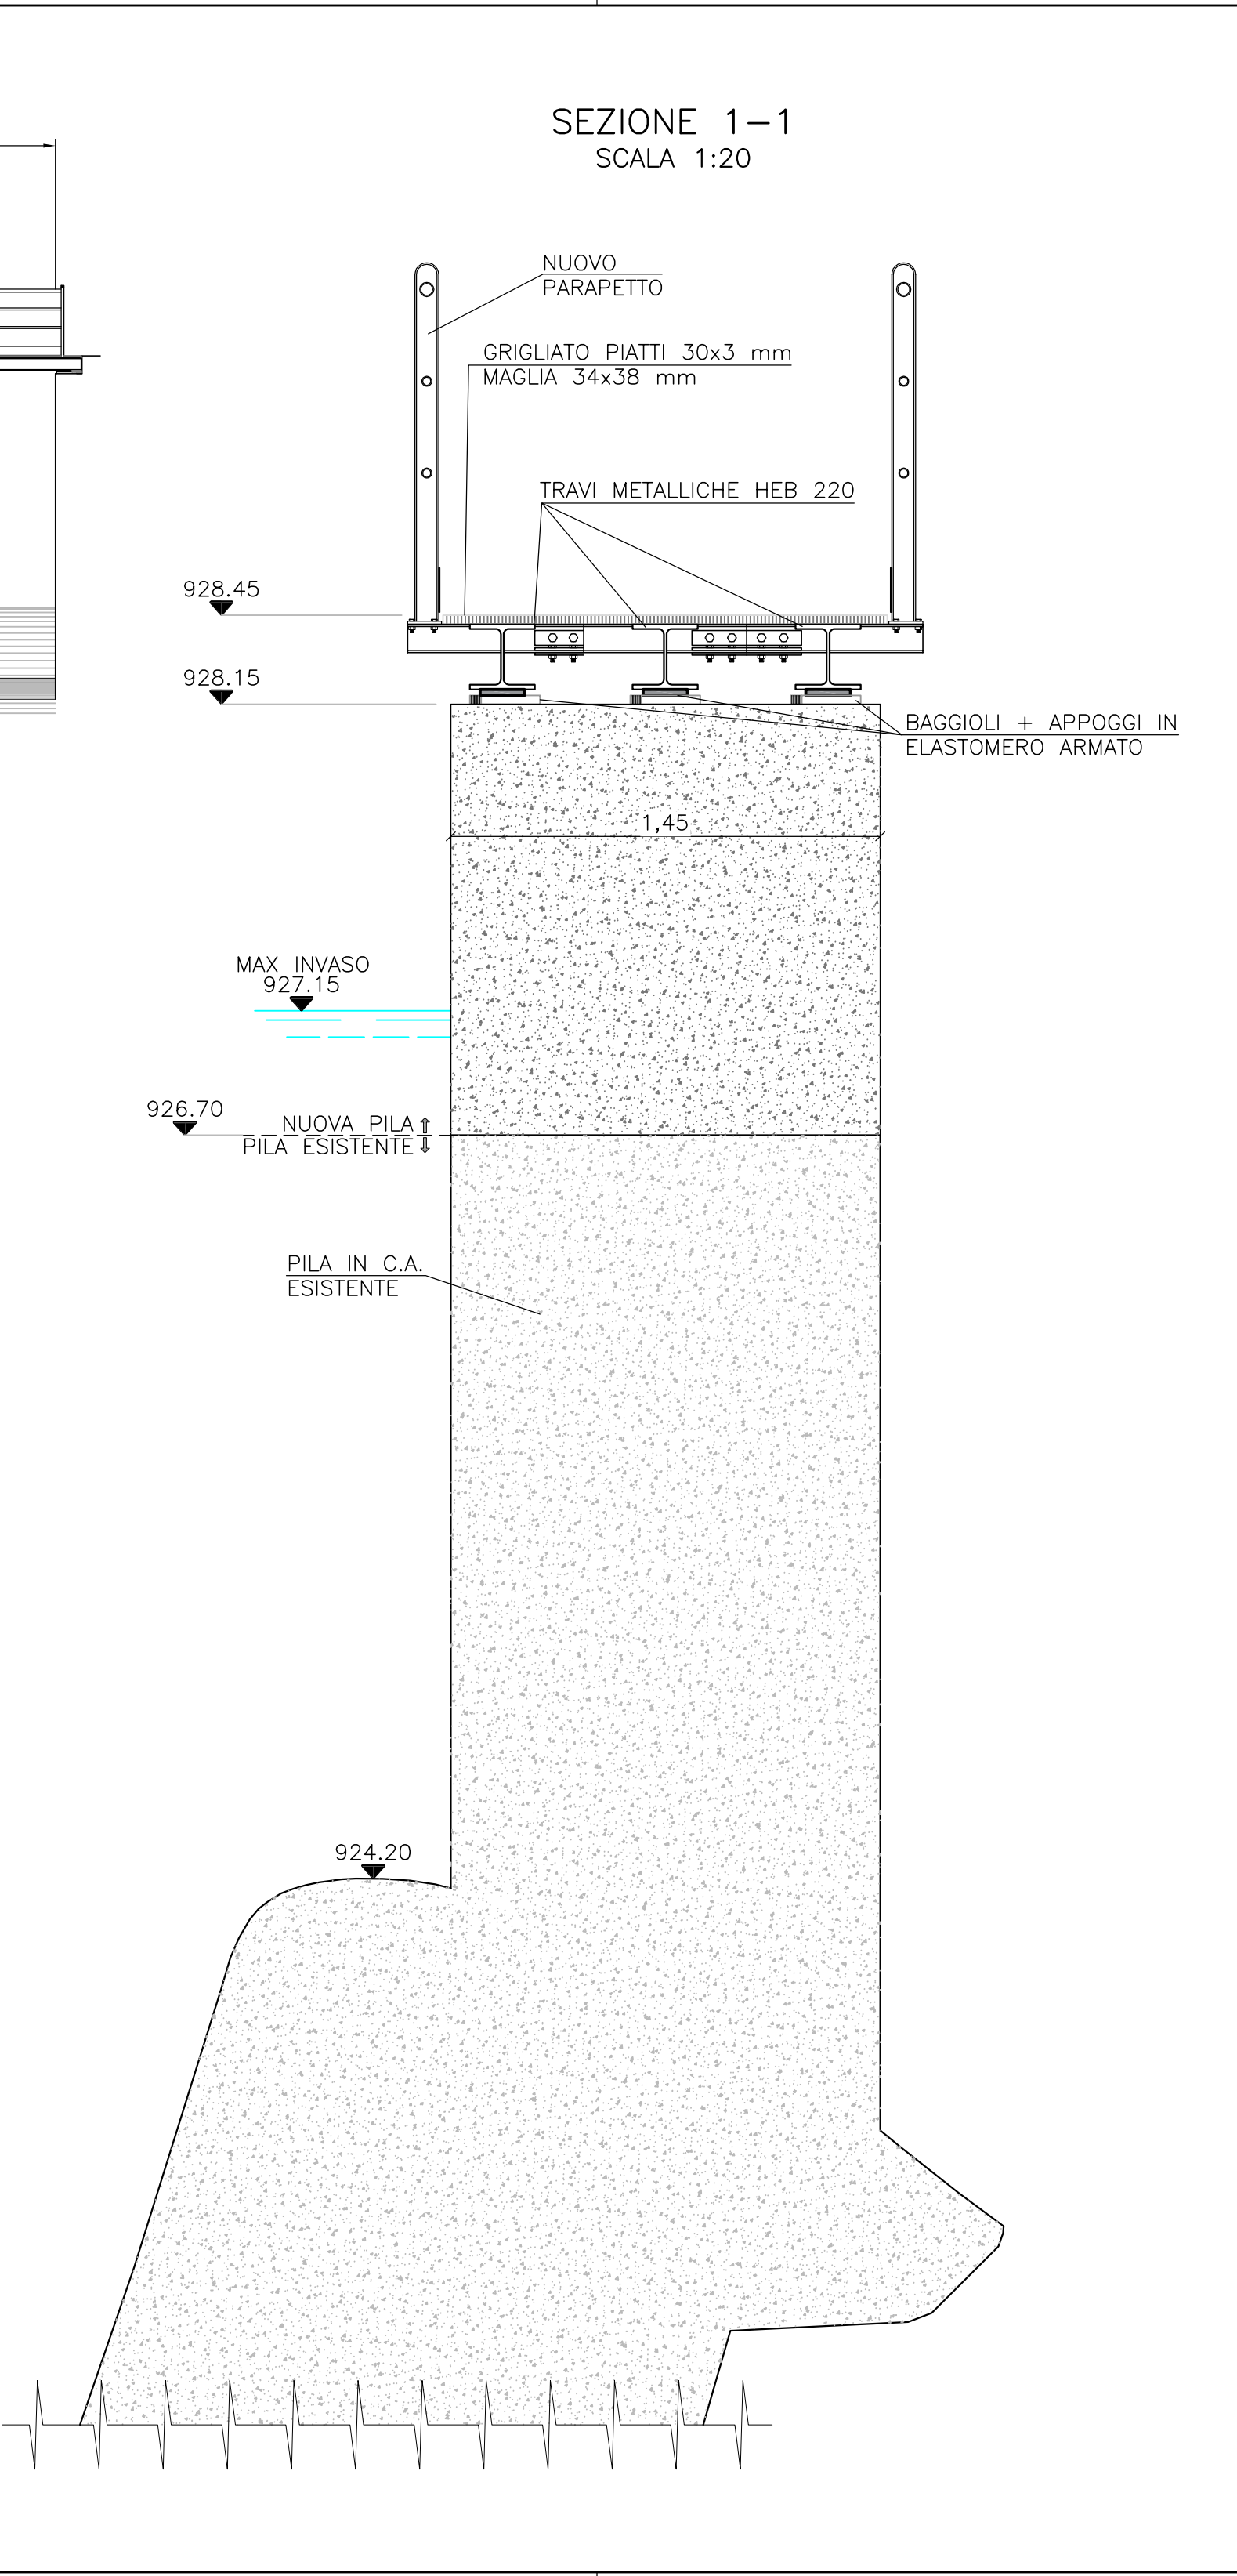

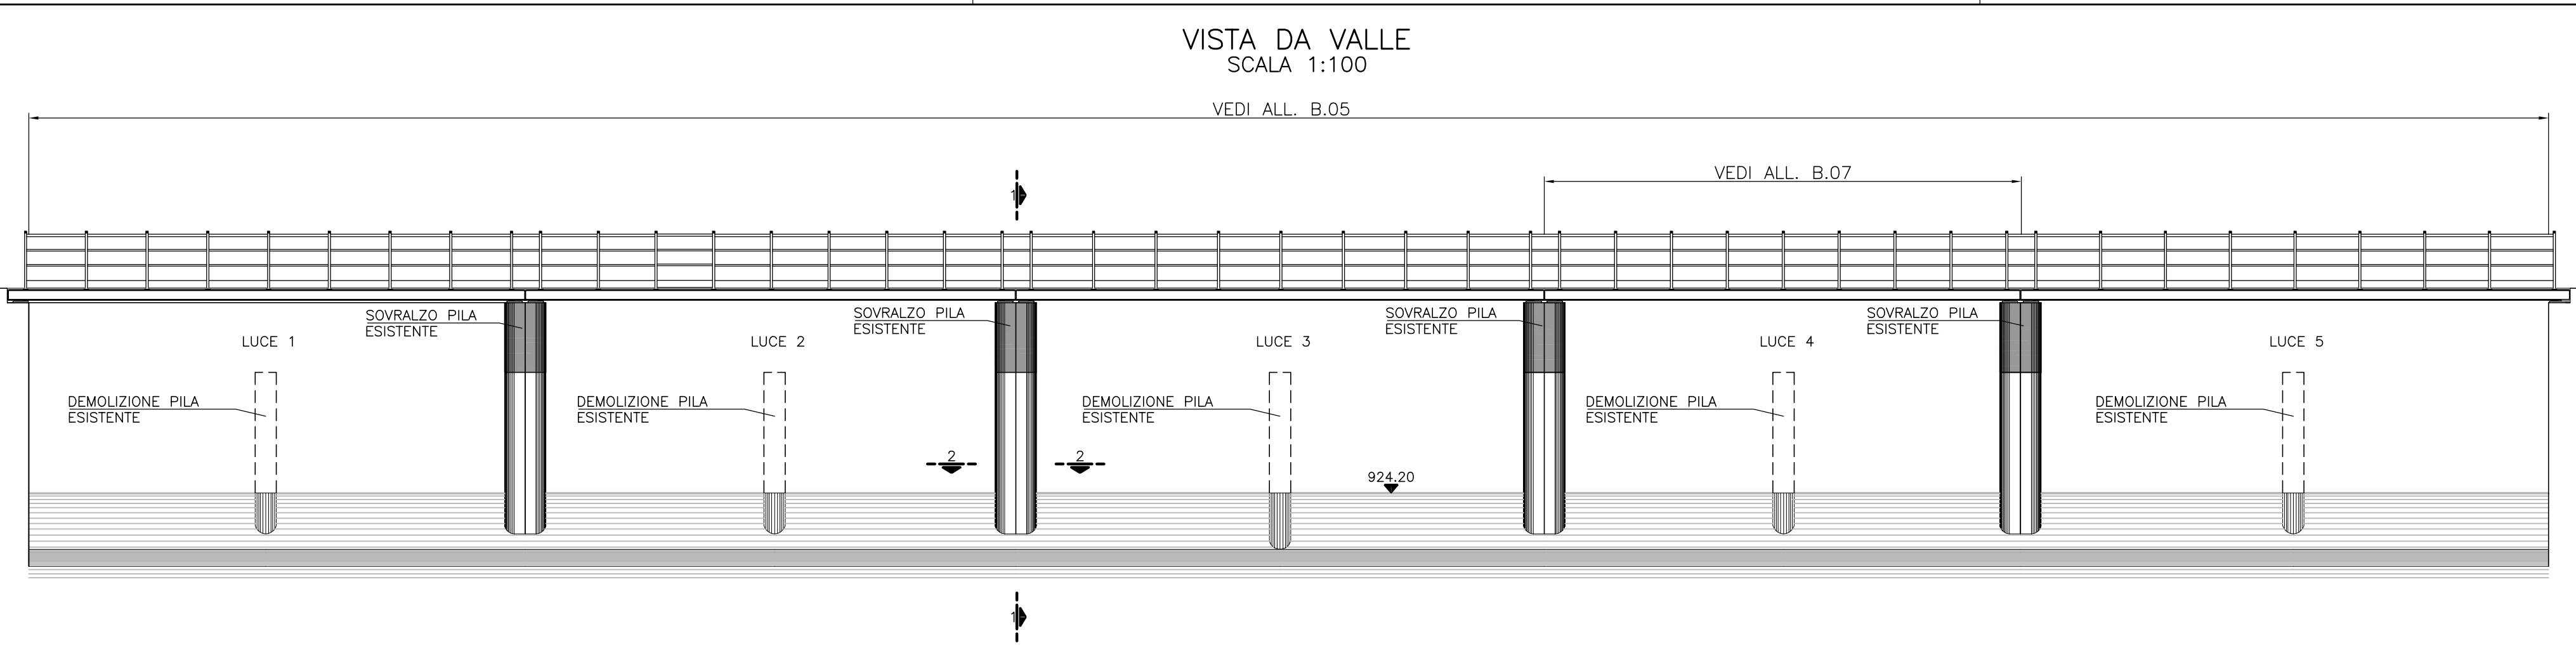

ALL. B.06

DIGA DI SESSERA

ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA

PROGETTO ESECUTIVO Rev. 1

PONTE A CORONAMENTO
VISTE E SEZIONI
Scale Varie



Ing. Claudio Marcello S.r.l.

MILANO, AGOSTO 2017

S-SI-ES-17037a-RevA

CALCESTRUZZI ARMATI									
	Classe di esposizione ambientale	Classe di resistenza minima [N/mm2]	Classe di consistenza	Rapporto a/c max	Contenuto minimo di cemento [Kg/m3]	Diametro massimo aggregati [mm]	Copriferro		
							minimo [mm]	nominale [mm]	toleranza [mm]
CALCESTRUZZO	XF2	C(28/35)	S4	0,50	340	25	35	40	±5*
BARRE DI ARMATURA: Acciaio B450C ad aderenza migliorata conforme al D.M. 14/01/2008									

CARPENTERIE METALLICHE	
ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE	Acciaio S355JR – Zincato a caldo
GRIGLIATI	Acciaio S235JR – Zincato a caldo
BULLONI PER CARPENTERIE METALLICHE	Ad alta resistenza – Classe 8.8 – Zincati a caldo

