


TABELLA NOTE

- Spigoli smussati di 1.5x1.5cm per adeguamento in funzione della cassetteria.
- Contropiastre per apparecchi d'appoggio.
- Tubo per sollevamento trave in acciaio Fe36 Øe = 100mm s=4mm zincato a caldo (spessore min. circolare 100µm). N.B.: prevedere due guarnizioni in gomma spugna alle estremità del tubo Ø 100 di lunghezza 20mm e spessore 6mm.
- Guaine metalliche corrugate in lamierino di acciaio galvanizzato s=3mm, #80/96.
- PVC -DN30- per scolo acque di condensa.
- Vernice epossidica di colore blu oltremare RAL 5002, preventivamente approvata da FF.SS., sulla superficie di testa trave a protezione delle armature di precompressione dalle correnti vaganti.
- Terminale di ancoraggio di tipo mobile da 9 trefoli Ø0.6".
- Vano per alloggiamento testa di ancoraggio, da completare con getto di seconda fase con matita resinologica o ritiro compensato dello stesso colore del CLS, utilizzati per gli elementi prefabbricati. Tutte le parti metalliche esposte dovranno essere preventivamente protette con vernice a base di resine epossidiche prima della sigillatura finale con il getto di seconda fase.
- Tubi Ø 55 sp. = 2 mm zincati a caldo per sostegno cassafornia all'interno della abbozza (n.b. solo su anime esterne travi laterali).
- Scassi provvisori per taglio trefoli realizzati mediante inserimento di tappone in polistirolo.
- Terminale di ancoraggio di tipo mobile da 7 trefoli Ø0.6".

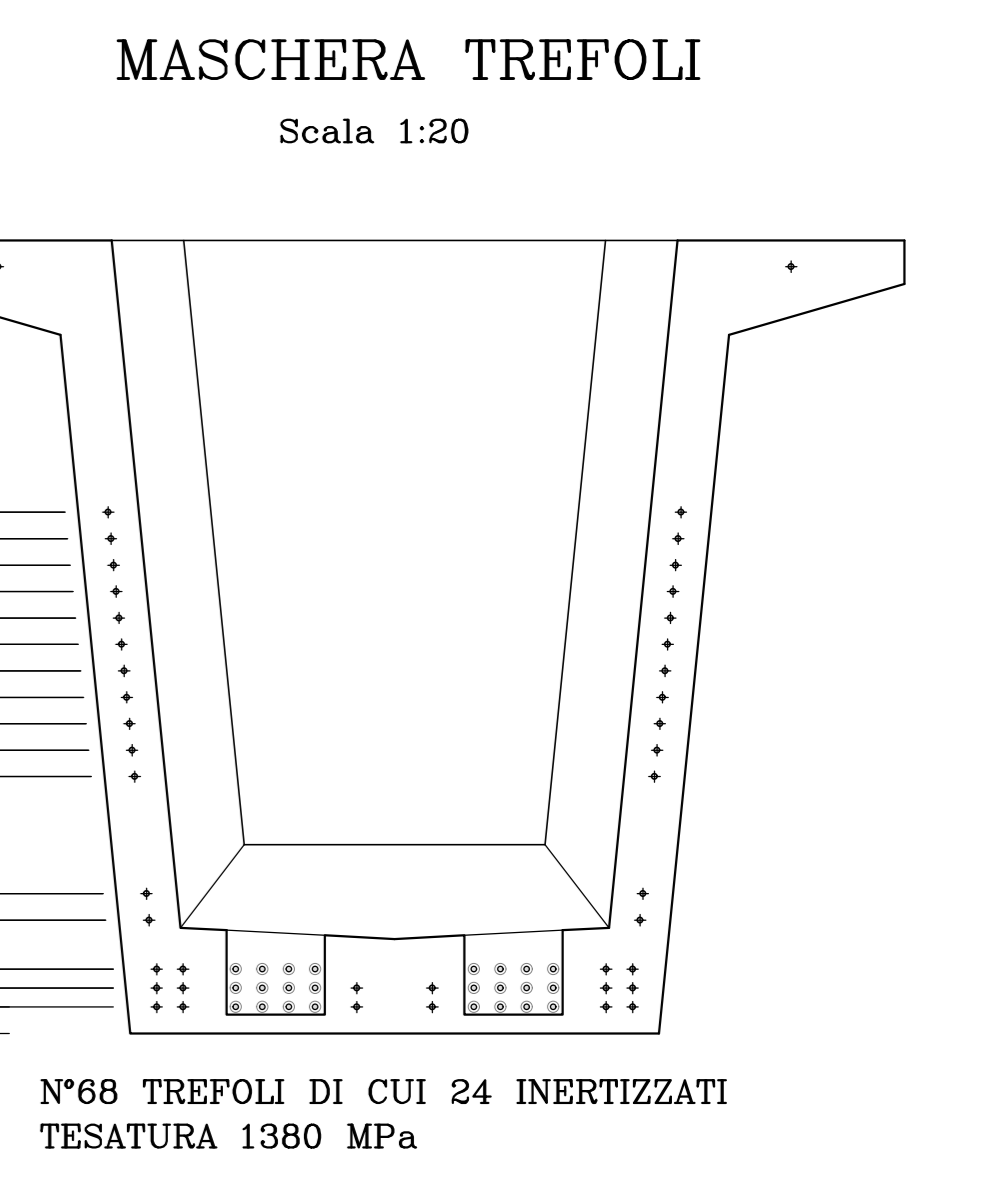

NOTE:
Per tabella materiali, incidenze e lunghezze poli si rimanda all'elaborata N°101002091T/0000001

COMMITTEE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

U.O. OPERE CIVILI

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA LINEA GENOVA - VENTIMIGLIA

TRATTA FINALE LIGURE - ANDORA

OPERE PRINCIPALI - VIADOTTI E CAVALCAVIA

VI02-Viadotto su Torrente Maremola/Giustenice da km 71+085 a km 71+235

Carpenteria trave in c.a.p. S.B. L=25 m tipo 1

SCALA: VARIE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	G. Orsini	04/2021	G. Orsini	04/2021	[Firma]	04/2021	A. Vignoli	04/2021
B	Emissione esecutiva	G. Orsini	04/2022	G. Orsini	04/2022	[Firma]	04/2022	A. Vignoli	04/2022

File: IV010009BXXVI02C8001B.DWG In. Etab.: