PIANTA SCAVI E TRACCIAMENTO FONDAZIONI

scala 1:50

p.c. ±0.00 = 351.10 s.l.m.

N.B. le quote altimetriche si riferiscono al fondo scavo

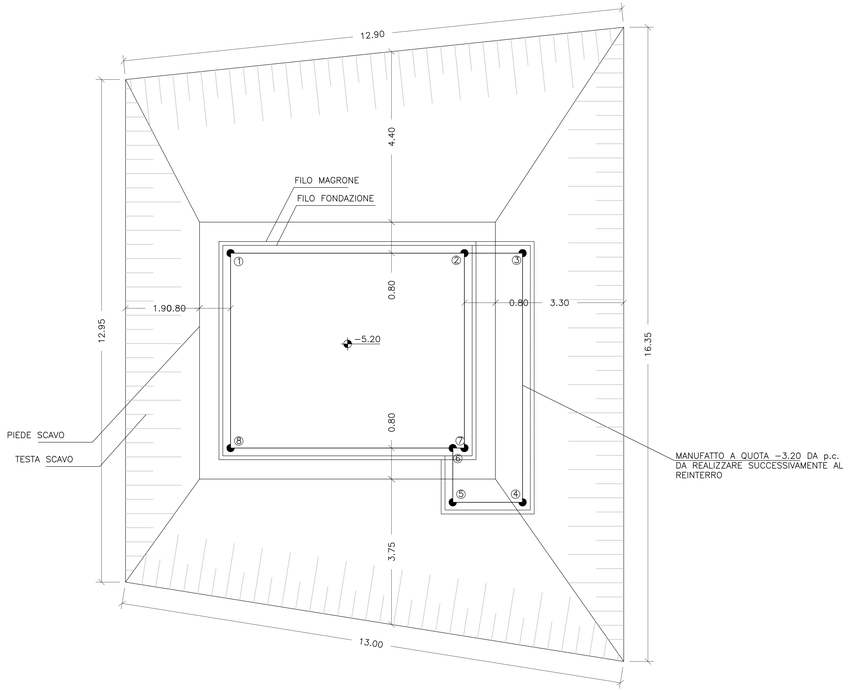

NOTA REINTERRI
Reinterri in misto cementato

MATERIALI

CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1)	Classe di resistenza (Rck N/mm²)	Max dimensione nominale degli aggregati (mm)	Classe di esposizione ambientale	Classe di consistenza	Classe di resistenza a fess. (UNI 11104)	Copriferro mm.
■ SOTTOFONDAZIONI	**Rck 15** C12/15	20	X0	S3 (Bluma 10-15cm)		
■ FONDAZIONI	**Rck 40** C32/40	20	XC4	S4 (Bluma 16-21cm)		40
■ MURI E SOLAI	**Rck 40** C32/40	20	XC4	S4 (Bluma 16-21cm)		40
■						
ACCIAIO						
■ ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA - **B450C**						
■						

COORDINATE TRACCIAMENTO SCAVI	
PUNTI	COORDINATA X (m) Y (m)
1	X = 54137.3847 Y = 173644.2063
2	X = 54143.4147 Y = 173644.2063
3	X = 54144.9147 Y = 173644.2063
4	X = 54144.9147 Y = 173637.7763
5	X = 54143.1147 Y = 173637.7763
6	X = 54143.1147 Y = 173639.1763
7	X = 54143.4147 Y = 173639.1763
8	X = 54137.3847 Y = 173639.1763

PIANTA SCAVI E TRACCIAMENTO FONDAZIONI

scala 1:50

p.c. ±0.00 = 273.00 s.l.m.

N.B. le quote altimetriche si riferiscono al fondo scavo

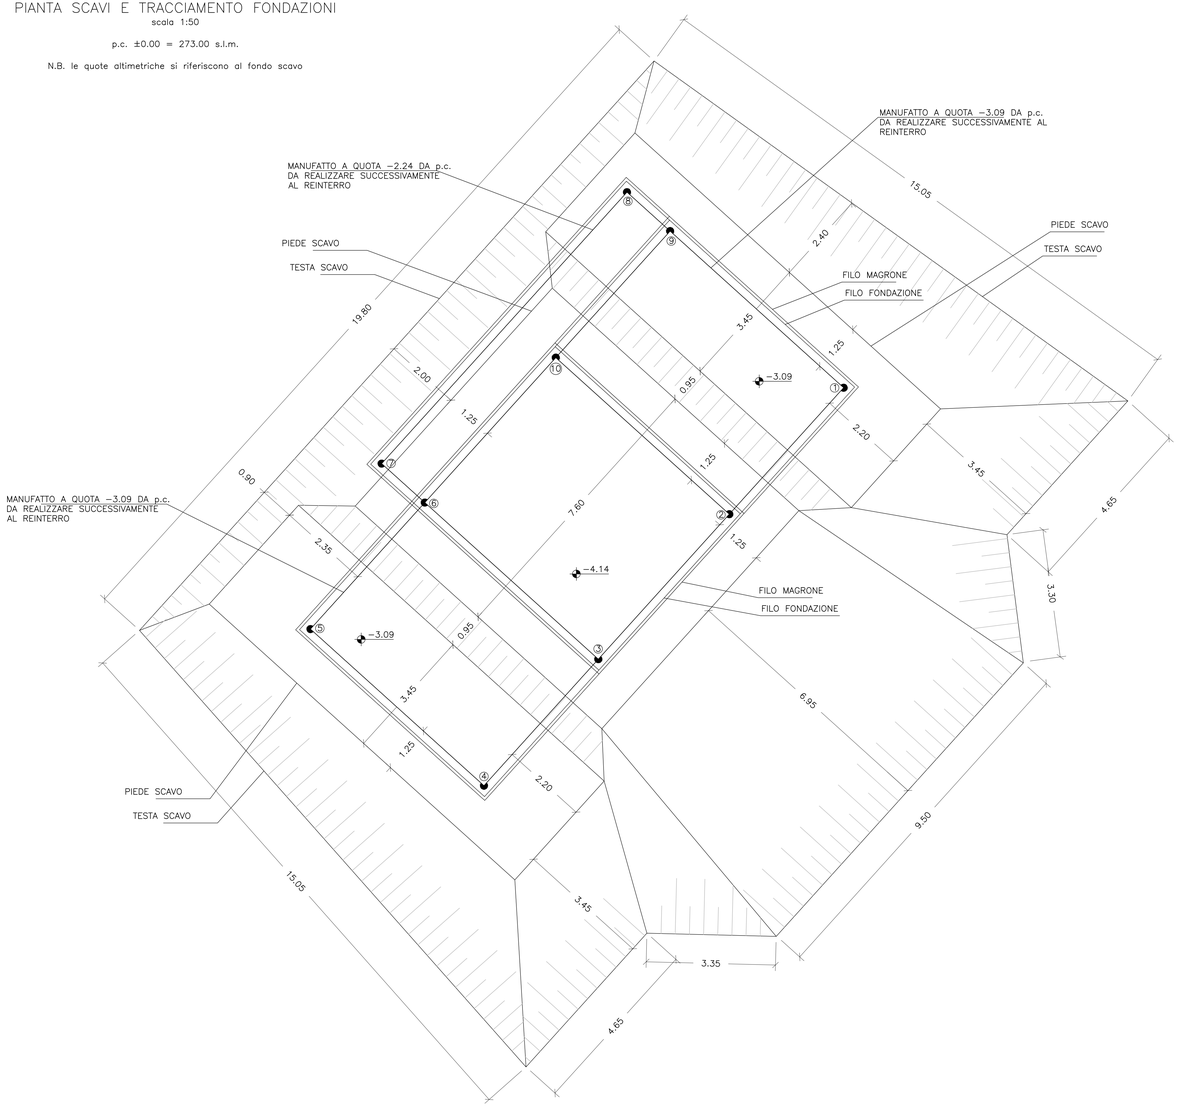

NOTA REINTERRI
Reinterri in misto cementato

MATERIALI

CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1)	Classe di resistenza (Rck N/mm²)	Max dimensione nominale degli aggregati (mm)	Classe di esposizione ambientale	Classe di consistenza	Classe di resistenza a fess. (UNI 11104)	Copriferro mm.
■ SOTTOFONDAZIONI	**Rck 15** C12/15	20	X0	S3 (Bluma 10-15cm)		
■ FONDAZIONI	**Rck 40** C32/40	20	XC4	S4 (Bluma 16-21cm)		40
■ MURI E SOLAI	**Rck 40** C32/40	20	XC4	S4 (Bluma 16-21cm)		40
■						
ACCIAIO						
■ ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA - **B450C**						
■						

COORDINATE TRACCIAMENTO SCAVI	
PUNTI	COORDINATA X (m) Y (m)
1	X = 54859.1811 Y = 173830.0502
2	X = 54856.2320 Y = 173826.7847
3	X = 54852.8540 Y = 173823.0444
4	X = 54849.9049 Y = 173819.7790
5	X = 54845.4298 Y = 173823.8206
6	X = 54848.3789 Y = 173827.0860
7	X = 54847.2657 Y = 173828.0913
8	X = 54853.5928 Y = 173835.0971
9	X = 54854.7060 Y = 173834.0917
10	X = 54851.7569 Y = 173830.8263

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV Consorzio Cooperativo Integrato Veloce

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

RETE IDRICA FABBRICATO SICUREZZA CASTAGNOLA

Approvvigionamento acqua industriale

Pianta scavi pozzo e vasca di pompaggio

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio **Cociv** Ing. P.P. Marcheselli		1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 2	E	C V	P B	O V 3 2 0 1	0 0 1	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista responsabile	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	D. Pisanello	20/09/2013	F. Marcheselli	20/09/2013	A. Palomba	25/09/2013	Dott. Ing. Alberto Palomba Ordine Ingegneri Torino N. 8373 R

	n. Elab.	Nome File: IG51.00.E.CV.PB.OV.32.01.001.A00
		CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: 1