

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale****Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto ELENA FERRO in qualità di Legale Rappresentante di ERG WIND INVESTMENT S.R.L., Amministratore Unico della società ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L.

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sottoindicato  
 Progetto, sottoindicato

ID: **12725** Istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006,, relativa al Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 15 aerogeneratori di potenza nominale pari a circa 5,6 MW, per una potenza complessiva di 84,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Santa Croce", incluse le opportune opere di connessione alla RTN (cod. MYTERNA 202303352).

Società Proponente: **Agriplus S.r.l.**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro (specificare) \_\_\_\_\_

## ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_ Mancato rispetto delle interdistanze minime previsti dalle norme vigenti \_\_\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La scrivente Società è proprietaria di un parco eolico sito nel comune di Ascoli Satriano composto da n. 31 aerogeneratori Vestas V90 di cui cinque (5) con potenza nominale 3,0 MW e ventisei (26) con potenza nominale 1,8 MW, regolarmente autorizzato ed attualmente in esercizio (il "Parco Eolico").

In ragione di quanto sopra, la scrivente Società, avendo avuto contezza circa l'esistenza del presente procedimento, ha interesse a presentare le seguenti osservazioni, al fine di segnalare l'oggettiva incompatibilità tra il progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale ed il Parco Eolico.

Considerando l'utilizzo da parte di **Agriplus S.r.l.** di un aerogeneratore "Vestas V172 7.2MW HH114", tenendo conto delle dimensioni del rotore, l'autorizzanda turbina "\_WTG 11\_" si troverebbe ad una distanza di 2.9D dall'aerogeneratore ERG esistente AS37 tali da determinare perdite per effetto scia rilevanti.

Il progetto autorizzando, così come istanziato, sul Parco Eolico determina una perdita energetica non trascurabile, pari al 3,9% rispetto a tutti gli aerogeneratori costituenti il parco e con valori superiori al 7% con riferimento agli aerogeneratori "AS31", "AS32", "AS35", "AS36" e "AS37", con quest'ultimo che presenta il valore massimo di perdita rispettivamente del 14,9%.

I valori attesi di perdita per aerogeneratore sono riportati in Allegato 3.

Riservate ulteriori osservazioni sul progetto oggetto della presente valutazione all'esito di un esame più approfondito della documentazione disponibile, si contesta – per quanto sopra – la compatibilità del progetto istanziato con il Parco Eolico.

Il Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso


Allegato 3 – Layout

Genova, 24.09.2024

Il dichiarante



ERG Eolica Adriatica S.r.l.  
Amministratore Unico  
ERG WIND INVESTMENTS S.r.l.  
(Elio Ferro)

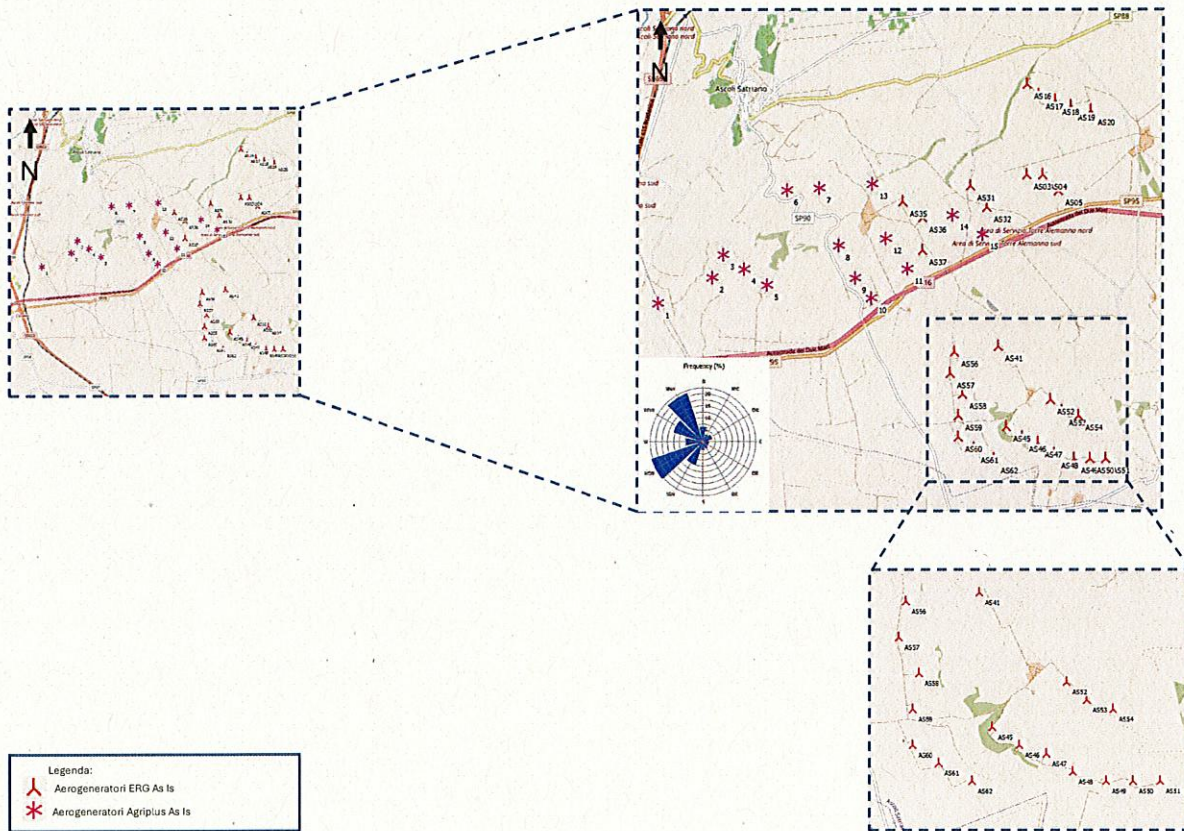

WTG	Delta [%]
AS03	-5.5%
AS04	-4.9%
AS05	-4.3%
AS16	-2.9%
AS17	-3.3%
AS18	-3.1%
AS19	-3.1%
AS20	-3.0%
AS31	-7.1%
AS32	-8.9%
AS35	-10.0%
AS36	-11.2%
AS37	-14.9%
AS41	-2.8%
AS45	0.0%
AS46	0.0%
AS47	0.0%
AS48	0.0%
AS54	0.0%
AS50	0.0%
AS52	0.0%
AS53	0.0%
AS49	0.0%
AS56	-6.3%
AS57	-6.4%
AS58	-4.8%
AS59	-6.7%
AS60	-5.3%
AS61	-3.5%
AS62	-3.0%
AS51	0.0%
Average	-3.9%