

Comuni di : DORNO
 Comuni di : SCALDASOLE
 Comuni di : PIEVE ALBIGNOLA
 Provincia di : PAVIA
 Regione : LOMBARDIA



PROPONENTE

NEOEN

NEOEN RENEWABLES ITALIA srl
 Via Giuseppe Rovani, 7 - 20123 MILANO (MI)

OPERA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE
 RINNOVABILE AGRIVOLTAICA DI POTENZA NOMINALE PARI A 104.734,56
 kWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN

"SOLARE DORNO - NEOEN"

OGGETTO

TITOLO ELABORATO :

Relazione Tecnica sui cavidotti

DATA : 11 LUGLIO 2024

N°/CODICE ELABORATO :

REL 019

SCALA : ---

Tipologia : EL (RELAZIONI)


I TECNICI

PROGETTISTI:



EDILSAP s.r.l.
 Via di Selva Candida, 452
 00166 ROMA
 Ing. Fernando Sonnino
 Project Manager

TIMBRI E FIRME:



00	202304086	Emissione per Progetto Definitivo	EDILSAP srl	Ing. Fernando Sonnino	Ing. Fernando Sonnino
N° REVISIONE	Cod. STMG	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Proprietà e diritto del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata

SOMMARIO

1. PREMESSA	2
1.1 Generalità	2
2. POSA CAVI AT	3
2.1 Descrizione cavi	3
2.2 Prescrizioni tecniche per la posa del cavo AT	6
2.3 Pozzetti	8
2.4 Incroci e parallelismi	8
3. POSA CAVI BT	8
3.1 Descrizione Cavi	8
3.2 Modalità di Posa	9
4. POSA FIBRA OTTICA	11
4.1 Descrizione tecnica dell'impianto in fibra ottica	11
4.2 Modalità di posa fibra ottica	12



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

1. PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del progetto definitivo redatto per la realizzazione della connessione elettrica alla rete di Terna SpA, in riferimento all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato **SOLARE DORNO-NEOEN** da realizzarsi in agro di Dorno, Pieve Albignola e Scaldasole(PV), caratterizzato da una potenza di 104,73MWp.

1.1 Generalità

L'impianto oggetto del presente progetto è un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica che deve essere connesso alla RTN; secondo quanto previsto dalla soluzione di connessione di Terna cod. pratica 202304086 l'impianto agrivoltaico oggetto della presente relazione viene collegato in antenna a 36kV su un futuro ampliamento/satellite della Stazione Elettrica (SE) a 380 kV della RTN denominata "Pieve Albignola" che è previsto nel comune di PIEVE ALBIGNOLA (PV), al Foglio 10 Particelle 37, 183, 179, 181, 184, 187, 44, 45, 46, 58, in località Cascina Tombone ad un'altitudine media di circa 84 m slm, Latitudine 45,112778° N - Longitudine 8,951667° E. Il percorso del cavidotto di connessione a 36 kV parte dalla Cabina di Consegna CC e si sviluppa quasi interamente sulla viabilità pubblica, per circa 2300 m, con una doppia terna di cavi RG16H1R12 1x3x630 mmq per l'impianto FV .

Il percorso del cavidotto di connessione a 36 kV parte dalla Cabina di Consegna CC ubicata nel lato Ovest del Lotto 4 e si sviluppa quasi interamente sulla viabilità pubblica, per circa 270 m lungo la Strada Vicinale Dorno Sannazzaro, poi prosegue lungo la Strada Provinciale N.16 per circa 1.930 m fino alla Ferrovia Pavia-Alessandria, superata la quale devia a sud per circa 100 m, fino alla sezione a 36 kV del futuro ampliamento/satellite della Stazione Elettrica (SE) a 380 kV della RTN denominata "Pieve Albignola".

Si aggiunge la descrizione della posa dei cavi BT all'interno dell'area di impianto, costituiti sia da cavi eserciti in corrente continua per la connessione delle stringhe di moduli agli inverter, sia i cavi in corrente alternata 800V per la connessione tra gli inverter ed i trafo bt/AT.



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

2. POSA CAVI AT

2.1 Descrizione cavi

I cavi AT saranno del tipo unipolare in AL ARE4H5E per i collegamenti interni al campo e RG16H1R12 eserciti alla tensione di 36kV definita AT dal codice di rete, ma per caratteristiche tecniche corrispondenti di fatto a quanto prescritto per la Media Tensione. Tali dati potranno subire adattamenti comunque non essenziali dovuti alla successiva fase di progettazione esecutiva e di cantierizzazione, anche in funzione delle soluzioni tecnologiche adottate dai fornitori e/o appaltatori.

Pertanto si utilizzeranno le seguenti formazioni di cavo per i tracciati indicati in planimetria:

DESCRIZIONE TRATTO	SEZIONE mmq	NOM.	FORMAZIONE	POSA
Tra i trafo di Campo	90/150/400/630 ARE4H5E		SINGOLA/DOPPIA TERNA	INTERRATA TRIFOGLIO A
Tra la CC e la se	630 RG16H1R12		DOPPIA TERNA	INTERRATA TRIFOGLIO A



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

**COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA**

REL_019 Relazione tecnica cavidotti





TRATTI AT						
potenza kw	tratto	da	a	lunghezza (km)	sezione nom.	TERNA
5000	1	T1-T2	T3-T4	65	95	SINGOLA
10000	2	T3-T4	SM1	729	150	SINGOLA
5000	3	T5-T6	T7-T8	340	95	SINGOLA
10000	4	T7-T8	SM1	305	150	SINGOLA
5000	5	T15-T16	T13-T14	362	95	SINGOLA
10000	6	T13-T14	SM1	281	150	SINGOLA
5000	7	T9-T10	T11-T12	286	95	SINGOLA
10000	8	T11-T12	SM1	697	150	SINGOLA
5000	9	T21-T22	SM1	2	95	SINGOLA
45000	10	SM1	C.CONS	2343	400	DOPPIA
5000	11	T17-T18	SM2	133	95	SINGOLA
5000	12	T19-T20	T23-T24	341	95	SINGOLA
10000	13	T23-T24	SM2	499	150	SINGOLA
5000	14	T27-T28	T25-26	49	95	SINGOLA
10000	15	T25-T26	SM2	197	150	SINGOLA
25000	16	SM2	C.CONS	1467	400	SINGOLA
5000	17	T29-T30	T33-T34	389	95	SINGOLA
10000	18	T33-T34	SM3	45	150	SINGOLA
5000	19	T35-T36	T31-T32	374	95	SINGOLA
10000	20	T3-T32	SM3	241	150	SINGOLA
5000	21	T39-T40	T37-T38	299	95	SINGOLA
10000	22	T37-T38	SM3	351	150	SINGOLA
30000	23	SM3	C.CONS	716	630	SINGOLA
100000	24	C.CONS	SE	2317	630	DOPPIA
TOT.			ARE4H1H5E	3345	150	
			ARE4H1H5E	2640	90	
			ARE4H1H5E	6153	400	
			ARE4H1H5E	716	630	
			RG16H1R12	4634	630	



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

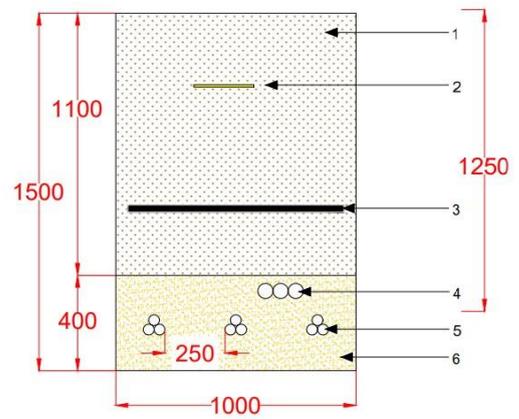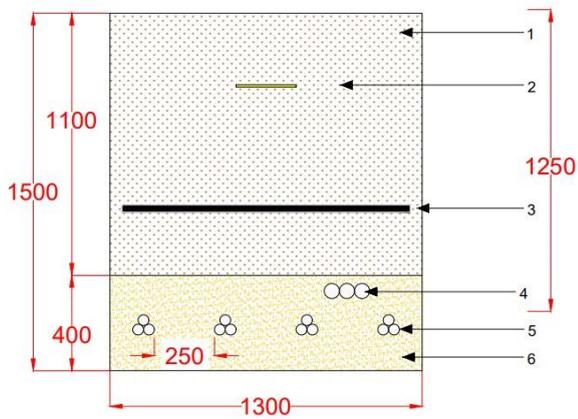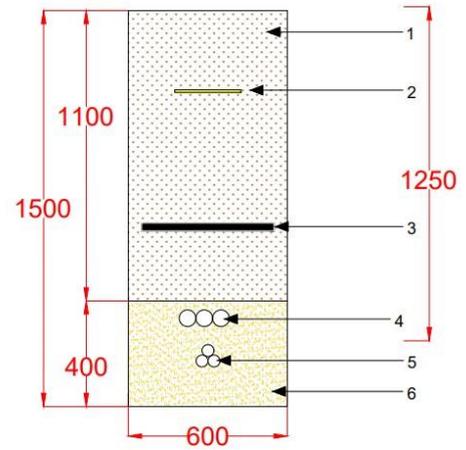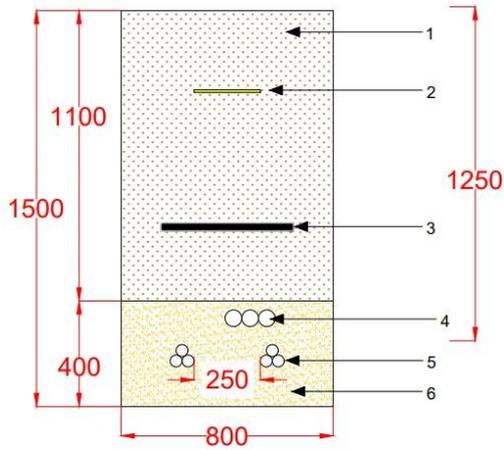




PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE, DORNO, PIEVE ALBIGNOLA


COMUNE DI SCALDASOLE, DORNO, PIEVE ALBIGNOLA

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

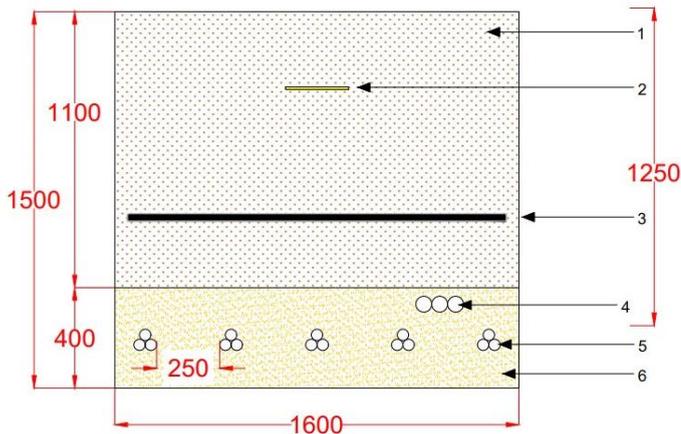

POSA CAVI AT

LEGENDA	
1	MATERIALE DI RINTERRO
2	NASTRO SEGNALATORE
3	PROTEZIONE MECCANICA
4	Tritubo 63 mmq F.O.
5	TERNE AT 36kV ARE4H1H5E 95-630 mmq
6	SABBIA VAGLIATA

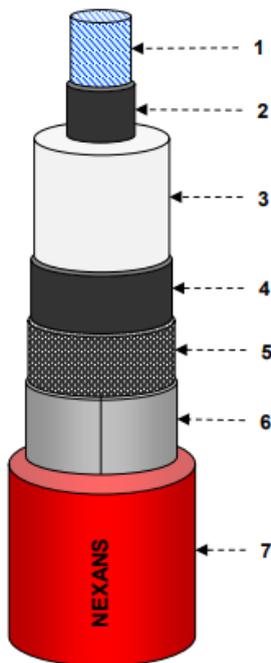

CONSTRUCTION

- 1. Conductor**
stranded, compacted, round aluminium - class 2 acc. to IEC 60228
- 2. Conductor screen**
extruded semiconducting compound
- 3. Insulation**
extruded XLPE compound
- 4. Insulation screen**
extruded semiconducting compound - fully bonded
- 5. Longitudinal watertightness**
semiconducting water blocking tape
- 6. Metallic screen and radial water barrier**
aluminium tape longitudinally applied (nominal thickness = 0,20 mm)
- 7. Outer sheath**
extruded PE compound - colour: red

Figura 1-Schema cavo AT tipo ARE4H5E

2.2 Prescrizioni tecniche per la posa del cavo AT

Sollecitazioni meccaniche

Le prescrizioni contenute nella norma CEI 11-17:2006-07 art. 4.3.4 riportano le regole da rispettare durante



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

**COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA**

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

l'attività di posa del cavo. Esse definiscono che le sollecitazioni di trazione da imporre al cavo durante la posa, devono essere applicate non ai rivestimenti protettivi di cui è dotato il cavo stesso, bensì unicamente ai conduttori. Ad esempio per un conduttore in alluminio di sezione $3 \times 1 \times 185 \text{ mm}^2$ lo sforzo di trazione massimo consentito non deve essere superiore ai seguenti valori:

$$60 \text{ N/mm}^2 \rightarrow 33300 \text{ N}$$

Pertanto quando la posa del cavo viene eseguita mediante un argano idraulico occorrerà prevedere l'utilizzo di un dispositivo dinamometrico per l'impostazione ed il controllo del tiro, nonché un freno ad intervento automatico. Inoltre durante l'applicazione di tale sollecitazione di trazione, occorre prevedere l'utilizzo di sistemi che possano impedire rotazioni del cavo intorno al proprio asse. Pertanto per realizzare la posa conformemente a tale prescrizione, occorrerà interporre tra la testa del conduttore del cavo e la fune di tiro, un dispositivo d'ancoraggio realizzato attraverso un giunto snodabile, indispensabile per evitare che sul cavo si trasmetta la sollecitazione di torsione che si sviluppa sulla fune traente.

Raggi di curvatura

L'articolo 4.3.3 della norma CEI 11-17:2006-07 , riporta il valore dei raggi di curvatura minimi da rispettare nella posa del cavo, per impedire l'insorgere di deformazioni permanenti al cavo stesso che possano compromettere l'affidabilità in esercizio. Indicato con D =diametro esterno del cavo, per la formazione in oggetto $3 \times 1 \times 185 \text{ mm}^2$ il valore minimo del raggio di curvatura, misurata sulla generatrice interna dei cavi, da rispettare nella posa è:

$$14D \rightarrow 0,8\text{m}$$

In cui D è il diametro esterno del cavo. Nel caso di cavi multipolari costituiti da più cavi unipolari cordati ad elica visibile il diametro D da prendere in considerazione è quello pari a 1,5 volte il diametro esterno del cavo unipolare di maggiore diametro.

La sezione del cavidotto è riportata nelle tavole grafiche EL34 e EL35, le principali proprietà sono le seguenti:

- Posa: cavidotto interrato in strada asfaltata pubblica e strada sterrata privata;
- Tipologia di posa: direttamente interrato con posa a trifoglio;
- Cavo: Unipolare;



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

**COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA**

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

- Profondità di posa: CEI 11.17 e DLGS 30/4/92 n°285 e DPR 16/12/1992 n°495 (codice della strada)

2.3 Pozzetti

Saranno installati lungo il percorso pozzetti rompitratta per facilitare la posa e le attività di manutenzione, nonché obbligatori in corrispondenza dei giunti, il cui posizionamento sarà determinato in sede di progetto esecutivo in funzione delle interferenze sotto il piano di campagna e della possibilità di trasporto.

I pozzetti avranno dimensioni adeguate allo scavo di riferimento (tipicamente 120 x 120 cm) e saranno di tipo monolitico in calcestruzzo, calcolati per carichi stradali di prima categoria, con chiusini carrabili in ghisa per i tratti su strada pubblica o cls per i tratti su parte privata.

2.4 Incroci e parallelismi

La coesistenza tra gasdotti interrati e cavi di energia posati in cunicoli od altri manufatti, è regolamentata dal D.M. 24.11.1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

Poiché gran parte dell'area a disposizione per l'intervento è coltivata a risaia, i cavidotti di connessione in BT e in AT tra i quadri di parallelo, gli inverter e le cabine interni ai campi attraversano in vari punti i canali a servizio delle risaie.

Anche i cavidotti che collegano i 4 lotti attraversano la S.P.206 e la Strada Vicinale Dorno-Sannazzaro.

Il tracciato del cavidotto di connessione interferisce con:

- un canale lungo la Strada Vicinale Dorno Sannazzaro all'incrocio con la S.P. 16, alle coordinate 45,1203° N e 8,9275° E
- un canale lungo la S.P. 16, alle coordinate 45,1199° N e 8,93° E
- un oleodotto e un canale lungo la S.P. 16, alle coordinate 45,1190° N e 8,9362° E
- un canale lungo la S.P. 16, alle coordinate 45,1188° N e 8,9380° E
- un oleodotto e un canale lungo la S.P. 16, alle coordinate 45,1172° N e 8,9444° E
- la Ferrovia Pavia-Alessandria e due canali in uscita dalla S.P. 16, alle coordinate 45,1150° N e 8,9506° E

Tutti questi attraversamenti saranno realizzati con la tecnologia T.O.C. Trivellazione Orizzontale Controllata.

3. POSA CAVI BT

3.1 Descrizione Cavi



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

I cavi in BT sono i cavi operanti in corrente continua 1500V tra i moduli e gli inverter ed i cavi operanti in corrente alternata trifase 800V tra gli inverter ed i quadri di campo afferenti ai trafo bt/AT 0,8/36kV. I cavi utilizzati per la corrente continua sono del tipo unipolare FG21M21 di sezione 1x10mmq. I cavi utilizzati per la corrente alternata sono del tipo multipolare FG16M16 0.6/1kV di sezione 3x300 mmq.

3.2 Modalità di Posa

Tali cavi sono posati solamente nei cavidotti all'interno dell'area impianto e sono posati in tubo o condotto secondo modalità N di figura 2.

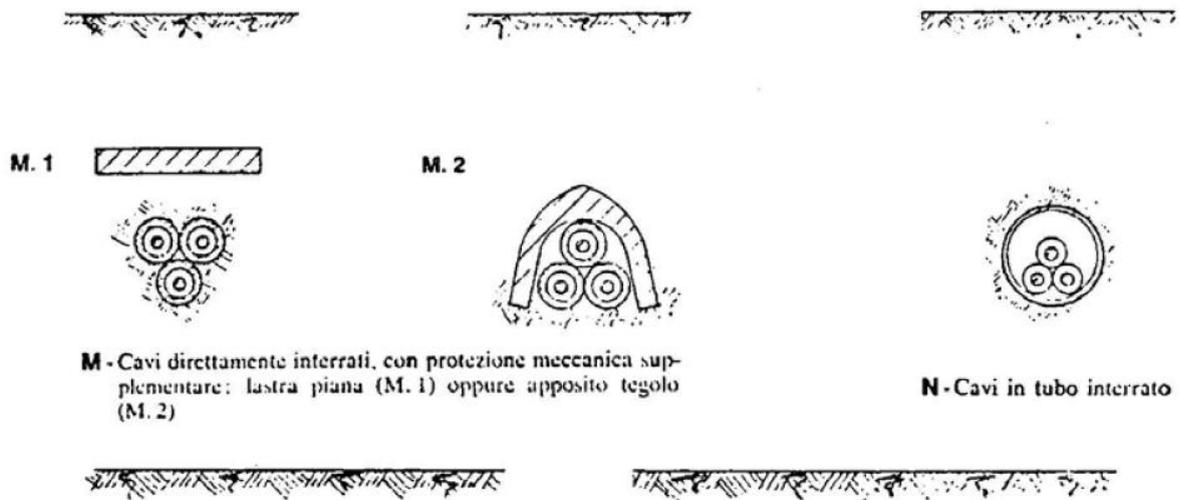


Figura 2 - Modalità posa cavi interrati (figura 3.6 CEI 11-17)

Il numero, la posizione e la forma delle curve di un tubo o condotto devono consentire l'agevole infilaggio e sfilaggio del cavo o dei cavi. Il diametro nominale interno del tubo o condotto deve essere maggiore di 1,4 volte il diametro del cavo o del fascio di cavi.





Cavi appartenenti a sistemi in corrente alternata installati in tubi metallici devono essere raggruppati in modo che i conduttori di tutte le fasi (e del neutro eventuale) dello stesso circuito siano infilati nel medesimo tubo. Allo stesso modo i cavi in corrente continua devono essere posati in tubazioni dedicate.



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

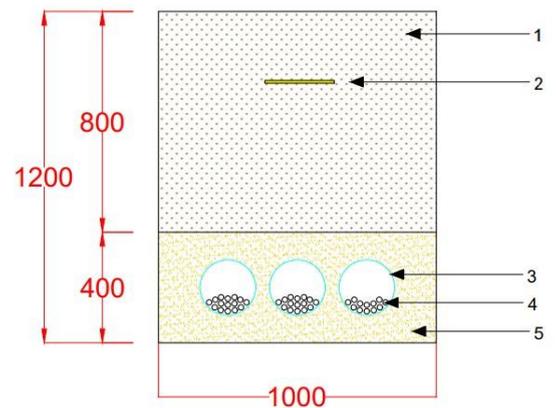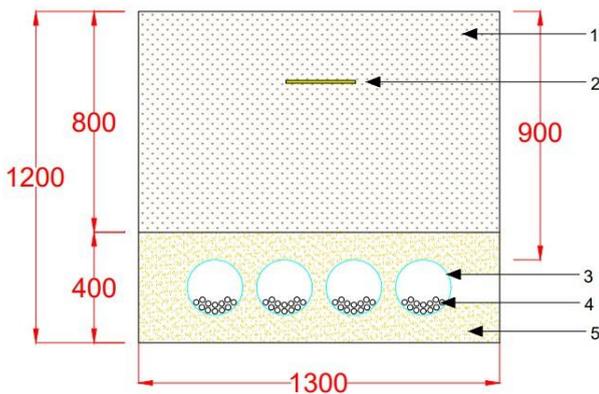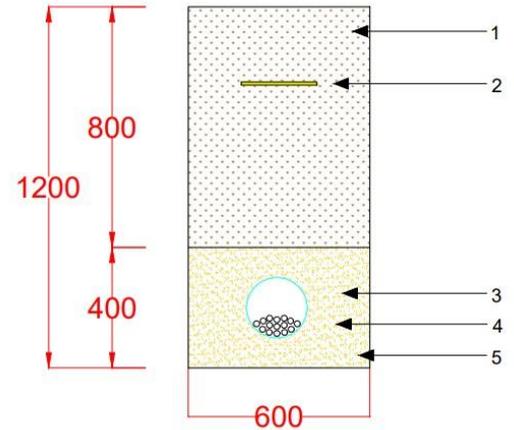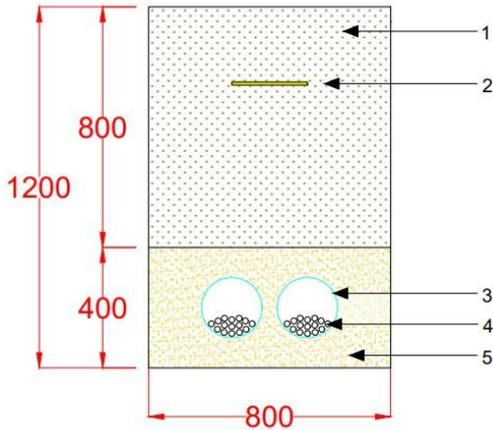

POSA CAVI BT

LEGENDA

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | MATERIALE DI RINTERRO |
| 2 | NASTRO SEGNALATORE |
| 3 | TUBI PVC CORRUGATI 200 |
| 4 | CAVI FG16M16 e FG21M21 |
| 5 | SABBIA VAGLIATA |



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA


REL_019 Relazione tecnica cavidotti

4. POSA FIBRA OTTICA

4.1 Descrizione tecnica dell'impianto in fibra ottica

Per le caratteristiche dell'impianto di rete in fibra ottica si fa riferimento alle caratteristiche definite nei documenti di Unificazione E-DISTRIBUZIONE e nelle prescrizioni Tecniche per la posa di canalizzazioni e di cavi in fibra ottica in modo da essere uniformi agli standard della RTN pur essendo opere di utenza. Per quanto riguarda la fibra ottica si avrà l'utilizzo di un cavo ottico a 24 fibre ottiche per posa in tubazione rispondente alla tabella di unificazione E-Distribuzione DCFO02 (sigla TOS4 24 4(6SMR) T/EKE avente matricola E-DISTRIBUZIONE 359051 e unificazione DC4677) in conformità alla norma ITU-T/G.652 comprensiva di certificati di collaudo.

Di seguito la figura rappresentativa della fibra utilizzata:

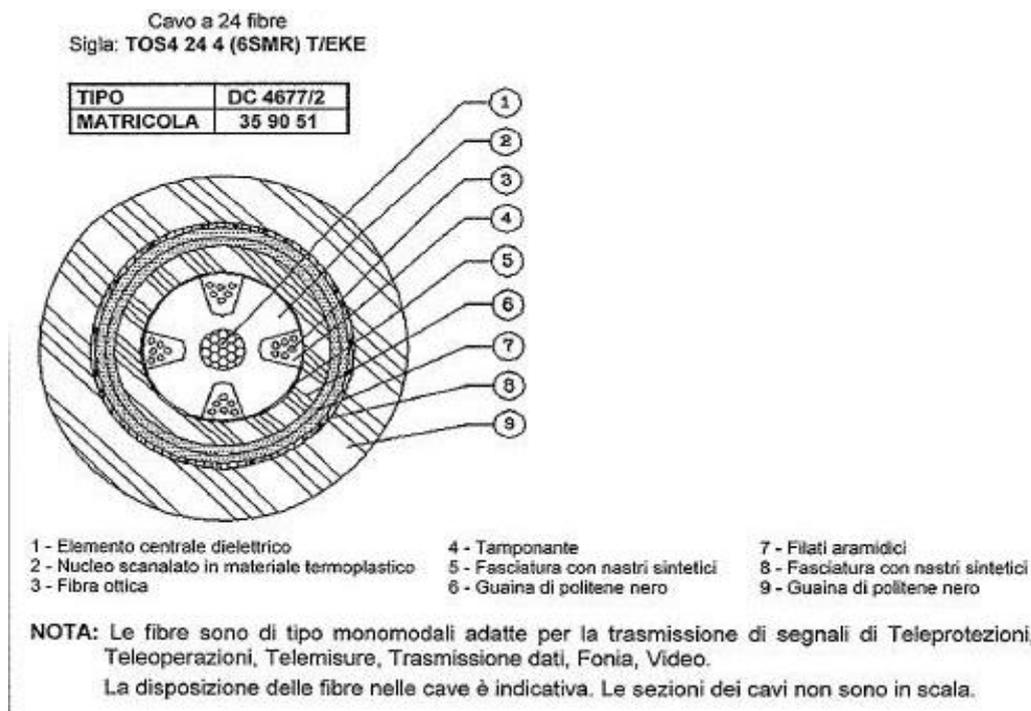



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

**COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA**

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

1 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL CAVO	GRANDEZZA	UNITA' DI MISURA	VALORE
Elemento centrale dielettrico	diametro nominale	mm	1,7 ± 2
Nucleo scanalato ad elica a 4 cave	diametro nominale	mm	6,0 ± 6,5
Fibre Ottiche	numero per cava	n.	6
Cave utilizzate: - potenzialità 24 fibre - potenzialità 12 fibre	numero di cave utilizzate	n.	4
			2
Guaina interna di polietilene nero	spessore nominale	mm	1,0
	spessore medio	mm	≥ 0,9
	spessore min. assoluto	mm	0,8
Guaina esterna di polietilene nero	spessore nominale	mm	2,0
	spessore medio	mm	≥ 1,8
	spessore min. assoluto	mm	1,6
Diametro esterno	nominale	mm	14 ± 1
Massa	indicativa	kg/km	150
Raggio di curvatura	minimo	mm	250
Carico applicabile durante la posa	massimo	daN	240

Esempio di designazione abbreviata:
CAV OTT TOS4 24 4 12 2 6SMR T/EKE

La lunghezza nominale delle pezzature di Fibra ottica generalmente è di circa 2100 m; pertanto, nel nostro caso considerando la lunghezza complessiva del tracciato pari a circa 9 km, si dovranno utilizzare n° 5 bobine di cavo e n° 4 giunti dello stesso (DM-3301), uno per ciascun tratto. Agli estremi dei collegamenti, (nel nostro caso all'interno della Cabina Primaria e nella Cabina di Consegna), le singole fibre costituenti i cavi di connessione ottica saranno attestate mediante idonei connettori in mini-armadi di terminazione da parete aventi grado di protezione minimo IP55 e dimensioni LxHxD rispettivamente non superiori a 230x400x130 mm.

I connettori da utilizzare per collegare le singole fibre ottiche ad apparati di trasmissione o di misura dovranno essere di tipo SC-PC (DM-3300).

4.2 Modalità di posa fibra ottica

Per la posa della Fibra Ottica in trincea si impiegheranno di norma dei tritubi tipo PEHD, Ø 50 mm, (Tabella E-Distribuzione DY FO 03) si tratta di un profilato estruso in polietilene ad alta densità opportunamente stabilizzato con nerofumo per resistere all'invecchiamento, ove per ciascun tubo potrà essere utilizzato un singolo cavo.



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

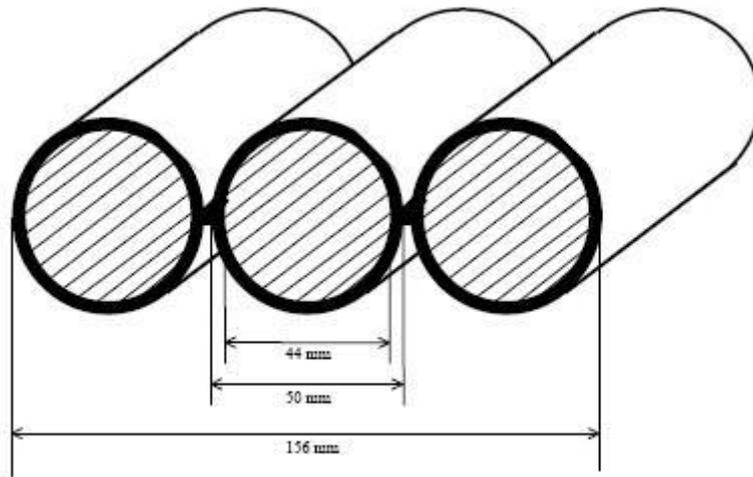


Figura 4 - Tritubi tipo PEHD

Le operazioni di scavo, di posa delle tubazioni e le opere di riempimento e di ripristino seguiranno le prescrizioni previste dalle normative generali in vigore e quanto prescritto dalla guida di E- Distribuzione. Prima della posa nel fondo dello scavo, le teste dei singoli tubi dovranno essere chiuse con gli appositi tappi. La posa del tritubo verrà eseguita con andamento, il più possibile rettilineo.

Qualora sia necessario curvare i tritubo sul piano verticale od orizzontale, verrà rispettato il raggio di curvatura prescritto nelle specifiche del materiale.

Prima del rinterro saranno corretti eventuali serpeggiamenti verificatisi durante la posa. Prima di procedere alla chiusura dello scavo nella parte più prossima ai tubi sarà verificato che a contatto con gli stessi non vi siano frammenti rocciosi che potrebbero danneggiare i tubi stessi in fase successiva.

Per ogni tratta di tubi da giuntare, ove non siano previsti pozzetti, si dovranno lasciare le teste sovrapposte di circa un metro e chiuse con tappi.

L'esecuzione dei lavori e le distanze di rispetto terranno conto delle norme tecniche specifiche dei vari servizi, per quanto riguarda i parallelismi e gli attraversamenti.

Le parti componenti le infrastrutture inerenti la fibra ottica saranno costruite con il massimo risparmio di spazio possibile.

Negli scavi in trincea dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, dovranno essere rilevate la posizione di segnali indicatori stradali e di condutture



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

**COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA**

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

sotterranee, di termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

I rinterrati saranno realizzati con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, tipo stabilizzato, ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30cm di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.

I singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.

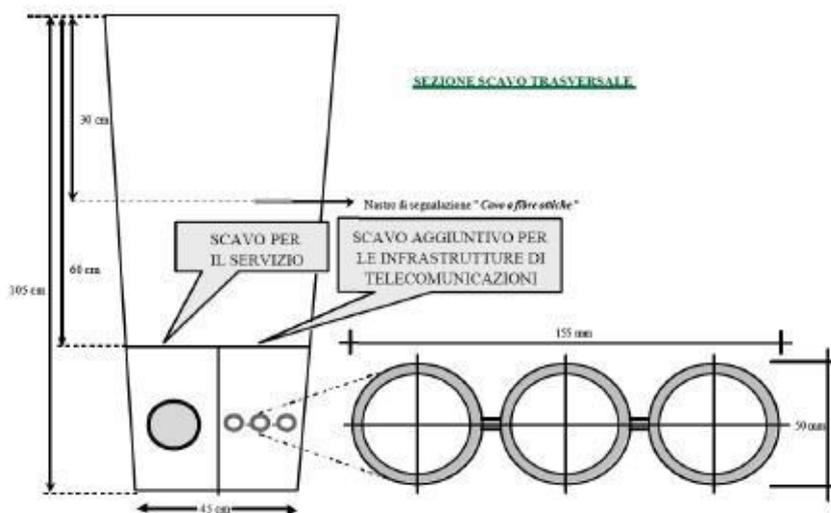


Figura 5 - Sezione tipo per posa tritungolo

Posa In Assenza Di Altri Servizi

In assenza di altri servizi da realizzare in concomitanza con la posa di infrastrutture per scavi a fibre ottiche, lo scavo sulla pavimentazione stradale sarà longitudinale alla strada,

A parità di larghezza lo scavo avrà la stessa profondità di posa del cavidotto AT comunque non inferiore a 100 cm.

Dentro allo scavo saranno adagiate le tubazioni in polietilene all'interno delle quali andrà posato il cavo ottico.

Nastro Di Segnalazione



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

**COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA**

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

Un nastro di segnalazione in materiale plastico sarà posato a circa 30 cm al di sotto del piano stradale, per segnalare la presenza dell'infrastruttura per cavo fibra ottica.

Il nastro dovrà riportare la dicitura "Cavo a Fibre Ottiche"

Caratteristiche Dei Tubi

I tubi utilizzati saranno del tipo tritubo PEHD, con costolature antiattrito e coestrusione esterna, pressione di esercizio minima 16 bar, resistenza allo schiacciamento > 450 N.

Nelle tratte più brevi i tubi saranno di tipo corrugato doppia parete colore blu, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450N.

I tubi posti sul letto preventivamente spianato e battuto saranno collocati in opera in tratti rettilinei, con la massima attenzione per evitare l'introdursi di corpi estranei nella condotta e lo schiacciamento. In caso di giunzione di tubi in posizione dove non è previsto un pozzetto, questa avverrà mediante apposito giunto. Ogni parte della infrastruttura della fibra ottica dovrà sopportare traffico stradale intenso anche di tipo pesante.

Ogni sottotubo ed ogni fodero del tritubo sarà equipaggiato con l'apposito cordino di nylon necessario per il collocamento della fune di tiro da utilizzare per la posa dei cavi a fibre ottiche. Completate le opere di posa, le estremità dei sottotubi o dei foderi dovranno essere chiuse con appositi tappi ad espansione per evitare l'ingresso di acqua, umidità e roditori.

I tritubi saranno giuntati tra loro utilizzando gli appositi manicotti autobloccanti.

Caratteristiche Dei Pozzetti / Chiusini

In tutti i tipi di infrastruttura per la posa di cavi ottici, occorre prevedere i pozzetti rompitratta, per la realizzazione di giunzioni o diramazioni dei cavi ottici, per facilitare la posa dei cavi (caso di cambi di direzione e/o quota) e per consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione.

In generale, i pozzetti saranno installati nelle due modalità "affioranti", con il chiusino che dopo il ripristino del manto stradale, nel caso di posa su asfalto, deve risultare a livello con lo stesso e "interrati".

Verrà adottata la tipologia di pozzetto affiorante nella posizione ove è prevista la giunzione dei cavi ottici, cambi di direzione e nei tratti ove c'è maggiore concentrazione di abitazione private.

In tutti i tratti rettilinei in assenza di giunti e di altri vincoli tecnici verranno realizzati e posizionati dei pozzetti interrati ad intervalli di 500 m.

Invece la distanza fra due pozzetti consecutivi in prossimità di aree in ambito extraurbano/urbane sarà



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

**COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA**

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

ridotta a circa 120/170 m.

In linea generale, i pozzetti rompitratta avranno dimensioni 70x90 cm mentre quelli relativi ai cambi di direzione e/o quota e/o spillamento devono essere 125x80 cm.

I pozzetti affioranti sono manufatti in calcestruzzo equipaggiati con un coperchio in ghisa, provvisto di chiusure con chiavi di sicurezza.

I pozzetti impiegati saranno di tipo monolitico in calcestruzzo, calcolati per carichi stradali di prima categoria. Le giunzioni tubo-pozzetto saranno eseguite con c.l.s.


Il monotubo o il tritubo devono fare il loro ingresso nel pozzetto dal lato più stretto, salvo cambi di direzione e spillamento, caso in cui è consentito l'ingresso del monotubo / tritubo anche dal lato più lungo del pozzetto. Nel caso ponti e viadotti stradali lungo i percorsi interessati dalla rete, è previsto l'utilizzo di canalette in vetroresina e dei relativi elementi di raccordo con la tubazione esterna.

Le canalette dovranno essere fissate su mensole a loro volta fissate su appositi montanti.

La pavimentazione soprastante la copertura dei pozzetti deve essere uguale a quella del suolo pubblico circostante ed a filo con essa.

I pozzetti verranno installati sull'asse rettilineo della tratta, lungo l'infrastruttura e saranno di tre tipi:

- 800 mm x 1250 mm (dimensioni interne): per esecuzione di giunti dritti o di distribuzione sui cavi;
- 700 mm x 900 mm (dimensioni interne): per consentire il tiro dei cavi e nei cambi direzione;
- 450 mm x 450 mm (dimensioni interne): per consentire le derivazioni dei cavetti di distribuzione verso le cabine.

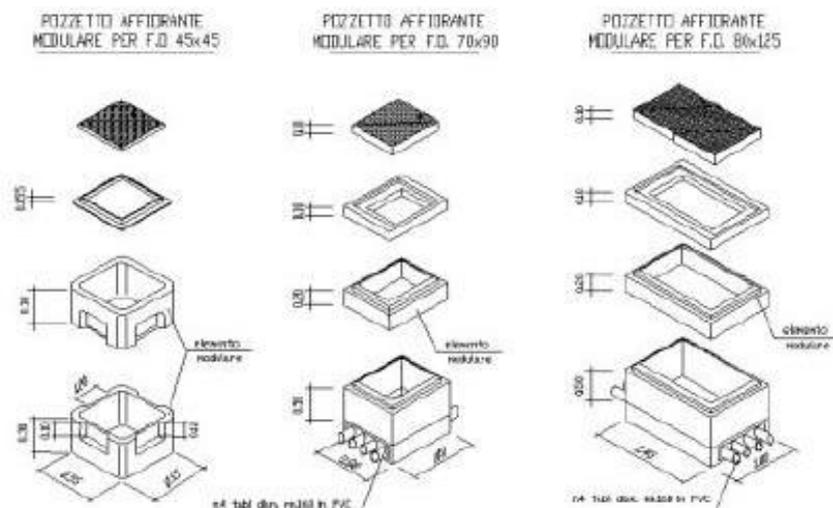



PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, DENOMINATO SOLARE SOLARE DORNO-NEOEN, POTENZA INSTALLATA 104,73 MWp, CON PANNELLI SU SUPPORTO TRACKER AD ASSE ORIZZONTALE IN SCALDASOLE ,DORNO ,PIEVE ALBIGNOLA

COMUNE DI SCALDASOLE , DORNO ,
PIEVE ALBIGNOLA

REL_019 Relazione tecnica cavidotti

Il passo dettagliato dei pozzetti sarà stabilito in base alle caratteristiche planimetriche e altimetriche del percorso e alle condizioni di infilaggio.

Chiusini

I chiusini impiegati saranno in ghisa sferoidale a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura >400kN.

Compatibilità Con Altri Impianti

Le infrastrutture della fibra ottica saranno realizzate in modo tale da non pregiudicare il funzionamento di eventuali impianti speciali esistenti (reti idriche, reti fognarie, reti del gas, distribuzione energia elettrica MT e BT esistenti e nuove, pubblica illuminazione, sistemi per il controllo del traffico, impianti elettrici e simili). Negli eventuali attraversamenti stradali ove si rileveranno particolari interferenze con servizi vari il tritubo contenente la fibra verrà ulteriormente protetto mediante un tubo in PVC di diametro minimo di 180 mm.

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione saranno effettuati adottando adeguate misure di sicurezza (nella fattispecie in relazione all'interferenza e all'emissione elettromagnetica ed in relazione alla messa a terra degli impianti).

In particolare, contro le interferenze elettromagnetiche i cavi in rame saranno del tipo schermati con tecnologie adeguate, per non arrecare disturbi ed essere sufficientemente immuni da perturbazioni causate da altre sorgenti.

I cavi in fibra ottica e in rame avranno la protezione antiroditore e altre protezioni meccaniche idonee.

Tutte le infrastrutture della Fibra ottica, anche quadri di attestamento /cassette ottiche , terminazioni, cabine, ecc. da installare su suolo e sottosuolo rispettare le presenti specifiche.

Norme Di Riferimento

Per quanto riguarda i lavori di scavo, posa dei cavi, installazione delle apparecchiature, rinterrati e ripristini, vengono prese come riferimento le norme tecniche CEI (CEI 11-17), UNI, il D.M. 24/11/1984, il codice della strada, il codice delle comunicazioni Elettroniche.