

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNI DI ASCOLI SATRIANO E CERIGNOLA



Denominazione impianto:

“Lagnano del Capo”

Ubicazione:

Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG)

Località Lagnano del Capo

Fogli: vari

Particelle: varie

PROGETTO DEFINITIVO

di un parco eolico composto da 15 aerogeneratori per una potenza complessiva di 84,7 MW ubicati nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG), località Lagnano del Capo.

PROPONENTE

AGRIPLUS S.R.L.

Via Melfi KM 0,700 - 71022 Ascoli Satriano (FG)

Partita IVA: 03591180710

Indirizzo PEC: agriplus.italia@pec.it

CODICE AUTORIZZAZIONE UNICA: M0W8LJ5

ELABORATO

COMPUTO METRICO DISMISSIONE DELLE OPERE

Tav. n°

2CMD

Scala

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Settembre 2024	Istanza VIA art.23 D.Lgs 152/06 – Istanza Autorizzazione Unica art.12 D.Lgs 387/03		ING. FRISOLI	ARCH. DEMAIO

PROGETTAZIONE

GRM GROUP S.R.L.
Via Caduti di Nassiriya n. 179
70022 Altamura (BA)
P.IVA 07816120724
PEC: grmgroupsrl@pec.it
Tel.: 0804168931



Gramegna Associati

IL PROGETTISTA

Arch. ANTONIO DEMAIO
Via Nicola Delli Carri n. 46
71121 Foggia (FG)
Ordine degli Architetti di Foggia n. 492
Cell:3296179608



Spazio riservato agli Enti

Comune di Ascoli Satriano e Cerignola
Provincia di Foggia

pag. 1

COMPUTO METRICO DISMISSIONE

OGGETTO: Progetto definitivo di dismissione di un parco eolico composto da 15 aerogeneratori per una potenza complessiva di 84,7 MW ubicati nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG), località Lagnano del Capo.

COMMITTENTE: AGRIPPLUS S.R.L.

Data, 30/09/2024

IL TECNICO

Dott. Antonio Demaio



Prezzari di riferimento: PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024

ANALISI NUOVI PREZZI DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2A DEL DPR 207/2010

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 8 01.E01.003.001 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. RIMOZIONE PIAZZOLA DEFINITIVA PIAZZOLA TEMPORANEA RIMOZIONE PIAZZOLA TEMPORANEA	15,00 15,00 15,00		1533,000 4100,000 4100,000	0,500 0,500 0,500	11'497,50 30'750,00 30'750,00		
	SOMMANO mc					72'997,50	4,15	302'939,63
2 / 9 01.E01.005.001 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) PER SCOPRIMENTENTO DEL PLINTO DI FONDAZIONE RIMOZIONE CAVIDOTTI INTERNI RIMOZIONE CAVIDOTTO AT DI COLLEGAMENTO ALLA RTN	15,00		680,000 0,600	2,000 1,600	20'400,00 26'366,40		
	SOMMANO mc		27465,00 160,00	0,600 0,600	1,600 1,600	153,60	9,54	447'616,80
3 / 10 03.INF01.005.001 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti PIAZZOLA TEMPORANEA	15,00		3395,000	0,300	15'277,50		
	SOMMANO m3					15'277,50	8,39	128'178,23
4 / 16 03.INF01.005.001 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 RIMOZIONE CAVIDOTTI INTERNI RIMOZIONE CAVIDOTTO DI CONNESSIONE		27465,00 160,00	0,600 0,600	1,600 1,600	26'366,40 153,60		
	SOMMANO m3					26'520,00	8,39	222'502,80
	A RIPORTARE							1'101'237,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'101'237,46
5 / 13 03.INF01.101.003 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: fondazione stradale di qualsiasi tipo DEMOLIZIONE VIABILITA' DEMOLIZIONE VIABILITA' CABINA DI RACCOLTA			84894,000 250,000	0,500 0,500	42'447,00 125,00		
	SOMMANO mc					42'572,00	7,39	314'607,08
6 / 2 09.S02.001 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/ 08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	1,10	33,00
7 / 6 09.S02.003.013 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/ 08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	1,20	36,00
8 / 4 09.S02.005.005 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni 500 x 700 mm, visibilità 12 m					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	1,87	56,10
9 / 1 09.S02.007.003 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	0,20	6,00
10 / 7 09.S02.025.001 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 18 x 46					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	2,30	11,50
11 / 3 09.S03.075 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestingente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestingente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per							
	A RIPORTARE							1'415'987,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'415'987,14
	ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	241,50	1'207,50
12 / 5 09.S03.089.001 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	120,24	480,96
13 / 14 11.IS02.001.007 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie, purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km. 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con l'esclusione degli oneri di conferimento a discarica. MATERIALE PIAZZOLA DEFINITIVA MATERIALE PIAZZOLA TEMPORANEA MATERIALE VIABILITA'					11'499,45 30'740,00 42'477,00		
	SOMMANO m3					84'716,45	11,00	931'880,95
14 / 15 14.OF01.021.001 <i>PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024</i>	Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper ... inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo.Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper ... inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo.					18,00		
	SOMMANO ha					18,00	1'121,91	20'194,38
15 / 11 N.P.01 <i>ANALISI NUOVI PREZZI DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2A DEL DPR 207/2010</i>	Demolizione plinto di fondazione in conglomerato cementizio armato, mediante mezzi meccanici, martello demolitore, tronchese stritolatrice per una profondità di 1,5 metri dal pia ... va cernita del materiale per la divisione dell'acciaio dal cemento e riciclo di entrambi materiali a cura del fornitore. DEMOLIZIONE PLINTO DEMOLIZIONE PALI PER ULTERIORI 100 CM(lung.=,6*,6* 3,14)	15,00		680,000	1,500	15'300,00		
		270,00	1,13		1,000	305,10		
	SOMMANO mc					15'605,10	40,26	628'261,33
16 / 12 N.P.02 <i>ANALISI NUOVI PREZZI DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2A DEL DPR 207/2010</i>	Lavori di smobilizzo degli aeaerogeneratori. Tale lavorazione è comprensiva, del nolo a caldo di autocarri e grù, manodopera specializzata per il disassemblaggio aerogeneratore, sm ... gio pale e concii e trasporto del materiae agli impianti di recupero. Il recupero dei materiali è a carico del fornitore.					15,00		
	SOMMANO a corpo					15,00	64'600,00	969'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'967'012,26
	A RIPORTARE							3'967'012,26

Comune di Ascoli Satriano e Cerignola
Provincia di Foggia

pag. 1

ELENCO PREZZI DISMISSIONE

OGGETTO: Progetto definitivo di dismissione di un parco eolico composto da 15 aerogeneratori per una potenza complessiva di 84,7 MW ubicati nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG), località Lagnano del Capo.

COMMITTENTE: AGRIPPLUS S.R.L.

Data, 30/09/2024

IL TECNICO

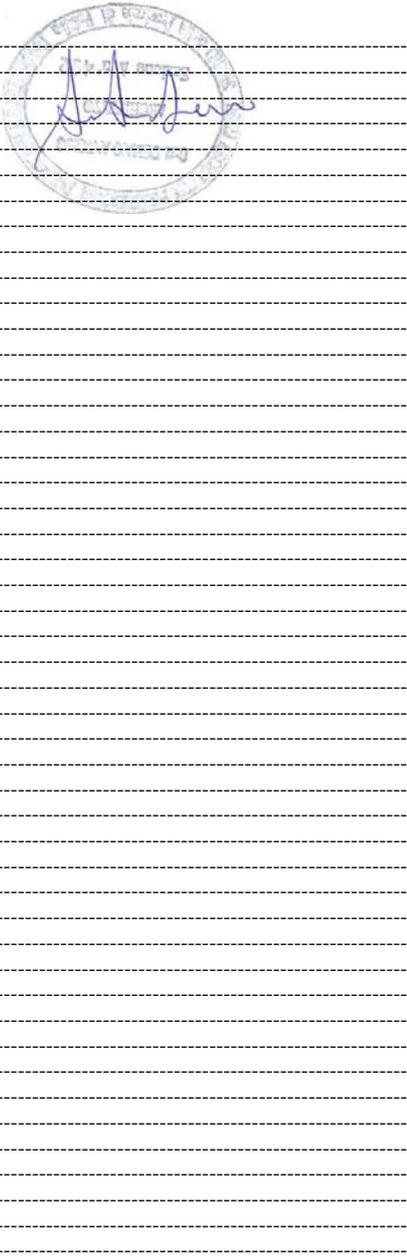
Dott. Antonio Demaio



Prezzari di riferimento: PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024

ANALISI NUOVI PREZZI DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2A DEL DPR 207/2010

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.E01.003.001	Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. euro (quattro/15)	mc	4,15
Nr. 2 01.E01.005.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (nove/54)	mc	9,54
Nr. 3 03.INF01.005.001	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 euro (otto/39)	m3	8,39
Nr. 4 03.INF01.005.001	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 <= 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti euro (otto/39)	m3	8,39
Nr. 5 03.INF01.101.003	Demolizione di pavimentazione stradale eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza: fondazione stradale di qualsiasi tipo euro (sette/39)	mc	7,39
Nr. 6 09.S02.001	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm euro (uno/10)	cadauno	1,10
Nr. 7 09.S02.003.013	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm euro (uno/20)	cadauno	1,20
Nr. 8 09.S02.005.005	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni 500 x 700 mm, visibilità 12 m euro (uno/87)	cadauno	1,87
Nr. 9 09.S02.007.003	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm euro (zero/20)	cadauno	0,20
Nr. 10 09.S02.025.001	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 18 x 46 euro (due/30)	cadauno	2,30
Nr. 11 09.S03.075	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili d'acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm euro (duecentoquarantauno/50)	cadauno	241,50
Nr. 12 09.S03.089.001	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile euro (centoventi/24)	cadauno	120,24
Nr. 13	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie, purchè esente da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
11.IS02.001.007	amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km. 10, compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con l'esclusione degli oneri di conferimento a discarica. euro (undici/00)	m3	11,00
Nr. 14 14.OF01.021.001	Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper ... inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo.Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper ... inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo. euro (millecentoventiuno/91)	ha	1'121,91
Nr. 15 N.P.01	Demolizione plinto di fondazione in conglomerato cementizio armato, mediante mezzi meccanici, martello demolitore, tronchese stritolatrice per una profondità di 1,5 metri dal pia ... va cernita del materiale per la divisione dell'acciaio dal cemento e riciclo di entrambi materiali a cura del fornitore. euro (quaranta/26)	mc	40,26
Nr. 16 N.P.02	Lavori di smobilizzo degli aeaerogeneratori. Tale lavorazione è comprensiva, del nolo a caldo di autocarri e grù, manodopera specializzata per il disassemblaggio aerogeneratore, sm ... gio pale e conci e trasporto del materiae agli impianti di recupero. Il recupero dei materiali è a carico del fornitore. euro (sessantaquattromilaseicento/00)	a corpo	64'600,00
Data, 30/09/2024			
Il Tecnico			
			

Comune di Ascoli Satriano e Cerignola
Provincia di Foggia

pag. 1

ANALISI PREZZI
DISMISSIONE

OGGETTO: Progetto definitivo di dismissione di un parco eolico composto da 15 aerogeneratori per una potenza complessiva di 84,7 MW ubicati nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Cerignola (FG), località Lagnano del Capo.

COMMITTENTE: AGRIPPLUS S.R.L.

Data, 30/09/2024

IL TECNICO

Dott. Antonio Demaio



Prezzari di riferimento: PREZZARIO REGIONE PUGLIA MARZO 2024

ANALISI NUOVI PREZZI DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2A DEL DPR 207/2010

ANALISI NUOVI PREZZI DISMISSIONE

- TABELLA RETRIBUTIVA ORARIA PER DEGLI OPERAI DEL SETTORE EDILE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
- NUOVO PREZZO 01
- NUOVO PREZZO 02

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III

COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

FOGGIA	OPERAII		DICEMBRE 2022	
	1° liv	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi orari				
Minimo	5,48	6,41	7,12	7,67
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,06	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)	0,19	0,22	0,25	0,26
Indennità di settore ITS	1,09	1,28	1,45	1,60
TOTALE "A"	9,78	10,96	11,88	12,60
B-Oneri aggiuntivi				
Retribuzione 12 festività	0,60	0,67	0,72	0,77
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,06	0,06	0,06
Riposi annui (4,95%)	0,50	0,56	0,61	0,65
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,89	2,11	2,28	2,43
Indennità di trasporto				
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,19	0,21	0,23	0,25
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,22	0,25	0,27	0,29
Fondo incentivo all'occupazione (0,10%)	0,01	0,01	0,01	0,01
TOTALE "B"	3,46	3,87	4,18	4,46
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (34,28%) (15-50 dipendenti) (2)	4,54	5,08	5,51	5,85
Inail (11,00%) (3)	1,46	1,63	1,77	1,88
Contributi Cassa Edile (6,98%)	0,71	0,80	0,86	0,92
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile e Fondo incentivo all'occupazione	0,05	0,06	0,06	0,06
TOTALE "C"	6,76	7,57	8,20	8,71
Indennità sostitutiva di mensa	0,21	0,21	0,21	0,21
Trattamento fine rapporto	0,97	1,08	1,17	1,24
Rivalutazione T.F.R. (4,359238%)	0,08	0,10	0,10	0,10
Oneri vari: trasferte , prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,41	3,82	4,13	4,39
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,08	0,09	0,10	0,11
Fondo Sanitario (Sanedil)	0,06	0,07	0,08	0,08
COSTO MEDIO ORARIO(4)	24,81	27,77	30,05	31,90

- (1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale); non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).
- (2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda
- (3) Aliquota media nazionale del settore
- (4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo aggiuntivo pari al 1,4% della retribuzione

Ore annue teoriche	2.088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festività	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
Ore annue mediamente lavorate	1.543

N.P. 01

N.P. 01							
Descrizione:							
Demolizione plinto di fondazione in conglomerato cementizio armato, mediante mezzi meccanici, martello demolitore, tronchesa stritolatrice per una profondità di 1,5 metri dal pia ... va cernita del materiale per la divisione dell'acciaio dal cemento e riciclo di entrambi materiali a cura del fornitore.							
A - Costo manodopera		UNITA' DI MISURA	PERSONE	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	
Fonte - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Agg. 12/2022	4° Operaio Specializzato	h	1	0,09	31,90	€	2,87
	3° Operaio Specializzato	h	1	0,08	30,05	€	2,51
	2° Operaio qualificato	h	1	0,09	27,77	€	2,50
	1° Operaio comune	h	1	0,09	24,81	€	2,23
Totale A						€	10,12
B - Lavori						€	-
						€	-
Totale B						€	-
C - Noli, Attrezzature e Trasporti						€	
Escavatore		h		0,08	70,00 €	€	5,60
Autocarro		viaggio		0,09	100,00 €	€	9,00
Martello demolitore e/o tronchesa stritolatrice		h		0,09	70,00 €	€	6,30
						€	-
Totale costi (A+B+C)						€	31,02
D - Sicurezza						€	0,93
E - Spese generali (15% dei costi)						€	4,65
Totale costi, sicurezza e spese generali						€	36,60
F - Utile d'impresa (10% dei costi)						€	3,66
Totale A+B+C+D+E+F						€/mc	40,26
Prezzo di Applicazione in cifra tonda €/mc						€/mc	40,26

N.P. 02							
Descrizione:							
Lavori di smobilizzo degli aeaerogeneratori. Tale lavorazione è comprensiva, del nolo a caldo di autocarri e gru, manodopera specializzata per il disassemblaggio aerogeneratore, sm...gio pale e conchi e trasporto del materiae agli impianti di recupero. Il recupero dei materiali è a carico del fornitore							
A - Costo manodopera		UNITA' DI MISURA	PERSONE	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	
Fonte - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Agg. 12/2022	4° Operaio Specializzato	h	1	8,00	31,90	€	255,20
	3° Operaio Specializzato	h	1	8,00	30,05	€	240,40
	2° Operaio qualificato	h	1	8,00	27,77	€	222,16
	1° Operaio comune	h	1	8,00	24,81	€	198,48
Totale A						€	916,24
B - Lavori							
						€	-
Totale B						€	-
C - Noli, Attrezzature e Trasporti							
						€	
Escavatore		h		18,00	1500,00 €	€	27 000,00
Autocarro		viaggio		16,10	650,00 €	€	10 465,00
Martello demolitore e/o tronchea stritolatrice		h		12,00	950,00 €	€	11 400,00
						€	-
Totale costi (A+B+C)						€	49 781,24
D - Sicurezza							
						€	1 493,44
E - Spese generali (15% dei costi)							
						€	7 467,19
Totale costi, sicurezza e spese generali						€	58 741,86
F - Utile d'impresa (10% dei costi)							
						€	5 874,19
Totale A+B+C+D+E+F						€/a corpo	64 616,05
Prezzo di Applicazione in cifra tonda €/a corpo						€/a corpo	64 600,00