

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

**TRATTA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO**

Deviazione strada Interporto Rivalta Scrivia

tratto 0

Tombino 3x2 alla 0+339.86

Relazione idraulica

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE DEI LAVORI
Consorzio Cociv Ing. N. Meistro	

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 4	D	C V	R I	I R 1 L 0 0	0 0 2	A

Progettazione:								
Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima Emissione	K. Germani 	08/01/2019	A. Nastasi 	08/01/2019	A. Palomba 	08/01/2019	 Consorzio Collegamenti Integrati Veloci Dott. Ing. Aldo Mancarella Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 
	<p>A301-0X-D-CV-RI-IR1L-00-002-A00.DOC</p> <p style="text-align: right;">Foglio 2 di 11</p>

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA.....	3
3.	CARATTERIZZAZIONE DELLE OPERE ESISTENTI.....	4
3.1.	Portate irrigue	4
4.	VERIFICA IDRAULICA	4
4.1.	Metodologia di calcolo.....	4
4.2.	Deflusso attraverso il canale in ingresso.....	5
4.3.	Deflusso attraverso i manufatti di attraversamento o di regolazione	5
4.4.	Tombini esistenti	5
4.5.	Piattaforma.....	6
5.	ATTRAVERSAMENTI DI LINEA ESISTENTI.....	7
5.1.	Sintesi dati canale esistente.....	9
6.	ATTRAVERSAMENTI DI LINEA IN PROGETTO	10
6.1.	Portata di progetto	10
7.	ALLEGATO 1 VERIFICHE IDRAULICHE	10

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	A301-0X-D-CV-RI-IR1L-00-002-A00.DOC Relazione idraulica Foglio 3 di 11

1. INTRODUZIONE

La presente relazione descrive e verifica il funzionamento dell'attraversamento idraulico previsto alla PK 0+339.86 sotto la rampa IR1L-IR1M del cavalcavia IV15 che scavalca la ferrovia A.C. Milano-Genova alla PK 49+226.

Di seguito si riportano i criteri di valutazione delle portate e di verifica dell'opera di attraversamento.

2. CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA

In generale per quanto riguarda i corpi idrici esistenti, si tratta essenzialmente di fossi artificiali realizzati a scopo irriguo, talvolta muniti di manufatti per la ripartizione/regolazione della portata di alimentazione. Essi possono assolvere a diverse funzioni:

- a) adduzione delle portate necessarie all'alimentazione delle reti irrigue delle varie parcelle;
- b) distribuzione nelle singole parcelle dell'acqua fornita dai fossi di cui sopra;
- c) raccolta e smaltimento delle portate residue non utilizzate per le pratiche irrigue.

Alle finalità irrigue può sommarsi o meno la raccolta delle acque meteoriche defluenti dalle varie porzioni di territorio sotteso dal tracciato dei corpi idrici, in funzione della geometria delle sponde dei fossi stessi, che possono essere:

- pensili: ossia delimitate da modesti rilevati arginali con sommità superiore al piano campagna che di fatto impediscono la raccolta delle acque superficiali;
- a raso: ossia raccordate al piano campagna circostante che consentono quindi la raccolta delle acque superficiali.

In generale i fossi di tipo a) consentono il deflusso di portate significative, presentano pendenze di fondo prossime al limite superiore individuato (4-5 ‰) essendo orientati all'incirca secondo la massima pendenza del piano campagna e attraversano le infrastrutture presenti mediante manufatti con sezione di deflusso proporzionata a quella del fosso stesso.

I fossi di tipologia b) sono invece caratterizzati da sezioni di deflusso sensibilmente inferiori a quelle della tipologia a) ma comunque rilevanti in quanto assolvono alla funzione di invasare i volumi di acqua che successivamente vengono sollevati meccanicamente mediante sistemi di irrigazione mobile (pompe azionate da trattori che alimentano irrigatori a pioggia).

Proprio per la loro funzione di invaso, pur presentando sezioni di deflusso rilevanti, non sono interessati da portate elevate ed i relativi manufatti di attraversamento hanno in generale delle sezioni utili decisamente inferiori a quelle dei fossi stessi.

Per quanto riguarda la tipologia c), i fossi scaricatori presentano in generale sezioni di deflusso ampie e manufatti di attraversamento proporzionati a queste ultime, dovendo raccogliere, oltre alle portate irrigue residue, anche la quota parte delle portate meteoriche drenate dal reticolo idrografico.

Queste ultime non sono in genere elevate data la morfologia poco acclive (quasi orizzontale) dei bacini tributanti, nonché la netta rilevanza delle superfici inerbite e drenanti rispetto a quelle pavimentate e impermeabili.

Per tale motivo, pur non essendo presente una vera rete drenante e pur essendovi preponderanza di fossi con sponde pensili (quindi non in grado di raccogliere gli afflussi meteorici) non si segnalano allo stato attuale situazioni critiche, in termini di allagamento delle superfici, anche nel corso di eventi pluviometrici intensi.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 	
	A301-0X-D-CV-RI-IR1L-00-002-A00.DOC Relazione idraulica	Foglio 4 di 11

3. CARATTERIZZAZIONE DELLE OPERE ESISTENTI

Di seguito si descrive la metodologia seguita per la definizione delle portate di progetto da assumersi per il dimensionamento delle opere idrauliche previste nell'ambito della realizzazione della linea ad Alta Capacità per i bacini minori.

Si è provveduto a definire separatamente i valori delle portate irrigue e/o smaltibili e di quelle di piena idrologica relative ad ogni corpo idrico indagato, definendo poi le portate di progetto, in relazione alle tipologie sopraesposte:

- portata di progetto uguale alla portata irrigua per i fossi destinati alla sola funzione irrigua
- portata di progetto pari alla portata di piena idrologica per i fossi aventi la sola funzione di drenaggio dei bacini circostanti;
- portata di progetto pari alla maggiore tra la portata irrigua e quella idrologica per i fossi aventi funzionalità mista.

Le portate di base per il calcolo delle portate di progetto da assumersi sono state determinate secondo i principi descritti di seguito.

Nell'area di progetto non sono presenti scolmatori. Il tracciato interferisce solo con la Roggia Vero, di tipo irriguo.

3.1. Portate irrigue

In assenza di precise indicazioni da parte degli enti gestori del sistema irriguo le portate sono state definite analizzando la capacità di deflusso dei corpi idrici e dei manufatti esistenti (come meglio illustrato al paragrafo seguente) studiando il reticolo per tratti omogenei, compresi generalmente tra due nodi, e verificando:

- la portata massima defluibile dal sistema di alimentazione del tratto (partitori, paratoie ecc.);
- la portata massima defluibile nelle differenti sezioni trasversali d'alveo lungo il tratto indagato;
- la portata massima defluibile nei manufatti di attraversamento esistenti.

Successivamente è stata assunta, quale portata irrigua, quella in arrivo alle opere in progetto assumendo di fatto che il sistema esistente sia dimensionato correttamente e venga gestito in modo tale da non creare situazioni di criticità per quanto riguarda il superamento della portata ammissibile e che l'eventuale acqua in più in arrivo si disperda nelle campagne.

Di seguito si descrivono in dettaglio le metodologie di calcolo utilizzate per la determinazione delle portate sopraesposte, con riferimento alle differenti tipologie di manufatti analizzati.

4. VERIFICA IDRAULICA

4.1. Metodologia di calcolo

La metodologia utilizzata per la verifica del tombino in progetto è quella di calcolare la portata in arrivo nel canale di monte, che poi si immette nel tombino in progetto. L'idea è

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	A301-0X-D-CV-RI-IR1L-00-002-A00.DOC Foglio Relazione idraulica 5 di 11

quella di stimare la massima portata che affluisce al tombino attraverso il canale esistente. Infatti il tombino dovrà essere in grado di smaltire l'acqua in arrivo dal canale mantenendo un franco pari al 30% della luce utile. L'ipotesi è che l'acqua portata dal canale a sezione piena transiti nel tombino; quella che eventualmente deborda prima di arrivare al tombino andrebbe ad impegnare le campagne circostanti. Questa metodologia è applicata ai fossi irrigui cioè laddove non si ha la possibilità di chiudere bacini scolanti.

Gli step di calcolo per la verifica dei tombini sono dunque i seguenti:

- Stima della portata transitante nel canale esistente in arrivo al tombino in progetto, a sezione piena al 90%;
- Costruzione del tombino previsto e canale di uscita;
- Calcolo della portata transitante nel tombino;
- Verifica del franco del tombino costruito con un non superamento del grado di riempimento del 70%, con la portata derivante dal canale in ingresso
- Verifica del canale in uscita con la medesima portata afferente

4.2. Deflusso attraverso il canale in ingresso

La portata defluente nel canale in ingresso è stata calcolata con la formula di Chézy dove:

- Q: portata in moto uniforme, in m³/s;
- Ω: area bagnata della sezione di deflusso, in m²;

$$Q = \frac{1}{n} \Omega R^{2/3} i^{1/2}$$

- R: raggio idraulico, in m;
- i: pendenza longitudinale del fondo scorrevole, in m/m.
- n è il coefficiente di scabrezza di Manning 35 m^{1/3}/s per i fossi in massi ed in terra, 66 per i canali in cls (0.028 m^{-1/3} s e 0.015 m^{-1/3} s).

Poiché si considerano tratti di canale sostanzialmente a pendenza costante il livello d'acqua utilizzato per la verifica è quello corrispondente al deflusso della portata in moto uniforme. La portata di progetto si considera dunque quella che transita nel canale in ingresso con un riempimento del 90%.

4.3. Deflusso attraverso i manufatti di attraversamento o di regolazione

La formulazione utilizzata per la determinazione della portata massima smaltibile dai manufatti di attraversamento o dalle paratoie dei manufatti partitori è quella dello stramazzo a larga soglia. Il metodo utilizzato prescinde dalla effettiva pendenza del fondo scorrevole dell'opera (che viene considerato orizzontale) e quindi si presta a rappresentare, in via cautelativa ma fedele, il funzionamento dei manufatti inseriti in un reticolo irriguo caratterizzato da manufatti di lunghezza molto esigua (generalmente dell'ordine di pochi metri) inseriti in un contesto di pendenze di fondo medie del sistema alquanto modeste.

4.4. Tombini esistenti

Per il calcolo della portata defluibile attraverso tombini scatolari o circolari viene utilizzata sempre la formula di Chézy sopra riportata.

GENERAL CONTRACTOR 	ALTA SORVEGLIANZA 	
	A301-0X-D-CV-RI-IR1L-00-002-A00.DOC Relazione idraulica	Foglio 6 di 11

4.5. Piattaforma


I contributi della piattaforma vengono calcolati nell'idraulica di piattaforma per la cui metodologia si rimanda alla relazione della singola WBS. Essi vengono gestiti da canalette e fossi in piattaforma.

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	A301-0X-D-CV-RI-IR1L-00-002-A00.DOC Foglio Relazione idraulica 7 di 11

5. ATTRAVERSAMENTI DI LINEA ESISTENTI

A valle dei tombini in progetto sono presenti manufatti di recapito, generalmente più piccoli rispetto a quelli in progetto e presentano quindi una capacità di smaltimento minore. Tali manufatti pur presentando criticità saranno mantenuti considerando che servono aree differenti a valle e non fanno parte del presente progetto. Di seguito si riporta la foto e la dimensione dell'opera di attraversamento esistente

Caratteristiche geometriche manufatto di attraversamento		
Ad arco		
Base b	2,66	m
Altezza h	1,20	m

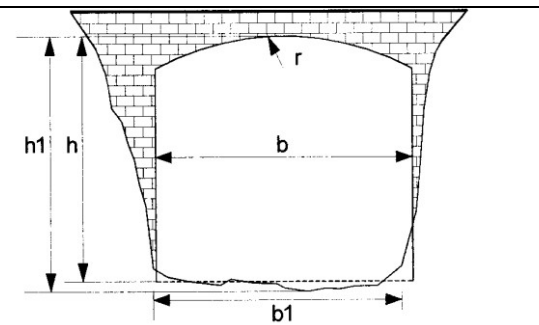


Questo manufatto esistente viene rifatto, in quanto la rampa e l'opera del cavalcavia vengono riprogettate nell'ambito del rifacimento della linea A.C. La sua dimensione viene adeguata a quella del tombino di monte, riportato qui di seguito; viene quindi previsto come scatolare.

Manufatto sotto la stradina di accesso alla rampa.

Caratteristiche geometriche manufatto di attraversamento			
<i>a</i> Scitolare			
Base b	2.72	m	
Altezza h	1.75	m	




GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	A301-0X-D-CV-RI-IR1L-00-002-A00.DOC Foglio Relazione idraulica 9 di 11

5.1. Sintesi dati canale esistente

Di seguito si riportano i dati e la foto relativi al fosso di arrivo al tombino. La denominazione del fosso è ripresa dal progetto esecutivo.

Fosso 8

Caratteristiche geometriche sezione tipo esistente		
Geometria	Trapezio	
Base b	1,00	m
Altezza h	0,80	m
Pendenza sponda (X/Y)	3/2	
Pendenza media di fondo alveo	0,002	m/m

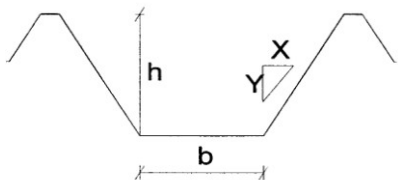


Applicando la metodologia descritta precedentemente si arriva ai seguenti valori di portata

PK	Tipologia esistente	Provenienza acque	Fosso n.	Note	Sezione tombino arrivo in	l % m/m	Q progetto mc/s
0+339.86	2.66X1,20	Irriguo+Piattaforma	8		tombino 2.72X1.75	0.4	9.97

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	A301-0X-D-CV-RI-IR1L-00-002-A00.DOC Relazione idraulica
	Foglio 10 di 11

6. ATTRAVERSAMENTI DI LINEA IN PROGETTO

Il manufatto in progetto è previsto sotto la rampa di accesso all'opera IV15 e si trova a valle di un tombino esistente sotto la stradina di accesso alla rampa, che viene mantenuto, in quanto in buone condizioni. Il tombino esistente sotto la rampa che viene dismessa è attualmente ad arco di base 2.66m e altezza <2m. Il tombino in progetto è di dimensioni 3X2 scatolare in continuità con l'esistente e si raccorda a un canale in cls di base 3 e altezza 2m. Il tracciato del tombino e del canale è leggermente variato, rispetto al progetto esecutivo, per agevolare le fasi costruttive.

6.1. Portata di progetto

La portata di progetto è di 9.97 mc/s, che è pari a quella transitante nel tombino in oggetto.

7. ALLEGATO 1 VERIFICHE IDRAULICHE

Verifica tombino esistente sotto la stradina di accesso alla rampa

Tombino esistente pieno al 70%

h m	B = m	n	Passo = m	s	i	Q	Risolti	h1	h2	l
0.00	3	0.015	0.10000	0	0.00200	0	0.23			
hu m	A m2	R	X	V m/s	Q m3/s	Fr	E m			
0.00	0.01	0.00	22.98	0.04	0.000	0.328	0.00			
0.10	0.31	0.10	44.61	0.62	0.188	0.616	0.12			
0.20	0.61	0.18	49.49	0.93	0.565	0.663	0.25			
0.30	0.91	0.25	52.43	1.18	1.064	0.683	0.37			
0.40	1.21	0.32	54.50	1.37	1.654	0.691	0.50			
0.50	1.51	0.38	56.07	1.54	2.315	0.693	0.62			
0.60	1.81	0.43	57.33	1.68	3.033	0.692	0.75			
0.70	2.11	0.48	58.36	1.80	3.800	0.688	0.87			
0.80	2.41	0.52	59.23	1.91	4.606	0.683	0.99			
0.90	2.70	0.56	59.96	2.01	5.430	0.677	1.11			
1.00	3.00	0.60	60.61	2.10	6.299	0.670	1.22			
1.40	4.20	0.72	62.54	2.38	9.997	0.642	1.69			

GENERAL CONTRACTOR  Consorzio Collegamenti Integrati Veloci	ALTA SORVEGLIANZA  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
	A301-0X-D-CV-RI-IR1L-00-002-A00.DOC Foglio Relazione idraulica 11 di 11

Tombino in progetto con pendenza $i=0.005\%$

h	2							
B = m	3			s = 0	B/H			h1
n =	0.015			i = 0.00500			0.100	h2
Passo = m	0.10000			Q 0	Risolti			l
					0.37			
hu	A	R	X	V	Q	Fr	E	
m	m²			m/s	m³/s		m	
0.00	0.01	0.00	22.98	0.07	0.000	0.519	0.00	
0.10	0.31	0.10	44.61	0.97	0.297	0.975	0.15	
0.20	0.61	0.18	49.49	1.48	0.893	1.049	0.31	
0.30	0.91	0.25	52.43	1.86	1.682	1.080	0.48	
0.40	1.21	0.32	54.50	2.17	2.615	1.093	0.64	
0.50	1.51	0.38	56.07	2.43	3.660	1.096	0.80	
0.60	1.81	0.43	57.33	2.66	4.796	1.093	0.96	
0.70	2.11	0.48	58.36	2.85	6.008	1.088	1.12	
0.80	2.41	0.52	59.23	3.03	7.282	1.079	1.27	
0.90	2.70	0.56	59.96	3.18	8.586	1.070	1.42	
1.00	3.01	0.60	60.63	3.32	10.002	1.060	1.57	

La verifica del tombino in progetto 3X2 m essendo di identiche dimensioni e maggiore pendenza è automaticamente verificato, come evidente nella tabella precedente che indica un riempimento del 50%.

Il canale in uscita, anch'esso di dimensioni 3X2 m e pendenza 0.35%, è verificato con un grado di riempimento pari al 56%.