



asse: Tabella Volumi									
Sezione1	Sezione2	A1	A2	Sup. Media	Distanza	Vol. Ripono	Rep. Tot.		
S02	S03	-0.04	0	-0.02	12.93				
S02	S03	0	0.02	0.01	7.07	0.08			
S02	S03	29.06	29.43	29.24	20	584.86			
						584.94			584.94
S03	S04	29.43	29.42	29.42	20	588.47			
						588.47			1173.41
S04	S05	29.42	64.05	46.73	20	934.68			
S04	S05	0	2.17	1.08	20	21.67			
						956.34			2129.75
S05	S06	66.22	90.85	78.54	20	1570.72			
S05	S06	0	1.06	0.53	20	10.50			
						1581.31			3711.06
S06	S07	91.91	84.16	88.04	19.28	1697.01			
						1697.01			5408.07
S07	S08	84.16	103.51	93.83	20	1876.7			
S07	S08	0	0.88	0.44	20	8.79			
						1885.48			7293.55
S08	S09	104.38	96.59	100.48	17.29	1737.07			
S08	S09	0.01	0	0	17.29	0.07			
						1737.14			9030.69
S09	S10	96.47	94.92	95.69	20	1913.85			
S09	S10	0.12	0	0.06	20	1.21			
						1915.06			10945.75
S10	S11	94.67	91.91	93.29	20	1865.8			
S10	S11	0.25	0	0.12	20	2.48			
						1868.28			12814.03
S11	S12	91.91	91.91	91.91	20	1838.22			
						1838.22			14652.26
S12	S14	91.91	93.72	92.81	20	1866.27			
S12	S14	0	0.09	0.04	20	0.9			
						1857.16			16509.42
S14	S13	93.8	96.55	95.18	20	1903.57			
S14	S13	0	0.4	0.2	20	4			
						1907.57			18416.99
S13	S15	96.55	98.37	97.66	20	1953.22			
S13	S15	0	0.25	0.12	20	2.48			
						1955.7			20372.69
S15	S16	98.62	101.26	99.94	20	1998.79			
S15	S16	0	0.37	0.19	20	3.75			
						2002.53			22375.22
S16	S17	101.26	100.48	100.87	20	2017.39			
S16	S17	0.37	0	0.19	20	3.75			
						2021.14			24396.36
S17	S18	100.47	101.28	100.87	20	2017.49			
						2017.49			26413.85
S18	S19	101.27	98.24	99.75	20	1995.06			
S18	S19	0.02	0	0.01	20	0.16			
						1995.21			28409.06
S19	S20	96.56	91.91	94.24	20	1884.72			
S19	S20	1.68	0	0.84	20	16.79			
						1901.51			30310.56
S20	S21	91.91	91.64	91.77	20	1835.46			
S20	S21	0.01	0	0	20	0.06			
						1835.52			32146.1
S21	S22	91.64	91.9	91.77	20	1835.45			
S21	S22	0	0.01	0	20	0.06			
						1835.51			33981.61
S22	S23	91.91	91.91	91.91	20	1838.21			
						1838.21			35819.82
S23	S24	90.24	45.14	67.69	20	1363.75			
S23	S24	1.67	0	0.84	20	16.74			
						1370.49			37190.31
S24	S25	5.59	0	2.8	45.64	127.6			
S24	S25	0	-1.47	-0.73	12				
S24	S25	31.07	23.64	27.36	57.64	1576.79			
S24	S25	8.48	0	4.24	34.73	147.15			
S24	S25	0	-5.59	-2.8	22.91				
S24	S25	0	-1.09	-0.54	57.64				
						1851.54			39041.86
S25	S26	-1.08	-5.18	-3.13	20				
S25	S26	-0.39	0	-0.19	4.03	12.29			
S25	S26	0	1.54	0.77	15.97				
S25	S26	0.25	3.02	1.64	20	32.75			
S25	S26	0.72	0	0.36	8.55	3.09			
S25	S26	0	-0.97	-0.48	11.45				
S25	S26	11.48	0.22	5.85	20	117			
S25	S26	9.82	0	4.91	19.8	97.21			
S25	S26	0	-0.1	-0.05	0.2				
S25	S26	1.37	2.48	1.92	20	38.48			
S25	S26	-6.88	0	-3.44	6.61				
S25	S26	0	13.53	6.77	13.39	90.61			
S25	S26	0	0.03	0.02	20	0.31			
						391.72			39433.58

PROFILO

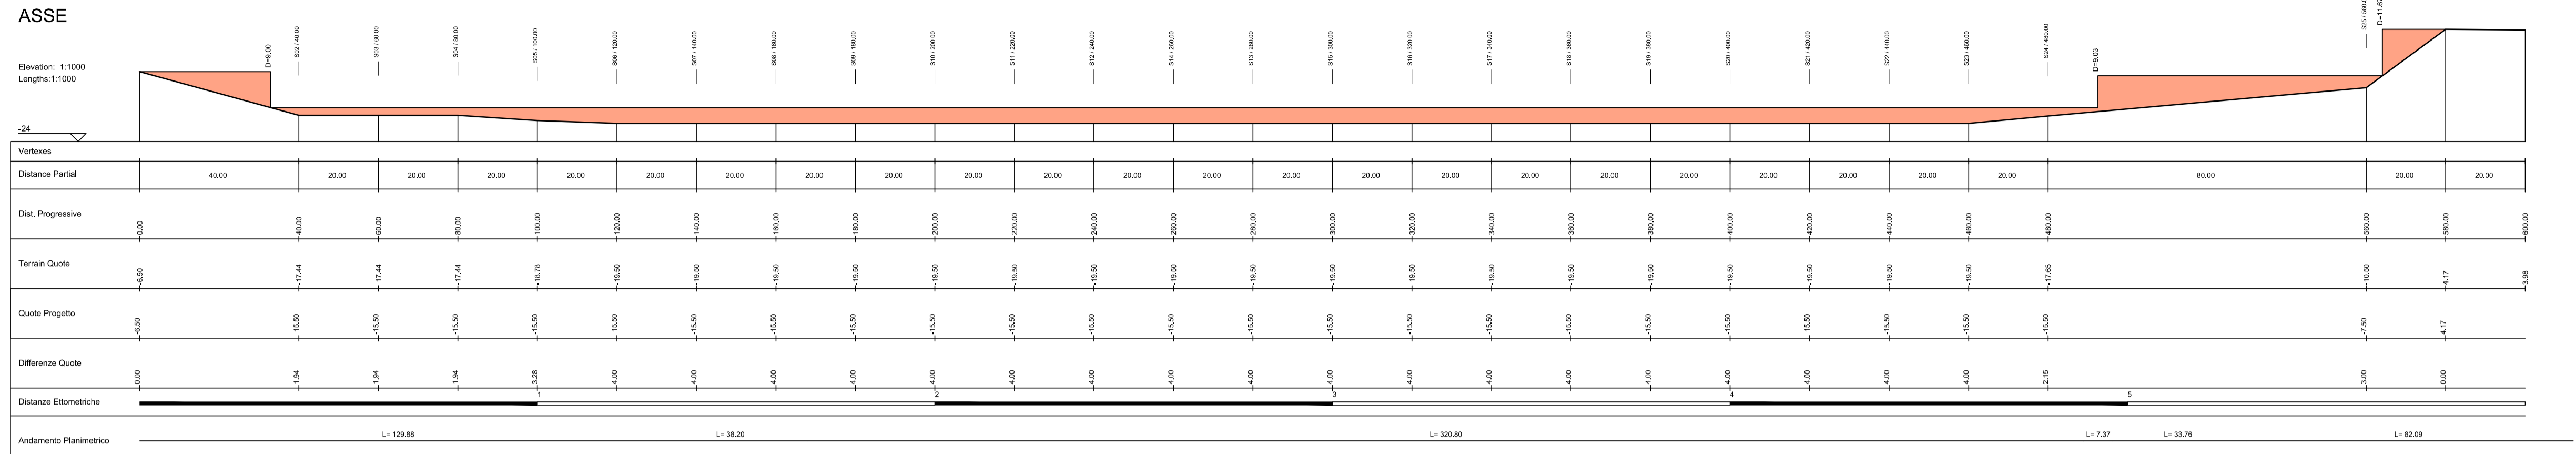

PLANIMETRIA

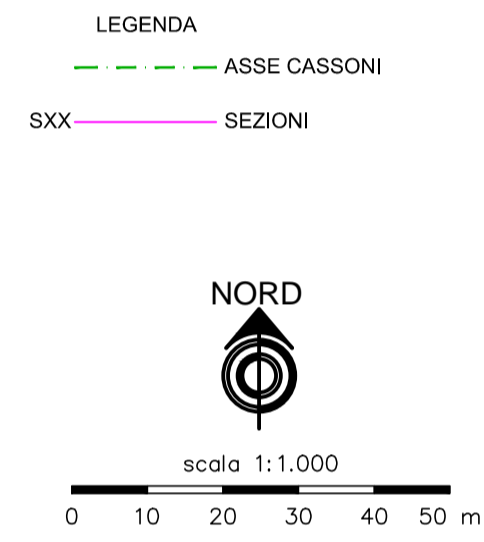

CONVENZIONE ATTUATIVA 21 DICEMBRE 2012 E ADDENDUM (2014) SOTTOSCRITTI DA AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, COCIV, REGIONE LIGURIA E COMUNE DI GENOVA



PROGETTO DEFINITIVO DELLA NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE ALL'INTERNO DEL PORTO PETROLI DI GENOVA SESTRI PONENTE E DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO MOLINASSI

LOTTO 2
NUOVA CALATA AD USO CANTIERISTICA NAVALE

Sezioni trasversali dei rilevati sottomarini 1/3

PROGETTISTA INCARICATO DA COCIV

MWH S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Carcano 20090 Segrate (MI) - Tel. +39 02 70861 Fax. +39 02 70863731 Email: mwh@italianmwh.com

COMMESSA	FASE	LOTTO	TIPO DOC.	PROGR.	REV.
4 5 5 0 2 3 7 6	D	2	D	0 3 6	B

Rev.	Descrizione Emisione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	Prima Emisione	Castagnella	30/09/2014	Pulli	30/09/2014	Susani	30/09/2014	
B	Recupero progetto di risoluzione otocodotti	Castagnella	05/12/04	Pulli	05/12/04	Susani	05/12/04	

VALIDATO: AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA	
IL RUP	ASSISTENTI AL RUP
Dott. Ing. A. Piracci	Dott. Geol. G. Canepa Geom. I. Dellepiane Geom. G. Di Luca P.I. F. Piazza Dott. Ing. D. Sclotto Dott. Ing. M. Vaccari Dott. Ing. C. Vincenzi