

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO</b> <b>Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar</b>	Pagina 1 di 17	<b>Rev.</b>

Metanodotto:

POTENZIAMENTO METANODOTTO DERIVAZIONE  
 CELLENO – CIVITAVECCHIA DN 900 (36") – DP 75 bar

## RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDROLOGICA-IDRAULICA

Fosso Catenaccio  
 (progr. Km 6+112)



0	Emissione	Polloni	Gasperini	Luminari	20/01/2020
<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>	<b>Data</b>

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITA'</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITA'</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar	Pagina 2 di 17	<b>Rev.</b>

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>LOCALIZZAZIONE DELL'AREA .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>CARATTERISTICHE FISICHE DELL'AREA.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Inquadramento geomorfologico e idrografico .....</b>	<b>6</b>
<b>3.2</b>	<b>Caratteristiche idrologiche.....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>RISULTATI DELLO STUDIO IDRAULICO .....</b>	<b>12</b>
<b>4.1</b>	<b>Generalità .....</b>	<b>12</b>
<b>4.2</b>	<b>Ricostruzione dei livelli di piena.....</b>	<b>12</b>
<b>4.3</b>	<b>Risultati della modellazione .....</b>	<b>13</b>
<b>4.4</b>	<b>Risultati delle verifiche di stabilità planimetrica e altimetrica .....</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....</b>	<b>16</b>

**ALLEGATO: STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO (NR/19372 LSC-206/ALL. A)**

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> NR/19372	<b>UNITÀ</b> 00
	<b>LOCALITÀ</b> <p style="text-align: center;"><b>REGIONE LAZIO</b></p>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36”) – DP 75 bar	Pagina 3 di 17	<b>Rev.</b>

## 1 PREMESSA

La presente relazione è relativa alla valutazione di compatibilità idraulica dell'attraversamento del F.so del Catenaccio nel tratto interessato dall'attraversamento in subalveo da parte del metanodotto "Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno-Civitavecchia DN 900 (36”) – DP 75 bar", che ricade nel territorio dei comuni di Monte Romano e di Viterbo (VT).

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di metanodotto finalizzato a potenziare l'esistente al fine di meglio soddisfare le richieste di utenza. Tale metanodotto si sviluppa per una lunghezza di 17+762 km interamente nel territorio della provincia di Viterbo. Lungo il suo percorso il tracciato attraversa alcuni corsi d'acqua demaniali, tra i quali alla progressiva km 6+112 quello in oggetto.

Il F.so del Catenaccio è un modesto corso d'acqua demaniale, che non presenta nel tratto di interesse aree sottoposte a tutela per pericolo d'inondazione, secondo quanto perimetrato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionale del Lazio, come documentato nella Tavola 2-04 Nord di detto Piano.

Nella presente relazione, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione idraulica, si vuole dimostrare come l'intervento in progetto non comporti modifiche alla geometria dell'alveo e non costituisca alcuna interferenza con il flusso idrico né tantomeno sottrazione della capacità d'invaso, risultando peraltro sicuro nei confronti della dinamica fluviale.

Vengono di seguito illustrate le caratteristiche geomorfologiche del sito, la situazione litologica del sottosuolo, le caratteristiche idrauliche del flusso di piena e si argomenta in merito alla compatibilità dell'opera nei confronti della dinamica del corso d'acqua.

Le caratteristiche idrologiche-idrauliche del corso d'acqua per quanto attiene le portate di massima piena al colmo con i relativi livelli idrici e i parametri idraulici in corrispondenza del tratto di corso interessato dagli interventi sono stati oggetto dello specifico studio riportato in Allegato nello Studio *Idrologico-Idraulico* (Rel. COMIS NR/19372 LSC-206/ALL.A) al quale si rimanda per eventuali approfondimenti.

Si evidenzia che l'intervento riguarda la posa in subalveo di una tubazione di metanodotto tramite la tecnica tradizionale dello scavo di trincea, posa della condotta e successivo ritombamento e ripristino. Il progetto dell'attraversamento con gli interventi previsti è riportato nella tavola grafica di progetto Dis. AT – 19732-03.

Non sono previste opere idrauliche particolari di regimazione o risagomatura del torrente, se non la realizzazione di protezioni spondali e di fondo in massi in corrispondenza del tratto interessato dalle opere con rispetto dell'attuale geometria di alveo e successivo rinverdimento.

L'intervento non comporta quindi modifiche delle sezioni di deflusso né sottrazione della capacità di invaso del fondovalle, risultando l'installazione del metanodotto del tutto interrata. Non si prevede la realizzazione di alcuna nuova opera permanente fuoriterza che interessi la zona di pertinenza fluviale.

	<b>PROGETTISTA</b>  consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori	<b>COMMESSA</b> NR/19372	<b>UNITÀ</b> 00
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar	Pagina 4 di 17	Rev.

## 2 LOCALIZZAZIONE DELL'AREA

L'area in cui si colloca l'intervento in oggetto è localizzata nel territorio dei comuni di Monte Romano e di Viterbo, in provincia di Viterbo (v. Corografia in 2/A).

Essa ricade nel foglio IGM 137 Viterbo a scala 1:100.000 e nel foglio 344162 della cartografia tecnica della Regione Lazio a scala 1:5.000 (v. Figura 2/B). In Figura 2/C viene riportata la ubicazione su immagine aerea Google.

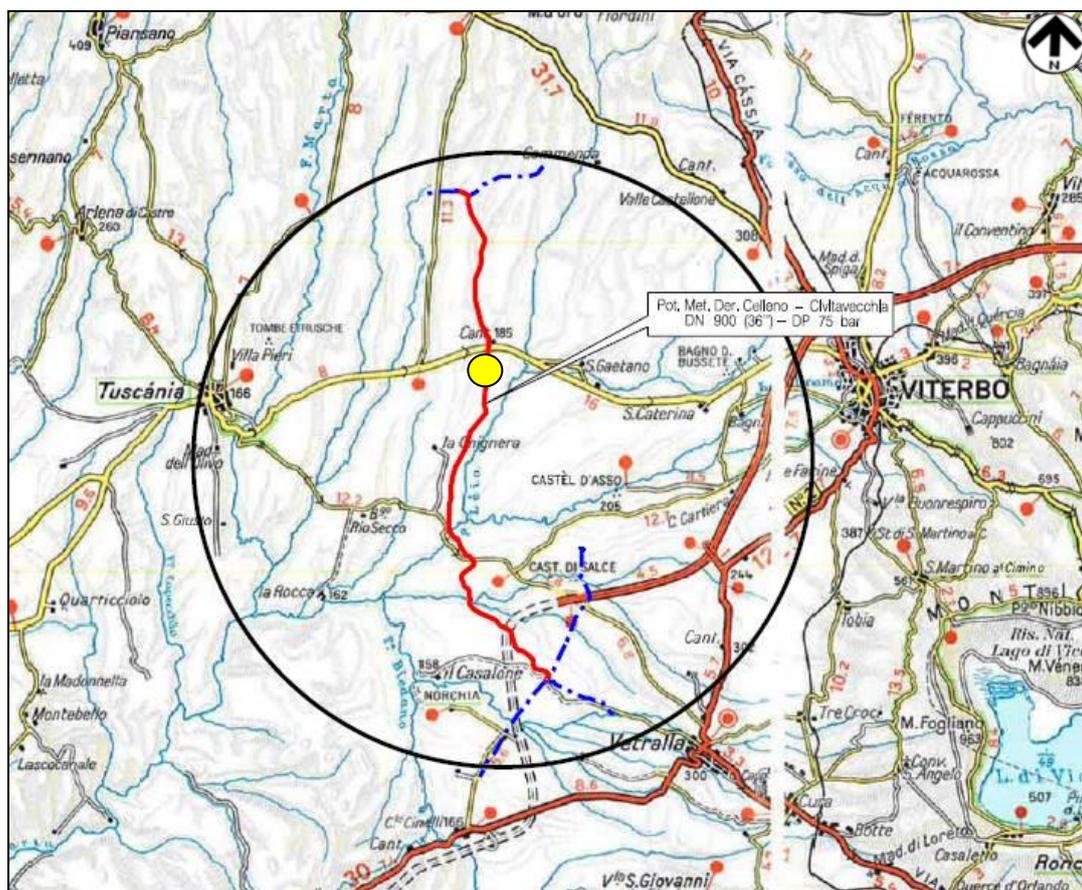


Figura 2/A – Corografia a scala 1:200.000 con indicata la posizione dell'attraversamento in studio (cerchio giallo) lungo il tracciato del metanodotto (linea rossa)

	<b>PROGETTISTA</b>  consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori	<b>COMMESSA</b> NR/19372	<b>UNITA'</b> 00
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE LAZIO	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar	Pagina 5 di 17	Rev.

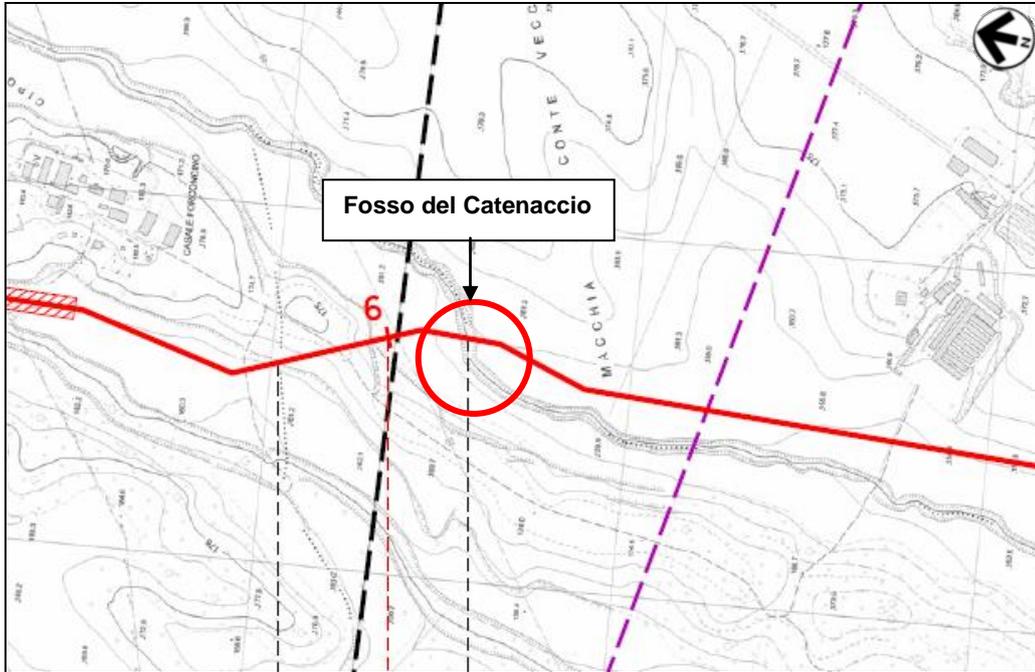


Figura 2/B – Stralcio planimetrico con localizzazione dell'attraversamento (progr. km 6+112)

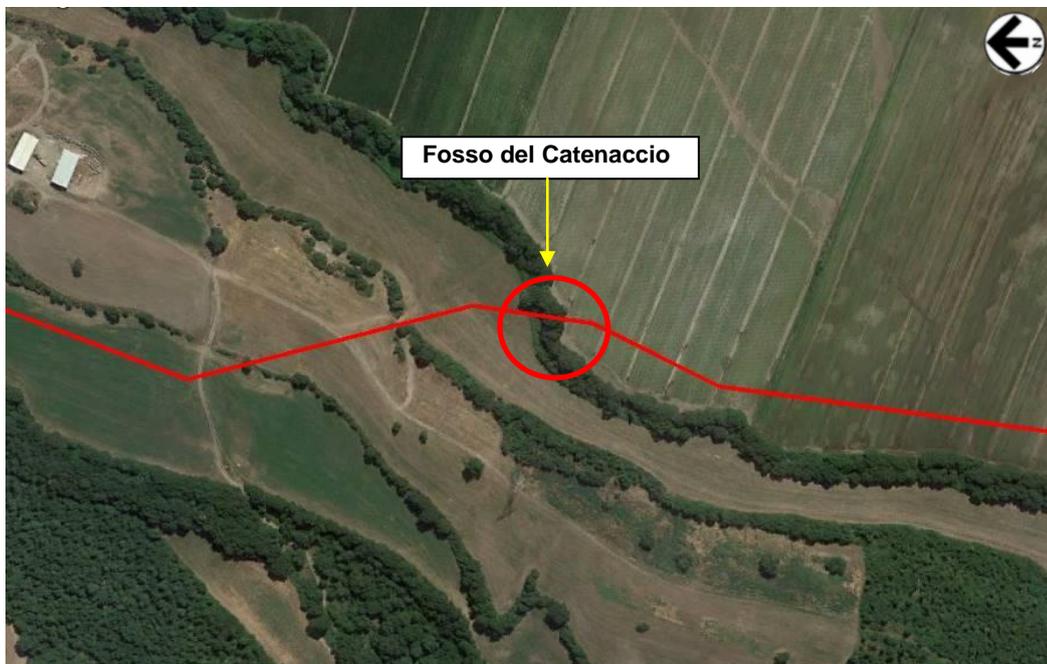


Figura 2/C – Immagine aerea con localizzazione dell'attraversamento del F.sso del Catenaccio (su base Google Earth)

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar	Pagina 6 di 17	<b>Rev.</b>

### 3 CARATTERISTICHE FISICHE DELL'AREA

#### 3.1 Inquadramento geomorfologico e idrografico

Il territorio attraversato dal tracciato del metanodotto è costituito dai dolci rilievi meridionali dell'apparato vulcanico vulsino, che scendono con debole pendenza dai bordi della caldera intorno al lago di Bolsena, fino a fondersi con quelli occidentali del cono dell'apparato vicano. La geomorfologia dell'area deriva dal modellamento delle varie coltri vulcaniche che si sono a più riprese depositate a partire dal substrato marino. Queste, nel momento della loro deposizione, hanno conferito al paesaggio un andamento piuttosto regolare, livellando in parte la topografia tra i vari centri effusivi.

L'impostarsi successivo dell'idrografia ha creato valli sub-parallele con direzione N-S nell'apparato vulsino e E-W in quello vicano, alcune con versanti ripidi, dovute in parte alla conformazione preesistente e legate a linee di debolezza strutturale.

L'azione erosiva sui depositi vulcanici, in genere teneri e friabili, da parte dei giovani corsi d'acqua ha dato luogo infatti a profonde incisioni, conosciute col nome di *forre*, scavate nei substrati piroclastici da parte delle acque, particolarmente copiose nel periodo post-glaciale.

L'acclività delle pareti delle forre, talvolta accentuata in funzione della competenza del materiale che le costituisce, testimonia la recente formazione –in scala geologica- di queste forme la cui evoluzione ne determinerà ulteriori arretramenti.

Nell'immagine sotto riportata (v. Fig. 3.1/A) viene rappresentata una visione aerea 3D dell'area attraversata dal tracciato, con indicata la localizzazione dell'attraversamento del corso d'acqua in oggetto. Come si evidenzia anche dalla presenza di vegetazione nei fondivalle, il reticolo di drenaggio di tipo dendritico risulta alquanto inciso con la presenza di valloni, spesso molto profondi.

Dal punto di vista litologico, il tracciato del metanodotto in esame attraversa aree dove sono presenti solamente rocce di natura vulcanica, con predominio di tufi e ignimbriti.

Lungo i tratti pianeggianti il substrato roccioso è ricoperto da terreno eluviale di alterazione, in genere con spessori non accentuati. Invece nei tratti incisi dell'attraversamento dei corsi d'acqua e nelle discese/risalite dai ripidi versanti dei valloni il substrato roccioso è quasi sempre affiorante o subaffiorante.

Nell'attraversamento dei fondivalle dei valloni può essere incontrato terreno alluvionale, costituito per lo più da sabbia limo-argillosa trasportata dai corsi d'acqua.

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> <b>Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar</b>	Pagina 7 di 17	Rev.

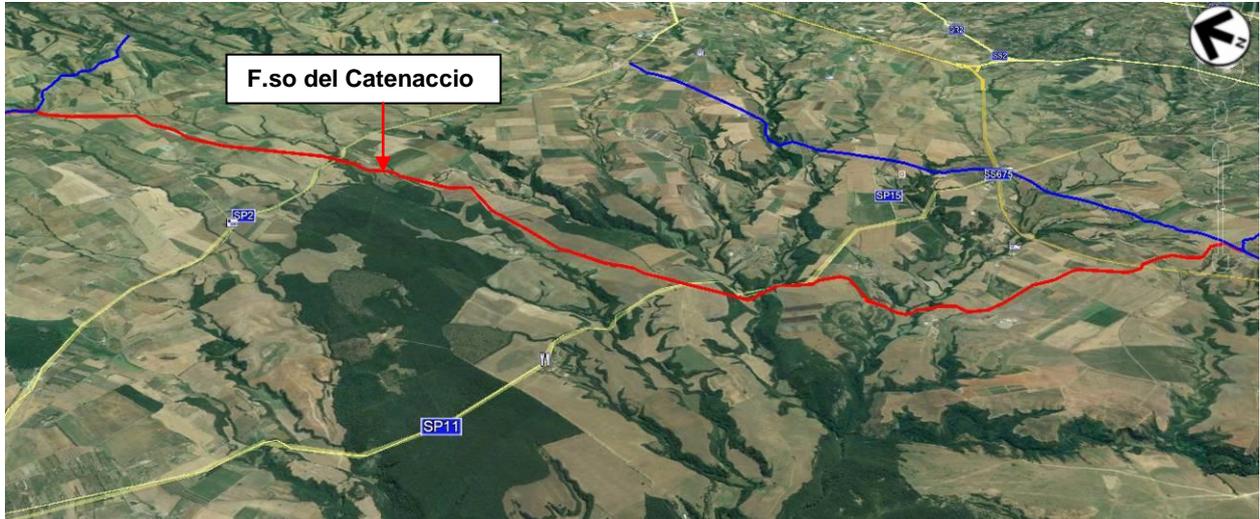


Figura 3.1/A – Immagine aerea con riportato il tracciato del gasdotto e la localizzazione dell’attraversamento del corso d’acqua in oggetto

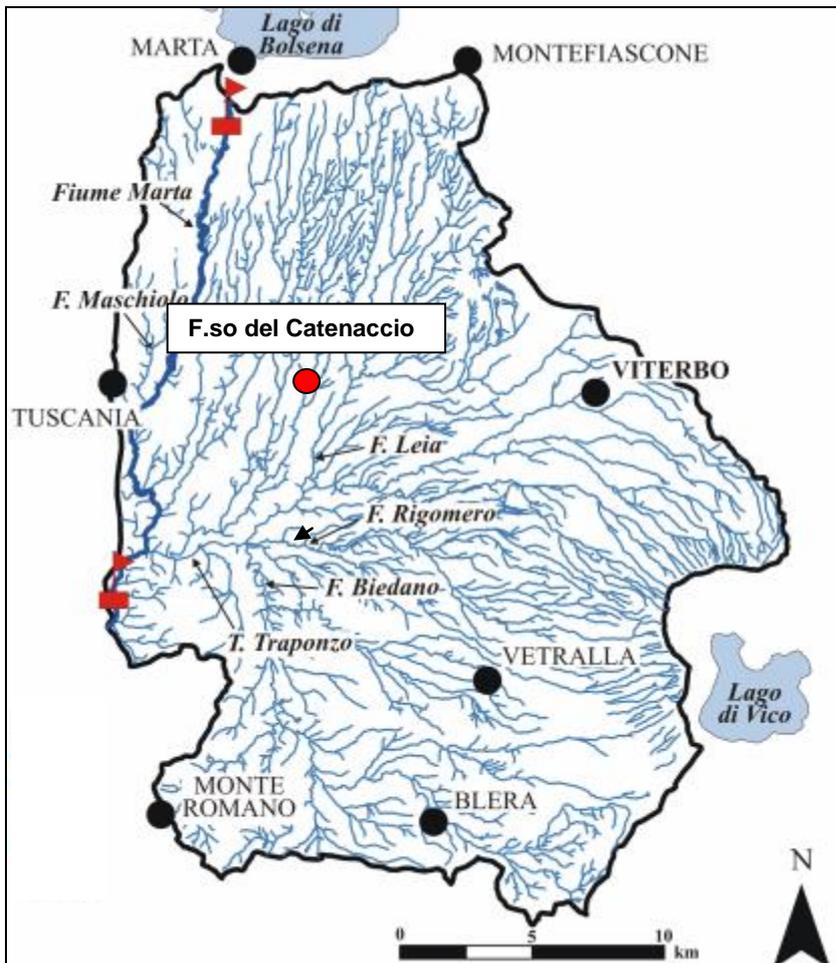


Figura 3.1/B – Bacino idrografico del F. Marta nell’ambito del quale ricade il corso d’acqua in oggetto

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> <b>Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar</b>	Pagina 8 di 17	<b>Rev.</b>

Il F.so del Catenaccio ha un modesto bacino idrografico, di forma molto stretta ed allungata, che si estende lungo le pendici meridionali dell'apparato vulcanico di Bolsena in direzione S, dalla cresta della caldera con elevazioni dell'ordine di 400-500 m, fino alle zone subpianeggianti sottostanti a quote dell'ordine di 160 m alla sezione di interesse.

Esso fa parte del bacino idrografico del F. Marta, nel quale confluisce dopo essersi incontrato dapprima con il F.sso Burleo e quindi con il T. Traponzo.

In tale tratto il corso d'acqua scorre in un dolce fondovalle collinare, con alveo incassato nel substrato tufaceo affiorante. Le sponde risultano vegetate con alberi e arbusti per una fascia di circa 35 m a cavallo del fosso (v. Foto 3.1/A).

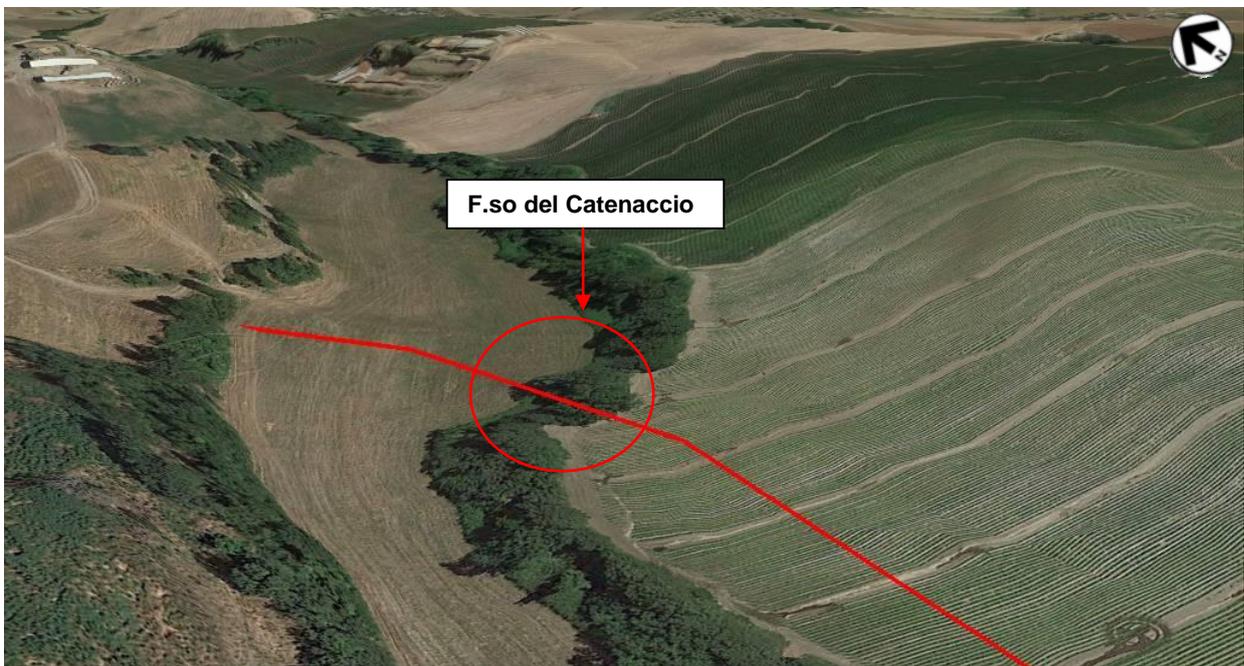


Foto 3.1/A – Immagine aerea del fosso in corrispondenza dell'attraversamento

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> <b>Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar</b>	Pagina 9 di 17	Rev.



Foto 3.1/B - Vista della zona di attraversamento del fosso (vista da destra Idrografica)



Foto 3.1/C – Tratto di alveo in corrispondenza dell'attraversamento

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> <b>Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar</b>	Pagina 10 di 17	Rev.

Le caratteristiche morfometriche del bacino idrografico in oggetto alla sezione di attraversamento sono sintetizzate nella seguente tabella 3.1/A.

Area (km <sup>2</sup> )	Lunghezza asta (km)	Quota massima (m)	Quota sezione (m)	Quota media (m)	Pendenza media (%)
6.5	11.0	450	158	260	2.65

Tabella 3.1/A – Caratteristiche morfometriche del corso d'acqua

### 3.2 Caratteristiche idrologiche

In mancanza di dati diretti di portate, le valutazioni idrologiche generali del bacino (v. Studio idrologico-idraulico, in Appendice alla presente relazione) si basano su di uno studio afflussi-deflussi che comprende in primo luogo la stima delle precipitazioni di elevata intensità in funzione del tempo di ritorno assunto, la stima dei tempi di corrivazione, quindi la ricostruzione delle curve di probabilità pluviometrica e infine la stima delle portate utilizzando il modello razionale di trasformazione afflussi-deflussi.

- Intensità di precipitazione: con l'utilizzo del metodo di regionalizzazione e la legge intensità-durata-frequenza (IDF) a 3 parametri si è ottenuto:

$$i_t(T) = a(T)/(b+t)^m = 0.0398 \text{ m/h}$$

- Sulla base delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di Viterbo e di Toscana si è ottenuta un'intensità di pioggia assai simile, pari a *0.0410 m/h*.

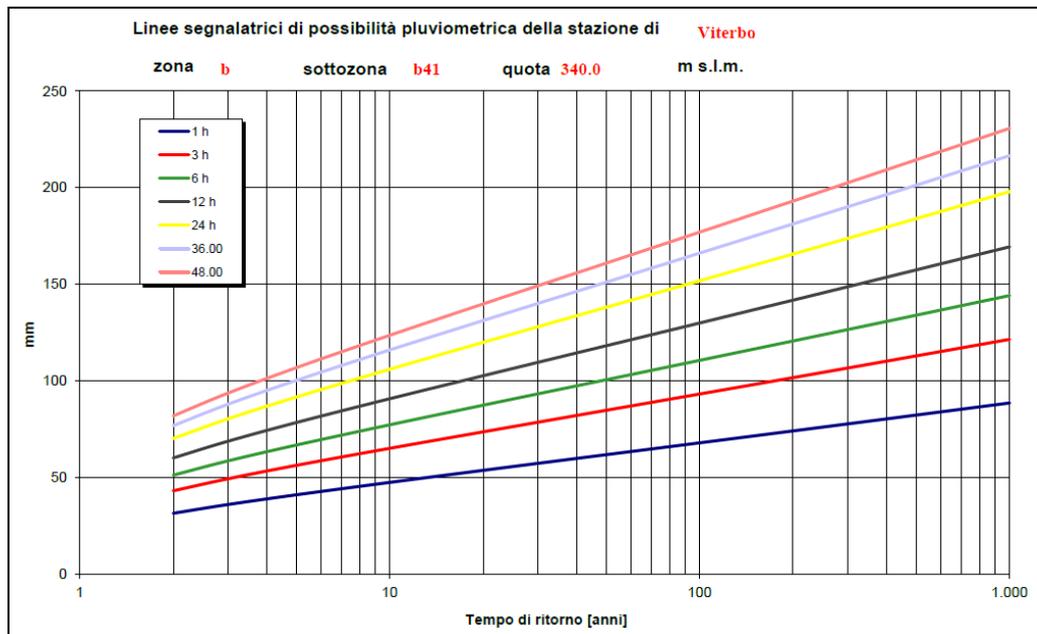


Figura 3.2/A – Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica della stazione di Viterbo

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> <b>Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar</b>	Pagina 11 di 17	<b>Rev.</b>

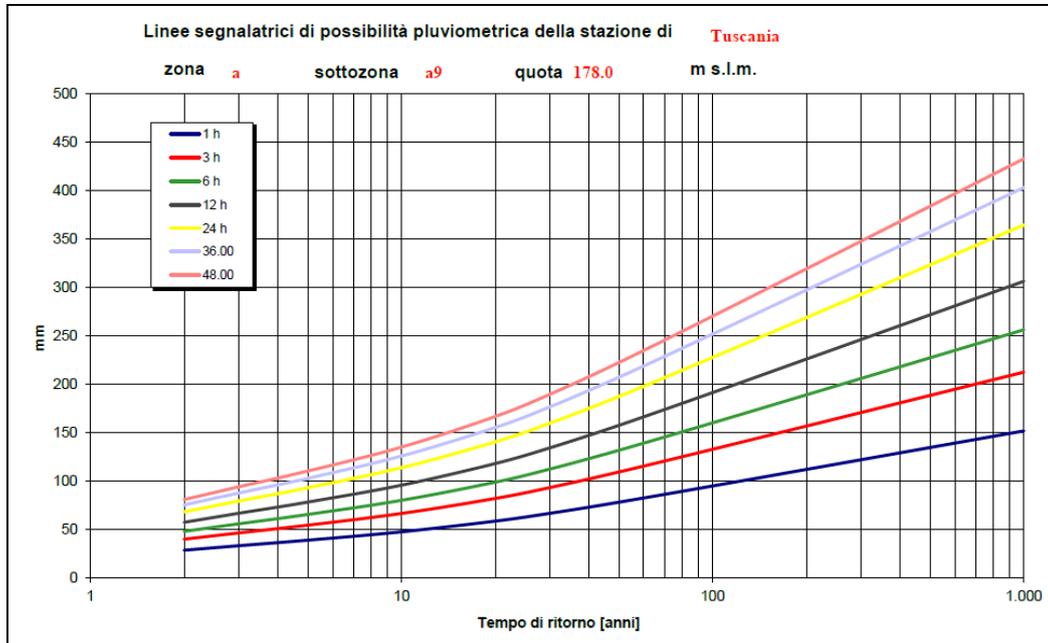


Figura 3.2/B – Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica della stazione di Tuscania

- Tempo di corrivazione: impiegando la relazione di Giandotti,

$$t_c = \frac{4\sqrt{A} + 1,5L}{0,8\sqrt{H_m - H_0}}$$

il tempo di corrivazione  $t_c$  è risultato pari a 3.29 h

- Portata di massima piena: usando il metodo razionale afflussi.deflussi con coefficiente di deflusso pari a  $\phi_{(T=200 \text{ anni})} = 0.37$  e coefficiente di ragguglio pari a  $r = 0.994$ , e assumendo l'intensità di pioggia maggiore tra i due valori ottenuti con metodi diversi, si ottiene

$$Q_{(T=200)} = 278 \cdot \phi(T) \cdot A_b \cdot i(t_c, T) \cdot r(A_b, t_c) = 27 \text{ m}^3/\text{s}$$

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> <b>Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar</b>	Pagina 12 di 17	Rev.

## 4 RISULTATI DELLO STUDIO IDRAULICO

### 4.1 Generalità


Il tratto di corso attraversato dal metanodotto in progetto è stato oggetto di uno studio idraulico con modellazione a moto permanente con una portate  $T_r=200$  anni utilizzando il codice HEC-RAS estesa a monte e a valle per una sufficiente lunghezza. Tale periodo di ritorno è stato scelto, in analogia con quanto è prassi fare per gli interventi lungo i corsi d'acqua di competenza dell'Autorità di Bacino, in modo cautelativo in considerazione della vita operativa del metanodotto in progetto (non inferiore a 50 anni) e del fatto che esso è considerato un'opera strategica.

I risultati ottenuti hanno evidenziato i parametri idraulici di battente, velocità ecc., input necessario per la progettazione sia delle opere di ripristino e protezione che per la definizione della profondità di posa della condotta.

Lo studio idrologico-idraulico è riportato nella relazione COMIS NR/19372 LSC-206/ALL.A, qui riportato in Allegato A.

### 4.2 Ricostruzione dei livelli di piena

Per la caratterizzazione geometrica del tratto di alveo del F.so del Catenaccio in studio ci si è basati su di una serie di 6 sezioni trasversali allo scopo rilevate nell'ambito del presente studio. La loro ubicazione è riportata nella planimetria di Fig. 4.2/A.

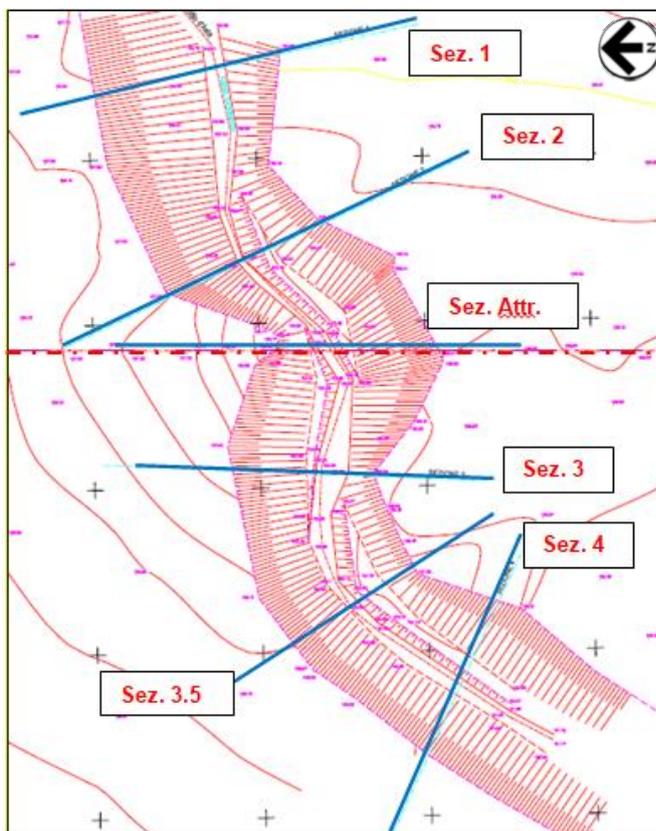

**Figura 4.2/A – Planimetria del tratto di corso modellato con riportate le sezioni**

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> <b>Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar</b>	Pagina 13 di 17	<b>Rev.</b>

### 4.3 Risultati della modellazione

I valori dei principali parametri vengono riassunti nella tabella di seguito riportata (v. Tab. 4.3/A). Si ricorda che essi sono relativi ad un evento critico di tempo di ritorno 200 anni. Il profilo di fondo e quello del pelo libero sono rappresentati in figura 4.3/A.


In sintesi, in relazione al tratto di interesse per i lavori in oggetto, si può osservare quanto segue:

- il corso d'acqua ha un canale molto inciso nel piano campagna dell'ordine di 6 m;
- il flusso idrico ha battenti di circa 2.5 m, per cui è sempre contenuto nella sezione;
- la corrente è sempre di tipo "lento" (cioè n. Froude <1); le velocità in canale sono dell'ordine di 2÷2.3 m/s;
- nella sezione di attraversamento il battente idrico è di 2.45 con velocità del flusso di 2.09 m/s.

Sezione	Portata	Quota fondo	Livelli idrici	Battenti idrici	Vel. Canale	Sezione flusso	Larghezza sommità	n. Froude
	(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m/s)	(m2)	(m)	
1	27	152.66	154.93	2.27	2.22	12.14	8.6	0.6
2	27	152.48	154.81	2.33	1.97	13.74	10.14	0.54
<b>Attrav.</b>	<b>27</b>	<b>152.23</b>	<b>154.68</b>	<b>2.45</b>	<b>2.09</b>	<b>12.9</b>	<b>9.37</b>	<b>0.57</b>
3	27	152.11	154.62	2.51	1.89	14.26	9.1	0.48
3.5	27	152.02	154.45	2.43	2.15	12.57	9.9	0.61
4	27	151.89	154.28	2.39	2.28	11.87	8.72	0.62

**Tabella 4.3/A - Principali parametri idraulici nel tratto modellato**  
(in grassetto la sezione d'attraversamento del metanodotto)

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITA'</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITA'</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> <b>Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar</b>	Pagina 14 di 17	Rev.

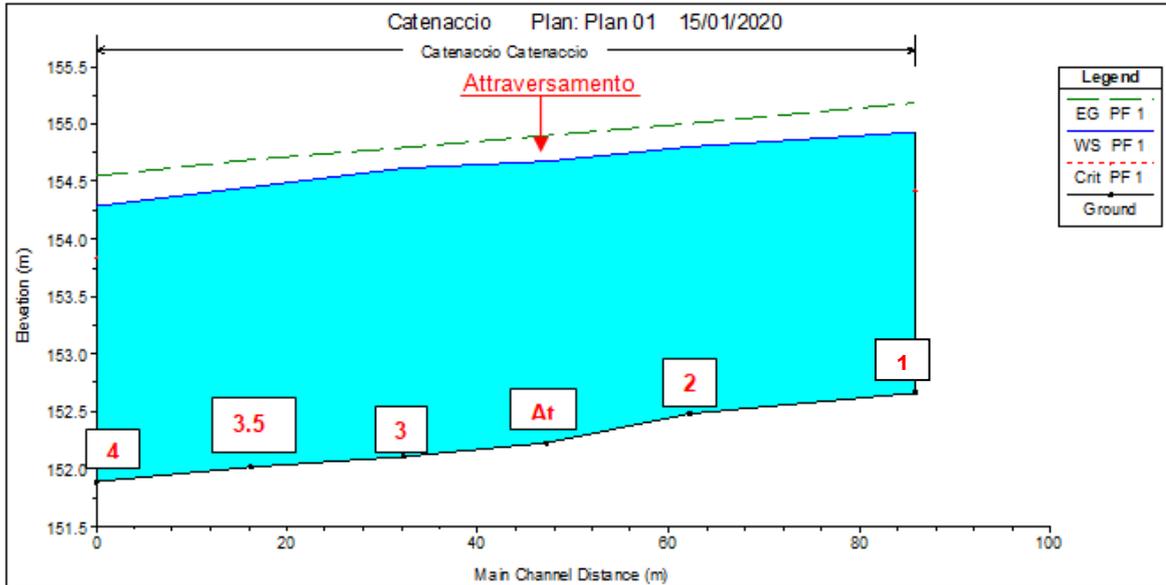

**Figura 4.3/B – Profilo longitudinale del tratto modellato**

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar	Pagina 15 di 17	<b>Rev.</b>

#### 4.4 Risultati delle verifiche di stabilità planimetrica e altimetrica

Sulla base dei risultati delle verifiche idrauliche effettuate, delle informazioni cartografiche e di immagini aeree riprese in periodi diversi, nonché dei sopralluoghi condotti in posto, si possono effettuare le seguenti osservazioni:

- stabilità planimetrica: essendo l'alveo di modeste dimensioni, inciso direttamente nel substrato tufaceo e con le sponde fissate dalla vegetazione, si ritiene che il corso d'acqua risulti planimetricamente stabile;
- stabilità altimetrica: non si sono osservati evidenti segni di tendenza all'approfondimento generalizzato dell'alveo. La presenza del substrato roccioso fa ritenere il fondo stabile;
- approfondimenti temporanei in fase di piena: gli spessori di fondo alveo mobilizzabili temporaneamente in fase di piena, utilizzando la metodologia sopra riportata, potrebbero arrivare teoricamente ad uno spessore di circa 1.25 m, fenomeno che tuttavia si esclude data la presenza di roccia nel letto (si veda Studio Idrologico-Idraulico, in allegato).

	<b>PROGETTISTA</b>  <small>consulenza materiali - ispezioni - saldatura progettazione - direzione lavori</small>	<b>COMMESSA</b> <b>NR/19372</b>	<b>UNITÀ</b> <b>00</b>
	<b>LOCALITÀ</b> <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar	Pagina 16 di 17	<b>Rev.</b>

## 5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il tracciato del metanodotto Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno-Civitavecchia nel suo sviluppo di lunghezza pari a km 17+762, attraversa il corso d'acqua del F.sso del Catenaccio alla progressiva km 6+112, nel territorio dei comuni Monte Romano e di Viterbo.

La sezione prevista di attraversamento si localizza nell'ambito di un tratto di corso d'acqua molto inciso nel substrato tufaceo, ubicato sul fondo di un dolce impluvio collinare.

L'alveo ha una sezione incisa di circa 6 m ed una larghezza dell'ordine di 5 m.

Non si sono riscontrati fenomeni di approfondimento generalizzato di fondo alveo.

Lo studio idrologico-idraulico, condotto per un tempo di ritorno pari a 200 anni, ha evidenziato i parametri della corrente di piena in corrispondenza dell'attraversamento riassumibili essenzialmente nel battente idrico di circa 2.5 m e nella velocità in alveo, con valori di poco più di 2 m/s. Sulla base di tali parametri si sono stimati anche gli eventuali massimi approfondimenti che l'alveo potrebbe subire in fase di piena critica (circa 1.25 m).

L'opera in progetto consiste nel collocamento nel sottosuolo della tubazione del metanodotto tramite la tecnica tradizionale dello scavo, posa in trincea della condotta e suo successivo ritombamento. Non comprende inoltre nessuna nuova opera permanente fuoriterra che possa interferire con il flusso idrico.

Si evidenzia il fatto che l'alveo è costituito da roccia tufacea, di per sé poco erodibile dalla corrente, ma che il tratto di scavo della trincea per la posa del gasdotto, rinterrato con materiale di risulta, necessiterà di adeguato rivestimento di protezione nei confronti di eventuali fenomeni di erosione.

A tal fine, per garantire la sicurezza del metanodotto e per ripristinare l'alveo nel tratto interessato dai lavori di scavo, il progetto prevede le seguenti opere:

- posa della condotta con uno spessore di copertura al sopra della generatrice superiore non inferiore a 2.5 m;
- rivestimento delle sponde e del fondo alveo di spessore 1 m con massi di volume pari a 0.7 m<sup>3</sup> intasati con scapolame e terreno che consentirà il rinverdimento delle sponde stesse;
- impiego di tubazione gunitata con funzione antigalleggiamento in fase di posa, nonché di ulteriore garanzia nei confronti della protezione meccanica cella condotta.

Pertanto, dal punto di vista della compatibilità idraulica, l'intervento in progetto, del tutto interrato, non modifica affatto le condizioni di deflusso nell'ambito del fondovalle in cui l'intervento si colloca. Esso non incide sui fenomeni idraulici anche in caso di piene eccezionali, dal momento che non costituisce alcun ostacolo al deflusso e riduzione della capacità d'invaso del tratto di fondovalle. Nel contempo la condotta installata in profondità risulta sicura e garantita nel tempo nei confronti dei fenomeni idraulici previsti anche nei casi più severi. Pertanto si può affermare che l'intervento in progetto risulta assolutamente compatibile, sia durante che a seguito dei lavori di realizzazione dell'opera, con le condizioni idrauliche del corso d'acqua dove esso si colloca.

In sintesi si possono esprimere le seguenti considerazioni in merito alla compatibilità dell'intervento stesso con la dinamica fluviale del corso d'acqua in oggetto:

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> NR/19372	<b>UNITÀ</b> 00
	<b>LOCALITÀ</b> <p style="text-align: center;"><b>REGIONE LAZIO</b></p>	<b>LSC - 206</b>	
	<b>PROGETTO:</b> Potenziamento Metanodotto Derivazione Celleno – Civitavecchia DN 900 (36") – DP 75 bar	Pagina 17 di 17	<b>Rev.</b>

1- Modifiche indotte sul profilo involuppo di piena

L'intervento, essendo del tutto interrato in profondità, non induce alcun effetto sui livelli idrici e non costituisce alcun intralcio al flusso di piena.

2- Riduzione della capacità di invaso dell'alveo

Nessuna sottrazione della capacità di invaso dell'area verrà indotta dall'opera in progetto.

3- Interazioni con le opere di difesa idrauliche esistenti

L'opera in progetto non interferisce affatto con alcuna opera di difesa esistente, peraltro non presente.

4- Opere idrauliche in progetto nell'ambito dell'intervento

Il progetto non prevede la realizzazione di alcuna opera idraulica che interferisca con il flusso idrico. Le opere saranno limitate al ripristino e protezione con massi sia delle sponde che del fondo, nell'ambito della zona interessata dai lavori, senza peraltro modificare la geometria della sezione fluviale

5- Modifiche indotte sull'assetto morfologico, planimetrico e altimetrico dell'alveo inciso

L'intervento in progetto non induce alcuna modifica all'assetto morfologico né planimetrico, né altimetrico essendo del tutto sotterraneo.

6- Modifiche indotte sulle caratteristiche naturali e paesaggistiche della regione fluviale

L'intervento non modifica affatto la morfologia del sito né incide affatto sulle caratteristiche naturali e paesaggistiche della regione fluviale, dal momento che non c'è alcuna interferenza con l'ambiente fluviale.

7- Condizioni di sicurezza dell'intervento rispetto alla piena

Stante la profondità di posa della condotta, che ne garantisce una elevata copertura e l'assenza di fenomeni idraulici di approfondimento del letto critici, si ritiene che essa sia assolutamente sicura nei confronti di eventuali eventi di massima piena.