

Impresa – A.T.I.:

Mandataria



Mandante



Mandante



Progettisti indicati – A.T.P.:

Mandataria



studio solmona & vitali

Mandante



favero&milan ingegneria

Mandante



TECNICAER
engineering s.r.l.

Relazione idraulica inalveazione S25

N° PROGETTO: **013.13**

ELABORATO: T00OI13IDRRE01_C.docx

EMISSIONE	A	Apr. 2014	G.A.Idda	M.Cherchi	R.Solmona
AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORIA GENIO CIVILE	B	Gen. 2015	G.A. Idda	M.Cherchi	R.Solmona
AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORIA GENIO CIVILE	C	Mar. 2015	G.A. Idda	M.Cherchi	R.Solmona
descrizione	revisione	data	redatto	controllato	approvato

Impresa – A.T.I.:

Mandataria



Mandante



Mandante



Progettisti indicati – A.T.P.:

Mandataria



Mandante



Mandante



INDICE

1	PREMESSA	1
1.1	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	1
1.1.1	Interferenze delle opere con corsi d'acqua secondari.....	1
2	ATTRAVERSAMENTI PRINCIPALI, SECONDARI E INALVEAZIONI – METODOLOGIA E CODICE DI CALCOLO.....	2
2.1	CODICE DI CALCOLO – ELABORAZIONI HEC-RAS.....	2
3	OPERE MINORI PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO STRADALE	3
3.1	CRITERI DI PROGETTO	3
4	SISTEMAZIONE INALVEAZIONI.....	4
4.1	CRITERI DI INTERVENTO	4
4.2	INALVEAZIONE S25.....	4
4.2.1	Verifiche al trascinamento	4
4.3	FRANCHI IDRAULICI.....	7
4.4	TABULATI DI CALCOLO HEC-RAS	7

Impresa – A.T.I.:

Mandataria



Mandante



Mandante



Progettisti indicati – A.T.P.:

Mandataria



studio solmona & vitali

Mandante



favero&milan ingegneria

Mandante



TECNICAER
engineering s.r.l.

1

1 PREMESSA

L'intervento in progetto, in generale, prevede una strada a carreggiate separate a due corsie per senso di marcia, per l'adeguamento del collegamento già esistente tra Sassari ed Olbia.

Gli attraversamenti idraulici sono stati dimensionati in base ai valori di portata individuati nella relazione idrologica e all'individuazione dello schema di drenaggio più atto ad un efficace allontanamento delle acque precipitate sulla piattaforma stradale, in conformità alle soluzioni progettuali individuate.

Lungo il suo sviluppo l'infrastruttura stradale va ad interferire con numerosi corsi d'acqua e fossi, caratterizzati da un regime spiccatamente torrentizio e bacini idrografici di estensione inferiore a 10 km².

La relazione è stata strutturata in modo da fornire una descrizione specifica per ciascuna delle inalveazioni progettate, come di seguito sarà illustrato.

1.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti in progetto sono opere caratterizzate da diverse dimensioni a seconda dell'interferenza della struttura viaria in progetto con il corso dei compluvi interessati.

1.1.1 Interferenze delle opere con corsi d'acqua secondari

La dimensione di tali opere idrauliche è stata commisurata alle dimensioni dell'area sottesa dal compluvio e consentono l'attraversamento idraulico sia della sede viaria stradale sia della viabilità secondaria migliorando sostanzialmente le condizioni di deflusso dei compluvi, favorendo la linearizzazione degli alvei e la loro riprofilatura con pendenze che garantiscano ove possibile una riduzione delle velocità ed in conseguenza dei fenomeni erosivi.

Le opere previste saranno realizzate con una tipologia di strutture di tipo scatolari di diverse dimensioni. A monte e a valle delle opere di attraversamento sono previste delle sistemazioni degli alvei, che verranno meglio descritte nei paragrafi successivi.

Impresa – A.T.I.:

Mandataria



Mandante



Mandante



Progettisti indicati – A.T.P.:

Mandataria



studio solmona & vitali

Mandante



favero&milan ingegneria

Mandante



TECNICAER
engineering s.r.l.

2

2 ATTRAVERSAMENTI PRINCIPALI, SECONDARI E INALVEAZIONI – METODOLOGIA E CODICE DI CALCOLO

2.1 CODICE DI CALCOLO – ELABORAZIONI HEC-RAS

La determinazione delle caratteristiche del moto all'interno delle opere idrauliche è stata effettuata con l'uso del software HEC-RAS 4.1.0 della U.S. Army Corps of Engineering.

L'utilizzo di tale codice consente di studiare il comportamento delle correnti, siano esse in pressione o a pelo libero, sia in condizioni di moto uniforme, che in condizioni di moto permanente gradualmente variato.

Nel caso in esame si è analizzato il deflusso della corrente in moto permanente gradualmente variato.

Per l'illustrazione della metodologia di calcolo adoperata si rimanda all'elaborato T00ID00IDRREO2_F.

Impresa – A.T.I.:

Mandataria



Mandante



Mandante



Progettisti indicati – A.T.P.:

Mandataria



Mandante



Mandante



3

3 OPERE MINORI PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO STRADALE

3.1 CRITERI DI PROGETTO

La portata di progetto utilizzata nelle verifiche idrauliche è la duecentennale.

Le opere di attraversamento sono state predimensionate in regime di moto uniforme, assumendo un grado massimo di riempimento del 70% dell'altezza dell'opera nel caso dei tombini. Successivamente le stesse opere sono state verificate in regime di moto permanente a mezzo del codice di calcolo HEC-RAS.

Per i franchi idraulici di progetto si è fatto riferimento a quanto prescritto nell'art. 21 comma 1 e comma 2 lettera d delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna.

In allegato alla presente relazione saranno raccolti i report di calcolo, comprensivi di planimetrie, profili e sezioni principali, per ogni singolo attraversamento e per le relative opere di inalveazioni. Tuttavia, la maggior parte delle inalveazioni drena lungo il suo sviluppo longitudinale. Quindi, assegnare l'intera portata alla sezione iniziale è comunque un'ipotesi esemplificativa e speditiva, e in generale conservativa. Talvolta è stata necessaria anche qualche ipotesi esemplificativa circa lo sbocco dalle opere di inalveazione, anche per le difficoltà legate alla scala del rilievo e alla sua estensione disponibile.

Nel caso dei tombini, in taluni casi, le dimensioni sono assolutamente sovrabbondanti rispetto alle portate di progetto calcolate, sono state determinate tenendo in conto la situazione attuale dell'attraversamento, ove esistente, e comunque assicurando in ogni caso la facilità di intervento in sicurezza per le future operazioni manutentive.



4 SISTEMAZIONE INALVEAZIONI

4.1 CRITERI DI INTERVENTO

Per interferenze col tracciato o con gli svincoli, nonché in alcuni casi per ben raccordare i nuovi tombini della strada oggetto della progettazione, è prevista una deviazione locale di alcuni fossi e/o corsi d'acqua. Si è provveduto al calcolo idraulico, in regime di moto permanente a mezzo del codice di calcolo HEC-RAS. E' stata assunta la portata di progetto duecentennale.

Per le inalveazioni dei ponti è stata eseguita una verifica con la portata avente $T_r=500$ anni allo scopo di garantire che il livello massimo non vada a toccare l'intradosso della trave dell'opera.

Per la determinazione di dette portate si è proceduto con gli stessi criteri esposti nella relazione idrologica del presente progetto, a cui si rimanda per ulteriori dettagli.

In taluni casi si interverrà sul profilo del corso d'acqua introducendo opportunamente un certo numero di salti al fine di ridurre la naturale pendenza del canale risultata eccessiva, e di conseguenza abbattere le velocità dei deflussi in occorrenza di piene significative.

4.2 INALVEAZIONE S25

L'inalveazione S25 sarà realizzata alla progressiva km. 18+409,50. Il tombino TM08 intercetta le acque derivanti da un alveo formatosi su una strada comunale esistente dismessa. L'inalveazione recapita da nord verso sud su un tombino esistente a sud della SS597.

La portata duecentennale prevista è pari a $23.437 \text{ m}^3/\text{sec}$.

L'inalveazione è realizzata in due parti suddivise dal passaggio dell'asse principale; la parte a nord misura circa 50m e la parte a sud circa 75m.

La sezione dell'inalveazione è il tipo 5 riportato nella tavola T00ID00IDRST01_C con altezza pari a 1,00 m per tutta l'inalveazione ad eccezione del tratto a monte dei tombini e con altezza variabile in funzione dell'orografia del terreno nel tratto a valle.

Le sezioni trasversali hanno un andamento crescente da valle verso monte, in accordo a quanto previsto dal software Hec-Ras.

4.2.1 Verifiche al trascinamento

Nel calcolo di una protezione spondale (progettazione o verifica) si può fare riferimento a due metodi generali per stabilire l'ammissibilità di un materiale, basati su:

Velocità di trascinamento $v < V_{inc}$

Tensione ammissibile $\tau < \tau_{amm}$



Dal punto di vista ingegneristico, la situazione più critica alla quale occorre fare riferimento nelle verifiche di resistenza delle protezioni spondali è costituita dalle tensioni tangenziali.

La verifica delle opere di inalveazione è stata condotta basandosi sui risultati provenienti dal software HEC-RAS, che propone i valori di sforzo tangenziale relativi alle seguenti situazioni:

$\tau_b = \gamma_w \cdot R \cdot i_f$	Sforzo tangenziale di trascinamento al fondo	(4.1.a)
$\tau_b = \gamma_w \cdot (Y_{\max} - z_i) \cdot i_f$	Sforzo tangenziale di trascinamento al fondo	(7.4.b)
$\tau_m = 0.75 \cdot \gamma_w \cdot (Y_{\max} - z_i) \cdot i_f$	Sforzo tangenziale di trascinamento sulla sponda rettilinea	(4.2)
$\tau_m = 0.75 \cdot K_c \cdot \gamma_w \cdot (Y_{\max} - z_i) \cdot i_f$	Sforzo tangenziale di trascinamento sulla sponda in curva	(4.3)

Dove:

- τ_b forza di trascinamento espressa come tensione tangenziale al fondo
- τ_m forza di trascinamento espressa come tensione tangenziale al fondo sulla sponda
- γ_w peso specifico dell'acqua
- R raggio idraulico
- i_f pendenza dell'alveo

Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati delle verifiche al trascinamento per le sezioni dell'inalveazione.

Per ciascuna inalveazione, ai fini delle suddette verifiche, è stato considerato il tratto più gravoso in termini di sforzo tangenziale atteso che, ai sensi delle relazioni precedenti, è quello contraddistinto dalla pendenza maggiore.

Il calcolo è stato effettuato in riferimento alle caratteristiche della portata duecentennale.

Reach	River Sta	Profile	Shear Char	Shear LOB	Shear ROB	Shear Total
(-)	(-)	(-)	(N/m ²)	(N/m ²)	(N/m ²)	(N/m ²)
S25 - TM08 - TM3	380.05	Q(T=200y)	54.1	5.79	20.96	24.73
S25 - TM08 - TM3	350	Q(T=200y)	6.15		9.92	9.51
S25 - TM08 - TM3	325	Q(T=200y)	2.14		5.53	5.4
S25 - TM08 - TM3	300	Q(T=200y)	0.44	0.19	0.78	0.76
S25 - TM08 - TM3	250	Q(T=200y)	54.33			54.33
S25 - TM08 - TM3	200	Q(T=200y)	53.44			53.44
S25 - TM08 - TM3	189.94	Q(T=200y)	76.25			76.25
S25 - TM08 - TM3	184.36	Q(T=200y)	79.71			79.71
S25 - TM08 - TM3	184.35		Culvert			
S25 - TM08 - TM3	173.95	Q(T=200y)	59.94			59.94
S25 - TM08 - TM3	165.79	Q(T=200y)	63.32			63.32
S25 - TM08 - TM3	165.78		Culvert			
S25 - TM08 - TM3	131.63	Q(T=200y)	47.27			47.27
S25 - TM08 - TM3	125.04	Q(T=200y)	50.1			50.1
S25 - TM08 - TM3	125.03	Q(T=200y)	160.83			160.83
S25 - TM08 - TM3	100	Q(T=200y)	117.43		6.06	79.16
S25 - TM08 - TM3	75	Q(T=200y)	4.34	2.2	0.87	1.7
S25 - TM08 - TM3	50.09	Q(T=200y)	2.33	0.88	0.83	0.93
S25 - TM08 - TM3	35.66	Q(T=200y)	1.4	0.34	0.8	0.65
S25 - TM08 - TM3	25	Q(T=200y)	0.52	0.21	0.37	0.29
S25 - TM08 - TM3	4.33	Q(T=200y)	70.94	26.4	22.8	55.99

Tabella 1: Valori di sforzo di trascinamento in condizioni di progetto

In tabella 1 è stato sono state riportate le tensioni di trascinamento. Nel tratto in giallo sono evidenziate le tensioni in corrispondenza dell'opera in progetto.

Si considera accettabile un valore di resistenza al trascinamento inferiore a 500 N/m², valore associato in bibliografia alla scogliera cementata, come quelle previste nell'opera in progetto.

Per giustificare la presenza della scogliera si considerino le sezioni a monte e a valle della sistemazione idraulica, dove le tensioni tangenziali superano i 15 N/m². Tale valore è considerato (come riportato in tabella 2), valore limite per sabbia fine mista a ghiaietto (Dmax < 2 cm), che è il tipo di materiale prevalente presente nell'alveo .

Si riporta di seguito una tabella contenente i valori massimi di resistenza al trascinamento di un terreno.



Materiali	Resistenza massima al trascinamento (N/m ²)
Sabbia fine	2
Ghiaietto	15
Sabbia e ciottoli	30
Ciottoli e ghiaia	50
Cotici erbosi	10
Talee arbusti	10
Copertura diffusa	50

Tabella 2: valori limite di resistenza al trascinamento

4.3 FRANCHI IDRAULICI


Si riportano di seguito i franchi idraulici attesi e quelli minimi previsti da normativa. E' stato inoltre verificato che il grado di riempimento massimo del tombino fosse del 70%.



Per il dettaglio delle modalità di calcolo dei franchi idraulici e per la normativa di riferimento si rimanda alla relazione idraulica.

Opera (ID ponte)	Sistemazione (km)	Q (m ³ /s)	Dimensioni (B, H)		y (m)	V (m/s)	delta h1 (m)	delta h2 (m)	delta h3 (m)	delta h4 (m)	H-max f (m)	verifica (-)	Verifica grado riempimento (-)
TM08a	S25	23.4371	5	3	1.04	4.5	0.89	0.00	0.72	1.00	1.96	VERIFICATO	VERIFICATO
TM08b	S25	23.4371	5	2	0.84	5.59	0.80	0.96	1.13	1.00	1.16	VERIFICATO	VERIFICATO


4.4 TABULATI DI CALCOLO HEC-RAS

Si rimanda alla documentazione posta in calce alla presente.

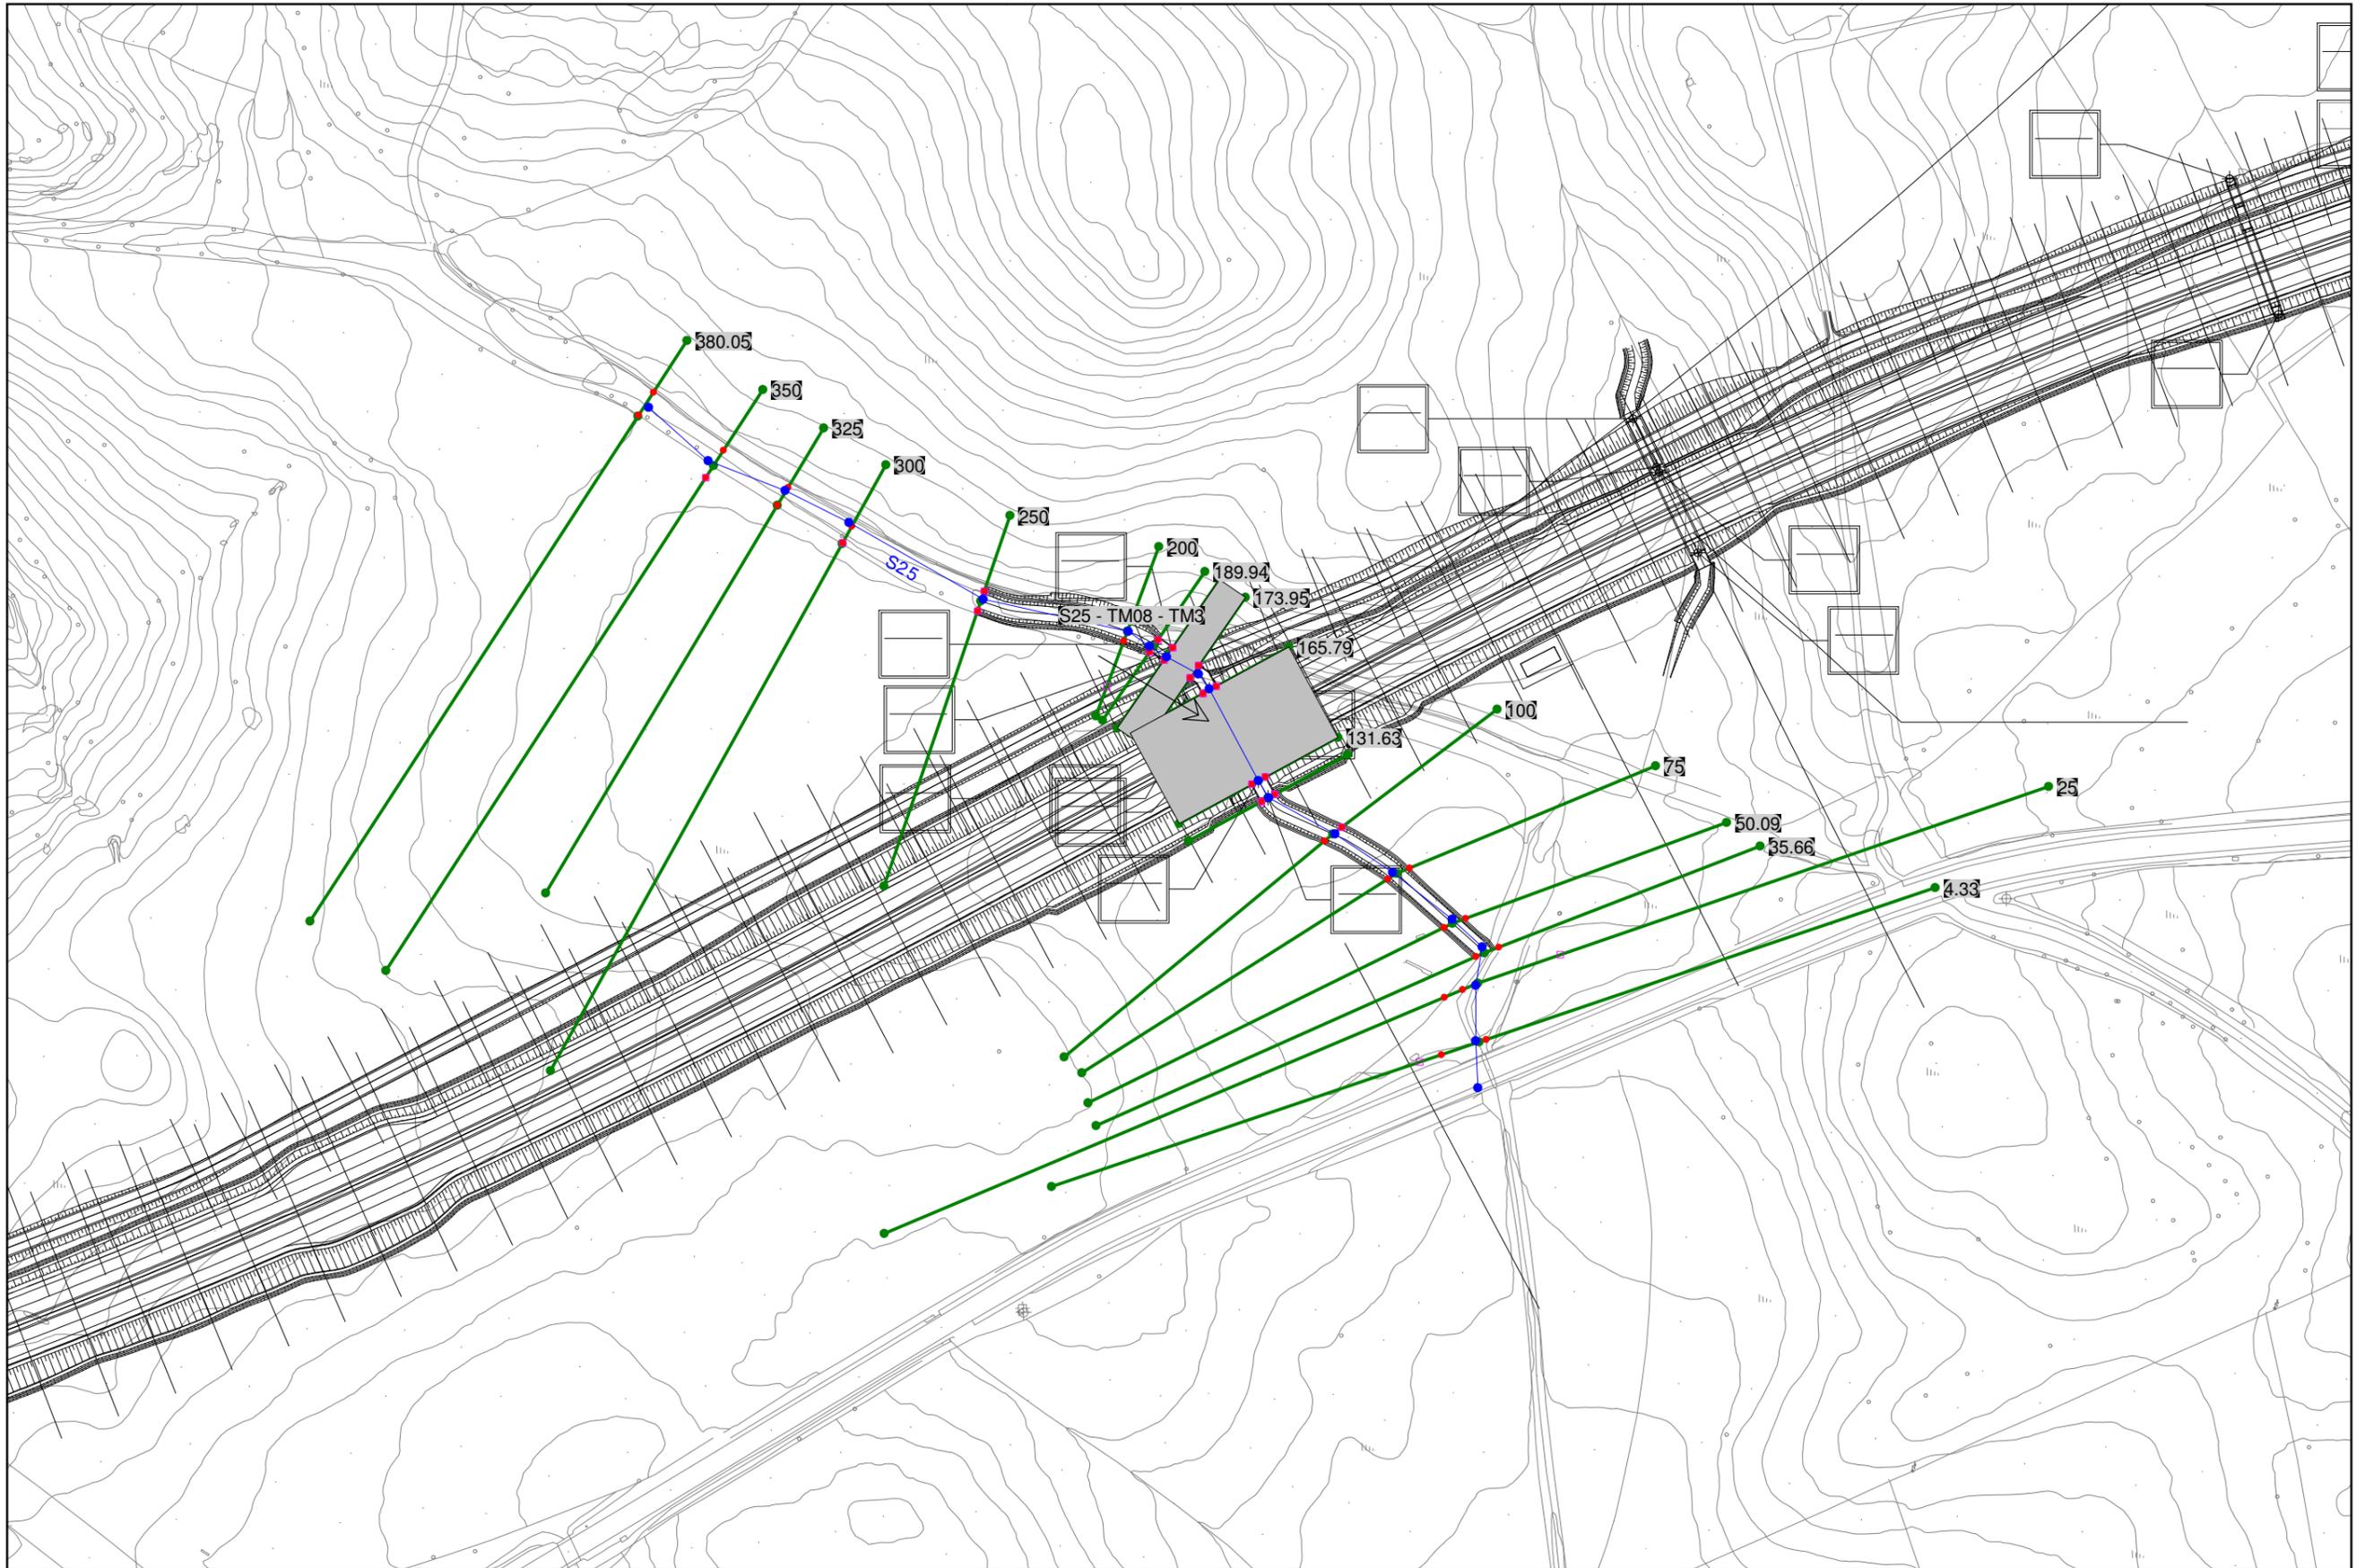


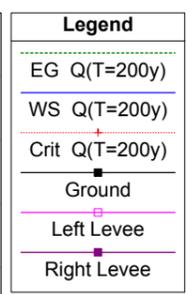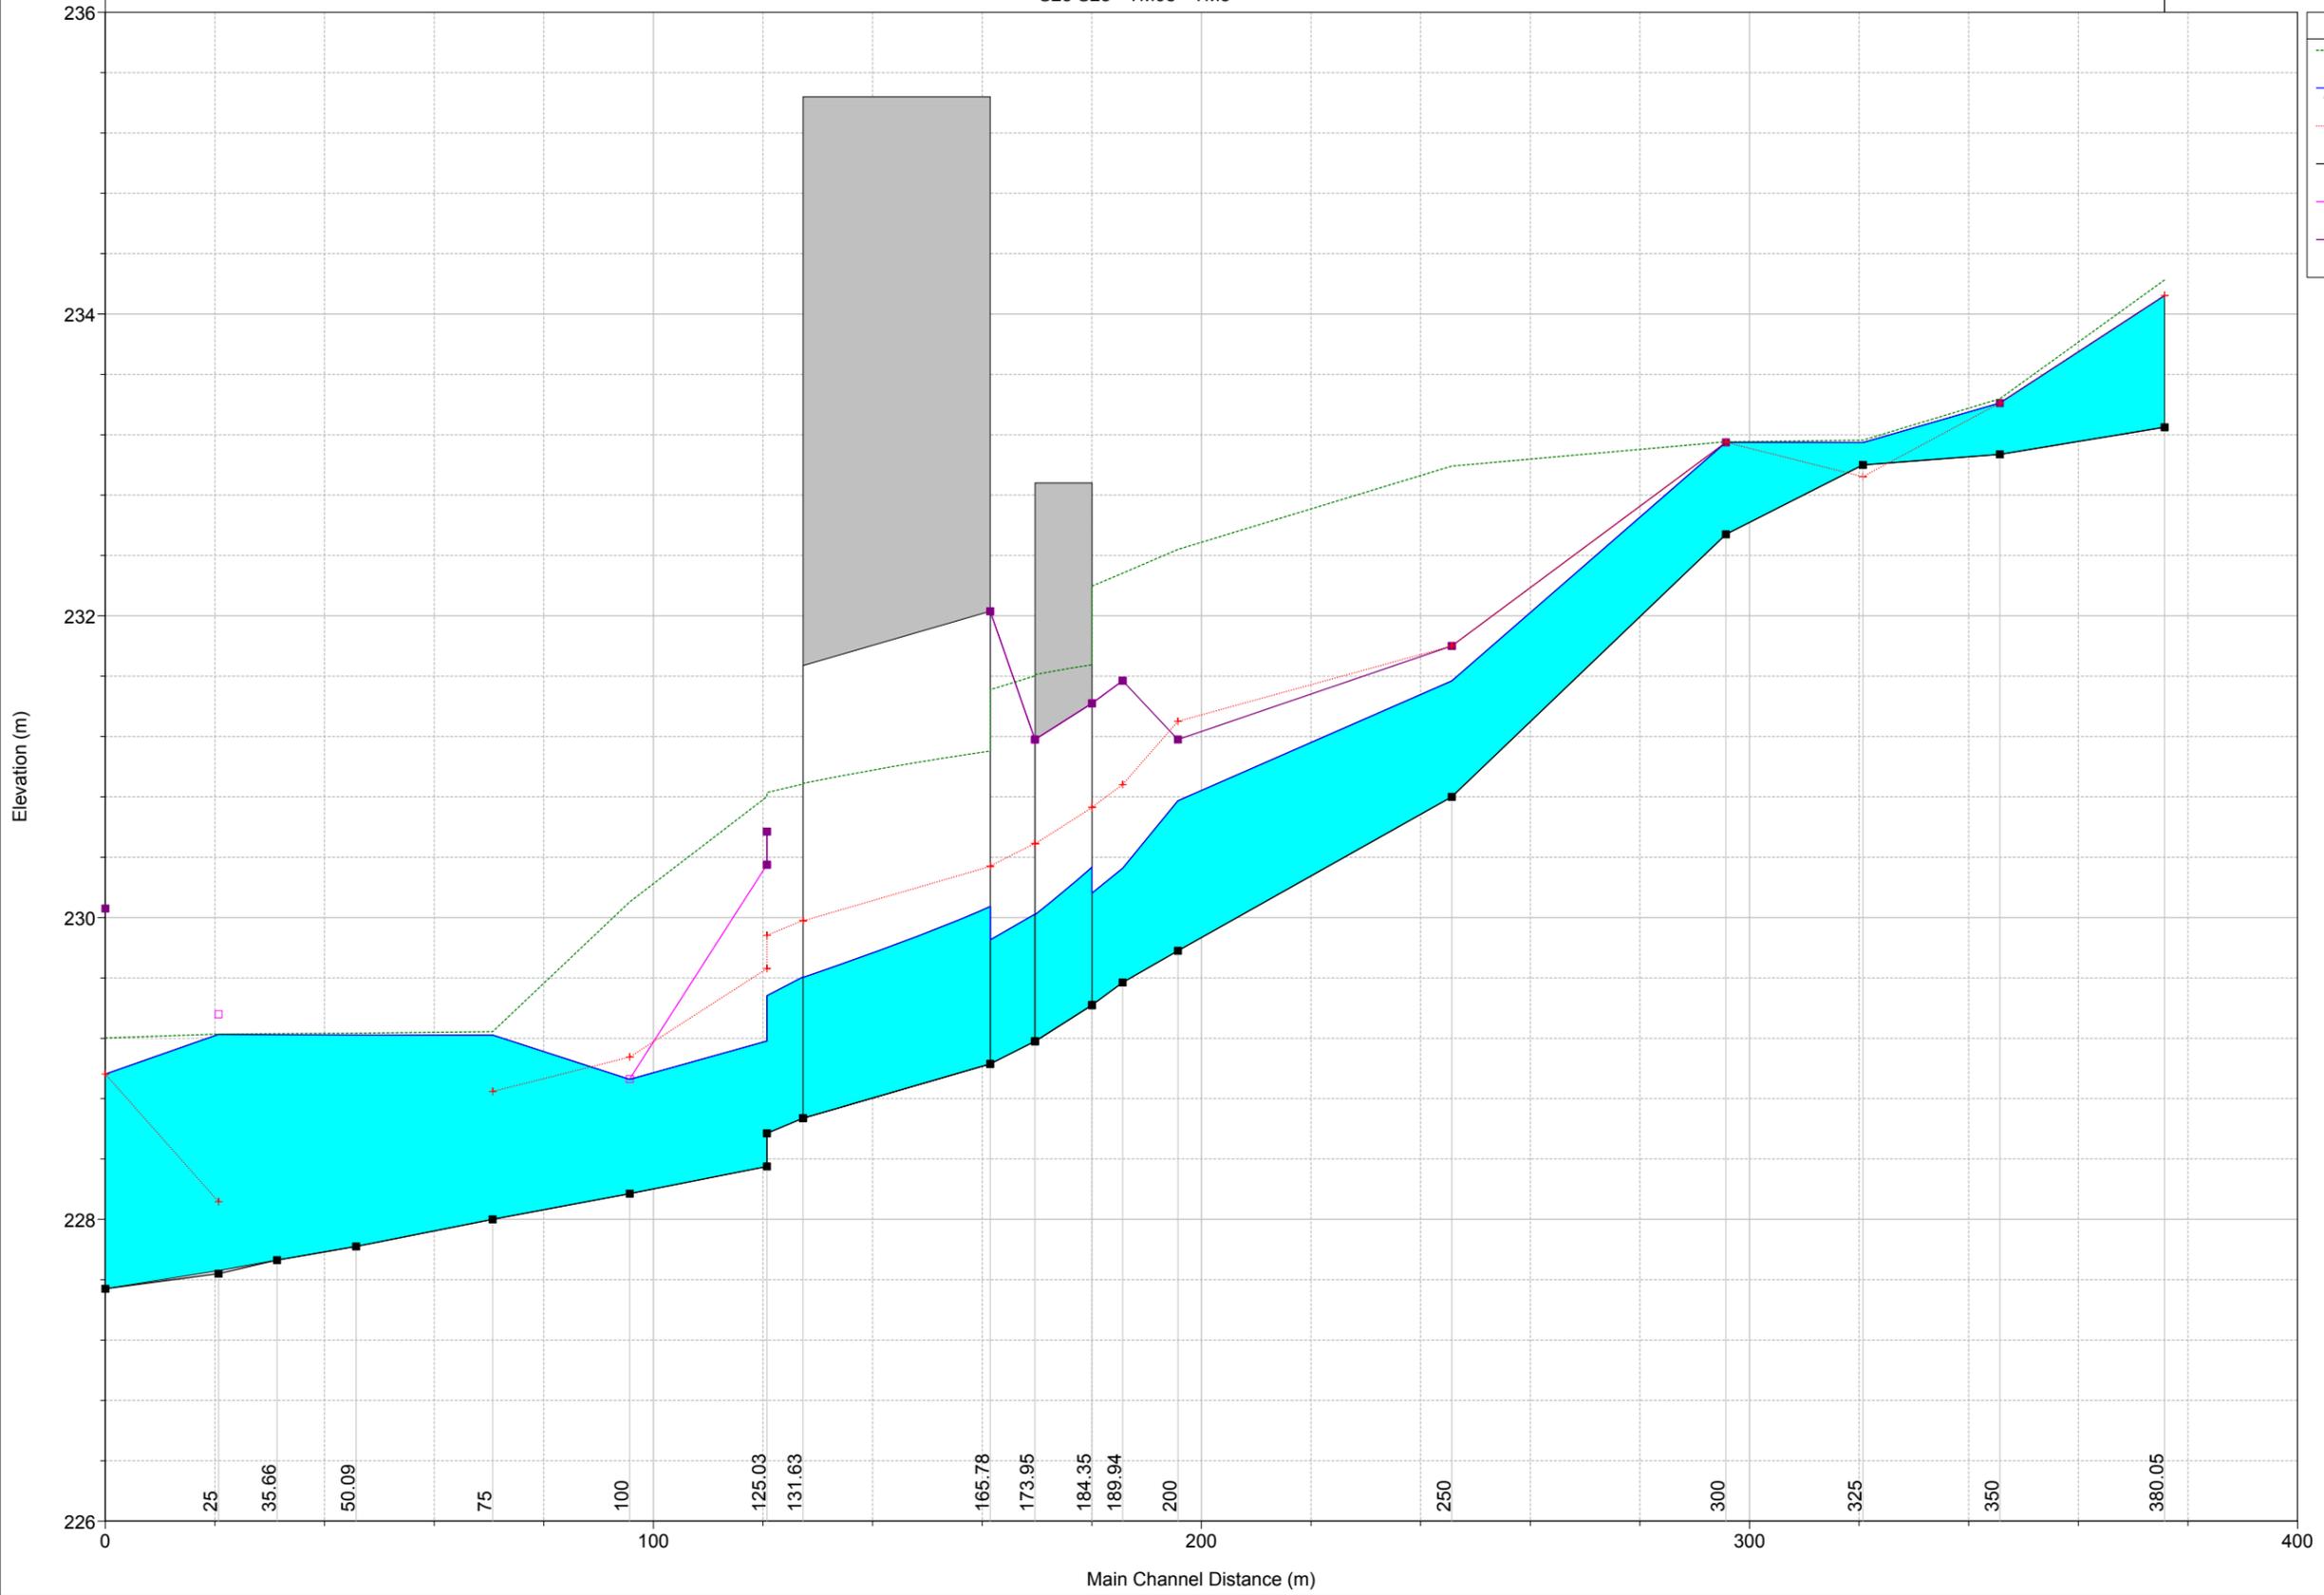



S25_gc4 Plan: Plan 21 25/01/2015
 River = S25 Reach = S25 - TM08 - TM3 RS = 380.05

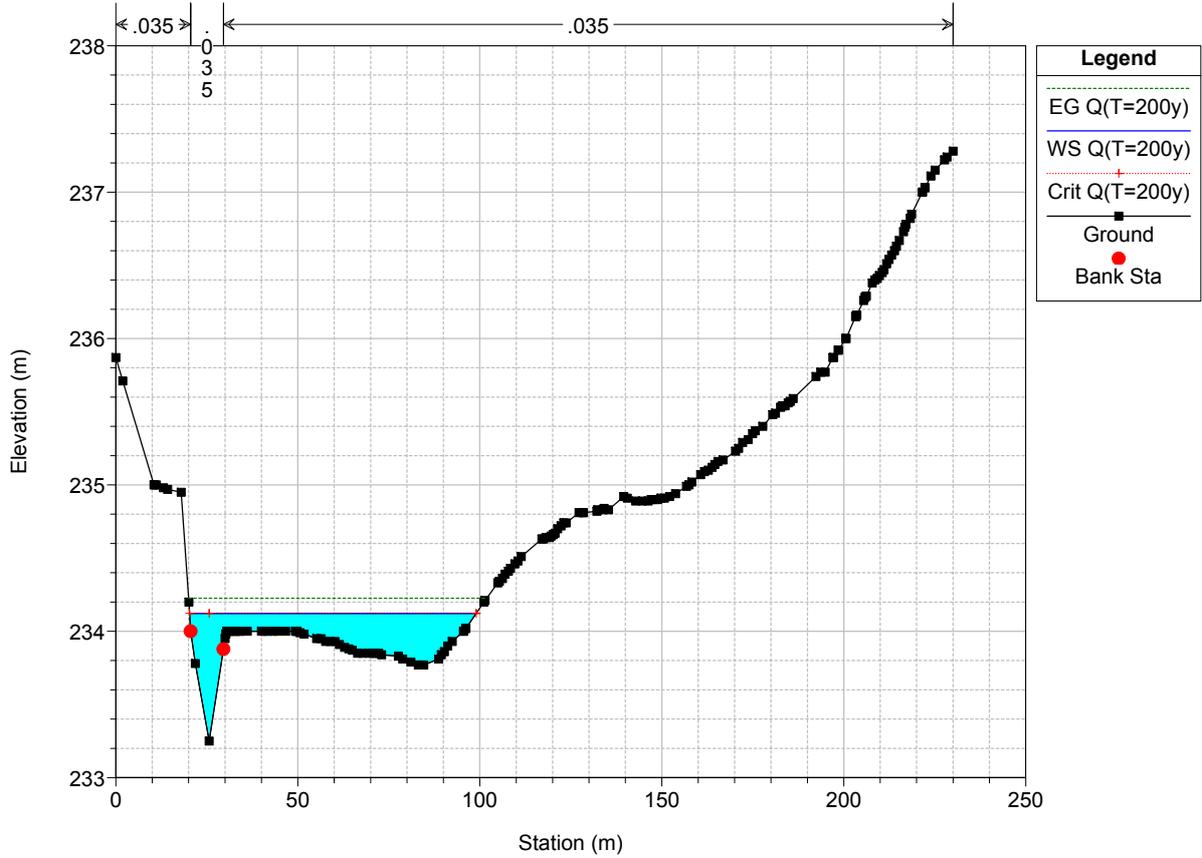



S25_gc4 Plan: Plan 21 25/01/2015
 River = S25 Reach = S25 - TM08 - TM3 RS = 350

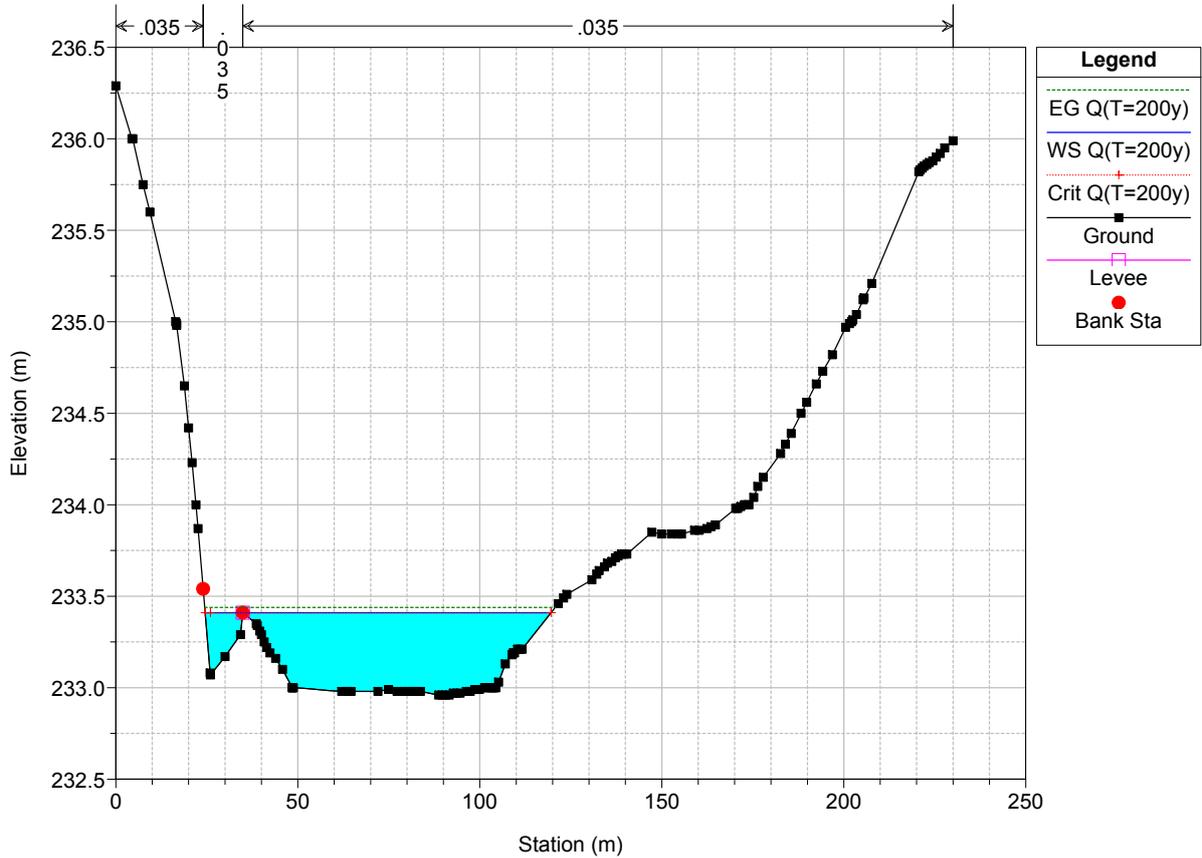


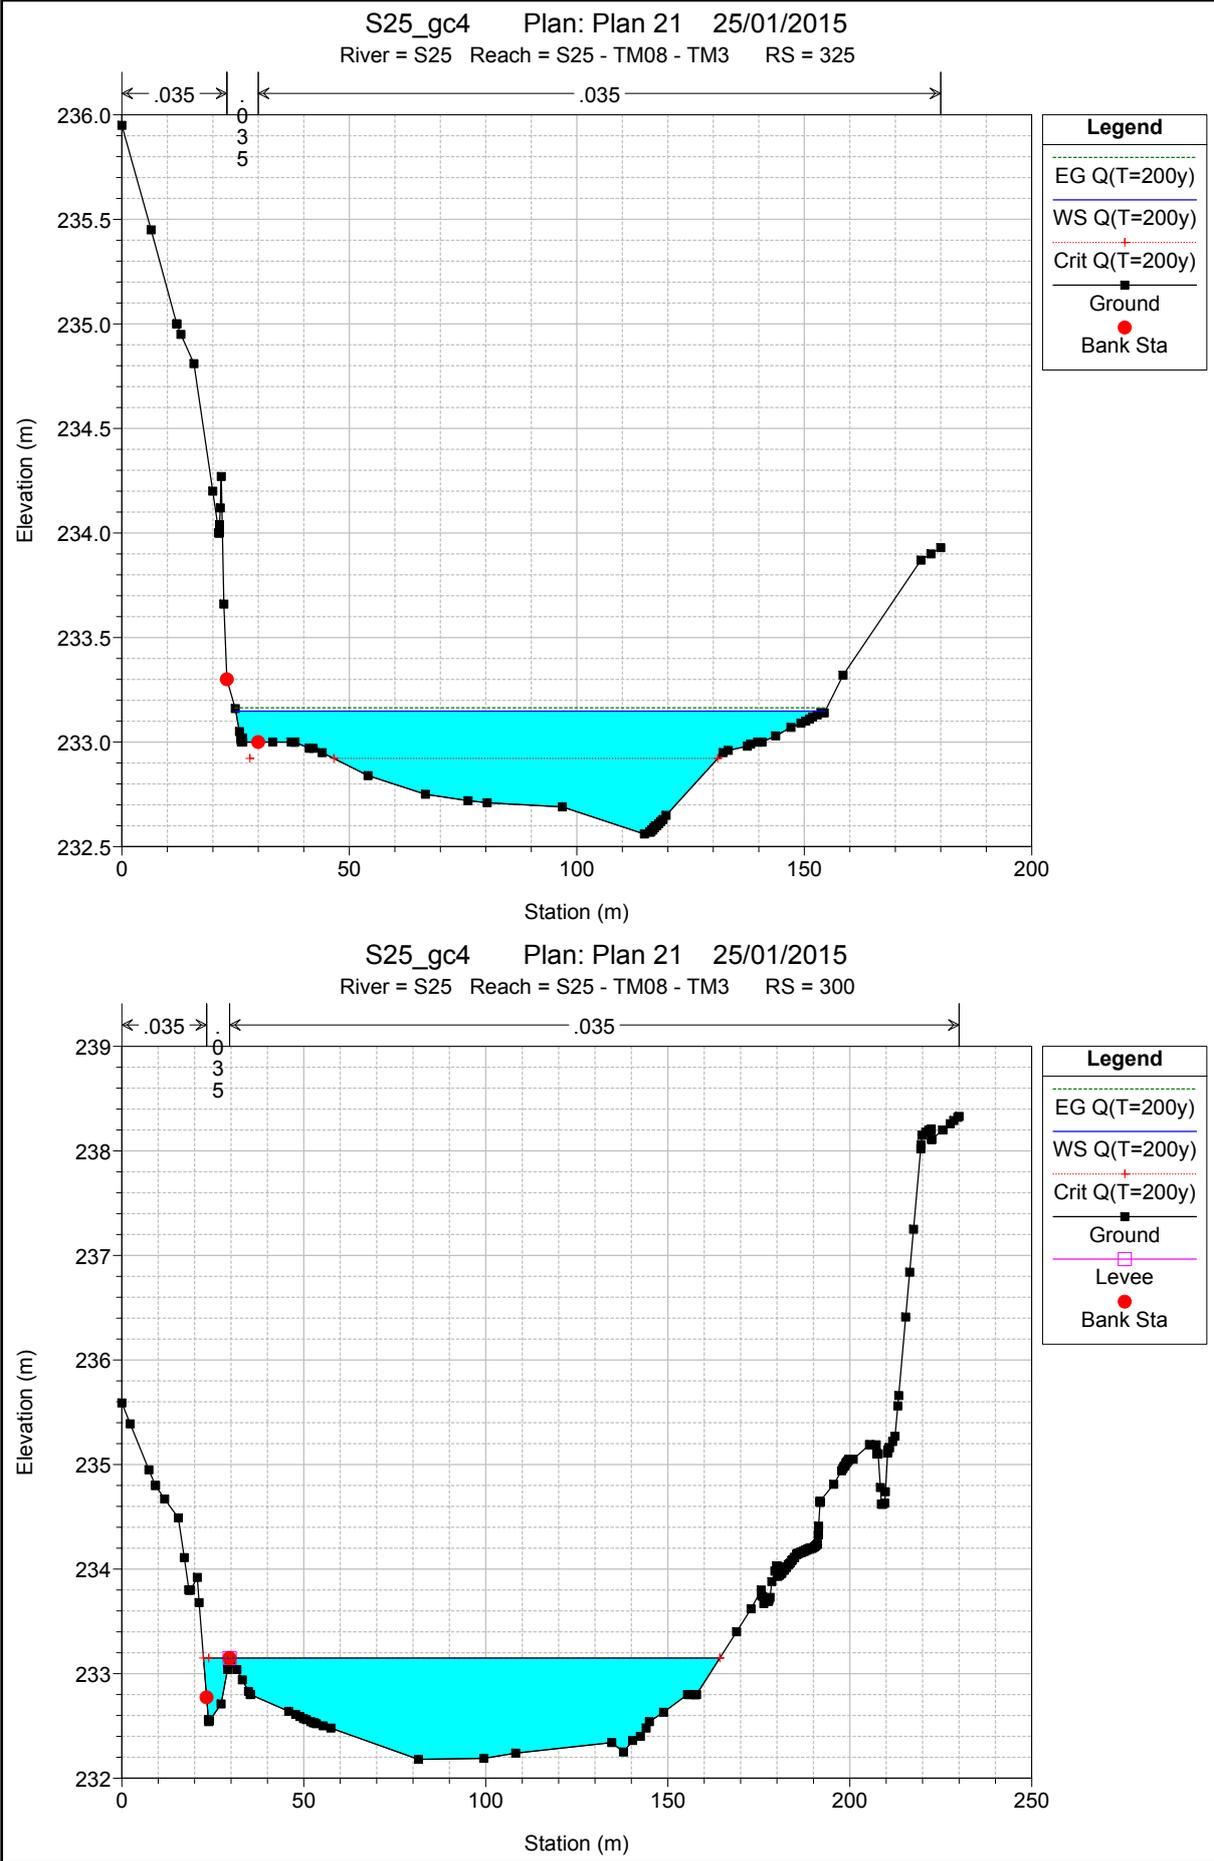



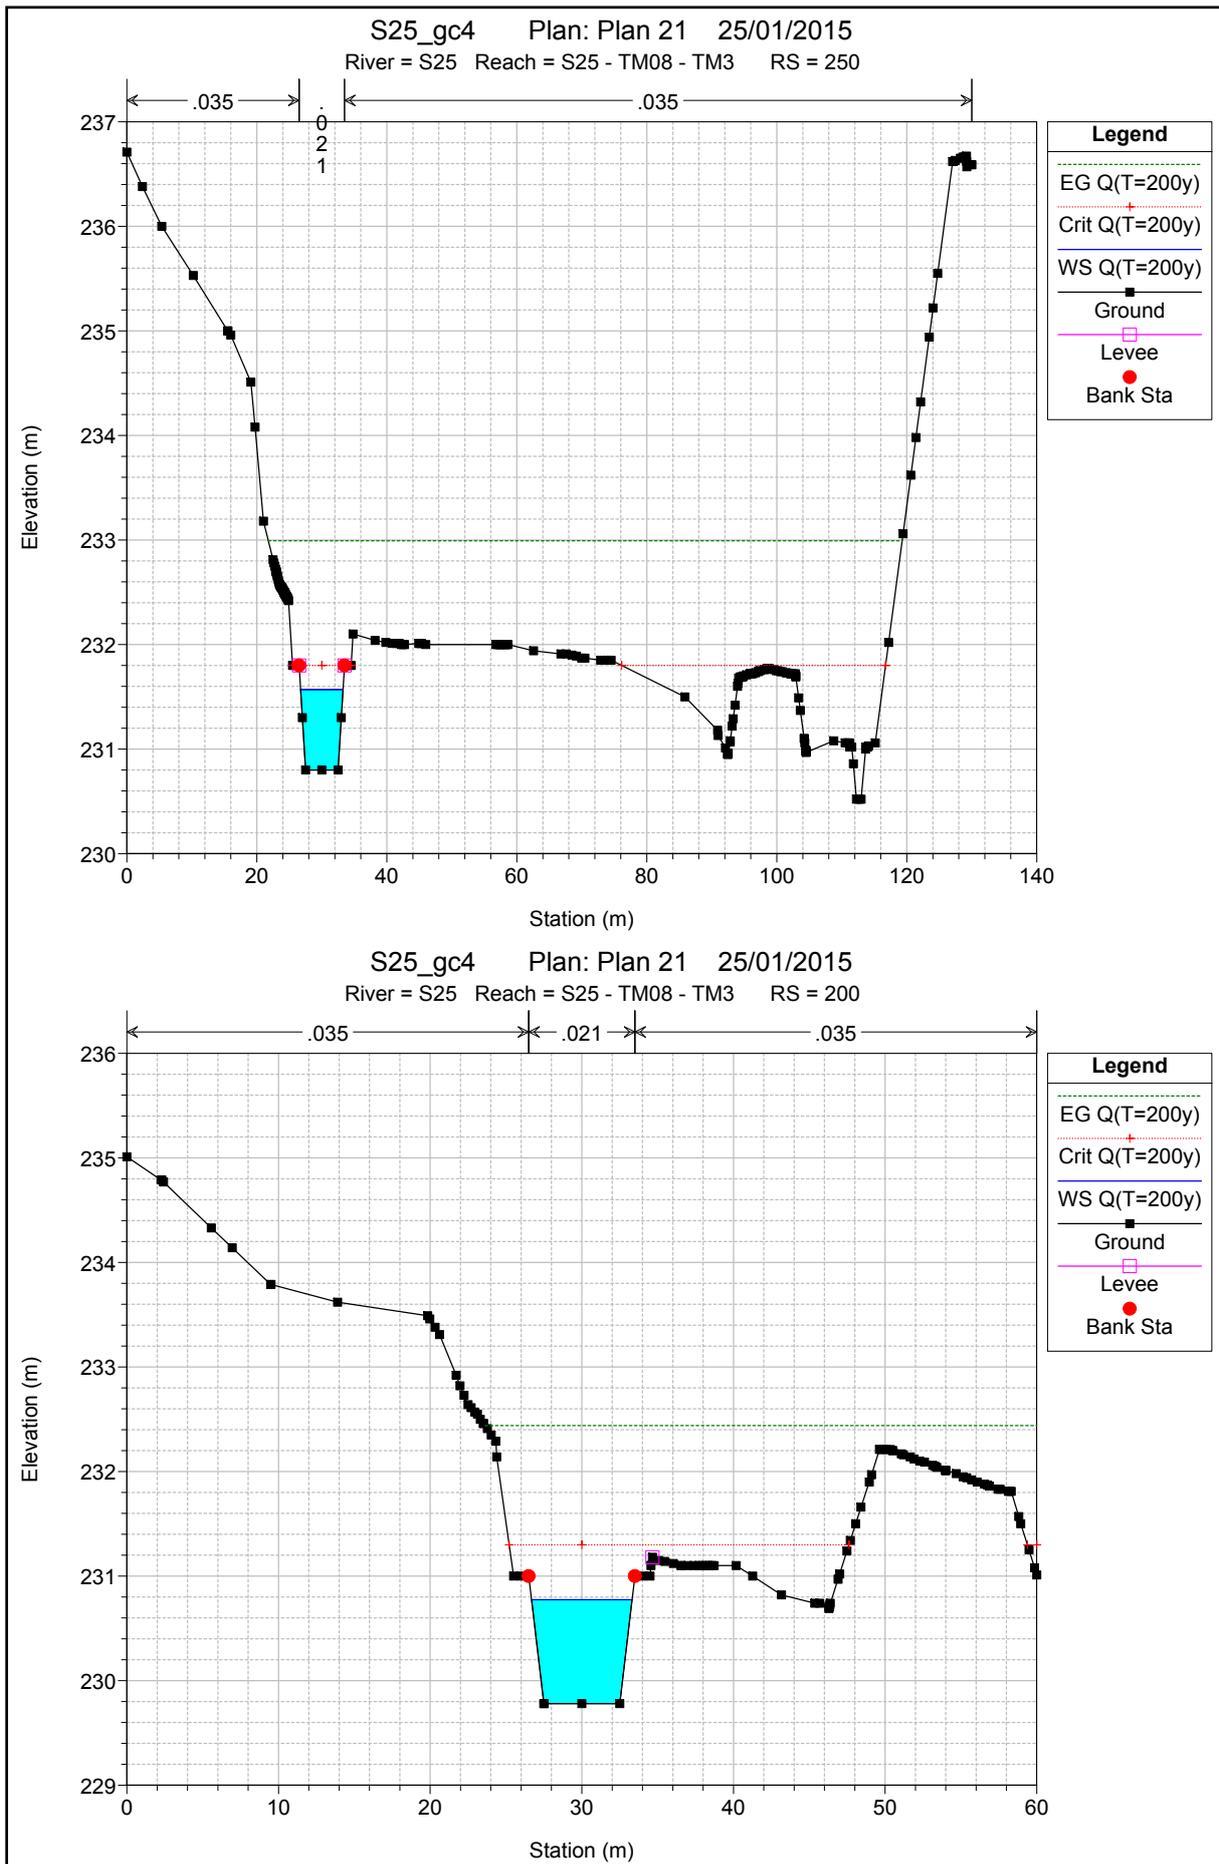


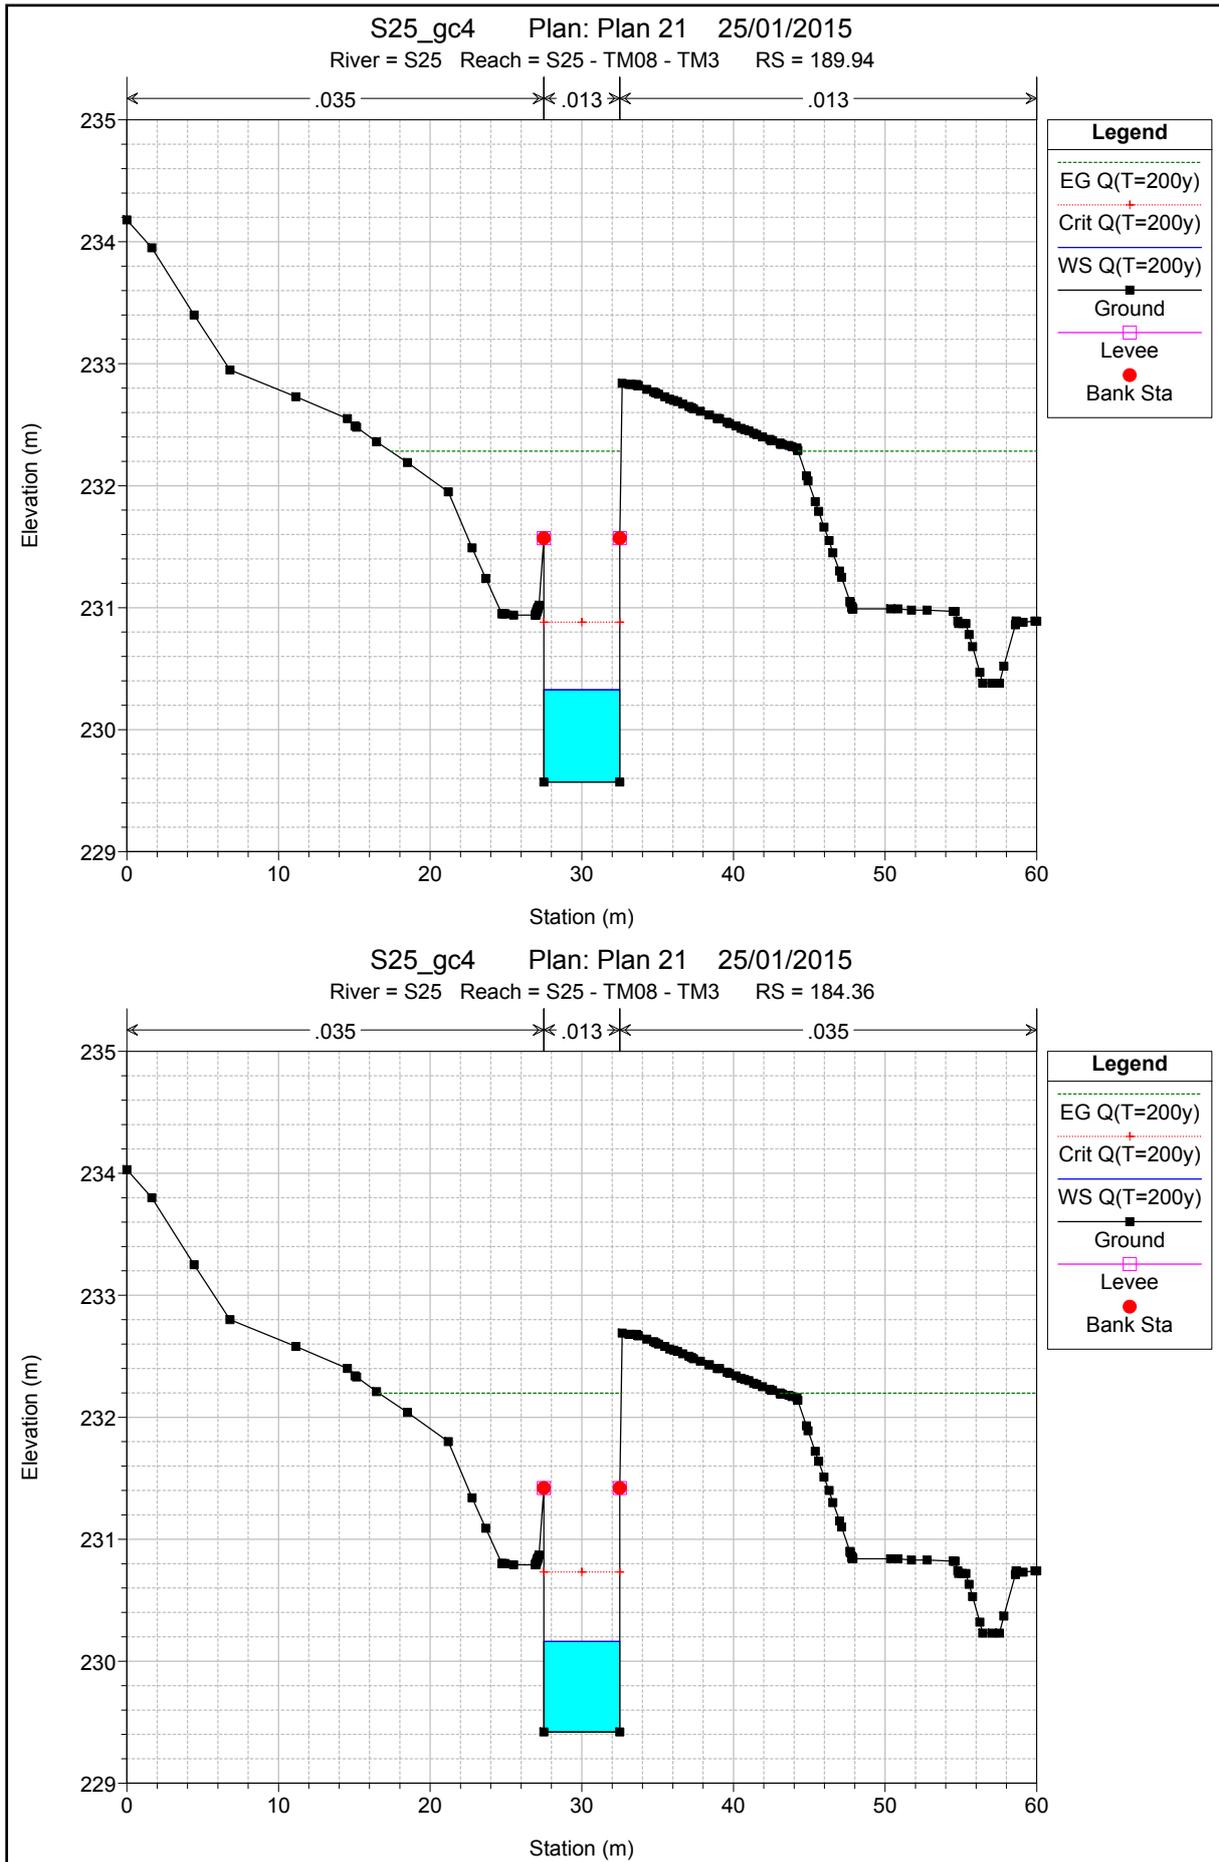


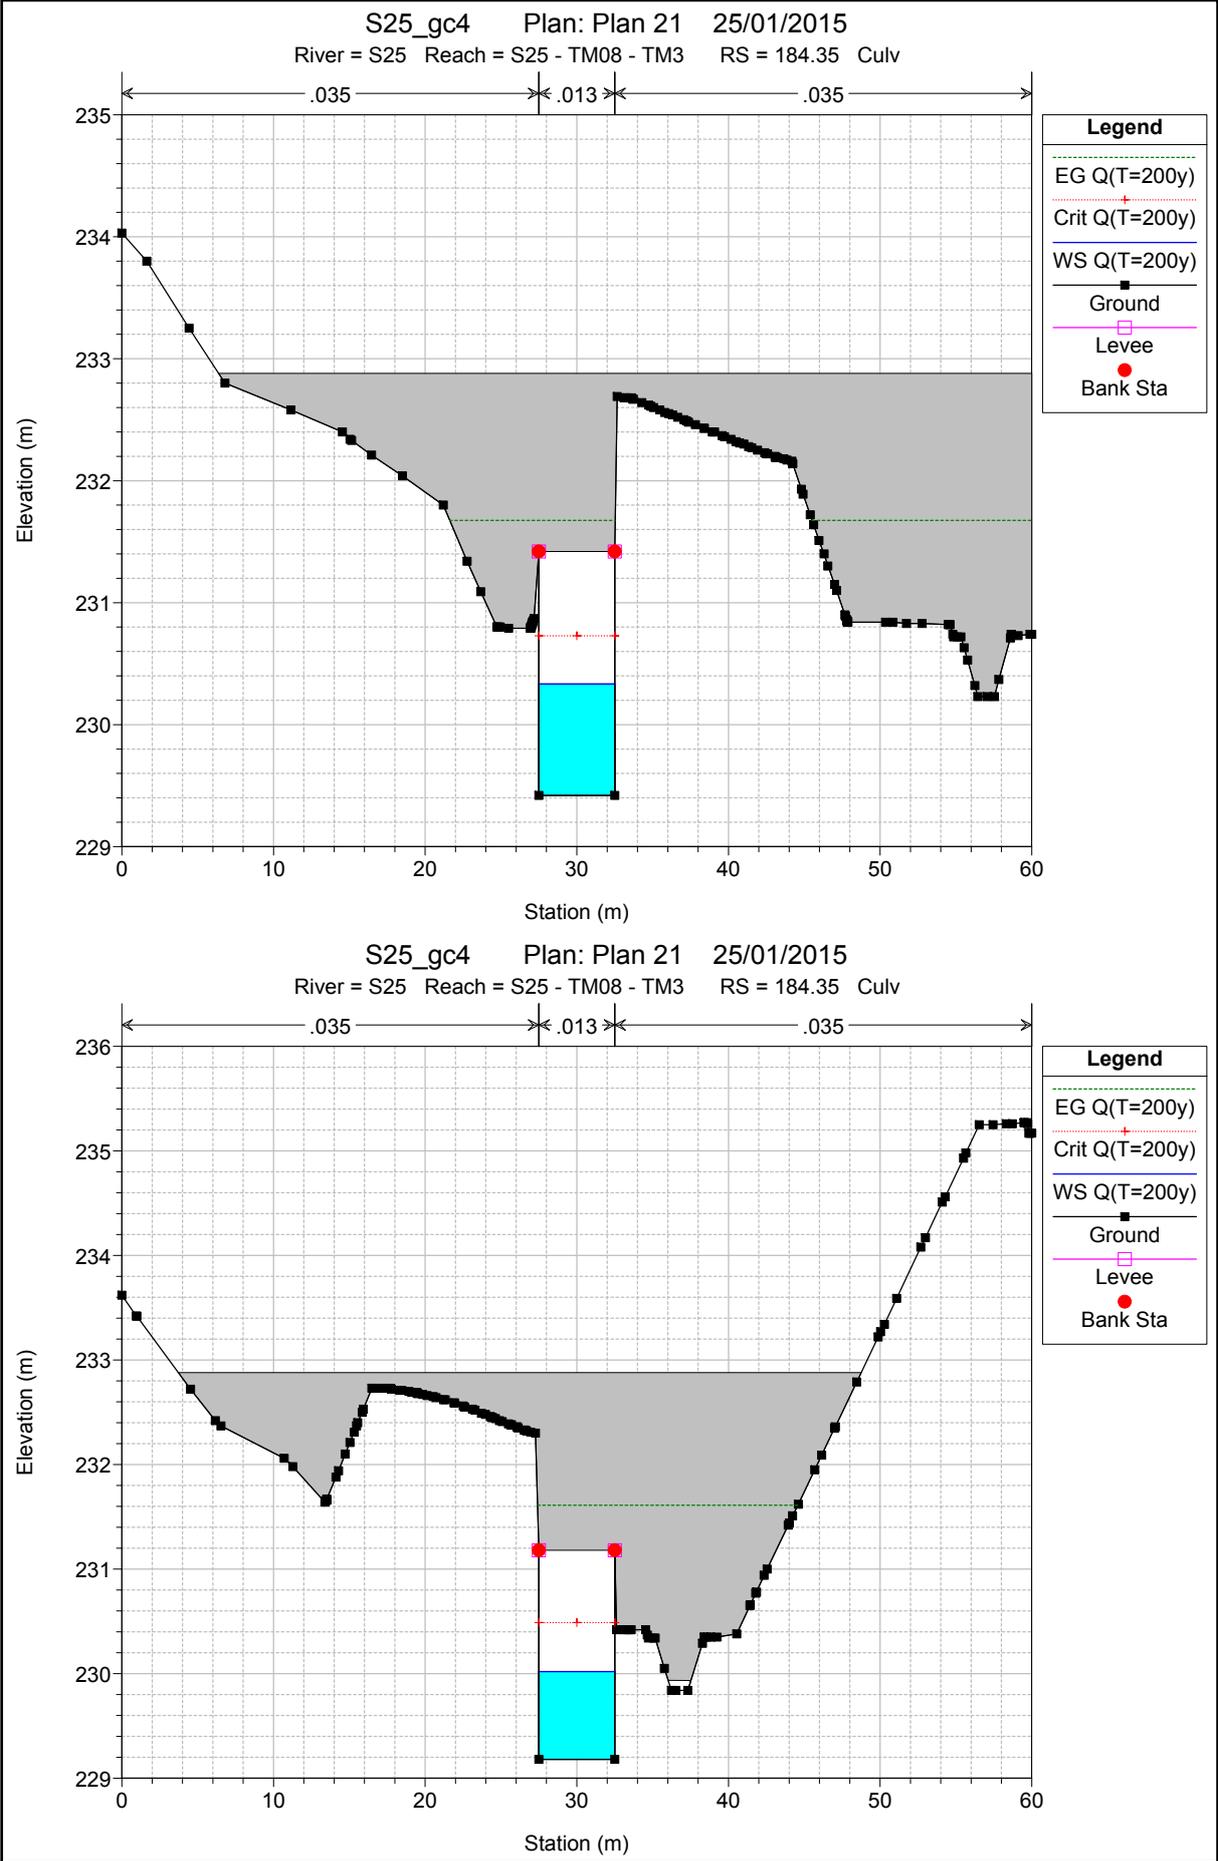


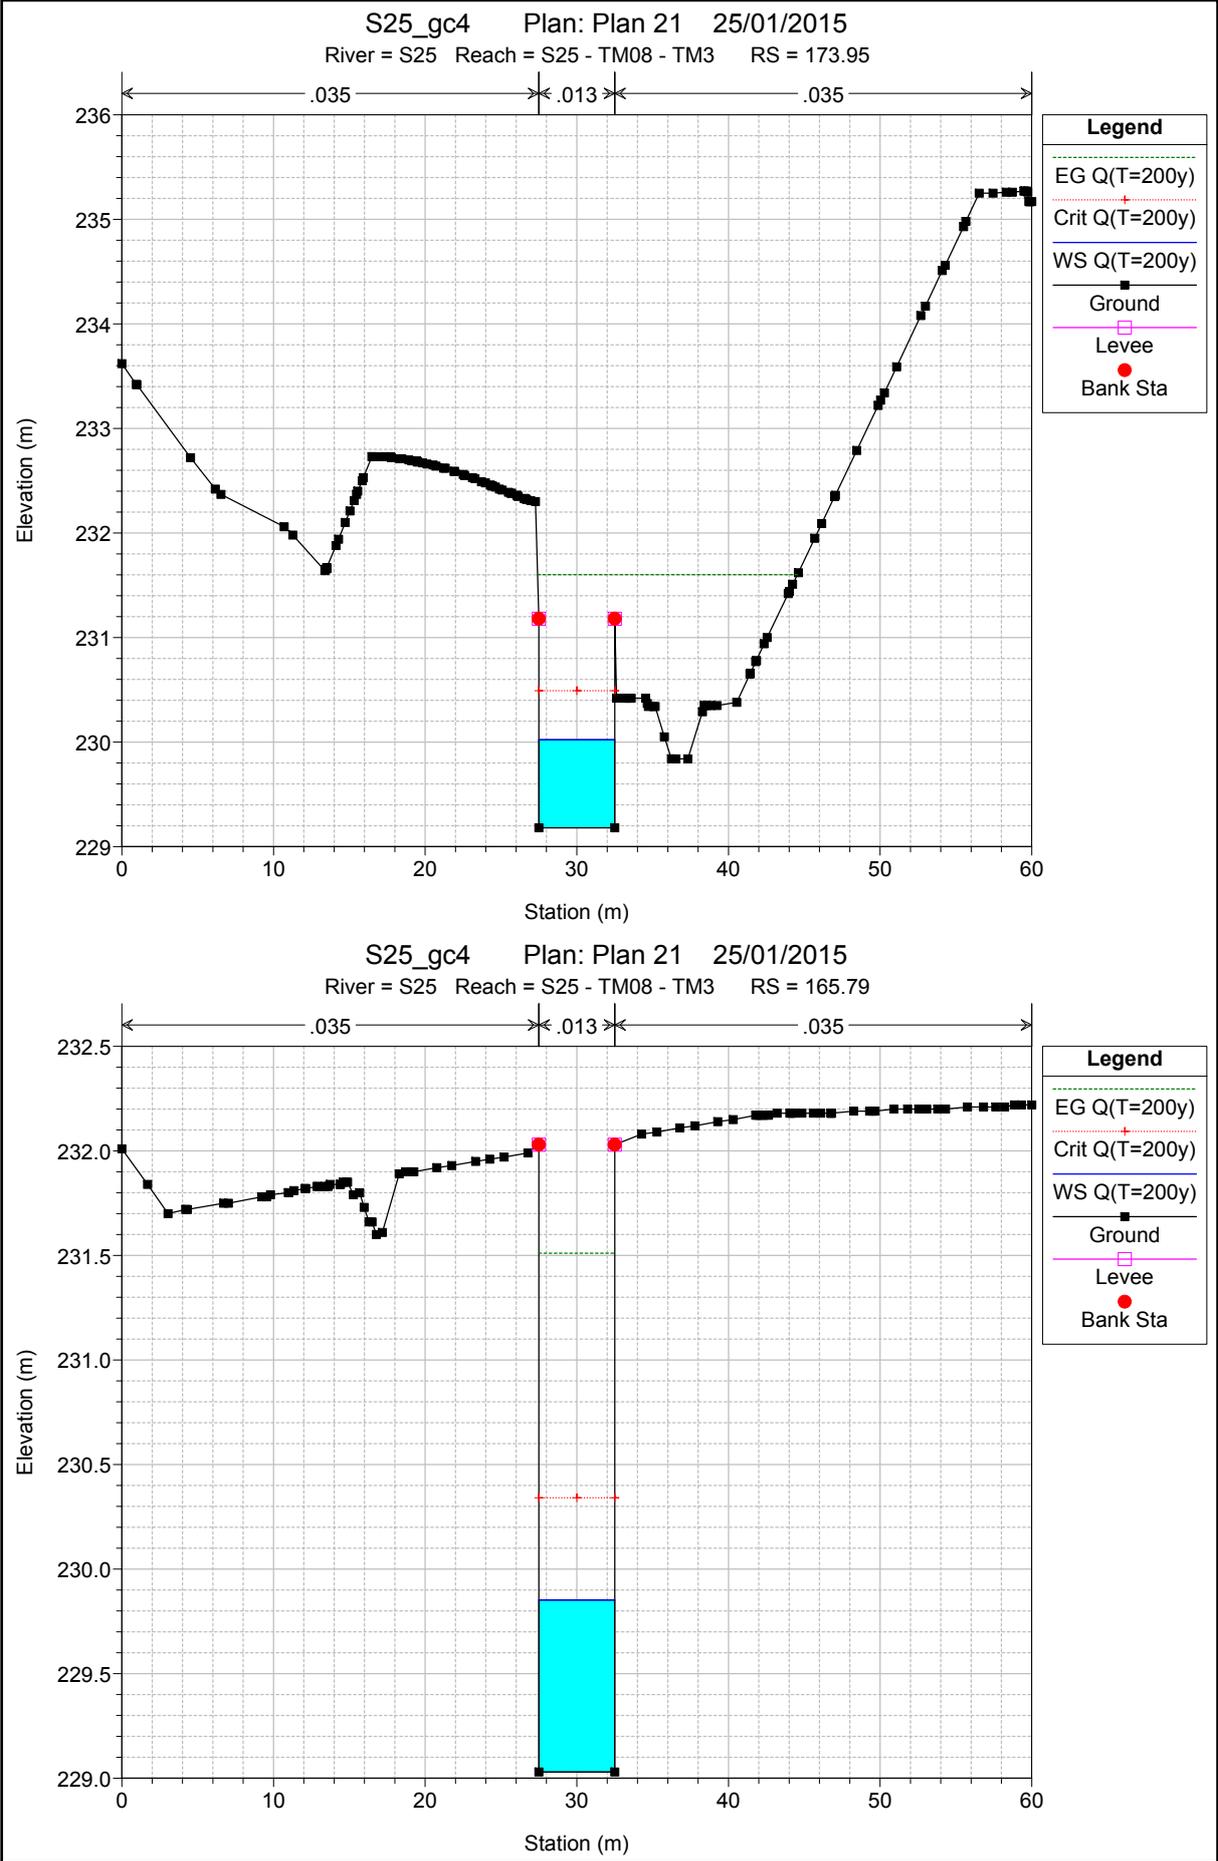

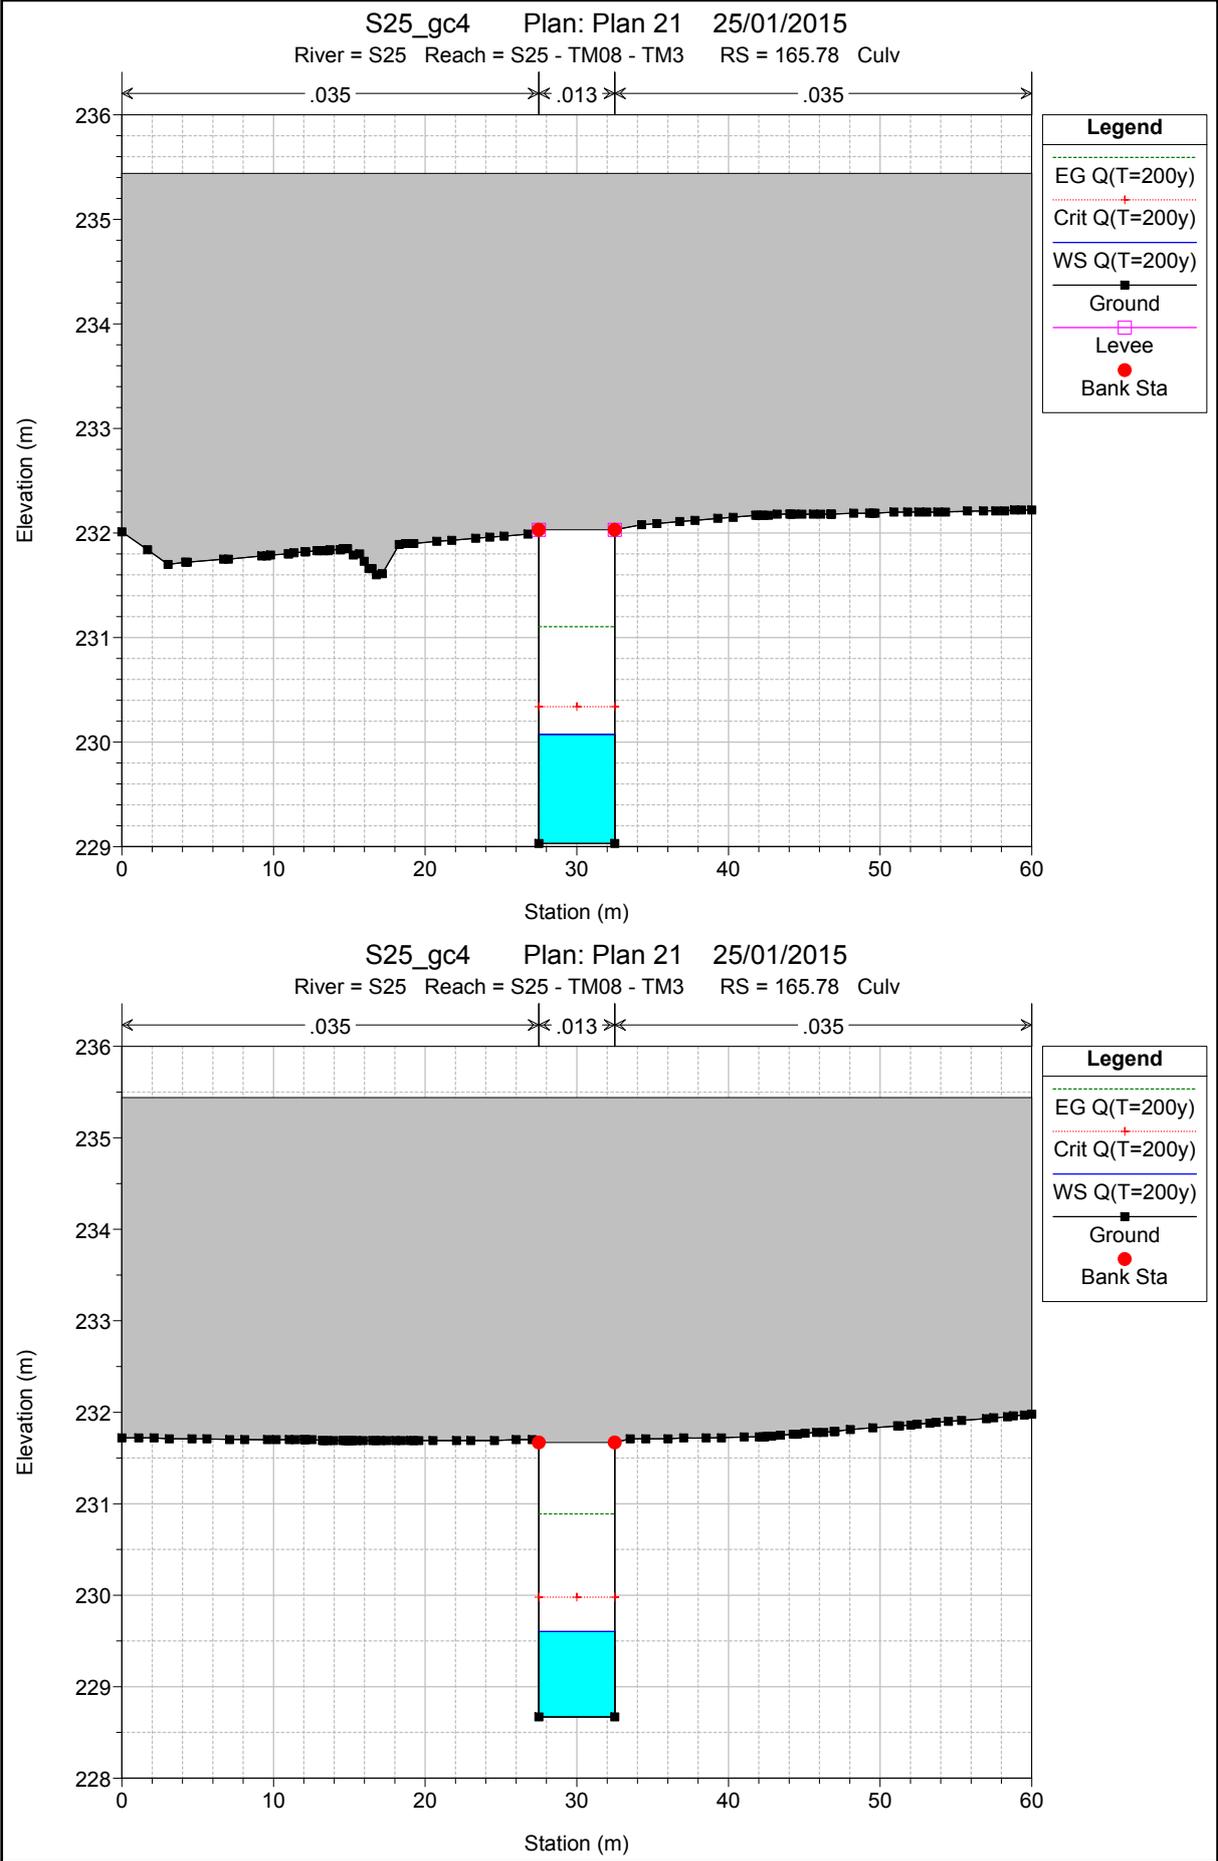

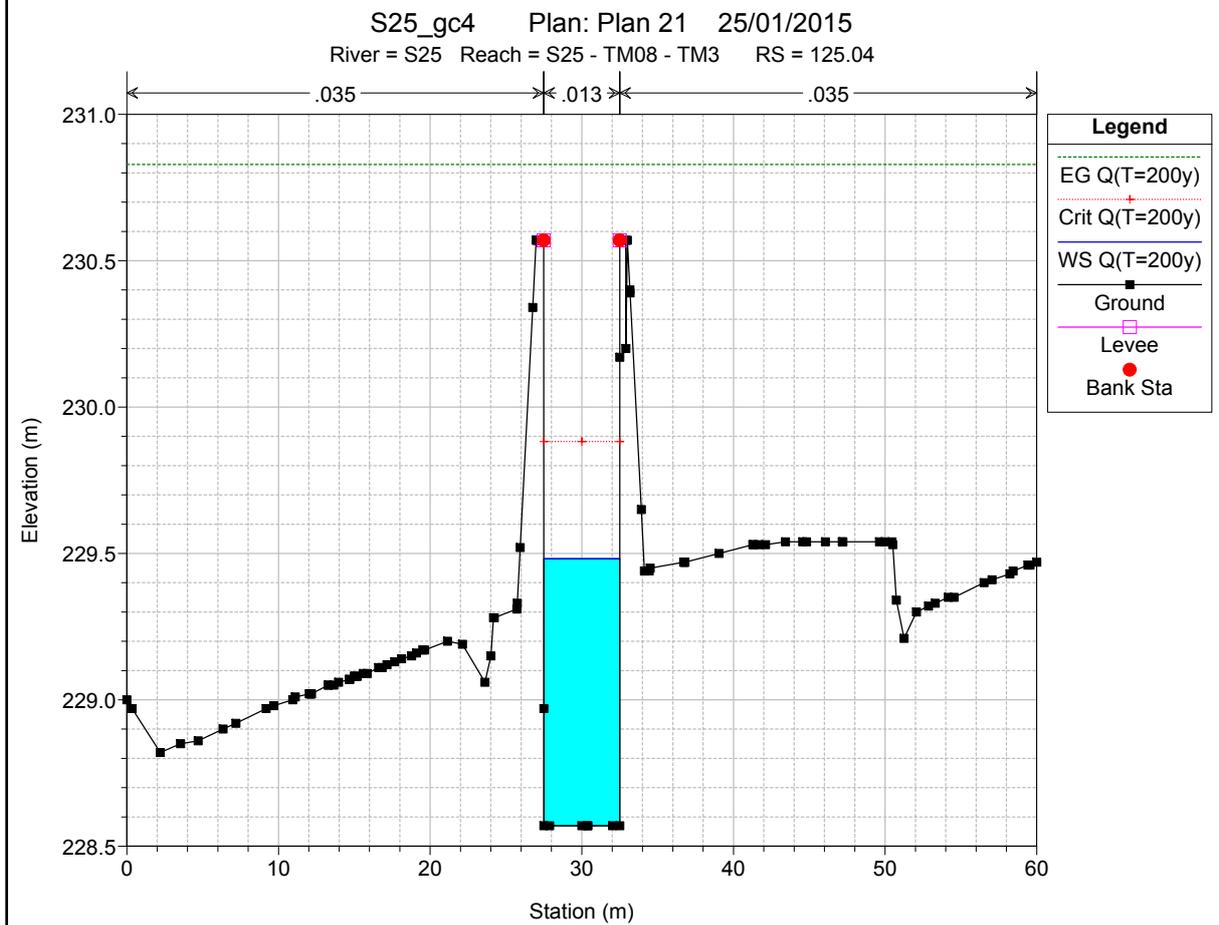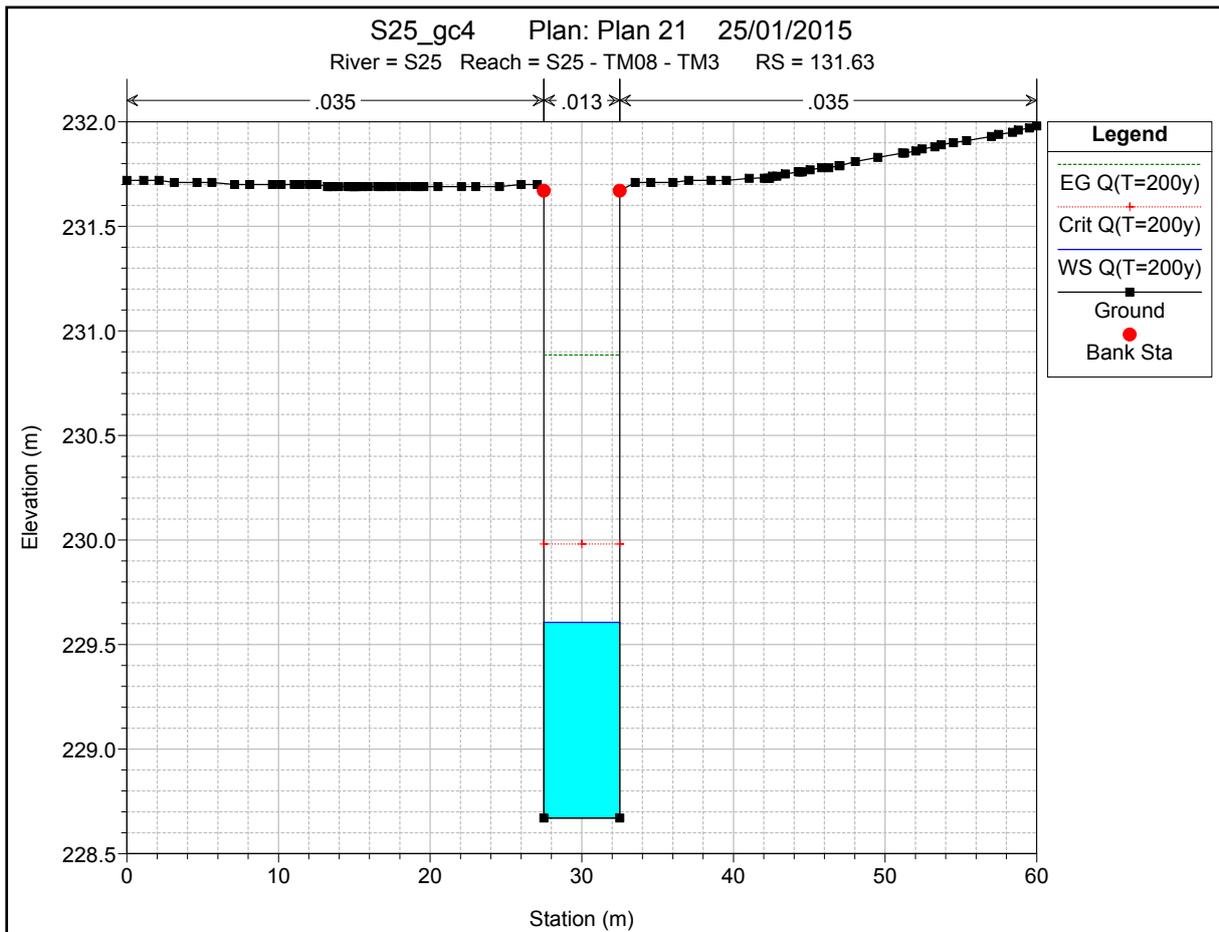


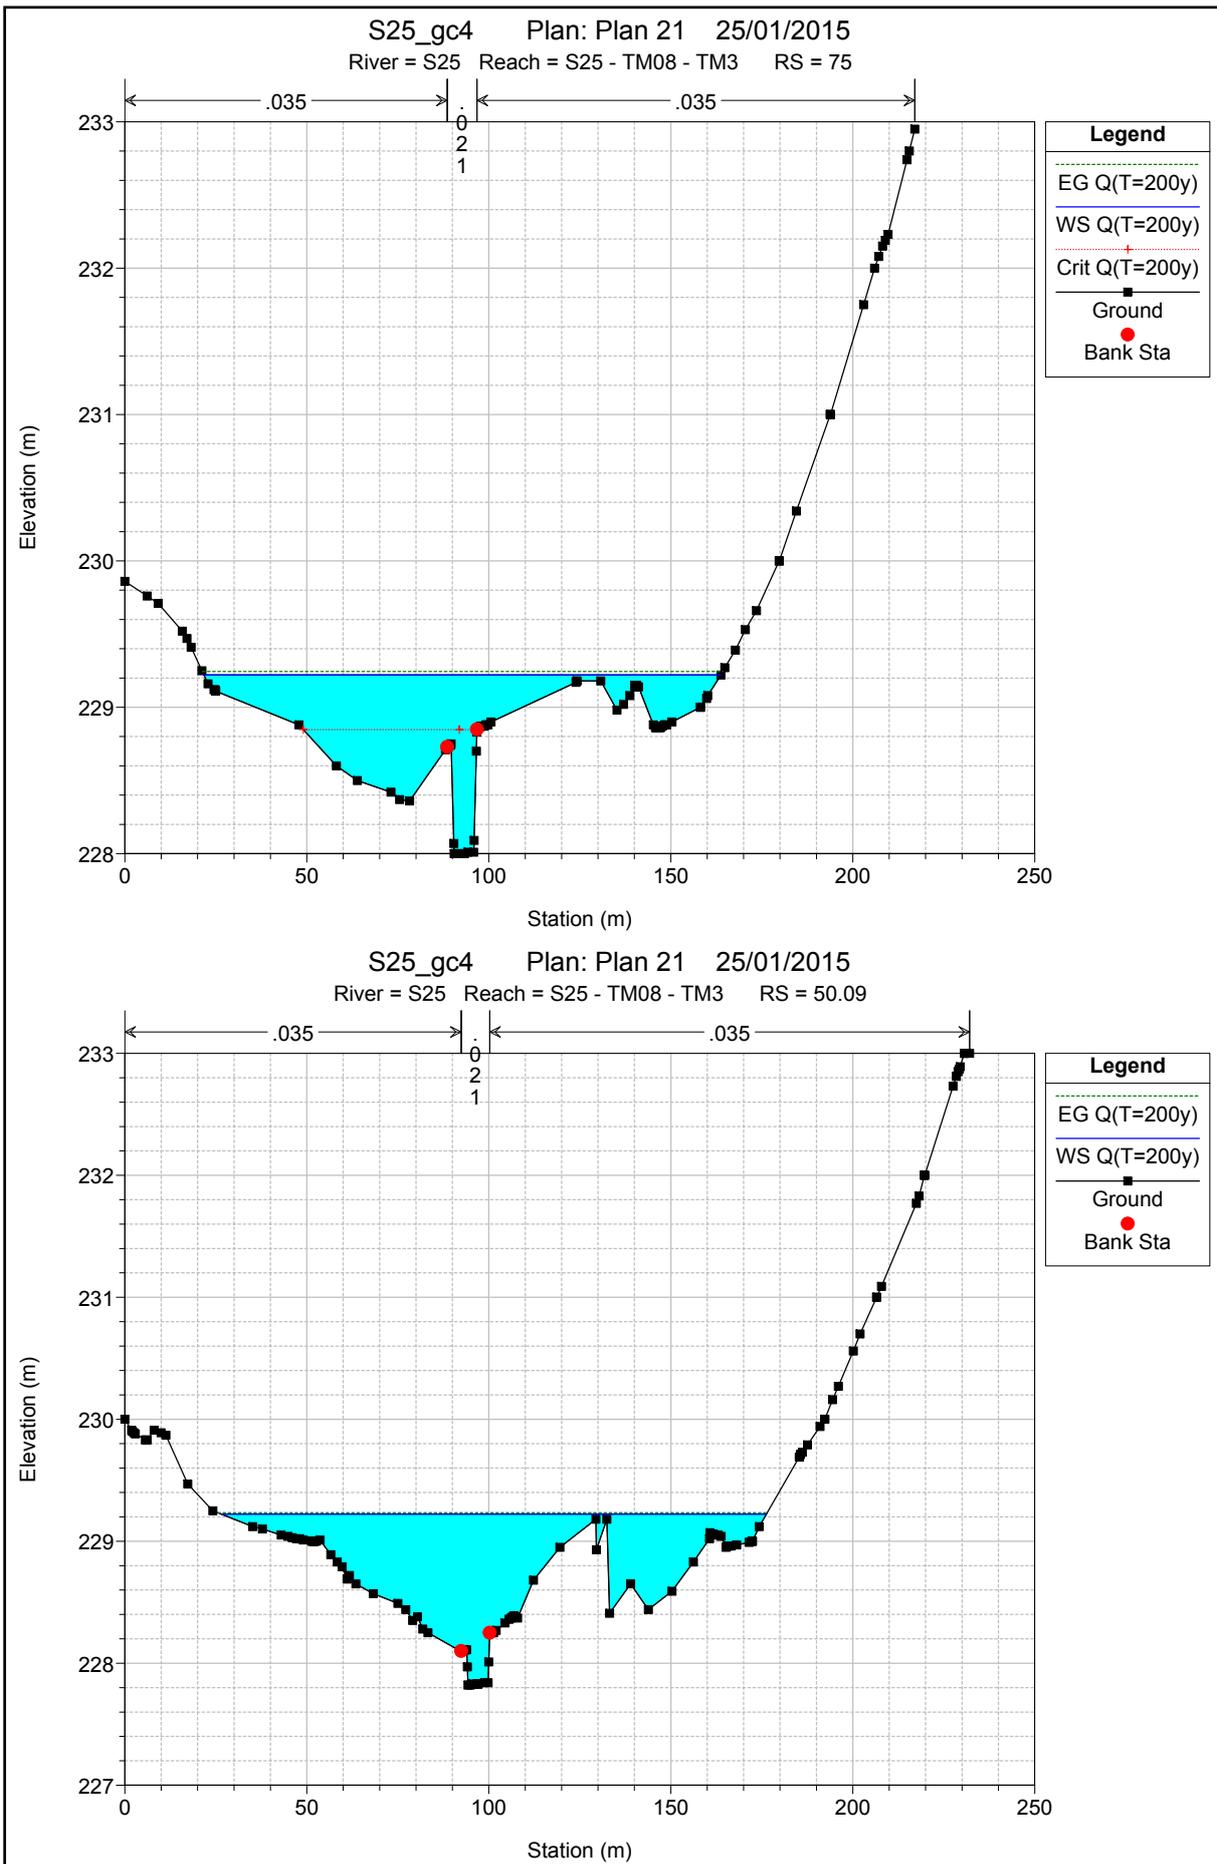

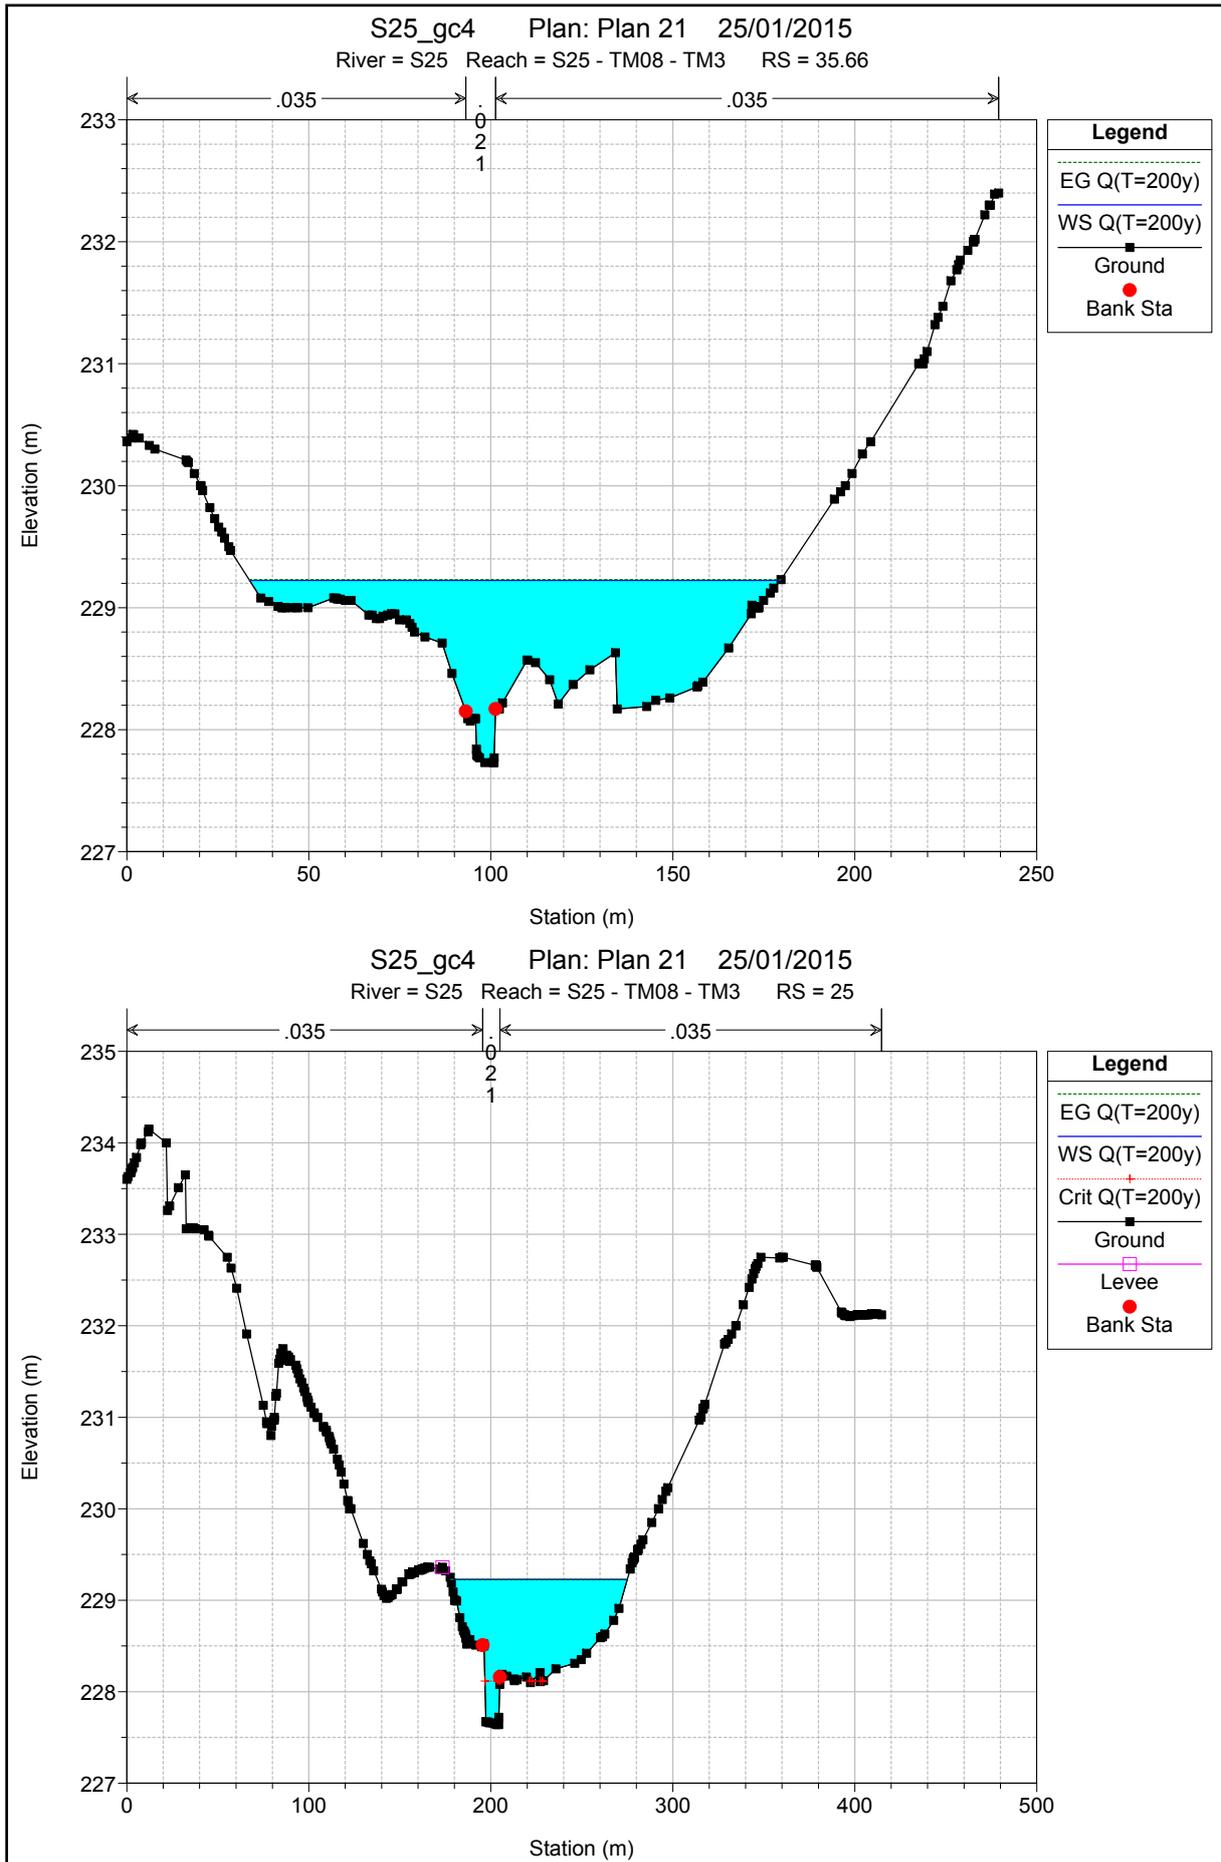

S25_gc4 Plan: Plan 21 25/01/2015

River = S25 Reach = S25 - TM08 - TM3 RS = 4.33

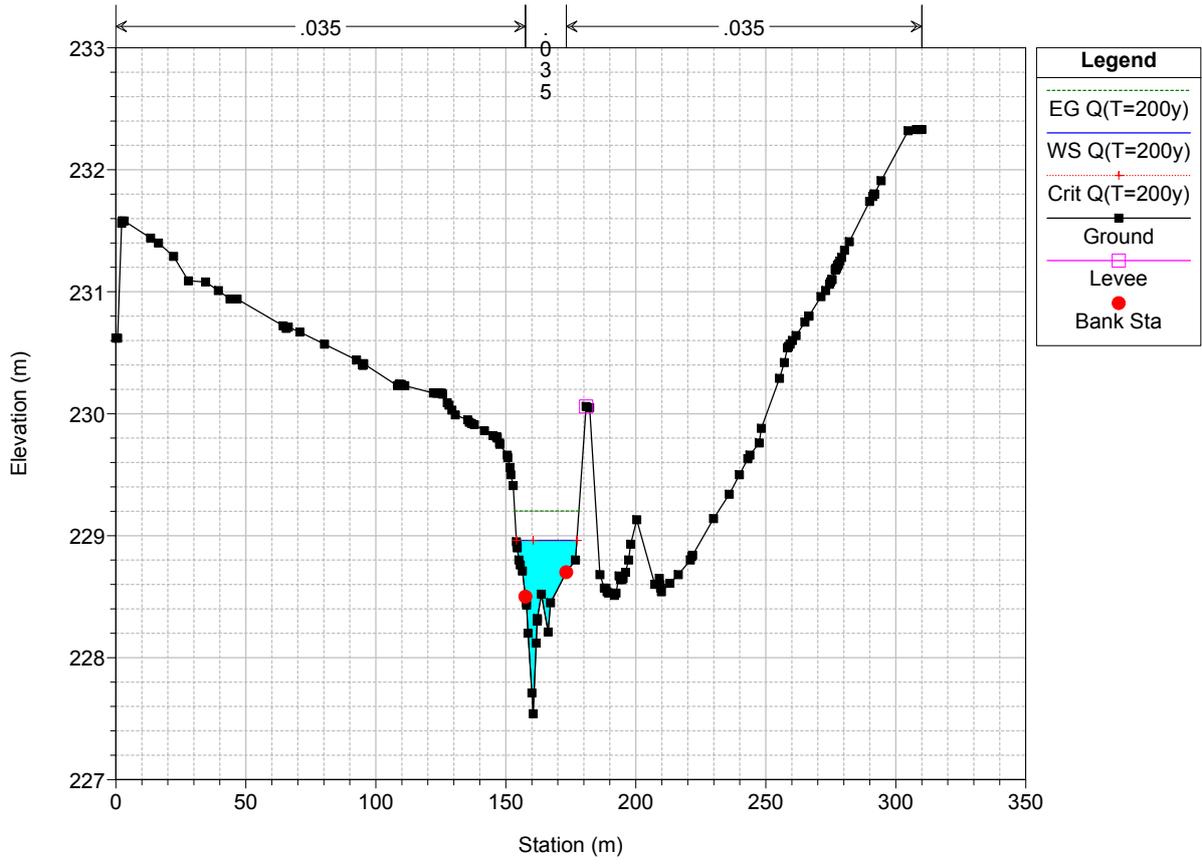

Plan: Plan 21 S25 S25 - TM08 - TM3 RS: 184.35 Culv Group: Culvert #1 Profile: Q(T=200y)

Q Culv Group (m3/s)	23.45	Culv Full Len (m)	
# Barrels	1	Culv Vel US (m/s)	5.13
Q Barrel (m3/s)	23.45	Culv Vel DS (m/s)	5.59
E.G. US. (m)	232.20	Culv Inv El Up (m)	229.42
W.S. US. (m)	230.16	Culv Inv El Dn (m)	229.18
E.G. DS (m)	231.28	Culv Frctn Ls (m)	0.06
W.S. DS (m)	230.91	Culv Exit Loss (m)	0.33
Delta EG (m)	0.91	Culv Entr Loss (m)	0.52
Delta WS (m)	0.75	Q Weir (m3/s)	
E.G. IC (m)		Weir Sta Lft (m)	
E.G. OC (m)		Weir Sta Rgt (m)	
Culvert Control	Outlet	Weir Submerg	
Culv WS Inlet (m)	230.33	Weir Max Depth (m)	
Culv WS Outlet (m)	230.02	Weir Avg Depth (m)	
Culv Nml Depth (m)	0.57	Weir Flow Area (m2)	
Culv Crt Depth (m)	1.31	Min El Weir Flow (m)	232.88

Plan: Plan 21 S25 S25 - TM08 - TM3 RS: 165.78 Culv Group: Culvert #1 Profile: Q(T=200y)

Q Culv Group (m3/s)	23.45	Culv Full Len (m)	
# Barrels	1	Culv Vel US (m/s)	4.50
Q Barrel (m3/s)	23.45	Culv Vel DS (m/s)	5.03
E.G. US. (m)	231.51	Culv Inv El Up (m)	229.03
W.S. US. (m)	229.85	Culv Inv El Dn (m)	228.67
E.G. DS (m)	230.82	Culv Frctn Ls (m)	0.21
W.S. DS (m)	229.65	Culv Exit Loss (m)	0.07
Delta EG (m)	0.69	Culv Entr Loss (m)	0.41
Delta WS (m)	0.20	Q Weir (m3/s)	
E.G. IC (m)		Weir Sta Lft (m)	
E.G. OC (m)		Weir Sta Rgt (m)	
Culvert Control	Outlet	Weir Submerg	
Culv WS Inlet (m)	230.07	Weir Max Depth (m)	
Culv WS Outlet (m)	229.60	Weir Avg Depth (m)	
Culv Nml Depth (m)	0.82	Weir Flow Area (m2)	
Culv Crt Depth (m)	1.31	Min El Weir Flow (m)	235.44

HEC-RAS Plan: Plan 21 River: S25 Reach: S25 - TM08 - TM3 Profile: Q(T=200y)

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Crit W.S. (m)	E.G. Elev (m)	E.G. Slope (m/m)	Vel Chnl (m/s)	Flow Area (m2)	Top Width (m)	Froude # Chl
S25 - TM08 - TM3	380.05	Q(T=200y)	23.45	233.25	234.12	234.12	234.23	0.010506	1.91	18.94	78.75	0.83
S25 - TM08 - TM3	350	Q(T=200y)	23.45	233.07	233.41	233.41	233.44	0.002936	0.55	31.42	95.02	0.38
S25 - TM08 - TM3	325	Q(T=200y)	23.45	233.00	233.15	232.92	233.16	0.001702	0.30	41.87	129.52	0.27
S25 - TM08 - TM3	300	Q(T=200y)	23.45	232.54	233.15	233.15	233.15	0.000112	0.17	98.42	141.87	0.08
S25 - TM08 - TM3	250	Q(T=200y)	23.45	230.80	231.57	231.80	232.99	0.008970	5.29	4.44	6.54	2.05
S25 - TM08 - TM3	200	Q(T=200y)	23.45	229.78	230.45	231.00	232.45	0.010397	6.26	3.74	6.11	2.55
S25 - TM08 - TM3	189.94	Q(T=200y)	23.45	229.57	231.57	230.88	231.65	0.000275	1.42	21.61	23.79	0.32
S25 - TM08 - TM3	184.36	Q(T=200y)	23.45	229.42	231.55	230.73	231.65	0.000446	1.59	24.71	24.61	0.35
S25 - TM08 - TM3	184.35		Culvert									
S25 - TM08 - TM3	173.95	Q(T=200y)	23.45	229.18	230.91	230.49	231.28	0.001208	2.71	8.64	5.00	0.66
S25 - TM08 - TM3	165.79	Q(T=200y)	23.45	229.03	230.95	230.34	231.25	0.000903	2.44	9.60	5.00	0.56
S25 - TM08 - TM3	165.78		Culvert									
S25 - TM08 - TM3	131.63	Q(T=200y)	23.45	228.67	229.65	229.97	230.82	0.006207	4.79	4.89	5.00	1.55
S25 - TM08 - TM3	125.04	Q(T=200y)	23.45	228.57	229.52	229.88	230.77	0.006830	4.95	4.74	5.00	1.62
S25 - TM08 - TM3	125.03	Q(T=200y)	23.45	228.35	229.21	229.66	230.74	0.024178	5.48	4.28	5.00	1.89
S25 - TM08 - TM3	100	Q(T=200y)	23.45	228.17	228.92	229.08	230.12	0.019843	4.84	4.94	11.36	1.90
S25 - TM08 - TM3	75	Q(T=200y)	23.45	228.00	229.22	228.85	229.25	0.000452	0.99	54.35	142.17	0.31
S25 - TM08 - TM3	50.09	Q(T=200y)	23.45	227.82	229.22		229.24	0.000184	0.76	77.01	149.95	0.21
S25 - TM08 - TM3	35.66	Q(T=200y)	23.45	227.73	229.23		229.23	0.000109	0.59	88.26	145.91	0.16
S25 - TM08 - TM3	25	Q(T=200y)	23.45	227.64	229.22	228.49	229.23	0.000088	0.55	82.47	97.01	0.15
S25 - TM08 - TM3	4.33	Q(T=200y)	23.45	227.54	228.96	228.96	229.20	0.011980	2.23	11.30	23.25	0.91