




4.8_5di6

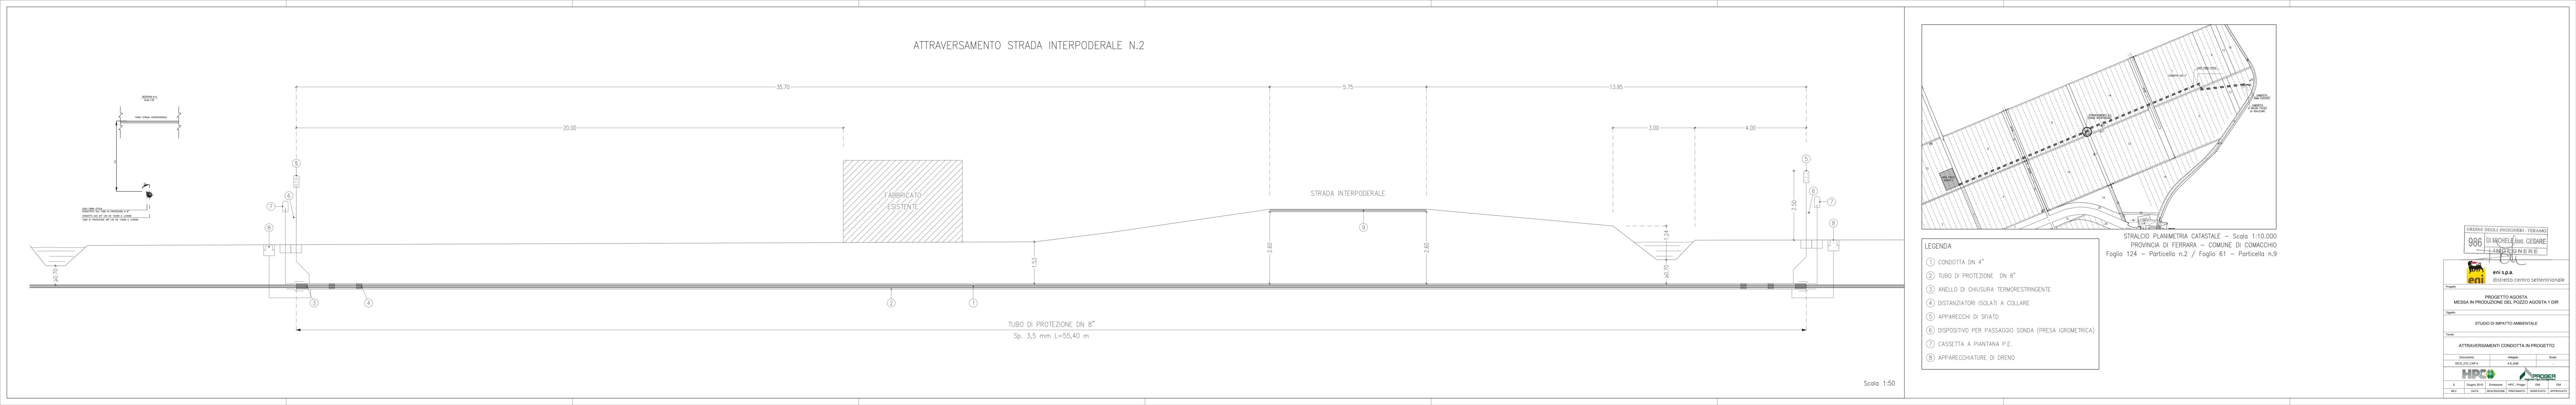

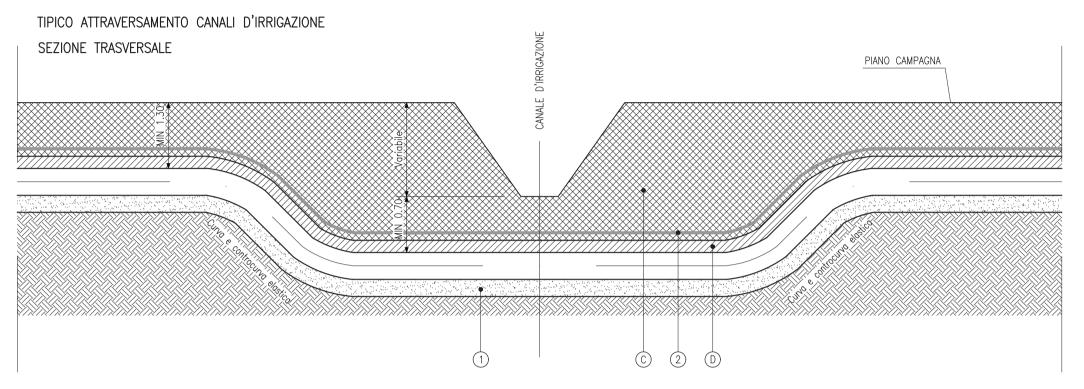

TIPICO ATTRAVERSAMENTO CANALI D'IRRIGAZIONE

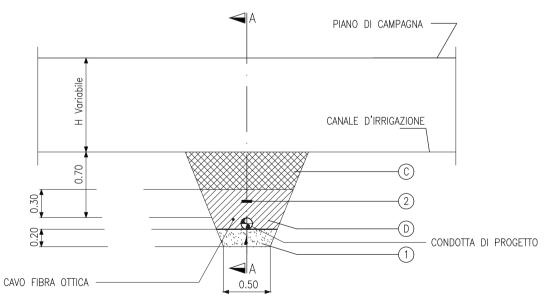

LEGENDA

- 1 ZONA FONDO SCAVO (VEDI PUNTO A)
- 2 NASTRO DI AVVERTIMENTO (VEDI PUNTO B)

A - ZONA FONDO SCAVO

IL FONDO SCAVO DEVE ESSERE ACCURATAMENTE ISPEZIONATO PRIMA DELLA POSA, DA PERSONALE QUALIFICATO E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA, AL FINE DI ACCERTARE CHE NON VI SIANO ASPERITA' INDIVIDUABILI A VISTA (SASSI, TROVANTI) CHE POSSONO COSTITUIRE APPOGGI DISCONTINUI ALLA TUBAZIONE OVE ESISTENTI, TALI ASPERITA' DOVRANNO ESSERE RIMOSSE PER ALMENO 20 cm AL DI SOTTO DEL PIANO DI FONDO SCAVO.

- LA PENDENZA DELLE PARETI DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA NATURA DEL TERRENO E NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

B - NASTRO DI AVVERTIMENTO

SPESSORE mm 0.2 LARGHEZZA mm 100.

LA POSA DEL NASTRO DI AVVERTIMENTO DOVRA' AVVENIRE LUNGO

L'ASSE DELLA CONDOTTA AD UNA QUOTA COMPRESA TRA IL PIANO DI CAMPAGNA

E LA GENERATRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA

- IL NASTRO NON SARA' ISTALLATO IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI SUBALVEI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI ESEGUITI NON A CIELO APERTO.
- C RIEMPIMENTO CON MATERIALE DELLO STRATO ESISTENTE
- D MATERIALE SELEZIONATO (GRANULOMETRIA MAX 2 mm) PRIVO DI SASSI

