

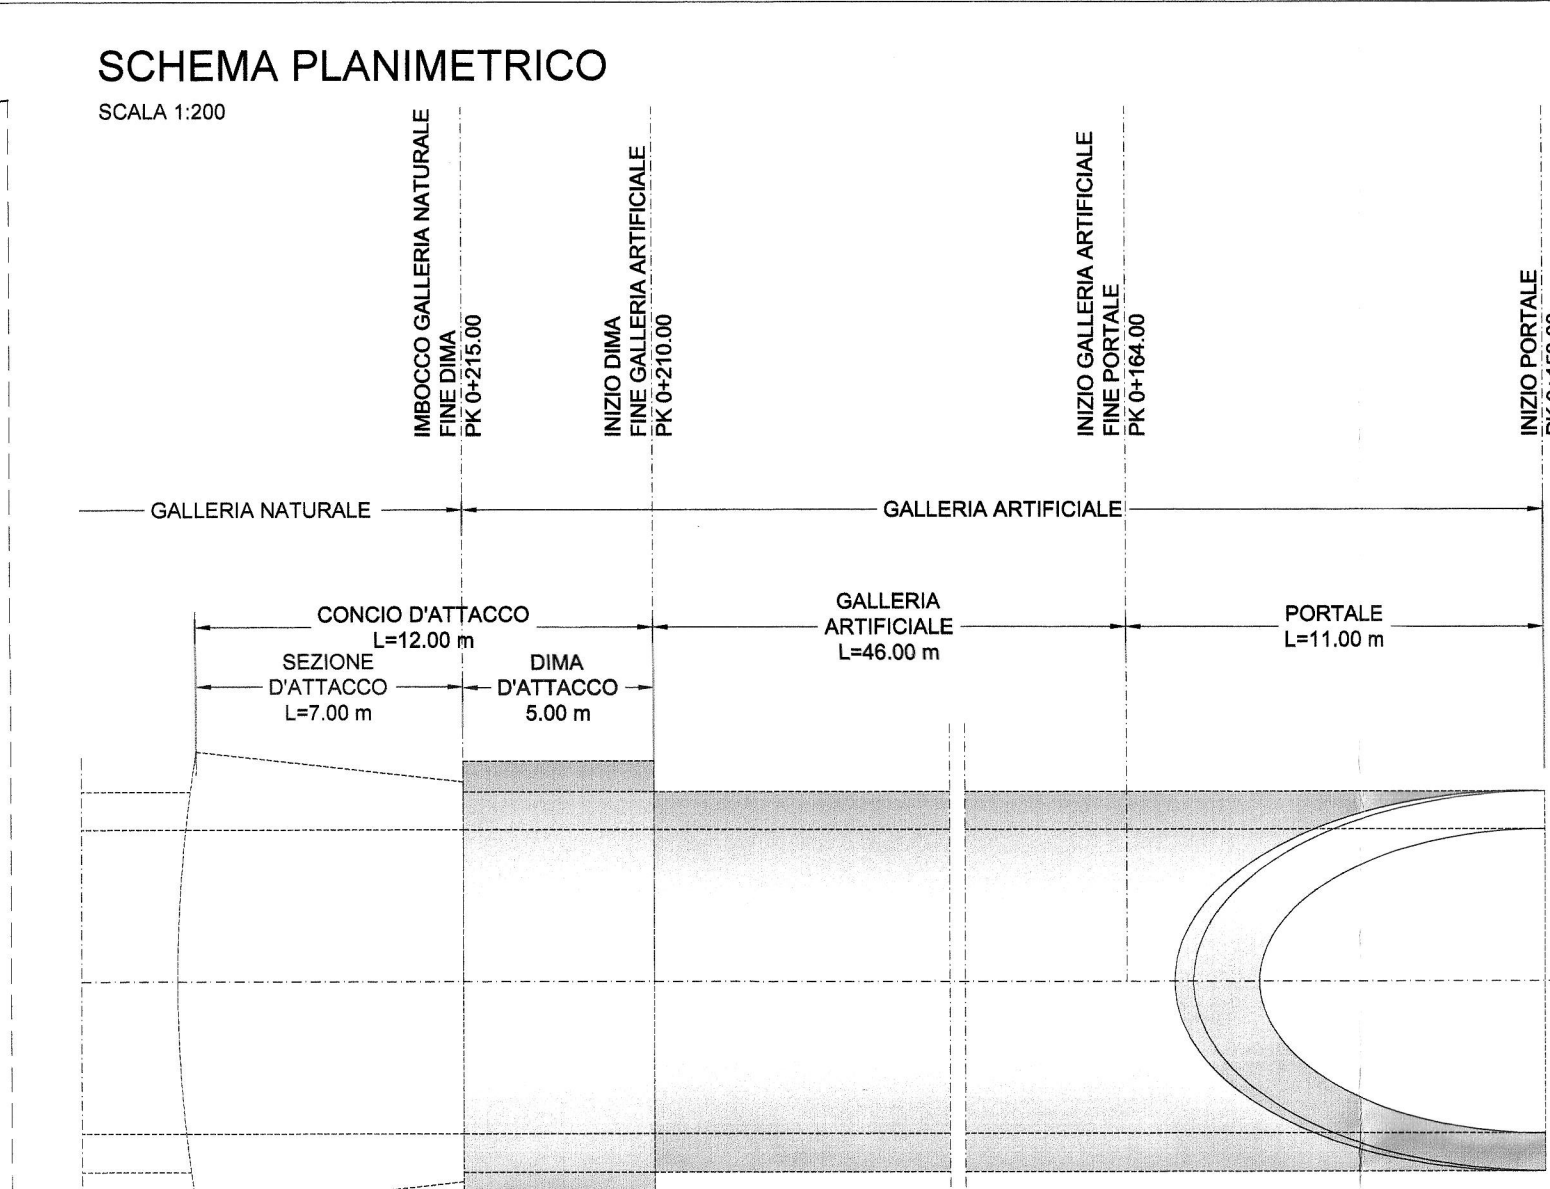


SEZIONI	PROGETTO		TERRENO		DIST. PARZIALI	DIST. PROGRESSIVE
	QUOTE		QUOTE			
	745.09	745.18	745.23	745.28	10.00	200.00
	745.18	745.23	745.28	745.37	5.00	205.00
	745.23	745.37	745.37	745.44	5.00	210.00
	745.37	745.44	745.44	745.51	10.00	220.00
	745.44	745.51	745.51	745.56	10.00	230.00
	745.51	745.56	745.56	745.62	10.00	240.00
	745.56	745.62	745.62	745.67	5.00	245.00
	745.62	745.67	745.67	745.72	10.00	255.00
	745.67	745.72	745.72	745.78	10.00	265.00
	745.72	745.78	745.78	745.83	10.00	275.00
	745.78	745.83	745.83	745.88	10.00	285.00
	745.83	745.88	745.88	745.93	10.00	295.00
	745.88	745.93	745.93	745.98	10.00	305.00
	745.93	745.98	745.98	746.03	10.00	315.00
	745.98	746.03	746.03	746.08	10.00	325.00
	746.03	746.08	746.08	746.13	10.00	335.00
	746.08	746.13	746.13	746.18	10.00	345.00
	746.13	746.18	746.18	746.23	10.00	355.00
	746.18	746.23	746.23	746.28	10.00	365.00
	746.23	746.28	746.28	746.33	10.00	375.00
	746.28	746.33	746.33	746.38	10.00	385.00
	746.33	746.38	746.38	746.43	10.00	395.00
	746.38	746.43	746.43	746.48	10.00	405.00
	746.43	746.48	746.48	746.53	10.00	415.00
	746.48	746.53	746.53	746.58	10.00	425.00
	746.53	746.58	746.58	746.63	10.00	435.00
	746.58	746.63	746.63	746.68	10.00	445.00
	746.63	746.68	746.68	746.73	10.00	455.00
	746.68	746.73	746.73	746.78	10.00	465.00
	746.73	746.78	746.78	746.83	10.00	475.00
	746.78	746.83	746.83	746.88	10.00	485.00
	746.83	746.88	746.88	746.93	10.00	495.00
	746.88	746.93	746.93	746.98	10.00	505.00
	746.93	746.98	746.98	747.03	10.00	515.00
	746.98	747.03	747.03	747.08	10.00	525.00
	747.03	747.08	747.08	747.13	10.00	535.00
	747.08	747.13	747.13	747.18	10.00	545.00
	747.13	747.18	747.18	747.23	10.00	555.00
	747.18	747.23	747.23	747.28	10.00	565.00
	747.23	747.28	747.28	747.33	10.00	575.00
	747.28	747.33	747.33	747.38	10.00	585.00
	747.33	747.38	747.38	747.43	10.00	595.00
	747.38	747.43	747.43	747.48	10.00	605.00
	747.43	747.48	747.48	747.53	10.00	615.00
	747.48	747.53	747.53	747.58	10.00	625.00
	747.53	747.58	747.58	747.63	10.00	635.00
	747.58	747.63	747.63	747.68	10.00	645.00
	747.63	747.68	747.68	747.73	10.00	655.00
	747.68	747.73	747.73	747.78	10.00	665.00
	747.73	747.78	747.78	747.83	10.00	675.00
	747.78	747.83	747.83	747.88	10.00	685.00
	747.83	747.88	747.88	747.93	10.00	695.00
	747.88	747.93	747.93	747.98	10.00	705.00
	747.93	747.98	747.98	748.03	10.00	715.00
	747.98	748.03	748.03	748.08	10.00	725.00
	748.03	748.08	748.08	748.13	10.00	735.00
	748.08	748.13	748.13	748.18	10.00	745.00
	748.13	748.18	748.18	748.23	10.00	755.00
	748.18	748.23	748.23	748.28	10.00	765.00
	748.23	748.28	748.28	748.33	10.00	775.00
	748.28	748.33	748.33	748.38	10.00	785.00
	748.33	748.38	748.38	748.43	10.00	795.00
	748.38	748.43	748.43	748.48	10.00	805.00
	748.43	748.48	748.48	748.53	10.00	815.00
	748.48	748.53	748.53	748.58	10.00	825.00
	748.53	748.58	748.58	748.63	10.00	835.00
	748.58	748.63	748.63	748.68	10.00	845.00
	748.63	748.68	748.68	748.73	10.00	855.00
	748.68	748.73	748.73	748.78	10.00	865.00
	748.73	748.78	748.78	748.83	10.00	875.00
	748.78	748.83	748.83	748.88	10.00	885.00
	748.83	748.88	748.88	748.93	10.00	895.00
	748.88	748.93	748.93	748.98	10.00	905.00
	748.93	748.98	748.98	749.03	10.00	915.00
	748.98	749.03	749.03	749.08	10.00	925.00
	749.03	749.08	749.08	749.13	10.00	935.00
	749.08	749.13	749.13	749.18	10.00	945.00
	749.13	749.18	749.18	749.23	10.00	955.00
	749.18	749.23	749.23	749.28	10.00	965.00
	749.23	749.28	749.28	749.33	10.00	975.00
	749.28	749.33	749.33	749.38	10.00	985.00
	749.33	749.38	749.38	749.43	10.00	995.00
	749.38	749.43	749.43	749.48	10.00	1000.00

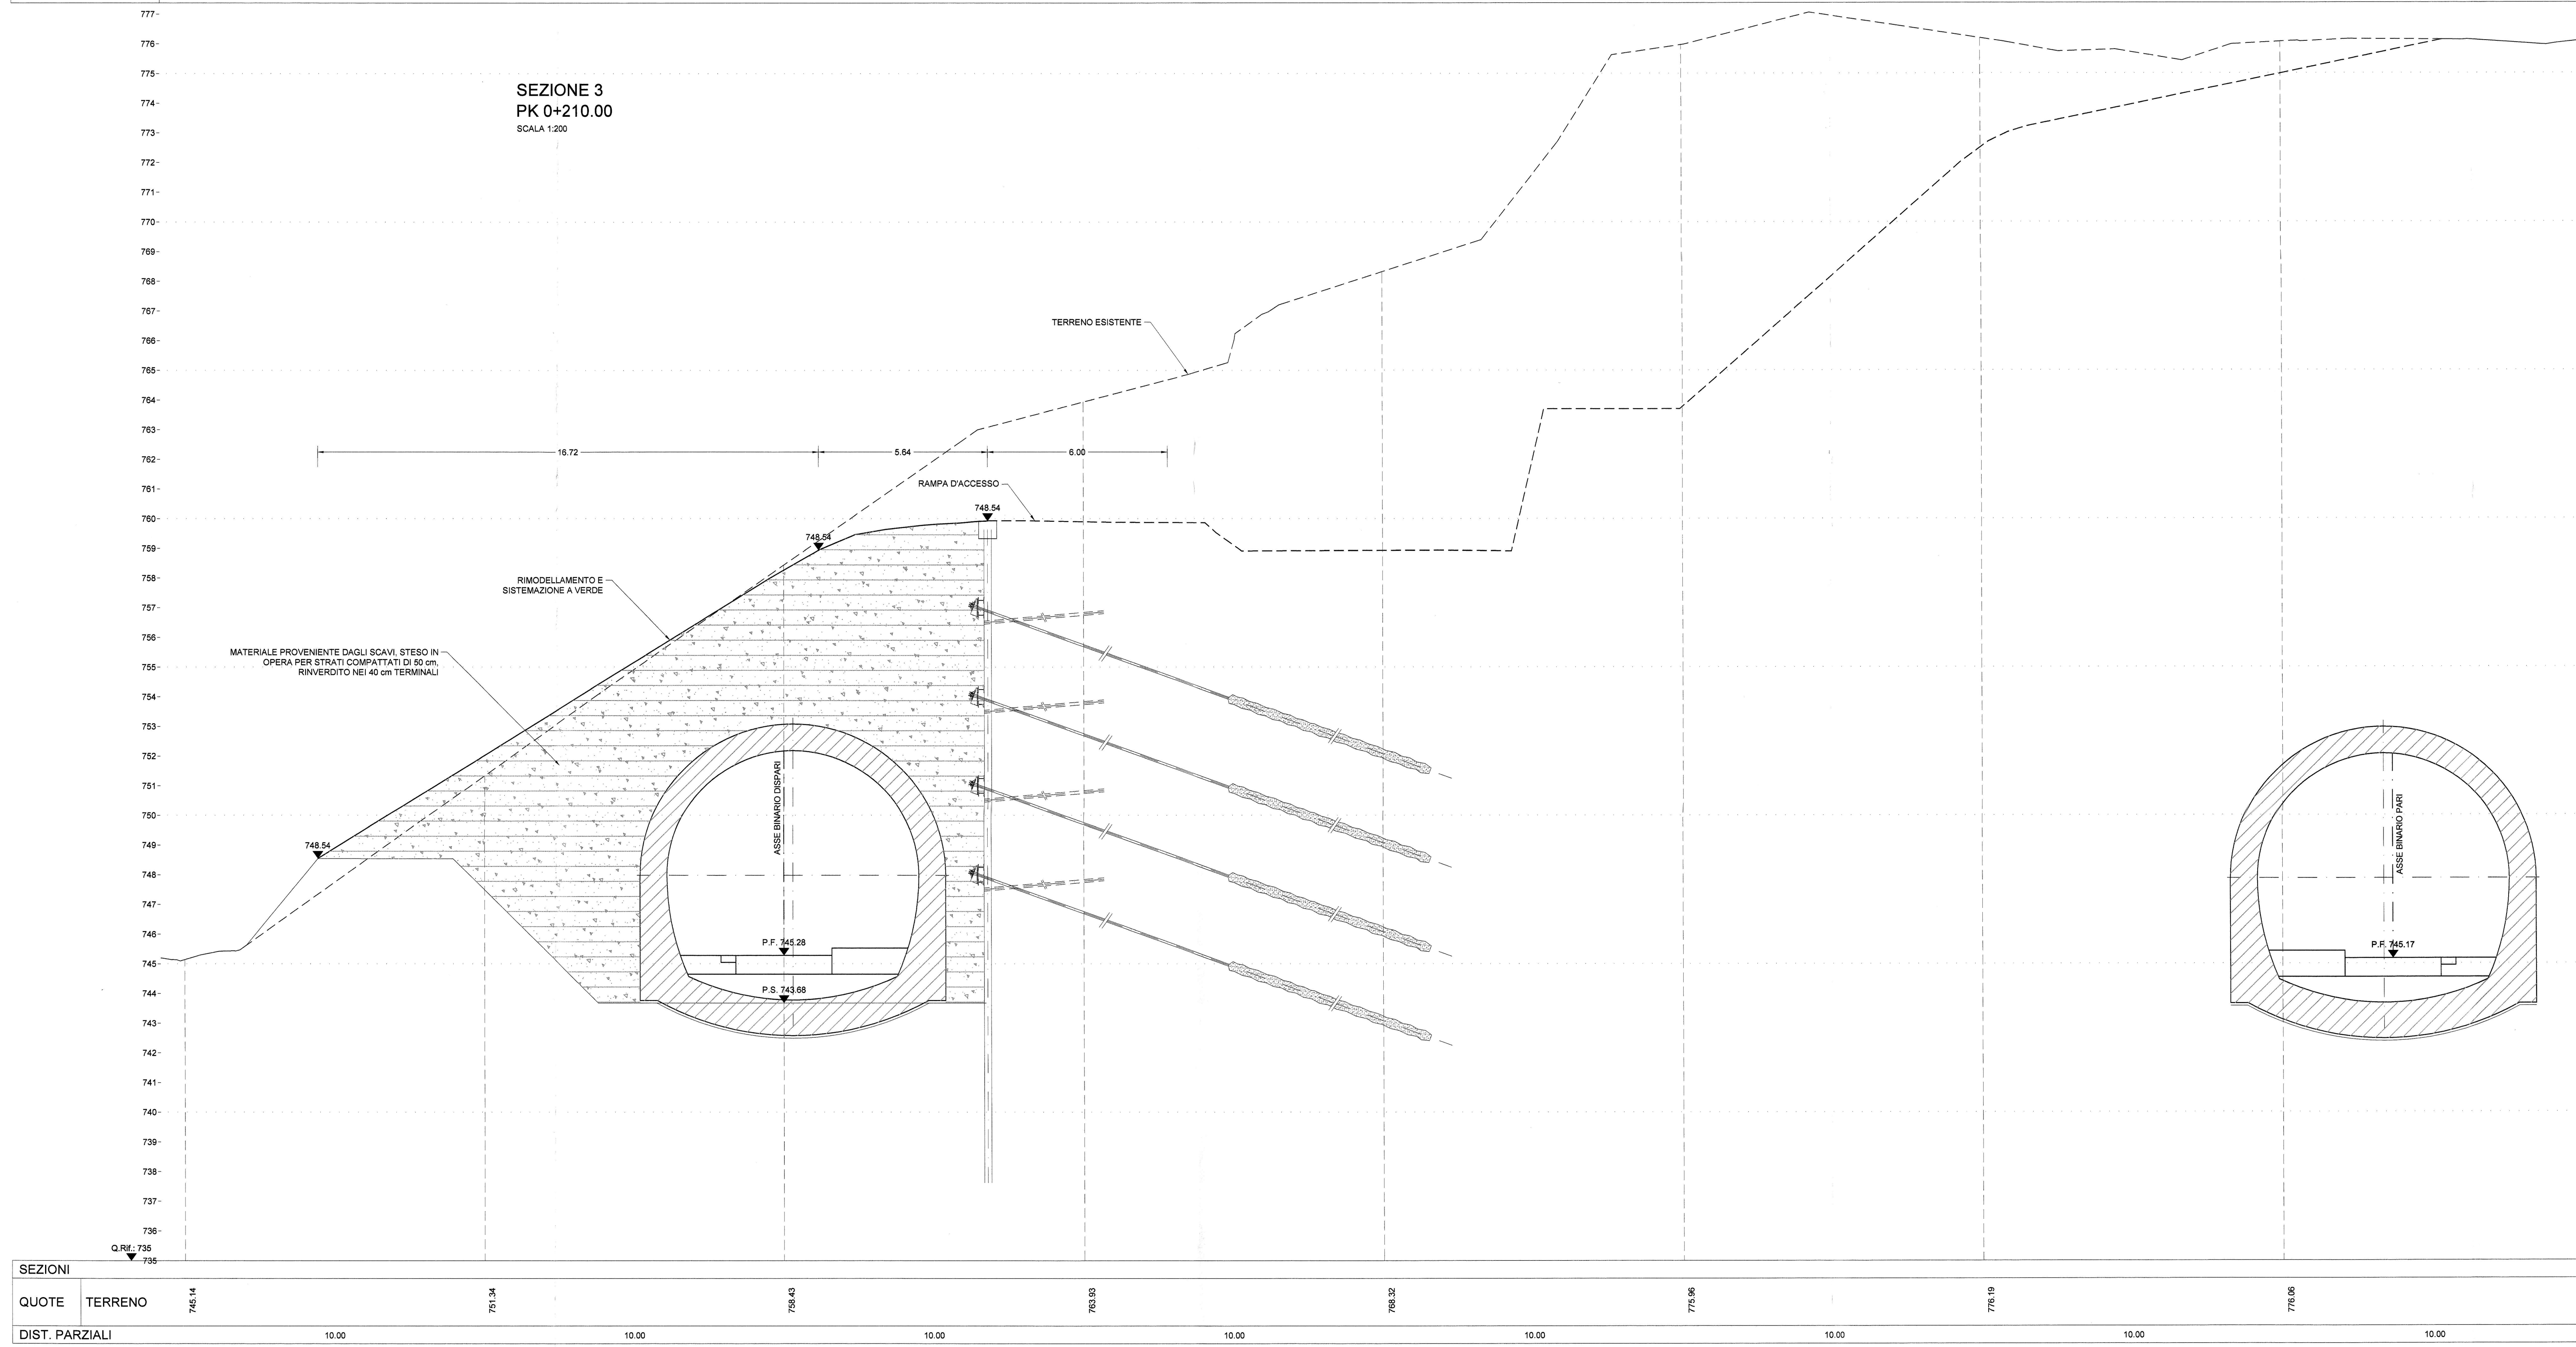

- ### FASI ESECUTIVE PRINCIPALI
- FASE 1: Realizzazione platea di lavoro per esecuzione bertinasse.
 - FASE 2: Realizzazione paratia bertinasse e trave di testata.
 - FASE 3: Scavo di abbassamento del terreno fino a -1.00 m dalla quota di progetto del 1° ordine di tranti.
 - FASE 4: Esecuzione degli eventuali drenaggi al contorno.
 - FASE 5: Perforazione, inserimento tirafondi di armatura e cementazione del primo ordine di tranti.
 - FASE 6: Messa in opera travi di rigatura.
 - FASE 7: Esecuzione drenaggi corti.
 - FASE 8: Asportazione fase precedente per i restanti ordini.
 - FASE 9: Scavo fino a quota fondo scavo.
 - FASE 10: Esecuzione dei cantieramenti per il cono di d'attacco secondo la geometria di progetto.
 - FASE 11: Esecuzione degli eventuali drenaggi al contorno.
 - FASE 12: Realizzazione carpenteria metallica per dima e cono d'attacco.
 - FASE 13: Realizzazione dima d'attacco.
- ### LEGENDA
- P.C. Piano dei centri
P.F. Piano di fatto
P.S. Piano di scavo
P.R. Piano di riferimento
- ### NOTE
- Per le caratteristiche dei materiali, le note generali, le prescrizioni, si rimanda all'elaborato: "CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - NOTE GENERALI" - cod. IB110007SP040000001A.

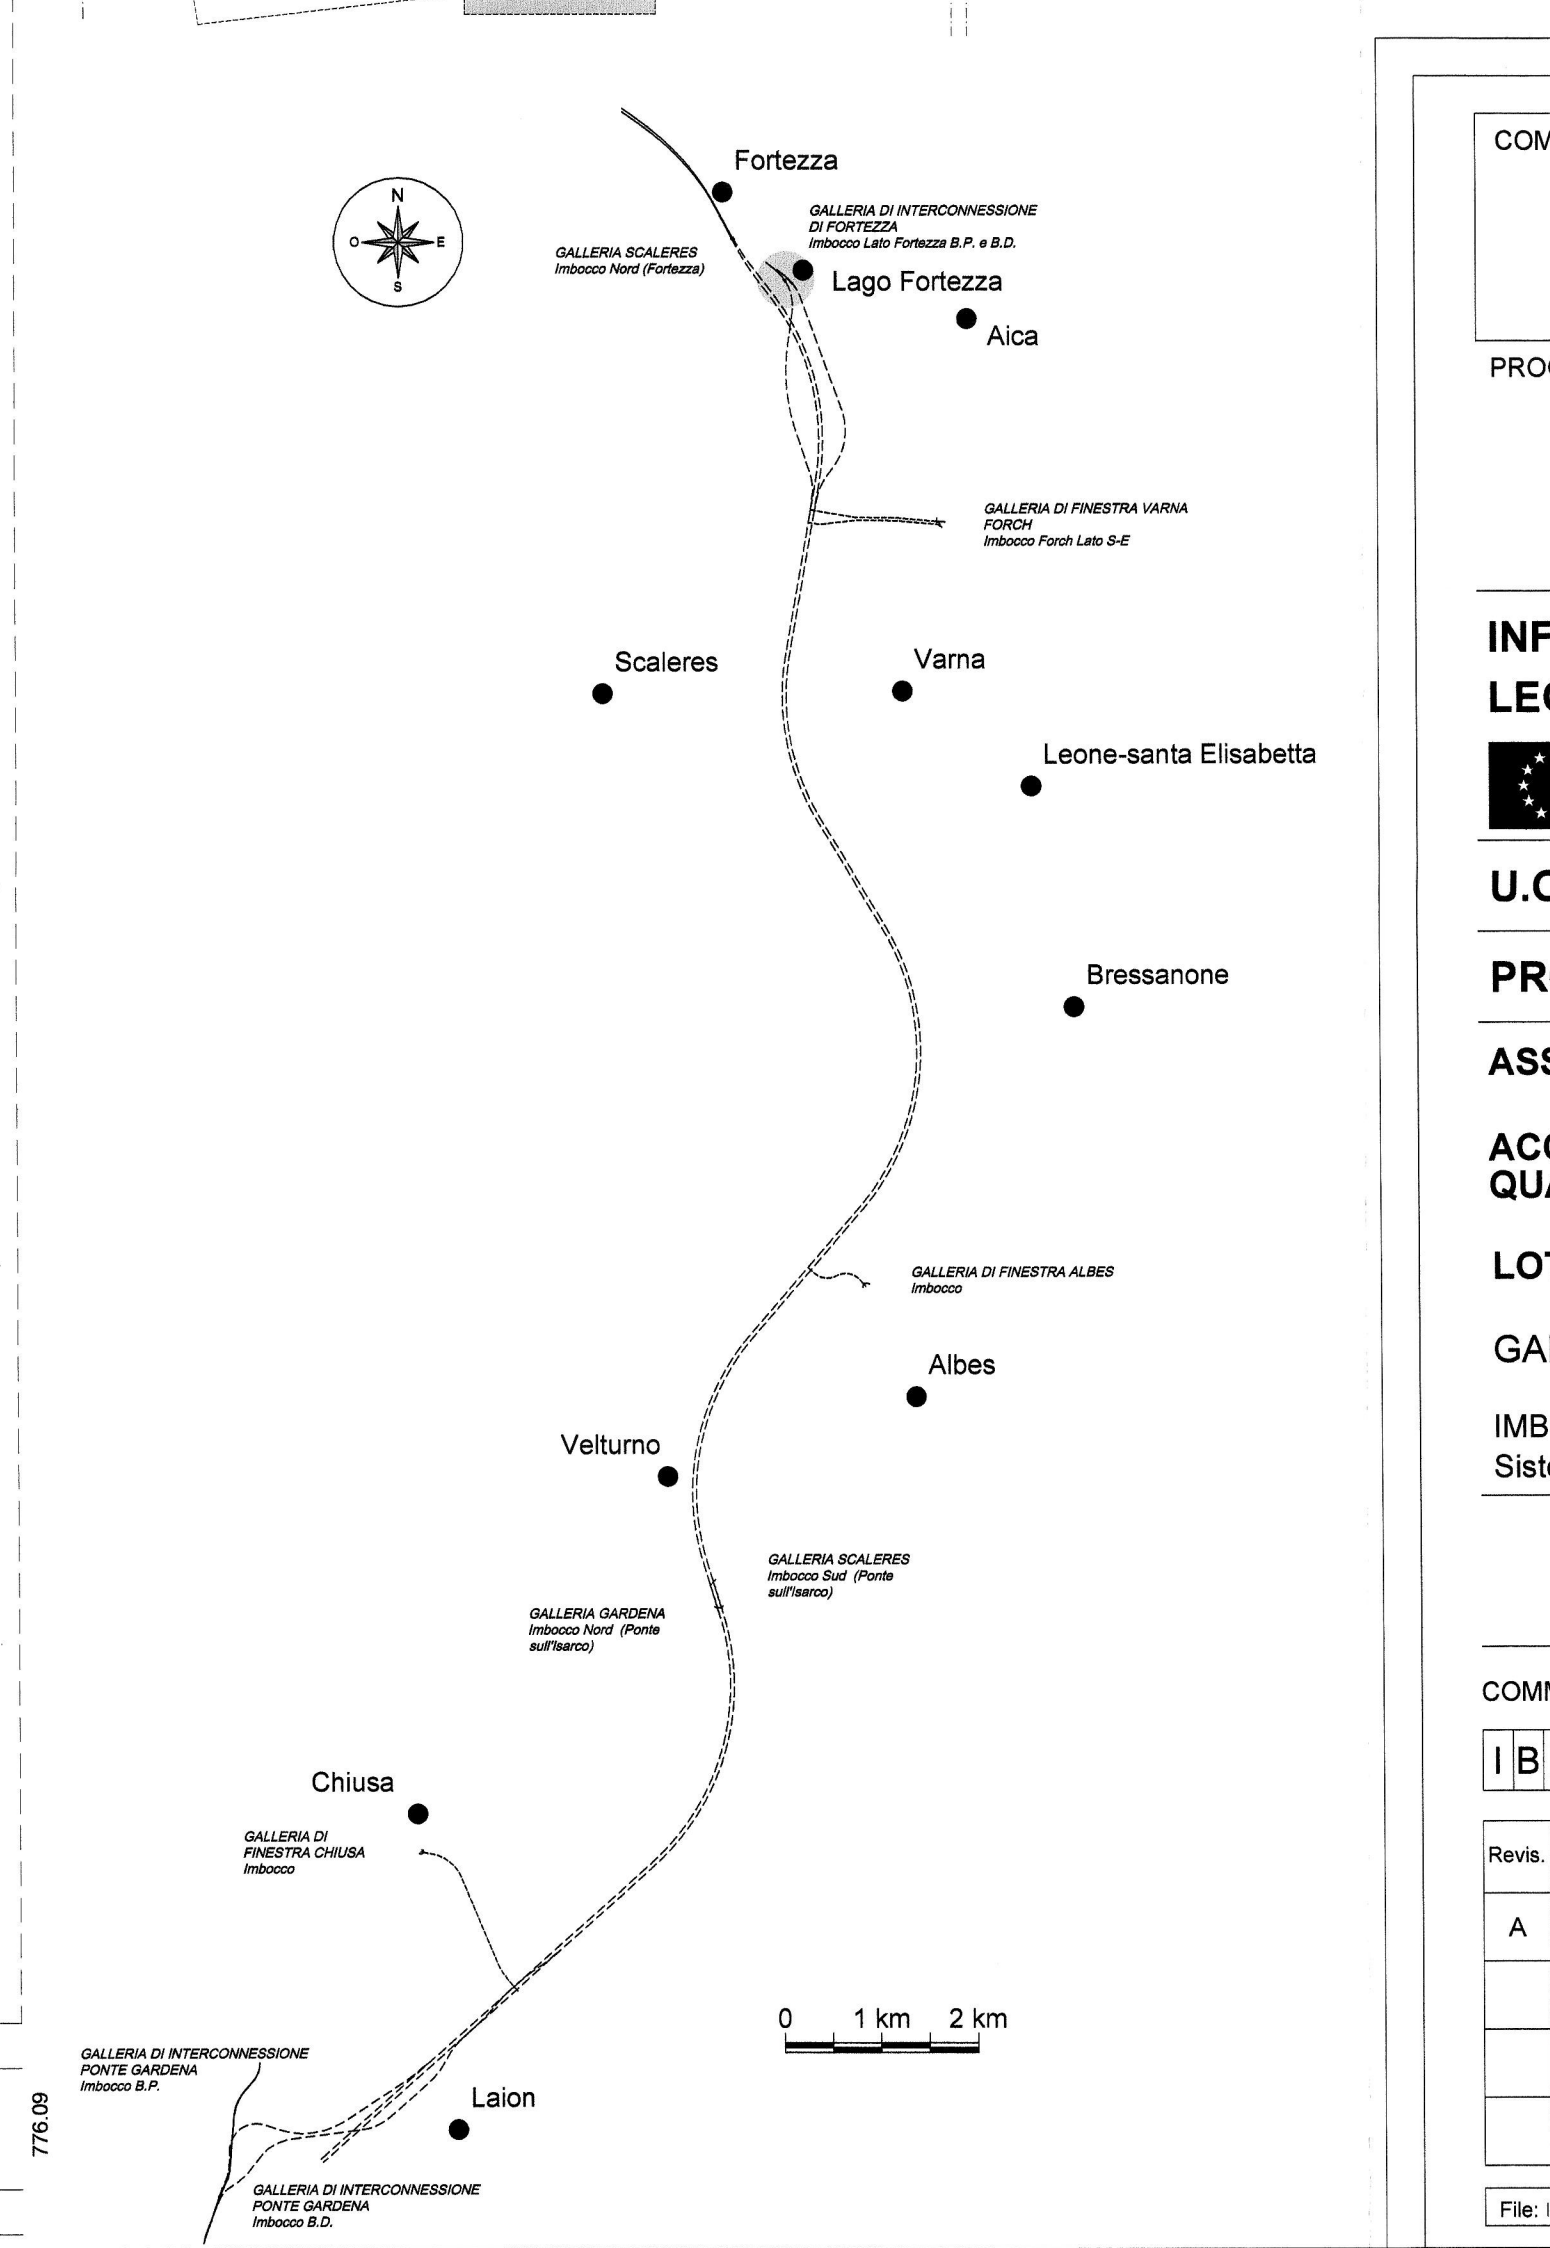

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i.

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea CUP: J44F4000000001

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

GALLERIE DI INTERCONNESSIONE DI FORTEZZA - IMBOCCHI

IMBOCCO LATO FORTEZZA B.D.

Sistemazione definitiva - Profili e sezioni trasversali Tav. 2 di 2

SCALA: 1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IBL1	10	D	07	W9	GA0600	008	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato / Data
A	Emissione definitiva per C.G.S.	...	FEB 2015	...	FEB 2015	...	FEB 2015	A. Pagan... FEB 2015

File: IB110007SP040000001A.DWG In Edb: