

Committente:



AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.

Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:



**AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**

C.U.P. G61B04000060008

C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.

Il Direttore TIBRE:

Il Responsabile del Procedimento:

Il Presidente:

Il Responsabile dei lavori:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.

Il Direttore Tecnico:

Il Responsabile di Progetto

Don. Ing. Luca Bondanelli

Il Geologo:

PROGETTAZIONE DI:



A.T.I.:

idroesse
engineering
MANDATARIA

ROSSI SOJL
S.p.A.
MANDANTE

VIA
INGEGNERIA S.r.l.
MANDANTE

Il Progettista:

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

Ing. Giovanni Maria Cepparotti

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di:

Progettista Responsabile e Integrazione Prestazioni Specialistiche:

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

Ing. Pietro Mazzoli

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821

Titolo Elaborato:

**Generale
Sicurezza
Sicurezza
Gestione infortuni**

Data Emissione Progetto:

18/03/2014

Scala:

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT OPERA	N OPERA	PARTE OP	TIPO DOC	N PROGR. DOC.	REV.
	RAAA	1	E	I	GE	SC	01	G	PI	013	B

Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
B	01/10/2014	Istruttoria A15 prot. n° 712 del 01/09/2014 e nota A15 del 09/09/2014	PIERANGELI	CEPPAROTTI	MAZZOLI
A	31/07/2014	RIEMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	PIERANGELI	CEPPAROTTI	MAZZOLI

SOMMARIO

1	SCOPO	3
2	Abbreviazioni e definizioni	3
2.1	Abbreviazioni	3
2.2	Definizioni	4
3	Comunicazione	4
3.1	Incidente	4
3.2	Infortunio	4
4	Registrazione	5
4.1	Incidenti	5
4.2	Infortuni	5
4.3	ALLEGATO 1 – Rapporto di infortunio	6



1 SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di regolamentare le attività di comunicazione e di reportazione da attivare in caso di incidente abbia questi comportato o meno, come conseguenza, un infortunio, occorso all'interno dell'area impegnata dalle attività lavorative per l'esecuzione delle opere relative al Raccordo Autostradale tra la A15 "Autostrada della Cisa" e la A22 "Autostrada del Brennero" da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR) – 1° Lotto da Fontevivo (PR) all'Autostazione "Trecasali-Terre Verdiane", ed opere accessorie.

L'attività si estende anche agli incidenti occorsi fuori dalla predetta area qualora provocati da attività ad essa collegata.

In particolare la procedura identifica:

- la comunicazione da attivare in caso di incidente;
- la successiva reportazione.

L'applicazione di quanto contenuto nella presente procedura risulta essere fondamentale al fine di poter adempiere correttamente e concretamente ai dettami: del Sistema di Gestione della Sicurezza implementato dall'Impresa Affidataria; del protocollo di intesa tra la società Autocisa S.p.A. e la AUSL di Parma, in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro.

I contenuti della presente procedura, con riferimento agli specifici argomenti ivi trattati, sono parte integrante e complementare del PSC doc. RAAA1EIGESC01GPI002B e, l'eventuale mancato rispetto di quanto previsto da parte delle imprese, rappresenta una grave violazione agli obblighi contrattuali e darà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari così come previste nel Capitolato Speciale di Sicurezza.

2 ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

2.1 ABBREVIAZIONI

ASL	Azienda Sanitaria Locale di Parma
ASS	Assistente Tecnico di Cantiere
CC	Capo Cantiere
CSE	Coordinatore sicurezza in esecuzione
DL	Direzione dei lavori
DTC	Direttore Tecnico di Cantiere
GDC	Gruppo di Coordinamento
IA	Impresa Affidataria
IE	Impresa Esecutrice
INAIL	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
MC	Medico Competente
PS	Pubblica Sicurezza
ResLav	Responsabile dei Lavori

SPP Servizio Prevenzione Protezione dell'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

SPSAL Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL di Parma

2.2 DEFINIZIONI

Impresa affidataria Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.: titolare del contratto di appalto con il committente (Autocamionale della Cisa S.p.A.) che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Incidente

È un evento correlato al lavoro durante il quale si è verificato, o avrebbe potuto verificarsi, un infortunio.

Infortunio

È un incidente che ha comportato come conseguenza l'assenza dalle attività lavorative di almeno un giorno, escluso quello di accadimento.

Mancato infortunio

E' un incidente che non ha comportato come conseguenza un infortunio.

3 COMUNICAZIONE

3.1 INCIDENTE

Il lavoratore, salvo impedimenti derivanti da cause di forza maggiore, è tenuto a segnalare subito l'incidente, qualsiasi ne siano state le conseguenze, all'Assistente di cantiere preposto alla sorveglianza dei lavori (cfr. Modulo E del PSC) dove l'incidente è occorso, salvo che questi non ne sia venuto direttamente a conoscenza.

L'Assistente di cantiere, eventualmente in collaborazione con i lavoratori, deve prendere immediatamente le necessarie cautele per evitare che l'incidente abbia conseguenze più gravi o possa ripetersi, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività in corso e/o allontanamento dei lavoratori potenzialmente in pericolo.

Completata l'eventuale opera di "messa in sicurezza", informa immediatamente dell'accaduto il SPP dell'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. e inizia a raccogliere tutte le notizie disponibili relative all'incidente.

N.B. il rilievo degli incidenti è una attività indispensabile al fine del miglioramento continuo della prevenzione agli infortuni sul lavoro, e necessita della collaborazione di tutti i soggetti presenti in cantiere.

Per questo motivo la segnalazione di un incidente, qualsiasi siano le sue conseguenze, non sarà mai oggetto di provvedimenti disciplinari, provvedimenti in cui incorreranno invece i soggetti che, sulla base di risultanze dell'attività di sorveglianza dei lavori, verranno ritenuti responsabili di una mancata segnalazione.

3.2 INFORTUNIO

Qualora l'incidente abbia avuto come conseguenza un infortunio, il preposto dell'Impresa in cui opera il lavoratore (cfr. Modello E del PSC), oltre ad attivarsi come previsto nel paragrafo precedente per la messa in

sicurezza della zona, una volta completata l'attività di allertamento dei soccorsi, così come procedurata nel Piano di emergenza (rif. doc. RAAA1EIGESC01GPI012B) avvisa immediatamente il SPP dell'Impresa Affidataria, fornendogli quanti più dettagli possibili sull'accadimento.

Successivamente il SPP si reca direttamente sul luogo dell'evento per completare la raccolta di quante più informazioni possibili sull'incidente e sull'infortunio.

Qualora, per il soccorso dell'infortunato, si sia reso necessario l'intervento del 118, il SPP dell'Impresa Affidataria avvisa immediatamente anche il CSE.

4 REGISTRAZIONE

4.1 INCIDENTI

Il SPP dell'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., avuto notizia dell'incidente dall'Assistente di cantiere, si recherà in sito e completerà, attraverso un'indagine specifica, la raccolta di tutte le informazioni utili a determinarne le cause.

Successivamente provvederà alla stesura del rapporto di Non Conformità con le modalità previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza Aziendale.

Copia del rapporto di Non Conformità sarà trasmessa, sempre a cura del medesimo servizio al CSE.

4.2 INFORTUNI

Completata l'attività comunicativa di cui al § 3.2, il SPP dell'Impresa Affidataria, oltre a compilare la già citata NC di Sicurezza come previsto dal Sistema di Gestione Aziendale, compila anche il modulo di registrazione "Rapporto di Infortunio" (allegato 1) da trasmettere in copia al CSE e al RSPP di sede, per le attività di rispettiva competenza.

Trimestralmente il SPP, sulla base dei dati relativi alle presenze giornaliere rilevate dalla piattaforma "Genesis", predisponde statistiche infortuni secondo la norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro" edizione giugno 2007 relativamente a: indice di frequenza¹ e indice di gravità², completando le stesse con statistiche relative a:

- natura delle lesioni;
- parti interessate.

come percentuale sul totale degli infortuni del periodo e generale.

Copia della statistica trimestrale è trasmessa al CSE per le attività di competenza.

E' fatto obbligo, con riferimento al punto 4.4. del Protocollo di Intesa, per l'IA e l'IE coinvolte in eventuali infortuni, di partecipare ad apposite riunioni indette dal GDC per l'analisi degli eventi infortunistici avvenuti.

¹ **Indice di frequenza degli infortuni che abbiano comportato astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di accadimento):** viene indicato con la sigla F_A , ed è calcolato con la formula $A'/E_h \times 10^6$ dove A' equivale al numero degli infortuni non mortali che hanno comportato astensione dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello di accadimento, e E_h al numero delle ore lavorate.

² **Indice di gravità degli infortuni accaduti, con inabilità di almeno 1 giorno (escluso quello di accadimento):** viene indicato con la sigla S_A , ed è calcolato con la formula $G_A/H \times 10^6$ dove G_A equivale alle giornate perdute effettive e H alle ore lavorate.

4.3 ALLEGATO 1 – RAPPORTO DI INFORTUNIO

Nome: Cognome: Data nascita: Sesso:

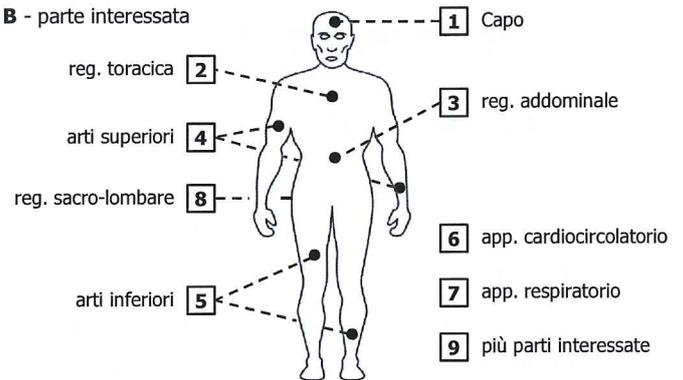
Impresa: Matricola n°: Data assunzione:

Luogo dell'infortunio:

Data Infortunio: Ore: Ricovero ospedaliero: 1ª Prognosi:

TESTIMONI
MONITORAGGIO
A - natura infortunio

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ferita |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Contusione |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Schiacciamento |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Slogatura |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Frattura |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Amputazione |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Lesione interna |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Ustione |
| 9 | <input type="checkbox"/> | |
| 10 | <input type="checkbox"/> | |

B - parte interessata

DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO (a cura dell'Assistente)

Data :

Firma:

NOTE DEL RSPP (citare eventuali allegati)

Data :

Firma:

CHIUSURA DELL'INFORTUNIO

in data: