

SOMMARIO

1. GENERALE	4
1.1. Premessa	4
1.2. Descrizione dell'opera	4
1.3. Fasi di realizzazione	6
1.3.1. Paratie a sbalzo.....	6
2. NORMATIVA	7
2.1. Cemento armato e acciaio	7
2.2. Sismica	7
2.3. Carichi e sovraccarichi	7
2.4. Opere di sostegno e fondazioni	7
2.5. Ponti stradali	8
3. NORME TECNICHE	9
4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	10
4.1. Acciaio per palancole	10
5. INQUADRAMENTO GEOTECNICO	11
5.1. Stratigrafia di progetto	11
6. MODELLO DI CALCOLO	12
6.1. Analisi con il software PARATIE	12
6.2. Rigidezza equivalente della paratia	13
6.3. Coefficienti di spinta	13
6.4. Sovraccarico accidentale sul terrapieno	15
6.5. Combinazioni di carico	15
6.6. Storie di carico	16
6.7. Fattore moltiplicativo γ_F per sollecitazioni Caso B	16
6.8. Verifica sugli spostamenti	17
6.9. Verifica geotecnica	17
7. RISULTATI E VERIFICHE – SEZIONE 1	18
7.1. Geometria di calcolo	18
7.2. Caratteristiche inerziali	18
7.3. Parametri geotecnici	18

7.4. Sovraccarico accidentale	19
7.5. Spinta dell'acqua	19
7.6. Risultati analisi	20
7.7. Verifica strutturale	20
7.8. Verifica geotecnica	20
7.9. Spostamenti	20
8. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI	21
8.1. Confronto con un modello di calcolo semplificato	21
9. CONCLUSIONI	23
10. ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DEL CODICE DI CALCOLO	24
10.1. Struttura di Paratie	24
10.2. Fasi tipiche dell'analisi	25
10.2.1. La fase zero	26
10.2.2. Una fase di scavo	26
10.2.3. La simulazione di un reinterro	27
10.2.4. L'applicazione di tiranti o di puntoni	27
10.2.5. Applicazione di carichi esterni e vincoli	29
10.3. Il modello del terreno	29
10.3.1. Considerazioni generali sulla scelta dei parametri	30
10.3.2. Parametri che caratterizzano il modello	30
10.4. La presenza di acqua nel terreno	33
10.5. L'effetto di carichi nastroformi	33
10.5.1. Carichi preesistenti allo scavo	33
10.5.2. Carichi nastroformi applicati in una fase successiva	37
10.5.3. Rimozione di carichi nastroformi	38
11. ALLEGATO 2 – TABULATI DI CALCOLO	40
11.1. SEZ-1 - M1	40
11.2. SEZ-1 – M2	44

1. GENERALE

1.1. Premessa

La presente relazione si inserisce nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori del Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo autostradale autostrada della cisa A15 e autostrada del Brennero A22 tra Fontevivo (PR) e Nogarole Rocca (VR) - 1° lotto da Fontevivo (PR) all'autostazione "Trecasali - Terre verdiane" ed opere accessorie.

In particolare nel presente elaborato si riportano i calcoli e le verifiche strutturali relativi alle opere di sostegno a protezione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni delle spalle A e B del ponte PV04 - Ponte svincolo A1 sul torrente Recchio (ramo D).

1.2. Descrizione dell'opera

Per la realizzazione delle fondazioni delle pile sono previste opere di sostegno a protezione degli scavi realizzate attraverso paratie di palancole infisse nel terreno. Tali opere hanno una vita utile in esercizio di pochi mesi, pertanto, nel loro dimensionamento non è stato tenuto conto dell'azione sismica.

Per il calcolo ed il dimensionamento dell'opera è stata considerata la sezione di calcolo più significativa che si ha in corrispondenza della Spalla B. In tale sezione si hanno palancole di tipo PU28 di lunghezza pari a 12.0 m a sbalzo con un'altezza di scavo pari a 4.20 m. Di seguito sono riportate alcune immagini delle opere di sostegno in esame.

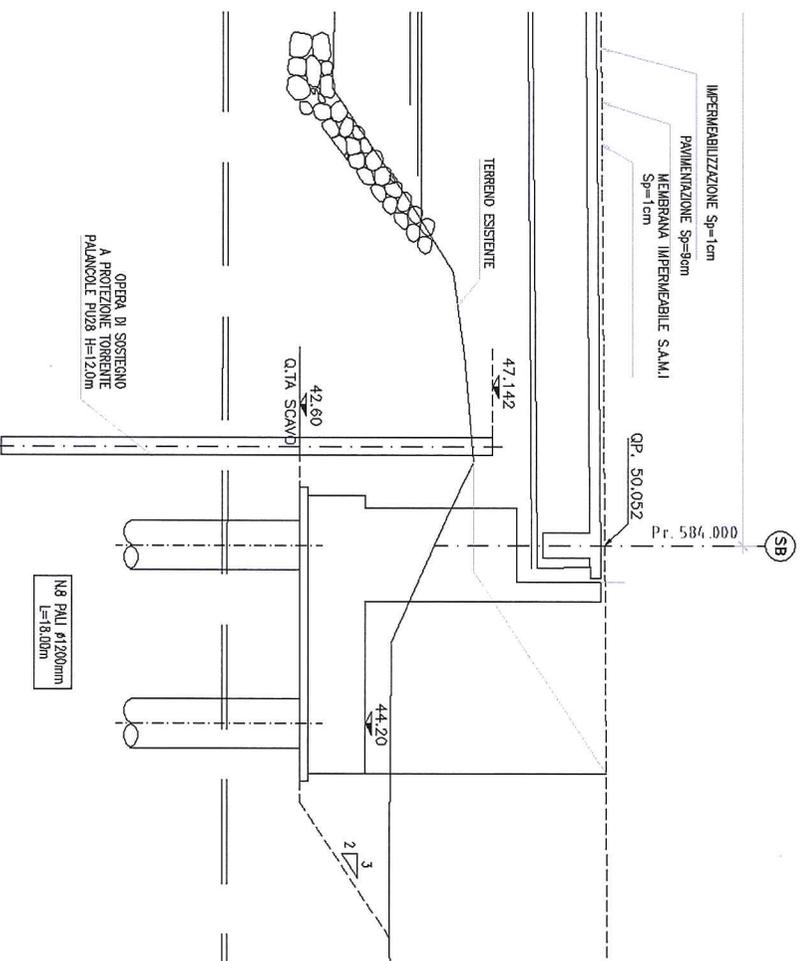


FIGURA 1 – SEZIONE LONGITUDINALE PALANCOLE SPALLA B

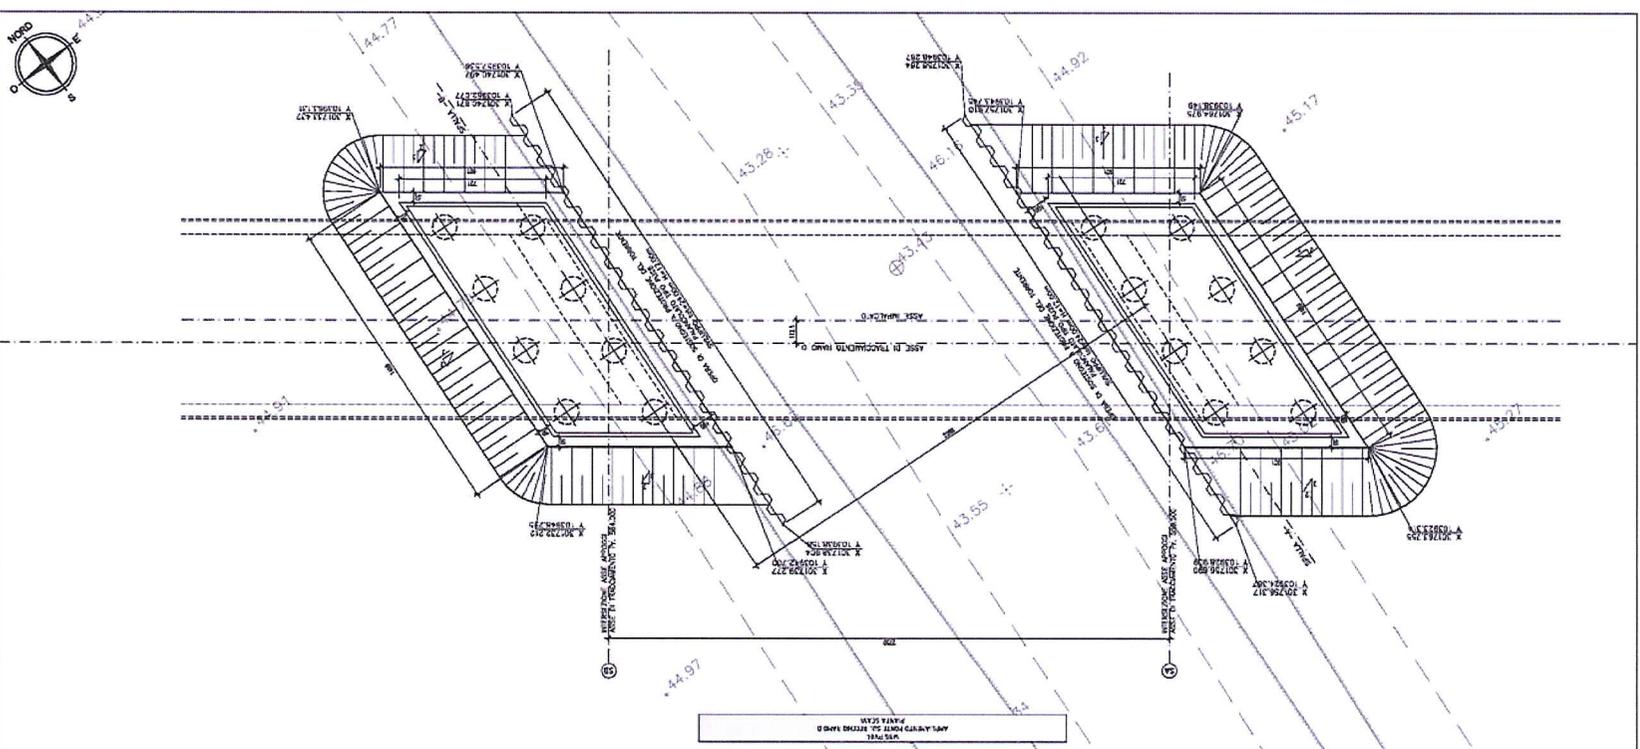


FIGURA 2 – PIANTA DELLE OPERE DI SOSTEGNO

1.3. Fasi di realizzazione

1.3.1. Paratie a sbalzo

Di seguito si ripropongono le fasi costruttive in esame:

1. Infissione delle palancole;
2. Scavo di spancamento fino alla quota di posa in opera delle fondazioni del plinto;
3. Realizzazione del plinto di fondazione e delle elevazioni
4. Rinterro del terreno sopra il plinto
5. Rimozione delle palancole.

L'analisi delle paratie di palancole a sbalzo si limita alle prime due fasi che risultano le più significative ai fini della verifica strutturale.

2. NORMATIVA

I calcoli sono stati svolti in ottemperanza alla normativa posta a base del progetto definitivo a base d'appalto, antecedente alla entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 e relative Istruzioni applicative.

2.1. Cemento armato e acciaio

- 1 - Legge 5-11-1974 n° 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica".
- 2 - D.M. 9-1-1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche", per quanto riguarda le prescrizioni sui materiali.
- 3 - Circ. Ministeriale protocollo n° 252/DD.GG./STC del 15-10-1996: "Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato".
- 4 - CNR 10011/97: "Costruzioni di Acciaio – Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione".
- 5 - CNR 10016/2000: "Strutture composte di acciaio e calcestruzzo istruzioni per l'impiego nelle costruzioni".
- 6 - UNI EN 206-1:2001: "Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità".
- 7 - UNI 11104: "Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità, Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1".

2.2. Sismica

- 8 - Ordinanza 20-3-2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata sul supplemento Ordinario G.U. n° 105 del 08/05/2003: "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per la costruzione in zona sismica – Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici".
- 9 – Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale 04/06/2003: "Nota esplicativa dell'Ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- 10 - Ordinanza 2-10-2003 n. 3316 della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003"

2.3. Carichi e sovraccarichi

- 11 - D.M. 16-1-1996: "Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- 12 – Circ. LL.PP. protocollo n. 156 AA.GG/STC del 4-7-1996: "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16-01-1996".

2.4. Opere di sostegno e fondazioni

- 13 - D.M. 11-3-1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, ed i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- 14 - Circ. LL.PP. 24-9-1988 n° 30483: "Istruzioni relative alle Norme Tecniche del D.M. 11.3.88" citato al punto 13.

15 – Eurocodice 7 UNI ENV 1977-1, Aprile 1997

16 – Eurocodice 7 prEN 1977-1, Gennaio 2004

2.5. Ponti stradali

17 - D.M. 4-5-1990: "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali".

18 - Circ. Min. LL.PP. n° 34233 del 25-2-1991: "Istruzioni relative alla Normativa tecnica dei ponti stradali".

3. NORME TECNICHE

I calcoli e le verifiche di resistenza relative alle sezioni più sollecitate vengono condotte nel rispetto del metodo degli stati limite secondo quanto previsto nella Sezione II del D.M. 09-01-1996.

Per la combinazione delle azioni e la determinazione delle sollecitazioni agenti sugli elementi strutturali è stato fatto riferimento a quanto riportato nell'Eurocodice 7 UNI ENV 1977-1, Aprile 1997 e nell'Eurocodice 7 prEN 1977-1, Gennaio 2004.

4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Di seguito si riepilogano le caratteristiche di resistenza considerate in sede di calcolo:

4.1. Acciaio per palancole

- Acciaio S240GP – UNI EN 10248-1;
- Tensione limite di snervamento R_{eH} 240 Mpa;
- Resistenza tensionale di progetto f_{Rd} 240 Mpa.

5. INQUADRAMENTO GEOTECNICO

5.1. Stratigrafia di progetto

L'opera si inserisce principalmente in uno strato di Ghiaia prevalente. Per semplicità di calcolo ed in favore di sicurezza, nel calcolo delle opere di sostegno è stata considerata la seguente stratigrafia di progetto:

	Da quota	A quota	Y	c'	ϕ	Eo	Er
	<i>m da p.c.</i>	<i>m da p.c.</i>	<i>kN/m³</i>	<i>kPa</i>	<i>°</i>	<i>Mpa</i>	<i>Mpa</i>
L1_SX	0.00	-3.00	20	0	26	15	22.5
G1_SX	-3.00	In giù	20	0	40	50	75

La falda si trova a circa 1.70 m al di sotto della quota di fondo scavo. Poiché l'opera si trova in prossimità del torrente Recchio si considera la spinta dell'acqua a quota -1.20 m da piano campagna.

6. MODELLO DI CALCOLO

6.1. Analisi con il software PARATIE

Le analisi di stabilità locale delle opere di sostegno e quelle per la valutazione delle sollecitazioni negli elementi resistenti (micropali e tiranti) sono state condotte mediante l'ausilio del codice di calcolo PARATIE release 7.0 prodotto da CeAS.

In tale codice la schematizzazione dell'interazione tra paratia e terreno avviene considerando:

- la paratia come una serie di elementi il cui comportamento è caratterizzato dalla rigidità flessionale E_J;
- il terreno come una serie di molle di tipo elasto-plastico connesse ai nodi della paratia.

Il problema è risolto con una schematizzazione a modello piano in cui viene analizzata una "fetta" di parete di larghezza unitaria.

La modellazione numerica dell'interazione terreno-struttura è del tipo "trave su suolo elastico": le pareti di sostegno vengono rappresentate con elementi finiti trave il cui comportamento è definito dalla rigidità flessionale E_J, mentre il terreno viene simulato attraverso elementi elastoplastici monodimensionali (molle) connessi ai nodi delle paratie: ad ogni nodo convergono uno o al massimo due elementi terreno.

Il limite di questo schema sta nell'ammettere che ogni porzione di terreno, schematizzata da una "molla", abbia comportamento del tutto indipendente dalle porzioni adiacenti; l'interazione fra le varie regioni di terreno è affidata alla rigidità flessionale della parete.

La realizzazione dello scavo sostenuto da una o due paratie puntonate/tirantate viene seguita in tutte le varie fasi attraverso un'analisi statica incrementale: ogni passo di carico coincide con una ben precisa configurazione caratterizzata da una certa quota di scavo, da un insieme di puntoni/tiranti applicati, da una precisa disposizione di carichi.

Poiché il comportamento degli elementi finiti è di tipo elasto-plastico, ogni configurazione dipende in generale dalle configurazioni precedenti e lo sviluppo di deformazioni plastiche ad un certo passo condiziona la risposta della struttura nei passi successivi. La soluzione ad ogni nuova configurazione (step) viene raggiunta attraverso un calcolo iterativo alla Newton-Raphson.

L'analisi ha lo scopo di indagare la risposta strutturale in termini di deformazioni laterali subite dalla parete durante le varie fasi di scavo e di conseguenza la variazione delle pressioni orizzontali nel terreno. Per far questo, in corrispondenza di ogni nodo è necessario definire due soli gradi di libertà, cioè lo spostamento orizzontale e la rotazione attorno all'asse X ortogonale al piano della struttura (positiva se antioraria).

In questa impostazione particolare, inoltre, gli sforzi verticali nel terreno non sono per ipotesi influenzati dal comportamento deformativo orizzontale, ma sono una variabile del tutto indipendente, legata ad un calcolo basato sulle classiche ipotesi di distribuzione geostatica.

Nei modelli di calcolo implementati, l'esecuzione dello scavo è schematizzata mediante una successione di step. Il calcolo della pressione dell'acqua nei pori è, per ipotesi, del tutto indipendente da qualsiasi deformazione e conseguente stato di sforzo nello scheletro solido del terreno.

La legge costitutiva, rappresentativa del comportamento elasto-plastico del terreno, è identificata dai parametri di spinta e di deformabilità del terreno.

6.2. Rigidezza equivalente della paratia

Nei modelli di calcolo la paratia è schematizzata mediante elementi beam aventi rigidezza equivalente. La rigidezza flessionale ed il modulo resistente caratteristico della paratia prevista dal progetto sono stati valutati riconducendosi ad una sezione equivalente rettangolare di larghezza unitaria e spessore valutato secondo la formula:

$$s = \sqrt[3]{12 \cdot J}$$

dove:

s : spessore equivalente;

J_{eq} : momento d'inerzia della paratia per unità di lunghezza.

6.3. Coefficienti di spinta

Nel modello di calcolo impiegato dal software di calcolo PARATIE, la spinta del terreno viene determinata investigando l'interazione statica tra terreno e la struttura deformabile a partire da uno stato di spinta del terreno sulla paratia.

I parametri che identificano il tipo di legge costitutiva possono essere distinti in due sottoclassi: parametri di spinta e parametri di deformabilità del terreno.

I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo K_0 , il coefficiente di spinta attiva K_a ed il coefficiente di spinta passiva K_p .

Il coefficiente di spinta a riposo fornisce lo stato tensionale presente in sito prima delle operazioni di scavo. Esso lega la tensione orizzontale efficace σ'_h a quella verticale σ'_v attraverso la relazione:

$$\sigma'_h = K_0 \cdot \sigma'_v$$

K_0 dipende dalla resistenza del terreno, attraverso il suo angolo di attrito efficace ϕ' e dalla sua storia geologica. Si può assumere che:

$$K_0 = K_0^{NC} \cdot (OCR)^m$$

Dove

$$K_0^{NC} = 1 - \text{sen } \phi'$$

è il coefficiente di spinta a riposo per un terreno normalconsolidato (OCR=1). OCR è il grado di sovraconsolidazione e m è un parametro empirico, di solito compreso tra 0.4 e 0.7.

Per tener conto dell'angolo di attrito δ tra paratia e terreno il software PARATIE impiega per K_a e K_p la formulazione rispettivamente di Coulomb e Caquot – Kerisel.

Secondo la formulazione di Coulomb il coefficiente di spinta attiva K_a vale:

$$k_a = \frac{\cos^2(\varphi' - \beta)}{\cos^2(\delta + \varphi') \cdot \cos(\beta - i) \left[1 + \frac{\sin(\delta + \varphi') \cdot \sin(\varphi' - i)}{\cos(\beta + \delta) \cdot \cos(\beta - i)} \right]^2}$$

dove:

- φ' è l'angolo di attrito del terreno
- β è l'angolo d'inclinazione del diaframma rispetto alla verticale
- δ è l'angolo di attrito paratia-terreno posto pari a $0.5 \varphi'$.
- i è l'angolo d'inclinazione del terreno a monte della paratia rispetto all'orizzontale

Secondo la formulazione di Caquot – Kerisel il coefficiente di spinta passiva K_p viene calcolato secondo la seguente figura:

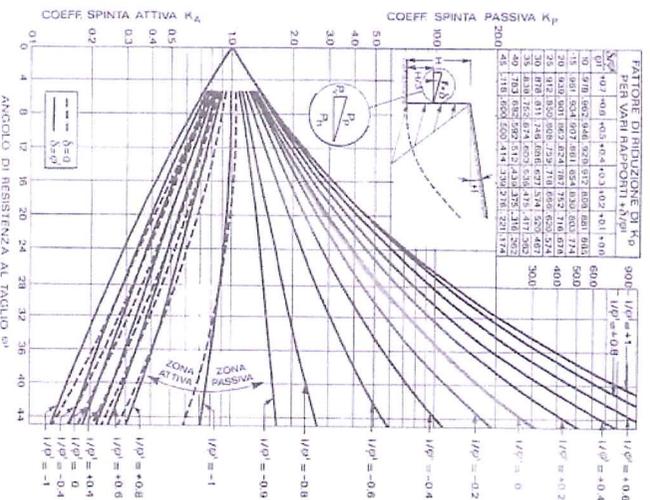


Figura 3: Formulazione di Caquot – Kerisel per K_p che considera superfici di rottura curvilinee

Il valore limite della tensione orizzontale sarà dato da:

$$\sigma_h = K_a \cdot \sigma_v - 2 \cdot c' \cdot \sqrt{K_a}$$

$$\sigma_h = K_p \cdot \sigma_v + 2 \cdot c' \cdot \sqrt{K_p}$$

a seconda che il collasso avvenga in spinta attiva o passiva rispettivamente.

I parametri di deformabilità del terreno compaiono nella definizione della rigidezza delle molle. Per un letto di molle distribuite la rigidezza di ciascuna di esse, k , è data da:

$$K = E / L$$

ove E è un modulo di rigidezza del terreno mentre L è una grandezza geometrica caratteristica.

Poiché nel programma PARATIE le molle sono posizionate a distanze finite Δ , la rigidezza di ogni molla è:

$$K = (E \cdot \Delta) / L$$

Il valore di Δ è fornito dalla schematizzazione ad elementi finiti. Il valore di L è fissato automaticamente dal programma. Esso rappresenta una grandezza caratteristica che è diversa a valle e a monte della paratia perché diversa è la zona di terreno coinvolta dal movimento in zona attiva e passiva.

in zona attiva (uphill) $L_A = 2/3 \cdot l_a \cdot \tan(45^\circ - \phi'/2)$

in zona Passiva (downhill) $L_P = 2/3 \cdot l_p \cdot \tan(45^\circ + \phi'/2)$

con l_a e l_p rispettivamente:

$$l_a = \min (l, 2H)$$

$$l_p = \min (l - H, H)$$

dove l = altezza totale della paratia e H = altezza corrente dello scavo

Per i coefficienti di spinta attiva e passiva, tenuto conto che le corrispondenti forze risultano inclinate sul piano orizzontale, si considerano le componenti in direzione orizzontale.

6.4. Sovraccarico accidentale sul terrapieno

Si considera un sovraccarico accidentale a monte della paratia pari a 20 kN/m².

6.5. Combinazioni di carico

Le verifiche strutturali sono state effettuate in fase statica agli SLE ed agli SLU facendo riferimento ai coefficienti moltiplicativi delle azioni (indicati d'ora in avanti con "A") ed ai coefficienti riduttivi dei parametri geotecnici del terreno (indicati d'ora in avanti con "M") indicati nell'Eurocodice 7 UNI ENV 1977-1, Aprile 1997.

In particolare nella combinazione SLE sono stati considerati tutti coefficienti moltiplicativi delle azioni pari ad 1.00 e sono stati considerati i parametri caratteristici della resistenza del terreno.

Sono invece previste due distinte combinazioni SLU:

- SLU – CASO B: Le azioni agenti sulla struttura sono amplificate attraverso coefficienti moltiplicativi (vedere tabella seguente). I parametri di resistenza del terreno sono pari a quelli caratteristici.

- SLU – CASO C: Le azioni agenti sulla struttura sono amplificate attraverso coefficienti moltiplicativi (vedere tabella seguente). I parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite coefficienti riduttivi. Di conseguenza vengono considerati un valore maggiore della spinta attiva e minore della spinta passiva dei corrispondenti valori caratteristici.

Di seguito sono riportati i coefficienti di sicurezza parziali utilizzati per le verifiche.

CASO	Azioni		Proprietà del terreno		
	Permanenti	Temporane variabili	$\tan \phi'$	c'	c_u
SLE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SLU - Caso B	1.35	1.5	1.00	1.00	1.00
SLU - Caso C	1.00	1.30	1.25	1.60	1.4

Ai fini della verifica strutturale è stato considerato l'inviluppo delle due combinazioni di carico SLU corrispondenti al Caso B e C, mentre la combinazione SLE è stata considerata per valutare la deformazione dell'opera che deve risultare compatibile con la funzionalità della stessa.

6.6. Storie di carico

Tenendo conto delle verifiche da effettuare agli SLE ed agli SLU sono state considerate le seguenti storie di carico:

- Una prima storia di carico in cui i parametri del terreno sono considerati con riferimento ai loro valori caratteristici ed le azioni sono considerate con fattore parziale unitario. Questa storia fornisce le sollecitazioni sugli elementi strutturali e gli spostamenti orizzontali delle paratie per le successive verifiche agli SLE. Inoltre, le sollecitazioni per la verifica SLU combinazione Caso B, sono ottenute da questa storia di carico applicando il fattore moltiplicativo Y_F di cui al successivo paragrafo.

- Una seconda storia di carico in cui i parametri del terreno sono stati ridotti attraverso i coefficienti parziali rispetto ai loro valori caratteristici ed le azioni sono considerate con fattore parziale unitario. In questo caso le azioni amplificate secondo i coefficienti parziali sono inserite direttamente all'interno del modello di calcolo..

6.7. Fattore moltiplicativo Y_F per sollecitazioni Caso B

Nelle verifiche SLU-Caso B i coefficienti parziali amplificativi delle azioni sono stati applicati direttamente alle sollecitazioni, calcolate con i valori caratteristici delle azioni (ciò non fattorizzate). In questo caso le sollecitazioni

da utilizzare per le verifiche agli SLU sono state ottenute da quelle di calcolo, moltiplicandole per un coefficiente amplificativo che tiene conto dei diversi pesi dei coefficienti parziali relativi a carichi permanenti ed accidentali:

$$\gamma_F = \frac{\gamma_G \cdot \frac{\gamma \cdot H}{2} + \gamma_Q \cdot q}{\frac{\gamma \cdot H}{2} + q}$$

Dove:

H è l'altezza di scavo;

γ è il peso specifico del terreno;

q è il sovraccarico accidentale a monte della paratia;

γ_G è il coefficiente di sicurezza per le azioni permanenti;

γ_Q è il coefficiente di sicurezza per le azioni accidentali.

6.8. Verifica sugli spostamenti

E' stato anche sviluppato un specifico calcolo agli SLE valutando gli spostamenti dell'opera di sostegno e del terreno circostante verificandone la compatibilità con la funzionalità delle opere.

6.9. Verifica geotecnica

Tale verifica consiste nel valutare la spinta passiva mobilitata ovvero la percentuale della massima spinta passiva possibile durante la fase finale di scavo.

7. RISULTATI E VERIFICHE – SEZIONE 1

7.1. Geometria di calcolo

Di seguito sono riportate le caratteristiche dimensionali dell'opera di sostegno. In particolare, per altezza complessiva della paratia, si intende la lunghezza delle palancole utilizzate. Per altezza massima di scavo si considera, a favore di sicurezza, la distanza tra la testa della paratia e la quota di fondo scavo nonché di imposta delle opere di fondazione.

Geometria sezione	Var	unità
Altezza complessiva paratia	Lp	m
Altezza massima di scavo	Hs	m

7.2. Caratteristiche inerziali

L'analisi della paratia è di tipo bidimensionale ed è stata svolta considerando un conio di larghezza unitaria. L'analisi è stata quindi svolta considerando una sezione rettangolare di larghezza unitaria e spessore variabile in funzione della rigidezza delle palancole. Di seguito è riportato il calcolo dello spessore equivalente utilizzato nei calcoli.

Caratteristiche geometriche-inerziali paratia	Var	unità
Tensione di snervamento acciaio	f _{ya}	MPa
Rigidezza paratia al ml	I/intp	m ⁴ /m
Modulo di resistenza elastico al ml	W/inttp	m ³ /m
Spessore equivalente $(12 \cdot (I/intp))^{1/3}$	seq	m
Resistenza di calcolo acciaio	f _{da}	Mpa
Momento Resistente di progetto	MR	kNm/m

7.3. Parametri geotecnici

Di seguito sono riportate le le caratteristiche geotecniche del terreno da cui sono ricavati i parametri utilizzati per le verifiche nel Caso B (verifica degli elementi strutturali) e nel caso C (verifica degli elementi strutturali e verifiche di stabilità geotecnica). Per la verifica SLE degli spostamenti orizzontali delle paratie è stato fatto riferimento ai parametri utilizzati per la verifica nel Caso B considerando i carichi non amplificati.

Stratigrafia e parametri geotecnici	Var	unità
Strato n.	st	1
Descrizione	Desc	L1_SX G1_SX 2

Da quota	Zs	m	0.00	-3.00
A quota	Zi	m	-3.00	in giù
peso specifico del terreno secco	γ_d	KN/m ³	20.0	20.0
peso specifico del terreno immerso	γ_s	KN/m ³	20.0	20.0
Grado di sovracconsolidazione	OCR		1.0	1.0
Modulo elastico	E'	MPa	15	50

Parametri per Caso B (UNI ENV 1997-1)

coesione	c' (M1)	kPa	0.0	0.0
angolo d'attrito interno	ϕ k(M1)	deg	26.0	40.0
angolo d'attrito interno	ϕ k(M1)	rad	0.4538	0.6981
angolo d'attrito terra-paratia (0.5 ϕ)	δ (M1)	deg	13.0	20.0
angolo d'attrito terra-paratia	d(M1)	rad	0.2269	0.3491

Coefficiente di spinta attiva	K_a (M1)		0.344	0.187
Coefficiente di spinta a riposo	K_0 (M1)		0.562	0.357
Coefficiente di spinta passiva	K_p (M1)		3.511	9.021

Parametri per Caso C (UNI ENV 1997-1)

coesione	c' (M2)	kPa	0.0	0.0
angolo d'attrito interno	ϕ k(M2)	deg	21.3	33.9
angolo d'attrito interno	ϕ k(M2)	rad	0.3720	0.5912
angolo d'attrito terra-paratia (0.5 ϕ)	δ (M2)	deg	10.7	16.9
angolo d'attrito terra-paratia	d(M2)	rad	0.1860	0.2956

Coefficiente di spinta attiva (M2)	K_a (M2)		0.417	0.247
Coefficiente di spinta a riposo (M2)	K_0 (M2)		0.637	0.443
Coefficiente di spinta passiva (M2)	K_p (M2)		2.689	5.740

N.B. Valori dei coefficienti di spinta riferiti alle rispettive componenti orizzontali

7.4. Sovraccarico accidentale

E' stato considerato un sovraccarico a monte pari a:

Sovraccarico accidentale unif. distribuito pv KN/m² 20.0

7.5. Spinta dell'acqua

Si considera la spinta della falda a partire da una quota 1.20 m dal piano campagna.

7.6. Risultati analisi

Le sollecitazioni ottenute dalla combinazioni di carico B è ottenuta moltiplicando i risultati ricavati dal modello di calcolo 1 per il seguente fattori moltiplicativo di cui si è parlato nel relativo paragrafo.

Coefficiente parziale per le azioni per verifiche SLU		Caso B
Altezza di scavo	Hs	4.20
Peso specifico terreno mediato sull'altezza di scavo	γ	20 KN/m ³
sovraccarico accidentale sul terrapieno	q	20 KN/m ²
fattore parziale per verifiche SLU-STR-permanenti	γ_{F1}	1.35
fattore parziale per verifiche SLU-STR-accidentali	γ_{F2}	1.50
fattore parziale per verifiche SLU-STR	γ_F	1.40

Pertanto si ha:

MED,SLE		MED,SLU			
Modello 1	Modello 2	SLE	SLU - Caso B	SLU - Caso C	Inviluppo
(kNm/m)	(kNm/m)	(kNm/m)	(kNm/m)	(kNm/m)	(kNm/m)
343.0	581.0	343.0	479.6	581.0	581.0

7.7. Verifica strutturale

La verifica strutturale SLU fornisce il seguente fattore di sicurezza:

Med,SLU	W	sigma	Mr,d	FS
(kNm/m)	(m ³)	Mpa	(kNm/m)	MRd/MEd
581.0	0.002840	204.6	681.6	1.17

Le verifiche di resistenza sono pertanto soddisfatte.

7.8. Verifica geotecnica

Tale verifica consiste nel valutare la spinta passiva mobilitata ovvero la percentuale della massima spinta passiva possibile durante la fase finale di scavo. Nel caso specifico la spinta passiva mobilitata è pari al [43%](#) di quella disponibile corrispondente ad un fattore di sicurezza pari a [2.32](#).

7.9. Spostamenti

Lo spostamento massimo in fase di esercizio (modello 1) è pari a [8.80](#) cm circa.

8. GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI

Nel presente paragrafo è riportato un esempio numerico atto a confermare le ipotesi di calcolo assunte ed i risultati ottenuti.

8.1. Confronto con un modello di calcolo semplificato

Nel caso in esame è stato confrontato il momento ricavato dal programma di calcolo alla quota di fondo scavo con un valore ottenuto considerando uno schema semplificato di trave a mensola soggetta ad un carico trapezoidale calcolato attraverso il coefficiente di spinta attiva.

L'analisi è effettuata con riferimento ai valori nominali dei carichi.

Dal programma di calcolo si ottiene che il momento sulla paratia alla quota di fondo scavo (a circa **4.20 m** dalla quota a monte del terreno) è pari a circa **161.1 kNm/m**.

Considerando lo schema statico di mensola a sbalzo si ottiene invece:

Terrano A	da +0.00 m a -3.00 m
Altezza	$H_1 = 3.00$ m
Peso proprio del terreno	$\gamma = 20$ kN/mc
Angolo di attrito del terreno	$\varphi = 26^\circ$
Coefficiente di spinta attiva K_a	$K_{a1} = 0.344$
Terrano B	da -3.00 m a -4.20 m
Altezza	$H_2 = 1.20$ m
Peso proprio del terreno	$\gamma = 20$ kN/mc
Angolo di attrito del terreno	$\varphi = 40^\circ$
Coefficiente di spinta attiva K_a	$K_{a2} = 0.187$
Altezza complessiva di scavo	$H = 4.20$ m
Sovraccarico accidentale a tergo	$q = 20$ kN/mq

Momento massimo dovuto alla spinta del terreno:

$$M = (0.5 \times 20 \times 1.2^2 \times 0.344) \times (1.2/3 + 1.8 + 1.2) + (0.5 \times 10 \times 1.8^2 \times 0.344) \times (1.8 / 3 + 1.2) + (1.2 \times 20 \times 0.344) \times 1.8 \times (1.8 / 2 + 1.2) + (0.5 \times 10 \times 1.2^2 \times 0.187) \times (1.20 / 3) + (1.20 \times 20 + 1.8 \times 10) \times 0.187 \times 1.20^2 / 2 + 0.5 \times 10 \times 3^2 / 3 = 107.9 \text{ kNm/m}$$

Momento massimo dovuto al sovraccarico sul terreno:

$$M = (20 \times 3 \times 0.344) \times (3/2 + 1.2) + (20 \times 1.2 \times 0.187) \times 1.2/2 = 58.4$$

Il momento complessivo è quindi pari a:

$$M_{tot} = M_1 + M_2 = 107.9 \text{ kNm/m} + 58.4 \text{ kNm/m} = 166.3 \text{ kNm/m}$$

La differenza tra i due valori è pari a circa il 3%.

In definitiva, pertanto, i risultati ottenuti dal programma di calcolo possono ritenersi validi.

9. CONCLUSIONI

La presente relazione riguarda opere di sostegno a protezione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni delle spalle A e B del ponte PV04 - Ponte svincolo A1 sul torrente Recchio (ramo D).

E' stata analizzata la sezione di calcolo più significativa che si localizza in corrispondenza della Spalla B. In tale sezione si hanno palancole di tipo PU28 di lunghezza pari a 12.0 m a sbalzo con un'altezza di scavo pari a 4.20 m.

Di seguito sono riepilogati i risultati delle verifiche:

Fattore di sicurezza per la verifica di resistenza strutturale: **1.17**

Fattore di sicurezza per la verifica di mobilitazione della spinta passiva: **2.32**

Spostamento massimo in fase di esercizio: **8.8 cm**

10. ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DEL CODICE DI CALCOLO

10.1. Struttura di Paratie

PARATIE è un codice agli elementi finiti che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi flessibili e permette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi intermedie e nella configurazione finale.

Il problema è visto ad un problema piano in cui viene analizzata una “fetta” di parete di larghezza unitaria, come mostrato nella Figura 1.

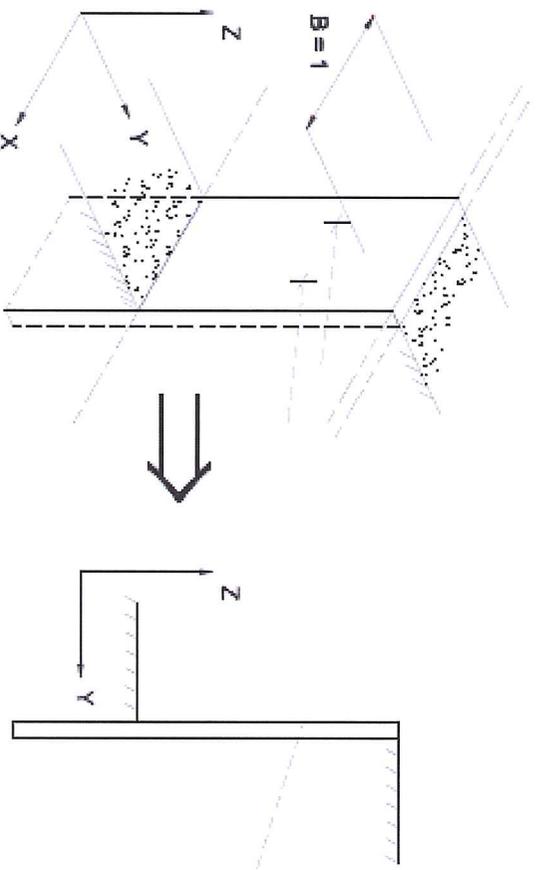


Figura 1

La modellazione numerica dell'interazione terreno-struttura è del tipo “TRAVE SU SUOLO ELASTICO”: le pareti di sostegno vengono rappresentate con elementi finiti trave il cui comportamento è definito dalla rigidità flessionale EJ , mentre il terreno viene simulato attraverso elementi elastoplastici monodimensionali (molle) connessi ai nodi delle paratie: ad ogni nodo convergono uno o al massimo due elementi terreno.

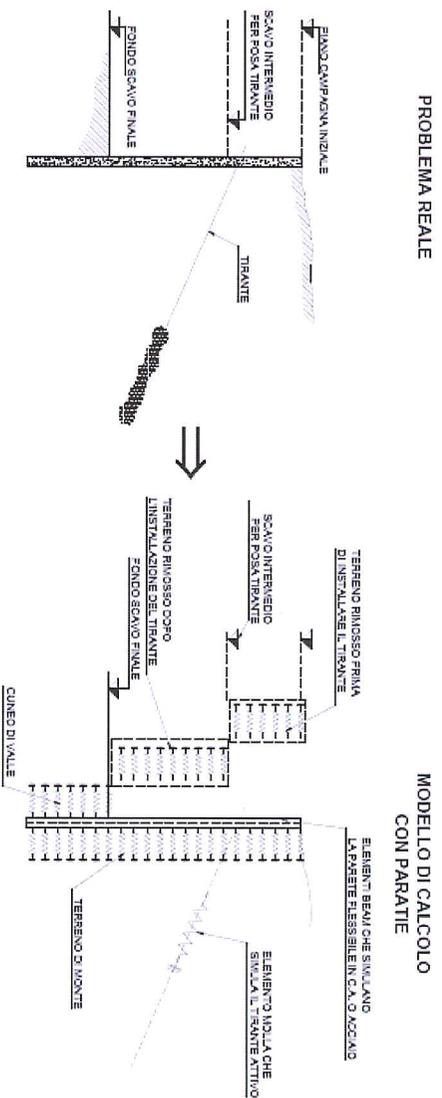


Figura 2

Il limite di questo schema sta nell'ammettere che ogni porzione di terreno, schematizzata da una "molla", abbia comportamento del tutto indipendente dalle porzioni adiacenti; l'interazione fra le varie regioni di terreno è affidata alla rigidità flessionale della parete.

La realizzazione dello scavo sostenuto da una o due paratie, eventualmente tirantate, viene seguita in tutte le varie fasi attraverso un'analisi **STATICA INCREMENTALE**: ogni passo di carico coincide con una ben precisa configurazione caratterizzata da una certa quota di scavo, da un certo insieme di tiranti applicati, da una ben precisa disposizione di carichi applicati. Poiché il comportamento degli elementi finiti è di tipo elastoplastico, ogni configurazione dipende in generale dalle configurazioni precedenti e lo sviluppo di deformazioni plastiche ad un certo passo condiziona la risposta della struttura nei passi successivi. La soluzione ad ogni nuova configurazione (step) viene raggiunta attraverso un calcolo iterativo alla Newton-Raphson (Bathe (1996)).

L'analisi ha lo scopo di indagare la risposta strutturale in termini di deformazioni laterali subite dalla parete durante le varie fasi di scavo e di conseguenza la variazione delle pressioni orizzontali nel terreno. Per far questo, in corrispondenza di ogni nodo è necessario definire due soli gradi di libertà, cioè lo spostamento orizzontale e la rotazione attorno all'asse X ortogonale al piano della struttura (positiva se antioraria).

10.2. Fasi tipiche dell'analisi

Si elencano, nel seguito, le fasi tipiche di una modellazione di scavo affrontata con **PARATIE**. La grande flessibilità del programma permette anche altre possibilità di simulazione.

10.2.1. La fase zero

La simulazione numerica di un generico problema geotecnico richiede generalmente che sia prevista una fase *zero* coincidente con la configurazione a riposo nella quale viene riprodotto lo stato tensionale supposto esistente nel terreno prima di ogni intervento. In PARATIE, la configurazione *zero* deve prevedere uno step di carico in cui tutti gli elementi terreno siano presenti e bilanciati tra monte e valle; la quota di scavo coincide inoltre con la quota del piano di campagna e la freatica a monte e a valle sono alla stessa quota.

La soluzione relativa a questo primo step porta ad un campo di spostamenti nodali ovunque nullo e quindi ad uno stato tensionale nullo negli elementi trave che simulano i diaframmi. Negli elementi terreno vi sarà per contro uno stato tensionale non nullo ma relativo a condizioni indisturbate, cioè la pressione verticale funzione della quota del piano di campagna e dei sovraccarichi ed una pressione orizzontale legata alla precedente attraverso il coefficiente di spinta a RIPOSO.

Alla pressione orizzontale così calcolata si sommano gli effetti di pressioni iniziali dovute a sovraccarichi concentrati calcolate sulla base di formule della teoria dell'Elasticità.

Si suppone in pratica che l'inserimento della parete, prima dello scavo, perturbi di poco lo stato tensionale nel terreno.

Il solutore risolve la fase *zero* impiegando al massimo due iterazioni di equilibrio: se al primo passo sono necessarie più iterazioni, i dati di input normalmente non sono corretti.

10.2.2. Una fase di scavo

Un passo dell'analisi incrementale coincidente con l'abbassamento della quota di fondo scavo viene simulato come segue. Viene assegnata—per questo passo—una quota di fondo scavo inferiore a quella dei passi precedenti; PARATIE rimuove automaticamente gli elementi terreno al di sopra della quota di fondo scavo, perturbando la configurazione di equilibrio nella fase precedente. L'equilibrio viene ristabilito, con una procedura iterativa, a prezzo di una variazione del quadro deformativo. Se non è possibile raggiungere una nuova configurazione rispettosa sia dell'equilibrio che della condizione di rottura del terreno, il processo iterativo non converge.

Durante una fase di scavo, può essere prescritto l'abbassamento della freatica all'interno dello scavo.

Inoltre può essere simulata la realizzazione di un tampone di fondo tramite il miglioramento del terreno naturale con tecnologie quali il jetgrouting o simili.

10.2.3. La simulazione di un reinterro

Una porzione di terreno, dopo essere stata rimossa, in seguito ad un scavo, può essere riattivata: in questo modo viene simulato un reinterro. Lo stato di sforzo negli elementi finiti appena riattivati viene calcolato nel seguente modo:

- La componente verticale efficace viene calcolata tenendo conto della componente geostatica, del sovraccarico uniformemente distribuito e degli effetti di eventuali fondazioni nastroformi, secondo i criteri esposti nel capitolo 9;
- La componente orizzontale efficace viene calcolata moltiplicando per il coefficiente di spinta a riposo K_0^{NC} , lo sforzo verticale efficace dovuto alla componente geostatica ed al sovraccarico uniformemente distribuito, ma non agli effetti di eventuali carichi nastroformi;
- La pressione dell'acqua viene valutata come in qualsiasi altro elemento.

Tutto questo alla prima iterazione del passo in cui avviene la riattivazione: alla fine del processo iterativo che porta alla soluzione equilibrata, lo sforzo efficace orizzontale può differire dal valore di spinta a riposo, se in terreno appena riattivato subisce delle deformazioni.

Per specificare un reinterro, è sufficiente assegnare una quota di fondo scavo (o di piano campagna), superiore a quella della fase precedente.

È possibile simulare—in via approssimata—anche l'effetto di una compattazione, applicando, e poi rimuovendo, un sovraccarico uniformemente distribuito equivalente al rullaggio stesso.

10.2.4. L'applicazione di tiranti o di puntoni

La messa in opera di un ordine di tiranti va generalmente simulata con uno step a se stante, se non altro per poter valutare le conseguenze di questa variazione, al netto di altri effetti collaterali di disturbo.

L'applicazione di un tirante, di solito, viene preceduta da una fase nella quale lo scavo è approfondito appena al di sotto della quota di inserimento dell'ancoraggio. In questo modo il vero processo realizzativo è simulato in modo abbastanza fedele. Invece, attivando il tirante contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, si perde la possibilità di valutare una fase intermedia che talora potrebbe essere critica.

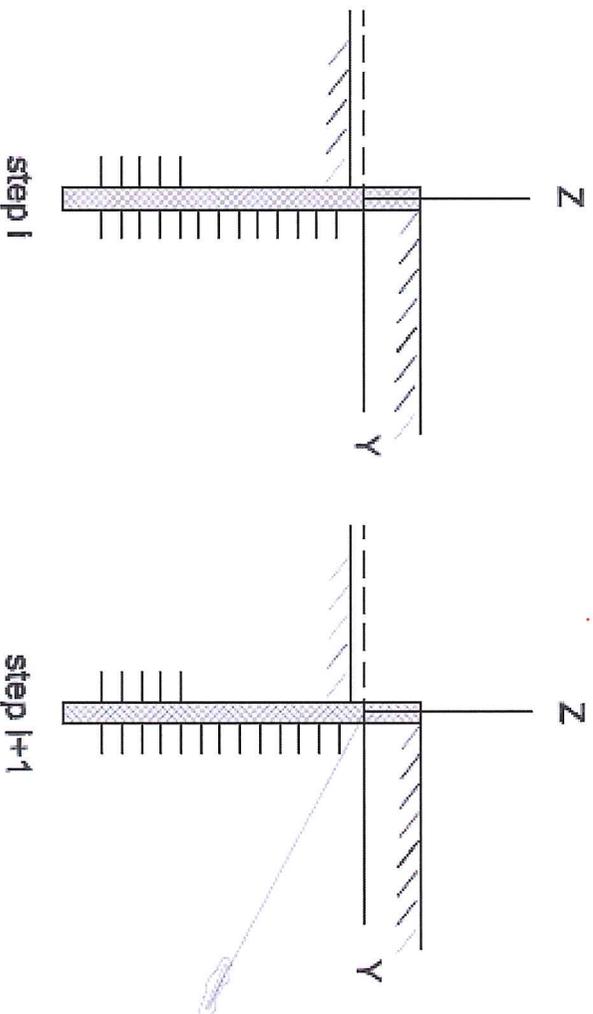


Figura 3


Il tirante applicato è un elemento finito che diviene attivo a partire da questo step e che può eventualmente essere rimosso in seguito. La sua "nascita" provoca nel modello due effetti:

- Sorge una forza al nodo di applicazione del tirante, forza dovuta allo stato di coazione (la pretensione) con cui l'elemento nasce;
- La rigidezza globale della struttura riceve un contributo dovuto alla rigidezza estensionale del tirante stesso. Quando, nelle fasi successive, il nodo ove il tirante è connesso, subirà ulteriori spostamenti, la forza nel tirante subirà mutamenti.

Un tirante attivo viene caratterizzato anche da una rigidezza assiale data da un'espressione del tipo:

$$K=E \times (A/L)$$

ove E è il modulo elastico della barra, A l'area per unità di lunghezza della barra nel tratto deformabile e L la lunghezza del tratto deformabile del tirante, che può essere stimata come indicato nella figura che segue.

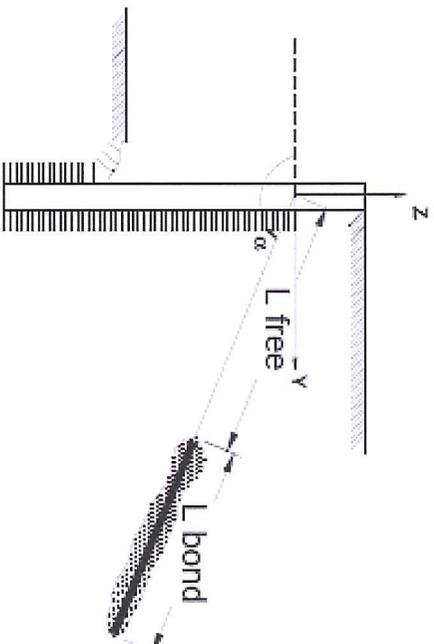

$$L = L_{free} + L_{bond} \times \eta \quad (\eta < 1)$$

Figura 4

Se il tirante viene imposto senza una pretensione iniziale, nel modello non si hanno ripercussioni. In modo analogo, la simulazione della messa in opera di un puntone (un elemento TRUSS) o di una soletta (elemento SLAB) che collega punti di due diaframmi opposti, non provoca di per se stessa variazioni e quindi non vale la pena prevedere uno step dell'analisi per questo solo motivo.

Per l'elemento TRUSS che collega due nodi, è possibile definire un comportamento "gap", cioè prevedere resistenza nulla a trazione.

10.2.5. Applicazione di carichi esterni e vincoli

Generalmente la simulazione del processo realizzativo di un diaframma non necessita la definizione di forze esterne. La struttura è sollecitata dalla differente distribuzione di coazioni negli elementi terreno a monte e a valle della paratia.

È comunque possibile definire anche forze laterali esterne, concentrate e distribuite, facendole variare durante le varie fasi.

Infine conviene ricordare che i sovraccarichi verticali non vengono trattati come carichi esterni, ma servono esclusivamente a determinare uno stato geostatico nel terreno.

Quanto all'imposizione di condizioni di vincolo, PARATIE permette di specificare condizioni al contorno che impongono un ben preciso valore di spostamento o rotazione (assoluta o incrementale rispetto al passo di attivazione del vincolo) ad una generica quota.

10.3. Il modello del terreno

10.3.1. Considerazioni generali sulla scelta dei parametri.

Il terreno è schematizzato come un letto di molle, come già fatto da molti autori, vedi ad esempio Bowles (1988). La novità rispetto a precedenti lavori consiste nella legge costitutiva che tiene conto dei più importanti aspetti del comportamento sperimentale osservato.

Il limite dei modelli a molle tradizionali consiste infatti nella semplificazione eccessiva che essi danno del comportamento del terreno. Perché questi modelli forniscano risultati in buon accordo con l'evidenza sperimentale, è necessario che la rigidità delle molle dipenda non solo dalle caratteristiche meccaniche del terreno, ma anche dal grado di vincolo della paratia e dalle sue caratteristiche di snellezza e deformabilità: vedi ad esempio Janiolkowski e Pasqualini (1979).

10.3.2. Parametri che caratterizzano il modello

I parametri che identificano il tipo di legge costitutiva possono essere distinti in due sottoclassi: parametri di spinta e parametri di deformabilità del terreno.

I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo K_0 , il coefficiente di spinta attiva K_A e il coefficiente di spinta passiva K_P .

Il coefficiente di spinta a riposo fornisce lo stato tensionale presente in sito prima delle operazioni di scavo. Esso lega la tensione orizzontale efficace σ'_h a quella verticale σ'_v attraverso la relazione:

$$\sigma'_h = K_0 \sigma'_v$$

K_0 dipende dalla resistenza del terreno, attraverso il suo angolo di attrito efficace ϕ' e dalla sua storia geologica. Si può assumere che:

$$K_0 = K_0^{MC} (OCR)^m$$

dove:

$$K_0^{MC} = 1 - \sin \phi'$$

è il coefficiente di spinta a riposo per un terreno normalconsolidato ($OCR=1$). OCR è il grado di sovraconsolidazione e m è un parametro empirico, di solito compreso tra 0.4 e 0.7. Ladd et al. (1977), Janiolkowski et al. (1979) forniscono valori di m per argille italiane.

Il coefficiente di spinta attiva e passiva sono dati secondo Rankine per una parete liscia, da

$$K_A = \tan^2(45^\circ - \phi'/2)$$

$$K_P = \tan^2(45^\circ + \phi'/2)$$

Attraverso valori opportuni di K_A e K_P si può tener conto dell'angolo di attrito δ tra paratia e terreno e della pendenza del terreno a monte ed entro la luce di scavo; si possono usare a questo scopo i valori desunti da NAVFAC (1986) o quelle elaborate da Caquot e Kerisel (1948).

Il valore limite della tensione orizzontale sarà dato da

$$\begin{aligned}\sigma'_h &= K_A \sigma'_v - 2c' \sqrt{K_A} \\ \sigma'_h &= K_P \sigma'_v + 2c' \sqrt{K_P}\end{aligned}$$

a seconda che il collasso avvenga in spinta attiva o passiva rispettivamente. c' è la coesione drenata del terreno. I parametri di deformabilità del terreno compaiono nella definizione della rigidezza delle molle. Per un letto di molle distribuite la rigidezza di ciascuna di esse, k , è data da

$$k = E / L$$

ove E è un modulo di rigidezza del terreno mentre L è una grandezza geometrica caratteristica. Poiché nel programma PARATIE le molle sono posizionate a distanze finite Δ , la rigidezza di ogni molla è

$$K = \frac{E\Delta}{L}$$

Il valore di Δ è fornito dalla schematizzazione ad elementi finiti. Il valore di L è fissato automaticamente dal programma. Esso rappresenta una grandezza caratteristica che è diversa a valle e a monte della paratia perché diversa è la zona di terreno coinvolta dal movimento in zona attiva e passiva. Si è scelto, in zona attiva (uphill):

$$L_A = \frac{2}{3} \ell_A \tan(45^\circ - \phi'/2)$$

e in zona passiva (downhill):

$$L_P = \frac{2}{3} \ell_P \tan(45^\circ + \phi'/2)$$

dove ℓ_A e ℓ_P sono rispettivamente:

$$\ell_A = \min\{l, 2H\};$$

$$\ell_P = \min\{l - H, H\}$$

e dove l = altezza totale della paratia e H = altezza corrente dello scavo. La logica di questa scelta è illustrata nella pubblicazione di Becci e Nova (1987).

Si assume in ogni caso un valore di H non minore di $1/10$ dell'altezza totale della parete.

Il parametro E dipende dalla storia tensionale del sito nonché dall'incremento locale dello stato tensionale come illustrato in Becci e Nova (1987).

Il modulo E può essere considerato dipendente dalla pressione media

$$p = (\sigma_v^i + \sigma_h^i) / 2$$

secondo la legge:

$$E = R(p/p_a)^n$$

in cui p_a è la pressione atmosferica mentre R e n sono quantità determinabili sperimentalmente.

È ovvio che ponendo $n=0$ si può considerare il caso di modulo costante, mentre se n è posto pari a 1, si ha il caso, tipico delle argille normalconsolidate, in cui il modulo varia linearmente con la profondità.

Il valore R è diverso in condizioni di carico vergine o di scarico-ricarico. Valori indicativi di R e n sono dati da Janbu (1963).

Si noti inoltre che, poiché lo stato tensionale iniziale vergine non è isotropo, la rigidità del terreno in condizioni di carico vergine è minore di quella che si può misurare in prove triassiali drenate isotropicamente consolidate.

Nel caso in cui $n=0$, il valore del modulo R in condizioni di carico vergine può essere considerato identico al valore del modulo elastico inteso tradizionalmente.

Il modulo di scarico-ricarico è da 3 a 10 volte maggiore nel caso di argille, mentre è in genere da 1.5 a 3 volte più grande nel caso di sabbie.

Si noti infine che il programma può essere utilizzato, rinunciando peraltro a buona parte delle sue possibilità, anche per esaminare paratie su letto di molle alla Winkler. I valori della costante di sottofondo da utilizzare sono ad esempio indicati nel testo di Cestelli-Guidi (1984), in quello di Scott (1981) oppure in Bowles (1988).

10.4. La presenza di acqua nel terreno

Nel tenere conto della presenza di acqua nel terreno PARATIE assume che il terreno immerso sia saturo (grado di saturazione 100%).

Il calcolo della pressione dell'acqua nei pori è, per ipotesi, del tutto indipendente da qualsiasi deformazione e conseguente stato di sforzo nello scheletro solido del terreno. Nel solo caso in cui uno strato di terreno (immerso nella falda) venga dichiarato come non drenato, in questa zona la pressione dell'acqua non viene definita.

Sono ignorati effetti quali la consolidazione (trasferimento graduale di sforzi dall'acqua allo scheletro solido).

Possono darsi due condizioni da intendersi come stazionarie:

- condizioni di acqua in quiete, in cui la distribuzione delle pressioni è idrostatica;
- condizioni di moto stazionario di acqua in un mezzo poroso, in cui la distribuzione delle pressioni non è idrostatica ma tiene conto della dissipazione di energia potenziale causata dalla filtrazione.

Il primo caso è banale, mentre nel secondo caso si ricorre ad uno schema semplificato.

10.5. L'effetto di carichi nastroiformi

10.5.1. Carichi preesistenti allo scavo

Descrizione del metodo di simulazione

Lo sforzo verticale efficace σ'_v nel terreno è calcolato, in PARATIE, indipendentemente dalle deformazioni alle quali la parete va incontro: è cioè ricavato attraverso semplici formule che tengono conto, fase per fase, della quota del piano campagna, di un sovraccarico uniformemente distribuito, ecc.

Nella fase iniziale, lo sforzo orizzontale efficace nel generico elemento terreno è calcolato come:

$$\sigma'_h = K_0 \sigma'_v \text{ (step 1)}$$

in cui K_0 è il coefficiente di spinta a riposo. Nelle fasi successive, σ'_h si modifica tenendo conto della deformazione laterale subita.

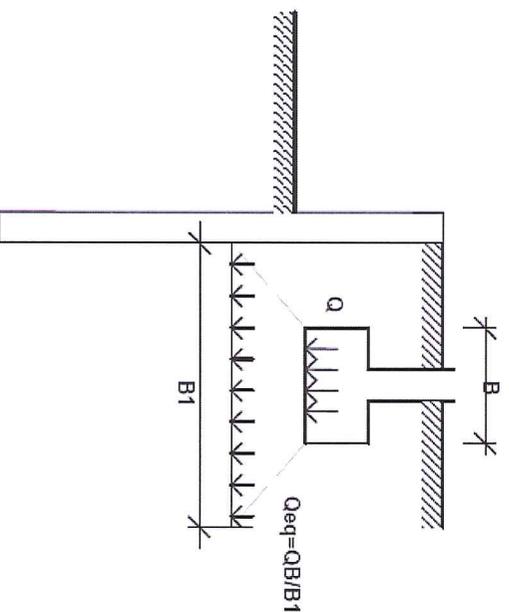


Figura 5

Questa impostazione cade in difetto se lo stato tensionale all'inizio non è descrivibile con le semplici formule sopra illustrate. Questa situazione si verifica se esistono fondazioni di dimensioni ridotte molto vicine alla parete.

In tal caso, il contributo allo stato tensionale verticale e orizzontale nel terreno, dovuto al solo plinto, è rappresentato da una distribuzione complessa. Sforzi verticali ed orizzontali di intensità significativa perturbano lo stato di sforzo geostatico in una zona di influenza limitata.

Per tener conto di questo effetto, in **PARATIE** si può operare in due modi:

- Se il plinto è sufficientemente distante dalla parete e l'entità del carico trasmesso al terreno non è troppo elevata, è bene, da parte dell'utente, schematizzare tale effetto attraverso un carico Q equivalente ridotto pensato applicato ad una quota più bassa rispetto all'imposta della fondazione. (Vedi figura precedente). In questo modo si ricade nel caso di sovraccarico uniforme; in genere, così facendo, si sottoestimano le pressioni laterali a quote prossime a quella ove è impostata la fondazione, ma si sovrastimano gli effetti della fondazione in profondità.
- Si può assumere che il carico concentrato induca, nel terreno, prima dello scavo, uno stato di sforzo addizionale, calcolabile ad esempio attraverso note formule della Teoria dell'Elasticità (vedi Lancellotta (1988), Nova (1978) e più in generale Timoshenko e Goodier (1970)). Questo sforzo, sommato a quello geostatico (dipendente da K_0), consente di calcolare lo sforzo efficace presente negli elementi molli, all'inizio dell'analisi, cioè a spostamenti nulli.


In questa seconda ipotesi, nella prima fase dell'analisi (vedi cap. "LA FASE ZERO"), in tutti gli elementi molla (sia a monte che a valle), σ'_h è calcolato come:

$$\sigma'_h = K_0 \sigma'_v (\text{step } 1) + \Delta\sigma'_h$$

σ'_v , nella formula precedente, non tiene conto dell'incremento di tensione verticale dovuto alla fondazione. $\Delta\sigma'_h$ è calcolata attraverso la soluzione del semispazio elastico sollecitato da un carico nastroforme sulla superficie libera. σ'_h così calcolato stabilisce solamente lo sforzo iniziale nella molla generica: lo sforzo orizzontale in seguito varierà, in accordo con le deformazioni subite. In particolare, se la parete subisce deformazioni molto elevate, l'effetto di $\Delta\sigma'_h$ può azzerarsi.

Negli elementi a valle, σ'_v non risente della presenza di fondazioni nastroformi; a monte, invece, si tiene conto, in tutte le fasi, di un incremento di σ'_v , a partire da una quota opportuna.

Il profilo degli sforzi orizzontali iniziali è calcolato secondo la formula che fornisce la distribuzione di sforzi in un semispazio elastico caricato da una striscia di carico di lunghezza indefinita. La formula implementata è riportata nella figura 6: lo sforzo attribuito alle molle è lo sforzo orizzontale valutato su tutti i punti di una linea verticale distante $2x$ dal bordo più vicino della fondazione di larghezza B .

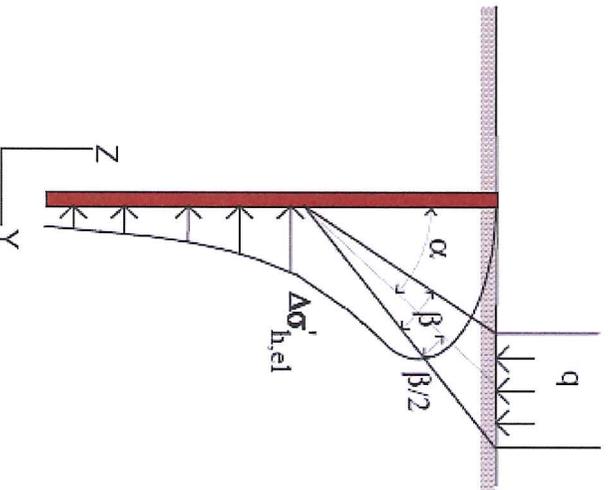

$$\Delta\sigma'_{h,el} = \frac{q}{\pi} (\beta - \text{sen}\beta\cos 2\alpha)$$

$$\Delta\sigma'_{v,el} = \frac{q}{\pi} (\beta + \text{sen}\beta\cos 2\alpha)$$

Figura 6

La formula è applicata ipotizzando il piano libero del semispazio elastico coincidente con la quota di imposta della fondazione: questa approssimazione è tanto più grave quanto minore è Z_F rispetto alla quota del piano campagna (ZPC).

Ad una quota $ZETA > Z_F$, non vengono considerati incrementi di sforzo.

Alla pressione geostatica $\sigma_{\gamma-v}$, solo per gli elementi a monte, in tutte le fasi dell'analisi, è sommato un incremento di sforzo verticale $\Delta\sigma_{v,1}$, calcolato come segue (vedi figura 7):

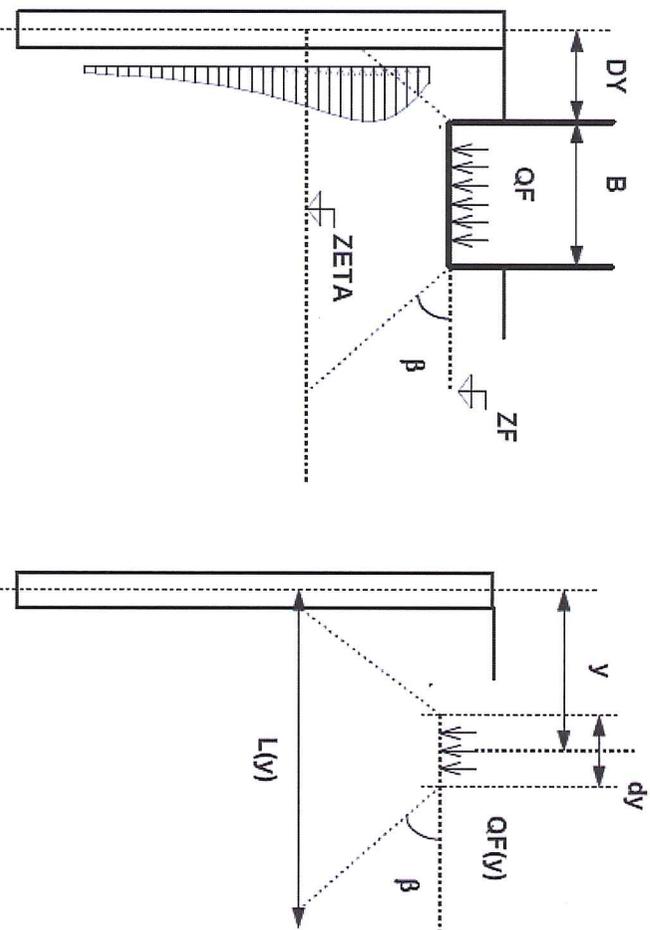


Figura 7

Si calcola dapprima la grandezza $\Delta\sigma_{v,1}$ come segue:

se $ZETA > Z_F - DY \cdot \text{tg}(\beta)$ allora

$$\Delta\sigma_{v,1} = 0$$

se $ZETA < Z_F - DY \cdot \text{tg}(\beta)$

$$\Delta\sigma_{v,1} = \int_{DY}^{DY+B} \frac{Q_F(y)}{L(y)} dy$$

ove

$$Q_F(y) = Q_F \quad \text{se } y \geq (Z_F - Z_{ETA}) / \text{tg}(\beta)$$

$$Q_F(y) = 0 \quad \text{se } y < (Z_F - Z_{ETA}) / \text{tg}(\beta)$$

$$L(y) = y + (Z_F - Z_{ETA}) / \text{tg}(\beta)$$

L'integrale è valutato suddividendo l'intervallo di integrazione in 100 tratti.

Si confronta tale valore con quello fornito dalla relazione in figura 6 e si sceglie il massimo fra i due valori.

Cioè:

$$\Delta\sigma'_v = \max(\Delta\sigma'_{v,1}, \Delta\sigma'_{v,el})$$

Si osservi che l'incremento di sforzo verticale dovuto al pilino si riduce con la profondità; in genere, $\Delta\sigma'_{v,1}$ prevale su $\Delta\sigma'_{v,el}$. Infatti, il modo secondo il quale viene calcolato $\Delta\sigma'_{v,1}$ sottintende che la parete agisca, in qualche modo, da superficie riflettente (o rigida), mentre $\Delta\sigma'_{v,el}$ deriva dall'ipotesi di semispazio elastico privo dell'ipotesi di superficie riflettente. È semplice rendersi conto che la soluzione del semispazio elastico con piano verticale rigido può essere ottenuta semplicemente raddoppiando i valori di $\Delta\sigma'_{v,el}$ e $\Delta\sigma'_{h,el}$. In questo modo possiamo mettere a confronto $\Delta\sigma'_{v,1}$ con la soluzione del semispazio elastico privo ($\Delta\sigma'_{v,el}$) e munito di piano verticale riflettente ($2 \times \Delta\sigma'_{v,el}$).

10.5.2. Carichi nastroforni applicati in una fase successiva

È possibile assegnare una carico nastroforni, a monte del diaframma, in una fase successiva alla prima. In questo caso il comportamento di PARATIE differisce da quello descritto nel paragrafo precedente, come segue:

Per i soli elementi terreno a monte della parete:

- allo sforzo verticale geostatico viene aggiunto $\Delta\sigma'_v = \max(\Delta\sigma'_{v,1}, \Delta\sigma'_{v,el})$ valutato secondo i criteri esposti nel paragrafo precedente;
- lo sforzo laterale σ'_h varia di conseguenza, in funzione dell'incremento di carico verticale, secondo i criteri precedentemente esposti. In pratica l'incremento di sforzo orizzontale è legato $\Delta\sigma'_v$ attraverso un coefficiente che dipende da K_0 o dai coefficienti di spinta a rottura.

In pratica, l'applicazione di un sovraccarico nastroforni, in una fase successiva alla fase zero, determina, a monte della parete, un incremento di sforzo verticale secondo una distribuzione particolare. Gli incrementi di sforzo

laterale seguono il medesimo criterio applicato agli incrementi dovuti, ad esempio, ad una variazione di sforzo litostatico.

Applicando un carico in una fase successiva alla prima, PARATIE controlla il rispetto del criterio di rottura.

10.5.3. Rimozione di carichi nastroforni

Un carico nastroforni, sia presente dall'inizio, sia applicato in una fase successiva, può essere rimosso. La sua scomparsa determina la rimozione, a monte della paratia, della distribuzione di sforzi verticali aggiuntivi a quelli geostatici. Di conseguenza, a causa di un decremento di σ'_v , lo sforzo σ'_h decresce secondo i criteri precedentemente esposti:



CODIFICA DOCUMENTO

RAAA1EVAPPV04GRE003A.doc

REV.
A

FOGLIO
39 di 48

11. ALLEGATO 2 - TABULATI DI CALCOLO

11.1. SEZ-1 - M1

PARANTE 7.00 10:59:19 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 History 0 - M1

PG. 1

```
*****
P A R A T I E
*****
RELEASE 7.00 VERSIONE WIN
*****
Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiziano, 10
20129 MILANO
*****
```

JOBNAME: Y:\PROGETTI\Bizzarotti\TIRREVE\Rel\pv - Ponti_Vladotti\pv_04\COOP\ 19 GIUGNO 2014 10:59:19

PARANTE 7.00 10:59:19 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 History 0 - M1

PG. 2

ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGENI)

Per il significato dei vari comandi
si faccia riferimento al manuale di
input PBOGENI, versione 7.00.*

```
N. comando
1: * Paratie for Windows version 7.0
2: * Filename=<Y:\Progetti\Pizzarotti\Fibre\pel\pv -
Ponti_Vladotti\pv_04\coop\
3: * Project with "run time" parameters
4: * Force=KN Length=m
5: *
6: * Units m KN
7: * Units History 0 - M1
8: * Date 0
9: * option param itemax 20
10: * option noprint echo
11: * option noprint displ
12: * option noprint react
13: * option noprint stresses
14: * wall LeftWall 0 -12 0
15: *
16: * soil UHdEt LeftWall -12 0 1 0
17: * soil DhEtEt LeftWall -12 0 2 180
18: * material 1 2.1E+08
19: *
20: *
21: beam PLAINCOIA LeftWall -12 0 1 0.198 00 00
22: *
23: * * Soil Profile
24: *
25: * * Idata
26: * weight 1 0
27: * Idata 20 10 10
28: * atrest 0.561629 0.5 1
29: * resistance 0 26 0.344 3.511
30: * Young 15000 22500
31: *
32: * * endlayer
33: * Idata 2 -3
34: * weight 20 10 10
35: * atrest 0.357212 0.5 1
36: * resistance 0 40 0.187 9.021
37: * permeabil 0.0001
38: * Young 50000 75000
39: * endlayer
```

PARANTE 7.00 10:59:19 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 History 0 - M1

PG. 3

```
N. comando
39: *
40: * option find safety
41: *
42: * step 1 : geostatlica
43: * setwall LeftWall
44: * geom 0 0
45: * water -1.2 0 0 noremove update
46: * endlstep
47: *
48: * Step 2 : Realizzazione paratia
49: * setwall DefWall
50: * setwall DefWall
51: * endlstep
52: *
53: * step 3 : scavo fino a -4.20 m da p.c.
54: * setwall LeftWall
55: * geom 0 -4.2
56: * water -1.2 3
57: * surcharge 20 0 0 0
58: * endlstep
59: *
60: *
```

PARANTE 7.00 10:59:19 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 History 0 - M1

PG. 4

RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE 1

LAYER 1	natura 1=granulare, 2=argilla			
quota superiore	= 1.0000	m		
quota inferiore	= 0.0000	m		
peso fuori falda	= 20.000	KN/m ³		
peso efficace in falda	= 10.000	KN/m ³		
angolo di attrito	= 26.000	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
coefficiente di attrito	= 0.34400	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
coefficiente di attrito	= 3.5110	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
coefficiente di attrito	= 0.56163	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
OCR: grado di sovracosolidazione	= 1.0000			
modulo el. scarico/ricarico	= 1.0000	KPa		
modulo el. scarico/ricarico	= 22500.	KPa		
modulo el. scarico/ricarico	= 15000.	KPa		
modulo el. scarico/ricarico	= 0.10000E-03	m/time	(A MONTE)	(A VALLE)
natura 1=granulare, 2=argilla	= 1.0000			
angolo di attrito	= 26.000	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
coefficiente di attrito	= 0.34400	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
coefficiente di attrito	= 3.5110	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
coefficiente di attrito	= 0.10000E-03	m/time	(A MONTE)	(A VALLE)

LAYER 2

natura 1=granulare, 2=argilla	= 1.0000			
quota superiore	= -3.0000	m		
quota inferiore	= -0.10000E+31	m		
peso fuori falda	= 20.000	KN/m ³		
peso efficace in falda	= 10.000	KN/m ³		
peso dell'acqua	= 10.000	KN/m ³		
angolo di attrito	= 40.000	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
coefficiente di attrito	= 0.18700	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
coefficiente di attrito	= 0.34400	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
OCR: grado di sovracosolidazione	= 0.35721			
OCR: grado di sovracosolidazione	= 0.50000			
modulo di rigidità	= 1.0000	KPa		
modulo el. compr. vergine	= 50000.	KPa		
modulo el. scarico/ricarico	= 75000.	KPa		
permeabilità	= 0.10000E-03	m/time	(A MONTE)	(A VALLE)
natura 1=granulare, 2=argilla	= 1.0000			
angolo di attrito	= 40.000	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)

PARANTE 7.00 10:59:19 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 History 0 - M1

PG. 5

RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE 1

coefficiente di attrito	= 0.18700	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
coefficiente di attrito	= 0.34400	DEG	(A MONTE)	(A VALLE)
permeabilità	= 0.10000E-03	m/time	(A MONTE)	(A VALLE)

RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE 2

(SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE)				
NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE				
RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE 3				
(SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE)				
NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE				

PARANTE 7.00 10:59:19 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 History 0 - M1

PG. 6

RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE 1

WALL LeftWall				
coordinata y	= 0.0000	m		
quota piano campagna	= 0.0000	m		
quota del fondo scavo	= 0.0000	m		
quota della falda	= -1.2000	m		
sovraccarico monte	= 0.0000	KPa		
quota del sovraccarico a valle	= 0.0000	m		
depressione falda a valle	= 0.0000	m		
sovraccarico a valle	= 0.0000	KPa		
quota del sovraccarico a valle	= -0.99900E+30	m		
quota di taglio	= 0.0000	m		
quota di eguali. pressioni dell'acqua	= 0.0000	m		
indicatore comportamento acqua	= 0.0000	m		
opzione aggiornamento pressioni acqua	= 0.0000			
accelerazione sismica OIAZ.	= 0.0000	[g]		
accelerazione sismica OIAZ.	= 0.0000	[g]		
acc. sismica vert. a valle	= 0.0000	[*]		
angolo beta a monte	= 0.0000	[*]		
angolo beta a valle	= 0.0000	[*]		
angolo beta a monte	= 0.0000	[*]		
delta/phi a valle	= 0.0000	[*]		
opzione dyn. acqua	= 0.0000			
rapporto pressioni in eccesso Ru	= 0.0000			
Wood bottom pressure	= 0.0000	KPa		
Wood top pressure	= 0.0000	KPa		

Wood bottom pressure elev. = 0.0000 KPa
Wood top pressure elev. = 0.0000 m

RISASSUNTO DATI RELATIVI ALTA FASE 2

coordinata y = 0.0000 m
quota piano campagna = 0.0000 m
quota del fondo scavo = -0.0000 m
quota della falda = -1.2000 m
sovraccarico a monte = 0.0000 KPa
quota del sovraccarico a monte = 0.0000 m
depressione falda a valle = 0.0000 m
sovraccarico a valle = 0.0000 KPa
quota di taglio = -0.95900E+30 m

PARAMETRI 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano PAG. 7

19 GIUGNO 2014 10:59:19

History 0 - MI

RISASSUNTO DATI RELATIVI ALTA FASE 2

quota di equli, pressioni dall'acqua = 0.0000 m
indicatore comportamento acqua (I=REMOVED) = 0.0000 (I=NO UPD)
opzione aggiornamento pressioni acqua [g] = 0.0000
accelerazione sismica orizz. [g] = 0.0000
acccl. sismica vert. a monte [g] = 0.0000
acccl. sismica vert. a valle [g] = 0.0000
angolo beta a monte [°] = 0.0000
delta/gph a monte = 0.0000
angolo beta a valle = 0.0000
delta/gph a valle = 0.0000
rapporto dim acqua = 0.0000
rapporto pressioni in eccesso Ru = 0.0000
Wood top pressure = 0.0000 KPa
Wood bottom pressure = 0.0000 KPa
Wood top pressure elev. = 0.0000 m
Wood bottom pressure elev. = 0.0000 m

RISASSUNTO DATI RELATIVI ALTA FASE 3

coordinata y = 0.0000 m
quota piano campagna = 0.0000 m
quota del fondo scavo = -4.2000 m
quota della falda = -1.2000 m
sovraccarico a monte = 20.000 KPa
quota del sovraccarico a monte = 0.0000 m
depressione falda a valle = 3.0000 m
sovraccarico a valle = 0.0000 KPa
quota del sovraccarico a valle = 0.0000 m
quota di taglio = -12.000E+30 m
indicatore comportamento acqua (I=REMOVED) = 0.0000 (I=NO UPD)
opzione aggiornamento pressioni acqua [g] = 0.0000
accelerazione sismica orizz. [g] = 0.0000
acccl. sismica vert. a monte [g] = 0.0000
acccl. sismica vert. a valle [g] = 0.0000
angolo beta a monte [°] = 0.0000
delta/gph a monte = 0.0000
angolo beta a valle = 0.0000
delta/gph a valle = 0.0000
rapporto dim acqua = 0.0000
rapporto pressioni in eccesso Ru = 0.0000
Wood top pressure = 0.0000 KPa
Wood bottom pressure = 0.0000 KPa
Wood top pressure elev. = 0.0000 m
Wood bottom pressure elev. = 0.0000 m

PARAMETRI 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano PAG. 8

19 GIUGNO 2014 10:59:19

History 0 - MI

RISASSUNTO DATI RELATIVI ALTA FASE 3

Wood top pressure elev. = 0.0000 m

PARAMETRI 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano PAG. 9

19 GIUGNO 2014 10:59:19

History 0 - MI

RISASSUNTO ELEMENTI

RISASSUNTO ELEMENTI SOLI						
Name	Wali	Z1	Z2	Flag	Angle	
U1left	U1left	0.	-12.00	UPHILL	0.	
D1left	U1left	0.	-12.00	DOWNHILL	180.0	
RISASSUNTO ELEMENTI BENT						
Name	Wali	Z1	Z2	Mat	thick	
EVALANCOIA	U1left	0.	-12.00		0.1980	

PARAMETRI 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano PAG. 10

19 GIUGNO 2014 10:59:19

History 0 - MI

RISASSUNTO DATI VARI

MATERIALE	
Name	TONGS MODULUS
1	2.1E+008

PARAMETRI 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano PAG. 11

19 GIUGNO 2014 10:59:19

History 0 - MI

RISASSUNTO ANALISI INCREMENTALE

FASE N. DI ITERAZIONI		CONVERGENZA	
1	2	SI	SI
3	6		

PARAMETRI 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano PAG. 12

19 GIUGNO 2014 10:59:19

History 0 - MI

STEP DI CARICO NO. 1

NOD	Y-DISP [m]	X-ROT [rad]
1	0.00000000E+00	0.00000000E+00
2	0.00000000E+00	0.00000000E+00
3	0.00000000E+00	0.00000000E+00
4	0.00000000E+00	0.00000000E+00
5	0.00000000E+00	0.00000000E+00
6	0.00000000E+00	0.00000000E+00
7	0.00000000E+00	0.00000000E+00
8	0.00000000E+00	0.00000000E+00
9	0.00000000E+00	0.00000000E+00
10	0.00000000E+00	0.00000000E+00
11	0.00000000E+00	0.00000000E+00
12	0.00000000E+00	0.00000000E+00
13	0.00000000E+00	0.00000000E+00
14	0.00000000E+00	0.00000000E+00
15	0.00000000E+00	0.00000000E+00
16	0.00000000E+00	0.00000000E+00
17	0.00000000E+00	0.00000000E+00
18	0.00000000E+00	0.00000000E+00
19	0.00000000E+00	0.00000000E+00
20	0.00000000E+00	0.00000000E+00
21	0.00000000E+00	0.00000000E+00
22	0.00000000E+00	0.00000000E+00
23	0.00000000E+00	0.00000000E+00
24	0.00000000E+00	0.00000000E+00
25	0.00000000E+00	0.00000000E+00
26	0.00000000E+00	0.00000000E+00
27	0.00000000E+00	0.00000000E+00
28	0.00000000E+00	0.00000000E+00
29	0.00000000E+00	0.00000000E+00
30	0.00000000E+00	0.00000000E+00
31	0.00000000E+00	0.00000000E+00
32	0.00000000E+00	0.00000000E+00
33	0.00000000E+00	0.00000000E+00
34	0.00000000E+00	0.00000000E+00
35	0.00000000E+00	0.00000000E+00
36	0.00000000E+00	0.00000000E+00
37	0.00000000E+00	0.00000000E+00
38	0.00000000E+00	0.00000000E+00
39	0.00000000E+00	0.00000000E+00
40	0.00000000E+00	0.00000000E+00
41	0.00000000E+00	0.00000000E+00
42	0.00000000E+00	0.00000000E+00
43	0.00000000E+00	0.00000000E+00

PARAMETRI 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano PAG. 13

19 GIUGNO 2014 10:59:19

History 0 - MI

X-ROT [rad]

NOD	Y-DISP [m]	X-ROT [rad]
44	0.00000000E+00	0.00000000E+00
45	0.00000000E+00	0.00000000E+00
46	0.00000000E+00	0.00000000E+00
47	0.00000000E+00	0.00000000E+00
48	0.00000000E+00	0.00000000E+00
49	0.00000000E+00	0.00000000E+00
50	0.00000000E+00	0.00000000E+00
51	0.00000000E+00	0.00000000E+00
52	0.00000000E+00	0.00000000E+00
53	0.00000000E+00	0.00000000E+00
54	0.00000000E+00	0.00000000E+00
55	0.00000000E+00	0.00000000E+00
56	0.00000000E+00	0.00000000E+00
57	0.00000000E+00	0.00000000E+00
58	0.00000000E+00	0.00000000E+00
59	0.00000000E+00	0.00000000E+00
60	0.00000000E+00	0.00000000E+00

61	0.00000000E+00	0.00000000E+00
PARETE 7.00 19 GIUGNO 2014 10:59:19 History 0 - MI Ce.A.S. s.r.l. - Milano STEP DI CARICO NO. 2		
NOD	Y-DISP [m]	X-ROF [rad]
1	0.0000000E+00	0.0000000E+00
2	0.0000000E+00	0.0000000E+00
3	0.0000000E+00	0.0000000E+00
4	0.0000000E+00	0.0000000E+00
5	0.0000000E+00	0.0000000E+00
6	0.0000000E+00	0.0000000E+00
7	0.0000000E+00	0.0000000E+00
8	0.0000000E+00	0.0000000E+00
9	0.0000000E+00	0.0000000E+00
10	0.0000000E+00	0.0000000E+00
11	0.0000000E+00	0.0000000E+00
12	0.0000000E+00	0.0000000E+00
13	0.0000000E+00	0.0000000E+00
14	0.0000000E+00	0.0000000E+00
15	0.0000000E+00	0.0000000E+00
16	0.0000000E+00	0.0000000E+00
17	0.0000000E+00	0.0000000E+00
18	0.0000000E+00	0.0000000E+00
19	0.0000000E+00	0.0000000E+00
20	0.0000000E+00	0.0000000E+00
21	0.0000000E+00	0.0000000E+00
22	0.0000000E+00	0.0000000E+00
23	0.0000000E+00	0.0000000E+00
24	0.0000000E+00	0.0000000E+00
25	0.0000000E+00	0.0000000E+00
26	0.0000000E+00	0.0000000E+00
27	0.0000000E+00	0.0000000E+00
28	0.0000000E+00	0.0000000E+00
29	0.0000000E+00	0.0000000E+00
30	0.0000000E+00	0.0000000E+00
31	0.0000000E+00	0.0000000E+00
32	0.0000000E+00	0.0000000E+00
33	0.0000000E+00	0.0000000E+00
34	0.0000000E+00	0.0000000E+00
35	0.0000000E+00	0.0000000E+00
36	0.0000000E+00	0.0000000E+00
37	0.0000000E+00	0.0000000E+00
38	0.0000000E+00	0.0000000E+00
39	0.0000000E+00	0.0000000E+00
40	0.0000000E+00	0.0000000E+00
41	0.0000000E+00	0.0000000E+00
42	0.0000000E+00	0.0000000E+00
43	0.0000000E+00	0.0000000E+00

PAG. 14

61	0.0000000E+00	0.0000000E+00
PARETE 7.00 19 GIUGNO 2014 10:59:19 History 0 - MI Ce.A.S. s.r.l. - Milano STEP DI CARICO NO. 2		
NOD	Y-DISP [m]	X-ROF [rad]
1	0.0000000E+00	0.0000000E+00
2	0.0000000E+00	0.0000000E+00
3	0.0000000E+00	0.0000000E+00
4	0.0000000E+00	0.0000000E+00
5	0.0000000E+00	0.0000000E+00
6	0.0000000E+00	0.0000000E+00
7	0.0000000E+00	0.0000000E+00
8	0.0000000E+00	0.0000000E+00
9	0.0000000E+00	0.0000000E+00
10	0.0000000E+00	0.0000000E+00
11	0.0000000E+00	0.0000000E+00
12	0.0000000E+00	0.0000000E+00
13	0.0000000E+00	0.0000000E+00
14	0.0000000E+00	0.0000000E+00
15	0.0000000E+00	0.0000000E+00
16	0.0000000E+00	0.0000000E+00
17	0.0000000E+00	0.0000000E+00
18	0.0000000E+00	0.0000000E+00
19	0.0000000E+00	0.0000000E+00
20	0.0000000E+00	0.0000000E+00
21	0.0000000E+00	0.0000000E+00
22	0.0000000E+00	0.0000000E+00
23	0.0000000E+00	0.0000000E+00
24	0.0000000E+00	0.0000000E+00
25	0.0000000E+00	0.0000000E+00
26	0.0000000E+00	0.0000000E+00
27	0.0000000E+00	0.0000000E+00
28	0.0000000E+00	0.0000000E+00
29	0.0000000E+00	0.0000000E+00
30	0.0000000E+00	0.0000000E+00
31	0.0000000E+00	0.0000000E+00
32	0.0000000E+00	0.0000000E+00
33	0.0000000E+00	0.0000000E+00
34	0.0000000E+00	0.0000000E+00
35	0.0000000E+00	0.0000000E+00
36	0.0000000E+00	0.0000000E+00
37	0.0000000E+00	0.0000000E+00
38	0.0000000E+00	0.0000000E+00
39	0.0000000E+00	0.0000000E+00
40	0.0000000E+00	0.0000000E+00
41	0.0000000E+00	0.0000000E+00
42	0.0000000E+00	0.0000000E+00
43	0.0000000E+00	0.0000000E+00

PAG. 15

61	0.0000000E+00	0.0000000E+00
PARETE 7.00 19 GIUGNO 2014 10:59:19 History 0 - MI Ce.A.S. s.r.l. - Milano STEP DI CARICO NO. 3		
NOD	Y-DISP [m]	X-ROF [rad]
1	0.88994525E-01	-0.13185245E-01
2	0.86357482E-01	-0.13185143E-01
3	0.83720498E-01	-0.13184937E-01
4	0.81083709E-01	-0.13183708E-01
5	0.78447178E-01	-0.13182479E-01
6	0.75810548E-01	-0.13181250E-01
7	0.73173918E-01	-0.13179999E-01
8	0.70537288E-01	-0.13178748E-01
9	0.67900658E-01	-0.13177497E-01
10	0.65264028E-01	-0.13176246E-01
11	0.62627398E-01	-0.13174995E-01
12	0.60000000E+00	-0.13173744E-01
13	0.57372870E-01	-0.13172493E-01
14	0.54745442E-01	-0.13171242E-01
15	0.52118014E-01	-0.13169991E-01
16	0.49490586E-01	-0.13168740E-01
17	0.46863158E-01	-0.13167489E-01
18	0.44235730E-01	-0.13166238E-01
19	0.41608302E-01	-0.13164987E-01
20	0.39000000E+00	-0.13163736E-01
21	0.36372870E-01	-0.13162485E-01
22	0.33745442E-01	-0.13161234E-01
23	0.31118014E-01	-0.13159983E-01
24	0.28490586E-01	-0.13158732E-01
25	0.25863158E-01	-0.13157481E-01
26	0.23235730E-01	-0.13156230E-01
27	0.20608302E-01	-0.13154979E-01
28	0.17980874E-01	-0.13153728E-01
29	0.15353446E-01	-0.13152477E-01
30	0.12726018E-01	-0.13151226E-01
31	0.10098590E-01	-0.13149975E-01
32	0.07471162E-01	-0.13148724E-01
33	0.04843734E-01	-0.13147473E-01
34	0.02216306E-01	-0.13146222E-01
35	0.00000000E+00	-0.13144971E-01
36	0.00000000E+00	-0.13143720E-01
37	0.00000000E+00	-0.13142469E-01
38	0.00000000E+00	-0.13141218E-01
39	0.00000000E+00	-0.13139967E-01
40	0.00000000E+00	-0.13138716E-01
41	0.00000000E+00	-0.13137465E-01
42	0.00000000E+00	-0.13136214E-01
43	0.00000000E+00	-0.13134963E-01

PAG. 16

61	0.0000000E+00	0.0000000E+00
PARETE 7.00 19 GIUGNO 2014 10:59:19 History 0 - MI Ce.A.S. s.r.l. - Milano STEP DI CARICO NO. 3		
NOD	Y-DISP [m]	X-ROF [rad]
1	0.88994525E-01	-0.13185245E-01
2	0.86357482E-01	-0.13185143E-01
3	0.83720498E-01	-0.13184937E-01
4	0.81083709E-01	-0.13183708E-01
5	0.78447178E-01	-0.13182479E-01
6	0.75810548E-01	-0.13181250E-01
7	0.73173918E-01	-0.13179999E-01
8	0.70537288E-01	-0.13178748E-01
9	0.67900658E-01	-0.13177497E-01
10	0.65264028E-01	-0.13176246E-01
11	0.62627398E-01	-0.13174995E-01
12	0.60000000E+00	-0.13173744E-01
13	0.57372870E-01	-0.13172493E-01
14	0.54745442E-01	-0.13171242E-01
15	0.52118014E-01	-0.13169991E-01
16	0.49490586E-01	-0.13168740E-01
17	0.46863158E-01	-0.13167489E-01
18	0.44235730E-01	-0.13166238E-01
19	0.41608302E-01	-0.13164987E-01
20	0.39000000E+00	-0.13163736E-01
21	0.36372870E-01	-0.13162485E-01
22	0.33745442E-01	-0.13161234E-01
23	0.31118014E-01	-0.13159983E-01
24	0.28490586E-01	-0.13158732E-01
25	0.25863158E-01	-0.13157481E-01
26	0.23235730E-01	-0.13156230E-01
27	0.20608302E-01	-0.13154979E-01
28	0.17980874E-01	-0.13153728E-01
29	0.15353446E-01	-0.13152477E-01
30	0.12726018E-01	-0.13151226E-01
31	0.10098590E-01	-0.13149975E-01
32	0.07471162E-01	-0.13148724E-01
33	0.04843734E-01	-0.13147473E-01
34	0.02216306E-01	-0.13146222E-01
35	0.00000000E+00	-0.13144971E-01
36	0.00000000E+00	-0.13143720E-01
37	0.00000000E+00	-0.13142469E-01
38	0.00000000E+00	-0.13141218E-01
39	0.00000000E+00	-0.13139967E-01
40	0.00000000E+00	-0.13138716E-01
41	0.00000000E+00	-0.13137465E-01
42	0.00000000E+00	-0.13136214E-01
43	0.00000000E+00	-0.13134963E-01

27	0.23823593E-01	-0.10216352E-01
28	0.21820810E-01	-0.98066828E-02
29	0.19970278E-01	-0.93698278E-02
30	0.18074458E-01	-0.89026264E-02
31	0.16340308E-01	-0.84293432E-02
32	0.14703613E-01	-0.79356892E-02
33	0.13166229E-01	-0.74328468E-02
34	0.11628845E-01	-0.69300044E-02
35	0.10394448E-01	-0.64282021E-02
36	0.91585591E-02	-0.59333304E-02
37	0.80204979E-02	-0.54493851E-02
38	0.69778855E-02	-0.49793511E-02
39	0.60276412E-02	-0.45260927E-02
40	0.51661758E-02	-0.40919222E-02
41	0.43894695E-02	-0.36787929E-02
42	0.36931487E-02	-0.32883100E-02
43	0.30723491E-02	-0.29217736E-02
PARETE 7.00 19 GIUGNO 2014 10:59:19 History 0 - MI Ce.A.S. s.r.l. - Milano MASSIMI SPOSTAMENTI INTERALI *FUTTI I PASSI* * PARETE LeftWall* * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * * NOTA: LE QUOTE SOSTENUTE IN M E GLI SPOSTAMENTI IN M		
NOD	Y-DISP [m]	X-ROF [rad]
44	0.2527743E-02	-0.25802145E-02
45	0.20387450E-02	-0.22644317E-02
46	0.16152431E-02	-0.19750239E-02
47	0.12469483E-02	-0.17124225E-02
48	0.92846778E-03	-0.14769178E-02
49	0.6546424E-02	-0.12686666E-02
50	0.41919382E-03	-0.10875249E-02
51	0.21758997E-03	-0.93248022E-03
52	0.4436599E-04	-0.80349122E-03
53	-0.10528989E-03	-0.69784959E-03
54	-0.3722229E-03	-0.6122229E-03
55	-0.3825353E-03	-0.55006768E-03
56	-0.45742773E-03	-0.50393638E-03
57	-0.554	

PARABETE 7,00	19 GIUGNO 2014	10:59:19	Ce.A.S. s.r.l. - Milano	PAG. 20
50	-9,8000	0,41919E-03	3	
51	-10,0000	0,21759E-03	3	
52	-10,2000	0,44367E-04	3	
53	-10,4000	-0,10539E-03	3	
54	-10,6000	-0,23624E-03	3	
55	-10,8000	-0,38235E-03	3	
56	-11,0000	-0,54458E-03	3	
57	-11,2000	-0,61663E-03	3	
58	-11,4000	-0,64663E-03	3	
59	-11,6000	-0,73601E-03	3	
60	-11,8000	-0,82379E-03	3	
61	-12,0000	-0,91114E-03	3	

PARABETE 7,00	19 GIUGNO 2014	10:59:19	Ce.A.S. s.r.l. - Milano	PAG. 20
---------------	----------------	----------	-------------------------	---------

INVITUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE
(PER UNITA' DI PROFONDITA')
* PARETE LATERALI GRUPPO PALANCOIA*
* I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI *
*STEP 1 - 3*Nella tabella si stampano i seguenti risultati:
MOMENTO SX = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN²m/m]
MOMENTO DX = Momento che tende le fibre sulla faccia destra [kN²m/m]
TAGLIO = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno) [kN/m]

BEAM EL.	ESTREMO	QUOTA	MOMENTO SX	MOMENTO DX	TAGLIO
1	A	0.	0,13716	0.	0,66880
	B	-0,2000	0,13716	0.	0,66880
2	A	-0,4000	0,6054	0.	2,339
	B	-0,4000	0,6054	0.	2,339
3	A	-0,6000	1,1459	0.	4,266
	B	-0,6000	1,1459	0.	4,266
4	A	-0,8000	2,752	0.	6,467
	B	-0,8000	2,752	0.	6,467
5	A	-1,0000	4,541	0.	8,944
	B	-1,0000	4,541	0.	8,944
6	A	-1,2000	6,880	0.	11,70
	B	-1,2000	6,880	0.	11,70
7	A	-1,4000	9,825	0.	14,72
	B	-1,4000	9,825	0.	14,72
8	A	-1,6000	13,47	0.	18,25
	B	-1,6000	13,47	0.	18,25
9	A	-1,8000	17,93	0.	22,26
	B	-1,8000	17,93	0.	22,26
10	A	-2,0000	23,28	0.	26,78
	B	-2,0000	23,28	0.	26,78
11	A	-2,2000	29,64	0.	31,78
	B	-2,2000	29,64	0.	31,78
12	A	-2,4000	37,10	0.	37,29
	B	-2,4000	37,10	0.	37,29
13	A	-2,6000	45,71	0.	43,27
	B	-2,6000	45,71	0.	43,27
14	A	-2,8000	55,71	0.	49,78
	B	-2,8000	55,71	0.	49,78
15	A	-3,0000	67,06	0.	56,77
	B	-3,0000	67,06	0.	56,77
16	A	-3,2000	79,51	0.	62,22
	B	-3,2000	79,51	0.	62,22
17	A	-3,4000	93,13	0.	68,09
	B	-3,4000	93,13	0.	68,09

PARABETE 7,00	19 GIUGNO 2014	10:59:19	Ce.A.S. s.r.l. - Milano	PAG. 21
---------------	----------------	----------	-------------------------	---------

INVITUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO
* PARETE LATERALI GRUPPO UHMETT*
STEP 1 - 3
Nella tabella si stampano i seguenti risultati: [kPa]
SIGMA-H = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa]
TAGLIO = massimo sforzo di taglio [kPa]
PR. ACQUA =massima pressione interstiziale [kPa]
GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico

SOTTI EL.	QUOTA	SIGMA-H	TAGLIO	PR. ACQUA	GRAD. MAX
1	0.	6,880	6,560	0.	0.
2	-0,2000	8,256	7,872	0.	0.
3	-0,4000	9,632	9,184	0.	0.
4	-0,6000	11,01	10,50	0.	0.
5	-0,8000	12,38	11,81	0.	0.
6	-1,0000	13,76	13,12	0.	0.
7	-1,2000	15,14	14,43	0.	0.
8	-1,4000	16,52	15,74	2,000	0,1613
9	-1,6000	17,90	17,05	4,000	0,1613
10	-1,8000	19,28	18,36	6,000	0,1613
11	-2,0000	20,66	19,67	8,000	0,1613
12	-2,2000	22,04	20,98	10,000	0,1613
13	-2,4000	23,42	22,29	12,000	0,1613
14	-2,6000	24,80	23,60	14,000	0,1613
15	-2,8000	26,18	24,91	16,000	0,1613
16	-3,0000	27,56	26,22	18,000	0,1613
17	-3,2000	28,94	27,53	20,000	0,1613
18	-3,4000	30,32	28,84	22,000	0,1613
19	-3,6000	31,70	30,15	24,000	0,1613
20	-3,8000	33,08	31,46	26,000	0,1613
21	-4,0000	34,46	32,77	28,000	0,1613
22	-4,2000	35,84	34,08	30,000	0,1613
23	-4,4000	37,22	35,39	32,000	0,1613
24	-4,6000	38,60	36,70	34,000	0,1613
25	-4,8000	40,00	38,00	36,000	0,1613
26	-5,0000	41,40	39,30	38,000	0,1613
27	-5,2000	42,80	40,60	40,000	0,1613
28	-5,4000	44,20	41,90	42,000	0,1613
29	-5,6000	45,60	43,20	44,000	0,1613
30	-5,8000	47,00	44,50	46,000	0,1613
31	-6,0000	48,40	45,80	48,000	0,1613
32	-6,2000	49,80	47,10	50,000	0,1613
33	-6,4000	51,20	48,40	52,000	0,1613
34	-6,6000	52,60	49,70	54,000	0,1613
35	-6,8000	54,00	51,00	56,000	0,1613

PARABETE 7,00	19 GIUGNO 2014	10:59:19	Ce.A.S. s.r.l. - Milano	PAG. 24
---------------	----------------	----------	-------------------------	---------

SOTTI EL.	QUOTA	SIGMA-H	TAGLIO	PR. ACQUA	GRAD. MAX
36	-7,0000	29,29	45,27	58,000	0,1613
37	-7,2000	30,01	46,21	60,000	0,1613
38	-7,4000	30,72	47,15	62,000	0,1613
39	-7,6000	31,43	48,10	64,000	0,1613
40	-7,8000	32,15	49,10	66,000	0,1613

41	-8.000	32.86	49.99	68.00	0.1613
42	-8.200	33.58	50.93	70.00	0.1613
43	-8.400	34.29	51.87	72.00	0.1613
44	-8.600	35.01	52.82	74.00	0.1613
45	-8.800	35.72	53.76	76.00	0.1613
46	-9.000	36.44	54.71	78.00	0.1613
47	-9.200	37.16	55.65	80.00	0.1613
48	-9.400	37.88	56.59	82.00	0.1613
49	-9.600	38.58	57.52	84.00	0.1613
50	-9.800	39.33	58.46	86.00	0.1613
51	-10.00	40.00	59.39	88.00	0.1613
52	-10.20	40.72	60.31	90.00	0.1613
53	-10.40	41.44	61.23	92.00	0.1613
54	-10.60	42.15	62.15	94.00	0.1613
55	-10.80	42.87	63.07	96.00	0.1613
56	-11.00	43.58	64.00	98.00	0.1613
57	-11.20	44.29	64.92	100.0	0.1613
58	-11.40	45.01	65.84	102.0	0.1613
59	-11.60	45.72	66.76	104.0	0.1613
60	-11.80	46.44	67.68	106.0	0.1613
61	-12.00	47.15	68.60	108.0	0.1613

PARARTE 7.00
19 GIUGNO 2014
History 0 - M1
Ce.A.S. s.r.l. - Milano
PAG. 25

INVIUPIO RISULTANTI NEGLI ELEMENTI TERRENO
* PARETE laterali GRUPPO DHEft
STEP 1 - 3
Nella tabella si stampano i seguenti risultati: [Kpa]
SIGMA-H = massimo sforzo orizzontale efficace [Kpa]
TAGLIO = massimo sforzo di taglio [Kpa]
PR. ACQUA =massima pressione interstiziale [Kpa]
GRUP. MAX =massimo gradiente idraulico

SOLI EL.	QUOTA	SIGMA-H	PR. ACQUA	GRUP. MAX
1	0.	0.	0.	0.
2	-0.2000	2.247	0.8767	0.
3	-0.4000	4.493	1.753	0.
4	-0.6000	6.740	2.630	0.
5	-0.8000	8.986	3.507	0.
6	-1.000	11.23	4.384	0.
7	-1.200	13.48	5.260	0.
8	-1.400	15.72	6.137	0.
9	-1.600	17.97	7.014	0.
10	-1.800	20.22	7.891	0.
11	-2.000	22.47	8.767	0.
12	-2.200	24.71	9.644	0.
13	-2.400	26.96	10.520	0.
14	-2.600	29.21	11.397	0.
15	-2.800	31.45	12.273	0.
16	-3.000	33.70	13.150	0.
17	-3.200	35.94	14.026	0.
18	-3.400	38.19	14.903	0.
19	-3.600	40.43	15.779	0.
20	-3.800	42.68	16.656	0.
21	-4.000	44.92	17.532	0.
22	-4.200	47.17	18.408	0.
23	-4.400	49.41	19.285	0.
24	-4.600	51.66	20.161	0.
25	-4.800	53.90	21.038	0.
26	-5.000	56.15	21.914	0.
27	-5.200	58.39	22.791	0.
28	-5.400	60.64	23.667	0.
29	-5.600	62.88	24.544	0.
30	-5.800	65.13	25.420	0.
31	-6.000	67.37	26.297	0.
32	-6.200	69.61	27.173	0.
33	-6.400	71.86	28.050	0.
34	-6.600	74.10	28.926	0.
35	-6.800	76.35	29.803	0.

PARARTE 7.00
19 GIUGNO 2014
History 0 - M1
Ce.A.S. s.r.l. - Milano
PAG. 26

SOLI EL.	QUOTA	SIGMA-H	TAGLIO	PR. ACQUA	GRUP. MAX
36	-7.000	96.48	36.50	58.00	0.1613
37	-7.200	87.74	31.29	60.00	0.1613
38	-7.400	79.00	27.64	62.00	0.1613
39	-7.600	70.26	24.00	64.00	0.1613
40	-7.800	61.52	20.35	66.00	0.1613
41	-8.000	52.78	16.70	68.00	0.1613
42	-8.200	44.04	13.05	70.00	0.1613
43	-8.400	35.30	9.40	72.00	0.1613
44	-8.600	26.56	5.75	74.00	0.1613
45	-8.800	17.82	2.10	76.00	0.1613
46	-9.000	9.08	-1.55	78.00	0.1613
47	-9.200	0.34	-5.20	80.00	0.1613
48	-9.400	-8.40	-8.85	82.00	0.1613
49	-9.600	-17.16	-12.50	84.00	0.1613
50	-9.800	-25.92	-16.15	86.00	0.1613
51	-10.00	-34.68	-19.80	88.00	0.1613
52	-10.20	-43.44	-23.45	90.00	0.1613
53	-10.40	-52.20	-27.10	92.00	0.1613
54	-10.60	-60.96	-30.75	94.00	0.1613
55	-10.80	-69.72	-34.40	96.00	0.1613
56	-11.00	-78.48	-38.05	98.00	0.1613
57	-11.20	-87.24	-41.70	100.0	0.1613
58	-11.40	-96.00	-45.35	102.0	0.1613
59	-11.60	-104.76	-49.00	104.0	0.1613
60	-11.80	-113.52	-52.65	106.0	0.1613
61	-12.00	-122.28	-56.30	108.0	0.1613

PARARTE 7.00
19 GIUGNO 2014
History 0 - M1
Ce.A.S. s.r.l. - Milano
PAG. 27

(LE SPINNE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA)
SPINNA EFFICACE VERA = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di misura KN/m
SPINNA ACQUA = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti gli elementi nel gruppo unita' di misura KN/m
SPINNA TOTALE VERA = Integrale delle pressioni efficaci e interstiziali in tutti gli elementi nel gruppo unita' di misura KN/m
SPINNA ATTIVA POSSIBILE = La massima spinta che puo' essere esercitata da questo gruppo di elementi terreno, in questa fase: unita' di misura KN/m
SPINNA PASSIVA POSSIBILE = La massima spinta che puo' essere esercitata da questo gruppo di elementi terreno, in questa fase: unita' di misura KN/m
RAPPORTO PASSIVA/VERA = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e la spinta efficace massima, fornisce un'indicazione su quanto e' "sicuro" il rapporto precedente' espresso in unita' percentuale; indica quanta parte della massima spinta possibile e' stata mobilitata;
RAPPORTO VERA/ATTIVA = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la minima spinta possibile; fornisce un'indicazione di quanto questa porzione di terreno sia prossima alla condizione di massimo rilascio.

FRASE 1 GRUPPO --> UHfE DHfE

SPINNA EFFICACE VERA	320.29	320.29
SPINNA ACQUA	583.20	583.20
SPINNA TOTALE VERA	903.49	903.49
SPINNA ATTIVA (POSSIBILE)	171.15	171.15
SPINNA PASSIVA (POSSIBILE)	7345.7	7345.7
RAPPORTO PASSIVA/VERA	22.935	22.935
SPINNA PASSIVA MOBILITATA	4.8%	4.8%
RAPPORTO VERA/ATTIVA	1.8714	1.8714

FRASE 2 GRUPPO --> UHfE DHfE

SPINNA EFFICACE VERA	320.29	320.29
SPINNA ACQUA	583.20	583.20
SPINNA TOTALE VERA	903.49	903.49
SPINNA ATTIVA (POSSIBILE)	171.15	171.15
SPINNA PASSIVA (POSSIBILE)	7345.7	7345.7
RAPPORTO PASSIVA/VERA	22.935	22.935
SPINNA PASSIVA MOBILITATA	4.8%	4.8%
RAPPORTO VERA/ATTIVA	1.8714	1.8714

FRASE 3 GRUPPO --> UHfE DHfE

SPINNA EFFICACE VERA	318.07	453.94
SPINNA ACQUA	489.14	353.26
SPINNA TOTALE VERA	807.21	807.21
SPINNA ATTIVA (POSSIBILE)	243.09	47.710
SPINNA PASSIVA (POSSIBILE)	10207.	2301.6
RAPPORTO PASSIVA/VERA	31.524	5.0702
SPINNA PASSIVA MOBILITATA	3.3%	20.4%
RAPPORTO VERA/ATTIVA	1.3084	9.5146

11.2. SEZ-1 - M2

PARARTE 7.00
19 GIUGNO 2014
History 0 - M2
Ce.A.S. s.r.l. - Milano
PAG. 1

P A R A T E I E

RELEASE 7.00 VERSIONE WIN

Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10

20129 MILANO

JOBNAME Y:\PROGETTI\pizzarotti\TIRREVE\rel\pv - Fonti_Viadotta\pv_04\voopp\19 GIUGNO 2014 10:59:03
PAG. 2

PARARTE 7.00
19 GIUGNO 2014
History 0 - M2
Ce.A.S. s.r.l. - Milano
PAG. 2

ELENCO DEI DATI DI INPUT (PARAMEN)

Per il significato dei vari comandi e parametri vedere il file "Paramen" di input PARAMEN, versione 7.00.

N. comando
1: * Parate for Windows version 7.0
2: * Filename=<Y:\progetti\pizzarotti\k\l\l\pv_04\voopp\fonti_viadotta\pv_04\voopp\
3: * project with "run time" parameters
4: * Force=KN Length=m
5: * unita m MM
7: * file History 0 - M2

8: delta 0,2
9: option parm itemax 20
10: option noprint echo
11: option noprint displ
12: option noprint react
13: option noprint stresses
14: * wall leftwall 0 -12 0
15: * wall leftwall 0 -12 0
16: soil thicstf leftwall -12 0 2 180
17: soil thicstf leftwall -12 0 2 180
18: *
19: material 1 2,1E+008
20: *
21: beam PALANCOIA leftwall -12 0 1 0.198 00 00
22: *
23: * soil Profile
24: *
25: Idata 1 0
26: *
27: weight 20 10 10
28: atrest -0,636749 0,5 1
29: resistance 0 21,3 0,417 2,689
30: permeabili 0,0001
31: Young 15000 22500
32: *
33: Idata 2 -3
34: weight 20 10 10
35: atrest -0,44225 0,5 1
36: resistance 0 21,3 0,248 3,74
37: permeabili 0,0001
38: Young 50000 75000
endlayer

PARANTE 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 10:59:03
History 0 - MZ
N. comando

39: *
40: option find safety
41: *
42: step 1 : geostatica
43: setwall leftwall
44: geom 0 0 0
45: *
46: endstep
47: *
48: step 2 : Realizzazione paratia
49: setwall leftwall
50: add PALANCOIA
51: endstep
52: *
53: step 3 : scavo fino a -4,20 m da P.C.
54: setwall leftwall
55: geom 0 -4,2
56: *
57: surcharge 26 0 0
58: endstep
59: *
60: *

PARANTE 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 10:59:03
History 0 - MZ

RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE 1

LAVER 1

natura 1-granulare, 2-argilla

quota superiore = 1,0000 m
quota inferiore = -3,0000 m
peso fuori falda = 20,000 KN/m³
peso efficace in falda = 10,000 KN/m³
peso dell'acqua = 10,000 KN/m³
angolo di attrito = 21,300 DEG
coeff. spinta attiva ka = 0,41700
coeff. spinta passiva kp = 2,6890
Koc normal consolidato = 0,63675
esponente di OCR = 0,50000
OCR: grado di sovraconsolidazione = 1,0000
modello di rigidità = 1,0000
modello di rigidezza = 1,0000
modulo el. scario/hidrico = 22500 KPa
modulo el. scario/hidrico = 0,10000E-03 m/time
natura 1-granulare, 2-argilla = 1,0000
angolo di attrito = 21,300 DEG
coeff. spinta attiva ka = 0,41700
coeff. spinta passiva kp = 2,6890
permeabilita' = 0,10000E-03 m/time

LAVER 2

natura 1-granulare, 2-argilla

quota superiore = 1,0000 m
quota inferiore = -3,0000 m
peso fuori falda = 20,000 KN/m³
peso efficace in falda = 10,000 KN/m³
peso dell'acqua = 10,000 KN/m³
angolo di attrito = 21,300 DEG
coeff. spinta attiva ka = 0,41700
coeff. spinta passiva kp = 2,6890
Koc normal consolidato = 0,63675
esponente di OCR = 0,50000
OCR: grado di sovraconsolidazione = 1,0000
modello di rigidità = 1,0000
modello di rigidezza = 1,0000
modulo el. scario/hidrico = 22500 KPa
modulo el. scario/hidrico = 0,10000E-03 m/time
natura 1-granulare, 2-argilla = 1,0000
angolo di attrito = 21,300 DEG

PAG. 4

PARANTE 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 10:59:03
History 0 - MZ

RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE 1

coeff. spinta attiva ka = 0,24600
coeff. spinta passiva kp = 5,7400
permeabilita' = 0,10000E-03 m/time

RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE 2

(SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE)
NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE
RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE 3

(SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE)
NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE

PARANTE 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 10:59:03
History 0 - MZ

RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE 1

WALL leftwall1

coordinata y = 0,0000 m
quota piano campagna = 0,0000 m
quota del fondo scavo = 0,0000 m
quota del fondo falda = -1,2000 m
sovraccarico a monte = 0,0000 KPa
quota del sovraccarico a valle = 0,0000 KPa
depressione falda a valle = 0,0000 KPa
sovraccarico a valle = 0,0000 KPa
quota del sovraccarico a valle = -0,99900E+30 m
quota di taglio = 0,0000 m
indicatore comportamento acqua = 0,0000 (1=REMOVE)
opzione aggiornamento pressioni acqua = 0,0000 (1=NO UPD)
acccl. sismica vert. a monte = 0,0000 [g]
acccl. sismica vert. a valle = 0,0000 [g]
angolo beta a monte = 0,0000 [°]
angolo beta a valle = 0,0000 [°]
delta/phi a monte = 0,0000 [°]
delta/phi a valle = 0,0000 [°]
opzione dyn. acqua = 0,0000 [°]
rapporto pressioni in eccesso Ru = 0,0000
Wood bottom pressure = 0,0000 KPa
Wood top pressure = 0,0000 KPa
Wood bottom pressure elev. = 0,0000 KPa
Wood top pressure elev. = 0,0000 KPa

RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE 2

WALL leftwall1

coordinata y = 0,0000 m
quota piano campagna = 0,0000 m
quota del fondo scavo = 0,0000 m
quota del fondo falda = -1,2000 m
sovraccarico a monte = 0,0000 KPa
quota del sovraccarico a valle = 0,0000 KPa
depressione falda a valle = 0,0000 KPa
sovraccarico a valle = 0,0000 KPa
quota del sovraccarico a valle = -0,99900E+30 m
quota di taglio = 0,0000 m
indicatore comportamento acqua = 0,0000 (1=REMOVE)
opzione aggiornamento pressioni acqua = 0,0000 (1=NO UPD)
acccl. sismica vert. a monte = 0,0000 [g]
acccl. sismica vert. a valle = 0,0000 [g]
angolo beta a monte = 0,0000 [°]
angolo beta a valle = 0,0000 [°]
delta/phi a monte = 0,0000 [°]
delta/phi a valle = 0,0000 [°]
opzione dyn. acqua = 0,0000 [°]
rapporto pressioni in eccesso Ru = 0,0000
Wood bottom pressure = 0,0000 KPa
Wood top pressure = 0,0000 KPa
Wood bottom pressure elev. = 0,0000 KPa
Wood top pressure elev. = 0,0000 KPa

PARANTE 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 10:59:03
History 0 - MZ

RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE 2

quota di equili. pressioni dell'acqua = 0,0000 m
indicatore comportamento acqua = 0,0000 (1=REMOVE)
opzione aggiornamento pressioni acqua = 0,0000 (1=NO UPD)
acccl. sismica vert. a monte = 0,0000 [g]
acccl. sismica vert. a valle = 0,0000 [g]
angolo beta a monte = 0,0000 [°]
angolo beta a valle = 0,0000 [°]
delta/phi a monte = 0,0000 [°]
delta/phi a valle = 0,0000 [°]
opzione dyn. acqua = 0,0000 [°]
rapporto pressioni in eccesso Ru = 0,0000
Wood bottom pressure = 0,0000 KPa
Wood top pressure = 0,0000 KPa
Wood bottom pressure elev. = 0,0000 KPa
Wood top pressure elev. = 0,0000 KPa

RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE 3

WALL leftwall1

coordinata y = 0,0000 m
quota piano campagna = 0,0000 m
quota del fondo scavo = -1,2000 m
quota del fondo falda = -2,4000 m
sovraccarico a monte = 26,000 KPa
quota del sovraccarico a valle = 0,0000 KPa
depressione falda a valle = 0,0000 KPa
sovraccarico a valle = 0,0000 KPa
quota del sovraccarico a valle = -0,99900E+30 m
quota di taglio = 0,0000 m
indicatore comportamento acqua = -12,000 m
indicatore comportamento pressioni acqua = 0,0000 (1=REMOVE)
opzione aggiornamento pressioni acqua = 0,0000 (1=NO UPD)
accelerazione sismica orizz. = 0,0000 [g]

PAG. 7

accell. sismica vert. a monte = 0,0000 [g]
 accell. sismica vert. a valle = 0,0000 [g]
 angolo beta a monte = 0,0000 [°]
 delta/gln a monte = 0,0000 [°]
 angolo beta a valle = 0,0000 [°]
 delta/gln a valle = 0,0000 [°]
 orzizz. dyn. acqua = 0,0000 (1-pevious)
 rapporto pressioni in eccesso Ru = 0,0000 kPa
 Wood bottom pressure = 0,0000 kPa
 Wood top pressure = 0,0000 kPa
 Wood bottom pressure elev. = 0,0000 m

PARABTE 7.00
19 GIUGNO 2014 10:59:03 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
History 0 - M2

PRG. 8

RIASSUNTO DATI RELATIVI ALIA FASE 3
Wood top pressure elev. = 0,0000 m

PARABTE 7.00
19 GIUGNO 2014 10:59:03 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
History 0 - M2

PRG. 9

RIASSUNTO ELEMENTI

Name	Z1	Z2	Flag	Angle
WUleft	0.	-12,00	UPHILL	0.
DHleft	0.	-12,00	DOWNHILL	180,0

Name	Z1	Z2	Mat	thick
PAIANCOLA	0.	-12,00		0,1980

PARABTE 7.00
19 GIUGNO 2014 10:59:03 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
History 0 - M2

PRG. 10

PRG. 13

RIASSUNTO DATI VARI

WATERFALL	YOUNG MODULUS	KEA
1	2,1E+008	

PARABTE 7.00
19 GIUGNO 2014 10:59:03 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
History 0 - M2

PRG. 11

RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE

FASE N. DI ITERAZIONI CONVERGENZA
 1 SI
 2 SI
 3 SI

INVIUPO AZIONI INTERNE MESSE ELEMENTI DI PARABTE
 * PARABTE LeftWall Gruppo PAIANCOLA*
 STEP 1 - 3
 * I PASI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI *

PARABTE 7.00
19 GIUGNO 2014 10:59:03 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
History 0 - M2

PRG. 12

Nella tabella si stampano i seguenti risultati:
 MOMENTO SX = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [KN*m/m]
 MOMENTO DX = Momento che tende le fibre sulla faccia destra [KN*m/m]
 TAGLIO = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno) [KN/m]

BEAM EL. ESTREMO QUOTTA MOMENTO SX MOMENTO DX TAGLIO
 1 0 -0,2000 0,2168 0,0 1,084
 2 0 -0,2000 0,0 0,0 0,0

BEAM EL.	ESTREMO	QUOTTA	MOMENTO SX	MOMENTO DX	TAGLIO
18	A	-3,400	124,2	0,0	94,38
19	B	-3,600	133,1	0,0	94,38
20	B	-3,800	153,6	0,0	102,2
21	B	-4,000	185,7	0,0	110,2
22	B	-4,200	209,5	0,0	119,3
23	B	-4,400	235,2	0,0	128,5
24	B	-4,600	262,4	0,0	135,8
25	A	-4,800	290,6	0,0	141,1
26	A	-5,000	319,5	0,0	144,2
27	A	-5,200	348,7	0,0	145,9
28	A	-5,400	377,8	0,0	145,4
29	A	-5,600	406,4	0,0	143,0
30	B	-5,800	434,1	0,0	138,6
31	B	-6,000	460,6	0,0	132,3
32	B	-6,200	485,4	0,0	124,0
33	B	-6,400	508,2	0,0	113,8
34	B	-6,600	528,5	0,0	101,7
35	B	-6,800	546,0	0,0	87,63
36	B	-7,000	560,3	0,0	71,61
37	B	-7,200	571,1	0,0	53,65
38	B	-7,400	577,8	0,0	33,75
39	B	-7,600	580,2	0,0	11,91
40	B	-7,800	577,8	0,0	11,87
	B	-8,000	570,3	0,0	37,59

PARABTE 7.00
19 GIUGNO 2014 10:59:03 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
History 0 - M2

PRG. 14

BEAM EL.	ESTREMO	QUOTTA	MOMENTO SX	MOMENTO DX	TAGLIO
41	A	-8,000	570,3	0,0	65,25
42	A	-8,200	557,3	0,0	93,63
43	B	-8,400	538,5	0,0	93,63
44	B	-8,600	514,9	0,0	118,1
45	B	-8,800	487,2	0,0	138,9
46	B	-9,000	453,9	0,0	156,3
47	A	-9,200	421,8	0,0	170,6
48	B	-9,400	385,3	0,0	182,2
49	A	-9,600	347,1	0,0	191,1
50	A	-9,800	307,6	0,0	197,6
51	B	-10,00	267,2	0,0	202,0
52	A	-10,20	226,3	0,0	204,3
	A	-10,20	226,3	0,0	202,5

SPINNA PASSIVA MOBILITATA 8.8% 8.8%
RAPPORTO VERA/ATTIVA 1.7625 1.7625

PARATE 7.00 Ce.A.S. s.r.l. - Milano
19 GIUGNO 2014 10:59:03
History 0 - M2

PAG. 20

FAS2 2 GRUPPO --> UHLe DHLe
SPINNA EFFICACE VERA 392.46 392.46
SPINNA ACCIA 582.46 582.46
SPINNA TOTALE VERA 975.66 975.66
SPINNA ATTIVA (POSSIBILE) 222.67 222.67
SPINNA PASSIVA (POSSIBILE) 4705.7 4705.7
RAPPORTO PASSIVA/VERA 11.990 11.990
SPINNA PASSIVA MOBILITATA 8.8% 8.8%
RAPPORTO VERA/ATTIVA 1.7625 1.7625

FAS2 3 GRUPPO --> UHLe DHLe
SPINNA EFFICACE VERA 495.34 495.34
SPINNA ACCIA 489.14 489.14
SPINNA TOTALE VERA 984.48 984.48
SPINNA ATTIVA (POSSIBILE) 335.86 62.763
SPINNA PASSIVA (POSSIBILE) 6799.4 1464.5
RAPPORTO PASSIVA/VERA 13.727 2.3203
SPINNA PASSIVA MOBILITATA 7.8% 43.8%
RAPPORTO VERA/ATTIVA 1.4749 10.056